

„MSM-Block“

Предохранительная группа котла

Область применения:

Предохранительная группа котла для закрытых систем отопления по DIN 4751 мощностью до 50кВт/ч (45000 ккал/ч).

Описание:

Предохранительная группа котла „MSM-Block“ с изоляцией для водонагревателя, включает в себя: латунный корпус с манометром и отключающим устройством, автоматический воздухоотводчик и мембранный предохранительный клапан. Изоляция в соответствии с руководством по эксплуатации систем отопления § 6. Присоединение со стороны котла Rp 1 DIN 2999 внутренняя резьба. Манометр $\frac{3}{8}$ ", диаметр 63 мм с зеленым „ушком“ и красной меткой. Отключающее устройство для полного закрытия при демонтаже манометра. Воздухоотводчик из латуни, поплавки из пластмассы. Внутренние части из нержавеющей стали и отключающее устройство для полного закрытия при демонтаже воздухоотводчика. Давление срабатывания 2,5 бар для мощностей до 50 кВт/ч. Присоединительная резьба $\frac{1}{2}$ " с самоуплотняющимся тефлоновым кольцом.

Артикул №:

с мембранным предохранительным клапаном 2,5 бар 135 10 61
с мембранным предохранительным клапаном 3,0 бар 135 10 62


Установка и монтаж:

„MSM-Block“ уже смонтирован с изоляцией и проверен на герметичность и работоспособность.

Монтируется горизонтально по подающей магистрали выше уровня водонагревателя. Соединительный трубопровод сделать как можно короче, он должен быть NW 1" d = 25 мм и не отключаться. Благодаря эластичному тефлоновому уплотнению мембранный предохранительный клапан при необходимости можно повернуть на 90°.



Размеры:

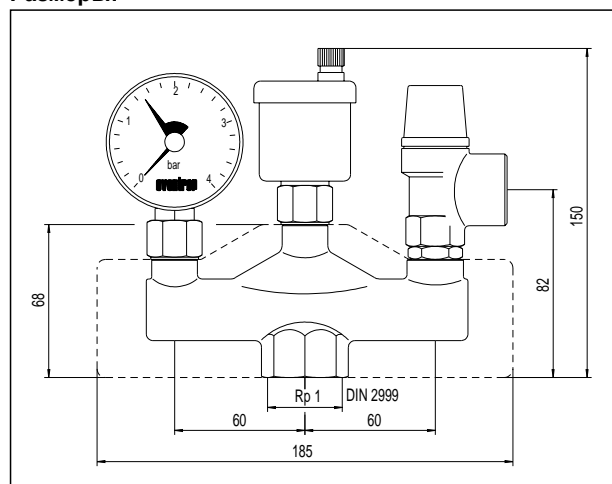

Пример монтажа:

