



Major Inverter



Водонагревательная техника
Бытовые вытяжные вентиляторы
Электрические сушилки для рук

2026

О бренде

Royal Thermo

Royal Thermo – крупнейший в мире производитель радиаторов отопления, признанный лидер в технологиях и дизайне отопительного оборудования.

В 2024 году Royal Thermo запустил ряд новых товарных категорий, став одним из крупнейших брендов-производителей в сфере отопления, кондиционирования, а также водонагревательной и тепловой техники.



2003
Первый радиатор
Royal Thermo
Gruppo Ragaini (Италия)

2009
Biliner 500
Первый радиатор, полностью
разработанный специалистами
Royal Thermo

2012
Покупка легендарного
Campo Di Calore
(Италия, 1964)

2014
Начало производства алюминиевых
и биметаллических радиаторов
в России (г. Киржач)

2018
Royal Thermo становится
брендом №1 по количеству
проданных алюминиевых
и биметаллических
радиаторов

2019
Начало производства стальных
панельных радиаторов

2020
Начало производства
бойлеров косвенного
нагрева


2021
Победа в международной премии
в области дизайна RedDot Design Award

2022
Начало производства
напольных и внутрипольных
конвекторов

2023
Начало производства
водонагревателей, расширение
продуктовой линейки бренда

2025
Начало производства
стальных трубчатых дизайн-
радиаторов

2026
Открытие инновационного
автоматизированного завода
водонагревательной техники
RoyalBoiler Technology

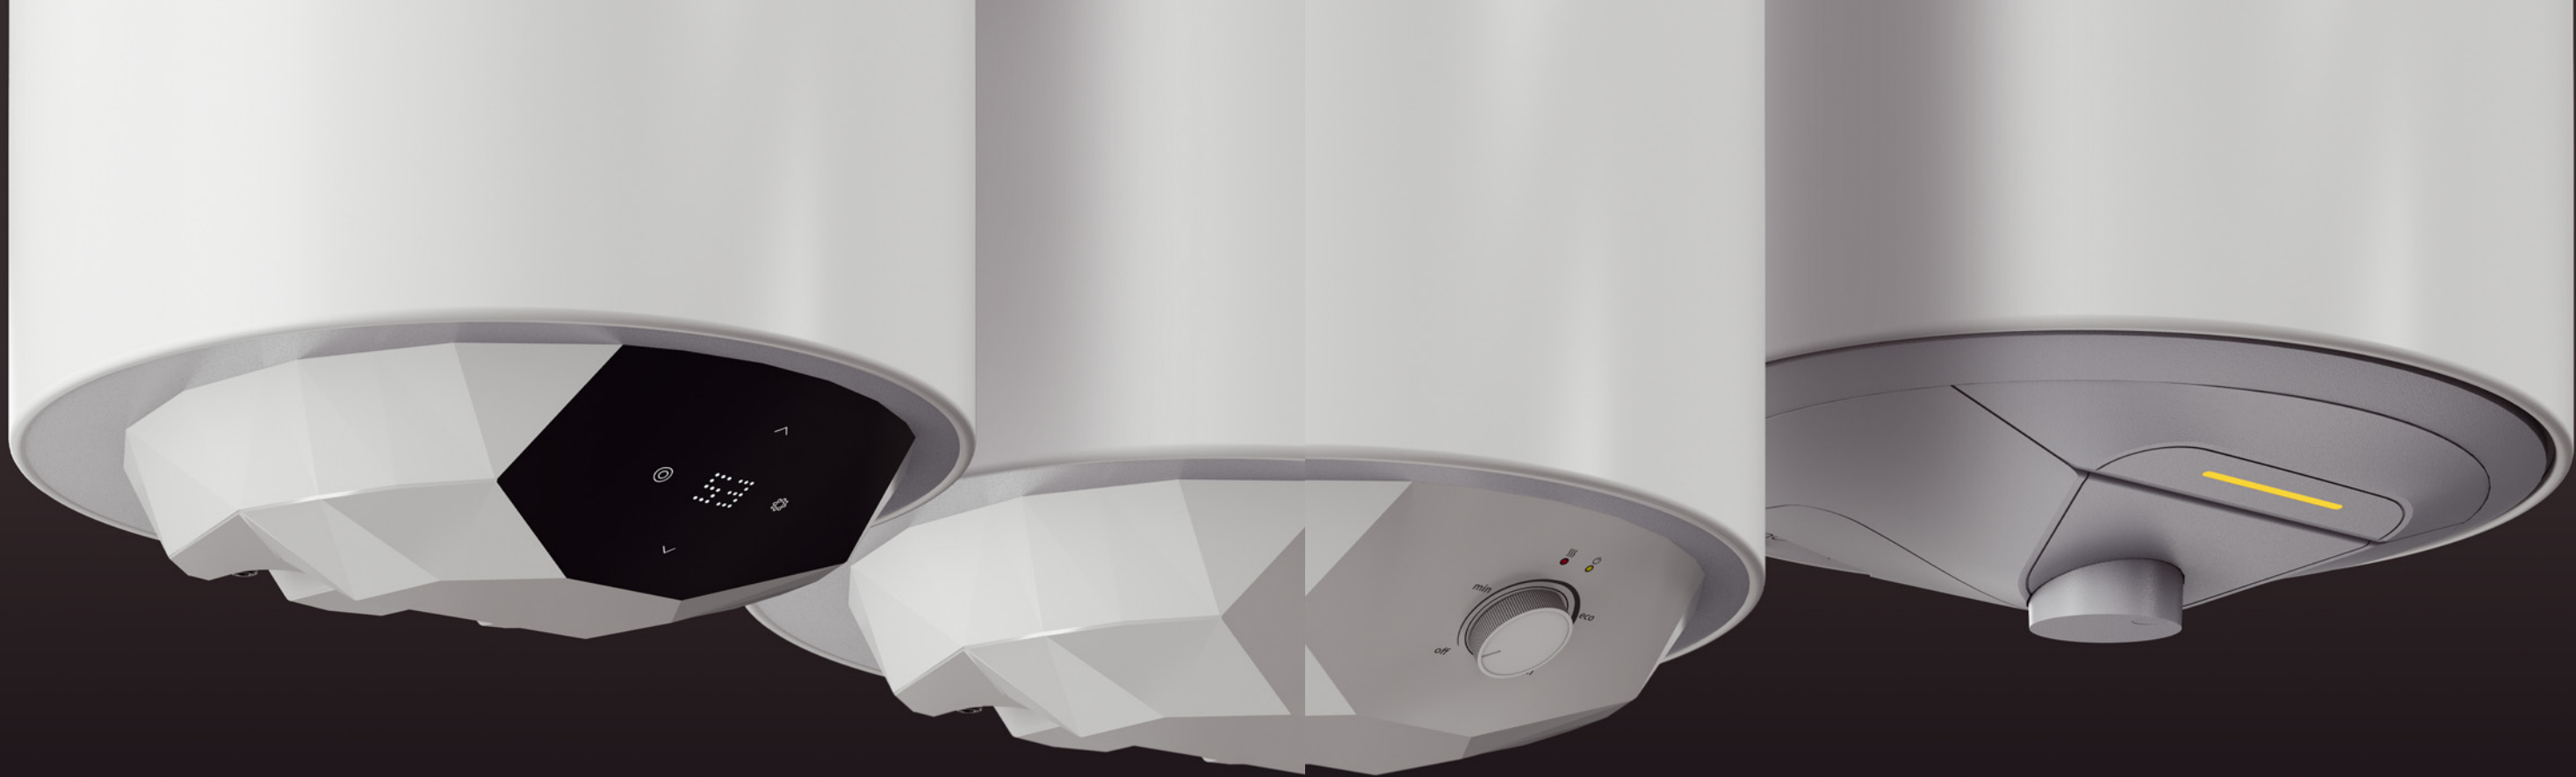

Представляем инновационный автоматизированный завод водонагревательной техники RoyalBoiler Technology. Предприятие нового поколения спроектировано международной командой, за плечами которой многолетний опыт работы на заводах-лидерах по производству водонагревательной техники и строительство современных производств по всему миру.

Максимальная роботизация всех технологических процессов гарантирует безупречное качество, быструю адаптацию изделий под потребности клиента и высокий уровень контроля продукции на каждом этапе.

Мы объединяем амбиции, экспертизу и ресурсы, чтобы вместе создавать новые стандарты водонагревательной техники.

Уникальный технологический процесс

Полный цикл — от производства комплектующих до финишной сборки



Максимальная роботизация завода

№ 1 по степени автоматизации в России

1 000 000
эмалированных
водонагревателей в год

100%
гарантия
стабильного качества

95%
операций выполняют роботы
и манипуляторы



ШОВ АНТИКОР

Стыковая технология сварки японскими роботами формирует ровную и герметичную линию шва, что дает абсолютную защиту от коррозии. Каждое изделие проходит гидравлические испытания на герметичность.



КОБАЛЬТ КЕРАМИК

Специализированный состав эластичной эмали обеспечивает максимальную защиту от образования микротрещин. Автоматизированная траектория распределения эмали гарантирует ее равномерное и плотное нанесение, обеспечивая долгий срок службы при интенсивном использовании.



ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователей, термоизоляционная пена на водной основе Freon Free не содержит токсичных соединений



СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Безупречное качество продукции благодаря выверенной технологии входного, выходного, операционного и межоперационного контроля. Приемосдаточные, периодические, сертификационные стендовые испытания.



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Микроячеистая изоляция обеспечивает плотную однородную структуру без пустот. Терморазрыв гарантирует отсутствие теплового моста. Идеальная центровка корпуса создает равномерную толщину теплоизоляции. Экономия ресурсов с уникальными энергосберегающими технологиями.



ПАТЕНТЫ И RND

Собственные инженерные разработки и запатентованные решения для комфортного управления, легкого монтажа, повышения уровня энергоэффективности и функциональности водонагревателей.



Содержание

Климат по твоим правилам

Электрические накопительные водонагреватели	10	Газовые проточные водонагреватели	52
Инверторные водонагреватели	12	Вытяжные вентиляторы	60
Водонагреватели с внутренним баком из нержавеющей стали	22	Традиционные	66
Водонагреватели с эмалированным внутренним баком	30	Дизайнерские	70
Электрические проточные водонагреватели	42	Электрические рукосушители	72
		Технические характеристики	78



Управление всем климатом в одном месте

Вокруг нас масса приборов, которые делают нашу жизнь комфортной: регулируют температуру, влажность, чистоту и свежесть воздуха, очищают и нагревают воду, отапливают помещение. Теперь всеми параметрами вашего комфорта вы можете управлять одной рукой в одном приложении.



НОММУН


ИНТЕЛЛЕКТ ВАШЕГО ДОМА



Номмун – экосистема управления умным домом и его микроклиматом с помощью мобильного приложения и голосовых помощников




Установи приложение
на своё устройство
iOS/Android

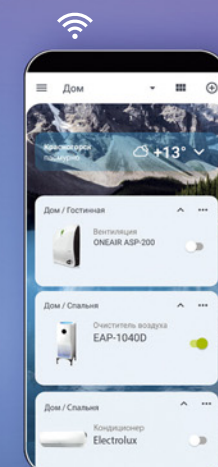

digital
INVERTER

Умный водонагреватель — плавное изменение мощности нагрева воды для более эффективного энергопотребления.

55°C

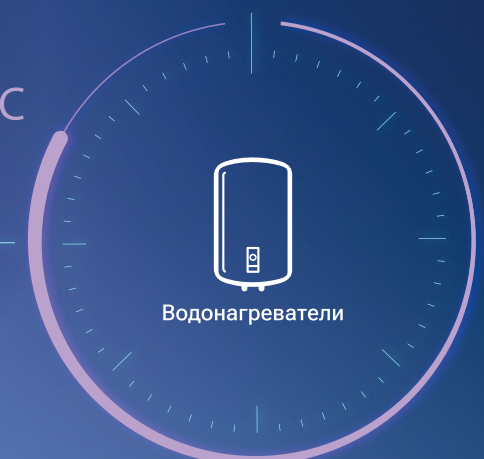



8 / 9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Интеллектуальное решение в нагреве воды



10 / 11

ИНВЕРТОРНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Инверторные накопительные водонагреватели


Принцип работы инверторных водонагревателей

Семейство водонагревателей Royal Thermo обладает наивысшим классом энергоэффективности благодаря технологиям для дополнительной экономии электроэнергии: плавному изменению мощности нагрева digital INVERTER, режиму запоминания привычек Smart Memory, рекордно эффективной теплоизоляции. В 2021 году на базе ведущего высшего учебного заведения РФ в области строительства и энергетики НИУ Московский энергетический институт были проведены масштабные исследования, которые показали: при использовании водонагревателя с технологией digital INVERTER расходы на электроэнергию для нагрева воды:


- ДО 30 % НИЖЕ, чем затраты на оплату счетов при использовании централизованного ГВС*,
- ДО 10 % НИЖЕ, чем затраты на оплату счетов при использовании электрического котла.

Схема работы digital INVERTER

Автоматическое изменение мощности для экономии электроэнергии

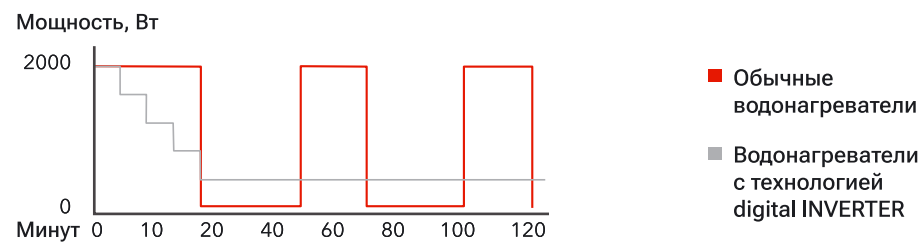


Точность поддержания температуры

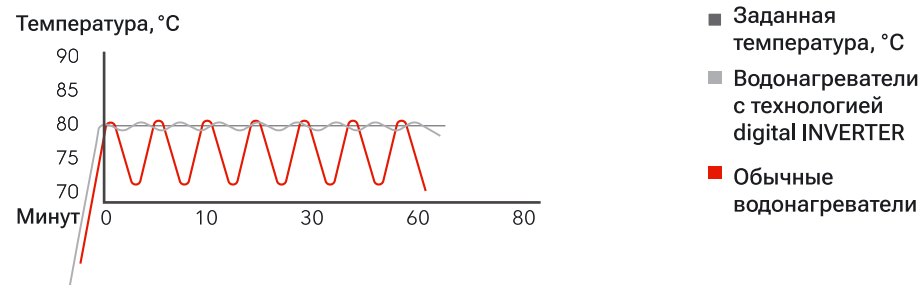



Рекордная теплоизоляция 35 мм

Эффективность теплоизоляции до 36 % выше, чем в водонагревателях с обычной теплоизоляцией*, что позволяет дольше сохранять заданную температуру воды, создавая дополнительную экономию электроэнергии.

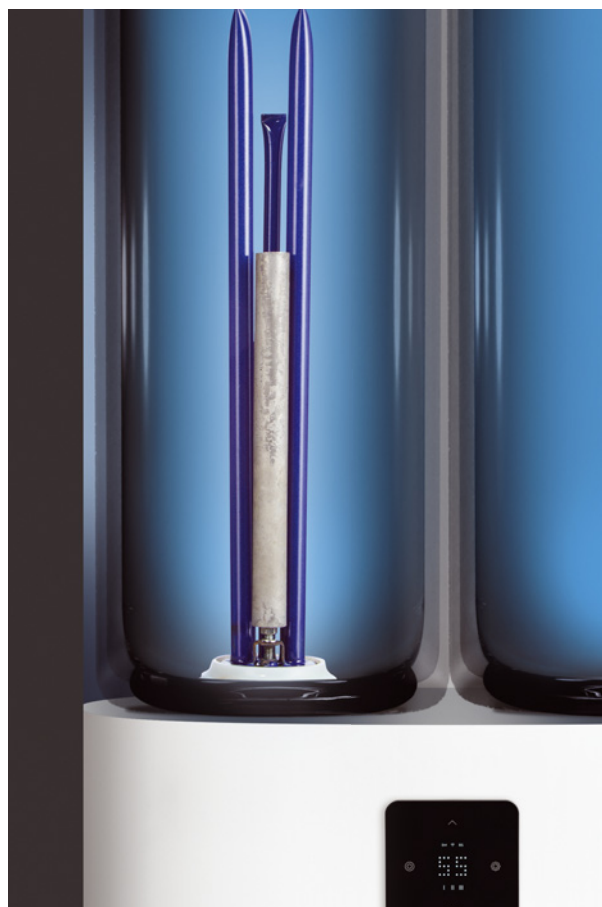

Сухие ТЭНы

Технология сухих ТЭНов продлевает срок службы приборов и упрощает сервисное обслуживание. Помещенные в защитные колбы сухие ТЭНы не контактируют с водой, что исключает появление на нагревательных элементах накипи и продлевает срок их эксплуатации. Сухие ТЭНы позволяют проводить сервисное обслуживание ТЭНов без слива воды и демонтажа водонагревателя.



Встроенный Wi-Fi

Дистанционное управление по Wi-Fi позволит контролировать работу водонагревателей вдали от дома. Достаточно установить приложение, чтобы подготавливать горячую воду точно по часам. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play для мобильных устройств с системами Android 4.1 или IOS 6.0 и более поздних версий.



Smart Memory

После первых 7 дней знакомства с привычками пользователя, водонагреватель составляет расписание, по которому самостоятельно нагревает воду, когда это необходимо. Использование умного режима обеспечивает до 22 % экономии электроэнергии.

*По результатам испытаний «НИУ МЭИ» от 20.01. 2021 №2004210.



Aqua Inox Inverter

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали INOX+
- digital INVERTER — плавное изменение мощности нагрева для дополнительной экономии электроэнергии
- Универсальная установка прибора и дисплея (горизонтальная или вертикальная)
- Режим «Экономия»
- Режим «Антизамерзание»
- X-Heat — система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- Таймер установки нагрева воды
- Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
- Плоский корпус, компактный размер



Встроенный Wi-Fi



Электронный анод



Режим Smart Memory



Сухие ТЭНы



Увеличенная теплоизоляция 35 мм



8 лет гарантии*

* На внутренний бак





Major Inverter
Major Inverter Grafit

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали INOX+
- digital INVERTER— плавное изменение мощности нагрева для дополнительной экономии электроэнергии
- Универсальная установка прибора и дисплея (горизонтальная или вертикальная)
- Режим «Экономия»
- Таймер установки нагрева воды
- Режим «Антизамерзание»
- Плоский корпус, компактный размер
- Внешний стальной корпус



Встроенный Wi-Fi



Электронный анод



Режим Smart Memory



Bacteria Stop System



Увеличенная теплоизоляция 35 мм



8 лет гарантии*

* На внутренний бак



Smalto Inverter
Smalto Inverter Grafit

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из стали с эмаливым покрытием Elastic Cobalt Defence
- X-Heat — система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- digital INVERTER — плавное изменение мощности нагрева для дополнительной экономии электроэнергии
- Режим «Экономия»
- Таймер установки нагрева воды
- Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
- Плоский корпус, компактный размер
- ЭКО-режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи



Встроенный Wi-Fi



Режим «Антизамерзание»



Сухие ТЭНы



Режим Smart Memory




Универсальный монтаж



7 лет гарантии*

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ВНУТРЕННИМ БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

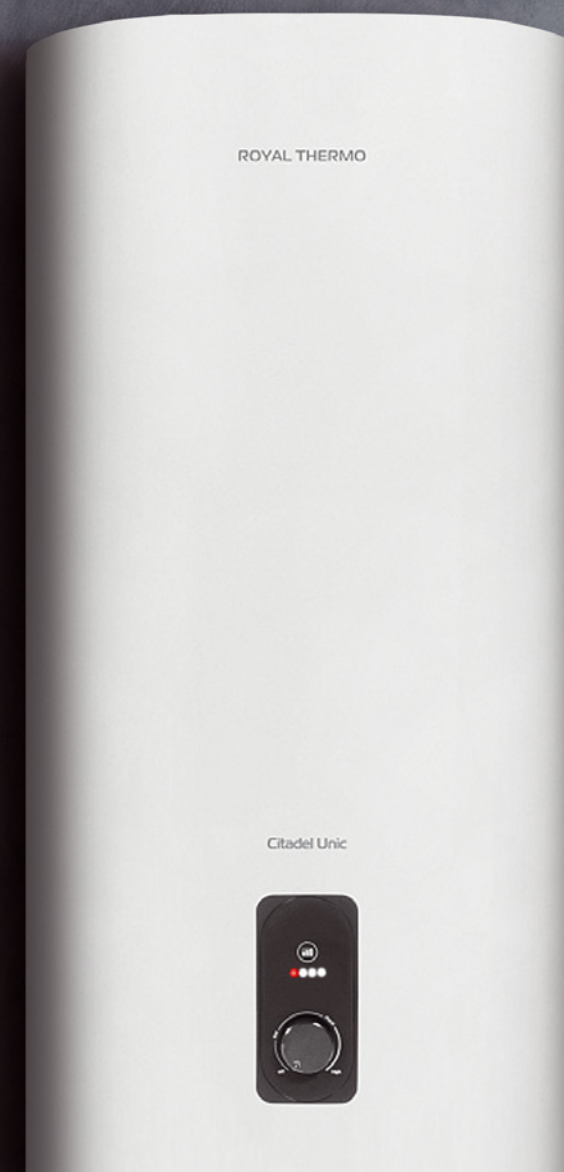



Накопительные водонагреватели с внутренним баком из нержавеющей стали



Сухие ТЭНы

2 сухих ТЭНа находятся в защитной колбе и не контактируют с водой. Отсутствие накипи на ТЭНах обеспечивает максимальный срок службы нагревательного элемента. Также это позволяет проводить сервисное обслуживание ТЭНов без слива воды и демонтажа водонагревателя.



Универсальный монтаж

Водонагреватели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что позволяет размещать их в ограниченных по площади помещениях. При этом изображение на дисплее также будет переворачиваться в зависимости от положения прибора.



Режим «Антизамерзание»

Если температура внутри бака опустится ниже +4 °C, автоматически активируется режим подогрева воды до безопасной для водонагревателя температуры. Это позволяет избежать аварийных ситуаций и преждевременного выхода оборудования из строя.



Устройство защитного отключения электричества

В комплект входит УЗО, которое обеспечивает безопасную эксплуатацию, защищая от поражения электрическим током, и предотвращает возможность пожара.



Bacteria Stop System

Цикл термической обработки воды внутри водонагревателя предотвращает размножение микроорганизмов при долгом неиспользовании прибора.



Режим ЭКО

Режим ЭКО обеспечивает защиту от накипи, повышенный ресурс нагревательного элемента и оптимальную температуру нагрева.

Накопительные водонагреватели с внутренним баком из нержавеющей стали

AUTO LASER WELDING.

Безупречная работа на протяжении всего срока службы.

Накопительные водонагреватели со стальным баком из нержавеющей стали, произведенные по технологии AUTO LASER WELDING — это превосходное сочетание непревзойденного качества, передовых технологий и продолжительного срока службы оборудования.

Внутренние накопительные баки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, которая обладает высоким содержанием легирующих антикоррозийных элементов, что повышает устойчивость материала к возникновению коррозии. Кроме того, сталь является наиболее технологичной при обработке, что позволяет рекордно увеличить срок эксплуатации прибора.

Для предотвращения появления дефектов, которые неизбежно возникают при использовании ручного труда, в производстве внутренних баков водонагревателей применяется полностью автоматическая лазерная сварка нового поколения. Такое решение гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозионную стойкость в течение всего периода эксплуатации оборудования.

Четыре топ-преимущества лазерной сварки:

- контроль теплового воздействия на сталь в процессе сварки;
- отсутствие мест локальных перегревов;
- предотвращение появления коррозии на металле при сварке лазером;
- предупреждение возникновения структурных изменений стали и, как следствие, сохранение прочности и долговечности шва в местах соединений.

Каждый водонагреватель проходит обязательное детальное тестирование после производства, что гарантирует высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы.





Citadel Unic

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Лазерная сварка
- Три режима мощности: 700, 1300, 2000 Вт
- Универсальная установка прибора (горизонтальная и вертикальная)
- Режим «Антизамерзание»
- Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
- Плоский корпус, компактный размер
- Внешний стальной корпус
- ЭКО-режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи



Нержавеющая сталь



Bacteria Stop System



Режим «Антизамерзание»



Лазерная сварка



Универсальный монтаж



8 лет гарантии*

* На внутренний бак



Fidelity

- Модели: 30, 50 литров
- Диаметр корпуса — 290 мм
- TURBO-нагрев — 3 кВт, половинная мощность — 1,5 кВт
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology
- Стальной внешний корпус
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикация нагрева
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Устройство защитного отключения электричества, защита от перегрева, предохранительный сливной клапан



Узкий корпус



Мощность 3 кВт



Круглый дизайн



Режим ЭКО
Защита от накипи



Эффективная теплоизоляция 20 мм



7 лет гарантии*



Interio

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Круглая форма корпуса
- LED-дисплей
- Регулировка температуры от 30 °C до 75 °C
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Универсальная установка прибора (горизонтальная и вертикальная)
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Устройство защитного отключения электричества, защита от перегрева, предохранительный сливной клапан



Круглый дизайн



2 режима мощности



УЗО



LED-дисплей



Универсальный монтаж



7 лет гарантии*

* На внутренний бак



Genie ECO

- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали INOX+
- Быстрый нагрев воды
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях
- ЭКО-режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи



Подключение верх/низ



Круглый дизайн



Защита от накипи



Режим ЭКО
Защита от накипи



Эффективная теплоизоляция 20 мм



7 лет гарантии*

* На внутренний бак

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ ВНУТРЕННИМ БАКОМ





Накопительные водонагреватели с эмалированным внутренним баком



Сухие ТЭНы

2 сухих ТЭНа находятся в защитной колбе и не контактируют с водой. Отсутствие накипи на ТЭНах обеспечивает максимальный срок службы нагревательного элемента. Также это позволяет проводить сервисное обслуживание ТЭНов без слива воды и демонтажа водонагревателя.



Универсальный монтаж

Водонагреватели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что позволяет размещать их в ограниченных по площади помещениях. При этом изображение на дисплее также будет переворачиваться в зависимости от положения прибора.



Режим «Антизамерзание»

Если температура внутри бака опустится ниже +4 °C, автоматически активируется режим подогрева воды до безопасной для водонагревателя температуры. Это позволяет избежать аварийных ситуаций и преждевременного выхода оборудования из строя.



Устройство защитного отключения электричества

В комплект входит УЗО, которое обеспечивает безопасную эксплуатацию, защищая от поражения электрическим током, и предотвращает возможность пожара.



Bacteria Stop System

Цикл термической обработки воды внутри водонагревателя предотвращает размножение микроорганизмов при долгом неиспользовании прибора.



Режим ЭКО

Режим ЭКО обеспечивает защиту от накипи, повышенный ресурс нагревательного элемента и оптимальную температуру нагрева.

Накопительные водонагреватели с эмалированным внутренним баком

Protect Tank.

Надежная защита от коррозии.

Накопительные водонагреватели с эмалированным внутренним баком и системой защиты от коррозии Protect Tank — наглядное воплощение надежности, инновационных технологий и долговечности эксплуатации водонагревателей Royal Thermo.

Используемые при производстве оборудования передовые решения предотвращают образование коррозии на стенках бака и накипи на ТЭНах — основных причин выхода из строя водонагревателей.

Предупредить появление коррозии помогает специальное покрытие мелкодисперсной эмалью Elastic Cobalt Defense с высокой степенью эластичности. Закаленная при температуре 850 °С, эмаль устойчива к температурным перепадам: она расширяется и сжимается при изменении температуры, не образуя микротрещин.

Дополнительной защитой внутреннего бака и нагревательного элемента является магниевый анод увеличенной массы. Магний, как более активный металл по сравнению со сталью, притягивает к себе электрохимические процессы, защищая, тем самым, основной материал бака. Также магниевый анод предотвращает образование накипи на нагревательном элементе, что позволяет не терять КПД теплопередачи и снижает затраты на электроэнергию.

Эффективная защита от коррозии и накипи продлевает срок службы оборудования и сокращает расходы на комплектующие.





Formax

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из стали с эмаливым покрытием Elastic Cobalt Defence
- X-Heat — система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- Три режима мощности нагрева
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева, предохранительный сливной клапан



Сухие ТЭНы



3 режима мощности нагрева



Режим ЭКО



Универсальный монтаж



Система защиты от коррозии Protect tank



7 лет гарантии*

* На внутренний бак



DryVer

- Модели: 30, 50, 80, 100, 150 литров
- Внутренний бак из стали с эмаливым покрытием Elastic Cobalt Defence
- X-Heat — система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- Диэлектрические переходники, защищающие от коррозии и утечки электрического тока, поставляются в комплекте
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева, предохранительный сливной клапан



Сухие ТЭНы



Диэлектрические переходники



Режим ЭКО



Эффективная теплоизоляция 20 мм



Система защиты от коррозии Protect tank



5 лет гарантии*



Heatronic Slim Dryheat

- Модели с малым диаметром: 30, 50, 80 литров (модели Slim), классические модели: 100 литров
- Внутренний бак из стали с эмаливым покрытием Elastic Cobalt Defence
- X-Heat — система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Система защиты от коррозии Protect tank



Сухие ТЭНы



Класс пылевлаго-защитности



Режим ЭКО



Эффективная теплоизоляция 20 мм



Система защиты от коррозии Protect tank



5 лет гарантии*



Trend

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из стали с эмаливым покрытием Elastic Cobalt Defence
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Эко-режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Защита от перегрева, предохранительный сливной клапан
- Индикатор нагрева



Режим ЭКО



Класс пылевлаго-защитности



Круглый дизайн



Эффективная теплоизоляция 20 мм



Система защиты от коррозии Protect tank



5 лет гарантии*

* На внутренний бак



Stilla

- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Внутренний бак из стали с эмалевым слоем Elastic Cobalt Defence
- Мощный ТЭН: 2 кВт — 10 л, 2,5 кВт — 15 л
- Быстрый нагрев воды от 20 минут
- Компактный размер
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Стальной нагревательный элемент (покрыт эмалевым слоем Elastic Cobalt Defence)
- Защита от перегрева, предохранительный клапан



Быстрый
нагрев



Компактный
размер



Интуитивно
понятная
панель
управления



Защита
от накипи



Система защиты
от коррозии
Protect tank



5 лет
гарантии*

* На внутренний бак





XL

- Модели 200, 300, 500 литров
- Внутренний бак из стали с эмалевым покрытием Elastic Cobalt Defence
- Увеличенная высокоэффективная (CFC-Free) теплоизоляция толщиной до 50 мм
- Напольная установка
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- ЭКО-режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Три режима мощности нагрева — 2/4/6 кВт
- Два независимых нагревательных элемента
- 3 магниевых анода в приборе



Мощность
6 кВт



3 режима
мощности



Напольная
установка



Эффективная
теплоизоляция
до 50 мм



Система защиты
от коррозии
Protect tank



5 лет
гарантии*

* На внутренний бак




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Электрические проточные водонагреватели



Multi Memory

Технология, сохраняющая в памяти прибора индивидуальную температуру нагрева для комфортной эксплуатации. Функция обеспечивает удобство эксплуатации, позволяя минимизировать время на настройки прибора.



Гарантия 2 года

Гарантия на все элементы прибора составляет 2 года, что подтверждает высокое качество используемых материалов, надежность технологий приборов.



Сенсорное управление

Сенсорная панель управления позволяет легко устанавливать необходимую температуру нагрева воды. Современный LCD-дисплей помогает контролировать заданные настройки и температуру нагрева воды.



Многоуровневая система защиты

1. Датчик защиты от перегрева, который автоматически выключает водонагреватель в случае, если вода превышает максимально допустимую температуру.
2. Датчик протока воды, автоматически защищающий нагревательный элемент от его выхода из строя из-за случайного запуска в сухом состоянии (отсутствие воды) или наличия пузырьков воздуха в системе.



NPX 8 Multiflow

- Мощность 8,8 кВт
- Автоматическое включение и выключение
- LCD-дисплей
- Сенсорное управление
- Интеллектуальная система управления
- Индикация температуры нагрева
- Индикация протока воды
- Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Установка температуры с точностью до 1 °C (30–60 °C)
- Программирование индивидуальной температуры нагрева
- Защита от образования накипи, датчик протока и защита от перегрева
- Электронный контроль температуры на входе и выходе из прибора



Сенсорное управление



Установка температуры с точностью до 1 °C



Технология Multi Memory



Класс пылевлаго-защитенности



Самодиагностика



2 года гарантии





SmartFix

- Модели: 3,5/5,5/6,5 кВт
- Гидравлическая система управления
- Медный нагревательный элемент
- 3 вида комплектации: кран, душ или кран и душ
- Индикация режимов работы
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- Экономичность
- Производительность: 2,0–3,7 л/мин
- Нагрев воды до 20-60 °С
- Компактный размер
- Подключение воды снизу

Индикация режимов работы	3 вида комплектации	3 режима мощности нагрева
Компактный размер	Класс пылевлаго-защищенности	2 года гарантии





QuickTap (Black / White)

- Высокая мощность для мгновенного нагрева. Прибор обладает мощностью 3,3 кВт, что достаточно для мгновенного нагрева воды и комфортного использования
- Дисплей с индикацией температуры нагрева. Во время работы дисплей отражает температуру нагрева воды
- Датчик температуры до 60 °C
- Защита от перегрева и замыканий
- Регулировка температуры поворотом ручки
- Универсальное применение для: квартиры, дома, дачи, кухни



Цифровой дисплей



Быстрая и простая установка



Радиус поворота крана



Мощность 3,3 кВт



Защита от перегрева



2 года гарантии



NP 6 Smarttronic

- Мощность 5,5 кВт
- Автоматическое включение и выключение
- Гидравлическая система управления
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали по технологии Pullsten — защита от образования накипи на нагревательном элементе
- Для обслуживания нескольких точек водоразбора
- Сетчатый фильтр для воды
- Подключение воды сверху
- Компактный размер
- Производительность: 2–2,8 л/мин



Автоматическое включение и выключение



Несколько точек разбора воды



Быстрая и простая установка



Защита от накипи



Класс пылевлаго-защищенности



2 года гарантии



UniTap Mini

- Гидравлическая система управления
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Стальной нагревательный элемент
- Шнур электропитания и евровилка в комплекте
- Простой монтаж без сверления
- Нагрев воды до 20-60 °C
- Подходит для установки на любой кран



Установка на обычный смеситель



Мощность 3,3 кВт



Мгновенный нагрев



Цифровой дисплей



Компактный размер



Класс пылевлаго-защищенности

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Газовые проточные водонагреватели




Европейский стандарт горелки

Во всех моделях газовых колонок Royal Thermo установлены горелки европейского стандарта. Их преимущество заключается в более равномерном прогреве поверхности теплообменника за счет специальной конфигурации отверстий выхода пламени, что исключает риск перегрева отдельных участков теплообменника, повышая надежность и долговечность устройства.



Полная энергонезависимость

Модель Piezo Pro является полностью энергонезависимой. Оборудованная пьезорозжигом, она не нуждается в сторонних источниках энергии – батарейках или электричестве, позволяя получать воду в любой момент, и не переживать о разряженных батарейках или отключении электроэнергии.



Теплообменник с обратным потоком Reverse Flow

На все модели газовых колонок Royal Thermo установлены теплообменники с обратным потоком по технологии REVERSE FLOW. В отличие от традиционной схемы за счет более равномерной теплопередачи при нагреве воды надежность и долговечность прибора повышается на 30 %.



Двойной запас прочности

В профессиональной линейке газовых колонок Royal Thermo Piezo Pro и Rouse установлены теплообменники, выполненные по технологии BURNOUT PROTECTION и усиленные в местах, подверженных тепловому и абразивному воздействию. Диаметр и толщина стенок трубок нагрева увеличены на 40 %.



Теплообменник из бескислородной меди

Во всех моделях газовых колонок Royal Thermo установлены теплообменники из бескислородной меди Pure Copper. Оборудование отличается повышенной степенью сопротивления коррозии, отсутствием вредных примесей, максимальной надежностью и долговечностью.



Эксклюзивный цвет — графит

В ассортименте газовых колонок Royal Thermo в сериях Rouse и Inflamm представлены модели в оригинальном графитовом цвете, имеющие уникальную шероховатую фактуру с матовой мелкозернистой поверхностью.



Royce

- Производительность 11 л/мин
- Мощность 22 кВт
- Автоматический электронный розжиг
- Теплообменник с обратным потоком Reverse Flow
- Дымоход европейского типа
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды от 0,15 Бар
- Работа при минимальном давлении газа 6,8 мБар
- Тихая работа
- Плавная регулировка мощности
- Универсальный диаметр дымохода 110 мм
- Горелка из нержавеющей стали



Усиленный теплообменник



LED-дисплей



Теплообменник из бескислородной меди



Европейская конструкция горелки



Увеличенный газоводяной узел



2 года гарантии



Royce Grafit

- Дизайн-серия в матовом корпусе цвета графит
- Производительность 11 л/мин
- Мощность 22 кВт
- Автоматический электронный розжиг
- Теплообменник с обратным потоком Reverse Flow
- Дымоход европейского типа
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды от 0,15 Бар
- Работа при минимальном давлении газа 6,8 мБар
- Тихая работа
- Плавная регулировка мощности
- Универсальный диаметр дымохода 110 мм
- Горелка из нержавеющей стали



Усиленный теплообменник



LED-дисплей



Теплообменник из бескислородной меди



Европейская конструкция горелки



Увеличенный газоводяной узел



2 года гарантии





Piezo Pro

- Производительность 11 л/мин
- Мощность 22 кВт
- Пьезорозжиг
- Теплообменник с обратным потоком Reverse Flow
- Гидромодуляция пламени
- Дымоход европейского типа
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды от 0,15 Бар
- Работа при минимальном давлении газа 6,8 мБар
- Низкий расход газа
- Плавная регулировка мощности
- Универсальный диаметр дымохода 110 мм
- Горелка из нержавеющей стали



Усиленный теплообменник



Европейская конструкция горелки



Увеличенный газоводяной узел



Теплообменник из бескислородной меди



Тихая работа



2 года гарантии



Inflame

- Производительность 10, 12, 14 л/мин
- Мощность 20, 24, 28 кВт
- Теплообменник с обратным потоком Reverse Flow
- Дымоход европейского типа
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды от 0,15 Бар
- Работа при минимальном давлении газа 6,8 мБар
- Плавная регулировка мощности
- Универсальный диаметр дымохода 110 мм
- Горелка из нержавеющей стали
- Низкий расход газа



Теплообменник из бескислородной меди



LED-дисплей



Электронный розжиг горелки




Тихая работа



Многоуровневая система безопасности



2 года гарантии

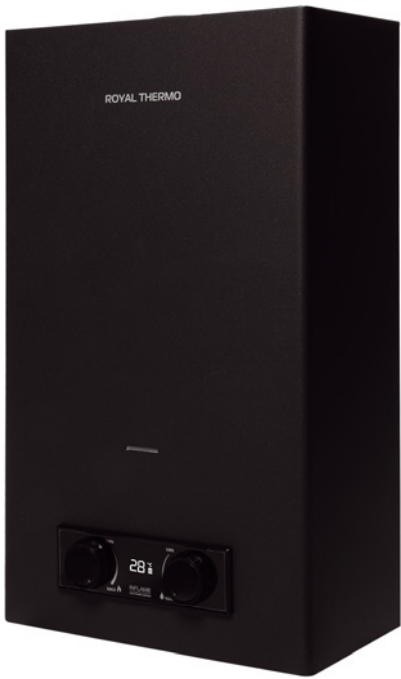

Inflame Grafite

- Дизайн-серия в матовом корпусе цвета графит
- Производительность 10 л/мин
- Мощность 20 кВт
- Теплообменник с обратным потоком Reverse Flow
- Дымоход европейского типа
- Работа при низком давлении воды от 0,15 Бар
- Работа при минимальном давлении газа 6,8 мБар
- Плавная регулировка мощности
- Универсальный диаметр дымохода 110 мм
- Горелка из нержавеющей стали
- Многоуровневая система безопасности
- Низкий расход газа



Покрытие GRAFIT



Теплообменник из бескислородной меди



LED-дисплей



Электронный розжиг горелки



Тихая работа



2 года гарантии



Eclipse

- Производительность 10 л/мин
- Мощность 20 кВт
- Теплообменник с обратным потоком Reverse Flow
- Дымоход европейского типа
- Работа при низком давлении воды от 0,15 Бар
- Работа при минимальном давлении газа 6,8 мБар
- Плавная регулировка мощности
- Универсальный диаметр дымохода 110 мм
- Горелка из нержавеющей стали
- Низкий расход газа



LED-дисплей



Теплообменник из бескислородной меди



Тихая работа



Электронный розжиг горелки



Многоуровневая система безопасности



2 года гарантии

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ





Вытяжные вентиляторы



Универсальный монтаж

Универсальный способ установки значительно расширяет варианты монтажа устройства в пространстве, позволяя размещать прибор именно там, где это необходимо: на стене, в подвесном потолке или непосредственно в вентиляционной шахте. Благодаря тонкому профилю вентилятора оборудование можно с легкостью интегрировать в любое перекрытие, не нарушая целостность и гармонию интерьера.



Расширенная гарантия 5 лет

Высокое качество материалов, надежность технологий и долговечную работу устройства подтверждает расширенная пятилетняя гарантия. Выполненное из экологичного АВС-пластика оборудование не подвержено воздействию УФ-лучей и сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении всего срока службы. А системы защиты обеспечивают стабильную и продолжительную работу вытяжных вентиляторов.



Двигатель с защитой от перегрева

Вытяжные вентиляторы оснащены двигателями с защитой от перегрева. В случае повышения температуры до критического уровня и возникновения пожароопасной ситуации в системе активируется предохранитель, который разрывает цепь питания, моментально останавливая подачу электроэнергии устройству. Благодаря этой функции вы можете быть уверены в безопасности работы устройства.



Высокий класс пылевлагозащиты

Предназначенные для эксплуатации в условиях повышенной влажности – ванных и душевых комнатах, устройства должны обладать высокой степенью защиты, которая обеспечит стабильную работу прибора даже под воздействием влаги на протяжении всего срока службы устройства. Степень защиты класса IP44 гарантирует защиту прибора от капель жидкости любой направленности и от попадания посторонних предметов диаметром 1 мм и более.



Пружинный обратный клапан

Иногда при функционировании вытяжной системы происходит перепад тяги, что приводит к попаданию в дом неприятного запаха, насекомых и пыли из вентиляционной шахты. Для предотвращения подобных ситуаций, некоторые модели вытяжных вентиляторов оборудуются обратным клапаном (опция V). Механизм автоматически под воздействием тяги открывается в момент включения устройства и моментально закрывается по завершении его работы.



Таймер задержки отключения

В некоторых моделях предусмотрен встроенный таймер. Функция позволяет контролировать время дополнительной работы оборудования, обеспечивая максимально эффективное проветривание пространства и сохраняя высокий уровень комфорта потребителей. Увеличенный временной диапазон работы устройства позволяет устранить излишнюю влажность, предохраняя предметы интерьера от рассыхания и появления ржавчины, а также появления на поверхностях грибков плесени, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека.




Мотор Future Engine

Современные моторы FutureEngine уменьшают потребление электроэнергии вытяжными вентиляторами в 5 раз, обладают многоуровневой защитой от перегрева и обеспечивают работу устройства с минимальным уровнем шума.



6 серий для идеального выбора

Каждая серия обеспечивает эффективную вентиляцию и комфорт, гарантируя надежность и долговечность эксплуатации. Особенность каждой модели позволяет подобрать лучшее решение для интеграции устройства в любой интерьер.

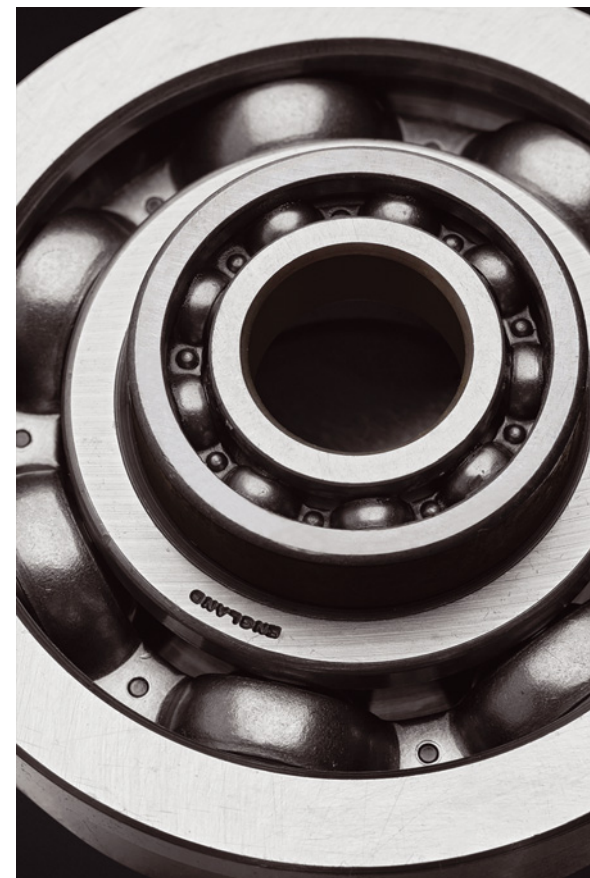

Двигатель с подшипниками качения

Эффективность подшипников качения гарантирует надежность и стабильность в эксплуатации снижая трение, увеличивая производительность и срок службы бытового вентилятора.



Автоматические жалюзи

Автоматические жалюзи открываются только при активации вентилятора (в течение 30 секунд), что дает возможность полностью блокировать вентиляцию, когда это необходимо. Они помогают предотвратить сквозняки, что особенно актуально во время купания маленьких детей или при сильной естественной вентиляции.



Trident

- Технологичные моторы FutureEngine
- Низкий уровень шума — 25 дБ(А)
- Высокий класс пылевлагозащитности — IPX4
- Пружинный обратный клапан с выпрямителем потока
- Высококачественный ABS-пластик
- 5 лет расширенной гарантии
- Тонкая лицевая панель
- Опции таймера



Технологичные моторы FutureEngine



Тонкая передняя панель



Таймер задержки отключения (Т)



Низкий уровень шума



Пружинный обратный клапан с выпрямителем потока



Расширенная гарантия 5 лет



Temple

- Автоматические жалюзи
- Двигатель на шарикоподшипниках
- 5 лет расширенной гарантии
- Высокий класс пылевлагозащитности — IP44
- Двигатель с защитой от перегрева



Автоматические жалюзи



Класс пылевлагозащитности



Двигатель с подшипниками качения



Высококачественный ABS-пластик



Универсальный монтаж



Расширенная гарантия 5 лет



Virtuoso

- Высокий класс пылевлагозащитности — IP44
- Мембранный обратный клапан
- 5 лет расширенной гарантии
- Двигатель на шарикоподшипниках
- Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 25 минут (опция Т)
- Универсальный монтаж



Мембранный обратный клапан



Универсальный монтаж



Двигатель с подшипниками качения



Таймер задержки отключения (Т)



Класс пылевлагозащитности



Расширенная гарантия 5 лет



Sunrise

- Световая индикация работы
- Исполнение SILENT (опция S)
- Исполнение TURBO (опция D)
- Высокий класс пылевлагозащитности — IPX4
- Пружинный обратный клапан (опция V)
- Высококачественный ABS-пластик
- 5 лет расширенной гарантии
- Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 25 минут (опция T)
- Тяговый выключатель, позволяющий управлять работой вентилятора (опция P)



Антимоскитная сетка



Пружинный обратный клапан (V)



Таймер задержки отключения (T)



Тяговый выключатель (P)



Расширенная гарантия 5 лет



Высококачественный ABS-пластик



Sunset

- Закрытая лицевая панель
- Исполнение SILENT (опция S)
- Исполнение TURBO (опция D)
- Высокий класс пылевлагозащитности — IPX4
- Пружинный обратный клапан (опция V)
- Высококачественный ABS-пластик
- 5 лет расширенной гарантии
- Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 25 минут (опция T)
- Тяговый выключатель, позволяющий управлять работой вентилятора (опция P)



Пружинный обратный клапан (V)



Таймер задержки отключения (T)



Тяговый выключатель (P)



Расширенная гарантия 5 лет



Высококачественный ABS-пластик



Двигатели с защитой от перегрева





Стильное решение

Ассортимент бытовых вытяжных вентиляторов дизайн-серии Calipso расширился новыми яркими вариантами. Теперь, помимо матового белого (White), матового черного (Black) и металлического (Chrome), вы можете выбрать переливающиеся оттенки NEON. Такая палитра добавит динамики и привнесет оттенок современности в любой интерьер. А белоснежный Frozen создаст уникальную атмосферу чистоты и стиля.

Calipso

- Высокий класс пылевлагозащитности — IP44
- Мембранный обратный клапан
- Высококачественный ABS-пластик
- 5 лет расширенной гарантии
- Дизайнерское исполнение
- Двигатель на шарикоподшипниках



Мембранный обратный клапан



Универсальный монтаж



Двигатель с подшипниками качения



Дизайнерское исполнение



Класс пылевлагозащитности



Расширенная гарантия 5 лет



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУКОСУШИТЕЛИ





Электрические рукоосушители



Эргономичный корпус

Высококачественные материалы и продуманная форма корпуса подчеркивают премиальный вид устройства, делая его эстетичным и долговечным решением для общественных пространств.



Высокая скорость воздушного потока

Воздушный поток обеспечивает моментальную сушку рук за 8-10 секунд. Идеально для мест с высокой проходимостью, где важны эффективность и комфорт.



Сенсорное управление

Устройство активируется при приближении рук к сенсору, обеспечивая мгновенное включение. Это не только экономит время, но и снижает риск распространения бактерий, так как минимизирует контакт с поверхностями.



Сопла-лезвия

Инновационные узкие сопла формируют воздушный поток в виде «лезвий», которые буквально срезают влагу с поверхности рук. Точная направленность воздушного потока гарантирует быструю сушку и минимизирует разбрызгивание воды.



RTHD-1101

- Эргономичный корпус
- Сопла-лезвия
- Сенсорное управление
- Сушка рук за 10 секунд
- Защита от перегрева
- Кабель электропитания с евровилкой
- Гарантия 2 года

90 м/с

Скорость
потока

Design

Стильный
дизайн

Easy

Простой
монтаж

1100 Вт

Мощность



Быстрая
сушка рук



Узкие
сопла



RTHD-1100

- Эргономичный корпус
- Сопла-лезвия
- Сенсорное управление
- Сушка рук за 10 секунд
- Защита от перегрева
- Кабель электропитания с евровилкой
- Гарантия 2 года

90 м/с

Скорость
потока

Design

Стильный
дизайн

Easy

Простой
монтаж

1100 Вт

Мощность



Быстрая
сушка рук



Узкие
сопла



Электрические накопительные
водонагреватели с баком
из нержавеющей стали



Характеристики	Aqua Inox Inverter			
Модель, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	1,3	2,3	3,3	4,2
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Габариты (В x Ш x Г), мм	687x435x260	1017x435x260	890x555x350	1075x555x350
Вес (с водой)/в упаковке, кг	41,1/12,3	65,5/16,9	101,2/23,1	124,1/26,2
Встроенный Wi-Fi	да	да	да	да

Электрические накопительные
водонагреватели с баком
из нержавеющей стали



Характеристики	Major Inverter / Grafit			
Модель, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	1,3	2,3	3,3	4,2
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Габариты (В x Ш x Г), мм	687x435x260	1017x435x260	890x555x350	1075x555x350
Вес (с водой)/в упаковке, кг	41,1/12,3	65,5/16,9	101,2/23,1	124,1/26,2
Встроенный Wi-Fi	да	да	да	да

Электрические
накопительные
водонагреватели
с эмалированным
баком



Характеристики	Smalto Inverter / Grafit			
Модель, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	1,3	2,3	3,3	4,2
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Габариты (В x Ш x Г), мм	636x435x260	967x435x260	925x555x350	1140x555x350
Вес (с водой)/в упаковке, кг	41,8/16,8	62,8/21,8	93,7/28,7	114,4/34,4
Встроенный Wi-Fi	да	да	да	да

Электрические накопительные
водонагреватели с баком
из нержавеющей стали



Характеристики	Citadel Unic			
Модель, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	0,9	1,5	2,5	3,1
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Габариты (В x Ш x Г), мм	580x435x250	850x435x250	810x555x335	995x555x335
Вес (с водой)/в упаковке, кг	34,4/10,5	53,1/14,3	89/19,7	104,1/23

Электрические накопительные
водонагреватели с баком
из нержавеющей стали



Характеристики	Fidelity	
Модель, л	30	50
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	0,8	1,3
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	1500/3000	1500/3000
Габариты (В x Ш x Г), мм	735x290x300	1080x290x300
Вес (с водой)/в упаковке, кг	39,8/11	59/14,3

Электрические накопительные
водонагреватели с баком
из нержавеющей стали



Характеристики	Interio			
Модель, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	0,8	1,2	2,2	2,7
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность ТЭНа, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Габариты (В x Ш x Г), мм	490x370x370	690x370x370	760x430x430	900x430x430
Вес (с водой)/в упаковке, кг	39,2/9,2	61,2/11,5	96,5/16,0	118,6/18,0

Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали



Характеристики	Genie ECO	
Модель, л	10 (O/U)	15 (O/U)
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	0,5	0,8
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500
Габариты (В x Ш x Г), мм	367x270x290	480x270x290
Вес (с водой)/в упаковке, кг	15/5,8	20,8/6,7

Электрические накопительные водонагреватели с эмалированным баком



Характеристики	Heatronic Slim Dryheat			
Модель, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	66	111	177	221
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Габариты (В x Ш x Г), мм	585x340x352	861x340x352	1042x385x397	910x450x462
Вес (с водой)/в упаковке, кг	42,77/14,77	66,41/20,41	100,22/26,22	120,67/28,67

Электрические накопительные водонагреватели с эмалированным баком



Характеристики	DryVer				
Модель, л	30	50	80	100	150
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	104	173	277	346	455
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Габариты (В x Ш x Г), мм	612x350x375	758x390x415	790x460x485	930x460x485	1280x460x485
Вес (с водой)/в упаковке, кг	41/14	63,7/18,7	96,2/24,2	118,5/28,5	173,4/38,4

Электрические накопительные водонагреватели с эмалированным баком



Характеристики	Trend			
Модель, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	96	160	255	319
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Габариты (В x Ш x Г), мм	578x340x358	726x385x403	766x450x468	916x450x468
Вес (с водой)/в упаковке, кг	41,4/14,4	63,5/17,5	97,3/24,3	121,1/28,1

Электрические накопительные водонагреватели с эмалированным баком



Характеристики	Stilla	
Модель, л	10 (O/U)	15 (O/U)
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	20	28
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	2000	2500
Габариты (В x Ш x Г), мм	324x324x277	368x368x297
Вес (с водой)/в упаковке, кг	17,4/7,4	24,3/9,3

Электрические накопительные водонагреватели с эмалированным баком



Характеристики	XL		
Модель, л	200	300	500
Время нагрева с 10 до 75 °С, час	134	201	334
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Мощность ТЭНа, Вт	2000/4000/6000	2000/4000/6000	2000/4000/6000
Габариты (В x Ш x Г), мм	1105x581x581	1535x581x581	1769x750x750
Вес (с водой)/в упаковке, кг	245/60	351/77	587/102

Электрические
проточные
водонагреватели



Характеристики	NPX 8 Multiflow	NP 6 Smarttronic
Система управления	Электронная	Гидравлическая
Мощность, кВт	8,8	5,5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50
Расход (до 40 °С), л/мин, Δt = 29 °С	4,2	2,8
Температура нагрева, °С	30-60	20–50
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	2,5/3,2	1,42/1,67
Габариты (В x Ш x Г), мм	370x226x88	141×191×85
Комплектация	Сетчатый фильтр	Ограничитель протока

Электрические
проточные
водонагреватели



Характеристики	Smartfix		
Система управления	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Мощность, кВт	1,5-2,0-3,5	2,2-3,3-5,5	3,0-3,5-6,5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Расход (до 40 °С), л/мин, Δt = 29 °С	2,0	3,1	3,7
Температура нагрева, °С	20-50	20-50	20-50
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	1,5/1,7	1,3/1,5	1,3/1,5
Габариты (В x Ш x Г), мм	135x270x100	135x270x100	135x270x100
Комплектация	душ, кран, душ+кран вилка и кабель в комплекте	душ, кран, душ+кран	душ, кран, душ+кран

Электрические
проточные
водонагреватели краны



Характеристики	QuickTap Black / White	UniTap Mini
Система управления	Гидравлическая	Гидравлическая
Мощность, кВт	3,3	3,3
Производительность, л/мин, Δt = 29°С	1,48	1,48
Температура нагрева, °С	20-60	20-60
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	0,9/1,1	0,8/1
Габариты (В x Ш x Г), мм	380x235x115	70x156x65
Комплектация	Шнур электропитания и евровилка	Шнур электропитания и евровилка

Газовые
колонки



Характеристики	Royce/ Royce Grafit	Piezo Pro	Eclipse	Inflammation / Inflammation Grafit	Inflammation	Inflammation
Розжиг горелки	Электронный	Пьезо	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Номинальная мощность, кВт	22	22	20	20	24	28
Производительность при Δ=25 °С, л/мин	11	11	10	10	12	14
Min-Max давление воды в системе, бар	0,15-8	0,15-8	0,15-8	0,15-8	0,15-8	0,15-8
Мин. давление газа в системе, мбар	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Габариты (В x Ш x Г), мм	550x330x190	550x330x190	550x330x190	550x330x190	610x350x183	650x400x196
Вес (нетто/брутто), кг	8,61/9,64	7,75/8,99	7,97/8,96	7,31/8,35	8,63/9,73	10,68/11,95

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Trident	
	RAFT 100	RAFT 150
Производительность, м³/ч	105	300
Уровень шума, дБ(А)	25	27
Монтажные размеры	220/50	220/50
Потребляемая мощность, Вт	3	4
Присоединительный размер, мм	100	150
Габаритные размеры, мм	150 x 150 x 105	200 x 200 x 111,5

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Temple	
	RAFL 100 AG	RAFL 150 AG
Производительность, м³/ч	185	185
Уровень шума, дБ(А)	32	32
Монтажные размеры	220/50	220/50
Потребляемая мощность, Вт	15	15
Присоединительный размер, мм	100	150
Габаритные размеры, мм	160 x 160 x 160	210 x 210 x 213

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Sunrise					
	RAFR 100	RAFR 100 Silent	RAFR 100 Turbo	RAFR 120	RAFR 120 Silent	RAFR 120 Turbo
Производительность, м³/ч	100	85	120	190	175	225
Уровень шума, дБ(А)	32	25	36	33	26	35
Монтажные размеры	220/20	220/21	220/22	220/28	220/29	220/30
Потребляемая мощность, Вт	12	10	13	15	10	17
Присоединительный размер, мм	100	100	100	120	120	120
Габаритные размеры, мм	157 x 157 x 95	157 x 157 x 95	157 x 157 x 95	190 x 190 x 121	190 x 190 x 121	190 x 190 x 121

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Sunset					
	RAFS 100	RAFS 100 Silent	RAFS 100 Turbo	RAFS 120	RAFS 120 Silent	RAFS 120 Turbo
Производительность, м³/ч	97	85	120	185	175	225
Уровень шума, дБ(А)	31	25	36	32	26	35
Монтажные размеры	220/36	220/37	220/38	220/43	220/29	220/30
Потребляемая мощность, Вт	12	10	13	15	10	17
Присоединительный размер, мм	100	100	100	120	120	120
Габаритные размеры, мм	193 x 193 x 115	193 x 193 x 115	193 x 193 x 115	220 x 220 x 137	220 x 220 x 137	220 x 220 x 137

Вытяжные
вентиляторы



Характеристики	Calipso*	
	RAFC 100	RAFC 120
Производительность, м³/ч	95	185
Уровень шума, дБ(А)	31	33
Монтажные размеры	220/14	220/15
Потребляемая мощность, Вт	12	15
Присоединительный размер, мм	100	120
Габаритные размеры, мм	167 x 158 x 105	182 x 173 x 110

Вытяжные
вентиляторы




Характеристики	Virtuoso		
	RAFV 100 (T)	RAFV 120 (T)	RAFV 150 (T)
Производительность, м³/ч	98	195	310
Уровень шума, дБ(А)	31	33	36
Монтажные размеры	220/8	220/10	220/12
Потребляемая мощность, Вт	12	15	20
Присоединительный размер, мм	100	120	150
Габаритные размеры, мм	167 x 158 x 105	182 x 173 x 110	220 x 210 x 121

Электрические
сушилки для рук



Характеристики	RTHD-1101	RTHD-1100
Скорость воздушного потока	90 м/с	90 м/с
Уровень шума	85дБ(А)	85дБ(А)
Размер устройства	235x181x283 мм	235x181x283 мм
Номинальная мощность	1 100 Вт	1 100 Вт
Вес	3,2 кг	3,2 кг
Класс IP	IPX1	IPX1





Версия 1/2026



royal-thermo.ru

ООО «РТР»
601021, Владимирская область,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д.1
info@royal-thermo.ru
Тел.: 8-800-500-0775

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки.