



Радияторы отопления

2025

О бренде

Royal Thermo

Royal Thermo – производитель радиаторов отопления №1 в России, признанный лидер в технологиях и дизайне отопительного оборудования.

- 4 высокотехнологичные производственные площадки
- Более 20 лет на рынке отопительного оборудования
- Бренд радиаторов №1* в России
- Заводы Royal Thermo оснащены самым современным производственным оборудованием от мировых лидеров отрасли
- Локализация производства – 99,9%
- В 2024 году Royal Thermo включил в ассортимент новые категории климатического оборудования, в том числе системы кондиционирования, водонагревательную и вентиляционную технику – став одним из ведущих брендов в отрасли HVAC.

*По суммарным данным Яндекс Вордстат



- 2003 Первый радиатор
Royal Thermo
- 2009 Biliner 500
Первый радиатор, полностью
разработанный специалистами
Royal Thermo
- 2012 Покупка легендарного завода
Campo Di Calore (Италия), где в 1964
году был создан первый в мире
алюминиевый радиатор
- 2014 Начало производства алюминиевых
и биметаллических радиаторов
в России (г. Киржач)
- 2018 Royal Thermo становится
брендом №1 по количеству
проданных алюминиевых
и биметаллических
радиаторов
- 2019 Начало производства стальных
панельных радиаторов
- 2020 Начало производства
бойлеров косвенного
нагрева
- 2021 Победа в топ-премии в области
дизайна RedDot Design Award
- 2022 Начало производства
напольных и внутрипольных
конвекторов
- 2023 Начало производства
водонагревателей, расширение
продуктовой линейки бренда
- 2024 Начало производства стальных
дизайн-радиаторов



Содержание

Умное тепло в ритме твоей ЖИЗНИ

**Первый интеллектуальный
радиатор Royal Thermo**

Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Коллекция биметаллических
дизайн-радиаторов 6

Биметаллические радиаторы 16

Алюминиевые радиаторы 24

Стальные дизайн-радиаторы

Коллекция стальных дизайн-радиаторов..... 36

Стальные панельные радиаторы

Коллекция стальных панельных радиаторов 48

Вертикальный дизайн-радиатор FLAT 50

Дизайнерские конвекторы водяного отопления

Коллекция внутрипольных
конвекторов ATRIUM / ATRIUM TURBO 66

Напольный дизайн-конвектор STEP 70

Полотенцесушители

Коллекция PREMIUM 78

Коллекция CLASSIC 82

Коллекция ECONOMY 86

Радиаторная арматура

Интеллектуальная система управления
отоплением..... 90

Жидкостные радиаторные термостаты
DESIGN / STANDART 92

Термостатические наборы
DESIGN и DESIGN PRO..... 96

Дизайн-арматура ручной регулировки –
серии PIANO и CUBE 102

Узлы и наборы нижнего подключения 108

Аксессуары 112

Первый интеллектуальный радиатор Royal Thermo

Умное тепло в ритме твоей жизни


Эксперты научно-исследовательской лаборатории Royal Thermo глубоко изучали проблему влияния температуры в помещении на здоровье и качество жизни людей и выявили целый ряд закономерностей. Неправильно подобранная температура может привести к ухудшению сна, раннему старению, повышению утомляемости, снижению иммунитета.

Проведенная исследовательская работа привела к созданию совершенно новой концепции интеллектуального радиатора Royal Thermo – высококачественного отопительного модуля в комплектации с интеллектуальным термостатом Smart Heat, подстраивающегося под потребности людей и меняющего температуру в течение дня, создавая принципиально новый уровень комфорта.


Интеллектуальный радиатор Royal Thermo создает правильный микроклимат в разных помещениях в разное время суток, обеспечивая ровно тот температурный режим, который необходим для здорового сна, высокой работоспособности, хорошего самочувствия, здоровья и долголетия человека.



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Интеллектуальное
управление



Индивидуальные
сценарии работы

Первый интеллектуальный радиатор Royal Thermo

Интеллектуальные режимы отопления

Предустановленные режимы задают оптимальные параметры среды: умный радиатор знает, что для качественной работы когнитивных функций мозга требуется температура 22-24°C, а для занятий спортом - 18-20°C. Взрослым рекомендуется спать при температуре 18-22°C, детям – 20-23°C. Поэтому в режимах «спальня» и «детская» радиатор обеспечивает температуру 18-20°C во время поверхностной стадии сна, и до 23°C при глубокой фазе сна, обеспечивая комфорт и глубокий сон на протяжении всей ночи.

- 


Baby - режим, ночной/дневной (0+)
- 

Гостиная
- 

Кухня
- 

Ванная
- 

Спальня
- 


Кладовая
- 

Фитнес
- 

Прихожая
- 

Гараж
- 

Котельная

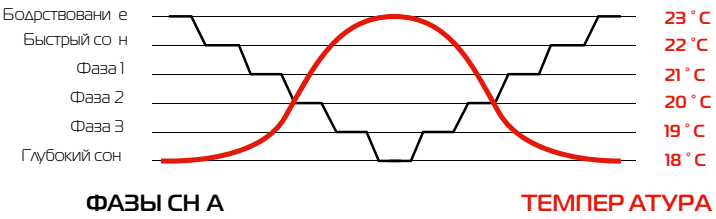

АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

Royal Thermo – признанный лидер в производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов. Унаследовав лучшие технологии итальянского производства, вот уже многие годы российский производитель №1 является ключевым законодателем трендов в отрасли.

Именно команда Royal Thermo создала биметаллический дизайн-радиатор, превратив его в полноценный арт-объект в интерьере.

Сегодня интеллектуальные секционные радиаторы Royal Thermo создают правильный микроклимат в каждом помещении, обеспечивая принципиально новый уровень комфорта.





Алюминиевые и биметаллические радиаторы



Синергия дизайна и технологий

Миссия Royal Thermo – сделать радиатор арт-объектом в интерьере, соединив в своих продуктах превосходный дизайн, высочайшее качество и непревзойденные технические характеристики.



100% соответствие ГОСТ

Соответствие стандартам качества на всех уровнях производства – принципиальная позиция Royal Thermo. Все радиаторы Royal Thermo полностью соответствуют EAN и национальным стандартам качества отопительных приборов.



Застраховано 65 000 000 Р

Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 рублей на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы. Надежность радиаторов Royal Thermo подтверждена фирменной гарантией от 15 до 25 лет для биметаллических радиаторов.



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска

Нанесение конверсионного слоя на основе циркония без тяжелых металлов и фосфатов с последующим нанесением грунта методом анафореза гарантируют 100% сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью радиатора, защиту от коррозии и продолжительную сохранность цвета. Новое поколение экологически чистых порошковых эмалей обеспечивает стойкость к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, долговечность покрытия радиатора даже в помещениях с повышенной влажностью.



Максимальная комплектация нижнего подключения

- Фирменная широкодиапазонная вентильная вставка M30x1,5 с 12 точками преднастройки
 - Все необходимые заглушки 1" и кран Маевского в цвет радиатора
 - Направляющая потока
 - Распределитель потока
 - Подключение 3/4 Евроконус
- Межосевое расстояние 80 + -1 мм.



Умное тепло с заботой о здоровье

В комплектации со специально созданным интеллектуальным термостатом Smart Heat можно использовать предустановленные режимы, которые поддерживают в каждом помещении оптимальный для здоровья микроклимат и обеспечивают непревзойденный уровень комфорта.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ РАДИАТОРОВ ROYAL THERMO

Победа в самой престижной премии в области
промышленного дизайна Red Dot Design Award

Дизайнеры и инженеры Royal Thermo создали
единственную в мире линейку радиаторов
Pianoforte, признанную ведущими экспертами
в сфере архитектуры и дизайна, которая была
удостоена этой престижной награды в номинации
Product Design и стала на многие годы драйвером
в сфере дизайна отопления.

Red Dot Design Award – высшая награда в области
дизайна, присуждаемая с 1955 г. «Центром дизайна
земли Северный Рейн-Вестфалия» города Эссен.
Номинантов премии ежегодно оценивают именитые
дизайнеры со всего мира. Жюри конкурса присудило
победу за инновационный дизайн, сочетающий
передовые технологии и неповторимый
внешний вид радиаторов Pianoforte.



red dot winner 2021



Полностью стальной коллектор

Технология ABSOLTBIMETALL®.
Стальной коллектор Royal Thermo изготовлен из углеродистой стали марки 20, которая отличается повышенной коррозионной стойкостью. Резьба коллектора полностью соответствует ГОСТ 6357. Диаметр сечения вертикальной трубки коллектора на 27% больше, чем у других производителей. Отсутствие заужений в местах сварки наряду с применением коррозионно-стойкой стали обеспечивают надежность эксплуатации радиатора в любых системах отопления.

100% настоящий биметалл


Полностью стальной коллектор исключает контакт алюминия с теплоносителем, что предотвращает коррозию и гарантирует максимальный срок эксплуатации.



100% герметичность

Применяемая в алюминиевых радиаторах Royal Thermo инновационная заглушка повышенной прочности с нанополимерной мембраной из EPDM PEROXIDE обеспечивает 100% герметизацию и устойчивость к предельному давлению свыше 105 Бар.

ПАТЕНТ

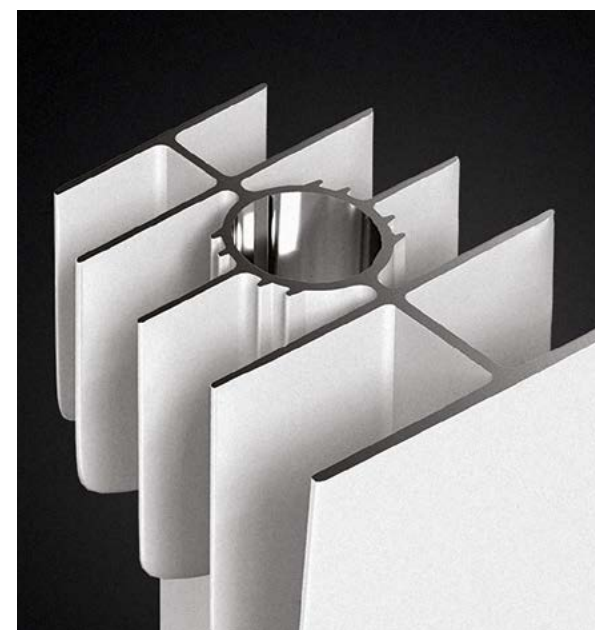

Технология POWERSHIFT®

Технология увеличения мощности POWERSHIFT: дополнительное ребрение на вертикальном коллекторе секции увеличивает площадь теплоотдачи на 5% за счет дополнительных теплоотдающих ребер на вертикальном коллекторе секции. Такое решение позволяет быстрее обогреть помещение, а также делает радиаторы Royal Thermo более экономичными при том же размере и весе секции. Патент №122469.

ПАТЕНТ



Технология 3D-HEATING

Чередующиеся секции с разными углами наклона создают эффект клавиш фортепиано в движении, а за счет фронтальных конвективных окон теплоотдача радиатора увеличивается на 5%. Патент №144024

ПАТЕНТ

Коллекция дизайн-радиаторов Royal Thermo

Вот уже многие годы промышленная группа Royal Thermo является ключевым законодателем трендов в отрасли. Дизайнеры и инженеры промышленной группы создали единственную в мире линейку радиаторов Pianoforte, завоевавшую престижнейшую мировую премию в области промышленного дизайна Red Dot Design Award.

В 2024 году Royal Thermo выпустил на рынок новую модель, отличающуюся плавным soft- дизайном. Радиатор INFINITY стал настоящей сенсацией и получил признание ведущих специалистов и экспертов не только среди профессионалов отопительной отрасли, но и в области архитектуры и дизайна.




| INFINITY



| BILINER



| PIANOFORTE TOWER

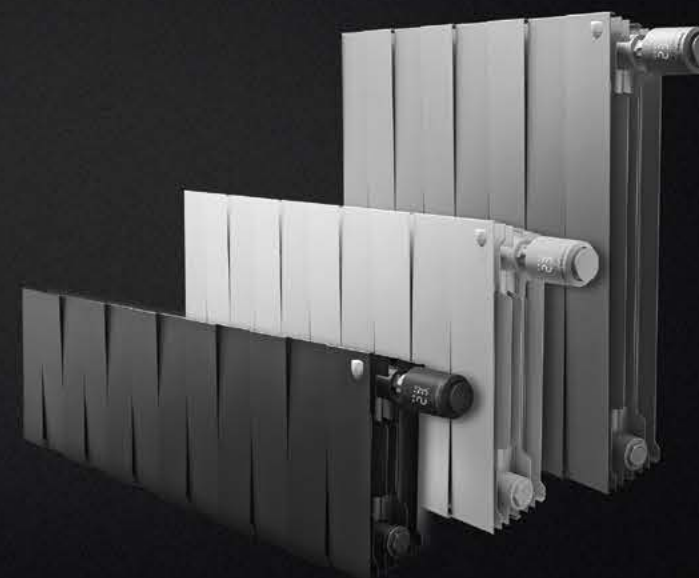

| PIANOFORTE



red^{dot} winner 2021



INFINITY

- Модели: 300 / 500 мм
- Мощность секции: 115 Вт / 172 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Уникальный плавный дизайн
- Превосходные теплотехнические характеристики
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Нижнее подключение 80 мм
- Рабочее давление 25 бар



Уникальный
soft-дизайн
INFINITY



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска




Рабочее
давление



Фирменная
гарантия



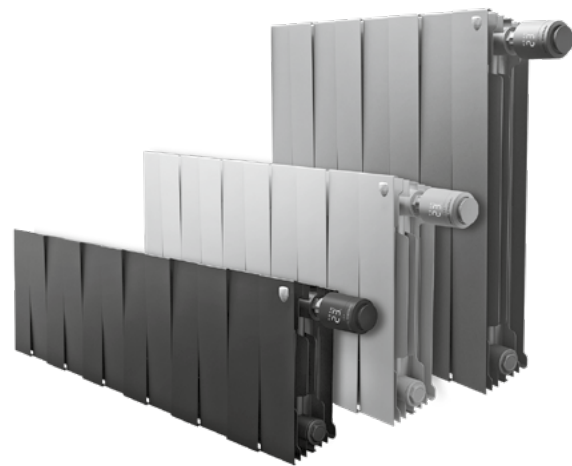

PIANOFORTE

- Модели: 200 / 300 / 500 мм
- Мощность секции: 117 Вт / 138 Вт / 198 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Запатентованный эксклюзивный дизайн – Технология 3D-heating
- Премия Red Dot Design Award за лучший промышленный дизайн
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Нижнее подключение 80 мм
- Рабочее давление 25 бар



Эксклюзивный
Дизайн
Pianoforte



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Технология
PowerShift®



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия



PIANOFORTE TOWER

- Модели: 200 / 300 / 500 мм
- Мощность радиатора: от 512 до 1968 Вт
- Нижнее подключение
- 2 высоты: 18 сек - 1440 мм / 22 сек - 1760 мм
- Запатентованный эксклюзивный дизайн – Технология 3D-heating
- Премия Red Dot Design Award за лучший промышленный дизайн
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная покраска
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Рабочее давление 25 бар



Эксклюзивный
Дизайн
Pianoforte



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска




Рабочее
давление



Фирменная
гарантия



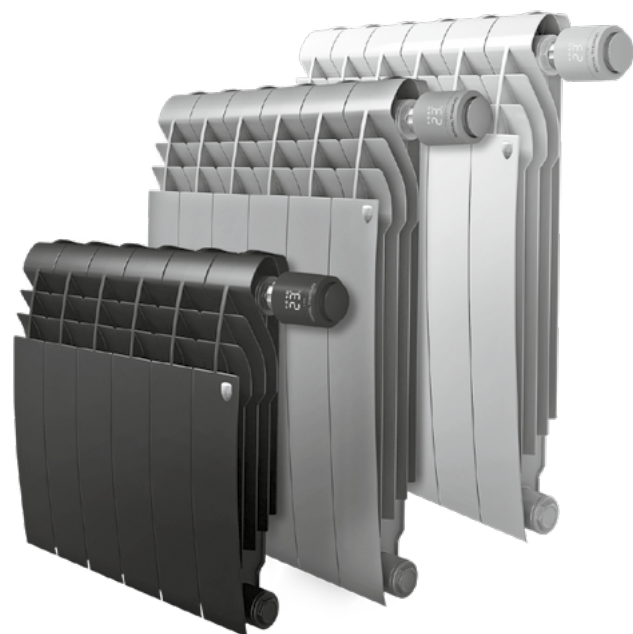

BILINER

- Модели: 350 / 500 мм
- Мощность секции: 134 / 184 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Запатентованный аэродинамический дизайн
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная nano-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Нижнее подключение 80 мм
- Рабочее давление 25 бар



Аэродинамический
дизайн Biliner



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Технология
PowerShift®



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия





REVOLUTION B

- Модели: 350 / 500 мм
- Мощность секции: 131 Вт / 170 Вт
- Боковое подключение
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Запатентованная революционная система оребрения увеличивает теплоотдачу на 3%
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- Рабочее давление 25 бар



VITTORIA SUPER

- Модели: 300 / 500 мм
- Мощность секции: 123 Вт / 181 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Рекомендован фондом капитального ремонта и программой реновации
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Нижнее подключение 80 мм
- Рабочее давление 25 бар



INDIGO B

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 208 Вт
- Боковое подключение
- Сверхмощный радиатор – максимум тепла
- Эффект обратной конвекции – отсекает холодный воздух от окон
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Рабочее давление 25 бар



MONOBLOCK B

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 177 Вт
- Боковое подключение
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Рабочее давление 25 бар



Революционная
система
оребрения



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



100%
bimetall
Полностью
стальной
коллектор



Технология
PowerShift®



25
бар
Рабочее
давление



15
лет
Фирменная
гарантия



Рекомендовано
Фондом
капремонта



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



100%
bimetall
Полностью
стальной
коллектор



80
мм
Нижнее
подключение



25
бар
Рабочее
давление



15
лет
Фирменная
гарантия



super
power
Рекордная
мощность



Эффект
обратной
конвекции



100%
bimetall
Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



25
бар
Рабочее
давление



15
лет
Фирменная
гарантия



Идеальное
соотношение
цена/качество



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



100%
bimetall
Полностью
стальной
коллектор



Технология
PowerShift®



25
бар
Рабочее
давление



15
лет
Фирменная
гарантия



REVOLUTION A

- Модели: 350 / 500 мм
- Мощность секции: 138 Вт / 185 Вт
- Боковое подключение
- Запатентованная революционная система оребрения увеличивает теплоотдачу на 3%
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- Рабочее давление 20 бар



BILINER A

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 193 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Запатентованный аэродинамический дизайн
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Рабочее давление 20 бар



INDIGO A

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 198 Вт
- Боковое подключение
- Сверхмощный радиатор – максимум тепла
- Эффект обратной конвекции – отсекает холодный воздух от окон
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Рабочее давление 20 бар



MONOBLOCK A

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 192 Вт
- Боковое подключение
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Рабочее давление 20 бар



Революционная система оребрения



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



Полностью стальной коллектор



Технология PowerShift®



Рабочее давление



Гарантия



Аэродинамический дизайн Biliner



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



Полностью стальной коллектор



Технология PowerShift®



Рабочее давление



Гарантия



Рекордная мощность



Эффект обратной конвекции



Заглушка повышенной прочности



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



Рабочее давление



Фирменная гарантия



Идеальное соотношение цена/качество



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



Заглушка повышенной прочности



Технология PowerShift®




Рабочее давление



Гарантия


ФИРМЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ

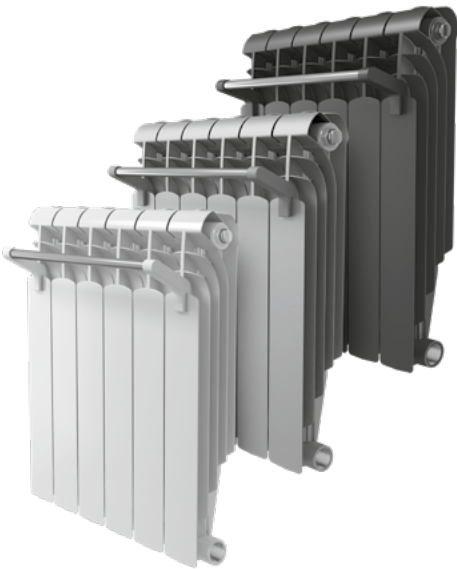

Полотенцедержатель

- 3 цвета – в цвет радиаторов Royal Thermo
- Легко монтируется
- Подходит для большинства радиаторов Royal Thermo

Артикул	Цвет	Размер, мм
RT415-01	Белый	16x415
RT415-03	Черный	16x415
RT415-02	Серый	16x415

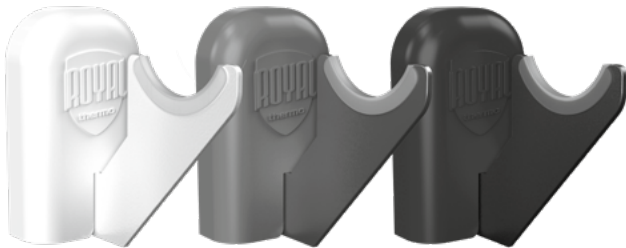

Набор настенных регулируемых кронштейнов Design

- 3 цвета – в цвет радиаторов Royal Thermo
- Можно отрегулировать по высоте
- Надежные крепежные элементы в комплекте

Артикул	Цвет	Размер, мм
RTD80W	Белый	87
RTD80B	Черный	87
RTD80S	Серый	87
RTD100W	Белый	97
RTD100B	Черный	97
RTD100S	Серый	97



Напольный кронштейн для радиаторов Pianoforte

- 3 цвета – в цвет радиаторов Royal Thermo
- Дизайнерский кронштейн – аккуратно смотрится со всех сторон

Артикул	Цвет	Размер, мм
RTP20005	Белый	200
RTP20005B	Черный	200
RTP20005S	Серый	200
RTP30005	Белый	300
RTP30005B	Черный	300
RTP30005S	Серый	300
RTP50005	Белый	500
RTP50005B	Черный	500
RTP50005S	Серый	500



Комплект монтажный Royal Thermo

- 3 цвета - в цвет радиаторов Royal Thermo
- 2 размера: 1/2», 3/4»
- Кран Маевского 18,5 г с ключом в комплекте в цвет радиатора

Артикул	Цвет	Размер, мм
RT1/2W	Белый	1/2”
RT1/2B	Черный	1/2”
RT1/2S	Серый	1/2”
RT3/4W	Белый	3/4”
RT3/4B	Черный	3/4”
RT3/4S	Серый	3/4”

Стальные дизайн- радиаторы

Миссия Royal Thermo – сделать высокосовременные дизайнерские приборы доступными для всех потребителей, кому важна эстетика интерьера и качественные решения в отоплении. Мы создали три коллекции стальных дизайн-радиаторов высочайшего качества, и предлагаем их по Первой – лучшей на рынке – цене.





Стальные дизайн-радиаторы



100% автоматизированная лазерная сварка

Радиаторы изготавливаются на высокотехнологичном производстве с использованием самых передовых технологий автоматизированной лазерной сварки, что гарантирует их беспрецедентную надежность в эксплуатации.



Правильная толщина стали

Толщина стали в моделях Insignia и Shift_Q превосходит требования ГОСТ 31311 и обеспечивает высочайшую прочность и надежность радиаторов – при их оптимальном весе: радиатор можно смонтировать на любой тип стены.



Монтаж любой стороной

Обе стороны радиатора – лицевые, поэтому он может быть подключен к системе отопления как справа, так и слева. Это облегчает монтаж и позволяет гармонично разместить прибор в любом интерьере.



Легкая уборка и гигиеничность

Стальные дизайн-радиаторы Royal Thermo полностью соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и разрешены к использованию в детских и медицинских учреждениях. Радиаторы легко мыть, а лакокрасочное покрытие абсолютно экологично и гипоаллергенно.



Наличие на складе

Мы создали широчайший размерный ряд стальных дизайн-радиаторов Royal Thermo под любой формат помещения. 3 цвета, 3 высоты, два варианта глубины для радиатора Insignia, и широкий выбор секционностей для каждой из высот. Весь размерный ряд есть в наличии на складе и доступен для покупки здесь и сейчас.



Заводская сборка

Все дизайн-радиаторы полностью собраны на заводе и готовы к установке.

- Фирменные заглушки Royal Thermo с уплотнением и кран Маевского в цвет вкручены в радиатор
- Фирменная широкодиапазонная вентильная вставка Royal Thermo с 12 точками преднастройки для нижнего подключения
- Двойные кронштейны в цвет радиатора с крепежными элементами в комплекте надежно фиксируют прибор на стене и не повредят радиатор.



Технология сварки LASERLINE

100% лазерная сварка секции на автоматизированных линиях обеспечивает высокую точность и качество сварного шва. Автоматизированное оборудование исключает ручной труд в технологическом процессе, что повышает скорость работ и обеспечивает максимальную надежность и стабильно превосходное качество радиаторов Royal Thermo.



Идеально ровные швы INSIGNIA

Одно из важных преимуществ радиаторов Insignia – отсутствие характерных для большинства производителей неаккуратных сварных швов в месте соединения трубок с коллекторами – только гладкие округлые линии в лучших европейских традициях.



+30% МОЩНОСТИ В ОДНОМ РАЗМЕРЕ

Благодаря квадратному сечению профиля 30x30 мм и двухрядному расположению секций теплоотдача радиатора Shift_Q на 30% выше однорядных аналогов того же размера с прямоугольным сечением. При квадратном сечении давление теплоносителя на стенки секции распределяется равномерно – что при том же рабочем давлении позволяет оптимизировать толщину стали до 1,5 мм. Как следствие, Shift_Q на 30% легче аналогов и может быть смонтирован на любой тип стены.



Сверхпрочная упаковка

Пузырчатая пленка, жесткие уголки, листовой пенопласт для амортизации, прочная коробка из пятислойного картона и термоусадочная пленка надежно защищают прибор от механических повреждений при транспортировке даже на дальние расстояния.

Коллекция стальных дизайн-радиаторов Royal Thermo

Все модели стальных дизайн-радиаторов Royal Thermo сочетают в себе высочайшие технические характеристики и безупречный внешний вид.

Радиаторы изготавливаются на высокотехнологичном автоматизированном производстве с использованием самых передовых технологий лазерной сварки.

Классический элегантный дизайн и безупречная эстетика модели Insignia гармонично вписывается в интерьеры самых разных стилей – от незыблемой классики до современных пространств.

Строгие линии SHIFT_Q идеально сочетаются с минималистичной эстетикой с преобладанием простых четких линий и прямых углов.

Линейка Shift_R – это идеальное сочетание дизайна и комфорта. Двухрядная конструкция с круглыми вертикальными секциями выглядит легко и воздушно, прекрасно сочетаясь с элегантными утонченными интерьерами.




| INSIGNIA



| SHIFT R



| SHIFT Q

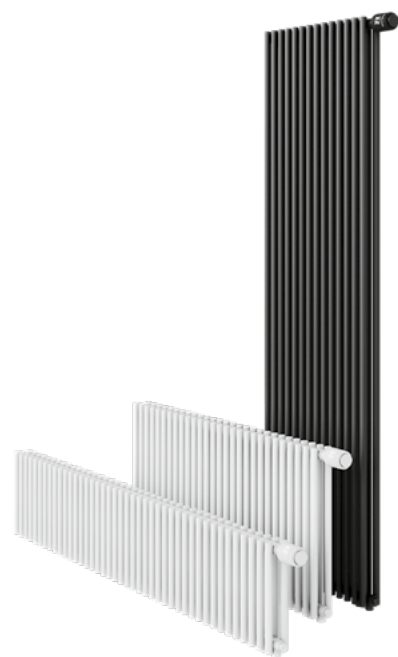

SHIFT R

- Модели: 2030 / 2050 / 2180
- Высота: 300 / 500 / 1800 мм
- Глубина: 2-х рядные
- Мощность секции: 41 / 62 / 192 Вт
- Боковое / нижнее подключение 1/2"
- Круглые секции диаметром 22 мм
- Толщина стали 1,2/1,5 мм
- 100% заводская сборка: кронштейны, фирменные заглушки и кран Маевского, термостатический вентиль для нижнего подключения
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 2 цвета: Белый RAL 9016 / Черный 9005 matt
- Стандартное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Лазерная
сварка



100%
гигиеничность



Легкая
уборка



Сверхпрочная
упаковка



Рабочее
давление



Гарантия



SHIFT Q

- Модели: 2030 / 2050 / 2180
- Высота: 300 / 500 / 1800 мм
- Глубина: 2-х рядные
- Мощность секции: 63 / 102 / 315 Вт
- Боковое / нижнее подключение 1/2"
- Секции с квадратным сечением 30x30 мм
- Толщина стали 1,5 мм
- 100% заводская сборка: кронштейны, фирменные заглушки и кран Маевского, термостатический вентиль для нижнего подключения
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 2 цвета: Белый RAL 9016 / Черный 9005 matt
- Стандартное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Лазерная
сварка



Толщина
стали



Теплоотдача



Сверхпрочная
упаковка



Рабочее
давление



Гарантия





INSIGNIA

- Модели: 3030 / 2050 / 3050 / 2180 / 3180
- Высота: 300 / 500 / 1800 мм
- Глубина: 2-х/3-х- колонные
- Мощность секции: 51 / 62 / 85 / 202 / 295 Вт
- Боковое / нижнее подключение 1/2"
- Толщина стали 1,5 мм
- 100% заводская сборка: кронштейны, фирменные заглушки и кран Маевского, термостатический вентиль для нижнего подключения
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Белый RAL 9016 / Черный 9005 matt / Серый
- Стандартное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Лазерная
сварка



Толщина
стали



Легкая
уборка



Сверхпрочная
упаковка



Рабочее
давление




Гарантия



Стальные панельные радиаторы

Стальные панельные радиаторы Royal Thermo – это широчайший модельный ряд и огромное разнообразие типоразмеров. Royal Thermo – самый прочный стальной панельный радиатор: благодаря лучшим материалам и технологиям панельные радиаторы Royal Thermo выдерживают давление на разрыв более 40 Бар. А с философией комплектации и монтажа Easy Connect установка радиатора занимает всего 60 секунд.

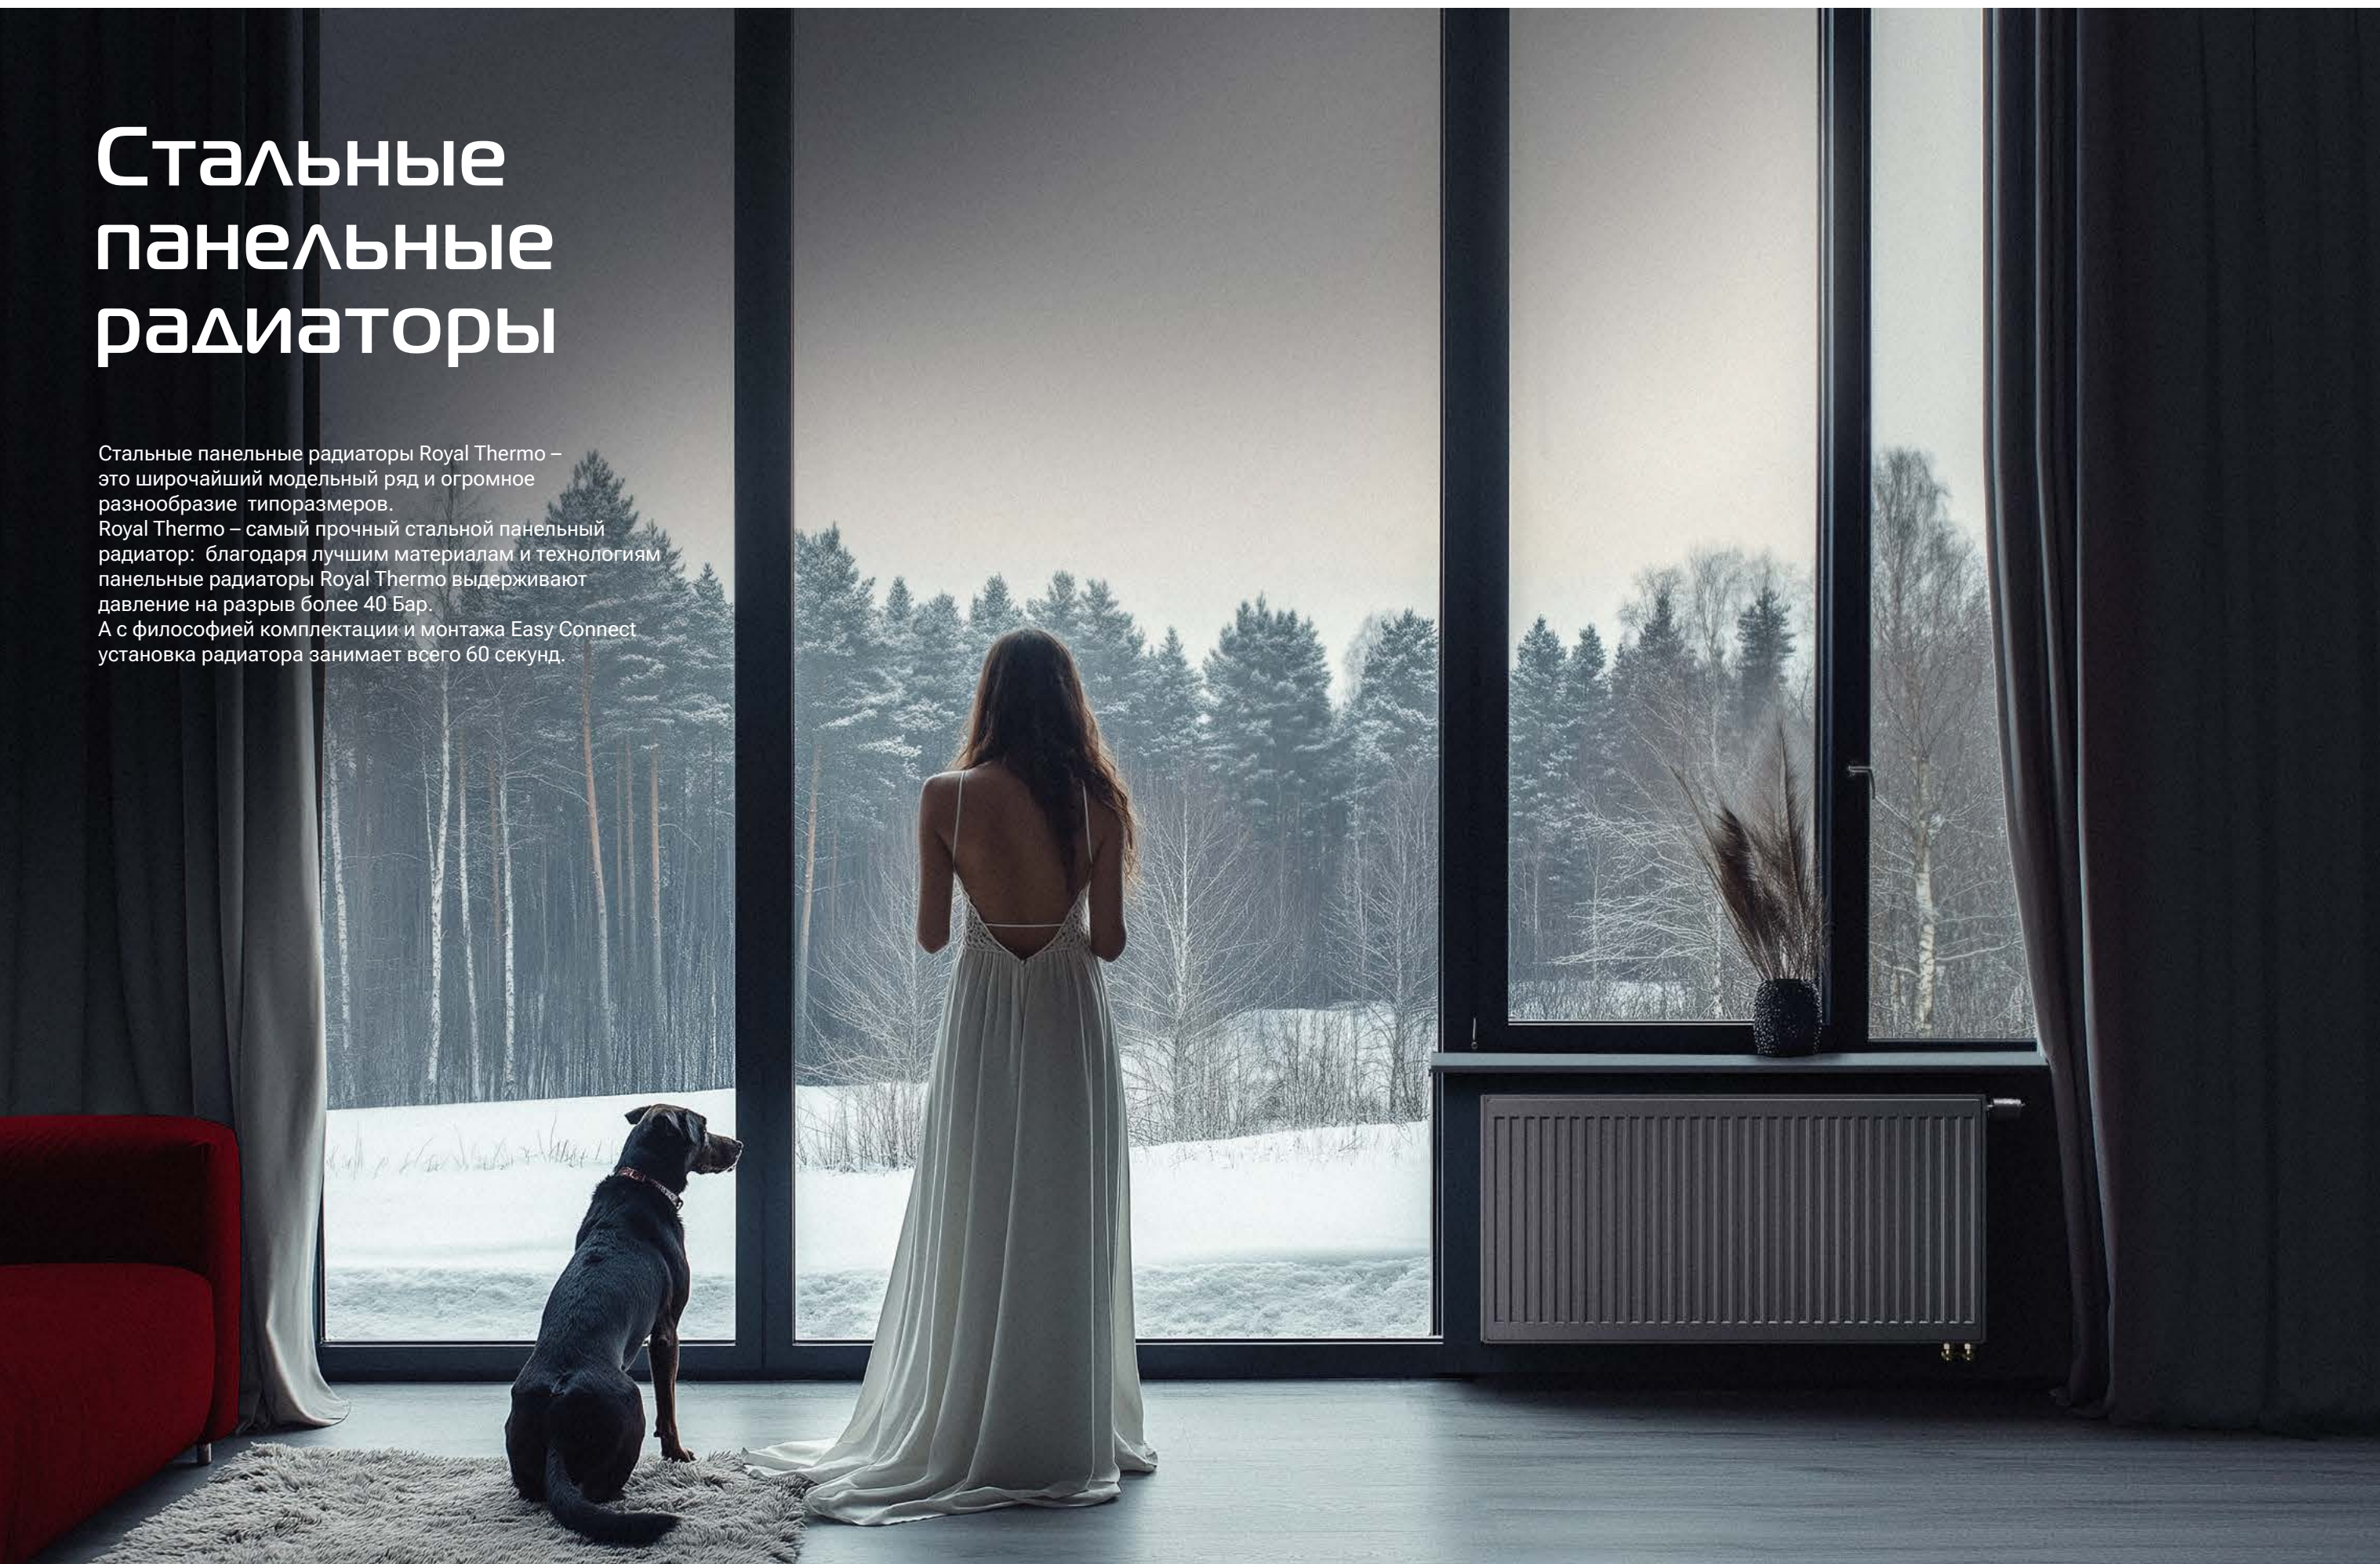

Инновации в производстве стальных панельных радиаторов



Стальные панельные радиаторы



Самый широкий модельный ряд

7 типов, 6 высот,
27 вариантов длины,
8 вариантов подключений и 3
цвета – более 30 000 вариантов
стальных панельных радиаторов
для любого типа помещений.



Философия комплектации и монтажа Easy Connect

Easy Connect включает в себя
целый комплекс улучшений,
задача которых – максимально
упростить и ускорить монтаж
радиатора, сведя к минимуму
влияние человеческого фактора.
Теперь установка панельного
радиатора Royal Thermo занимает
всего 60 секунд.



Застраховано 65 000 000 Р

Беспрецедентный размер
страхового покрытия 65 000 000
рублей на всю продукцию Royal
Thermo от ОАО «Ингосстрах»
обеспечивает Вашу защиту
и спокойствие в течение всего
срока службы.
Надежность стальных панельных
радиаторов Royal Thermo
подтверждена фирменной
гарантией 10 лет.



Сверхстойкое покрытие

Стандарты покраски Royal Thermo
обеспечивают 100% адгезию
лакокрасочного покрытия, защиту
от коррозии и воздействия
ультрафиолета. Все это гаран-
тирует высокую устойчивость
к механическим повреждениям
и долговечность покрытия
радиатора.



Термостатический вентиль в комплекте

Радиаторы с нижним
подключением укомплектованы
фирменной вентильной вставкой
Royal Thermo. Широкий диапазон
преднастроек позволяет
сбалансировать даже самую
сложную систему отопления,
обеспечивая максимально
комфортное и точное регули-
рование микроклимата
в помещении, а для преднастрой-
ки вентиля не требуется
специальный инструмент.



Универсальное подключение

Благодаря отсутствию монтажных
скоб панельный радиатор Royal
Thermo можно подсоединить
к системе отопления как с правой,
так и с левой стороны
(исключение – 10, 11 тип).



100% заводская сборка

Панельные радиаторы Royal Thermo полностью собраны на заводе.


1. Заглушки и воздухоотводчик вкручены в радиатор в заводских условиях. Это экономит время и исключает человеческий фактор при монтаже.
2. Все радиаторы укомплектованы инновационными рельсовыми кронштейнами.*
3. В комплекте лучший крепеж: специальные саморезы M6X60 с шлицем под шестигранный ключ 10 мм/биту Ph-3 и четырехраспорные дюбели для максимально надежного крепления к любому типу стены.
4. В радиаторах с нижним подключением установлен термостатический вентиль Royal Thermo с расширенным диапазоном преднастроек.

—
*Кроме высоты 200 мм.

Easy Connect

Философия комплектации и монтажа

100% заводская сборка, отсутствие монтажных скоб и специальные рельсовые кронштейны в комплекте — все это существенно экономит время при монтаже без потери качества и надежности крепления.

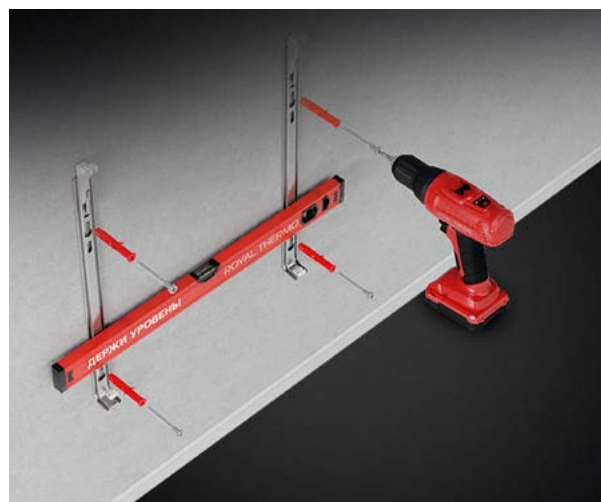

Монтаж за 60 секунд

Благодаря технологии Easy Connect установка радиатора стала максимально быстрой.

3 шага для монтажа панельного радиатора:

1. Закрепить специальные рельсовые кронштейны на стене.
2. Установить радиатор на кронштейны.
3. Подсоединить трубы отопления к установленному радиатору.



Нет монтажных скоб, обе стороны лицевые

С применением рельсовых кронштейнов мы отказались от монтажных скоб, что дало целый ряд преимуществ.

1. Можно подвести трубы отопления с любой стороны.
2. При установке в витринах задняя сторона выглядит также эстетично, как и лицевая.
3. Существенное снижение логистического брака.



Специальные рельсовые кронштейны

Конструкция инновационных рельсовых кронштейнов Royal Thermo позволяет облегчить и существенно ускорить монтаж за счет нескольких важнейших преимуществ:

- Основание кронштейна не режет пеноблок и обеспечивает плотную фиксацию.
- Благодаря инновационному фиксатору захватного крючка в верхнем положении монтаж радиатора можно осуществить в одиночку, зафиксировав радиатор на кронштейнах буквально в один клик.
- Рельсовые кронштейны легко установить на расчетной высоте, они позволяют откорректировать положение радиатора по горизонтали, не повредив лакокрасочное покрытие.
- Следовательно, больше не нужен монтажный шаблон и долгие замеры уровня установки радиатора.



Самый прочный радиатор*

Благодаря постоянному совершенствованию технологий производства, использованию лучших марок стали и строжайшему соблюдению производственных регламентов панельные радиаторы Royal Thermo обладают высочайшими показателями прочности и выдерживают давление на разрыв более 40 Бар.



Лучшая технология покраски

Нанесение экологически чистых нанокрасок в 5 этапов с применением новейших технологий защиты от коррозии гарантирует устойчивость к механическим повреждениям, стойкость цвета и долговечность покрытия радиатора.



Самый широкий модельный ряд**

Ассортимент стальных панельных радиаторов Royal Thermo насчитывает более 30 000 вариантов высотой от 200 до 900 мм и длиной 400 до 3000 мм. Широкое разнообразие моделей помогает подобрать радиатор для решения самых разных задач. Спектр продукции включает модели не только для квартир, частных домов и коммерческих зданий, но и для помещений с индивидуальными требованиями к отопительным приборам. Отсутствие верхней декоративной решетки, боковых панелей и конвективного элемента у радиаторов серии HYGIENE и VENTIL HYGIENE позволяет применять их в медицинских и детских учреждениях. Самые востребованные типоразмеры всегда в наличии на складе в 3-х цветах.



Специальные рельсовые кронштейны HYGIENE

Специальные кронштейны Royal Thermo HYGIENE разработаны с учетом норм СНиП 41-01-2003, регламентирующих правила установки радиаторов в детских, медицинских и иных учреждениях с повышенными требованиями к гигиене. Конструкция кронштейна обеспечивает требуемое расстояние от стены 60 мм.

*На основании заключения ООО «НИИ ИКСЭл» №7-03/2023 от 30.03.2023

**Согласно исследованию ООО «Литвинчук маркетинг» №50 от 17.12.2021



COMPACT

- Типы 11 / 21 / 22 / 33
- Боковое подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- 100% заводская сборка: фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



VENTIL COMPACT

- Типы 11 / 21 / 22 / 33
- Нижнее подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- 100% заводская сборка: термостатический вентиль, фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



HYGIENE

- Типы 10 / 20 / 30
- Боковое подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- Разрешен для использования в детских и медицинских учреждениях
- 100% заводская сборка: фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны HYGIENE в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



VENTIL HYGIENE

- Типы 10 / 20 / 30
- Нижнее подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- Разрешен для использования в детских и медицинских учреждениях
- 100% заводская сборка: термостатический вентиль, фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны HYGIENE в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Заводская сборка



На складе



Удобный монтаж



Сверхстойкое покрытие



Рабочее давление



Гарантия



Встроенный термовентиль



На складе



Удобный монтаж



Заводская сборка



Рабочее давление



Гарантия



100% гигиеничность



На складе



Легкая уборка



Заводская сборка



Рабочее давление



Гарантия



100% гигиеничность



На складе



Встроенный термовентиль



Заводская сборка



Рабочее давление



Гарантия



FLAT

- Модели: 300 / 400 / 500 мм
- Высота : 1800 / 2000 мм
- Нижнее подключение
- Строгий минималистичный дизайн
- Компактная глубина 66 мм
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет

66
мм

Компактная
глубина

3
цвета

На складе

100%
гигиеничность

100%
гигиеничность

10
лет

Сверхстойкое
покрытие

10
бар

Рабочее
давление

10
лет


Гарантия



Дизайнерские конвекторы

В отличие от обычных внутрипольных конвекторов, в интеллектуальных конвекторах Royal Thermo впервые реализовано инверторное управление: электроника точно замеряет температуру воздуха в помещении и плавно изменяет скорость вращения вентиляторов для получения постоянной температуры с минимальными отклонениями.

Инверторное управление дает целый ряд преимуществ – главные из которых бесшумность и всегда комфортный уровень температуры.

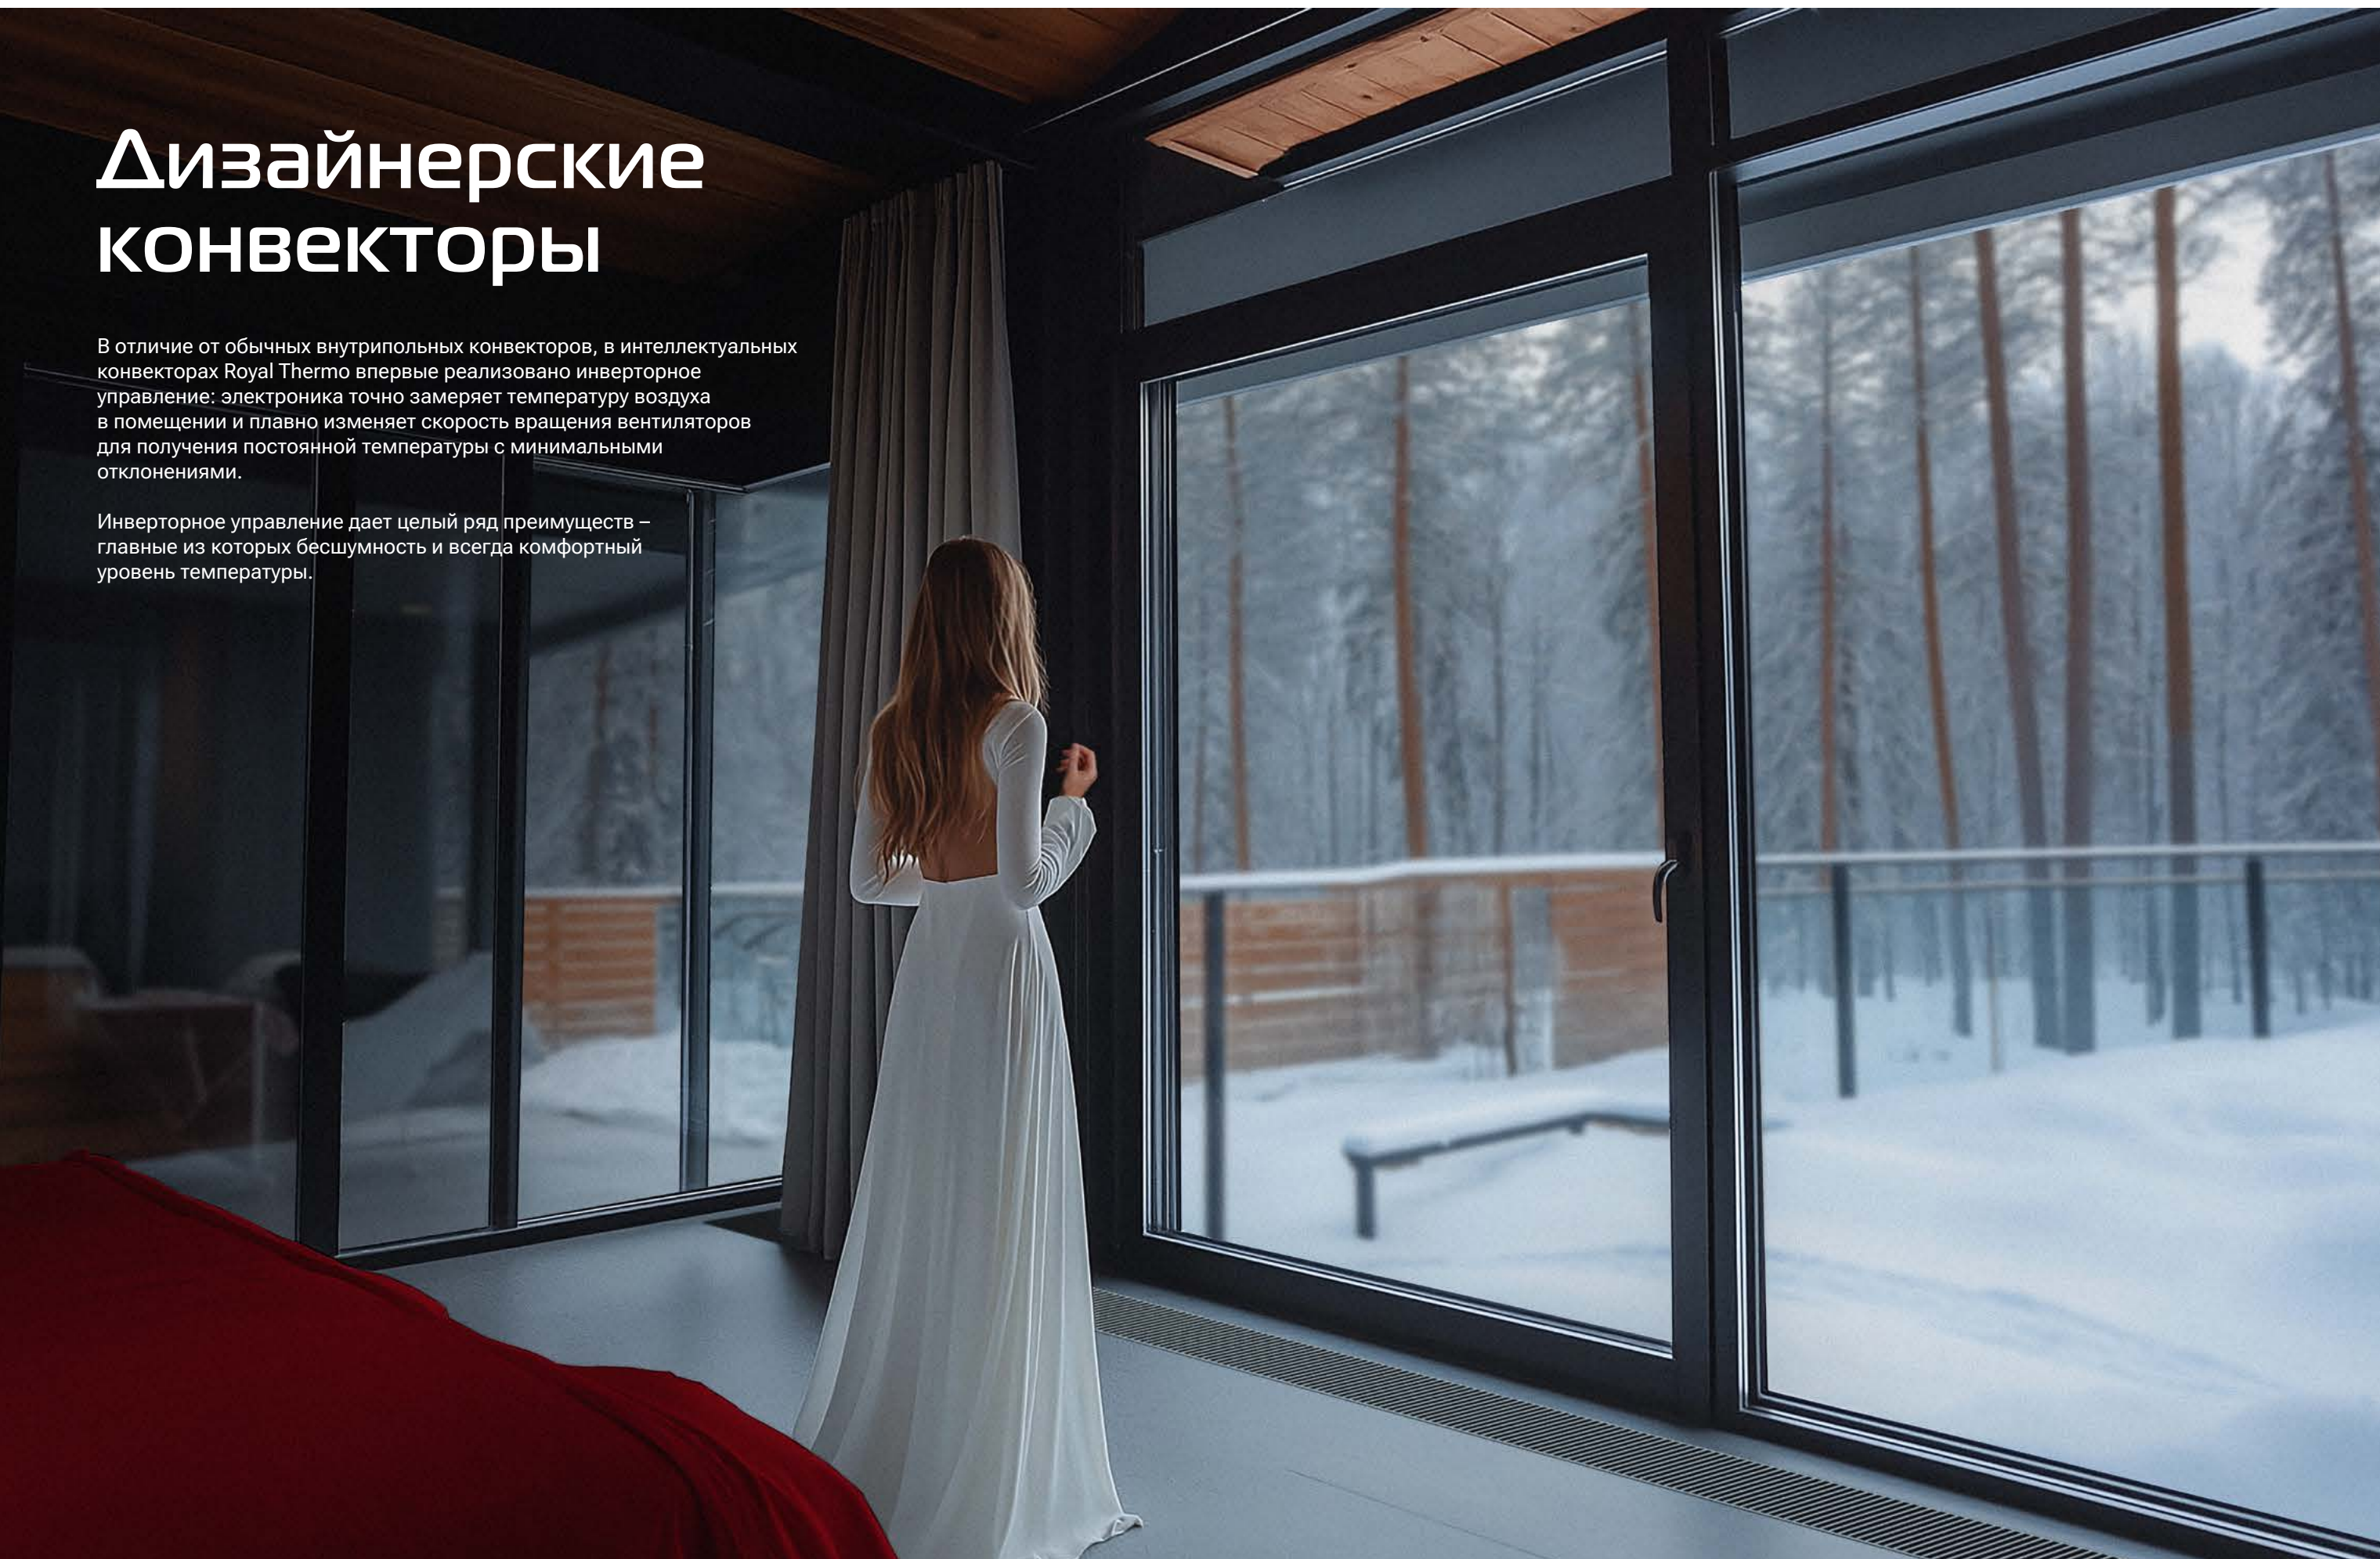

Первый инверторный конвектор

Принцип работы внутрипольного конвектора Royal Thermo

Для конвекторов с принудительной конвекцией основным элементом управления температурой является скорость вращения вентилятора.

При стандартном ступенчатом управлении неизбежны перепады температуры: сначала вентиляторы нагнетают теплый воздух «с запасом», перегревая помещение, затем термостат отключает вентиляторы или переключает их в режим более низких оборотов.


Воздух в помещении остывает, температура опускается значительно ниже заданной. Термостат вновь включает турборежим, и цикл повторяется. Неизбежное следствие такого решения – повышенный уровень шума. Как только температура упала, реле термостата производит характерный шелчок при переключении скорости вращения, обороты вентилятора моментально возрастают, и шум, издаваемый конвектором, резко усиливается.

В отличие от обычных внутрипольных конвекторов, в интеллектуальных конвекторах Royal Thermo впервые реализовано инверторное управление: электроника точно замеряет температуру воздуха в помещении и плавно изменяет скорость вращения вентиляторов для получения постоянной температуры с минимальными отклонениями.

Преимущества такого решения

- Рекордно низкий уровень шума - 18 дБА на минимальных оборотах (шелест крыльев бабочки)*
- Поддержание постоянного комфортного уровня температуры

ТОЧНОСТЬ И БЕСШУМНОСТЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА

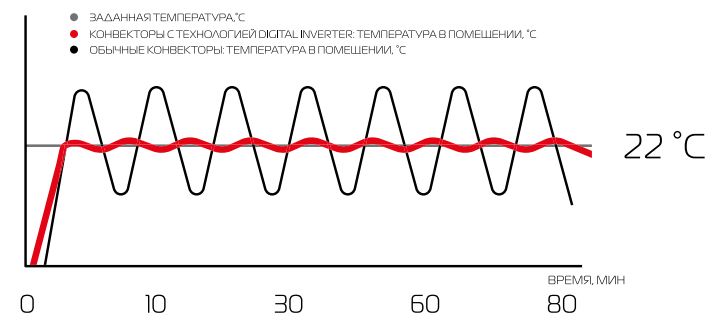

* подтверждено на аттестованном акустическом испытательном стенде независимой лаборатории НИИ ИКСЕЛ по методике ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».





Дизайнерские конвекторы водяного отопления



Премиальная дизайнерская решетка в комплекте

Травмобезопасная дизайнерская решетка премиум-класса выпускается в 5 цветах анодирования. Любой цвет решетки доступен без дополнительной наценки. Благодаря пластиковым фиксаторам из инновационного полимера решетка безопасна, абсолютно бесшумна при ходьбе и долговечна.



Широкий размерный ряд

Обе модели в линейке внутрипольных конвекторов Royal Thermo – Atrium с естественной конвекцией и Atrium Turbo с принудительной – выпускаются в 5 вариантах глубины и 4 вариантах ширины, включая ультра узкий конвектор 180 мм для Atrium Turbo. На заказ доступны специальные исполнения: угловые модули, стыковые и радиусные конвекторы.



Инверторное управление вентиляторами

Инженеры R&D лаборатории Royal Thermo и НИИ ИКСЭл с нуля разработали инверторную систему и алгоритм интеллектуального контроллера. Результатом этой разработки стала абсолютно новая система управления вентиляторами, способная постоянно отслеживать перепады температуры и плавно менять скорость вентиляторов, поддерживая температуру на одном уровне.



Ультратонкий конвектор

Минимальная глубина конвектора позволяет использовать его для помещений с малой глубиной стяжки. Такой конвектор может быть встроен в подоконник для дополнительного обогрева помещения и отсечения холодного воздуха от окон, либо использоваться как самостоятельный источник тепла. При использовании принудительной конвекции даже минимальной глубины зачастую достаточно для полноценного обогрева помещения.



Технология Silence Pro Рекордно низкие 18 дБА

Уровень шума конвектора Royal Thermo на малых и средних оборотах составляет рекордно низкие 18 дБА - как звук полета мотылька. Во внутрипольных конвекторах Royal Thermo используются вентиляторы от ведущего мирового производителя LONGWELL. Бесшумный энергоэффективный ЕС-двигатель и все подвижные части вентилятора установлены на виброопорах. Сменные шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли резиновыми манжетами, что гарантирует их продолжительную и бесшумную работу. Антивибрационные «подушки», на которых установлен корпус вентилятора, обеспечивают полное отсутствие вибраций при работе.



Умное тепло с заботой о здоровье

Инновационная интеллектуальная система управления конвекторным отоплением SmartControl Pro позволяет управлять всеми конвекторами в помещении с точностью до 0,5°C как по Wi-Fi через мобильное приложение, так и через голосовых помощников.

Предустановленные режимы позволяют поддерживать оптимальный для здоровья микроклимат для каждого помещения с учетом его назначения и времени суток.

Дизайнерская решетка премиум-класса в комплекте

5

цветов

5 цветов без наценки в наличии

Каждый конвектор поставляется в комплекте с решеткой в одном из пяти цветов анодирования:

- Натуральный алюминий
- Светлая бронза
- Темная бронза
- Золото
- Чёрный

Все цвета в наличии на складе по одной цене.
На заказ – окраска в любой цвет по палитре RAL.



100% травмобезопасность

Пластиковые торцевые протекторы и гладкая форма ламелей обеспечивают 100%-ю безопасность решетки. Протекторы защищают края ламелей – в отличие от стандартных пружинных решеток с незащищенным H-образными ламелями, о решетку Royal Thermo невозможно порезаться. Также гладкие ламели не позволяют зажать между ними палец или лапку питомца.



Бесшумная и долговечная

Фиксаторы ламелей из инновационного недеградирующего полимера долговечны и не подвержены растрескиванию. Благодаря особой упругой структуре полимера решетка не стучит при ходьбе, является прочной - и при этом достаточно эластичной, чтобы, к примеру, свернуть ее в рулон и помыть в посудомоечной машине.

100%

Ремонтопригодная

В отличие от других типов решеток, решетка Royal Thermo является полностью ремонтопригодной. Нет необходимости разбирать всю решетку в случае повреждения одной или нескольких ламелей. Любую поврежденную ламель можно с легкостью извлечь из фиксаторов, чтобы заменить на новую.

12

mm

Оптимальное расстояние между ламелями

Расстояние между дизайн-ламелями идеально спроектировано для безопасности и оптимального обогрева. Такая решетка не препятствует прохождению теплого воздуха, обеспечивая повышенные аэродинамические характеристики, и, как следствие, максимально возможную теплоотдачу.

250

кг

Шаговая нагрузка 250 кг

Благодаря увеличенной высоте ламелей дизайнерская решетка обладает повышенной прочностью и способна выдержать даже максимальную шаговую нагрузку. Можно не беспокоиться, даже если на ней прыгают дети.

ПЕРВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОНВЕКТОР

Первый в мире конвектор
с интегрированной системой
инверторного управления
вентиляторами – точный,
экономичный, бесшумный



INTEL BOX

Собственная разработка Royal Thermo.
Интеллектуальный блок управления
с трансформатором 24В в корпусе
конвектора с влагозащитой IP 68. Позволяет
последовательно подключить любое
количество конвекторов к одному термостату
SmartControl Pro без применения внешнего
трансформатора.



Бесшумный вентилятор 18 дБА

Бесшумный энергоэффективный
ЕС-двигатель и все подвижные части
вентилятора установлены на виброопорах.
Сменные шариковые подшипники
закрытого типа защищены от пыли
резиновыми манжетами, что гарантирует
их продолжительную бесшумную работу.
Антивибрационные «подушки» под корпусом
вентилятора обеспечивают полное отсутствие
вибраций при работе.



Терморегулятор SmartControl Pro

Обеспечивает плавное регулирование температуры за счет революционной инверторной системы управления вентиляторами.

- Собственное программное обеспечение
- 4 интеллектуальных режима управления
- Плавная работа на PID алгоритмах
- До 50% экономии на отоплении
- Максимум комфорта

Easy Connect

Инверторная система подключения


Единственная plug&play система, чтобы легко и быстро подключить все конвекторы к умному термостату. Обеспечивает последовательное подключение конвекторов к панели управления SmartControl Pro без использования внешнего трансформатора.



Датчик температуры и влажности

Беспроводное соединение и компактный размер позволяют свободно менять местоположение – например, поставить ближе к детской кроватке. Точно определяет температуру и влажность в нужной зоне комнаты. Поставляется в комплекте с терморегулятором.



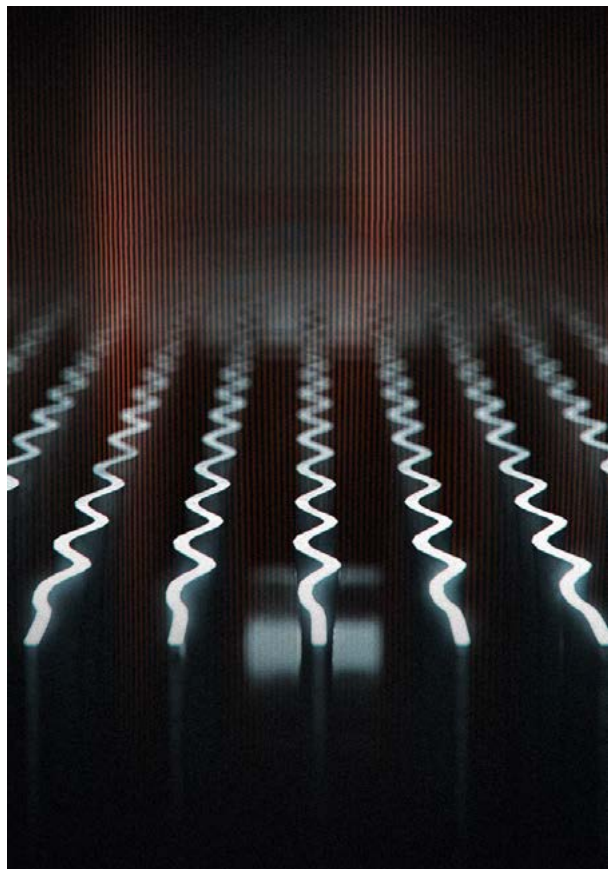

Высоко-эффективный теплообменник

Расстояние между ламелями медно-алюминиевого теплообменника оптимально для прохождения конвективных потоков: 7 мм для естественной конвекции, 4,5 мм для принудительной.

Технология POWERSHIFT: изогнутые ламели позволяют увеличить теплоотдающую площадь поверхности теплообменника на 3%.



Технология SMARTFLOW

Отсекатель потока обеспечивает правильную аэродинамику конвектора благодаря распределению потоков холодного и теплого воздуха. Технология SMARTFLOW увеличивает теплоотдающую мощность теплообменника на 5%.



180 мм мощный и незаметный

Супер узкий конвектор 180 мм – это минимум занимаемой площади и высокая мощность: прибора длиной 1200 мм и глубиной всего 75 мм достаточно для полноценного отопления комнаты до 15 м².

Мощный и незаметный, этот конвектор станет идеальным решением для отопления небольших помещений с панорамными окнами, и прекрасно впишется в интерьер. Благодаря минимальной ширине его с легкостью можно встроить даже в подоконник.



Специальный воздухоотводчик 1/8"

Позволяет стравливать воздух через капиллярную трубку. При применении стандартного воздухоотводчика брызги теплоносителя могут испачкать мебель, текстиль и обои. Благодаря капиллярной трубке лишняя жидкость аккуратно собирается в отдельную емкость.



ATRIUM

- Естественная конвекция
- Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
- Ширина: 200 / 250 / 300 / 400 мм
- Длина: 500 – 3000 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- Универсальное «зеркальное» подключение
- 100% заводская комплектация
- Рабочее давление 10 бар



Травмобезопасная
дизайн-решетка



5 цветов
без наценки



Высокоэффективный
теплообменник



Универсальное
подключение



Рабочее
давление



Гарантия



ATRIUM TURBO

- Принудительная конвекция
- Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
- Ширина: 180 / 250 / 300 / 400 мм
- Длина: 800 – 3000 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- 100% заводская комплектация
- INTEL BOX – интеллектуальный блок управления с трансформатором в корпусе конвектора
- Влагозащита IP68
- Бесшумный вентилятор 24В (18 дБА на малых скоростях)
- Рабочее давление 10 бар



Инверторное
управление
вентиляторами



Бесшумный
вентилятор



5 цветов
без наценки



Самый узкий
конвектор



Рабочее
давление



Гарантия





Эксклюзивный дизайн

Продуманный до мельчайших деталей, конвектор Step в интерьере превращается в арт-объект – элегантный и минималистичный. Отсутствие швов на лицевой стороне корпуса – эксклюзивное дизайн-решение, которое на сегодня есть только у Royal Thermo.



Полностью скрытое подключение

Все инженерные соединения спрятаны внутри корпуса конвектора. Лаконичный вид прибора без лишних выступающих деталей идеален для помещений с панорамными окнами, где использование внутрипольных конвекторов невозможно.



Удобен в обслуживании


Чтобы пропылесосить прибор внутри или стравить воздух перед отопительным сезоном, достаточно просто поднять решётку. А чтобы полностью очистить теплообменник со всех сторон, нужно лишь поднять корпус, открутив всего 4 винта. Возможность тщательной уборки изнутри делает конвектор Step максимально гигиеничным, что особенно актуально в детских комнатах и спальнях.



Лучший подход в монтаже

Напольные конвекторы Step можно присоединить к системе отопления как с правой, так и с левой стороны. Быстрый монтаж осуществляется в 4 шага:

1. Разметить место под прибор
2. Установить и зафиксировать ножки прибора
3. Подключить теплообменник
4. Закрыть сверху корпусом.

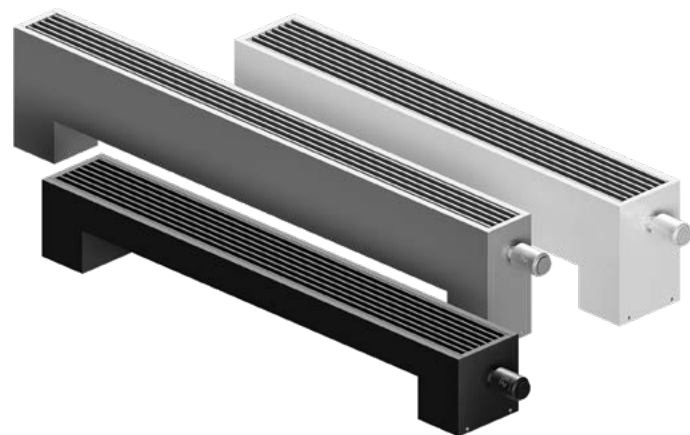

STEP

- Высота корпуса: 80 / 130 / 180 мм
- Ширина: 130, 180, 230 мм
- Длина: 500 – 2900 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- Эксклюзивный дизайн без швов на лицевой стороне корпуса
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- 100% заводская комплектация
- Полностью скрытое подключение
- Рабочее давление 10 бар



Эксклюзивный дизайн



Цветовых сочетаний



Полностью скрытое подключение



Сверхлегкий монтаж



Рабочее давление



Фирменная гарантия



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



Угловой модуль 90°

- Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
- Ширина: 200 / 250 / 300 / 400 мм
- Сверхлегкий монтаж по принципу конструктора
- Соединение со стыковым конвектором
- Единая рамка и решетка – без видимых стыков
- Сверхлегкий монтаж без расчетов и чертежей
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный



Радиусный конвектор

- R min = 1300 мм
- Изготавливается по физическому лекалу 1:1 или электронному чертежу в формате DWG
- Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
- Ширина: 200 / 250 / 300 / 400 мм
- Стоимость: +30% к стандартному исполнению
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- Рабочее давление 10 бар



Стыковое исполнение

- Естественная и принудительная конвекция
- Можно собрать конвектор любой длины
- С – одностороннее универсальное фланцевое соединение (правое или левое)
- Р - двустороннее универсальное фланцевое соединение
- Сверхлегкий монтаж без расчетов и чертежей
- Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
- Ширина: 200 / 250 / 300 / 400 мм
- Длина: 200 – 3000 мм, шаг 100 мм
- 5 цветов решетки
- Рабочее давление 10 бар



Для влажных помещений

- Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
- Ширина: 200 / 250 / 300 / 400 мм
- Длина: 200 – 3000 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- Патрубки для отвода влаги с двух сторон
- Сталь AISI304
- Наклонный корпус для полного сбора и отвода влаги
- 100% заводская комплектация
- Рабочее давление 10 бар



Угловой
модуль



Единая решетка
без видимых
стыков



Сверхлегкий
монтаж



Широкий
размерный ряд



5 цветов
без наценки



Гарантия



Минимальный
радиус



Травмобезопасная
дизайн-решетка



Сверхлегкий
монтаж



5 цветов
без наценки



Рабочее
давление



Гарантия



Любая
длина



Единая решетка
без видимых
стыков



Сверхлегкий
монтаж



5 цветов
без наценки



Рабочее
давление



Гарантия



Для влажных
помещений



Нержавеющая
сталь



Сверхлегкий
монтаж



Широкий
размерный ряд



Рабочее
давление



Гарантия

Полотенцесушители

В линейке полотенцесушителей Royal Thermo представлены дизайнерские и классические модели в водяном и электрическом исполнении. Продуманный дизайн, функциональность, широкое разнообразие размеров, форм и цветов позволяют подобрать идеальный полотенцесушитель, который станет украшением ванной комнаты.

Для производства полотенцесушителей Royal Thermo используются только высококачественные нержавеющие стали и новейшие технологии лазерной сварки, что гарантирует их надежность.



Полотенцесушители



100% автоматизированная лазерная сварка

Полотенцесушители Royal Thermo изготавливаются на автоматизированном производстве с использованием технологий роботизированной лазерной сварки Rodomach-360, которая обеспечивает прочность и незаметность сварных швов и высочайшее качество изделий.



Нержавеющая сталь

Полотенцесушители Royal Thermo изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 201, обеспечивающей высочайший класс надежности.



Плазменная полировка

Благодаря использованию плазменной полировки поверхность приборов обладает высочайшим классом чистоты поверхности и отличается зеркальной гладкостью (12-й класс чистоты). Также плазменная полировка стали обеспечивает идеальную адгезию с последующим красочным покрытием, делая его долговечным и устойчивым к повреждениям.



Регулирование температуры

Четыре режима нагрева в электрических полотенцесушителях от 35 °C до 55 °C позволяют настроить оптимальную температуру для комфорта и бережной сушки вещей из деликатных тканей.



Таймер отключения

Встроенный таймер в электрических полотенцесушителях Royal Thermo дает возможность определить параметры включения и выключения, автоматизируя временные промежутки работы полотенцесушителя.




Скрытый монтаж

Подключение электрического полотенцесушителя к электроснабжению можно сделать скрытым за ограждающую конструкцию. Отсутствие видимого кабеля позволит сохранить эстетику интерьера ванной комнаты.



CASA

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 532 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность (вода): 385 / 446 / 527 Вт
- Мощность (электрика): 140 / 200 / 350 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)

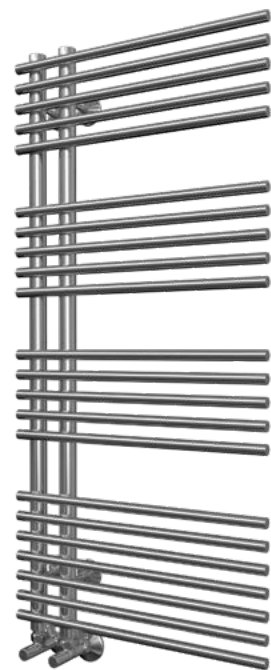

PINO

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 516 мм
- Межосевое расстояние: 70 мм
- Мощность (вода): 420 / 684 / 781 Вт
- Мощность (электрика): 180 / 220 / 360 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж





AXEL

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 530 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность (вода): 271 / 314 / 356 Вт
- Мощность (электрика): 140 / 200 / 350 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж



VINTAGE

- Водяное исполнение
- Высота: 800 / 1000 мм
- Ширина: 540 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность : 210 / 310 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- Цвет: Латунь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Дизайн-серия



Водяное исполнение



Нержавеющая сталь



Плазменная полировка



MAX рабочая температура



Рабочее давление



STATO

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 530 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность (вода): 404 / 464 / 524 Вт
- Мощность (электрика): 140 / 200 / 350 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж





КЛАССИКА

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота от 596 до 800
- Ширина от 432 до 532
- Межосевое расстояние: 400 / 450 / 500 мм
- Мощность (вода): 168 - 256 Вт
- Мощность (электрика): 87 – 121 Вт
- Подключение: БП 1" / НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



3 цвета
корпуса



Регулирование
температуры



Скрытый
монтаж



ТРАПЕЦИЯ

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота от 596 до 796
- Ширина от 477 до 577
- Межосевое расстояние: 450 / 500 мм
- Мощность (вода): 180 – 254 Вт
- Мощность (электрика): 103 Вт
- Подключение: Подключение: БП 1" / НП 1/2"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



Регулирование
температуры



Скрытый
монтаж





СТАРТ

- Водяное исполнение
- Высота: 596 / 696 / 796 мм
- Ширина: 532 / 577 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность: 207 – 283 Вт
- Подключение: НП 1/2" / БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



МИКС

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 596 / 796 / 850 мм
- Ширина: 482 / 532 мм
- Межосевое расстояние: 450 / 500 мм
- Мощность (вода): 210 / 283 Вт
- Мощность (электрика): 135 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



АОРА

- Электрическое исполнение
- Высота: 650 / 800 мм
- Ширина: 482 / 532 мм
- Мощность: 87 / 103 Вт
- Цвет: Полированная сталь
- Через полку проходит нагревательный контур
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Гарантия 5 лет



БАТРА

- Водяное исполнение
- Высота от 696 до 796
- Ширина: 532 / 577
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность: 222 – 305 Вт
- Подключение: БП 1" / НП 1/2"
- Цвет: Полированная сталь
- Ярко выраженный стиль с накладными перекладинами
- Модели с полкой и без
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



Таймер
отключения



Скрытый
монтаж



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Нержавеющая
сталь



Регулирование
температуры



Таймер
отключения



Скрытый
монтаж



Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



ФОКСТРОТ-ЛИАНА

- Водяное исполнение
- Высота: 532 / 632 мм
- Ширина: 400 - 600 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность: 240 / 250 Вт
- Подключение: БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



ФОКСТРОТ

- Водяное исполнение
- Высота: 532 / 632 мм
- Ширина: 500 мм
- Межосевое расстояние: 500 / 600 мм
- Мощность: 160 – 250 Вт
- Подключение: БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



П-образный

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 225 / 352 / 532 мм
- Ширина: 500 мм
- Межосевое расстояние: 320 / 500 мм
- Мощность (вода): 80 / 120 Вт
- Мощность (электрика): 31 Вт
- Подключение: БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Скрытый
монтаж



М-образный

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 527 – 632 мм
- Ширина: 400 – 600 мм
- Межосевое расстояние: 500 / 600 мм
- Мощность (вода): 120-190 Вт
- Мощность (электрика): 50-57 Вт
- Подключение: БП 3/4" / БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура




Скрытый
монтаж

Радиаторная арматура

DESIGN-коллекция арматуры Royal Thermo – это полный спектр решений для идеального подключения дизайн-радиаторов – для всех типов приборов и систем отопления.

Инновационные решения Royal Thermo в управлении теплом позволили создать принципиально новую концепцию интеллектуального радиатора Royal Thermo – высококачественного отопительного модуля в комплектации с интеллектуальным термостатом, подстраивающегося под потребности человека и меняющего температуру в течение дня, создавая принципиально новый уровень комфорта.

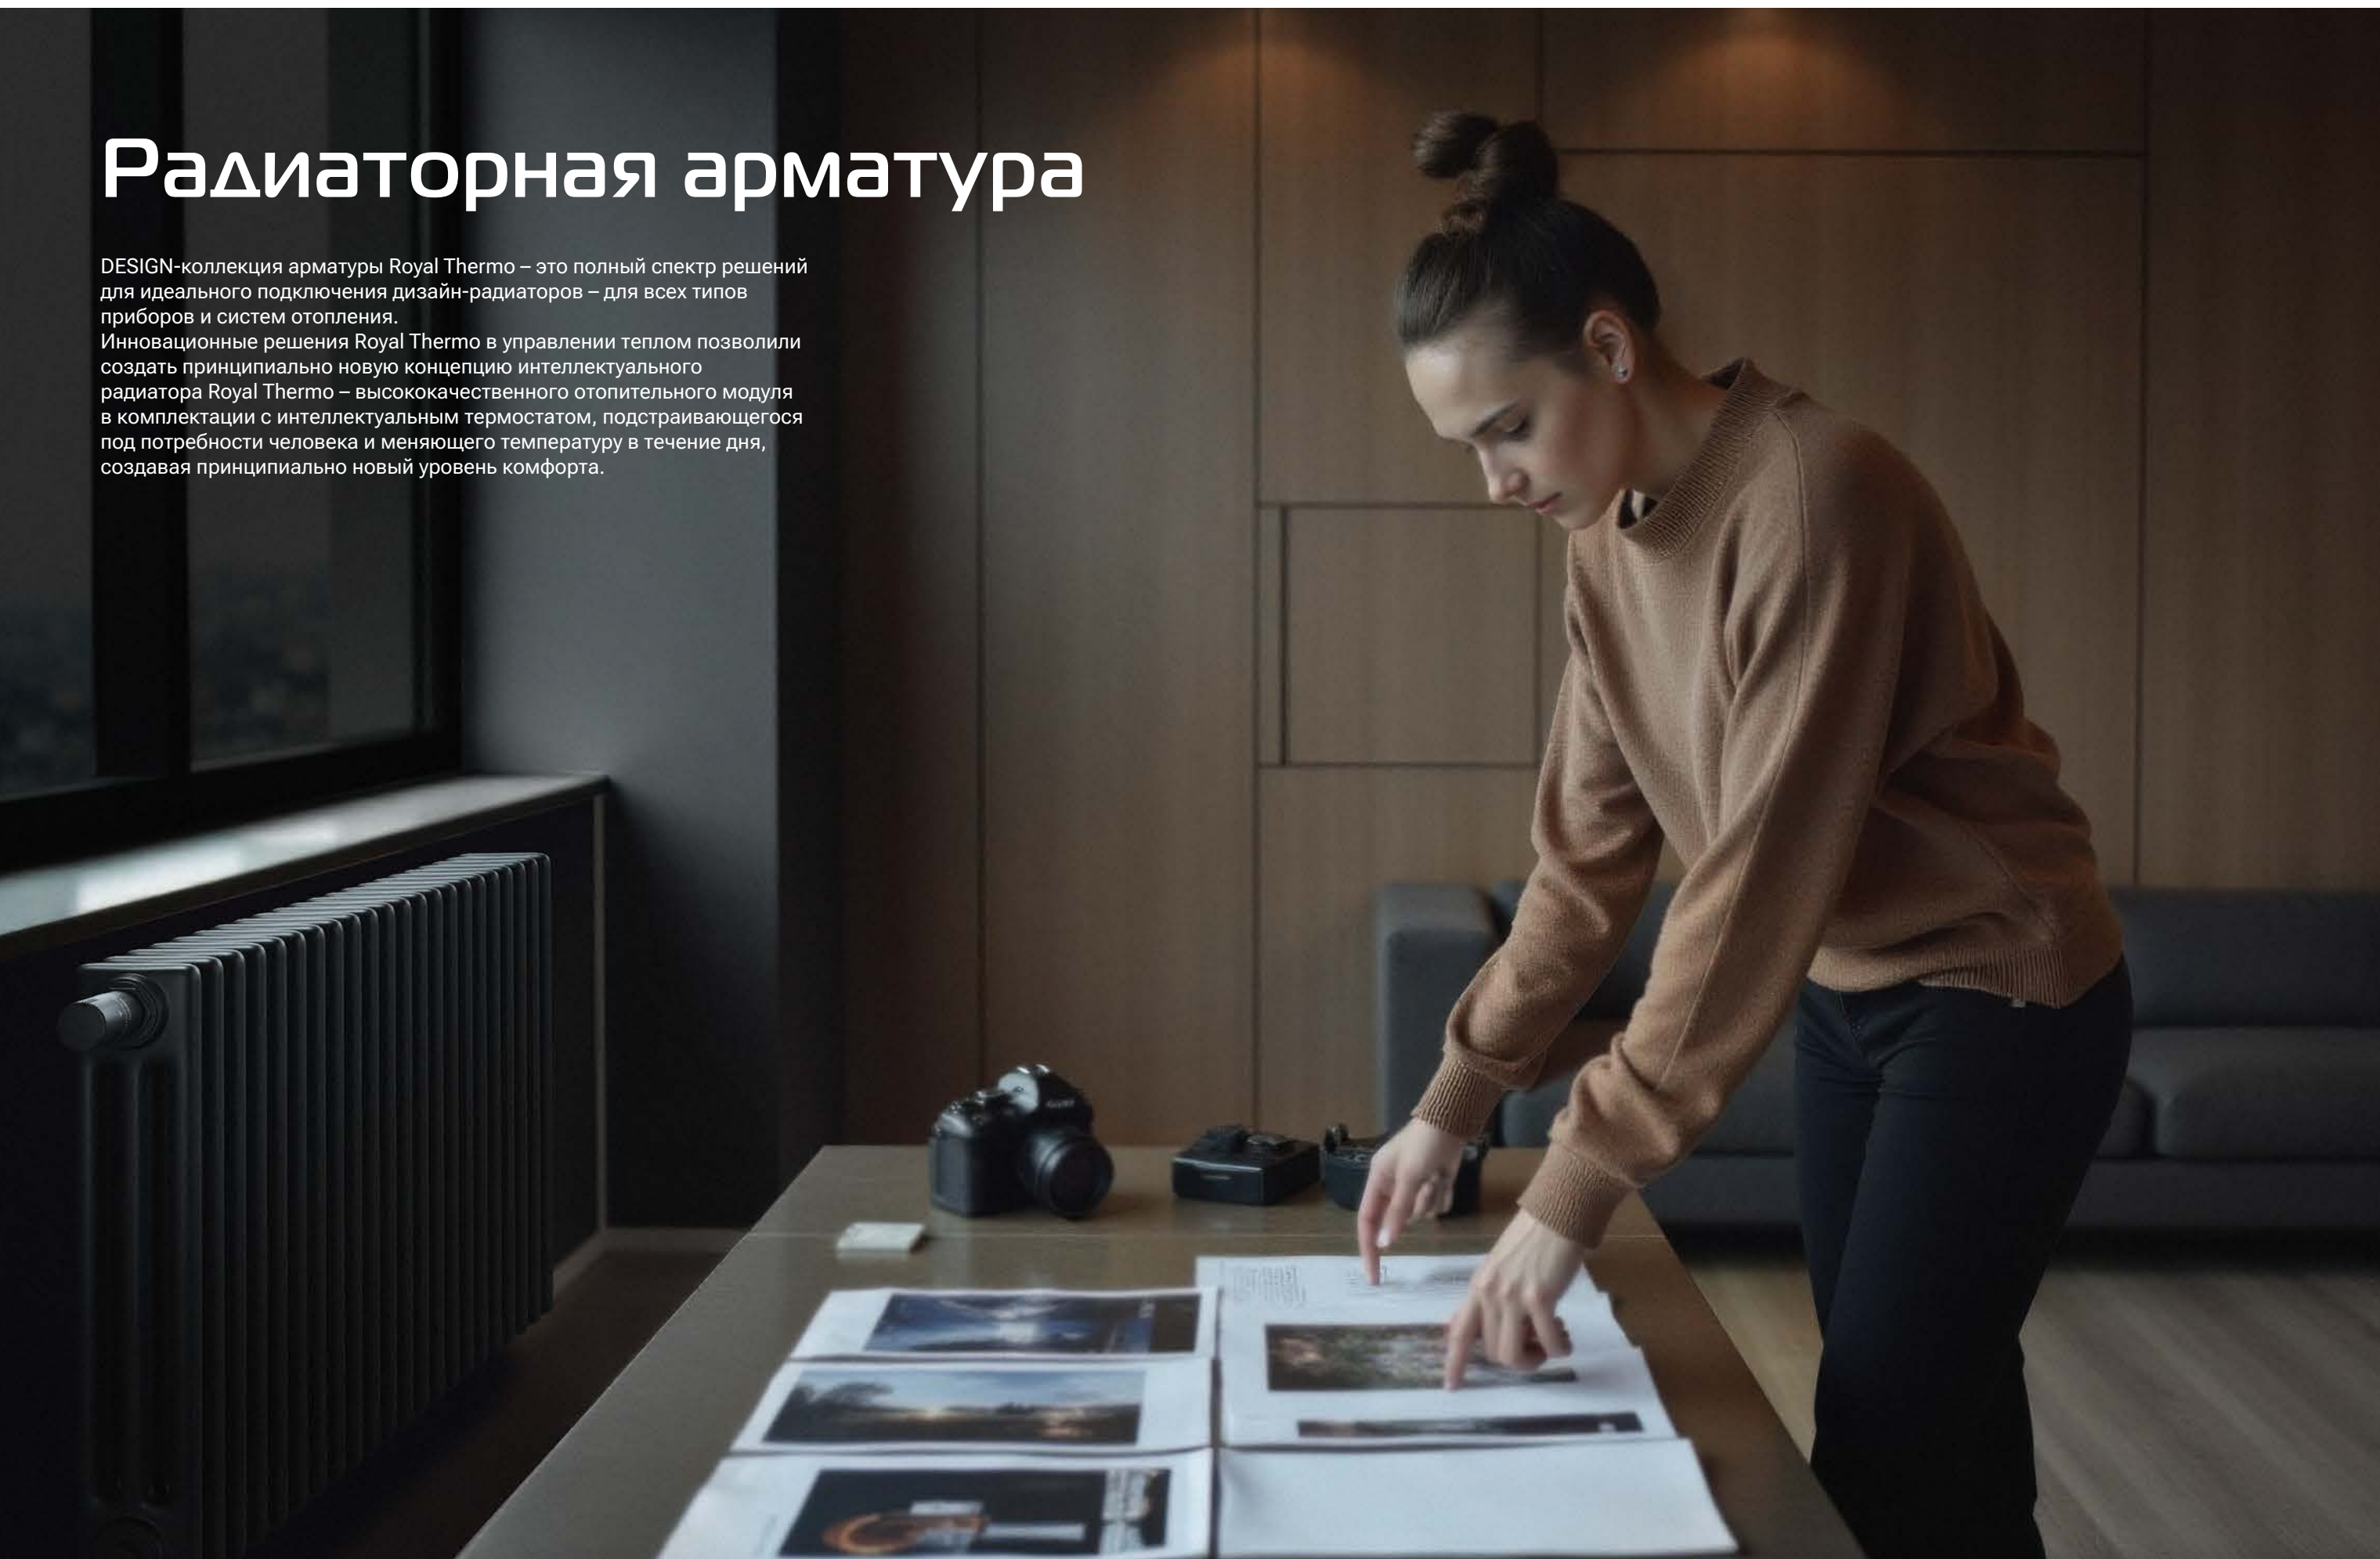



Интеллектуальный термостат Smart Heat

- Дистанционное управление через приложение Ноттуп
- Точность регулирования температуры 0,1°C
- 10 предустановленных режимов для поддержания оптимального микроклимата в каждом помещении
- 3 цвета: белый / черный / серебристый
- Недельный программатор для установки индивидуальных режимов
- Работает с умным домом Яндекс / Алисой
- Автоматический промыв клапана значительно увеличивает срок службы термовентили
- Функция «Антизамерзание»
- Датчик открытого окна
- Возможность ручной регулировки
- Соединение M30x1,5 + Click



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Точность
поддержания
температуры



до 50%
экономии
на отоплении



Скорость реакции
до 30 сек



Родительский
контроль



Гарантия



Блок управления Homtup Hub HH-01

- Работает с мобильным приложением Ноттуп
- Собственное программное обеспечение
- До 15 термостатов в контуре
- Возможность объединить термостаты по комнатам в приложении
- Расширенная зона покрытия свыше 100 метров (даже через бетонные стены)
- Связь с термостатами по защищенному протоколу ZigBee
- Локальная работа без интернета
- Стабильное Интернет-соединение за счет работы на российских серверах
- Может одновременно использоваться и для других ZigBee устройств умного дома



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Управление из
любой точки мира
со смартфона



Работает на
российских
серверах



Термостатов
в контуре



Работает
по протоколу



Гарантия



Zigbee-датчик температуры и влажности HOMMYN HTSZ-01

- Оборудован высокоточными сенсорами температуры и влажности
- Измеряет влажность и температуру в помещении с точностью до 0,1°C
- Передает данные на радиаторный термостат через Homtup Hub по протоколу ZigBee
- Компактный размер – можно разместить в нужном месте комнаты



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Климат-
контроль
24/7



Высокая
точность



Компактный
размер



Работает
по протоколу



Гарантия

УМНОЕ ТЕПЛО В РИТМЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

90 / 91

Установив радиатор Royal Thermo в комплектации со специально созданным интеллектуальным термостатом Smart Heat и выносным датчиком температуры и влажности, можно использовать предустановленные режимы и прописывать индивидуальные сценарии работы для каждой комнаты с помощью приложения Ноттуп.

Управление интеллектуальным радиатором осуществляется через Hub, работающий по протоколу ZigBee. Это обеспечивает надежную и бесперебойную связь приложения с прибором.



КОЛЛЕКЦИЯ ТЕРМОСТАТОВ DESIGN

- Жидкостные термостаты M30x1,5
- Уникальный дизайн Royal Thermo
- Широкий выбор премиальных цветов
- Зеркальная глянцевая полировка
- Высокоточная настройка 1°C
- Высокая скорость реакции
- Особая текстура scratched metal
- Покрытие soft touch в белом и черном цвете
- Диапазон настройки 7-28°C
- Материал корпуса: премиальный пластик
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



12 цветов
корпуса



Зеркальная
полировка
хром



Удобное
подключение
M30x1,5



Скорость реакции
до 15 мин



Точность
настройки





STANDART
Коллекция термостатов
M30x1,5

- Уникальный дизайн Royal Thermo
- 3 цвета: черный / белый / хром
- Точность настройки – 1°C
- Диапазон настройки 7-28°C
- Высокая скорость реакции
- Материал корпуса: поликарбонат
- Зеркальная глянцевая полировка хром
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



3 цвета
корпуса



Точность
настройки



Скорость
реакции
до 15 мин



Зеркальная
полировка
хром



Рабочее
давление



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN PRO



Набор термостатический
M30X1,5, осевой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Эксклюзивная комплектация: вентиль термостатический осевой M30x1,5, вентиль запорный угловой, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатический
M30X1,5, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Эксклюзивная комплектация: вентиль термостатический угловой M30x1,5, вентиль запорный угловой, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатический
M30X1,5, трехосевой

- Для вертикальных радиаторов Pianoforte Tower, Flat
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Эксклюзивная комплектация: вентиль термостатический трехосевой M30x1,5, вентиль запорный угловой, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN PRO



Узел нижнего подключения термостатический M30X1,5

- Для радиаторов с нижним подключением без встроенной вентильной вставки
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Эксклюзивная комплектация: узел нижнего подключения термостатический M30x1,5, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение
M30x1,5



Нижнее подключение



Рабочее давление



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN



Набор термостатических
вентилей M30X1,5, осевой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Идеально для центральных систем отопления
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: вентиль термостатический осевой M30x1,5, вентиль запорный угловой M30x1,5
- Встроенная преднастройка клапана
- Удобное подключение M30x1,5
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатических
вентилей M30X1,5, прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Идеально для центральных стояковых систем отопления
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация : вентиль термостатический прямой M30x1,5, вентиль запорный прямой M30x1,5
- Встроенная преднастройка клапана
- Удобное подключение M30x1,5
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатических
вентилей M30X1,5, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Идеально для центральных систем отопления
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация : вентиль термостатический угловой M30x1,5, вентиль запорный угловой M30x1,5
- Встроенная преднастройка клапана
- Удобное подключение M30x1,5
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN



Набор вентилей ручной регулировки PIANO, прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Гармоничная форма корпуса – уникальный дизайн PIANO
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 прямых вентиля PIANO
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор вентилей ручной регулировки PIANO, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Гармоничная форма корпуса – уникальный дизайн PIANO
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 угловых вентиля PIANO
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления




Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия

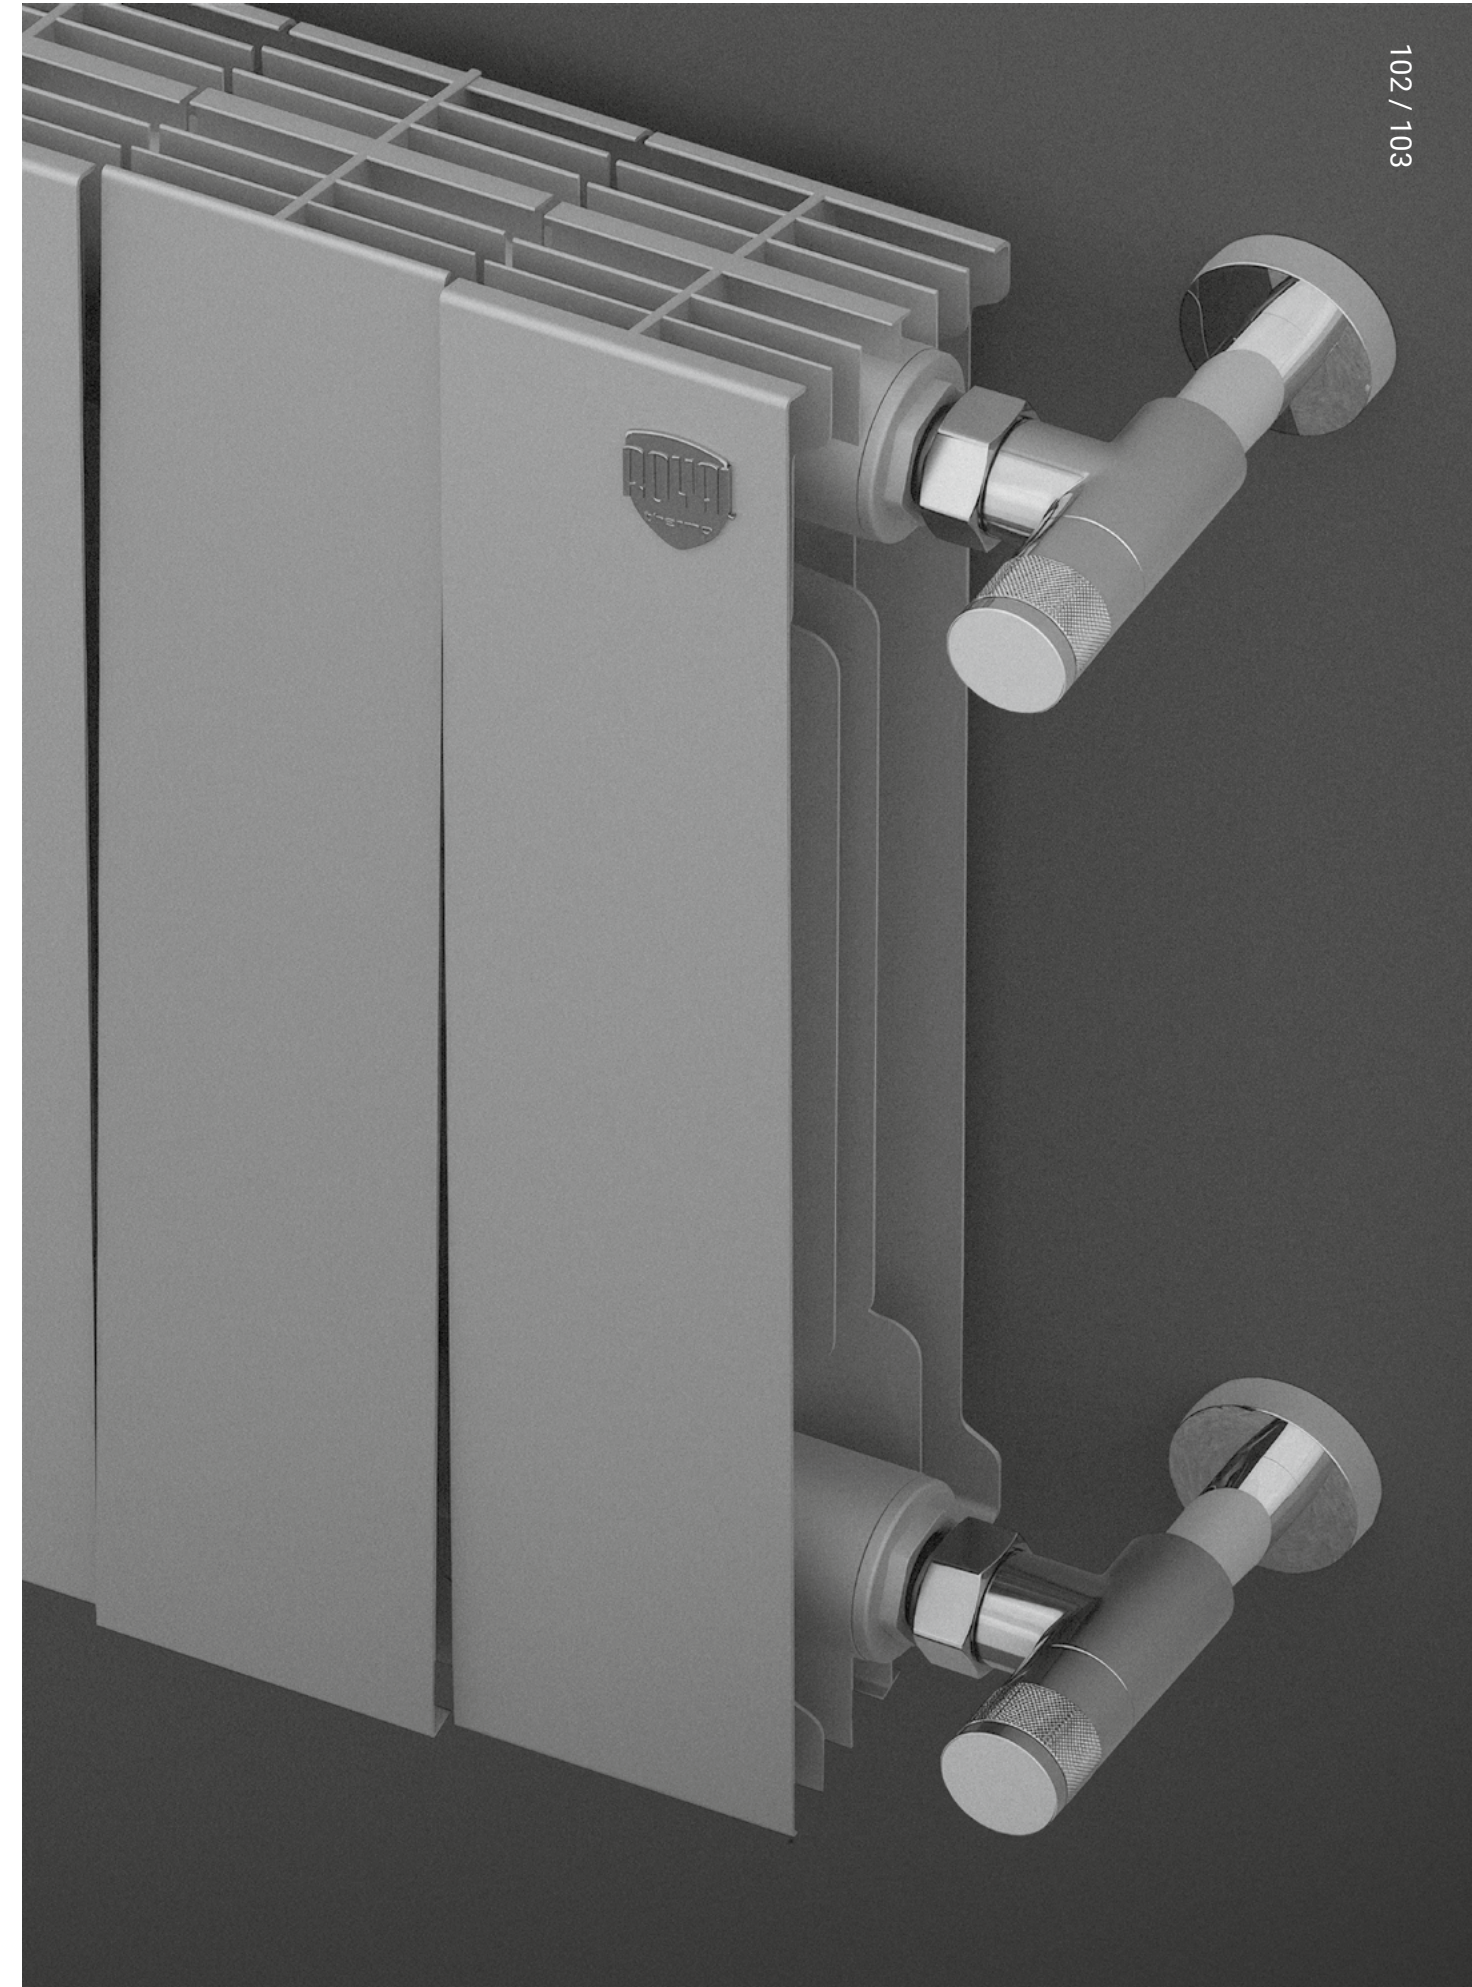

КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN



Набор вентилей ручной регулировки CUBE, прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Строгая лаконичная форма корпуса – уникальный дизайн CUBE
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 прямых вентиля CUBE
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор вентилей ручной регулировки CUBE, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Строгая лаконичная форма корпуса – уникальный дизайн CUBE
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 угловых вентиля CUBE
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления




Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия

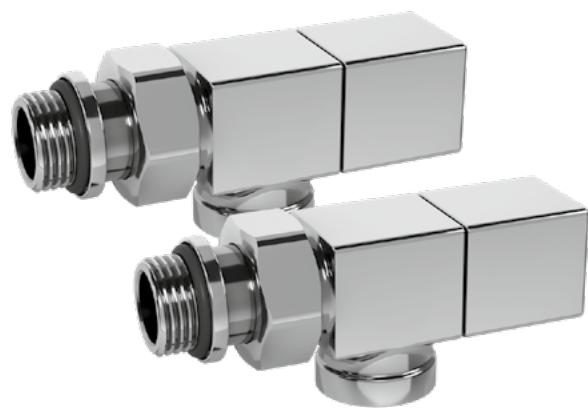

Набор вентилей ручной регулировки CUBE, осевой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Строгая лаконичная форма корпуса – уникальный дизайн CUBE
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 осевых вентиля CUBE
- Идеальны при седельном подключении, а также для подключения полотенцесушителей.
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



При седельном подключении



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия





Термоголовка жидкостная
Basic

- Точность настройки – 1°C
- Диапазон настройки 6-28°C
- Высокая скорость реакции
- Материал корпуса: поликарбонат
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет

1°C

Точность
настройки

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия



Термоголовка жидкостная
Basic с выносным датчиком

- Точность настройки – 1°C
- Выносной датчик температуры в комплекте
- Диапазон настройки 6-28°C
- Высокая скорость реакции
- Материал корпуса: поликарбонат
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет

1°C

Точность
настройки

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия



Набор ручной регулировки,
прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Размер подключения к радиатору - 1/2", 3/4"
- Усиленная конструкция корпуса
- Эргономичная ненагреваемая ручка
- Комплектация: вентиль ручной регулировки прямой, вентиль обратный прямой
- Самопромывная конструкция - идеально для центральных систем отопления
- Максимальная рабочая температура 120°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Самопромывной

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия



Набор ручной регулировки,
угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Размер подключения к радиатору - 1/2", 3/4"
- Усиленная конструкция корпуса
- Эргономичная ненагреваемая ручка
- Комплектация: вентиль ручной регулировки угловой, вентиль обратный угловой
- Самопромывная конструкция - идеально для центральных систем отопления
- Максимальная рабочая температура 120°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Самопромывной

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия



Узел нижнего подключения
Н-образный прямой

- Для стальных панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из пола
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет

50
мм

Нижнее
подключение

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия



Узел нижнего подключения
Н-образный угловой

- Для стальных панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из стены
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет

50
мм

Нижнее
подключение

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия



Набор нижнего подключения
для секционных радиаторов,
прямой

- Для секционных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из пола
- Возможность полного перекрытия потока теплоносителя
- 3 цвета: белый, черный, никель
- Подключение к радиатору – 3/4 ЕК
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет

3
цвета

3 цвета
корпуса

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия



Набор нижнего подключения
для секционных радиаторов,
угловой

- Для секционных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из стены
- Возможность полного перекрытия потока теплоносителя
- 3 цвета: белый, черный, никель
- Подключение к радиатору – 3/4 ЕК
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет

3
цвета

3 цвета
корпуса

10
бар

Рабочее
давление

5
лет

Гарантия

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ DESIGN



Узел нижнего подключения
Design H-образный прямой

- Уникальный дизайн Royal Thermo
- Для стальных трубчатых и панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из пола
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Нижнее подключение




Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия

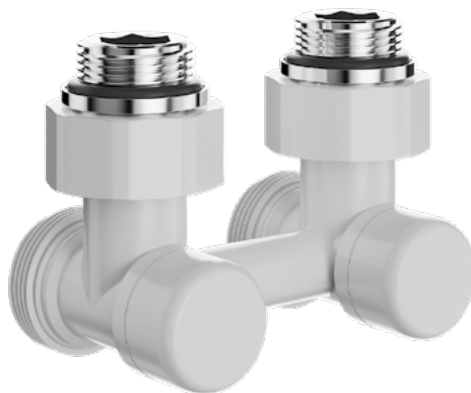

Узел нижнего подключения
Design H-образный угловой

- Для стальных трубчатых и панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из стены
- Уникальный дизайн Royal Thermo
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Нижнее подключение



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



AKCECCYAPY DESIGN



Набор подключения
DESIGN арматуры 1/2" BP
к монтажной трубке 15мм

- Специально для арматуры бокового подключения серии Design, Piano, Cube
- Цвет: хром
- Рабочее давление 10 бар
- Комплектация:
 - Адаптер 1/2x3/4 ЕК - 2 шт
 - Латунная хромированная гайка под трубку 15 мм - 2 шт
 - Отражатель хромированный пластиковый 50 мм - 2 шт



Зеркальная
полировка
хром



Рабочее
давление



Гарантия



Набор подключения узлов
Design 3/4" ЕК к монтажной
трубке 15мм

- Специально для узлов нижнего подключения Design
- Цвет: хром
- Рабочее давление 10 бар
- Комплектация:
 - Латунная хромированная гайка под трубку 15 мм - 2 шт
 - Отражатель хромированный пластиковый 50 мм - 2 шт



Зеркальная
полировка
хром



Рабочее
давление



Гарантия

для ЗАМЕТОК



Версия 1/2025



www.royal-thermo.ru



сертификаты

ООО «РТР»
601021, Владимирская область,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д.1
info@royal-thermo.ru
Тел.: 8-800-500-0775