



Радиаторы отопления

2026


О бренде

Royal Thermo

Royal Thermo – производитель радиаторов отопления №1 в России, признанный лидер в технологиях и дизайне отопительного оборудования.

- 4 высокотехнологичные производственные площадки
- 23 года на рынке отопительного оборудования
- Бренд радиаторов №1* в России
- Заводы Royal Thermo оснащены самым современным производственным оборудованием от мировых лидеров отрасли
- Локализация производства – 99,9%
- В 2024 году Royal Thermo включил в ассортимент новые категории климатического оборудования, в том числе системы кондиционирования, водонагревательную и вентиляционную технику – став одним из ведущих брендов в отрасли HVAC

*По суммарным данным Яндекс Вордстат

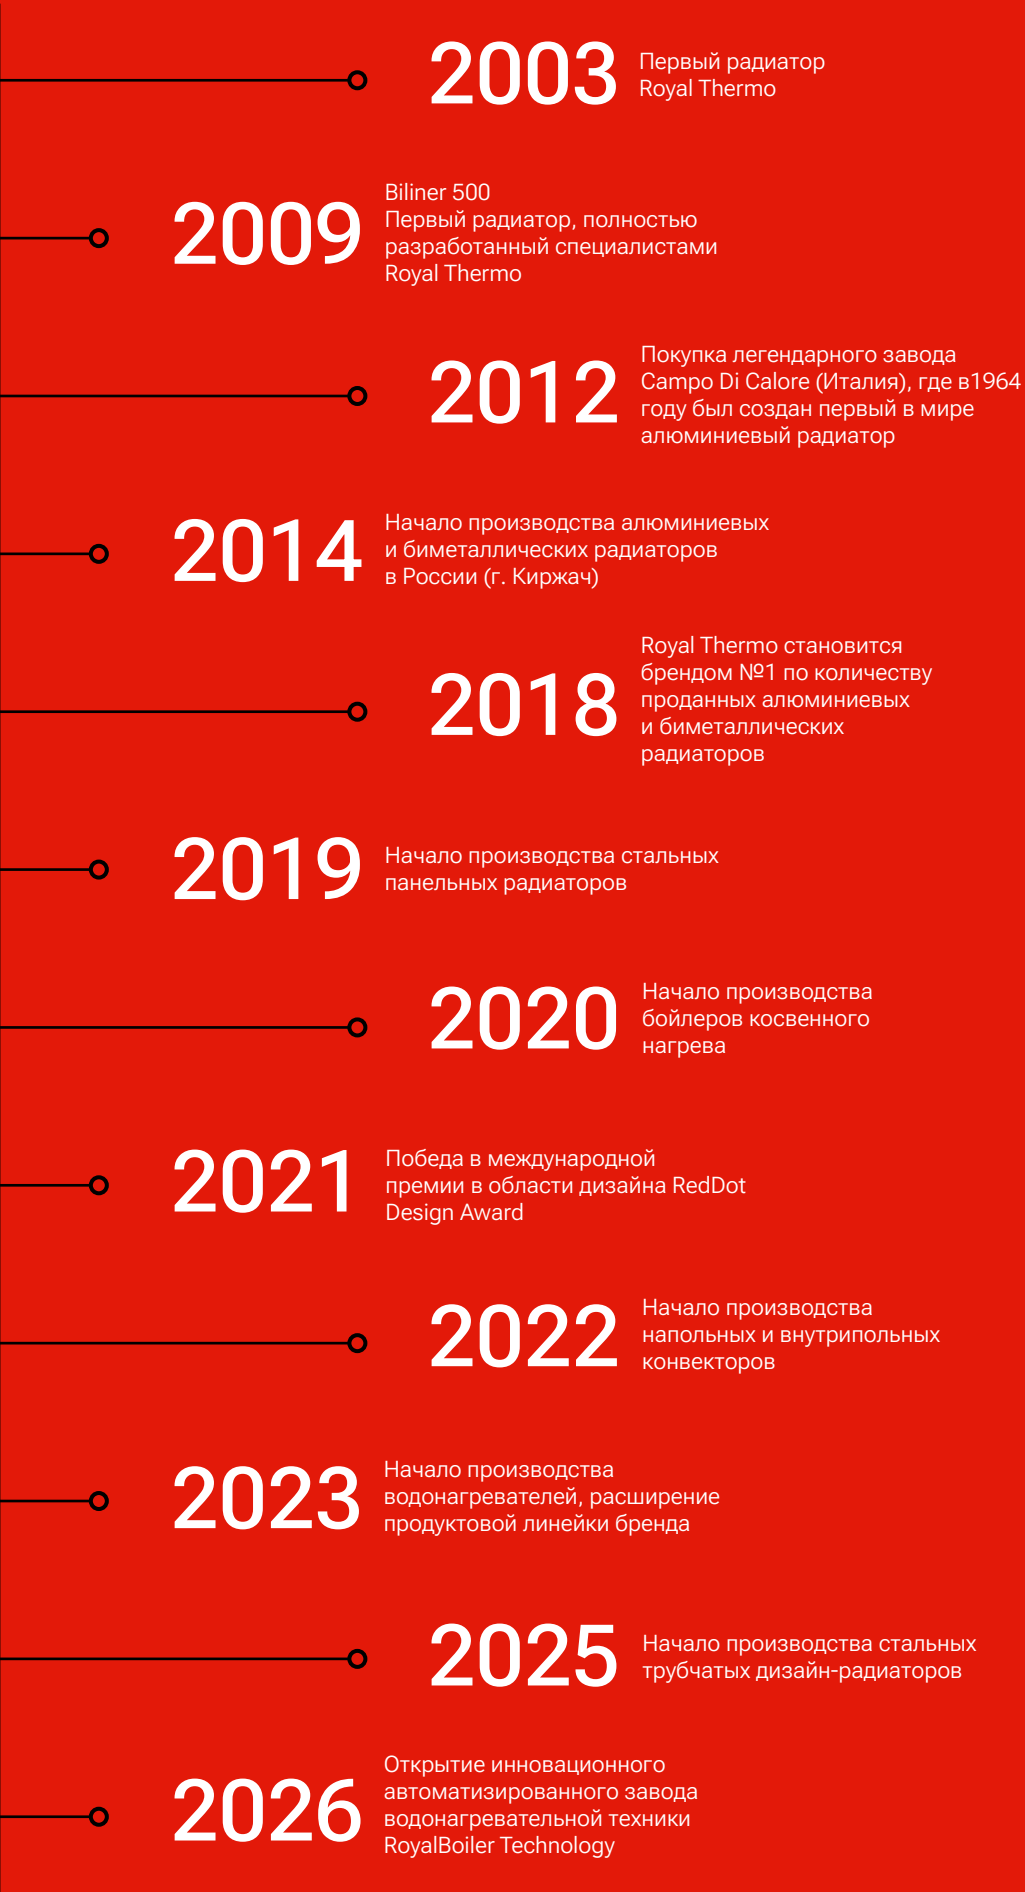



Содержание

Климат по твоим правилам

Первый интеллектуальный
радиатор Royal Thermo

Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Коллекция биметаллических дизайн-радиаторов	16
Биметаллические радиаторы	18
Алюминиевые радиаторы.....	20

Стальные дизайн-радиаторы

Коллекция стальных дизайн-радиаторов.....	32
---	----

Стальные панельные радиаторы

Коллекция стальных панельных радиаторов.....	46
--	----

Конвекторы водяного отопления

Коллекция дизайнерских внутрительных конвекторов.....	64
Коллекция дизайнерских напольных конвекторов.....	74

Полотенцесушители

Коллекция PREMIUM.....	86
Коллекция CLASSIC	92
Коллекция ECONOMY	94

Комплектующие: термостаты и арматура

Интеллектуальная система управления отоплением.....	100
Жидкостные термоголовки	102
Термостатические вентили и наборы	106
Жидкостные термоголовки / Узлы нижнего подключения	112
Наборы ручной регулировки	116
Наборы ручной регулировки и нижнего подключения	120
Аксессуары для подключения радиаторов	121

Первый интеллектуальный радиатор Royal Thermo

Климат по твоим правилам


Эксперты научно-исследовательской лаборатории Royal Thermo глубоко изучили проблему влияния температуры в помещении на здоровье и качество жизни людей и выявили целый ряд закономерностей. Неправильно подобранная температура может привести к ухудшению сна, раннему старению, повышению утомляемости, снижению иммунитета.

Проведенная исследовательская работа привела к созданию совершенно новой концепции интеллектуального радиатора Royal Thermo – высококачественного отопительного модуля в комплектации с интеллектуальным термостатом Smart Heat, подстраивающегося под потребности людей и меняющего температуру в течение дня, создавая принципиально новый уровень комфорта.

Интеллектуальный радиатор Royal Thermo создает правильный микроклимат в разных помещениях в разное время суток, обеспечивая ровно тот температурный режим, который необходим для здорового сна, высокой работоспособности, хорошего самочувствия, здоровья и долголетия человека.



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Интеллектуальное
управление



Индивидуальные
сценарии работы

Первый интеллектуальный радиатор Royal Thermo

Интеллектуальные режимы отопления

Предустановленные режимы задают оптимальные параметры среды: умный радиатор знает, что для качественной работы когнитивных функций мозга требуется температура 22-24°C, а для занятий спортом - 18-20°C. Взрослым рекомендуется спать при температуре 18-22°C, детям – 20-23°C. Поэтому в режимах «спальня» и «детская» радиатор обеспечивает температуру 18-20°C во время поверхностной стадии сна, и до 23°C при глубокой фазе сна, обеспечивая комфорт и глубокий сон на протяжении всей ночи.

- 


Baby - режим, ночной/дневной (0+)
- 

Гостиная
- 

Кухня
- 

Ванная
- 

Спальня
- 


Кладовая
- 

Фитнес
- 

Прихожая
- 

Гараж
- 

Котельная

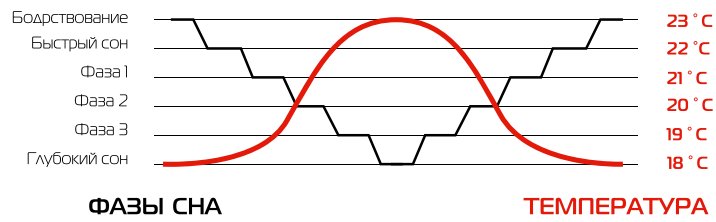

АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

Royal Thermo – признанный лидер в производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов. Унаследовав лучшие технологии итальянского производства, вот уже многие годы российский производитель №1 является ключевым законодателем трендов в отрасли.

Именно команда Royal Thermo создала биметаллический дизайн-радиатор, превратив его в полноценный арт-объект в интерьере.

Сегодня интеллектуальные секционные радиаторы Royal Thermo создают правильный микроклимат в каждом помещении, обеспечивая принципиально новый уровень комфорта.



МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ РАДИАТОРОВ ROYAL THERMO

Победа в самой престижной премии в области промышленного дизайна Red Dot Design Award.

Дизайнеры и инженеры Royal Thermo создали единственную в мире линейку радиаторов Pianoforte, признанную ведущими экспертами в сфере архитектуры и дизайна, которая была удостоена этой престижной награды в номинации Product Design и стала на многие годы драйвером в сфере дизайна отопления.

Red Dot Design Award – высшая награда в области дизайна, присуждаемая с 1955 г. «Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия» города Эссен. Номинантов премии ежегодно оценивают именитые дизайнеры со всего мира. Жюри конкурса присудило победу за инновационный дизайн, сочетающий передовые технологии и неповторимый внешний вид радиаторов Pianoforte.



red dot winner 2021



Алюминиевые и биметаллические радиаторы



Синергия дизайна и технологий

Миссия Royal Thermo – сделать радиатор арт-объектом в интерьере, соединив в своих продуктах превосходный дизайн, высочайшее качество и непревзойденные технические характеристики.



100% соответствие ГОСТ

Соответствие стандартам качества на всех уровнях производства – принципиальная позиция Royal Thermo. Все радиаторы Royal Thermo полностью соответствуют EAN и национальным стандартам качества отопительных приборов.



Застраховано 65 000 000 Р

Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 рублей на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы. Надежность радиаторов Royal Thermo подтверждена фирменной гарантией от 10 до 25 лет для алюминиевых и биметаллических радиаторов.



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска

Нанесение конверсионного слоя на основе циркония без тяжелых металлов и фосфатов с последующим нанесением грунта методом анафореза гарантируют 100% сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью радиатора, защиту от коррозии и продолжительную сохранность цвета. Новое поколение экологически чистых порошковых эмалей обеспечивает стойкость к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, долговечность покрытия радиатора даже в помещениях с повышенной влажностью.




Максимальная комплектация нижнего подключения

- Фирменная широкодиапазонная вентильная вставка M30x1,5 с 12 точками преднастройки
 - Все необходимые заглушки 1" и кран Маевского в цвет радиатора
 - Направляющая потока
 - Распределитель потока
 - Подключение 3/4 Евроконус
- Межосевое расстояние 80 + -1 мм.



Умное тепло с заботой о здоровье

В комплектации со специально созданным интеллектуальным термостатом Smart Heat можно использовать предустановленные режимы, которые поддерживают в каждом помещении оптимальный для здоровья микроклимат и обеспечивают непревзойденный уровень комфорта.

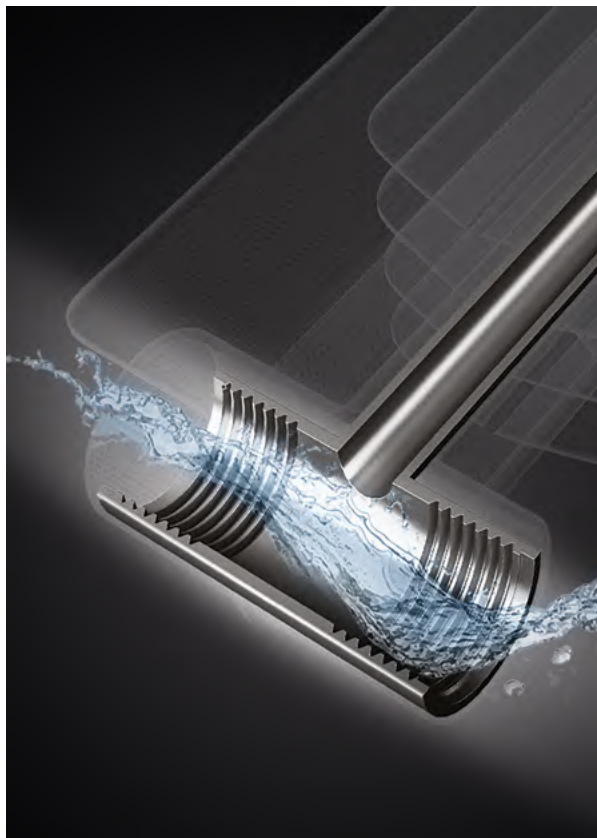

Полностью стальной коллектор

Технология ABSOLTBIMETALL®.

Стальной коллектор Royal Thermo изготовлен из углеродистой стали марки 20, которая отличается повышенной коррозионной стойкостью. Резьба коллектора полностью соответствует ГОСТ 6357. Диаметр сечения вертикальной трубки коллектора на 27% больше, чем у других производителей. Отсутствие заужений в местах сварки наряду с применением коррозионно-стойкой стали обеспечивают надежность эксплуатации радиатора в любых системах отопления.

100% настоящий биметалл

Полностью стальной коллектор исключает контакт алюминия с теплоносителем, что предотвращает коррозию и гарантирует максимальный срок эксплуатации.



100% герметичность

Применяемая в алюминиевых радиаторах Royal Thermo инновационная заглушка повышенной прочности с нанополимерной мембраной из EPDM PEROXIDE обеспечивает 100% герметизацию и устойчивость к предельному давлению свыше 105 Бар.

ПАТЕНТ



Технология POWERSHIFT®

Технология увеличения мощности POWERSHIFT: дополнительные ребрения на вертикальном коллекторе секции увеличивает площадь теплоотдачи на 5% за счет дополнительных теплоотдающих ребер на вертикальном коллекторе секции. Такое решение позволяет быстрее обогреть помещение, а также делает радиаторы Royal Thermo более экономичными при том же размере и весе секции. Патент №122469.

ПАТЕНТ




Технология 3D-HEATING

Чередующиеся секции с разными углами наклона создают эффект клавиш фортепиано в движении, а за счет фронтальных конвективных окон теплоотдача радиатора увеличивается на 5%. Патент №144024

ПАТЕНТ

Коллекция биметаллических дизайн-радиаторов

NEW

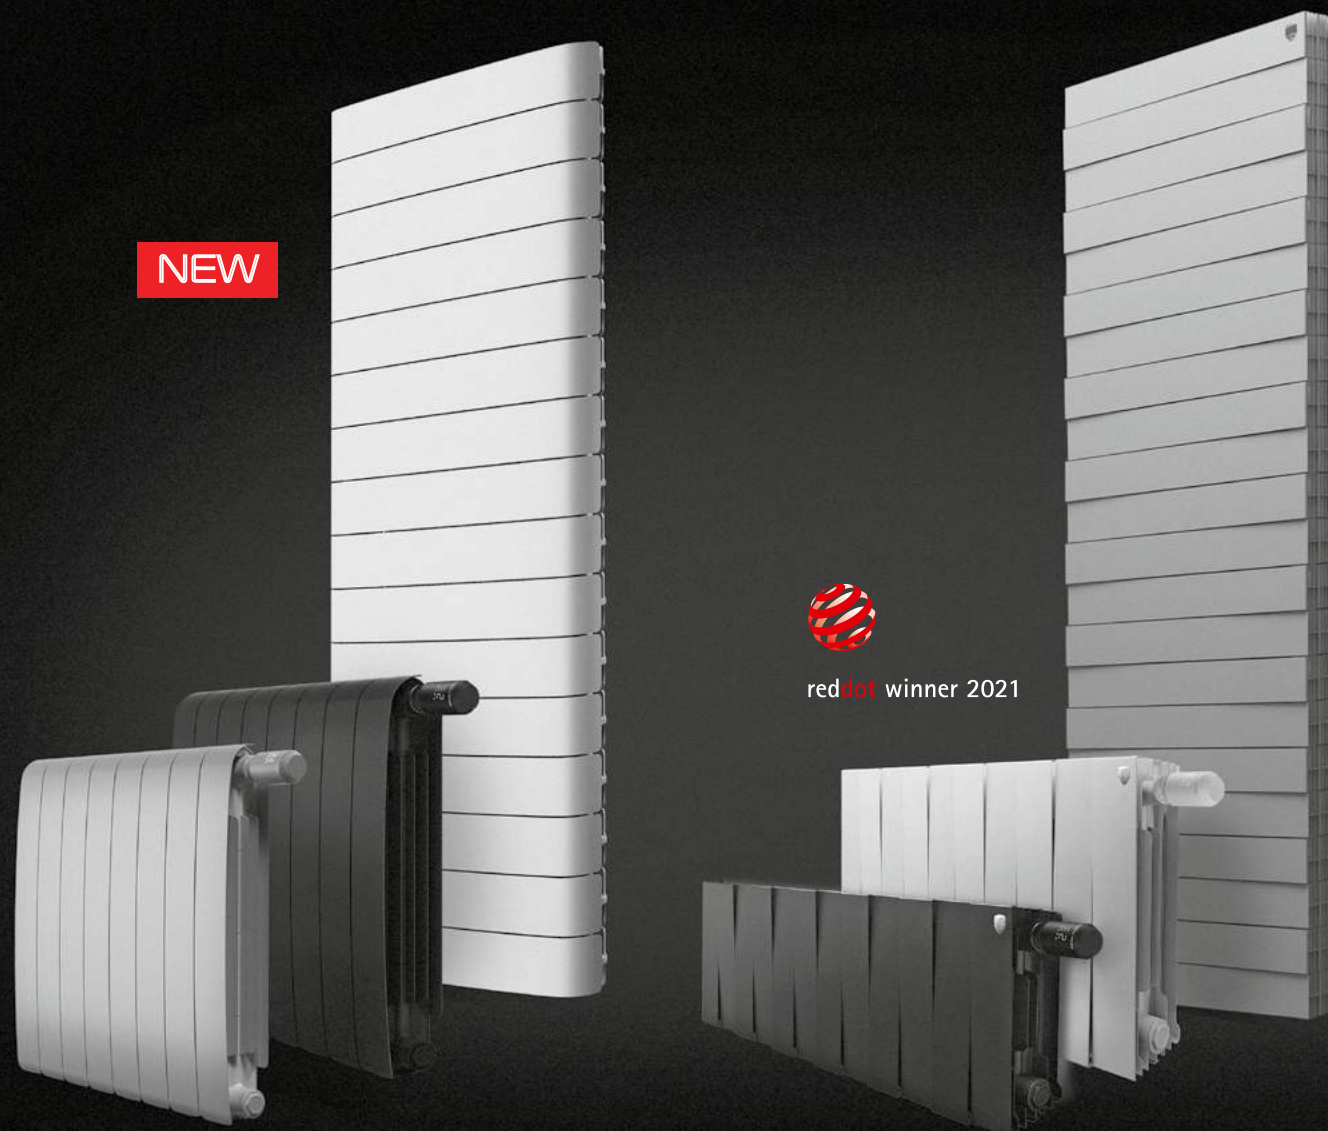


red dot winner 2021

ECLIPSE

PIANOFORTE / PIANOFORTE TOWER

Вот уже многие годы промышленная группа Royal Thermo является ключевым законодателем трендов в отрасли. Дизайнеры и инженеры промышленной группы создали единственную в мире линейку радиаторов Pianoforte, завоевавшую престижнейшую мировую премию в области промышленного дизайна Red Dot Design Award.

В 2026 году Royal Thermo выпустил на рынок новую модель, отличающуюся плавным soft- дизайном. Радиатор ECLIPSE стал настоящей сенсацией и получил признание ведущих специалистов и экспертов не только среди профессионалов отопительной отрасли, но и в области архитектуры и дизайна.

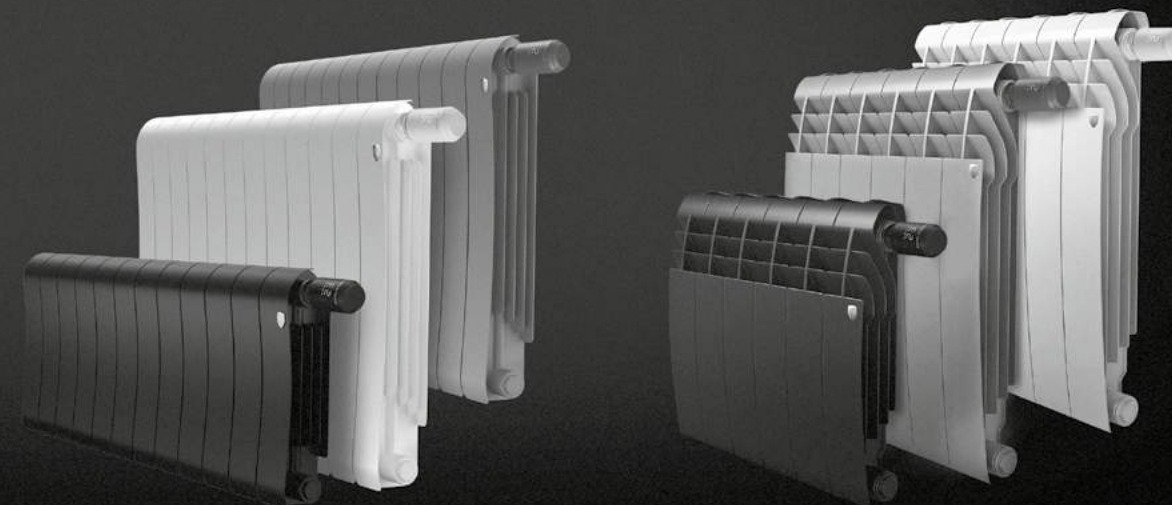

INFINITY

BILINER



NEW

Eclipse

- Модели: 300 / 500 мм
- Мощность секции: 115 Вт / 172 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Уникальный soft дизайн
- Превосходные теплотехнические характеристики
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Боковое и нижнее подключение 80мм
- Рабочее давление 25 бар



Уникальный
soft-дизайн
ECLIPSE



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия



NEW

Eclipse Tower

- Модели: 300 / 500 мм
- Мощность радиатора: от 996 до 1822 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Уникальный soft дизайн
- Превосходные теплотехнические характеристики
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Нижнее подключение
- Рабочее давление 25 бар
- 2 высоты: 18 сек - 1440 мм / 22 сек - 1760 мм



Уникальный
soft-дизайн
ECLIPSE



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия





INFINITY

- Модели: 300 / 500 мм
- Мощность секции: 115 Вт / 172 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Уникальный soft дизайн
- Превосходные теплотехнические характеристики
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Боковое и нижнее подключение 80мм
- Рабочее давление 25 бар



Уникальный
soft-дизайн
INFINITY



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия





PIANOFORTE

- Модели: 200 / 300 / 500 мм
- Мощность секции: 112 Вт/ 138 Вт/ 198 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Запатентованный эксклюзивный дизайн – Технология 3D-heating
- Премия Red Dot Design Award за лучший промышленный дизайн
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Боковое и нижнее подключение 80мм
- Рабочее давление 25 бар



Эксклюзивный дизайн
Pianoforte



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия



PIANOFORTE TOWER

- Модели: 200 / 300 / 500 мм
- Мощность радиатора: от 865 до 1968 Вт
- Нижнее подключение
- 2 высоты: 18 сек - 1440 мм / 22 сек - 1760 мм
- Запатентованный эксклюзивный дизайн – Технология 3D-heating
- Премия Red Dot Design Award за лучший промышленный дизайн
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Сверхстойкая 7-ми этапная покраска
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Рабочее давление 25 бар



Эксклюзивный дизайн
Pianoforte



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия





BILINER

- Модели: 350 / 500 мм
- Мощность секции: 134 Вт / 184 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Запатентованный аэродинамический дизайн
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Боковое подключение
- Рабочее давление 25 бар



Аэродинамический
дизайн Biliner



Bianco Traffico
Silver Satin
Noir Sable



Полностью
стальной
коллектор



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия





REVOLUTION B

- Модели: 350 / 500 мм
- Мощность секции: 131 Вт / 170 Вт
- Боковое подключение
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Запатентованная революционная система оребрения увеличивает теплоотдачу на 3%
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- Рабочее давление 25 бар



VITTORIA SUPER

- Модели: 300 / 500 мм
- Мощность секции: 123 Вт / 181 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Рекомендован фондом капитального ремонта и программой реновации
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Нижнее подключение 80 мм
- Рабочее давление 25 бар



INDIGO B

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 208 Вт
- Боковое подключение
- Сверхмощный радиатор – максимум тепла
- Эффект обратной конвекции – отсекает холодный воздух от окон
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска
- Рабочее давление 25 бар



MONOBLOCK B

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 177 Вт
- Боковое подключение
- 100% Биметалл – для любых систем отопления
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Oxsilan® 9807 – экологически чистое покрытие без тяжелых металлов и фосфатов
- Рабочее давление 25 бар



Революционная система оребрения



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



Полностью стальной коллектор



Технология PowerShift®



25 бар

Рабочее давление



15 лет

Фирменная гарантия



Рекомендовано фондом капремонта



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



Полностью стальной коллектор



80 мм

80 мм нижнее подключение



25 бар

Рабочее давление



15 лет

Фирменная гарантия



Рекордная мощность



Эффект обратной конвекции



Полностью стальной коллектор



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



25 бар

Рабочее давление



15 лет

Фирменная гарантия



Идеальное соотношение цена/качество



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



Полностью стальной коллектор



Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска



25 бар

Рабочее давление



15 лет

Фирменная гарантия



REVOLUTION A

- Модели: 350 / 500 мм
- Мощность секции: 138 Вт /185 Вт
- Боковое подключение
- Запатентованная революционная система оребрения увеличивает теплоотдачу на 3%
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Абсолютная экологичность
- Рабочее давление 20 бар



BILINER A

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 193 Вт
- Боковое / нижнее подключение
- Запатентованный аэродинамический дизайн
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Рабочее давление 20 бар



INDIGO A

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 198 Вт
- Боковое подключение
- Сверхмощный радиатор – максимум тепла
- Эффект обратной конвекции – отсекает холодный воздух от окон
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Рабочее давление 20 бар



MONOBLOCK A

- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность секции: 192 Вт
- Боковое подключение
- Высокая эффективность, технология PowerShift®
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности надежно защищает от гидроударов
- Сверхстойкая 7-ми этапная нано-покраска гарантирует долговечность покрытия
- Рабочее давление 20 бар



Революционная
система
оребрения



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Заглушка
повышенной
прочности



Технология
PowerShift®



Рабочее
давление



Гарантия



Аэродинами-
ческий дизайн
Biliner



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Заглушка
повышенной
прочности



Технология
PowerShift®



Рабочее
давление



Гарантия



Рекордная
мощность



Эффект
обратной
конвекции



Заглушка
повышенной
прочности



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Рабочее
давление



Фирменная
гарантия



Идеальное
соотношение
цена/качество



Сверхстойкая
7-этапная NANO-
покраска



Заглушка
повышенной
прочности



Технология
PowerShift®



Рабочее
давление



Гарантия

ФИРМЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полотенцедержатель

- 3 цвета – в цвет радиаторов Royal Thermo
- Легко монтируется
- Подходит для большинства радиаторов Royal Thermo
- Размер 16x415 мм



3 цвета



Удобный монтаж



Бережная сушка вещей



Комплект фирменных настенных регулируемых кронштейнов серии Design

- 3 цвета – в цвет радиаторов Royal Thermo
- Можно отрегулировать по высоте
- Надежные крепежные элементы в комплекте
- 2 варианта размера - 87 и 97 мм




Дизайн-серия



3 цвета



Удобный монтаж

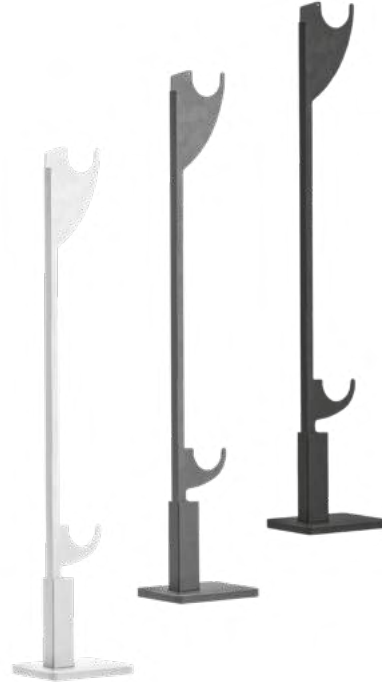

Напольный кронштейн для радиаторов дизайн серии Pianoforte

- 3 цвета – в цвет радиаторов Royal Thermo
- Дизайнерский кронштейн – аккуратно смотрится со всех сторон



Дизайн-серия



3 цвета



Бережная сушка вещей



Комплект монтажный Royal Thermo

- 3 цвета - в цвет радиаторов Royal Thermo
- 2 размера: 1/2 ", 3/4 "
- Кран Маевского 18,5 г с ключом в комплекте в цвет радиатора



3 цвета



Прочное резьбовое соединение




Надежная защита от протечек

Коллекция стальных дизайн радиаторов

Миссия Royal Thermo – сделать высокочастотные дизайнерские приборы отопления доступными для всех потребителей, кому важна эстетика интерьера и качественные решения в отоплении.


Мы создали пять коллекций стальных дизайн-радиаторов высочайшего качества, и предлагаем их по Первой – лучшей на рынке – цене.

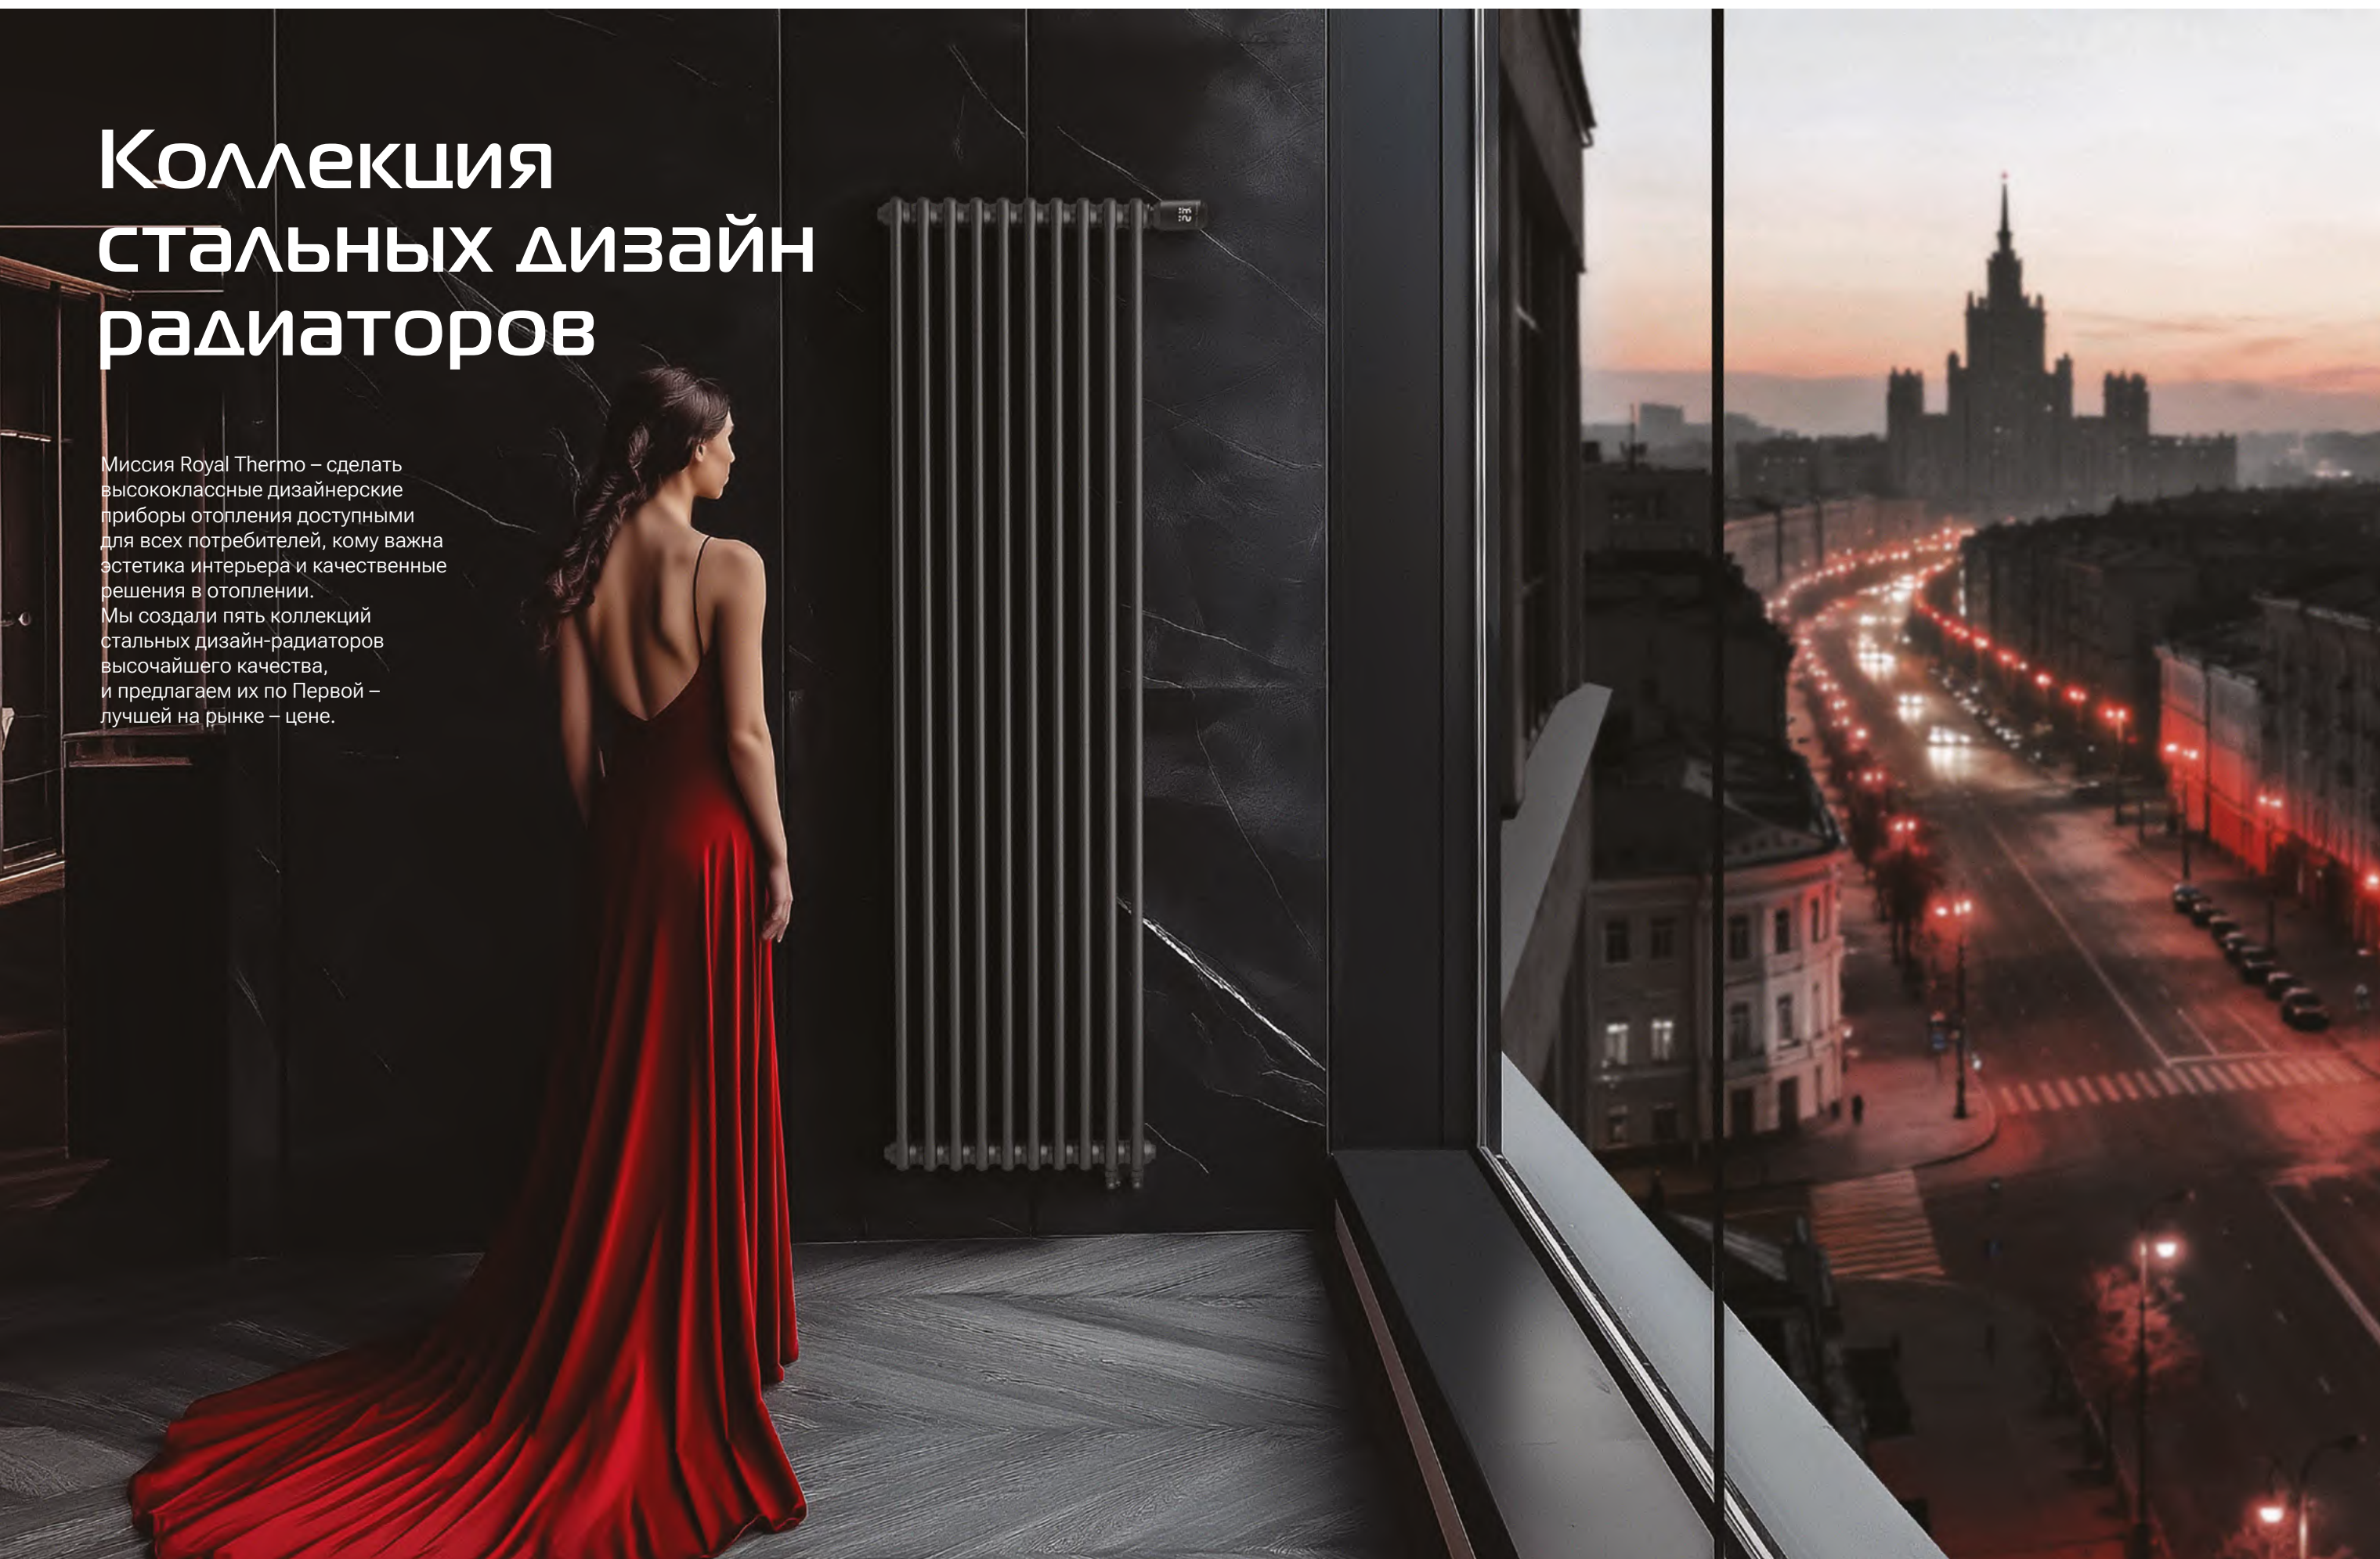

Премьера стальных дизайн-радиаторов Insignia

С запуском нового завода в России Royal Thermo совершает переворот на рынке, впервые сделав трубчатые радиаторы доступными широкому кругу потребителей не только по цене, но и по удобству покупки: 95% всех решений находятся на складе и их можно приобрести здесь и сейчас. Сочетание классического дизайна и современных инженерных решений позволило создать радиатор с выдающимися техническими характеристиками и безупречной эстетикой. Одно из важных преимуществ – отсутствие характерных для большинства производителей неаккуратных сварных швов в месте соединения трубок с верхним и нижним коллекторами – только гладкие округлые линии в лучших европейских традициях.

Радиаторы изготавливаются на высокотехнологичном автоматизированном производстве с использованием самых передовых технологий лазерной сварки и многоступенчатой системой безопасности, что гарантирует их беспрецедентную надежность в эксплуатации, подтвержденную фирменной гарантией 10 лет.

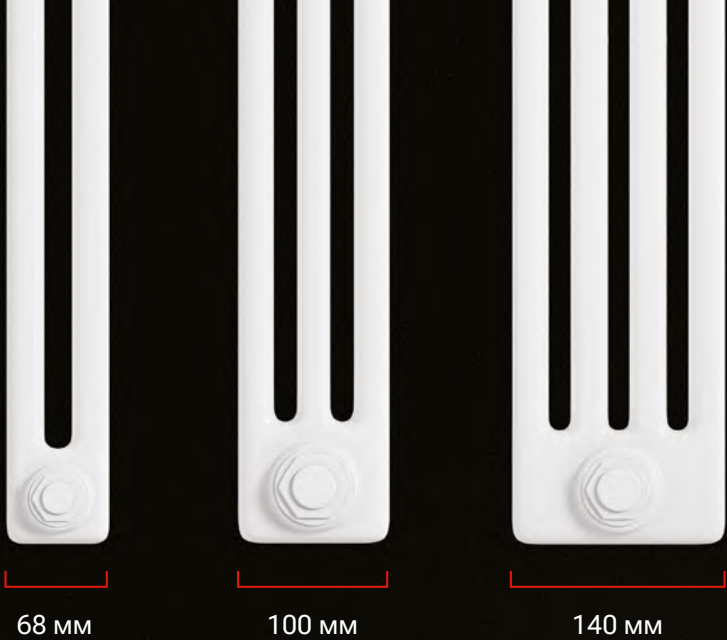


ВЫСОТА
ДО 2500 ММ

ГЛУБИНА
3 ТИПА

КОЛИЧЕСТВО
СЕКЦИЙ
ДО 60

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
12 ТИПОВ

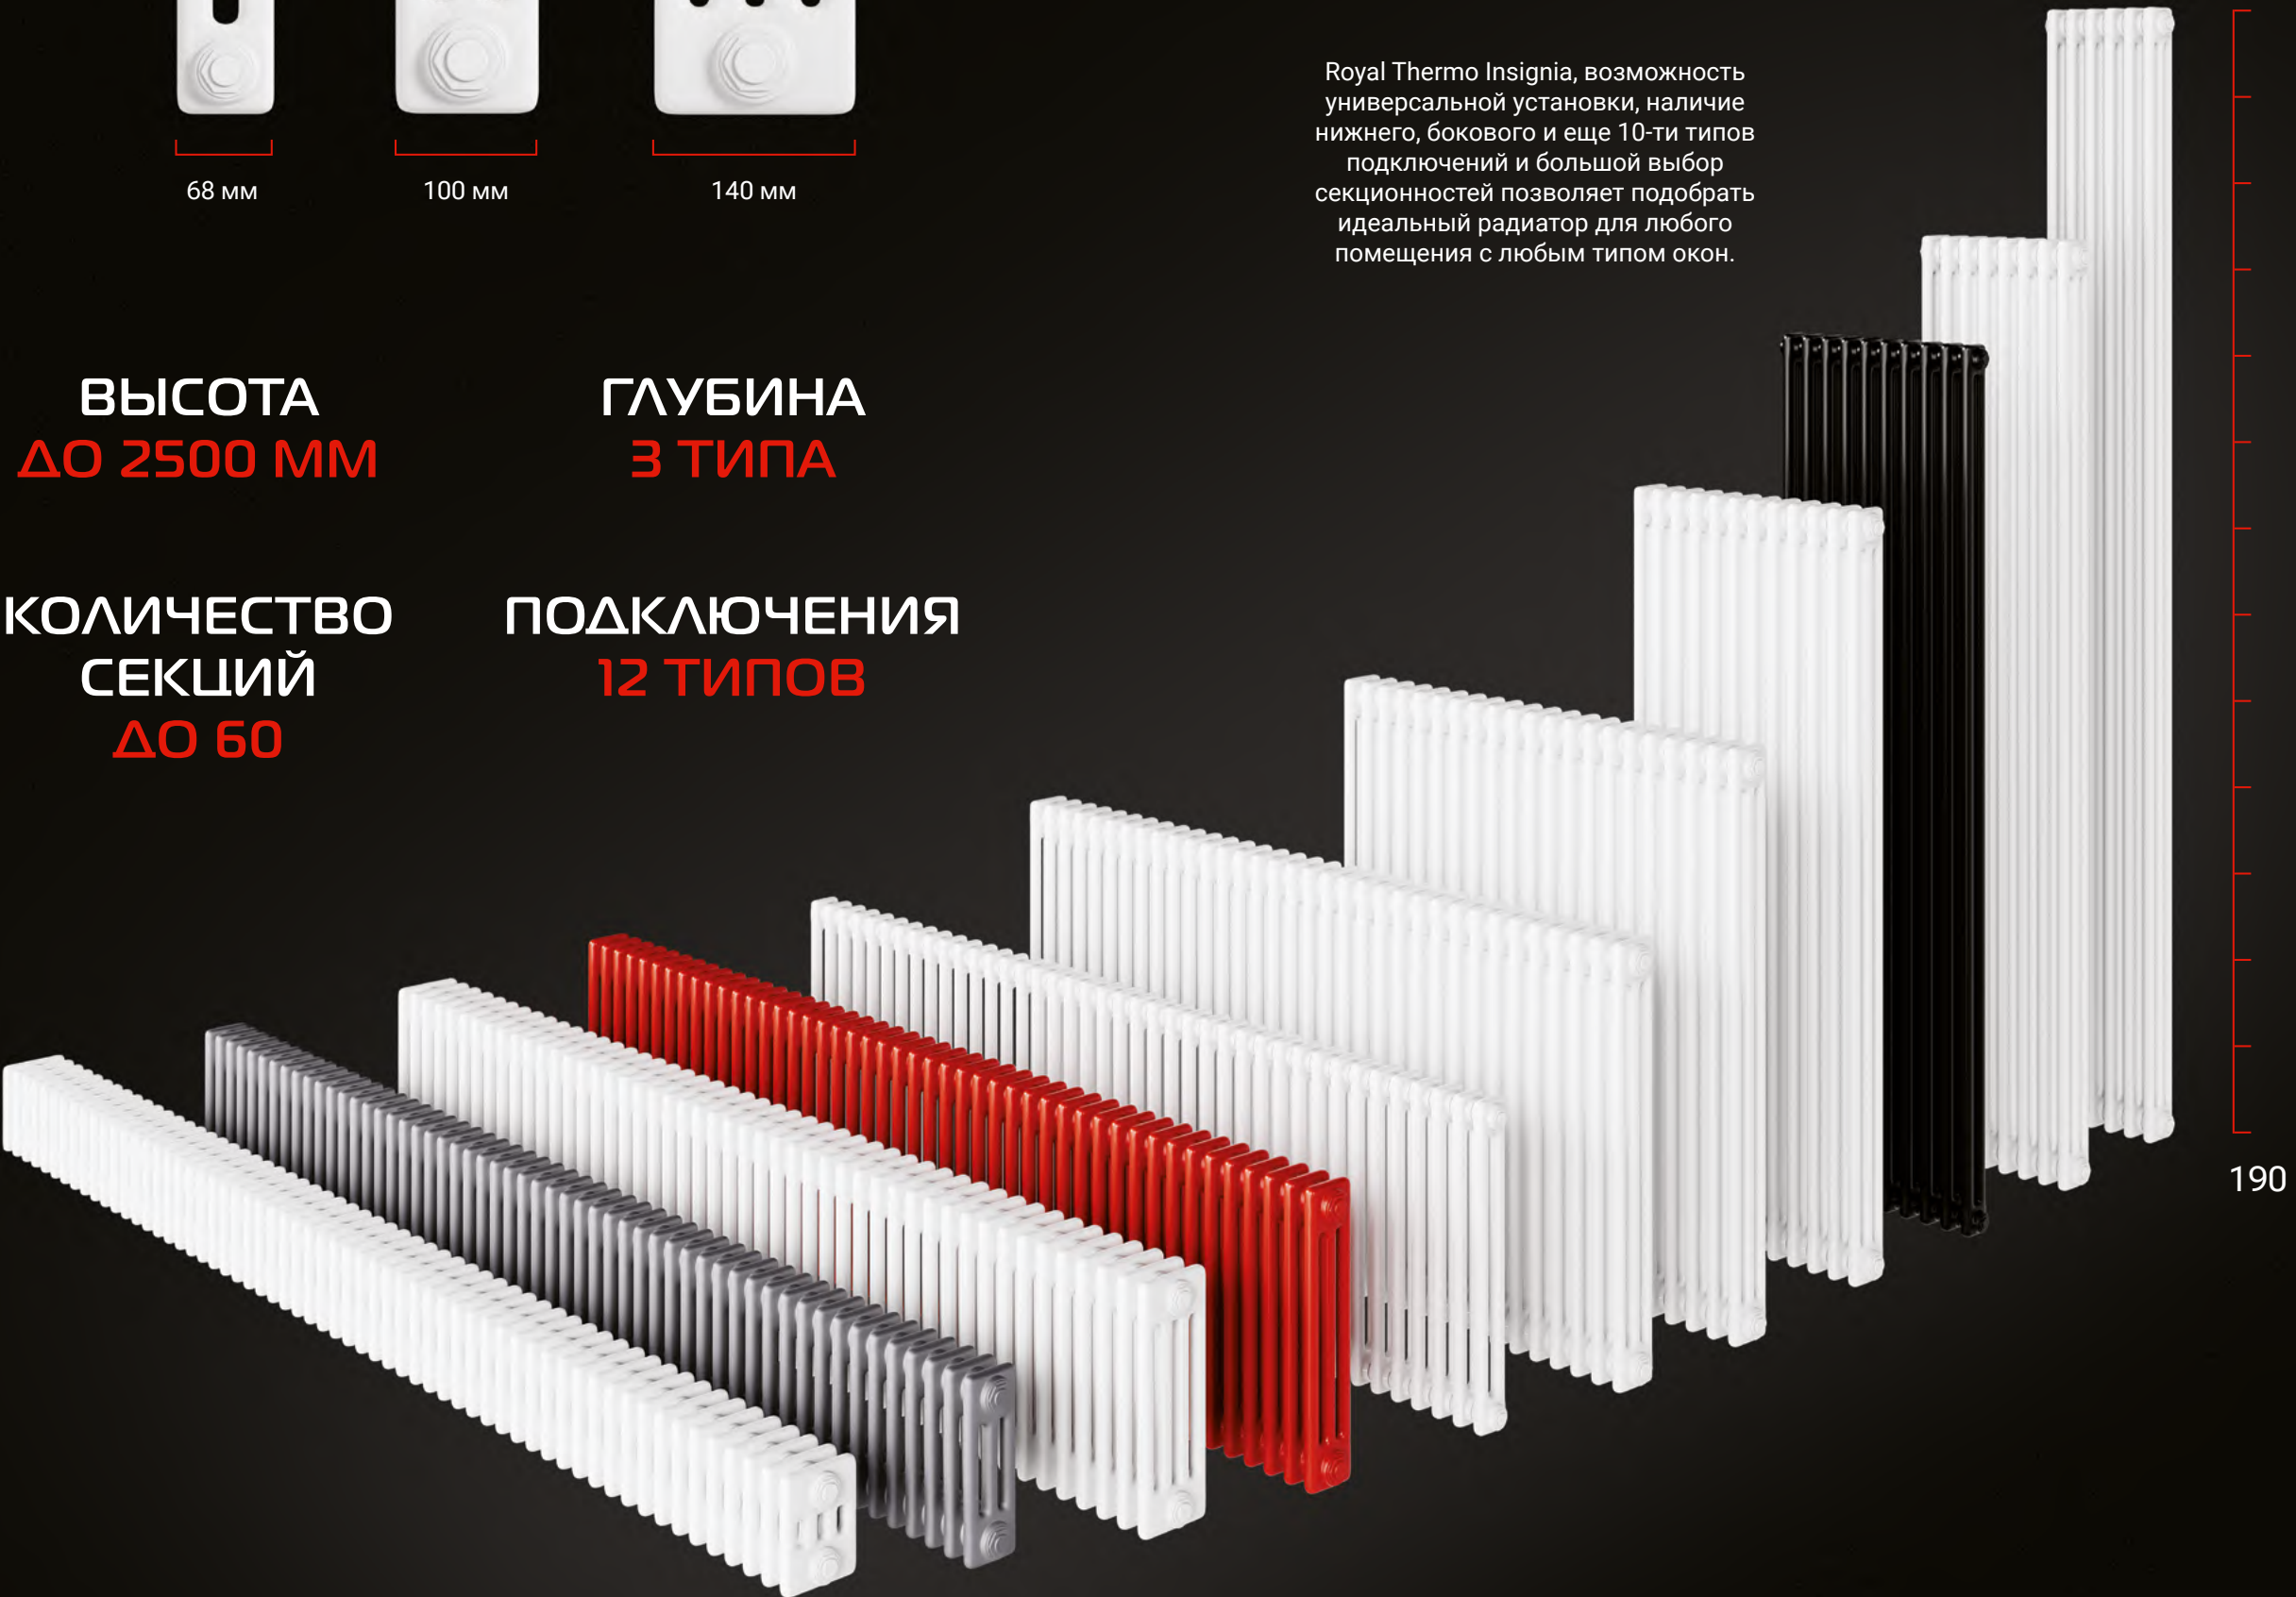

БОЛЕЕ 35 000
ТИПОРАЗМЕРОВ


Royal Thermo Insignia, возможность универсальной установки, наличие нижнего, бокового и еще 10-ти типов подключений и большой выбор секционностей позволяет подобрать идеальный радиатор для любого помещения с любым типом окон.

35

цветов фирменной палитры Royal Thermo, а также любой цвета палитры RAL и NCS на заказ



Стальные дизайн-радиаторы INSIGNIA



100% автоматизированная лазерная сварка

Радиаторы изготавливаются на высокотехнологичном производстве с использованием самых передовых технологий автоматизированной лазерной сварки, что гарантирует их беспрецедентную надежность в эксплуатации.



Правильная толщина стали

Толщина стали в линейках Insignia превосходит требования ГОСТ 31311 и обеспечивает высочайшую прочность и надежность радиаторов – при их оптимальном весе: радиатор можно смонтировать на любой тип стены.



Монтаж любой стороной

Обе стороны радиатора – лицевые, поэтому он может быть подключен к системе отопления как справа, так и слева. Это облегчает монтаж и позволяет гармонично разместить прибор в любом интерьере.



Легкая уборка и гигиеничность

Стальные дизайн-радиаторы Royal Thermo полностью соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и разрешены к использованию в детских и медицинских учреждениях. Радиаторы легко мыть, а лакокрасочное покрытие абсолютно экологично и гипоаллергенно.



Наличие на складе

Мы создали широчайший размерный ряд стальных дизайн-радиаторов Royal Thermo Insignia под любой формат помещения. Самые популярные 4 цвета, 3 высоты, 2 варианта глубины и широкий выбор секционностей для каждой из высот в наличии на складе и доступен для покупки здесь и сейчас.



Заводская сборка

Все дизайн-радиаторы полностью собраны на заводе и готовы к установке.

- Фирменные заглушки Royal Thermo и кран Маевского в цвет радиатора установлены в заводских условиях
- Фирменная широкодиапазонная вентильная вставка Royal Thermo для нижнего подключения
- Кронштейны в цвет радиатора с крепежными элементами в комплекте.



Технология сварки LASERLINE

100% лазерная сварка секции на автоматизированных линиях обеспечивает высокую точность и качество сварного шва. Автоматизированное оборудование исключает ручной труд в технологическом процессе, что повышает скорость работ и обеспечивает максимальную надежность и стабильно превосходное качество радиаторов Royal Thermo.



Идеально ровные швы INSIGNIA

Одно из важных преимуществ радиаторов Insignia – отсутствие характерных для большинства производителей неаккуратных сварных швов в месте соединения трубок с коллекторами – только гладкие округлые линии в лучших европейских традициях.



100% заводская сборка


Радиаторы Royal Thermo Insignia полностью собраны на заводе.

1. Заглушки и воздухоотводчик вкручены в радиатор в заводских условиях. Это экономит время и исключает человеческий фактор при монтаже.
2. Пластиковые декоративные колпачки для заглушек в цвет радиатора.
3. Все радиаторы укомплектованы кронштейнами в цвет радиатора.
4. В комплекте лучший крепеж: специальные саморезы и четырехраспорные дюбели для максимально надежного крепления к любому типу стены.
5. В радиаторах с нижним подключением установлен термостатический вентиль Royal Thermo с расширенным диапазоном преднастроек.



Самый гигиеничный радиатор

Конструкция стальных дизайн-радиаторов Royal Thermo обеспечивает легкий уход и высокую гигиеничность, необходимую в медицинских учреждениях, дошкольных и школьных образовательных организациях, детских комнатах и т.д. Радиаторы отличаются высоким процентом теплового излучения, такое тепло не вызывает сильного перемещения воздуха и подъема пыли, являясь более здоровым и комфортным для человека.

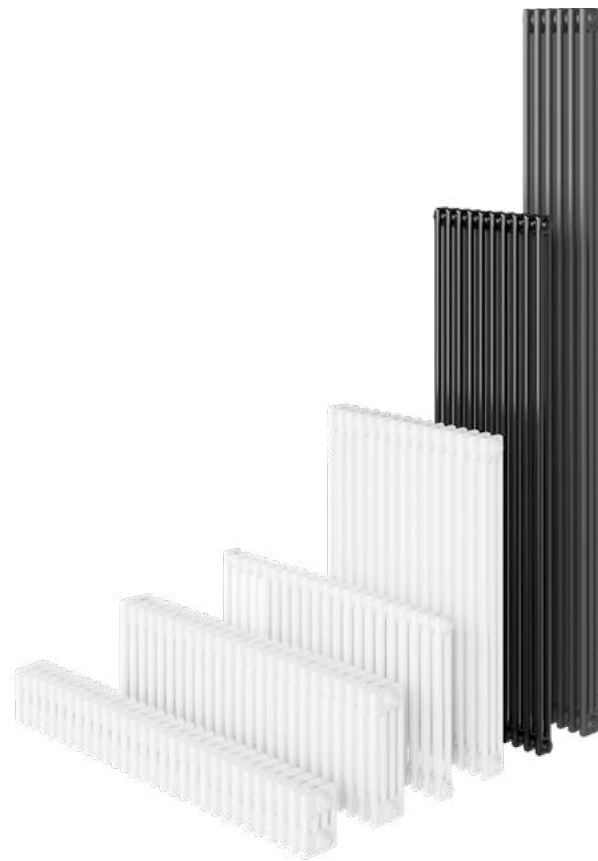

INSIGNIA

- Высота: от 186 до 2500 мм
- Глубина: 2х/3х/4х – колонные
- Кол-во секций: от 2 до 60
- Боковое 1/2" или 3/4" / нижнее подключение 1/2"
- Толщина стали 1,5 мм
- 100% заводская сборка: кронштейны, фирменные заглушки и кран Маевского, термостатический вентиль для нижнего подключения
- Стойкое экологически чистое покрытие
- Цвета: Белый RAL 9016 / Черный RAL 9005 matt / Technoline / Anthracite / Silver Satin / Noir sable
- Палитра RAL/NCS
- Стандартное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 16 бар
- Гарантия 10 лет



Лазерная
сварка



Толщина
стали



Легкая
уборка



Сверхпрочная
упаковка



Рабочее
давление



Гарантия




Коллекция стальных дизайн-радиаторов SHIFT и FLAT

Строгие линии SHIFT_Q идеально сочетается с ультрапопулярной минималистичной эстетикой с преобладанием гладких поверхностей, простых четких линий и прямых углов.

Линейка Shift_R – это сочетание дизайна и комфорта. Двухрядная конструкция с круглыми вертикальными секциями выглядит легко и воздушно, прекрасно вписывается в элегантный утонченный интерьер.

Новинка ассортимента SHIFT_P – данное решение обладает особой дизайн-эстетикой за счет использования вертикальных секций прямоугольного сечения, отлично дополнит любой интерьер.


Минималистичную коллекцию FLAT отличает чёткая геометричность. Гармоничная форма вертикальных дизайн-радиаторов учитывает современные интерьерные тренды.

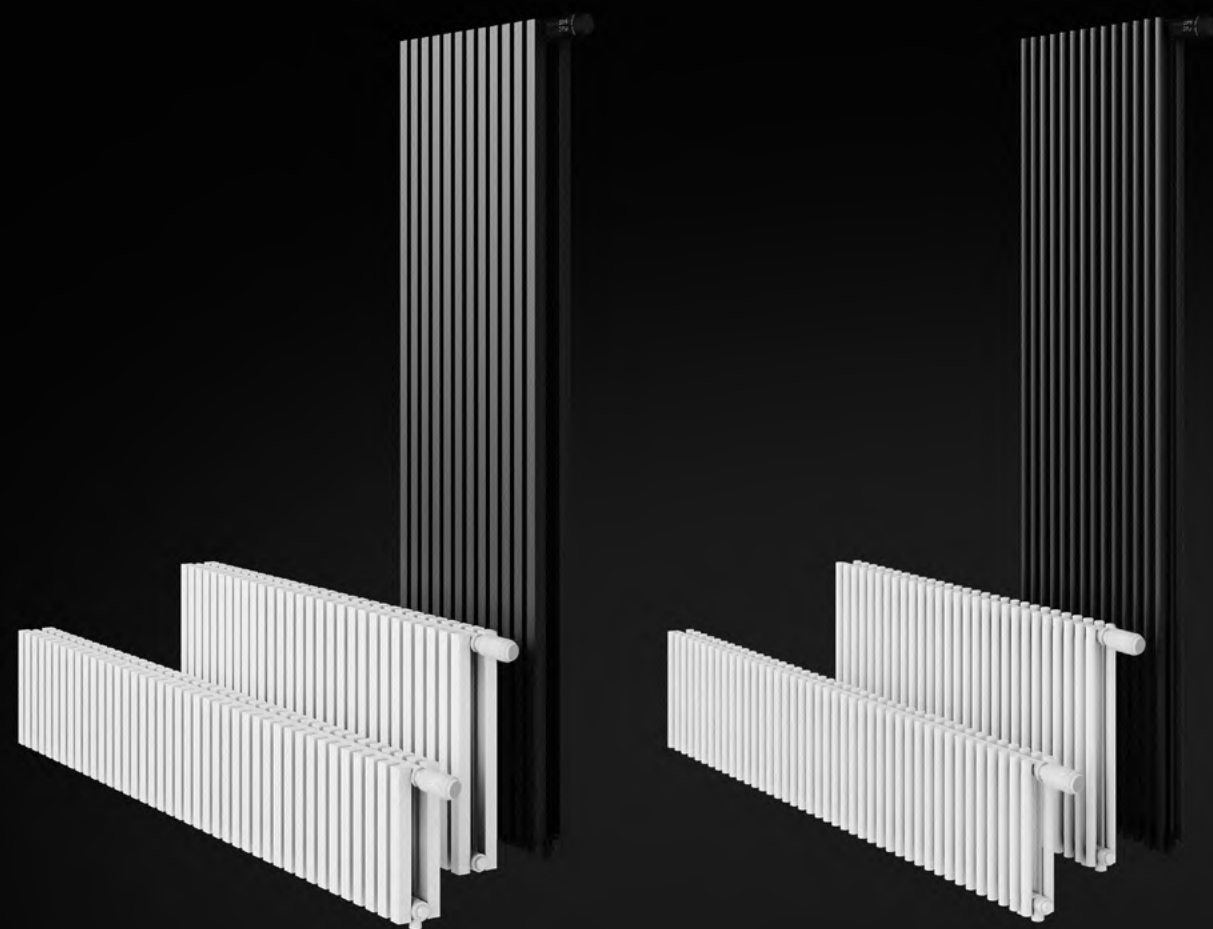

SHIFT Q

SHIFT R

NEW

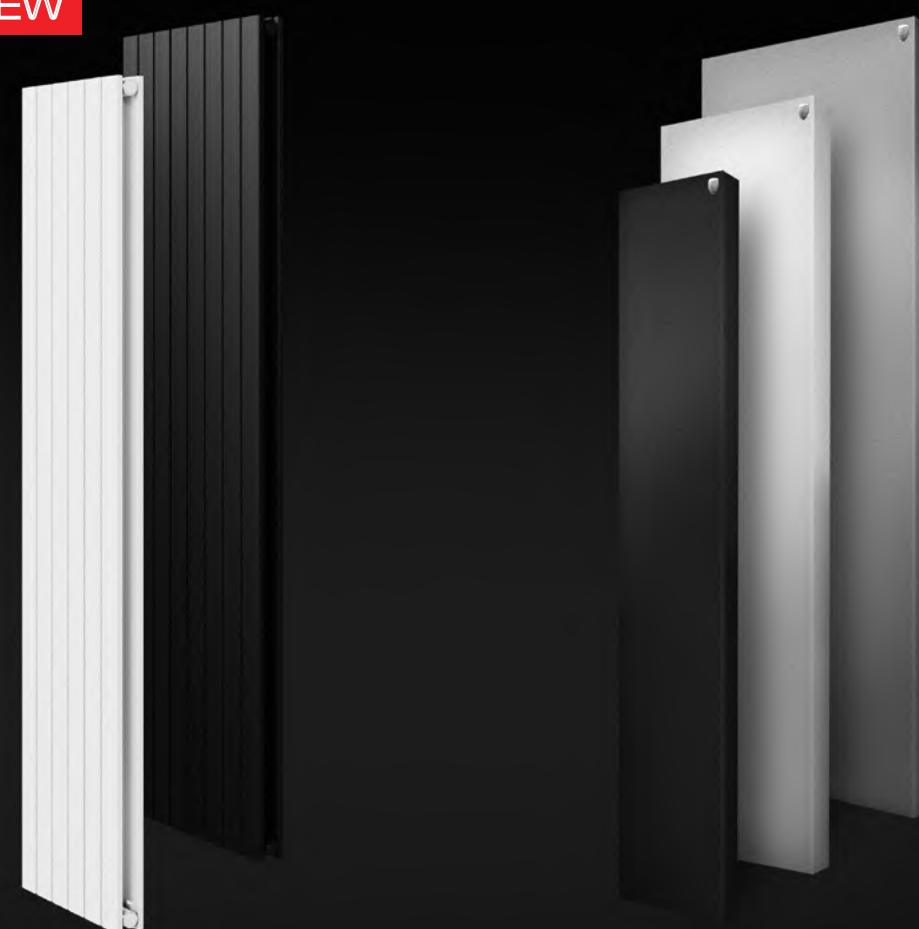

SHIFT P

FLAT



SHIFT Q

- Модели: 2030 / 2050 / 2180
- Высота: 300 / 500 / 1800 мм
- Глубина: 2-х рядные
- Мощность секции: 63 / 102 / 315 Вт
- Боковое / нижнее подключение 1/2"
- Секции с квадратным сечением 30x30 мм
- Толщина стали 1,5 мм
- 100% заводская сборка: кронштейны, фирменные заглушки и кран Маевского, термостатический вентиль для нижнего подключения
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 2 цвета: Белый RAL 9016 / Черный 9005 matt
- Стандартное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Лазерная
сварка



Толщина
стали



Теплоотдача



Сверхпрочная
упаковка



Рабочее
давление



Гарантия



SHIFT R

- Модели: 2030 / 2050 / 2180
- Высота: 300 / 500 / 1800 мм
- Глубина: 2-х рядные
- Мощность секции: 41 / 62 / 192 Вт
- Боковое / нижнее подключение 1/2"
- Круглые секции диаметром 22 мм
- Толщина стали 1,2/1,5 мм
- 100% заводская сборка: кронштейны, фирменные заглушки и кран Маевского, термостатический вентиль для нижнего подключения
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 2 цвета: Белый RAL 9016 / Черный 9005 matt
- Стандартное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Лазерная
сварка



100%
гигиеничность



Легкая
уборка



Сверхпрочная
упаковка



Рабочее
давление



Гарантия



NEW

SHIFT P

- Модели: 2180
- Высота: 1800 мм
- Глубина: 2-х рядные
- Мощность секции: 307 Вт
- Нижнее подключение 1/2"
- Прямоугольные секции 60x15 мм
- Толщина стали 2 мм
- 100% заводская сборка: кронштейны, фирменные заглушки и кран Маевского, термостатический вентиль для нижнего подключения
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 2 цвета: Белый RAL 9016 / Черный 9005 matt
- Стандартное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Лазерная
сварка



100%
гигиеничность



Легкая
уборка



Сверхпрочная
упаковка



Рабочее
давление



Гарантия



Дизайн радиаторы FLAT

- Модели: 300 / 400 / 500
- Высота : 1800 / 2000 мм
- Нижнее подключение
- Строгий минималистичный дизайн
- Компактная глубина 66 мм
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Компактная
глубина



На складе



100%
гигиеничность



Сверхстойкое
покрытие




Рабочее
давление



Гарантия

Стальные панельные радиаторы

Стальные панельные радиаторы Royal Thermo – это широчайший модельный ряд и огромное разнообразие типоразмеров. Royal Thermo – самый прочный стальной панельный радиатор: благодаря лучшим материалам и технологиям панельные радиаторы Royal Thermo выдерживают давление на разрыв более 40 Бар. А с философией комплектации и монтажа Easy Connect установка радиатора занимает всего 60 секунд.

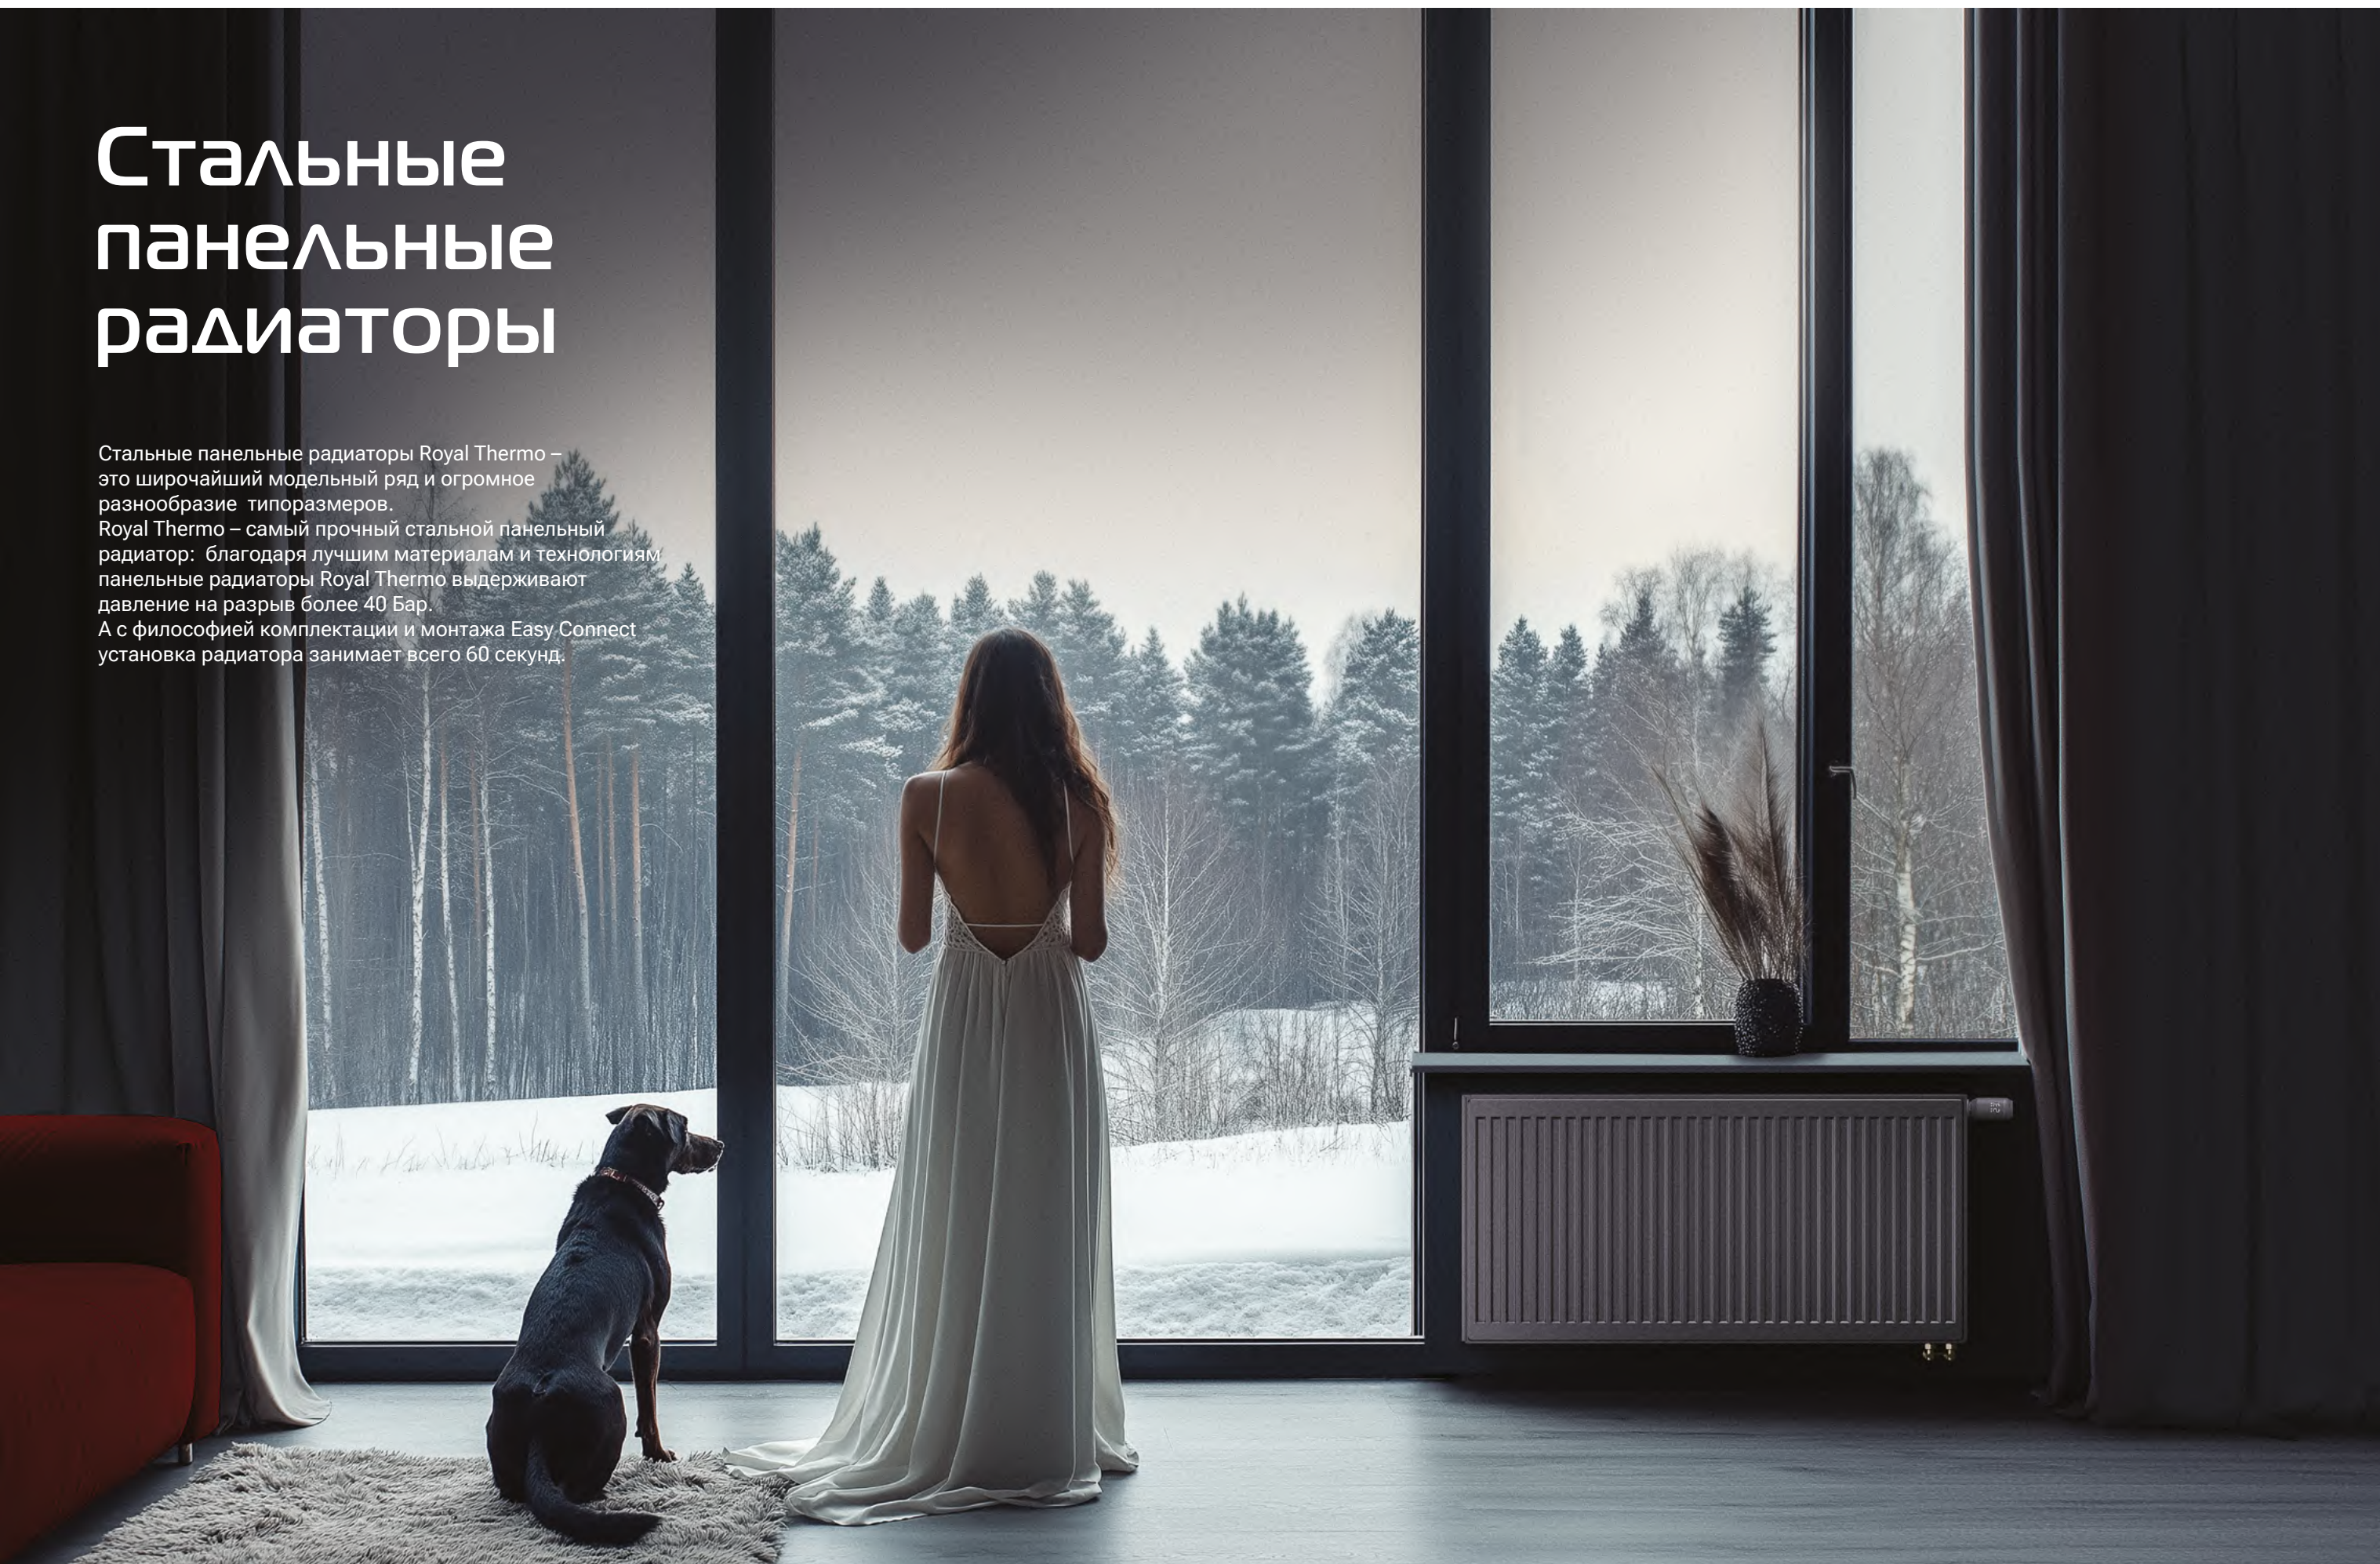

Инновации в производстве стальных панельных радиаторов



Стальные панельные радиаторы



Самый широкий модельный ряд

12 типов, 6 высот, 27 вариантов длины, 8 вариантов подключений и 3 цвета – Более 45000 вариантов стальных панельных радиаторов для любого типа помещений.



Философия комплектации и монтажа Easy Connect

Easy Connect включает в себя целый комплекс улучшений, задача которых – максимально упростить и ускорить монтаж радиатора, сведя к минимуму влияние человеческого фактора. Теперь установка панельного радиатора Royal Thermo занимает всего 60 секунд.



Застраховано 65 000 000 Р

Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 рублей на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы. Надежность стальных панельных радиаторов Royal Thermo подтверждена фирменной гарантией 10 лет.



Сверхстойкое покрытие

Стандарты покраски Royal Thermo обеспечивают 100% адгезию лакокрасочного покрытия, защиту от коррозии и воздействия ультрафиолета. Все это гарантирует высокую устойчивость к механическим повреждениям и долговечность покрытия радиатора.



Термостатический вентиль в комплекте

Радиаторы с нижним подключением укомплектованы фирменной вентильной вставкой Royal Thermo. Широкий диапазон преднастроек позволяет сбалансировать даже самую сложную систему отопления, обеспечивая максимально комфортное и точное регулирование микроклимата в помещении, а для преднастройки вентили не требуется специальный инструмент.



Универсальное подключение

Благодаря отсутствию монтажных скоб панельные радиаторы Royal Thermo можно подсоединять к системе отопления как с правой, так и с левой стороны (исключение – 10, 11 тип). Обе стороны радиаторов являются лицевыми.

Easy Connect

Философия комплектации и монтажа

100% заводская сборка, отсутствие монтажных скоб и специальные рельсовые кронштейны в комплекте – все это существенно экономит время при монтаже без потери качества и надежности крепления.



100%

заводская сборка

Панельные радиаторы Royal Thermo полностью собраны на заводе.

1. Заглушки и воздухоотводчик вкручены в радиатор в заводских условиях. Это экономит время и исключает человеческий фактор при монтаже.
2. Все радиаторы укомплектованы инновационными рельсовыми кронштейнами.*
3. В комплекте лучший крепеж: специальные саморезы М6Х60 с шлицем под шестигранный ключ 10 мм/биту Ph-3 и четырехраспорные дюбели для максимально надежного крепления к любому типу стены.
4. В радиаторах с нижним подключением установлен термостатический вентиль Royal Thermo с расширенным диапазоном преднастроек.


—
*Кроме высоты 200 мм.

Монтаж за 60 секунд

Благодаря технологии Easy Connect установка радиатора стала максимально быстрой.

3 шага для монтажа панельного радиатора:

1. Закрепить специальные рельсовые кронштейны на стене.
2. Установить радиатор на кронштейны.
3. Подсоединить трубы отопления к установленному радиатору.

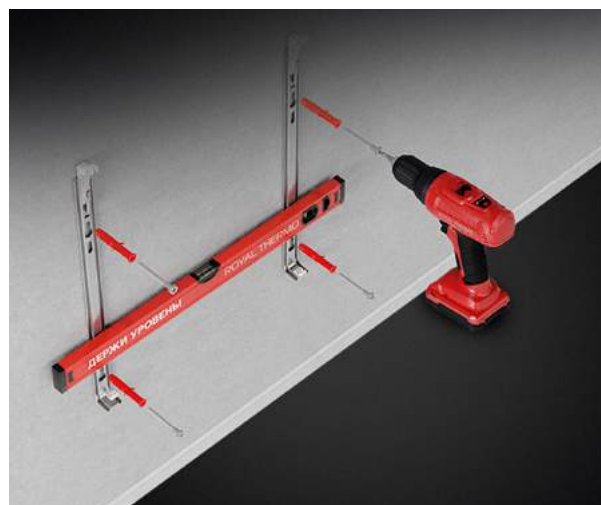

Нет монтажных скоб, обе стороны лицевые

С применением рельсовых кронштейнов мы отказались от монтажных скоб, что дало целый ряд преимуществ.

1. Можно подвести трубы отопления с любой стороны.
2. При установке в витринах задняя сторона выглядит также эстетично, как и лицевая.
3. Существенное снижение логистического брака.



Специальные рельсовые кронштейны в 3-х цветах

Конструкция инновационных рельсовых кронштейнов Royal Thermo позволяет облегчить и существенно ускорить монтаж за счет нескольких важнейших преимуществ:

- Основание кронштейна не режет пеноблок и обеспечивает плотную фиксацию.
- Благодаря инновационному фиксатору захватного крючка в верхнем положении монтаж радиатора можно осуществить в одиночку, зафиксировав радиатор на кронштейнах буквально в один клик.
- Рельсовые кронштейны легко установить на расчетной высоте, они позволяют откорректировать положение радиатора по горизонтали, не повредив лакокрасочное покрытие.
- Следовательно, больше не нужен монтажный шаблон и долгие замеры уровня установки радиатора.
- Специальные кронштейны Royal Thermo HYGIENE разработаны с учетом норм СНиП 41-01-2003, регламентирующих правила установки радиаторов в медицинских и иных учреждениях с повышенными требованиями к гигиене. Конструкция кронштейна обеспечивает требуемое расстояние от стены 60 мм.



Самый прочный радиатор*

Благодаря постоянному совершенствованию технологий производства, использованию лучших марок стали и строжайшему соблюдению производственных регламентов панельные радиаторы Royal Thermo обладают высочайшими показателями прочности и выдерживают давление на разрыв более 40 Бар.



Лучшая технология покраски

Нанесение экологически чистых нанокрасок в 5 этапов с применением новейших технологий защиты от коррозии гарантирует устойчивость к механическим повреждениям, стойкость цвета и долговечность покрытия радиатора.



Самый широкий модельный ряд**

Ассортимент стальных панельных радиаторов Royal Thermo насчитывает более 30 000 вариантов высотой от 200 до 900 мм и длиной 400 до 3000 мм. Широкое разнообразие моделей помогает подобрать радиатор для решения самых разных задач. Спектр продукции включает модели не только для квартир, частных домов и коммерческих зданий, но и для помещений с индивидуальными требованиями к отопительным приборам. Отсутствие верхней декоративной решетки, боковых панелей и конвективного элемента у радиаторов серии HYGIENE и VENTIL HYGIENE позволяет применять их в медицинских и детских учреждениях. Самые востребованные типоразмеры всегда в наличии на складе в 3-х цветах.

**По суммарным количественным продажам приборов водяного отопления согласно ООО «Литвинчук Маркетинг» от 10.07.2025 г. исх. 12



Распределитель тепла

Радиаторы Royal Thermo со специально разработанным креплением для установки распределителя тепла (счетчика тепла) предназначены для систем отопления помещений, в которых не возможен поквартирный учет расхода теплоэнергии в соответствии с требованием федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» Совместимы с различными распределителями тепла, например, Пульсар, Ридан, Giacomini.

*На основании заключения ООО «НИИ ИКСЭл» №7-03/2023 от 30.03.2023



COMPACT

- Типы 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33
- Боковое подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900 мм
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- 100% заводская сборка: фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



VENTIL COMPACT

- Типы 111 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33
- Нижнее подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900 мм
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- 100% заводская сборка: термостатический вентиль, фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



HYGIENE

- Типы 10 / 20 / 30
- Боковое подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900 мм
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- Разрешен для использования в детских и медицинских учреждениях
- 100% заводская сборка: фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны HYGIENE в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



VENTIL HYGIENE

- Типы 10 / 20 / 30
- Нижнее подключение
- 6 высот: 200 / 300 / 400 / 500 / 600/ 900 мм
- 27 вариантов длины от 400 до 3000 мм
- Толщина стали 1,2 мм
- Разрешен для использования в детских и медицинских учреждениях
- 100% заводская сборка: термостатический вентиль, фирменные заглушки и кран Маевского вкручены в радиатор, специальные рельсовые кронштейны HYGIENE в комплекте
- Стойкое экологически чистое покрытие
- 3 цвета: Bianco Traffico / Silver Satin / Noir Sable
- Универсальное нижнее подключение 50 мм
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет

100%

Заводская сборка

3 цвета

На складе

EASY

Удобный монтаж

✓

Сверхстойкое покрытие

10 бар

Рабочее давление

10 лет

Гарантия

Встроенный термовентиль

3 цвета

На складе

EASY

Удобный монтаж

100%

Заводская сборка

10 бар

Рабочее давление

10 лет

Гарантия

100% гигиеничность

3 цвета

На складе

Легкая уборка

100%

Заводская сборка

10 бар

Рабочее давление

10 лет

Гарантия

100% гигиеничность

3 цвета

На складе

Встроенный термовентиль

100%

Заводская сборка

10 бар

Рабочее давление

10 лет

Гарантия



NEW

COMPACT VERTICAL

- Типы 20 / 30
- Боковое подключение
- 24 варианта высоты от 700 до 3000 мм
- 6 длин: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 900
- Изготовлено из стали толщиной 1,2 мм
- Высокая теплоотдача
- Управление температурой
- Цветовые возможности
- Сверхстойкая 5-этапная покраска



Обязательная
сертификация



Страховка



Соответствие



Сверхстойкое
покрытие



Рабочее
давление



Гарантия

Каждый панельный радиатор вертикального исполнения укомплектован всем необходимым для монтажа в систему. Кронштейны, заглушки, воздухоотводчик в цвет радиатора входят в стандартную комплектацию радиатора.

Специально разработанная функциональная упаковка не только защищает радиатор при транспортировке и хранении, но и сохраняет его безупречный вид после ремонтных работ, поскольку прибор можно подключить к системе прямо в упаковке.



Конвекторы ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В интеллектуальных конвекторах Royal Thermo реализовано инверторное управление: электроника точно замеряет температуру воздуха в помещении и плавно изменяет скорость вращения вентиляторов. Это позволяет поддерживать температуру с минимальными отклонениями, потребляя меньшее количество электроэнергии, чем в классических конвекторах.

Инверторное управление дает целый ряд преимуществ – главные из которых бесшумность и всегда комфортный уровень температуры.

Первый инверторный конвектор

Принцип работы внутрипольного конвектора Royal Thermo

Для конвекторов с принудительной конвекцией основным элементом управления температурой является скорость вращения вентилятора.

Внутрипольный конвектор Royal Thermo с инверторной системой управления работает за счет постоянного измерения температуры воздуха в помещении с помощью терморегулятора Smartcontrol PRO. Полученные данные передаются в интеллектуальный блок управления Intelbox, который регулирует скорость вращения вентилятора.

В отличие от традиционных систем, где вентилятор работает на фиксированных скоростях, инверторная технология позволяет плавно изменять обороты вентилятора, обеспечивая стабильное поддержание заданной температуры. Когда температура ниже установленного уровня, система постепенно увеличивает скорость вентилятора, усиливая нагрев воздуха, а при достижении комфортных параметров — плавно снижает обороты, предотвращая перепады и колебания температуры. Такой подход позволяет снизить уровень шума, энергозатраты и увеличить долговечность оборудования, обеспечивая комфортный и бесшумный режим работы.

Преимущества такого решения


- Рекордно низкий уровень шума - 19 дБА на минимальных оборотах вращения вентилятора (как тиканье наручных часов)*
- Отсутствие щелчков реле термостата при переключении скорости вращения
- Поддержание постоянного комфортного уровня температуры (интеллектуальное решение управления температурой в помещении/индивидуальное программирование режимов прибора для управления температурой в помещении)
- Энергоэффективность класса A+



INTEL BOX

Собственная разработка Royal Thermo. Интеллектуальный блок управления с трансформатором 24В в корпусе конвектора с влагозащитой IP 68. Позволяет последовательно подключить любое количество конвекторов к одному термостату SmartControl Pro без применения внешнего трансформатора.

* подтверждено на аттестованном акустическом испытательном стенде независимой лаборатории НИИ ИКСел по методике ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

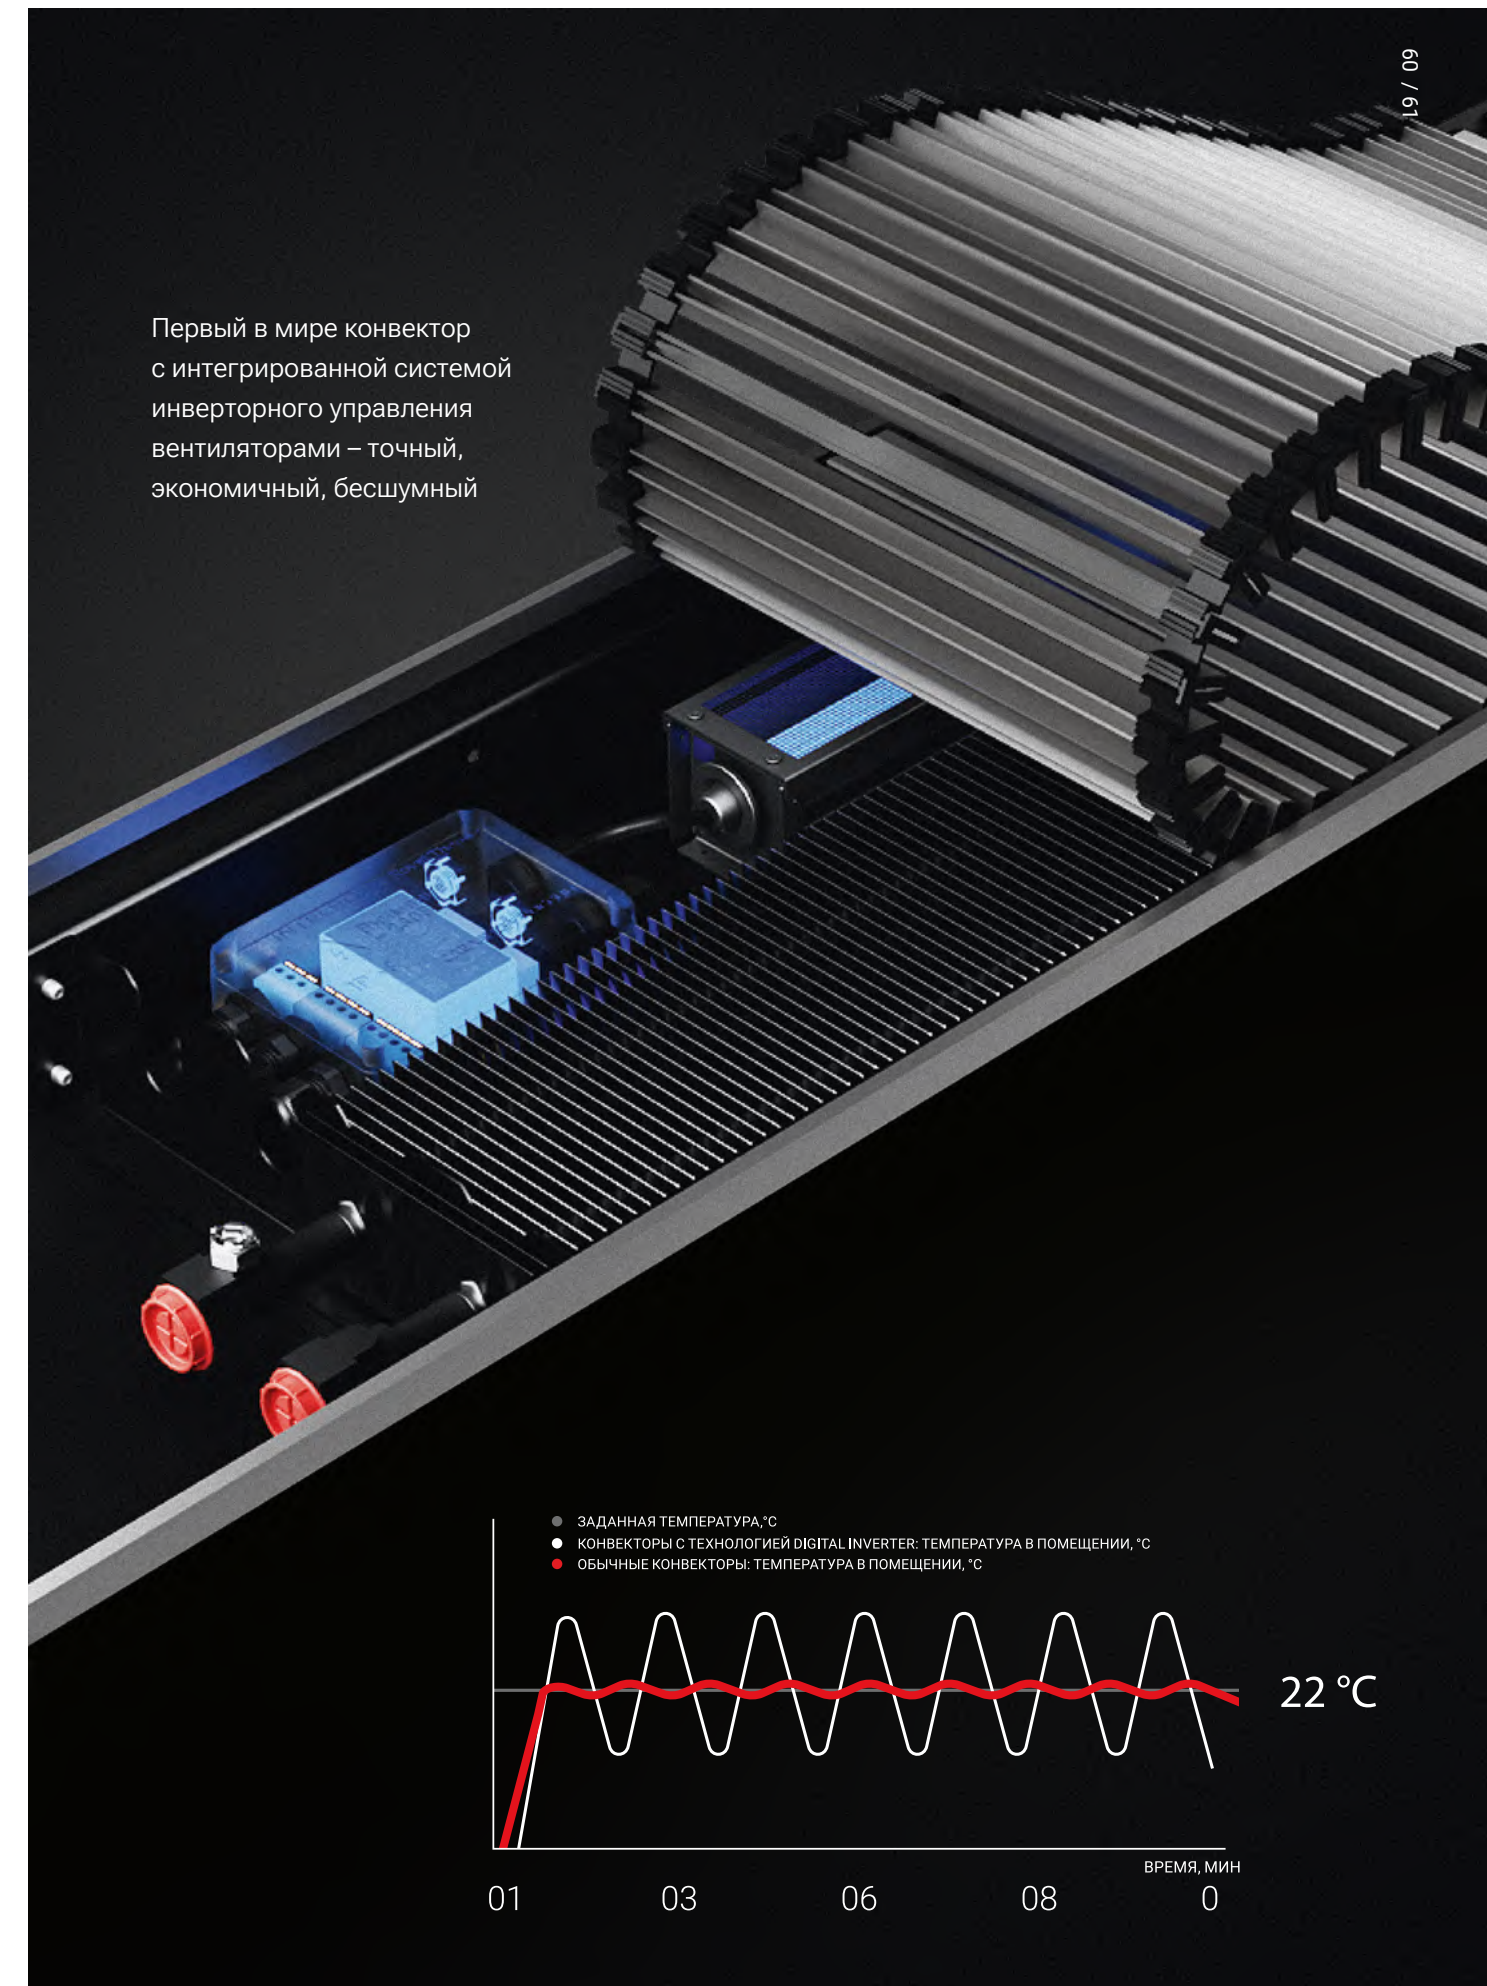

Система умного дома Homtun

Управлять конвектором можно как с помощью механического регулятора, так и электронных Wi-Fi-термостатов. Последнее позволяет не только с высокой точностью настраивать температуру и дистанционно контролировать работу приборов, но и предусматривает возможность интегрировать оборудование в систему умного дома Homtun.



Терморегулятор SmartControl Pro

Обеспечивает точное и плавное регулирование температуры за счет революционной инверторной системы управления вентиляторами.

- Собственное программное обеспечение
- 4 интеллектуальных режима управления
- Плавная работа на PID алгоритмах
- До 50% экономии на отоплении
- Максимум комфорта



Датчик температуры и влажности

Беспроводное соединение и компактный размер позволяют свободно менять местоположение – например, поставить ближе к детской кроватке.

Точно определяет температуру и влажность в нужной зоне комнаты. Поставляется в комплекте с терморегулятором.



Дизайнерские конвекторы

В отличие от обычных внутрипольных конвекторов, в интеллектуальных конвекторах Royal Thermo впервые реализовано инверторное управление: электроника точно замеряет температуру воздуха в помещении и плавно изменяет скорость вращения вентиляторов для получения постоянной температуры с минимальными отклонениями.





Дизайнерские конвекторы отопления внутрипольные



Дизайнерская решетка

Дизайнерская решётка изготовлена из анодированного алюминия и доступна в пяти цветах. Специальные заглушки на торцах ламели обеспечивают травмобезопасность, а оптимальное расстояние между ламелями гарантирует максимальную эффективность и эстетичный внешний вид. Фиксатор ламелей выполнен из инновационного пластика, который не рассыхается, обеспечивая 100% бесшумную эксплуатацию. Решётка выдерживает шаговую нагрузку до 250 килограмм.



Широкий размерный ряд

Обе модели в линейке внутрипольных конвекторов Royal Thermo – Atrium с естественной конвекцией и Atrium Turbo с принудительной – выпускаются в 6 вариантов глубины и 6 вариантов ширины, включая ультра узкий конвектор 180 мм для Atrium Turbo. Также доступны специальные исполнения: угловые модули, стыковые, радиусные конвекторы и конвекторы из нержавеющей стали для влажных помещений.



Инверторное управление

Инженеры R&D лаборатории Royal Thermo совместно с НИИ ИКСЭЛ разработали инверторную систему и алгоритм интеллектуального контроллера, не имеющего аналогов в данном направлении. Результатом этой разработки стала абсолютно новая система управления вентиляторами, способная непрерывно отслеживать перепады температуры и плавно менять скорость вентиляторов, обеспечивая стабильное поддержание заданной температуры на одном уровне.



Ультратонкий конвектор

Минимальная высота конвектора делает его идеальным решением для помещений с небольшой толщиной стяжки, где использование стандартных приборов затруднено. Благодаря компактным размерам конвектор может быть встроен в подоконник, обеспечивая дополнительный обогрев и создавая эффективный барьер против холодного воздуха, проникающего через окна. Кроме того, конвектор может использоваться и как самостоятельный источник тепла, способный поддерживать комфортную температуру. Модели с минимальной высотой обладают достаточной мощностью и производительностью для полноценного обогрева помещения.



Технология Silence Pro Рекордно низкий уровень шума

Конвекторы с принудительной вентиляцией Atrium Turbo оснащены вентиляторами ведущего производителя LONGWELL, обеспечивающими бесшумную и энергоэффективную работу. При малых и средних оборотах уровень шума составляет рекордно низкие 19 дБА — как звук полёта мотылька. Все подвижные части вентилятора, включая ЕС-двигатель, установлены на виброопорах, а сменные шариковые подшипники закрытого типа защищены резиновыми манжетами от пыли, что увеличивает срок службы и сохраняет бесшумность. Корпус вентилятора закреплён на антивибрационных «подушках», исключающих вибрации при работе.



Умное тепло с заботой о здоровье

Интеллектуальная система управления конвекторами, благодаря настройкам индивидуального программирования SmartControl Pro позволяет регулировать температуру в помещении с точностью до 0,5°C как по Wi-Fi через мобильное приложение, так и через голосовых помощников. Предустановленные режимы позволяют поддерживать оптимальный для здоровья микроклимат для каждого помещения с учетом его назначения и времени суток.

Дизайнерская решетка премиум-класса в комплекте

5

цветов

5 цветов без наценки в наличии

Каждый конвектор поставляется в комплекте с решеткой в одном из пяти цветов анодирования:

- Натуральный алюминий
- Светлая бронза
- Темная бронза
- Золото
- Чёрный

Все цвета в наличии на складе по одной цене.



100% травмобезопасность

Пластиковые торцевые заглушки и скругленная форма ламелей обеспечивают максимальную безопасность. Они защищают края ламелей, исключая риск порезов и зажатий пальцев или лап питомца. В отличие от стандартных пружинных решеток с незащищенными H-образными ламелями, решетка Royal Thermo полностью безопасна для домашних животных и членов семьи.



Бесшумная и долговечная

Фиксаторы ламелей выполнены из инновационного не деградирующего полимера, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к растрескиванию. Особая структура материала делает решетку прочной, эластичной и полностью бесшумной при ходьбе.

100%

Ремонтопригодная

В отличие от других типов решеток, решетка Royal Thermo является полностью ремонтопригодной. Нет необходимости разбирать всю решетку в случае повреждения одной или нескольких ламелей. Любую поврежденную ламель можно с легкостью извлечь из фиксаторов, чтобы заменить на новую.

12

mm

Оптимальное расстояние между ламелями

Расстояние между ламелями идеально спроектировано для безопасности и оптимального обогрева. Такая решетка не препятствует прохождению теплого воздуха, обеспечивая повышенные аэродинамические характеристики, и, как следствие, максимально возможную теплоотдачу.

250

кг

Шаговая нагрузка 250 кг

Благодаря увеличенной высоте ламелей дизайнерская решетка обладает повышенной прочностью и способна выдержать максимальную шаговую нагрузку. Можно не беспокоиться, даже если на ней прыгают дети.



ATRIUM

- Естественная конвекция
- Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
- Ширина: 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 мм
- Длина: 500 – 3000 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- Универсальное «зеркальное» подключение
- 100% заводская комплектация
- Рабочее давление 10 бар



Травмобезопасная
дизайн-решетка



5 цветов
без наценки



Высокоэффективный
теплообменник



Универсальное
подключение



Рабочее
давление



Гарантия



ATRIUM TURBO

- Принудительная конвекция
- Глубина 80 / 90 / 110 / 135 / 150 / 190 мм
- Ширина 180 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 мм
- Длина: 800 – 3000 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- 100% заводская комплектация
- INTEL BOX – интеллектуальный блок управления с трансформатором в корпусе конвектора
- Влагозащита IP68
- Бесшумный вентилятор 24В (19 дБА)
- Рабочее давление 10 бар



Инверторное
управление
вентиляторами



Бесшумный
вентилятор



5 цветов
без наценки



Самый узкий
конвектор



Рабочее
давление



Гарантия



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



Угловой модуль 90°

- Глубина 75 / 80 / 90 / 110 / 135 / 150 / 190 мм
- Ширина 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 мм
- Сверхлегкий монтаж по принципу конструктора
- Соединение со стыковым конвектором
- Единая рамка и решетка – без видимых стыков
- Сверхлегкий монтаж без расчетов и чертежей
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный



Радиусный конвектор

- Внутренний радиус min = 1300 мм
- Изготавливается по физическому лекалу 1:1 или электронному чертежу в формате DWG
- Глубина 75 / 80 / 90 / 110 / 135 / 150 / 190 мм
- Ширина 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 мм
- Стоимость: +30% к стандартному исполнению
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- Рабочее давление 10 бар



Стыковое исполнение

- Естественная и принудительная конвекция
- Можно собрать конвектор любой длины
- С – одностороннее универсальное фланцевое соединение (правое или левое)
- Р - двустороннее универсальное фланцевое соединение
- Сверхлегкий монтаж без расчетов и чертежей
- Глубина 75 / 80 / 90 / 110 / 135 / 150 / 190 мм
- Ширина 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 мм
- Длина: 200 – 3000 мм, шаг 100 мм
- 5 цветов решетки
- Рабочее давление 10 бар



Для влажных помещений

- Глубина 75 / 80 / 90 / 110 / 135 / 150 / 190 мм
- Ширина 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 мм
- Длина: 200 – 3000 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- Патрубки для отвода влаги с двух сторон
- Сталь AISI304
- Наклонный корпус для полного сбора и отвода влаги
- 100% заводская комплектация
- Рабочее давление 10 бар



Угловой
модуль



Единая решетка
без видимых
стыков



Сверхлегкий
монтаж



Широкий
размерный ряд



5 цветов
без наценки



Гарантия



Минимальный
радиус



Травмобезопасная
дизайн-решетка



Сверхлегкий
монтаж



5 цветов
без наценки



Рабочее
давление



Гарантия



Любая
длина



Единая решетка
без видимых
стыков



Сверхлегкий
монтаж



5 цветов
без наценки



Рабочее
давление



Гарантия



Для влажных
помещений



Нержавеющая
сталь



Сверхлегкий
монтаж



Широкий
размерный ряд




Рабочее
давление



Гарантия

Дизайнерские напольные конвекторы

Являясь законодателем трендов, Royal Thermo предлагает рынку уникальные разработки. Модель Step не является исключением. Стильный и современный экстерьер прибора- эксклюзивное дизайнерское решение, монолитный внешний корпус, выполненный без лишних швов и прорезей, обладает особой эстетикой, превращающей конвектор в арт-объект. Надежно скрытые от глаз инженерные коммуникации, трубы и клапаны не нарушают общий гармоничный вид прибора с панорамным остеклением.

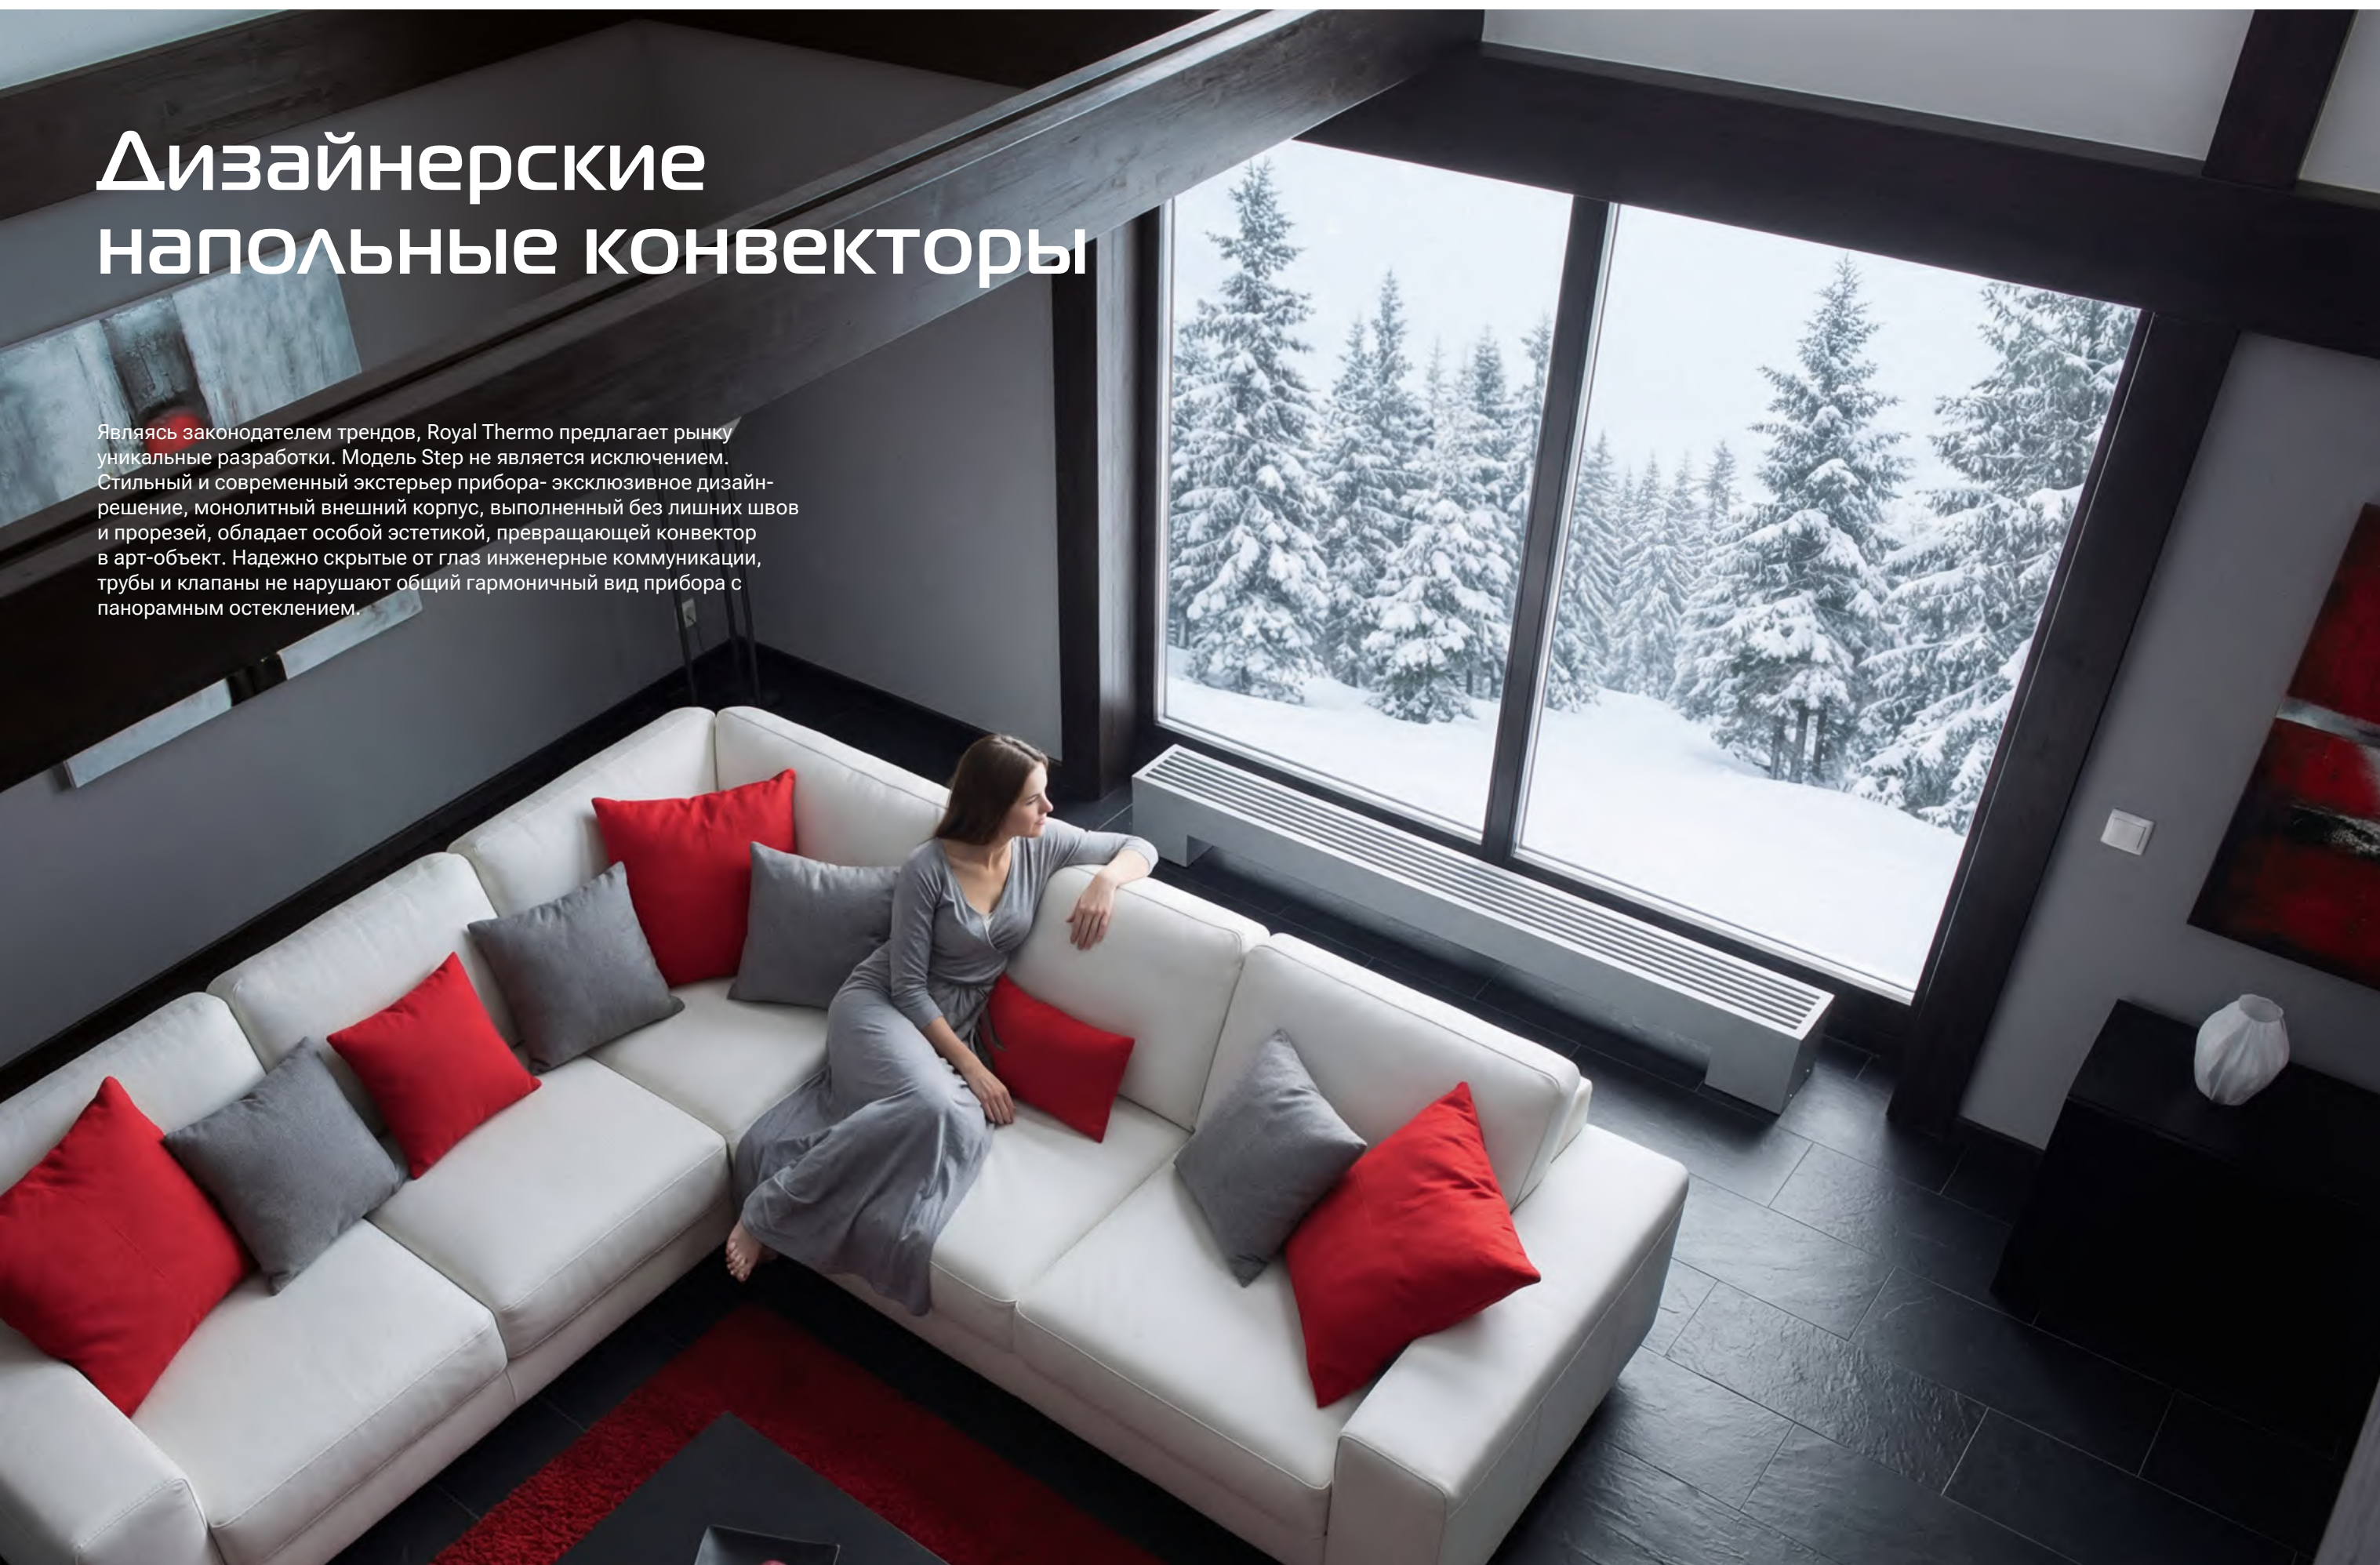



Дизайнерские напольные конвекторы



Дизайнерская решетка

Дизайнерская решётка изготовлена из анодированного алюминия и доступна в пяти цветах. Специальные заглушки на торцах ламели обеспечивают травмобезопасность, а оптимальное расстояние между ламелями гарантирует максимальную эффективность и эстетичный внешний вид. Фиксатор ламелей выполнен из инновационного пластика, который не рассыхается, обеспечивая 100% бесшумную эксплуатацию. Решётка выдерживает шаговую нагрузку до 250 килограмм.



Широкий размерный ряд

Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать устройство для любого типа помещений. В модельном ряду представлены конвекторы длиной от 500 до 3000 мм с 4 вариантами ширины и 4 вариантами высоты. Минимальная высота приборов позволяет устанавливать их как в помещениях с панорамными окнами, так и с подоконниками любой высоты.



Философия комплектации и монтажа Easy Connect

Easy Connect включает в себя целый комплекс улучшений, задача которых - максимально упростить и ускорить монтаж прибора, сведя к минимуму влияние человеческого фактора. Все необходимые аксессуары находятся в комплекте, а установка конвектора осуществляется в 3 простых этапа.



Система умного дома Homtun

Управлять конвектором можно как с помощью механического регулятора, так и электронных Wi-Fi-термостатов. Последнее позволяет не только с высокой точностью настраивать температуру и дистанционно контролировать работу приборов, но и предусматривает возможность интегрировать оборудование в систему умного дома Homtun.



100 % безопасность

Конвекторы безопасны в эксплуатации – корпус Step не нагревается выше 40-45 °C. Это позволяет размещать на них не только элементы декора, но и устанавливать приборы в детских комнатах, а также домах, где есть домашние питомцы.



Умное тепло с заботой о здоровье

В комплектации со специально созданным интеллектуальным термостатом Smart Heat можно использовать предустановленные режимы, которые поддерживают в каждом помещении оптимальный для здоровья микроклимат и обеспечивают непревзойденный уровень комфорта.



Действительно дизайнерский напольник

Продуманный до мельчайших деталей, конвектор Step в интерьере превращается в арт-объект – элегантный и минималистичный. Отсутствие швов на лицевой стороне корпуса – эксклюзивное дизайн-решение, которое на сегодня есть только у Royal Thermo.




Полностью скрытое подключение

Все инженерные соединения спрятаны внутри корпуса конвектора. Лаконичный вид прибора без лишних выступающих деталей идеален для помещений с панорамными окнами, где использование внутрипольных конвекторов невозможно.



Удобство в обслуживании


Чтобы пропылесосить прибор внутри или стравить воздух перед отопительным сезоном, достаточно просто поднять решётку. А чтобы полностью очистить теплообменник со всех сторон, нужно лишь поднять корпус, открутив всего 4 винта. Возможность тщательной уборки изнутри делает конвектор Step максимально гигиеничным, что особенно актуально в детских комнатах и спальнях.

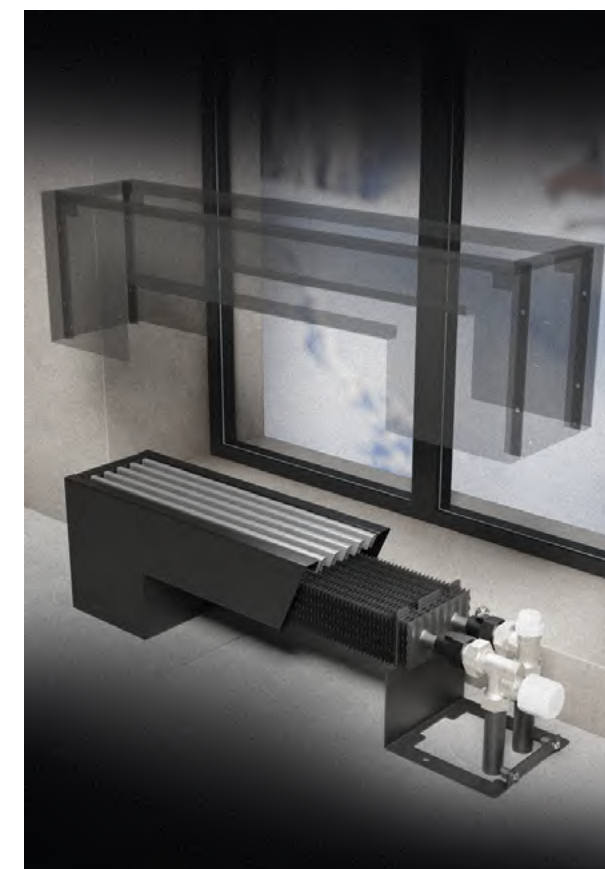

Философия БЫСТРОГО МОНТАЖА EASY CONNECT

Напольные конвекторы Step можно присоединить к системе отопления как с правой, так и с левой стороны. Быстрый монтаж осуществляется в 3 шага:

1. Смонтировать ножки конвектора
2. Подключить теплообменник
3. Установить корпус сверху.

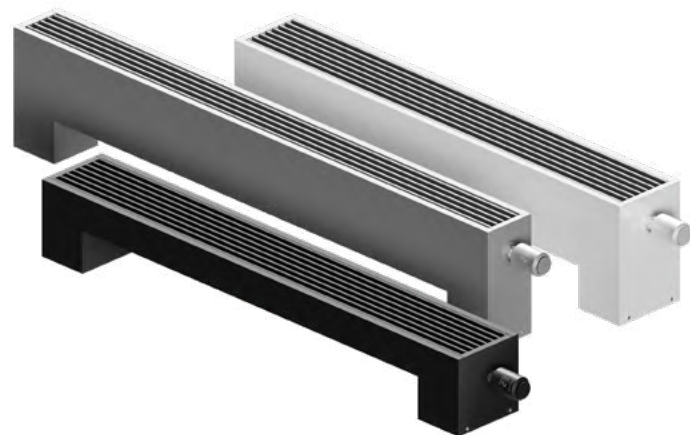

STEP

- Высота корпуса 80 / 130 / 180 / 230 мм
- Ширина 80/130/180/230 мм
- Длина: 500 – 2900 мм, шаг 100 мм
- Травмобезопасная дизайнерская решетка в комплекте
- Эксклюзивный дизайн без швов на лицевой стороне корпуса
- 3 цвета корпуса: Bianco Traffico (белый), Silver Satin (серебро) и Noir Sable (черный)
- 5 цветов решетки: натуральный алюминий, светлая бронза, темная бронза, золото, черный
- 100% заводская комплектация
- Полностью скрытое подключение
- Рабочее давление 10 бар



Эксклюзивный дизайн



Цветовых сочетаний



Полностью скрытое подключение



Сверхлегкий монтаж



Рабочее давление



Фирменная гарантия



Полотенцесушители

В линейке полотенцесушителей Royal Thermo представлены дизайнерские и классические модели в водяном и электрическом исполнении. Продуманный дизайн, функциональность, широкое разнообразие размеров, форм и цветов позволяют подобрать идеальный полотенцесушитель, который станет украшением ванной комнаты.

Для производства полотенцесушителей Royal Thermo используются только высококачественные нержавеющие стали и новейшие технологии лазерной сварки, что гарантирует их надежность.



Полотенцесушители



100% автоматизированная лазерная сварка

Полотенцесушители Royal Thermo изготавливаются на автоматизированном производстве с использованием технологий роботизированной лазерной сварки Rodomach-360, которая обеспечивает прочность и незаметность сварных швов и высочайшее качество изделий.



Нержавеющая сталь

Полотенцесушители Royal Thermo изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 201, обеспечивающей высочайший класс надежности.



Плазменная полировка

Благодаря использованию плазменной полировки поверхность приборов обладает высочайшим классом чистоты поверхности и отличается зеркальной гладкостью (12-й класс чистоты). Также плазменная полировка стали обеспечивает идеальную адгезию с последующим красочным покрытием, делая его долговечным и устойчивым к повреждениям.



Регулирование температуры

Четыре режима нагрева в электрических полотенцесушителях от 35 °C до 55 °C позволяют настроить оптимальную температуру для комфорта и бережной сушки вещей из деликатных тканей.



Таймер отключения

Встроенный таймер в электрических полотенцесушителях Royal Thermo дает возможность определить параметры включения и выключения, автоматизируя временные промежутки работы полотенцесушителя.




Скрытый монтаж

Подключение электрического полотенцесушителя к электропитанию можно сделать скрытым за ограждающую конструкцию. Отсутствие видимого кабеля позволит сохранить эстетику интерьера ванной комнаты.



CASA

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 532 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность (вода): 385 / 446 / 527 Вт
- Мощность (электрика): 140 / 200 / 350 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)

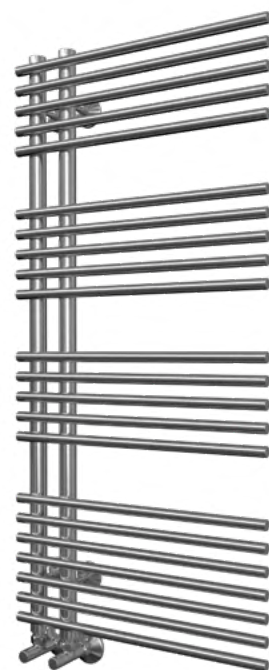

PINO

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 516 мм
- Межосевое расстояние: 70 мм
- Мощность (вода): 420 / 684 / 781 Вт
- Мощность (электрика): 180 / 220 / 360 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж





AXEL

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 530 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность (вода): 271 / 314 / 356 Вт
- Мощность (электрика): 140 / 200 / 350 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж



VINTAGE

- Водяное исполнение
- Высота: 800 / 1000 мм
- Ширина: 540 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность : 210 / 310 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- Цвет: Латунь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Дизайн-серия



Водяное исполнение



Нержавеющая сталь



Плазменная полировка



MAX рабочая температура



Рабочее давление



STATO

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 800 / 1000 / 1200 мм
- Ширина: 530 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность (вода): 404 / 464 / 524 Вт
- Мощность (электрика): 140 / 200 / 350 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Дизайн-серия



Электрическое исполнение



Водяное исполнение



3 цвета корпуса



Регулирование температуры



Скрытый монтаж





КЛАССИКА

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота от 596 до 800
- Ширина от 432 до 532
- Межосевое расстояние: 400 / 450 / 500 мм
- Мощность (вода): 168 - 256 Вт
- Мощность (электрика): 87 – 121 Вт
- Подключение: БП 1" / НП 1/2"
- 3 цвета: Белый глянцевый / Черный матовый / Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



3 цвета
корпуса



Регулирование
температуры



Скрытый
монтаж



ТРАПЕЦИЯ

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота от 596 до 796
- Ширина от 477 до 577
- Межосевое расстояние: 450 / 500 мм
- Мощность (вода): 180 – 254 Вт
- Мощность (электрика): 103 Вт
- Подключение: Подключение: БП 1" / НП 1/2"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



Регулирование
температуры



Скрытый
монтаж





СТАРТ

- Водяное исполнение
- Высота: 596 / 696 / 796 мм
- Ширина: 532 / 577 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность: 207 – 283 Вт
- Подключение: НП 1/2" / БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



МИКС

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 596 / 796 / 850 мм
- Ширина: 482 / 532 мм
- Межосевое расстояние: 450 / 500 мм
- Мощность (вода): 210 / 283 Вт
- Мощность (электрика): 135 Вт
- Подключение: НП 1/2"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



АОРА

- Электрическое исполнение
- Высота: 650 / 800 мм
- Ширина: 482 / 532 мм
- Мощность: 87 / 103 Вт
- Цвет: Полированная сталь
- Через полку проходит нагревательный контур
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Гарантия 5 лет



БАТРА

- Водяное исполнение
- Высота от 696 до 796
- Ширина: 532 / 577
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность: 222 – 305 Вт
- Подключение: БП 1" / НП 1/2"
- Цвет: Полированная сталь
- Ярко выраженный стиль с накладными перекладинами
- Модели с полкой и без
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



Таймер
отключения



Скрытый
монтаж



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Нержавеющая
сталь



Регулирование
температуры



Таймер
отключения



Скрытый
монтаж




Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



ФОКСТРОТ-ЛИАНА

- Водяное исполнение
- Высота: 532 / 632 мм
- Ширина: 400 - 600 мм
- Межосевое расстояние: 500 мм
- Мощность: 240 / 250 Вт
- Подключение: БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



ФОКСТРОТ

- Водяное исполнение
- Высота: 532 / 632 мм
- Ширина: 500 мм
- Межосевое расстояние: 500 / 600 мм
- Мощность: 160 – 250 Вт
- Подключение: БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 10 лет



П-образный

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 225 / 352 / 532 мм
- Ширина: 500 мм
- Межосевое расстояние: 320 / 500 мм
- Мощность (вода): 80 / 120 Вт
- Мощность (электрика): 31 Вт
- Подключение: БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



М-образный

- Водяное/электрическое исполнение
- Высота: 527 – 632 мм
- Ширина: 400 – 600 мм
- Межосевое расстояние: 500 / 600 мм
- Мощность (вода): 120-190 Вт
- Мощность (электрика): 50-57 Вт
- Подключение: БП 3/4" / БП 1"
- Цвет: Полированная сталь
- Максимальная рабочая температура 130°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия: 10 лет (вода) / 5 лет (электрика)



Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



Плазменная
полировка



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Рабочее
давление



Гарантия



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Скрытый
монтаж



Плазменная
полировка



Электрическое
исполнение



Водяное
исполнение



Нержавеющая
сталь



МАХ рабочая
температура



Скрытый
монтаж

Комплектующие: термостаты и арматура

DESIGN-коллекция арматуры Royal Thermo – это полный спектр решений для идеального подключения дизайн-радиаторов – для всех типов приборов и систем отопления. Инновационные решения Royal Thermo в управлении теплом позволили создать принципиально новую концепцию интеллектуального радиатора Royal Thermo – высококачественного отопительного модуля в комплектации с интеллектуальным термостатом, подстраивающегося под потребности человека и меняющего температуру в течение дня, создавая принципиально новый уровень комфорта.



КЛИМАТ ПО ТВОИМ ПРАВИЛАМ

Установив радиатор Royal Thermo в комплектации со специально созданным интеллектуальным термостатом Smart Heat и выносным датчиком температуры и влажности, можно использовать предустановленные режимы и прописывать индивидуальные сценарии работы для каждой комнаты с помощью приложения Homtun.

Управление интеллектуальным радиатором осуществляется через Hub, работающий по протоколу Zigbee. Это обеспечивает надежную и бесперебойную связь приложения с прибором.



NEW

Интеллектуальный термостат Smart Heat 2.0

- Дистанционное управление через приложение Ноттуп
- Точность регулирования температуры 1°C
- 11 предустановленных режимов для поддержания оптимального микроклимата в каждом помещении
- 3 цвета: белый / черный / серебристый
- Недельный программатор для установки индивидуальных режимов
- Работает с умным домом Яндекс / Алисой
- Функция Антизакаисание - автоматический промыв клапана каждые 2 недели
- Функция «Антизамерзание»
- Родительский контроль
- Датчик открытого окна
- Соединение M30x1,5 + Click
- Диапазон настройки - от 5 до 30 C



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Точность
поддержания
температуры



до 50%
экономии
на отоплении



Скорость реакции
до 30 сек



Родительский
контроль



Гарантия



Интеллектуальный термостат Smart Heat

- Дистанционное управление через приложение Ноттуп
- Точность регулирования температуры 0,1°C
- 10 предустановленных режимов для поддержания оптимального микроклимата в каждом помещении
- 3 цвета: белый / черный / серебристый
- Недельный программатор для установки индивидуальных режимов
- Работает с умным домом Яндекс / Алисой
- Автоматический промыв клапана значительно увеличивает срок службы термовентили
- Функция «Антизамерзание»
- Датчик открытого окна
- Возможность ручной регулировки
- Соединение M30x1,5 + Click



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Точность
поддержания
температуры



до 50%
экономии
на отоплении



Скорость реакции
до 30 сек



Родительский
контроль



Гарантия



Zigbee-датчик температуры и влажности HOMMYN HTSZ-01

- Оборудован высокоточными сенсорами температуры и влажности
- Измеряет влажность и температуру в помещении с точностью до 0,1°C
- Передает данные на радиаторный термостат через Ноттуп Hub по протоколу ZigBee
- Компактный размер – можно разместить в нужном месте комнаты
- Поддержание температуры в необходимой Вам зоне



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Климат-
контроль
24/7



Высокая
точность



Компактный
размер



Работает
по протоколу



Гарантия



Блок управления Ноттуп Hub HH-01

- Работает с мобильным приложением Ноттуп
- Собственное программное обеспечение
- До 15 термостатов в контуре
- Возможность объединить термостаты по комнатам в приложении
- Расширенная зона покрытия свыше 100 метров (даже через бетонные стены)
- Связь с термостатами по защищенному протоколу ZigBee
- Локальная работа без интернета
- Стабильное Интернет-соединение за счет работы на российских серверах
- Может одновременно использоваться и для других ZigBee устройств умного дома



Умное тепло
с заботой
о здоровье



Управление из
любой точки мира
со смартфона



Работает на
российских
серверах



Термостатов
в контуре



Работает
по протоколу



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ ТЕРМОСТАТОВ DESIGN

- Жидкостные термостаты M30x1,5
- Уникальный дизайн Royal Thermo
- Широкий выбор премиальных цветов
- Зеркальная глянцевая полировка
- Высокоточная настройка 1°C
- Высокая скорость реакции
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Особая текстура scratched metal
- Покрытие soft touch в белом и черном цвете
- Диапазон настройки 7-28°C
- Материал корпуса: премиальный пластик
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



12 цветов
корпуса




Зеркальная
полировка
хром



Удобное
подключение
M30x1,5



Скорость реакции
до 15 мин



Точность
настройки





STANDART
Коллекция термостатов
M30x1,5

- Уникальный дизайн Royal Thermo
- 3 цвета: черный / белый / хром
- Точность настройки – 1°C
- Диапазон настройки 7-28°C
- Высокая скорость реакции
- Материал корпуса - премиальный пластик
- Зеркальная глянцевая полировка хром
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Подключение - M30x1,5
- Тип термозлемента - жидкостный
- Гарантия 5 лет



3 цвета
корпуса



Точность
настройки



Скорость
реакции
до 15 мин



Зеркальная
полировка
хром



Удобное
подключение
M30x1,5



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN PRO



Набор термостатический
осевой M30X1,5

- Для радиаторов с боковым подключением
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Эксклюзивная комплектация: вентиль термостатический осевой M30x1,5, вентиль запорный угловой, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N для подключения через латунную г-образную трубку 15 мм
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет
- Эксклюзивная комплектация



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатический
угловой M30X1,5

- Для радиаторов с боковым подключением
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Эксклюзивная комплектация: вентиль термостатический угловой M30x1,5, вентиль запорный угловой, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N для подключения через латунную г-образную трубку 15 мм
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет
- Эксклюзивная комплектация



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатический
трехосевой M30X1,5

- Для вертикальных радиаторов Pianoforte Tower, Flat
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Эксклюзивная комплектация: вентиль термостатический трехосевой M30x1,5, вентиль запорный угловой, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N для подключения через латунную г-образную трубку 15 мм
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет
- Эксклюзивная комплектация



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5




Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия

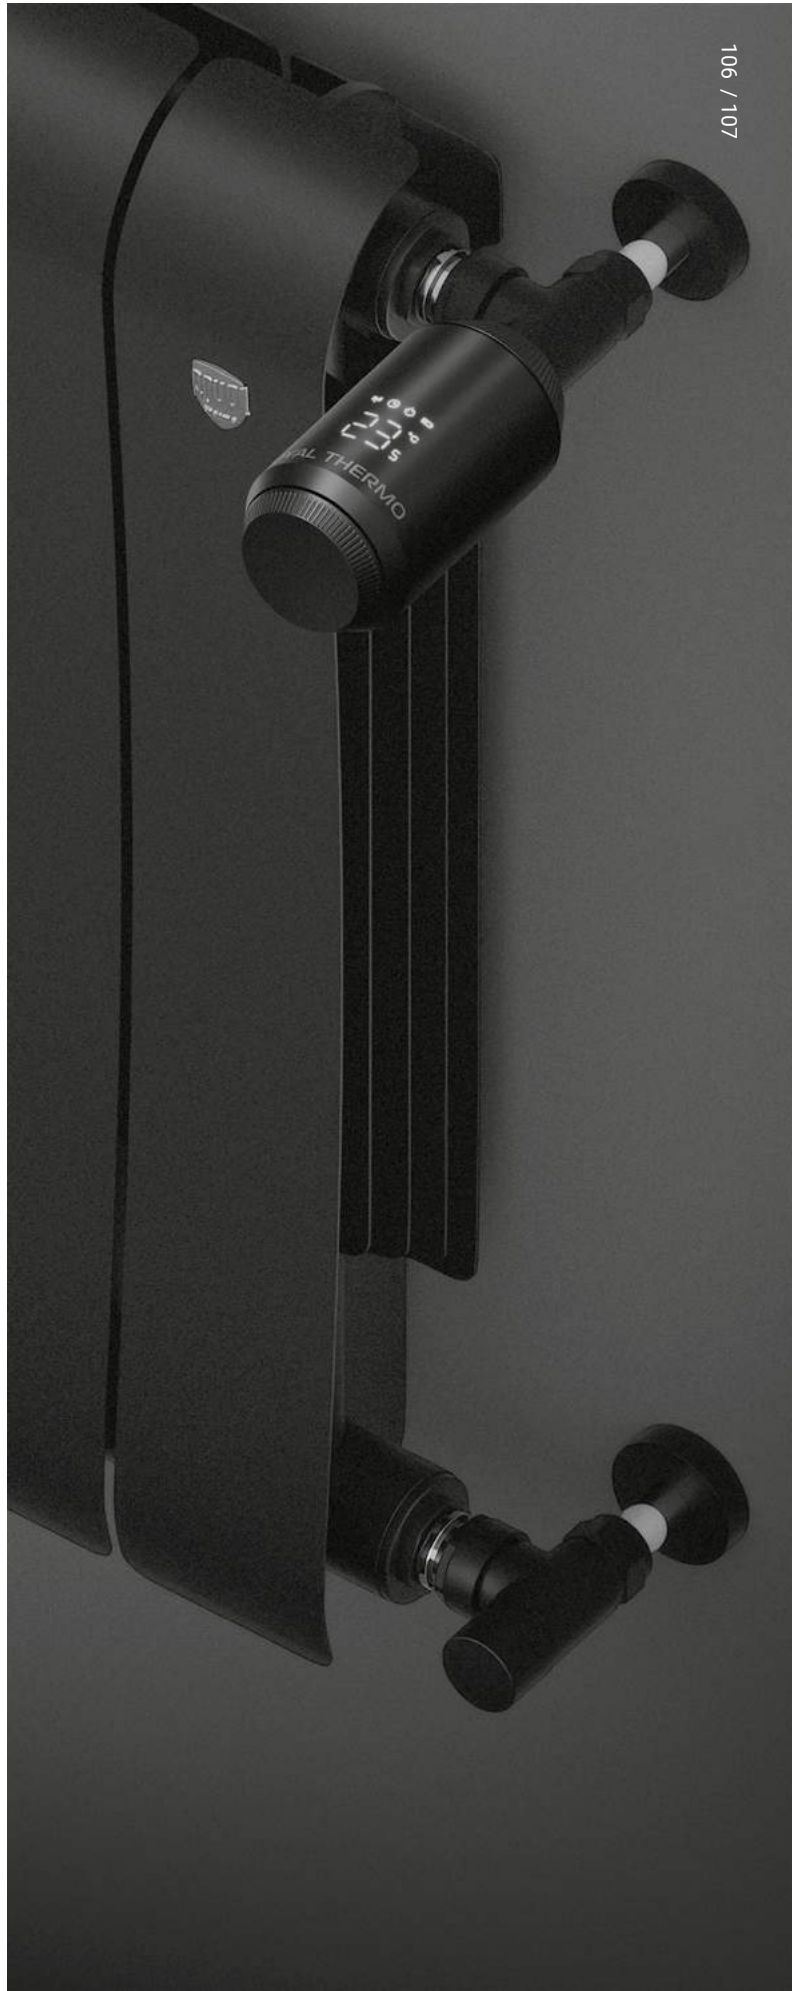

КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN PRO



Узел нижнего подключения
термостатический

- Для радиаторов с нижним подключением без встроенной вентильной вставки
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Исполнение угловое
- Эксклюзивная комплектация: узел нижнего подключения термостатический M30x1,5, 2 гайки под трубку 15 мм, 2 отражателя
- Идеально при скрытом монтаже трубопровода
- Встроенная преднастройка клапана
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Нижнее подключение



Рабочее давление



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN



Набор термостатических вентилей M30X1,5, осевой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Идеально для центральных систем отопления
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: вентиль термостатический осевой M30x1,5, вентиль запорный угловой
- Встроенная преднастройка клапана
- Удобное подключение M30x1,5
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатических вентилей M30X1,5, прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Идеально для центральных стояковых систем отопления
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация : вентиль термостатический прямой M30x1,5, вентиль запорный прямой
- Встроенная преднастройка клапана
- Удобное подключение M30x1,5
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор термостатических вентилей M30X1,5, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Идеально для центральных систем отопления
- Плавная гармоничная форма корпуса
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация : вентиль термостатический угловой M30x1,5, вентиль запорный угловой
- Встроенная преднастройка клапана
- Удобное подключение M30x1,5
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Удобное подключение M30x1,5



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN



Набор вентилей ручной регулировки PIANO, прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Гармоничная форма корпуса – уникальный дизайн PIANO
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 прямых вентиля PIANO
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор вентилей ручной регулировки PIANO, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Гармоничная форма корпуса – уникальный дизайн PIANO
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 угловых вентиля PIANO
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления




Зеркальная полировка хром




Рабочее давление



Гарантия

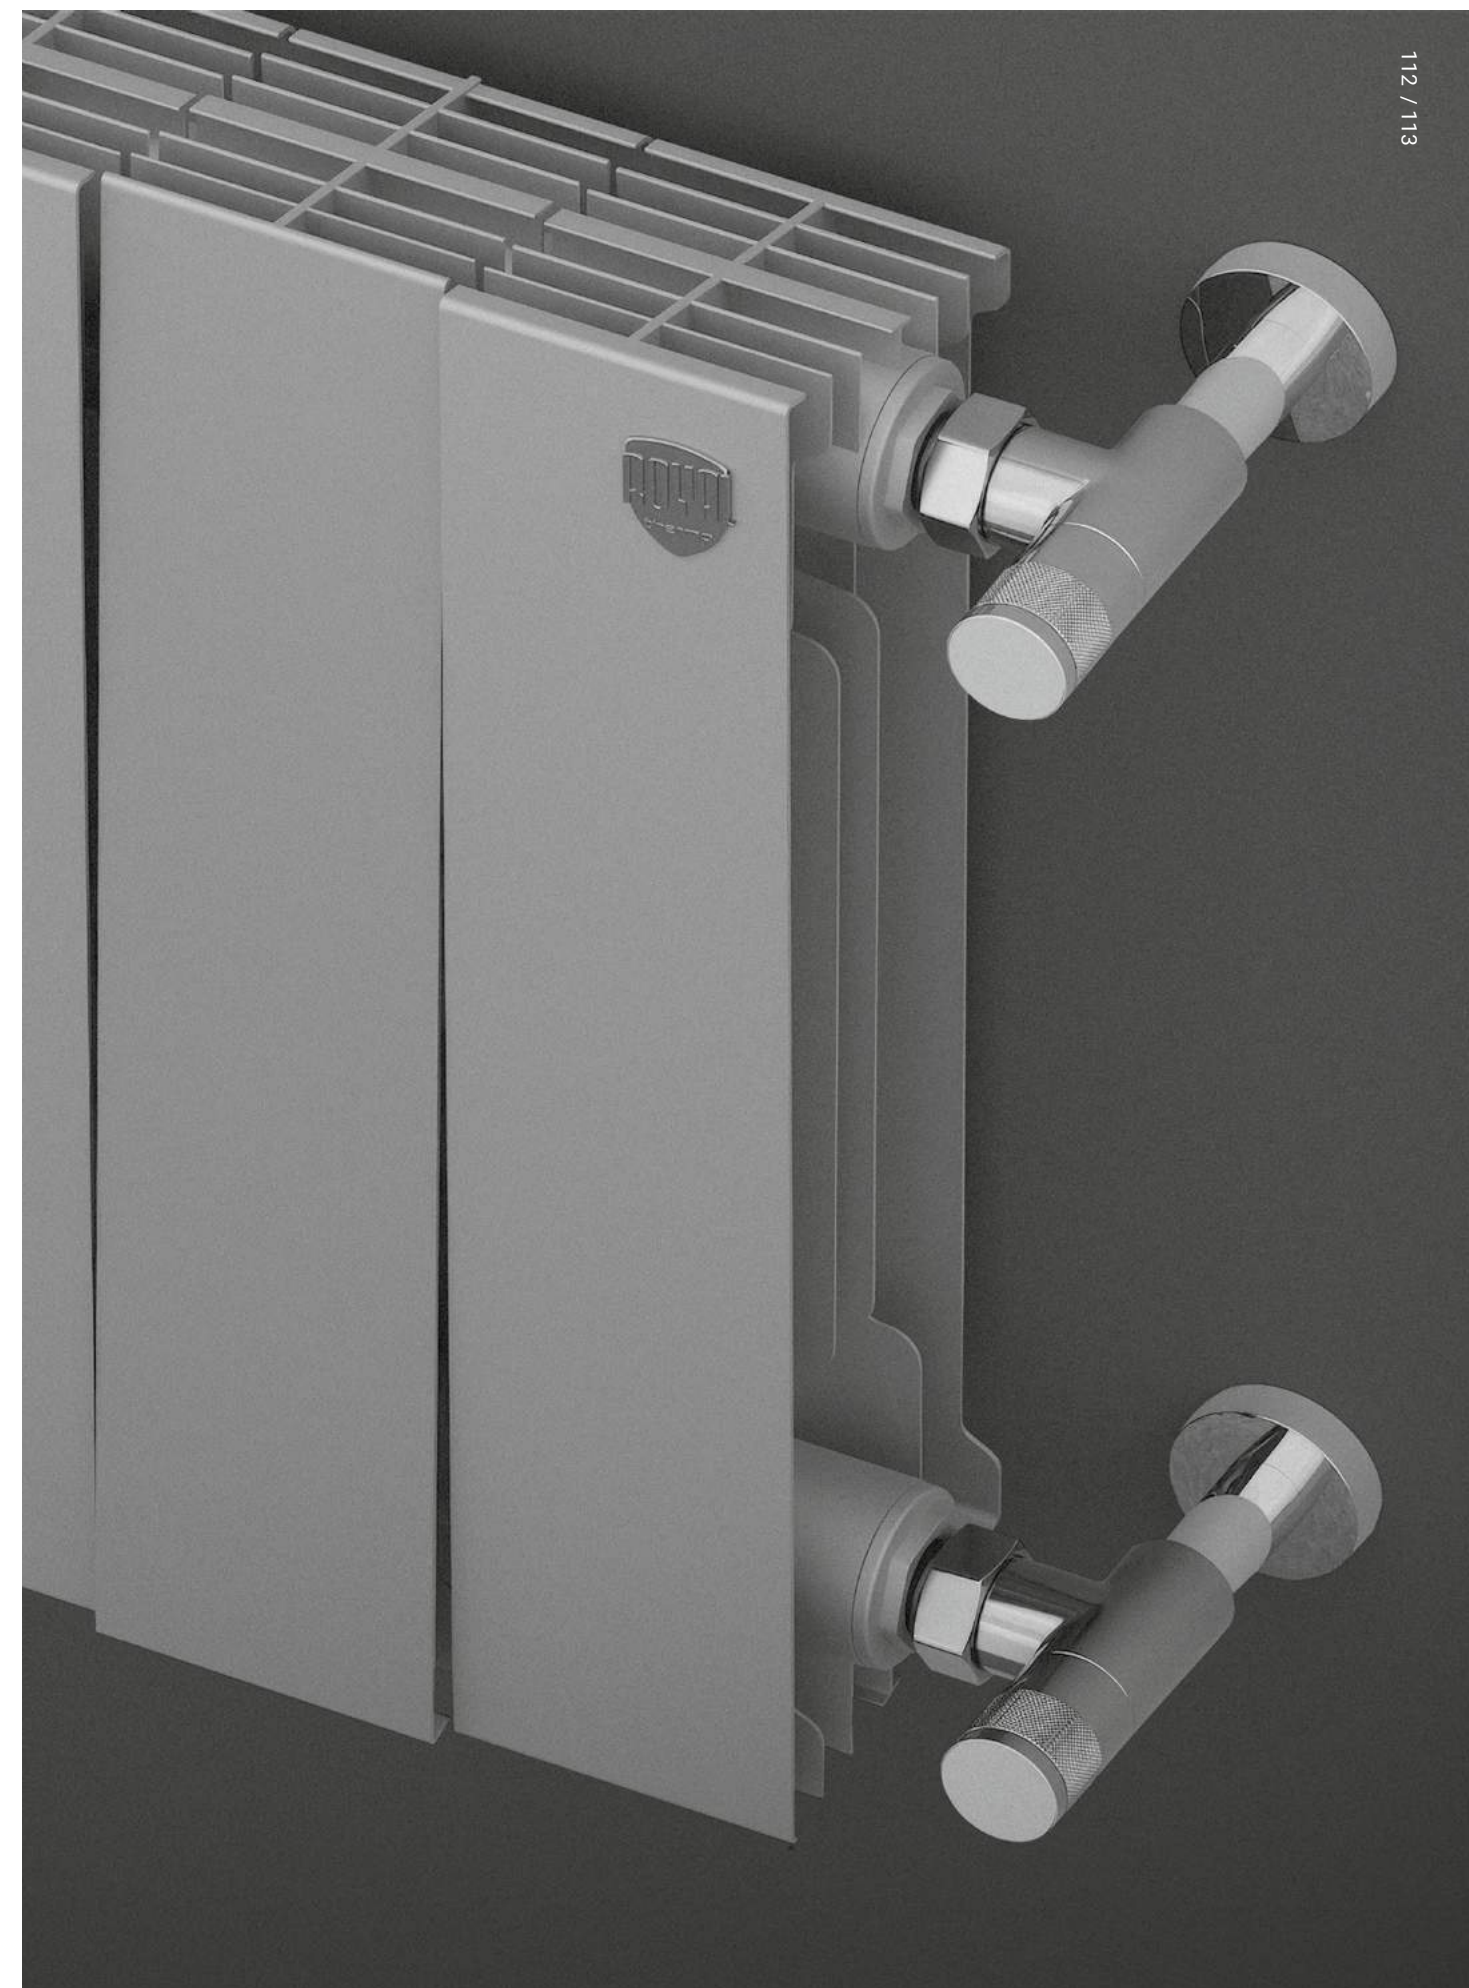

КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN

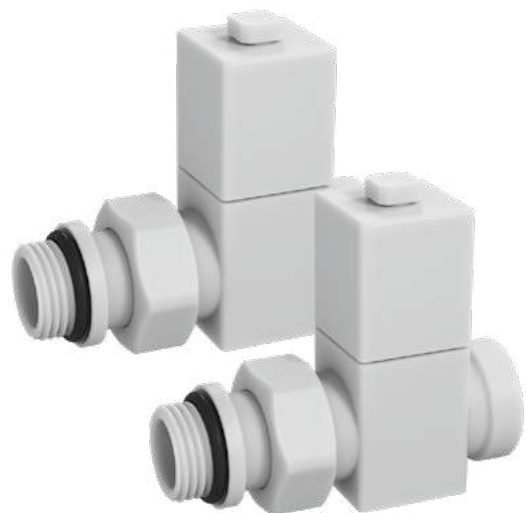

Набор вентилей ручной регулировки CUBE, прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Строгая лаконичная форма корпуса – уникальный дизайн CUBE
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 прямых вентиля CUBE
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Набор вентилей ручной регулировки CUBE, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Строгая лаконичная форма корпуса – уникальный дизайн CUBE
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 угловых вентиля CUBE
- Идеально для центральных систем отопления
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Для центральных систем отопления




Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия

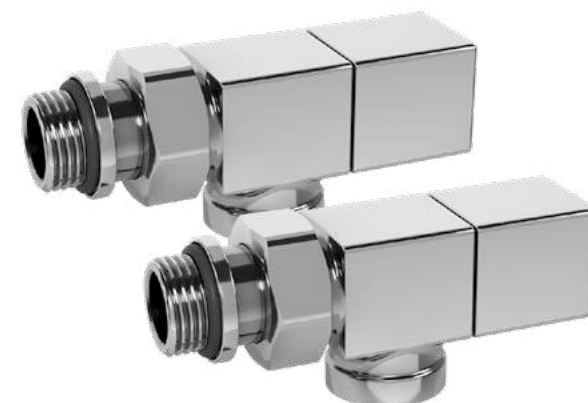

Набор вентилей ручной регулировки CUBE, осевой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Строгая лаконичная форма корпуса – уникальный дизайн CUBE
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Комплектация: 2 осевых вентиля CUBE
- Идеальны при седельном подключении, а также для подключения полотенцесушителей.
- Размер подключения к радиатору - 1/2"
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



При седельном подключении



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ DESIGN



Узел нижнего подключения
Design H-образный прямой

- Уникальный дизайн Royal Thermo
- Для стальных трубчатых и панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из пола
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Нижнее подключение



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



Узел нижнего подключения
Design H-образный угловой

- Для стальных трубчатых и панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из стены
- Уникальный дизайн Royal Thermo
- 3 цвета: белый, черный, хром
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



Дизайн-серия



3 цвета корпуса



Нижнее подключение



Зеркальная полировка хром



Рабочее давление



Гарантия



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА АРМАТУРЫ
ДЛЯ ОБЪЕКТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



Термоголовка жидкостная
Basic

- Точность настройки – 1°C
- Диапазон настройки 6-28°C
- Высокая скорость реакции
- Материал корпуса: поликарбонат
- Подключение M30x1,5
- Время срабатывания - 15 минут
- Гарантия 5 лет

Испытано в НИИ Иксэл



Точность
настройки



Удобное
подключение
M30x1,5



Гарантия



Термоголовка жидкостная
Basic с выносным датчиком

- Точность настройки – 1°C
- Выносной датчик температуры в комплекте
- Диапазон настройки 6-28°C
- Высокая скорость реакции
- Материал корпуса: поликарбонат
- Подключение M30x1,5
- Время срабатывания - 15 минут
- Гарантия 5 лет



Точность
настройки



Удобное
подключение
M30x1,5



Гарантия



Узел нижнего подключения
Н-образный прямой

- Для стальных панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из пола
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



Нижнее
подключение



Рабочее
давление



Гарантия



Узел нижнего подключения
Н-образный угловой

- Для стальных панельных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из стены
- Адаптеры 1/2x3/4 ЕК в комплекте
- Межосевое расстояние – 50 мм
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



Нижнее
подключение



Рабочее
давление



Гарантия



Набор ручной регулировки, прямой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Размер подключения к радиатору - 1/2", 3/4"
- Усиленная конструкция корпуса
- Эргономичная ненагреваемая ручка
- Комплектация: вентиль ручной регулировки прямой, вентиль обратный прямой
- Самопромывная конструкция - идеально для центральных систем отопления
- Максимальная рабочая температура 120°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Гарантия 5 лет



Самопромывной



Рабочее
давление



Гарантия



Набор ручной регулировки, угловой

- Для радиаторов с боковым подключением
- Размер подключения к радиатору - 1/2", 3/4"
- Усиленная конструкция корпуса
- Эргономичная ненагреваемая ручка
- Комплектация: вентиль ручной регулировки угловой, вентиль обратный угловой
- Самопромывная конструкция - идеально для центральных систем отопления
- Максимальная рабочая температура 120°C
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Гарантия 5 лет



Самопромывной



Рабочее
давление



Гарантия



Набор нижнего подключения для секционных радиаторов, прямой

- Для секционных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из пола
- Возможность полного перекрытия потока теплоносителя
- 3 цвета: белый, черный, никель
- Подключение к радиатору – 3/4 ЕК
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



3 цвета
корпуса



Рабочее
давление



Гарантия



Набор нижнего подключения для секционных радиаторов, угловой

- Для секционных радиаторов с нижним подключением
- При выводе трубопровода из стены
- Возможность полного перекрытия потока теплоносителя
- 3 цвета: белый, черный, никель
- Подключение к радиатору – 3/4 ЕК
- Материал корпуса – высококачественная латунь CW617N
- Упаковка - блистер, исключает повреждение корпуса
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Рабочее давление 10 бар
- Гарантия 5 лет



3 цвета
корпуса



Рабочее
давление



Гарантия

АКСЕССУАРЫ DESIGN



Набор подключения
DESIGN арматуры 1/2” BP
к монтажной трубке 15мм

- Специально для арматуры бокового подключения серии Design, Piano, Cube
- Цвет: хром
- Рабочее давление 10 бар
- Комплектация:
 - Адаптер 3/4 ЕК - 2 шт
 - Латунная хромированная гайка под трубку 15 мм - 2 шт
 - Отражатель хромированный пластиковый 50 мм - 2 шт



Зеркальная
полировка
хром



Рабочее
давление



Гарантия



Набор подключения узлов
Design 3/4” ЕК к монтажной
трубке 15мм

- Специально для узлов нижнего подключения Design
- Цвет: хром
- Рабочее давление 10 бар
- Комплектация:
 - Адаптер 3/4 ЕК - 2 шт
 - Латунная хромированная гайка под трубку 15 мм - 2 шт
 - Отражатель хромированный пластиковый 50 мм - 2 шт



Зеркальная
полировка
хром



Рабочее
давление



Гарантия



Версия 1/2026



royal-thermo.ru



Сертификаты

ООО «РТР»
601021, Владимирская область,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д.1
info@royal-thermo.ru
Тел.: 8-800-500-0775

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки.