Библиотека СОК

SALUS CONTROLS

Интернет шлюз
Модель: G30



www.salus-tech.ru

ИНСТРУКЦИЯ

Комплектация


G30


USB кабель



Сетевой адаптер 230V


Ethernet кабель


Инструкция


Комплект крепежа

1. Извлечение координатора CO10RF

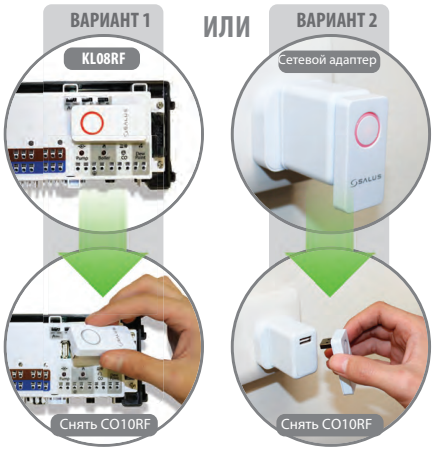

2. Установка координатора в интернет шлюз



3. Подключение G30 к сети интернет (два варианта).

A Используйте Ethernet кабель



Смотрите индикацию после включения:




ИЛИ

B Подключение к сети по протоколу WPS




4. Для настройки установите бесплатное приложение на смартфоне

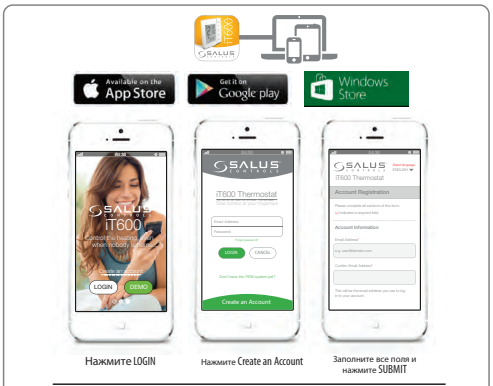

@ После регистрации получите подтверждение на свой email.


Регистрация G30 в мобильном приложении:

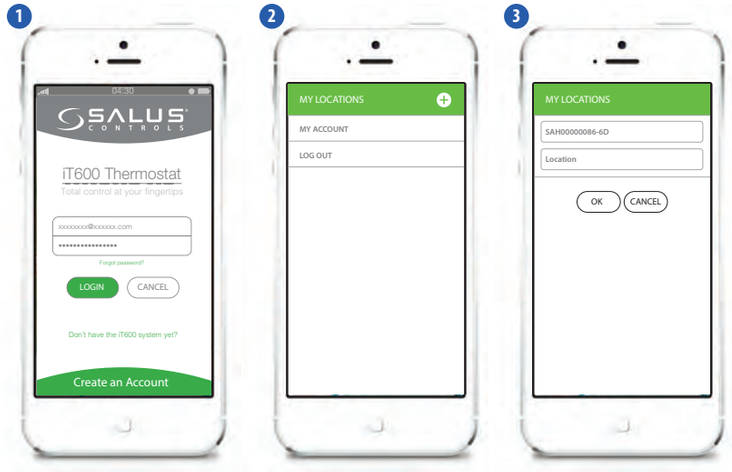

После того, как вы получили подтверждение по электронной почте, вы можете войти в систему. Введите свои данные и нажмите кнопку LOGIN

После входа в систему вам будет предложено добавить свой первый G30 и его название (место установки). Для продолжения нажмите

Введите номер шлюза, который был записан ранее.

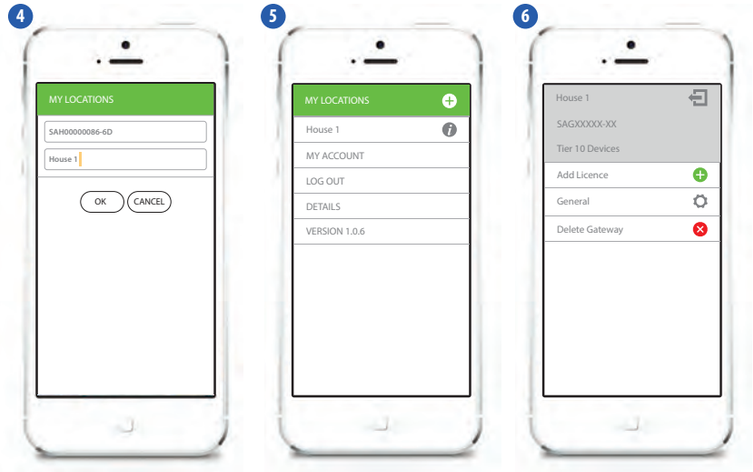


Введите имя (место установки) по вашему выбору. Нажмите кнопку OK для подтверждения.

Поздравляем, теперь вы добавили ваш шлюз в список устройств. Посмотреть информацию на опре ленный шлюз, просто нажмите на значок.

Отсюда вы можете получить доступ к информации для выбранного местоположения и к настройкам.

Дополнительная лицензия

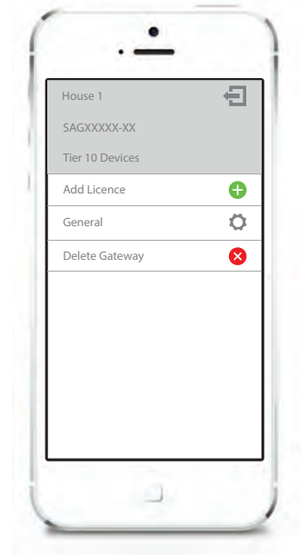



Шлюз поставляется с предварительно установленной лицензией, с возможностью подключения до 10-термостатов. Если вы хотите подключить более 10, Вы должны купить лицензионную карту.
Каждая лицензионная карта поддерживает дополнительные 10 термостатов. Шлюз (с дополнительными лицензиями), может поддерживать до 30 термостатов.

Обзор страницы мест локации G30



Обзор страницы настройки термостата



Страница управления ГВС (если функция настроена)

