



БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 2018



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Компания Soler&Palau была основана более 65 лет назад двумя талантливыми инженерами Джозефом Палау и Эдуардом Солер, в испанском городе Риполь (провинция Жирона), где и в настоящее время располагается основной производственный комплекс, состоящий из 2-х заводов и научно-исследовательского центра.

Сегодня компания Soler&Palau по праву занимает одно из лидирующих мест в мировом рейтинге вентиляционных компаний. Годовой объем выпускаемой продукции составляет свыше 5.000.000 штук. Это означает, что каждые 7 секунд где-то в мире устанавливается вентилятор S&P.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Общие производственные площади компании Soler&Palau составляют 290.000 м², штат сотрудников насчитывает свыше 4500 человек. Заводы компании располагаются в: Испании, Франции, Италии, Англии, Норвегии, Турции, США, Мексике, Бразилии, Сингапуре, Китае, Таиланде, Малайзии, Индии и Вьетнаме. Современное оборудование, применение в производстве технологических инноваций и разработки собственных научно-исследовательских центров позволяют выпускать конкурентную продукцию высокого качества.




ПРОДУКЦИЯ

Под брендом S&P компания Soler&Palau выпускает широкий спектр вентиляционного оборудования, который можно подразделить на несколько основных групп: бытовые вентиляторы, вентиляторы для канальных систем, промышлен-

ные вентиляторы, взрывозащищенные вентиляторы, вентиляторы дымоудаления, вентиляционные установки, вентиляторы для производства климатических систем, воздушные завесы, тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели. Большое внимание уделяется разработке и производству энергоэффективных вентиляторов и систем управления.

Малозумные вентиляторы S&P являются уникальным продуктом, разработанным полностью специалистами компании, они обладают непревзойденными характеристиками и занимают лидирующие позиции в своих классах.

Обширная складская программа и широкая дистрибьюторская сеть позволяют максимально сократить срок поставки товара клиентам.

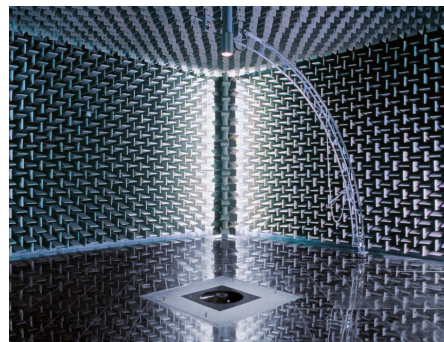

● Производственный комплекс в Риполе (Испания)



● Центральный склад готовой продукции в Паретс (Испания)



● Завод в Силс (Испания)



● Завод в Торелло (Испания)



● Завод в Мадриде (Испания)



● Завод во Франции

КАЧЕСТВО

Soler&Palau является компанией с полным перечнем технологических возможностей, таких как: металлообработка, алюминиевое и пластиковое литье, производство электродвигателей и т.д. Лаборатории компании аккредитованы AMCA и ENAC (по стандартам UNE 6650191 и EN 45001-89), что делает собственноразработанные «Руководства по качеству» одними из наиболее комплексных в промышленности.

Система контроля качества компании Soler&Palau соответствует требованиям стандарта ISO-9001.

После производства, 100% готовой продукции проходит инструментальный контроль и соответствуют всем внутрикорпоративным и международным стандартам.

Вся производимая продукция, включая взрывозащищенные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления, имеет СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ.


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В эру компьютерных технологий большую роль играет программное обеспечение, которое упрощает подбор оборудования и уменьшает количество ошибок в процессе работы.

Компания Soler&Palau следует новым тенденциям и предлагает своим клиентам несколько полезных инструментов:

Программа подбора EASYVENT

Основным инструментом при выборе вентиляторов S&P стала программа EASYVENT, которая является постоянно обновляющейся базой знаний компании. Здесь собраны и понятно систематизированы все технические характеристики оборудования, есть возможность его выбора по исходным параметрам. В процессе работы пользователь может посмотреть интерактивную диаграмму с

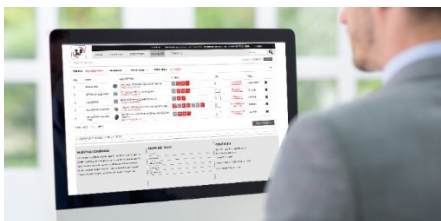

рабочей характеристикой вентилятора, развернутые акустические характеристики, список дополнительных принадлежностей и загрузить 3D модели оборудования. Конечным результатом расчета является лист спецификации, содержащий в себе исчерпывающую информацию о технических характеристиках вентилятора. Программа EASYVENT представлена на 10 языках, включая русский, и доступна на сайте www.solerpalau.ru.

Приложение для мобильных устройств ARVENT

Делает выбор бытовой вентиляционной продукции более понятным и осязаемым. Технология Дополненной Реальности S&P интегрирует цифровую модель вентилятора в окружающее пространство пользователя в режиме реального времени. Появляется возможность непосредственного взаимодействия с продукцией S&P.

Приложение ARVent®App позволяет:

- Визуализировать продукцию в 3D с возможностью поворота на 360°.
- Выбирать цвет бытового вентилятора из представленных в модельном ряду.
- Наглядно демонстрировать размещение продукта в конкретном интерьере.
- Получить 3D изображение приближенное к реальности.

BIM модели

Компания Soler&Palau активно внедряет свое оборудование в технологии автоматизированного проектирования на базе моделей BIM для программ AutoCAD, MagiCAD и Revit. Модели доступны в программе EASYVENT и на сайтах разработчиков ПО.



● Завод в Англии



● Завод в Норвегии



● Завод в Бразилии



● Завод в Мексике



● Завод во Флориде (США)



● Завод в Висконсине (США)

БЫТОВЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



6 SILENT




15 SILENT DESIGN



24 DECOR



31 EDM

38 ECOAIR DESIGN
ECOWATT41 ECOAIR LC
ECOWATT

44 EB



46 EBB DESIGN



48 EBB-N



50 HCM-N



51 HV-STYLVENT

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



58 SILENTUB



60 TDM



62 TD-SILENT



72TD-SILENT ECOWATT



83 TD-MIXVENT

НОВИНКА



95 VENT-N



104 VENT-B/L



109 VENT ECOWATT



122 VENT-VN



128 VENT-V


КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



133 TPSB



139 TH-MIXVENT



148 CTB



151 HXM

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



155 OZE0-E




159 OZE0-E ECOWATT

КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

КАМИННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ПРОВЕТРИВАТЕЛИ

ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

163
СК ПЛАСТИК166
СК МЕТАЛЛ

169 CHEMINAIR



172 RESPIRO



174 HTB-N / RC



175 HTB-150N / RC

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

НОВЫЕ
МОДЕЛИ



176 TURBO N



177 TURBO 3000



178 ARTIC N GR



179 ARTIC CN GR



180 ARTIC CN TC



181 ARTIC PM/PRC GR



182 ARTIC R



183 ARTIC JET

НОВИНКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ / КОНВЕКТОРЫ



184 TL-10N



185 TL-20N



186 TL-40



187 TL-32



188 PM



189 TLS-501 / TLS-503



190 TLS-601 / TLS-603

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК



191 SL-2002



192 SL-2008



193 SL-2500N



194 ECHOHAND

СТАЦИОНАРНЫЕ ФЕНЫ



195 COMET-N



196 COMET-P



197 CB-2005



197 CB-2005 TS



198 HUMI-ED



199 DHUM-E

АКСЕССУАРЫ




200 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



236 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



246

Компания Soler&Palau оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и документацию без предварительного уведомления.

A

ACOPEL	205
ACOP-VENT	205
ALIZE BEH	225
ANGLE CHANGER	223
ARTIC CN GR	179
ARTIC CN TC	180
ARTIC JET	183
ARTIC N GR	178
ARTIC PM GR	181
ARTIC PRC GR	181
ARTIC R	182

B

BAR ALIZE	222
BAR	222
BARJ	222
BARP	222
BDO	227
BDOP	227
BEH / BEHC / BEHT	225
BI	147
BM2D	227
BOC	230
BOR	228
BORJ	228
BORP	228

C

CAR	207
CB-2005	197
CHEMINAIR	169
CK	163, 167
CM	206
COM-2 / COM-3	236
COMET-N	195
COMET-P	196
CR-150	57
CR-300	57
CT	203
CT	244
CTB	148
CT-P	203
CX	205

D

DECOR	24
DEF-VENT	103
DHUM-E	199
DPS	242

E

EB	44
EBB DESIGN	46
EBB-N	48
ECA	217
ECA-HY RA	220
ECA-HY	219
ECA-RA	218
EC-HY	219
EC-N	217
ECOAIR DESIGN ECOWATT	38
ECOAIR LC ECOWATT	41
ECO-500	166
ECOHAND	194
EDM	31

G

GCI	234
GR	200
GRA	200
GRI	233
GSA	204
GSI	204

H

HCM-N	50
HIG	244
HTB-N / RC IP55	175
HTB-N / RC	174
HUMI-ED	198
HV-STYLVENT	51
HXM	151

I

INTER 3P	158
INTER 4P	236

J

JBS	146
JMS	146

M

MAR	206
MAR-S	206
MBE	211
MBE-R	213
MBW	215
MCA	207
MCA-S	207
MCR	242
MFL-F	209
MFL-G4	208
MFR	209
MIA	223
MNGJ	223
MNGP	223
MRJ	200
MRJ-S	200
MSD	238

O

OZEO-E	155
OZEO-E ECOWATT	159

P

PER-CN	202
PER-W	202
PF-60	165, 168
PM	188
PULSER-M	240
PULSER-D	240

R

RDR	231
RDV	239
REB	236, 237
REB-1R	57
REEV	208
REGUL-2	236
RESPIRO	172
REV	239
RMB	237
RMT	238
RP	235
RRB	237

S

SIL	206
SILEM KIT HY	220
SILEM KIT	218
SILENT DESIGN	15
SILENT	6
SILENTUB	58
SL-2002	191
SL-2008	192
SL-2500N	193
SQA	244

T

TBI	242
TDM	60
TD-MIXVENT	83
TD-SILENT	62
TD-SILENT ECOWATT	72
TG-K	241
TG-R	241
THE	245
TH-MIXVENT	139
TL-10N	184
TL-20N	185
TL-32	187
TL-40	186
TLS-501 / TLS-503 T	189
TLS-601 / TLS-603T	190
TPSB	133
TRW	243
TTC	240, 241
TTS-1	241
TURBO	176

U

USAV	201
------------	-----

V

VENT-B/L	104
VENT ECOWATT	109
VENT-N	95
VENT/V	128
VENT/VN	122
VR	235

W

WALL KIT	204
WINDOW KIT	204

Z

ZN	244
----------	-----

В КАКОМ ПОМЕЩЕНИИ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВЕНТИЛЯТОР?


- Тип помещения поможет определить требуемый расход воздуха.
- Для определения расхода воздуха умножьте объем помещения на кратность воздухообмена в час.
- Рекомендованные кратности воздухообмена приведены в таблице справа.

Пример:

Объем ванной комнаты 15 м³ x 10 крат/час = требуемый расход воздуха: 150 м³/ч = SILENT 200.

Тип помещения	Рекомендованная кратность воздухообмена в час
Кухня	10-15
Ванная	6-10
Санузел	8-12
Прачечная	10-15
Гараж	4-6
Подвал	4-9

КАК БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ВЕНТИЛЯТОР?

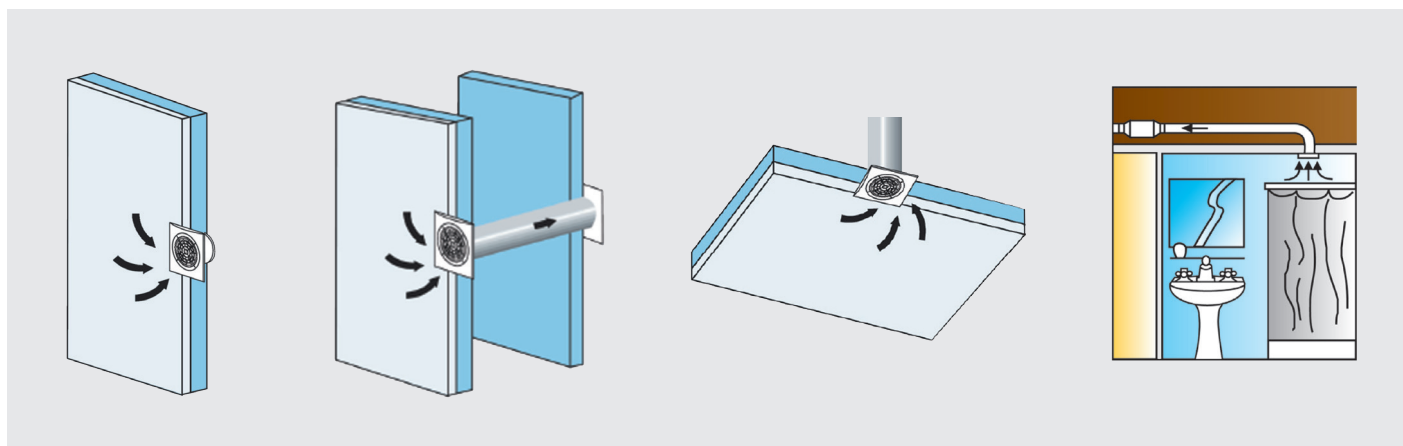

- Непосредственное удаление воздуха из помещения. Установка вентилятора возможна: на стене / на потолке / на окне.
- Удаление воздуха из помещения через воздуховод. В этом случае необходимо максимально возможно сократить длину воздуховода, для того чтобы минимизировать потери давления и сохранить производительность вентилятора.

ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


Наилучшие решения для оптимального уровня комфорта:

- Ванная комната: вентилятор со встроенным гигростатом (датчиком влажности).
- Санузел: вентилятор со встроенным датчиком движения.

Встроенный таймер продолженной работы (модель R) позволяет оптимизировать циклы работы вентилятора.

ПРИТОК ВОЗДУХА

Приток воздуха в помещение необходим для компенсации количества воздуха, удаляемого вентилятором. Для этого следует установить на двери ванной комнаты и санузла переточную решетку или оставить значительную щель между дверью и порогом. Для доступа свежего воздуха в смежные помещения используются приточные оконные или настенные клапаны.

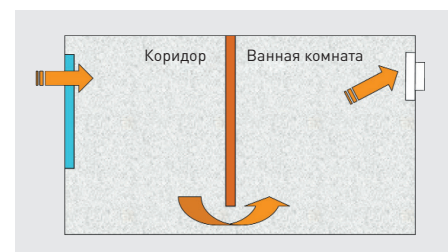




Вентиляторы SILENT-100 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратными клапанами и однофазными электродвигателями (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 95 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности и не требуют заземления, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.


По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ



Модель SILVER



Модель CHAMPAGNE



Модель GOLD



Модель IVORY




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.




Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Шнуровой выключатель

Позволяет управлять вентилятором без использования дополнительных устройств (модель CMZ).

МОДЕЛИ

Модель	CZ	CRZ	CRIZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CMZ	CZ 12V
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•	•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•		•	•	•		*
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР			•					
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ				•	•			
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ						•		
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•	•	•	•	•	•
ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ							•	
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**	2, 3	4, 5	4, 5	1, 4, 5	1, 4	1	1	6

* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R.


** Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100	2400	8	230	26,5	95	II / IP45	100	0,57
SILENT-100 12V	2320	13	12	26,5	95	III / IP57	100	0,57

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

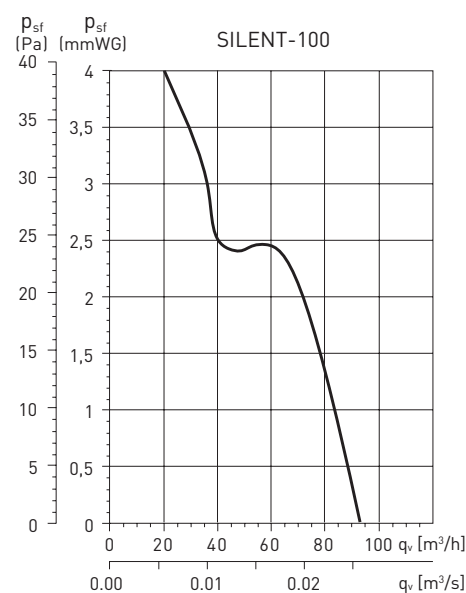

РАЗМЕРЫ (мм)

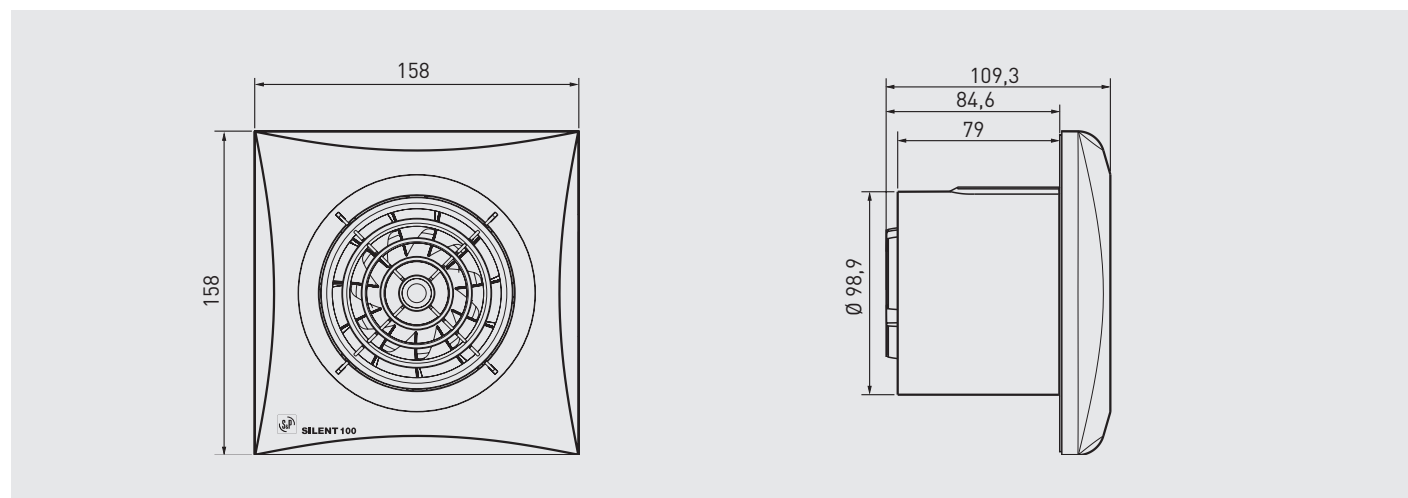

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 100

Гибкие алюминиевые
воздуховоды.



GRA-75

Алюминиевая решётка.



WALL KIT

Комплект для
настенного монтажа.
(длина трубы от 200
до 420 мм).




CX-80/125

Червячные хомуты.



PER-100W

Пластиковые
инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100


Позволяет
устанавливать
вентиляторы
SILENT-100
непосредственно
в оконное стекло.

CRZ



Модель оснащена регулируемым таймером (1-30 мин.). Вентилятор подключается через независимый выключатель или выключатель света. При включении света вентилятор начинает работать, после выключения света вентилятор продолжает работать согласно времени, заданному на таймере, по прошествии которого автоматически выключается.

CHZ



Модель оснащена гигростатом (датчиком влажности) и регулируемым таймером (1-30 мин.). Гигростат можно настроить на уровень относительной влажности от 60% до 90%. В автоматическом режиме вентилятор работает согласно показаниям гигростата: включается при повышении уровня влажности в помещении выше заданного значения и выключается при его понижении и по прошествии времени, заданного на таймере.

Вентилятор можно подключить через независимый выключатель или выключатель света. В этом случае, помимо автоматического режима, вентилятор также включается при включении света и выключается по прошествии времени, заданного на таймере. Датчик влажности имеет приоритет перед внешним выключателем.

Функция «Интервал»:

Данная функция используется, если вентилятор установлен в очень сыром или сухом помещении, где уровень влажности длительное время находится выше или ниже значения, заданного на гигростате. В режиме «Интервал» вентилятор работает в течение часа, после чего выключается на время, заданное для функции «Интервал» (4, 8, 12 или 24 часа).

Функция таймера задержки включения:

При активации данной функции задержка включения вентилятора составляет 50 секунд. Например, если время посещения ванной комнаты, после включения света (или независимого выключателя) менее 50 секунд, вентилятор не включится. Если время посещения ванной комнаты превышает 50 секунд, а уровень относительной влажности ниже заданного значения, вентилятор включится автоматически. После выключения света (или независимого выключателя) вентилятор выключится по прошествии времени, заданного на таймере задержки включения.

CHZ VISUAL



Модель оснащена гигростатом (датчиком влажности) и регулируемым таймером (5, 10, 20 мин.). Гигростат можно настроить 60, 70, 80 или 90% относительной влажности, нажатием кнопки на передней панели вентилятора. Выбранный уровень влажности отображается четырьмя световыми индикаторами. В автоматическом режиме вентилятор работает согласно показаниям гигростата: включается при повышении уровня влажности в помещении выше заданного значения и выключается при его понижении и по прошествии времени, заданного на таймере.

Вентилятор можно подключить через независимый выключатель или выключатель света. В этом случае, помимо автоматического режима, вентилятор также включается при включении света и выключается по прошествии времени заданного на таймере. Датчик влажности имеет приоритет перед внешним выключателем.

CDZ



Модель оснащена инфракрасным датчиком движения и регулируемым таймером (1-30 мин.). Вентилятор включается автоматически, когда датчик фиксирует движение в радиусе 4 метров от вентилятора и выключается по прошествии времени, заданного на таймере. Угол обзора датчика движения составляет около 90°.

CZ 12V



Модель разработана специально для душевых и ванных комнат. Напряжение питания вентилятора составляет 12 В, класс защиты IP57, класс электробезопасности III.

Для работы вентилятору CZ 12V требуется понижающий трансформатор CT-12/14. Трансформатор следует устанавливать вне помещения с повышенной влажностью. Класс защиты трансформатора IP21, класс электробезопасности II, оснащен предохранителем. Трансформатор CT-12/14 R оснащен регулируемым таймером (1 - 30 мин.)

Также для заказа доступен комплект KIT SILENT-100 CZ 12V+CT, состоящий из вентилятора SILENT-100 CZ 12V и трансформатора CT-12/14.



Вентиляторы SILENT-100 ECOWATT изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и электродвигателем постоянного тока.

Бесщеточные электродвигатели постоянного тока обладают низким энергопотреблением (5 Вт) и высокой эффективностью. Параметры электропитания вентилятора: 230В-50Гц.

Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 95 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.




Validated mark of approval
noise abatement society



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ

SILENT-100 12VDC ECOWATT + СТ-12/6

Комплект состоит из вентилятора SILENT-100 12VDC ECOWATT и внешнего трансформатора СТ-12/6 ECOWATT.



Комплект SILENT-100 12VDC ECOWATT + СТ-12/6.




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

МОДЕЛИ

Модель	CZ	CRZ	CHZ	CDZ
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА	•	•	•	•
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР		•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•	
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ				•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5	1

* Смотрите раздел "Схемы подключения".


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 ECOWATT	2100	5	230	26,5	95	II / IP45	100	0,57
KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT	2300	6	230	26,5	95	III / IP57 II / IP21**	100	0,57/0,48**


* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

** SILENT / CT-12/6.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

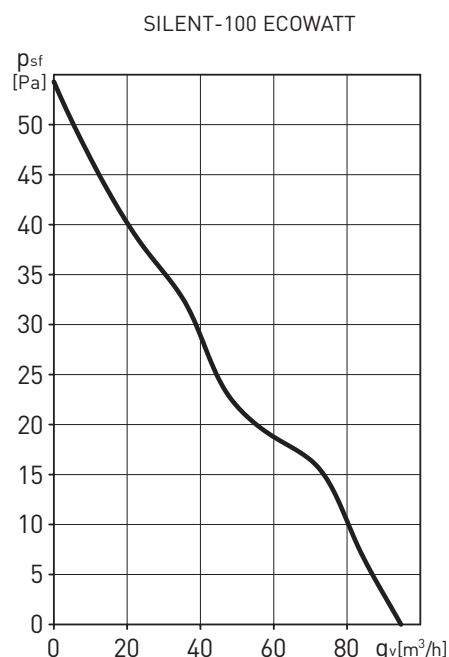

РАЗМЕРЫ (мм)

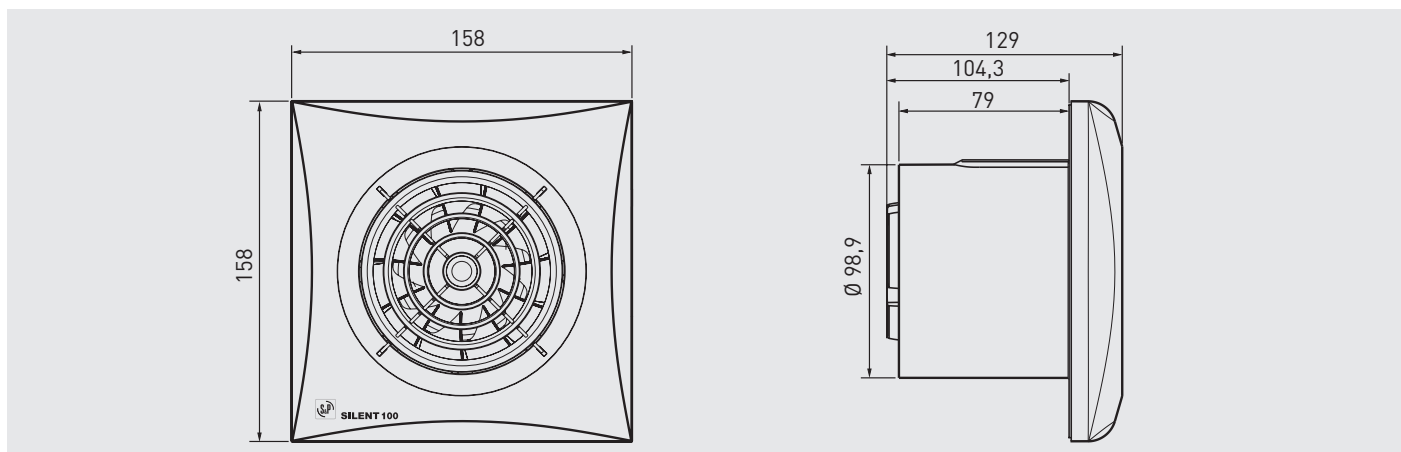

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 100
Гибкие алюминиевые
воздуховоды.



GRA-75
Алюминиевая решётка.




WALL KIT
Комплект для
настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до
420 мм).



CX-80/125
Червячные хомуты.



PER-100W
Пластиковые
инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100
Позволяет
устанавливать
вентиляторы
SILENT-100
непосредственно в
оконное стекло.



Вентиляторы SILENT-200 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 180 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 120 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



Модель SILVER



Модель CHAMPAGNE



Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя


Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".




Модель GOLD



Модель IVORY



SILENT-100



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

МОДЕЛИ

Модель	CZ	CRZ	CHZ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-200	2350	16	230	33	180	II / IP45	120	0,77

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

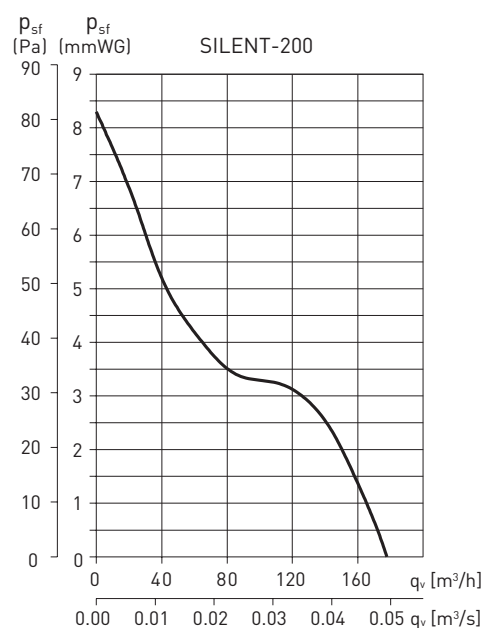

РАЗМЕРЫ (мм)

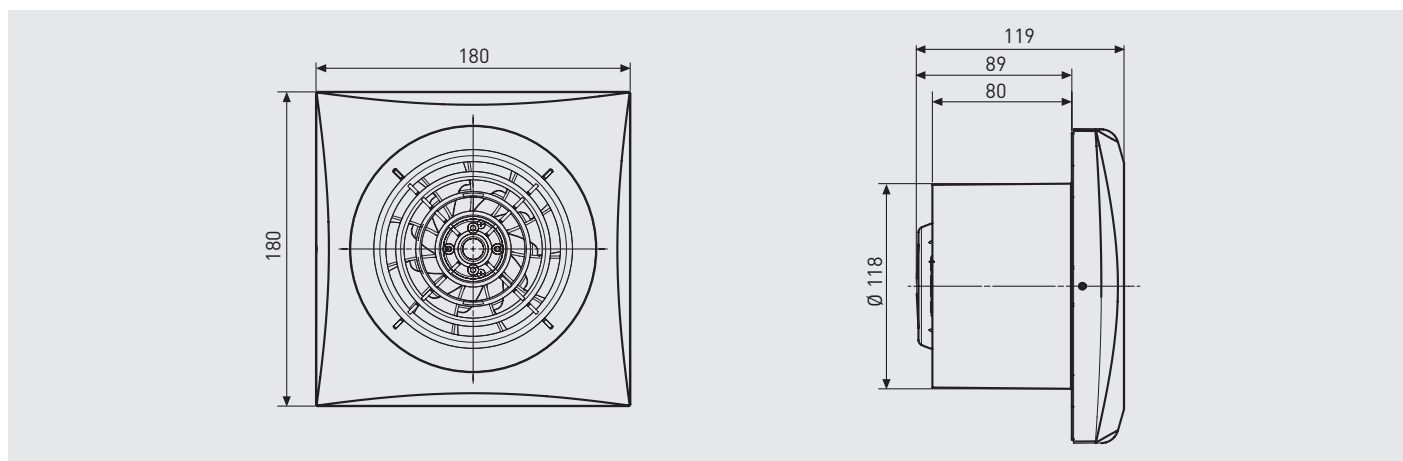

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 125
Гибкие алюминиевые воздуховоды.




GRA-100 / GRI-125
Алюминиевая решётка.



CX-125/215
Червячные хомуты.



PER-125W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 200
Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-200 непосредственно в оконное стекло.



Вентиляторы SILENT-300 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 280 м³/ч и 320 м³/ч для модели SILENT-300 PLUS. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 150 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.




Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

МОДЕЛИ

Модель	CZ	CRZ	CHZ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции / IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-300	2200	29	230	32	260	II / IP45	150	1,25
SILENT-300 PLUS	2100	21	230	36	320	II / IP45	150	1,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

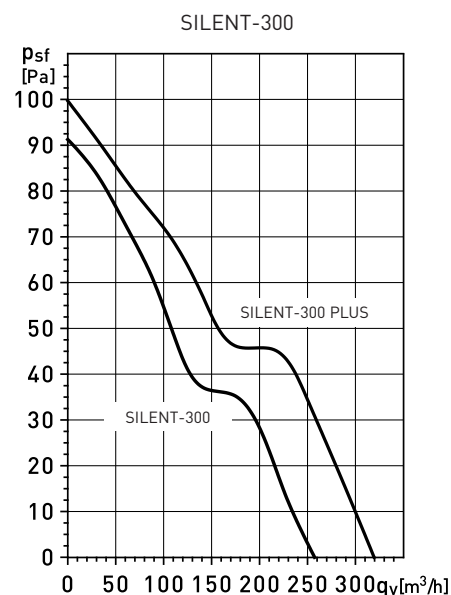

РАЗМЕРЫ (мм)

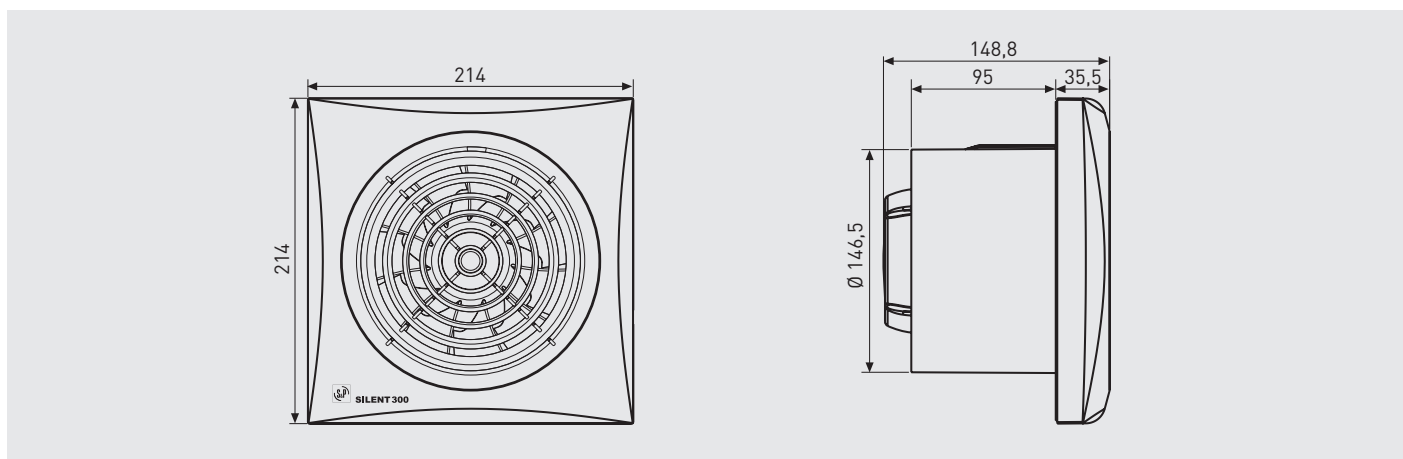

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 150
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды.



GRA-150
Алюминиевая
решётка.



PER-160W
Пластиковые
инерционные
жалюзи.



CX-125/215
Червячные хомуты.



Модели SILVER и WHITE (базовая)



Модель SWAROVSKI WHITE

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну. Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 85 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.




Validated mark of approval
noise abatement society



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.




Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100




ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.


Модели SWAROVSKI: элегантный и инновационный дизайн.
Передняя панель вентиляторов украшена кристаллами SWAROVSKI.

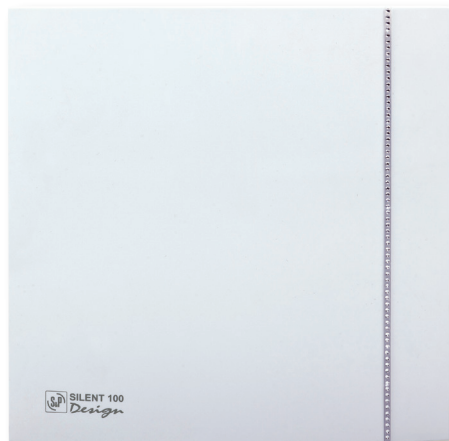

SWAROVSKI WHITE



SWAROVSKI CHAMPAGNE

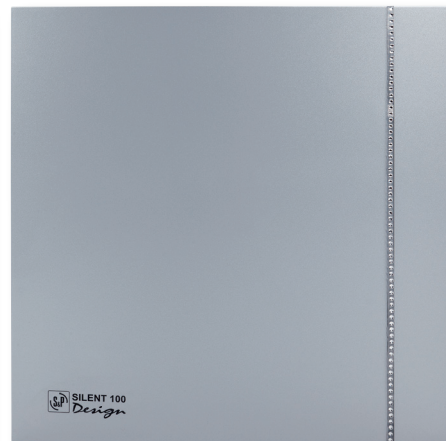

SWAROVSKI SILVER



Сменные цветные полоски

В комплекте с моделями
3С поставляются 4
цветные полоски:
голубая, красная,
зеленая и желтая.



BLACK

GREY

CHAMPAGNE

GOLD

BLUE



SILENT-100 DESIGN 4C

В комплекте с моделями
4С поставляются 5
сменных полосок:
прозрачная голубая,
красная, зеленая и
желтая.



MARBLE BLACK

RED

IVORY

MARBLE WHITE




 BARCELONA

МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

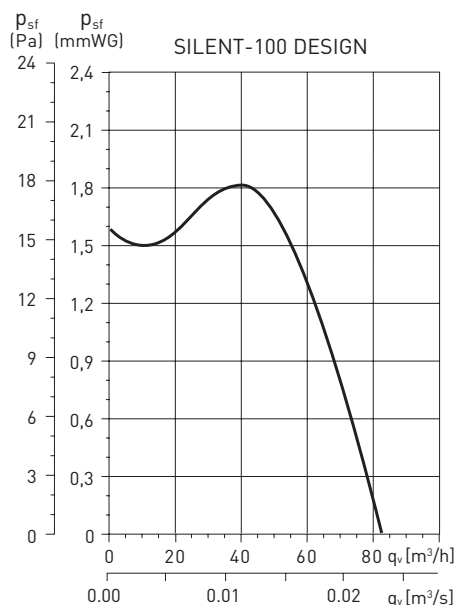


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звукового давления* (дБ(A))	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN	2400	8	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V**	2320	12	12	26,5	80	III / IP57	100	0,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

** Поставляется в комплекте с трансформатором СТ-12/14.

РАЗМЕРЫ (мм)

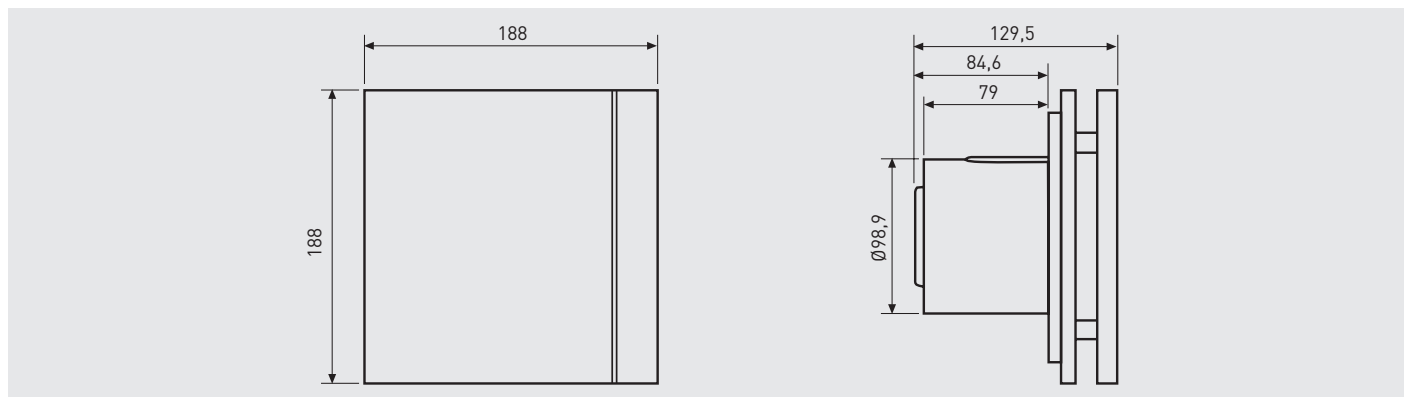

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 100

Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75

Алюминиевая решётка.



WALL KIT

Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).




CX-80/125

Червячные хомуты.



PER-100W

Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100


Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-100 непосредственно в оконное стекло.




Validated mark of approval
noise abatement society



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ



Вентиляторы SILENT-100 DESIGN ECOWATT разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и электродвигателем постоянного тока.

Бесщеточные электродвигатели постоянного тока обладают низким энергопотреблением (5 Вт) и высокой эффективностью. Параметры электропитания вентилятора: 230В-50Гц.

Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 85 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Комплект состоит из вентилятора SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT и внешнего трансформатора CT-12/6 ECOWATT.




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Сменные цветные полоски

В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.



Комплект KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6

МОДЕЛИ

Модель	CZ	CRZ	CHZ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА	•	•	•
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT	2100	8	230	29	90	III/IP57 / IIIP21**	100	0,65 / 0,48**


* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

** SILENT / CT-12/6.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

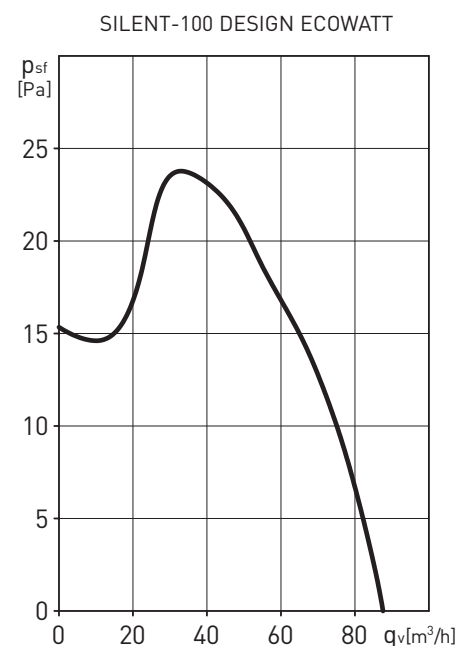

РАЗМЕРЫ (мм)

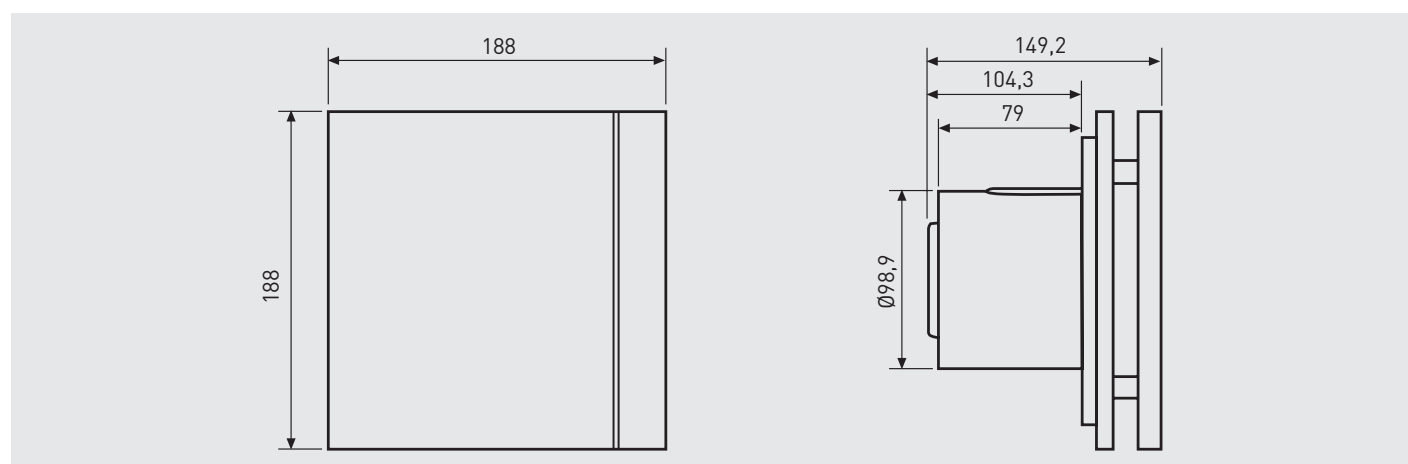

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 100

Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75

Алюминиевая решётка.



WALL KIT

Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).




CX-80/125

Червячные хомуты.




PER-100W

Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100

Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-100 непосредственно в оконное стекло.



Вентиляторы SILENT-200 DESIGN разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну. Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 175 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 120 мм. Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.

IP45

ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ

**Lp
35
дБ**

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА

16Вт!
МОЩНОСТЬ

НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.




Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-200



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



BLACK

GREY

RED

CHAMPAGNE

IVORY



Сменные цветные полоски

В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощн. (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-200 DESIGN	2350	16	230	35	175	II / IP45	120	0,88

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

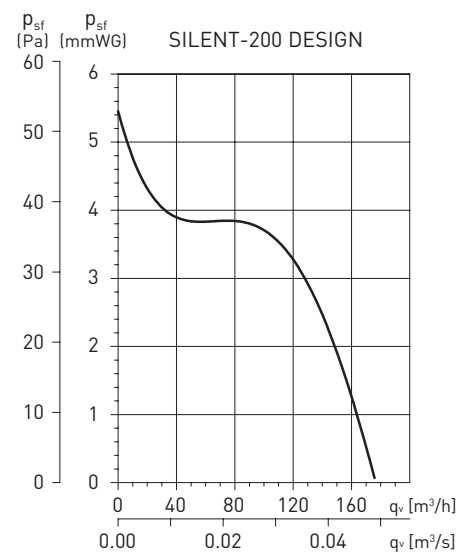

РАЗМЕРЫ (мм)

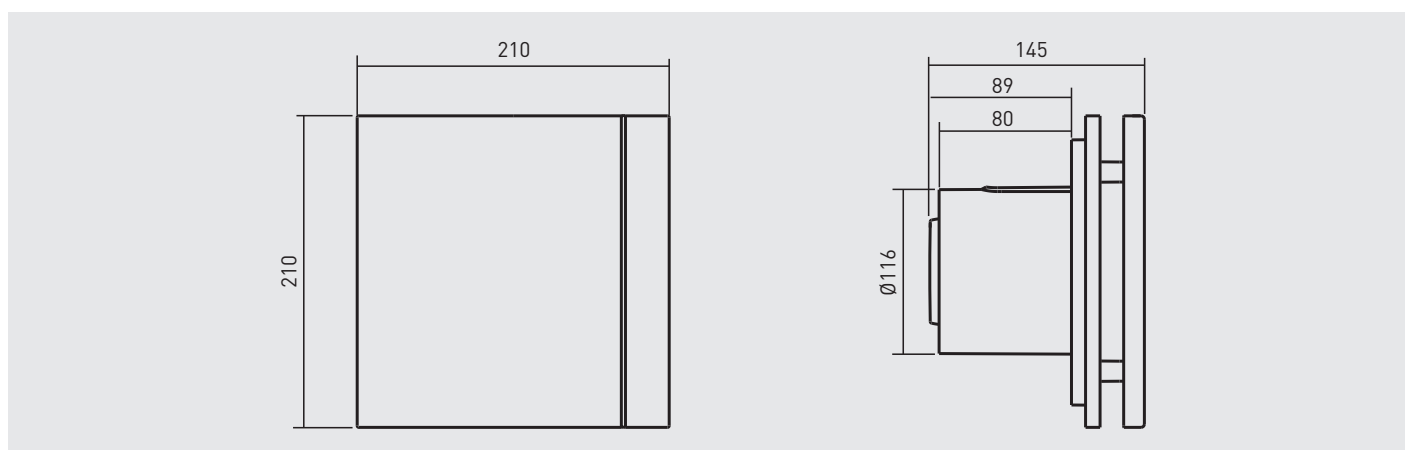

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 125

Гибкие алюминиевые
воздуховоды.



GRA-75

Алюминиевая решётка.




CX-80/125

Червячные хомуты.




PER-100W

Пластиковые инерци-
онные жалюзи.



WINDOW KIT 200

Позволяет установ-
ливать вентиляторы
SILENT-200 непосред-
ственно в оконное
стекло.

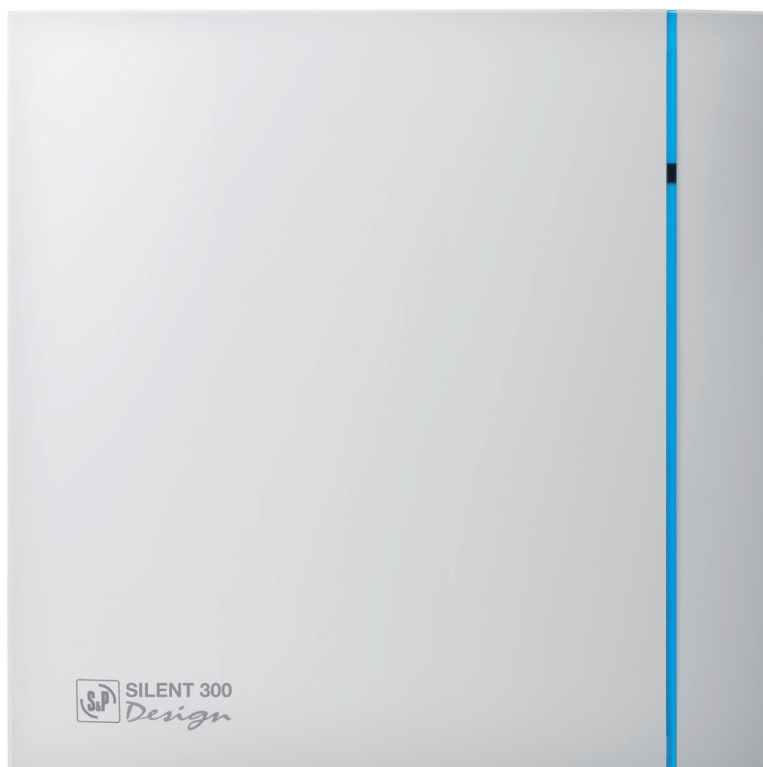

Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.



Вентиляторы SILENT-300 DESIGN разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну. Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 250 м³/ч и 300 м³/ч для модели SILENT-300 PLUS DESIGN. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 150 мм. Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.





Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Сменные цветные полоски

В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряж. (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-300 DESIGN	1700	26	230	38	250	II/IP45	150-160	1,5
SILENT 300 PLUS DESIGN	2000	22	230	42	300	II/IP45	150-160	1,9

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

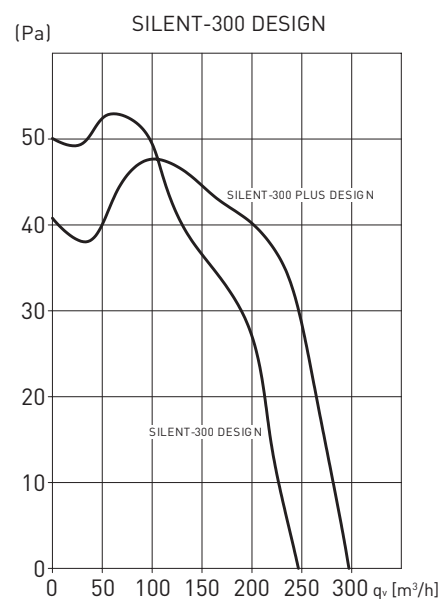

РАЗМЕРЫ (мм)

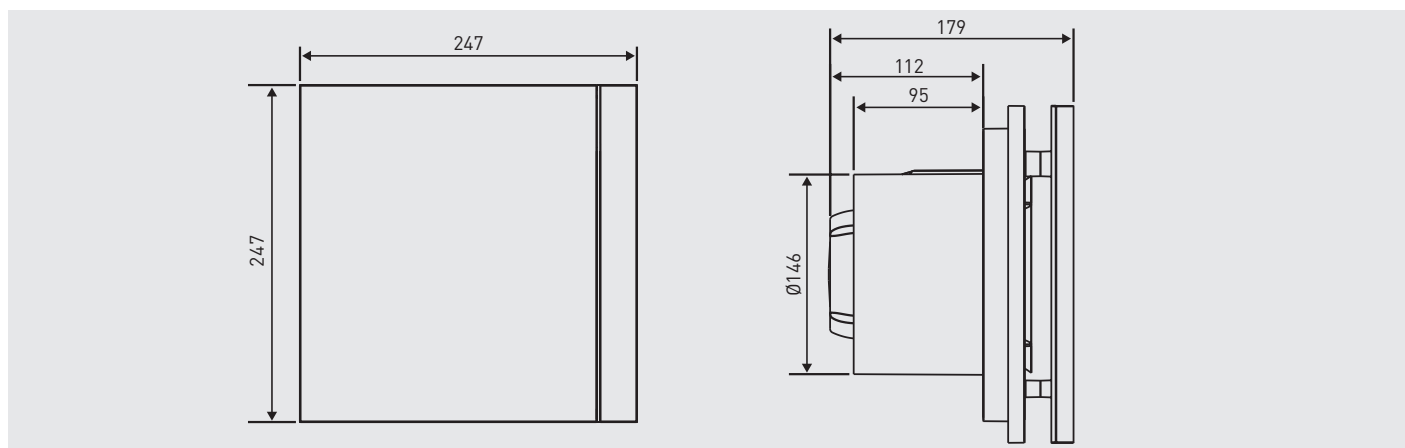

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 150
Гибкие алюминиевые
воздуховоды.



GRA-150
Алюминиевая решётка.



PER-160W
Пластиковые инерци-
онные жалюзи.



CX-125/215
Червячные хомуты.



Модель с датчиком движения (CD и CDZ).


Вентиляторы DECOR-100 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются световым индикатором работы и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 100 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP X4 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.



Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Плоская передняя панель

МОДЕЛИ

Модель	C	CZ	CR	CRZ	CH	CHZ	CHZ VISUAL	CD	CDZ	12V C
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР			•	•	•	•	•	•	•	*
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ					•	•	•			
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ								•	•	
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ		•		•		•	•		•	
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4	1	1	6

* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R.


** Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
DECOR-100	2500	13	230	40	95	II / IPX4	100	0,44

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

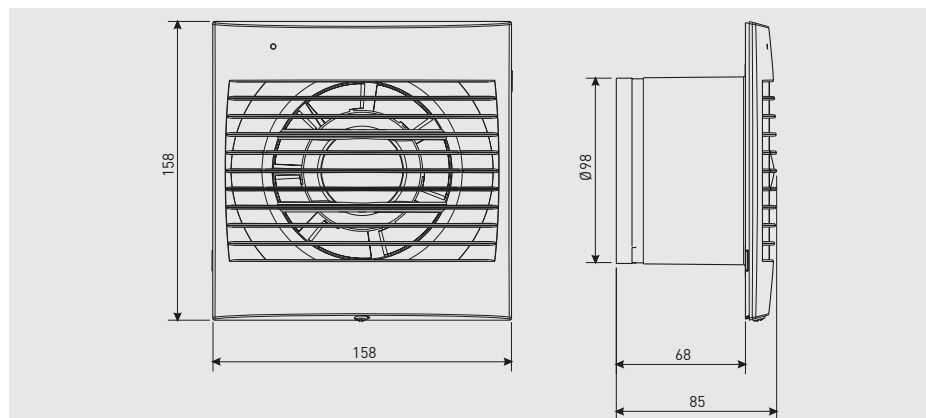

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

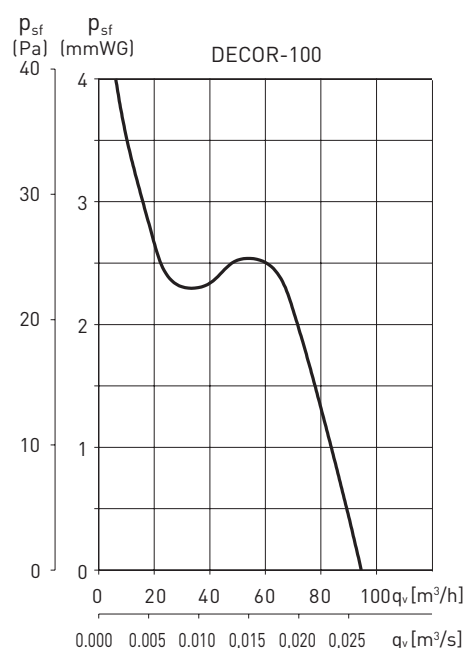

АКСЕССУАРЫ



GSA-100

Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75

Алюминиевая решётка.



WALL KIT

Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).




CX-80/125

Червячные хомуты.



PER-100W

Пластиковые инерционные жалюзи.




WINDOW KIT 100

Позволяет устанавливать вентиляторы DECOR-100 непосредственно в оконное стекло.

DECOR-100 C 12V



IP57



Модель разработана специально для душевых и ванных комнат. Напряжение питания вентилятора составляет 12 В, класс защиты IP57, класс электробезопасности III.

Для работы вентилятору DECOR-100 C 12V требуется понижающий трансформатор СТ-12/14. Трансформатор следует устанавливать вне помещения с повышенной влажностью. Класс защиты трансформатора IP21, класс электробезопасности II, оснащен предохранителем. Трансформатор СТ-12/14 R оснащен регулируемым таймером (1-30 мин.)

Комплект KIT DECOR-100 12V + CT

Комплект состоит из вентилятора DECOR-100 C 12V и понижающего трансформатора СТ.

KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14


KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R

DECOR-100 CD DECOR-100 CDZ



Модель оснащена инфракрасным датчиком движения и регулируемым таймером (1-30 мин.). Вентилятор включается автоматически, когда датчик фиксирует движение в радиусе 4 метров от вентилятора и выключается по прошествии времени, заданного на таймере. Угол обзора датчика движения составляет около 90°.

DECOR-100 CHZ VISUAL



Модель оснащена гигростатом (датчиком влажности) и регулируемым таймером (1-30 мин.). Гигростат можно настроить на 60, 70, 80 или 90% относительной влажности, нажатием кнопки на передней панели вентилятора. Выбранный уровень влажности отображается четырьмя световыми индикаторами. В автоматическом режиме вентилятор работает согласно показаниям гигростата: включается при повышении уровня влажности в помещении выше заданного значения и выключается при его понижении и по прошествии времени, заданного на таймере.

Вентилятор можно подключить через независимый выключатель или выключатель света. В этом случае, помимо автоматического режима, вентилятор также включается при включении света и выключается по прошествии времени заданного на таймере. Датчик влажности имеет приоритет перед внешним выключателем.



Модель с гигростатом [CH и CHZ].


Вентиляторы DECOR-200 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются световым индикатором работы и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 180 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 120 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IPX4 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Плоская передняя панель

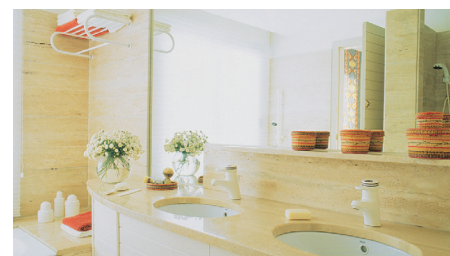

Вентилятор подходит для ванных комнат площадью от 8 до 15 м²

МОДЕЛИ

Модель	C	CZ	CR	CRZ	CH	CHZ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР			•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ					•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ		•		•		•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряж. (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
DECOR-200	2500	20	230	45,5	185	II / IPX4	120	0,8

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

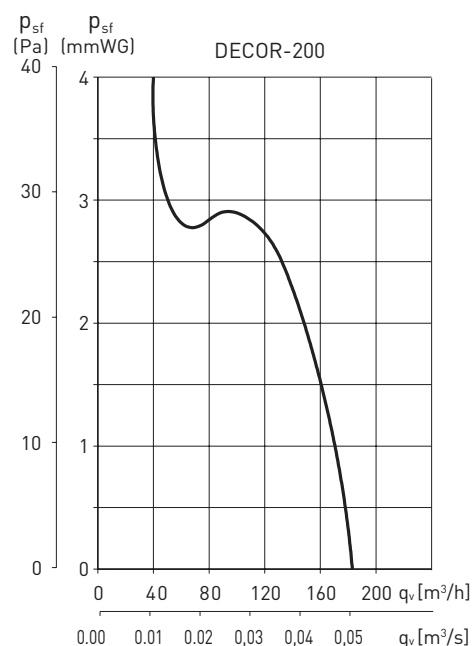

РАЗМЕРЫ (мм)

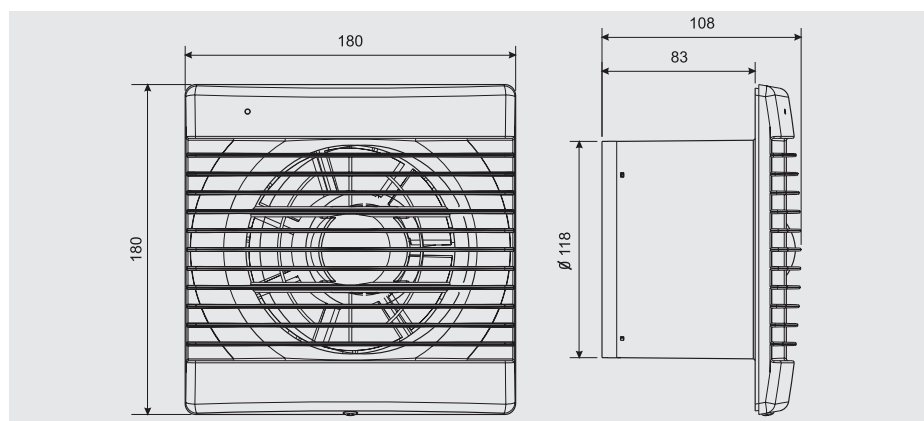

АКСЕССУАРЫ




GSA-125
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-100
GRI-125
Алюминиевая решётка.



PER-125W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 200
Позволяет устанавливать вентиляторы DECOR-200 непосредственно в оконное стекло.



Модель с гигростатом (Н, СН и CHZ).


Вентиляторы DECOR-300 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются световым индикатором работы и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 280 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 150-160 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IPX4 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.



Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Плоская передняя панель



Вентилятор подходит для ванных комнат площадью от 15 до 25 м².



МОДЕЛИ

Модель	S	C	CZ	R	CR	CRZ	H	CH	CHZ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН		•	•		•	•		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР				•	•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ							•	•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ			•			•			•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
DECOR-300	2240	23	230	46	250	II / IPX4	150	1,44

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

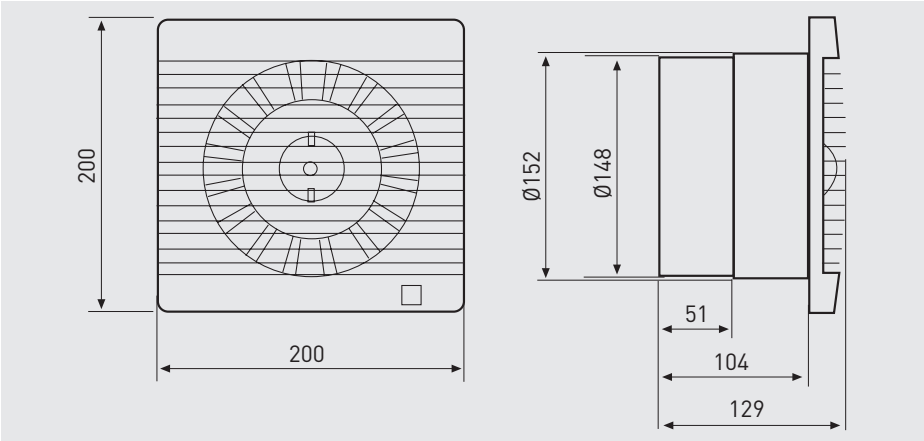

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

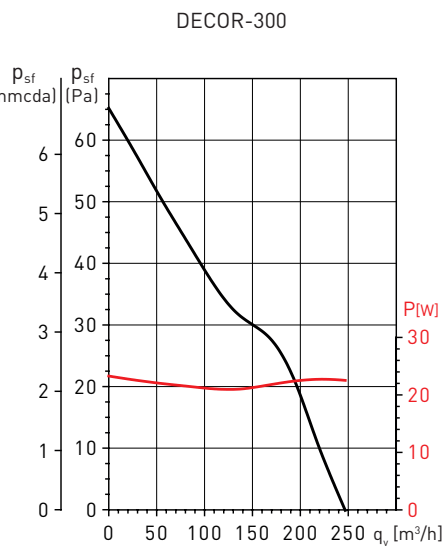

Уровни звуковой мощности (дБ(А))

63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
43	51	66	68	70	62	62	58	74

АКСЕССУАРЫ



GSA-150
 Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-150
 Алюминиевая решётка.



PER-160W
 Пластиковые инерционные жалюзи.



EDM-80 N


Вентиляторы EDM-80 изготавливаются из высококачественного пластика и комплектуются однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой.

Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 80 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP 44 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.



EDM-80 L



EDM-80 L

Модель предназначена для установки на прямоугольные отверстия, вместо вентиляционной решетки.

МОДЕЛИ

Модель	N	NZ	NT	NTZ	L	LR
СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА	•	•	•	•		
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР (8 МИН.)			•	•		
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР						•
УСТАНОВКА НА ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ					•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ		•		•		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	2, 3	4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжен. (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
EDM-80 N	2350	9	230	33	80	II / IP44	100	0,4
EDM-80 L	2300	13	230	33	80	II / IP44	100	0,4

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

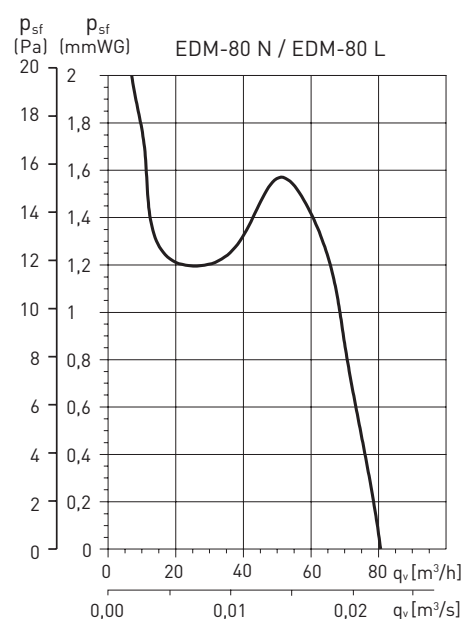

РАЗМЕРЫ (мм)

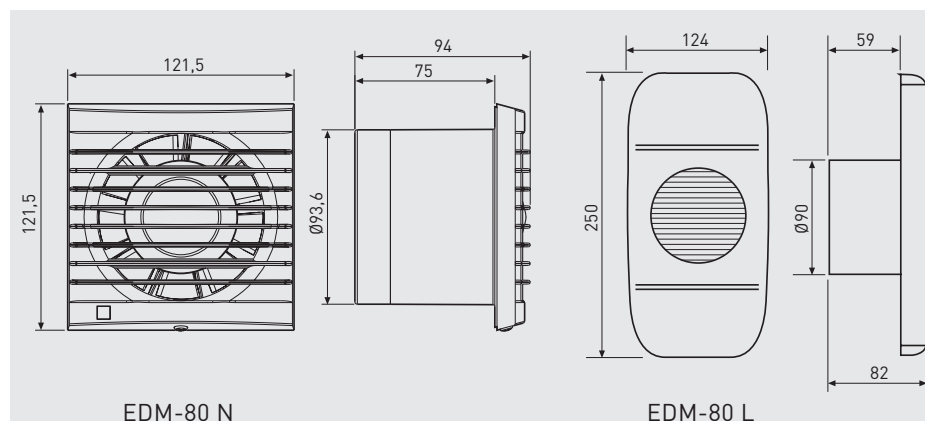

АКСЕССУАРЫ



GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75
Алюминиевая решётка.




WALL KIT
Комплект для настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до 420 мм).



CX-80/125
Червячные хомуты.



PER-100W
Пластиковые инерционные жалюзи.



CAR-100
CM-130
Обратные клапаны.



EDM-100 C



EDM-100 CH



EDM-100 VM



EDM-100 12V

Вентиляторы EDM-100 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются световым индикатором⁽¹⁾ работы и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой.

Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 100 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности⁽²⁾, класс защиты IP 44⁽³⁾ и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

(1) За исключением базовой модели "S".

(2) Модель "H": IP30.

(3) Модель 12V: IP57, класс электробезопасности III.



Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под давлением воздуха.



Модель для оконной установки

Модель V поставляется с комплектом принадлежностей для оконного монтажа.



МОДЕЛИ

Модель	S	SZ	T	TZ	R	RZ	HZ	C	CZ	CT	CTZ	CR	CRZ	ECZ	CHZ	VM	VMZ	12V	12VC
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР			•	•						•	•								
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР					•	•						•	•	•				*	*
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ФОТОЭЛЕМЕНТ														•					
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ							•								•				
ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ							•								•	•	•		
ОКОННАЯ УСТАНОВКА																•	•		
ВНЕШНИЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН																•	•		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 12 В																		•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	4, 5	4, 5	1, 4	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	4, 5	4, 5	1	1, 4	1	1	6	6


* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R
 ** Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряж. (В)	Уровень звук. давл.** (дБ(А))	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
EDM-100	2450	13***	230	40	95	II / IP44*	100	0,48
EDM-100S 12V	2100	7	12	37	85	III / IP57	100	0,48
EDM-100C 12V	2100	11	12	37	85	III / IP57	100	0,48

* Модель H: IP30
 ** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.
 *** Версия С: 17Вт.

РАЗМЕРЫ (мм)

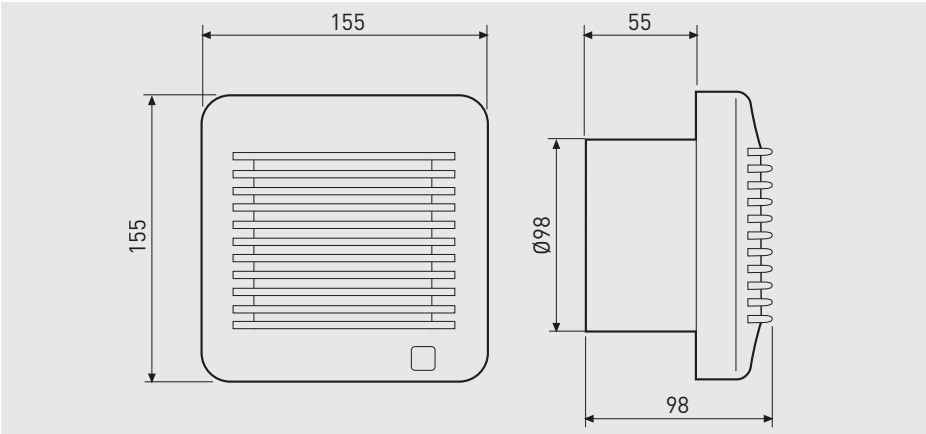

АКСЕССУАРЫ




GRA-75
 Алюминиевая решётка.



WALL KIT
 Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).





PER-100W
 Пластиковые инерционные жалюзи.



CAR-100
CM-130
 Обратные клапаны.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

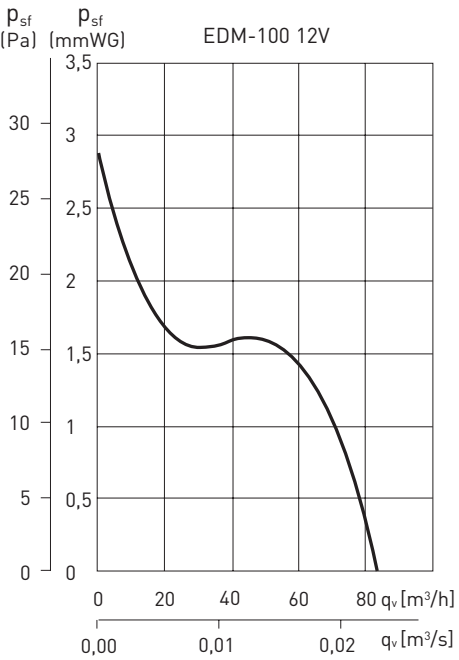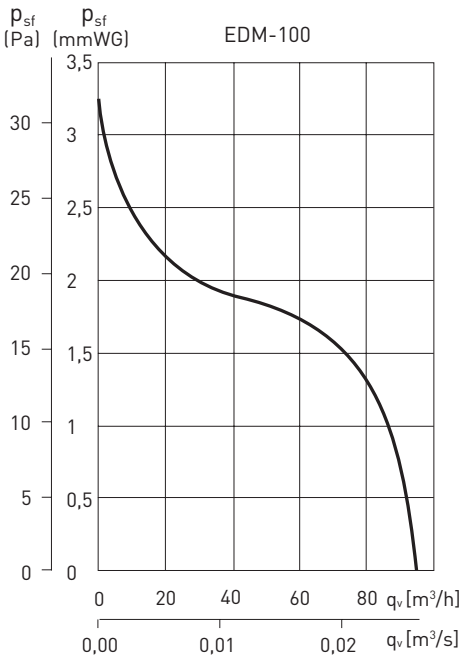


EDM-100 CR



Модель оснащена регулируемым таймером. Вентилятор подключается через независимый выключатель или выключатель света. При включении света вентилятор начинает работать, после выключения света вентилятор продолжает работать согласно времени, заданному на таймере, по прошествии которого автоматически выключается.

EDM-100 CH




Модель оснащена гигростатом (датчиком влажности). Гигростат можно настроить при помощи колесика на передней панели вентилятора на уровень относительной влажности от 60% до 90%. Кроме того, вентилятор оборудован шнуровым выключателем. В автоматическом режиме вентилятор работает согласно показаниям гигростата: включается при повышении уровня влажности в помещении выше заданного значения и выключается при его понижении. Шнуровой выключатель позволяет включить вентилятор в случае, если уровень влажности в помещении ниже заданного значения. Кроме того, вентилятор возможно подключить через независимый выключатель или выключатель света. Датчик влажности имеет приоритет перед шнуровым или внешним выключателем.

EDM-100 VM



Модель предназначена для установки на одинарное или двойное оконное стекло, также возможна установка вентилятора на тонкую стеновую панель. В комплект вентилятора входит наружная решетка.

EDM-100 V




Модель разработана специально для душевых и ванных комнат. Напряжение питания вентилятора составляет 12 В, класс защиты IP57, класс электробезопасности III.


Для работы вентилятору EDM-100 12V требуется понижающий трансформатор СТ-12/14. Трансформатор следует устанавливать вне помещения с повышенной влажностью. Класс защиты трансформатора IP21, класс электробезопасности II, оснащен предохранителем. Трансформатор СТ-12/14 R оснащен регулируемым таймером (1-30 мин.)

Комплект KIT EDM-100 12V + CT
Состоит из вентилятора EDM-100 12V и понижающего трансформатора СТ.


KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14
KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14 R
KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14
KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14 R



EDM-200 C

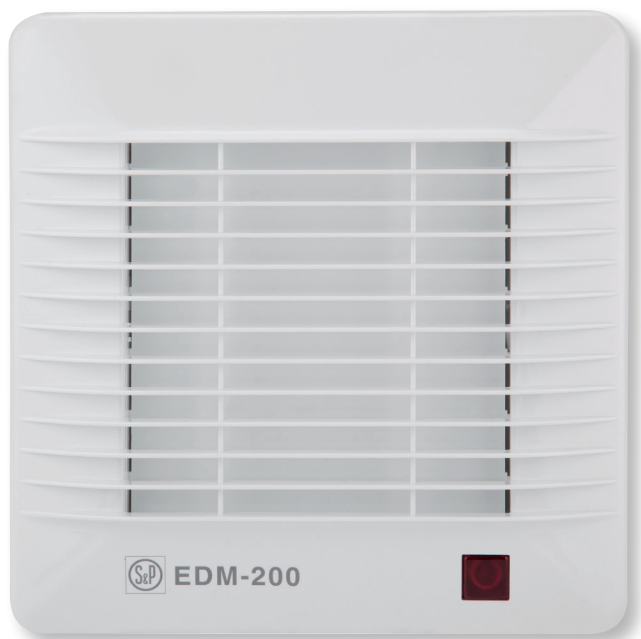

EDM-200 CH

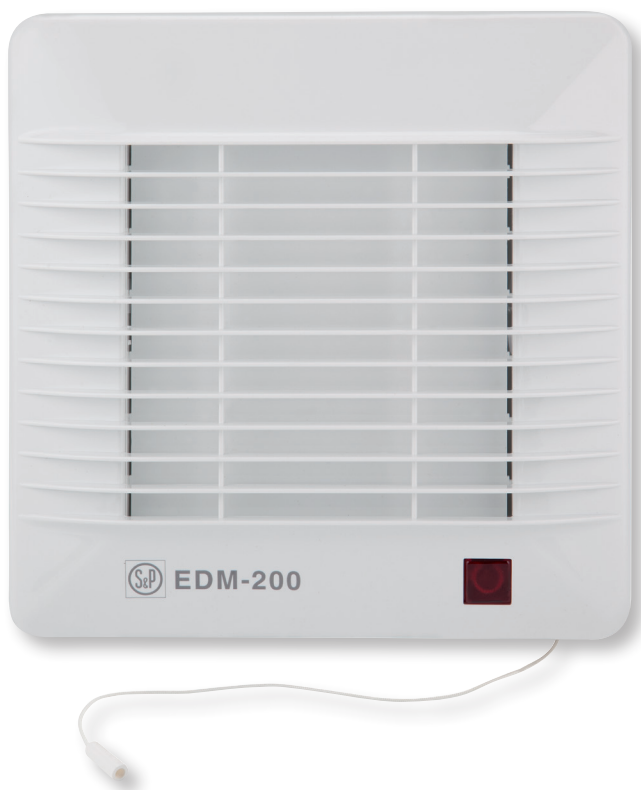

Вентиляторы EDM-200 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются световым индикатором работы и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой.

Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 180 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 120 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP 44⁽¹⁾ и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

(1) Модель H: IP40.



Модели "С"

Поставляются в комплекте с обратным клапаном.

МОДЕЛИ

Модель	S	SZ	C	CZ	CR	CH	CHZ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•	•	•	•
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР							
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР					•		
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН			•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ						•	•
ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ						•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ		•		•			•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	4, 5	1, 4	1, 4


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряж. (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
EDM-200	2500	25	230	42	180	II / IP44	120	0,9

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

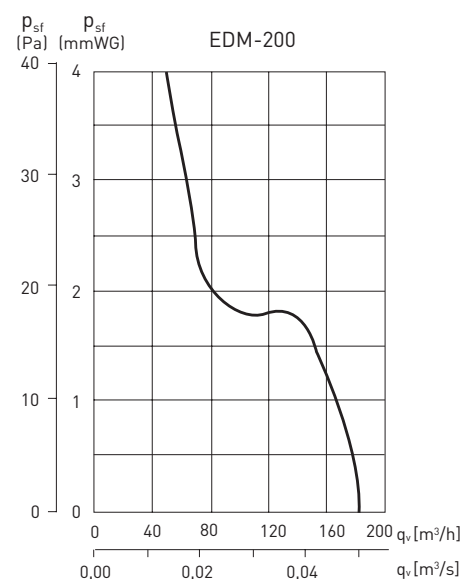

РАЗМЕРЫ (мм)

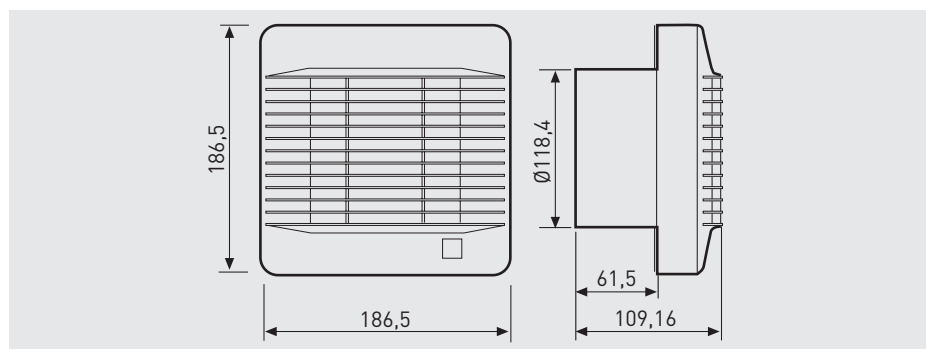


АКСЕССУАРЫ



GSA-125
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-100
Алюминиевая решётка.




CAR-100
CM-130
Обратные клапаны.



CX-125/215
Червячные хомуты.



PER-125W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 200
Позволяет устанавливать вентиляторы EDM-200 непосредственно в оконное стекло.



Центробежные вентиляторы ECOAIR DESIGN ECOWATT обладают привлекательным дизайном, высокой производительностью и энергоэффективностью. Вентиляторы предназначены для продолжительной работы при постоянном сниженном расходе воздуха и имеют возможность перехода на максимальную производительность по сигналу с внешнего или внутреннего выключателя. Минимальный расход воздуха устанавливается посредством дип-переключателей на электронной плате вентилятора и может составлять 15, 22, 30, 36, 45 или 54 м³/ч.

Вентиляторы ECOAIR DESIGN ECOWATT комплектуются электродвигателями постоянного тока (класс защиты IPX4, класс электробезопасности II), которые крепятся к корпусу при помощи специальных резиновых "сайлент-блоков", что обеспечивает очень низкий уровень шума. Использование подобных электродвигателей существенно снижает расходы на эксплуатацию вентилятора. Вентиляторы подключаются к однофазной сети питания с параметрами 90/260В-50Гц.

Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм. Рабочая температура воздуха от 0°C до +40°C.

ECOAIR DESIGN ECOWATT выпускается в нескольких исполнениях:

Модель "S": Вентилятор работает постоянно при минимальном расходе воздуха и переключается на максимальную производительность при помощи внешнего выключателя.

Модель "Т": Модель оснащена регулируемым таймером (1-30 мин.).

Модель "Н": Модель оснащена гигростатом, вентилятор переходит на максимальную производительность по сигналу гигростата или внешнего выключателя (работает совместно с таймером).

Модель "М": Модель оснащена гигростатом и шнуровым выключателем, вентилятор переходит на максимальную производительность по сигналу гигростата или по встроенному шнуровому выключателю (работает совместно с таймером).

Модель "17VDC": Модель разработана специально для душевых и ванных комнат. Напряжение питания вентилятора составляет 17В. Кроме стандартной, вентилятор доступен еще в трех версиях: с таймером, гигростатом, гигростатом и шнуровым выключателем. Для работы требуется понижающий трансформатор СТ-17/18 ECOWATT (230В-50Гц, IPX4, III) для установки вне помещения с повышенной влажностью.

Комплект KIT EcoAIR DESIGN 17VDC + СТ-17/18 ECOWATT

EcoAIR DESIGN: 17VDC, IP57, класс III.




СТ-17/18: 230В-50/60Гц, IPX4, класс II.



ecotechnology



ПОСТОЯННАЯ РАБОТА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Центробежное рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками и минимальным уровнем шума.



Система крепления электродвигателя
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



Настенная или потолочная установка.



Сменные цветные полоски придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.



Сменные цветные полоски
В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Постоянный расход воздуха		Потребляемая мощность (Вт)		SFP* (Вт/м³/с)	Уровень звукового давления (дБ(А))**		Вес (кг)
	м³/ч	л/с	мин.	макс.		мин.	макс.	
ECOAIR DESIGN ECOWATT	15	4	1,5	4,6	360	<20	<20	0,57
	22	6	1,8	4,7	290	<20	22	
	30	9	2,2	5,1	260	<20	25	
	36	10	2,7	5,5	270	21	27	
	45	13	3,5	6,0	310	25	30	
	54	15	4,3	6,8	360	30	32	
	Максимальная производительность							
	65	18	4,3	7,2	410	32	32	

* В соответствии со стандартом SAP Q (круглый воздуховод диаметром 100 мм, длиной 2,5 м, с 2-мя отводами 90° и решеткой GR-100 на выходе воздуха - макс. 20 Па).

** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м, в свободном пространстве. Максимальные значения уровня звукового давления даны при 40 Па.




МОДЕЛИ

Модель	S	T	H	M
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА	•	•	•	•
ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА	•	•	•	•
ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ С ВНЕШНЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	•	•		
ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ПО СИГНАЛУ ГИГРОСТАТА			•	•
ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ШНУРОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ				•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 мин.)		•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	1, 4, 5	4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

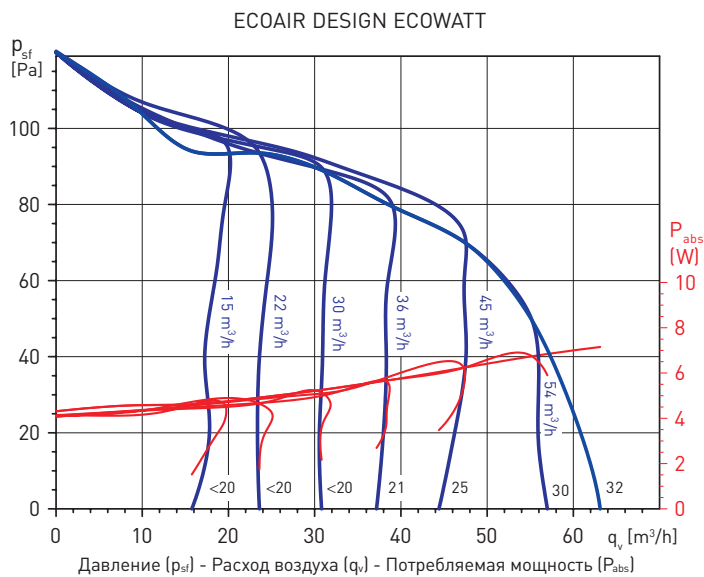

АКСЕССУАРЫ



GSA-100
Гибкий алюминиевый воздуховод.





GR-100
Пластиковая решетка.




GRA-75
Алюминиевая решетка.

РАЗМЕРЫ (мм)

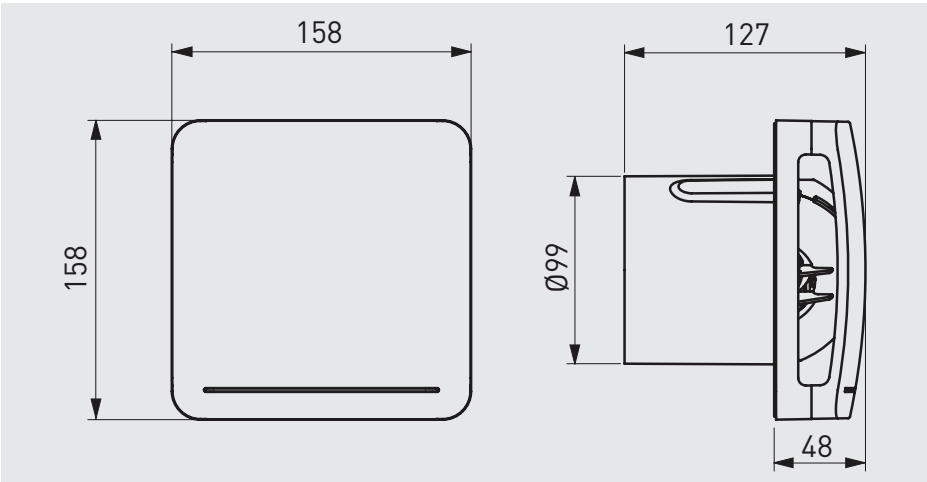

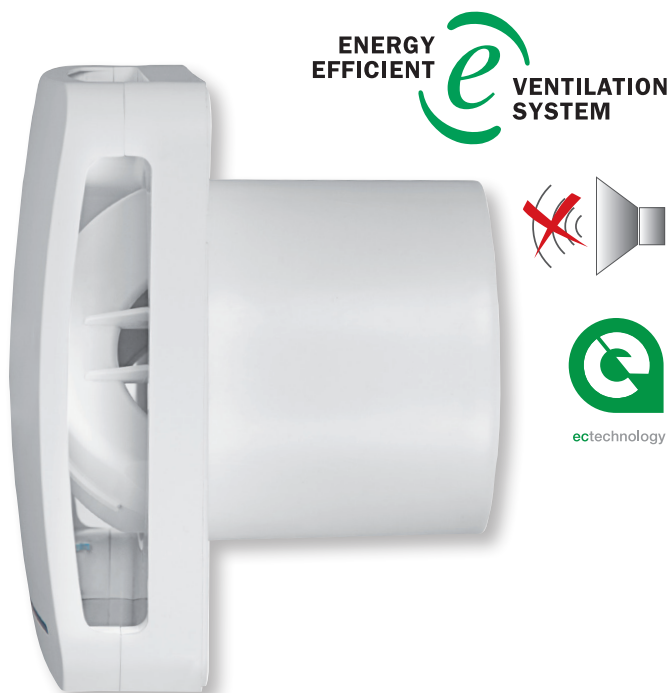

ENERGY
EFFICIENT  VENTILATION
SYSTEM



L_p дБ
32 дБ
макс.

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА

24
часа

ПОСТОЯННАЯ
РАБОТА

ПОСТОЯННЫЙ
РАСХОД
ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРО-
ДВИГАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОГО
ТОКА

5.6Вт!
мощность

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Центробежные вентиляторы ECOAIR LC ECOWATT обладают привлекательным дизайном, высокой производительностью и энергоэффективностью.

Вентиляторы могут быть настроены для работы в двух режимах:

- Постоянная работа при сниженном расходе воздуха с возможностью переключения на максимальную производительность по сигналу внешнего или внутреннего выключателя.

- Периодическая работа с возможностью регулирования скорости (с внутреннего потенциометра).

Вентиляторы ECOAIR LC ECOWATT комплектуются электродвигателями постоянного тока (класс защиты IPX4, класс электробезопасности II), которые крепятся к корпусу при помощи специальных резиновых "сайлент-блоков", что обеспечивает очень низкий уровень шума. Использование подобных электродвигателей существенно снижает расходы на эксплуатацию вентилятора. Вентиляторы подключаются к однофазной сети питания с параметрами 90/260В-50Гц. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы поставляются в комплекте с обратным клапаном, которые следует установить на вентиляторе, если предполагается его эксплуатация в периодическом режиме.

Рабочая температура воздуха от 0°C до +40°C.

ECOIR LC ECOWATT выпускается в нескольких исполнениях:

EcoAIR SLC

Постоянная работа: вентилятор работает постоянно при минимальном расходе воздуха и переключается на максимальную производительность при помощи внешнего выключателя.

Периодическая работа: по сигналу с внешнего выключателя вентилятор включается и работает на скорости, выбранной при установке.

EcoAIR TLC

Модель оснащена регулируемым таймером (1-30 мин.).

Постоянная работа: таймер продолженной работы позволяет вентилятору работать от 1-30 минут при максимальной производительности после выключения с внешнего выключателя, после заданного времени вентилятор переходит на низкую скорость.

Периодическая работа: таймер позволяет вентилятору работать заданное время после выключения с внешнего выключателя.

EcoAIR HLC

Модель оснащена гигростатом и таймером.

Постоянная работа: вентилятор переходит на максимальную производительность по сигналу гигростата или внешнего выключателя (работает совместно с таймером).

Периодическая работа: вентилятор включается по сигналу гигростата или внешнего выключателя (работает совместно с таймером). Доступна функция "Интервал".

EcoAIR MLC

Модель оснащена гигростатом и шнуровым выключателем.

Алгоритм работы соответствует модели HLC, только вместо внешнего выключателя используется встроенный шнуровой выключатель.

EcoAIR DLC

Модель оснащена датчиком движения и таймером.

Постоянная работа: вентилятор работает постоянно на низкой скорости и переключается на максимальную производительность автоматически, когда датчик фиксирует движение в радиусе 4 метров от вентилятора, и выключается по прошествии времени заданного на таймере.

Периодическая работа: вентилятор включается автоматически, когда датчик фиксирует движение в радиусе 4 метров от вентилятора, и выключается по прошествии времени заданного на таймере.



Центробежное рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками и минимальным уровнем шума.



Система крепления электродвигателя
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



Настенная или потолочная установка.



Сменные цветные полоски придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.



Сменные цветные полоски
В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Скорость	Максимальный расход воздуха		Напряжение питания (В)	Макс. потр. мощность (Вт)	SFP (Вт/м³/ч)	Ур. звукового давления* (дБ(А))	Класс защиты / IP	Вес (кг)
		(м³/ч)	л/с						
EcoAIR LC	мин.	15	4	1ф-90/260В-50Гц	0,8	0,05	<20	IPX4 / II	0,57
	макс.	60	17		5,6	0,09	32		

* Уровень звукового давления измерен при максимальном расходе воздуха на расстоянии 4 м от вентилятора, в свободном пространстве.


МОДЕЛИ

Модель	SLC	TLC	HLC	MLC	DLC
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА	•	•	•	•	•
ПОСТОЯННАЯ РАБОТА	•	•	•	•	•
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	•	•	•	•	•
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ	•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 мин.)		•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•	•	
ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ				•	
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ					•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН*	•	•	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**	1, 2, 3, 4, 5	4, 5	1, 4, 5	11	11

* Поставляется неустановленным на вентилятор. Следует использовать при периодической работе вентилятора.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

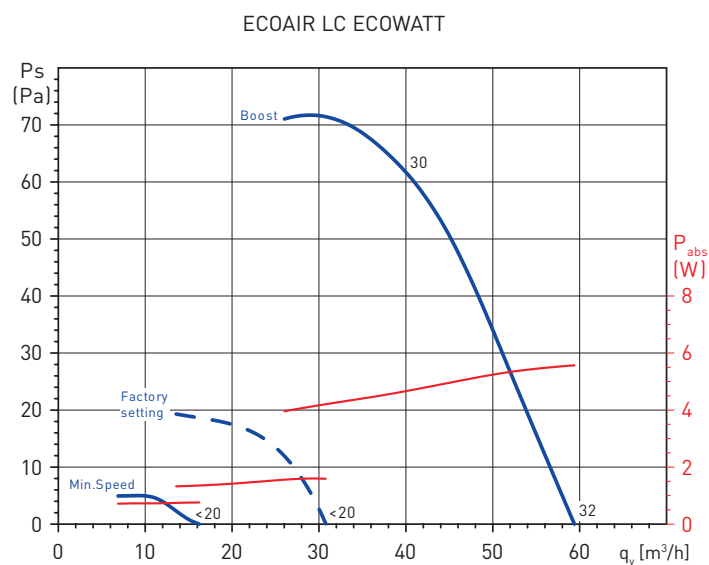

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GSA-100
Гибкий
алюминиевый
воздуховод.




GRA-75
Пластиковая
решетка.



PER-100W
Алюминиевая
решетка.

РАЗМЕРЫ (мм)

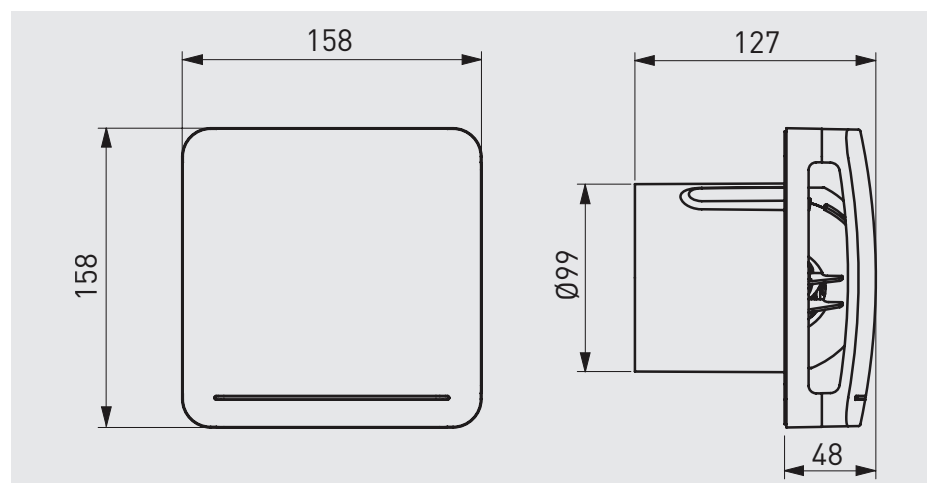



Бытовые центробежные вентиляторы серии ЕВ предназначены для использования в системах вентиляции с большой протяженностью воздуховодов.


Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками и однофазными электродвигателями (230В-50Гц), класс защиты IPX2, класс изоляции В, класс электробезопасности II. Для удобства пользователя вентиляторы могут оснащаться таймером или гигростатом.

Рабочая температура от 0°C до +40°C.




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Центробежное рабочее колесо

Обладает низким уровнем шума и высоким статическим давлением.



МОДЕЛИ

Модель	S	T	НТ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (от 2 до 25 мин.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ (от 60% до 90%)			•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	4, 5


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
ЕВ-100N	2000	28	230	43	100	II / IPX2	100	1,1

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

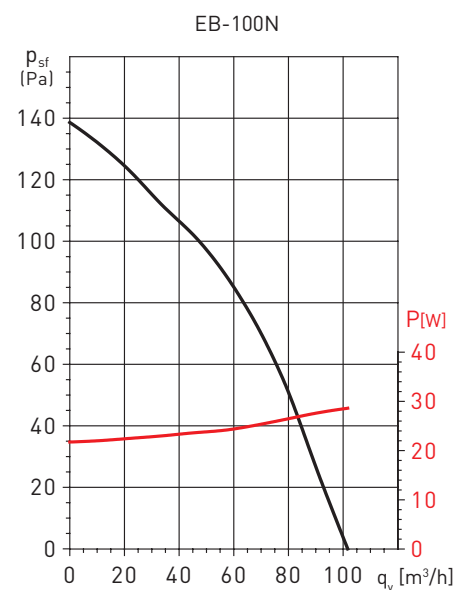

РАЗМЕРЫ (мм)

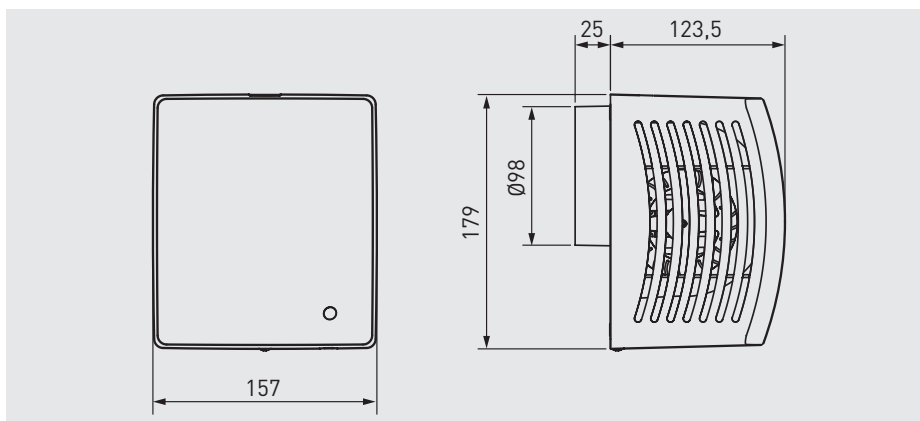

АКСЕССУАРЫ



GSA-100

Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75

Алюминиевая решётка.



CX-80/125

Червячные хомуты.



Бытовые центробежные вентиляторы серии EBB DESIGN разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну и предназначены для использования в системах вентиляции с большой протяженностью воздуховодов.

Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками и однофазными электродвигателями (230В-50Гц).

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP44 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

2

СКОРОСТИ

3

СКОРОСТИ




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.




Центробежное рабочее колесо



Вентиляторы обладают низким уровнем шума и высоким статическим давлением.




ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ



Настенная установка с выбросом воздуха непосредственно на улицу или в индивидуальный воздушный канал.



Настенная установка с выбросом воздуха в общий вентиляционный канал.



Выброс воздуха через двойную стенку при помощи воздуховода.

МОДЕЛИ

Модель	EBB-175 DESIGN					EBB-250 DESIGN				
	S	M	T	HM	DV	S	M	T	HM	DV
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		•		•	•		•		•	•
ОДНОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	•	•	•							
ДВУХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ				•	•					
ТРЕХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ						•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)			•					•		
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ (60-90%)				•					•	
2-Х ПОЗИЦИОННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	11	4, 5	4, 5, 11	11	-	-	-	-	-


* Смотрите раздел "Схемы подключения".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Класс изоляции/ IP	Вес (кг)
EBB-175 DESIGN	HS 1250	26	0,12	155	41	II/IP44	2,2
	LS 930	17	0,10	80	33		
EBB-250 DESIGN	HS 1960	68	0,29	240	51	II/IP44	2,2
	LS 1280	43	0,2	140	43		

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве


РАЗМЕРЫ (мм)

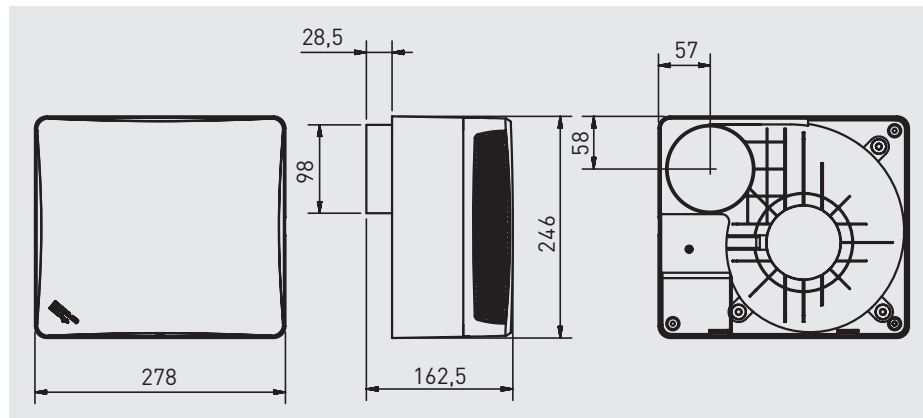

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

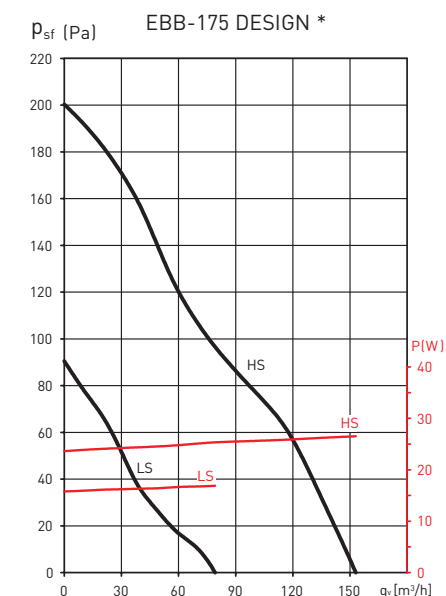

* 2-х скоростные электродвигатели только для моделей HM и DV.

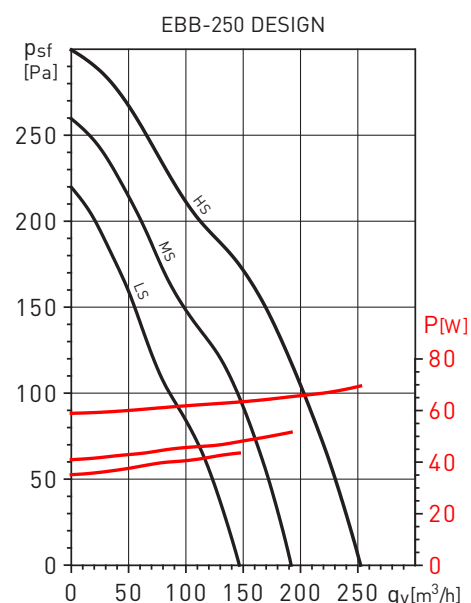

АКСЕССУАРЫ



GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75
Алюминиевая решётка.



CX-80/125
Червячные хомуты.



REB
Электронные регуляторы скорости.



EBB-100 N

2
СКОРОСТИ



EBB-170 N
EBB-250 N

3
СКОРОСТИ

Центробежные вентиляторы серии EBB-N предназначены для использования в системах вентиляции с большой протяженностью воздуховодов.

Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками и однофазными 2-х скоростными (EBB-100N) или 3-х скоростными (EBB-170/N и EBB-250N) электродвигателями (230В-50Гц, IP44, класс электробезопасности II). Корпуса и крыльчатки вентиляторов изготавливаются из полипропилена.

Серия EBB-N включает в себя три модели 100, 170 и 250, которые в свою очередь могут оснащаться таймером или гигростатом:

S: Стандартная модель.

T: Модель с регулируемым таймером.

НТ: Модель с гигростатом и регулируемым таймером.

Рабочие температуры от 0°C до +40°C.



Фильтры

Для предотвращения загрязнения вытяжной системы, вентиляторы оборудованы фильтрами.



Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.

Два обратных клапана Ø80 и Ø100 мм



Центробежное рабочее колесо

Вентиляторы обладают низким уровнем шума и высоким статическим давлением.


МОДЕЛИ

EBB-100 N	S	T	H
2 ОБРАТНЫХ КЛАПАНА	•	•	•
ФИЛЬТР	•	•	•
2 СКОРОСТИ	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР		•	•
ВСТРОЕННЫЙ ГИГРОСТАТ			•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	7, 8, 9	4, 5	1, 4


EBB-170 N / EBB-250 N	S	T	H
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ	•	•	•
3 СКОРОСТИ	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР		•	•
ВСТРОЕННЫЙ ГИГРОСТАТ			•
2-Х ПОЗИЦИОННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	10	4, 5	1, 4

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

Примеры установки



Открытая установка.





Встроенная установка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Класс изоляции/ IP	Ø воздухо-вода (мм)	Вес (кг)
EBB-100N	HS 1500	29	0,13	110	44	II/IP44	100/80	1,8
	LS 1040	15	0,06	70	34			
EBB-170N	HS 1120	48	0,23	230	43	II/IP44	100	3
	MS 850	38	0,16	160	37			
EBB-250N	LS 910	31	0,13	90	34	II/IP44	100	3
	HS 1240	53	0,23	280	46			
	MS 990	41	0,17	210	36			
	LS 930	31	0,13	140	37			

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве

РАЗМЕРЫ (мм)

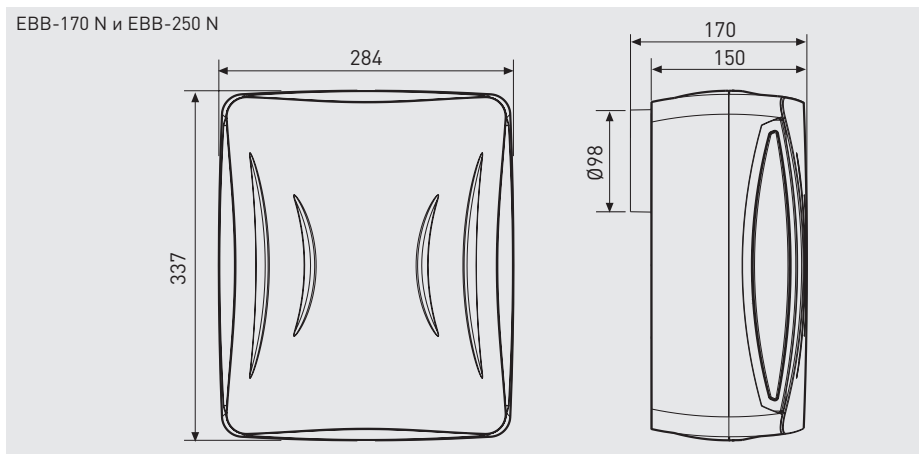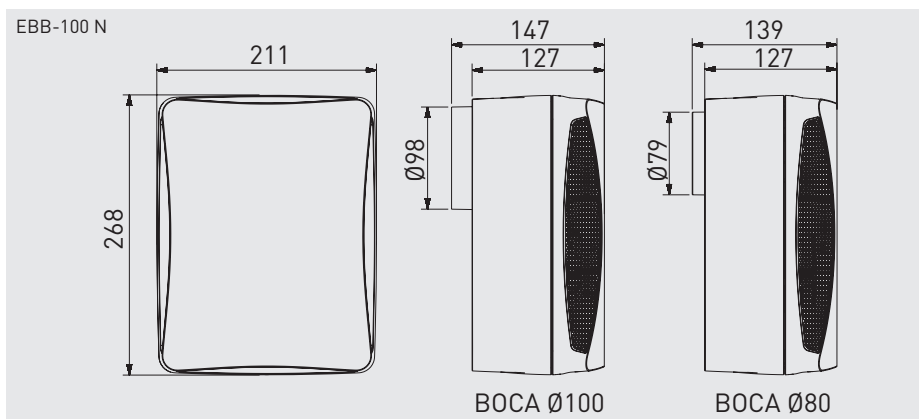

АКСЕССУАРЫ



GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75
Алюминиевая решётка.






REB
Электронный однофазный регулятор скорости.



REGUL-2
Двух скоростной пульт управления.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

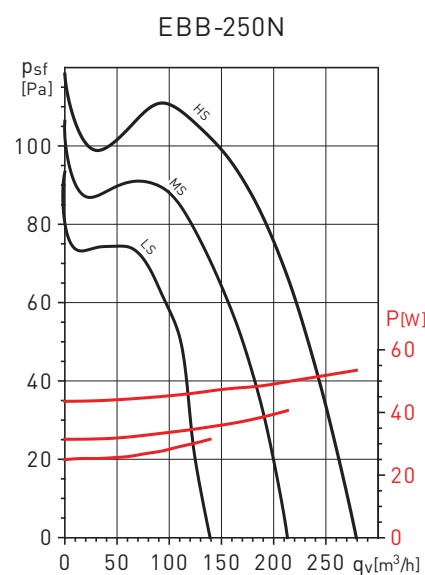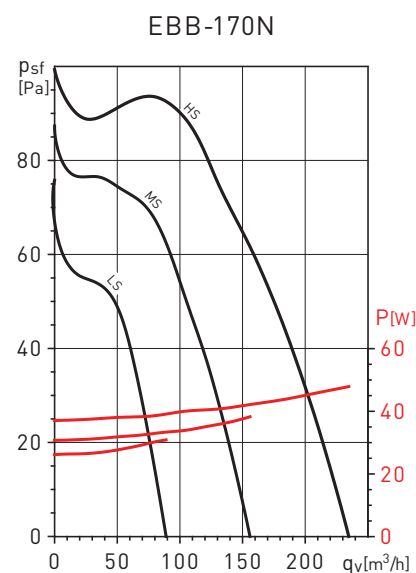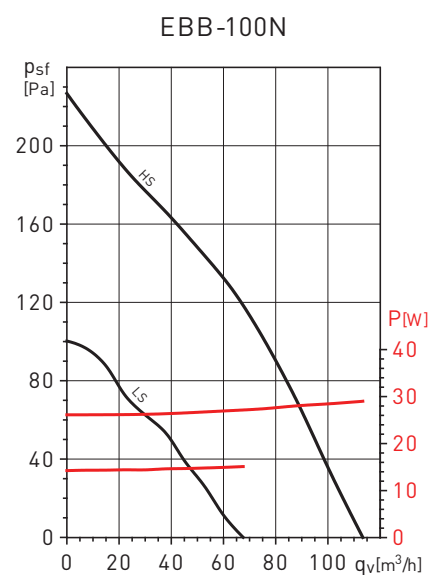



Вытяжные вентиляторы серии HCM-N предназначены для настенной или оконной установки, с непосредственным выбросом воздуха без системы воздуховодов. Корпус и крыльчатка вентилятора изготовлены из пластика. Вентиляторы укомплектованы однофазными электродвигателями (230 В - 50 Гц), класс защиты IPX4, класс изоляции В, плавким предохранителем и инерционными жалюзи.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности. Рабочая температура от 0°C до +40°C.

Инерционные жалюзи

Инерционные жалюзи автоматически открываются под действием воздушного потока при включении вентилятора и закрываются при его выключении.



Защитная решетка



Защитная решетка препятствует попаданию в вентилятор посторонних предметов.



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

При оконной установке необходимо закрепить, при помощи двух винтов, в заранее проделанном отверстии внутреннюю и внешнюю части вентилятора.

При настенной установке необходимо закрепить, при помощи четырех шурупов, внутреннюю часть вентилятора на стене на заранее подготовленном отверстии.




Оконная установка

Толщина стекла от 3 до 6 мм
Диаметр отверстия в стекле (мм):
HCM-150 N: от 183 до 188
HCM-180 N: от 220 до 225
HCM-225 N: от 262 до 267

Настенная установка

Диаметр отверстия в стене (мм):
HCM-150 N: от 183 до 188
HCM-180 N: от 220 до 225
HCM-225 N: от 262 до 267

РАЗМЕРЫ (мм)

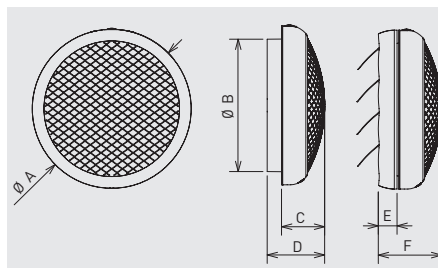

Модель	ØA	ØB	C	D	E	F
HCM-150 N	214	174	60	88	35	98
HCM-180 N	255	205	86	120	35	135
HCM-225 N	298	248	89	119	35	125

АКСЕССУАРЫ



REV

Однофазный электронный регулятор скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Напряжение при 50 Гц (В)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)	№ схемы подключения**
HCM-150 N	1900	25	230	220	42	0,9	11
HCM-180 N	1950	28	230	450	43	1,7	11
HCM-225 N	1350	28	230	600	45	1,8	11


* Уровень звукового давления измерен со стороны входа воздуха на расстоянии 1,5 м в свободном пространстве.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".

Вентиляторы серии HV-STYLVENT предназначены для установки на окно или стеновую панель толщиной от 3 мм до 25 мм (модель HVE - для скрытой установки в стену толщиной от 190 мм до 340 мм). Вентиляторы поставляются с решетками из высококачественного ABS пластика, автоматическими жалюзи и однофазными электродвигателями (230В-50Гц). Вентиляторы имеют класс защиты IPX4 и II класс электробезопасности. Модельный ряд вентиляторов HV-STYLVENT состоит из трех типоразмеров: 150, 230 и 300 мм, которые включают различные опции, что делает их идеальным решением во многих бытовых, коммерческих и промышленных помещениях. Рабочая температура от 0°C до +45°C.




ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ГАРМОНИРУЕТ С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ



Жалюзи

Предотвращают обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Реверсивная работа

Вентилятор может работать на вытяжку или на приток.



Пассивная вентиляция

Жалюзи открыты, вентилятор выключен.

HV-AE



Стандартная модель

- Однофазный электродвигатель (230В-50Гц) со встроенной термозащитой.
- Одна скорость.
- II класс электробезопасности.
- Реверсивная работа для моделей 230 и 300 (при использовании пульта управления CR-150 или REB-1R).
- Автоматические жалюзи с термоприводом.

HV-150 AE:

- 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
- 2 - Вентилятор работает на вытяжку, жалюзи открыты.

HV-230 AE и HV-300 AE (при использовании пульта управления CR-150 или REB-1R):

- 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
- 2 - Вентилятор работает на вытяжку или на приток, жалюзи открыты.

HV-M



Модель оснащена шнуровым выключателем

- Одна скорость (HV-150 M), две скорости (HV-230 M и 300 M).
- Реверсивная работа для моделей 230 и 300.
- Режим естественной вентиляции (жалюзи открыты, вентилятор выключен, за исключением модели HV-150 M).
- Световой индикатор режима работы.

HV-150 M:

- 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
- 2 - Вентилятор работает на вытяжку, жалюзи открыты.

HV-230 M и HV-300 M:

- 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
- 2 - Вентилятор работает на высокой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
- 3 - Вентилятор работает на низкой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
- 4 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
- 5 - Вентилятор работает на высокой скорости на приток, жалюзи открыты.

HV-A



Модель предназначена для работы с пультами управления CR

- Одна скорость (HV-150 A), две скорости (HV-230 A и 300 A).
- Реверсивная работа для моделей 230 и 300.
- Режим естественной вентиляции (жалюзи открыты, вентилятор выключен).
- Световой индикатор режима работы.

HV-150 A (при использовании пульта управления CR-150):

- 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
- 2 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
- 3 - Вентилятор работает на вытяжку, жалюзи открыты.

HV-230 A и HV-300 A (при использовании пульта управления CR-300):

- 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
- 2 - Вентилятор работает на высокой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
- 3 - Вентилятор работает на низкой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
- 4 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
- 5 - Вентилятор работает на высокой скорости на приток, жалюзи открыты.

HV-RC



Модель оснащена беспроводным радио пультом

- Две скорости.
- Режим естественной вентиляции.
- Реверсивная работа.
- Автоматические жалюзи с термоприводом.
- Световой индикатор режима работы.

HV-230 RC и HV-300 RC

- 1 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
- 2 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
- 3 - Вентилятор работает на высокой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
- 4 - Вентилятор работает на высокой скорости на приток, жалюзи открыты.
- 5 - Вентилятор работает на низкой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.

HVE



Модель для скрытой установки

Модель предназначена для скрытой установки в стену толщиной от 190 мм до 340 мм. При этом, видимыми остаются только внутренняя и наружная решетки вентилятора.

HVE-230 AE:

Режимы работы идентичны модели HV-230 AE.

HVE-230 A:

Режимы работы идентичны модели HV-230 A.

HVE-230 RC:

Режимы работы идентичны модели HV-230 RC.

МОДЕЛИ

Модель	Скрытая установка	Одна скорость	Две скорости	Реверсивный	Естествен. вентиляция	Шнур. выкл.	Пульты управления			Радио пульт*
							REB-1R	CR-150	CR-300	
HV-150 M		•				•				
HV-230 M			•	•	•	•				
HV-300 M			•	•	•	•				
HV-150 AE		•						•		
HV-230 AE		•		•			•			
HV-300 AE		•		•			•			
HV-150 A		•			•			•		
HV-230 A			•	•	•				•	
HV-300 A			•	•	•				•	
HV-230 RC			•	•	•					•
HV-300 RC			•	•	•					•
HVE-230 AE	•	•		•			•			
HVE-230 A	•		•	•	•				•	
HVE-230 RC	•		•	•	•					•

* При помощи одного радио пульта можно управлять несколькими вентиляторами HV-RC, при этом вентиляторы будут работать в одном режиме и расстояние между ними должно быть более 1,5 м.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)			Уровень звукового давления (дБ(А))**		Вес (кг)	Номер схемы под- ключения*
				Вытяжка		Приток				
				Высокая скорость	Низкая скорость		Высокая скорость	Низкая скорость		
HV-150 AE	2350	30	0,19	238	-	-	39	-	2,0	11
HV-150 M	2350	30	0,19	238	-	-	39	-	2,0	11
HV-150 A	2350	30	0,19	238	-	-	39	-	2,0	11
HV-230 AE	1140	28	0,11	489	430	296	40	39	3,5	23
HVE-230 AE	1140	28	0,11	489	430	296	40	39	3,5	23, 24, 25, 30
HV-230 M	1140	28	0,11	489	430	296	40	39	3,5	23, 24, 25, 30
HV-230 A	1140	28	0,11	489	430	296	40	39	3,5	29
HVE-230 A	1140	28	0,11	489	430	296	40	39	3,5	26, 27, 28
HV-230 RC	1140	28	0,11	489	430	296	40	39	3,5	26, 27, 28
HVE-230 RC	1140	28	0,11	489	430	296	40	39	3,5	11
HV-300 AE	1150	68	0,30	1100	-	700	46	-	5,1	11
HV-300 M	1150	68	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	23, 24, 25, 30
HV-300 A	1150	68	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	26, 27, 28
HV-300 RC	1150	68	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	11

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.


РАЗМЕРЫ (мм)

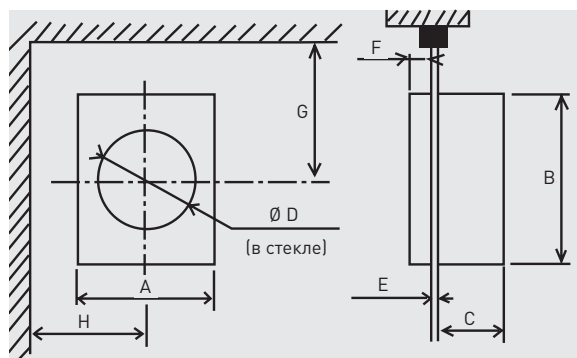




Модель	A	B	C	Ø D		E		F	G		H
				Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		Мин.	Макс.	
HV-150	230	251	109	187	190	3	25	22	160	150	
HV-230	300	325	142	259	262	3	25	22	200	185	
HV-300	368	403	150	327	330	3	25	22	230	220	

РАЗМЕРЫ (мм)

Модель HVE

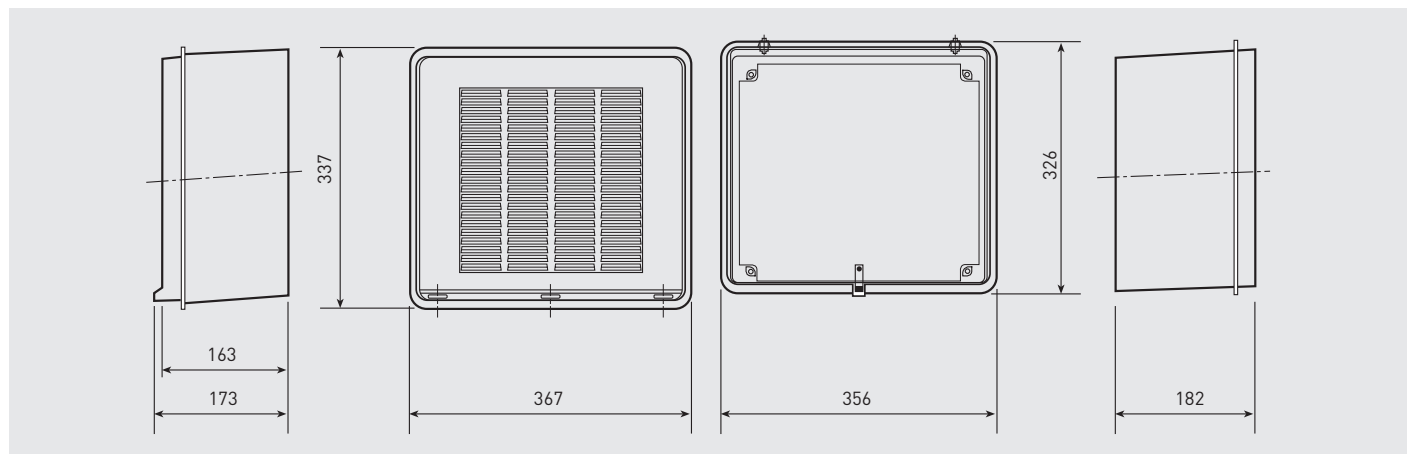

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА НА ОКНО ИЛИ СТЕНОВУЮ ПАНЕЛЬ ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ММ ДО 25 ММ

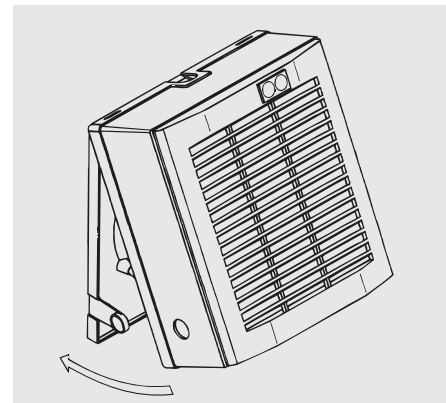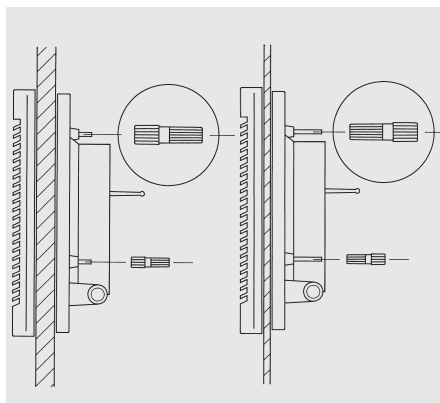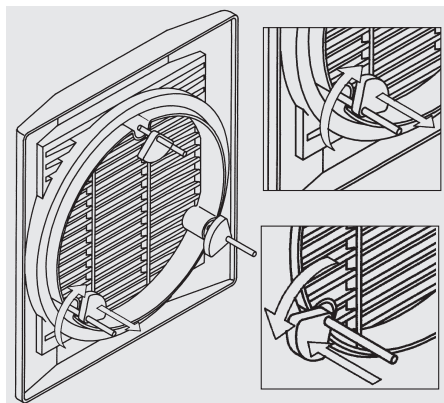

Три шага быстрой и простой установки

Шаг 1 - Наружная решетка

Наружная решетка крепится на стекле при помощи трех резиновых фиксаторов. Приложите решетку к отверстию в стекле и поверните фиксаторы так, как показано на рисунке.

Шаг 2 - Корпус вентилятора

Приложите корпус вентилятора к стеклу и закрепите его на шпильках при помощи фиксаторов, заворачивайте его стороной, соответствующей толщине вашего стекла/панели:




3 мм < толщина < 10 мм ←

10 мм < толщина < 25 мм ←

Шаг 3 - Внутренняя решетка

Установите внутреннюю решетку на корпус, для этого совместите центрирующие штыри с отверстиями на решетке и защелкните фиксаторы.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ВЕНТИЛЯТОР МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА СТЕНУ ТОЛЩИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 300 ММ

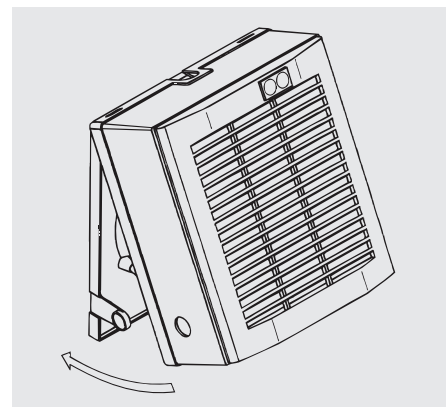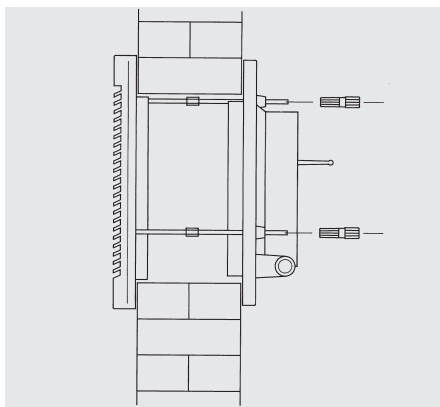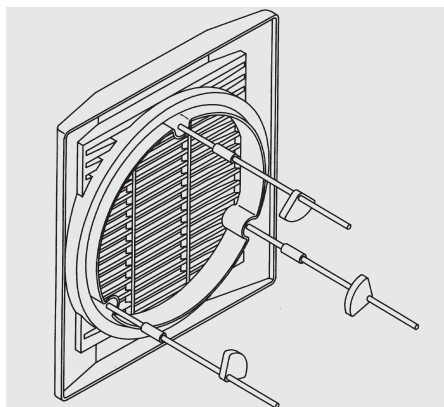

Используйте для этого удлиненные шпильки (дополнительная принадлежность)

Установите удлиненные шпильки на наружную решетку и обрежьте их (длина удлинительной шпильки должна быть на 5 мм меньше толщины стены). Прodelайте отверстие в стене в соответствии с размерами, указанными в таблице справа.


Внутренняя часть стены должна быть ровная и гладкая.

На внутренней части стены сделайте отверстия для крепления корпуса.

Установите наружную решетку на место и за-

крепите с внутренней стороны стены при помощи трех резиновых фиксаторов.

Вставьте в проделанные ранее отверстия дюбели и закрепите корпус вентилятора на стене при помощи двух или четырех саморезов. Завершите установку в том же порядке, что и для стандартной оконной установки.



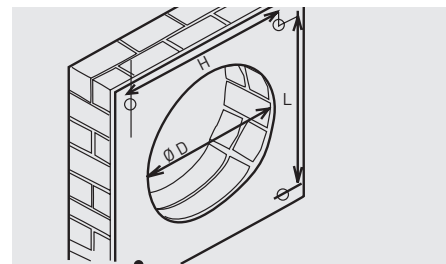


Модель	Ø D		H*	L*
	Мин.	Макс.		
HV-150	187	190	117	121
HV-230	259	262	152	185
HV-300	327	330	322,5	357,3

* у модели HV-150 есть только 2 отверстия для крепления на стене.


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} статическое давление в Па.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: UNE 100-212-89 и BS 848 часть 1.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

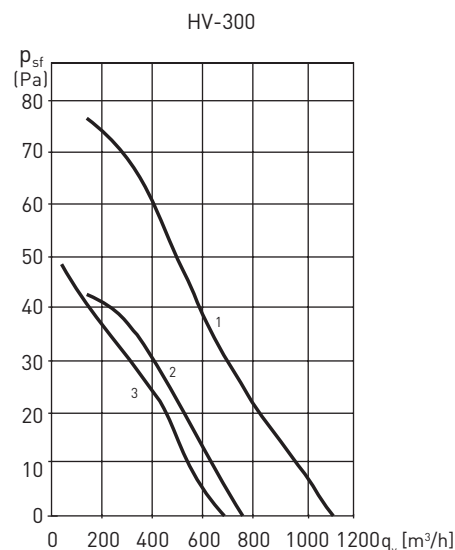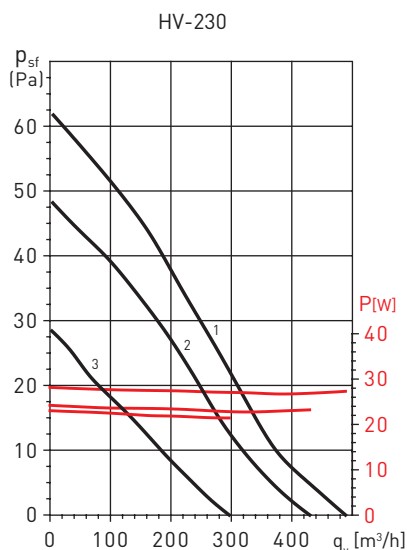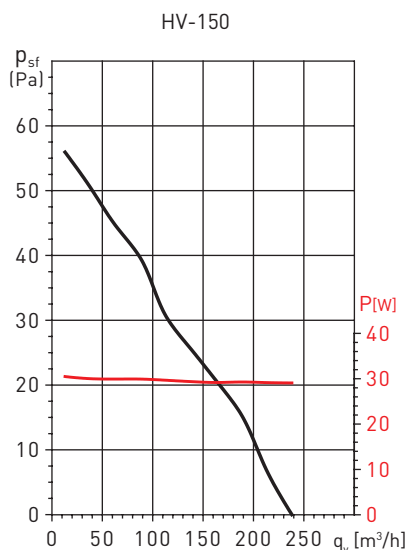

- 1- Высокая скорость в режиме вытяжки.
2- Низкая скорость в режиме вытяжки.
3- в режиме притока.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

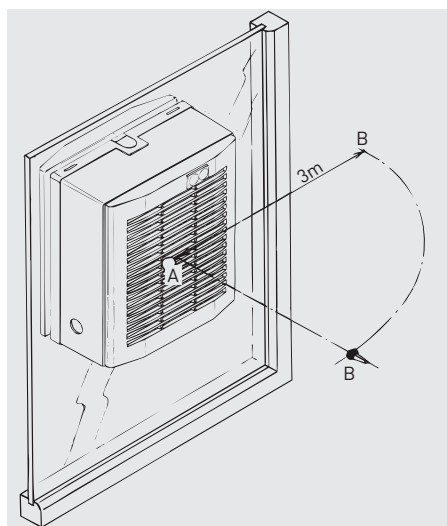

В таблице с техническими характеристиками приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве (точка В на рис.).

Для получения значений уровня звуковой мощности на входе или выходе воздуха из вентилятора (точка А на рис.), необходимо к значениям уровня звукового давления (из таблицы с техническими характеристиками) прибавить поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

На входе воздуха							
Lw(A)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HV-150	+5,5	+12	+16	+14	+13	+7	+4,5
HV-230	+10,5	+10,5	+13,5	+16,5	+13,5	+5	+0,5
HV-300	+8,5	+8,5	+14	+16,5	+13	+6	-0,5


На выходе воздуха							
Lw(A)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HV-150	+6,5	+10,5	+18,5	+16,5	+14,5	+8	+4,5
HV-230	+9	+11	+16,5	+18	+15	+6,5	+0,5
HV-300	+7	+11,5	+17	+19	+15	+6,5	0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CR-150

- Настенный проводной пульт управления.
- Клавиша вкл./выкл. вентилятора (★ - ☐)
 - Клавиша откр./закр. жалюзи.
 - Один пульт CR-150 может управлять до 5 вентиляторов HV-150.



CR-300

- Настенный проводной пульт управления.
- Ручка переключения режимов работы (0, ●, ●, ●, ☐)
 - Переключение режимов приток/вытяжка (☐, ☐).
 - Один пульт CR-300 может управлять до 5 вентиляторами HV-230 или HV-300.




REB-1R

- Регулятор скорости с переключателем режимов приток/вытяжка.
- Только для моделей: HV-230 AE, HV-300 AE и HVE-230 AE.



Соединительный кабель

7-ми жильный кабель для подключения вентиляторов HV-230 A и HV-300 A к пульту управления CR-300. (Поставляется в бухте длиной 10 м).



Удлинитель резьбовой шпильки

Используется для установки вентиляторов серии HV-STYLVENT на стену толщиной от 25 до 300 мм.

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность (ВА)	Ток (А)	Класс изол.	Диапазон рабочих температур	Размеры (мм)		
	Частота (Гц)	Напряжение (В)						Д	Ш	В
REB-1R	50	220-240	IP40	400	1	II	0-40°C	160	58	88
CR-150								88	47	88
CR-300								158	57	88



Канальные вентиляторы серии SILENTUB обладают очень низким уровнем шума и предназначены для использования в небольших системах вентиляции с воздуховодами или для скрытого монтажа в стене для непосредственной циркуляции воздуха между двумя соседними помещениями.

Вентиляторы укомплектованы однофазными электродвигателями (230 В - 50 Гц, класс защиты IP44, класс электробезопасности II), обратным клапаном и шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания. Электродвигатель закреплен в корпусе при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума.

Рабочая температура воздуха от 0°C до +40°C.




Обратный клапан

Препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под действием потока воздуха от вентилятора.



Резинометаллические втулки

Предотвращают передачу вибраций и шума от электродвигателя к корпусу вентилятора.

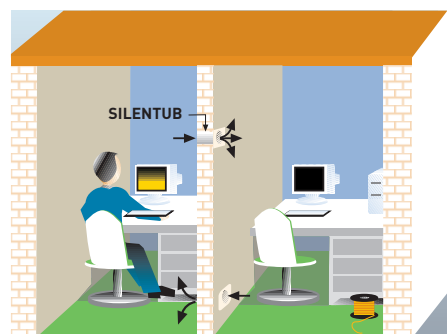

SILENTUB-100 может устанавливаться внутри стены, это удобное решение для вентиляции небольших помещений или распределения тепла между соседними помещениями.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Максимальная потребляемая мощность (Вт)	Внешний диаметр (мм)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)	Схема подключения**
SILENTUB-100	2450	12	100	100	37,5	0,5	2, 3, 11
SILENTUB-200	2350	16	120	190	42	0,7	2, 3, 11

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, на всасывающей стороне, в свободном пространстве.


** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

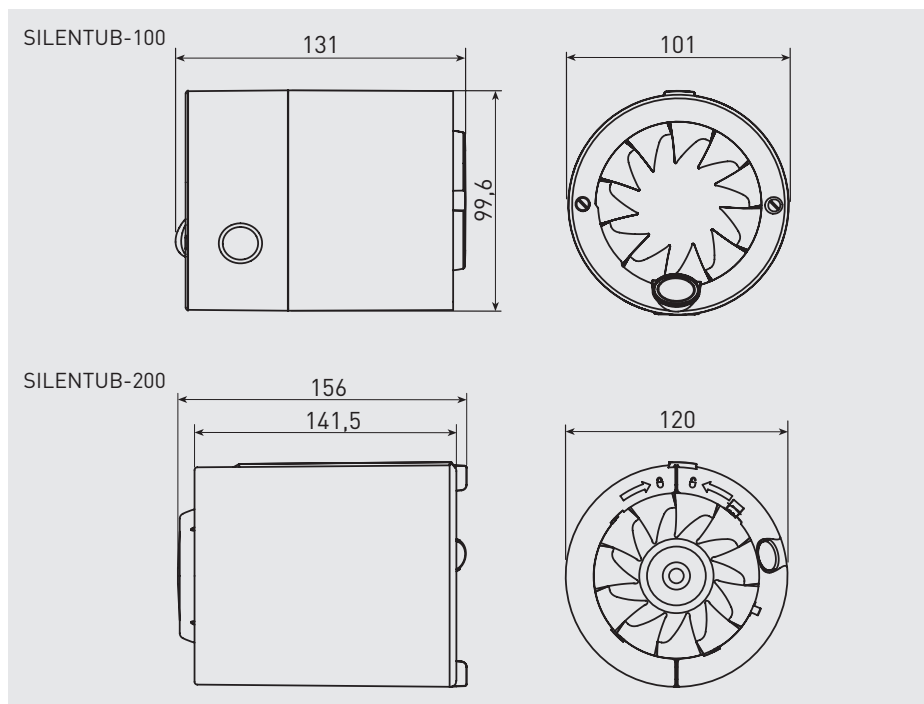

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
 – p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
 – Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99; при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

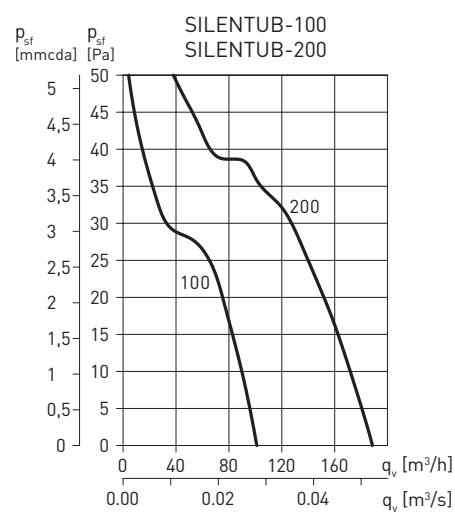

АКСЕССУАРЫ




PIE-100/120
Монтажный кронштейн.



GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GR-100 GRA
Алюминиевая решётка.



CX
Червячные хомуты.



PER-W
Пластиковые инерционные жалюзи.



Модель TDM-100 и TDM 200





Модель TDM-300

Круглые каналные вентиляторы серии TDM предназначены для использования в небольших системах вентиляции с воздуховодами или для монтажа в стене, для непосредственной циркуляции воздуха между двумя соседними помещениями.

Вентиляторы комплектуются однофазными электродвигателями (230В-50Гц), класс электробезопасности II, класс изоляции IPX4, со встроенной защитой от перегрева.

Модели Z оснащаются электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками.

Рабочие температуры: от 0°C до +40°C.

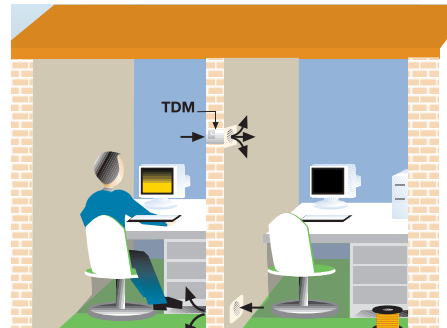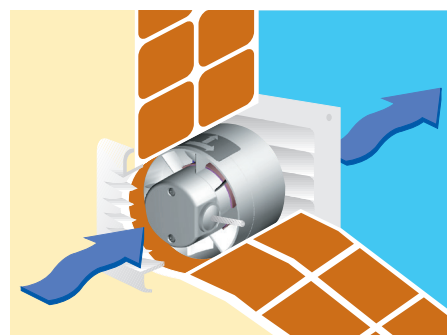

Модели 100 и 200 могут устанавливаться внутри стены, это удобное решение для вентиляции небольших помещений или распределения тепла между соседними помещениями.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ø воздуховода (мм)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)	Схема подключения **
TDM-100	2500	13	100	110	40	0,4	2, 3, 11
TDM-200	2600	25	125	200	44,5	0,6	2, 3, 11
TDM-300	2200	35	150	300	45	1,5	2, 3, 11

* Уровень звукового давления измерен со стороны входа воздуха на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.



** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

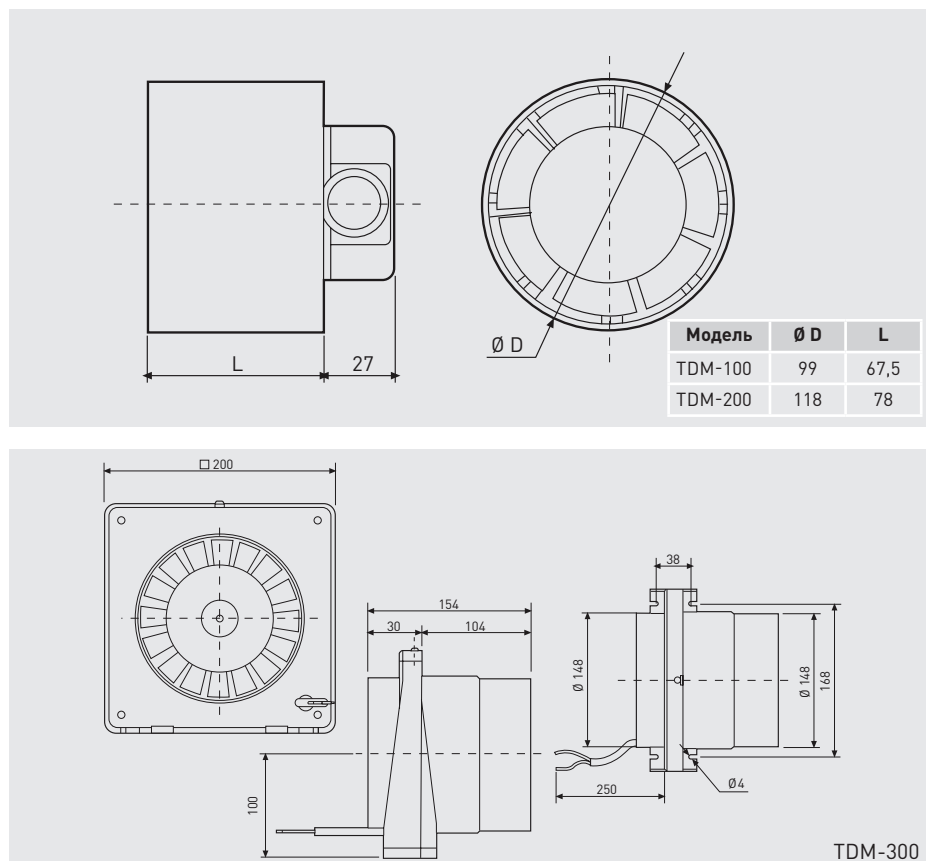

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
 – p_{sf} статическое давление в Па.
 – Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99; при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

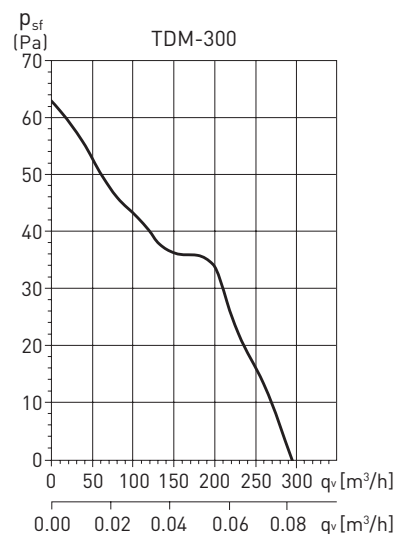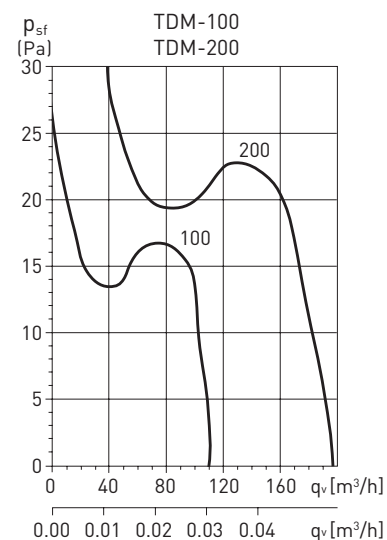

АКСЕССУАРЫ



PIE-100/120
Монтажный кронштейн.



GSA
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GR-100 GRA
Алюминиевая решётка.



CX
Червячные хомуты.



PER-W
Пластиковые инерционные жалюзи.

Модель вентилятора	Алюминиевая решётка	Пластиковые инерционные жалюзи	Червячные хомуты	Гибкие алюминиевые воздуховоды
TDM-100	GRA-100	PER-100W	CX-80/125	GSA-100
TDM-200	GRA-100	PER-125W	CX-125/215	GSA-125
TDM-300	GRA-150	PER-160W	CX-125/215	GSA-150

МОДЕЛИ 160 - 1000



Validated mark of approval
noise abatement society
(Модели 350,
500, 800 и 1000)



Канальные вентиляторы TD-SILENT разработаны специально для помещений с высокими требованиями к низкому уровню шума.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика и комплектуются высокоэффективными крыльчатками с диагональными лопатками.

Конструктивно, вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора. Корпус вентилятора двойной, между внешним и внутренним корпусом расположен слой звукопоглощающего материала.

Звуковые волны от крыльчатки и электродвигателя проходят сквозь внутренний перфорированный корпус и, под определенным углом, направляются на слой шумопоглощающего материала, где гасятся практически на сто процентов⁽¹⁾. Использование резиновых уплотнителей на патрубках вентилятора позволяет исключить передачу вибраций от вентилятора к воздуховодам.

⁽¹⁾ За исключением модели TD-160 SILENT, снижение шума в которой достигается за счет резиновых «сайлент-блоков», на которых установлен электродвигатель (запатентованная технология S&P).

Электродвигатели

Класс защиты IP44, класс изоляции В.

Параметры электропитания:

1ф - 230 в - 50 Гц

Вентиляторы TD-SILENT оснащаются однофазными двух или трехскоростными электродвигателями, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.

TD-SILENT-T (модели с таймером)

Модели TD-SILENT-T (от 250 до 1000 типоразмера) оснащаются регулируемым таймером задержки выключения.

Таймер можно настроить на время задержки от 1 до 30 мин.

В зависимости от модели, вентиляторы TD-SILENT-T комплектуются одно или трехскоростными однофазными электродвигателями. У трехскоростных моделей функция таймера работает только на высокой скорости и дополнительная регулировка скорости невозможна.

МОДЕЛИ 1300 И 2000



Validated mark of approval
noise abatement society
(Модель 2000)



Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора. Корпус вентилятора двойной, изготовлен из листовой стали и покрыт эпоксидно-полиэфирной краской, между внешним и внутренним корпусом проложен слой негорючего стекловолокна (M0).

Электродвигатели

Класс защиты IP44, класс изоляции F.

Параметры электропитания:

1ф - 230 в - 50 Гц

Вентиляторы оснащаются однофазными трехскоростными электродвигателями, со встроенной защитой от перегрева и конденсатором. Вентиляторы комплектуются внешними клеммными коробками с классом защиты IP55.

МОДЕЛИ 250-1000




Малая высота корпуса

Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например, за подшивным потолком.




Быстроразъемные хомуты

Быстроразъемные хомуты, снабженные резиновыми уплотнителями, упрощают монтаж и обслуживание вентилятора, а также, гасят всю вибрацию от вентилятора.



Клеммная коробка вращается на 360°

Для удобства подключения, клеммная коробка может вращаться на 360°.

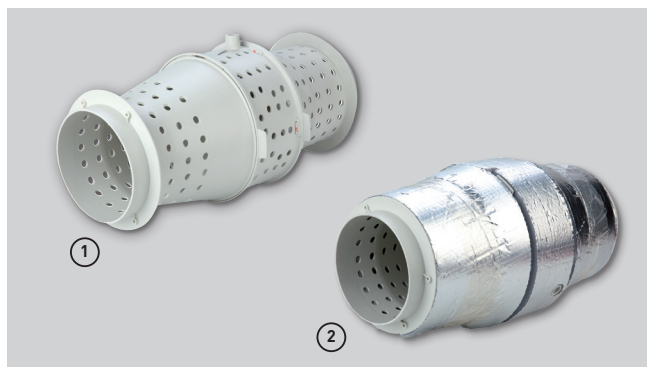

Сверхнизкий уровень шума

Звуковые волны проходят через внутренний перфорированный корпус вентилятора ① и гасятся слоем шумопоглощающего материала ②.



Специальные резиновые уплотнители

Резиновые уплотнители препятствуют перетoku воздуха.



Монтажный кронштейн

Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Удобство монтажа



При помощи отвертки, ослабьте защелку.



Откройте быстроразъемные хомуты с обеих сторон вентилятора.



Извлеките корпус вентилятора из монтажного кронштейна и закрепите монтажный кронштейн на подходящей поверхности.



Откройте клеммную коробку.



Подключите вентилятор к пульту управления и сети электропитания.



Установите корпус вентилятора обратно в монтажный кронштейн и закройте хомуты.



МОДЕЛИ С ТАЙМЕРОМ
TD-SILENT-T (от 250 до 1000) оснащаются таймером задержки выключения (1-30 мин.) и 1-но или 3-х скоростными электродвигателями (зависит от модели) без возможности дополнительной регулировки скорости.

МОДЕЛЬ 160



У модели TD-160/100N SILENT электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибрации на корпус вентилятора. Такая конструкция позволяет достичь низкого уровня шума без применения особого звукоизолирующего корпуса.



МОДЕЛИ 1300 И 2000




Малая высота корпуса

Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например, за подшивным потолком.



Простота обслуживания

Для проведения чистки и ревизии, корпус вентилятора можно снять с монтажного кронштейна без демонтажа воздуховодов.

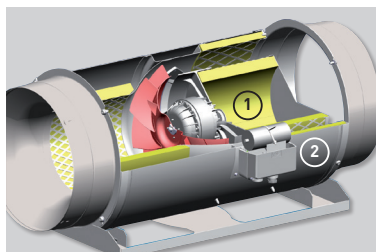

Сверхнизкий уровень шума

- ① Слой шумопоглощающего стекловолокна
- ② Внешний корпус
- ③ Диффузор со стороны входа воздуха
- ④ Шумопоглощающий тоннель



Монтажный кронштейн

Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.



Внешняя клеммная коробка

Для удобства монтажа и подключения вентиляторы оборудованы внешней клеммной коробкой (класс защиты IP55).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TD-SILENT	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Ø воздуховода (мм)	Пульт управления	№ схемы подключения ***
TD-160/100 N SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4	100	COM-2 REGUL-2	7, 8
	2200	18	0,11	150	22					
TD-250/100 SILENT	2210	27	0,12	250	25	-20/+40	5,4	100	COM-2 REGUL-2	7, 8
	1680	21	0,1	200	20					
TD-350/125 SILENT	2100	27	0,12	330	23	-20/+40	5	125	COM-2 REGUL-2	7, 8
	1650	21	0,1	260	18					
TD-500/150-160 SILENT 3V **	2480	59	0,26	550	27	-20/+60	6	150/160	COM-3 INTER 4P	10
	2060	50	0,22	450	22					
	1610	45	0,2	350	17					
TD-800/200 SILENT 3V	2170	102	0,5	910	28	-20/+60	8,7	200	COM-3 INTER 4P	10
	1870	92	0,47	780	24					
	1660	90	0,46	690	22					
TD-1000/200 SILENT 3V	2450	130	0,55	1.040	29	-20/+60	8,7	200	COM-3 INTER 4P	10
	2210	127	0,55	910	27					
	1920	122	0,53	790	24					
TD-1300/250 SILENT 3V	2530	204	0,85	1.320	36	-20/+60	20	250	COM-3 INTER 4P	13
	2230	163	0,68	1.160	33					
	2030	144	0,6	1.040	31					
TD-2000/315 SILENT 3V	2670	293	1,25	1.770	39	-40/+60	25	315	COM-3 INTER 4P	13
	2490	232	0,97	1.610	38					
	2240	190	0,78	1.480	36					

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздухопроводами, в свободном пространстве.

** Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).

*** Смотрите раздел «Схемы подключения».



TD-SILENT T (модели с таймером)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)
TD-160/100 NT SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4
TD-250/100 SILENT T	2140	28	0,12	250	25	-20/+40	2
TD-350/125 SILENT T	2050	26	0,11	330	23	-20/+40	2
TD-500/150-160 SILENT T 3V**/**	2590	53	0,21	560	27	-20/+60	2,7
	2150	44	0,19	470	22		
	1820	41	0,18	390	17		
TD-800/200 SILENT T 3V**	2170	102	0,5	910	28	-20/+60	8,7
	1870	92	0,47	780	24		
	1660	90	0,46	690	22		
TD-1000/200 SILENT T 3V**	2450	130	0,55	1040	29	-20/+60	8,7
	2210	127	0,55	910	27		
	1920	122	0,53	790	24		

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздухопроводами, в свободном пространстве.

** Функция таймера доступна только на высокой скорости.


*** Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).

РАЗМЕРЫ (мм)

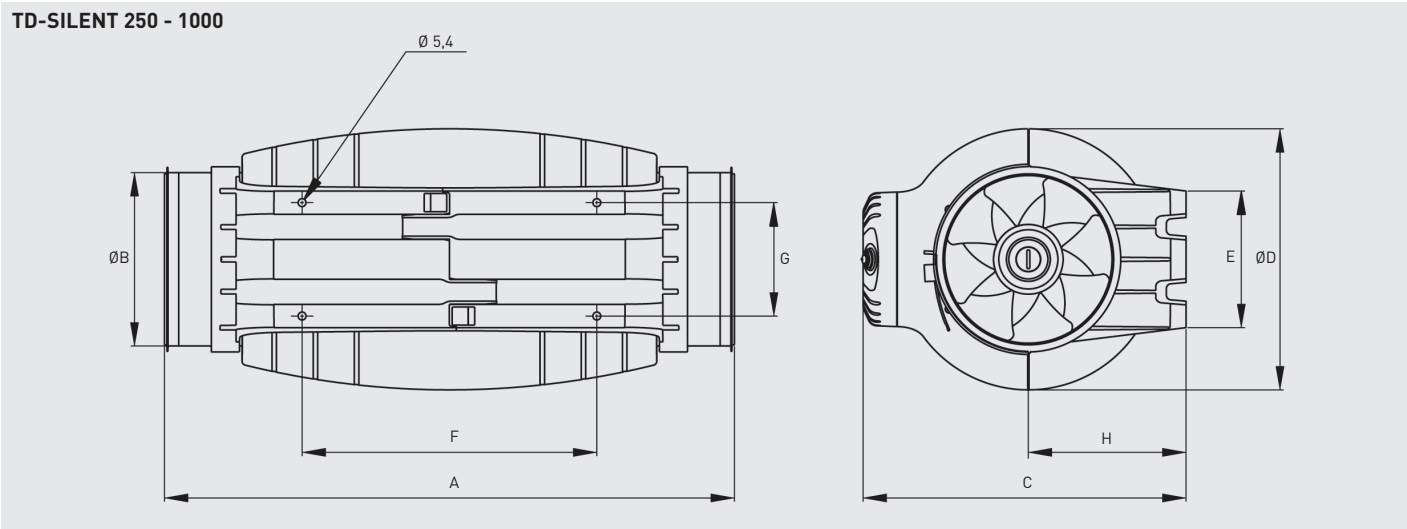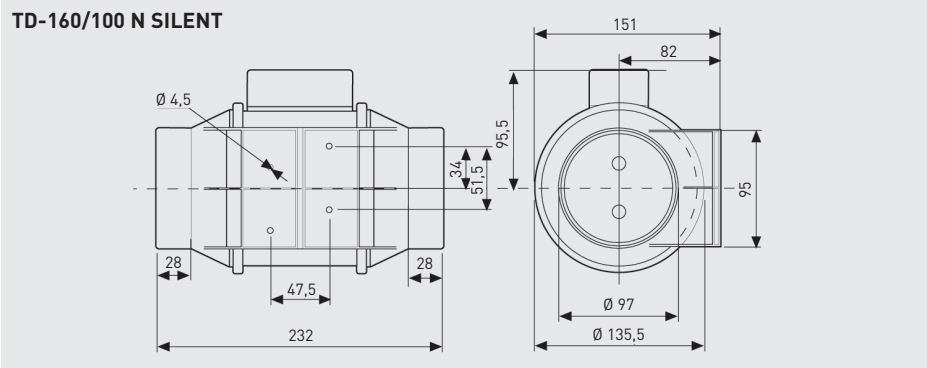

Модель	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-250/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD-500/150-160*	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-800/200	568	198	327	264	145	340	129	164
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

* Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).

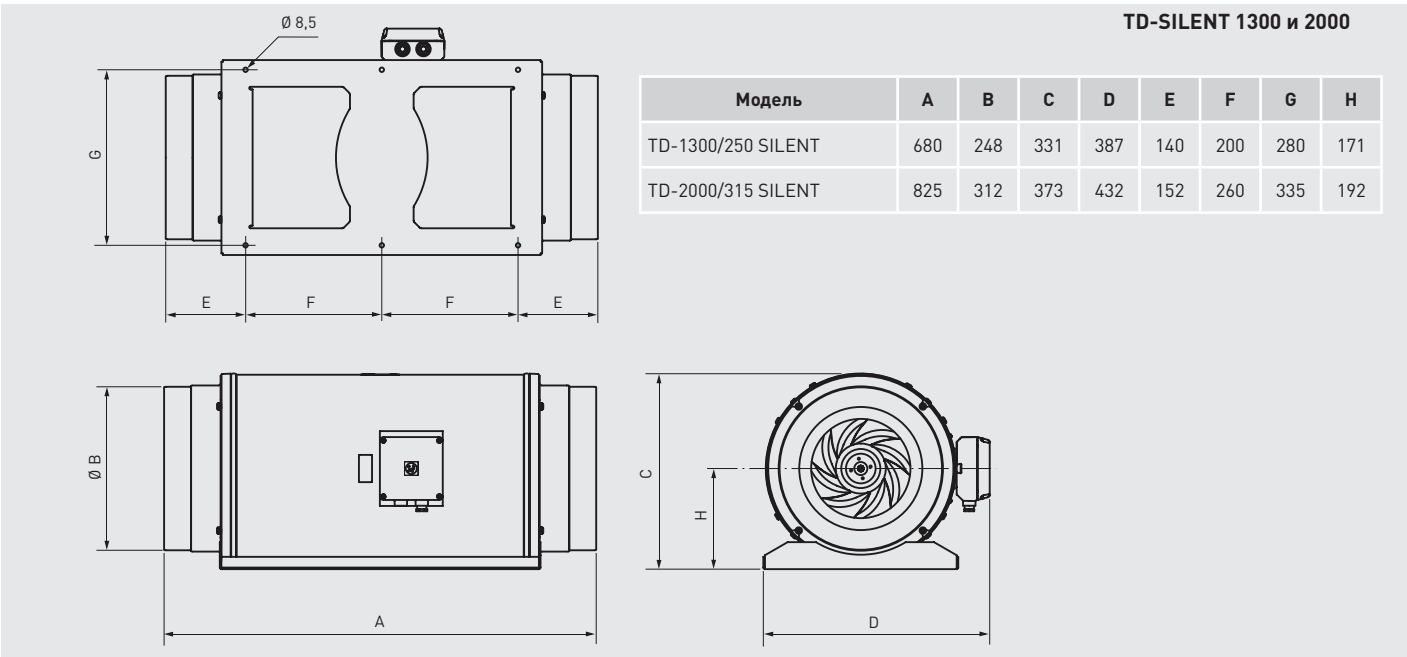


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-160/100N SILENT

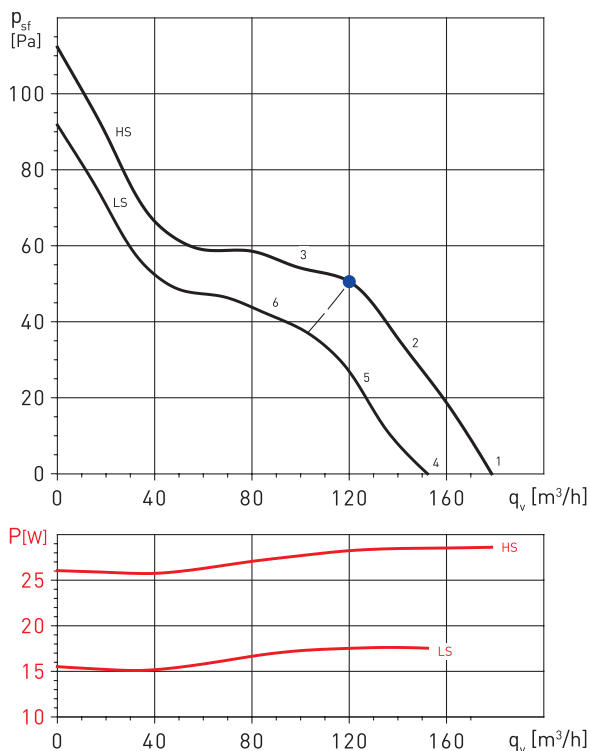

TD-250/100 SILENT

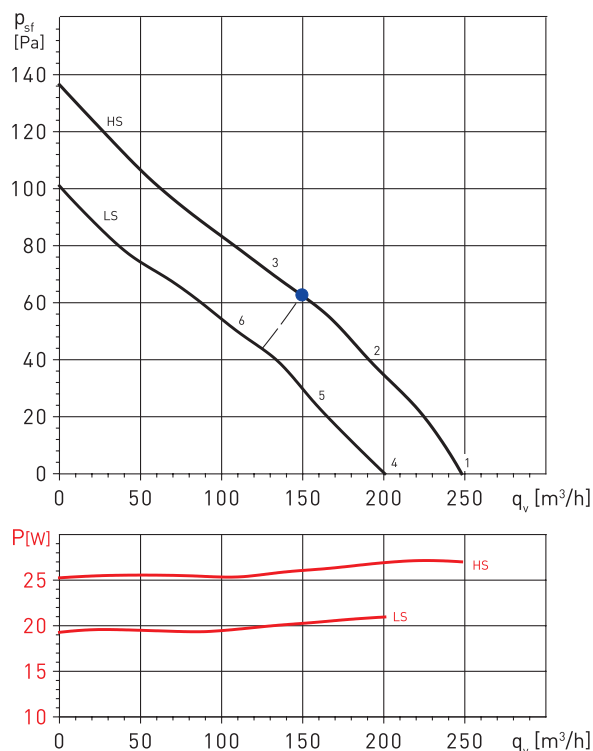

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	34	41	47	53	49	40	56
	На выходе	22	43	38	50	51	47	41	55
	К окруж.	21	27	41	35	36	40	33	45
2	На входе	21	36	39	47	52	48	39	55
	На выходе	22	42	37	50	50	46	41	54
	К окруж.	20	29	39	35	35	39	32	44
3	На входе	24	37	41	48	52	47	39	55
	На выходе	27	42	38	50	51	45	40	55
	К окруж.	23	30	41	36	35	38	32	45
4	На входе	22	31	37	45	51	46	38	53
	На выходе	22	38	34	48	49	45	39	53
	К окруж.	19	27	36	33	35	38	31	42
5	На входе	21	33	37	45	50	46	37	53
	На выходе	22	38	35	48	48	44	38	52
	К окруж.	18	29	36	33	34	38	30	42
6	На входе	23	34	39	45	50	45	37	53
	На выходе	26	38	36	48	49	44	38	53
	К окруж.	20	30	38	33	34	37	30	43

Уровень звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	23	30	46	53	52	44	30	57
	На выходе	26	32	45	54	47	41	36	55
	К окруж.	22	27	41	42	36	31	25	46
2	На входе	24	32	46	52	52	45	38	56
	На выходе	24	33	44	52	46	41	37	54
	К окруж.	23	29	41	41	36	31	25	45
3	На входе	25	33	42	51	55	47	41	57
	На выходе	25	35	40	51	49	42	39	54
	К окруж.	23	30	37	40	39	34	27	44
4	На входе	23	33	42	47	48	38	31	51
	На выходе	23	33	40	47	42	34	29	49
	К окруж.	20	30	36	35	32	24	18	40
5	На входе	25	33	43	46	51	40	33	53
	На выходе	23	34	42	47	44	36	32	50
	К окруж.	22	31	37	35	34	26	19	41
6	На входе	24	31	39	48	51	43	36	54
	На выходе	25	33	38	49	45	38	34	51
	К окруж.	22	28	32	37	35	29	22	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость


TD-350/125 SILENT

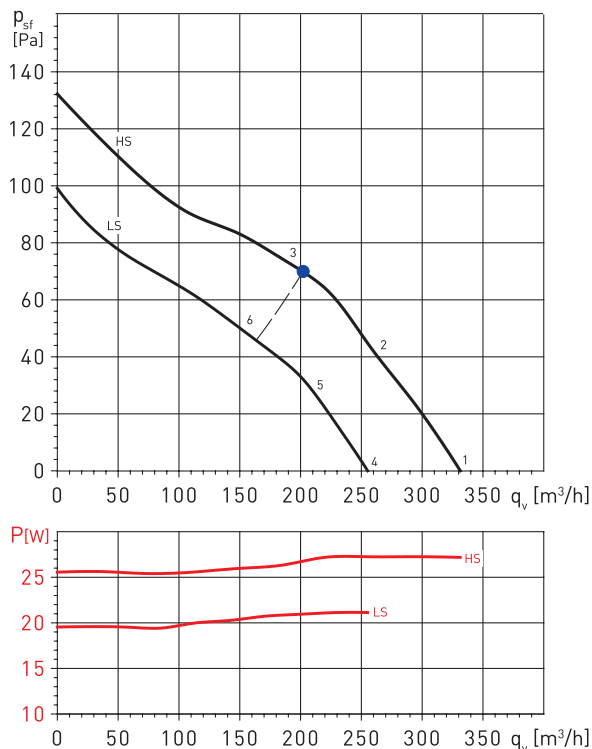

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	
1	На входе	22	26	41	51	51	43	36	29	54
	На выходе	27	28	42	50	51	44	36	28	55
	К окруж.	19	23	34	40	38	30	20	14	43
2	На входе	21	25	41	50	50	42	37	29	53
	На выходе	25	27	40	49	50	41	35	25	53
	К окруж.	18	22	34	39	37	29	21	15	42
3	На входе	23	30	45	53	51	46	40	31	56
	На выходе	23	31	44	51	49	43	38	31	54
	К окруж.	20	27	38	42	39	32	24	17	45
4	На входе	21	24	39	45	46	36	29	25	49
	На выходе	23	25	39	43	44	35	29	24	48
	К окруж.	18	25	32	35	33	22	14	13	39
5	На входе	21	25	38	44	46	35	31	25	49
	На выходе	22	26	37	42	43	33	29	24	47
	К окруж.	18	25	31	34	34	22	16	13	38
6	На входе	23	29	40	49	49	41	35	27	52
	На выходе	24	34	40	47	46	38	33	26	50
	К окруж.	19	30	33	38	36	27	20	16	42

TD-500/150-160 SILENT 3V

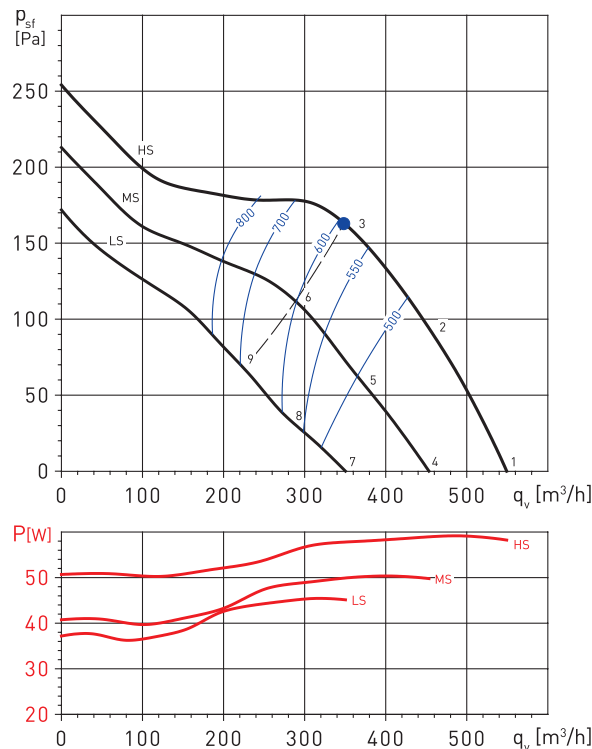

Уровень звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	25	35	52	59	59	58	52	46	64
	На выходе	38	38	56	59	58	54	49	43	63
	К окруж.	18	28	41	40	43	41	33	28	47
2	На входе	24	34	50	57	56	55	48	41	62
	На выходе	33	36	54	56	57	51	45	38	61
	К окруж.	17	26	39	38	40	39	29	24	45
3	На входе	25	35	49	59	56	54	48	41	62
	На выходе	26	36	53	59	57	49	44	28	62
	К окруж.	18	28	38	40	40	37	29	24	45
4	На входе	20	31	48	54	54	53	48	41	60
	На выходе	33	34	51	54	54	49	45	39	59
	К окруж.	13	23	36	36	38	36	29	24	43
5	На входе	19	29	45	52	52	51	43	36	57
	На выходе	28	31	49	52	53	46	40	34	57
	К окруж.	12	21	34	33	35	34	24	19	40
6	На входе	20	30	45	54	51	50	43	36	57
	На выходе	21	32	49	54	52	45	39	24	57
	К окруж.	14	23	33	35	35	33	24	19	40
7	На входе	15	25	42	49	49	48	42	36	54
	На выходе	28	28	46	49	48	44	39	33	54
	К окруж.	8	18	31	30	33	31	23	18	38
8	На входе	13	23	40	46	46	45	37	30	51
	На выходе	22	25	43	46	47	40	34	28	51
	К окруж.	7	16	28	28	29	28	18	13	34
9	На входе	15	25	39	49	46	44	38	31	52
	На выходе	16	26	43	49	47	39	34	18	52
	К окруж.	8	17	28	30	29	27	19	13	35

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-800/200 SILENT 3V

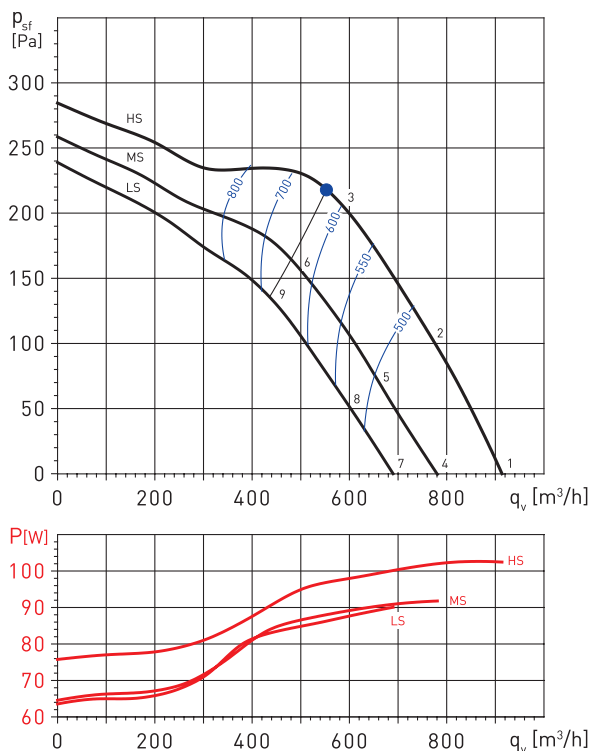

TD-1000/200 SILENT 3V

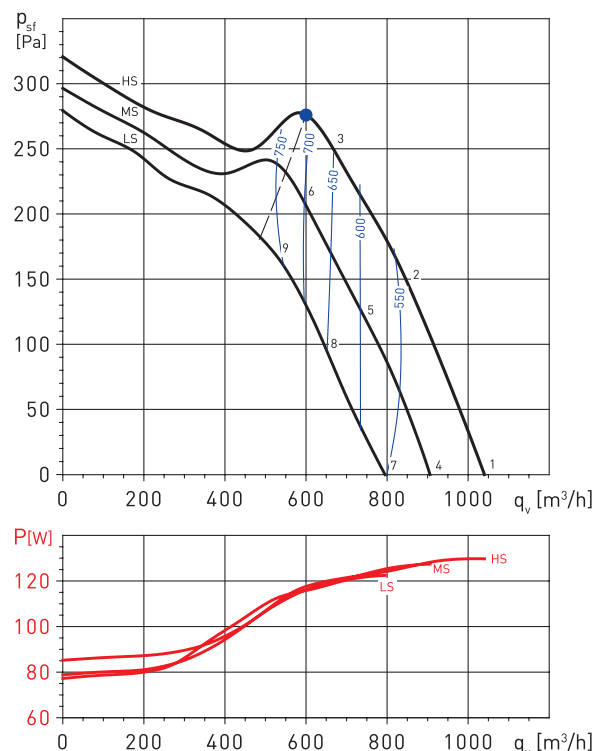

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1 На входе	27	40	49	60	61	62	57	51	66
1 На выходе	44	46	51	60	64	63	60	53	69
1 К окруж.	18	34	35	42	45	41	32	24	48
2 На входе	26	38	47	57	59	59	54	47	64
2 На выходе	42	45	50	60	63	61	58	51	67
2 К окруж.	18	32	33	40	42	39	29	20	46
3 На входе	26	40	50	60	61	60	56	50	66
3 На выходе	33	40	51	60	61	59	55	49	65
3 К окруж.	18	33	36	43	44	40	30	23	48
4 На входе	23	36	45	56	58	58	54	47	63
4 На выходе	41	43	48	57	61	60	56	49	65
4 К окруж.	14	30	31	39	41	38	28	20	45
5 На входе	23	35	43	54	56	56	51	44	61
5 На выходе	39	41	47	56	59	58	54	47	63
5 К окруж.	14	29	29	36	39	36	25	17	42
6 На входе	24	37	47	58	58	58	53	47	63
6 На выходе	30	37	48	57	58	56	52	46	63
6 К окруж.	15	31	33	41	42	38	27	20	45
7 На входе	20	34	43	53	55	55	51	44	60
7 На выходе	38	40	45	54	58	57	54	47	62
7 К окруж.	12	28	29	36	38	35	25	17	42
8 На входе	20	32	41	51	53	53	48	41	58
8 На выходе	36	39	44	54	57	55	52	45	61
8 К окруж.	12	26	27	34	36	33	23	14	40
9 На входе	22	35	45	56	56	56	51	45	61
9 На выходе	28	35	46	55	56	54	50	44	60
9 К окруж.	13	29	31	38	39	35	25	18	43

Уровень звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1 На входе	27	40	50	60	62	64	60	53	68
1 На выходе	46	47	54	61	66	65	62	55	70
1 К окруж.	17	33	35	44	45	43	35	28	49
2 На входе	27	38	49	59	61	62	56	49	66
2 На выходе	41	43	52	59	63	61	57	50	67
2 К окруж.	16	31	34	42	43	40	31	24	47
3 На входе	28	41	54	63	63	62	58	51	68
3 На выходе	32	41	55	62	62	59	56	47	67
3 К окруж.	17	33	39	46	45	41	33	26	50
4 На входе	26	39	49	59	61	63	58	51	67
4 На выходе	44	46	53	59	64	64	61	53	69
4 К окруж.	15	32	34	43	43	41	33	26	48
5 На входе	25	37	47	57	59	61	55	48	65
5 На выходе	39	42	50	58	62	60	56	49	66
5 К окруж.	15	29	33	41	42	39	30	23	46
6 На входе	26	39	52	61	61	61	56	50	67
6 На выходе	31	39	54	60	61	58	54	46	65
6 К окруж.	16	32	37	45	43	39	31	24	48
7 На входе	23	36	46	56	58	60	55	48	64
7 На выходе	41	43	50	56	61	61	58	50	66
7 К окруж.	12	29	31	40	40	38	30	23	45
8 На входе	23	34	45	54	57	58	52	45	62
8 На выходе	37	39	47	55	59	57	53	46	63
8 К окруж.	12	26	30	38	39	36	27	20	43
9 На входе	24	37	50	59	59	58	54	47	64
9 На выходе	28	37	52	58	58	55	52	43	63
9 К окруж.	13	30	35	43	41	37	29	22	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-1300/250 SILENT 3V

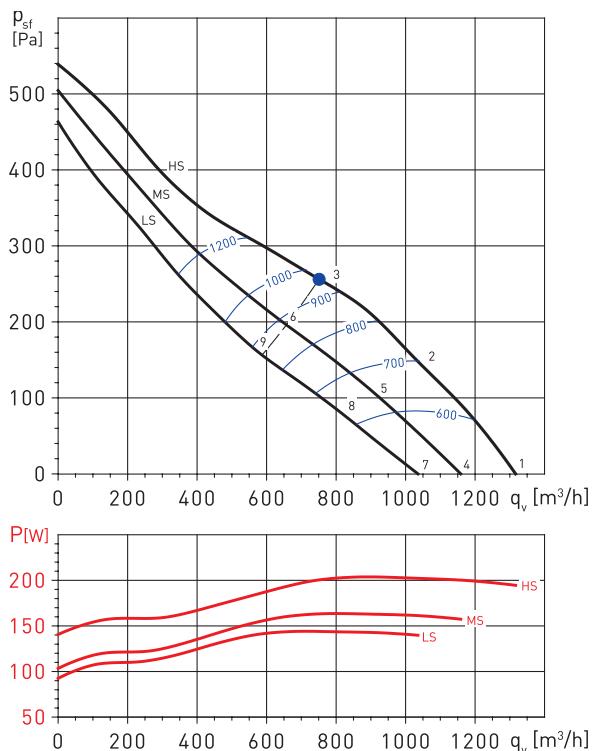

TD-2000/315 SILENT 3V

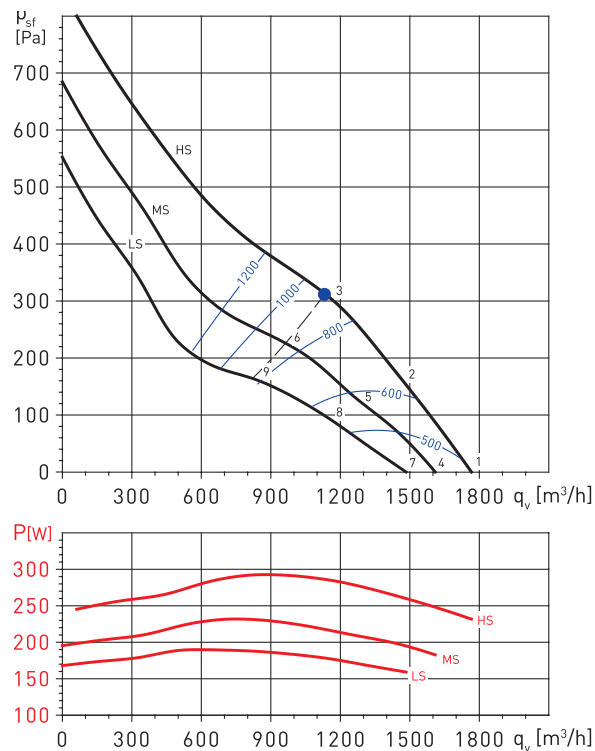

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	42	60	59	62	61	58	67
	На выходе	33	45	60	68	72	65	54	74
	К окруж.	26	31	46	42	55	48	39	57
2	На входе	32	43	62	60	61	60	56	67
	На выходе	30	46	61	69	71	63	52	74
	К окруж.	28	32	48	43	54	47	37	56
3	На входе	36	47	63	60	58	58	55	67
	На выходе	32	51	62	69	67	60	51	72
	К окруж.	32	36	49	43	51	45	36	54
4	На входе	27	39	57	56	59	58	55	65
	На выходе	30	42	57	65	69	62	51	72
	К окруж.	23	28	43	39	52	45	36	54
5	На входе	29	40	59	57	58	57	53	64
	На выходе	27	43	58	66	68	60	49	71
	К окруж.	25	29	45	40	51	44	34	53
6	На входе	33	44	60	57	55	55	52	64
	На выходе	29	48	59	66	64	57	48	69
	К окруж.	29	33	46	40	48	42	33	51
7	На входе	25	37	55	54	57	56	53	63
	На выходе	28	40	55	63	67	60	49	70
	К окруж.	21	26	41	37	50	43	34	52
8	На входе	27	38	57	55	56	55	51	62
	На выходе	25	41	56	64	66	58	47	69
	К окруж.	23	27	43	38	49	42	32	51
9	На входе	31	42	58	55	53	53	50	62
	На выходе	27	46	57	64	62	55	46	67
	К окруж.	27	31	44	38	46	40	31	49

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	34	48	60	63	66	64	59	70
	На выходе	42	54	67	69	73	66	52	76
	К окруж.	23	36	44	50	57	54	49	60
2	На входе	34	49	63	62	65	64	60	70
	На выходе	38	55	66	67	73	65	51	75
	К окруж.	23	37	47	49	56	54	50	60
3	На входе	37	56	64	63	63	62	58	70
	На выходе	36	61	68	71	68	62	49	74
	К окруж.	26	44	48	50	54	52	48	58
4	На входе	32	46	58	61	64	62	57	69
	На выходе	40	52	65	67	71	64	50	74
	К окруж.	21	34	42	48	55	52	47	58
5	На входе	32	47	61	60	63	62	58	68
	На выходе	36	53	64	65	71	63	49	73
	К окруж.	21	35	45	47	54	52	48	57
6	На входе	34	53	61	60	60	59	55	67
	На выходе	33	58	65	68	65	59	46	71
	К окруж.	23	41	45	47	51	49	45	55
7	На входе	30	44	56	59	62	60	55	66
	На выходе	38	50	63	65	69	62	48	72
	К окруж.	19	32	40	46	53	50	45	56
8	На входе	29	44	58	57	60	59	55	65
	На выходе	33	50	61	62	68	60	46	70
	К окруж.	18	32	42	44	51	49	45	54
9	На входе	30	49	57	56	56	55	51	63
	На выходе	29	54	61	64	61	55	42	67
	К окруж.	19	37	41	43	47	45	41	51

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REGUL 2
2-х скоростной
пульт управления.



COM-2 / COM-3
2-х или 3-х
скоростной пульт
управления.




INTER 4P
3-х скоростной пульт
управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GSA
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды.



MRJ-S/MRJ
Защитные
решетки.



GRI
Внутренние
алюминиевые
решетки.



PER-W
Пластиковые
инерционные
жалюзи.




MCA-S/MCA
Обратные
клапаны.



MAR-S/MAR
Переходы на
прямоугольное
сечение.



MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров
под фильтрующие
элементы MFR F5,
F6 и F7.




MBE
Электрические
нагреватели.



MBW
Водяные
воздухонагреватели.

TD-SILENT ECOWATT - МОДЕЛИ 350 - 1000



Круглые каналные вентиляторы TD-SILENT ECOWATT разработаны специально для вентиляции помещений с высокими требованиями к эффективности и низкому уровню шума.

Вентиляторы изготавливаются из качественного пластика и комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с диагональными лопатками.

Конструктивно, вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Модели 350-1000:

Корпус вентилятора двойной, между внешним и внутренним корпусом проложен слой звукопоглощающего синтетического материала.

Модели 1300 и 2000:

Корпус вентилятора двойной, изготовлен из листовой стали и покрыт эпоксидно-полиэфирной краской, между внешним и внутренним перфорированным корпусом расположен слой негорючего стекловолокна (МО).

Звуковые волны от крыльчатки и электродвигателя проходят сквозь внутренний перфорированный корпус и, под определенным углом, направляются на слой шумопоглощающего материала, где гасятся практически на сто процентов. Использование резиновых уплотнителей на патрубках вентилятора позволяет исключить передачу вибраций от вентилятора к воздуховодам.

Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении и предназначены для работы при температуре воздуха от -20°C до +40°C.

Электродвигатели

Класс защиты IP44, со встроенной термозащитой и всей необходимой электроникой для прямого подключения к сети переменного тока.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (дополнительная принадлежность). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.



TD-SILENT ECOWATT - МОДЕЛИ 1300 И 2000



МОДЕЛИ 350-1000




Малая высота корпуса

Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например за подшивным потолком.




Быстроразъемные хомуты

Быстроразъемные хомуты, снабженные резиновыми уплотнителями, упрощают монтаж и обслуживание вентилятора, а также, гасят всю вибрацию от вентилятора.



Клеммная коробка вращается на 360°

Для удобства подключения, клеммная коробка может вращаться на 360°.

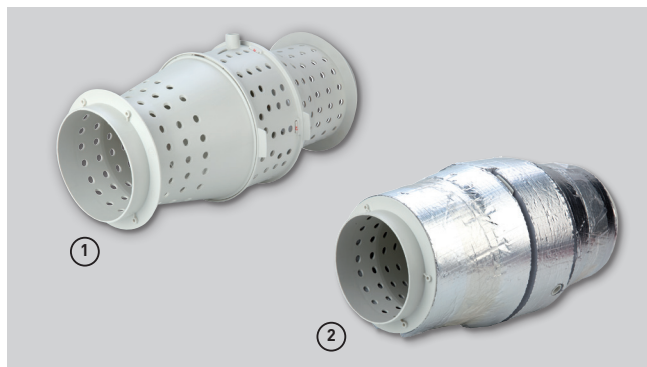

Сверхнизкий уровень шума

Звуковые волны проходят через внутренний перфорированный корпус вентилятора ① и гасятся слоем шумопоглощающего материала ②.



Специальные резиновые уплотнители

Резиновые уплотнители препятствуют перетoku воздуха.



Монтажный кронштейн

Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.

Удобство монтажа



При помощи отвертки, ослабьте защелку.



Откройте быстроразъемные хомуты с обеих сторон вентилятора.



Извлеките корпус вентилятора из монтажного кронштейна и закрепите монтажный кронштейн на подходящей поверхности.



Откройте клеммную коробку.



Подключите вентилятор к пульту управления и сети электропитания.



Установите корпус вентилятора обратно в монтажный кронштейн и закройте хомуты.

МОДЕЛИ 1300 И 2000




Малая высота корпуса

Малая высота корпуса вентиляторов TD-SILENT делает их незаменимыми при установке в ограниченном пространстве, например за подшивным потолком.



Простота обслуживания

Для проведения чистки и ревизии, корпус вентилятора можно снять с монтажного кронштейна без демонтажа воздуховодов.

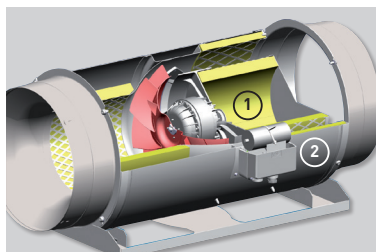

Сверхнизкий уровень шума

- ① Слой шумопоглощающего стекловолокна
- ② Внешний корпус
- ③ Диффузор со стороны входа воздуха
- ④ Шумопоглощающий тоннель



Монтажный кронштейн

Вентилятор состоит из двух частей: монтажного кронштейна и, закрепленного на нем, корпуса вентилятора.



Внешняя клеммная коробка

Для удобства монтажа и подключения вентиляторы оборудованы внешней клеммной коробкой (класс защиты IP55).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)
						На входе	К окружению	На выходе	
TD-350/100-125 SILENT ECOWATT	10	2235	19	0,14	350	36	29	34	5,0
	8	2000	15	0,11	305	34	32	31	
	6	1580	10	0,07	240	28	28	26	
	4	1170	7	0,06	180	30	24	31	
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	10	2510	39	0,25	545	44	43	33	6,0
	8	2300	32	0,23	500	41	41	30	
	6	1800	18	0,13	390	36	35	26	
	4	1320	10	0,08	240	30	31	23	
TD-1000/200 SILENT ECOWATT	10	2470	99	0,66	1.000	46	53	34	8,7
	8	2120	64	0,46	860	42	48	31	
	6	1660	34	0,25	675	37	43	30	
	4	1220	17	0,12	485	30	34	25	
TD-1300/250 SILENT ECOWATT	10	2460	143	0,6	1.240	46	34	53	9,5
	8	2035	88	0,4	1.040	43	31	49	
	6	1645	54	0,3	810	38	30	43	
	4	1200	29	0,2	580	30	25	34	
TD-2000/315 SILENT ECOWATT	10	2520	247	1,0	1.660	52	41	57	14,0
	8	2075	146	0,6	1.380	43	31	49	
	6	1690	85	0,4	1.120	38	30	43	
	4	1230	41	0,2	790	30	25	34	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве, во 2, 5, 8 и 11 точках рабочей характеристики.



РАЗМЕРЫ (мм)


TD-SILENT ECOWATT 350 - 1000

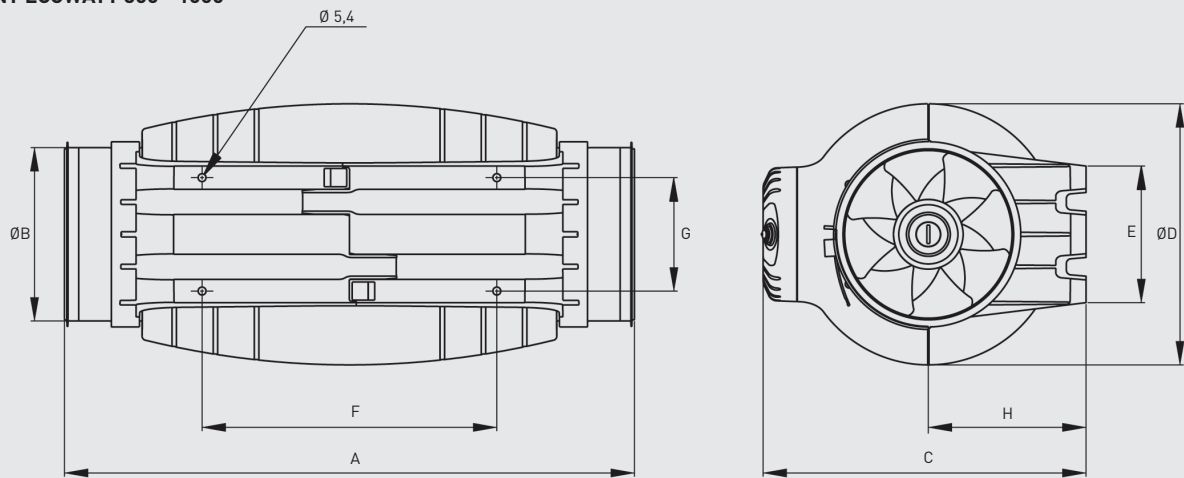


Модель	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-350/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD-500/150-160*	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

* Для присоединения к вентилятору воздуховода диаметром 160 мм, используется специальный уплотнитель (входит в комплект).

TD-SILENT ECOWATT 1300 и 2000

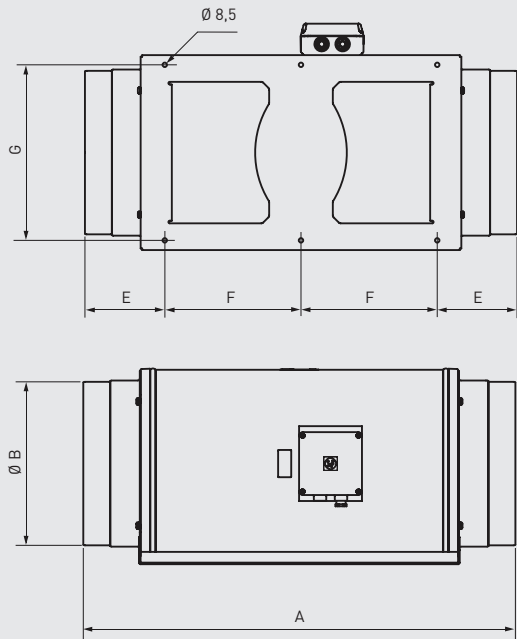



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
TD-1300/250	680	248	331	387	140	200	280	171
TD-2000/315	825	312	373	432	152	260	335	192

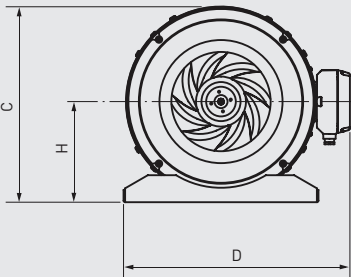

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-350/100-125 SILENT ECOWATT

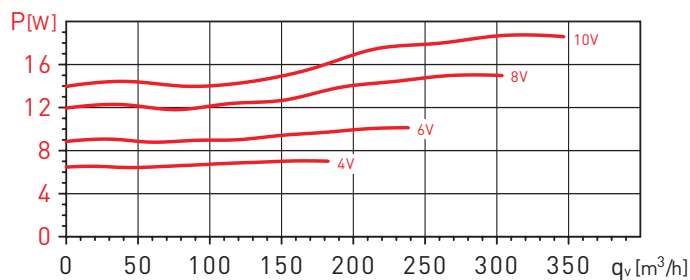
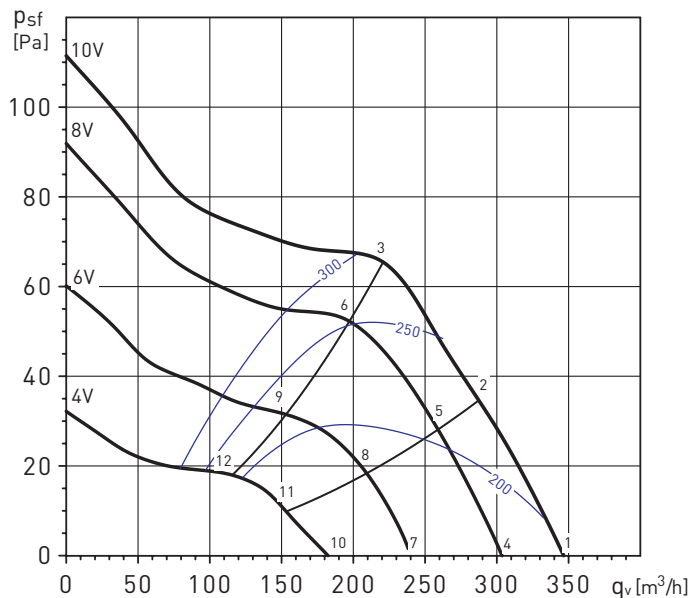


TD-350/100-125 SILENT ECOWATT	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1 На входе	19	26	42	54	50	44	37	30	56
1 На выходе	33	31	41	52	50	44	37	29	55
1 К окружению	17	25	38	48	42	35	28	19	50
2 На входе	19	25	42	54	49	43	37	29	56
2 На выходе	29	29	41	52	49	42	36	29	54
2 К окружению	17	25	38	48	40	34	27	19	49
3 На входе	24	31	41	53	48	44	39	32	55
3 На выходе	26	33	40	51	46	41	37	30	53
3 К окружению	22	30	38	47	40	35	29	21	49
4 На входе	25	26	44	53	47	41	34	27	55
4 На выходе	29	28	42	54	46	40	32	26	55
4 К окружению	23	28	42	50	39	32	24	19	51
5 На входе	23	25	44	53	46	40	34	27	54
5 На выходе	25	26	41	51	45	39	33	27	52
5 К окружению	21	27	41	50	38	31	24	19	51
6 На входе	25	29	41	53	46	42	36	29	54
6 На выходе	24	30	40	51	44	38	34	27	52
6 К окружению	23	31	38	49	38	33	26	21	50
7 На входе	23	24	44	45	41	33	28	24	49
7 На выходе	27	28	47	42	40	31	26	24	49
7 К окружению	20	28	44	41	34	23	21	22	46
8 На входе	23	26	44	44	40	32	28	24	48
8 На выходе	23	28	45	42	39	30	26	24	48
8 К окружению	20	30	44	40	33	22	21	22	46
9 На входе	23	28	42	45	42	37	31	25	49
9 На выходе	23	29	43	44	39	32	29	25	47
9 К окружению	21	32	42	41	34	27	23	22	45
10 На входе	19	23	49	43	36	24	26	23	50
10 На выходе	18	23	37	43	36	25	24	23	45
10 К окружению	23	26	51	38	32	18	23	23	51
11 На входе	18	23	49	43	35	24	25	23	50
11 На выходе	19	23	37	42	35	23	24	23	44
11 К окружению	23	26	51	38	31	18	23	23	51
12 На входе	26	24	48	43	35	26	25	24	49
12 На выходе	19	23	36	41	35	24	24	23	43
12 К окружению	31	27	50	38	31	20	23	23	51

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

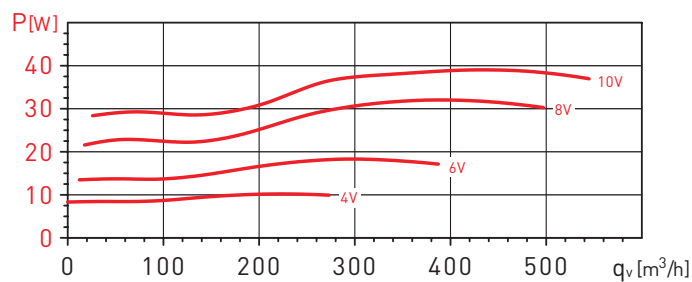
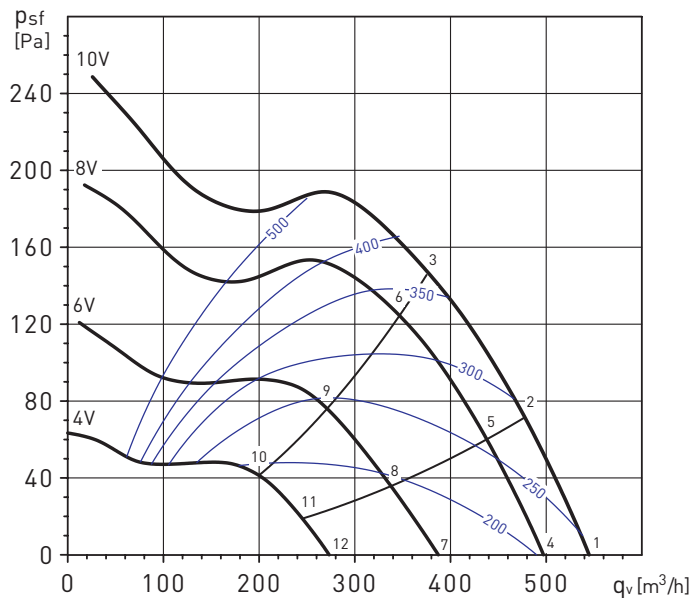


TD-500/150-160 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	33	52	60	60	60	54	45	65
	На выходе	37	36	53	61	60	55	49	42	64
	К окружению	10	27	45	50	49	46	41	31	54
2	На входе	22	30	50	59	59	59	50	42	64
	На выходе	35	33	52	60	59	52	45	38	63
	К окружению	11	24	43	49	48	44	37	29	53
3	На входе	21	29	51	59	57	55	49	43	63
	На выходе	30	29	51	59	57	50	44	38	62
	К окружению	10	23	45	49	47	41	36	29	53
4	На входе	22	31	48	56	58	58	50	41	63
	На выходе	33	33	50	57	58	53	46	38	62
	К окружению	23	28	41	47	47	44	39	27	52
5	На входе	24	28	47	54	56	57	47	38	61
	На выходе	31	30	50	57	57	50	42	34	61
	К окружению	25	25	39	46	45	43	36	25	50
6	На входе	23	28	45	53	55	51	45	38	59
	На выходе	25	28	49	54	54	46	40	33	58
	К окружению	23	24	38	44	45	37	34	25	49
7	На входе	26	28	43	51	54	55	42	32	58
	На выходе	25	27	45	51	54	51	37	29	57
	К окружению	14	22	37	42	45	40	29	20	48
8	На входе	30	25	42	50	53	49	39	31	56
	На выходе	25	26	44	50	52	42	33	27	55
	К окружению	19	20	36	40	44	34	27	19	46
9	На входе	32	29	41	49	51	43	37	29	54
	На выходе	24	26	44	49	49	39	32	26	53
	К окружению	20	24	36	40	43	28	24	17	45
10	На входе	19	25	37	49	46	37	29	25	51
	На выходе	19	25	37	49	46	37	29	25	51
	К окружению	26	25	36	40	41	24	21	22	44
11	На входе	20	25	37	49	44	34	28	25	50
	На выходе	19	26	40	50	44	29	25	24	51
	К окружению	27	26	36	39	39	21	20	22	43
12	На входе	19	26	37	50	41	31	27	24	51
	На выходе	21	26	40	50	44	28	24	24	51
	К окружению	27	27	36	41	36	19	18	21	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-1000/200 SILENT ECOWATT

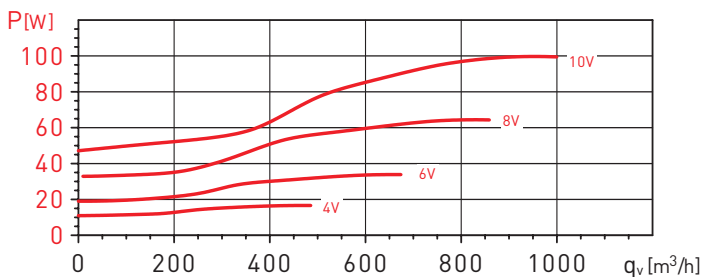
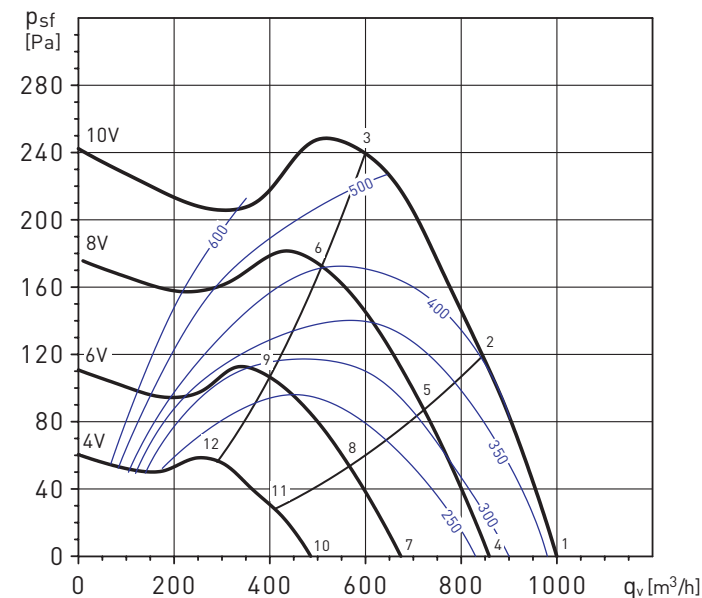


TD-1000/200 SILENT ECOWATT	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1 На входе	29	42	60	58	62	60	56	48	67
1 На выходе	35	45	61	67	72	65	55	45	74
1 К окружению	21	29	43	48	51	47	39	36	55
2 На входе	30	43	58	58	61	59	54	48	66
2 На выходе	30	46	61	68	71	63	53	44	73
2 К окружению	22	29	41	48	51	46	37	36	54
3 На входе	36	48	60	59	58	57	52	44	65
3 На выходе	33	52	64	67	68	61	51	41	71
3 К окружению	28	35	44	49	47	44	35	32	53
4 На входе	28	40	59	54	59	56	51	43	64
4 На выходе	29	42	60	62	67	59	49	39	69
4 К окружению	22	25	40	39	50	44	38	35	52
5 На входе	29	40	57	55	57	54	49	43	62
5 На выходе	27	43	59	62	65	58	47	38	68
5 К окружению	23	25	39	40	48	42	36	35	51
6 На входе	34	45	57	56	54	53	48	40	62
6 На выходе	30	48	60	62	63	56	46	36	67
6 К окружению	28	30	38	42	45	41	34	31	48
7 На входе	26	36	52	52	55	49	44	36	58
7 На выходе	27	39	60	57	60	54	43	33	64
7 К окружению	20	19	40	41	50	37	32	31	51
8 На входе	26	37	51	51	52	47	43	36	57
8 На выходе	28	40	57	57	58	52	41	33	63
8 К окружению	21	20	40	41	48	36	31	31	50
9 На входе	30	41	52	51	50	46	40	34	56
9 На выходе	28	46	55	56	57	50	38	31	61
9 К окружению	25	24	40	40	46	34	28	29	48
10 На входе	23	34	45	47	45	40	34	30	51
10 На выходе	24	41	48	50	50	44	33	29	55
10 К окружению	14	22	37	44	42	32	30	29	47
11 На входе	24	34	45	45	44	39	34	30	50
11 На выходе	33	40	48	49	49	43	33	29	54
11 К окружению	14	22	37	41	40	31	30	29	45
12 На входе	26	37	45	43	43	37	32	30	49
12 На выходе	26	41	48	47	48	41	31	29	53
12 К окружению	17	25	36	39	39	29	27	29	44

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-1300/250 SILENT ECOWATT

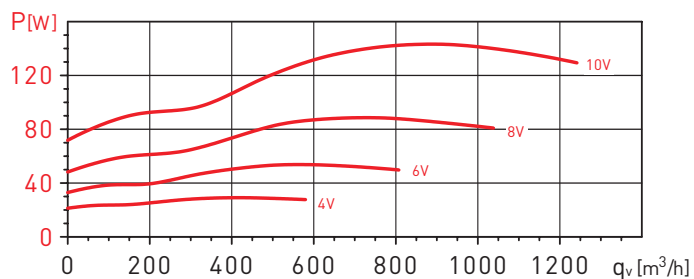
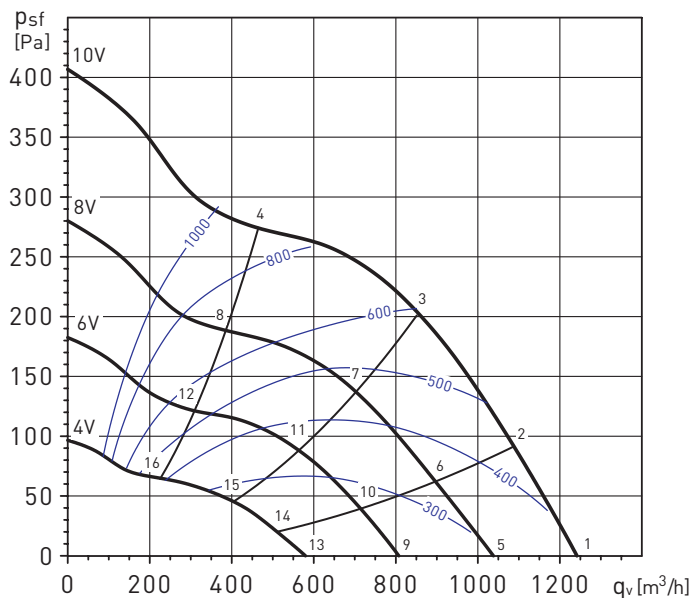


TD-1300/250 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	29	42	60	58	62	60	56	48	67
	На выходе	35	45	61	67	72	65	55	45	74
	К окружению	21	29	43	48	51	47	39	36	55
2	На входе	30	42	58	58	62	59	55	48	66
	На выходе	32	45	61	67	71	64	54	45	73
	К окружению	22	29	42	48	51	46	38	36	54
3	На входе	33	45	59	58	59	58	53	46	65
	На выходе	32	49	62	67	69	62	52	43	72
	К окружению	25	32	43	49	49	45	36	34	53
4	На входе	36	48	60	59	58	57	52	44	65
	На выходе	33	52	64	67	68	61	51	41	71
	К окружению	28	35	44	49	47	44	35	32	53
5	На входе	28	40	59	54	59	56	51	43	64
	На выходе	29	42	60	62	67	59	49	39	69
	К окружению	22	25	40	39	50	44	38	35	52
6	На входе	28	40	58	55	58	54	50	43	63
	На выходе	28	43	60	62	66	58	48	38	69
	К окружению	23	25	39	40	49	43	37	35	51
7	На входе	31	43	57	56	56	53	49	41	62
	На выходе	29	46	60	63	64	57	47	37	68
	К окружению	26	28	39	42	47	41	35	33	49
8	На входе	34	45	56	56	53	52	47	39	61
	На выходе	30	48	59	62	62	56	45	35	66
	К окружению	28	30	38	41	44	40	34	31	48
9	На входе	26	36	52	52	55	49	44	36	58
	На выходе	27	39	60	57	60	54	43	33	64
	К окружению	20	19	40	41	50	37	32	31	51
10	На входе	26	37	52	52	53	48	44	36	58
	На выходе	27	40	58	57	59	53	42	33	63
	К окружению	21	20	40	41	49	36	31	31	50
11	На входе	29	40	52	52	52	48	43	36	58
	На выходе	28	43	57	57	58	52	41	32	63
	К окружению	23	23	40	41	47	36	30	30	49
12	На входе	31	42	52	51	50	46	40	33	56
	На выходе	28	47	55	56	56	50	38	31	61
	К окружению	26	25	40	40	46	34	28	28	48
13	На входе	23	34	45	47	45	40	34	30	51
	На выходе	24	41	48	50	50	44	33	29	55
	К окружению	14	22	37	44	42	32	30	29	47
14	На входе	24	34	45	45	44	39	34	30	50
	На выходе	30	41	48	49	49	43	33	29	54
	К окружению	14	22	37	42	40	31	30	29	45
15	На входе	25	35	45	44	43	38	34	30	50
	На выходе	30	40	48	49	49	42	32	29	54
	К окружению	16	23	37	40	40	30	29	29	44
16	На входе	26	37	44	43	42	36	32	30	49
	На выходе	26	41	47	47	47	40	30	29	52
	К окружению	16	25	36	39	38	29	27	29	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

TD-2000/315 SILENT ECOWATT

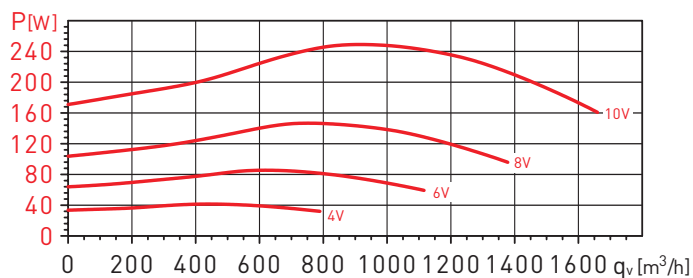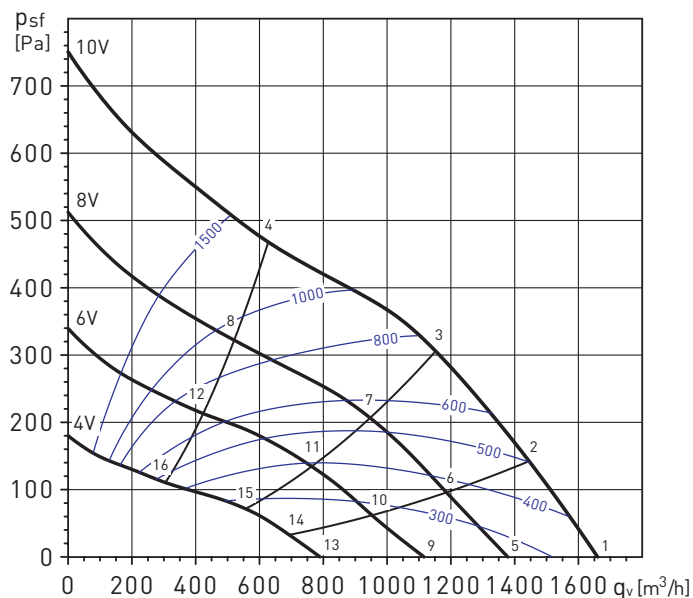

TD-2000/315 SILENT ECOWATT		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	50	64	63	68	64	57	52	71
	На выходе	37	54	64	70	74	66	52	48	76
	К окружению	22	37	48	48	57	54	45	39	60
2	На входе	35	51	66	64	68	64	58	52	72
	На выходе	35	55	65	71	74	66	51	48	77
	К окружению	22	38	51	49	58	54	46	39	61
3	На входе	37	54	71	64	68	64	58	52	74
	На выходе	35	59	70	72	72	65	50	47	77
	К окружению	24	42	56	49	58	54	46	39	61
4	На входе	44	59	67	63	64	60	55	49	71
	На выходе	40	65	66	70	69	61	49	47	74
	К окружению	32	46	52	48	53	51	43	36	58
5	На входе	32	47	61	59	63	58	52	44	67
	На выходе	31	51	60	65	70	60	46	41	72
	К окружению	21	34	42	45	52	48	40	32	55
6	На входе	33	50	63	59	63	58	53	45	63
	На выходе	30	54	62	66	69	60	45	41	69
	К окружению	21	36	44	45	52	48	41	33	51
7	На входе	34	60	63	59	63	58	53	45	62
	На выходе	32	62	64	67	67	59	44	40	68
	К окружению	23	46	45	45	52	48	40	33	49
8	На входе	40	54	63	55	58	54	49	42	65
	На выходе	36	60	62	64	63	56	43	41	69
	К окружению	28	40	44	41	47	44	37	29	51
9	На входе	30	45	57	55	58	53	46	37	62
	На выходе	28	49	58	61	65	54	39	34	67
	К окружению	22	33	40	42	47	42	34	26	50
10	На входе	31	47	59	56	58	54	48	39	58
	На выходе	27	51	58	62	64	54	39	35	63
	К окружению	23	35	42	42	47	43	35	28	50
11	На входе	32	52	60	55	58	53	47	39	58
	На выходе	30	58	57	62	61	54	38	34	63
	К окружению	24	40	43	42	47	43	35	28	49
12	На входе	39	50	57	51	53	50	44	36	60
	На выходе	35	54	56	59	58	51	38	35	63
	К окружению	31	38	40	37	42	39	31	24	47
13	На входе	28	41	50	49	48	45	36	30	55
	На выходе	26	46	48	54	52	45	32	30	58
	К окружению	20	28	35	39	38	35	28	26	43
14	На входе	29	44	52	49	49	45	37	30	50
	На выходе	26	47	50	54	52	45	32	30	54
	К окружению	21	30	37	38	38	35	29	27	45
15	На входе	33	47	52	48	50	45	37	31	50
	На выходе	28	49	52	54	52	45	32	30	54
	К окружению	24	33	38	37	39	35	29	27	44
16	На входе	37	43	48	46	45	43	35	30	53
	На выходе	32	47	48	51	49	42	32	30	55
	К окружению	28	29	34	35	34	33	27	26	41

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB-ECOWATT

Внешний регулятор скорости.



CONTROL ECOWATT AC/DC CONTROL ECOWATT DC/DC

Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO₂).



SC02-A

Датчик температуры и CO₂.

SC02-AD

Датчик температуры и CO₂ с дисплеем.

SCNT-AD

Датчик температуры, относительной влажности и CO₂ с дисплеем.



CPFL-S / CPFL-E

Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360°.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц



TDP-S / TDP-D / TDP-PI

Датчик давления

Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.



REMP

Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.



Вентиляторы серии TD-MIXVENT изготавливаются из высококачественного пластика (модели от 160 до 800) и из листовой стали с эпоксидным покрытием (модели от 1000 до 6000). в зависимости от модели, вентиляторы комплектуются пластиковыми или алюминиевыми крыльчатками (см. раздел «Модели»).

Компактные размеры позволяют устанавливать вентилятор в ограниченном пространстве, а разборный корпус - проводить обслуживание без демонтажа воздуховодов.

Электродвигатели

Модели 160 – 2000:

Класс защиты IP44, класс изоляции В, с шариковыми подшипниками.

Параметры электропитания:

1ф - 230 в - 50 Гц

Вентиляторы оснащаются однофазными двух или трехскоростными электродвигателями, со встроенной защитой от перегрева.

Модели 4000 и 6000:

Класс защиты IP54, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками. Параметры электропитания:

1ф - 230 в - 50 Гц

3ф - 400 в - 50 Гц

Однофазный вентилятор TD-4000/355 оснащен встроенной защитой от перегрева, а TD-6000/400 и трехфазные модели - встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).

Однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением, а трехфазные - при помощи автотрансформатора или преобразователя частоты.

TD-MIXVENT-T (модели с таймером)

Модели TD-MIXVENT-T (от 160 до 800 типоразмера) оснащаются регулируемым таймером задержки выключения.

Таймер можно настроить на время задержки от 1 до 30 мин.

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются одно или трехскоростными однофазными электродвигателями. У трехскоростных моделей функция таймера работает только на высокой скорости и дополнительная регулировка скорости невозможна.



Вентиляторы серии TD-MIXVENT представляют собой идеальное решение для систем вентиляции небольших помещений, таких как офисы, магазины, квартиры и коттеджи.



КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Компактная конструкция и высокая производительность вентиляторов TD-MIXVENT делает их незаменимыми при монтаже в ограниченном пространстве, например, за подвесным потолком.

УДОБСТВО МОНТАЖА



Закрепите основание вентилятора.



Установите корпус вентилятора.




Подключите вентилятор к сети электропитания.




Подсоедините воздуховоды.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

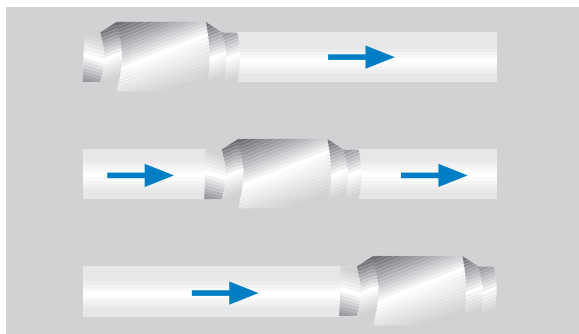

Подходит для установки в любой части воздуховода.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

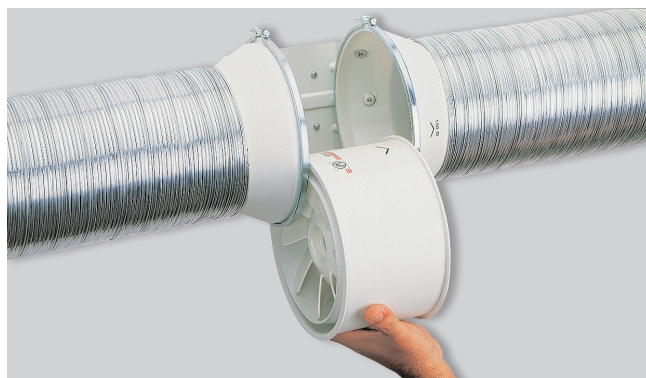

Уникальная конструкция вентилятора позволяет извлекать блок двигатель-крыльчатка без демонтажа воздуховодов, что делает обслуживание вентилятора легким и быстрым.

МОДЕЛИ С ТАЙМЕРОМ



Модели MIXVENT-TD-T (от 160 до 800) оснащаются таймером задержки выключения (1-30 мин.) и 1-но или 3-х скоростными электродвигателями (зависит от модели) без возможности дополнительной регулировки скорости.

МОДЕЛЬ 160



У модели TD-160/100N SILENT электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибрации на корпус вентилятора.

МОДЕЛИ

Модель	160	250	350	500	800	800N	1000	1300	2000	4000	6000
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС (ПОЛИПРОПИЛЕН)	•	•	•	•	•	•					
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС							•	•	•	•	•
ПЛАСТИКОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА (ABS)	•	•	•	•	•	•					
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫЛЬЧАТКА							•	•	•	•	• ⁽¹⁾
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	•	•	•								
ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА (PTC)				•	•	•	•	•	•	•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ОДНОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ										•	•
ДВУХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ⁽²⁾	•	•	•								
ТРЕХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ⁽²⁾				•	•	•	•	•	•		

(1) Модели с литой алюминиевой крыльчаткой.

(2) Модели TD-MIXVENT-T комплектуются односкоростными электродвигателями без возможности регулировки скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Ø воздуховода (мм)	Пульт управления	№ схемы подключения ***
--------	------------------------------	------------------------------	------------	-------------------------------	--	-----------------------------	-------------	-----------------------	------------------	----------------------------

Однофазные модели (1ф - 230 в - 50 Гц)

TD-160/100 N SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4	100	COM-2 REGUL-2	7, 8
	2200	18	0,11	150	22					
TD-250/100	2140	28	0,12	250	34	-20/+40	2	100	COM-2 REGUL-2	7, 8
	1700	22	0,1	200	28					
TD-350/125	2050	25	0,11	330	33	-20/+40	2	125	COM-2 REGUL-2	7, 8
	1590	20	0,09	250	28					
TD-500/150 3V	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7	150	COM-3 INTER 4P	10
	2150	44	0,19	470	31					
	1820	41	0,18	390	26					
TD-500/160 3V	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7	160	COM-3 INTER 4P	10
	2150	44	0,19	470	31					
	1820	41	0,18	390	26					
TD-800/200N 3V	2190	103	0,5	890	38	-20/+60	4,9	200	COM-3 INTER 4P	10
	1870	93	0,47	750	34					
	1660	88	0,45	660	31					
TD-800/200 3V	2480	132	0,55	1040	40	-20/+60	4,9	200	COM-3 INTER 4P	10
	2290	133	0,56	940	37					
	2080	131	0,55	850	34					
TD-1000/250 3V	2790	130	0,46	960	38	-40/+60	9,4	250	COM-3 INTER 4P	13
	2620	99	0,31	910	37					
	2510	91	0,28	850	37					
TD-1300/250 3V	2690	214	0,80	1400	45	-40/+60	9,4	250	COM-3 INTER 4P	13
	2510	177	0,65	1300	42					
	2370	163	0,60	1220	37					
TD-2000/315 3V	2710	287	0,97	1800	49	-40/+60	14	315	COM-3 INTER 4P	13
	2420	223	0,79	1630	40					
	2130	173	0,64	1430	40					
TD-4000/355	1360	407	1,69	3750	41	-40/+40	19	355	REB-2,5 / RMB-3,5	15, 16
TD-6000/400	1400	580	2,42	5100	43	-40/+40	26	400	REB-5 + MSE** / REV-5	17, 18

Трёхфазные модели (3ф - 400 в - 50 Гц)

TD-4000/355 TRIF	1150	309	0,66	3160	41	-40/+70	19	355	MSD** / RDV-1,2	21
TD-6000/400 TRIF	1400	691	1,49	5330	44	-40/+60	26	400	MSD** / RDV-2,5	21

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздухопроводами, в свободном пространстве.

** Внешнее устройство тепловой защиты электродвигателя.

*** Смотрите раздел «Схемы подключения».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (модели с таймером)


Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)
TD-160/100 NT SILENT	2400	29	0,17	180	24	-20/+40	1,4
TD-250/100 T	2140	28	0,12	250	34	-20/+40	2
TD-350/125 T	2050	26	0,11	330	33	-20/+40	2
TD-500/150 T 3V**	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7
	2150	44	0,19	470	31		
	1820	41	0,18	390	26		
TD-500/160 T 3V**	2590	53	0,21	560	35	-20/+60	2,7
	2150	44	0,19	470	31		
	1820	41	0,18	390	26		
TD-800/200 T 3V**	2480	132	0,55	1040	40	-20/+60	4,9
	2290	133	0,56	940	37		
	2080	131	0,55	850	34		

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.


** Функция таймера доступна только на высокой скорости.

РАЗМЕРЫ (мм)


TD-160/100 N SILENT

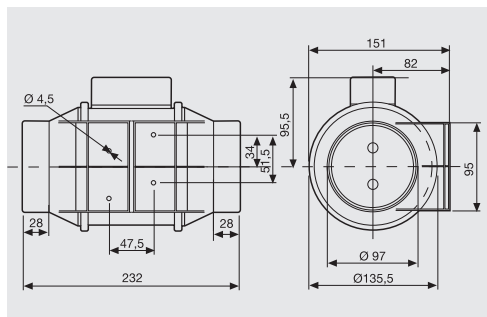

TD-250 ... TD-2000

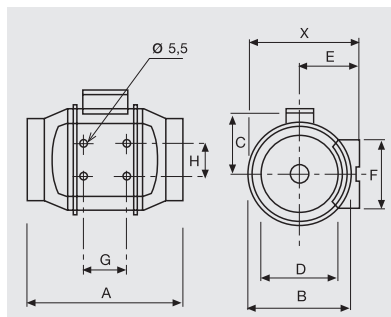

TD-4000 / TD-6000

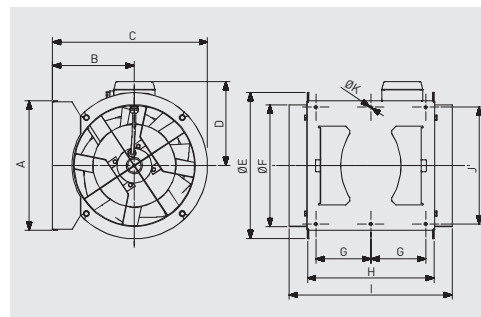

Модель	X	A	Ø B	C	Ø D	E	F	G	H
TD-250/100	188	303	176	115	97	100	90	80	60
TD-350/125	188	258	176	115	123	100	90	80	60
TD-500/150	212	295	200	127	147	112	130	80	60
TD-500/160	212	295	200	127	157	112	130	80	60
TD-800/200N	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-800/200	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-1000/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-1300/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-2000/315	356	450	336	224	312	188	210	182	178


Модель	A	B	C	D	Ø E	Ø F	G	H	I	J	Ø K
TD-4000/355	377	238	451	224	426	354	150	368	474	340	8.5
TD-6000/400	407	249	249	267	487	399	160	425	547	370	8.5

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$ и $\text{м}^3/\text{с}$.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в $\text{Вт}/\text{м}^3/\text{с}$ (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-160/100N SILENT

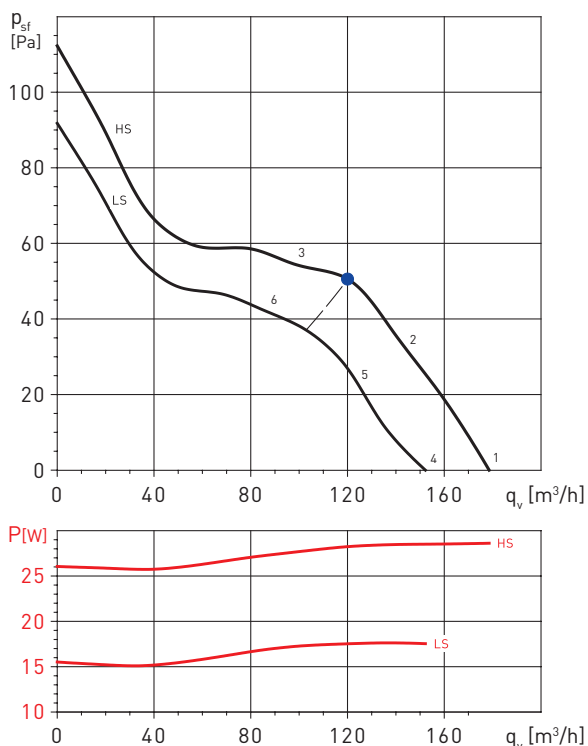

TD-250/100

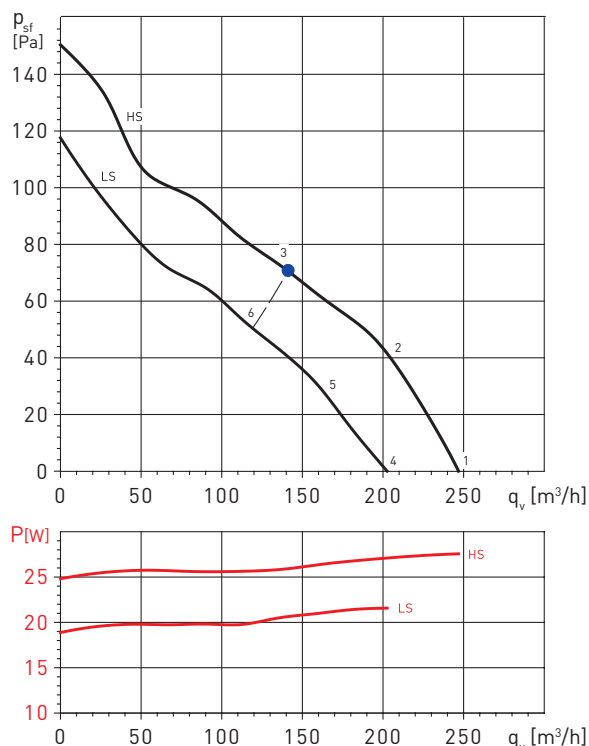

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	22	34	41	47	53	49	40	31	56
	На выходе	22	43	38	50	51	47	41	32	55
	К окруж.	21	27	41	35	36	40	33	22	45
2	На входе	21	36	39	47	52	48	39	30	55
	На выходе	22	42	37	50	50	46	41	31	54
	К окруж.	20	29	39	35	35	39	32	21	44
3	На входе	24	37	41	48	52	47	39	30	55
	На выходе	27	42	38	50	51	45	40	31	55
	К окруж.	23	30	41	36	35	38	32	21	45
4	На входе	22	31	37	45	51	46	38	29	53
	На выходе	22	38	34	48	49	45	39	29	53
	К окруж.	19	27	36	33	35	38	31	21	42
5	На входе	21	33	37	45	50	46	37	28	53
	На выходе	22	38	35	48	48	44	38	29	52
	К окруж.	18	29	36	33	34	38	30	20	42
6	На входе	23	34	39	45	50	45	37	28	53
	На выходе	26	38	36	48	49	44	38	28	53
	К окруж.	20	30	38	33	34	37	30	20	43

Уровень звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	28	32	51	54	54	48	38	28	58
	На выходе	20	28	51	53	53	49	39	29	58
	К окруж.	18	21	50	44	48	46	31	20	54
2	На входе	24	31	50	51	54	48	39	30	57
	На выходе	21	28	51	52	51	49	38	29	57
	К окруж.	16	21	51	44	48	45	32	22	54
3	На входе	26	32	47	53	54	51	42	32	58
	На выходе	26	33	49	55	52	50	40	30	58
	К окруж.	17	22	47	45	49	47	34	23	53
4	На входе	23	27	46	48	49	43	33	23	53
	На выходе	15	23	45	48	48	44	33	24	53
	К окруж.	13	16	45	39	43	41	26	15	48
5	На входе	19	26	46	47	49	44	35	26	53
	На выходе	17	24	46	47	47	44	33	24	52
	К окруж.	11	16	46	39	44	41	27	17	49
6	На входе	22	29	44	49	51	47	38	29	55
	На выходе	23	29	46	51	49	47	37	27	55
	К окруж.	14	19	44	41	45	44	31	20	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-350/125

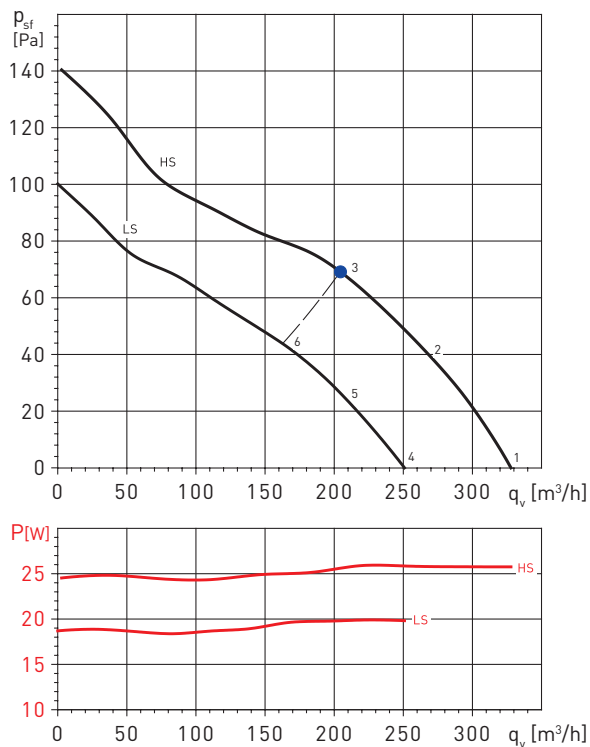

TD-500/150 3V

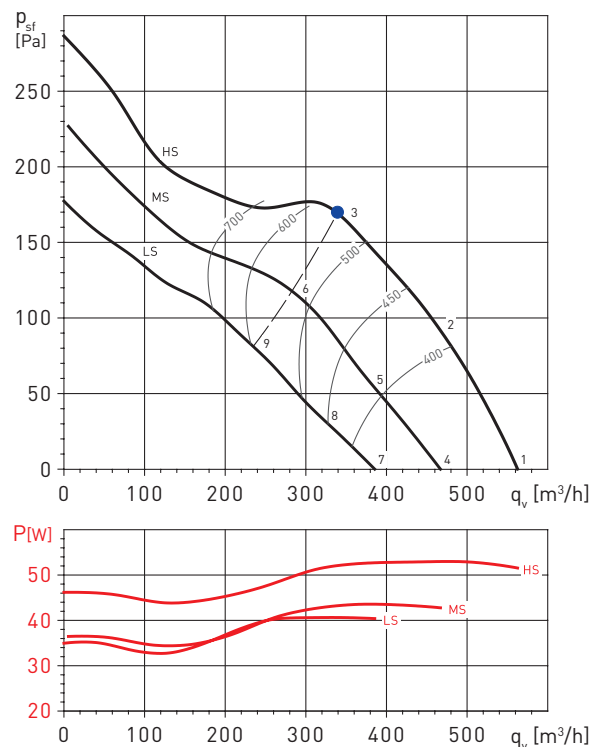

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	28	34	51	55	51	42	32	60
	На выходе	25	31	50	54	52	43	33	59
	К окрж.	19	24	49	45	49	47	34	54
2	На входе	24	33	50	53	52	43	34	59
	На выходе	26	31	51	54	52	43	34	59
	К окрж.	16	24	48	43	48	46	34	53
3	На входе	26	34	48	54	56	45	36	60
	На выходе	27	33	49	56	54	43	34	60
	К окрж.	18	26	46	45	49	48	36	54
4	На входе	22	29	46	49	50	46	36	54
	На выходе	19	26	45	49	50	47	37	54
	К окрж.	13	19	43	39	44	42	29	48
5	На входе	19	27	45	47	50	46	38	54
	На выходе	20	26	46	49	50	47	38	54
	К окрж.	11	19	43	38	43	41	28	48
6	На входе	21	29	43	50	51	49	41	55
	На выходе	22	29	45	51	50	48	39	55
	К окрж.	13	21	42	40	45	44	31	49

Уровень звуковой мощности (дБ(А))


Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	28	38	52	58	60	58	51	64
	На выходе	34	37	51	57	61	59	52	64
	К окрж.	19	31	46	45	50	51	39	55
2	На входе	25	36	50	55	59	58	51	63
	На выходе	33	36	51	57	61	59	51	64
	К окрж.	17	30	45	43	49	49	37	54
3	На входе	26	37	50	56	59	59	52	64
	На выходе	29	35	50	58	59	57	50	64
	К окрж.	18	31	44	44	49	50	38	54
4	На входе	24	34	48	54	56	54	47	60
	На выходе	30	33	47	53	57	55	48	60
	К окрж.	15	27	42	41	46	47	35	51
5	На входе	20	32	46	51	54	54	47	59
	На выходе	29	32	47	53	56	55	47	60
	К окрж.	13	26	41	39	45	45	33	49
6	На входе	22	33	46	53	55	55	49	60
	На выходе	25	31	46	54	56	54	47	60
	К окрж.	15	27	41	40	45	46	35	50
7	На входе	19	30	44	50	51	50	42	56
	На выходе	25	29	42	48	52	50	43	56
	К окрж.	11	23	38	37	42	42	30	46
8	На входе	16	28	42	46	50	50	42	54
	На выходе	24	28	43	48	52	50	43	56
	К окрж.	9	22	37	34	40	41	29	45
9	На входе	18	29	42	49	51	51	44	56
	На выходе	21	27	42	50	52	50	42	56
	К окрж.	11	23	37	36	41	42	31	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$ и $\text{м}^3/\text{с}$.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в $\text{Вт}/\text{м}^3/\text{с}$ (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-800/200N 3V

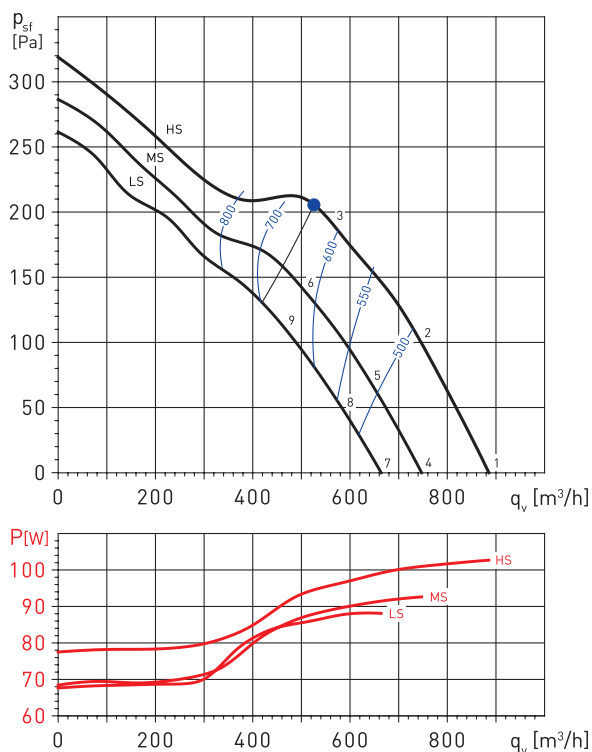

TD-800/200 3V

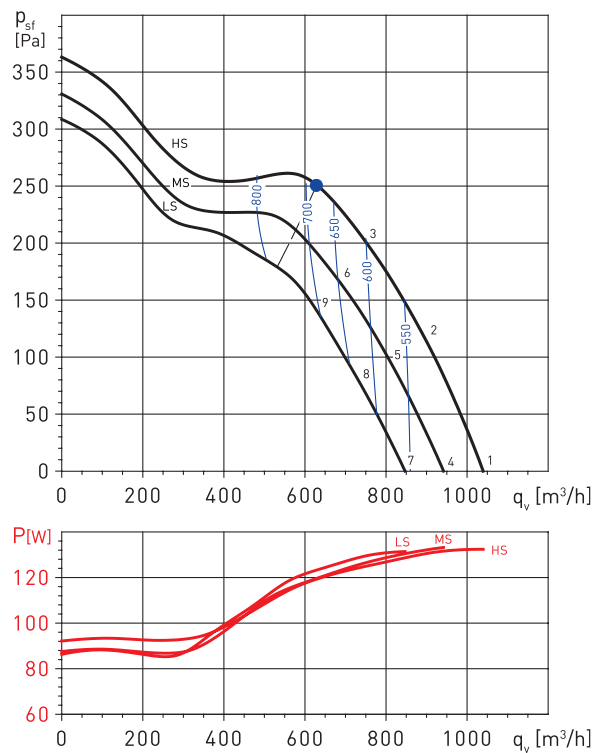

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	28	41	52	61	63	64	58	49	68
	На выходе	43	44	52	60	66	65	60	50	70
	К окруж.	19	36	44	45	51	53	43	30	56
2	На входе	25	39	50	57	61	64	57	48	67
	На выходе	39	41	51	59	65	64	58	50	69
	К окруж.	18	35	42	42	49	51	40	28	54
3	На входе	26	39	51	58	61	63	58	49	67
	На выходе	31	37	51	60	64	62	57	48	68
	К окруж.	19	35	43	43	49	51	41	29	54
4	На входе	24	37	48	56	59	60	54	45	64
	На выходе	38	40	48	56	62	61	56	46	66
	К окруж.	15	32	40	41	47	49	39	26	52
5	На входе	21	36	46	53	57	60	54	45	63
	На выходе	36	37	48	56	62	61	55	46	65
	К окруж.	14	32	38	39	45	48	37	25	51
6	На входе	22	36	48	55	58	60	55	46	64
	На выходе	28	34	48	57	61	59	54	45	65
	К окруж.	16	32	40	40	46	48	38	26	51
7	На входе	21	35	46	54	56	58	52	42	62
	На выходе	36	37	45	53	59	59	54	44	63
	К окруж.	12	29	37	38	44	46	36	24	49
8	На входе	19	33	44	51	55	58	51	42	61
	На выходе	33	35	45	53	59	58	53	44	63
	К окруж.	12	29	36	36	43	45	34	22	48
9	На входе	20	33	45	52	56	57	52	44	61
	На выходе	25	31	45	54	59	57	51	43	62
	К окруж.	13	30	37	38	44	45	35	24	49

Уровень звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	27	42	52	61	64	66	60	51	69
	На выходе	46	46	53	61	68	68	63	53	72
	К окруж.	20	38	43	46	52	54	44	32	57
2	На входе	24	40	49	57	62	65	59	50	68
	На выходе	41	42	51	60	66	65	60	52	70
	К окруж.	19	38	42	43	49	52	42	30	55
3	На входе	25	40	51	58	62	64	60	51	68
	На выходе	32	38	52	61	67	65	60	51	70
	К окруж.	19	37	42	43	49	51	41	30	54
4	На входе	24	39	49	58	61	63	58	48	67
	На выходе	43	43	50	58	65	65	61	51	69
	К окруж.	17	36	41	43	49	51	42	29	54
5	На входе	22	37	47	55	59	63	56	48	65
	На выходе	38	39	48	57	64	63	58	49	67
	К окруж.	16	35	39	40	47	50	39	27	52
6	На входе	23	38	49	56	60	62	58	49	66
	На выходе	30	36	50	59	65	63	58	49	68
	К окруж.	17	35	40	41	47	49	39	28	52
7	На входе	22	37	47	56	58	61	55	46	64
	На выходе	41	41	47	56	63	63	58	48	67
	К окруж.	15	33	38	40	47	49	39	27	52
8	На входе	19	35	44	52	56	60	54	45	63
	На выходе	35	36	45	54	61	60	55	47	65
	К окруж.	14	33	36	38	44	47	37	25	50
9	На входе	21	36	47	54	58	61	56	47	64
	На выходе	28	34	48	57	63	61	56	47	66
	К окруж.	15	33	38	39	45	47	37	26	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TD-1000/250 3V

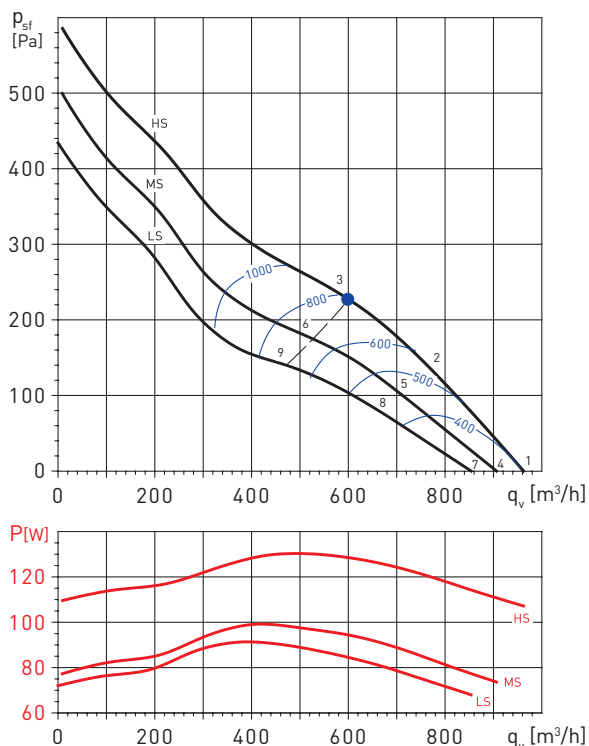

TD-1300/250 3V

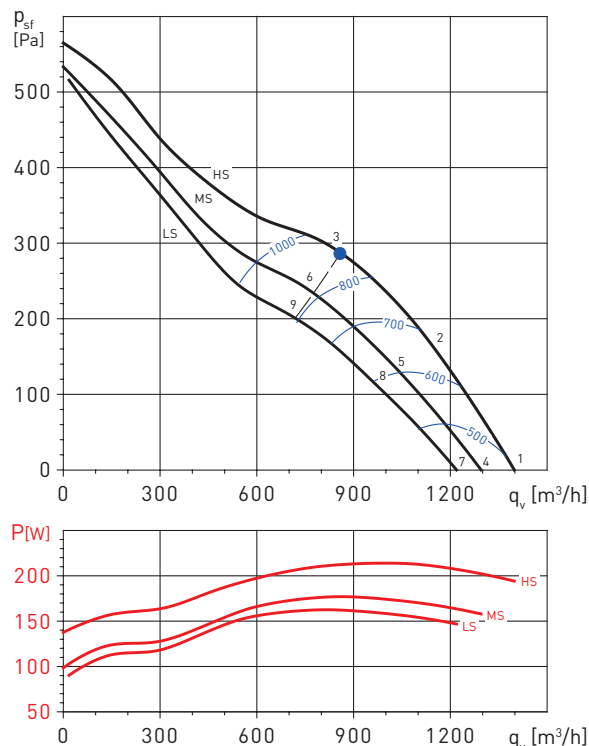

Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	46	61	67	73	70	63	55	76
	На выходе	55	50	64	72	74	75	67	58	79
	К окруж.	20	31	43	44	56	55	44	40	59
2	На входе	35	50	62	66	72	68	62	53	75
	На выходе	46	45	67	72	74	74	67	57	79
	К окруж.	21	36	45	44	56	55	45	39	59
3	На входе	36	55	65	65	70	67	61	52	74
	На выходе	40	49	69	73	73	74	67	57	79
	К окруж.	22	41	48	43	54	54	44	39	58
4	На входе	34	44	60	66	72	69	62	53	75
	На выходе	53	48	63	71	73	73	65	57	78
	К окруж.	19	30	41	42	54	54	43	38	58
5	На входе	33	48	61	64	70	66	60	51	73
	На выходе	45	44	65	71	72	73	65	55	77
	К окруж.	19	34	44	42	54	53	43	37	57
6	На входе	34	53	63	63	68	65	59	50	72
	На выходе	38	47	67	71	71	72	65	55	77
	К окруж.	20	39	46	41	52	52	42	36	56
7	На входе	33	44	59	65	71	68	61	53	74
	На выходе	53	48	62	70	72	73	65	56	77
	К окруж.	18	29	41	42	54	53	42	38	57
8	На входе	31	46	59	62	69	65	58	49	71
	На выходе	43	42	63	69	70	71	63	53	75
	К окруж.	17	32	42	40	52	51	41	35	55
9	На входе	31	50	60	60	65	63	56	47	69
	На выходе	35	44	64	68	68	69	62	52	74
	К окруж.	17	36	43	38	49	49	39	34	53


Уровень звуковой мощности (дБ(А))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	37	39	65	69	76	73	66	59	79
	На выходе	48	56	68	74	79	78	70	62	83
	К окруж.	29	40	47	56	62	60	52	46	65
2	На входе	37	47	66	69	75	71	65	57	78
	На выходе	43	48	70	75	80	78	70	61	84
	К окруж.	29	47	48	55	61	59	51	44	64
3	На входе	38	53	67	67	73	69	63	54	76
	На выходе	40	41	72	76	72	75	67	58	80
	К окруж.	30	53	50	53	59	57	49	42	63
4	На входе	34	36	62	66	73	70	63	56	76
	На выходе	45	53	65	70	76	75	67	59	80
	К окруж.	26	36	44	52	59	57	49	43	62
5	На входе	33	43	62	65	71	67	61	53	74
	На выходе	39	44	66	71	76	74	66	57	80
	К окруж.	25	43	44	51	57	55	47	40	60
6	На входе	34	48	63	62	68	65	59	50	72
	На выходе	36	37	67	72	67	71	63	54	76
	К окруж.	26	49	46	48	54	53	45	38	58
7	На входе	33	47	62	61	67	64	57	49	70
	На выходе	35	36	66	71	66	70	62	53	75
	К окруж.	25	48	45	47	53	52	44	37	57
8	На входе	31	40	59	62	69	65	58	51	71
	На выходе	36	42	64	68	74	72	63	55	77
	К окруж.	23	41	42	48	55	52	45	38	58
9	На входе	32	46	60	60	66	62	56	48	69
	На выходе	34	35	65	69	65	68	61	51	74
	К окруж.	24	46	43	46	52	50	43	35	56

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$ и $\text{м}^3/\text{с}$.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в $\text{Вт}/\text{м}^3/\text{с}$ (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

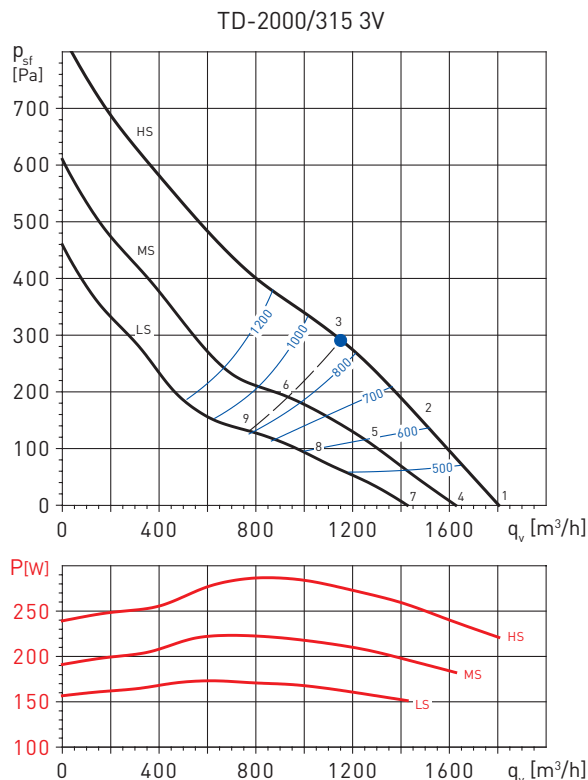

Уровень звуковой мощности (дБ(A))



Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	46	68	71	78	75	68	62	81
	На выходе	44	59	72	77	84	82	74	66	87
	К окруж.	35	42	51	59	66	64	58	51	69
2	На входе	39	51	68	70	77	73	66	60	80
	На выходе	39	52	72	77	84	81	71	64	87
	К окруж.	36	48	51	58	65	62	56	48	68
3	На входе	41	57	69	68	75	71	64	56	78
	На выходе	42	48	74	78	73	77	68	59	82
	К окруж.	36	51	50	54	61	58	53	43	64
4	На входе	38	45	67	70	77	74	67	61	80
	На выходе	43	58	71	76	82	81	73	65	86
	К окруж.	34	41	49	58	65	63	57	50	68
5	На входе	37	49	66	68	75	71	64	58	78
	На выходе	37	50	70	75	82	79	69	62	85
	К окруж.	34	46	49	56	63	60	54	46	66
6	На входе	37	53	65	64	71	67	61	53	74
	На выходе	38	44	70	74	69	73	65	56	78
	К окруж.	32	47	47	50	57	54	49	39	60
7	На входе	37	53	65	64	71	67	61	53	74
	На выходе	38	44	70	74	69	73	65	56	78
	К окруж.	32	47	47	50	57	54	49	39	60
8	На входе	34	46	63	65	72	68	61	54	74
	На выходе	34	47	67	72	79	75	66	59	81
	К окруж.	30	43	46	53	60	57	51	43	63
9	На входе	33	49	61	60	67	63	57	49	70
	На выходе	34	40	66	70	65	69	61	52	74
	К окруж.	28	43	42	46	53	50	45	35	56

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TD-4000/355

TD-4000/355 TRI

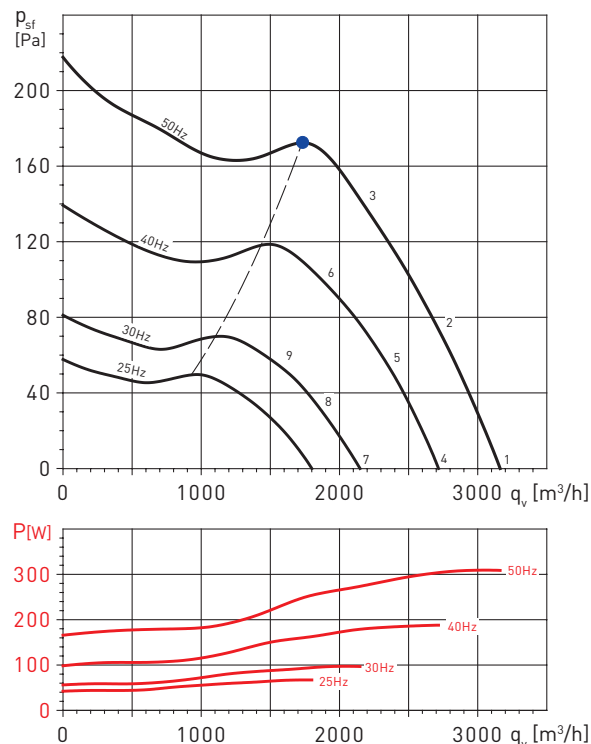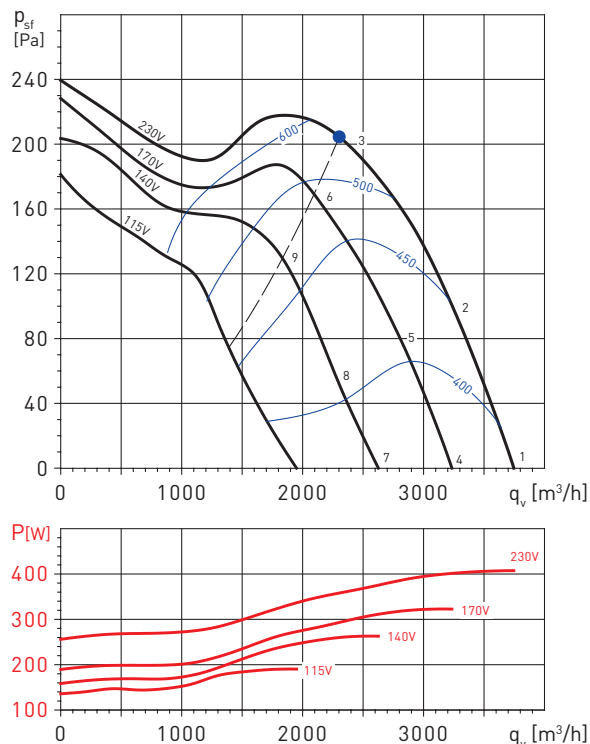

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	34	61	62	68	73	72	67	57
	На выходе	64	66	65	70	74	72	65	57
	К окруж.	27	55	51	49	58	52	47	39
2	На входе	33	59	60	66	71	70	64	55
	На выходе	58	61	63	69	72	70	63	53
	К окруж.	23	51	49	47	56	50	45	36
3	На входе	48	67	68	71	69	68	62	54
	На выходе	47	63	66	69	70	68	61	52
	К окруж.	28	56	51	46	54	47	41	34
4	На входе	32	58	59	65	70	70	64	55
	На выходе	61	63	63	68	71	69	63	55
	К окруж.	24	53	48	46	56	49	45	36
5	На входе	30	56	58	64	68	68	62	53
	На выходе	55	59	61	67	70	67	61	51
	К окруж.	21	49	47	45	54	47	42	34
6	На входе	47	66	67	70	69	67	61	53
	На выходе	46	62	65	68	70	67	61	52
	К окруж.	27	56	50	45	53	46	41	33
7	На входе	27	53	54	60	65	65	59	50
	На выходе	56	58	58	63	66	64	58	50
	К окруж.	19	48	43	41	51	44	40	31
8	На входе	26	51	53	59	64	63	57	48
	На выходе	51	54	56	62	65	63	56	46
	К окруж.	16	44	42	40	49	42	38	29
9	На входе	43	62	63	66	65	63	57	49
	На выходе	42	58	61	64	65	63	56	47
	К окруж.	23	51	46	41	49	42	37	29


Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	31	60	59	65	70	69	64	53
	На выходе	60	62	62	67	71	69	62	53
	К окруж.	27	59	50	47	56	49	46	36
2	На входе	30	58	57	63	68	67	62	52
	На выходе	53	58	59	65	68	66	59	49
	К окруж.	23	54	47	45	53	47	43	33
3	На входе	46	65	67	70	67	64	60	50
	На выходе	41	61	63	66	67	65	58	49
	К окруж.	26	58	51	45	52	44	41	32
4	На входе	27	55	54	60	65	64	59	48
	На выходе	55	57	57	62	66	64	57	49
	К окруж.	22	54	45	42	51	44	41	31
5	На входе	25	53	52	58	63	62	57	47
	На выходе	49	53	54	60	63	61	55	44
	К окруж.	18	49	42	40	48	42	38	29
6	На входе	41	60	62	65	62	59	55	45
	На выходе	37	56	58	61	62	60	54	45
	К окруж.	21	53	46	40	47	39	36	27
7	На входе	20	49	48	53	59	58	53	42
	На выходе	49	51	50	56	60	58	51	42
	К окруж.	16	48	39	36	45	38	35	25
8	На входе	19	47	46	52	57	56	51	41
	На выходе	42	47	48	54	57	55	48	38
	К окруж.	12	42	36	34	42	35	32	22
9	На входе	35	54	56	59	56	53	49	39
	На выходе	30	50	52	55	56	54	47	38
	К окруж.	15	47	40	34	41	33	30	21


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TD-6000/400

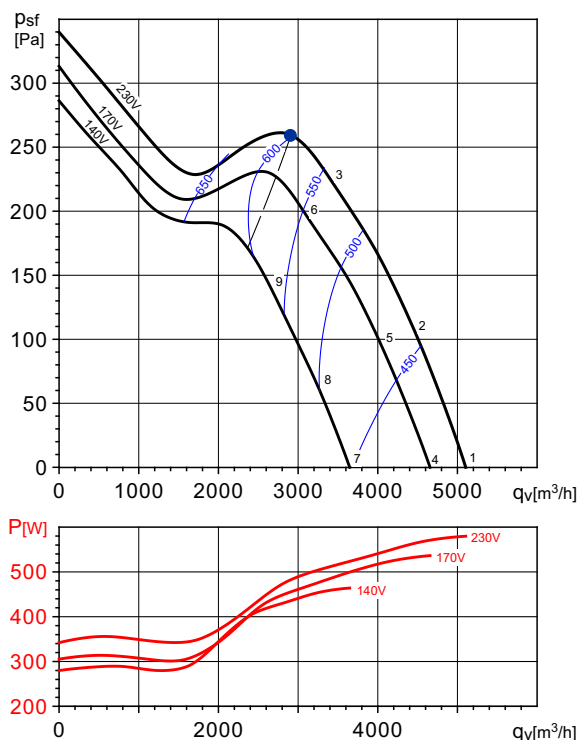

TD-6000/400 TRI

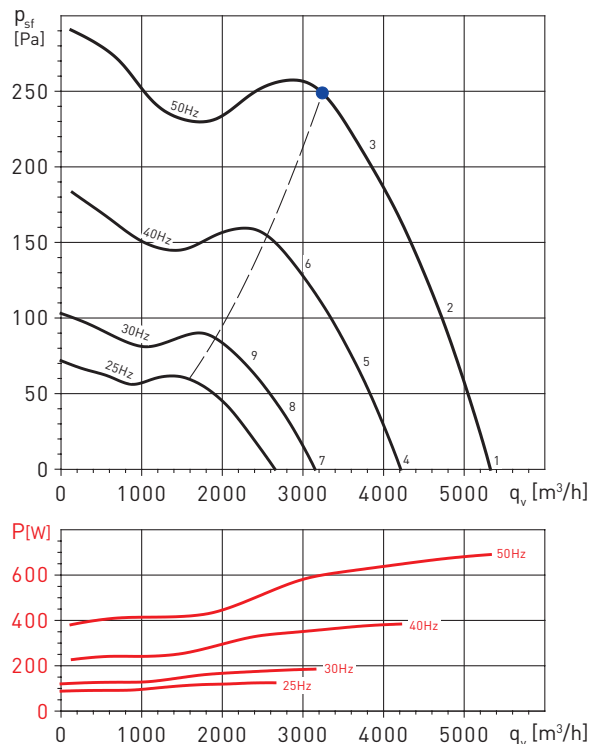

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	42	63	68	75	79	79	72	63	83
	На выходе	72	74	73	77	80	78	72	65	85
	К окруж.	25	46	51	54	62	56	49	40	64
2	На входе	41	63	68	75	78	77	70	60	82
	На выходе	64	66	70	77	79	77	69	60	83
	К окруж.	24	46	51	54	61	54	47	37	63
3	На входе	52	69	67	70	74	72	65	55	78
	На выходе	50	67	69	72	73	71	64	54	78
	К окруж.	35	52	50	49	57	49	42	32	60
4	На входе	40	61	66	73	77	77	70	61	82
	На выходе	70	72	71	75	78	76	70	63	83
	К окруж.	23	44	49	52	60	54	47	38	62
5	На входе	39	61	66	73	76	75	68	58	81
	На выходе	62	64	68	75	77	75	67	58	82
	К окруж.	22	44	49	52	59	52	45	35	61
6	На входе	51	68	66	69	73	71	64	54	77
	На выходе	49	66	68	71	72	70	63	53	77
	К окруж.	34	51	49	48	56	48	41	31	58
7	На входе	35	56	61	68	72	72	65	56	77
	На выходе	65	67	66	70	73	71	65	58	78
	К окруж.	18	39	44	47	55	49	42	33	57
8	На входе	35	57	62	69	72	71	64	54	76
	На выходе	58	60	64	71	73	71	63	54	77
	К окруж.	18	40	45	48	55	48	41	31	57
9	На входе	47	64	62	65	69	67	60	50	73
	На выходе	45	62	64	67	68	66	59	49	73
	К окруж.	30	47	45	44	52	44	37	27	55


Уровень звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	62	68	75	80	80	72	66	84
	На выходе	72	75	74	77	80	79	72	66	85
	К окруж.	26	47	52	53	63	56	49	43	65
2	На входе	40	62	68	75	79	78	71	64	83
	На выходе	65	67	71	76	79	77	69	61	83
	К окруж.	24	46	53	52	62	55	48	41	64
3	На входе	51	69	68	72	74	75	65	60	79
	На выходе	56	66	70	74	75	73	66	57	80
	К окруж.	33	53	52	48	57	52	42	38	61
4	На входе	37	57	63	70	75	75	68	61	79
	На выходе	67	70	69	72	75	74	67	61	80
	К окруж.	21	42	48	48	58	51	45	38	60
5	На входе	35	57	64	70	74	74	66	59	78
	На выходе	61	62	66	72	74	72	64	56	78
	К окруж.	19	41	48	47	57	50	43	36	59
6	На входе	46	64	63	67	69	70	60	55	74
	На выходе	51	61	65	69	71	68	61	52	75
	К окруж.	28	49	47	43	52	47	37	33	56
7	На входе	30	51	56	64	69	69	61	55	73
	На выходе	61	63	63	66	69	67	61	55	74
	К окруж.	15	36	41	42	52	45	38	32	54
8	На входе	29	51	57	64	68	67	60	53	72
	На выходе	54	56	60	65	68	65	58	50	72
	К окруж.	13	35	42	41	51	44	37	30	52
9	На входе	40	58	57	60	63	64	54	49	68
	На выходе	45	55	59	63	64	62	55	46	69
	К окруж.	22	42	41	37	46	41	31	27	49

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GSA
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды.




MRJ-S/MRJ
Защитные
решетки.



GRI
Внутренние
алюминиевые
решетки.



PER-W
Пластиковые
инерционные
жалюзи.




MCA-S/MCA
Обратные
клапаны.



MAR-S/MAR
Переходы на
прямоугольное
сечение.



MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров
под фильтрующие
элементы MFR F5,
F6 и F7.



MBE
Электрические
нагреватели.



MBW
Водяные
воздуонагреватели.



SIL
Круглые
шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REGUL 2
2-х скоростной
пульт управления.
Класс защиты
IP20.



COM-2 / COM-3
2-х или 3-х
скоростной пульт
управления.



INTER 4P
3-х скоростной пульт
управления.

НОВИНКА



Модели VENT-100N - VENT-315N



Модели VENT-355N и VENT-400N

Круглые каналные вентиляторы серии VENT-N предназначены для использования в системах вентиляции небольшой и средней производительности. Вентиляторы VENT-N - это обновленная линейка VENT-L, но с повышенной эффективностью.

Корпус вентиляторов от 100 до 315 типоразмера изготавливается из оцинкованной листовой стали. Корпус моделей 355 и 400 изготавливается из листовой стали и защищен от коррозии катафоретическим покрытием и черной полиэфирной краской. Все вентиляторы оснащаются электродвигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Рабочие колеса у моделей от 100 до 250 изготавливаются из высокопрочного пластика, у остальных моделей из оцинкованной стали. Вентиляторы комплектуются вынесенной клеммной коробкой и монтажным кронштейном.

Электродвигатели

Модели 100N – 250N:

Класс защиты IP44, класс изоляции В, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.

Параметры электропитания:

1ф - 230 в - 50 Гц

Модель 315N:

Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.

Параметры электропитания:

1ф - 230 в - 50 Гц

Модели 355 и 400:

Класс защиты IP54, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенными термодатчиками, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).

Параметры электропитания:

1ф - 230 в - 50 Гц

3ф - 400 в - 50 Гц⁽¹⁾

⁽¹⁾ (модели 355N-T и 400N-T)

Все однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением, а трехфазные модели при помощи преобразователя частоты.



Монтажный кронштейн

Поставляется в стандартной комплектации с вентиляторами от 100 до 315 типоразмера


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения	Макс. потр. мощность	Ток	Макс. расход воздуха	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Рабочие температуры	Вес	№ схемы подключения **	Тип термозащиты	Регулятор скорости
	(об/мин)	(Вт)	(А)	(м³/ч)	На входе	На выходе	К окруж.	(°С)				
Однофазные модели (1ф - 230 в - 50 Гц)												
VENT-100N	2600	61	0,3	290	56	54	44	-20/+60	3	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-125N	2620	60	0,3	390	57	54	42	-20/+60	3	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-150N	2550	95	0,4	750	59	56	42	-20/+60	5	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-160N	2560	96	0,4	760	59	55	42	-20/+60	5	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-200N	2720	147	0,6	970	60	58	43	-20/+60	5	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-250N	2720	149	0,6	1.030	62	61	50	-20/+60	6	19	Встроенная	REB-1 / RMB-1,5
VENT-315N	2790	257	1,1	1.370	65	64	48	-20/+60	8	19	Встроенная	REB-2,5 / RMB-1,5
VENT-355N	1404	287	1,2	2.690	58	61	40	-40/+70	18,8	20	MSE	REB-2,5 / RMB-1,5
VENT-400N	1380	536	2,3	3.890	59	63	49	-40/+50	22,2	20	MSE	REB-2,5 / RMB-1,5
Трехфазные модели (3ф - 400 в - 50 Гц)												
VENT-355N T	1370	270	0,6	2640	58	60	43	-40/+70	17	21	MSD	VFTM TRI 0,37
VENT-400N T	1370	492	1,1	3830	60	62	47	-40/+50	22	21	MSD	VFTM TRI 0.55

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при максимальном расходе воздуха, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

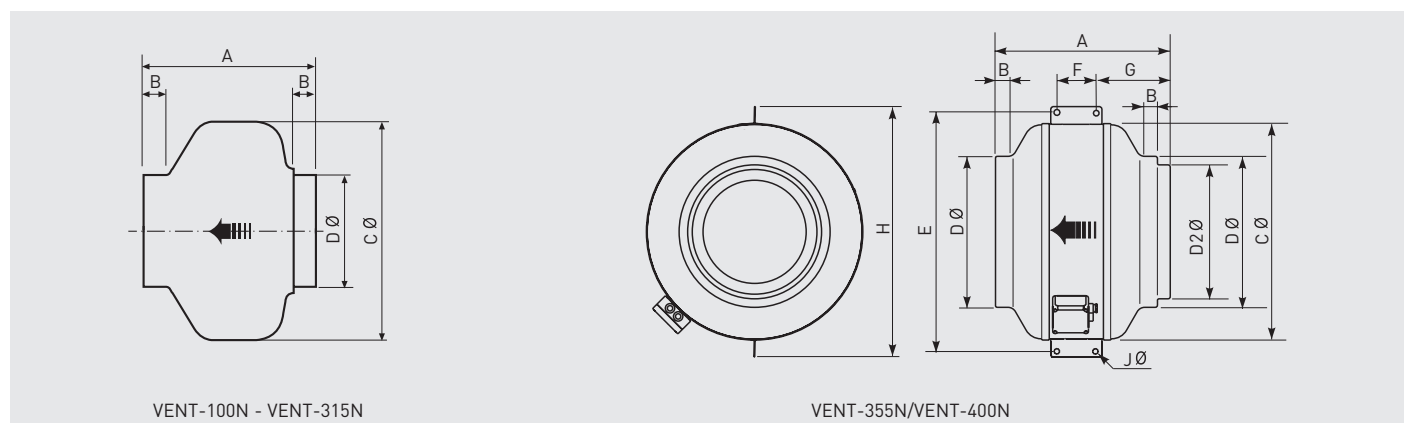


Модель	A	B	C	D	D2	E*	F*	G*	H*	J*
VENT-100 N	195	23	243	98	-	-	-	-	-	-
VENT-125 N	197	27	243	123	-	-	-	-	-	-
VENT-150 N	213	22	333	147	-	-	-	-	-	-
VENT-160 N	220	27	333	157	-	-	-	-	-	-
VENT-200 N	223	25	333	198	-	-	-	-	-	-
VENT-250 N	205	27	333	248	-	-	-	-	-	-
VENT-315 N	232	25	401	312	-	-	-	-	-	-
VENT-355 N	410	25	508	354	314	552	100	170	587	10,5
VENT-400 N	431	25	568	399	354	628	100	185	647	10,5

* Монтажный кронштейн поставляется в комплекте с вентилятором, но не установлен на него.


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP : удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-100N

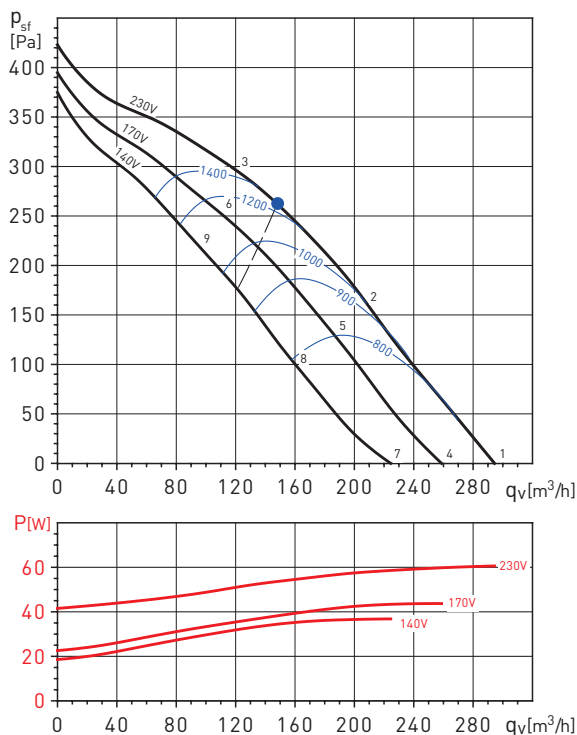

VENT-125N

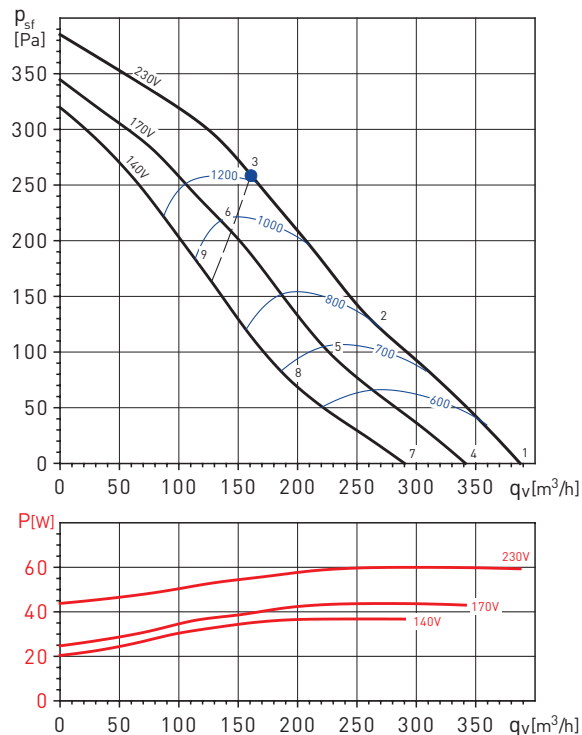


VENT-100N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	46	58	62	68	64	60	46	71
	На выходе	37	45	63	58	63	61	57	46	68
	К окружению	33	38	50	50	55	49	51	37	59
2	На входе	39	45	56	60	66	62	56	43	69
	На выходе	38	44	61	56	61	59	54	43	66
	К окружению	35	37	48	48	53	47	47	34	56
3	На входе	37	43	53	58	65	60	53	42	67
	На выходе	37	43	57	56	60	57	52	42	64
	К окружению	33	35	45	46	52	45	44	33	55
4	На входе	35	43	55	59	65	61	56	41	68
	На выходе	35	42	60	55	60	58	53	41	65
	К окружению	31	35	47	47	52	46	47	32	55
5	На входе	36	42	54	57	63	60	52	39	66
	На выходе	36	42	59	53	58	56	50	39	63
	К окружению	32	34	46	45	50	45	43	30	54
6	На входе	34	40	52	56	63	58	50	39	65
	На выходе	35	41	56	53	58	55	49	40	62
	К окружению	30	32	44	44	50	43	41	30	53
7	На входе	32	39	51	55	60	57	49	34	63
	На выходе	31	39	56	50	55	53	46	34	60
	К окружению	28	31	43	43	47	42	40	25	51
8	На входе	32	38	49	53	59	55	45	32	62
	На выходе	32	39	54	49	54	51	44	32	59
	К окружению	28	30	41	41	46	40	36	23	49
9	На входе	32	37	49	52	61	55	46	35	63
	На выходе	32	39	54	50	56	52	45	35	60
	К окружению	28	29	41	40	48	40	37	26	50

VENT-125N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	33	42	54	64	67	66	62	49	71
	На выходе	33	43	61	62	63	62	59	47	69
	К окружению	20	34	49	45	53	49	50	37	57
2	На входе	34	42	53	64	66	64	58	47	70
	На выходе	34	43	59	62	62	60	56	45	67
	К окружению	21	34	48	45	52	47	46	35	55
3	На входе	35	43	53	64	65	61	54	43	69
	На выходе	35	44	60	62	61	58	53	44	67
	К окружению	22	35	48	45	51	44	42	31	54
4	На входе	31	40	52	62	65	64	60	47	69
	На выходе	31	41	59	60	61	60	57	45	66
	К окружению	18	32	47	43	51	47	48	35	55
5	На входе	32	40	51	62	64	62	56	45	67
	На выходе	31	40	56	59	59	57	53	42	65
	К окружению	19	32	46	43	50	45	44	33	53
6	На входе	33	41	51	62	63	59	52	41	67
	На выходе	33	42	58	60	59	56	51	42	65
	К окружению	20	33	46	43	49	42	40	29	53
7	На входе	27	36	48	58	61	60	56	43	66
	На выходе	27	37	55	56	57	56	53	41	63
	К окружению	14	28	43	39	47	43	44	31	51
8	На входе	28	36	47	58	60	58	52	41	64
	На выходе	28	37	53	56	56	54	50	39	61
	К окружению	15	28	42	39	46	41	40	29	49
9	На входе	31	39	49	60	61	57	50	39	65
	На выходе	31	40	56	58	57	54	49	40	63
	К окружению	18	31	44	41	47	40	38	27	50


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP : удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-150N

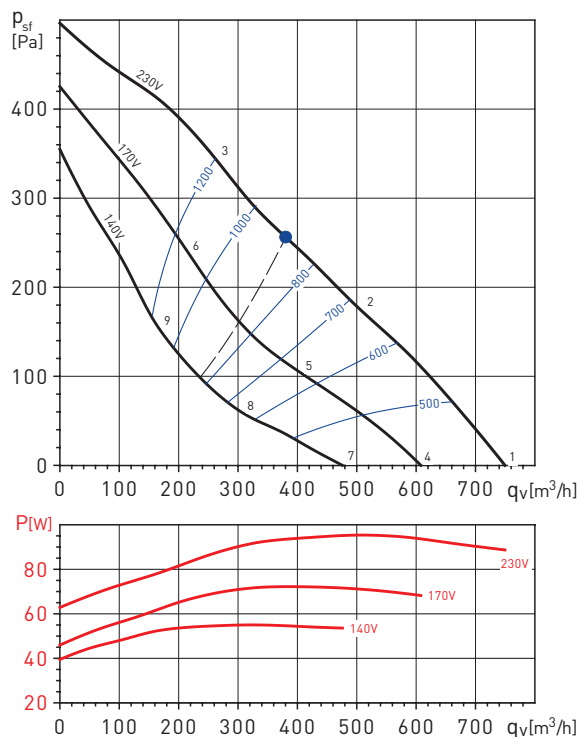

VENT-160N

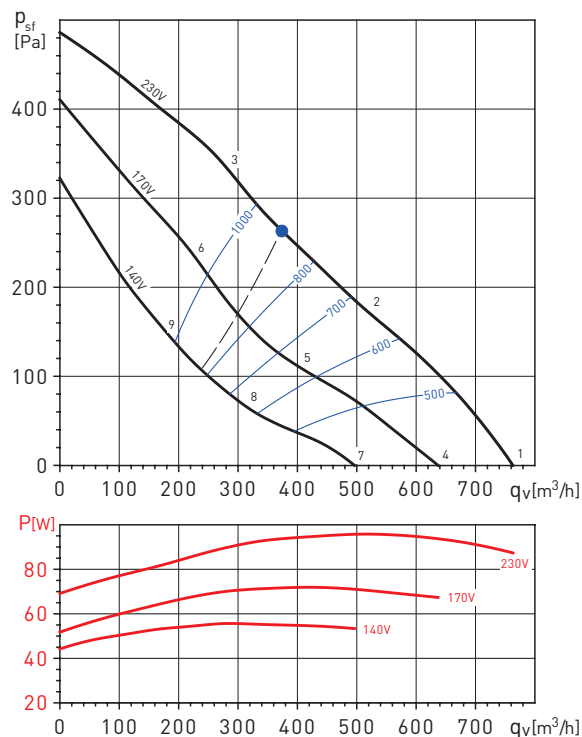


VENT-150N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	45	58	69	68	67	63	51	73
	На выходе	37	48	62	63	64	64	61	51	70
	К окружению	21	37	45	49	50	51	49	37	56
2	На входе	35	44	58	68	67	65	60	48	72
	На выходе	35	47	59	62	63	63	58	48	69
	К окружению	19	36	45	48	49	49	46	34	55
3	На входе	37	48	60	68	66	65	57	47	72
	На выходе	36	49	61	61	62	61	55	46	68
	К окружению	21	40	47	48	48	49	43	33	55
4	На входе	33	41	54	65	64	63	59	47	70
	На выходе	33	44	58	59	60	60	57	47	66
	К окружению	17	33	41	45	46	47	45	33	52
5	На входе	30	39	53	63	62	60	55	43	67
	На выходе	30	42	54	57	58	58	53	43	64
	К окружению	14	31	40	43	44	44	41	29	50
6	На входе	33	44	56	64	62	61	53	43	68
	На выходе	33	46	58	58	59	58	52	43	64
	К окружению	17	36	43	44	44	45	39	29	51
7	На входе	28	36	49	60	59	58	54	42	64
	На выходе	28	39	53	54	55	55	52	42	61
	К окружению	12	28	36	40	41	42	40	28	47
8	На входе	24	33	47	57	56	54	49	37	62
	На выходе	24	36	48	51	52	52	47	37	58
	К окружению	8	25	34	37	38	38	35	23	44
9	На входе	28	39	51	59	57	56	48	38	63
	На выходе	28	41	53	53	54	53	47	38	59
	К окружению	12	31	38	39	39	40	34	24	46

VENT-160N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	36	45	58	68	67	67	65	53	73
	На выходе	38	47	61	62	64	64	62	52	70
	К окружению	22	37	46	50	53	52	50	41	58
2	На входе	33	45	57	68	67	65	61	50	72
	На выходе	34	47	57	63	63	63	58	49	69
	К окружению	19	37	45	50	53	50	46	38	57
3	На входе	37	48	58	67	65	64	57	47	71
	На выходе	37	51	62	63	63	61	55	46	69
	К окружению	23	40	46	49	51	49	42	35	55
4	На входе	32	41	54	64	63	63	61	49	69
	На выходе	34	43	57	58	60	60	58	48	66
	К окружению	18	33	42	46	49	48	46	37	54
5	На входе	28	40	52	63	62	60	56	45	67
	На выходе	29	42	52	58	58	58	53	44	64
	К окружению	14	32	40	45	48	45	41	33	52
6	На входе	33	44	54	63	61	60	53	43	67
	На выходе	33	47	58	59	59	57	51	42	65
	К окружению	19	36	42	45	47	45	38	31	51
7	На входе	27	36	49	59	58	58	56	44	64
	На выходе	29	38	52	53	55	55	53	43	61
	К окружению	13	28	37	41	44	43	41	32	49
8	На входе	22	34	46	57	56	54	50	39	62
	На выходе	24	37	47	53	53	53	48	39	58
	К окружению	8	26	34	39	42	39	35	27	46
9	На входе	28	39	49	58	56	55	48	38	62
	На выходе	28	42	53	54	54	52	46	37	60
	К окружению	14	31	37	40	42	40	33	26	47


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-200N

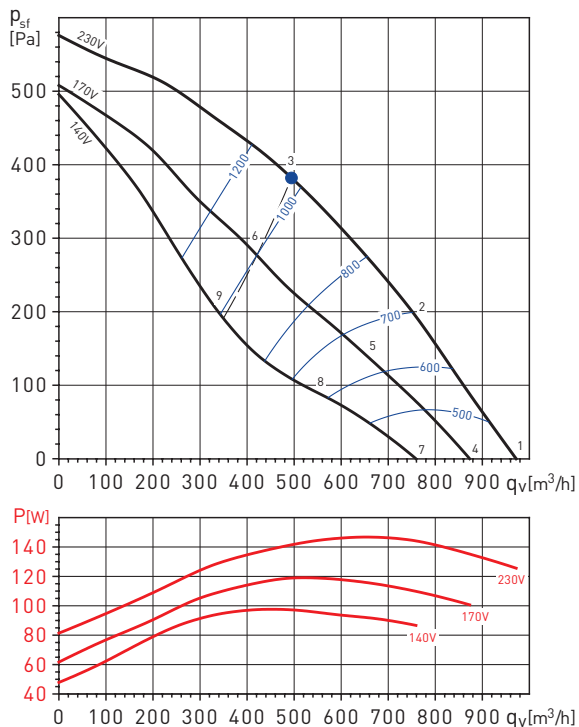

VENT-250N

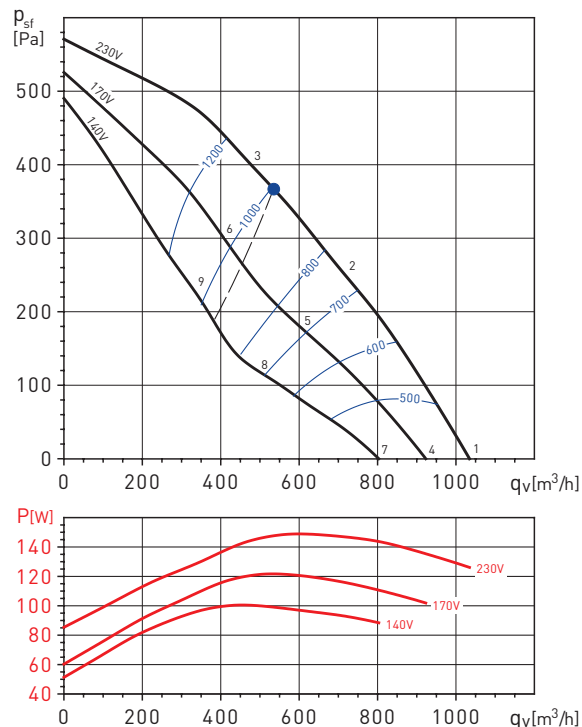


VENT-200N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	38	48	63	67	70	68	65	63	75
	На выходе	37	47	61	63	67	67	65	62	73
	К окружению	36	39	44	38	48	52	54	48	58
2	На входе	36	46	62	64	67	64	61	55	71
	На выходе	37	46	62	61	63	63	61	54	69
	К окружению	34	37	43	35	45	48	50	40	54
3	На входе	37	46	60	63	65	62	57	50	69
	На выходе	35	46	61	59	62	62	58	50	68
	К окружению	35	37	41	34	43	46	46	35	51
4	На входе	36	46	61	65	68	66	63	61	73
	На выходе	36	46	60	62	66	66	64	61	71
	К окружению	34	37	42	36	46	50	52	46	56
5	На входе	33	43	59	61	64	61	58	52	68
	На выходе	34	43	59	58	60	60	58	51	66
	К окружению	31	34	40	32	42	45	47	37	51
6	На входе	34	43	57	60	62	59	54	47	67
	На выходе	32	43	58	56	59	59	55	47	65
	К окружению	32	34	38	31	40	43	43	32	48
7	На входе	33	43	58	62	65	63	60	58	70
	На выходе	32	42	56	58	62	62	60	57	68
	К окружению	31	34	39	33	43	47	49	43	53
8	На входе	29	39	55	57	60	57	54	48	64
	На выходе	30	39	55	54	56	56	54	47	62
	К окружению	27	30	36	28	38	41	43	33	47
9	На входе	30	39	53	56	58	55	50	43	63
	На выходе	28	39	54	52	55	55	51	43	61
	К окружению	28	30	34	27	36	39	39	28	44

VENT-250N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	48	65	68	72	70	68	65	77
	На выходе	40	51	66	67	69	69	69	66	76
	К окружению	22	39	49	50	58	59	59	56	64
2	На входе	36	46	63	64	68	66	66	59	73
	На выходе	39	49	63	63	65	64	66	59	72
	К окружению	21	37	47	46	54	55	57	50	61
3	На входе	35	43	61	61	66	63	62	54	70
	На выходе	37	46	62	62	65	64	62	55	70
	К окружению	20	34	45	43	52	52	53	45	58
4	На входе	35	46	63	66	70	68	66	63	74
	На выходе	38	49	64	65	67	67	67	64	74
	К окружению	20	37	47	48	56	57	57	54	62
5	На входе	33	43	60	61	65	63	63	56	70
	На выходе	36	46	60	60	62	61	63	56	68
	К окружению	18	34	44	43	51	52	54	47	58
6	На входе	32	40	58	58	63	60	59	51	67
	На выходе	34	43	59	59	62	61	59	52	67
	К окружению	17	31	42	40	49	49	50	42	55
7	На входе	32	43	60	63	67	65	63	60	72
	На выходе	35	46	61	62	64	64	64	61	71
	К окружению	17	34	44	45	53	54	54	51	60
8	На входе	28	38	55	56	60	58	58	51	65
	На выходе	31	41	55	55	57	56	58	51	64
	К окружению	13	29	39	38	46	47	49	42	53
9	На входе	28	36	54	54	59	56	55	47	63
	На выходе	30	39	55	55	58	57	55	48	64
	К окружению	13	27	38	36	45	45	46	38	51


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP : удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-315N

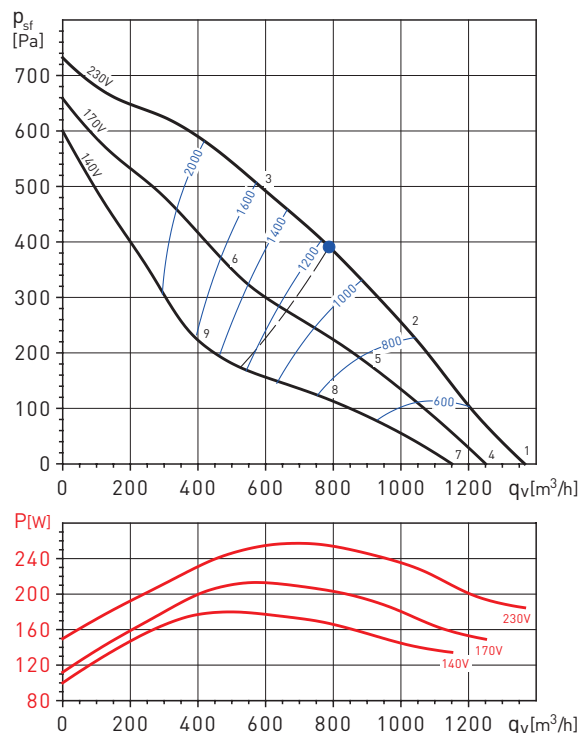

VENT-355N

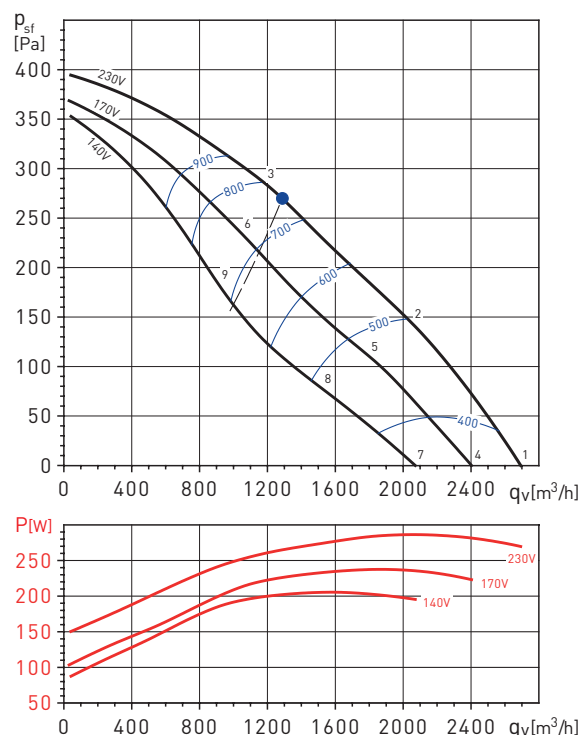


VENT-315N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	53	67	73	76	71	68	67	79
	На выходе	48	54	69	71	75	74	70	70	80
	К окружению	29	33	45	51	58	57	55	54	63
2	На входе	38	55	67	73	73	69	67	63	78
	На выходе	49	55	70	71	74	72	69	64	79
	К окружению	28	35	45	51	55	55	54	50	61
3	На входе	42	64	71	73	74	70	67	60	79
	На выходе	50	64	74	71	74	72	68	62	80
	К окружению	32	44	49	51	56	56	54	47	61
4	На входе	38	52	66	72	75	70	67	66	78
	На выходе	47	53	68	70	74	73	69	69	79
	К окружению	28	32	44	50	57	56	54	53	61
5	На входе	36	53	65	71	71	67	65	61	75
	На выходе	46	52	67	68	71	69	66	61	76
	К окружению	26	33	43	49	53	53	52	48	58
6	На входе	39	61	68	70	71	67	64	57	76
	На выходе	47	61	71	68	71	69	65	59	76
	К окружению	29	41	46	48	53	53	51	44	58
7	На входе	36	50	64	70	73	68	65	64	76
	На выходе	45	51	66	68	72	71	67	67	77
	К окружению	26	30	42	48	55	54	52	51	59
8	На входе	31	48	60	66	66	62	60	56	71
	На выходе	42	48	63	64	67	65	62	57	72
	К окружению	21	28	38	44	48	48	47	43	54
9	На входе	34	56	63	65	66	62	59	52	71
	На выходе	42	56	66	63	66	64	60	54	72
	К окружению	24	36	41	43	48	48	46	39	53

VENT-355N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	43	60	65	67	67	62	61	48	72
	На выходе	42	57	64	70	71	68	61	50	75
	К окружению	34	50	47	47	49	42	40	28	55
2	На входе	39	57	63	65	66	60	57	48	70
	На выходе	39	55	64	70	69	66	58	49	74
	К окружению	30	47	45	45	48	40	36	28	53
3	На входе	44	59	66	67	67	60	57	48	72
	На выходе	42	56	65	71	69	66	59	50	75
	К окружению	35	49	48	47	49	40	36	28	55
4	На входе	41	58	63	65	65	60	59	46	70
	На выходе	40	55	62	68	69	66	59	48	73
	К окружению	32	48	45	45	47	40	38	26	53
5	На входе	37	55	61	63	64	58	55	46	68
	На выходе	37	53	62	68	67	64	56	47	72
	К окружению	28	45	43	43	46	38	34	26	50
6	На входе	42	57	64	65	65	58	55	46	70
	На выходе	40	54	63	69	67	64	57	48	73
	К окружению	33	47	46	45	47	38	34	26	53
7	На входе	38	55	60	62	62	57	56	43	67
	На выходе	37	52	59	65	66	63	56	45	70
	К окружению	29	45	42	42	44	37	35	23	50
8	На входе	33	51	57	59	60	54	51	42	65
	На выходе	33	49	58	64	63	60	52	43	68
	К окружению	24	41	39	39	42	34	30	22	47
9	На входе	39	54	61	62	62	55	52	43	67
	На выходе	37	51	60	66	64	61	54	45	70
	К окружению	30	44	43	42	44	35	31	23	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

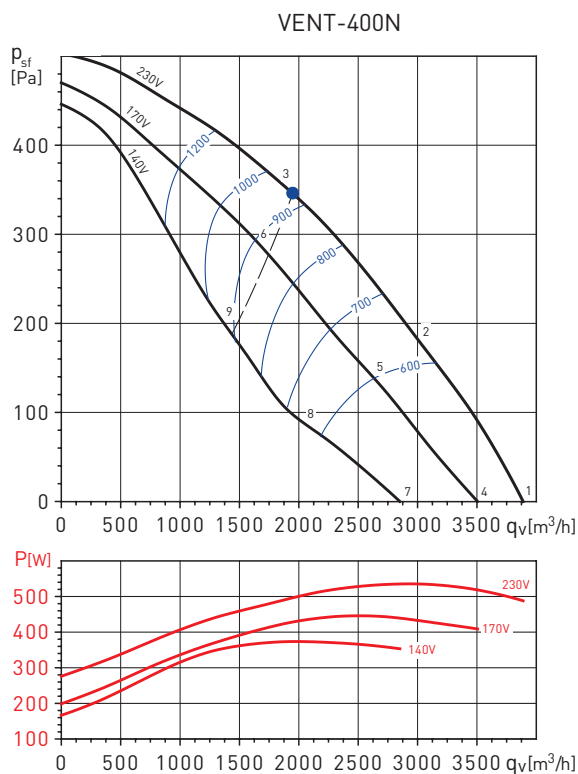


VENT-400N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	47	61	65	69	67	64	61	53	73
	На выходе	52	68	68	72	73	69	61	54	78
	К окружению	38	56	53	57	59	52	46	40	63
2	На входе	43	58	62	64	64	62	57	50	70
	На выходе	44	66	64	67	69	65	57	49	74
	К окружению	34	53	50	52	56	50	42	37	60
3	На входе	46	60	64	66	64	60	55	50	71
	На выходе	47	65	65	68	68	63	55	47	73
	К окружению	37	55	52	54	56	48	40	37	61
4	На входе	45	59	63	67	65	62	59	51	71
	На выходе	50	66	66	70	71	67	59	52	76
	К окружению	36	54	51	55	57	50	44	38	61
5	На входе	40	55	59	61	61	59	54	47	67
	На выходе	41	63	61	64	66	62	54	46	71
	К окружению	31	50	47	49	53	47	39	34	57
6	На входе	44	58	62	64	62	58	53	48	69
	На выходе	45	63	63	66	66	61	53	45	71
	К окружению	35	53	50	52	54	46	38	35	59
7	На входе	41	55	59	63	61	58	55	47	67
	На выходе	46	62	62	66	67	63	55	48	72
	К окружению	32	50	47	51	53	46	40	34	57
8	На входе	35	50	54	56	56	54	49	42	62
	На выходе	36	58	56	59	61	57	49	41	66
	К окружению	26	45	42	44	48	42	34	29	52
9	На входе	40	54	58	60	58	54	49	44	65
	На выходе	41	59	59	62	62	57	49	41	67
	К окружению	31	49	46	48	50	42	34	31	55


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартом: ISO 5801.

VENT-355N T

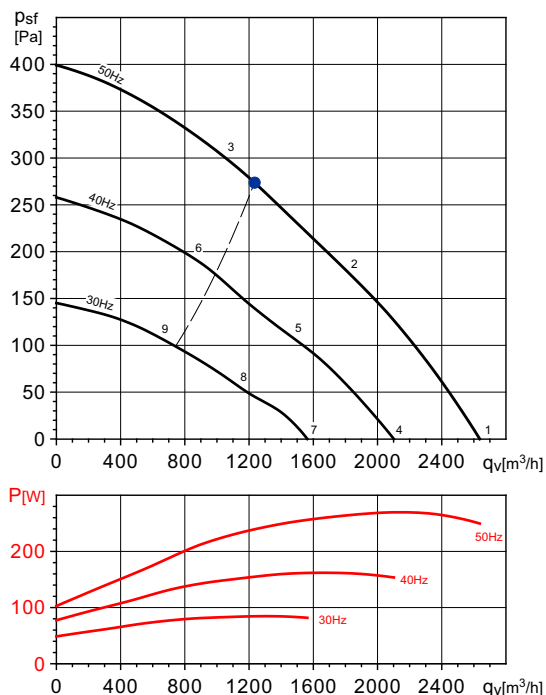

VENT-400N T

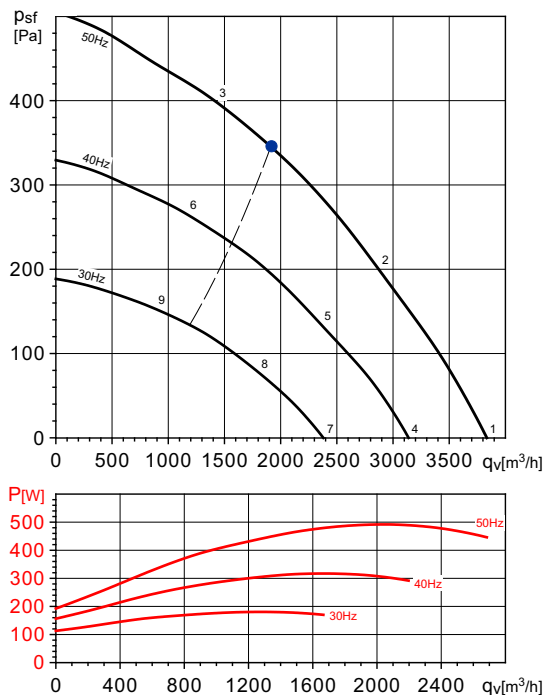

VENT-355N T		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	43	59	64	69	67	64	60	48	73
	На выходе	43	65	65	69	70	68	59	50	75
	К окружению	30	53	48	50	53	47	39	27	58
2	На входе	38	55	60	64	63	60	53	44	68
	На выходе	39	61	60	66	67	64	54	46	71
	К окружению	25	49	44	45	49	43	32	23	54
3	На входе	43	60	65	66	64	59	54	48	71
	На выходе	43	62	65	67	67	64	54	46	72
	К окружению	30	54	49	47	50	42	33	27	57
4	На входе	38	54	59	64	62	59	55	43	68
	На выходе	38	60	60	64	65	63	54	45	70
	К окружению	25	48	43	45	48	42	34	22	53
5	На входе	33	50	55	59	58	55	48	39	64
	На выходе	34	56	55	61	62	59	49	41	67
	К окружению	20	44	39	40	44	38	27	18	49
6	На входе	38	55	60	61	59	54	49	43	66
	На выходе	38	57	60	62	62	59	49	41	68
	К окружению	25	49	44	42	45	37	28	22	52
7	На входе	32	48	53	58	56	53	49	37	62
	На выходе	32	54	54	58	59	57	48	39	64
	К окружению	19	42	37	39	42	36	28	16	47
8	На входе	27	44	49	53	52	49	42	33	57
	На выходе	28	50	49	55	56	53	43	35	60
	К окружению	14	38	33	34	38	32	21	12	43
9	На входе	32	49	54	55	53	48	43	37	60
	На выходе	32	51	54	56	56	53	43	35	61
	К окружению	19	43	38	36	39	31	22	16	46

VENT-400N T		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	44	63	67	70	67	64	60	53	74
	На выходе	48	66	67	70	73	69	61	54	77
	К окружению	32	54	54	53	57	52	46	36	61
2	На входе	40	59	64	68	64	61	57	52	71
	На выходе	44	63	65	68	70	65	57	50	74
	К окружению	28	50	51	51	54	49	43	35	58
3	На входе	47	63	68	69	65	60	56	55	73
	На выходе	48	63	67	68	69	64	57	49	74
	К окружению	35	54	55	52	55	48	42	38	61
4	На входе	39	58	62	65	62	59	55	48	69
	На выходе	43	61	62	65	68	64	56	49	72
	К окружению	27	49	49	48	52	47	41	31	57
5	На входе	35	54	59	63	59	56	52	47	67
	На выходе	39	58	60	63	65	60	52	45	69
	К окружению	23	45	46	46	49	44	38	30	54
6	На входе	42	58	63	64	60	55	51	50	68
	На выходе	43	58	62	63	64	59	52	44	69
	К окружению	30	49	50	47	50	43	37	33	56
7	На входе	33	52	56	59	56	53	49	42	63
	На выходе	37	55	56	59	62	58	50	43	66
	К окружению	21	43	43	42	46	41	35	25	50
8	На входе	29	48	53	57	53	50	46	41	60
	На выходе	33	52	54	57	59	54	46	39	63
	К окружению	17	39	40	40	43	38	32	24	47
9	На входе	36	52	57	58	54	49	45	44	62
	На выходе	37	52	56	57	58	53	46	38	63
	К окружению	24	43	44	41	44	37	31	27	49

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GSA
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды.



GSI
Гибкие
звукоизолированные
воздуховоды.




GRI
Внутренние
алюминиевые
решетки.



DEF-VENT
Защитные решетки.



PER-W
Пластиковые
инерционные
жалюзи.




CAR
Обратные клапаны.



ACOP-VENT
Быстроразъемные
хомуты.



MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров
под фильтрующие
элементы MFR F5,
F6 и F7.



MBE
Электрические
нагреватели.



MBW
Водяные
воздухонагреватели.



SIL
Круглые
шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB
Электронные
регуляторы
скорости.



RRB-100
Электромеханический
регулятор скорости.



RMB/RMT
Трансформаторные
регуляторы
скорости.



REV/RDV
Трансформаторные
регуляторы скорости
со встроенной
тепловой защитой
электродвигателя.



MSE/MSD
Внешнее устройство
тепловой защиты
электродвигателя.



Модели VENT-100 - VENT-315



Модели VENT-355 и VENT-400



Монтажный кронштейн

Поставляется в стандартной комплектации с вентиляторами от 100 до 315 типоразмера.

Круглые каналные вентиляторы серии VENT предназначены для использования в системах вентиляции небольшой и средней производительности. Вентиляторы выпускаются в двух вариантах: "L" - вентиляторы повышенной производительности и "B" - модели стандартной производительности с пониженным уровнем шума.

Корпус вентиляторов от 100 до 355 типоразмера изготавливается из оцинкованной листовой стали. Корпус моделей 355 и 400 изготавливается из листовой стали и защищен от коррозии катафоретическим покрытием и черной полиэфирной краской. Все вентиляторы оснащаются электродвигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Рабочие колеса у моделей 100 - 160 изготавливаются из высокопрочного пластика, у остальных моделей из стали.

Вентиляторы комплектуются вынесенной клеммной коробкой и монтажным кронштейном.

Электродвигатели

Модели 100 – 315:

Класс защиты IP44, класс изоляции В, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.

Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Модели 355 и 400:

Класс защиты IP54, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).

Все вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

3ф - 400 В - 50 Гц


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Рабочие температуры (°C)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)	№ схемы подключения **	Тип термозащиты	Электронный регулятор скорости (плавный)	Пятиступенчатый регулятор скорости (трансформатор)
Однофазные модели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
VENT-100B	2100	48	0,22	235	-40...+40	38	3	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-100L	2500	75	0,33	290	-40...+60	47	3	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-125B	1900	44	0,21	280	-40...+40	39	3	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-125L	2450	80	0,35	410	-40...+60	47	3	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-150B	2100	70	0,30	560	-40...+60	46	5	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-150L	2700	120	0,53	700	-40...+60	50	5	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-160B	2200	70	0,30	600	-40...+60	45	5	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-160L	2750	130	0,55	760	-40...+60	51	5	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-200B	2250	125	0,50	830	-40...+60	47	5	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-200L	2600	170	0,72	1000	-40...+60	52	5	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-250B	2300	130	0,55	935	-40...+60	49	6	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-250L	2750	180	0,80	1100	-40...+60	54	6	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-315B	2400	230	1,00	1475	-40...+50	49	8	19	Встроенная	REB-2,5	RMB-1,5
VENT-315L	2700	315	1,30	1630	-40...+50	57	8	19	Встроенная	REB-2,5	RMB-1,5
VENT-355L	1350	280	1,20	2650	-40...+70	60	17	20	MSE	REB-2,5	REV-1,5
VENT-400L	1250	400	1,60	3380	-40...+50	61	22	20	MSE	REB-2,5	REV-3
Трехфазные модели (3ф - 400 В - 50 Гц)											
VENT-355L-T	1375	290	0,8	2650	-40...+70	60	17	21	MSD	-	RDV-2,5
VENT-400L-T	1360	450	1,1	3380	-40...+50	61	22	21	MSD	-	RDV-2,5

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздухопроводами, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

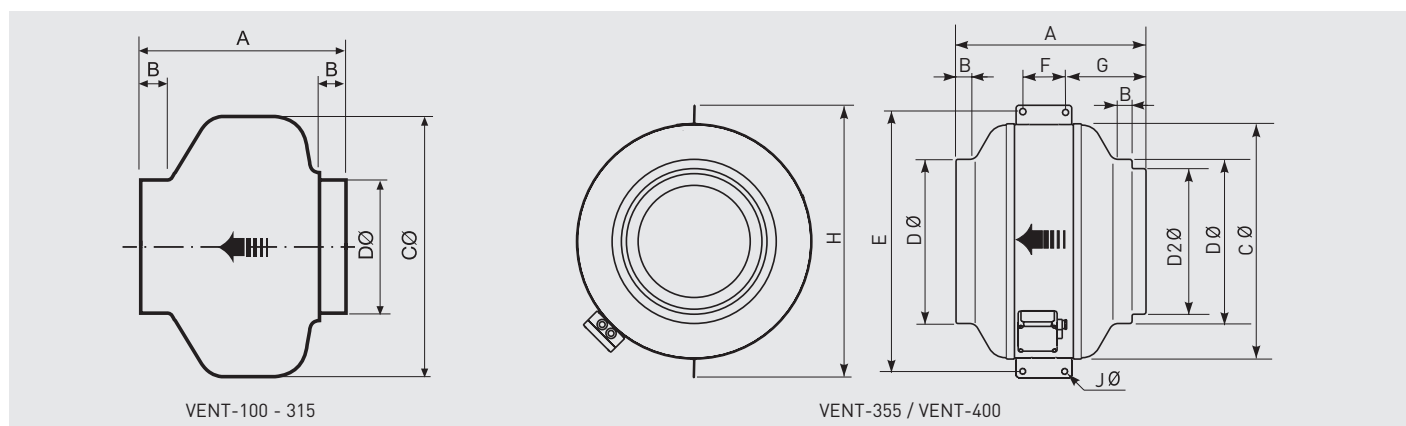

Модель	A	B	C	D	D2	E	F	G	H	J
VENT-100	194	23	243	98	-	-	-	-	-	-
VENT-125	195	27	243	123	-	-	-	-	-	-
VENT-150	214	24	333	147	-	-	-	-	-	-
VENT-160	222	28	333	157	-	-	-	-	-	-
VENT-200	223	25	333	198	-	-	-	-	-	-
VENT-250	206	27	333	248	-	-	-	-	-	-
VENT-315	230	25	401	312	-	-	-	-	-	-
VENT-355	410	25	508	354	314	552	100	170	587	10,5
VENT-400	431	25	568	399	354	628	100	185	647	10,5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Уровень звуковой мощности (дБ(A)), в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц), при максимальном расходе воздуха.

Модель	LwA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
100L	На входе	44	53	63	60	67	61	52	41	70
	На выходе	42	48	67	61	63	61	55	44	70
	К окр.	42	44	53	51	46	45	40	33	56
100B	На входе	37	43	54	49	59	54	48	39	61
	На выходе	38	42	56	48	53	53	49	38	60
	К окр.	36	33	32	36	40	38	34	26	45
125L	На входе	38	47	59	67	65	62	56	44	70
	На выходе	38	45	61	64	63	63	56	46	69
	К окр.	37	43	45	51	47	45	42	33	54
125B	На входе	33	43	55	57	57	55	51	41	62
	На выходе	34	41	57	53	55	56	52	41	62
	К окр.	34	36	35	38	41	39	37	28	46
150L	На входе	40	45	63	73	69	64	61	46	75
	На выходе	40	45	63	66	67	64	61	47	72
	К окр.	40	37	46	59	51	50	43	30	60
150B	На входе	36	44	58	70	64	60	56	40	71
	На выходе	36	43	55	62	62	59	56	40	67
	К окр.	36	38	40	53	46	45	41	29	55
160L	На входе	39	45	63	74	70	67	63	48	77
	На выходе	43	45	61	67	68	65	62	49	72
	К окр.	43	36	44	60	52	51	45	32	61
160B	На входе	35	41	56	69	63	60	56	42	71
	На выходе	35	42	54	63	61	59	57	42	67
	К окр.	35	37	37	52	45	45	42	29	54

Модель	LwA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
200L	На входе	42	52	63	70	69	68	66	60	75
	На выходе	43	51	63	70	69	69	68	59	75
	К окр.	43	48	40	51	53	52	49	39	58
200B	На входе	41	53	60	67	66	64	63	52	72
	На выходе	42	51	61	65	66	66	65	53	72
	К окр.	42	42	34	46	48	53	46	37	56
250L	На входе	43	57	67	71	72	70	70	60	78
	На выходе	42	53	67	73	75	75	72	62	80
	К окр.	36	52	37	53	53	51	50	38	59
250B	На входе	42	53	62	68	69	66	66	57	74
	На выходе	39	48	62	70	70	69	67	59	76
	К окр.	38	43	36	52	48	50	48	42	56
315L	На входе	45	58	70	74	75	76	71	66	81
	На выходе	57	58	72	76	77	77	72	68	83
	К окр.	51	54	49	56	61	59	56	48	65
315B	На входе	44	59	68	70	71	70	67	60	77
	На выходе	44	51	71	72	75	74	69	64	80
	К окр.	43	43	47	50	52	55	53	43	59
355L	На входе	40	57	68	71	71	67	59	48	76
	На выходе	42	59	62	69	70	68	60	50	74
	К окр.	41	55	43	50	55	51	42	29	59
400L	На входе	42	61	69	72	67	66	63	50	76
	На выходе	47	63	66	70	69	68	64	51	75
	К окр.	45	58	45	52	52	50	46	30	61







РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{st} : статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

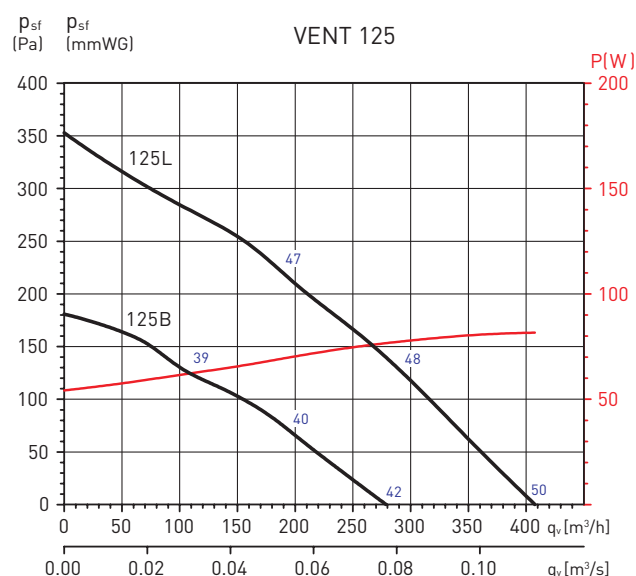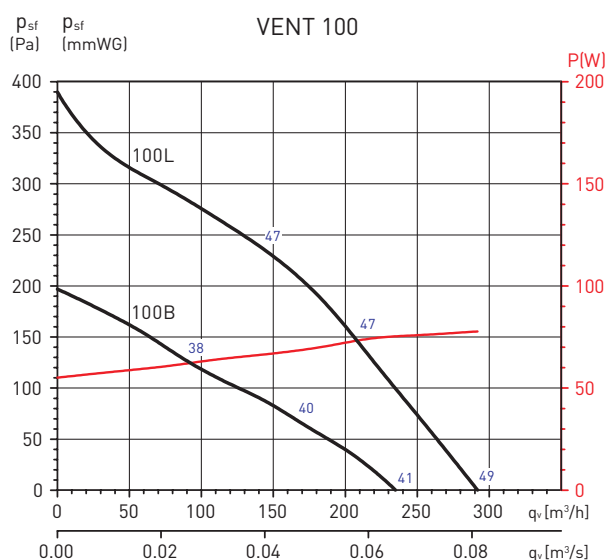

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{st} : статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

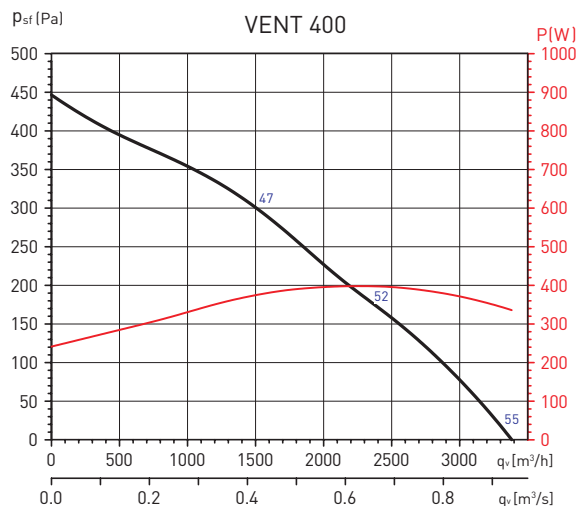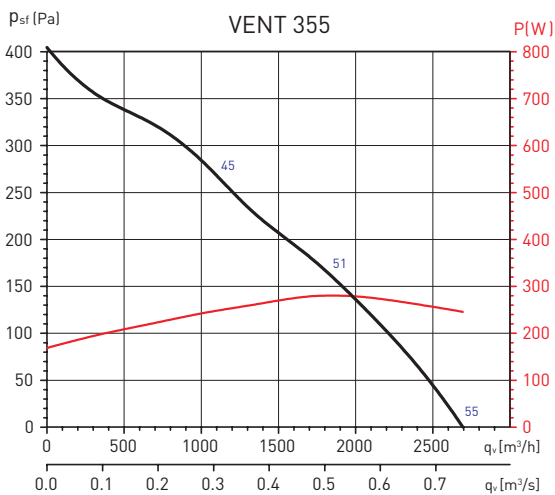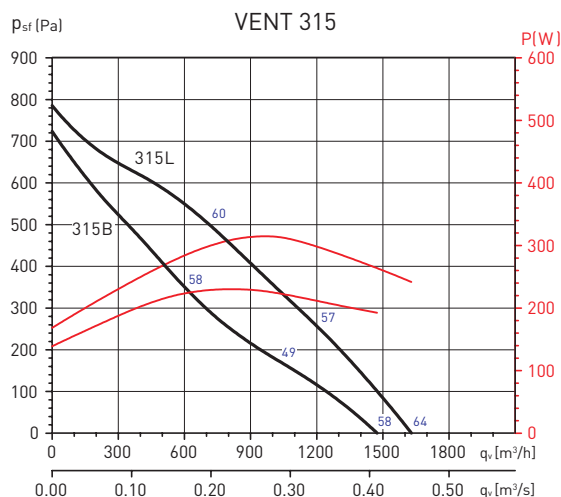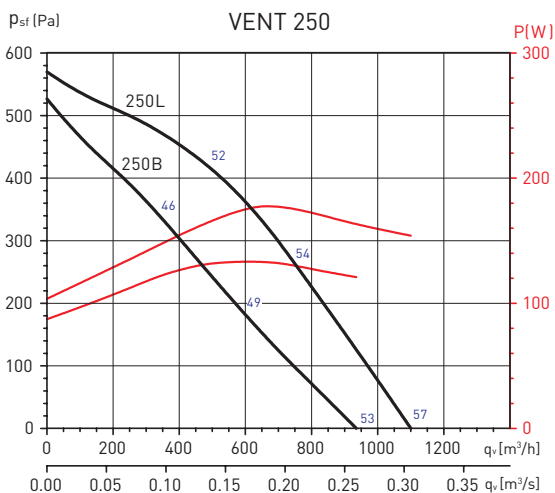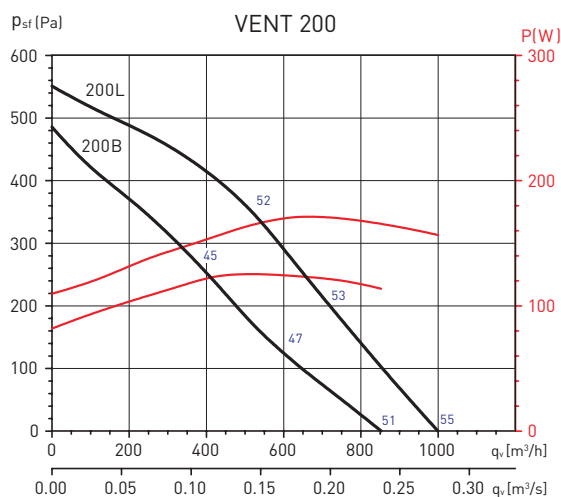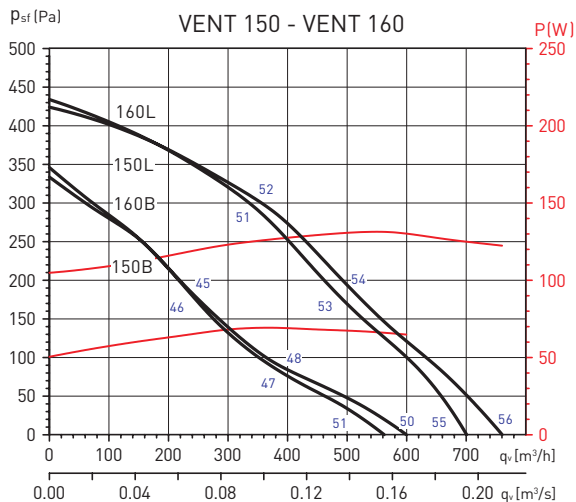

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GSA
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды.



GSI
Гибкие
звукоизолированные
воздуховоды.



GRI
Внутренние
алюминиевые
решетки.



DEF-VENT
Защитные решетки.



PER-W
Пластиковые
инерционные
жалюзи.




CAR
Обратные клапаны.



ACOP-VENT
Быстроразъемные
хомуты.



MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров
под фильтрующие
элементы MFR F5,
F6 и F7.



MBE
Электрические
нагреватели.



MBW
Водяные
воздухонагреватели.



SIL
Круглые
шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB
Электронные
регуляторы
скорости.



RRB-100
Электромеханический
регулятор скорости.



RMB/RMT
Трансформаторные
регуляторы
скорости.



REV/RDV
Трансформаторные
регуляторы скорости
со встроенной
тепловой защитой
электродвигателя.



MSE/MSD
Внешнее устройство
тепловой защиты
электродвигателя.



Круглые каналные вентиляторы VENT ECOWATT комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и крыльчатками с загнутыми назад лопатками.

Применение электродвигателей постоянного тока позволяют снизить потребление энергии при неизменно высокой производительности вентилятора.

Вентиляторы оснащаются всей необходимой электроникой для прямого подключения к сети переменного тока.

Корпуса вентиляторов герметичные, изготовлены из оцинкованной листовой стали и окрашены черной полиэфирной краской.

Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении и предназначены для работы при температуре воздуха от -20°C до +40°C.

Электродвигатели

Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (опция). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.



Монтажный кронштейн

Поставляется в стандартной комплектации с вентиляторами от 100 до 315 типоразмера.




Модели 355 и 400.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Вес (кг)
						На входе	К окружению	На выходе	
VENT-100 ECOWATT	10	2810	61	0,40	300	50	41	48	4,0
	8	2325	41	0,30	250	47	38	43	
	6	1790	22	0,20	200	38	34	38	
	4	1310	12	0,10	150	31	29	31	
VENT-125 ECOWATT	10	2800	65	0,50	380	50	41	48	4,0
	8	2330	46	0,30	330	46	38	44	
	6	1780	24	0,20	250	40	35	38	
	4	1275	12	0,10	180	32	29	31	
VENT-150 ECOWATT	10	2910	115	0,80	660	57	38	55	5,0
	8	1550	80	0,60	580	54	38	52	
	6	1910	36	0,30	420	47	34	44	
	4	1360	16	0,10	300	37	24	35	
VENT-160 ECOWATT	10	2860	109	0,80	710	56	37	55	5,0
	8	2430	70	0,50	590	53	40	52	
	6	1860	34	0,30	450	46	33	44	
	4	1330	16	0,10	320	37	28	36	
VENT-200 ECOWATT	10	2580	136	0,90	920	54	35	54	5,0
	8	2260	92	0,70	800	49	32	50	
	6	1750	46	0,30	630	43	28	44	
	4	1300	22	0,20	450	36	24	36	
VENT-250 ECOWATT	10	2580	137	0,90	1030	56	39	57	6,0
	8	2210	87	0,60	880	52	35	54	
	6	1740	45	0,30	700	45	29	49	
	4	1280	22	0,20	520	39	24	49	
VENT-315 ECOWATT	10	2160	184	1,20	1440	57	41	58	8,0
	8	1940	136	0,90	1300	54	39	56	
	6	1590	76	0,50	1040	49	35	50	
	4	1190	35	0,20	790	42	28	44	
VENT-355 ECOWATT	10	1410	248	1,00	2620	53	43	55	17,0
	8	1260	178	0,80	2310	50	39	52	
	6	1060	109	0,50	1940	47	36	48	
	4	860	63	0,30	1590	43	32	43	
VENT-400 ECOWATT	10	1400	376	1,60	3390	55	44	58	22,0
	8	1240	266	1,10	3000	52	42	54	
	6	1050	162	0,70	2530	47	37	49	
	4	870	96	0,40	2070	41	33	43	

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве, во 2, 5, 8 и 11 точках рабочей характеристики.


РАЗМЕРЫ (мм)

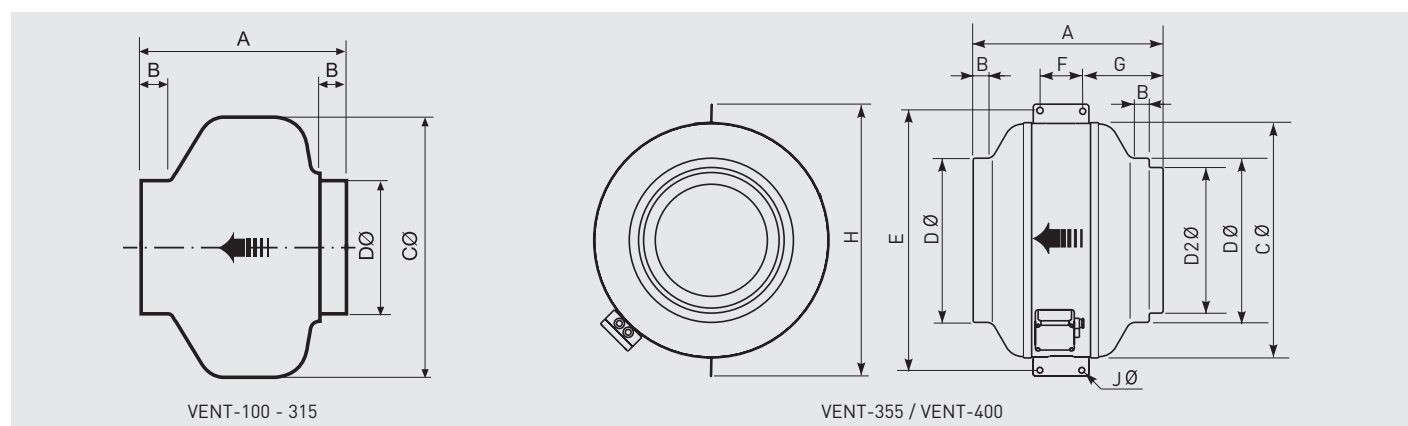

Модель	A	B	C	D	D2	E	F	G	H	J
VENT-100 ECOWATT	251	23	243	98	-	-	-	-	-	-
VENT-125 ECOWATT	253	27	243	123	-	-	-	-	-	-
VENT-150 ECOWATT	214	24	333	147	-	-	-	-	-	-
VENT-160 ECOWATT	222	28	333	157	-	-	-	-	-	-
VENT-200 ECOWATT	223	25	333	198	-	-	-	-	-	-
VENT-250 ECOWATT	206	27	333	248	-	-	-	-	-	-
VENT-315 ECOWATT	230	25	401	312	-	-	-	-	-	-
VENT-355 ECOWATT	410	25	508	354	314	410	100	170	587	11
VENT-400 ECOWATT	441	25	568	399	354	441	100	185	647	11

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

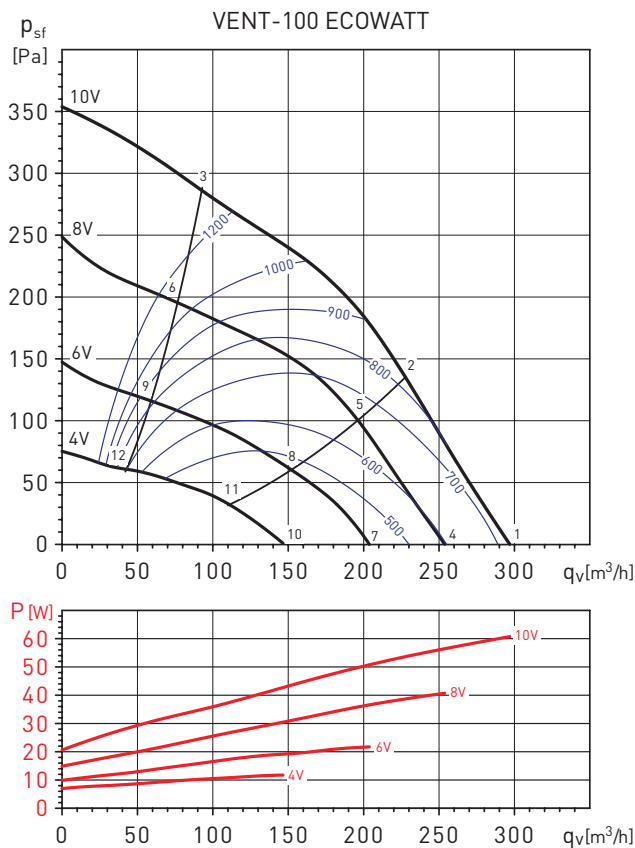

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	42	53	62	65	68	63	53	44	71
	На выходе	41	52	67	64	61	63	54	46	71
	К окружению	38	52	59	54	57	56	42	37	63
2	На входе	39	48	58	64	67	62	52	44	70
	На выходе	38	47	61	62	60	62	51	40	68
	К окружению	35	47	55	53	56	56	41	27	61
3	На входе	10	46	56	63	65	60	53	48	68
	На выходе	10	46	56	62	58	59	49	39	65
	К окружению	26	45	53	52	54	53	42	31	59
4	На входе	40	50	59	63	65	59	50	40	68
	На выходе	38	47	63	60	56	57	49	39	66
	К окружению	33	47	55	49	55	54	37	24	60
5	На входе	36	45	55	63	63	57	48	40	67
	На выходе	33	42	57	60	54	55	44	33	63
	К окружению	29	42	51	50	53	52	35	23	58
6	На входе	29	40	56	62	60	55	49	43	66
	На выходе	27	42	52	58	51	52	42	33	61
	К окружению	22	37	52	49	51	50	36	26	57
7	На входе	35	42	52	55	56	50	39	29	60
	На выходе	42	50	56	54	50	49	40	29	60
	К окружению	37	42	52	50	50	44	27	20	56
8	На входе	32	41	50	54	54	48	38	30	58
	На выходе	42	50	53	53	48	47	35	25	58
	К окружению	34	40	50	49	48	42	25	21	54
9	На входе	29	40	49	52	51	46	39	32	56
	На выходе	42	50	49	50	46	45	32	25	56
	К окружению	32	39	49	47	44	41	27	23	52
10	На входе	31	38	45	47	49	40	28	23	52
	На выходе	30	44	48	47	44	40	28	23	52
	К окружению	36	36	45	44	42	37	25	23	49
11	На входе	29	38	45	46	48	39	28	24	51
	На выходе	29	45	45	46	43	39	25	23	51
	К окружению	34	36	45	43	41	36	25	23	49
12	На входе	21	36	43	43	46	40	29	24	50
	На выходе	28	42	43	44	42	39	25	23	49
	К окружению	26	34	43	40	39	37	26	23	47

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

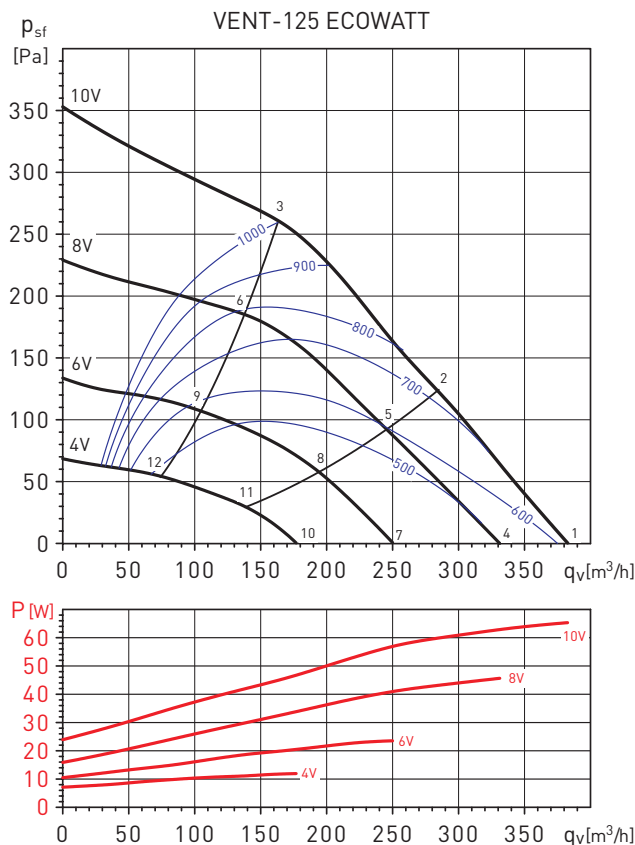

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	48	60	66	69	65	56	44	72
	На выходе	43	49	66	65	63	64	56	46	71
	К окружению	29	45	58	50	60	56	49	40	64
2	На входе	37	45	57	64	66	62	52	40	70
	На выходе	38	45	62	63	62	60	53	42	68
	К окружению	27	43	55	49	58	54	45	36	61
3	На входе	31	46	61	65	66	61	50	40	70
	На выходе	35	42	58	64	61	60	52	43	67
	К окружению	21	44	59	49	57	53	43	36	62
4	На входе	36	45	56	64	65	61	52	39	69
	На выходе	39	46	62	62	59	58	51	41	67
	К окружению	31	42	51	51	58	53	45	36	61
5	На входе	34	42	53	61	62	58	47	35	66
	На выходе	34	42	58	60	57	55	47	36	64
	К окружению	28	39	48	48	55	50	41	32	58
6	На входе	27	39	59	61	60	56	44	33	66
	На выходе	27	38	62	59	55	54	46	39	65
	К окружению	22	36	54	48	54	48	37	30	58
7	На входе	31	45	54	57	58	53	43	30	62
	На выходе	42	42	56	55	52	50	42	30	60
	К окружению	26	46	50	51	53	45	37	28	57
8	На входе	28	44	54	54	55	49	38	26	60
	На выходе	42	41	53	53	50	47	37	26	58
	К окружению	23	45	50	48	50	42	32	25	55
9	На входе	25	40	52	54	54	48	35	25	59
	На выходе	42	42	53	52	49	46	36	28	57
	К окружению	20	41	47	48	49	40	29	24	53
10	На входе	30	42	47	48	49	42	32	24	54
	На выходе	30	41	49	47	46	41	30	23	53
	К окружению	30	36	48	45	46	38	31	24	51
11	На входе	27	39	46	46	47	39	29	23	52
	На выходе	29	41	47	45	45	39	27	23	51
	К окружению	27	34	46	42	43	35	27	23	49
12	На входе	28	43	44	45	46	38	28	23	51
	На выходе	29	41	46	44	45	38	27	23	50
	К окружению	28	37	45	42	42	34	27	23	48

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

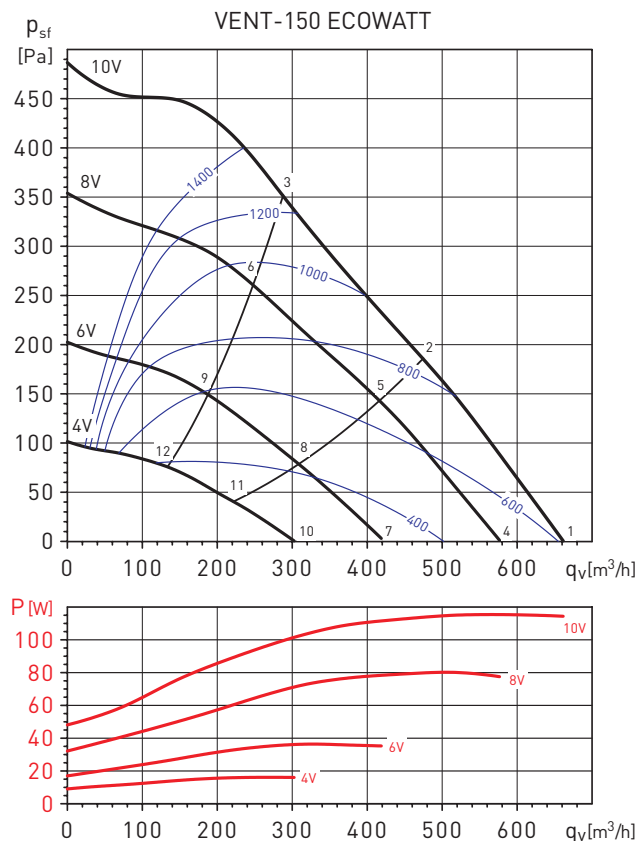

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	44	52	65	74	73	69	64	54	78
	На выходе	44	51	68	70	71	69	64	53	76
	К окружению	28	39	45	47	54	56	47	36	59
2	На входе	43	53	66	74	72	68	62	52	77
	На выходе	42	53	69	69	70	67	61	51	75
	К окружению	27	40	46	47	53	54	44	34	58
3	На входе	40	54	66	76	72	67	60	50	78
	На выходе	39	55	69	71	70	67	60	50	76
	К окружению	24	41	46	49	53	53	43	32	57
4	На входе	41	49	61	71	69	65	60	49	74
	На выходе	41	49	65	67	68	65	60	48	73
	К окружению	32	42	47	53	52	54	46	35	58
5	На входе	41	51	61	71	68	64	58	47	74
	На выходе	40	52	66	66	67	64	58	47	72
	К окружению	32	43	48	53	51	53	44	33	58
6	На входе	38	54	63	72	69	63	56	47	75
	На выходе	37	57	66	67	67	64	56	46	72
	К окружению	27	46	48	53	51	52	42	32	58
7	На входе	35	45	55	65	62	58	51	39	68
	На выходе	34	45	58	60	60	58	51	38	65
	К окружению	29	41	42	49	47	51	38	26	55
8	На входе	34	47	54	64	62	57	49	38	67
	На выходе	33	49	58	59	59	56	48	37	64
	К окружению	29	43	41	48	47	50	35	25	54
9	На входе	35	49	56	65	62	57	48	39	68
	На выходе	33	51	57	60	59	55	47	37	65
	К окружению	29	45	43	48	47	49	35	26	54
10	На входе	28	36	47	55	52	48	37	27	58
	На выходе	27	38	51	51	50	46	36	26	56
	К окружению	23	30	35	41	40	36	26	24	45
11	На входе	28	38	47	54	52	46	36	27	57
	На выходе	28	39	49	50	50	44	34	26	55
	К окружению	24	31	34	40	39	34	25	23	44
12	На входе	33	39	48	54	51	44	36	26	57
	На выходе	34	40	47	49	48	42	33	26	53
	К окружению	28	32	36	39	38	32	25	23	44

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

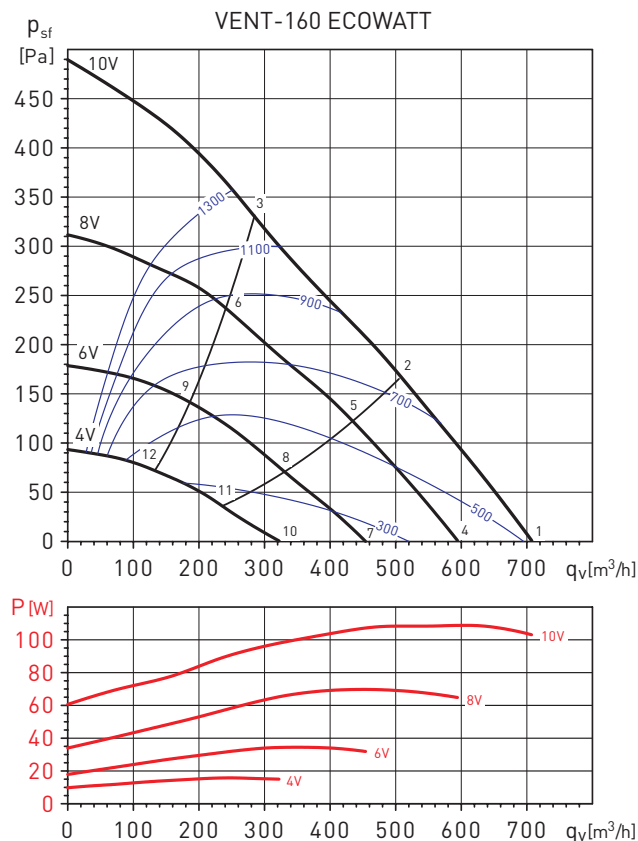

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	41	50	64	74	73	69	66	54	78
	На выходе	41	49	67	71	71	69	65	54	76
	К окружению	19	32	41	48	50	57	50	39	59
2	На входе	43	50	64	72	71	68	62	51	76
	На выходе	41	50	69	69	70	68	62	51	75
	К окружению	21	32	42	46	48	56	46	35	57
3	На входе	41	53	63	74	71	66	60	49	76
	На выходе	40	55	67	70	69	66	60	49	74
	К окружению	19	35	41	48	48	54	44	33	56
4	На входе	39	47	61	71	69	66	61	49	74
	На выходе	39	46	64	67	67	66	61	49	73
	К окружению	24	31	44	46	50	60	46	35	61
5	На входе	38	48	60	70	68	65	59	47	73
	На выходе	38	49	64	66	66	66	58	46	72
	К окружению	23	33	43	44	49	60	44	33	60
6	На входе	37	48	57	66	63	60	52	41	69
	На выходе	36	50	59	62	61	61	51	41	67
	К окружению	23	35	39	42	46	55	38	29	56
7	На входе	33	42	54	65	61	58	53	39	67
	На выходе	32	44	56	61	60	60	52	39	65
	К окружению	22	33	36	43	47	53	39	29	54
8	На входе	32	46	53	63	61	57	49	37	66
	На выходе	32	49	56	59	59	59	49	37	64
	К окружению	21	37	35	41	46	52	36	27	53
9	На входе	33	42	50	58	55	54	44	32	61
	На выходе	33	44	52	54	53	55	42	32	60
	К окружению	23	34	34	39	43	48	31	24	50
10	На входе	25	38	48	55	52	51	40	28	58
	На выходе	26	37	50	51	50	52	38	27	57
	К окружению	17	30	38	40	44	46	27	25	49
11	На входе	27	39	45	53	51	51	38	27	57
	На выходе	28	39	48	49	49	52	36	26	56
	К окружению	19	31	36	38	43	46	25	24	48
12	На входе	31	39	44	52	49	50	38	26	56
	На выходе	32	38	46	47	47	51	35	26	54
	К окружению	22	31	34	36	41	45	25	23	47

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

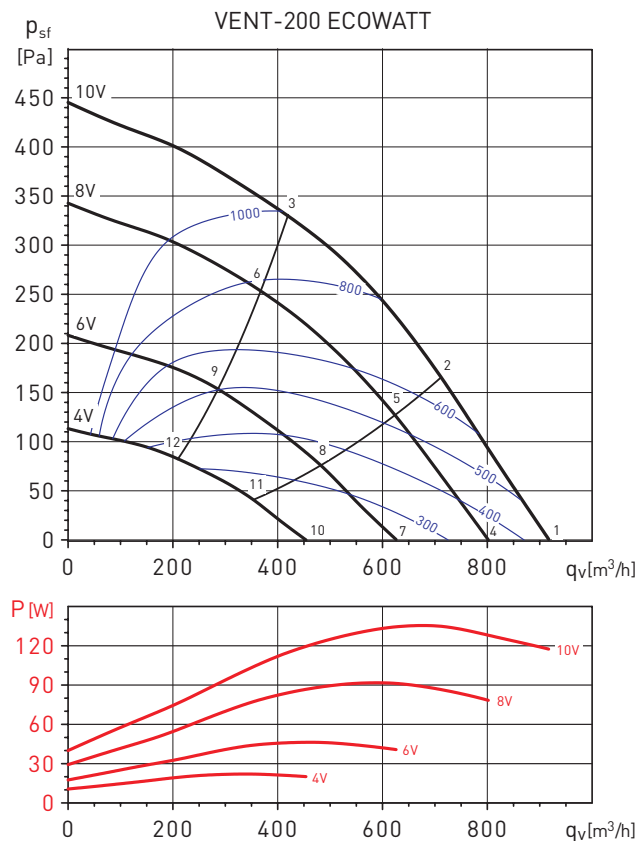

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{wA}
1	На входе	42	52	62	70	68	65	65	61	74
	На выходе	41	51	66	67	68	69	66	60	75
	К окружению	30	36	40	48	46	53	48	43	56
2	На входе	37	50	63	70	68	64	63	57	74
	На выходе	39	51	66	67	68	68	64	56	74
	К окружению	25	34	41	49	46	51	46	40	55
3	На входе	38	55	65	70	69	64	61	55	74
	На выходе	38	56	69	68	69	68	63	53	75
	К окружению	26	40	43	49	47	51	44	37	55
4	На входе	40	49	59	65	65	62	62	56	70
	На выходе	39	48	63	64	64	66	63	55	71
	К окружению	36	38	40	45	43	51	46	40	54
5	На входе	35	46	60	64	64	61	59	52	69
	На выходе	36	48	63	63	64	65	61	51	70
	К окружению	30	36	40	44	42	49	43	36	52
6	На входе	36	52	62	65	65	60	57	50	70
	На выходе	36	53	65	64	65	64	59	49	71
	К окружению	32	42	42	45	43	48	41	34	52
7	На входе	36	42	54	58	60	57	55	45	64
	На выходе	35	41	57	57	59	61	57	44	65
	К окружению	30	30	40	38	39	47	41	35	50
8	На входе	33	41	54	58	58	56	52	43	63
	На выходе	34	42	57	57	58	59	54	42	64
	К окружению	27	29	40	37	38	46	38	32	48
9	На входе	35	47	55	58	59	54	49	41	63
	На выходе	35	47	59	57	59	58	52	40	65
	К окружению	29	34	42	38	38	45	35	30	48
10	На входе	29	35	46	53	53	52	44	34	58
	На выходе	29	34	48	50	51	54	45	32	58
	К окружению	25	27	35	35	39	44	35	32	46
11	На входе	30	35	46	52	52	50	41	32	56
	На выходе	31	35	49	49	50	51	42	30	56
	К окружению	26	27	35	34	37	41	32	30	44
12	На входе	37	37	47	51	51	46	39	29	56
	На выходе	36	36	51	49	50	49	41	28	56
	К окружению	33	29	36	33	37	37	30	27	43

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

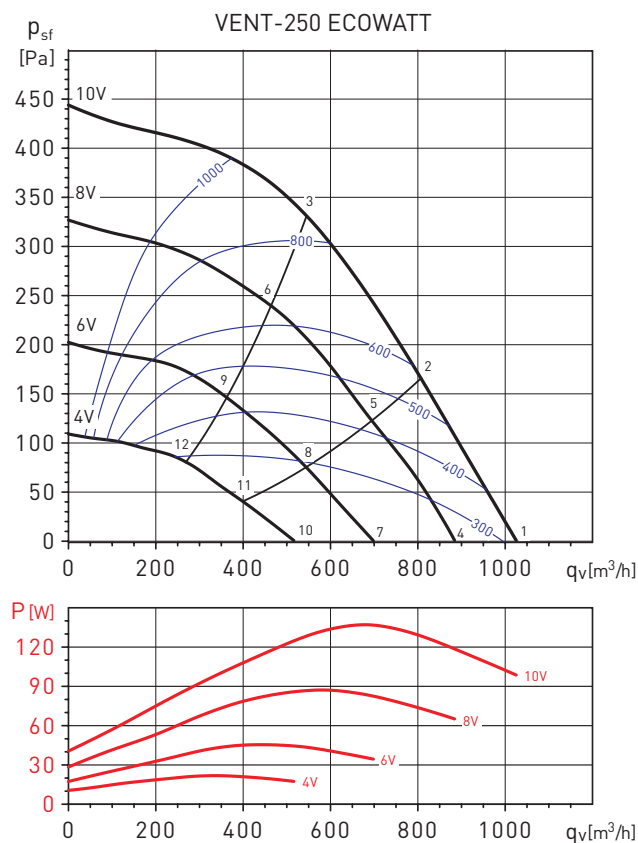

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	52	63	73	73	70	68	62	78
	На выходе	40	52	65	73	73	74	70	63	79
	К окружению	30	45	43	55	54	55	54	46	61
2	На входе	36	52	61	71	71	68	67	59	76
	На выходе	38	52	64	71	71	72	68	60	77
	К окружению	28	45	41	53	52	53	52	43	59
3	На входе	38	54	64	68	68	64	63	55	73
	На выходе	39	57	66	70	69	69	64	56	75
	К окружению	30	47	44	51	49	49	48	39	56
4	На входе	37	50	60	69	70	66	64	57	74
	На выходе	38	51	62	73	70	70	66	58	76
	К окружению	26	43	40	52	50	52	50	42	57
5	На входе	34	49	58	67	68	64	62	53	72
	На выходе	36	51	61	70	68	68	64	54	74
	К окружению	23	42	39	50	48	50	48	38	55
6	На входе	37	51	60	64	65	61	58	50	69
	На выходе	38	54	63	67	65	65	60	50	72
	К окружению	26	45	41	47	45	47	43	34	53
7	На входе	33	45	56	61	63	60	58	46	67
	На выходе	35	44	62	69	64	64	60	47	72
	К окружению	27	36	39	44	44	45	44	35	51
8	На входе	31	43	54	59	61	58	54	44	65
	На выходе	33	43	58	66	62	63	57	45	69
	К окружению	25	34	37	42	42	44	40	33	49
9	На входе	38	44	55	57	58	55	50	40	63
	На выходе	38	44	57	62	60	60	52	41	66
	К окружению	32	35	38	40	38	41	36	30	46
10	На входе	30	37	50	56	56	53	46	34	61
	На выходе	35	44	62	69	64	64	60	47	72
	К окружению	22	29	37	39	37	40	37	32	46
11	На входе	35	38	48	54	55	51	43	32	59
	На выходе	33	43	58	66	62	63	57	45	69
	К окружению	27	30	35	38	36	39	33	30	44
12	На входе	35	38	47	51	52	48	39	29	56
	На выходе	38	44	57	62	60	60	52	41	66
	К окружению	27	29	34	34	33	35	30	27	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

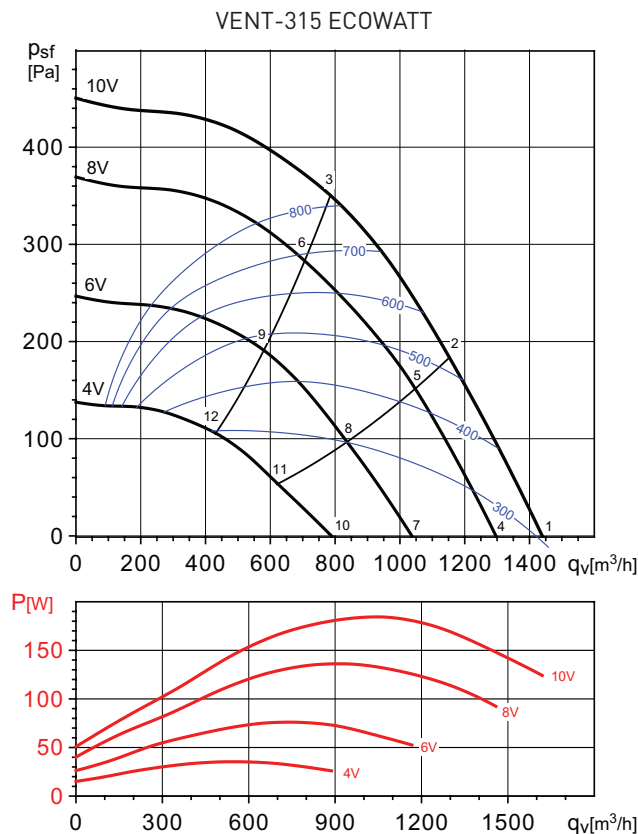

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	41	59	68	72	74	72	68	66	79
	На выходе	41	52	73	73	74	74	69	65	80
	К окружению	28	39	43	55	56	58	55	50	63
2	На входе	41	57	67	71	71	70	67	63	77
	На выходе	40	52	70	71	72	72	67	62	78
	К окружению	27	40	42	53	54	57	54	47	61
3	На входе	39	55	66	70	69	67	64	58	75
	На выходе	40	50	69	71	70	69	65	58	76
	К окружению	26	38	41	53	52	54	52	42	59
4	На входе	40	55	67	69	71	69	66	63	76
	На выходе	41	54	69	71	71	71	66	61	77
	К окружению	31	39	42	53	54	56	54	48	61
5	На входе	41	56	66	68	69	67	65	59	74
	На выходе	42	55	67	70	69	70	65	58	76
	К окружению	32	40	40	52	52	54	53	44	59
6	На входе	38	53	66	67	67	64	62	55	73
	На выходе	39	49	69	68	67	67	62	55	74
	К окружению	29	38	41	51	49	52	50	40	57
7	На входе	38	53	62	65	66	63	62	53	71
	На выходе	40	54	67	63	65	64	62	53	72
	К окружению	27	39	42	49	50	51	51	38	57
8	На входе	39	51	60	63	64	62	61	51	69
	На выходе	43	53	63	62	63	63	60	50	70
	К окружению	28	38	40	48	49	50	50	35	55
9	На входе	36	49	61	61	62	59	57	48	67
	На выходе	37	50	64	61	62	61	57	47	69
	К окружению	24	36	41	46	46	47	46	33	53
10	На входе	35	47	55	58	59	57	58	43	65
	На выходе	36	48	56	55	58	58	56	41	64
	К окружению	27	36	36	44	44	45	47	34	52
11	На входе	32	42	53	55	57	55	50	39	62
	На выходе	36	46	55	56	59	58	53	46	64
	К окружению	25	31	34	42	41	44	39	30	48
12	На входе	30	42	54	54	55	54	47	37	60
	На выходе	35	44	55	53	55	55	47	37	61
	К окружению	23	31	35	40	40	42	36	28	46

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

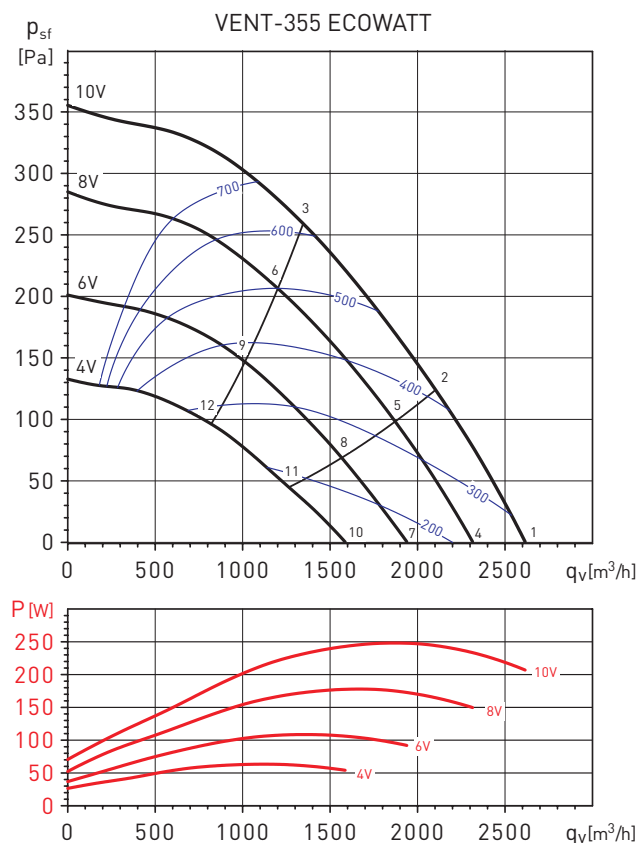

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	40	58	68	72	68	66	61	52	75
	На выходе	42	61	70	72	74	69	61	53	78
	К окружению	29	42	55	57	63	57	48	41	66
2	На входе	38	56	65	70	66	63	57	49	73
	На выходе	40	59	68	70	72	66	57	50	75
	К окружению	27	41	52	55	61	54	45	38	63
3	На входе	40	58	60	65	61	59	53	46	69
	На выходе	40	58	60	65	61	59	53	46	69
	К окружению	29	42	47	50	57	50	41	36	59
4	На входе	38	60	64	69	66	63	56	48	72
	На выходе	39	64	63	69	71	66	57	49	75
	К окружению	28	47	47	55	60	56	44	40	62
5	На входе	36	57	61	67	63	59	53	44	70
	На выходе	37	61	60	66	68	62	53	45	72
	К окружению	25	44	44	52	57	53	41	36	59
6	На входе	38	56	57	62	58	55	49	41	65
	На выходе	37	59	57	62	64	59	50	42	68
	К окружению	27	43	40	47	52	48	37	34	55
7	На входе	35	59	61	67	61	59	51	42	69
	На выходе	36	63	59	66	66	61	51	42	71
	К окружению	31	41	46	54	55	52	41	38	59
8	На входе	33	56	59	64	58	56	48	39	67
	На выходе	34	58	56	64	63	58	47	39	68
	К окружению	29	38	44	51	52	49	38	35	56
9	На входе	34	53	54	58	53	52	44	36	62
	На выходе	33	55	53	59	59	54	44	36	64
	К окружению	29	35	39	45	47	45	34	32	51
10	На входе	32	48	60	62	56	52	44	35	65
	На выходе	32	49	59	62	60	55	43	36	66
	К окружению	27	40	45	48	53	45	39	34	55
11	На входе	30	47	58	60	52	49	40	33	63
	На выходе	32	47	57	59	57	51	40	33	63
	К окружению	24	38	44	45	50	42	35	32	52
12	На входе	30	46	53	56	49	45	37	31	59
	На выходе	31	48	52	56	55	48	37	31	60
	К окружению	24	37	39	42	46	38	32	30	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- P : потребляемая мощность в Вт.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.

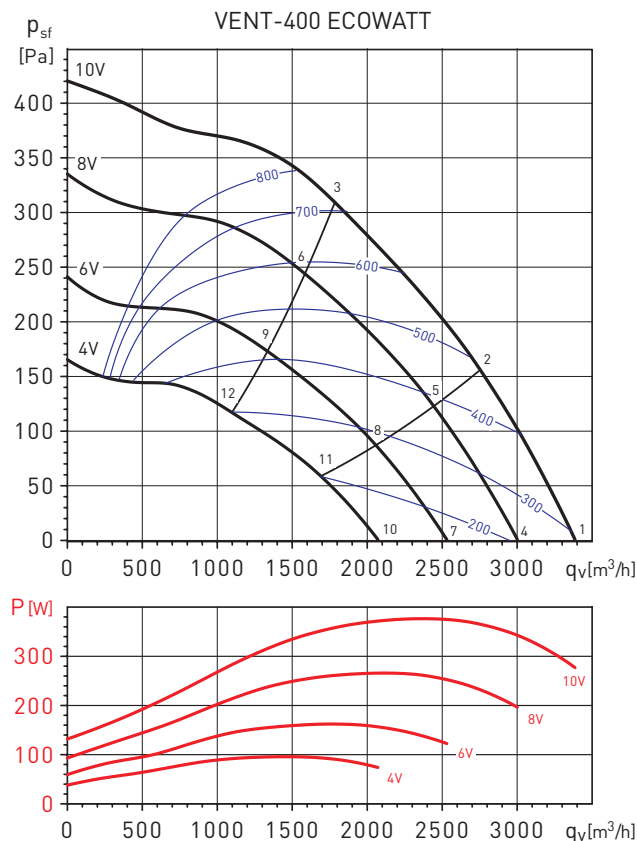

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	45	65	69	73	67	69	65	52	77
	На выходе	46	73	68	74	72	70	65	54	79
	К окружению	39	55	57	59	61	57	49	37	65
2	На входе	43	66	68	72	66	65	59	50	75
	На выходе	44	73	67	73	71	67	59	51	78
	К окружению	37	56	56	58	59	54	44	35	64
3	На входе	46	65	64	68	64	60	56	50	72
	На выходе	44	70	65	71	70	65	57	50	76
	К окружению	40	55	52	55	57	49	41	34	61
4	На входе	42	60	69	69	64	66	58	48	74
	На выходе	43	66	67	71	69	66	58	49	75
	К окружению	35	55	57	57	59	55	42	33	64
5	На входе	40	59	67	69	62	60	53	45	72
	На выходе	41	65	66	71	67	62	54	46	74
	К окружению	33	54	55	56	57	49	38	30	62
6	На входе	44	60	62	67	61	57	52	45	70
	На выходе	41	63	64	69	67	61	53	44	73
	К окружению	37	54	51	54	56	46	37	31	60
7	На входе	39	55	64	64	61	62	51	43	69
	На выходе	40	57	65	66	65	63	52	45	71
	К окружению	32	48	53	51	55	51	35	30	59
8	На входе	37	55	62	62	59	56	47	39	67
	На выходе	38	56	63	64	64	58	48	41	69
	К окружению	30	47	52	49	53	44	32	27	57
9	На входе	40	55	58	60	56	53	47	40	64
	На выходе	41	57	60	63	63	57	47	39	68
	К окружению	34	48	47	47	50	41	32	27	55
10	На входе	39	52	57	58	58	54	43	36	64
	На выходе	42	54	57	60	61	56	44	37	65
	К окружению	39	46	47	46	53	42	31	29	55
11	На входе	40	51	56	56	55	49	40	33	61
	На выходе	41	53	55	58	58	51	41	34	63
	К окружению	39	45	46	44	49	37	28	26	53
12	На входе	38	50	53	55	53	47	40	34	59
	На выходе	40	53	54	57	57	50	40	33	62
	К окружению	37	45	43	43	47	35	28	26	51

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GSA
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды.



GSI
Гибкие
звукоизолированные
воздуховоды.




GRI
Внутренние
алюминиевые
решетки.



DEF-VENT
Защитные решетки.



PER-W
Пластиковые
инерционные
жалюзи.




CAR
Обратные клапаны.



ACOP-VENT
Быстроразъемные
хомуты.



MFL-G4
Фильтры G4.



MFL-F
Кассеты фильтров
под фильтрующие
элементы MFR F5,
F6 и F7.



MBE
Электрические
нагреватели.



MBW
Водяные
воздухонагреватели.



SIL
Круглые
шумоглушители.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.



CONTROL ECOWATT AC/DC
CONTROL ECOWATT DC/DC

Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).



SC02-A
Датчик температуры и CO2.
SC02-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCNT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.



CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360°.
Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц



TDP-S / TDP-D / TDP-PI
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.



REMP
Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.

НОВИНКА



Вентиляторы для круглых каналов серии VENT-VN предназначены для настенной установки. Вентиляторы изготавливаются из оцинкованной листовой стали и оснащаются электродвигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. У моделей от 100 до 250 рабочие колеса изготавливаются из полиамида, а у модели 315 из оцинкованной стали.

Электродвигатели

Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева. Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Параметры электропитания:
1 ф - 230 в - 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)
VENT/V-100 N	2580	57	0,26	310	50	-20°C/+60°C	3
VENT/V-125 N	2580	57	0,26	380	51	-20°C/+60°C	3
VENT/V-150 N	2480	95	0,40	780	53	-20°C/+60°C	5
VENT/V-160 N	2450	95	0,39	750	53	-20°C/+60°C	5
VENT/V-200 N	2690	145	0,60	960	54	-20°C/+60°C	5
VENT/V-250 N	2690	145	0,60	1000	56	-20°C/+60°C	6
VENT/V-315 N	2750	247	1,10	1320	59	-20°C/+60°C	8


* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, при максимальном расходе воздуха, в свободном пространстве

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	№ схемы подключения *	Тип термозащиты	Электронный регулятор скорости (плавный)	Пятиступенчатый регулятор скорости (трансформатор)
VENT/V-100 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-125 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-150 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-160 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-200 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-250 N	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT/V-315 N	19	Встроенная	REB-2,5	RMB-1,5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".


РАЗМЕРЫ (мм)

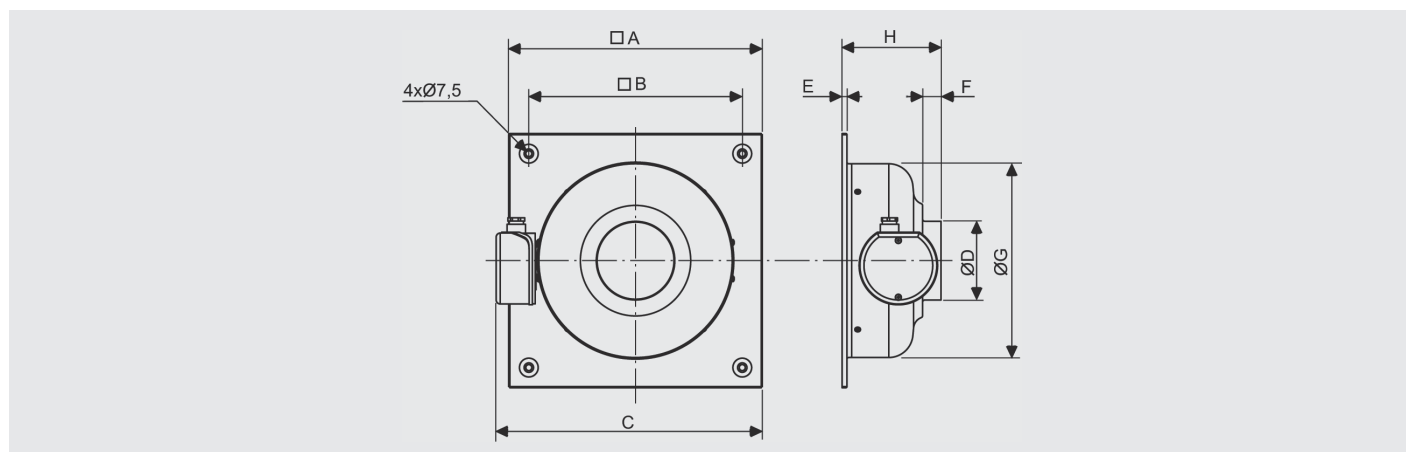

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
VENT/V-100 N	315	265	331	97,5	6	23	240	123
VENT/V-125 N	315	265	331	122,5	6	27	240	127
VENT/V-150 N	400	350	418	147	6	28	330	130
VENT/V-160 N	400	350	418	157	6	28	330	130
VENT/V-200 N	400	350	418	198	6	27	330	143
VENT/V-250 N	400	350	418	248	6	27	330	132
VENT/V-315 N	450	400	477	312	6	25	398	147

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- LwA: уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

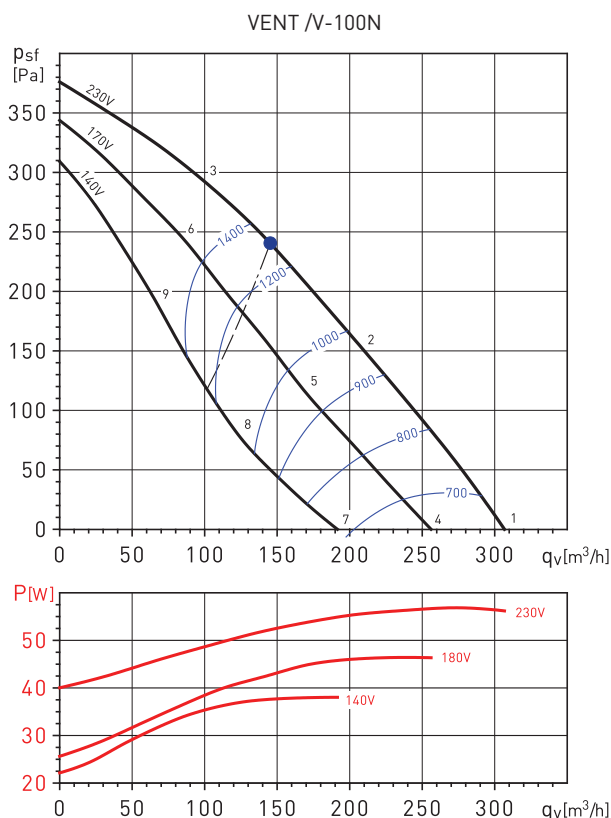


VENT/V-100N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	46	58	62	68	64	60	46	71
	На выходе	37	45	63	58	63	61	57	46	68
	К окружению	33	38	50	50	55	49	51	37	59
2	На входе	39	45	56	60	66	62	56	43	69
	На выходе	38	44	61	56	61	59	54	43	66
	К окружению	35	37	48	48	53	47	47	34	56
3	На входе	37	43	53	58	65	60	53	42	67
	На выходе	37	43	57	56	60	57	52	42	64
	К окружению	33	35	45	46	52	45	44	33	55
4	На входе	33	42	54	58	64	60	56	42	67
	На выходе	33	41	59	54	59	57	53	42	64
	К окружению	29	34	46	46	51	45	47	33	55
5	На входе	35	41	52	56	62	58	52	39	65
	На выходе	34	40	57	52	57	55	50	39	62
	К окружению	31	33	44	44	49	43	43	30	53
6	На входе	35	41	51	56	63	58	51	40	65
	На выходе	35	41	55	54	58	55	50	40	62
	К окружению	31	33	43	44	50	43	42	31	53
7	На входе	27	36	48	52	58	54	50	36	61
	На выходе	27	35	53	48	53	51	47	36	58
	К окружению	23	28	40	40	45	39	41	27	49
8	На входе	30	36	47	51	57	53	47	34	59
	На выходе	29	35	52	47	52	50	45	34	57
	К окружению	26	28	39	39	44	38	38	25	47
9	На входе	32	38	48	53	60	55	48	37	62
	На выходе	32	38	52	51	55	52	47	37	59
	К окружению	28	30	40	41	47	40	39	28	49

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- LwA: уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

VENT /V-125N

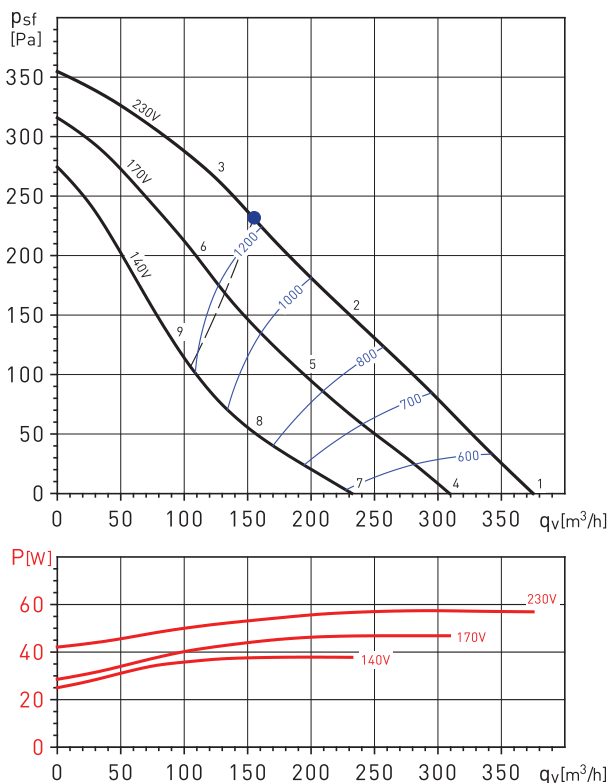

VENT/V-125N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	33	42	54	64	67	66	62	49	71
	На выходе	33	43	61	62	63	62	59	47	69
	К окружению	20	34	49	45	53	49	50	37	57
2	На входе	34	42	53	64	66	64	58	47	70
	На выходе	34	43	59	62	62	60	56	45	67
	К окружению	21	34	48	45	52	47	46	35	55
3	На входе	35	43	53	64	65	61	54	43	69
	На выходе	35	44	60	62	61	58	53	44	67
	К окружению	22	35	48	45	51	44	42	31	54
4	На входе	29	38	50	60	63	62	58	45	67
	На выходе	29	39	57	58	59	58	55	43	65
	К окружению	16	30	45	41	49	45	46	33	53
5	На входе	30	38	49	60	62	60	54	43	66
	На выходе	30	39	55	58	58	56	52	41	63
	К окружению	17	30	44	41	48	43	42	31	51
6	На входе	33	41	51	62	63	59	52	41	67
	На выходе	33	42	58	60	59	56	51	42	65
	К окружению	20	33	46	43	49	42	40	29	52
7	На входе	23	32	44	54	57	56	52	39	61
	На выходе	23	33	51	52	53	52	49	37	58
	К окружению	10	24	39	35	43	39	40	27	47
8	На входе	24	32	43	54	56	54	48	37	60
	На выходе	24	33	49	52	52	50	46	35	57
	К окружению	11	24	38	35	42	37	36	25	46
9	На входе	29	37	47	58	59	55	48	37	63
	На выходе	29	38	54	56	55	52	47	38	61
	К окружению	16	29	42	39	45	38	36	25	48

VENT /V-150N

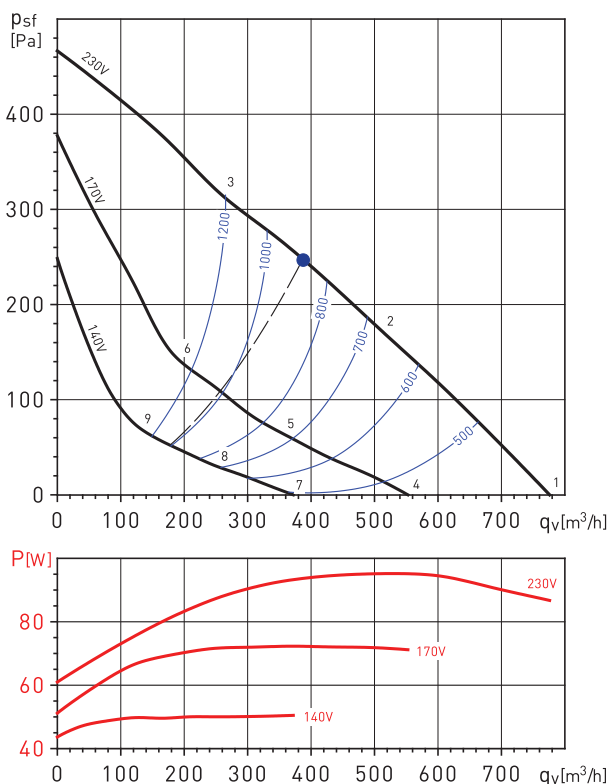


VENT/V-150N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	45	58	69	68	67	63	51	73
	На выходе	37	48	62	63	64	64	61	51	70
	К окружению	21	37	45	49	50	51	49	37	56
2	На входе	35	44	58	68	67	65	60	48	72
	На выходе	35	47	59	62	63	63	58	48	69
	К окружению	19	36	45	48	49	49	46	34	55
3	На входе	37	48	60	68	66	65	57	47	72
	На выходе	36	49	61	61	62	61	55	46	68
	К окружению	21	40	47	48	48	49	43	33	55
4	На входе	29	37	50	61	60	59	55	43	66
	На выходе	29	40	54	55	56	56	53	43	62
	К окружению	13	29	37	41	42	43	41	29	49
5	На входе	26	35	49	59	58	56	51	39	64
	На выходе	26	38	50	53	54	54	49	39	60
	К окружению	10	27	36	39	40	40	37	25	46
6	На входе	32	43	55	63	61	60	52	42	67
	На выходе	31	44	56	56	57	56	50	41	63
	К окружению	16	35	42	43	43	44	38	28	50
7	На входе	21	29	42	53	52	51	47	35	57
	На выходе	21	32	46	47	48	48	45	35	54
	К окружению	5	21	29	33	34	35	33	21	40
8	На входе	18	27	41	51	50	48	43	31	55
	На выходе	18	30	42	45	46	46	41	31	51
	К окружению	2	19	28	31	32	32	29	17	38
9	На входе	23	34	46	54	52	51	43	33	58
	На выходе	23	36	48	48	49	48	42	33	54
	К окружению	7	26	33	34	34	35	29	19	41

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- LwA: уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

VENT /V-160N

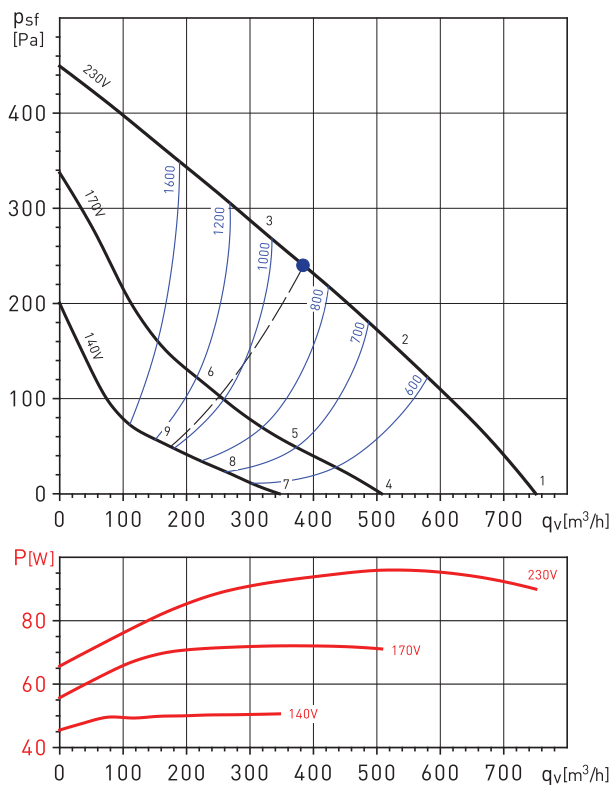

VENT/V-160N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	36	45	58	68	67	67	65	53	73
	На выходе	38	47	61	62	64	64	62	52	70
	К окружению	22	37	46	50	53	52	50	41	58
2	На входе	33	45	57	68	67	65	61	50	72
	На выходе	34	47	57	63	63	63	58	49	69
	К окружению	19	37	45	50	53	50	46	38	57
3	На входе	37	48	58	67	65	64	57	47	71
	На выходе	37	51	62	63	63	61	55	46	69
	К окружению	23	40	46	49	51	49	42	35	55
4	На входе	27	36	49	59	58	58	56	44	64
	На выходе	29	38	52	53	55	55	53	43	61
	К окружению	13	28	37	41	44	43	41	32	49
5	На входе	22	34	46	57	56	54	50	39	61
	На выходе	23	36	46	52	52	52	47	38	58
	К окружению	8	26	34	39	42	39	35	27	46
6	На входе	29	40	50	59	57	56	49	39	63
	На выходе	29	43	54	55	55	53	47	38	61
	К окружению	15	32	38	41	43	41	34	27	47
7	На входе	18	27	40	50	49	49	47	35	56
	На выходе	21	30	44	45	47	47	45	35	52
	К окружению	4	19	28	32	35	34	32	23	40
8	На входе	15	27	39	50	49	47	43	32	54
	На выходе	16	29	39	45	45	45	40	31	50
	К окружению	1	19	27	32	35	32	28	20	38
9	На входе	21	32	42	51	49	48	41	31	55
	На выходе	21	35	46	47	47	45	39	30	53
	К окружению	7	24	30	33	35	33	26	19	39

VENT /V-200N

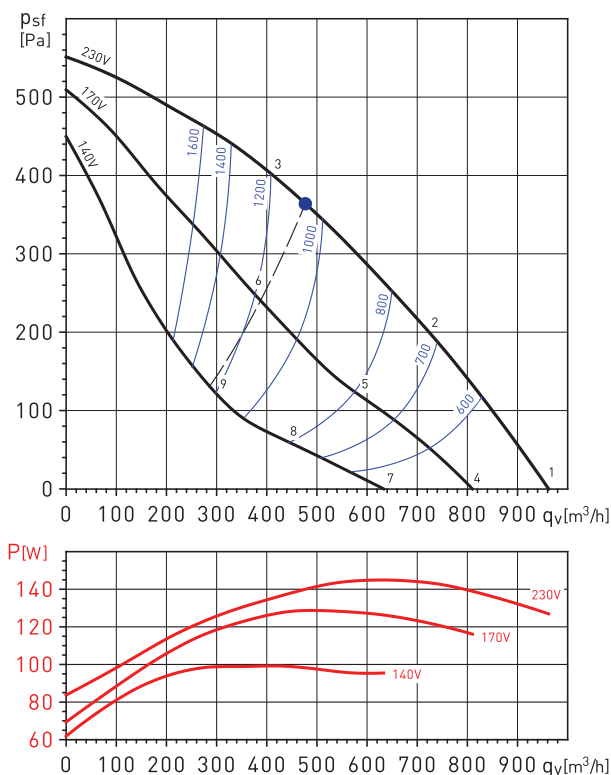


VENT/V-200N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	38	48	63	67	70	68	65	63	75
	На выходе	37	47	61	63	67	67	65	62	73
	К окружению	36	39	44	38	48	52	54	48	58
2	На входе	36	46	62	64	67	64	61	55	71
	На выходе	37	46	62	61	63	63	61	54	69
	К окружению	34	37	43	35	45	48	50	40	54
3	На входе	37	46	60	63	65	62	57	50	69
	На выходе	35	46	61	59	62	62	58	50	68
	К окружению	35	37	41	34	43	46	46	35	51
4	На входе	34	44	59	63	66	64	61	59	71
	На выходе	34	44	58	60	64	64	62	59	69
	К окружению	32	35	40	34	44	48	50	44	54
5	На входе	31	41	57	59	62	59	56	50	66
	На выходе	32	41	57	56	58	58	56	49	64
	К окружению	29	32	38	30	40	43	45	35	49
6	На входе	32	41	55	58	60	57	52	45	65
	На выходе	30	41	56	54	57	57	53	45	63
	К окружению	30	32	36	29	38	41	41	30	46
7	На входе	29	39	54	58	61	59	56	54	65
	На выходе	28	38	52	54	58	58	56	53	64
	К окружению	27	30	35	29	39	43	45	39	49
8	На входе	24	34	50	52	55	52	49	43	59
	На выходе	25	34	50	49	51	51	49	42	57
	К окружению	22	25	31	23	33	36	38	28	42
9	На входе	26	35	49	52	54	51	46	39	58
	На выходе	24	35	50	48	51	51	47	39	57
	К окружению	24	26	30	23	32	35	35	24	40

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- LwA: уровень звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

VENT /V-250N

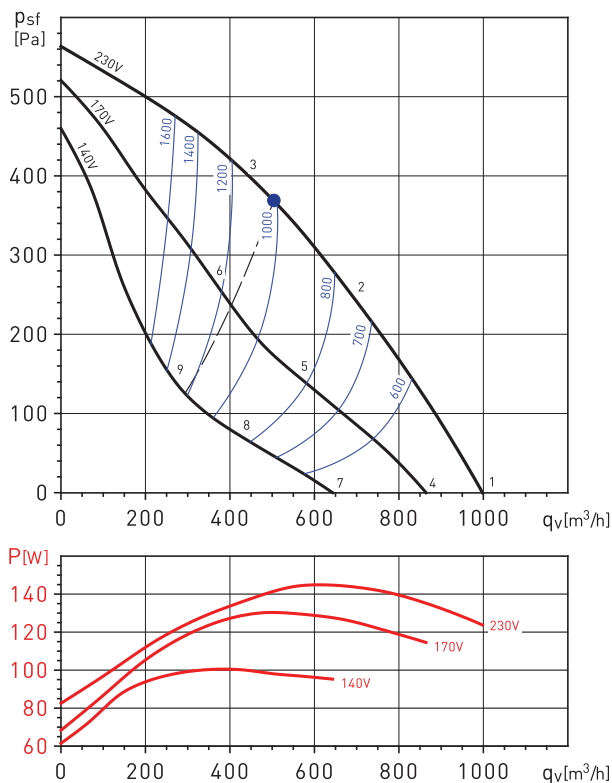

VENT/V-250N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	48	65	68	72	70	68	65	77
	На выходе	40	51	66	67	69	69	69	66	76
	К окружению	22	39	49	50	58	59	59	56	64
2	На входе	36	46	63	64	68	66	66	59	73
	На выходе	39	49	63	63	65	64	66	59	72
	К окружению	21	37	47	46	54	55	57	50	61
3	На входе	35	43	61	61	66	63	62	54	70
	На выходе	37	46	62	62	65	64	62	55	70
	К окружению	20	34	45	43	52	52	53	45	58
4	На входе	34	45	62	65	69	67	65	62	73
	На выходе	37	48	63	64	66	66	66	63	72
	К окружению	19	36	46	47	55	56	56	53	61
5	На входе	30	40	57	58	62	60	60	53	67
	На выходе	33	43	57	57	59	58	60	53	66
	К окружению	15	31	41	40	48	49	51	44	55
6	На входе	30	38	56	56	61	58	57	49	66
	На выходе	32	41	57	57	60	59	57	50	66
	К окружению	15	29	40	38	47	47	48	40	53
7	На входе	28	39	56	59	63	61	59	56	67
	На выходе	31	42	57	58	60	60	60	57	66
	К окружению	13	30	40	41	49	50	50	47	55
8	На входе	24	34	51	52	56	54	54	47	61
	На выходе	27	37	51	51	53	52	54	47	59
	К окружению	9	25	35	34	42	43	45	38	49
9	На входе	24	32	50	50	55	52	51	43	59
	На выходе	26	35	51	51	54	53	51	44	59
	К окружению	9	23	34	32	41	41	42	34	47

VENT /V-315N

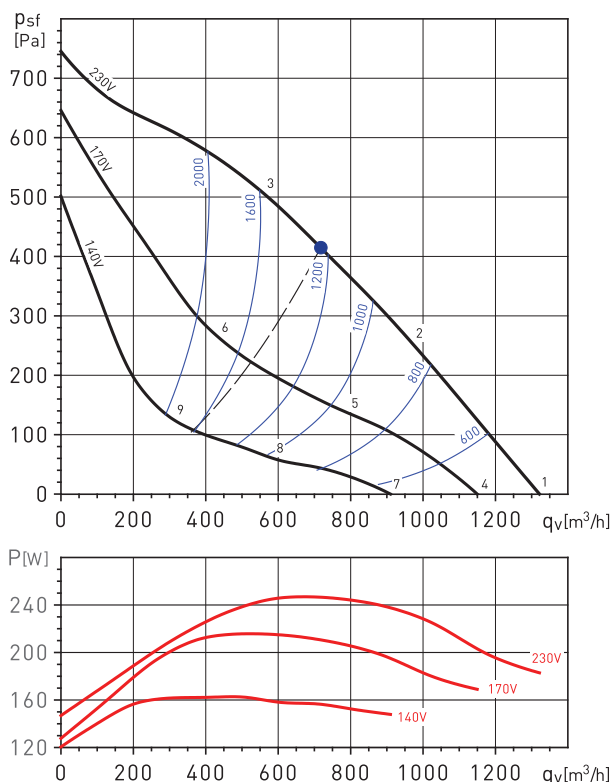

VENT/V-315N		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	39	53	67	73	76	71	68	67	79
	На выходе	48	54	69	71	75	74	70	70	80
	К окружению	29	33	45	51	58	57	55	54	63
2	На входе	38	55	67	73	73	69	67	63	78
	На выходе	49	55	70	71	74	72	69	64	79
	К окружению	28	35	45	51	55	55	54	50	61
3	На входе	42	64	71	73	74	70	67	60	79
	На выходе	50	64	74	71	74	72	68	62	80
	К окружению	32	44	49	51	56	56	54	47	61
4	На входе	36	50	64	70	73	68	65	64	77
	На выходе	45	51	66	68	72	71	67	67	77
	К окружению	26	30	42	48	55	54	52	51	60
5	На входе	32	49	61	67	67	63	61	57	72
	На выходе	43	49	64	65	68	66	63	58	73
	К окружению	22	29	39	45	49	49	48	44	55
6	На входе	35	57	64	66	67	63	60	53	72
	На выходе	43	57	67	64	67	65	61	55	73
	К окружению	25	37	42	44	49	49	47	40	55
7	На входе	31	45	59	65	68	63	60	59	72
	На выходе	40	46	61	63	67	66	62	62	72
	К окружению	21	25	37	43	50	49	47	46	55
8	На входе	25	42	54	60	60	56	54	50	65
	На выходе	36	42	57	58	61	59	56	51	66
	К окружению	15	22	32	38	42	42	41	37	47
9	На входе	28	50	57	59	60	56	53	46	64
	На выходе	36	50	60	57	60	58	54	48	65
	К окружению	18	30	35	37	42	42	40	33	47

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



DEF-VENT
Защитные решетки.




ACOP-VENT
Быстроразъемные хомуты.



MFL-G4
Фильтры G4.



SIL
Круглые шумоглушители.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB
Электронные регуляторы скорости.



RMB
Трансформаторные регуляторы скорости.



Вентиляторы для круглых каналов серии VENT-V предназначены для настенной установки. Вентиляторы изготавливаются из оцинкованной листовой стали и оснащаются электродвигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми назад лопатками.

Электродвигатели

Класс защиты IP44, класс изоляции В, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева. Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Параметры электропитания:
1 ф - 230 В - 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления * (дБ(А))	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)
VENT-V-100L	2450	74	0,31	350	46	-40...+60	3,0
VENT-V-125L	2470	80	0,34	450	46	-40...+60	3,0
VENT-V-160L	2740	124	0,58	800	51	-40...+60	5,0
VENT-V-200L	2570	152	0,65	1020	52	-40...+60	5,0
VENT-V-250L	2710	168	0,72	1050	57	-40...+60	6,0
VENT-V-315B	2520	217	0,95	1430	57	-40...+50	8,0
VENT-V-315L	2720	280	1,20	1540	59	-40...+50	8,0


* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	№ схемы подключения *	Тип термозащиты	Электронный регулятор скорости (плавный)	Пятиступенчатый регулятор скорости (трансформатор)
VENT-V-100L	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-V-125L	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-V-160L	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-V-200L	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-V-250L	19	Встроенная	REB-1	RMB-1,5
VENT-V-315B	19	Встроенная	REB-2,5	RMB-1,5
VENT-V-315L	19	Встроенная	REB-2,5	RMB-1,5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

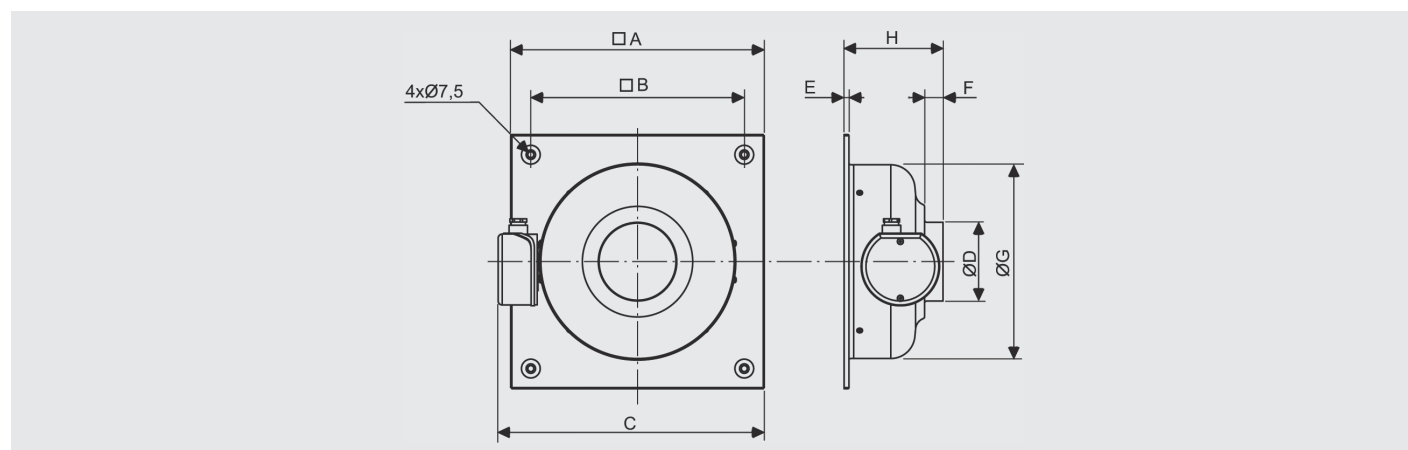

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
VENT-V-100L	315	265	331	97,5	6	23	240	123
VENT-V-125L	315	265	331	122,5	6	27	240	127
VENT-V-160L	400	350	418	157	6	28	330	130
VENT-V-200L	400	350	418	198	6	27	330	143
VENT-V-250L	400	350	418	248	6	27	330	132
VENT-V-315L/B	450	400	477	312	6	25	398	147

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности (дБ(А)), в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц), в трех рабочих точках:

LP - максимальный расход воздуха, MP - средний расход воздуха, HP - минимальный расход воздуха.

Модель VENT-V			63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.
100L	На входе	LP	33	42	51	60	63	61	52	41	67
		MP	29	40	50	58	60	58	48	37	64
		HP	30	40	50	57	59	56	46	35	63
	На выходе	LP	35	44	53	69	71	70	62	50	75
		MP	32	42	53	68	69	67	59	46	73
		HP	34	41	53	65	67	65	56	44	71
	К окружению	LP	31	33	41	51	43	45	40	33	53
		MP	27	31	40	49	40	42	36	29	51
		HP	28	31	40	48	39	40	34	27	50

Модель VENT-V			63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.
125L	На входе	LP	31	44	52	61	62	61	56	44	67
		MP	29	41	52	60	59	58	51	38	64
		HP	33	41	58	60	61	58	50	38	66
	На выходе	LP	29	44	51	67	70	68	61	51	74
		MP	29	41	52	66	68	65	57	46	72
		HP	34	42	56	67	69	66	57	46	73
	К окружению	LP	30	40	37	45	45	44	42	33	51
		MP	28	37	37	44	42	41	37	27	48
		HP	32	37	43	44	44	41	36	27	50

Модель VENT-V			63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.
160L	На входе	LP	35	45	57	66	67	65	61	49	71
		MP	33	44	58	64	64	63	57	44	69
		HP	35	47	60	64	64	61	54	41	69
	На выходе	LP	33	45	56	72	75	71	66	55	78
		MP	33	44	57	70	72	68	62	50	75
		HP	36	47	59	70	71	68	60	47	75
	К окружению	LP	35	35	38	51	48	49	43	32	55
		MP	33	35	39	50	45	46	38	27	53
		HP	35	38	41	49	45	44	35	24	52

Модель VENT-V			63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.
200L	На входе	LP	39	50	62	64	67	66	65	61	72
		MP	36	46	59	62	64	63	62	54	69
		HP	40	60	65	66	66	62	59	51	72
	На выходе	LP	37	49	62	71	75	74	71	64	79
		MP	35	46	59	67	71	70	67	58	75
		HP	37	56	64	70	73	70	66	55	77
	К окружению	LP	39	46	39	44	50	51	47	39	56
		MP	36	42	36	42	47	48	44	32	53
		HP	40	56	42	46	49	47	41	29	58

Модель VENT-V		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.	
200L	На входе	LP	39	50	62	64	67	66	65	61	72
		MP	36	46	59	62	64	63	62	54	69
		HP	40	60	65	66	66	62	59	51	72
	На выходе	LP	37	49	62	71	75	74	71	64	79
		MP	35	46	59	67	71	70	67	58	75
		HP	37	56	64	70	73	70	66	55	77
	К окружению	LP	39	46	39	44	50	51	47	39	56
		MP	36	42	36	42	47	48	44	32	53
		HP	40	56	42	46	49	47	41	29	58

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень звуковой мощности (дБ(A)), в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц), в трех рабочих точках:
LP - максимальный расход воздуха, MP - средний расход воздуха, HP - минимальный расход воздуха.



Модель VENT-V			63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.
250L	На входе	LP	39	54	67	66	72	72	71	64	77
		MP	37	51	64	63	69	69	68	58	74
		HP	38	60	72	65	68	64	62	53	75
	На выходе	LP	39	51	64	74	79	80	75	67	84
		MP	37	48	62	70	75	76	72	62	80
		HP	38	56	69	70	74	71	67	56	78
	К окружению	LP	33	49	38	47	53	53	51	42	58
		MP	31	46	35	44	50	50	48	36	55
		HP	32	55	43	46	49	45	42	31	57

Модель VENT-V			63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.
315B	На входе	LP	42	52	65	69	73	72	68	62	77
		MP	39	55	64	66	69	68	63	57	74
		HP	40	55	66	63	65	65	60	53	71
	На выходе	LP	41	50	65	72	80	78	72	67	83
		MP	38	50	64	69	75	73	67	62	78
		HP	40	52	64	66	72	70	64	57	76
	К окружению	LP	42	49	44	51	59	55	53	43	62
		MP	39	52	43	48	55	51	48	38	59
		HP	40	52	45	45	51	48	45	34	57

Модель VENT-V		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	Полн.
315L	На входе	LP	43	54	67	72	75	70	64	80
		MP	41	62	68	70	71	66	60	77
		HP	42	57	70	69	71	70	65	77
	На выходе	LP	45	51	67	76	82	74	68	85
		MP	40	52	68	75	79	76	70	82
		HP	43	52	69	74	77	74	68	81
	К окружению	LP	43	52	41	52	58	53	45	63
		MP	41	60	42	50	55	54	49	63
		HP	42	55	44	49	54	53	48	60






РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

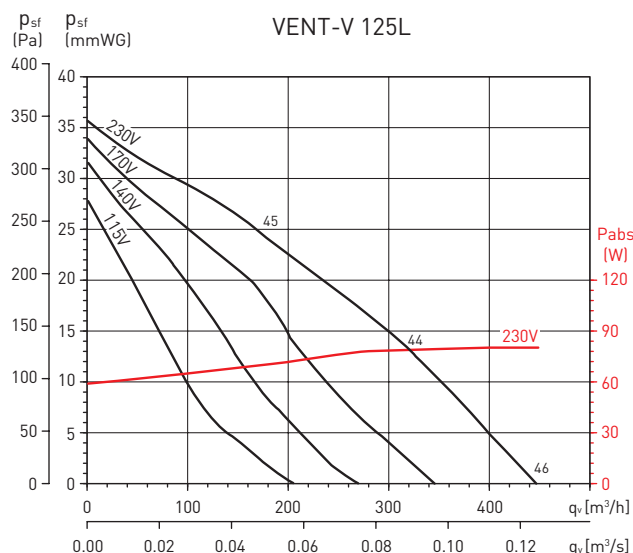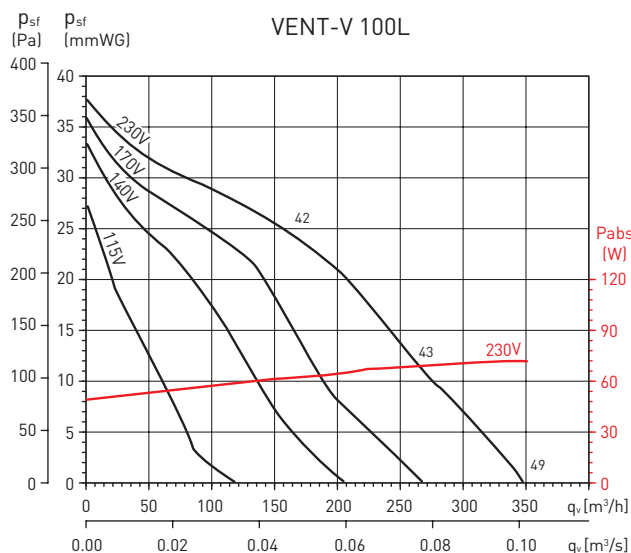

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

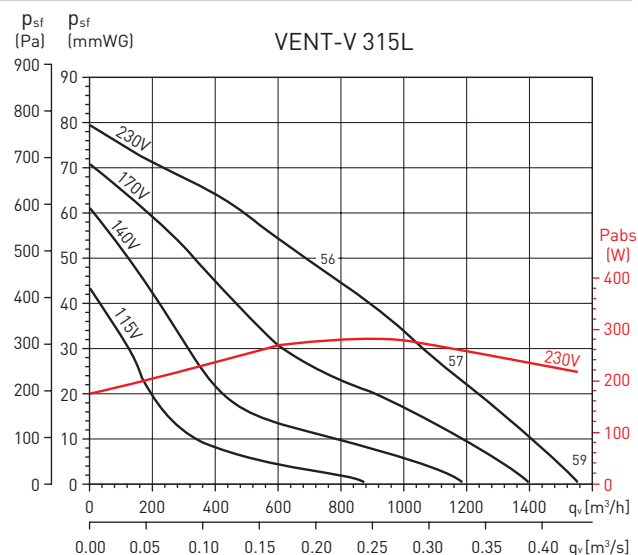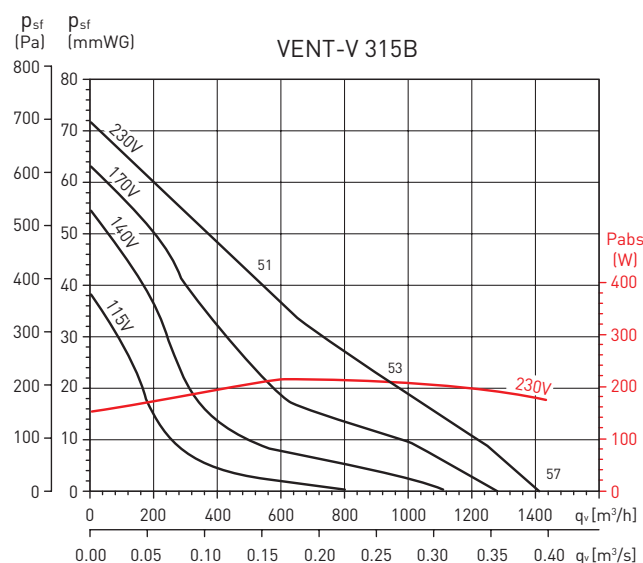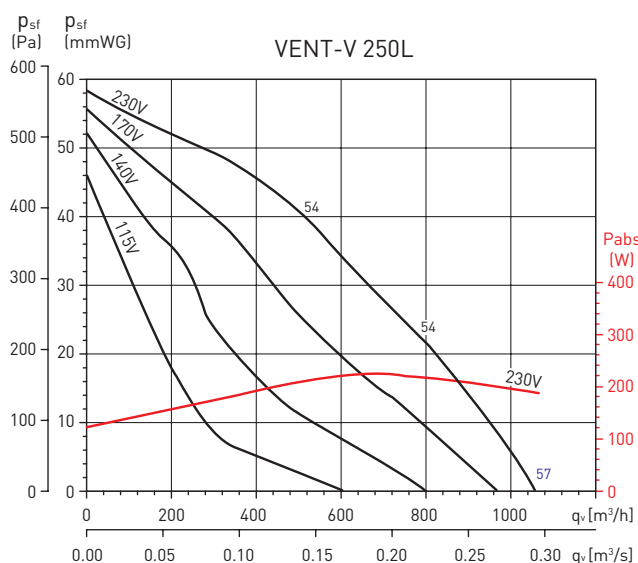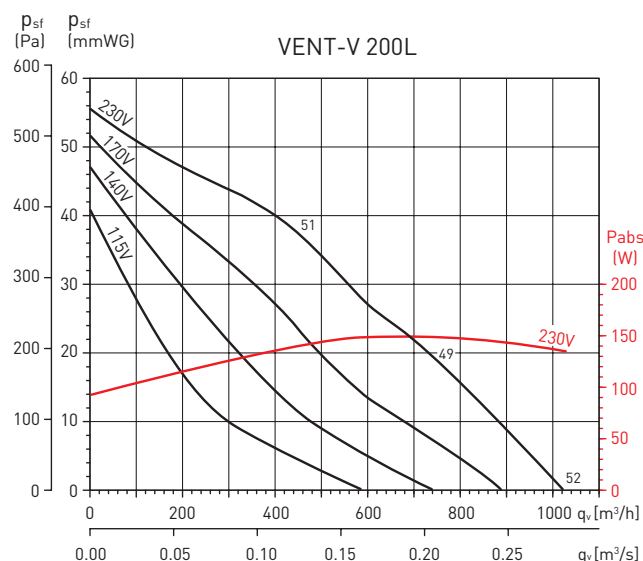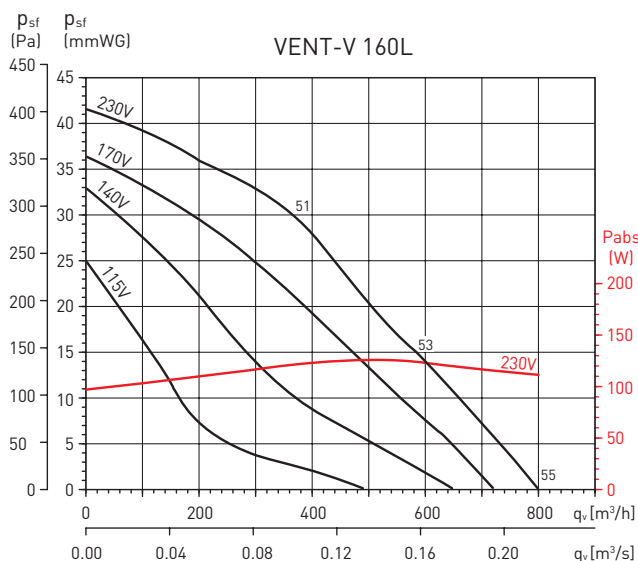

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



DEF-VENT
Защитные решетки.




ACOP-VENT
Быстроразъемные хомуты.



MFL-G4
Фильтры G4.



SIL
Круглые шумоглушители.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB
Электронные регуляторы скорости.



RMB
Трансформаторные регуляторы скорости.

НОВИНКА



Низкопрофильные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха серии TPSB предназначены для организации вытяжной вентиляции из различных бытовых и общественных помещений.

Высокоэффективные центробежные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками, основание электродвигателя и крышка вентилятора изготавливаются из высокопрочного литого пластика. Основание выполнено из листовой стали, защищено от коррозии катодной окраской и черной полиэфирной краской.

Электродвигатели

Вентиляторы комплектуются 2 полюсными электродвигателями со встроенной термозащитой.

Класс защиты IP44, класс изоляции В (модель 190) или F (модели 225 и 250).

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением.



Вынесенная клеммная коробка

Упрощает подключение вентилятора к сети электропитания. Класс защиты IP55.



Высокоэффективные рабочие колеса

С загнутыми назад лопатками.



Направляющий аппарат

Повышает рабочие характеристики и увеличивает эффективность.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регулятор скорости		№ схемы подключения**
					На входе	На выходе			REB	RMB	
TPSB/2-190/060	2520	61	0,3	600	50	53	-40/70	3,4	REB-1 N	RMB-1,5	19
TPSB/2-225/088	2670	151	0,6	1170	56	60	-40/60	6,4	REB-1 N	RMB-1,5	19
TPSB/2-250/084	2650	222	1,0	1500	57	61	-40/60	6,4	REB-2,5 N	RMB-1,5	19

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в полусферическом пространстве, в средних рабочих точках кривой 2, 5 и 8.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".


РАЗМЕРЫ (мм)

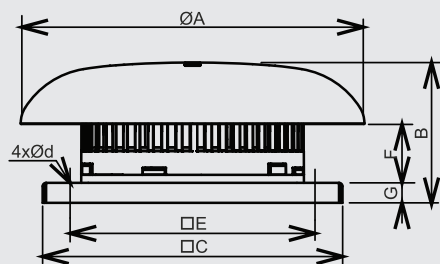

Модель	A	B	C	d	E	F	G
TPSB/2-190/060	344	141	300	10	245	59	20
TPSB/2-225/088	452	186	435	10	330	87	20
TPSB/2-250/084	452	182	435	10	330	83	20


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

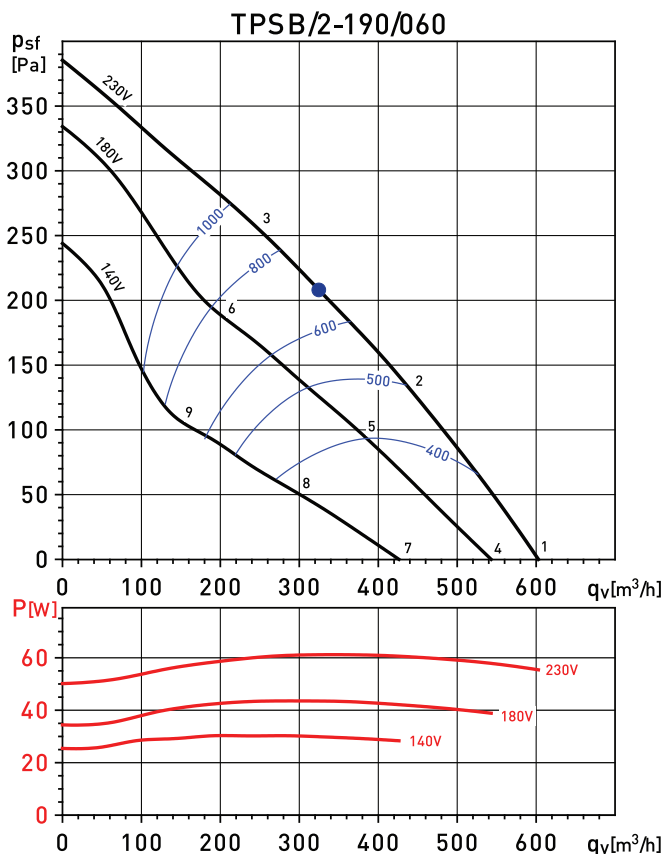


Раб. точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 На входе	30	41	60	60	67	67	65	51	72
На выходе	33	43	64	63	69	73	67	54	76
2 На входе	27	38	58	56	62	63	58	44	67
На выходе	29	40	60	59	64	68	61	46	71
3 На входе	32	45	58	59	64	60	53	41	67
На выходе	32	45	59	60	66	65	55	43	70
4 На входе	28	39	58	58	65	65	63	49	70
На выходе	31	41	62	61	67	71	65	52	74
5 На входе	24	35	55	53	59	60	55	41	64
На выходе	26	37	57	56	61	65	58	43	67
6 На входе	28	41	54	55	60	56	49	37	64
На выходе	28	41	55	56	62	61	51	39	66
7 На входе	23	34	53	53	60	60	58	44	65
На выходе	26	36	57	56	62	66	60	47	69
8 На входе	18	29	49	47	53	54	49	35	58
На выходе	20	31	51	50	55	59	52	37	61
9 На входе	22	35	48	49	54	50	43	31	57
На выходе	22	35	49	50	56	55	45	33	60

TPSB/2-225/088

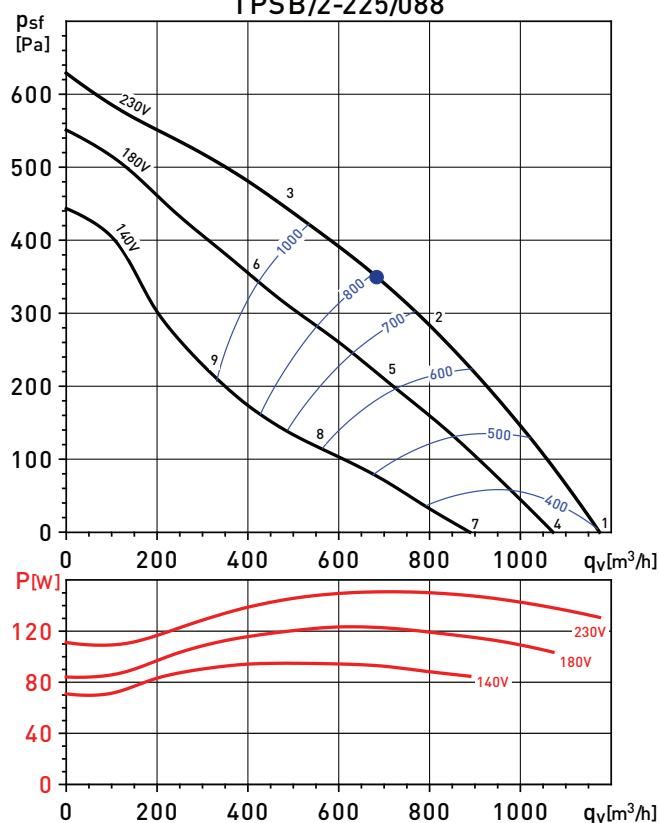


Раб. точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	35	46	61	69	74	73	71	51	78
	На выходе	36	47	66	71	78	80	73	67	83
2	На входе	35	44	58	66	70	66	62	53	73
	На выходе	34	45	63	67	74	74	65	57	78
3	На входе	44	53	66	70	72	65	59	52	75
	На выходе	45	55	68	72	77	74	65	58	80
4	На входе	33	44	59	67	72	71	69	49	76
	На выходе	34	45	64	69	76	78	71	65	81
5	На входе	32	41	55	63	67	63	59	50	70
	На выходе	31	42	60	64	71	71	62	54	75
6	На входе	41	50	63	67	69	62	56	49	72
	На выходе	42	52	65	69	74	71	62	55	77
7	На входе	29	40	55	63	68	67	65	45	72
	На выходе	30	41	60	65	72	74	67	61	77
8	На входе	26	35	49	57	61	57	53	44	64
	На выходе	25	36	54	58	65	65	56	48	69
9	На входе	36	45	58	62	64	57	51	44	67
	На выходе	37	47	60	64	69	66	57	50	72

TPSB/2-250/084

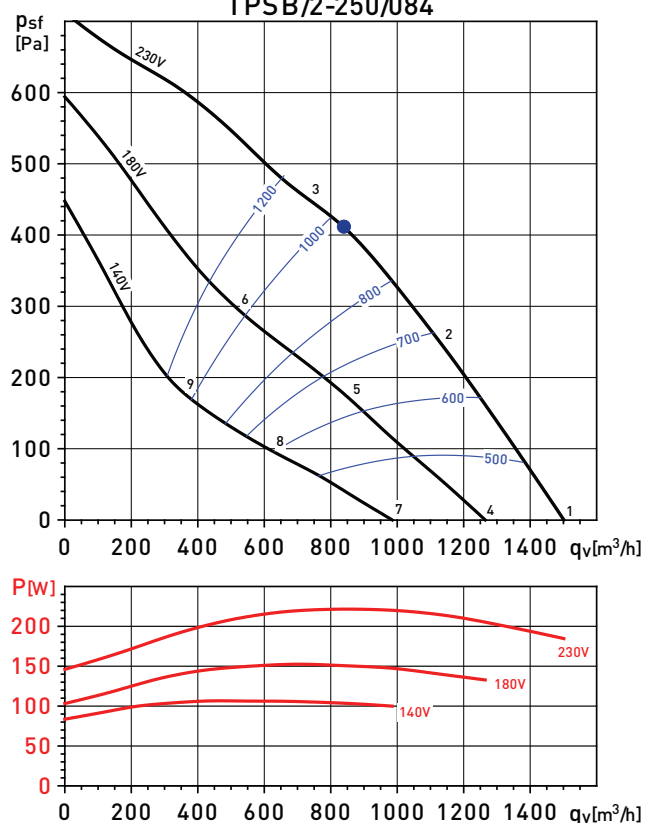


Раб. точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	38	49	70	71	75	72	78	63	81
	На выходе	40	50	71	73	80	79	77	66	84
2	На входе	34	46	66	68	69	68	64	55	74
	На выходе	35	46	66	69	75	74	67	57	79
3	На входе	42	53	66	70	72	67	60	53	76
	На выходе	45	55	70	73	77	74	64	56	80
4	На входе	35	46	67	68	72	69	75	60	79
	На выходе	37	47	68	70	77	76	74	63	82
5	На входе	30	42	62	64	65	64	60	51	71
	На выходе	31	42	62	65	71	70	63	53	75
6	На входе	37	48	61	65	67	62	55	48	71
	На выходе	40	50	65	68	72	69	59	51	76
7	На входе	30	41	62	63	67	64	70	55	73
	На выходе	32	42	63	65	72	71	69	58	76
8	На входе	24	36	56	58	59	58	54	45	64
	На выходе	25	36	56	59	65	64	57	47	69
9	На входе	31	42	55	59	61	56	49	42	65
	На выходе	34	44	59	62	66	63	53	45	69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

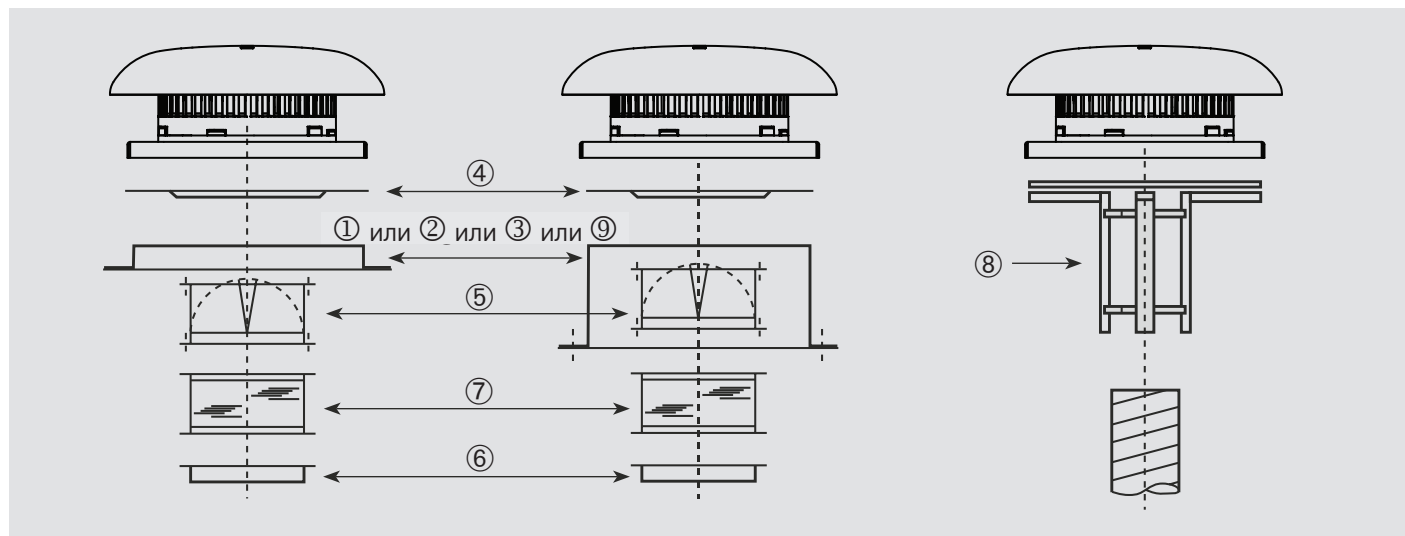


Модель	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Крышный шумоглушитель	④ Плоский переход	⑤ Обратный клапан	⑥ Фланец	⑦ Гибкая вставка	⑧ Адаптер для кругл. воздухов.	⑨ Основание для наклонной кровли
TPSB/2-190/060	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300	JAЕ-300	JCC-300	BI-3
TPSB/2-225/088	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435	JAЕ-435	JCC-435	BI-4
TPSB/2-250/084	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435	JAЕ-435	JCC-435	BI-4




JMS

Опорная рама

- Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении.
- Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.




Модель	A	B	C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70



JBS

Основание для плоской кровли

- Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией.
- Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.




Модель	A	B	C	E	G
JBS-300	470	289	245	300	380
JBS-435	600	419	330	300	510



JPA

Плоский переход

- Применяется для монтажа аксессуаров JCA, JBR и JAЕ.
- Позволяет снять вентилятор с основания без демонтажа аксессуаров.




Модель	B	C	Ø D	nxt	Ø H
JPA-300	289	245	182	4xM6	205
JPA-435	419	330	252	4xM8	280



JCA

Обратный клапан

- Предотвращает обратное течение воздуха при выключенном вентиляторе.
- Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA.




Модель	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
JCA-300	182	100	124	205	219
JCA-435	252	145	174	280	300



JBR N Фланец

- Используется для подсоединения круглого воздуховода к вентилятору.
- Предназначен для монтажа совместно с плоским переходом JPA (болты в комплект не входят).




Модель	ØD	E	ØH	ØJ
JBR-300 N	182	55	205	219
JBR-435 N	252	55	280	300



JAE N Гибкая вставка

- Снижает передачу вибраций от вентилятора к воздуховоду.
- Предназначена для монтажа совместно с плоским переходом JPA.




Модель	ØD	E	ØH	ØJ
JAE-300 N	182	164	205	219
JAE-435 N	252	164	280	300



JCC

Адаптер для круглого воздуховода

- Предназначен для непосредственного подсоединения вентиляторов к спиральным воздуховодам.



Модель	ØB	ØC	ØD	E	L
JCC-300	290	245	180	45	350
JCC-435	390	330	250	60	350




BI

Основание для наклонной кровли

- Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.




Модель	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330



JAA

Крышный шумоглушитель

- Снижает уровень шума в воздуховоде.
- Предназначен для монтажа вентилятора на плоскую кровлю.
- Поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	A	B	C	ØD(M)	H	G
JAA-300	470	290	245	13(M10)	750	380
JAA-435	600	419	330	15 (M12)	750	510

Снижение уровня шума (дБ(А)) на шумоглушителе JAA, в соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Модель	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-300	1	5	13	22	23	16	12
JAA-435	1	7	16	23	25	18	13

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB

Электронные однофазные регуляторы скорости.



RMB

Трансформаторные регуляторы скорости.



VAPZ

Электронный однофазный регулятор скорости изменяет производительность вентилятора в соответствии с дискретным сигналом (например, от датчика движения) или с аналоговым сигналом 0-10 В или 4-20 мА (от датчика уровня углекислого газа или датчика уровня относительной влажности).



VRPZ

Электронный регулятор производительности однофазных вентиляторов. Аналоговый вход 0-10 В или 4-20 мА. Вентилятор работает пропорционально входному сигналу в соответствии с настройками минимальной и максимальной производительности.



SC02-A

Датчик температуры и CO2.

SC02-AD

Датчик температуры и CO2 с дисплеем.

SCHT-AD

Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.



CPFL-S / CPFL-E

Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360°.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц



TDP-S / TDP-D

Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.



Крышные вентиляторы серии MIXVENT-TH с диагональными лопатками предназначены для работы в вытяжных системах вентиляции, но могут быть переоборудованы для работы на приток. Корпус и крыльчатка моделей 500 и 800 изготовлены из высокопрочного пластика, основание и крышка из листовой стали. Корпус, крыльчатка и основание моделей 1300 и 2000 изготовлены из листовой стали, а крышка из алюминия. Металлическая защитная решетка предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов. Все металлические части защищены от коррозии полиэфирной краской. Основание вентиляторов снабжено кабельным вводом.

Электродвигатели

Класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками.

Параметры электропитания:

1 ф - 230 В - 50 Гц

Вентиляторы оснащаются однофазными трехскоростными электродвигателями, со встроенной термозащитой.

Дополнительная информация


Корпус у моделей TH-500, 800 и 800N, внутри которого располагаются электродвигатель и крыльчатка, является легкоъемным и закреплен на защелках.

Для того, чтобы переоборудовать вентилятор для работы на приток, необходимо снять центральную часть вентилятора, перевернуть ее на 180° и установить на место.




Внешняя клеммная коробка

Внешняя клеммная коробка изготовлена из огнеупорного пластика, внутри установлен конденсатор.



Круглый подсоединительный патрубок

Обеспечивает простое подключение к круглым, жестким или гибким воздуховодам.



Защитная решетка на стороне выхода воздуха

Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/час)	Уровень звукового давления * (дБ(А))		Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	3-х скоростной пульт управления	№ схемы подключения **
						На входе	На выходе				
TH-500/150 3V TH-500/160 3V	Вытяжка	2560	54	0,23	500	46	50	-20/+60	3,8	COM-3 INTER 4P	10
		2120	43	0,19	420	43	46				
		1790	41	0,18	360	38	42				
	Приток	2540	63	0,27	530	48	47				
		2170	53	0,22	460	44	43				
		1750	49	0,2	360	39	39				
TH-800N 3V	Вытяжка	2210	101	0,49	720	47	52	-20/+60	5,6	COM-3 INTER 4P	10
		1900	94	0,47	620	44	49				
		1720	92	0,46	540	42	46				
	Приток	2220	105	0,45	830	50	52				
		1920	93	0,42	710	47	49				
		1710	90	0,41	630	45	46				
TH-800 3V	Вытяжка	2380	117	0,51	790	48	52	-20/+60	5,6	COM-3 INTER 4P	10
		2110	108	0,49	680	46	50				
		1940	105	0,47	610	44	48				
	Приток	2390	136	0,56	890	52	54				
		2110	129	0,53	780	49	51				
		1880	126	0,52	690	47	49				
TH-1300 3V	Вытяжка	2480	192	0,81	1060	54	60	-40/+60	11,2	COM-3 INTER 4P	13
		2140	152	0,63	910	51	57				
		1920	133	0,55	800	49	55				
TH-2000 3V	Вытяжка	2530	301	1,14	1570	57	67	-40/+60	17,2	COM-3 INTER 4P	13
		2250	231	0,89	1390	55	65				
		1960	183	0,71	1220	51	62				

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве, в средней точке рабочей характеристики.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)


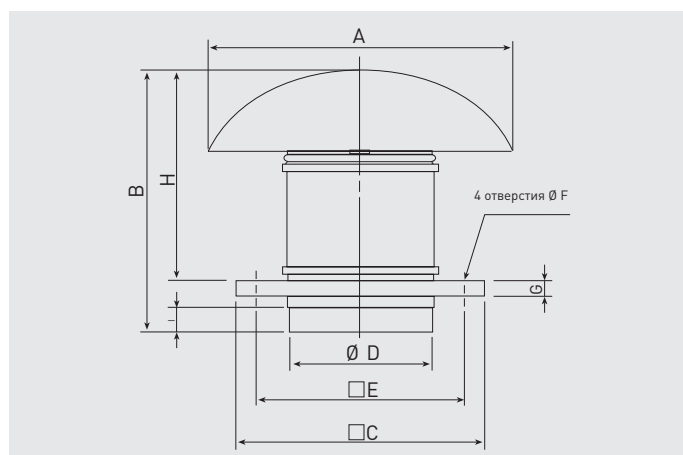


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TH-500/150	400	349	300	150	245	10	20	274	33
TH-500/160	400	339	300	160	245	10	20	274	33
TH-800 N	400	371	300	198	245	10	20	306	36
TH-800	400	371	300	198	245	10	20	306	36
TH-1300	546	457	435	248	330	12	20	372	42
TH-2000	735	544	560	312	450	12	20	450	50

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

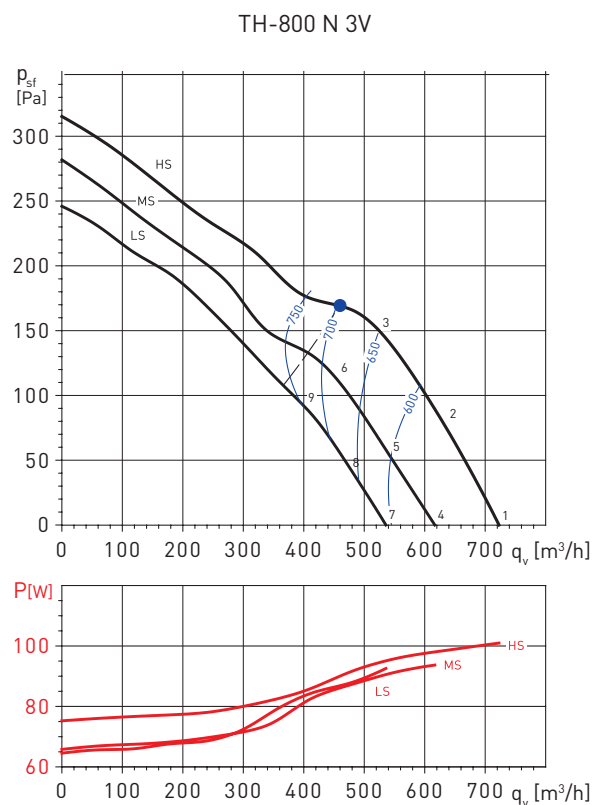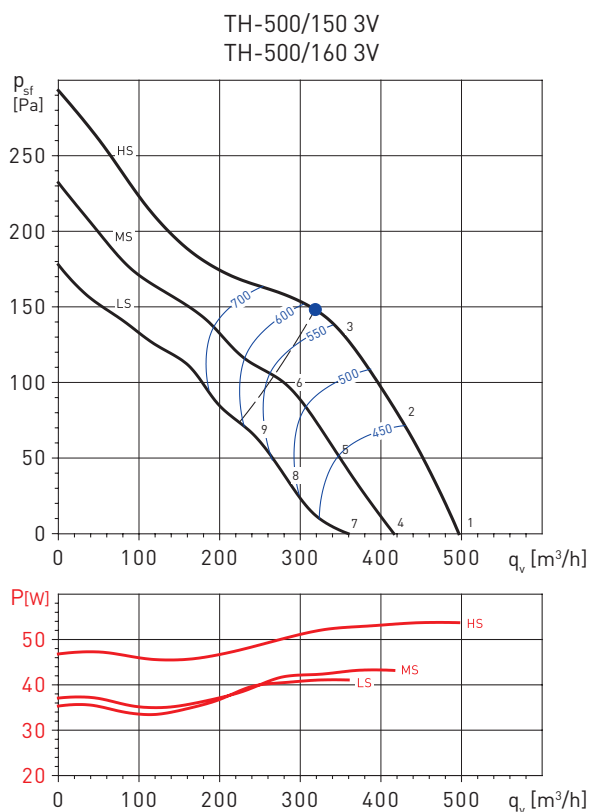

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	42	58	64	63	62	57	48	69
	На выходе	36	44	60	68	68	64	58	48	72
2	На входе	35	41	55	63	61	60	55	47	67
	На выходе	36	42	60	67	66	62	55	46	71
3	На входе	35	41	61	64	61	59	55	47	68
	На выходе	35	42	61	68	65	61	55	46	71
4	На входе	31	38	54	60	59	58	53	44	65
	На выходе	32	40	56	64	64	60	54	44	68
5	На входе	31	37	51	59	57	56	51	43	63
	На выходе	32	38	56	63	62	58	51	42	67
6	На входе	31	37	57	60	57	55	51	43	64
	На выходе	31	38	57	64	61	57	51	42	67
7	На входе	27	34	50	56	55	54	49	40	61
	На выходе	28	36	52	60	60	56	50	40	65
8	На входе	27	33	47	55	53	52	47	39	59
	На выходе	28	34	52	59	58	54	47	38	63
9	На входе	27	33	53	56	53	51	47	39	60
	На выходе	27	34	53	60	57	53	47	38	63

Уровни звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	40	46	58	65	60	62	57	49	68
	На выходе	41	50	62	68	68	66	60	51	73
2	На входе	37	44	55	62	60	63	57	50	67
	На выходе	38	47	60	68	68	64	58	49	72
3	На входе	34	44	57	67	63	65	58	51	71
	На выходе	34	45	57	69	70	63	57	47	73
4	На входе	37	43	55	62	57	59	54	46	65
	На выходе	38	47	59	65	65	63	57	48	69
5	На входе	34	41	52	59	57	60	54	47	64
	На выходе	35	44	57	65	65	61	55	46	69
6	На входе	31	41	54	64	60	62	55	48	68
	На выходе	31	42	54	66	67	60	54	44	70
7	На входе	34	40	52	59	54	56	51	43	63
	На выходе	35	44	56	62	62	60	54	45	67
8	На входе	32	39	50	57	55	58	52	45	62
	На выходе	33	42	55	63	63	59	53	44	67
9	На входе	29	39	52	62	58	60	53	46	66
	На выходе	29	40	52	64	65	58	52	42	68

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖКИ


- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-800 3V

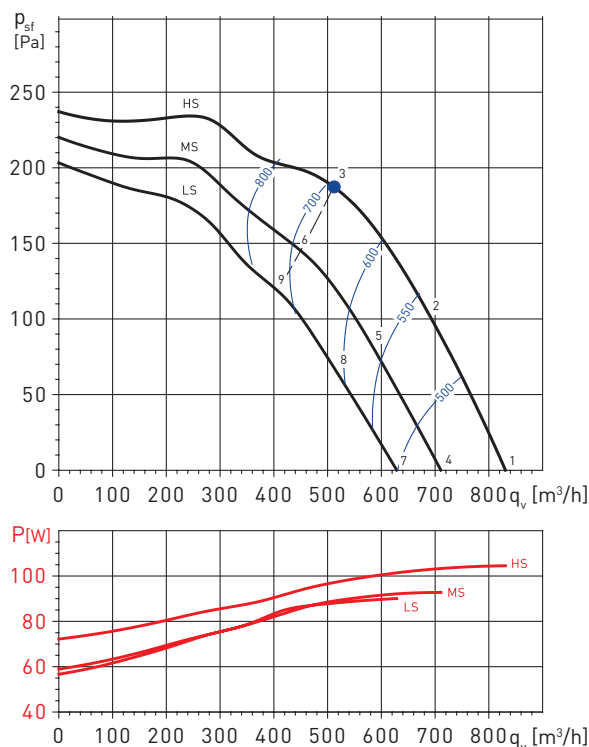

TH-1300 3V

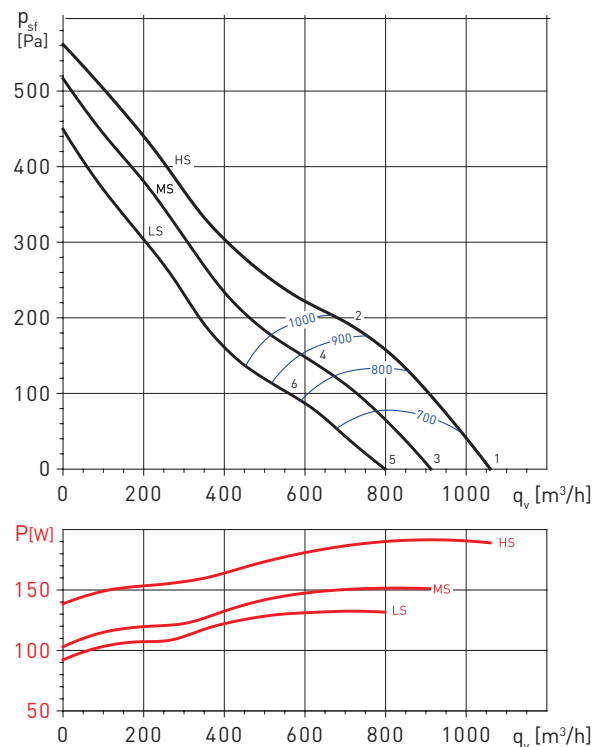

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	41	50	60	66	61	64	60	52	70
	На выходе	43	52	64	71	70	66	63	54	75
2	На входе	38	49	56	63	62	64	59	52	69
	На выходе	39	49	61	68	69	65	60	51	73
3	На входе	34	48	55	67	63	65	59	53	71
	На выходе	35	48	57	70	71	64	59	49	74
4	На входе	38	47	57	63	58	61	57	49	67
	На выходе	40	49	61	68	67	63	60	51	72
5	На входе	35	46	53	60	59	61	56	49	66
	На выходе	36	46	58	65	66	62	57	48	70
6	На входе	32	46	53	65	61	63	57	51	68
	На выходе	33	46	55	68	69	62	57	47	72
7	На входе	36	45	55	61	56	59	55	47	65
	На выходе	38	47	59	66	65	61	58	49	70
8	На входе	34	45	52	59	58	60	55	48	64
	На выходе	35	45	57	64	65	61	56	47	69
9	На входе	30	44	51	63	59	61	55	49	67
	На выходе	31	44	53	66	67	60	55	45	70

Уровни звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	46	59	60	71	69	63	59	74
	На выходе	42	49	65	71	77	75	66	59	80
2	На входе	38	48	63	60	69	67	61	57	72
	На выходе	39	49	67	71	74	72	64	56	78
3	На входе	35	43	56	57	68	66	60	56	71
	На выходе	39	46	62	68	74	72	63	56	77
4	На входе	36	46	61	58	67	65	59	55	70
	На выходе	37	47	65	69	72	70	62	54	75
5	На входе	33	41	54	55	66	64	58	54	69
	На выходе	37	44	60	66	72	70	61	54	75
6	На входе	33	43	58	55	64	62	56	52	68
	На выходе	34	44	62	66	69	67	59	51	73

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖКИ

- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-2000 3V

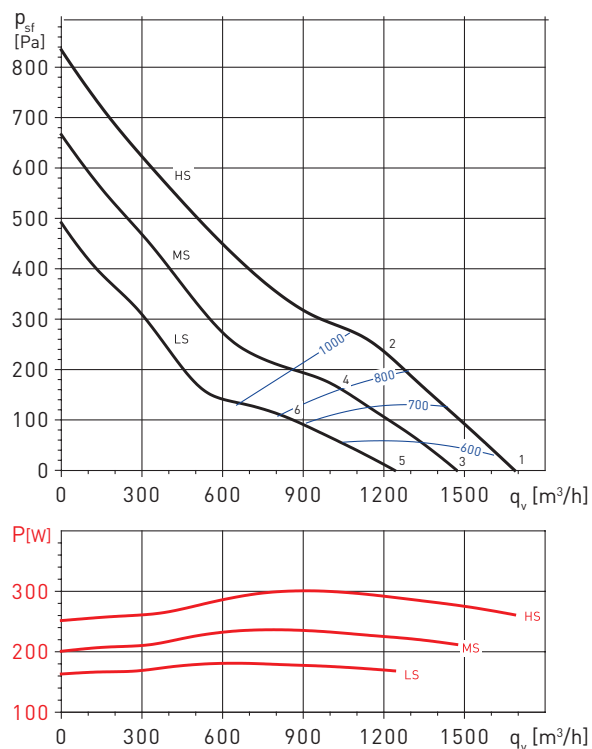

Уровни звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	38	47	60	64	74	73	65	77
	На выходе	42	52	70	74	87	74	68	88
2	На входе	37	51	70	62	71	71	63	76
	На выходе	38	55	74	72	74	74	65	80
3	На входе	36	45	58	62	72	71	63	75
	На выходе	40	50	68	72	85	72	66	86
4	На входе	33	47	66	58	67	67	59	72
	На выходе	34	51	70	68	70	70	61	76
5	На входе	33	42	55	59	69	68	60	72
	На выходе	37	47	65	69	82	69	63	82
6	На входе	29	43	62	54	63	63	55	68
	На выходе	30	47	66	64	66	66	57	72

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ПРИТОКА


- q_v расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в Вт/м³/с (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость

TH-500/150 3V
TH-500/160 3V

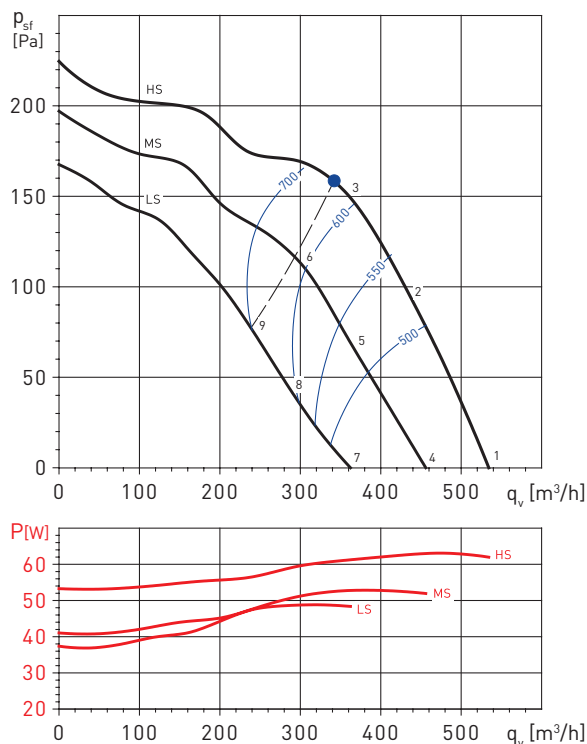

TH-800 N 3V

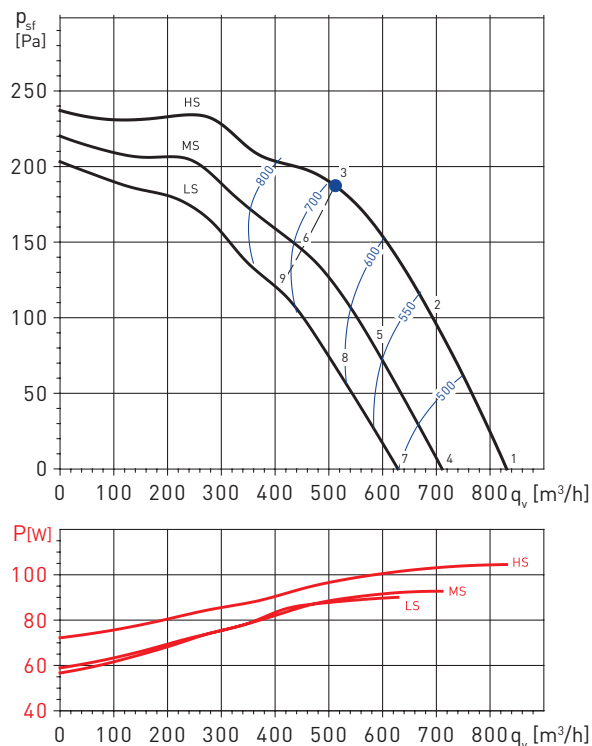

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	30	41	60	66	67	63	55	46	71
	На выходе	34	41	59	64	65	62	58	51	69
2	На входе	32	40	59	63	64	60	52	43	68
	На выходе	34	39	58	62	63	58	56	48	67
3	На входе	33	40	58	63	64	60	57	44	68
	На выходе	34	39	58	63	63	58	57	48	68
4	На входе	26	37	56	62	63	59	51	42	67
	На выходе	31	38	56	61	62	59	55	48	66
5	На входе	28	36	55	59	60	56	48	39	64
	На выходе	30	35	54	58	59	54	52	44	64
6	На входе	29	36	54	59	60	56	53	40	64
	На выходе	30	35	54	59	59	54	53	44	64
7	На входе	22	33	52	58	59	55	47	38	63
	На выходе	26	33	51	56	57	54	50	43	61
8	На входе	24	32	51	55	56	52	44	35	60
	На выходе	26	31	50	54	55	50	48	40	59
9	На входе	25	32	50	55	56	52	49	36	61
	На выходе	27	32	51	56	56	51	50	41	60

Уровни звуковой мощности (дБ(A))


Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	35	43	55	65	68	62	56	45	71
	На выходе	36	44	59	68	69	67	61	51	73
2	На входе	32	40	54	65	68	60	54	45	70
	На выходе	33	41	57	67	68	65	60	50	72
3	На входе	33	43	56	67	69	61	54	45	72
	На выходе	43	50	61	72	71	66	61	52	75
4	На входе	32	40	52	62	65	59	53	42	67
	На выходе	33	41	56	65	66	64	58	48	70
5	На входе	29	37	51	62	65	57	51	42	67
	На выходе	30	38	54	64	65	62	57	47	69
6	На входе	30	40	53	64	66	58	51	42	69
	На выходе	41	48	59	70	69	64	59	50	73
7	На входе	29	37	49	59	62	56	50	39	65
	На выходе	31	39	54	63	64	62	56	46	68
8	На входе	27	35	49	60	63	55	49	40	65
	На выходе	28	36	52	62	63	60	55	45	67
9	На входе	29	39	52	63	65	57	50	41	67
	На выходе	39	46	57	68	67	62	57	48	71

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ПРИТОКА

- q_v расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$ и $\text{м}^3/\text{с}$.
- p_{sf} статическое давление в Па и мм вод. ст.
- SFP: удельная мощность вентилятора в $\text{Вт}/\text{м}^3/\text{с}$ (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801, AMCA 210-99 и BS 848 часть 2:1985.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS : Высокая скорость
MS: Средняя скорость
LS: Низкая скорость


TH-800 3V

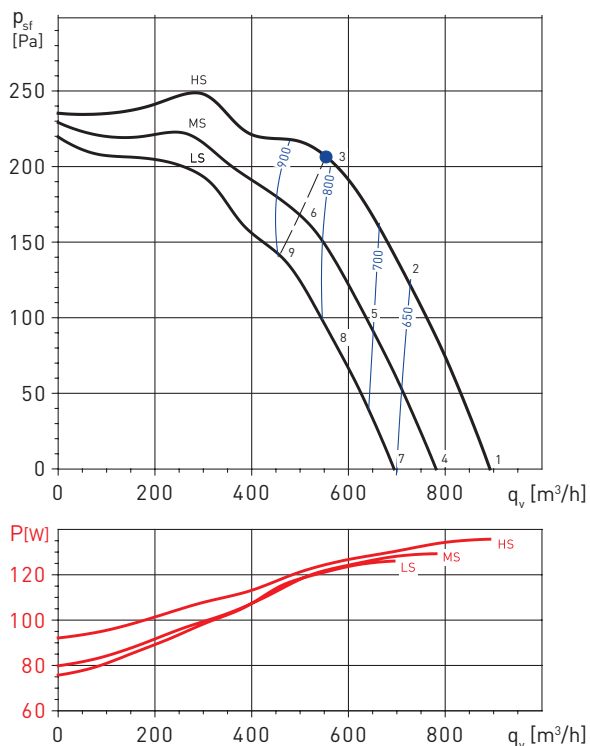


Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	37	48	56	67	70	63	58	47	73
	На выходе	37	47	58	72	72	69	64	54	76
2	На входе	33	48	54	66	70	62	56	46	72
	На выходе	34	45	56	69	71	67	62	53	74
3	На входе	32	48	56	67	71	62	56	47	73
	На выходе	33	47	56	69	72	67	61	53	75
4	На входе	34	45	53	64	67	60	55	44	70
	На выходе	34	44	55	69	69	66	61	51	74
5	На входе	30	45	51	63	67	59	53	43	69
	На выходе	31	42	53	66	68	64	59	50	72
6	На входе	30	46	54	65	69	60	54	45	71
	На выходе	31	45	54	67	70	65	59	51	73
7	На входе	32	43	51	62	65	58	53	42	67
	На выходе	32	42	53	67	67	64	59	49	71
8	На входе	28	43	49	61	65	57	51	41	67
	На выходе	29	40	51	64	66	62	57	48	70
9	На входе	28	44	52	63	67	58	52	43	69
	На выходе	29	43	52	65	68	63	57	49	71

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

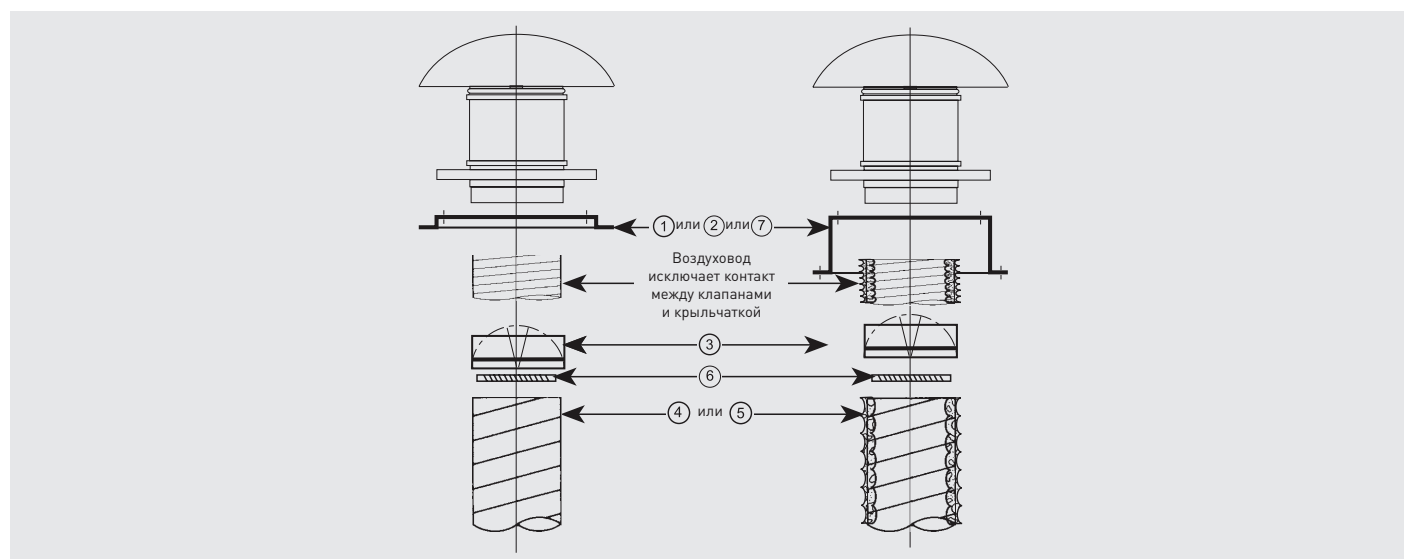

Модель	① Опорная рама	② Основание для плоской кровли	③ Обратный клапан	④ Гибкий воздуховод	⑤ Гибкий звукоизол. воздуховод	⑥ Металл. хомут	⑦ Основание для наклонной кровли
TH-500/150	JMS-300	JBS-300	CAR-150	GSA-150	GSI-160	CX-215	BI-3
TH-500/160	JMS-300	JBS-300	CAR-160	GSA-160	GSI-160	CX-215	BI-3
TH-800 N	JMS-300	JBS-300	CAR-200	GSA-200	GSI-200	CX-250	BI-3
TH-800	JMS-300	JBS-300	CAR-200	GSA-200	GSI-200	CX-250	BI-3
TH-1300	JMS-435	JBS-435	CAR-250	GSA-250	GSI-250	CX-315	BI-4
TH-2000	JMS-560	JBS-560	CAR-315	GSA-315	GSI-315	CX-315	BI-5




①

JMS

Опорная рама

Предназначена для установки крышного вентилятора на дополнительное основание, например, выполненное в строительном исполнении. Опорная рама поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	A	B	C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70
JMS-560	725	545	450	50	70




②

JBS

Основание для плоской кровли

Используется для установки крышного вентилятора на плоскую горизонтальную кровлю. Для предотвращения конденсации укомплектовано внутренней изоляцией. Основание для плоской кровли поставляется в комплекте с болтами и уплотнителем.



Модель	A	B	C	E	G
JBS-300	470	289	245	300	380
JBS-435	600	419	330	300	510
JBS-560	725	544	450	300	635




⑦

BI

Основание для наклонной кровли


Предназначено для правильной установки крышных вентиляторов на наклонной кровле. При заказе необходимо указать угол наклона кровли.

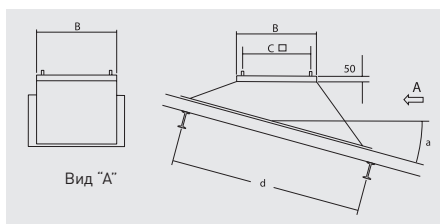

Модель	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450

d: Расстояние между балками
a: Угол наклона кровли

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CAR
Обратные клапаны.



GSA
Гибкие алюминиевые
воздуховоды.



CX
Червячные хомуты.



SIL
Круглые
шумоглушители.

GSI
Гибкие
звукоизолированные
воздуховоды.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



INTER 4P
3-х скоростной пульт
управления.



Крышные вентиляторы серии СТВ предназначены для монтажа непосредственно на круглый воздуховод.

Вентиляторы комплектуются рабочими колесами с загнутыми назад лопатками. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Для дополнительной защиты от коррозии, корпус окрашен черной полиэфирной краской. Вентиляторы оснащены круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями и защитной решеткой на стороне выхода воздуха.

Для простоты обслуживания и монтажа предусмотрен сервисный выключатель (IP55).


Электродвигатели

Класс защиты IP55, класс изоляции F, со встроенной термозащитой.

Параметры электропитания:


1 ф - 230 в - 50 Гц.

Электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.



Сервисный выключатель

Вентиляторы поставляются укомплектованными сервисными выключателями.



Защитная решетка на стороне выхода воздуха


Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Рабочие температуры (°C)	Уровень звукового давления* (дБ(А))		Вес (кг)
						На входе	На выходе	
СТВ/4-400/160	1425	23	0,13	450	-40...+70	34	41	5,5
СТВ/4-500/200	1450	47	0,21	570	-40...+70	38	44	6,5
СТВ/4-800/250	1430	55	0,24	840	-40...+70	36	42	8,0
СТВ/4-1300/315	1410	110	0,48	1400	-40...+70	42	48	9,0

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, при среднем расходе воздуха.

РАЗМЕРЫ (мм)

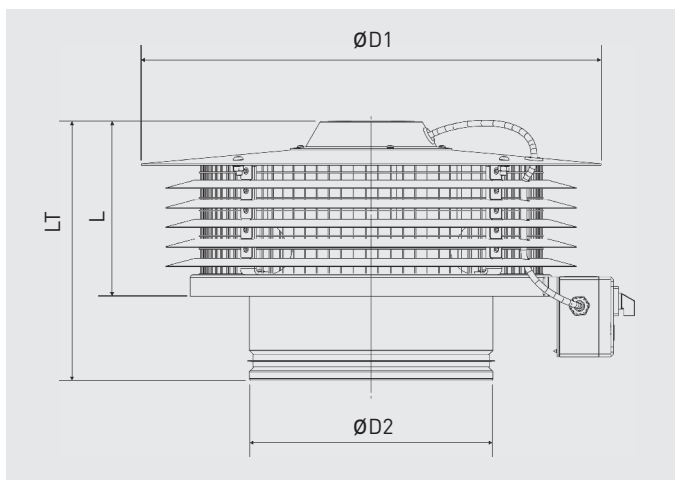

Модель	D1	D2	L1	LT
СТВ/4-400/160	410	159	143	229
СТВ/4-500/200	410	199	156	242
СТВ/4-800/250	470	249	179	266
СТВ/4-1300/315	470	314	202	288

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблицах приведены уровни звуковой мощности (дБ(А)), в трех рабочих точках вентилятора: А - максимальный расход воздуха, В - средний расход воздуха, С - минимальный расход воздуха.

СТВ/4-400/160		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	31	39	44	50	51	52	53	39	58	37
	B	29	37	42	47	48	48	44	34	53	33
	C	34	40	44	47	46	45	40	32	52	32
На выходе	A	32	41	48	54	59	60	56	42	64	43
	B	31	39	45	51	55	57	48	37	60	39
	C	34	41	47	50	53	54	44	36	58	37

СТВ/4-500/200		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	33	45	47	51	53	53	57	44	60	40
	B	32	45	45	49	51	50	51	41	57	36
	C	31	46	44	47	48	48	47	39	55	34
На выходе	A	32	45	50	56	60	61	61	47	66	45
	B	32	44	48	53	58	59	56	44	63	43
	C	32	44	46	51	56	57	51	42	60	40





СТВ/4-800/250		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	32	45	50	56	56	55	61	49	64	43
	B	29	41	46	52	52	51	52	45	58	38
	C	42	51	52	53	53	51	49	43	59	39
На выходе	A	31	44	54	60	63	64	63	51	69	48
	B	29	42	48	55	59	60	55	47	64	43
	C	42	51	53	57	60	60	54	46	65	44

СТВ/4-1300/315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA*
На входе	A	42	51	56	60	60	58	62	53	67	46
	B	37	46	52	56	56	55	56	48	62	42
	C	41	48	51	54	55	53	52	47	60	40
На выходе	A	42	52	61	65	68	68	66	58	73	53
	B	40	47	56	60	64	64	60	52	69	48
	C	43	49	55	59	63	62	57	51	67	47

* Уровень звукового давления (дБ(А)), на расстоянии 3 м, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$ и $\text{м}^3/\text{с}$.
- p_{st} : статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
- На графиках приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, на входе (черный) и на выходе воздуха (синий).

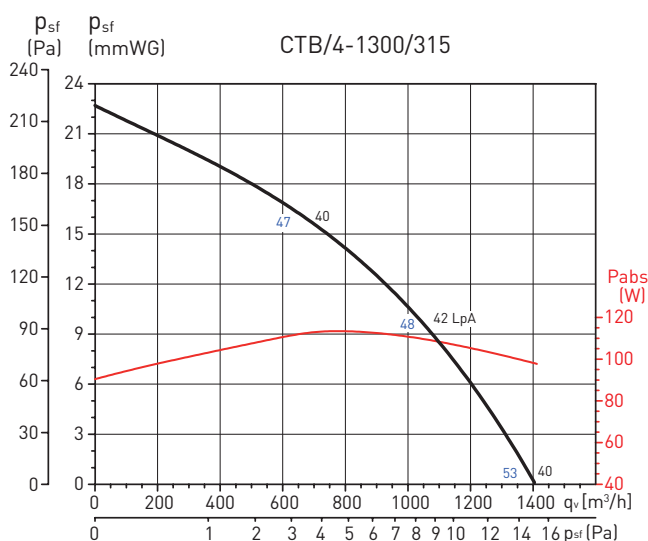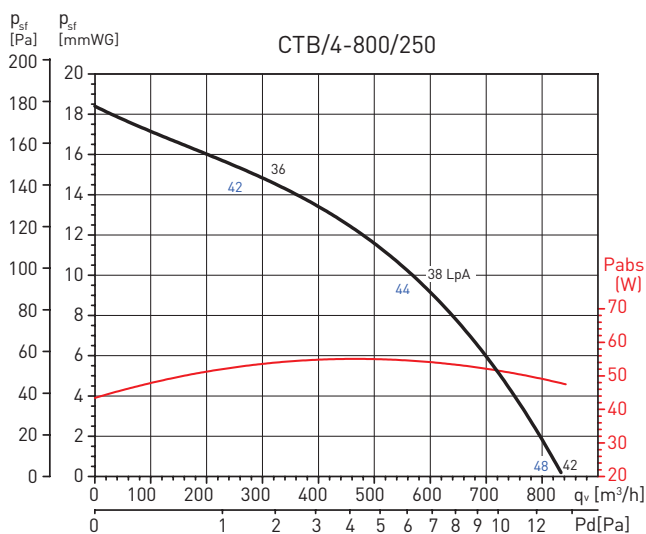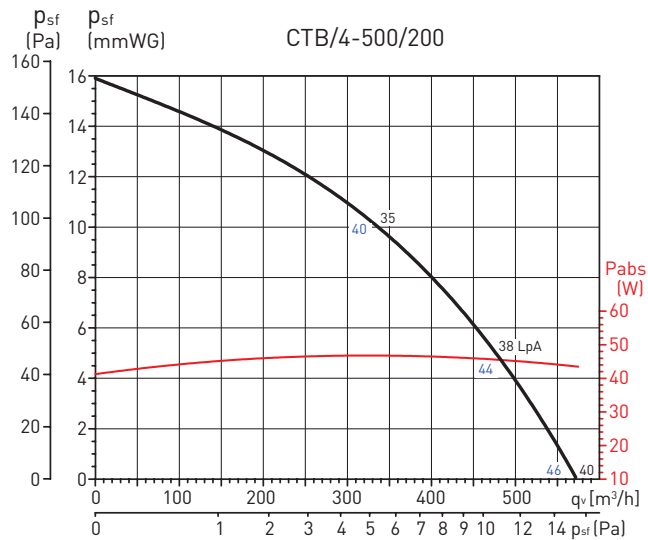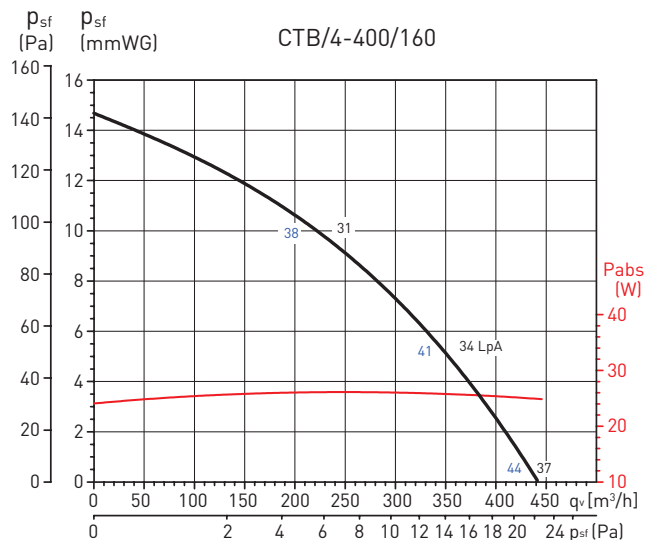

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REV
Электронные
регуляторы
скорости.



RMB
Трансформаторные
регуляторы
скорости.



Осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии НХМ изготовлены из оцинкованной листовой стали и покрыты эпоксидно-полиэфирной краской. Крыльчатки вентиляторов от 200 до 350 модели изготовлены из алюминия, у 400 модели из листовой стали и покрыты черной полиэфирной краской. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на стороне входа воздуха.

Электродвигатели

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Модели от НХМ-200 до НХМ-350:

Класс защиты IP44, класс изоляции В, с шариковыми подшипниками, встроенной термозащитой. Вентиляторы оснащены кабелем подвода электропитания, длиной 50 см.

Модель НХМ-400: класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками, встроенной термозащитой и клеммной коробкой.

Все электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Дополнительная информация

Направление движения воздуха «А»:
электродвигатель - крыльчатка.



Модель НХМ-400



Кабель для подключения к сети электропитания

Электродвигатель защищен от коррозии полиэфирной краской. В комплект входит электрический кабель для подсоединения к сети электропитания (за исключением модели НХМ-400).



Внешняя клеммная коробка (модель НХМ-400)

Внешняя клеммная коробка изготовлена из огнеупорного пластика. Внутри клеммной коробки установлен конденсатор.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регуляторы скорости	
								REB	RMB
НХМ-200	1350	19	0,1	39	470	-15/+40	1,8	REB-1N	RMB-1,5
НХМ-250	1380	30	0,1	48	810	-15/+40	2,4	REB-1N	RMB-1,5
НХМ-300	1360	41	0,2	48	1180	-15/+40	3,2	REB-1N	RMB-1,5
НХМ-350	1340	52	0,2	51	1680	-15/+40	4,3	REB-1N	RMB-1,5
НХМ-400	1255	151	0,7	56	3670	-40/+60	9,0	REB-1N	RMB-1,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
НХМ-200	27	42	48	49	47	45	37	30	54
НХМ-250	30	46	55	60	54	51	45	35	62
НХМ-300	32	44	53	59	55	53	46	34	62
НХМ-350	37	55	60	61	58	56	50	39	66
НХМ-400	43	61	63	63	64	63	58	50	70

РАЗМЕРЫ (мм)

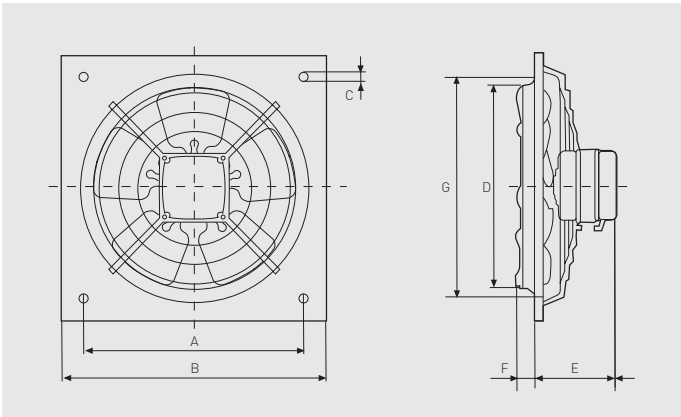




Модель	▣ A	▣ B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G
НХМ-200	222,5	266	9,5	205	88	19,5	211
НХМ-250	275,5	333	9,5	255	99	31,5	261
НХМ-300	336,5	400	10,5	305	99	35,5	311
НХМ-350	390,5	465	10,5	361	106	34,5	371

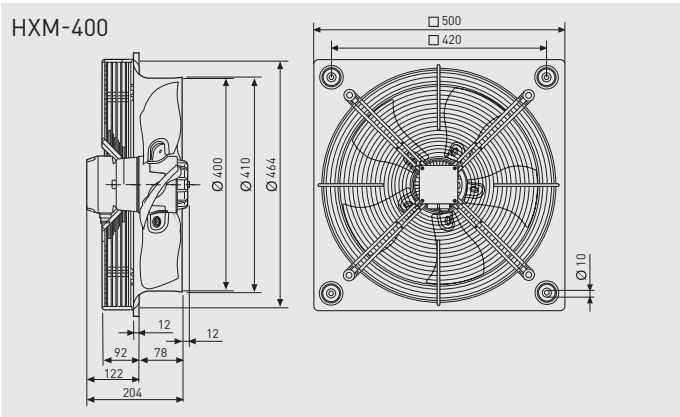



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : Расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$ и $\text{м}^3/\text{с}$.
- p_{st} : Статическое давление в Па.
- p_g : Потери давления на защитной решетке (Па).
- SFP: Удельная мощность вентилятора ($\text{Вт}/\text{м}^3/\text{с}$).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: А.
- Категория эффективности: статическая.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Данные приведены без учета защитной решетки.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звуковой мощности на расстоянии 1,5 м: L_{pA} .

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м³/ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

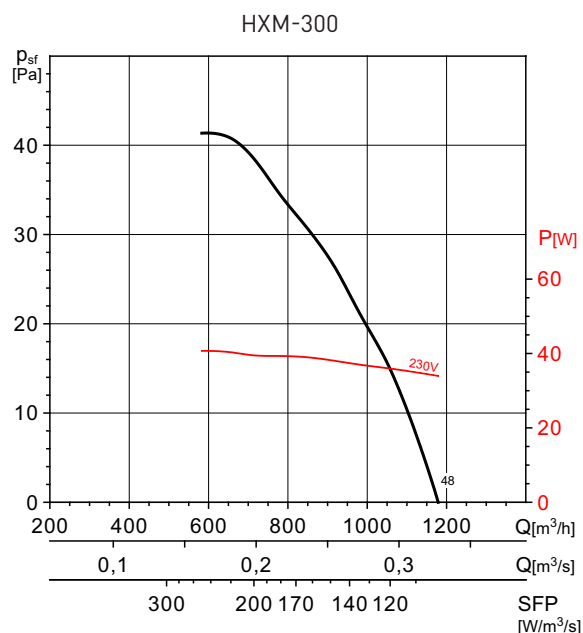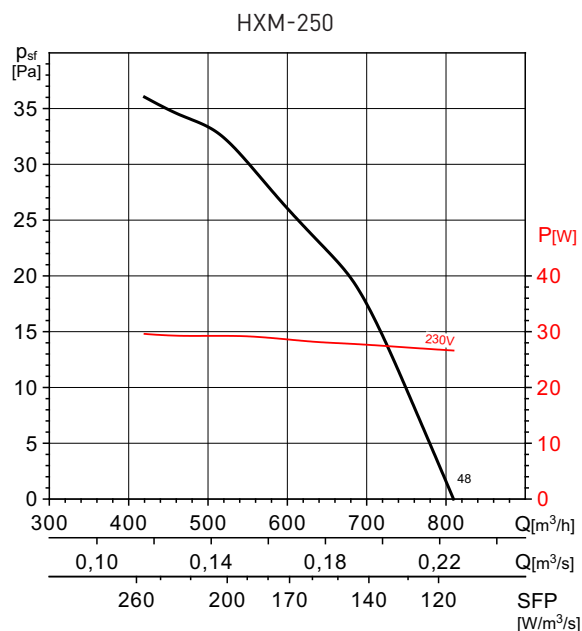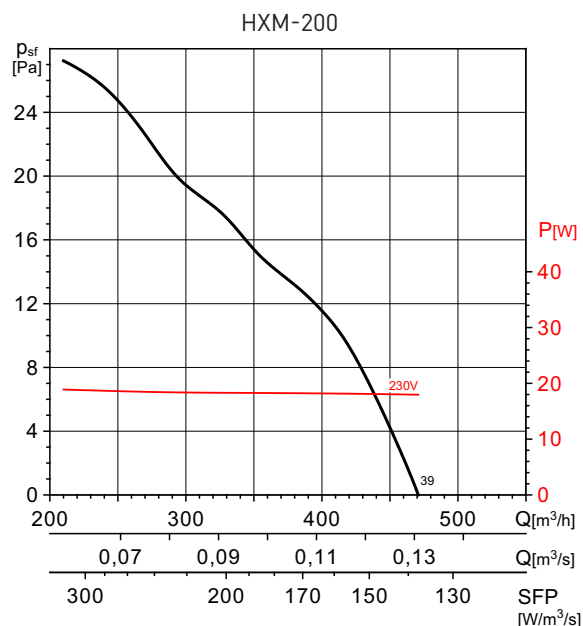

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

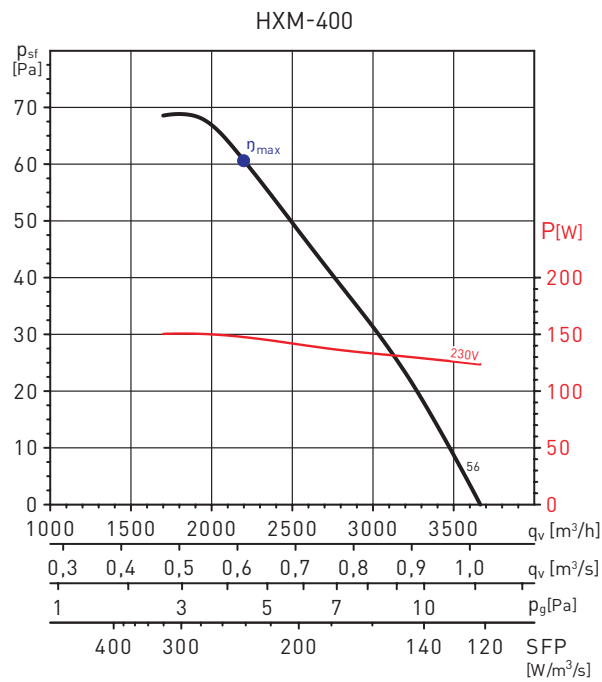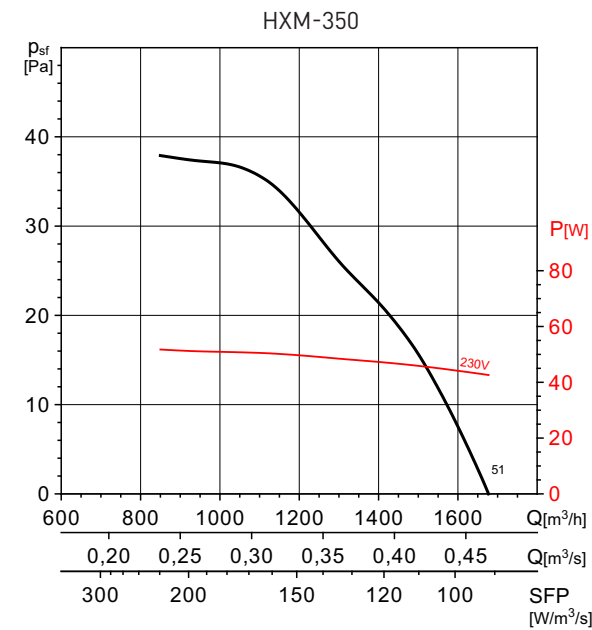

MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	qv [m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Static	No	1,001	25,1	36,7	0,148	2198	61	1103

* Для расшифровки сокращений смотрите пример в начале раздела.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Модель	Инерционные жалюзи	
	Пластик	Металл
НХМ-200	PER - 200 W	PER - 250 CN
НХМ-250	PER - 250 W	PER - 250 CN
НХМ-300	PER - 355 W	PER - 355 CN
НХМ-350	PER - 355 W	PER - 355 CN
НХМ-400	PER - 400 W	PER - 400 CN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB
Однофазный
электронный
регулятор скорости.



RMB
Автотрансформаторные
регуляторы скорости.



Мультизональные вентиляторы серии OZEO-E предназначены для использования в частных или коммерческих зданиях с несколькими изолированными помещениями. Вытяжка воздуха организуется из помещений кухни, санузлов, ванных комнат и т.д., а свежий воздух подается в помещения гостиных, спален, кабинетов, через приточные оконные или настенные клапаны.

Вентилятор состоит из пластикового корпуса с четырьмя всасывающими патрубками и одним нагнетательным, все патрубки имеют диаметр 125 мм. В комплекте с вентилятором поставляются три заглушки, которыми можно закрыть всасывающие патрубки, если нет необходимости использовать все четыре вытяжных канала. Модель OZEO-E комплектуется однофазным трехскоростным электродвигателем переменного тока. Для управления вентиляторами используется проводной пульт управления INTER 3P (опция).

Рабочие температуры от -20°C до +45°C.


Применение




Квартиры



Коттеджи

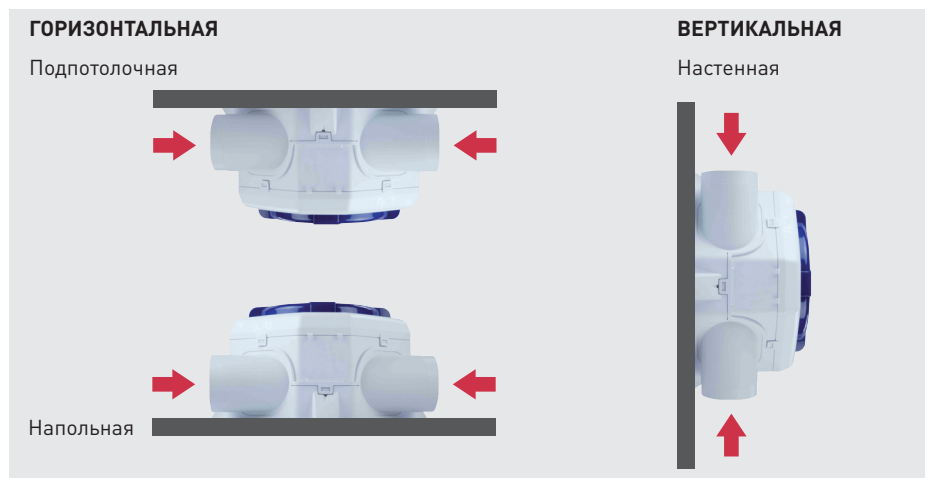

Установка в любом положении

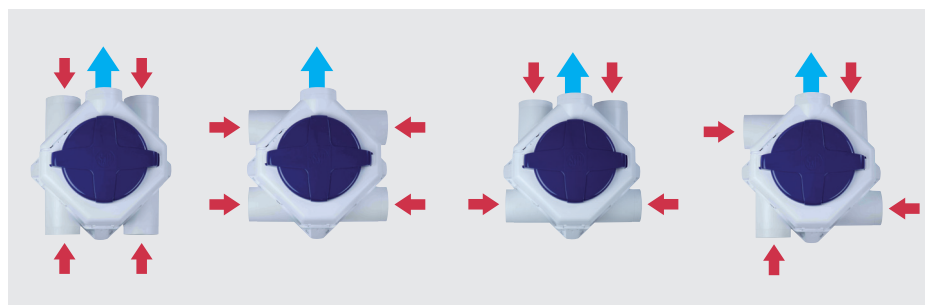

Универсальная конструкция




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Тип электродвигателя	Напряжение (В)	Скорость	Максимальная потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звукового давления (дБ(А))
OZEО-E	АС	230	V1	20	0,19	31,3 (75 м³/ч - 11 Па)
			V2	39	0,24	41,1 (150 м³/ч - 44 Па)
			V3	56	0,43	45,8 (225 м³/ч - 100 Па)

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

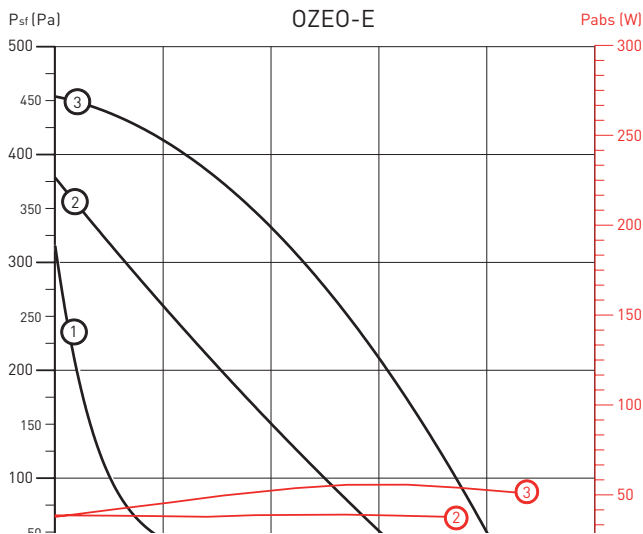


СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НА БАЗЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ OZEО-E

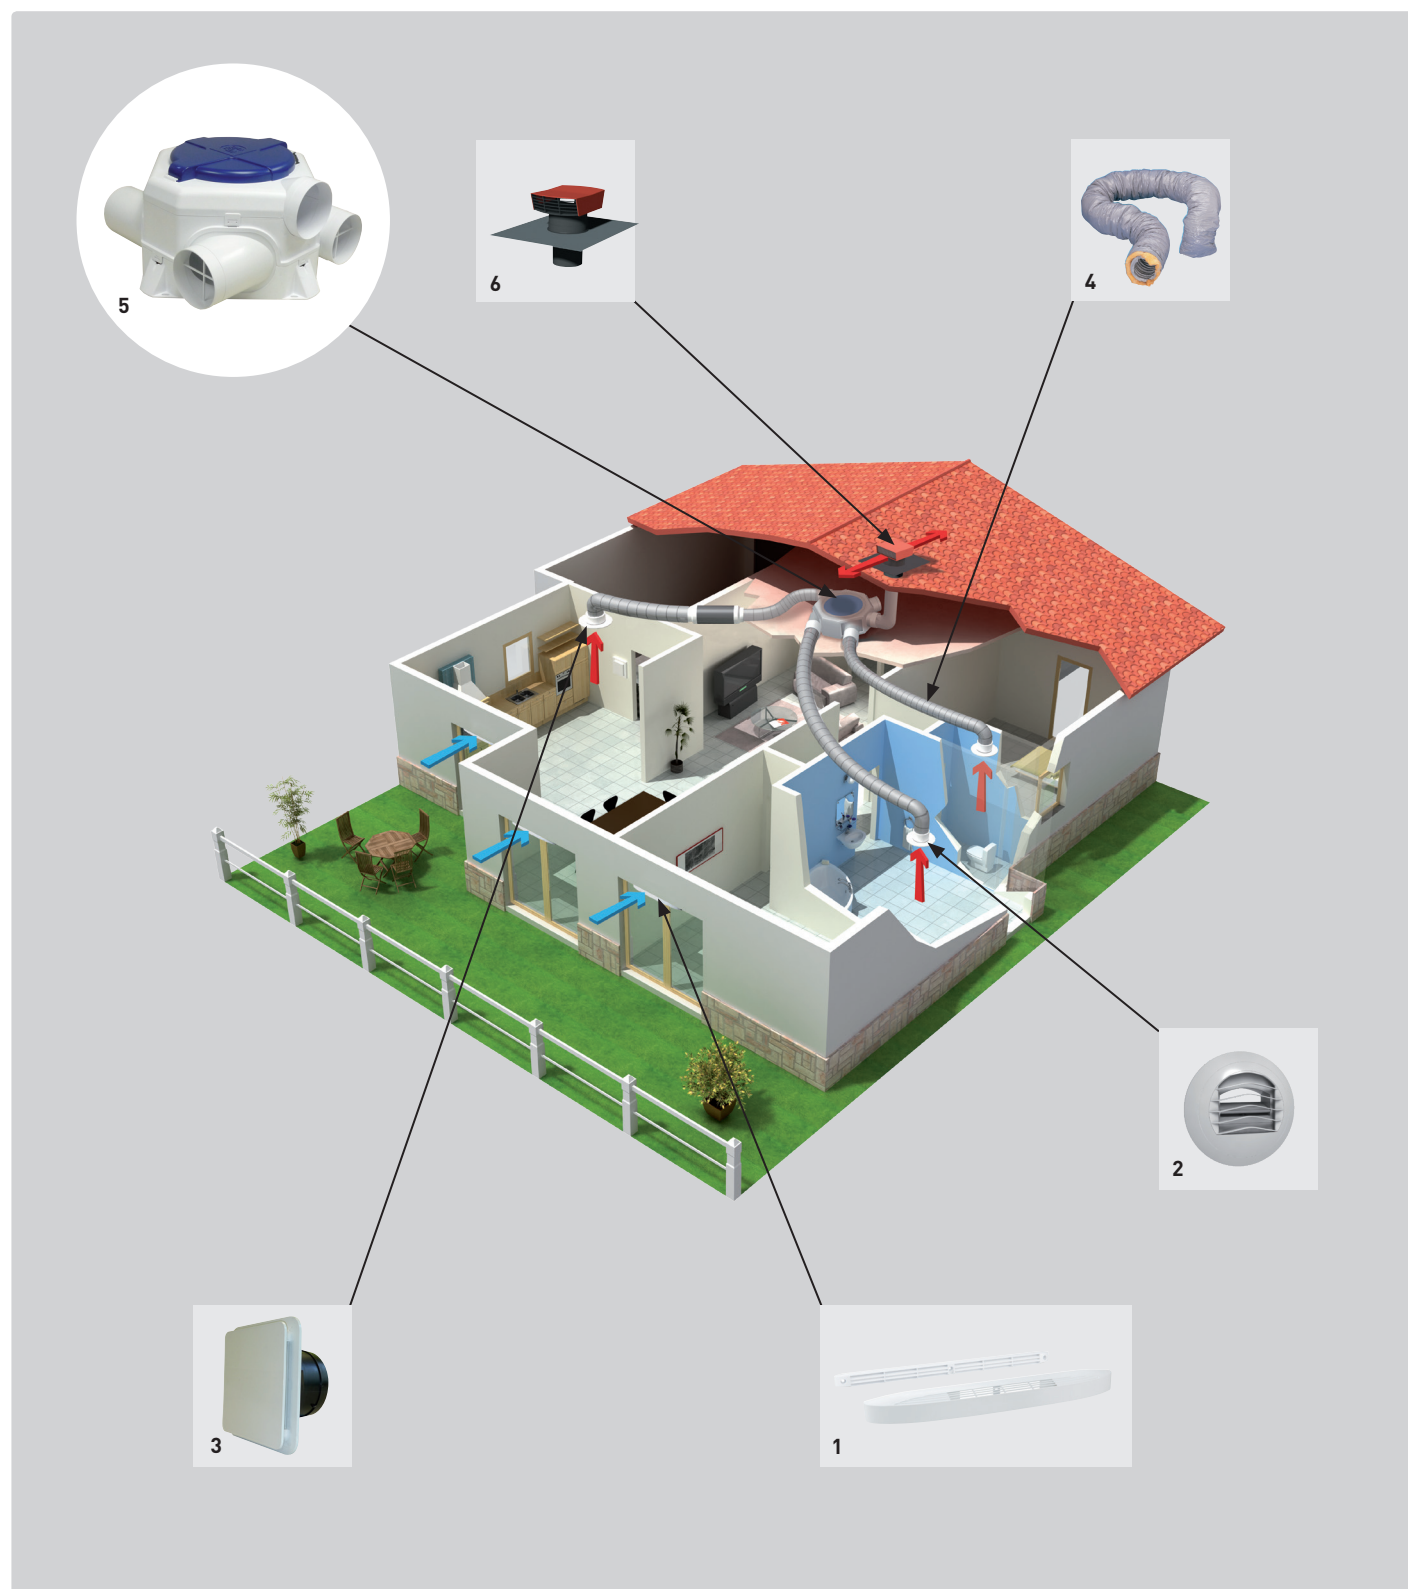


1. Саморегулирующийся оконный приточный клапан ECA.
2. Саморегулирующийся вытяжной клапан BARJ / BARP.
3. Вытяжной диффузор BDOP.
4. Воздуховод PVC.
5. Мультизональный вытяжной вентилятор OZEО-E.
6. Крышный зонт CT.

РАЗМЕРЫ (мм)

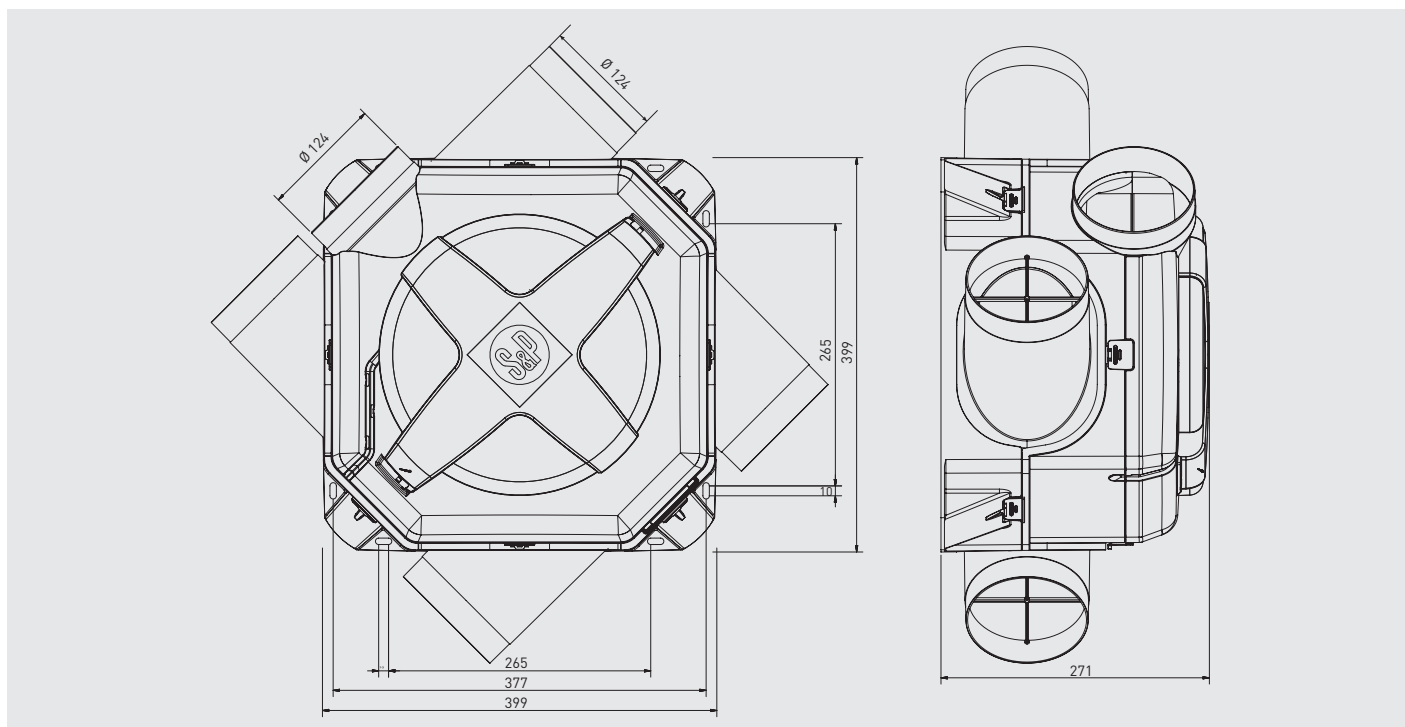

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




**BARJ
BARP**
Вытяжные
клапаны.



ЕС-N и ЕСА
Приточные оконные
клапаны.



GP/GP Iso
Гибкие
воздуховоды.



СТ
Крышный зонт.



ВДОР
Приточные
и вытяжные
диффузоры.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



INTER 3P
3-х скоростной
пульт управления
для OZE0-E.



Мультизональные вентиляторы серии OZEO-E ECOWATT предназначены для использования в частных или коммерческих зданиях с несколькими изолированными помещениями. Вытяжка воздуха организуется из помещений кухни, санузлов, ванных комнат и т.д., а свежий воздух подается в помещения гостиных, спален, кабинетов, через приточные оконные или настенные клапаны.

Модели OZEO-E ECOWATT CO₂ автоматически регулирует производительность в соответствии с показаниями датчика CO₂.

Вентилятор состоит из пластикового корпуса с четырьмя всасывающими патрубками и одним нагнетательным, все патрубки имеют диаметр 125 мм. В комплекте с вентилятором поставляются три заглушки, которыми можно закрыть всасывающие патрубки, если нет необходимости использовать все четыре вытяжных канала.

Модели OZEO-E ECOWATT комплектуются трехскоростными высокоэффективными электродвигателями постоянного тока. Для управления вентиляторами OZEO-E ECOWATT используется проводной пульт управления INTER 3P (опция). Модель OZEO-E ECOWATT RF поставляется в комплекте с беспроводным пультом управления, а модель OZEO-E ECOWATT CO₂ в комплекте с двумя пультами: беспроводным трехскоростным и с трехскоростным пультом с датчиком CO₂ с пропорциональным регулированием.

Рабочие температуры от -20°C до +45°C.



Применение




Беспроводной пульт управления


Поставляется в комплекте с OZEO-E ECOWATT RF.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Подпотолочная

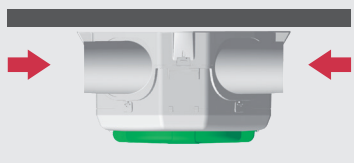

Напольная

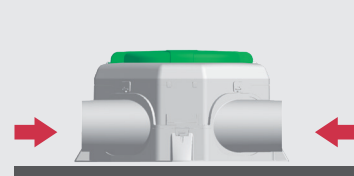


ВЕРТИКАЛЬНАЯ

Настенная



Установка в любом положении

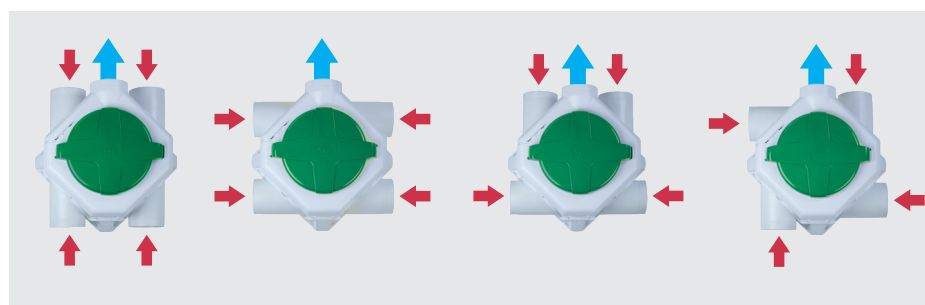

Универсальная конструкция



Пульт управления OZEO-E ECOWATT RF
Беспроводной 3-х скоростной пульт управления поставляется в комплекте с вентилятором.



Пульты управления OZEO-E ECOWATT C02
Беспроводной 3-х скоростной пульт управления поставляется в комплекте с вентилятором.
Беспроводной 3-х скоростной пульт управления с датчиком CO2 поставляется в комплекте и имеет возможность пропорционального регулирования производительности.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Тип электродвигателя	Напряжение (В)	Скорость	Максимальная потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звукового давления (дБ(А))**
OZEO-E ECOWATT*	ЕС	230	V1	15,5	0,15	29,6 (150 м³/ч - 44 Па)
			V2	25	0,23	40,6 (225 м³/ч - 100 Па)
			V3	48	0,4	46 (325 м³/ч - 150 Па)

* Все версии.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

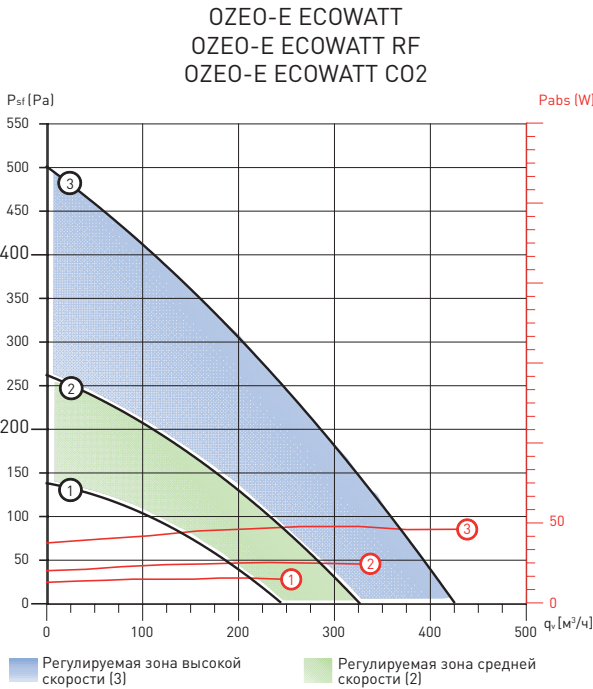


СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НА БАЗЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ OZEО-E

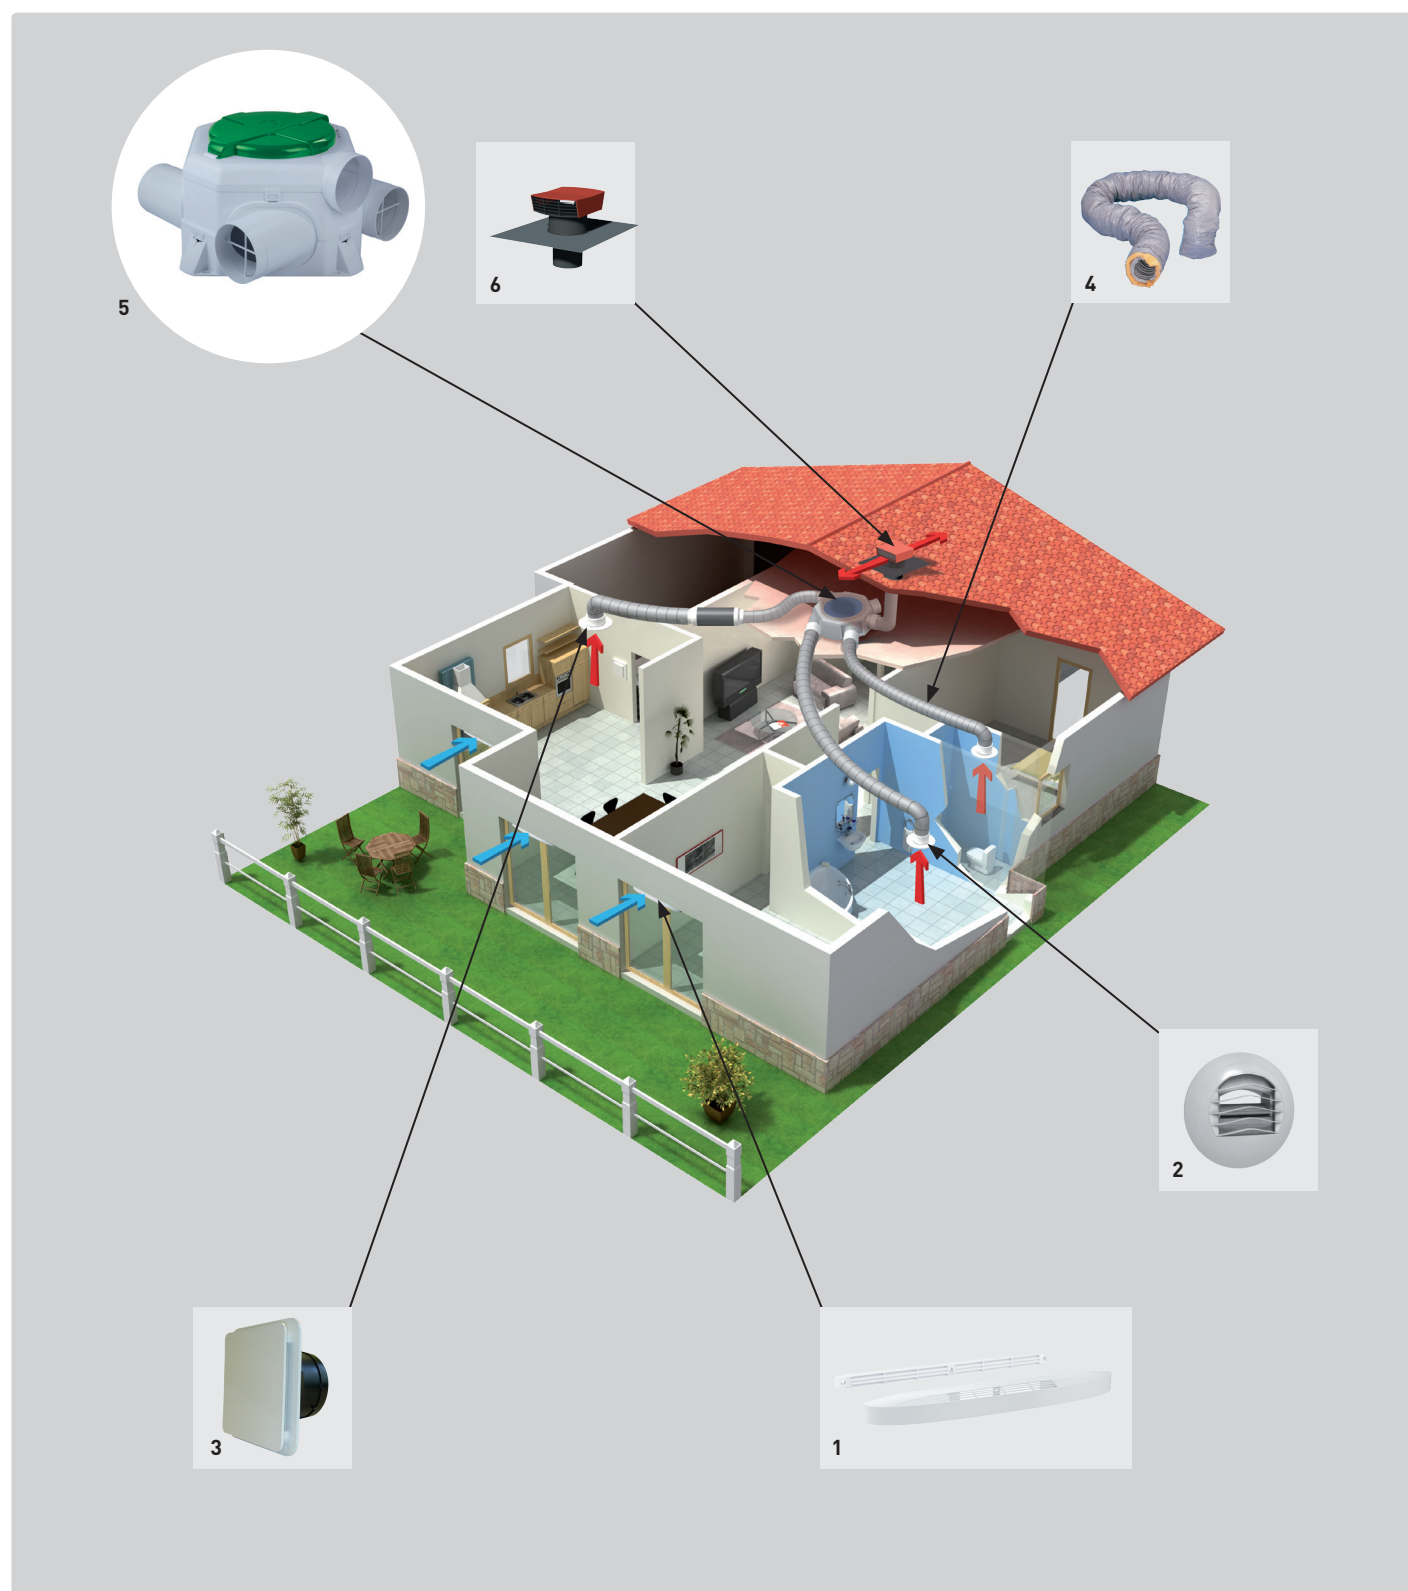


1. Саморегулирующийся оконный приточный клапан ECA.
2. Саморегулирующийся вытяжной клапан BAR.
3. Вытяжной диффузор BDOP.
4. Воздуховод PVC.
5. Мультизональный вытяжной вентилятор OZEО-E ECOWATT.
6. Крышный зонт СТ.

РАЗМЕРЫ (мм)

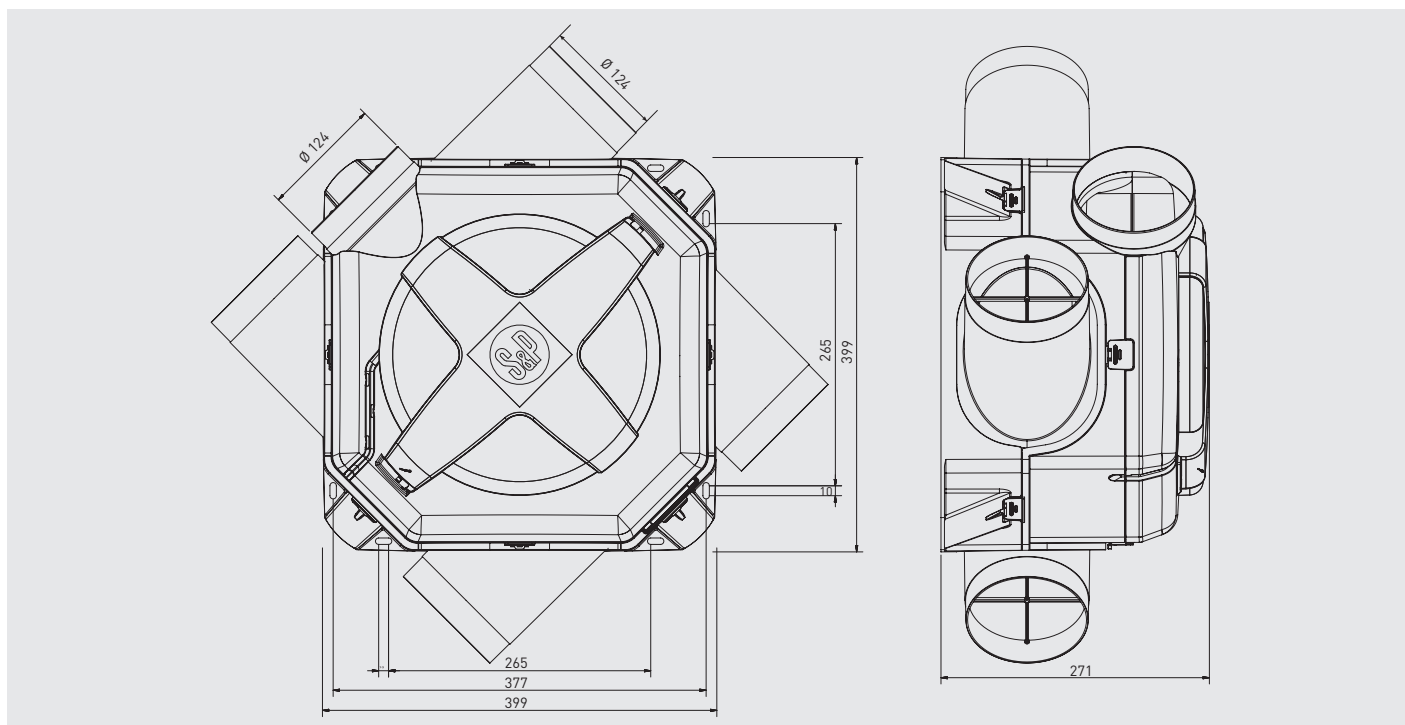

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




**BARJ
BARP**
Вытяжные
клапаны.



ЕС-N и ЕСА
Приточные оконные
клапаны.



GP/GP Iso
Гибкие
воздуховоды.



СТ
Крышный зонт.



BDOP
Приточные
и вытяжные
диффузоры.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



INTER 3P
3-х скоростной
пульт управления
для OZEО-E
ECOWATT.



СК-60 F




СК-40 F



СК-25 N

Кухонные центробежные вентиляторы разработаны специально для удаления влажного воздуха, с примесями жира и пара, непосредственно из помещения кухни. Для более эффективного удаления воздуха, над кухонными плитами, рекомендуется использовать специальные навесы в виде кухонных зонтов. Вентиляторы изготавливаются из жаропрочного пластика (V0) и комплектуются центробежными рабочими колесами и однофазными электродвигателями (230В-50Гц), класс электробезопасности II. Рабочие температуры от +5°C до +35°C.




Металлический фильтр с тефлоновым покрытием

Задерживает частички жира (для моделей СК-40F и СК-60F).



Защитная решетка

Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов (модель СК-25N).



Поддон для сбора конденсата

Предназначен для сбора конденсата, легко снимается для чистки.



СК-60F:

2 скорости
Для выбора необходимой скорости вентилятора используйте пульт REGUL-2 (опция).




Вентилятор легко разбирается на части, которые можно мыть в посудомоечной машине (при максимальной температуре +60°C).



МОДЕЛИ

Модель	СК-25 N	СК-40 F	СК-60 F
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА	•	•	•
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА	•		
ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		•	•
СЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР	•	•	•
МОЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ	•	•	•
2 СКОРОСТИ			•

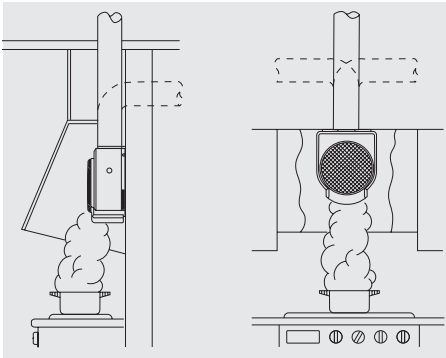

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (при 50 Гц)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления (дБ(А))	Вес (кг)	№ схемы подключения ***
СК-25 N	2250	40	230	250	50	1,9	11*
СК-40 F	2350	70	230	360	55	2,7	11*
СК-60 F VR	HS	2475	230	625	59	4,7	9*
	LS	1740		415	54		

* Модели укомплектованы кабелем для подвода электропитания.
** Приведены уровни звукового давления на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве
*** Смотрите раздел "Схемы подключения"...

Для наибольшей эффективности удаления загрязненного воздуха, кухонные вытяжные вентиляторы необходимо устанавливать над плитой, внутри кухонного зонта. При этом зонт может быть выполнен из металла, дерева или других подходящих материалов.


Расход воздуха принимается исходя из размеров зонта, расстояния до плиты и протяженности вытяжного воздуховода. Ниже приведена таблица для ориентировочного подбора кухонного вытяжного вентилятора. Вентиляторы следует устанавливать строго в вертикальном положении так, чтобы поддон для сбора конденсата находился в нижней части вентилятора.

РАЗМЕРЫ (мм)

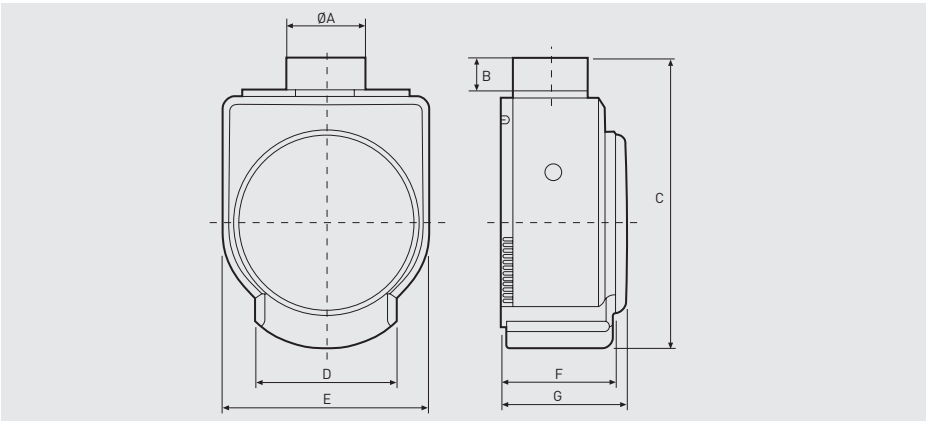

Модель	ØA	B	C	D	E	F	G
СК-25 N	98	34	304	149	218	–	127
СК-40 F	98	42	370	179	266	140	162
СК-60 F	116,5	42	410	180	293,5	145	174

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

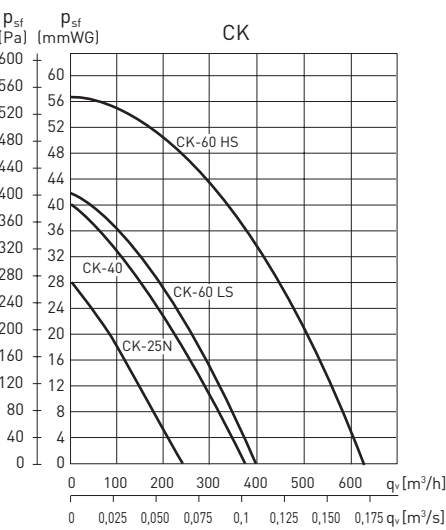



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА К КУХОННОМУ ВЫТЯЖНОМУ ЗОНТУ

Размер зонта	Рекомендуемый расход воздуха (м³/ч)	Длина вытяжного воздуховода (*)		
		от 0 до 5 м	от 5 до 15 м	от 15 до 30 м
до 60 см	200-300	СК-25 N	СК-35 N СК-40 F	СК-40 F СК-50 ECO-500
до 90 см	300-600	СК-35 N СК-40 F СК-50 ECO-500	СК-40 F СК-50 ECO-500 СК-60 F	СК-50 ECO-500 СК-60 F

(*) Рассчитано исходя из наличия не более двух отводов 90° по всей длине вытяжного воздуховода.

АКСЕССУАРЫ

Модель		СК-25 N	СК-40 F	СК-60 F
	GSA Гибкие алюминиевые воздуховоды	GSA-100	GSA-100	GSA-125
	CX Винтовые хомуты	CX-80/125	CX-80/125	CX-125/215
	PER-W Инерционные жалюзи	PER-100 W	PER-100 W	PER-125 W
	CAR Обратные клапаны	CAR-100	CAR-100	CAR-125
	CM-130 Обратные клапаны	-	-	CM-130

Модель		СК-25 N	СК-40 F	СК-60 F
	GRA Алюминиевая решетка	GRA-75	GRA-75	GRA-100
	СТ Крышный зонт	СТ-125	СТ-125	СТ-125
	PF-60 Фильтр	PF-60	PF-60	PF-60
	REB Однофазные электронные регуляторы скорости	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE
	REGUL-2 2-х скоростной пульт управления	-	-	REGUL-2

КОМПЛЕКТЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Комплект включает в себя вентилятор и набор аксессуаров для стандартной установки.



Kit CK-40 F

В комплекте:

1. Вентилятор CK-40F.
2. Гибкий алюминиевый воздуховод GSA-100 (3 м).
3. Винтовой хомут CX-80/125 (2 шт.)
4. Обратный клапан CM-130.



Kit CK-60 F

В комплекте:

1. Вентилятор CK-60F.
2. Гибкий алюминиевый воздуховод GSA-125 (3 м).
3. Винтовой хомут CX-125/215 (2 шт.)
4. Обратный клапан CM-130.
5. Пульт управления REGUL-2.



ECO-500



СК-50




СК-35 N

Кухонные центробежные вентиляторы разработаны специально для удаления влажного воздуха, с примесями жира и дыма, непосредственно из помещения кухни. Для более эффективного удаления воздуха, над кухонными плитами, рекомендуется использовать специальные навесы в виде кухонных зонтов. Вентиляторы изготавливаются из листовой стали и окрашены эпоксидно-полиэфирной краской. Вентиляторы комплектуются центробежными рабочими колесами и однофазными электродвигателями (230В-50Гц). Рабочие температуры от +5°C до +35°C.



Фильтр из нержавеющей стали

Препятствует проникновению в вентилятор посторонних предметов.



Защитная решетка

Препятствует проникновению в вентилятор посторонних предметов.



Поддон для сбора конденсата

Поддон предназначен для сбора конденсата, легко снимается для чистки.

МОДЕЛИ

Модель	СК-35 N	СК-50	ЕСО-500
Поддон для сбора конденсата	•	•	•
Защитная решетка	•	•	•
Фильтр из нержавеющей стали	•	опция	опция
Разборная конструкция	•	•	•
Моющиеся детали	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (при 50 Гц)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления (дБ(А))**	Вес (кг)	№ схемы подключ.***
СК-35 N	2000	67	230	350	56	3,2	15*
СК-50	1300	115	230	480	58	3,5	15*
ЕСО-500	1150	75	230	385	52	3,5	15*

* Модели укомплектованы кабелем для подвода электропитания.


** Приведены уровни звукового давления на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве

*** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

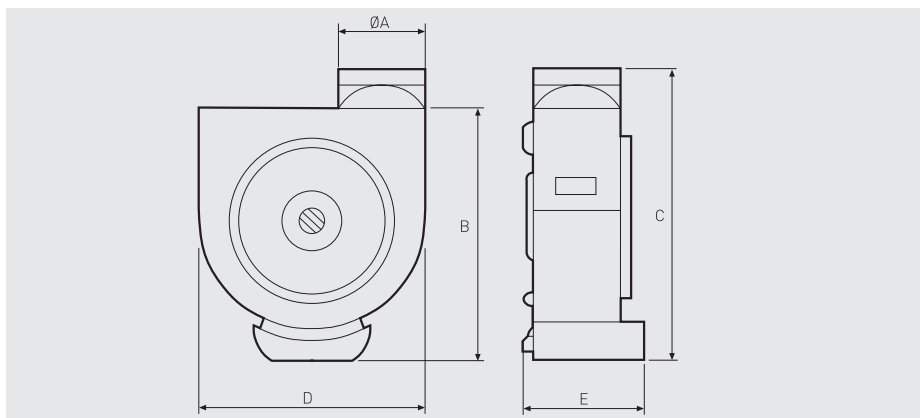


Модель	ØA	B	C	D	E
СК-35 N	110	292	337	230	130
СК-50	115	315	375	315	132
ЕСО-500	115	315	375	315	132

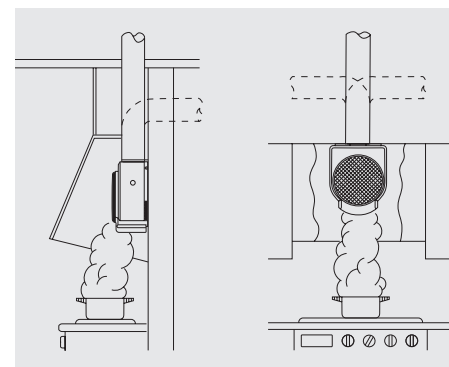

Для наибольшей эффективности удаления загрязненного воздуха, кухонные вытяжные вентиляторы необходимо устанавливать над плитой, внутри кухонного зонта. При этом зонт может быть выполнен из металла, дерева или других подходящих материалов.

Расход воздуха принимается исходя из размеров зонта, расстояния до плиты и протяженности вытяжного воздуховода. Ниже приведена таблица для ориентировочного подбора кухонного вытяжного вентилятора. Вентиляторы следует устанавливать строго в вертикальном положении так, чтобы поддон для сбора конденсата находился в нижней части вентилятора.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

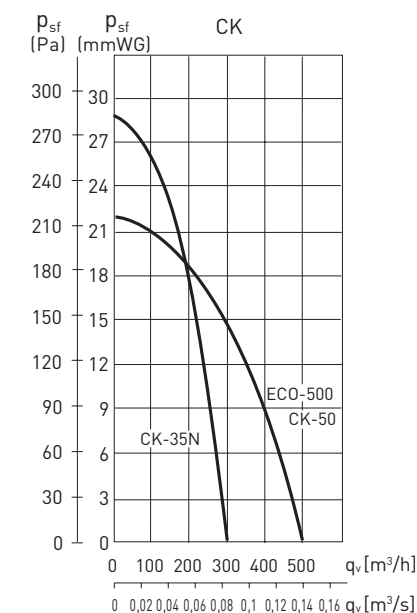


ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА К КУХОННОМУ ВЫТЯЖНОМУ ЗОНТУ


Размер зонта	Рекомендуемый расход воздуха (м³/ч)	Длина вытяжного воздуховода (*)		
		от 0 до 5 м	от 5 до 15 м	от 15 до 30 м
до 60 см	200-300	СК-25 N	СК-35 N СК-40 F	СК-40 F СК-50 ЕСО-500
до 90 см	300-600	СК-35 N СК-40 F СК-50 ЕСО-500	СК-40 F СК-50 ЕСО-500 СК-60 F	СК-50 ЕСО-500 СК-60 F

(*) Рассчитано исходя из наличия не более двух отводов 90° по всей длине вытяжного воздуховода.

АКСЕССУАРЫ

Модель	СК-35 N	СК-50	ECO-500
 GSA Гибкие алюминиевые воздуховоды	GSA-125	GSA-125	GSA-125
 CX Червячные хомуты	CX-125/215	CX-125/215	CX-125/215
 PER-W Пластиковые инерционные жалюзи	PER-125 W	PER-125 W	PER-125 W
 CAR Обратные клапаны	CAR-125	CAR-125	CAR-125
 CM-130 Обратные клапаны	CM-130	CM-130	CM-130

Модель	СК-35 N	СК-50	ECO-500
 GRA Алюминиевая решётка	GRA-100	GRA-100	GRA-100
 CT Крышный зонт	CT-125	CT-125	CT-125
 PF-60 Фильтр	PF-60	PF-60	PF-60
 REB Электронные регуляторы скорости	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE

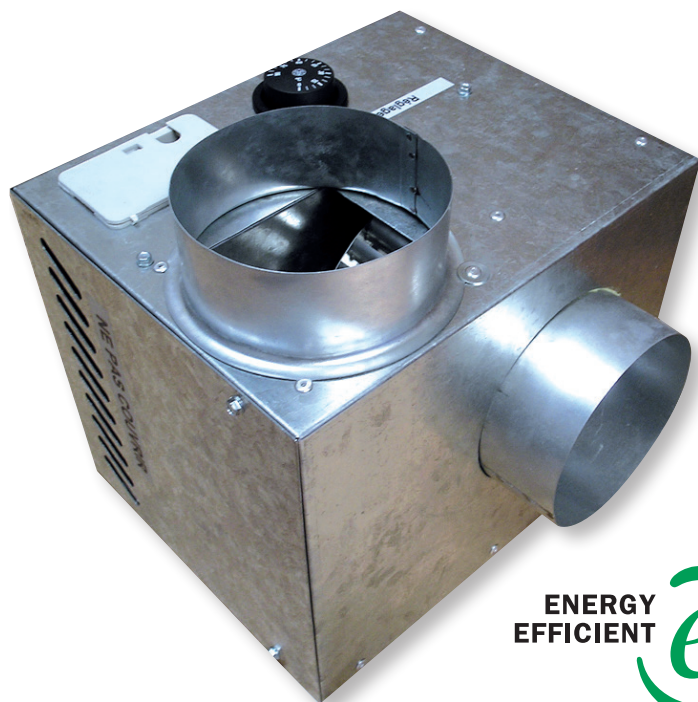

Продолжительная
работа




Центробежные вентиляторы серии CHEMINAIR предназначены для распределения теплого воздуха из зоны камина по изолированным помещениям здания. Вентиляторы могут работать продолжительное время при температуре перемещаемого воздуха до +180°C. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией. На корпусе вентилятора установлен термостат (0-90°C). Вентилятор предназначен для перемещения чистого воздуха из замкнутого пространства над камином. Перемещаемый воздух не должен содержать продуктов горения.

Электродвигатели


Имеют возможность регулирования скорости.

Параметры электропитания
1ф - 230 в - 50 Гц


Оптимизация распределения теплого воздуха по соседним помещениям




Одноэтажный дом с чердаком.



Двухэтажный дом с чердаком.



Одноэтажный дом с подвалом.

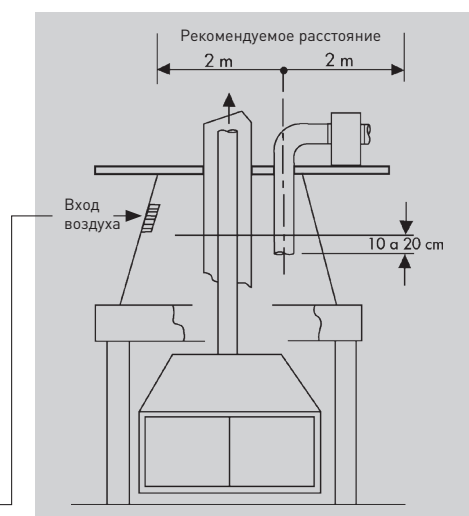

Отверстие входа воздуха S (м²):

$$Q \div 3600 \div V$$

Принимаем скорость воздуха 2 м/с,

$$S \text{ (модель 400): } 400 \text{ м}^3/\text{ч} \div 3600 \div 2 \text{ м/с} = 0.056 \text{ м}^2 = 560 \text{ см}^2$$

$$S \text{ (модель 600): } 600 \text{ м}^3/\text{ч} \div 3600 \div 2 \text{ м/с} = 0.084 \text{ м}^2 = 840 \text{ см}^2$$



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потребляемая мощность (Вт)	Частота вращения (об/мин)	Ток (А)	Тепловая защита двигателя	Присоединительный диаметр (мм)	Максимальный расход воздуха (м³/ч)
CHEMINAIR 400	65	1100	0,29	•	125	400
CHEMINAIR 600	100	1050	0,45	•	160	600

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приведены уровни звуковой мощности (дБ(А)) в трех рабочих точках вентилятора.


CHEMINAIR 400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA ⁽¹⁾	Lp(3м) ⁽²⁾
На входе	400 м³/ч	35	43	51	53	56	54	51	47	61	40
	250 м³/ч	35	45	50	50	52	50	47	42	57	37
	100 м³/ч	38	46	52	48	51	49	45	38	57	37
На выходе	400 м³/ч	35	41	56	58	62	56	53	48	65	45
	250 м³/ч	35	41	57	56	59	53	49	44	63	42
	100 м³/ч	38	40	57	56	57	51	47	40	62	41
К окружению	400 м³/ч	29	39	46	48	48	38	36	34	52	32
	250 м³/ч	29	39	47	46	45	35	32	30	51	31
	100 м³/ч	32	38	47	46	43	33	30	26	51	30

CHEMINAIR 600		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA ⁽¹⁾	Lp(3м) ⁽²⁾
На входе	400 м³/ч	40	51	57	55	57	55	53	46	63	40
	250 м³/ч	37	49	56	52	55	53	50	42	61	37
	100 м³/ч	40	49	53	53	56	52	49	41	61	37
На выходе	400 м³/ч	39	48	64	62	62	58	54	47	68	45
	250 м³/ч	36	46	62	60	61	55	50	44	66	42
	100 м³/ч	39	48	59	58	59	53	49	42	64	41
К окружению	400 м³/ч	33	45	57	52	51	40	36	29	59	32
	250 м³/ч	30	43	55	50	50	37	32	26	57	31
	100 м³/ч	33	45	52	48	48	35	31	24	55	30


(1) LwA: уровень звуковой мощности.
(2) Lp (3м): Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- qv: Расход воздуха в м³/ч.
- p_{st}: статическое давление в Па и мм вод. ст.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

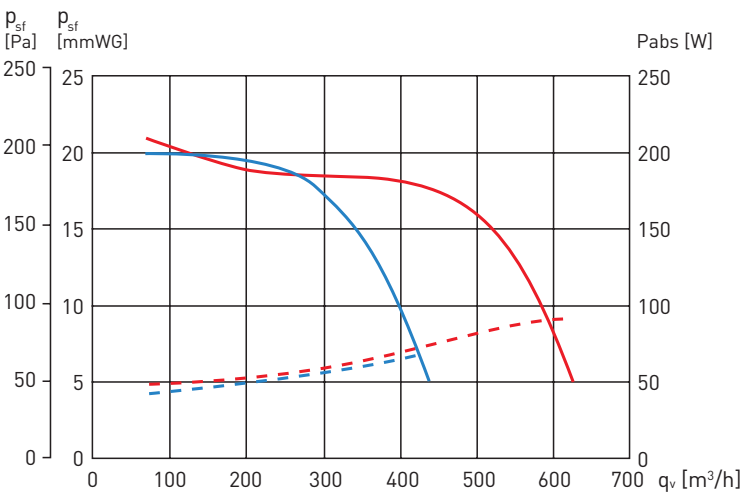


РАЗМЕРЫ (мм)

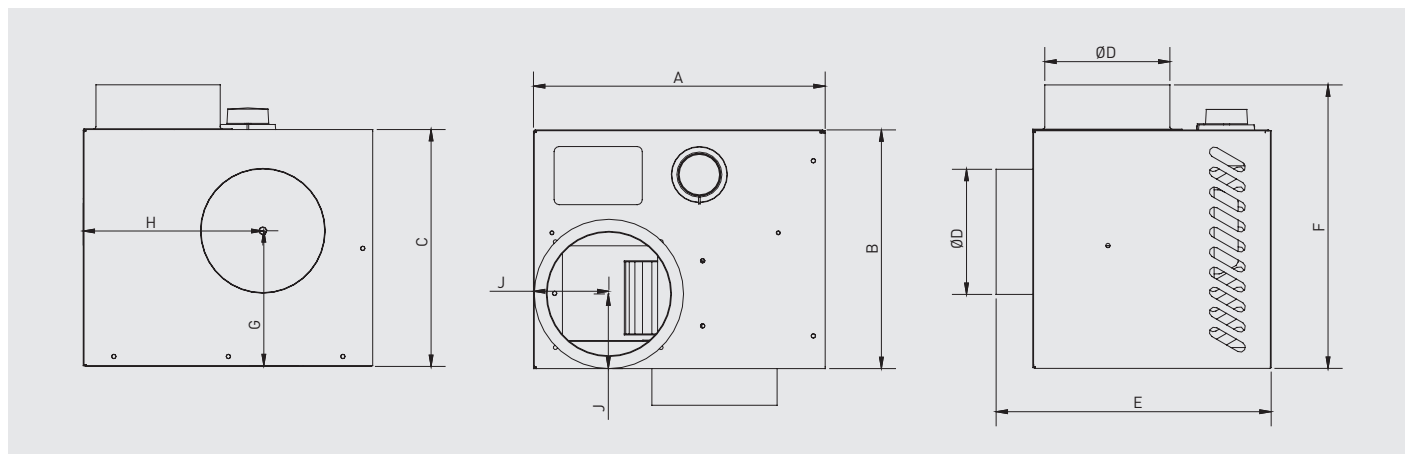

Модель	A	B	C	ØD	E	F	G	H	J	Вес (кг)
CHEMINAIR 400	292	238	238	125	275	283	136	180	75	6
CHEMINAIR 600	343	278	258	160	315	283	154	214	92	7,7

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

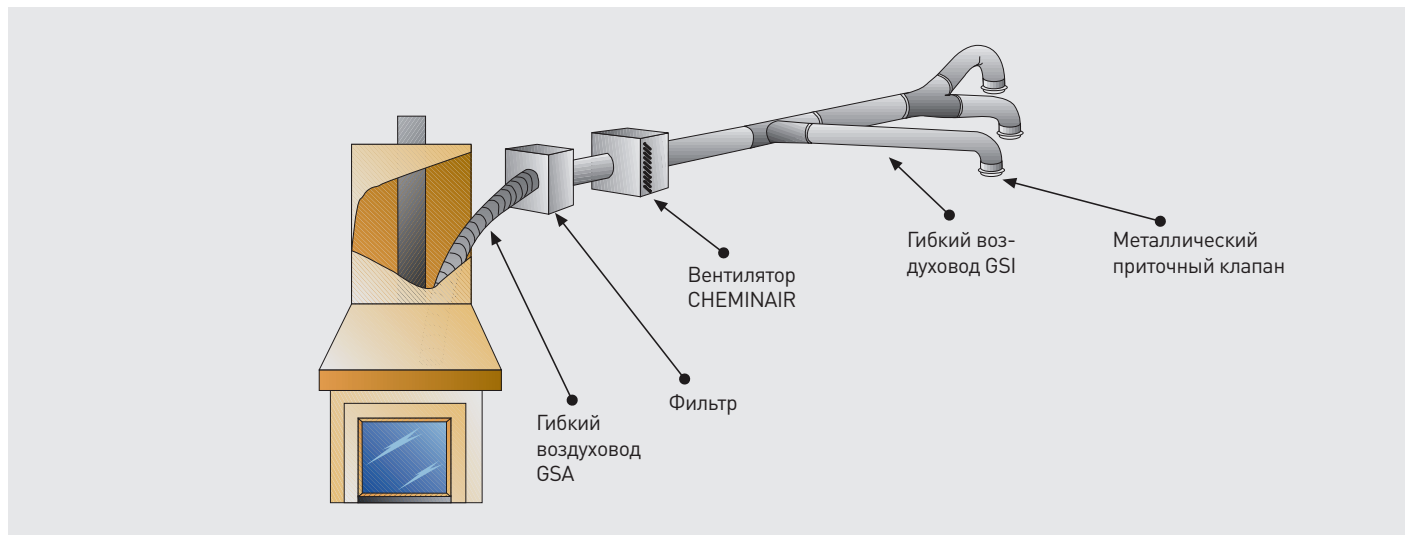

F1L7P




GSA

Гибкий
алюминиевый
воздуховод.




GSI

Звукоизолированный
алюминиевый
воздуховод.



B1R

Приточный
диффузор.



BA

Алюминиевая
лента.



REB

Электронный
однофазный
регулятор скорости.



Децентрализованные проветриватели с рекуперацией тепла серии RESPIRO разработаны специально для вентиляции отдельных бытовых или коммерческих помещений.

Конструктивно проветриватель состоит из реверсивного вентилятора с электродвигателем постоянного тока, керамического рекуператора с эффективностью до 93%, наружной и внутренней декоративной панелей. Элегантный дизайн позволяет вписать прибор в любой интерьер.

Диаметр внутренней части 160 мм.

Проветриватель RESPIRO предназначен для постоянной работы. Модель RESPIRO RD укомплектована системой автоматики изменяющей расход воздуха пропорциональной уровню относительной влажности в помещении.

Характеристики

- Керамический рекуператор.
- Система альтернативной вентиляции. Работа циклами по 70 сек. на приток и вытяжку.
- Фильтры с двух сторон устройства.
- Расход воздуха до 50 м³/ч.
- Параметры электропитания 1 ф - 230В - 50Гц.

МОДЕЛЬ 150

- 2 скорости с ручным управлением.

МОДЕЛЬ 150 RD

- 3 скорости.
- Беспроводной пульт управления.
- Возможности синхронизации до 16 приборов.
- Регулирование расхода воздуха в соответствии с уровнем относительной влажности в помещении.



Дистанционный пульт модели RESPIRO RD
3 скорости.

Контроль влажности.

Режимы работы:

- Только вытяжка.
- Только приток.
- Реверсивная работа на приток и на вытяжку. (разное оборудование).

Активация защиты в случае повышенной влажности.



Керамический рекуператор тепла с эффективностью до 93%, с двух сторон защищен фильтрами класса G3.



Внутренняя панель

Элегантный дизайн позволяет вписать устройство в любой интерьер.

Области применения



Частные дома



Многоэтажные здания




Установки с рекуперацией тепла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Скорость	Напряжение питания (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления на 3 м (дБ(А))	Максимальная эффективность	Средняя эффективность
RESPIRO 150	1	220-240	4.9	30	13	93%	78%
	2	220-240	8.9	60	23	93%	78%
RESPIRO 150 RD	1	220-240	4.9	30	13	93%	78%
	2	220-240	6.9	45	20	93%	78%
	3	220-240	8.9	60	23	93%	78%

РАЗМЕРЫ (мм)

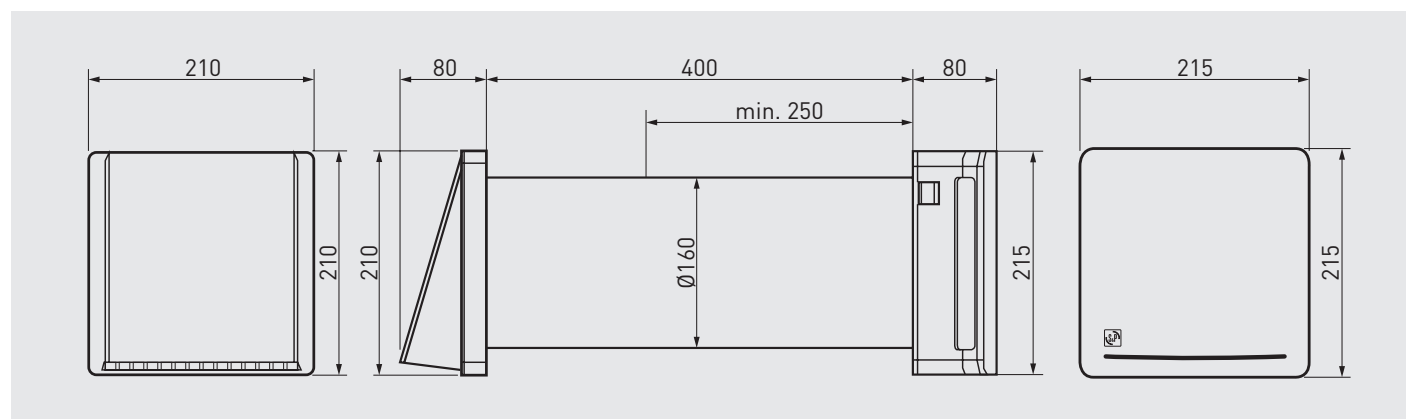


НОВЫЕ МОДЕЛИ



Потолочные реверсивные вентиляторы серии НТВ-N / RC имеют привлекательный дизайн и обладают высокой производительностью при низком уровне шума. Серия НТВ N /RC состоит из четырех моделей, с диаметром крыльчатки 80 см, 100 см и 140 см. Электродвигатели оснащены встроенной термозащитой. Вентиляторы очень просты в установке, имеют три скорости вращения и трехскоростной настенный проводной пульт управления в комплекте. При необходимости, возможно переоборудовать модель НТВ-RC для работы с беспроводным дистанционным пультом управления, для чего необходимо дополнительно заказать комплект KIT RC НТВ.

РАЗМЕРЫ (мм)

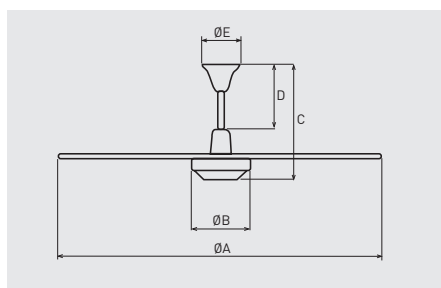

Модель	ØA	ØB	C	D	E
НТВ-75 N / НТВ-75 RC	800	175	395	210	140
НТВ-90 N / НТВ-90 RC	1000	175	395	210	140
НТВ-140 / НТВ-140 RC	1387	175	375	230	144
НТВ-150 N / НТВ-150 RC	1405	195	410	210	143



Настенный пульт управления с возможностью углубленной установки. Размеры ДхШхВ (мм): 80x80x70



Переключатель направления вращения (реверс).



Опция: беспроводной пульт управления
С таймером 1ч / 3ч / 6ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Номинальная мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	Макс. ур. звуковой мощности (дБ(А))	Частота вращения (об/мин)	Цвет	Вес (кг)
НТВ-75 N / НТВ-75 RC	230	45	0,2	4.500/3.640/2.540	2,2	46	257/208/145	Серый RAL 9002	4,8
НТВ-90 N / НТВ-90 RC	230	55	0,25	6.000/4.950/3.340	2,3	50	230/190/128	Серый RAL 9002	5,2
НТВ-140 / НТВ-140 RC	230	50	0,25	7.920/5.925/4.440	1,8	52	224/168/126	Серый RAL 9002	5,5
НТВ-150 N / НТВ-150 RC	230	65	0,30	10.000/7.900/5.420	2,5	53	240/190/130	Серый RAL 9002	8,2

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.
Технические данные приведены при частоте тока 50 Гц.

УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (дБ(А))

Модель	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	LpA*
НТВ-75 N / НТВ-75 RC	27	33	37	39	41	39	30	24	46	28
НТВ-90 N / НТВ-90 RC	30	40	40	43	45	43	36	34	50	32
НТВ-150 N / НТВ-150 RC	28	34	41	43	47	49	40	27	52	35

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, размещенного на потолке.



**НОВЫЕ
МОДЕЛИ**

Реверсивные потолочные вентиляторы серии НТВ-150N / RC IP55 разработаны специально для работы в сложных условиях, устойчив к коррозии, защищен от попадания пыли и струй воды со всех сторон. Электродвигатели оснащены встроенной термозащитой.


Вентиляторы с крыльчаткой диаметром 150 см очень просты в установке, имеют три скорости вращения и трехскоростной настенный проводной пульт управления в комплекте.

При необходимости, возможно переоборудовать модель НТВ-150 RC IP55 для работы с беспроводным дистанционным пультом управления, для чего необходимо дополнительно заказать комплект KIT RC НТВ.

IP55

ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

РАЗМЕРЫ (мм)

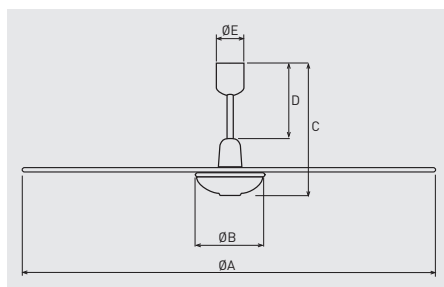

Модель	ØA	ØB	C	D	E
НТВ-150 N	1420	250	460	255	98
НТВ-150 RC					



Настенный пульт управления с возможностью углубленной установки. Размеры ДхШхВ (мм): 80х80х70



Переключатель направления вращения (реверс).



Опция: беспроводной пульт управления
С таймером 1ч / 3ч / 6ч



IP55 - защита от струй воды со всех сторон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Номинальная мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	Макс. ур. звуковой мощности (дБ(А))	Частота вращения (об/мин)	Цвет	Вес (кг)
НТВ-150 N IP55 НТВ-150 RC IP55	230	65	0,30	11.000/8.700/6.250	2,4	52	265/190/150	Серый RAL 9002	9,2

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.
 Технические данные приведены при частоте тока 50 Гц.

НОВЫЕ МОДЕЛИ



TURBO-455 CN PLUS



TURBO 355 N
TURBO 405 N
TURBO 455 N PLUS

Вентиляторы серии TURBO-N обладают высокой производительностью и предназначены для использования в общественных и промышленных помещениях. Доступны три модели для напольной установки с диаметром крыльчатки 360, 400 и 450 мм и одна модель на телескопической ножке с диаметром 450 мм. Вентиляторы комплектуются 3-х скоростными электродвигателями с защитой от перегрева и ручкой для переноски.

Применение

Вентиляторы подходят для использования в бытовых, общественных или промышленных помещениях для выполнения различных задач:


- Вентиляция одной или нескольких комнат в частном доме, офисе или магазине.
- Обдув рабочих мест в горячих цехах, на различных производствах: литейном, стекольном и др.
- Охлаждение двигателей, компрессоров, трансформаторов.
- Сушка окрашенных изделий.



Переключатель скоростей.
Ручка для переноски.



Регулируемый угол наклона вентилятора.
Защитная решетка.

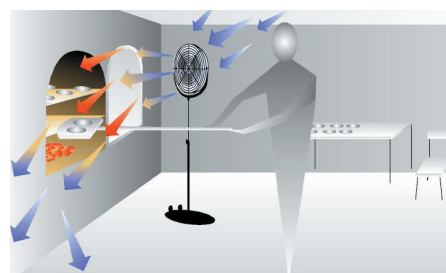


Охлаждение продукции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость возд. на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скоростей	Цвет	Вес (кг)	Ø крыльчатки (мм)	Длина кабеля (мм)	Размеры ДхШхВ (мм)
TURBO-355 N	230	55	3.120/1.860/1.020	6,6/5,7/4,8	51/48/44	3	Хром	3,7	360	1.500	460x170x430
TURBO-405 N	230	65	3.840/2.280/1.320	6,3/5,4/4,4	55/52/48	3	Хром	4,2	400	1.500	510x180x485
TURBO-455 N PLUS	230	110	7.440/5.520/3.540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	Хром	5,5	450	1.500	560x190x550
TURBO-455 CN PLUS	230	110	7.440/5.520/3.540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	Хром	9,6	450	1.500	560xØ505x мин. 1300- макс. 1550

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

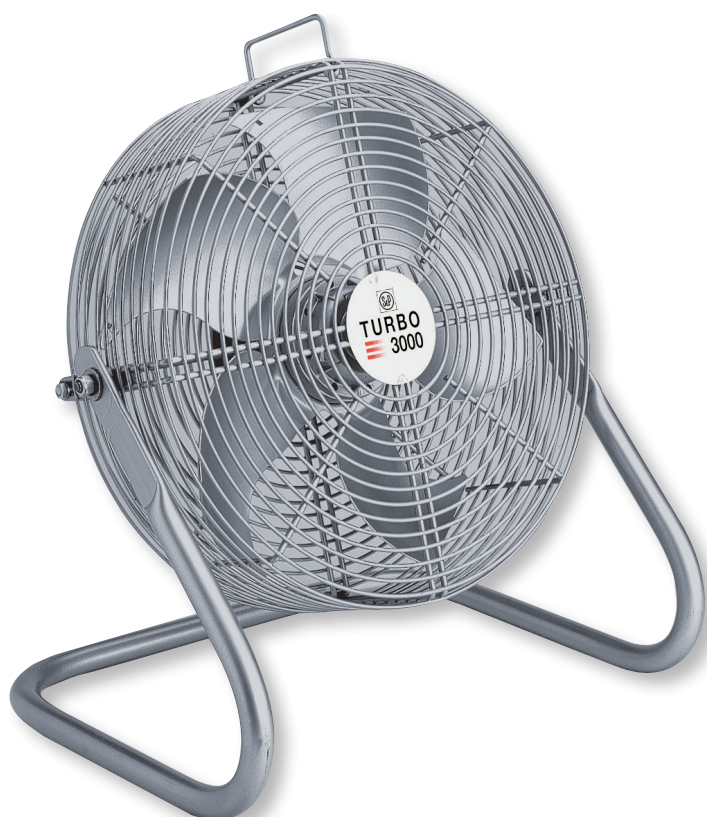


Вентиляторы модели TURBO-3000 обладают высокой производительностью и предназначены для использования в общественных и промышленных помещениях.

Вентиляторы комплектуются динамически сбалансированными металлическими крыльчатками, 2-х скоростными электродвигателями (IP54) с защитой от перегрева и ручкой для переноски.


Применение

Вентиляторы подходят для использования в бытовых, общественных или промышленных помещениях для выполнения различных задач:


- Вентиляция одной или нескольких комнат в частном доме, офисе или магазине.
- Обдув рабочих мест в горячих цехах, на различных производствах: литейном, стекольном и др.
- Охлаждение двигателей, компрессоров, трансформаторов.
- Сушка окрашенных изделий.



Ручка для переноски.
Регулируемый угол наклона вентилятора.
Защитная решетка.



Высокопроизводительная крыльчатка.

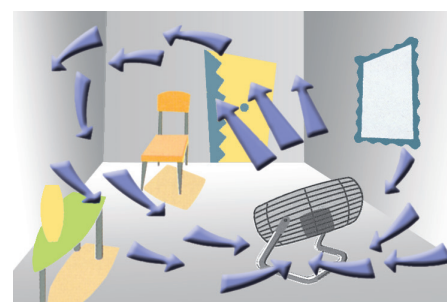


Вентиляция одной или нескольких комнат в частном доме, офисе или магазине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Частота вращения (об/мин)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Цвет	Вес (кг)	Ø крыльчатки (мм)	Длина кабеля (мм)	Размеры ДхШхВ (мм)
TURBO 3000	230	130/40	10362 / 6600	1400/900	53/20	Хром	8	350	2500	440x280x480

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

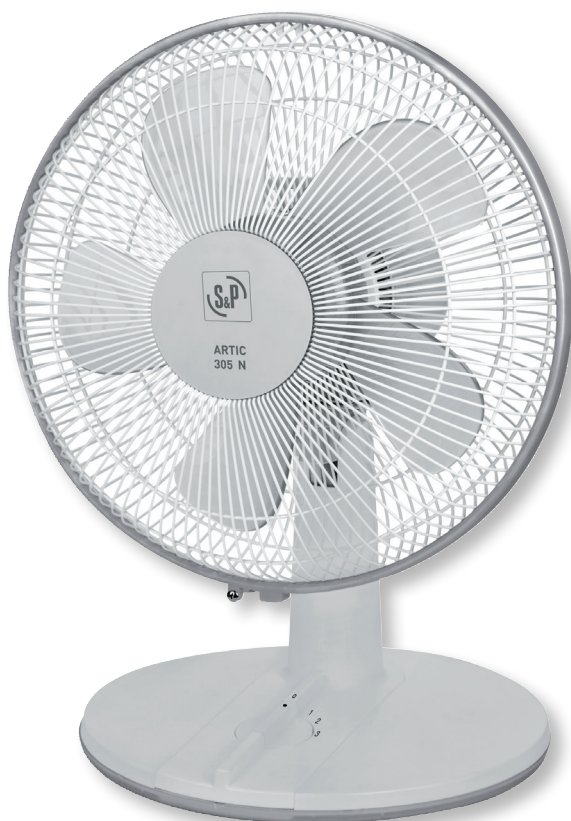


Настольные вентиляторы ARTIC N GR обладают универсальной системой распределения воздуха, высокой производительностью и низким уровнем шума.

Особенности

- Две или три скорости, в зависимости от модели.
- Регулируемый угол наклона вентилятора позволяет оптимизировать распределение воздушного потока.
- Съемная защитная решетка.
- Ручка для переноски.



Переключатель скоростей.



Регулируемый угол наклона вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скор.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Длина кабеля (мм)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)	
							Наклонное	Статичное/Вращение					Ø Крыльч.	Высота
ARTIC-255 N GR	230	35	1105/1056	3,2	48	2	•	•	•	1500	Серый	2,1	230	420
ARTIC-305 N GR	230	35	1735/1511/1105	2,7	50	3	•	•	•	1500	Серый	2,8	300	500
ARTIC-405 N GR	230	50	4225/3403/2530	3,8	55	3	•	•	•	1500	Серый	3,2	400	590

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.


** Смотрите раздел "Схемы подключения".




Напольные вентиляторы ARTIC CN GR обладают универсальной системой распределения воздуха, высокой производительностью и низким уровнем шума.

Особенности

- Три скорости.
- Регулируемый угол наклона вентилятора и функция вращения из стороны в сторону.
- Съемная защитная решетка.
- Устойчивое основание большого диаметра.
- Телескопическая ножка с диапазоном регулировки высоты от 114 до 134 см.
- Ручка для переноски.



Переключатель скоростей.



Регулируемый угол наклона вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скор.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Длина кабеля (мм)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)	
							Наклонное	Статичное/Вращение					Ø Крыльч.	Высота
ARTIC-405 CN GR	230	50	4225/3403/2530	3,8	55	3	•	•	•	1500	Серый	5,5	400	1140 - 1340

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".



Напольные вентиляторы ARTIC CN TC обладают универсальной системой распределения воздуха, высокой производительностью и низким уровнем шума.

Особенности

- Шесть скоростей.
- Регулируемый угол наклона вентилятора и функция вращения из стороны в сторону.
- Съемная защитная решетка.
- Устойчивое основание большого диаметра.
- Телескопическая ножка с диапазоном регулировки высоты от 114 до 134 см.
- Ручка для переноски.
- Дистанционный пульт управления.
- Программируемый таймер (от 1 до 9ч.) имеет две функции: таймер на включение вентилятора и таймер выключения вентилятора по прошествии заданного времени.



Панель управления.
Световые индикаторы.



Регулируемый угол наклона вентилятора.
Автоматическое вращение.



Дистанционный пульт управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скор.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Длина кабеля (мм)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)	
							Наклонное	Статичное/Вращение					Ø Крыльч.	Высота
ARTIC-405 CN TC	230	50	3300	2,65	62	6	•	•	•	1500	Черный	5,5	400	1140 - 1340

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".



ARTIC-405 PM GR



ARTIC-405 PRC GR

Настенные вентиляторы ARTIC PM/PRC GR обладают низким уровнем шума, имеют три скорости вращения и таймер.

Особенности

- Модель ARTIC-405 PM GR комплектуется двумя шнуровыми выключателями, при помощи одного можно управлять скоростями и выключить вентилятор, при помощи второго управлять вращением вентилятора.
- Модель ARTIC-405 PRC GR имеет дистанционный пульт управления, функцию «Бриз» и ночной режим.

Функция «Бриз»

При выборе данной функции вентилятор моделирует поток естественного ветра. На рис.1 показаны рабочие циклы вентилятора, в зависимости от выбранного режима.

Ночной режим

Вентилятор работает в одном из выбранных режимов, с чередованием циклов, приведенных в таблице:

Выбор ночного режима	Циклы работы вентилятора	
Низкая скорость	«Бриз»	Низк. скор. (постоянно)
Средняя скорость	«Бриз»	Средн. скор. (30 мин.) Низк. скор. (постоянно)
Высокая скорость	«Бриз»	Высок. скор. (30 мин.) Средн. скор. (30 мин.) Низк. скор. (постоянно)

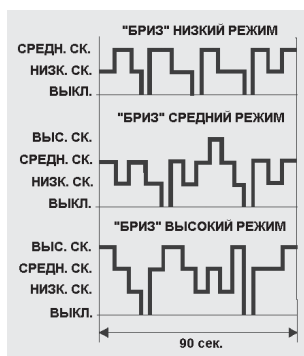


Рис. 1



Artic 405 PM GR
Переключатель
скоростей и таймер.



Artic-405 PRC GR
Дистанционный пульт
управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Таймер	Кол-во скор.	Пульт дист. управл.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Длина кабеля (мм)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)		№ схемы подключе- ния **
										Наклонное	Статичное/ Вращение					Ø Крыльч.	Высота	
ARTIC-405 PM GR	230	50	0,22	4225/3403/2530	3,8	55	10 ... 180 мин.	3		•	•	•	1500	Серый	5	400	560	11
ARTIC-405 PRC GR	230	50	0,22	4225/3403/2530	3,8	55	1 ... 8 часов	3	•	•	•	•	1500	Серый	5	400	560	11

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".




Вентиляторы ARTIC R обладают низким уровнем шума и разработаны специально для потолочной установки.

Особенности


- Функция автоматического вращения в диапазоне 360° и три скорости вращения позволяют добиться оптимального распределения воздушного потока.
- Защитная решетка позволяет устанавливать вентилятор на высоте от 2,30 м.
- 3-х скоростной пульт управления в комплекте.




3-х скоростной пульт управления
ДхШхВ (мм): 80х80х70.

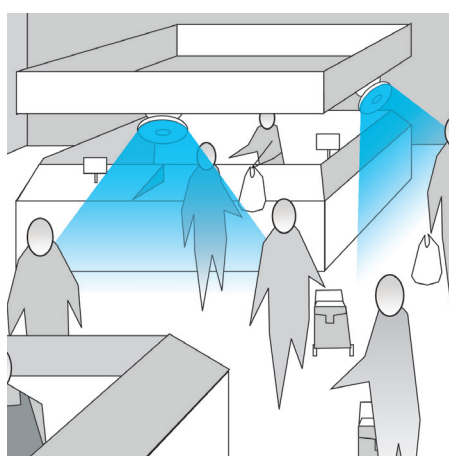

Супермаркет

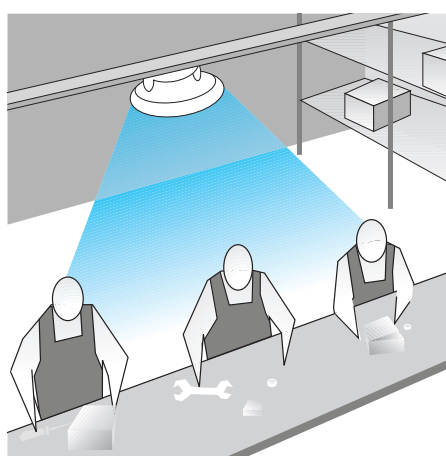

Сборочная линия

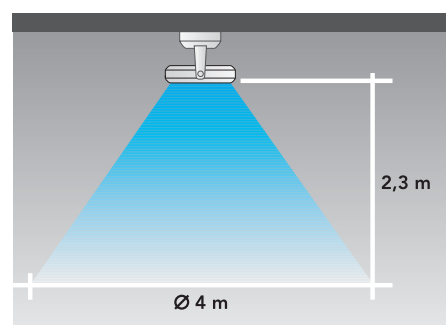

Обдуваемая зона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скор.	Автомат. вращение	Тепловая защита двигателя	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)		№ схемы подключения **
												Ø Крыльч.	Высота	
Artic-400 R	230	60	0,26	1050/950/760	1300/1100/900	41	3	360°	•	Серый	6	400	350	11

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".


НОВИНКА




Компактный струйный вентилятор серии ARTIC JET разработан для создания мощных струй воздуха. Предназначен для применения в бытовых и общественных помещениях широкого назначения для интенсивного обдува или перемещения воздушных масс.

Особенности

- 12 скоростей вращения.
- Для оптимизации потока угол наклона вентилятора регулируется от 0° до 90°.
- 7-ми лопастная крыльчатка.
- Передняя решетка снабжена направляющими для создания струй длиной до 6 м.
- Электродвигатель постоянного тока обеспечивает низкое потребление электроэнергии и тихую работу вентилятора.
- Регулируемый таймер включения и выключения вентилятора (до 15 часов).
- Пульт дистанционного управления с магнитным фиксатором.
- Ручка для переноски.
- Защита электродвигателя от перегрева.
- II класс электробезопасности.

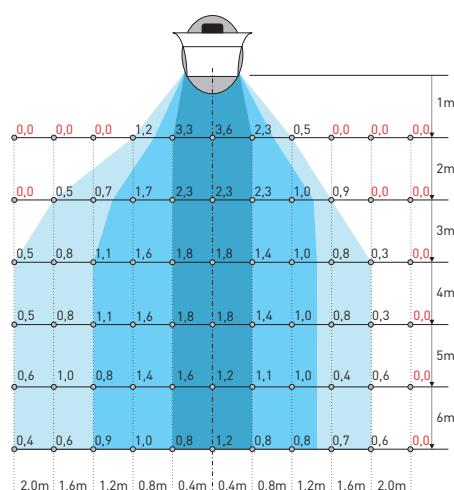

Расстояние / скорость воздуха (м/с).
Данные приведены при температуре окружающего воздуха 25,3°C.

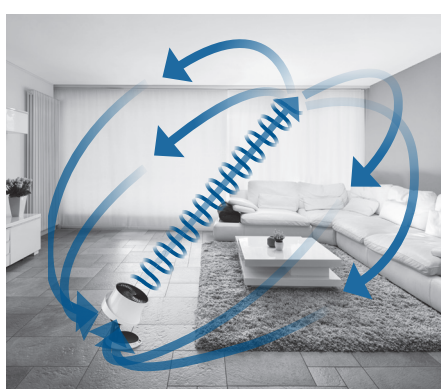

Мощная струя воздуха.



Панель управления с LED индикаторами. Дистанционный пульт управления.



Угол наклона вентилятора регулируется от 0° до 90°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50Гц (В)	Ток (А)	Номин. мощн. (Вт)	Макс. расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость возд. на расст. 1 м (м/с)	Уровень звуковой мощн. на расст. 1 м (дБ(А))	Регулир. таймер	Пульт дистанц. управл.	Кол-во скор.	Тепловая защиты двигателя	Цвет	Длина кабеля (мм)	Вес (кг)	Ø крыльч. (мм)	Размеры ДхШхВ (мм)
ARTIC-305 JET	230	0,15	30	2.100	3,6	53	•	•	12	•	Белый/Черный	1500	3	270	350x320x400

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.



Электрические обогреватели серии TL предназначены для обогрева небольших бытовых или офисных помещений. Изготовлены из негорючего пластика.

Особенности

Встроенная тепловая защита.
Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции.
Решетка забора воздуха расположена сверху корпуса, что предотвращает попадание пыли внутрь прибора.



Ручка управления.



Встроенный термостат.



Система хранения шнура.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Автоматический термостат	Тепловая защита	Цвет	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
TL-10 N	230	1000/2000	8,7	•	•	Белый	2,5	270x220x128



Электрические обогреватели серии TL предназначены для обогрева небольших бытовых или офисных помещений. Изготовлены из негорючего пластика.

Особенности

Встроенная тепловая защита.
Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции. Решетка забора воздуха расположена сверху корпуса, что предотвращает попадание пыли внутрь прибора. Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.



Регулируемый
воздухораспределитель.



Встроенный термостат.



Ручка управления.



Световой индикатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение при 50 Гц (В)	Потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Режим вентиляции	Световой индикатор	Автомат. термостат	Режим минимальной температуры	Тепловая защита	Цвет	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
TL-20 N	230	1000/2000	8,7	•	•	•	•	•	Черный	2,5	306x222x120



Вертикальный тепловентилятор обладает низким уровнем шума и подходит для обогрева небольших бытовых и коммерческих помещений.

Особенности:

Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции. Защита от перегрева. Автоматический термостат. Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C. Защита от капель воды IP21. Защита от брызг воды IP24, при настенном монтаже. Класс электробезопасности II.



Ручка управления. Автоматический термостат.



Световой индикатор перегрева.



Настенная установка.



Ручка для переноски. Легкосъемный воздушный фильтр.



Настенная установка. Кронштейн в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Цвет	Длина кабеля (мм)	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TL-40	230	1000/1800	7,8	Черный/серый металлик	1500	2	280x110x390




Вертикальный тепловентилятор обладает низким уровнем шума и подходит для обогрева небольших бытовых и коммерческих помещений.

Особенности:

Поток воздуха в четыре стороны.
Оптимальное распределение тепла.
Ручка управления с двумя режимами нагрева и одним режимом вентиляции.
Автоматический термостат.
Защита от работы в опрокинутом положении.
Защита от перегрева.
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.
Защита от капель воды IP21.
Класс электробезопасности II.



Ручка управления.



Автоматический термостат.



Световой индикатор.
Ручка для переноски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Цвет	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TL-32	230	800/1800	7,8	Белый/оранжевый	1,5	230x150x300



Электрические конвекторы серии PM предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

Компактная конструкция.
Бесшумная работа.
Встроенная тепловая защита.
Встроенный термостат (+/-1°C).
IP21, класс электробезопасности II.
Режим поддержания минимальной температуры.



Встроенный термостат.




Встроенный выключатель.



Защита от брызг воды.

РАЗМЕРЫ (мм)

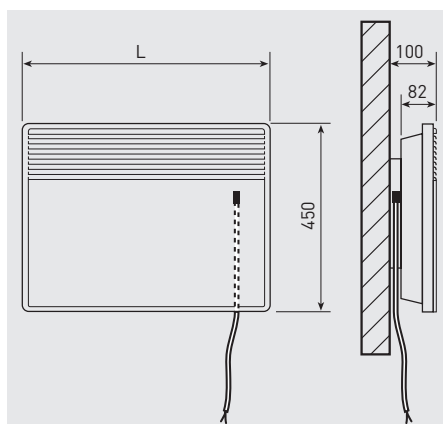

Вывод кабеля справа на задней панели.

Модель	Размер L
PM-751	370
PM-1001	445
PM-1501	590
PM-2001	740

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. 50/60 Гц (В)	Потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Термостат	Режим поддерж. мин. темп.	Защита от перегрева	Настен. кроншт.	Класс электробез. II	Защита от брызг воды	Вес (кг)	Цвет
PM-751	230	750	3,3	•	•	•	•	•	•	4	Белый
PM-1001	230	1000	4,3	•	•	•	•	•	•	4	Белый
PM-1501	230	1500	6,6	•	•	•	•	•	•	6	Белый
PM-2001	230	2000	8,7	•	•	•	•	•	•	7	Белый



Электрические конвекторы серии TLS предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

3 уровня мощности нагрева.
Световой индикатор работы.
Встроенный термостат.
Двойная защита от перегрева.
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.

Для увеличения потока воздуха через конвектор, модель TLS-503 T укомплектована встроенным вентилятором на передней панели.



Ручка управления и термостат.



Световой индикатор работы.




Мобильный.



Принудительное движение воздуха TLS-503T.

РАЗМЕРЫ (мм)

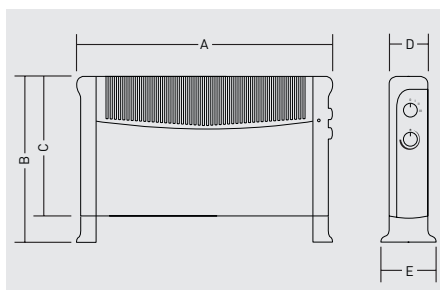

Модель	A	B	C	D	E
TLS-501	785	440	380	100	175
TLS-503 T	785	440	380	100	175

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Кол-во ступеней нагрева	Автомат. термостат	Режим поддерж. мин. темп.	Двойная защита от перегрева	Свет. индик. раб.	Прин. движ. возд.	Мобильн.	Цвет	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TLS-501	230	800/1200/2000	8,7	3	•	•	•	•	•	•	Бело-черный	5,6	785x175x440
TLS-503 T	230	800/1200/2000	8,7	3	•	•	•	•	•	•	Бело-черный	5,6	785x175x440



Электрические конвекторы серии TLS предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

2 уровня мощности нагрева.
Световой индикатор работы
Встроенная защита от перегрева и от работы в опрокинутом положении.
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.

Для увеличения потока воздуха через конвектор, модель TLS-603 T укомплектована встроенным вентилятором на передней панели.




Ручка управления и термостат.

TLS-601



TLS-603 T

РАЗМЕРЫ (мм)

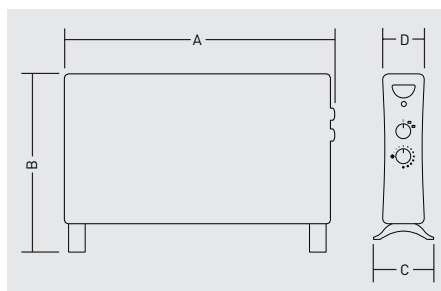

Модель	A	B	C	D
TLS-601	685	420	190	120
TLS-603 T	685	420	190	120



Световой индикатор работы.
Ручка для переноски.



Принудительное движение воздуха TLS-603 T.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Прин. движ. возд.	Цвет	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TLS-601	230	1000-2000	8,7		Белый / черный	4,3	685x190x420
TLS-603 T	230	1000-2000	8,7	•	Белый / черный	4,5	685x190x420




SL-2002 AUTOMATIC



SL-2002 AUTOMATIC SILVER

Сушилки для рук с нагревом воздуха предназначены для применения в общественных заведениях. Укомплектованы защитой от перегрева нагревательного элемента и вентилятора.

Функция контроля продолжительности работы отключает сушилку автоматически, если предмет находится под сушилкой длительное время.

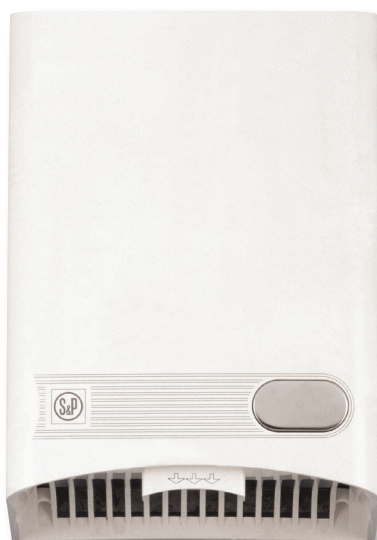

SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC
ALUMINIUM
Прочный алюминиевый антивандальный корпус

**АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
КОРПУС (IK10)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Материал корпуса	Вкл.	Выкл.	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
SL-2002 Automatic	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После оконч. сушки	230x145x332	2,8	Белый	11
SL-2002 AUTOMATIC SILVER	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После оконч. сушки	230x145x332	2,8	Серебр.	11
SL-2002	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Кнопка	По таймеру (45 сек.)	230x145x332	2,8	Белый	11
SL-2002 Automatic ALUMINIUM	230	1875	8,5	170	17	I / IPX1	52	Алюминий	Инфракр. датчик	После оконч. сушки	230x145x332	3,8	Белый	15

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».



SL-2008

Сушилки для рук с нагревом воздуха предназначены для применения в общественных заведениях. Укомплектованы защитой от перегрева нагревательного элемента и вентилятора. Функция контроля продолжительности работы отключает сушилку автоматически, если предмет находится под сушилкой длительное время.



SL-2008 AUTOMATIC



SL-2008 SILVER AUTOMATIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Материал корпуса	Вкл.	Выкл.	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
SL-2008	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Кнопка	По таймеру (45 сек.)	212x155x332	2,8	Белый	11
SL-2008 AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После окончания сушки	212x155x332	2,8	Белый	11
SL-2008 SILVER AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	II / IPX1	52	Поликарбонат	Инфракр. датчик	После окончания сушки	212x155x332	2,8	Серебр.	11

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».



SL-2500N A

Антивандалные сушилки для рук с нагревом воздуха предназначены для применения в общественных заведениях. Корпус сушилок выполнен из металла с износостойким покрытием. Для удобства использования диффузор может вращаться на 360°.

Сушилки укомплектованы защитой от перегрева нагревательного элемента и вентилятора.



**АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
КОРПУС (IK10)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Материал корпуса	Вкл.	Выкл.	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
SL-2500N	220-240	2500	11,5	270	30	I / IPX1	55	Металл	Кнопка	По таймеру (30 сек.)	240x270x192	5,5	Хром	15
SL-2500N A	220-240	2500	11,5	270	30	I / IPX1	55	Металл	Инфракр. датчик	После окончания сушки	240x270x192	5,5	Хром	15

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».



Энергоэффективная, быстрая и гигиеничная сушилка для рук.

Сушилка для рук Econhand создает мощную плоскую струю чистого воздуха для удаления мельчайших капель воды с рук. Это позволяет высушить руки всего за 10 секунд, а специальная конструкция корпуса позволяет собирать падающие капли так, чтобы они не попадали на пол.

Преимущества

Высокая скорость сушки. Всего 10 сек.
Гигиеничность.

Энергетическая эффективность.

Элегантный дизайн.

Автоматическая работа. Сушилка включается и выключается по сигналу с инфракрасного датчика.

Высокоэффективный бесщеточный электродвигатель вентилятора.

Антивандальная (IK10).

Большой LCD дисплей показывает время работы.

Простота обслуживания.

Экономичная и надежная.

Фильтр на входе воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Макс. потр. мощн. (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха на вых. (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Размеры ДхШхВ (мм)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
ECONHAND	220-240	850	6,5	150	86	I / IP22	80	650 x 292 x 250	11	Белый	15

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от сушилки, в свободном пространстве.

** Смотрите раздел «Схемы подключения».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Кол-во циклов работы за день	Потребляемая мощность ECONHAND (кВт/год)	Потребляемая мощность традиционная сушилка (кВт/год)	Годовая экономия (кВт)	Экономия за 5 лет (кВт)
500	430	4055	3625	18125
1000	860	8111	7251	36255
1500	1290	12166	10876	54380
2000	1720	16222	14502	72510

Примечание

Сушилка для рук ECONHAND мощностью 850 Вт была протестирована при среднем времени работы 10 секунд за одну сушку.

Традиционная сушилка для рук мощностью 2000 Вт была протестирована при среднем времени работы 40 секунд за одну сушку.




Стационарные фены для настенной установки серии COMET предназначены для использования в ваннных комнатах и душевых общественных зданий, таких как: гостиницы, бассейны, различные спортивные учреждения и т.п.

Преимущества

Простота установки.
Автоматическое включение/выключение при снятии фена с базы.
Таймер времени работы для исключения применения не по назначению.
Регулировка расхода воздуха.
Особая система крепления исключает демонтаж фена без использования специальных инструментов.
Напряжение питания от 110 В до 230 В.

РАЗМЕРЫ (мм)

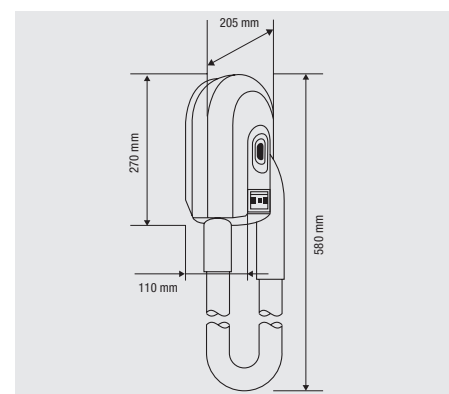

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Включение	Выключение	Длина шланга (м)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.**
COMET-N	220-240	1000	4,5	77	15	II / IP24	Автомат.	Автомат.	0,9	3	Белый	11

** Смотрите раздел «Схемы подключения».




Стационарные фены для настенной установки серии COMET предназначены для использования в ванных комнатах и душевых общественных зданий, таких как: гостиницы, бассейны, различные спортивные учреждения и т.п.

Преимущества

Простота установки.
Включение фена осуществляется при нажатии и удержании кнопки на ручке.
Две скорости.
Особая система крепления исключает демонтаж фена без использования специальных инструментов.
Напряжение питания от 110 В до 230 В.

РАЗМЕРЫ (мм)

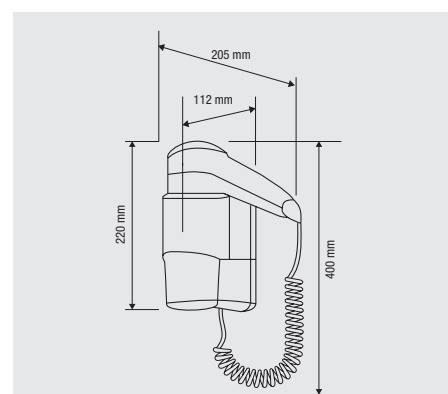

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Мощн. (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха (м³/ч)	Скорость воздуха (м/с)	Класс изоляции/ класс защиты	Световой индикатор	Включение	Выключение	Длина шланга (м)	Вес (кг)	Цвет	Схема подкл.*
COMET-P	220-240	1200	5,5	71	13	II / IPX0	есть	с кнопки	с кнопки	1	1,5	Белый	11

* Смотрите раздел «Схемы подключения».



CB-2005 WHITE




CB-2005 TS WHITE

Полотенцесушители серии CB предназначены для применения в жилых или административных зданиях. Кроме основной функции прибор может работать в качестве обогревателя ванной комнаты.

Особенности

Низкий уровень шума.
Пластмассовый корпус.
Автоматический термостат.
Световой индикатор.
Защита от перегрева.
Класс защиты IP24, класс электробезопасности II.
Режим поддержания минимальной температуры.
Модель CB-2005 TS оснащается таймером и перекладиной для сушки полотенец. Таймер позволяет полотенцесушителю работать на максимальной мощности установленное время, после чего прибор автоматически переключается на минимальную мощность.



Воздушный фильтр.



CB-2005-TS.
Модель в комплекте с перекладиной для сушки полотенец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напр. (В)	Потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Автомат. термостат	Свет. инд. раб.	Режим поддерж. мин. темп.	Защита от перегрева	Класс защиты/класс электробез.	Таймер (1 ... 60 мин.)	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)	Цвет
CB-2005 BL	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	IP24 / II		3,4	270x100x400	Белый
CB-2005 TS BL	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	IP24 / II	•	3,8	390x240x590	Белый



Ультразвуковой увлажнитель воздуха серии HUMI-ED комплектуется жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются статус основных режимов прибора и уровень относительной влажности и температуры окружающего воздуха.

Электронный гигростат позволяет точно задать относительную влажность воздуха в пределах от 45% до 90%.

Увлажнитель имеет 3 режима подачи "холодного пара" (аэрозоли) и диффузор, который позволяет повернуть струю на 360° для более комфортной работы прибора.

Цифровой таймер позволяет задать режим работы увлажнителя от 1 до 12 часов.

Отсутствие воды в емкости увлажнителя отображается звуковым и световым сигналом на дисплее прибора.

Увлажнитель оснащен фильтром для воды и дистанционным пультом управления.




Дистанционный пульт.



Съемная емкость для воды объемом 4,7 л.



Индикатор уровня воды.



Дисплей отображает уровень относительной влажности и температуру окружающего воздуха.



Диффузор позволяет повернуть струю на 360°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания (В)	Потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. поток воздуха с "холодным паром"* (см³/ч)	Макс. площадь обслуж. помещения (м²)	Объем емкости для воды (л)	Цвет	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
HUMI-ED	230	30	0,15	330	33	4,7	Черно-белый	2,5	240x250x350

* При температуре воды 20°.



Компактные осушители воздуха серии DHUM-E предназначены для бытового использования, компактны, оснащены ручками для удобной переноски и дружелюбным интерфейсом. Модельный ряд осушителей включает четыре модели с осушающей способностью: 12, 16, 20 и 30 литров в сутки.*

Осушители оснащены супертихим ротационным компрессором и электронным гироостатом, который позволяет задать желаемый и отображает текущий уровень относительной влажности воздуха в помещении.

Осушители имеют 2 скорости и 3 режима работы: ручной, продолженный и автоматический.

В автоматическом режиме уровень относительной влажности определяется прибором в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Встроенный таймер позволяет запрограммировать работу осушителя в диапазоне от 1 до 24 часов.

Функция защиты от обмерзания активируется при падении температуры окружающего воздуха ниже +15°C.

Осушитель имеет функцию автоматического перезапуска в случае отключения питания.

При повышении уровня воды в емкости для сбора конденсата близко к максимальному осушитель подаст сигнал, а при полном заполнении автоматически выключится.

* Данные приведены при температуре воздуха +30°C и относительной влажности 80%.



Панель управления.



Колесики.



Легкоомоющийся фильтр.



Патрубок для отвода конденсата.




Съемная емкость для сбора конденсата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания (В)	Потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звуковой мощности (дБ[А])	Осушающая способность* (л/сутки)	Объем емкости для воды (л)	Макс. площадь обслуж. помещения** (м²)	Рабочие температуры (°C)	Электронный гигростат	Число скоростей	Хладагент	Цвет	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
DHUM-12 E	230	260	1,2	40	12	2	30	+5 / +32	•	2	R134A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	11,2	365x220x490
DHUM-16 E	230	410	1,8	42	16	2	40	+5 / +32	•	2	R134A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	13,2	365x220x490
DHUM-20 E	230	480	2,1	42	20	2	45	+5 / +32	•	2	R134A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	13,7	365x220x490
DHUM-30 E	230	650	3	46	30	7	50	+5 / +32	•	2	R410A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	18,5	481x286x628

* Данные приведены при температуре воздуха 30°C и относительной влажности 80%.

** Информация предоставлена в качестве примера для помещения высотой 2,5 м.

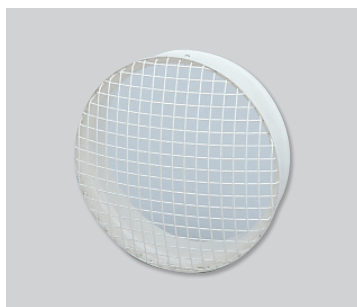

MRJ и MRJ-S

Защитная решетка для установки на входе или выходе воздуха из вентилятора, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.

Модель	Модель TD-MIXVENT
MRJ - 250	160/100N - 250/100
MRJ - 350	350/125
MRJ - 500/150	500/150
MRJ - 500/160	500/160
MRJ - 800	800/200 - 800/200N
MRJ - 1000	1000/250 - 1300/250
MRJ - 2000	2000/315
MRJ - 4000	4000/355
MRJ - 6000	6000/400

Модель	Модель TD-SILENT
MRJ - 250-350 S	250/100 - 350/125
MRJ - 500/150-160 S	500/150 - 500/160
MRJ - 800-1000 S	800/200 - 1000/200
MRJ - 1000	1300/250
MRJ - 2000	2000/315



DEF-VENT

Защитная решетка для установки на входе или выходе воздуха из вентилятора, предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов.


Модель	Ø (мм)
DEF-VENT-100	100
DEF-VENT-125	125
DEF-VENT-150	150
DEF-VENT-160	160
DEF-VENT-200	200
DEF-VENT-250	250
DEF-VENT-315	315
DEF-VENT-355	355
DEF-VENT-400	400



GRA


Алюминиевые решетки GRA предназначены для наружной или внутренней установки в приточных или вытяжных системах.

Модель	Внешние размеры A	Размеры живого сечения B
GRA-75	150 x 150	100 x 100
GRA-100	165 x 165	125 x 125
GRA-150	200 x 200	150 x 150
GRA-200	210 x 210	165 x 165
GRA-300	250 x 250	200 x 200

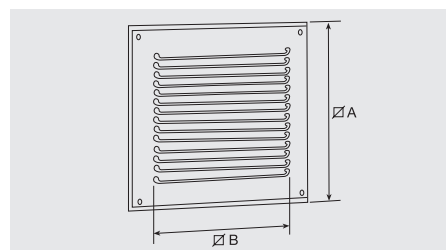

GR-100

Пластиковая решетка. Пластиковая решетка GR-100 предназначены для непосредственного подсоединения к воздуховоду диаметром 100 мм и может устанавливаться внутри или снаружи помещения.


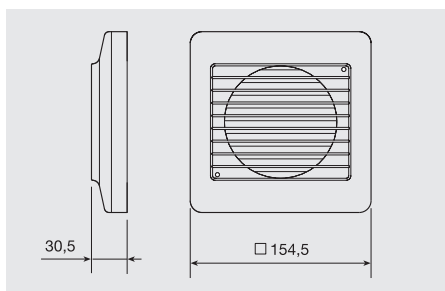




USAV

Круглые наружные решетки серии USAV изготовлены из литого алюминия и оборудованы антимоскитной сеткой.

Модель	Ød	ØD	C	J	Вес (кг)
USAV 100	100	132	25	3	0,19
USAV 125	125	155	25	3	0,24
USAV 180	160	190	25	3	0,39
USAV 200	200	230	25	3	0,59
USAV 250	250	280	28	3	1
USAV 315	315	350	20	3	1,94
USAV 400	400	440	25	3	2,7

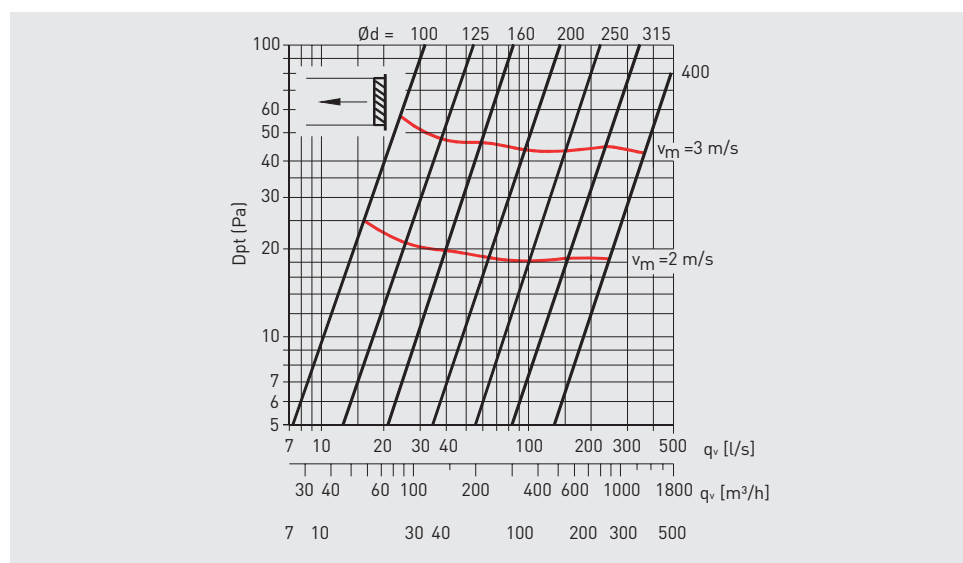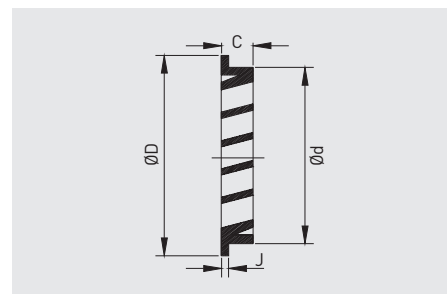




PER-W


Пластиковые инерционные жалюзи предназначены для наружной установки в системах вытяжной вентиляции. Инерционные жалюзи целиком выполнены из пластика, устойчивого к ультрафиолету и коррозии, открываются автоматически под напором воздуха.

Цвет светло-серый (RAL7045).

Модель	Ø A	B	C	Ø D	Ø E
PER-100 W	123	12	90	98	4
PER-125 W	158	15	110	130	4
PER-160 W	178	20	130	152	4
PER-200 W	243	21	184	205	5
PER-250 W	294	26	233	260	5
PER-355 W	394	26	310	360	5
PER-400 W	457	26	365	420	5
PER-450 W	499	31	395	460	5
PER-500 W	548	31	443	510	5

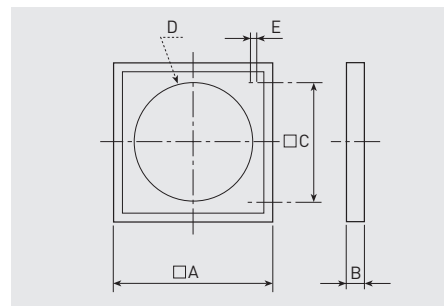

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ


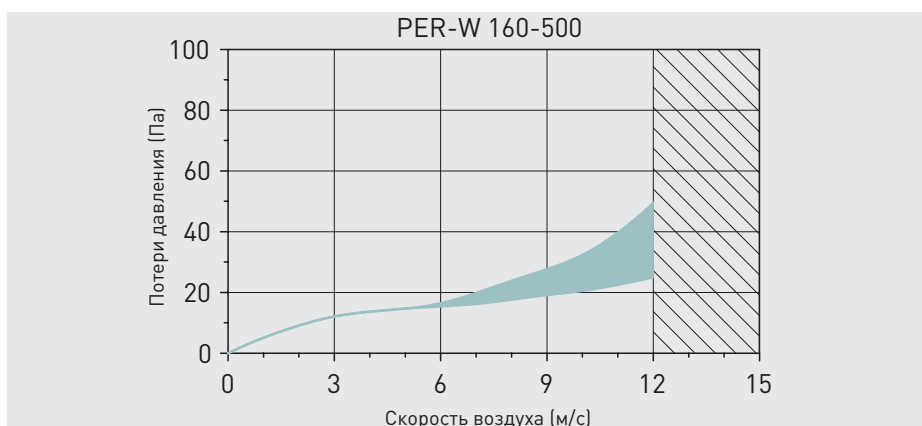



PER-CN

Алюминиевые инерционные жалюзи. Жалюзи изготавливаются из алюминия, рама изготавливается из листовой стали и окрашивается в светло-серый цвет. Все модели оснащены защитной сеткой.

Модель	A	B	C	Ø E	F	N
PER-250 CN	333	40	287	8	104	6
PER-355 CN	398	40	352	8	104	7
PER-400 CN	451	40	405	8	104	8
PER-450 CN	504	40	458	8	104	9
PER-500 CN	557	40	511	8	104	10

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

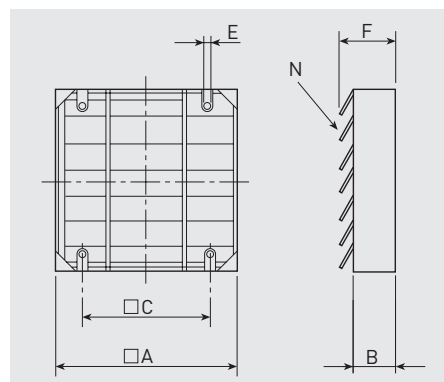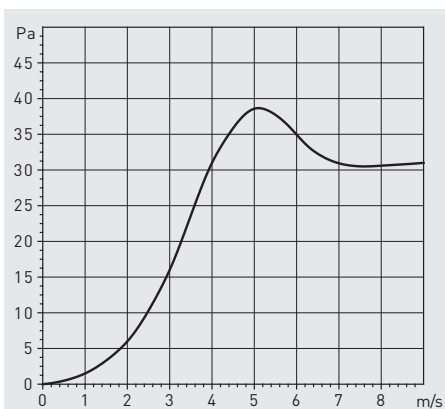




СТ

Металлический крышный зонт используется для приточных или вытяжных систем и предназначен для установки на плоской или наклонной кровле.

Для черепичной кровли	
Ø (мм)	Модель
125	СТ-125 TEJA
150	СТ-150 TEJA
160	СТ-160 TEJA
200	СТ-200 TEJA
250	СТ-250 TEJA
315	СТ-315 TEJA
355	СТ-355 TEJA
400	СТ-400 TEJA

Для волнистой кровли (шифера)	
Ø (мм)	Модель
125	СТ-125 PIZARRA
150	СТ-150 PIZARRA
160	СТ-160 PIZARRA
200	СТ-200 PIZARRA
250	СТ-250 PIZARRA
315	СТ-315 PIZARRA
355	СТ-355 PIZARRA
400	СТ-400 PIZARRA

Рекомендованная производительность		
Модель	Вытяжка при 20 Па	Приток при 20 Па
СТ-125	350	165
СТ-150	425	245
СТ-200	900	600
СТ-250	1050	850
СТ-315	1800	1100
СТ-355	2600	1700
СТ-400	3000	2100

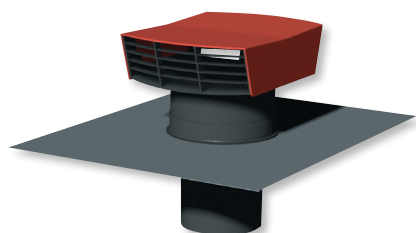


СТ-Р

Пластиковый крышный зонт используется для приточных или вытяжных систем и предназначен для установки на плоской или наклонной кровле.

Рекомендованная производительность		
Модель	Вытяжка 20 Па	Приток 20 Па
СТ-125 Р ТЕJA	320 м³/ч	170 м³/ч
СТ-150 Р ТЕJA	320 м³/ч	210 м³/ч
СТ-160 Р ТЕJA	320 м³/ч	210 м³/ч
СТ-125 Р PIZARRA	320 м³/ч	170 м³/ч
СТ-150 Р PIZARRA	320 м³/ч	210 м³/ч
СТ-160 Р PIZARRA	320 м³/ч	210 м³/ч

РАЗМЕРЫ

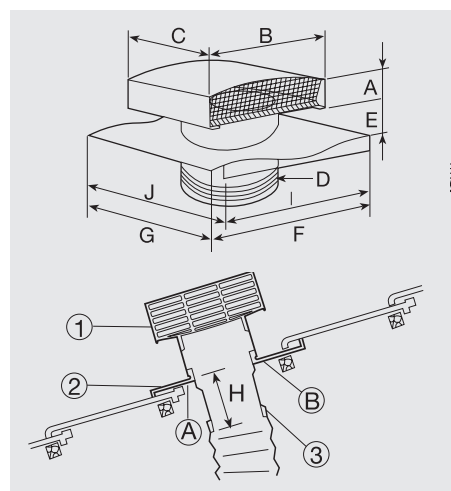



СТ											
Модель	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J	Вес (кг)
СТ-125	54	200	250	125	70	500	400	—	—	—	—
СТ-150	65	248	300	150	70	500	400	—	—	—	—
СТ-200	100	333	400	200	85	600	600	160	500	500	8
СТ-250	100	333	400	250	85	600	600	160	500	500	8
СТ-315	112	420	500	315	85	600	600	140	500	750	9
СТ-355	200	550	660	355	150	900	750	225	600	750	17
СТ-400	200	550	660	400	150	900	750	225	600	750	17

СТ-Р									
Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	Вес (кг)
СТ-Р 125	72	203	280	125	80	500	400	140	3,5
СТ-Р 150	72	203	280	150	80	500	400	140	3,5
СТ-Р 160	72	203	280	160	80	500	400	140	3,5



WALL KIT


Комплект для настенного монтажа. Комплект для настенного монтажа предназначен для организации выброса воздуха от вентиляторов EDM-80N, EDM-100, DECOR-100 и SILENT-100 непосредственно на улицу. В комплект входит наружная настенная решетка и телескопический пластиковый воздуховод. Комплект позволяет устанавливать вентиляторы на стену толщиной от 20 до 42 см.

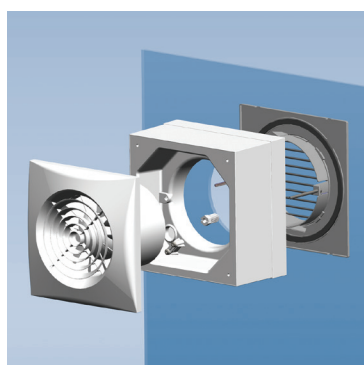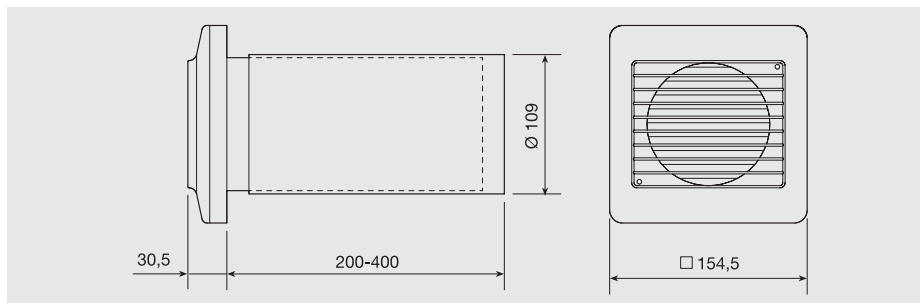

WINDOW KIT

Комплект для оконного монтажа. Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT, DECOR и EDM непосредственно в оконное стекло.

Модель	A	B	C	Ø отверстия в стекле (мм)
WINDOWS KIT 100	158	87	158	110
WINDOWS KIT 200	180	82	180	145

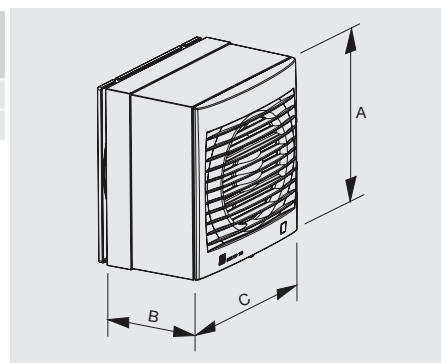

Класс огнестойкости: M0
Минимальный радиус изгиба: $0,6 \times \varnothing$
Рабочие температуры: $-30^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$

GSA

Гибкие алюминиевые воздуховоды. Гибкие алюминиевые воздуховоды изготавливаются из алюминиевой фольги с внутренним покрытием из полиэстера. Для увеличения прочности воздуховоды армированы стальной проволокой.

Модель	Ø (мм)	Длина (м)	
GSA 80 M0	80	3	10
GSA 100 M0	100	3	10
GSA 125 M0	125	3	10
GSA 150 M0	150	3	10
GSA 160 M0	160	3	10
GSA 200 M0	200	3	10
GSA 250 M0	250	3	10
GSA 315 M0	315	3	10



Класс огнестойкости: M0/M1
Минимальный радиус изгиба: $0,7 \times \varnothing$
Рабочие температуры: $-10^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$

GSI

Гибкие звукоизолированные воздуховоды. Гибкие звукоизолированные воздуховоды производятся из алюминиевой фольги с внутренним покрытием из полиэстера. Внутренний воздуховод перфорированный, в качестве шумопоглощающего материала применяется стекловолно (M0) толщиной 25 мм.

Модель	Ø (мм)	Длина (м)	
GSI 125	125	3	10
GSI 160	160	3	10
GSI 200	200	3	10
GSI 250	250	3	10
GSI 315	315	3	10



СХ

Червячные хомуты. Применяются для крепления гибких воздуховодов к патрубкам вентиляторов или других компонентов вентиляционных систем.

Модель	Ø (мм)
СХ - 80/125	80/125
СХ - 125/215	125/215
СХ - 250	125/250
СХ - 315	300/315



ACOP-VENT

Быстроразъемные хомуты предназначены для присоединения круглых канальных вентиляторов к воздуховодам. Слой мягкого синтетического материала предотвращает передачу вибраций от вентилятора на воздуховод.


Модель	Ø (мм)
ACOP-VENT-100	100
ACOP-VENT-125	125
ACOP-VENT-150	150
ACOP-VENT-160	160
ACOP-VENT-200	200
ACOP-VENT-250	250
ACOP-VENT-315	315
ACOP-VENT-355	355
ACOP-VENT-400	400



ACOPEL F400 N


Круглые гибкие вставки.

Модель	Ø A	B
ACOPEL F400-120/160 N	115	160
ACOPEL F400-140/160 N	128	160
ACOPEL F400-160/160 N	163	160
ACOPEL F400-180/160 N	190	160
ACOPEL F400-200/160 N	203	160
ACOPEL F400-225/160 N	227	160
ACOPEL F400-250/160 N	260	160
ACOPEL F400-280/160 N	283	160
ACOPEL F400-315/160 N	323	160
ACOPEL F400-355/160 N	365	160
ACOPEL F400-400/160 N	410	160

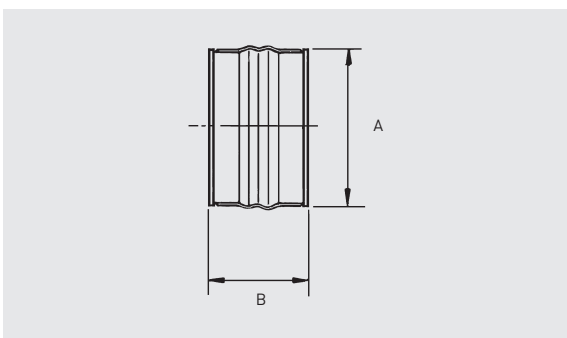

SIL

Круглые шумоглушители. Применяются для снижения уровня шума от вентилятора.

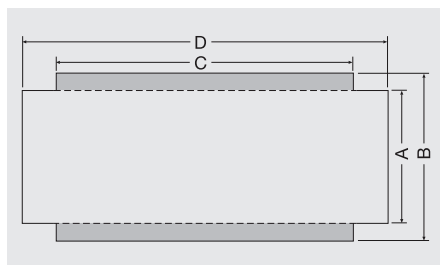

Модель	ØA (мм)	ØB (мм)	C (мм)	D (мм)	Вес (кг)	Снижение уровня шума (дБ)							
						63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SIL 125	125	225	600	700	5,08	1	3	9	20	28	35	28	13
SIL 160	160	260	600	700	6,53	1	3	7	17	23	29	20	9
SIL 200	200	300	600	700	8,63	1	3	7	14	20	26	15	7
SIL 250	250	355	600	700	12,9	0	2	7	12	18	23	10	5
SIL 315	315	415	600	700	14,5	0	2	7	10	15	20	7	4
SIL 355	355	450	700	860	16,9	4	4	7	13	14	3	8	7
SIL 400	400	500	700	860	16,9	1	2	6	13	19	16	8	6

* По запросу возможно изготовление шумоглушителей длиной 900 мм.

MAR / MAR-S

Переход для подсоединения вентиляторов серии TD к прямоугольным воздуховодам.




Модель	Модель TD-MIXVENT	Номинальные размеры воздуховода	Модель	Модель TD-SILENT	Номинальные размеры воздуховода
MAR - 250	160/100N - 250/100	224 x 140	MAR - 250-350 S	250/100 - 350/125	224 x 140
MAR - 350	350/125	224 x 140	MAR - 500 S	500/150	280 x 180
MAR - 500/150	500/150	280 x 180	MAR - 800-1000 S	800/200-1000/200	315 x 200
MAR - 500/160	500/160	280 x 180	MAR - 1000	1300/250	400 x 250
MAR - 800	800/200-800/200N	315 x 200	MAR - 2000	2000/315	500 x 315
MAR - 1000	1000/250-1300/250	400 x 250			
MAR - 2000	2000/315	500 x 315			

Модель	A	B	C	E	F	Ø G
MAR - 250	264	180	33,3	160	244	9
MAR - 350	264	180	33,5	160	244	9
MAR - 500/150	320	220	37	200	300	9
MAR - 500/160	320	220	37	200	300	9
MAR - 800	355	240	37	220	335	9
MAR - 1000	440	290	42	270	420	9
MAR - 2000	540	355	52	355	520	9
MAR - 250-350 S	264	180	33,3	160	244	9
MAR - 500 S	320	220	37	200	300	9
MAR - 800-1000 S	355	240	37	220	335	9

CM-130

Пластиковый обратный клапан. Обратный клапан, препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе.

Модель	Диаметр (мм)
CM-130	113/122 - 118/127

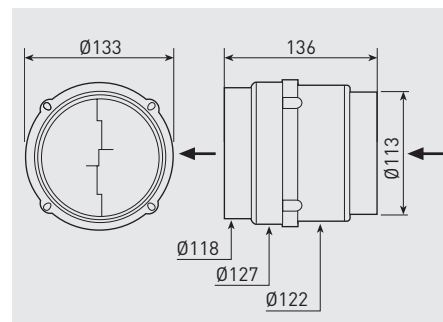





MCA / MCA-S

Обратные клапаны серии MCA / MCA-S разработаны специально для вентиляторов TD-MIXVENT и TD-SILENT. Обратный клапан препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе.

Модель	Модель TD-MIXVENT
MCA - 250	160/100N - 250/100
MCA - 350	350/125
MCA - 500/150	500/150
MCA - 500/160	500/160
MCA - 800	800/200 - 800/200N
MCA - 1000	1000/250 - 1300/250
MCA - 2000	2000/315
MCA - 4000	4000/355
MCA - 6000	6000/400

Модель	Модель TD-SILENT
MCA - 250 S	250/100
MCA - 350 S	350/125
MCA - 500/150 S	500/150
MCA - 500/160 S	500/160
MCA - 800-1000 S	800/200 - 1000/200
MCA - 1000	1300/250
MCA - 2000	2000/315


Модель	A	Ø B	C	Ø D
MCA - 250	107	111	31,5	94,5
MCA - 350	107	136	31,5	119,5
MCA - 500/150	121	163,5	35	147
MCA - 500/160	121	173,5	35	157
MCA - 800	131,5	214	35	197,5
MCA - 1000	164	264,5	42	248
MCA - 2000	205	330	50	312
MCA - 4000	265	374	55	354
MCA - 6000	307	419	65	399
MCA - 250 S	107	109	31,5	94,5
MCA - 350 S	107	136	31,5	119,5
MCA - 500/150 S	121	163,5	35	147
MCA - 500/160 S	121	173,5	35	157
MCA - 800-1000 S	131,5	214	35	197,5

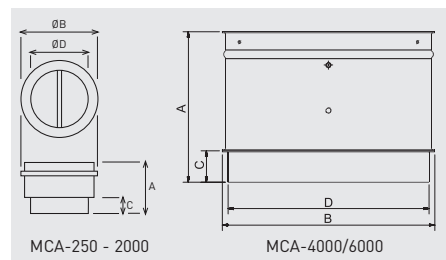


CAR

Обратные клапаны. Обратные клапаны серии CAR предназначены для установки в круглых воздуховодах. В нормальном положении клапан закрыт, что препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Клапан открывается автоматически под действием потока воздуха от включенного вентилятора.

Модель	Ø A	B	C	D
CAR-80	80	37	35	82
CAR-100	100	35	31	80
CAR-110	110	47	45	112
CAR-125	125	45	43	100
CAR-150	150	55	53	120
CAR-160	160	55	53	120
CAR-200	200	65	63	140
CAR-250	250	65	63	140
CAR-315	315	65	63	140
CAR-355	355	65	63	140
CAR-400	400	65	63	250

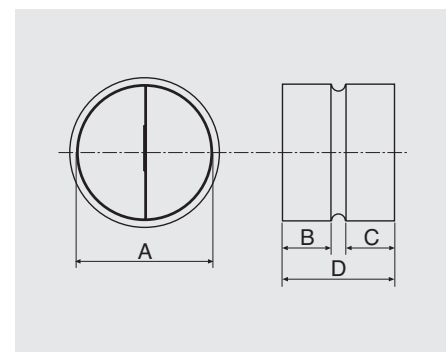

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

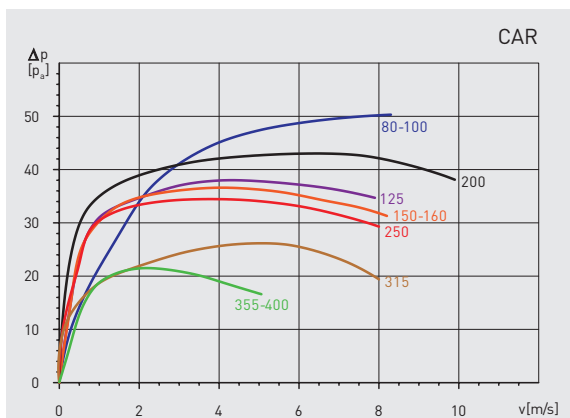




REEV

Воздушные клапаны с ручной регулировкой и возможностью установки электропривода. Изготовлен из оцинкованной листовой стали. Вал клапана оснащен бронзовой втулкой.


Модель	ØE	C	X	L
REEV 100	100	200	8	60
REEV 125	125	200	8	60
REEV 160	160	200	8	60
REEV 200	200	200	8	60
REEV 250	250	200	8	60
REEV 315	315	300	12	100
REEV 355	355	300	12	100
REEV 400	400	400	12	100
REEV 450	450	400	12	100
REEV 500	500	400	12	100
REEV 560	560	400	12	100
REEV 630	630	400	12	100
REEV 710	710	400	12	100

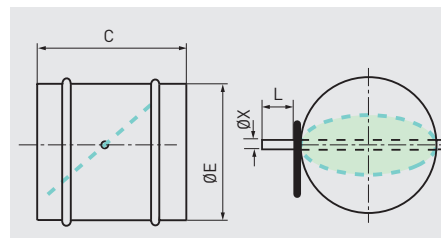

MFL-G4

Панельные фильтры. Кассета фильтра MFL-G4 предназначена для непосредственного подсоединения к круглым воздуховодам, поставляется в комплекте с фильтром класса G4. Для удобства замены фильтра, кассета оборудована быстроразъемной крышкой.

Модель	A	B	D	E	F
MFL-100 G4	206	229	100	154	212
MFL-125 G4	206	229	125	154	218
MFL-150 G4	206	229	150	154	218
MFL-160 G4	206	229	160	154	218
MFL-200 G4	246	269	200	154	218
MFL-250 G4	296	319	250	154	248
MFL-315 G4	346	369	315	154	248
MFL-355 G4	446	469	355	154	248
MFL-400 G4	446	469	400	154	248
MFL-450 G4	546	569	450	154	248
MFL-500 G4	546	569	500	154	248
MFL-560 G4	606	629	560	154	248
MFL-630 G4	666	689	630	154	248

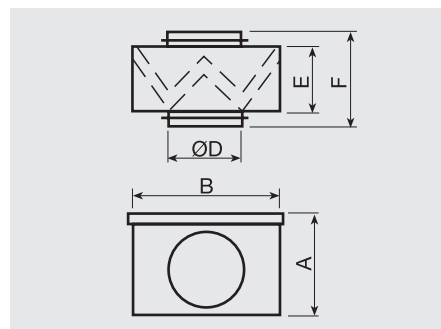



MFR-G4

Сменные фильтрующие вставки для MFL-G4

Модель MFL	Фильтрующая вставка MFR
MFL-100 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-125 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-150 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-160 G4	MFR-100/125/160 G4
MFL-200 G4	MFR-200 G4
MFL-250 G4	MFR-250 G4
MFL-315 G4	MFR-315 G4
MFL-355 G4	MFR-355/500 G4
MFL-400 G4	MFR-355/500 G4
MFL-450 G4	MFR-355/500 G4
MFL-500 G4	MFR-355/500 G4
MFL-560 G4	MFR-560 G4
MFL-630 G4	MFR-630 G4

Потери давления на фильтре MFL-G4 (Па)

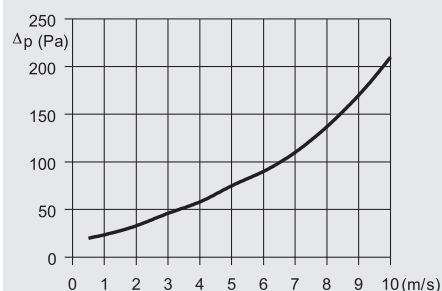




MFL-F

Кассета фильтра MFL-F поставляется без фильтрующего материала и предназначена для установки карманных фильтров модели MFR классов F5, F6 или F7. Для удобства замены фильтра, кассета оборудована быстросъемной крышкой.

Модель	A	B	Ø D	E	F	Вес (кг)
MFL-100 F	213	220	100	450	522	3
MFL-125 F	213	220	125	450	522	3
MFL-150 F	213	220	150	450	522	3
MFL-160 F	213	220	160	450	522	3
MFL-200 F	258	265	200	450	530	4
MFL-250 F	308	315	250	500	584	5
MFL-315 F	358	365	315	550	634	6
MFL-355 F	458	465	355	650	782	8
MFL-400 F	458	465	400	650	782	8

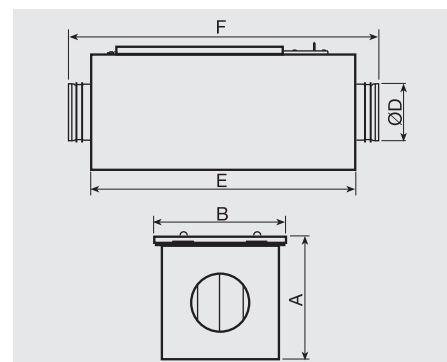

Фильтрующие карманные вставки MFR предназначены для кассет фильтра MFL-F и выпускаются с различным классом фильтрации.

MFR

MFR F5	MFR F6
MFR-100/125/160 F5	MFR-100/125/160 F6
MFR-200 F5	MFR-200 F6
MFR-250 F5	MFR-250 F6
MFR-315 F5	MFR-315 F6
MFR-355/400 F5	MFR-355/400 F6

MFR F5

Фильтр класса F5 (EU5).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 300 Па.

MFR F6

Фильтр класса F6 (EU6).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 350 Па.

MFR F7

Фильтр класса F7 (EU7).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

MFR F7	MFR F8
MFR-100/125/160 F7	MFR-100/125/160 F8
MFR-200 F7	MFR-200 F8
MFR-250 F7	MFR-250 F8
MFR-315 F7	MFR-315 F8
MFR-355/400 F7	MFR-355/400 F8

MFR F8






Фильтр класса F8 (EU8).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

MFR F9

Фильтр класса F9 (EU9).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

MFR F9	Кассета фильтра	Фильтрующая вставка MFR
MFR-100/125/160 F9	MFL-100 F	MFR-100/125/160
MFR-200 F9	MFL-125 F	MFR-100/125/160
MFR-250 F9	MFL-150 F	MFR-100/125/160
MFR-315 F9	MFL-160 F	MFR-100/125/160
MFR-355/400 F9	MFL-200 F	MFR-200
	MFL-250 F	MFR-250
	MFL-315 F	MFR-315
	MFL-355 F	MFR-355/400
	MFL-400 F	MFR-355/400

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (MFR)

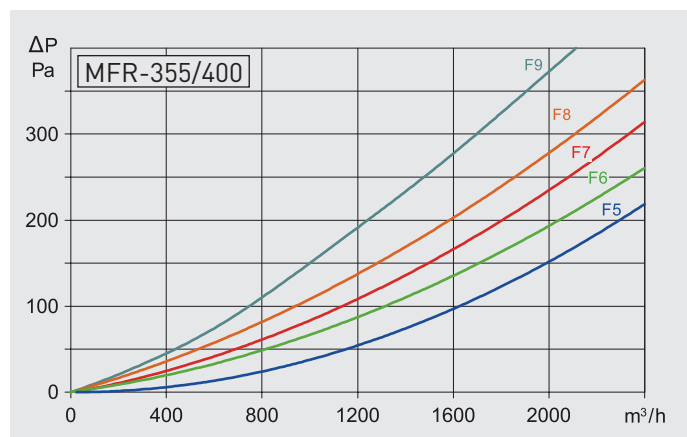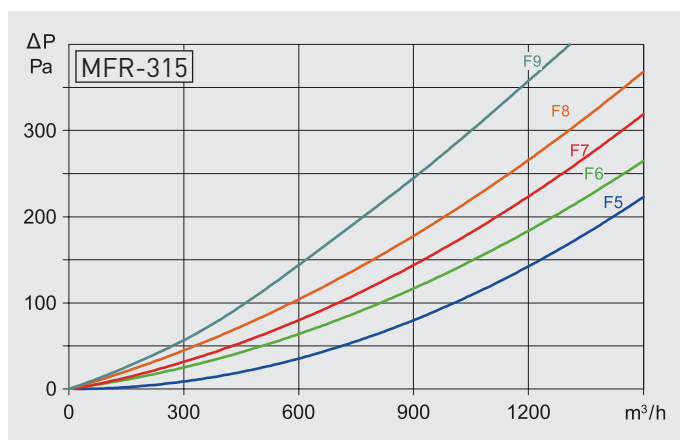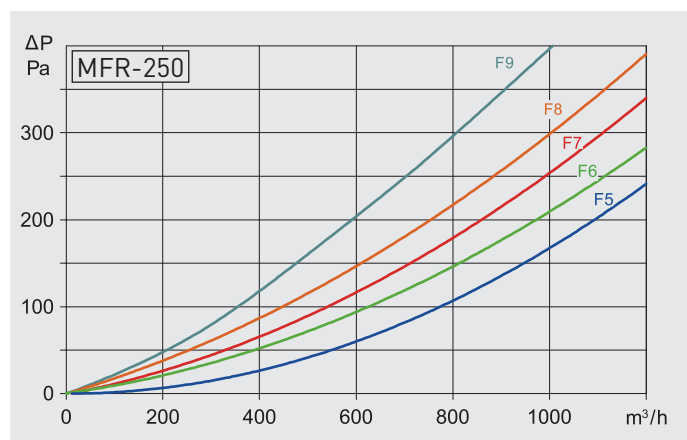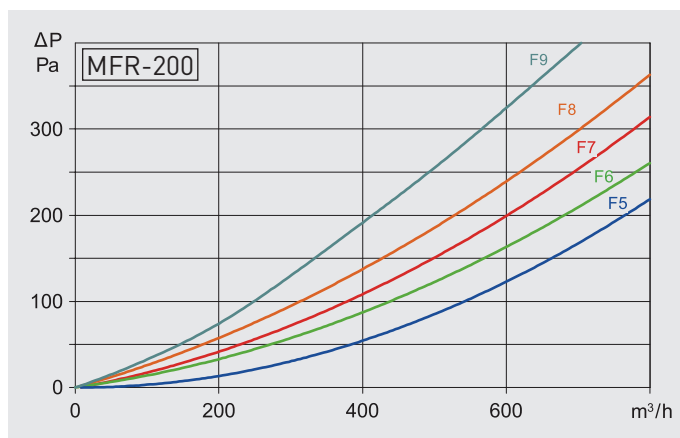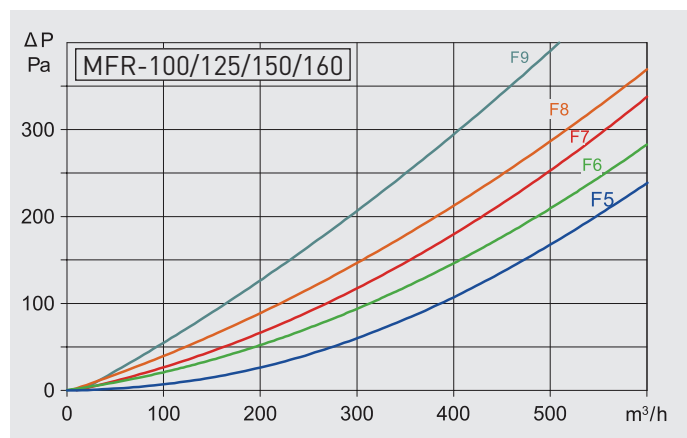



МВЕ

Электрические воздушонагреватели предназначены для установки на нагнетательной стороне вентилятора. Минимальная скорость воздушного потока через нагреватель должна быть выше 1,5 м/с. Электрические воздушонагреватели укомплектованы армированными нагревательными элементами и двумя термостатами защиты от перегрева - с автоматическим и ручным перезапуском.

Максимальная температура воздуха на выходе: +40°C.

Класс защиты клеммной коробки: IP43

Для регулирования производительности электрических нагревателей используются канальные или комнатные датчики температуры совместно с регуляторами температуры (см. «Электрические принадлежности»).

ПРИМЕР ПОДБОРА

Исходные данные:

- Расход воздуха: 700 м³/ч (Q)
- Темпер. наружного воздуха: +5°C
- Темпер. приточного воздуха: +27°C

Расчет мощности нагревателя:


$$P = Q \times 0,36 \times \Delta T = 700 \times 0,36 \times 22 = 5544 \text{ Вт}$$

Выбираем МВЕ-200/50Т или МВЕ-250/60Т:

Конечный выбор зависит от:

- Потерь давления в системе
- Доступного места для установки
- Доступной электрической мощности

Потери давления ΔP (Па)

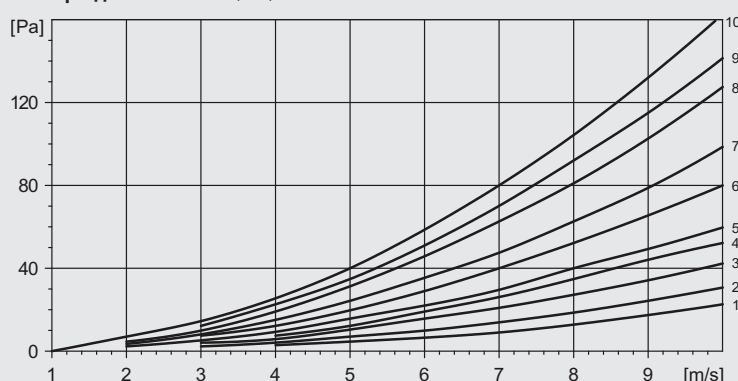


Модель	№ кривой
100/04В	1
100/08В	7
125/04В	1
125/08В	5
125/12В	6
160/07В	1
160/14В	4
160/21В	5
200/21В	2
200/20Т	2
200/30Т	4
200/40Т	5
200/50Т	6
200/60Т	7

Модель	№ кривой
200/90Т	10
250/20Т	1
250/30Т	2
250/40Т	2
250/50Т	4
250/60Т	5
250/90Т	7
315/30Т	1
315/60Т	2
315/90Т	4
315/120Т	5
315/150Т	8
355/60Т	2
355/90Т	3

Модель	№ кривой
355/120Т	4
355/150Т	7
355/180Т	9
400/60Т	1
400/90Т	2
400/120Т	3
400/150Т	8
400/180Т	10
500/60Т	1
500/90Т	1
500/120Т	2
500/150Т	4
500/180Т	7

РАЗМЕРЫ (мм)

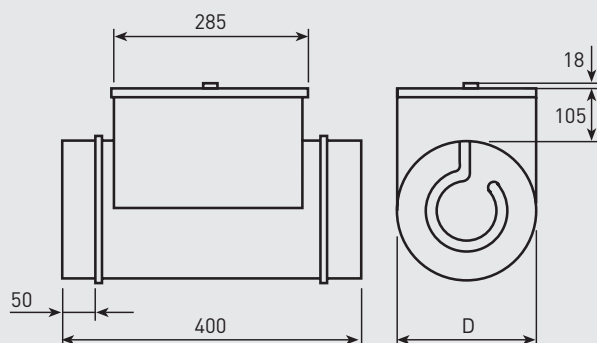

Модель	D
МВЕ-100	100
МВЕ-125	125
МВЕ-160	160
МВЕ-200	200
МВЕ-250	250
МВЕ-315	315
МВЕ-355	355
МВЕ-400	400
МВЕ-500	500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Мин. расход воздуха (м³/ч)	Ø воздуховода (мм)	Регулятор температуры
MBE-100/04B	1/230	400	50	100	PULSER
MBE-100/08B	1/230	800	50	100	PULSER
MBE-125/04B	1/230	400	70	125	PULSER
MBE-125/08B	1/230	800	70	125	PULSER
MBE-125/12B	1/230	1200	70	125	PULSER
MBE-160/07B	1/230	700	110	160	PULSER
MBE-160/14B	1/230	1400	110	160	PULSER
MBE-160/21B	1/230	2100	110	160	PULSER
MBE-200/21B	1/230	2100	170	200	PULSER
MBE-200/20T	2/400z	2000	170	200	PULSER
MBE-200/30T	2/400	3000	170	200	PULSER
MBE-200/40T	2/400	4000	170	200	PULSER
MBE-200/50T	2/400	5000	170	200	PULSER
MBE-200/60T	2/400	6000	170	200	PULSER
MBE-200/90T	3/400	9000	170	200	TTC-25/TTC-2000
MBE-250/20T	2/400	2000	270	250	PULSER
MBE-250/30T	2/400	3000	270	250	PULSER
MBE-250/40T	2/400	4000	270	250	PULSER
MBE-250/50T	2/400	5000	270	250	PULSER
MBE-250/60T	2/400	6000	270	250	PULSER
MBE-250/90T	3/400	9000	270	250	TTC-25/TTC-2000
MBE-315/30T	2/400	3000	430	315	PULSER
MBE-315/60T	2/400	6000	430	315	PULSER
MBE-315/90T	3/400	9000	430	315	TTC-25/TTC-2000
MBE-315/120T	3/400	12000	430	315	TTC-25/TTC-2000
MBE-315/150T	3/400	15000	430	315	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/60T	2/400	6000	540	355	PULSER
MBE-355/90T	3/400	9000	540	355	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/120T	3/400	12000	540	355	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/150T	3/400	15000	540	355	TTC-25/TTC-2000
MBE-355/180T	3/400	18000	540	355	TTC-40F
MBE-400/60T	2/400	6000	680	400	PULSER
MBE-400/90T	3/400	9000	680	400	TTC-25/TTC-2000
MBE-400/120T	3/400	12000	680	400	TTC-25/TTC-2000
MBE-400/150T	3/400	15000	680	400	TTC-25/TTC-2000
MBE-400/180T	3/400	18000	680	400	TTC-40F
MBE-500/60T	2/400	6000	1.070	500	PULSER
MBE-500/90T	3/400	9000	1.070	500	TTC-25
MBE-500/120T	3/400	12000	1.070	500	TTC-25
MBE-500/150T	3/400	15000	1.070	500	TTC-25
MBE-500/180T	3/400	18000	1.070	500	TTC-40F



МВЕ-R

Электрические воздушонагреватели со встроенной системой регулирования температуры предназначены для установки на нагнетательной стороне вентилятора. Минимальная скорость воздушного потока должна быть выше 1,5 м/с. Электрические воздушонагреватели укомплектованы армированными нагревательными элементами и двумя термостатами защиты от перегрева - с автоматическим и ручным перезапуском.

Максимальная температура воздуха на выходе: +40°C.

Класс защиты клеммной коробки: IP43

Для корректной работы необходимо использовать внешний датчик температуры (TG-K, TG-R430 или TG-R530). При этом, канальный датчик температуры должен быть установлен на расстоянии более 1 метра от нагревателя.

ПРИМЕР ПОДБОРА

Исходные данные:

- Расход воздуха: 700 м³/ч (Q)
- Темпер. наружного воздуха: +5°C
- Темпер. приточного воздуха: +27°C

Расчет мощности нагревателя:


$$P = Q \times 0,36 \times \Delta T = 700 \times 0,36 \times 22 = 5544 \text{ Вт}$$

Выбираем МВЕ-200/50Т-R или МВЕ-250/60Т-R:

Конечный выбор зависит от:

- Потерь давления в системе
- Доступного места для установки
- Доступной электрической мощности

Потери давления ΔP (Па)

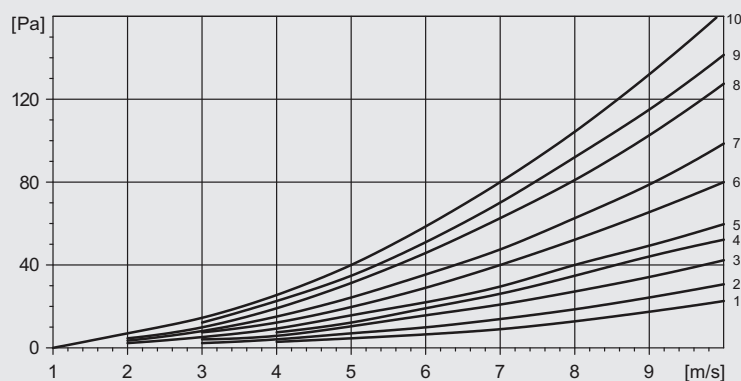


Модель	№ кривой
100/04В	1
100/08В	7
125/04В	1
125/08В	5
125/12В	6
160/07В	1
160/14В	4
160/21В	5
200/21В	2
200/20Т	2
200/30Т	4
200/40Т	5
200/50Т	6
200/60Т	7

Модель	№ кривой
200/90Т	10
250/20Т	1
250/30Т	2
250/40Т	2
250/50Т	4
250/60Т	5
250/90Т	7
315/30Т	1
315/60Т	2
315/90Т	4
315/120Т	5
315/150Т	8
355/60Т	2
355/90Т	3

Модель	№ кривой
355/120Т	4
355/150Т	7
355/180Т	9
400/60Т	1
400/90Т	2
400/120Т	3
400/150Т	8
400/180Т	10
500/60Т	1
500/90Т	1
500/120Т	2
500/150Т	4
500/180Т	7


РАЗМЕРЫ (мм)

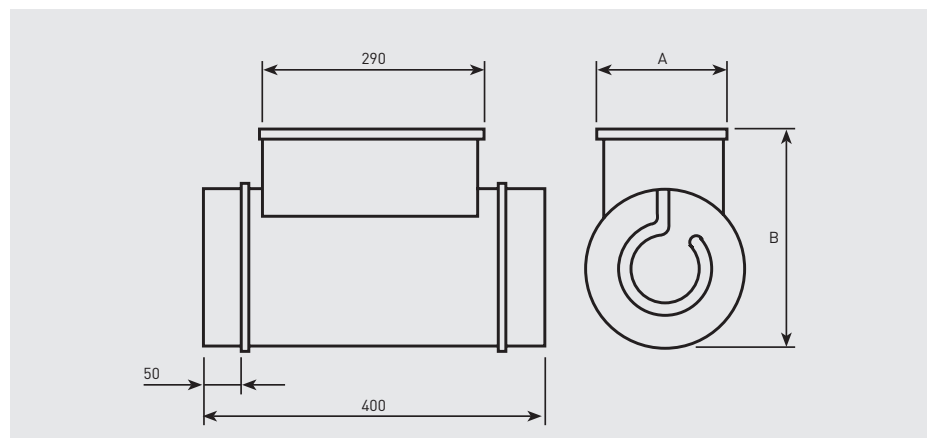

Модель	D
МВЕ-100	100
МВЕ-125	125
МВЕ-160	160
МВЕ-200	200
МВЕ-250	250
МВЕ-315	315
МВЕ-355	355
МВЕ-400	400
МВЕ-500	500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Мин. расход воздуха (м³/ч)	Ø воздуховода (мм)
MBE-100/04B-R	1/230	400	50	100
MBE-100/08B-R	1/230	800	50	100
MBE-125/04B-R	1/230	400	70	125
MBE-125/08B-R	1/230	800	70	125
MBE-125/12B-R	1/230	1200	70	125
MBE-160/07B-R	1/230	700	110	160
MBE-160/14B-R	1/230	1400	110	160
MBE-160/21B-R	1/230	2100	110	160
MBE-200/20T-R	2/400	2000	170	200
MBE-200/30T-R	2/400	3000	170	200
MBE-200/40T-R	2/400	4000	170	200
MBE-200/50T-R	2/400	5000	170	200
MBE-200/60T-R	2/400	6000	170	200
MBE-250/20T-R	2/400	2000	270	250
MBE-250/30T-R	2/400	3000	270	250
MBE-250/40T-R	2/400	4000	270	250
MBE-250/50T-R	2/400	5000	270	250
MBE-250/60T-R	2/400	6000	270	250
MBE-250/90T-R	3/400	9000	270	250
MBE-315/30T-R	2/400	3000	430	315
MBE-315/60T-R	2/400	6000	430	315
MBE-315/90T-R	3/400	9000	430	315
MBE-315/120T-R	3/400	12000	430	315
MBE-355/60T-R	2/400	6000	540	355
MBE-355/90T-R	3/400	9000	540	355
MBE-355/120T-R	3/400	12000	540	355
MBE-400/60T-R	2/400	6000	680	400
MBE-400/90T-R	3/400	9000	680	400
MBE-400/120T-R	3/400	12000	680	400
MBE-400/150T-R	3/400	15000	680	400
MBE-500/60T-R		6000	1.070	500
MBE-500/90T-R		9000	1.070	500
MBE-500/120T-R		12000	1.070	500

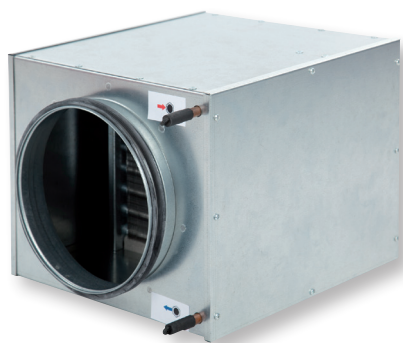

MBW

Водяные воздушонагреватели. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для обслуживания нагреватель оборудован съемной боковой панелью. Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Возможна установка в горизонтальном или вертикальном положении. Требуется установка запорных вентилей на обоих патрубках теплообменника.

Макс. рабочее давление: 10 бар.


Максимальная температура воды: +100°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / АКСЕССУАРЫ

Модель	Воздух*					Вода		Вес (кг)	Принадлежности			
	Мощность		ΔT воздуха		Расход воздуха	Пад. давл.	Расход воды		Ручной термостат с клапаном	Скорость насоса	Термостат защиты от замерзания	Термостат для наружной установки
	(кВт) ¹	(кВт) ²	(°C) ¹	(°C) ²	(м³/ч) ^{1,2}	(кПа) ¹	(л/ч) ¹					
MBW-100	1,7	1,0	33	18	150	1	70	5,8	TRW	–	THE-F	–
MBW-125	2,1	1,2	29	17	220	1	90	5,8	TRW	–	THE-F	–
MBW-160	4,6	3,0	39	25	360	4	200	7,7	TRW	–	THE-F	–
MBW-200	6,1	4,0	32	21	560	7	270	7,7	TRW	–	THE-F	–
MBW-250	9,7	6,2	32	20	900	4	430	9,6	–	1	–	THE 16/4 A
MBW-315	16,6	10,9	35	23	1.400	6	730	11,9	–	1	–	THE 16/4 A
MBW-355	22,3	14,9	36	24	1.800	9	980	14,5	–	2	–	THE 16/4 A
MBW-400	25,6	16,9	34	22	2.300	9	1.130	20,5	–	2	–	THE 16/4 A
MBW-450	36,7	24,8	37	25	2.900	16	1.610	20,3	–	3	–	THE 16/4 A
MBW-500	41,1	27,6	34	23	3.500	17	1.810	20,5	–	3	–	THE 16/4 A



* Температура воздуха на входе 0°C, температуры воды: 1) 80/60°C; 2) 60/40°C.

РАЗМЕРЫ (мм)

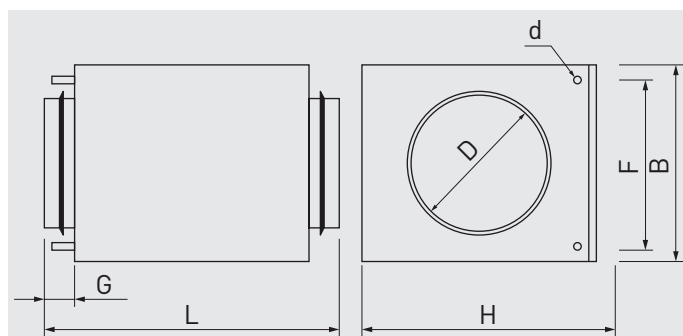


Модель	D	B	H	d	F	G	L
MBW-100	100	183	225	10	140	40	380
MBW-125	125	183	225	10	140	40	380
MBW-160	160	258	305	10	215	40	380
MBW-200	200	258	305	10	215	40	380
MBW-250	250	333	385	22	290	40	380
MBW-315	315	408	460	22	365	40	380
MBW-355	355	479	534	22	400	65	430
MBW-400	400	479	534	22	400	65	430
MBW-450	450	529	685	22	425	65	465
MBW-500	500	529	685	22	425	65	465


РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР ΔT МЕЖДУ НАРУЖНЫМ И ПРИТОЧНЫМ ВОЗДУХОМ (°C)

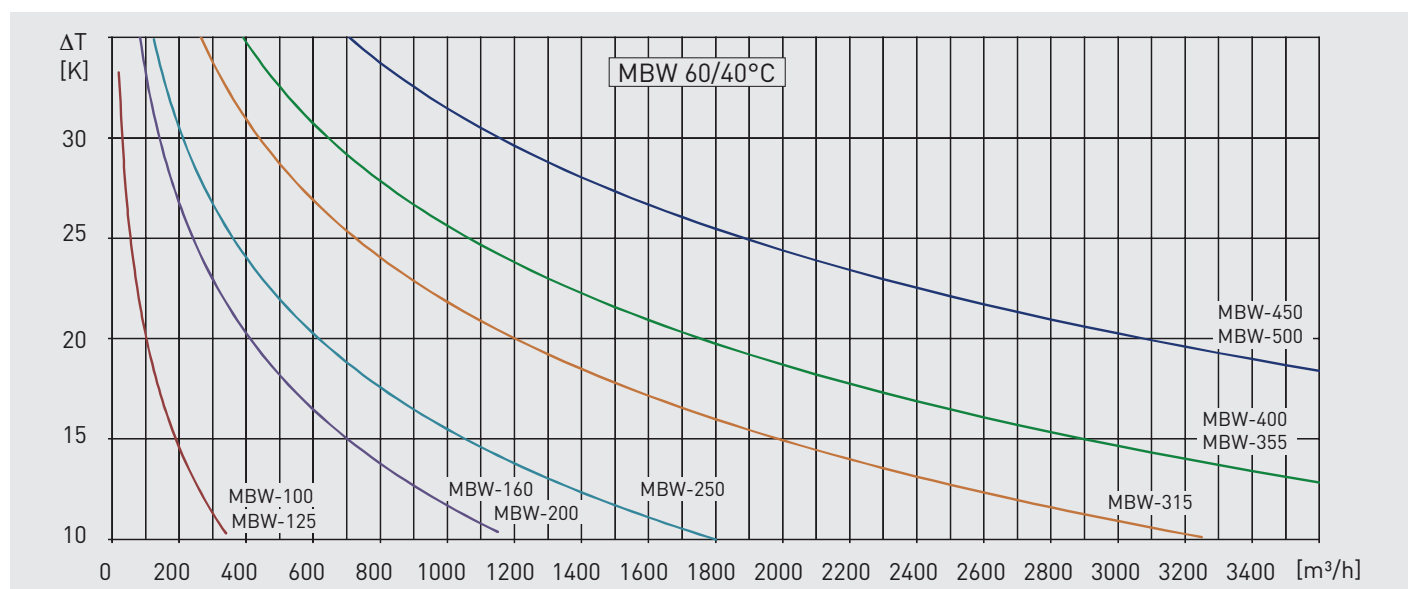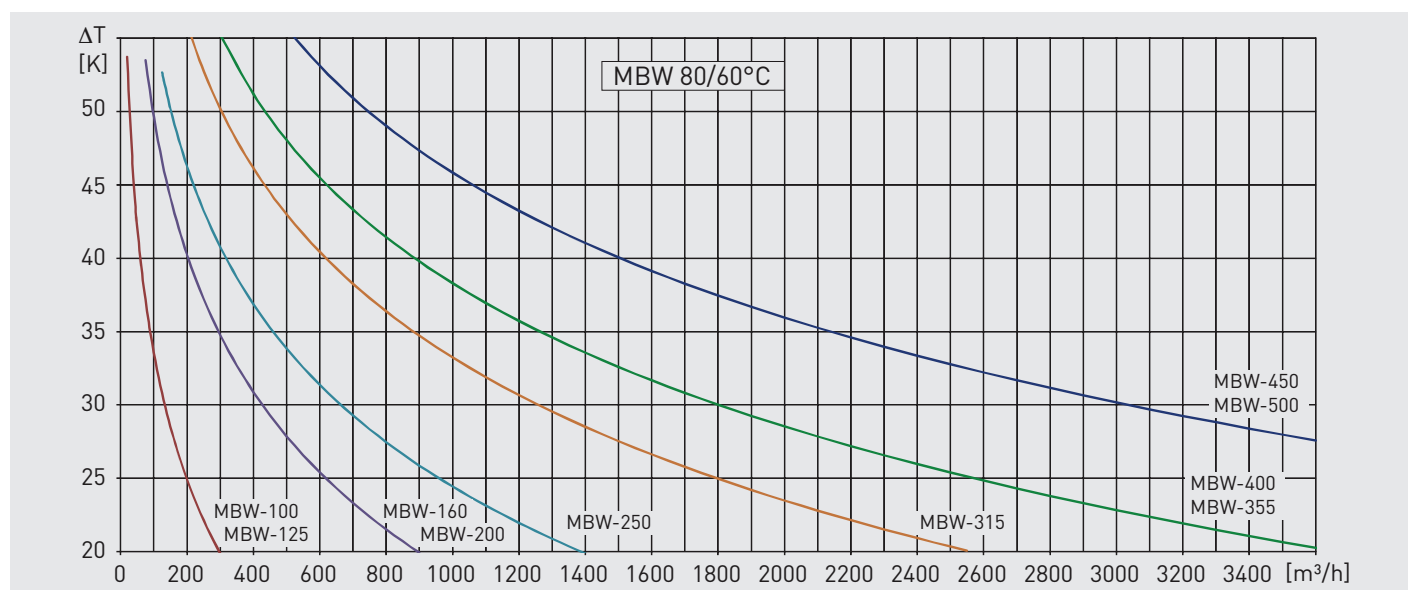

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПО ВОЗДУХУ Δp (Па)

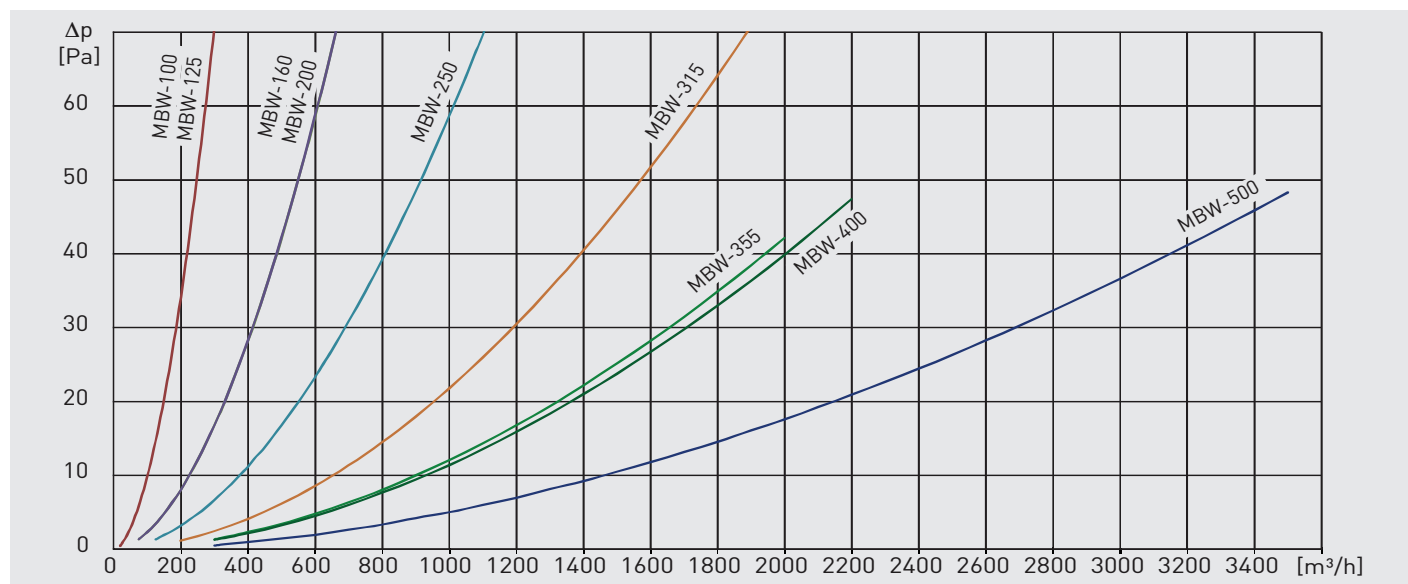


EC-N

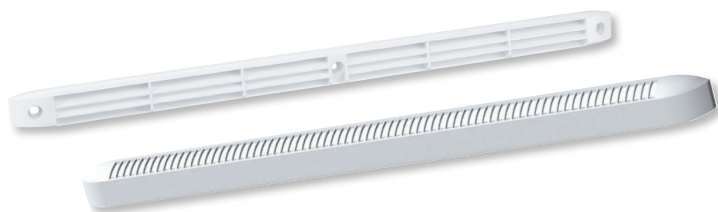

Саморегулирующиеся приточные клапаны с расходом воздуха 22, 30 и 45 м³/ч изготавливаются из полистирола белого или коричневого цвета. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах и обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Размер отверстия в оконной раме для установки клапана составляет 354x12 мм.

Наружная часть клапана оснащена защитной сеткой от насекомых и производится белого или коричневого цвета.

ДхШхВ (мм): 295 x 20 x 8 (EC-N 22 и 30)
400 x 23 x 12 (EC-N 45)




ДхШхВ (мм): 305 x 20 x 18 (EC-N 22 и 30)
390 x 24 x 20 (EC-N 45)

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
EC-N 22 Белый	1013	22	35
EC-N 30 Белый	1013	30	34
EC-N 45 Белый	1013	45	33

По запросу (RAL):

8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004

ECA

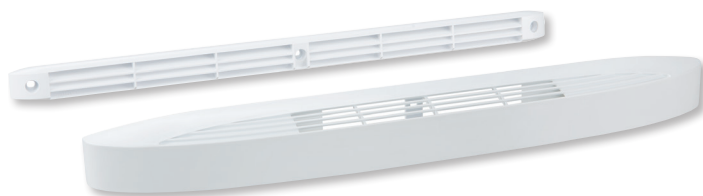

Саморегулирующиеся приточные клапаны с расходом воздуха 22, 30, 36 и 45 м³/ч изготавливаются из литого полистирола. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах и обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Размер отверстия в оконной раме для установки клапана составляет 354x12 мм.

С внутренней стороны помещения на клапане располагается шумопоглощающая вставка.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12



ДхШхВ: 422 x 45 x 45

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ECA 22 Белый	1013	22	39
ECA 30 Белый	1013	30	39
ECA 36 Белый	1013	36	38
ECA 45 Белый	1013	45	37

По запросу (RAL):

8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004

ECA-RA



Саморегулирующиеся приточные клапаны с расходом воздуха 22, 30, 36 и 45 м³/ч изготавливаются из литого полистирола. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах и обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Размер отверстия в оконной раме для установки клапана составляет 354x12 мм.

С внутренней и наружной сторон клапана располагается шумопоглощающие вставки.


ДхШхВ: 400 x 23 x 12



ДхШхВ: 422 x 45 x 69

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ECA-RA 22 Белый	1013	22	41
ECA-RA 30 Белый	1013	30	41
ECA-RA 36 Белый	1013	36	39
ECA-RA 45 Белый	1013	45	39


По запросу (RAL):




SILEM KIT

Саморегулирующиеся приточные клапаны SILEM KIT с расходом воздуха 22 и 30 м³/ч обеспечивают приток воздуха в жилые комнаты (спальни, гостиные, столовые). Предназначены для настенной установки, укомплектованы наружной решеткой, внутренней решеткой с шумоглушителем и круглым металлическим воздуховодом диаметром 125 мм и длиной 300 мм.

Модель	Ø (мм)	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
SILEM KIT 22	125	9016	22	47
SILEM KIT 30	125	9016	30	47

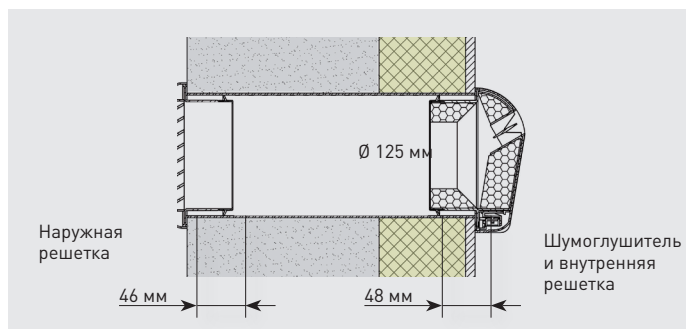

ЕС-НУ

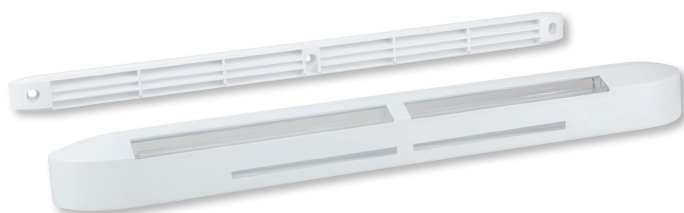

Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч (в зависимости от уровня влажности в помещении) при 20 Па. Подобное регулирование производительности позволяет сократить потери тепла при вентиляции помещений. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах.

LxW xH (мм): 400 x 23 x 12



ДхШхВ: 400 x 40 x 30

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ЕС-НУ 6/45 Белый	9016	6 / 45	33

По запросу (RAL):

8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004

ЕСА-НУ



Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч (в зависимости от уровня влажности в помещении) при 20 Па. Подобное регулирование производительности позволяет сократить потери тепла при вентиляции помещений. С внутренней стороны помещения на клапане располагается шумопоглощающая вставка. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12




ДхШхВ: 420 x 45 x 40

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ЕСА-НУ 6/45 Белый	9016	6 / 45	37

По запросу (RAL):


8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004

ECA-HY RA

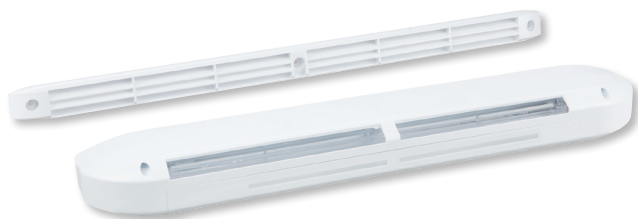

Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч (в зависимости от уровня влажности в помещении) при 20 Па. Подобное регулирование производительности позволяет сократить потери тепла при вентиляции помещений. С внутренней и наружной сторон помещения на клапане располагаются шумопоглощающие вставки. Приточные клапаны предназначены для установки на оконных рамах.

ДхШхВ: 400 x 23 x 12

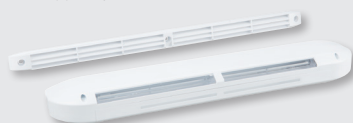

ДхШхВ: 420 x 45 x 64

Модель	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
ECA-HY 6/45 RA Белый	9016	6 / 45	39

По запросу (RAL):


8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004



SILEM KIT HY

Гигрорегулируемые приточные клапаны с переменным расходом воздуха от 6 до 45 м³/ч предназначены для настенной установки, укомплектованы наружной решеткой, внутренней решеткой с шумоглушителем и круглым металлическим воздуховодом диаметром 125 мм и длиной 300 мм.

Модель	Ø (мм)	RAL	Расход воздуха (м³/ч)	Сниж. ур. шума
SILEM KIT HY 125	125	9016	6 / 45	39

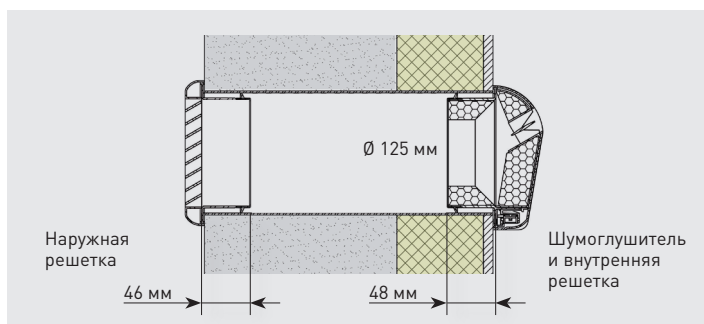

МОДЕЛИ

Саморегулирующиеся приточные клапаны имеют постоянный расход воздуха, а упругий элемент с заслонкой позволяет избежать увеличения потока воздуха при фронтальных порывах ветра.


Гигрогерулируемые приточные клапаны имеют переменный расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности в помещении, где они установлены. При высоком уровне относительной влажности клапан полностью открывается, обеспечивая максимальный расход воздуха. При понижении уровня влажности клапан постепенно закрывается до минимального протока воздуха, обеспечивая сохранение тепла в помещении.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ


- Для обеспечения правильного воздухообмена, приточные клапаны следует располагать в жилых комнатах, таких как спальни, гостиные и столовые, а вытяжные устройства в ванных комнатах, санузлах и помещениях кухни.
- Приточные клапаны необходимо располагать на высоте не менее 1.80 м над уровнем пола.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

В корпусе рольставней

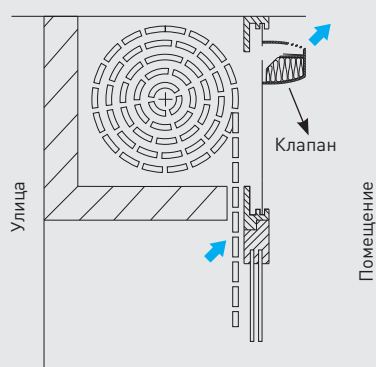


На оконной раме

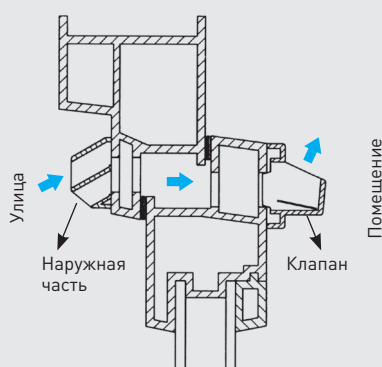


На стене


С шумоглушителем

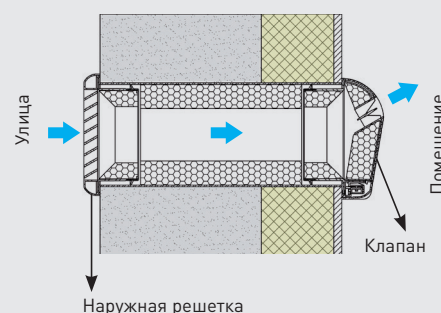

Без шумоглушителя

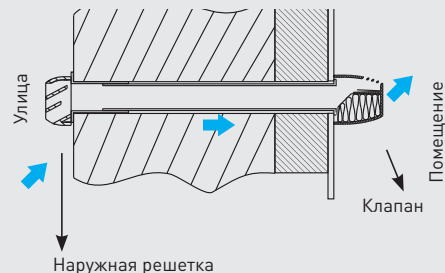


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

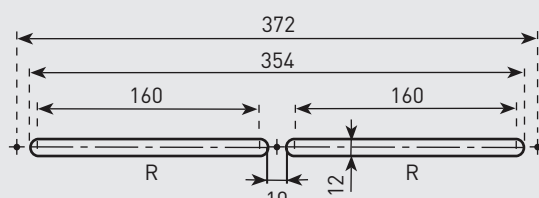

R: Отверстие
+ Точки крепления


Необходимо сделать два отверстия (R) размером 160x12 мм с расстоянием между ними 10 мм. После чего зафиксировать клапан в трех точках.


Модели ЕС-N 22 и 30

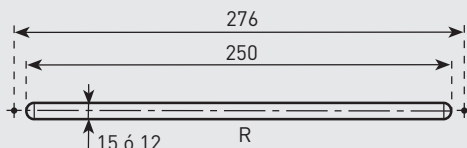

Необходимо сделать отверстие (R) размером 250x15 или 12 мм. После чего зафиксировать клапан в двух точках.

Диаграмма работы при 20 Па

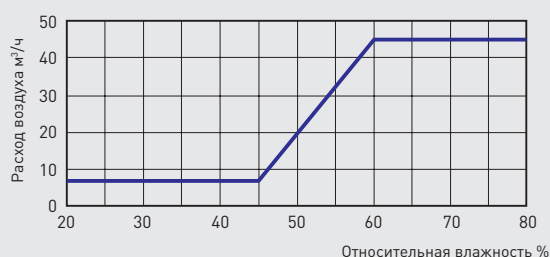

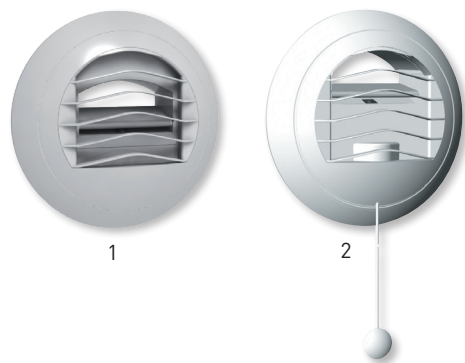

BAR ALIZE

Саморегулирующиеся вытяжные диффузоры обеспечивают постоянный расход воздуха при изменении параметров системы в целом. Диффузоры изготавливаются из белого литого полистирола, поставляются в двух вариантах исполнения: в стандартном (с фиксированным расходом воздуха) и с дополнительной заслонкой для принудительного увеличения расхода воздуха при помощи шнуrowого выключателя.

Модели:

- BARJ: с адаптером для монтажа непосредственно с жестким воздуховодом.
- BARP: с адаптером для монтажа на гипсокартоне с гибкими воздуховодами.
- BAR: без адаптера.
- BARJ-T: 2 расхода воздуха: постоянный и увеличенный (работает по таймеру 30 мин.). с адаптером для монтажа непосредственно с жестким воздуховодом.

1: Постоянный расход воздуха

Расход воздуха (м³/ч)	Диффузоры для монтажа с жесткими воздуховодами	Диффузоры для монтажа на гипсокартоне	Диффузоры без адаптеров	Ø присоединительного патрубка (мм)
	Модель	Модель	Модель	
15	BARJ 15	BARP 15	BAR 15	125
30	BARJ 30	BARP 30	BAR 30	125
45	BARJ 45	BARP 45	BAR 45	125
54	BARJ 54	BARP 54	BAR 54	125
60	BARJ 60	BARP 60	BAR 60	125
72	BARJ 72	BARP 72	BAR 72	125
75	BARJ 75	BARP 75	BAR 75	125
87	BARJ 87	BARP 87	BAR 87	125
90	BARJ 90	BARP 90	BAR 90	125
100	BARJ 100	BARP 100	BAR 100	125
115	BARJ 115	BARP 115	BAR 115	125
120	BARJ 120	BARP 120	BAR 120	125
122	BARJ 122	BARP 122	BAR 122	125
144	BARJ 144	BARP 144	BAR 144	125
150	BARJ 150	BARP 150	BAR 150	125

2: Два постоянных расхода воздуха с шнуровым выключателем*

Расход воздуха (м³/ч)	Диффузоры для монтажа с жесткими воздуховодами	Диффузоры для монтажа на гипсокартоне	Диффузоры без адаптеров	Ø присоединительного патрубка (мм)
	Модель	Модель	Модель	
15/30	BARJ 15/30	BARP 15/30	BAR 15/30	125
20/75	BARJ 20/75	BARP 20/75	BAR 20/75	125
30/90	BARJ 30/90	BARP 30/90	BAR 30/90	125
45/105	BARJ 45/105	BARP 45/105	BAR 45/105	125
45/120	BARJ 45/120	BARP 45/120	BAR 45/120	125
45/135	BARJ 45/135	BARP 45/135	BAR 45/135	125


* Два положения заслонки переключаются вручную, при помощи шнуrowого выключателя.

3: Два постоянных расхода воздуха с таймером

Расход воздуха (м³/ч)	Переключение на повышенный расход по шнуrowому выключателю	Переключение на повышенный расход по внешнему сигналу 230В
	Модель	Модель
15/30	BARJ-T 15/30	BARJ-TE 15/30
20/75	BARJ-T 20/75	BARJ-TE 20/75
30/90	BARJ-T 30/90	BARJ-TE 30/90
45/105	BARJ-T 45/105	BARJ-TE 45/105
45/120	BARJ-T 45/120	BARJ-TE 45/120
45/135	BARJ-T 45/135	BARJ-TE 45/135



КОМПОНЕНТЫ

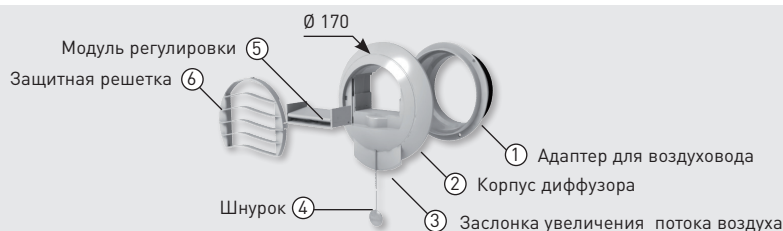

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДИФфуЗОРОВ BAR-ALIZE



MNGJ 99

Монтажный соединитель Ø 99 с уплотнителем для диффузоров BAR (за исключением моделей 120-150 и моделей с двойным расходом). L: 45 мм

MNGJ 125

Монтажный соединитель Ø 125 с уплотнителем. L: 45 мм



MNGP 100

Монтажный соединитель Ø 100 для гипсокартона (за исключением моделей 120-150 и моделей с двойным расходом). L: 100 мм.

MNGP 125

Монтажный соединитель Ø 125 для гипсокартона (за исключением моделей 120-150 и моделей с двойным расходом). L: 100 мм.



MIA

Шумопоглощающий вкладыш


для адаптеров диаметром 125 мм (за исключением моделей от 75 до 150 м³/ч). Применяется для снижения шума в диффузорах BAR ALIZE. Изготавливается из вспененного меламина с полистирольным каркасом.



ANGLE CHANGER


Направляющая для шнура

Применяется при потолочном монтаже диффузора, для правильной работы шнура и заслонки увеличения потока воздуха.



MNGP 80

Монтажный соединитель Ø 80 с креплением для гипсокартона. L: 100 мм




Установка

Шумопоглощающий вкладыш MIA устанавливается на заднюю часть диффузора BAR.



Шумоглушитель

Пластиковый соединитель из шумопоглощающего материала с уплотнителем (только для Ø 125).



AAC - Установка

Акустические характеристики


Расход воздуха (м³/ч)	Lw в дБ(А)				Сниж. ур. шума [dB]*
	70 Па	100 Па	130 Па	160 Па	
15	19	27	31	34	62
30	27	30	33	36	61
45	27	33	34	37	59
54	30	35	37	40	59
60	35	38	40	43	59
72	36	38	41	43	59
75	36	38	41	43	59
87	39	41	44	46	59
90	39	41	44	46	58
100	41	42	44	47	58
115	43	45	46	47	57
120	44	45	46	48	57
122	44	45	46	48	57
144	44	45	48	49	56
150	44	45	48	49	56

Расход воздуха (м³/ч)	Lw в дБ(А)				Сниж. ур. шума [dB]*
	70 Па	100 Па	130 Па	160 Па	
15/30	19	27	31	34	61
20/75	24	27	30	33	56
30/90	25	31	34	36	56
45/105	27	33	34	37	55
45/120	27	33	34	37	55
45/135	27	33	34	37	55

* Без MIA



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

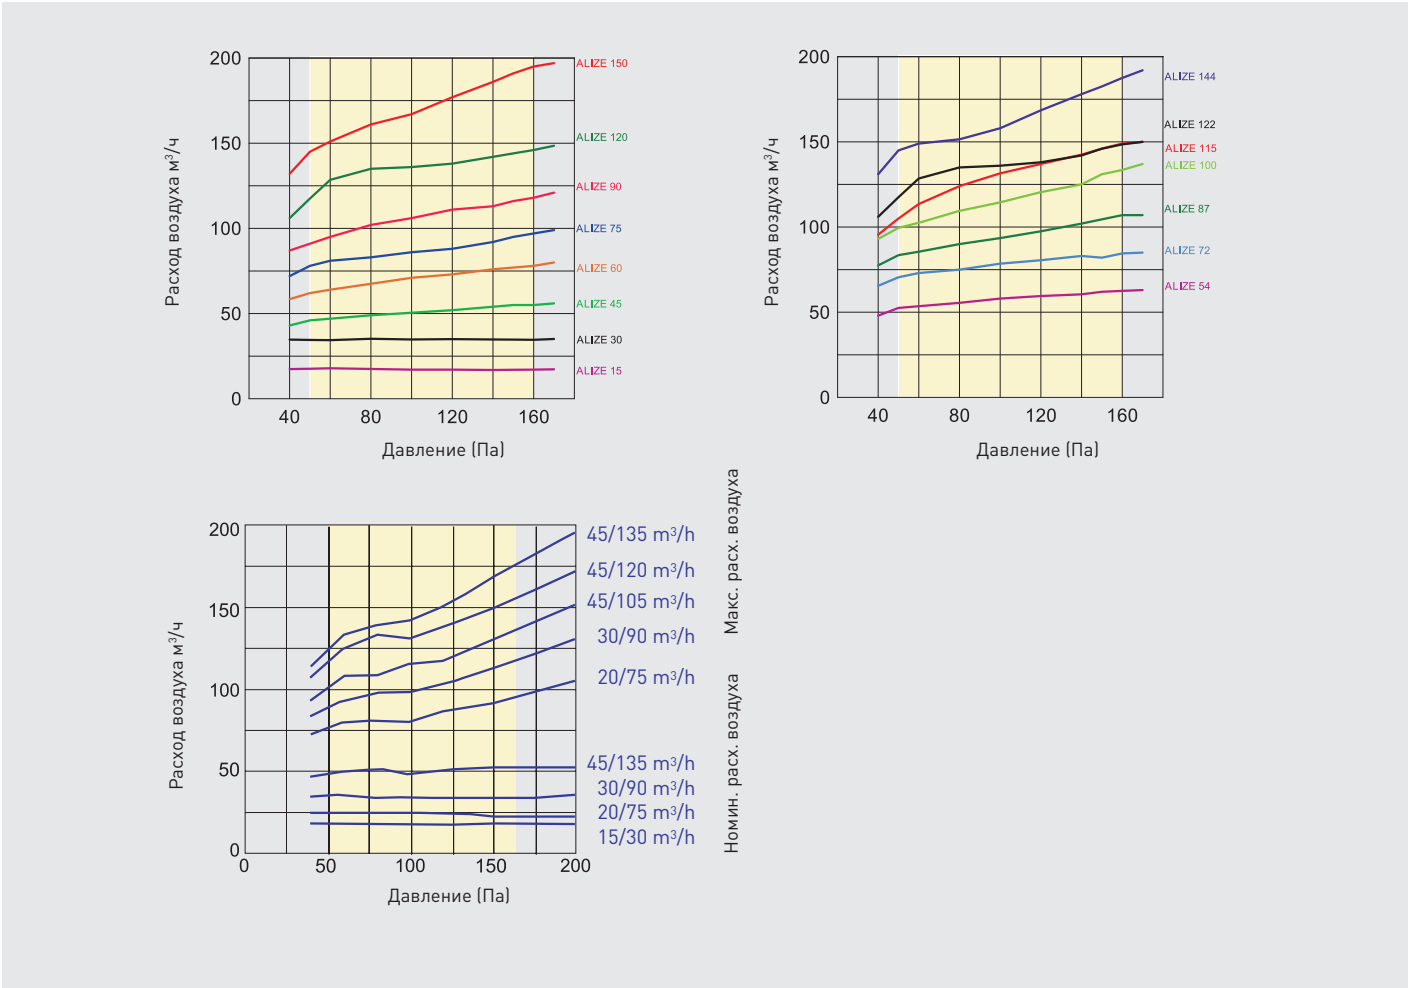


ALIZE BEN

Гигрорегулируемые вытяжные диффузоры изготавливаются из белого полистирола. Расход воздуха через диффузор изменяется автоматически, в зависимости от уровня относительной влажности или загрязненности воздуха в помещениях различного назначения (дома, квартиры, общественные помещения).


- Модели J имеют коннектор для прямого подсоединения к жестким воздуховодам.
- Модели P предназначены для монтажа на гипсокартоне с гибкими воздуховодами.

Дополнительно клапаны могут быть оборудованы таймером (30 мин.), электрическим приводом, шнуровым выключателем или датчиком движения.

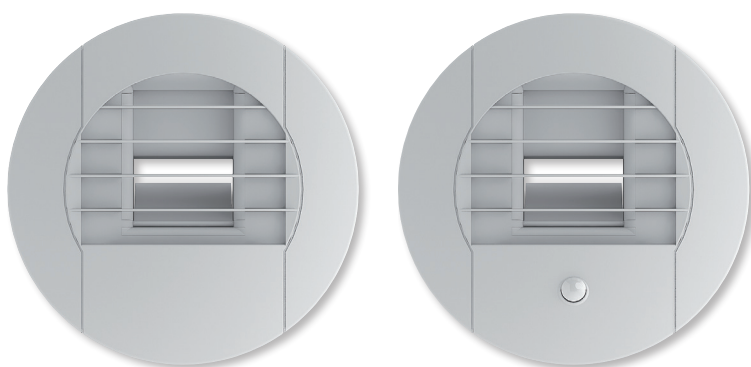

Модель J	Модель P	Гигрорег.	Таймер	Датчик движения (батарейка)	Электрич.	Шнур	Q мин. HIGRO	Q макс. HIGRO	Q дополн.	Ø присоед. патрубка
БЕНТ 15/50-125J	БЕНТ 15/50-125P	•					15	50		125
БЕНТ 15/75-125J	БЕНТ 15/75-125P	•					15	75		125
БЕНТ 15/100-125J	БЕНТ 15/100-125P	•					15	100		125
БЕНТ/Е 10-45/150-125J	БЕНТ/Е 10-45/150-125P	•			•		10	45	150	125
БЕНТ/DP 7,5/50-125J	БЕНТ/DP 7,5/50-125P			•			7,5	50		125
БЕНТ/DP 7,5/65-125J	БЕНТ/DP 7,5/65-125P			•			7,5	65		125
БЕНС 6/40/90-125J	БЕНС 6/40/90-125P	•	•			•	6	40	90	125
БЕНС 12/45/105-125J	БЕНС 12/45/105-125P	•	•			•	12	45	105	125
БЕНС 10/45/120-125J	БЕНС 10/45/120-125P	•	•			•	10	45	120	125
БЕНС 10/45/135-125J	БЕНС 10/45/135-125P	•	•			•	10	45	135	125
БЕНС/Е 6/40/90-125J	БЕНС/Е 6/40/90-125P	•	•		•		6	40	90	125
БЕНС/Е 12/45/105-125J	БЕНС/Е 12/45/105-125P	•	•		•		12	45	105	125
БЕНС/Е 10/45/120-125J	БЕНС/Е 10/45/120-125P	•	•		•		10	45	120	125
БЕНС/Е 10/45/135-125J	БЕНС/Е 10/45/135-125P	•	•		•		10	45	135	125
БЕНВ/DP 5/30-80J	БЕНВ/DP 5/30-80P			•			5	30		80

Рабочие характеристики (до 80 Па)

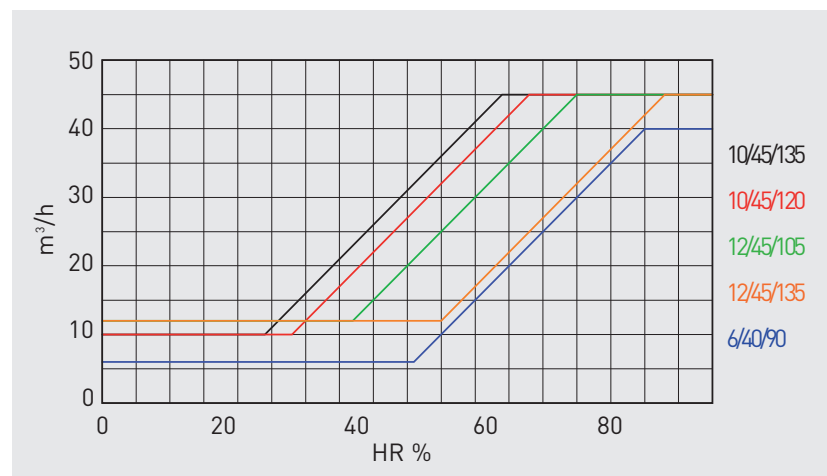


Акустические характеристики

Модель	100 Па	130 Па	160 Па
БЕНТ 15/50-125J и P	27	31	36
БЕНТ 15/75-125J и P	35	39	41
БЕНС 6/40/90-125J и P	31	34	36
БЕНС 12/45/105-125J и P	31	35	37
БЕНС 10/45/120-125J и P	31	35	37
БЕНС 10/45/135-125J и P	31	35	37
БЕНС/Е 6/40/90-125J и P	31	34	36
БЕНС/Е 12/45/105-125J и P	31	35	37
БЕНС/Е 10/45/120-125J и P	31	35	37
БЕНС/Е 10/45/135-125J и P	31	35	37
БЕНТ/Е 10-45/150-125J и P	31	35	37
БЕНВ/DP 5/30-80J и P	< 20	< 25	29
БЕНТ/DP 7,5/50-125J и P	27	31	36
БЕНТ/DP 7,5/65-125J и P	35	33	41


Lw: Уровень звуковой мощности измерен на клапане.

ВЕРСИЯ Р
С коннектором для гипсокартона

Тип ВЕНР




ВЕНВ/DP



ВЕНТ - ВЕНС/Е
ВЕНТ/Е - ВЕНТ/DP

ВЕРСИЯ J
Для жестких воздуховодов


Тип ВЕНJ 125



Тип ВЕНJ 80



Коннекторы для гипсокартона



Ø 80 мм
h: 100 мм




Ø 80 мм



Ø 125 мм
h: 100 мм


Аксессуары



ААС

Шумоглушитель из меламина для установки сразу за клапаном. Только для Ø 125.

ААС - Установка



Направляющая для шнура

Применяется для правильной работы шнурового выключателя моделей ВЕНС и ВЕНВ при потолочной установке клапана. Направляет шнур вдоль стены.



BM2D

Двухпозиционные саморегулирующиеся диффузоры позволяют регулировать расход воздуха в обслуживаемом помещении в диапазоне мин./макс. Переключение положений происходит по сигналу с интегрированного датчика движения и выполняется встроенным электроприводом.

Параметры электропитания: 1ф - 230 в - 50 Гц.

Модель	Ø воздуховода(мм)	Макс. Ø x длина	Расход воздуха
BM2D 7,5/25 D125	125	180x58	7,5/25
BM2D 7,5/50 D125	125	180x58	7,5/50
BM2D 7,5/75 D125	125	180x58	7,5/75
BM2D 10/100 D125	125	180x58	10/100

Модель	Параметры электропитания	Потреб. мощность (Вт)	Время срабатывания (сек.)	Класс защиты	Рабочие температуры
BM2D	1ф - 230 в - 50 Гц	6,6	40 сек. на открытие 80 сек. на закрытие	IP20	0°C...+50°C при макс. влажности 95% без конденсации



BDOP и BDO

Белые универсальные диффузоры BDOP изготавливаются из пластика и предназначены для использования в системах вентиляции, отопления или кондиционирования воздуха. Диффузоры могут использоваться в системах с фиксированным или переменным (двойным) расходом воздуха.

При использовании в приточных системах возможна настройка направления и длины струи.



Модели BDOP 80 и 125 поставляются с регулятором, расположенным на адаптере, а модели BDO 100, 160 и 200 - в канале.

Модели BDOP состоят из диффузора BDO и адаптера для монтажа на гипсокартоне.

Модель	Присоединит. Ø (мм)	Расход воздуха* (м³/ч)	Подсоединение
BDO 100	100	15 - 75	Без адаптера для установки в воздуховод
BDO 160	160	120 - 240	Без адаптера для установки в воздуховод
BDO 200	200	240 - 350	Без адаптера для установки в воздуховод
BDOP 80	80	15 - 60	Высота 100 мм - с адаптером
BDOP 100	100	15 - 75	Высота 150 мм - с адаптером
BDOP 125	125	45 - 150	Высота 100 мм - с адаптером
BDOP 160	160	120 - 240	Высота 150 мм - с адаптером
BDOP 200	200	240 - 350	Высота 150 мм - с адаптером

* Макс. расход воздуха, раздача во все стороны.

Возможное воздушораспределение

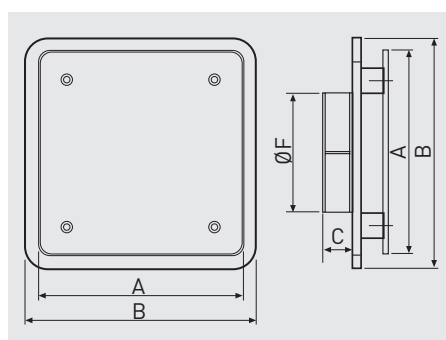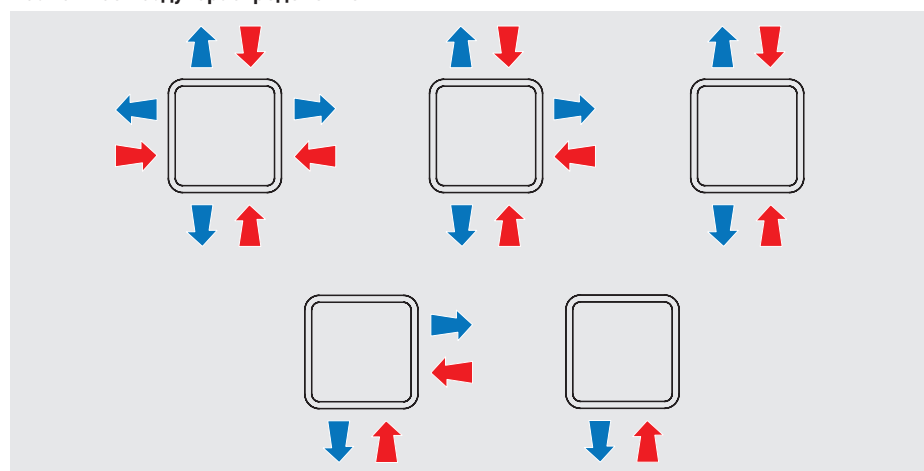

BDOP-BDO*	A	B	C	ØF
80	136	151	20,0	80
100	185	205	30,0	100
125	185	205	30,0	125
160	230	250	36,8	160
200	275	300	45,8	200

* Размеры в мм.



BOR






Белые пластиковые вытяжные диффузоры для применения в системах вентиляции, кондиционирования или отопления. Изготовлены из полистирола. При помощи вращения центральной части можно плавно отрегулировать расход воздуха.
Рабочий диапазон от 40 до 150 Па.
Модель BORP - диффузор с адаптером для монтажа на гипсокартоне.
Модель BORJ - диффузор для присоединения к воздуховоду.

Ø воздуховода (мм)	Расход воздуха (м³/ч)	Модель для монтажа в гипсокартоне	Модель для монтажа с воздуховодом
80	10 - 60	BORP 80	BORJ 80
100	15 - 100	BORP 100	BORJ 100
125	25 - 140	BORP 125	BORJ 125
160	35 - 160	BORP 160	BORJ 160
200	70 - 250	BORP 200	BORJ 200



Модель	Расход воздуха (м³/ч)	ØD1	ØD2	ØH	ØA1	ØB1	ØH1	ØA2	ØB2	ØH2
BOR 80	10-100	71	115	12	77	110	38	78	99	100
BOR 100	15-160	80	140	13	98	129	40	89	130	100
BOR 125	25-200	115	166	15	120	155	43	115	155	100
BOR 160	30-250	130	204	17	156	195	43	148	195	100
BOR 200	55-330	160	242	17	195	235	43	190	235	100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

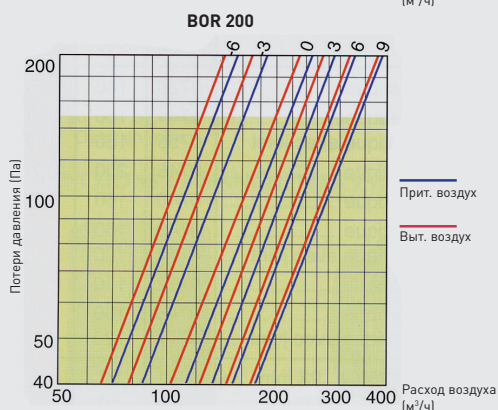
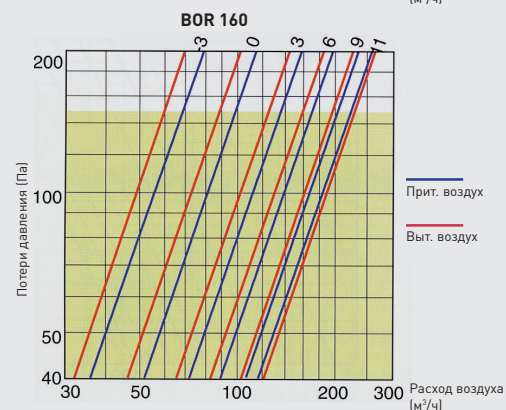
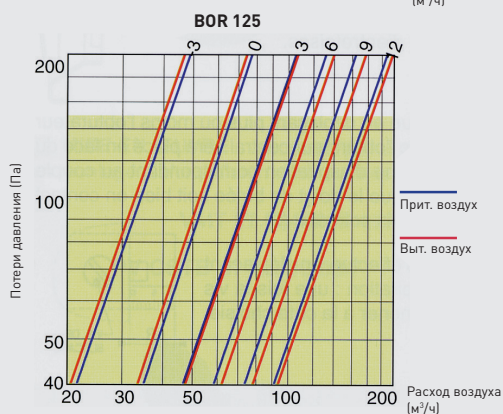
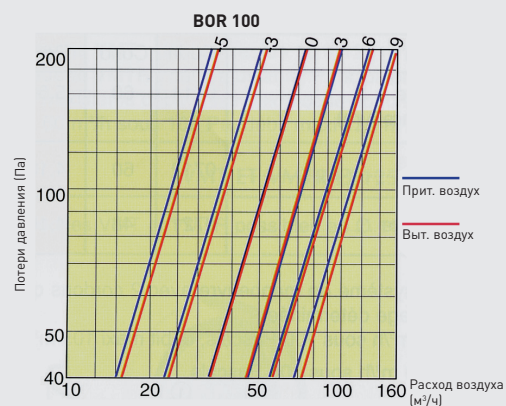
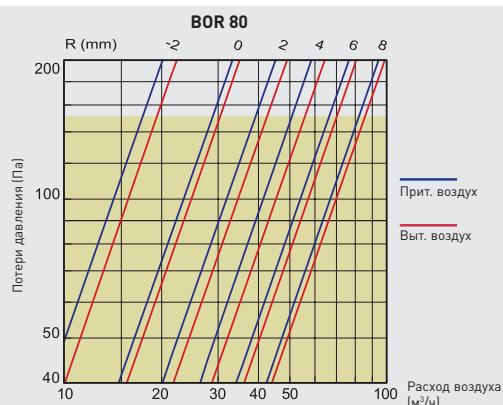




ВОС

Белые пластиковые вытяжные диффузоры для применения в системах вентиляции, кондиционирования или отопления. При помощи вращения центральной части можно плавно отрегулировать расход воздуха.

Модель	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	L
ВОС-100	100	125	74	75	137	47
ВОС-125	125	150	98	100	161	49
ВОС-160	160	185	128	149	218	60
ВОС-200	200	225	157	157	248	75

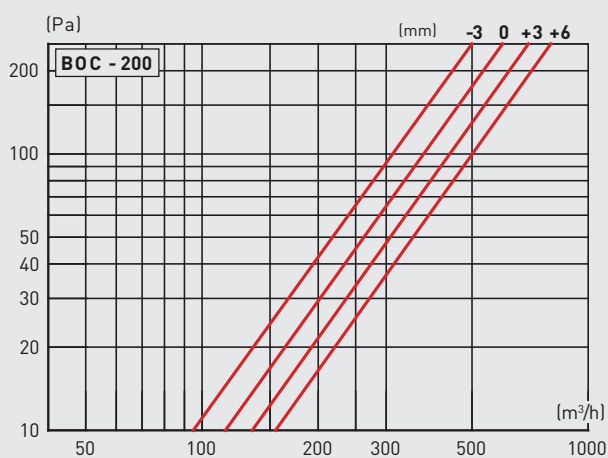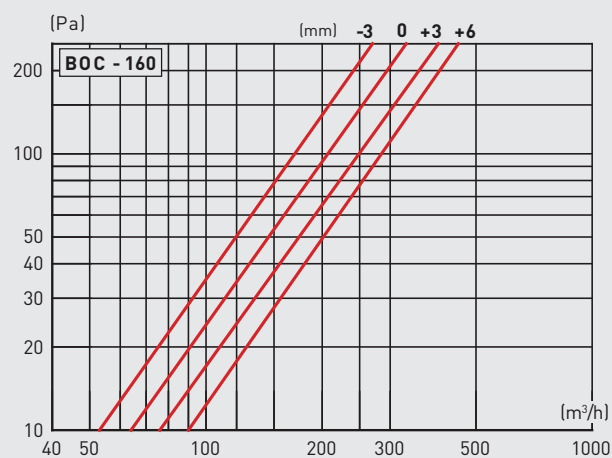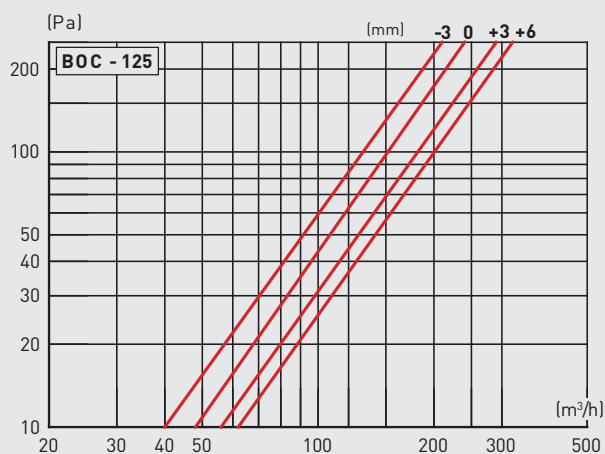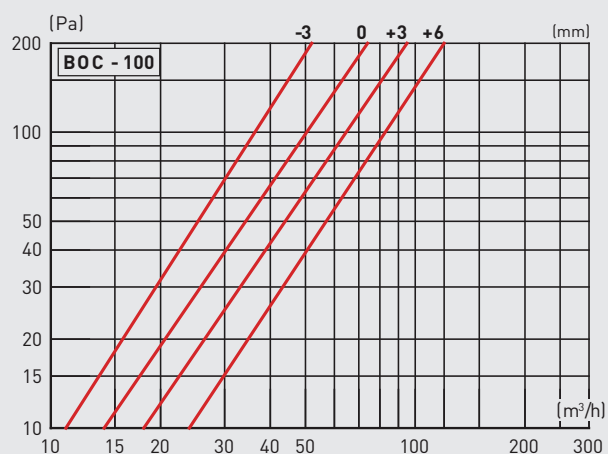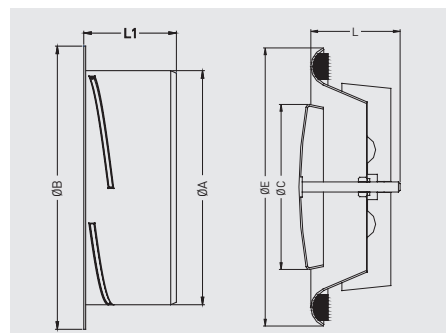



RDR

Регуляторы расхода воздуха для установки непосредственно в канал. Регуляторы расхода воздуха предназначены для поддержания постоянного расхода воздуха в канале, в диапазоне давлений от 50 Па до 200 Па.

- Подходит для приточных или вытяжных систем систем вентиляции или кондиционирования воздуха.
- Возможность регулирования расхода воздуха в процессе установки.
- Простота установки в воздуховоде.
- Укомплектованы уплотнительным кольцом
- Изготавливаются из пожаробезопасного пластика (M1).
- Рабочая температура до +60°C.
- Возможность использования в системах с двойным расходом воздуха.
- В обозначении RDR включены значения Ø / расх. возд. (м³/ч).

Ø 80 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-80/15	15	15 до 50	2,5
RDR-80/30	30	15 до 50	2,5
RDR-80/45	45	15 до 50	2,5

Ø 160 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-160/150	150	100 до 180	5
RDR-160/180	180	100 до 180	5
RDR-160/210	210	180 до 300	5
RDR-160/240	240	180 до 300	5
RDR-160/270	270	180 до 300	5
RDR-160/300	300	180 до 300	5

Настройка расхода воздуха

Перед установкой регулятора в воздуховод необходимо настроить желаемый расход воздуха:

1. Отвинтите винты на модуле регулировки.
 2. Настройте модуль регулировки согласно значений справа или слева на фронтальной панели.
 3. Завинтите винты на модуле регулировки.
- Для более точной настройки необходимо передвинуть модуль регулировки в промежуточное положение между данными на шкалах значений.

Ø 100 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-100/30	30	15 до 50	5
RDR-100/45	45	15 до 50	5
RDR-100/50	50	15 до 50	5
RDR-100/60	60	50 до 100	5
RDR-100/75	75	50 до 100	5
RDR-100/90	90	50 до 100	5

Ø 200 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-200/240	240	180 до 300	10
RDR-200/270	270	180 до 300	10
RDR-200/300	300	180 до 300	10
RDR-200/350	350	300 до 500	10
RDR-200/400	400	300 до 500	10
RDR-200/450	450	300 до 500	10
RDR-200/500	500	300 до 500	10


Ø 125 мм

Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-125/30	30	15 до 50	5
RDR-125/45	45	15 до 50	5
RDR-125/60	60	50 до 100	5
RDR-125/75	75	50 до 100	5
RDR-125/90	90	50 до 100	5
RDR-125/120	120	100 до 180	5
RDR-125/150	150	100 до 180	5
RDR-125/180	180	100 до 180	5

Ø 250 мм


Модель	Расход воздуха (м³/ч)	Настройка расхода воздуха	
		(м³/ч)	с шагом (м³/ч)
RDR-250/350	350	300 до 500	25
RDR-250/400	400	300 до 500	25
RDR-250/450	450	300 до 500	25
RDR-250/500	500	300 до 500	25
RDR-250/550	550	500 до 750	25
RDR-250/600	600	500 до 750	25
RDR-250/650	650	500 до 750	25
RDR-250/700	700	500 до 750	25

Регуляторы RD Ø 80 и 100 мм

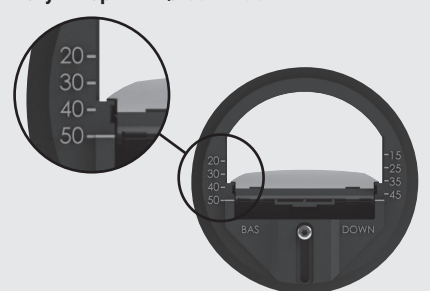


Пример настройки регулятора на 50 м³/ч

Регуляторы от RD Ø 125 до 250 мм

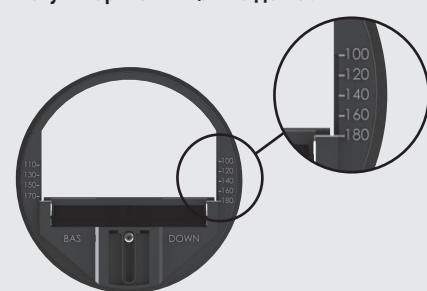

Пример настройки регулятора на 180 м³/ч

Конструкция

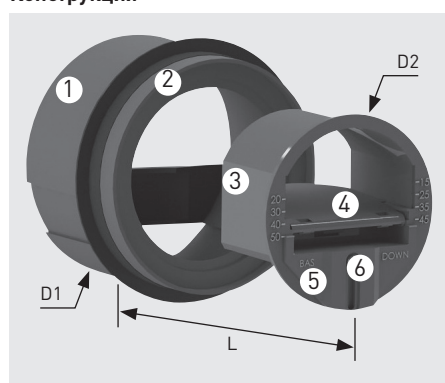



RDR	D1 (мм)	D2 (мм)	L (мм)
Ø 80	76	76	55
Ø 100	96	93	70
Ø 125	120	117	86
Ø 150	146	148	91
Ø 160	146	148	91
Ø 200	190	195	91
Ø 250	245	236	127

- 1 Внешнее кольцо с уплотнителем.
- 2 Распорное кольцо.
- 3 Корпус.
- 4 Заслонка.
- 5 Модуль регулировки расхода воздуха.
- 6 Винты на модуле регулировки.





УСТАНОВКА

Регулятор расхода воздуха устанавливается внутри горизонтального или вертикального участка воздуховода. Направление движения воздуха через регулятор должно совпадать с направлением стрелки, изображенной на корпусе регулятора. Уплотнитель исключает переток воздуха между клапаном и воздуховодом.
Со стороны входа воздуха между регулятором и воздушной решеткой должно быть расстояние не менее одного диаметра, а со стороны выхода воздуха не менее трех диаметров.

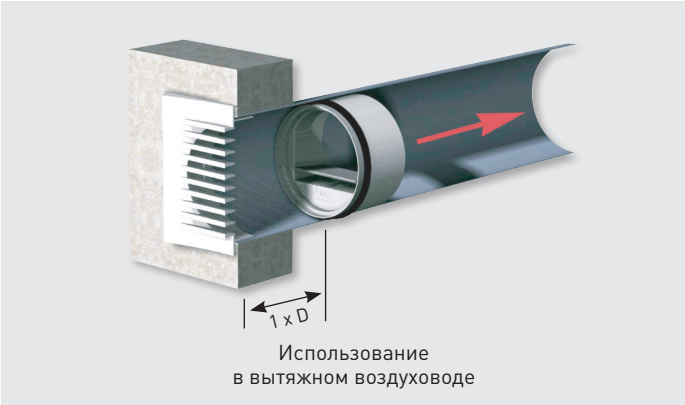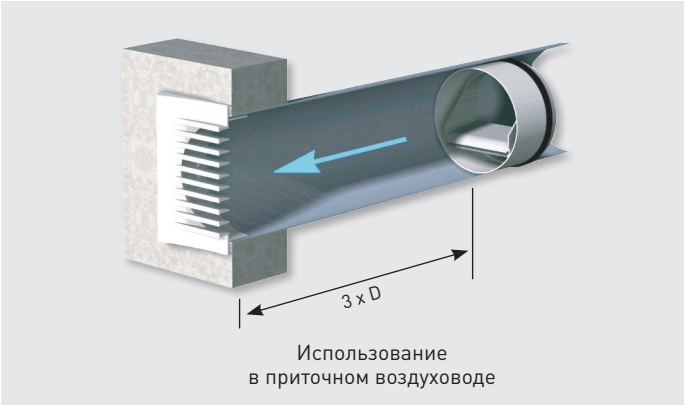

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. На графиках показана зависимость расхода воздуха (м³/ч) от давления (Па).

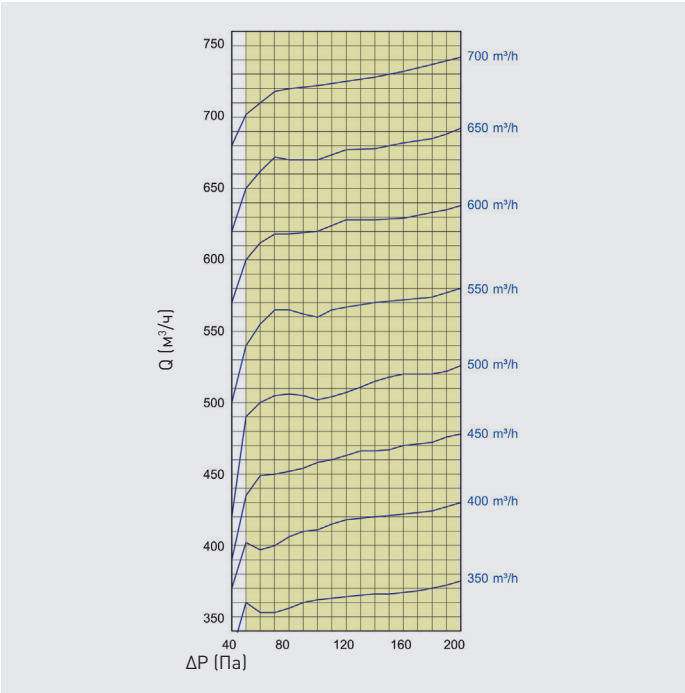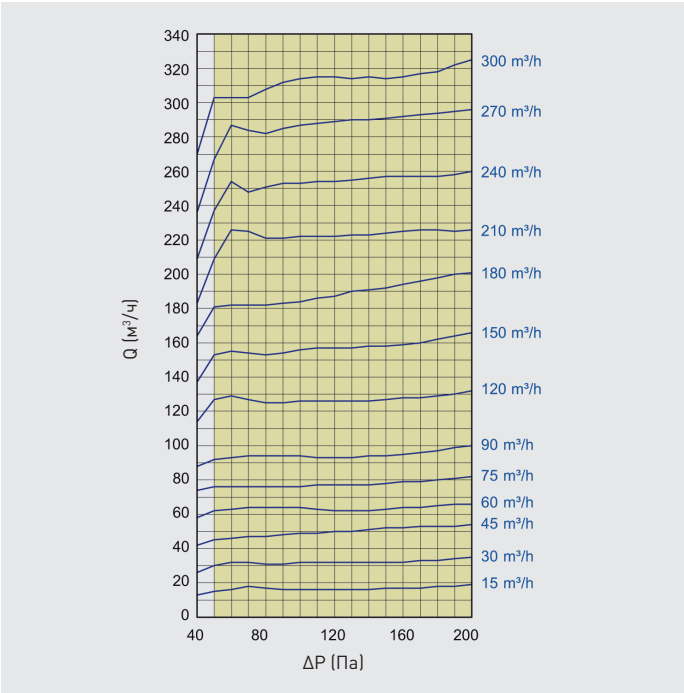

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воздуха (м³/ч)	Lw, дБ(А)			
	50 Па	100 Па	150 Па	200 Па
15	25	29	32	35
30	26	31	35	38
45	27	33	36	39
50	32	37	39	42
60	32	37	39	42
75	32	37	40	42
90	32	38	41	44
120	30	34	39	42
150	33	37	41	45

Расход воздуха (м³/ч)	Lw, дБ(А)			
	50 Па	100 Па	150 Па	200 Па
180	34	40	44	47
210	34	40	42	44
240	35	41	44	47
270	37	43	45	49
300	33	37	42	45
350	35	40	44	47
400	37	42	45	50
450	38	44	46	51
500	39	46	48	53



GRI

Алюминиевая решетка. Решетки серии GRI предназначены для внутренней установки, изготавливаются из алюминия и окрашиваются эпоксидно-полиэфирной краской.

Модель	Номинальные размеры	Площадь живого сечения м ²
GRI-125	125 x 125	0,007
GRI-200	200 x 200	0,022
GRI-250	250 x 250	0,035
GRI-300	300 x 300	0,052
GRI-450	450 x 450	0,121

Рекомендованная скорость воздуха


V мин. (м/с)	V макс. (м/с)
1,5	3

Поправочные коэффициенты для LwA1


S жив. сеч. (м ²)	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4
LwA1 (Kf*)	-9	-6	-3	-	+4	+7

* Kf = поправочный коэффициент

Значения на диаграмме приведены для
S жив. сеч. = 0,1 м²
Lwa = Lwa1 + Kf



Скорость воздуха, потери давления и уровень звуковой мощности

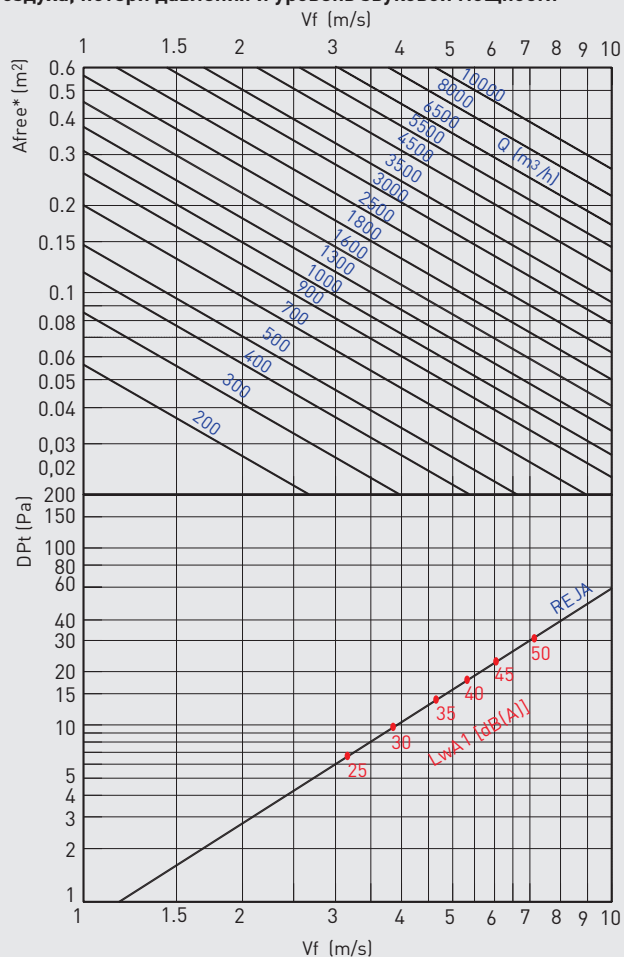


* Afree = площадь живого сечения.



GCI

Круглые универсальные
вентиляционные решетки.

Модель	A	B	C	S жив. сеч. (м²)	Мин. расх возд.	Макс. расх. возд.
GCI-160	140	250	200	0,0086	70	275
GCI-200	190	300	250	0,0200	120	500
GCI-250	240	350	300	0,0326	200	800
GCI-315	290	400	350	0,0460	275	1100
GCI-350	340	450	400	0,0550	350	1200
GCI-400	390	500	450	0,0702	400	1500

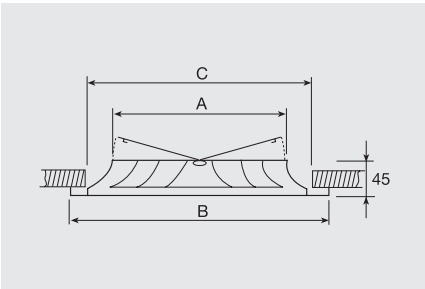



GCI - Потери давления (Па) и уровень звуковой мощности (дБ(A))

Расход воздуха (м³/ч)	Диаметр клапана	160		200		250		315		355		400	
		100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
100	Lw(A)	20	26										
	Dp (Па)	3	11										
150	Lw(A)	25	33										
	Dp (Па)	7	29										
200	Lw(A)	32	40	25	36								
	Dp (Па)	14	54	5	21								
250	Lw(A)	37	46	29	40								
	Dp (Па)	22	92	8	33								
300	Lw(A)	42	51	33	44	25	35						
	Dp (Па)	34	138	11	50	5	23						
400	Lw(A)			40	51	31	42	25	31				
	Dp (Па)			22	99	10	47	5	20				
500	Lw(A)					37	47	30	36	28	39		
	Dp (Па)					17	76	8	33	4	20		
600	Lw(A)					41	51	34	40	32	43	30	40
	Dp (Па)					26	116	12	47	5	29	3	13
800	Lw(A)							40	46	37	48	36	46
	Dp (Па)							22	94	11	55	5	24
1000	Lw(A)									42	53	40	51
	Dp (Па)									18	93	7	39
1200	Lw(A)											43	54
	Dp (Па)											11	58
1400	Lw(A)											47	57
	Dp (Па)											15	85



VR


Монтажная рамка для решеток GCI упрощает монтаж и присоединение решеток к воздуховодам.

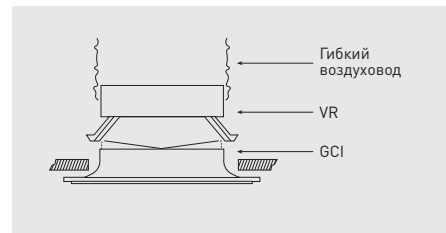


RP

Пленум для монтажа решеток GRI. Пленумы RP изготавливаются из оцинкованной листовой стали и предназначены для правильной установки вентиляционных решеток GRI.


Модель		Ø D	H	A	B	C	E
RP-100		95	230	145	133	157	45
RP-200	A	125	230	226	208	208	54
	B	160	230	226	208	208	54
RP-250	A	160	230	276	258	258	54
	B	200	230	276	258	258	54
RP-300	A	200	230	326	308	308	54
	B	250	300	326	308	308	54
RP-450		315	365	460	458	458	54



Зависимость расхода воздуха от скорости

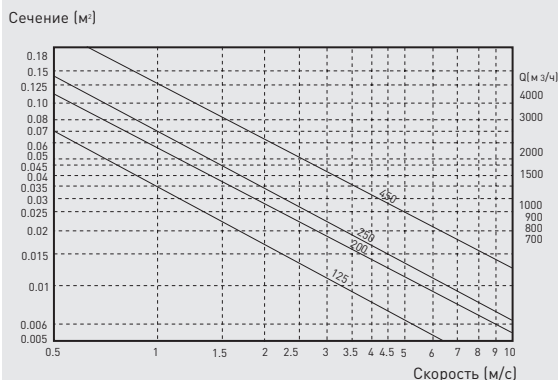

Потери давления и уровень шума (дБ(A))

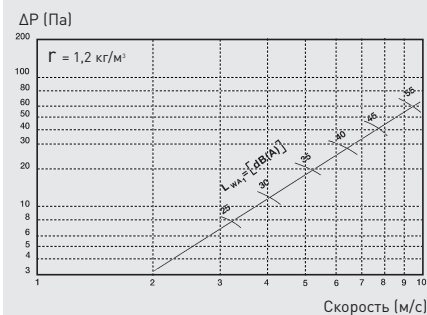



ДхШхВ (мм): 80 x 45 x 80

REGUL-2

Настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.

Кнопка "Вкл."/"Выкл."

Кнопка переключения скорости I/II.

Максимальный ток: 4,5 А.



ДхШхВ (мм): 86 x 86 x 60,4

INTER 4P

Настенный пульт управления для трехскоростных вентиляторов.

Переключение положений "Вкл."/"Выкл." и скоростей 1/2/3 осуществляется одной поворотной ручкой.

Максимальный ток: 4А.

COM-2



ДхШхВ (мм): 84 x 37 x 81

COM-3



ДхШхВ (мм): 90 x 90 x 75

COM-2 / COM-3

COM-2: настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.

Переключение положений "Вкл."/"Выкл." и скоростей I/II осуществляется одной поворотной ручкой.

COM-3: настенный пульт управления для трехскоростных вентиляторов.

Переключение положений «Вкл.»»Выкл.» и скоростей I/II/III осуществляется одной поворотной ручкой.

Максимальный ток: 4А.



Модель NE



Модель N

REB-1N / REB-1NE / REB-2,5N / REB-2,5NE


Электронные однофазные регуляторы скорости.

Регуляторы доступны в двух исполнениях: в корпусе, для поверхностного монтажа (модель N) и без корпуса, для монтажа заподлицо (модель NE).

Регуляторы оснащены плавким предохранителем (+запасной в комплекте).

Регулирование минимальной скорости.

Включение/выключение и регулирование скорости производится одной ручкой.

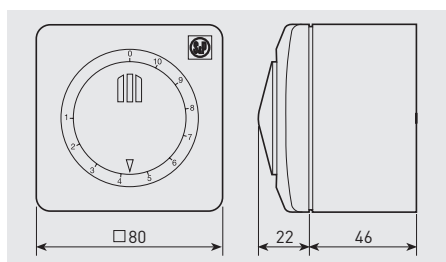

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность (ВА)	Ток (А)	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)					
REB-1N/1NE	50	220-240	IP44	220	1	II	0 /+40
REB-2,5N/2,5NE				550	2,5		

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.



ДхШхВ (мм): 83х81х160

REB-5

Электронный однофазный регулятор скорости.
Настенная установка.
Плавкий предохранитель.
Регулирование минимальной скорости.
Включение/выключение и регулирование скорости производится разными ручками.

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность (ВА)	Ток (А)	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)					
REB-5	50	230	IP54	1150	5	I	5-35°C

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.



ДхШхВ (мм): 90 x 54 x 134

RRB-100

Электромеханический однофазный регулятор скорости.
Настенная установка.
Изменяемое сопротивление.
Пятипозиционная ручка.


Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность (ВА)	Ток (А)	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)					
RRB-100	50	230	IP20	94,3	0,41	II	5-45°C

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.



RMB

Однофазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости.
Корпус из ABS пластика, класс защиты IP 56.
Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц.
Ручка регулирования производительности (0/1/2/3/4/5).
Выходное напряжение: 80, 105, 130, 160 и 230 В.
Световой индикатор работы.

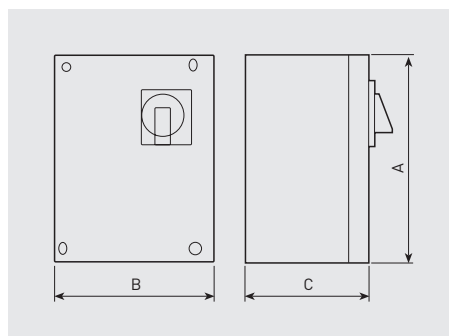


Модель	Ток (А)	Материал корпуса	Класс защиты	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур (°C)	Размеры (мм)			Вес (кг)
						A	B	C	
RMB-1,5	1,5	PP V0	IP55	I	0 / +40	230	180	95	3
RMB-3,5	3,5					230	180	95	4
RMB-5	5					230	180	95	4,5
RMB-8	8					310	230	125	10
RMB-10	10					310	230	1250	12

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.



RMT

Трехфазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости. Модели RMT-1,5 и RMT-2,5: корпус из ABS пластика, класс защиты IP 54. Модели от RMT-5 до RMT-12: металлический корпус, класс защиты IP 54. Параметры электропитания: 3ф - 400 В - 50 Гц. Ручка регулирования производительности (0/1/2/3/4/5). Напряжение: 90, 150, 200, 280 и 400 В. Световой индикатор работы.

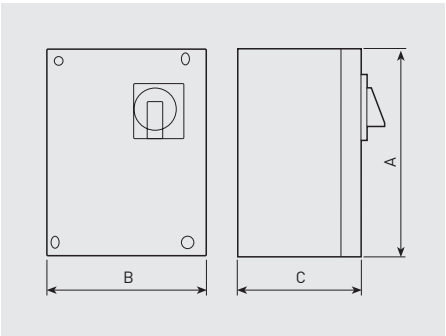

Модель	Ток (А)	Материал корпуса	Класс защиты	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур (°C)	Размеры (мм)			Вес (кг)
						A	B	C	
RMT-1,5	1,5	ABS	IP54	I	0 / +40	280	200	140	6
RMT-2,5	2,5	ABS				280	200	140	13
RMT-5	5	Металл				300	250	205	16
RMT-8	8	Металл				400	300	205	21
RMT-12	12	Металл				400	300	205	30


Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.



MSD

Устройство тепловой защиты электродвигателей переменного тока, оборудованных встроенными термоконтактами с внешними выводами.

- Для поверхностного монтажа.
- Свободный контакт
- Класс защиты: IP 54

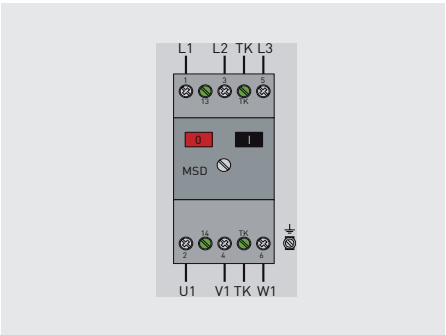

Модель	Электропитание	Ток (мин. - макс.)
MSD	3 - 400 В	Max. 25 А



REV

Однофазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости.

Класс защиты корпуса IP44.

Встроенная тепловая защита электродвигателя для подключения внешних выводов от термоконтактов.


Электропитание: 1 ф - 230 В - 50 Гц.

Встроенный выход: 230 В - 1 А

Ручка регулирования производительности: {0/1/2/3/4/5}.

Световой индикатор работы.

Настенный монтаж.

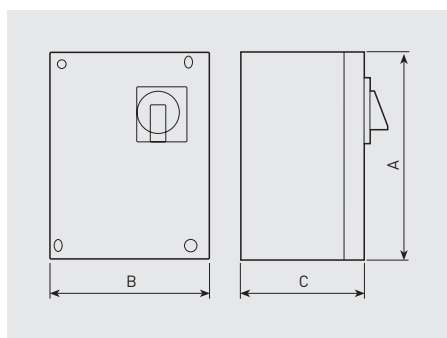

Модель	Ток (А)	Размеры (мм)			Вес (кг)
		А	В	С	
REV-1,6N	1,6	240	190	120	3
REV-3N	3	240	190	120	5
REV-5N	5	240	190	120	6
REV-7N	7	240	190	120	7
REV-10N	10	290	240	160	12

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.



RDV

Трехфазные пятиступенчатые автотрансформаторные регуляторы скорости.

Класс защиты корпуса IP44.


Встроенная тепловая защита электродвигателя для подключения внешних выводов от термоконтактов.

Электропитание: 3 ф - 400 В - 50 Гц.

Встроенный выход: 230 В - 1 А

Ручка регулирования производительности: {0/1/2/3/4/5}.

Световой индикатор работы.

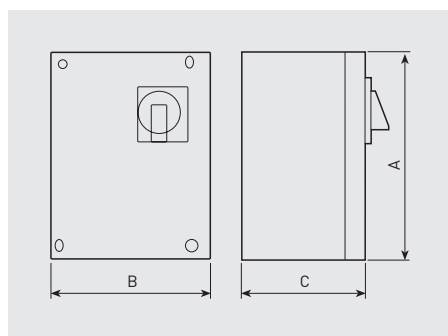

Модель	Ток (А)	Размеры (мм)			Вес (кг)
		А	В	С	
RDV-0,8N	0,8 А	290	240	160	5,8
RDV-1,2N	1,2 А	290	240	160	8
RDV-2,5N	2,5 А	290	240	160	11,2
RDV-3,2N	3,2 А	290	240	160	14,7
RDV-5N	5 А	340	290	160	18,5
RDV-7N	7 А	340	290	160	21
RDV-10N	10 А	400	300	200	38

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.



ДхШхВ (мм): 83 x 40 x 153

PULSER-M

Регулятор температуры электронного типа для управления электрическим воздушно-нагревателем в соответствии с заданной температурой. Регулирование температуры осуществляется включением и отключением полной мощности электрического воздушнонагревателя, пропорционально заданной потребности в обогреве.

- Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц (переменный ток).
2ф - 400 В - 50 Гц (переменный ток).
- Уставка температуры: 0...30°C (встроенный датчик и задатчик температуры, возможность подключения внешнего датчика температуры).
- Регулирование максимальной и минимальной температуры.
- Максимальный ток: 16 А (мин. 1 А).
- Максимальная нагрузка: 1-фаза 3,6 кВт.
2-фазы 6,4 кВт.

Частота (Гц)	Электропитание		Напряжение (В)	Минимум		Максимум		Рабочая температура	Диапазон регулирования температуры воздуха
	Напряжение (В)	Класс защиты		Ток (А)	Мощность (Вт)	Ток (А)	Мощность (Вт)		
50-60	220-415	IP30	230	1	230	16	3680	0-50°C	0-30°C
			400	1	400	16	6400		



ДхШхВ (мм): 115 x 59 x 88

PULSER-D

Регулятор температуры для одно/двухфазных электрических воздушнонагревателей. Функционально идентичен регулятору PULSER, но предназначен для установки на DIN-рейку в шкаф автоматики (IP20).




ДхШхВ (мм): 160 x 140 x 280

TTC-2000

Регулятор температуры для трехфазных электрических воздушнонагревателей. Регулятор температуры электронного типа для управления электрическим воздушнонагревателем в соответствии с заданной температурой. Регулирование температуры осуществляется включением и отключением полной мощности электрического воздушнонагревателя, пропорционально заданной потребности в обогреве.

- Уставка температуры: 0...30°C, (встроенный задатчик температуры, необходимо подключение внешнего датчика температуры).
- Максимальный ток: 25 А, (мин. 3 А / на фазу).
- Внешний управляющий сигнал: 0...10 В.

Частота (Гц)	Электропитание		Минимум		Максимум		Рабочая температура	Диапазон регулирования температуры воздуха
	Напряжение (В)	Класс защиты	Ток (А)	Мощность (кВт)	Ток (А)	Мощность (кВт)		
50-60	380-415	IP30	3	1,5	25	17	0-50°C	0-30°C



ДхШхВ (мм): 60 x 30 x 35

TTS-1

Дополнительный одноступенчатый регулятор включения и отключения нагрузки TTS-1, используется совместно с регулятором TTC-2000 для увеличения мощности регулирования. Нагрузка, регулируемая TT-S1, должна быть эквивалентна нагрузке регулируемой TTC-2000.



ДхШхВ (мм): 195 x 95 x 220

TTC-25 и TTC-40F

Регулятор температуры для трехфазных электрических воздухонагревателей. Регулятор температуры электронного типа для управления электрическим воздухонагревателем в соответствии с заданной температурой. Регулирование температуры осуществляется включением и отключением полной мощности электрического воздухонагревателя пропорционально заданной потребности в обогреве. Регуляторы TTC-25 и TTC-40F предназначены для установки на DIN-рейку в шкафу автоматики.

- Параметры электропитания: 3ф - 210...415 В - 50 Гц (переменный ток).

- Максимальная нагрузка: TTC25 - 25 А, 400 В, 17 кВт.

TTC40 - 40 А, 400 В, 27 кВт.

- Диапазон температур: 0...30°C.

- Подключение датчиков температуры: главный датчик и датчик ограничения мин./макс. температуры.

- Внешний управляющий сигнал: 0...10 В.

- Класс защиты: IP20.



ДхШхВ (мм): 70 x 30 x 70

TG-R

Комнатные датчики температуры. Для совместного использования с контроллерами и регуляторами температуры.

- Датчики типа NTC.


- Диапазон температур 0-30°C.

- Класс защиты IP30.

2 модели:

- Комнатный датчик температуры с настройкой уставки, 0...30°C (TG-R430).

- Комнатный датчик температуры без настройки уставки, 0...30°C (TG-R530).



TG-K

Для совместного использования с контроллерами и регуляторами температуры.


- Датчики типа NTC.



3 модели:

- TGK-330: диапазон температур от 0°C до +30°C.

- TGK-360: диапазон температур от 0°C до +60°C.

- TGK-310: диапазон температур от -20°C до +10°C.

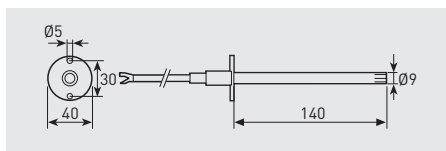



ДхШхВ (мм): 60 x 38 x 60

TBI

Внешние потенциометры.


Потенциометр TBI-10 предназначен для установки на внешнюю панель щита автоматики и выполняет функцию задатчика температуры в диапазоне от -20 до +10°C. Используется совместно с контроллером и канальным датчиком температуры TGK-310 для установки минимальной температуры воздуха перед входом в теплообменник.

Потенциометр TBI-30 предназначен для установки на внешнюю панель щита автоматики и выполняет функцию задатчика температуры от 0 до +30°C. Используется совместно с контроллером и канальным датчиком температуры TGK-330 для установки температуры после электрического воздушонагревателя в режиме вентиляции ТЭНов.



MCR-1

Таймер. Таймер используется в системах автоматики приточных установок с электрическими воздушонагревателями для реализации функции охлаждения ТЭНов. Таймер позволяет вентилятору работать заданное время после выключения системы. Диапазон настройки от 1 секунды до 100 часов.

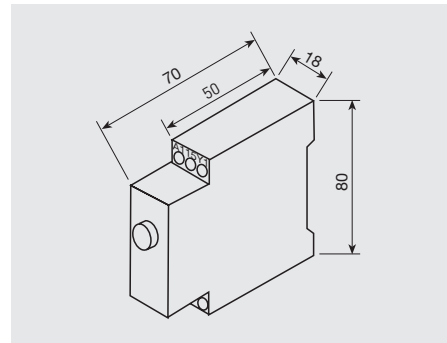

LxWxH (мм): 110 x 57 x 80

DPS

Дифференциальные реле давления. Дифференциальные реле давления применяются в системах автоматики для контроля работы вентилятора и сигнализации о засорении фильтра.

Класс защиты: IP54.


Модель	ΔP
PRESOSTATO DPS 2-30	20 - 300 Па
PRESOSTATO DPS 10-100	100 - 1000 Па
PRESOSTATO DPS 100-500	1000 - 5000 Па



TRW

Регулятор температуры для MBW 100-200. Состоит из термостата с капиллярным датчиком и 2-х ходового клапана.

- Термостатический клапан 3/4".
- Материал: никелированная медь.
- Kv клапана: 0.65
- Kvs клапана: 0.90
- Номинальный размер: DN 20
- Макс. разн. давлений: 1 бар
- Макс. раб. давление: PN 10
- Макс. темпер. воды: 120°C
- Длина капиллярной трубки: 5м
- Присоединительные размеры: M30 x 1.5

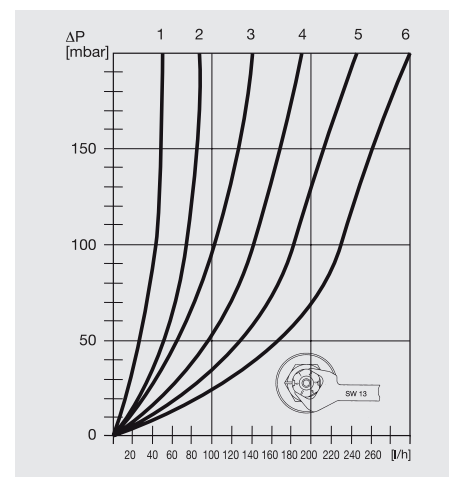


Положения настройки клапана TRW
Заводская настройка: 6.

Термостат

Пятипозиционное регулирование температуры (12°C, 16°C, 20°C, 24°C, 28°C).
Функция автоматической защиты от замораживания теплообменника при температуре приточного воздуха ниже +6°C.

Функциональная схема

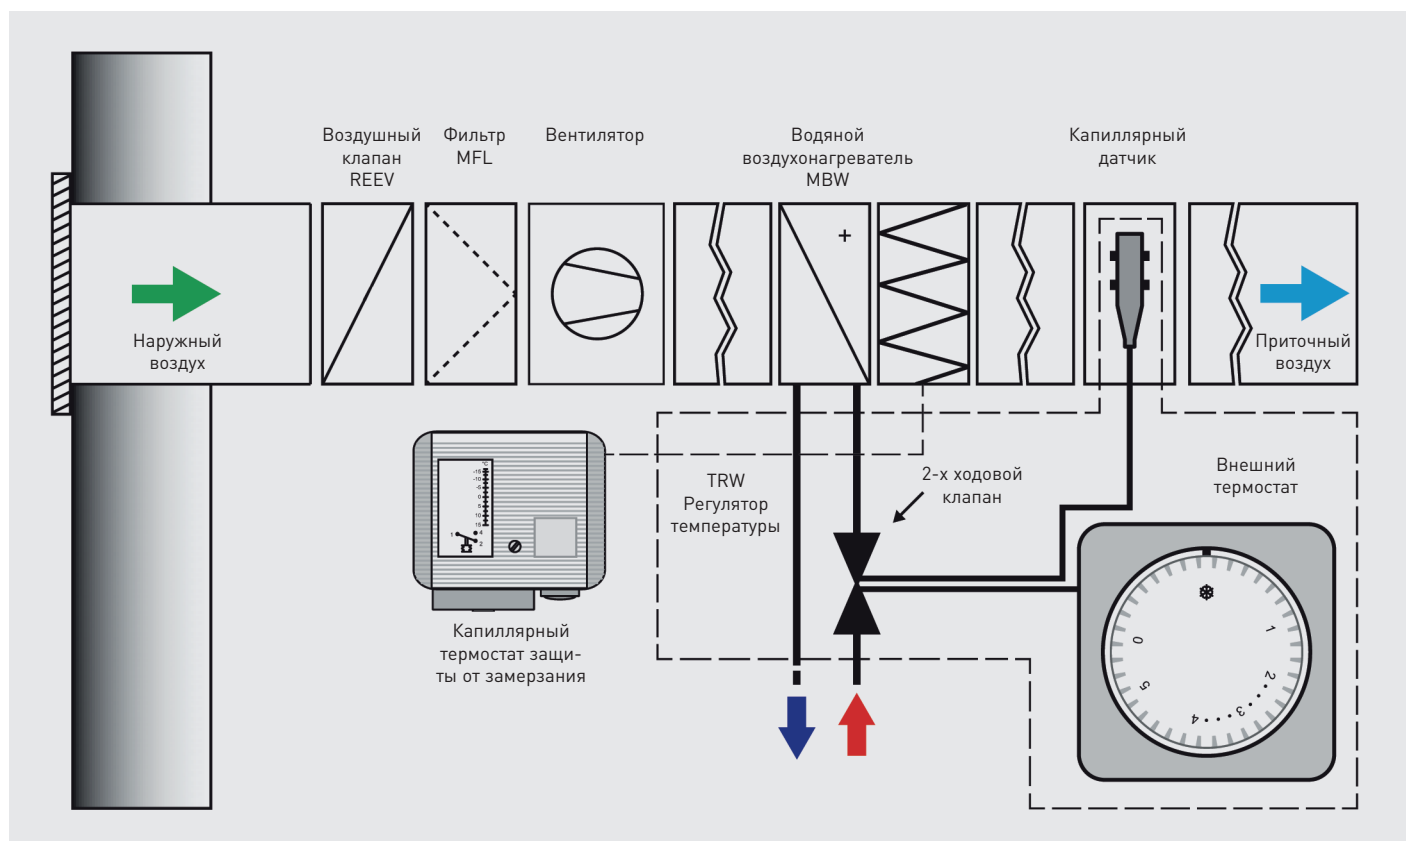



ДхШхВ (мм): 130 x 43 x 82

СТ-12/14 и СТ-12/14R

Трансформатор.

Используется для подключения вентиляторов с рабочим напряжением 12 В.

Плавкий предохранитель.

Модель СТ-12/14R оснащена таймером (1-30 мин.)

Электропитание		Напряжение на выходе (В)	Класс защиты	Класс изоляции	Макс. нагрузка (ВА)
Частота (Гц)	Напряжение (В)				
50	220-240	12	IP21	II	14



ДхШхВ (мм): 130 x 43 x 82

HIG-2

Гигростат. Предназначен для автоматического включения и выключения вентилятора в соответствии с заданным уровнем относительной влажности.

Диапазон установки относительной влажности 60-90%.

Класс защиты	Класс изоляции	Макс. ток (А)	Рабочая температура	Диапазон относит. влажн.
IP21	II	*6 (2)**	0-40 °C	60-90%

* Для активной нагрузки.

** Для индуктивной нагрузки.



ДхШхВ (мм): 130 x 43 x 82

SQA

Датчик качества воздуха. Автоматически включает вентилятор при обнаружении превышения заданной концентрации дыма, неприятных запахов или газов.

Регулируемый таймер позволяет вентилятору работать заданный период времени после уменьшения концентрации вредных веществ ниже заданной.

ВАЖНО: датчик SQA не предназначен для определения наличия легковоспламеняющихся газов и для использования в системах аварийной сигнализации.

Класс защиты	Класс изоляции	Макс. ток (А)	Рабочая температура	Диапазон таймера
IP21	II	*6 (2)**	0-50 °C	1-25 мин.

* Для активной нагрузки.

** Для индуктивной нагрузки.



ДхШхВ (мм): 32 x 10 x 20

ZN 62

Таймер для бытовых вентиляторов.

Задержка запуска: 1 мин.

Время работы: 6 мин.

Макс. активная нагрузка – 2.5 А

Макс. индуктивная нагрузка – 1.6 А



ДхШхВ (мм): 86 x 80 x 50

THE 16/4 A

Настенный капиллярный термостат.
 Параметры электропитания:
 1ф - 230 В - 50 Гц
 Класс защиты IP54.
 Макс. ток: 4А (индуктивная нагрузка).
 Температурный диапазон: 0°C...+40°C.
 Погрешность: $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$.




ДхШхВ (мм): 85 x 125 x 58


THE-F

Капиллярный термостат защиты от замерзания водяного воздушнонагревателя.
 Класс защиты IP30.
 Макс. ток: 16А (1ф - 230 В - 50 Гц).
 Температурный диапазон: -18°C...+13°C.
 Длина капиллярной трубки: 3 м.


1




2




3




4

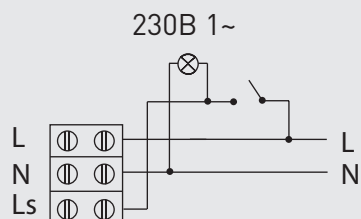


5

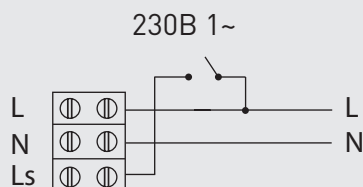


6

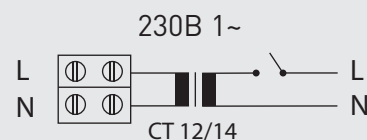


7




8




9

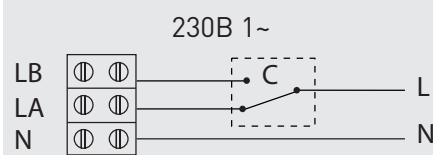


10

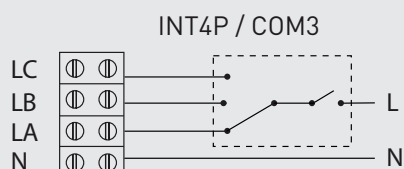


11




12

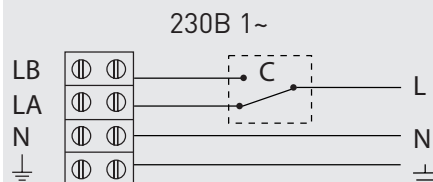


13

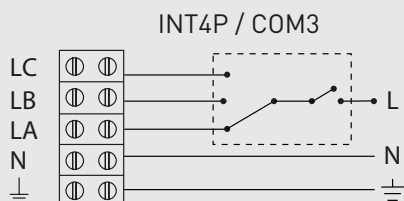


14

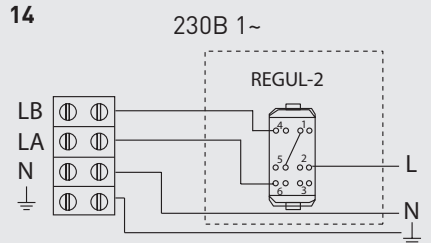


15

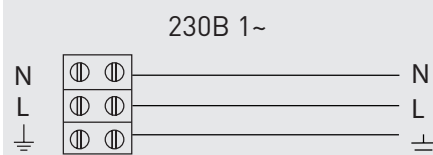

16

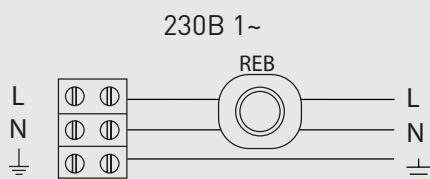

17

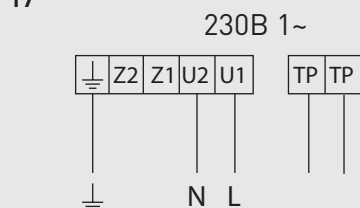

18

