



Каталог электроустановочных изделий

ArtGallery • AtlasDesign • Glossa • W59 • Blanca • Этюд • Хит W45 • Коробки MultiBox • Монтажные материалы MultiSet Система трековых розеток MultiTrack



NEW 2024

ArtGallery



AtlasDesign



Glossa



W59



Blanca



ЭТюд



ХИТ



W45



NEW 2024

MultiTrack

MultiBox


NEW 2023

MultiSet

Оглавление

Серия ArtGallery	Описание.....	4
	Механизмы.....	10
	Рамки и аксессуары.....	15
	ArtGallery Aqua.....	16
Серия AtlasDesign	Описание.....	18
	Механизмы.....	23
	Рамки и аксессуары.....	29
	Изделия в сборе.....	30
	AtlasDesign Art.....	33
	AtlasDesign Aqua.....	34
	AtlasDesign Nature.....	35
	AtlasDesign Antique.....	38
	AtlasDesign Air.....	40
	AtlasDesign Profi54.....	42
Серия Glossa	Описание.....	44
	Механизмы.....	47
	Рамки.....	54
	Аксессуары.....	55
	Изделия в сборе.....	56
Серия W59	Описание.....	60
	Механизмы.....	62
	Рамки и аксессуары.....	64
	Изделия в сборе.....	65
	W59 Aqua.....	66
Серия Blanca	Описание.....	68
	Скрытая установка.....	73
	Открытая установка.....	77
Серия Этюд	Описание.....	82
	Скрытая установка.....	85
	Открытая установка.....	87
Серия Хит	Описание.....	90
	Открытая установка.....	92
	Скрытая установка.....	93
Серия W45	Описание.....	94
	Электроустановочные изделия.....	95
Система трековых розеток MultiTrack	Описание.....	96
	Система трековых розеток.....	97
Монтажные и распределительные коробки MultiBox	Описание.....	98
	Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен.....	99
	Монтажные и распределительные коробки для полых стен.....	100
	Распределительные коробки открытой установки.....	101
	Распределительные коробки прямого монтажа с мембранным вводами IP66.....	104
	Аксессуары для монтажа.....	107
Электромонтажные материалы MultiSet	Описание.....	108
	Изолента ПВХ.....	109
	Кабельные стяжки из полиамида.....	110
	Арочные кабельные каналы.....	111
	Аксессуары для кабельных каналов.....	112
	Каучуковые вилки и розетки.....	114
Техническое описание	Соответствие стандартам и техническим условиям.....	115
	Примеры подключения.....	116
	Телекоммуникационные розетки.....	124
	Функции комфорта.....	133
	Зарядное устройство.....	140
	Розетки.....	143
	Устройство переговорное для домофона.....	145
	Звонок.....	146
	Размеры изделий.....	147
Рекламные материалы.....		156
Упаковка.....		161
Модульное оборудование City9 Set.....		162
Модульное оборудование Dekraft.....		165



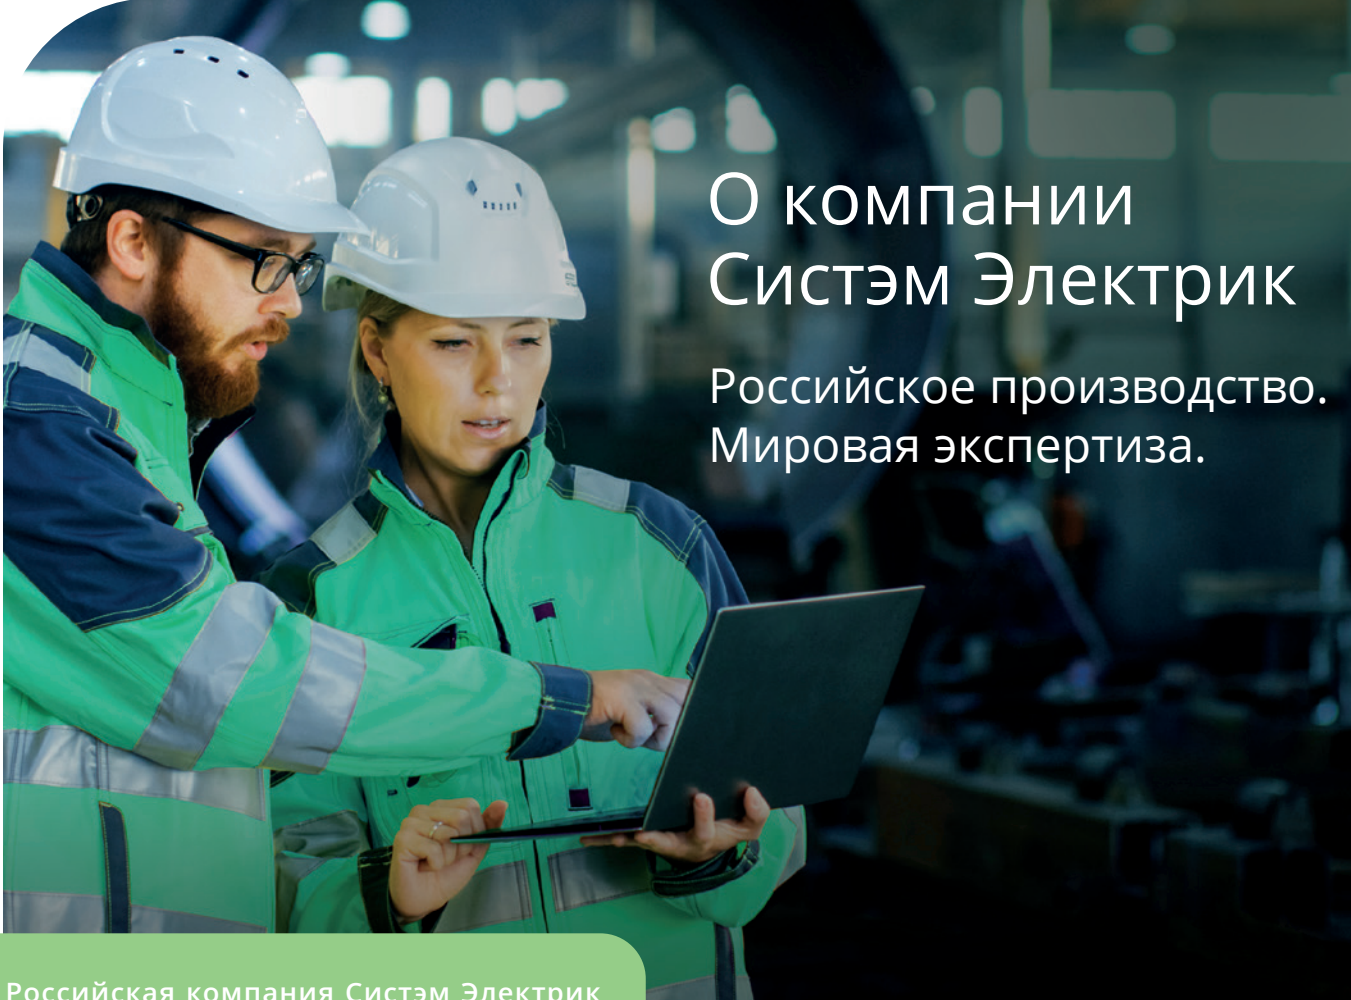

О компании Систэм Электрик

Российское производство.
Мировая экспертиза.

Российская компания Систэм Электрик (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии.

Систэм Электрик (Systeme Electric) разрабатывает и производит оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии и автоматизации. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения.

Систэм Электрик поставляет оборудование, решения и ПО под собственными брендами Systeme Electric, «Механотроника», Dekraft, Systeme Soft и оказывает сервисную поддержку устройств Schneider Electric в качестве единственного в России и Беларуси авторизованного поставщика сервисных услуг.

Продукция Систэм Электрик соответствует международным стандартам качества. Компания в своей работе сфокусирована на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность», Систэм Электрик делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.

Компания в цифрах

3000 +
сотрудников

18
офисов в крупнейших
городах России
и Беларуси

3
производственные
площадки и Центр
Инноваций Систэм Софт

2
региональных
логистических
центра

1
крупнейший
в отрасли инженерно-
сервисный центр

Производственные площадки в России



Завод «Потенциал»
г. Козьмодемьянск
(Республика Марий Эл)

Завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий. Завод отмечен наградами «Лидер Качества», неоднократно побеждал во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения». «Потенциал» производит каждую третью розетку или выключатель, проданные в России.



**Систэм Электрик Завод
ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ»)**
г. Коммунар (Ленинградская область)

Завод по производству и локальной адаптации электро-технического оборудования среднего и низкого напряжения, а также оборудования для промышленной автоматизации. На предприятии применяются самые современные технологии: сварка роботами, автоматизированные процессы тестирования, умные сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством, внедрены инструменты «умного» завода.



НТЦ «Механотроника»
г. Санкт-Петербург

Один из российских технологических лидеров в релейной защите и автоматике. Являясь предприятием полного цикла, «Механотроника» занимается исследованиями в области релейной защиты, разработкой, производством и установкой систем релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления.

Продуктовое предложение



Программное обеспечение



Среднее напряжение



Низкое напряжение



Промышленная автоматизация



Конечное распределение



ИБП и инженерная инфраструктура ЦОД



Автоматизация и безопасность зданий



Электроустановочные изделия



Светотехника

Бренд DEKraft

Dēkraft Бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ.

Продукция DEKraft применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей.

Развитие инноваций



Центр инноваций Систэм Софт расположен в Иннополисе, Республика Татарстан. Это полностью локальная IT-компания с государственной аккредитацией, специализирующаяся на разработке зарегистрированного российского ПО, комплексных проектах, техподдержке, обучении, сервисе и тестировании решений на кибербезопасность.

Специализация — разработка и аудит:

- программного обеспечения автоматизации и управления
- библиотек типовых объектов автоматизации
- функциональных и аналитических модулей
- модулей интеграции и драйверов оборудования
- облачных решений

Инженерно-сервисный центр

В Технополисе «Москва» открыт крупнейший в отрасли сервисный и учебный центр компании по автоматизации и распределению электроэнергии.

- Инженерно-сервисный центр Систэм Электрик является единственным авторизованным сервисным партнером Schneider Electric на территории России и Беларуси.
- Более 250 экспертов, сервисных инженеров, координаторов, тренеров обеспечивают поддержку клиентов 24/7 на протяжении всего жизненного цикла продукции на всей территории СНГ.
- В спектр услуг входят пусконаладка, сборка, шеф-монтаж, контрактный сервис и обслуживание, продление гарантии, профилактическое обслуживание, разовые работы, замена отдельных компонентов, проактивная замена запасных частей, цифровые сервисы, ретрофит, реконструкция, миграция, консалтинг.

Наш сайт и каналы в социальных сетях



SYSTEME.RU



TELEGRAM



YOUTUBE



VK




OK





Новая технология: быстрозажимные клеммы

Впервые на заводе «Потенциал» освоена новая технология применения быстрозажимных клемм для розеток и выключателей в сериях **ArtGallery**, **AtlasDesign** и **Glossa**. Быстрозажимные клеммы облегчают монтаж и обеспечивают высокий уровень безопасности контактов изделий.

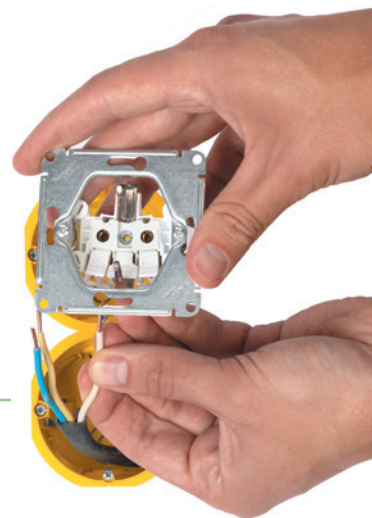


Быстро

- Экономия до 25% времени при монтаже.

Просто

- В новой конструкции предусмотрен доступ к клеммному механизму.
- Большая поверхность кнопочных клемм уменьшает дискомфорт при нажатии.
- Конические кабельные вводы упрощают подвод соединительных проводов в клеммные коробки.
- В случае демонтажа новый кнопочный механизм позволяет сделать процесс извлечения проводов легким и простым.

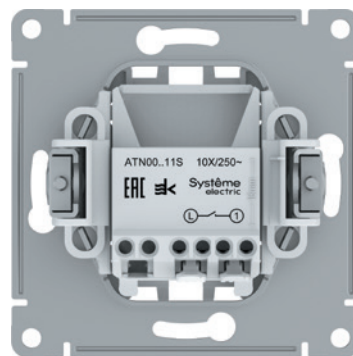


Надёжно

- Высокая механическая прочность зажима обеспечивает надёжный контакт.

Небольшая глубина монтажа

- Благодаря компактному механизму остается достаточно места для кабеля в монтажной коробке.

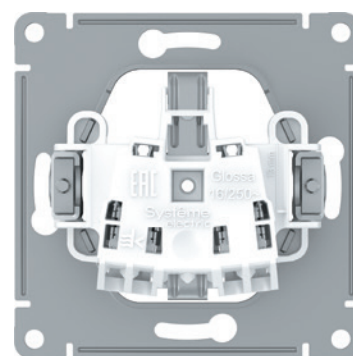

Улучшенный дизайн

- В новых розетках с заземлением применяется никелированный заземляющий контакт, который органично вписывается в общий дизайн изделий.

Удобство установки

- **Сокращение времени монтажа**
Безвинтовые клеммы позволяют значительно ускорить процесс монтажа, так как не требуют затягивания винтов. Это особенно удобно при массовой установке, например, при создании электропанелей.
- **Минимум инструментов**
Для монтажа безвинтовых клемм обычно достаточно использовать минимальный набор инструментов, что делает процесс более простым и экономит ресурсы.
- **Легкость замены**
При необходимости замены, это можно сделать быстро и без демонтажа всей системы.



ArtGallery

Искусство в деталях



ЛУЧШИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДИЗАЙН РОССИИ

Наша компания приняла участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» с новой серией электроустановочных изделий **ArtGallery** и заняла **1 место** в категории «Электронное устройство». Премия «Лучший промышленный дизайн России» учреждена Правительством Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации.



SYSTEME.RU

Новая серия оптимального сегмента создана с учетом трендов и современных стилей дизайна. Тонкая эстетичная рамка и максимальное поле для функций позволяют удобно использовать пространство. Серия **ArtGallery** сочетает в себе функциональность, качество, комфорт использования и эстетическую привлекательность в одном продукте.

Новая технология **быстрозажимных клемм** позволяет ускорить монтаж на 25%.

Благодаря специальному адаптеру любая функция AtlasDesign может комбинироваться с новой серией ArtGallery.



Серия выпускается в широкой цветовой палитре из **12 цветов** и может дополнить любой интерьер — от спокойного и лаконичного до смелого и яркого.

Функционал линейки будет постоянно расширяться и дополняться новыми уникальными решениями.



Белый



Лотос
(белый матовый)



Песочный



Золото



Шампань



Мокко



Базальт



Карбон



Алюминий



Сталь



Грифель



Аквамарин





ArtGallery

Основной особенностью серии ArtGallery является ее облик. Тонкие и стильные рамки гармонично сочетаются с широкими клавишами и механизмами, придавая интерьеру утонченность и эстетичность. Палитра из 12 цветов позволяет использовать ArtGallery в различных дизайнерских концепциях.

Электромонтажные работы и современный дизайн в строительстве тесно взаимосвязаны и представляют собой неотъемлемую часть любого проекта, начиная с небольшой квартиры и заканчивая крупным бизнес-центром. Качество установленных электротехнических изделий влияет не только на безопасность электрической системы, но и на визуальное восприятие помещения.

Все продукты серии ArtGallery отличаются элегантным дизайном и высоким качеством исполнения, что делает их надежным и эффективным выбором для любого интерьера. ArtGallery – это не просто продукты, а произведения искусства в электротехнике, которые придают пространству изысканность и обеспечивают высокий уровень комфорта.



Антибактериальная технология

Все изделия ArtGallery в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра. В январе 2018 года наша компания получила сертификат лаборатории «Биомастер», подтверждающий, что по результатам испытаний на изделиях ArtGallery не размножаются микробы.

Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожается 80% микробов, через 2 часа – 99,9%. Даже спустя 15 лет использования тесты показывают 100% эффективность.

Таким образом, изделия ArtGallery соответствуют стандарту качества ISO 22196:2011.

Универсальное соединение

Адаптер позволяет соединять функции серии AtlasDesign с новой серией ArtGallery, обеспечивая гибкость в выборе деталей.

Экономия ресурсов

Использование переходников позволяет избежать необходимости полной замены электрооборудования при смене серии.

Гибкость в планировании и дизайне

Инженеры и дизайнеры могут свободно комбинировать элементы серий для достижения оптимальных электроустановочных решений.





GAL000111



GAL000113

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	GAL000111	GAL000111S	GAL000113	GAL000113S
Алюминий	GAL000311	GAL000311S	GAL000313	GAL000313S
Шампань	GAL000511	GAL000511S	GAL000513	GAL000513S
Мокко	GAL000611	GAL000611S	GAL000613	GAL000613S
Грифель	GAL000711	GAL000711S	GAL000713	GAL000713S
Сталь	GAL000911	GAL000911S	GAL000913	GAL000913S
Карбон	GAL001011	GAL001011S	GAL001013	GAL001013S
Аквамарин	GAL001111	GAL001111S	GAL001113	GAL001113S
Песочный	GAL001211	GAL001211S	GAL001213	GAL001213S
Лотос	GAL001311	GAL001311S	GAL001313	GAL001313S
Базальт	GAL001411	GAL001411S	GAL001413	GAL001413S




GAL000151



GAL000153

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	GAL000151	GAL000151S	GAL000153	GAL000153S
Алюминий	GAL000351	GAL000351S	GAL000353	GAL000353S
Шампань	GAL000551	GAL000551S	GAL000553	GAL000553S
Мокко	GAL000651	GAL000651S	GAL000653	GAL000653S
Грифель	GAL000751	GAL000751S	GAL000753	GAL000753S
Сталь	GAL000951	GAL000951S	GAL000953	GAL000953S
Карбон	GAL001051	GAL001051S	GAL001053	GAL001053S
Аквамарин	GAL001151	GAL001151S	GAL001153	GAL001153S
Песочный	GAL001251	GAL001251S	GAL001253	GAL001253S
Лотос	GAL001351	GAL001351S	GAL001353	GAL001353S
Базальт	GAL001451	GAL001451S	GAL001453	GAL001453S



GAL000119



GAL000167S

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель жалюзи	Выключатель жалюзи	Выключатель карточный
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
Белый	GAL000119	GAL000119S	GAL000167S
Алюминий	GAL000319	GAL000319S	GAL000367S
Шампань	GAL000519	GAL000519S	GAL000567S
Мокко	GAL000619	GAL000619S	GAL000667S
Грифель	GAL000719	GAL000719S	GAL000767S
Сталь	GAL000919	GAL000919S	GAL000967S
Карбон	GAL001019	GAL001019S	GAL001067S
Аквамарин	GAL001119	GAL001119S	GAL001167S
Песочный	GAL001219	GAL001219S	GAL001267S
Лотос	GAL001319	GAL001319S	GAL001367S
Базальт	GAL001419	GAL001419S	GAL001467S



Быстрозажимные клеммы



GAL000115



GAL000117

Выключатели кнопочные 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	GAL000115	GAL000115S	GAL000117	GAL000117S
Алюминий	GAL000315	GAL000315S	GAL000317	GAL000317S
Шампань	GAL000515	GAL000515S	GAL000517	GAL000517S
Мокко	GAL000615	GAL000615S	GAL000617	GAL000617S
Грифель	GAL000715	GAL000715S	GAL000717	GAL000717S
Сталь	GAL000915	GAL000915S	GAL000917	GAL000917S
Карбон	GAL001015	GAL001015S	GAL001017	GAL001017S
Аквамарин	GAL001115	GAL001115S	GAL001117	GAL001117S
Песочный	GAL001215	GAL001215S	GAL001217	GAL001217S
Лотос	GAL001315	GAL001315S	GAL001317	GAL001317S
Базальт	GAL001415	GAL001415S	GAL001417	GAL001417S



GAL000161



GAL000165

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель	Переключатель	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	GAL000161	GAL000161S	GAL000165	GAL000165S
Алюминий	GAL000361	GAL000361S	GAL000365	GAL000365S
Шампань	GAL000561	GAL000561S	GAL000565	GAL000565S
Мокко	GAL000661	GAL000661S	GAL000665	GAL000665S
Грифель	GAL000761	GAL000761S	GAL000765	GAL000765S
Сталь	GAL000961	GAL000961S	GAL000965	GAL000965S
Карбон	GAL001061	GAL001061S	GAL001065	GAL001065S
Аквамарин	GAL001161	GAL001161S	GAL001165	GAL001165S
Песочный	GAL001261	GAL001261S	GAL001265	GAL001265S
Лотос	GAL001361	GAL001361S	GAL001365	GAL001365S
Базальт	GAL001461	GAL001461S	GAL001465	GAL001465S



GAL000171

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	GAL000171	GAL000171S
Алюминий	GAL000371	GAL000371S
Шампань	GAL000571	GAL000571S
Мокко	GAL000671	GAL000671S
Грифель	GAL000771	GAL000771S
Сталь	GAL000971	GAL000971S
Карбон	GAL001071	GAL001071S
Аквамарин	GAL001171	GAL001171S
Песочный	GAL001271	GAL001271S
Лотос	GAL001371	GAL001371S
Базальт	GAL001471	GAL001471S



Быстрозажимные клеммы



GAL000143

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	GAL000143	GAL000143S
☐ Алюминий	GAL000343	GAL000343S
☐ Шампань	GAL000543	GAL000543S
☐ Мокко	GAL000643	GAL000643S
☐ Грифель	GAL000743	GAL000743S
☐ Сталь	GAL000943	GAL000943S
☐ Карбон	GAL001043	GAL001043S
☐ Аквамарин	GAL001143	GAL001143S
☐ Песочный	GAL001243	GAL001243S
☐ Лотос	GAL001343	GAL001343S
☐ Базальт	GAL001443	GAL001443S



GAL000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	GAL000145	GAL000145S
☐ Алюминий	GAL000345	GAL000345S
☐ Шампань	GAL000545	GAL000545S
☐ Мокко	GAL000645	GAL000645S
☐ Грифель	GAL000745	GAL000745S
☐ Сталь	GAL000945	GAL000945S
☐ Карбон	GAL001045	GAL001045S
☐ Аквамарин	GAL001145	GAL001145S
☐ Песочный	GAL001245	GAL001245S
☐ Лотос	GAL001345	GAL001345S
☐ Базальт	GAL001445	GAL001445S



GAL000146

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой	со шторками, с крышкой
☐ Белый	GAL000146	GAL000146S
☐ Алюминий	GAL000346	GAL000346S
☐ Шампань	GAL000546	GAL000546S
☐ Мокко	GAL000646	GAL000646S
☐ Грифель	GAL000746	GAL000746S
☐ Сталь	GAL000946	GAL000946S
☐ Карбон	GAL001046	GAL001046S
☐ Аквамарин	GAL001146	GAL001146S
☐ Песочный	GAL001246	GAL001246S
☐ Лотос	GAL001346	GAL001346S
☐ Базальт	GAL001446	GAL001446S



Быстрозажимные
клеммы




GAL000191



GAL000192

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB
Цвет	1-местная	1-местная
Белый	GAL000191	GAL000192
Алюминий	GAL000391	GAL000392
Шампань	GAL000591	GAL000592
Мокко	GAL000691	GAL000692
Грифель	GAL000791	GAL000792
Сталь	GAL000991	GAL000992
Карбон	GAL001091	GAL001092
Аквамарин	GAL001191	GAL001192
Песочный	GAL001291	GAL001292
Лотос	GAL001391	GAL001392
Базальт	GAL001491	GAL001492



GAL000186



GAL000188



GAL000189

Розетки телекоммуникационные

	Розетка комп. RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)	Розетка двойная RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5e
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	GAL000186	GAL000188	GAL000189
Алюминий	GAL000386	GAL000388	GAL000389
Шампань	GAL000586	GAL000588	GAL000589
Мокко	GAL000686	GAL000688	GAL000689
Грифель	GAL000786	GAL000788	GAL000789
Сталь	GAL000986	GAL000988	GAL000989
Карбон	GAL001086	GAL001088	GAL001089
Аквамарин	GAL001186	GAL001188	GAL001189
Песочный	GAL001286	GAL001288	GAL001289
Лотос	GAL001386	GAL001388	GAL001389
Базальт	GAL001486	GAL001488	GAL001489



GAL000184

Аксессуары

	Накладка одноместная для информационных модулей типа Keystone
Цвет	1-местная
Белый	GAL000184
Алюминий	GAL000384
Шампань	GAL000584
Мокко	GAL000684
Грифель	GAL000784
Сталь	GAL000984
Карбон	GAL001084
Аквамарин	GAL001184
Песочный	GAL001284
Лотос	GAL001384
Базальт	GAL001484



Механизмы

Розетки с USB

Функции комфорта



GAL000127



GAL000129



GAL000132



GAL000123

Розетки USB

	Розетка USB C, 65 Вт; 5-20 В / 3,25 А	Розетка USB A+C, 45 Вт; 5 В / 1,5-3 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+C; 1x5 В / 2,4 А; 3,0 А; 2x5 В / 1,5 А
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	GAL000127	GAL000129	GAL000132
Алюминий	GAL000327	GAL000329	GAL000332
Шампань	GAL000527	GAL000529	GAL000532
Моко	GAL000627	GAL000629	GAL000632
Грифель	GAL000727	GAL000729	GAL000732
Сталь	GAL000927	GAL000929	GAL000932
Карбон	GAL001027	GAL001029	GAL001032
Аквамарин	GAL001127	GAL001129	GAL001132
Песочный	GAL001227	GAL001229	GAL001232
Лотос	GAL001327	GAL001329	GAL001332
Базальт	GAL001427	GAL001429	GAL001432

Функции комфорта

Светорегулятор (диммер)
поворотно-нажимной, LED, RC, 400 Вт



Цвет	1-местный
Белый	GAL000123
Алюминий	GAL000323
Шампань	GAL000523
Моко	GAL000623
Грифель	GAL000723
Сталь	GAL000923
Карбон	GAL001023
Аквамарин	GAL001123
Песочный	GAL001223
Лотос	GAL001323
Базальт	GAL001423

Поворотно-нажимной диммер позволит установить комфортный уровень яркости светильников в помещении. Диммеры доступны в одном варианте – 400 Вт. Функция сохранения последнего уровня яркости, бесшумность и плавный пуск делают использование диммера не только практичным, но и приятным.



GAL000101



GAL000102



GAL000103




GAL000104



GAL000105

GAL00**08 – благодаря адаптеру любая функция AtlasDesign может комбинироваться с ArtGallery

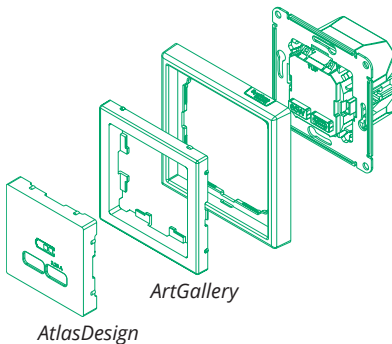

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Белый	GAL000101	GAL000102	GAL000103
Алюминий	GAL000301	GAL000302	GAL000303
Шампань	GAL000501	GAL000502	GAL000503
Мокко	GAL000601	GAL000602	GAL000603
Грифель	GAL000701	GAL000702	GAL000703
Сталь	GAL000901	GAL000902	GAL000903
Карбон	GAL001001	GAL001002	GAL001003
Аквамарин	GAL001101	GAL001102	GAL001103
Песочный	GAL001201	GAL001202	GAL001203
Лотос	GAL001301	GAL001302	GAL001303
Базальт	GAL001401	GAL001402	GAL001403
Золото	GAL001601	GAL001602	GAL001603

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
Цвет	4-постовая	5-постовая
Белый	GAL000104	GAL000105
Алюминий	GAL000304	GAL000305
Шампань	GAL000504	GAL000505
Мокко	GAL000604	GAL000605
Грифель	GAL000704	GAL000705
Сталь	GAL000904	GAL000905
Карбон	GAL001004	GAL001005
Аквамарин	GAL001104	GAL001105
Песочный	GAL001204	GAL001205
Лотос	GAL001304	GAL001305
Базальт	GAL001404	GAL001405
Золото	GAL001604	GAL001605

Аксессуары

	Адаптер 45/60 мм для установки функции AtlasDesign	Заглушка без суппорта для многопостовых рамок	Вывод кабеля
Цвет			
Белый	GAL000108	GAL000109	GAL000199
Алюминий	GAL000308	GAL000309	GAL000399
Шампань	GAL000508	GAL000509	GAL000599
Мокко	GAL000608	GAL000609	GAL000699
Грифель	GAL000708	GAL000709	GAL000799
Сталь	GAL000908	GAL000909	GAL000999
Карбон	GAL001008	GAL001009	GAL001099
Аквамарин	GAL001108	GAL001109	GAL001199
Песочный	GAL001208	GAL001209	GAL001299
Лотос	GAL001308	GAL001309	GAL001399
Базальт	GAL001408	GAL001409	GAL001499



GAL440101



GAL440102



GAL440161



GAL440146

Рамки

	Рамки IP44	Рамки IP44
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	GAL440101	GAL440102
☒ Алюминий	GAL440301	GAL440302
☐ Карбон	GAL441001	GAL441002

Переключатели IP44, 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	GAL440161	GAL440161S
☒ Алюминий	GAL440361	GAL440361S
☐ Карбон	GAL441061	GAL441061S

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с прозрачной крышкой	со шторками, с прозрачной крышкой
☐ Белый	GAL440146	GAL440146S
☒ Алюминий	GAL440346	GAL440346S
☐ Карбон	GAL441046	GAL441046S



Быстрозажимные
клеммы

Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии ArtGallery Aqua отличается от конструкции рамок ArtGallery. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.



AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени



SYSTEME.RU

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в данной коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма тёплых приглушённых тонов, ассоциирующихся с комфортом и уютом.



Полная цветовая палитра AtlasDesign

Серия AtlasDesign пользуется большой популярностью на рынке.

Ассортимент регулярно пополняется новыми современными цветами, отвечая последним трендам в дизайне. **Широкая палитра из 14 цветов** позволяет идеально сочетать как классические стили, так яркие интерьерные решения.



БЕЛЫЙ



БЕЖЕВЫЙ




АЛЮМИНИЙ



ЖЕМЧУГ



ШАМПАНЬ

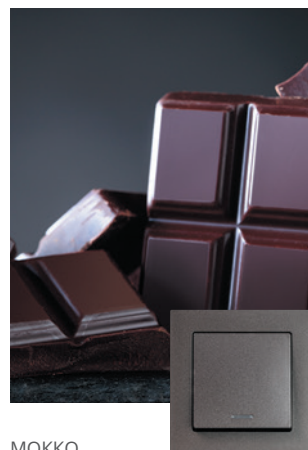

МОККО



ГРИФЕЛЬ



ИЗУМРУД



СТАЛЬ



КАРБОН



АКВАМАРИН



ПЕСОЧНЫЙ



БАЗАЛЬТ
(черный матовый)



ЛОТОС
(белый матовый)

Серия **AtlasDesign** представлена в четырнадцати цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей более стильным.

Благородный пластик **белого** и **бежевого** цветов будет отлично смотреться и в уютной гостиной, и в офисе.

Классические цветовые решения в цветах **алюминий**, **шампань**, **мокко** и **жемчуг** станут изюминкой любого интерьера.

Уникальные цвета, аналогов которым нет на рынке, **грифель** и **изумруд**, соответствуют современным трендам в дизайне интерьера.

Роскошные цвета **сталь** и **карбон** теперь представлены и в доступном сегменте. К этим сложным в производстве изделиям приятно прикоснуться.

Прекрасный внешний вид и привлекательное ценовое предложение – далеко не все преимущества серии AtlasDesign.

Палитра цветов расширилась новыми дизайнерскими решениями: **песочный** и **аквамарин**. Трендовые оттенки позволят удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Также для ценителей матовых поверхностей появились цвета **лотос** (белый матовый) и **базальт** (чёрный матовый).


Удобство установки

- Удобный подвод проводов.
- Четкая маркировка клемм.
- Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.



Качественные материалы

- Основания розеток и выключателей из европейского термопласта – полиамида.
- Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
- Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей – из серебра.
- Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам ЕАС.



Широкий ассортимент

- Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки.
- Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок.
- Функции комфорта: универсальный диммер, термостат, датчик движения.

Широкий выбор функций для любого интерьера

USB-зарядное устройство

Сложно представить современный дом без USB-зарядного устройства. Эффективный и удобный в эксплуатации механизм (2,4 А для разъема типа А и 3,0 А для разъема типа С, а также USB-блоки с разъемами типа А+С, 45 Вт и типа С, 65 Вт) быстро зарядит мобильные гаджеты и избавит от необходимости применения адаптеров. Благодаря стильному внешнему виду USB-зарядки прекрасно впишутся в интерьер помещения. Наличие двух постов позволяет заряжать два мобильных устройства одновременно.




Розетка с выталкивателем

Розетка с выталкивателем особенно актуальна для точек, которые используются для подключения бытовой техники и компьютеров – довольно часто из них бывает тяжело извлекать вилку, особенно при некачественном монтаже розетки в стене. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее для пользователей, мы оснастили розетку специальным механизмом: рычаг с правой стороны при повороте выталкивает вилку, так что больше не нужно прилагать усилия, чтобы её освободить.

Двойная розетка с раздвижными крышками

Новая функция оптимизирует пространство, увеличивает рабочую зону, например, столешницы или офисного стола, и поможет грамотно расположить электрические приборы в помещении. Для удобства монтажа мы предусмотрели специальную монтажную коробку, которую по достоинству оценят электрики.

Изделие не только очень практичное в использовании, но и стильное по своему исполнению. Это достойная альтернатива разветвителям и другим приспособлениям. Кроме того, это самая плоская розетка в своём сегменте – она практически сливается со стеной.

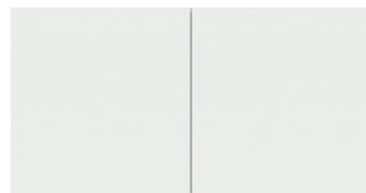


Двойная розетка: ТВ + компьютерная RJ45

Двойная розетка с коннектором ТВ и разъемом RJ45 позволяет работать как с аналоговыми, так и с цифровыми сигналами при подключении современных телевизоров. Благодаря данной конфигурации можно смотреть эфирное телевидение через обычную антенну и одновременно подключить телевизор (Smart TV / медиаплеер) к Интернету.

Поворотно-нажимные светорегуляторы (диммеры)

Поворотно-нажимной диммер позволит установить комфортный уровень яркости светильников в помещении. Диммеры доступны в одном варианте – 400 Вт. Функция сохранения последнего уровня яркости, бесшумность и плавный пуск делают использование диммера не только практичным, но и приятным.

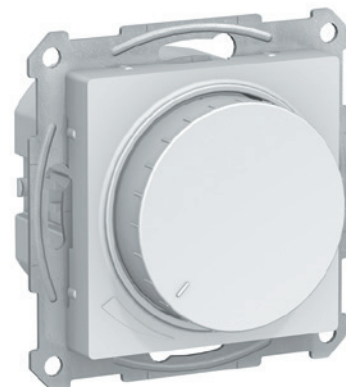


Антибактериальная технология

Впервые в экономичном сегменте доступны антибактериальные изделия: все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра. В январе 2018 года наша компания получила сертификат лаборатории «Биомастер», подтверждающий, что по результатам испытаний на изделиях AtlasDesign не размножаются микробы.

Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожается 80% микробов, через 2 часа – 99,9%. Даже спустя 15 лет использования тесты показывают 100% эффективность.

Таким образом, изделия AtlasDesign соответствуют стандарту качества ISO 22196:2011.

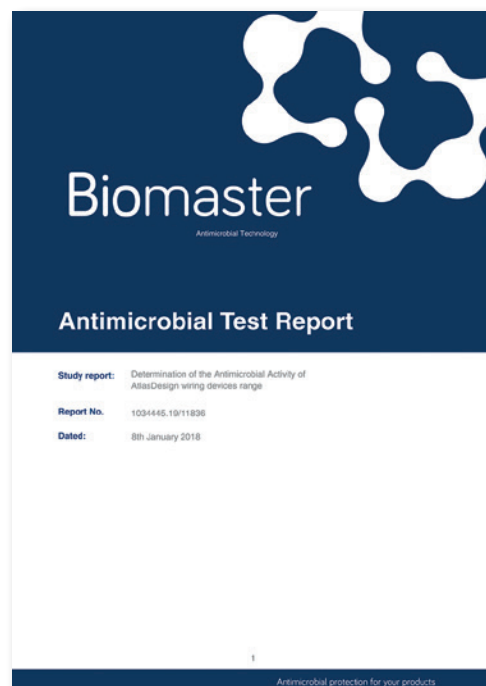


AtlasDesign Aqua

Пылевлагозащищенное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне. Благодаря рамочной конструкции вы сможете разместить в любом месте нужную комбинацию функций. Розетка и переключатель с функцией выключателя устанавливаются в стандартный подрозетник. Защитный кожух, шторки и лицевая панель с защитной крышкой гарантированно обеспечивают надежную защиту механизма и контактной группы при использовании изделий во влажных и пыльных помещениях.

Изделия со степенью защиты IP44 могут использоваться только с соответствующими рамками и представлены в трёх цветах: белый, алюминий и карбон.

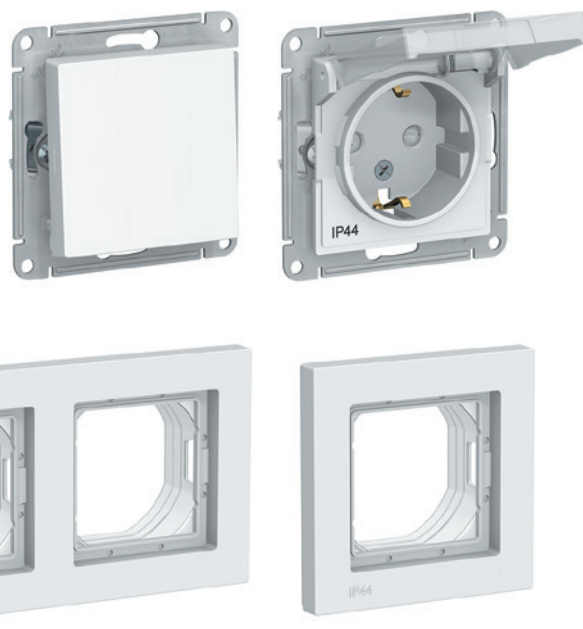

AtlasDesign Art

Не нашли нужный оттенок? Не беда! Креативные решения созданы для ценителей оригинальности. Мы подготовили предложение, которое придётся по вкусу даже самым взыскательным покупателям – вы можете «раскрасить» ЭУИ в нужные цвета.

Рамки и выключатели оснащены небольшой пластиковой прозрачной крышкой. Под нее можно подложить обои, тонкую ткань, фотографию или любое изображение в зависимости желания клиентов. Более того – прозрачную клавишу можно сочетать с рамкой любого из привлекательных цветов AtlasDesign и наоборот: цветная клавиша будет прекрасно смотреться с рамкой индивидуального дизайна.

В креативное предложение входят розетки, выключатели и рамки до двух постов, которые превосходно впишутся в любой интерьер – от хай-тек до классического.

AtlasDesign – это классика, способная удивить.



ATN000111



ATN000113



ATN000115S



ATN000113S



ATN000151



ATN000153



ATN000151S



ATN000153S



ATN000131



ATN000121

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000111	ATN000111S	ATN000113	ATN000113S
Бежевый	ATN000211	ATN000211S	ATN000213	ATN000213S
Алюминий	ATN000311	ATN000311S	ATN000313	ATN000313S
Жемчуг	ATN000411	ATN000411S	ATN000413	ATN000413S
Шампань	ATN000511	ATN000511S	ATN000513	ATN000513S
Мокко	ATN000611	ATN000611S	ATN000613	ATN000613S
Грифель	ATN000711	ATN000711S	ATN000713	ATN000713S
Изумруд	ATN000811	ATN000811S	ATN000813	ATN000813S
Сталь	ATN000911	ATN000911S	ATN000913	ATN000913S
Карбон	ATN001011	ATN001011S	ATN001013	ATN001013S
Аквамарин	ATN001111	ATN001111S	ATN001113	ATN001113S
Песочный	ATN001211	ATN001211S	ATN001213	ATN001213S
Лотос	ATN001311	ATN001311S	ATN001313	ATN001313S
Базальт	ATN001411	ATN001411S	ATN001413	ATN001413S

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000151	ATN000151S	ATN000153	ATN000153S
Бежевый	ATN000251	ATN000251S	ATN000253	ATN000253S
Алюминий	ATN000351	ATN000351S	ATN000353	ATN000353S
Жемчуг	ATN000451	ATN000451S	ATN000453	ATN000453S
Шампань	ATN000551	ATN000551S	ATN000553	ATN000553S
Мокко	ATN000651	ATN000651S	ATN000653	ATN000653S
Грифель	ATN000751	ATN000751S	ATN000753	ATN000753S
Изумруд	ATN000851	ATN000851S	ATN000853	ATN000853S
Сталь	ATN000951	ATN000951S	ATN000953	ATN000953S
Карбон	ATN001051	ATN001051S	ATN001053	ATN001053S
Аквамарин	ATN001151	ATN001151S	ATN001153	ATN001153S
Песочный	ATN001251	ATN001251S	ATN001253	ATN001253S
Лотос	ATN001351	ATN001351S	ATN001353	ATN001353S
Базальт	ATN001451	ATN001451S	ATN001453	ATN001453S

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный
Цвет	3-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000131	ATN000121
Бежевый	ATN000231	ATN000221
Алюминий	ATN000331	ATN000321
Жемчуг	ATN000431	ATN000421
Шампань	ATN000531	ATN000521
Мокко	ATN000631	ATN000621
Грифель	ATN000731	ATN000721
Изумруд	ATN000831	ATN000821
Сталь	ATN000931	ATN000921
Карбон	ATN001031	ATN001021
Аквамарин	ATN001131	ATN001121
Песочный	ATN001231	ATN001221
Лотос	ATN001331	
Базальт	ATN001431	



Быстрозажимные
клеммы



ATN000115



ATN000117



ATN000115S



ATN000167



ATN000167S



ATN000119

Выключатели кнопочные 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000115	ATN000115S	ATN000117
Бежевый	ATN000215	ATN000215S	ATN000217
Алюминий	ATN000315	ATN000315S	ATN000317
Жемчуг	ATN000415	ATN000415S	ATN000417
Шампань	ATN000515	ATN000515S	ATN000517
Мокко	ATN000615	ATN000615S	ATN000617
Грифель	ATN000715	ATN000715S	ATN000717
Изумруд	ATN000815	ATN000815S	ATN000817
Сталь	ATN000915	ATN000915S	ATN000917
Карбон	ATN001015	ATN001015S	ATN001017
Аквамарин	ATN001115	ATN001115S	ATN001117
Песочный	ATN001215	ATN001215S	ATN001217
Лотос	ATN001315	ATN001315S	ATN001317
Базальт	ATN001415	ATN001415S	ATN001417

Выключатели карточные 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель карточный без задержки времени	Выключатель карточный без задержки времени
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000167	ATN000167S
Бежевый	ATN000267	ATN000267S
Алюминий	ATN000367	ATN000367S
Жемчуг	ATN000467	ATN000467S
Шампань	ATN000567	ATN000567S
Мокко	ATN000667	ATN000667S
Грифель	ATN000767	ATN000767S
Изумруд	ATN000867	ATN000867S
Сталь	ATN000967	ATN000967S
Карбон	ATN001067	ATN001067S

Выключатели жалюзи

	Выключатель жалюзи
Цвет	1-клавишный
Белый	ATN000119
Бежевый	ATN000219
Алюминий	ATN000319
Жемчуг	ATN000419
Шампань	ATN000519
Мокко	ATN000619
Грифель	ATN000719
Изумруд	ATN000819
Сталь	ATN000919
Карбон	ATN001019
Аквамарин	ATN001119
Песочный	ATN001219
Лотос	ATN001319
Базальт	ATN001419



Быстрозажимные
клеммы



ATN000161



ATN000163S



ATN000163



ATN000163S

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000161	ATN000161S	ATN000163	ATN000163S
Бежевый	ATN000261	ATN000261S	ATN000263	ATN000263S
Алюминий	ATN000361	ATN000361S	ATN000363	ATN000363S
Жемчуг	ATN000461	ATN000461S	ATN000463	ATN000463S
Шампань	ATN000561	ATN000561S	ATN000563	ATN000563S
Мокко	ATN000661	ATN000661S	ATN000663	ATN000663S
Грифель	ATN000761	ATN000761S	ATN000763	ATN000763S
Изумруд	ATN000861	ATN000861S	ATN000863	ATN000863S
Сталь	ATN000961	ATN000961S	ATN000963	ATN000963S
Карбон	ATN001061	ATN001061S	ATN001063	ATN001063S
Аквамарин	ATN001161	ATN001161S	ATN001163	ATN001163S
Песочный	ATN001261	ATN001261S	ATN001263	ATN001271
Лотос	ATN001361	ATN001363	ATN001363	ATN001371
Базальт	ATN001461	ATN001463	ATN001463	ATN001471



ATN000165



ATN000165S



ATN000171



ATN000171S

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель	Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000165	ATN000165S	ATN000171	ATN000171S
Бежевый	ATN000265	ATN000265S	ATN000271	ATN000271S
Алюминий	ATN000365	ATN000365S	ATN000371	ATN000371S
Жемчуг	ATN000465	ATN000465S	ATN000471	ATN000471S
Шампань	ATN000565	ATN000565S	ATN000571	ATN000571S
Мокко	ATN000665	ATN000665S	ATN000671	ATN000671S
Грифель	ATN000765	ATN000765S	ATN000771	ATN000771S
Изумруд	ATN000865	ATN000865S	ATN000871	ATN000871S
Сталь	ATN000965	ATN000965S	ATN000971	ATN000971S
Карбон	ATN001065	ATN001065S	ATN001071	ATN001071S
Аквамарин	ATN001165	ATN001165S	ATN001171	ATN001171S
Песочный	ATN001265	ATN001265S	ATN001271	ATN001271S
Лотос	ATN001365	ATN001365S	ATN001371	ATN001371S
Базальт	ATN001465	ATN001465S	ATN001471	ATN001471S



ATN000173

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

Переключатель перекрестный



Цвет	2-клавишный
Белый	ATN000173
Бежевый	ATN000273
Алюминий	ATN000373
Жемчуг	ATN000473
Шампань	ATN000573
Мокко	ATN000673
Грифель	ATN000773
Изумруд	ATN000873
Сталь	ATN000973
Карбон	ATN001073
Аквамарин	ATN001173
Песочный	ATN001273
Лотос	ATN001373
Базальт	ATN001473



Быстрозажимные
клеммы



ATN000141



ATN000141S



ATN000143



ATN000143S




ATN000145



ATN000145S



ATN0002045



ATN0002045S



ATN000146



ATN000146S



ATN000147



ATN000147S



ATN000149



ATN000149S



Быстросъемные
клеммы

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	без шторок	без шторок
Белый	ATN000141	ATN000141S	ATN000143	ATN000143S
Бежевый	ATN000241	ATN000241S	ATN000243	ATN000243S
Алюминий	ATN000341	ATN000341S	ATN000343	ATN000343S
Жемчуг	ATN000441	ATN000441S	ATN000443	ATN000443S
Шампань	ATN000541	ATN000541S	ATN000543	ATN000543S
Мокко	ATN000641	ATN000641S	ATN000643	ATN000643S
Грифель	ATN000741	ATN000741S	ATN000743	ATN000743S
Изумруд	ATN000841	ATN000841S	ATN000843	ATN000843S
Сталь	ATN000941	ATN000941S	ATN000943	ATN000943S
Карбон	ATN001041	ATN001041S	ATN001043	ATN001043S
Аквамарин	ATN001141	ATN001141S	ATN001143	ATN001143S
Песочный	ATN001241	ATN001241S	ATN001243	ATN001243S
Лотос	ATN001341	ATN001341S	ATN001343	ATN001343S
Базальт	ATN001441	ATN001441S	ATN001443	ATN001443S

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками, с крышкой	со шторками, с крышкой
Белый	ATN000145	ATN000145S	ATN000146	ATN000146S
Бежевый	ATN000245	ATN000245S	ATN000246	ATN000246S
Алюминий	ATN000345	ATN000345S	ATN000346	ATN000346S
Жемчуг	ATN000445	ATN000445S	ATN000446	ATN000446S
Шампань	ATN000545	ATN000545S	ATN000546	ATN000546S
Мокко	ATN000645	ATN000645S	ATN000646	ATN000646S
Грифель	ATN000745	ATN000745S	ATN000746	ATN000746S
Изумруд	ATN000845	ATN000845S	ATN000846	ATN000846S
Сталь	ATN000945	ATN000945S	ATN000946	ATN000946S
Карбон	ATN001045	ATN001045S	ATN001046	ATN001046S
Аквамарин	ATN001145	ATN001145S	ATN001146	ATN001146S
Песочный	ATN001245	ATN001245S	ATN001246	ATN001246S
Лотос	ATN001345	ATN001345S	ATN001346	ATN001346S
Базальт	ATN001445	ATN001445S	ATN001446	ATN001446S
Красный	ATN002045	ATN002045S		

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка без заземления	Розетка без заземления
Цвет	со шторками, с выталкивателем	со шторками, с выталкивателем	со шторками	со шторками
Белый	ATN000147	ATN000147S	ATN000149	ATN000149S
Бежевый	ATN000247	ATN000247S	ATN000249	ATN000249S
Алюминий			ATN000349	ATN000349S
Жемчуг			ATN000449	ATN000449S
Шампань			ATN000549	ATN000549S
Мокко			ATN000649	ATN000649S
Грифель			ATN000749	ATN000749S
Изумруд			ATN000849	ATN000849S
Сталь			ATN000949	ATN000949S
Карбон			ATN001049	ATN001049S
Аквамарин			ATN001149	ATN001149S
Песочный			ATN001249	ATN001249S
Лотос			ATN001349	ATN001349S
Базальт			ATN001449	ATN001449S



ATN000191



ATN000192



ATN000193

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	Розетка TV (коннектор)	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная	1-местная
Белый	ATN000191	ATN000192	ATN000193	ATN000181
Бежевый	ATN000291	ATN000292	ATN000293	ATN000281
Алюминий	ATN000391	ATN000392	ATN000393	ATN000381
Жемчуг	ATN000491	ATN000492	ATN000493	ATN000481
Шампань	ATN000591	ATN000592	ATN000593	ATN000581
Мокко	ATN000691	ATN000692	ATN000693	ATN000681
Грифель	ATN000791	ATN000792	ATN000793	ATN000781
Изумруд	ATN000891	ATN000892	ATN000893	ATN000881
Сталь	ATN000991	ATN000992	ATN000993	ATN000981
Карбон	ATN001091	ATN001092	ATN001093	ATN001081
Аквамарин	ATN001191	ATN001192	ATN001193	ATN001181
Песочный	ATN001291	ATN001292	ATN001293	ATN001281
Лотос	ATN001391	ATN001392	ATN001393	ATN001381
Базальт	ATN001491	ATN001492	ATN001493	ATN001481



ATN000181



ATN000183



ATN000185



ATN000188

Розетки телекоммуникационные

	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5e	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5e	Розетка комп. RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)	Розетка двойная RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)
Цвет	1-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	ATN000183	ATN000185	ATN000186	ATN000188
Бежевый	ATN000283	ATN000285	ATN000286	
Алюминий	ATN000383	ATN000385	ATN000386	ATN000388
Жемчуг	ATN000483	ATN000485	ATN000486	
Шампань	ATN000583	ATN000585	ATN000586	ATN000588
Мокко	ATN000683	ATN000685	ATN000686	
Грифель	ATN000783	ATN000785	ATN000786	ATN000788
Изумруд	ATN000883	ATN000885	ATN000886	
Сталь	ATN000983	ATN000985	ATN000986	
Карбон	ATN001083	ATN001085	ATN001086	ATN001088
Аквамарин	ATN001183	ATN001185	ATN001186	
Песочный	ATN001283	ATN001285	ATN001286	
Лотос	ATN001383	ATN001385	ATN001386	
Базальт	ATN001483	ATN001485	ATN001486	



ATN000187



ATN000189



ATN000180



ATN000182

Розетки телекоммуникационные

	Аудиорозетка	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5e	Розетка HDMI	Розетка HDMI+RJ45, кат. 5e
Цвет	2-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	ATN000187	ATN000189	ATN000180	ATN000182
Бежевый	ATN000287	ATN000289		
Алюминий	ATN000387	ATN000389	ATN000380	ATN000382
Жемчуг	ATN000487	ATN000489		
Шампань	ATN000587	ATN000589		
Мокко	ATN000687	ATN000689		
Грифель	ATN000787	ATN000789		
Изумруд	ATN000887	ATN000889		
Сталь	ATN000987	ATN000989		
Карбон	ATN001087	ATN001089	ATN001080	ATN001082
Аквамарин	ATN001187	ATN001189		
Песочный	ATN001287	ATN001289		
Лотос	ATN001387	ATN001389		
Базальт	ATN001487	ATN001489		

Механизмы

Розетки USB

Функции комфорта



ATN000133



ATN000139



ATN000127



ATN000129



ATN000130



ATN000132



ATN000123



ATN000135

Розетки USB

	Розетка USB A+A; 5 В / 2,1 А; 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C; 5 В / 2,4 А; 2x5 В / 1,2 А	Розетка USB C, 65 Вт; 5-20 В / 3,25 А	Розетка USB A+C, 45 Вт; 5 В / 1,5-3 А
Цвет	2-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	ATN000133	ATN000139	ATN000127	ATN000129
Бежевый	ATN000233	ATN000239	ATN000227	ATN000229
Алюминий	ATN000333	ATN000339	ATN000327	ATN000329
Жемчуг	ATN000433	ATN000439	ATN000427	ATN000429
Шампань	ATN000533	ATN000539	ATN000527	ATN000529
Мокко	ATN000633	ATN000639	ATN000627	ATN000629
Грифель	ATN000733	ATN000739	ATN000727	ATN000729
Изумруд	ATN000833	ATN000839	ATN000827	ATN000829
Сталь	ATN000933	ATN000939	ATN000927	ATN000929
Карбон	ATN001033	ATN001039	ATN001027	ATN001029
Аквамарин	ATN001133	ATN001139	ATN001127	ATN001129
Песочный	ATN001233	ATN001239	ATN001227	ATN001229
Лотос	ATN001333	ATN001339	ATN001327	ATN001329
Базальт	ATN001433	ATN001439	ATN001427	ATN001429

Силовая розетка с зарядкой USB A+A, 1x2,4 А или 2x1,2 А



Цвет		
Белый	ATN000130	ATN000132
Бежевый	ATN000230	ATN000232
Алюминий	ATN000330	ATN000332
Жемчуг	ATN000430	ATN000432
Шампань	ATN000530	ATN000532
Мокко	ATN000630	ATN000632
Грифель	ATN000730	ATN000732
Изумруд	ATN000830	ATN000832
Сталь	ATN000930	ATN000932
Карбон	ATN001030	ATN001032
Аквамарин	ATN001130	ATN001132
Песочный	ATN001230	ATN001232
Лотос	ATN001330	ATN001332
Базальт	ATN001430	ATN001432

Функции комфорта

Светорегулятор (диммер) поворотный-нажимной, LED, RC, 400 Вт



Цвет		
Белый	ATN000123	ATN000135
Бежевый	ATN000223	ATN000235
Алюминий	ATN000323	ATN000335
Жемчуг	ATN000423	ATN000435
Шампань	ATN000523	ATN000535
Мокко	ATN000623	ATN000635
Грифель	ATN000723	ATN000735
Изумруд	ATN000823	ATN000835
Сталь	ATN000923	ATN000935
Карбон	ATN001023	ATN001035
Аквамарин	ATN001123	ATN001135
Песочный	ATN001223	ATN001235
Лотос	ATN001323	ATN001335
Базальт	ATN001423	ATN001435



ATN000101



ATN000102



ATN000103




ATN000104



ATN000105




ATN000199





ATN000100

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
 Белый	ATN000101	ATN000102	ATN000103
 Бежевый	ATN000201	ATN000202	ATN000203
 Алюминий	ATN000301	ATN000302	ATN000303
 Жемчуг	ATN000401	ATN000402	ATN000403
 Шампань	ATN000501	ATN000502	ATN000503
 Мокко	ATN000601	ATN000602	ATN000603
 Грифель	ATN000701	ATN000702	ATN000703
 Изумруд	ATN000801	ATN000802	ATN000803
 Сталь	ATN000901	ATN000902	ATN000903
 Карбон	ATN001001	ATN001002	ATN001003
 Аквамарин	ATN001101	ATN001102	ATN001103
 Песочный	ATN001201	ATN001202	ATN001203
 Лотос	ATN001301	ATN001302	ATN001303
 Базальт	ATN001401	ATN001402	ATN001403

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
		
Цвет	4-постовая	5-постовая
 Белый	ATN000104	ATN000105
 Бежевый	ATN000204	ATN000205
 Алюминий	ATN000304	ATN000305
 Жемчуг	ATN000404	ATN000405
 Шампань	ATN000504	ATN000505
 Мокко	ATN000604	ATN000605
 Грифель	ATN000704	ATN000705
 Изумруд	ATN000804	ATN000805
 Сталь	ATN000904	ATN000905
 Карбон	ATN001004	ATN001005
 Аквамарин	ATN001104	ATN001105
 Песочный	ATN001204	ATN001205
 Лотос	ATN001304	ATN001305
 Базальт	ATN001404	ATN001405

Аксессуары


	Вывод кабеля	Заглушка без суппорта для многопостовых рамок	Коробка наружного монтажа	Адаптер 45x45 мм для установки модульных ЭУИ W45
				
Цвет				
 Белый	ATN000199	ATN000109	ATN000100	ATN000108
 Бежевый	ATN000299	ATN000209	ATN000200	ATN000208
 Алюминий	ATN000399	ATN000309	ATN000300	ATN000308
 Жемчуг	ATN000499	ATN000409	ATN000400	
 Шампань	ATN000599	ATN000509	ATN000500	
 Мокко	ATN000699	ATN000609	ATN000600	
 Грифель	ATN000799	ATN000709	ATN000700	
 Изумруд	ATN000899	ATN000809	ATN000800	
 Сталь	ATN000999	ATN000909	ATN000900	
 Карбон	ATN001099	ATN001009	ATN001000	ATN001008
 Аквамарин	ATN001199	ATN001109	ATN001100	
 Песочный	ATN001299	ATN001209	ATN001200	
 Лотос	ATN001399	ATN001309	ATN001300	
 Базальт	ATN001499	ATN001409	ATN001400	



ATN000112



ATN000112S



ATN000152



ATN000152S



ATN000140



ATN000140S



ATN000144



ATN000144S



ATN000120



ATN000122



ATN000124



Быстрозажимные
клеммы

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель	Выключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000112	ATN000112S	ATN000152	ATN000152S
Бежевый	ATN000212	ATN000212S	ATN000252	ATN000252S
Алюминий	ATN000312	ATN000312S	ATN000352	ATN000352S
Жемчуг	ATN000412	ATN000412S	ATN000452	ATN000452S
Шампань	ATN000512	ATN000512S	ATN000552	ATN000552S
Мокко	ATN000612	ATN000612S	ATN000652	ATN000652S
Грифель	ATN000712	ATN000712S	ATN000752	ATN000752S
Изумруд	ATN000812	ATN000812S	ATN000852	ATN000852S
Сталь	ATN000912	ATN000912S	ATN000952	ATN000952S
Карбон	ATN001012	ATN001012S	ATN001052	ATN001052S
Аквамарин	ATN001112	ATN001112S	ATN001152	ATN001152S
Песочный	ATN001212	ATN001212S	ATN001252	ATN001252S
Лотос	ATN001312	ATN001312S	ATN001352	ATN001352S
Базальт	ATN001412	ATN001412S	ATN001452	ATN001452S

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками	со шторками
Белый	ATN000140	ATN000140S	ATN000144	ATN000144S
Бежевый	ATN000240	ATN000240S	ATN000244	ATN000244S
Алюминий	ATN000340	ATN000340S	ATN000344	ATN000344S
Жемчуг	ATN000440	ATN000440S	ATN000444	ATN000444S
Шампань	ATN000540	ATN000540S	ATN000544	ATN000544S
Мокко	ATN000640	ATN000640S	ATN000644	ATN000644S
Грифель	ATN000740	ATN000740S	ATN000744	ATN000744S
Изумруд	ATN000840	ATN000840S	ATN000844	ATN000844S
Сталь	ATN000940	ATN000940S	ATN000944	ATN000944S
Карбон	ATN001040	ATN001040S	ATN001044	ATN001044S
Аквамарин	ATN001140	ATN001140S	ATN001144	ATN001144S
Песочный	ATN001240	ATN001240S	ATN001244	ATN001244S
Лотос	ATN001340	ATN001340S	ATN001344	ATN001344S
Базальт	ATN001440	ATN001440S	ATN001444	ATN001444S

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~


	Розетка без заземления	Розетка без заземления
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	ATN000120	ATN000122
Бежевый	ATN000220	ATN000222
Алюминий	ATN000320	ATN000322
Жемчуг	ATN000420	ATN000422
Шампань	ATN000520	ATN000522
Мокко	ATN000620	ATN000622
Грифель	ATN000720	ATN000722
Изумруд	ATN000820	ATN000822
Сталь	ATN000920	ATN000922
Карбон	ATN001020	ATN001022
Аквамарин	ATN001120	ATN001122
Песочный	ATN001220	ATN001222
Лотос	ATN001320	ATN001322
Базальт	ATN001420	ATN001422



ATN000124



ATN000126



ATN000128



ATN000137



ATN000138

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками, со сдвижными крышками
Белый	ATN000124	ATN000126	ATN000128
Бежевый	ATN000224	ATN000226	ATN000228
Алюминий	ATN000324	ATN000326	ATN000328
Жемчуг	ATN000424	ATN000426	ATN000428
Шампань	ATN000524	ATN000526	ATN000528
Мокко	ATN000624	ATN000626	ATN000628
Грифель	ATN000724	ATN000726	
Изумруд	ATN000824	ATN000826	ATN000828
Сталь	ATN000924	ATN000926	
Карбон	ATN001024	ATN001026	
Аквамарин	ATN001124	ATN001126	ATN001128
Песочный	ATN001224	ATN001226	ATN001228
Лотос	ATN001324	ATN001326	ATN001328
Базальт	ATN001424	ATN001426	ATN001428

Датчик движения 360°

Датчик движения IP20



Цвет	потолочный
Белый	ATN000137

Термостат 16 А

Термостат электронный, программируемый



Цвет	с выносным датчиком температуры, кабель 2,5 м
Белый	ATN000138

Энергонезависимая память на 5 лет





ATN200101



ATN200102



ATN200111



ATN200145

Рамки

	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая
Белый	ATN200101	ATN200102


Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель (безвинтовой механизм)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN200111	ATN200111S

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка (безвинтовой механизм)
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	ATN200145	ATN200145S


Размеры шаблонов для использования с розетками, выключателями и рамками AtlasDesign Art

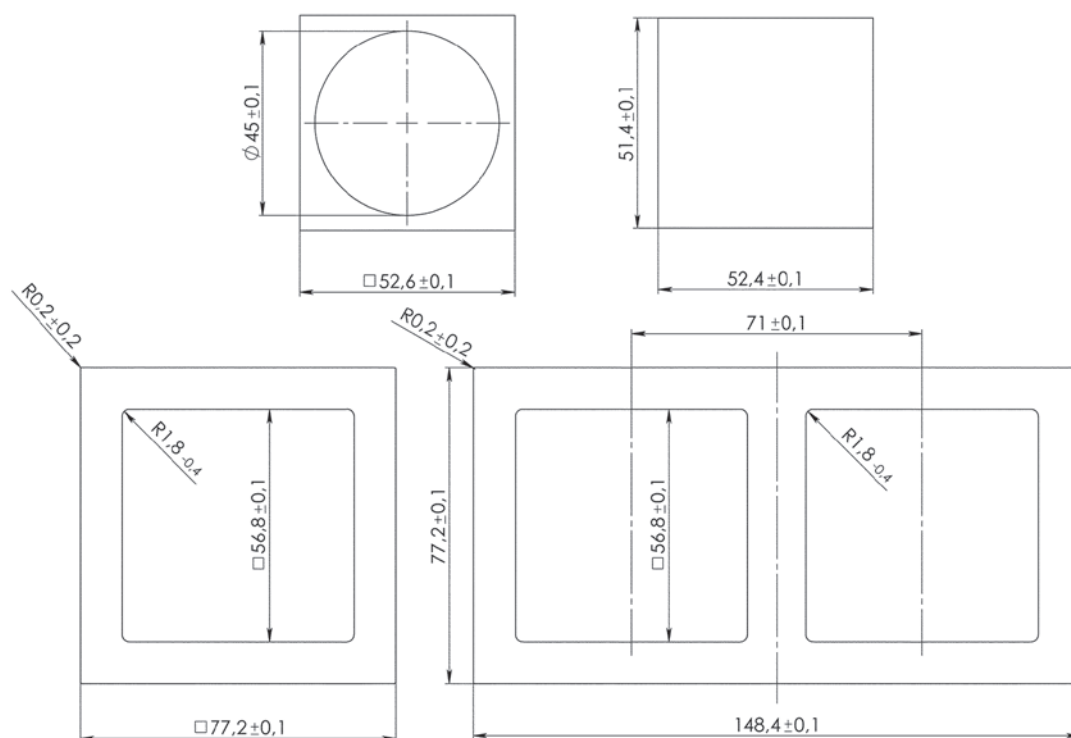

Быстрозажимные
клеммы



ATN440101



ATN440102



ATN440103



ATN440161



ATN440146



ATN440151

Рамки

	Рамка IP44	Рамка IP44
Цвет	1-постовая	2-постовая
Белый	ATN440101	ATN440102
Карбон	ATN441001	ATN441002
Алюминий	ATN440301	ATN440302

Рамка IP44

Цвет	3-постовая
Белый	ATN440103
Карбон	ATN441003
Алюминий	ATN440303

Переключатели IP44, 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель (безвинтовой механизм)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN440161	ATN440161S
Карбон	ATN441061	ATN441061S
Алюминий	ATN440361	ATN440361S

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением (безвинтовой механизм)
Цвет	со шторками, с прозрачной крышкой	со шторками, с прозрачной крышкой
Белый	ATN440146	ATN440146S
Карбон	ATN441046	ATN441046S
Алюминий	ATN440346	ATN440346S

Выключатели IP44, 10 AX

	Выключатель	Выключатель (безвинтовой механизм)
Цвет	2-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN440151	ATN440151S
Карбон	ATN441051	ATN441051S
Алюминий	ATN440351	ATN440351S



Быстрозажимные
клеммы

Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Натуральные материалы AtlasDesign Nature



НАТУРАЛЬНОЕ
СТЕКЛО
Белый




НАТУРАЛЬНОЕ
СТЕКЛО
Грифель



НАТУРАЛЬНОЕ
СТЕКЛО
Черный



МЕТАЛЛ
Серебро

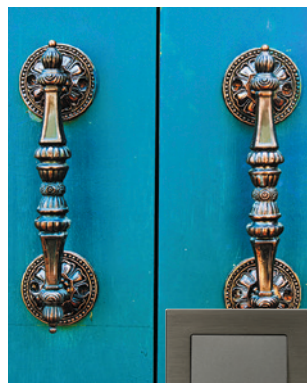

МЕТАЛЛ
Латунь



МЕТАЛЛ
Оникс



МРАМОР
Крем роял



МРАМОР
Айс грей




ДЕРЕВО
Бамбук




ОРГАНИЧЕСКОЕ
СТЕКЛО
Белый



ОРГАНИЧЕСКОЕ
СТЕКЛО
Алюминий

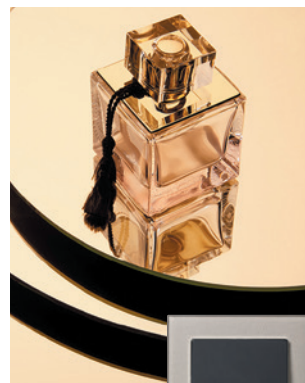

ОРГАНИЧЕСКОЕ
СТЕКЛО
Шампань

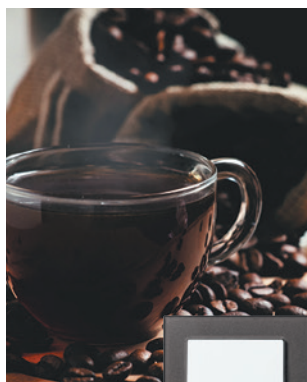

ОРГАНИЧЕСКОЕ
СТЕКЛО
Мокко



ОРГАНИЧЕСКОЕ
СТЕКЛО
Черный



МАТОВОЕ
ОРГСТЕКЛО
Белый



МАТОВОЕ
ОРГСТЕКЛО
Черный





ATN312101




ATN312201



ATN312301



ATN343101



ATN343201



ATN353201

Металл


	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
■ Серебро	ATN312101	ATN312102	ATN312103
■ Латунь	ATN312201	ATN312202	ATN312203
■ Оникс	ATN312301	ATN312302	ATN312303
	Рамка	Рамка	
Цвет	4-постовая	5-постовая	
■ Серебро	ATN312104	ATN312105	
■ Латунь	ATN312204	ATN312205	
■ Оникс	ATN312304	ATN312305	

Мрамор

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
■ Крем роял	ATN343101	ATN343102	ATN343103
■ Айс грей	ATN343201	ATN343202	ATN343203
	Рамка	Рамка	
Цвет	4-постовая	5-постовая	
■ Крем роял	ATN343104	ATN343105	
■ Айс грей	ATN343204	ATN343205	

Дерево

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
■ Бамбук	ATN353201	ATN353202	ATN353203
	Рамка	Рамка	
Цвет	4-постовая	5-постовая	
■ Бамбук	ATN353204	ATN353205	

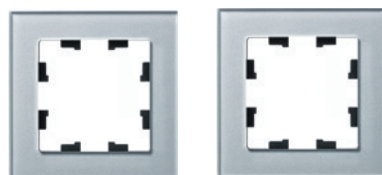

ATN320101

ATN320301



ATN320501

ATN320601



ATN321001



ATN330101



ATN331001



ATN360101







ATN360701







ATN361001


Органическое стекло

	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
 Белый	ATN320101	ATN320102	ATN320103
 Алюминий	ATN320301	ATN320302	ATN320303
 Шампань	ATN320501	ATN320502	ATN320503
 Мокко	ATN320601	ATN320602	ATN320603
 Черный	ATN321001	ATN321002	ATN321003
	Рамка	Рамка	
			
Цвет	4-постовая	5-постовая	
 Белый	ATN320104	ATN320105	
 Алюминий	ATN320304	ATN320305	
 Шампань	ATN320504	ATN320505	
 Мокко	ATN320604	ATN320605	
 Черный	ATN321004	ATN321005	

Матовое органическое стекло

	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
■ Матовый белый	ATN330101	ATN330102	ATN330103
■ Матовый черный	ATN331001	ATN331002	ATN331003
	Рамка	Рамка	
			
Цвет	4-постовая	5-постовая	
■ Матовый белый	ATN330104	ATN330105	
■ Матовый черный	ATN331004	ATN331005	


Натуральное стекло

	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
 Белый	ATN360101	ATN360102	ATN360103
 Грифель	ATN360701	ATN360702	ATN360703
 Черный	ATN361001	ATN361002	ATN361003
	Рамка	Рамка	
			
Цвет	4-постовая	5-постовая	
 Белый	ATN360104	ATN360105	
 Грифель	ATN360704	ATN360705	
 Черный	ATN361004	ATN361005	



Роскошная и элегантная серия рамок **AtlasDesign Antique** отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.

В серии представлены рамки от одного до пяти постов **в 15 цветах**, от классического белого до золотого.



Песочный



Белый




Лотос
(белый матовый)




Бежевый




Жемчуг



Шампань



Мокко



Алюминий



Грифель



Сталь



Базальт



Карбон



Аквамарин



Изумруд



Золото



ATN100101



ATN100102



ATN100103





ATN100104





ATN100105

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
 Белый	ATN100101	ATN100102	ATN100103
 Бежевый	ATN100201	ATN100202	ATN100203
 Алюминий	ATN100301	ATN100302	ATN100303
 Жемчуг	ATN100401	ATN100402	ATN100403
 Шампань	ATN100501	ATN100502	ATN100503
 Мокко	ATN100601	ATN100602	ATN100603
 Грифель	ATN100701	ATN100702	ATN100703
 Изумруд	ATN100801	ATN100802	ATN100803
 Сталь	ATN100901	ATN100902	ATN100903
 Карбон	ATN101001	ATN101002	ATN101003
 Аквамарин	ATN101101	ATN101102	ATN101103
 Песочный	ATN101201	ATN101202	ATN101203
 Лотос	ATN101301	ATN101302	ATN101303
 Базальт	ATN101401	ATN101402	ATN101403
 Золото	ATN101601	ATN101602	ATN101603

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
		
Цвет	4-постовая	5-постовая
 Белый	ATN100104	ATN100105
 Бежевый	ATN100204	ATN100205
 Алюминий	ATN100304	ATN100305
 Жемчуг	ATN100404	ATN100405
 Шампань	ATN100504	ATN100505
 Мокко	ATN100604	ATN100605
 Грифель	ATN100704	ATN100705
 Изумруд	ATN100804	ATN100805
 Сталь	ATN100904	ATN100905
 Карбон	ATN101004	ATN101005
 Аквамарин	ATN101104	ATN101105
 Песочный	ATN101204	ATN101205
 Лотос	ATN101304	ATN101305
 Базальт	ATN101404	ATN101405
 Золото	ATN101604	ATN101605

Рамки AtlasDesign Antique полностью соответствуют размерам рамок AtlasDesign



Инновационный дизайн рамок **AtlasDesign Air** создает иллюзию парения, придавая интерьеру легкость и воздушность. Откройте для себя новые рамки, доступные в палитре из 14 ярких и стильных цветов.

Преобразуйте свой дом с помощью рамок AtlasDesign Air, которые станут изысканным дополнением к любому стилю в различной цветовой гамме.



Рамки AtlasDesign Air полностью соответствуют размерам рамок AtlasDesign



ATN220101



ATN220102



ATN220103



ATN220104



ATN220105

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Белый	ATN220101	ATN220102	ATN220103
Бежевый	ATN220201	ATN220202	ATN220203
Алюминий	ATN220301	ATN220302	ATN220303
Жемчуг	ATN220401	ATN220402	ATN220403
Шампань	ATN220501	ATN220502	ATN220503
Мокко	ATN220601	ATN220602	ATN220603
Грифель	ATN220701	ATN220702	ATN220703
Изумруд	ATN220801	ATN220802	ATN220803
Сталь	ATN220901	ATN220902	ATN220903
Карбон	ATN221001	ATN221002	ATN221003
Аквамарин	ATN221101	ATN221102	ATN221103
Песочный	ATN221201	ATN221202	ATN221203
Лотос	ATN221301	ATN221302	ATN221303
Базальт	ATN221401	ATN221402	ATN221403

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
Цвет	4-постовая	5-постовая
Белый	ATN220104	ATN220105
Бежевый	ATN220204	ATN220205
Алюминий	ATN220304	ATN220305
Жемчуг	ATN220404	ATN220405
Шампань	ATN220504	ATN220505
Мокко	ATN220604	ATN220605
Грифель	ATN220704	ATN220705
Изумруд	ATN220804	ATN220805
Сталь	ATN220904	ATN220905
Карбон	ATN221004	ATN221005
Аквамарин	ATN221104	ATN221105
Песочный	ATN221204	ATN221205
Лотос	ATN221304	ATN221305
Базальт	ATN221404	ATN221405

Рамки AtlasDesign Air полностью соответствуют размерам рамок AtlasDesign



Серия **AtlasDesign Profi54** создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый, элегантный антрацит и благородный серый гармонично впишутся в любую обстановку.



Надежная защита от влаги и пыли

Степень IP54 обеспечивает защиту от попадания пыли и брызг воды внутрь изделия, поэтому розетки и выключатели серии AtlasDesign Profi54 можно устанавливать на улице под козырьками и навесами.

Высокопрочный корпус

Повышенная степень защиты от внешних механических воздействий IK08 увеличивает срок службы изделий и снижает вероятность поломок при ударах или падении тяжелых предметов.



Устойчивый к ультрафиолету пластик

Как известно, под воздействием солнечных лучей могут происходить изменения внешнего вида и свойств пластиковых изделий: уменьшается прочность, увеличивается хрупкость, происходит выцветание. Розетки и выключатели AtlasDesign Profi54 устойчивы к УФ-излучению, а значит сохраняют свои свойства и цвет надолго.



Выключатели IP54, 10 AX

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1a)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN540111	ATN540151	ATN540113
Серый	ATN543011	ATN543051	ATN543013
Антрацит	ATN544011	ATN544051	ATN544013

Выключатель жалюзи, IP54, 10 A

	Выключатель жалюзи
	(Cx.4)
Цвет	2-клавишный
Белый	ATN540119
Серый	ATN543019
Антрацит	ATN544019

Переключатели IP54, 10 AX

	Переключатель
	(Cx.6)
Цвет	1-клавишный
Белый	ATN540161
Серый	ATN543061
Антрацит	ATN544061

Кнопочные выключатели

	Кнопочный выключатель
	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный
Белый	ATN540115
Серый	ATN543015
Антрацит	ATN544015

Розетки IP54, 16 A, 250 В

	Розетка
Цвет	с заземлением, со шторками
Белый	ATN540145
Серый	ATN543045
Антрацит	ATN544045

Розетки двойные IP54, 16 A, 250 В

	Розетка двойная
Цвет	с заземлением, со шторками
Белый	ATN540126
Серый	ATN543026
Антрацит	ATN544026

Блоки комбинированные 16 A, 250 В

	- Выключатель - Розетка с заземл., со шторками	- Выключатель - Розетка с заземл., со шторками
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN540170	ATN540174
Серый	ATN543070	ATN543074
Антрацит	ATN544070	ATN544074

Glossa

Комплимент вашему интерьеру



SYSTEME.RU

Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции – все это сочетает в себе серия электроустановочных изделий Glossa.

Благодаря Glossa можно создать интерьер, отражающий индивидуальность заказчика и соответствующий его образу жизни.

Скрытая установка



Белый




Молочный



Бежевый



Перламутр



Алюминий



Платина



Титан



Дуб



Сосна



Графит



Антрацит




Баклажановый

NEW

Серия **Glossa** разработана совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что Вы сэкономите время и можете быстрее приступить к Вашему следующему проекту.


Легко!

- 1 **Удобное подключение проводов**
Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей – в два ряда: сверху и снизу.
- 2 **Универсальные винты**
Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
- 3 **Надежные монтажные лапки**
Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
- 4 **Простота установки многопостовых комбинаций**
Наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.




Быстро и надежно!

- 5 **Телескопический механизм**
Решение для неровных стен:
-1 мм для полых стен для всех изделий;
+2 мм для кирпичных стен для выключателей.
- 6 **Жесткий и прочный суппорт**
В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.

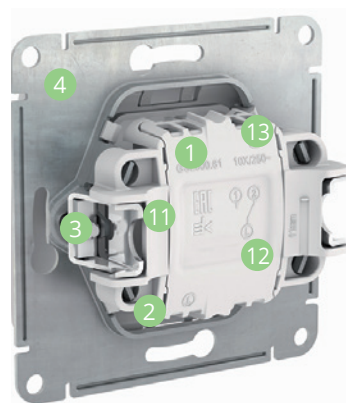


Качественные материалы

- 7 **Прочный металлический суппорт**
Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
- 8 **Пластиковый механизм**
Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов: полиамида и поликарбоната. Благодаря специальной обработке пресс-формы поверхность пластикового основания напоминает керамическую.
- 9 **Надежность контактной группы розеток**
Выполнены из латуни с высоким содержанием меди.
- 10 **Качественный европейский пластик с глянцевой поверхностью**
Стойкий к УФ-излучению и появлению царапин.

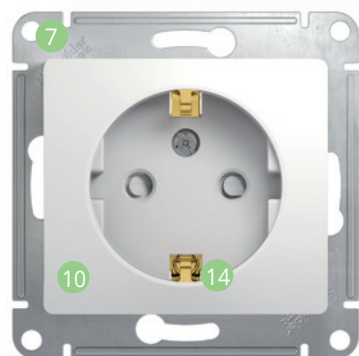


Безопасность

- 11 **Монтажные лапки**
Острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
- 12 **Пластиковое основание**
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком во избежание поражения электрическим током. Наличие на основаниях выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяет исключить ошибки установки.
- 13 **Контактная группа**
Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.
- 14 **Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках**

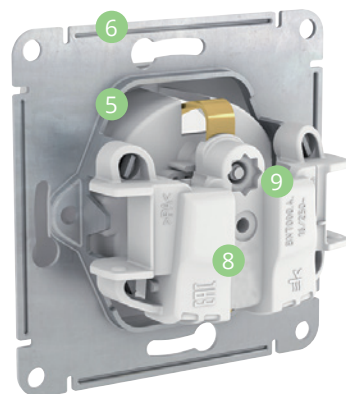

Полная цветовая палитра Glossa

Серия Glossa является одной из самых популярных серий электроустановочных изделий на российском рынке. **Гамма из 12 цветов** отражает последние тренды в индустриальном дизайне. Механизмы и рамки разных цветов прекрасно сочетаются между собой, их можно комбинировать для создания уникального решения.

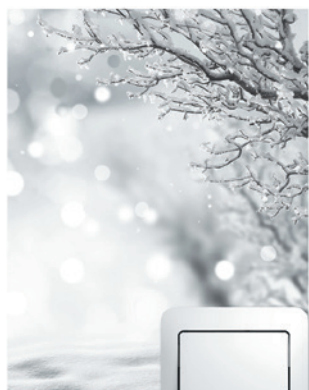


БЕЛЫЙ



МОЛОЧНЫЙ



БЕЖЕВЫЙ

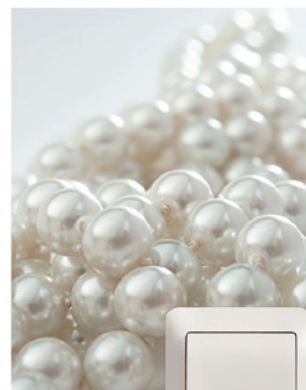

ПЕРЛАМУТ




АЛЮМИНИЙ



ПЛАТИНА



ТИТАН

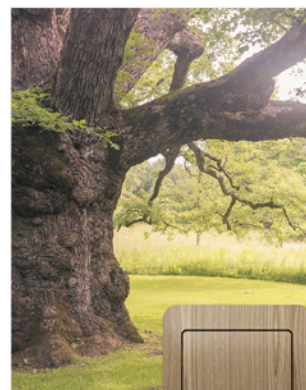


ДУБ



СОСНА



ГРАФИТ

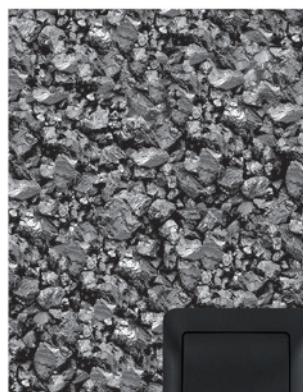


АНТРАЦИТ





БАКЛАЖАНОВЫЙ





Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	GSL000111	GSL000111S	GSL000113	GSL000113S
Бежевый	GSL000211	GSL000211S	GSL000213	GSL000213S
Алюминий	GSL000311	GSL000311S	GSL000313	GSL000313S
Титан	GSL000411	GSL000411S	GSL000413	GSL000413S
Дуб	GSL000511	GSL000511S	GSL000513	GSL000513S
Перламутр	GSL000611	GSL000611S	GSL000613	GSL000613S
Антрацит	GSL000711	GSL000711S	GSL000713	GSL000713S
Молочный	GSL000911	GSL000911S	GSL000913	GSL000913S
Баклажанный	GSL001111	GSL001111S	GSL001113	GSL001113S
Платина	GSL001211	GSL001211S	GSL001213	GSL001213S
Графит	GSL001311	GSL001311S	GSL001313	GSL001313S
Сосна	GSL001511		GSL001513	



Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	GSL000151	GSL000151S	GSL000153	GSL000153S
Бежевый	GSL000251	GSL000251S	GSL000253	GSL000253S
Алюминий	GSL000351	GSL000351S	GSL000353	GSL000353S
Титан	GSL000451	GSL000451S	GSL000453	GSL000453S
Дуб	GSL000551	GSL000551S	GSL000553	GSL000553S
Перламутр	GSL000651	GSL000651S	GSL000653	GSL000653S
Антрацит	GSL000751	GSL000751S	GSL000753	GSL000753S
Молочный	GSL000951	GSL000951S	GSL000953	GSL000953S
Баклажанный	GSL001151	GSL001151S	GSL001153	GSL001153S
Платина	GSL001251	GSL001251S	GSL001253	GSL001253S
Графит	GSL001351	GSL001351S	GSL001353	GSL001353S
Сосна	GSL001551		GSL001553	



Быстрозажимные
клеммы

Подробную информацию о быстрозажимных клеммах см. на стр. 5.



GSL000131

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель



(Cx.1+1+1)

Цвет	3-клавишный
☐ Белый	GSL000131
☐ Бежевый	GSL000231
☐ Алюминий	GSL000331
☐ Титан	GSL000431
☐ Дуб	GSL000531
☐ Перламутр	GSL000631
☐ Антрацит	GSL000731
☐ Молочный	GSL000931
☐ Баклажанный	GSL001131
☐ Платина	GSL001231
☐ Графит	GSL001331
☐ Сосна	GSL001531




GSL000169



GSL000169S

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель карточный



(Cx.6a)

Выключатель карточный



(Cx.6a)



Цвет	Выключатель карточный	Выключатель карточный
☐ Белый	GSL000169	GSL000169S
☐ Бежевый	GSL000269	GSL000269S
☐ Алюминий	GSL000369	GSL000369S
☐ Титан	GSL000469	GSL000469S
☐ Перламутр	GSL000669	GSL000669S
☐ Антрацит	GSL000769	GSL000769S
☐ Молочный	GSL000969	GSL000969S
☐ Баклажанный	GSL001169	GSL001169S
☐ Платина	GSL001269	GSL001269S
☐ Графит	GSL001369	GSL001369S
☐ Сосна	GSL001569	GSL001569S



GSL000115



GSL000115S

Выключатели с самовозвратом 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель с самовозвратом



(Cx.1)

Выключатель с самовозвратом



(Cx.1)



Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	GSL000115	GSL000115S
☐ Бежевый	GSL000215	GSL000215S
☐ Алюминий	GSL000315	GSL000315S
☐ Титан	GSL000415	GSL000415S
☐ Дуб	GSL000515	GSL000515S
☐ Перламутр	GSL000615	GSL000615S
☐ Антрацит	GSL000715	GSL000715S
☐ Молочный	GSL000915	GSL000915S
☐ Баклажанный	GSL001115	GSL001115S
☐ Платина	GSL001215	GSL001215S
☐ Графит	GSL001315	GSL001315S



Быстросъемные
клеммы




GSL000161



GSL000161S

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
 Белый	GSL000161	GSL000161S
 Бежевый	GSL000261	GSL000261S
 Алюминий	GSL000361	GSL000361S
 Титан	GSL000461	GSL000461S
 Дуб	GSL000561	GSL000561S
 Перламутр	GSL000661	GSL000661S
 Антрацит	GSL000761	GSL000761S
 Молочный	GSL000961	GSL000961S
 Баклажанный	GSL001161	GSL001161S
 Платина	GSL001261	GSL001261S
 Графит	GSL001361	GSL001361S
 Сосна	GSL001561	




GSL000163



GSL000163S

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	 (Сх.6а)	 (Сх.6а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
 Белый	GSL000163	GSL000163S
 Бежевый	GSL000263	GSL000263S
 Алюминий	GSL000363	GSL000363S
 Титан	GSL000463	GSL000463S
 Дуб	GSL000563	GSL000563S
 Перламутр	GSL000663	GSL000663S
 Антрацит	GSL000763	GSL000763S
 Молочный	GSL000963	GSL000963S
 Баклажанный	GSL001163	GSL001163S
 Платина	GSL001263	GSL001263S
 Графит	GSL001363	GSL001363S



Быстрозажимные
клеммы

Подробную информацию о быстрозажимных клеммах см. на стр. 5.



GSL000171



GSL000171S

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный
	 (Cx.7)	 (Cx.7) 
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
 Белый	GSL000171	GSL000171S
 Бежевый	GSL000271	GSL000271S
 Алюминий	GSL000371	GSL000371S
 Титан	GSL000471	GSL000471S
 Дуб	GSL000571	GSL000571S
 Перламутр	GSL000671	GSL000671S
 Антрацит	GSL000771	GSL000771S
 Молочный	GSL000971	GSL000971S
 Баклажанный	GSL001171	GSL001171S
 Платина	GSL001271	GSL001271S
 Графит	GSL001371	GSL001371S



GSL000165



GSL000165S

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель
	 (Cx.6+6)	 (Cx.6+6) 
Цвет	2-клавишный	2-клавишный
 Белый	GSL000165	GSL000165S
 Бежевый	GSL000265	GSL000265S
 Алюминий	GSL000365	GSL000365S
 Титан	GSL000465	GSL000465S
 Дуб	GSL000565	GSL000565S
 Перламутр	GSL000665	GSL000665S
 Антрацит	GSL000765	GSL000765S
 Молочный	GSL000965	GSL000965S
 Баклажанный	GSL001165	GSL001165S
 Платина	GSL001265	GSL001265S
 Графит	GSL001365	GSL001365S



Быстрозажимные
клеммы

Подробную информацию о быстрозажимных клеммах см. на стр. 5.



GSL000141



GSL000141S

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	GSL000141	GSL000141S	GSL000143	GSL000143S
Бежевый	GSL000241	GSL000241S	GSL000243	GSL000243S
Алюминий	GSL000341	GSL000341S	GSL000343	GSL000343S
Титан	GSL000441	GSL000441S	GSL000443	GSL000443S
Дуб	GSL000541	GSL000541S	GSL000543	GSL000543S
Перламутр	GSL000641	GSL000641S	GSL000643	GSL000643S
Антрацит	GSL000741	GSL000741S	GSL000743	GSL000743S
Молочный	GSL000941	GSL000941S	GSL000943	GSL000943S
Баклажанный	GSL001141	GSL001141S	GSL001143	GSL001143S
Платина	GSL001241	GSL001241S	GSL001243	GSL001243S
Графит	GSL001341	GSL001341S	GSL001343	GSL001343S
Сосна	GSL001541	GSL001543	GSL001543	



GSL000145



GSL000145S

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	GSL000145	GSL000145S
Бежевый	GSL000245	GSL000245S
Алюминий	GSL000345	GSL000345S
Титан	GSL000445	GSL000445S
Дуб	GSL000545	GSL000545S
Перламутр	GSL000645	GSL000645S
Антрацит	GSL000745	GSL000745S
Молочный	GSL000945	GSL000945S
Баклажанный	GSL001145	GSL001145S
Платина	GSL001245	GSL001245S
Графит	GSL001345	GSL001345S
Сосна	GSL001545	



Быстрозажимные
клеммы



GSL000133



GSL000139



GSL000127



GSL000129



GSL000193

Розетки USB

	Розетка USB A+A; 5 В / 2,1 А; 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C; 5 В / 2,4 А; 2x5 В / 1,2 А	Розетка USB C, 65 Вт; 5-20 В / 3,25 А	Розетка USB A+C, 45 Вт; 5 В / 1,5-3 А
Цвет	2-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	GSL000133	GSL000139	GSL000127	GSL000129
Бежевый	GSL000233	GSL000239	GSL000227	GSL000229
Алюминий	GSL000333	GSL000339	GSL000327	GSL000329
Титан	GSL000433	GSL000439	GSL000427	GSL000429
Дуб	GSL000533	GSL000539	GSL000527	GSL000529
Перламутр	GSL000633	GSL000639	GSL000627	GSL000629
Антрацит	GSL000733	GSL000739	GSL000727	GSL000729
Молочный	GSL000933	GSL000939	GSL000927	GSL000929
Баклажанный	GSL001133	GSL001139	GSL001127	GSL001129
Платина	GSL001233	GSL001239	GSL001227	GSL001229
Графит	GSL001333	GSL001339	GSL001327	GSL001329

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)
Цвет	1-местная
Белый	GSL000193
Бежевый	GSL000293
Алюминий	GSL000393
Титан	GSL000493
Дуб	GSL000593
Перламутр	GSL000693
Антрацит	GSL000793
Молочный	GSL000993
Баклажанный	GSL001193
Платина	GSL001293
Графит	GSL001393
Сосна	GSL001593



GSL000192



GSL000197

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	TV/SAT-розетка оконечная 1 dB	TV/SAT-розетка проходная 4 dB
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	GSL000191	GSL000192	GSL000197	GSL000198
Бежевый	GSL000291	GSL000292	GSL000297	GSL000298
Алюминий	GSL000391	GSL000392	GSL000397	
Титан	GSL000491	GSL000492	GSL000497	
Дуб	GSL000591	GSL000592	GSL000597	
Перламутр	GSL000691	GSL000692	GSL000697	
Антрацит	GSL000791	GSL000792	GSL000797	
Молочный	GSL000991	GSL000992		
Баклажанный	GSL001191	GSL001192		
Платина	GSL001291	GSL001292		
Графит	GSL001391	GSL001392		



GSL000181T



GSL000181K



GSL000185



GSL000185KK



GSL000189

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компют. RJ45, кат. 5e	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5e	Розетка двойная, телефон. RJ11 + компьютер. RJ45, кат. 5e	Розетка двойная компьютерная RJ45 + RJ45, кат. 5e
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
Белый	GSL000181T	GSL000181K	GSL000189	GSL000185	GSL000185KK
Бежевый	GSL000281T	GSL000281K	GSL000289	GSL000285	GSL000285KK
Алюминий	GSL000381T	GSL000381K	GSL000389	GSL000385	GSL000385KK
Титан	GSL000481T	GSL000481K	GSL000489	GSL000485	GSL000485KK
Дуб	GSL000581T	GSL000581K	GSL000589	GSL000585	GSL000585KK
Перламутр	GSL000681T	GSL000681K	GSL000689	GSL000685	GSL000685KK
Антрацит	GSL000781T	GSL000781K	GSL000789	GSL000785	GSL000785KK
Молочный	GSL000981T	GSL000981K	GSL000989	GSL000985	GSL000985KK
Баклажанный	GSL001181T	GSL001181K	GSL001189	GSL001185	GSL001185KK
Платина	GSL001281T	GSL001281K	GSL001289	GSL001285	GSL001285KK
Графит	GSL001381T	GSL001381K	GSL001389	GSL001385	GSL001385KK
Сосна		GSL001581K			

Функции комфорта

Светорегулятор (диммер) поворотной-нажимной, LED, RC, 400 Вт



GSL000123

Цвет	
Белый	GSL000123
Бежевый	GSL000223
Алюминий	GSL000323
Титан	GSL000423
Дуб	GSL000523
Перламутр	GSL000623
Антрацит	GSL000723
Молочный	GSL000923
Баклажанный	GSL001123
Платина	GSL001223
Графит	GSL001323

Рамки



GSL000101

GSL000102



GSL000103



GSL000104



GSL000105



GSL000106



GSL000107



GSL000108

Рамки горизонтальные

	Рамка универсальная	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Белый	GSL000101	GSL000102	GSL000103
Бежевый	GSL000201	GSL000202	GSL000203
Алюминий	GSL000301	GSL000302	GSL000303
Титан	GSL000401	GSL000402	GSL000403
Дуб	GSL000501	GSL000502	GSL000503
Перламутр	GSL000601	GSL000602	GSL000603
Антрацит	GSL000701	GSL000702	GSL000703
Молочный	GSL000901	GSL000902	GSL000903
Баклажанный	GSL001101	GSL001102	GSL001103
Платина	GSL001201	GSL001202	GSL001203
Графит	GSL001301	GSL001302	GSL001303
Сосна	GSL001501	GSL001502	GSL001503

Рамки горизонтальные

	Рамка	Рамка
Цвет	4-постовая	5-постовая
Белый	GSL000104	GSL000105
Бежевый	GSL000204	GSL000205
Алюминий	GSL000304	GSL000305
Титан	GSL000404	GSL000405
Дуб	GSL000504	GSL000505
Перламутр	GSL000604	GSL000605
Антрацит	GSL000704	GSL000705
Молочный	GSL000904	GSL000905
Баклажанный	GSL001104	GSL001105
Платина	GSL001204	GSL001205
Графит	GSL001304	GSL001305
Сосна	GSL001504	GSL001505

Рамки вертикальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Белый	GSL000106	GSL000107	GSL000108
Бежевый	GSL000206	GSL000207	GSL000208
Алюминий	GSL000306	GSL000307	GSL000308
Титан	GSL000406	GSL000407	GSL000408
Дуб	GSL000506	GSL000507	GSL000508
Перламутр	GSL000606	GSL000607	GSL000608
Антрацит	GSL000706	GSL000707	GSL000708
Молочный	GSL000906	GSL000907	GSL000908
Баклажанный	GSL001106	GSL001107	GSL001108
Платина	GSL001206	GSL001207	GSL001208
Графит	GSL001306	GSL001307	GSL001308



GSL000199

Выводы кабеля

Вывод кабеля



Цвет	
☐ Белый	GSL000199
☐ Бежевый	GSL000299
☐ Алюминий	GSL000399
☐ Титан	GSL000499
☐ Дуб	GSL000599
☐ Перламутр	GSL000699
☐ Антрацит	GSL000799
☐ Молочный	GSL000999
☐ Баклажанный	GSL001199
☐ Платина	GSL001299
☐ Графит	GSL001399



GSL000100

Аксессуары

Коробка наружного монтажа



Расширение коробки наружного монтажа



Цвет	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
☐ Белый	GSL000100	GSL000100C
☐ Бежевый	GSL000200	GSL000200C
☐ Алюминий	GSL000300	GSL000300C
☐ Титан	GSL000400	GSL000400C
☐ Дуб	GSL000500	GSL000500C
☐ Перламутр	GSL000600	GSL000600C
☐ Антрацит	GSL000700	GSL000700C
☐ Молочный	GSL000900	GSL000900C
☐ Баклажанный	GSL001100	GSL001100C
☐ Платина	GSL001200	GSL001200C
☐ Графит	GSL001300	GSL001300C
☐ Сосна	GSL001500	GSL001500C



GSL000112



GSL000112S

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	 (Cx. 1)	 (Cx. 1) 
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
 Белый	GSL000112	GSL000112S
 Бежевый	GSL000212	GSL000212S
 Алюминий	GSL000312	GSL000312S
 Титан	GSL000412	GSL000412S
 Дуб	GSL000512	GSL000512S
 Перламутр	GSL000612	GSL000612S
 Антрацит	GSL000712	GSL000712S
 Молочный	GSL000912	GSL000912S
 Баклажановый	GSL001112	GSL001112S
 Платина	GSL001212	GSL001212S
 Графит	GSL001312	GSL001312S



GSL000152



GSL000152S

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	 (Cx. 5)	 (Cx. 5) 
Цвет	2-клавишный	2-клавишный
 Белый	GSL000152	GSL000152S
 Бежевый	GSL000252	GSL000252S
 Перламутр	GSL000652	GSL000652S
 Антрацит	GSL000752	GSL000752S
 Молочный	GSL000952	GSL000952S
 Баклажановый	GSL001152	GSL001152S
 Платина	GSL001252	GSL001252S
 Графит	GSL001352	GSL001352S



GSL000142



GSL000142S



GSL000144



GSL000144S

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
				
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками	со шторками
 Белый	GSL000142	GSL000142S	GSL000144	GSL000144S
 Бежевый	GSL000242	GSL000242S	GSL000244	GSL000244S
 Алюминий	GSL000342	GSL000342S		
 Титан	GSL000442	GSL000442S		
 Дуб	GSL000542	GSL000542S		
 Перламутр	GSL000642	GSL000642S	GSL000644	GSL000644S
 Антрацит	GSL000742	GSL000742S	GSL000744	GSL000744S
 Молочный	GSL000942	GSL000942S	GSL000944	GSL000944S
 Баклажановый	GSL001142	GSL001142S	GSL001144	GSL001144S
 Платина	GSL001242	GSL001242S	GSL001244	GSL001244S
 Графит	GSL001342	GSL001342S	GSL001344	GSL001344S



Быстрозажимные
клеммы



GSL000112S



GSL000152S

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой	со шторками, с крышкой
Белый	GSL000146	GSL000146S
Бежевый	GSL000246	GSL000246S
Алюминий	GSL000346	GSL000346S
Титан	GSL000446	GSL000446S
Дуб	GSL000546	GSL000546S
Перламутр	GSL000646	GSL000646S
Антрацит	GSL000746	GSL000746S
Молочный	GSL000946	GSL000946S
Баклажанный	GSL001146	GSL001146S
Платина	GSL001246	GSL001246S
Графит	GSL001346	GSL001346S



GSL000148



GSL000148S



GSL000147



Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка двойная с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой, IP44	со шторками, с крышкой, IP44	со шторками, с крышкой, IP44
Белый	GSL000148	GSL000148S	GSL000147
Бежевый	GSL000248	GSL000248S	GSL000247
Алюминий	GSL000348	GSL000348S	GSL000347
Титан	GSL000448	GSL000448S	GSL000447
Дуб			GSL000547
Перламутр	GSL000648	GSL000648S	GSL000647
Антрацит	GSL000748	GSL000748S	GSL000747
Молочный	GSL000948	GSL000948S	GSL000947
Баклажанный	GSL001148	GSL001148S	GSL001147
Платина	GSL001248	GSL001248	GSL001247
Графит	GSL001348	GSL001348S	GSL001347



Быстрозажимные
клеммы



GSL000120



GSL000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением	Розетка двойная с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	GSL000120	GSL000124	GSL000126
Бежевый	GSL000220	GSL000224	GSL000226
Алюминий	GSL000320	GSL000324	GSL000326
Титан	GSL000420	GSL000424	GSL000426
Дуб	GSL000520	GSL000524	GSL000526
Перламутр	GSL000620	GSL000624	GSL000626
Антрацит	GSL000720	GSL000724	GSL000726
Молочный	GSL000920	GSL000924	GSL000926
Баклажанный	GSL001120	GSL001124	GSL001126
Платина	GSL001220	GSL001224	GSL001226
Графит	GSL001320	GSL001324	GSL001326
Сосна	GSL001520	GSL001524	



GSL000138

Функции комфорта

	Термостат электронного теплого пола с датчиком, 10 А	Термостат электронного теплого пола с датчиком, 16 А
Цвет		
Белый	GSL000138	GSL000135
Бежевый	GSL000238	GSL000235
Алюминий	GSL000338	
Титан	GSL000438	
Дуб		
Перламутр	GSL000638	
Антрацит	GSL000738	
Молочный	GSL000938	
Баклажанный	GSL001138	
Платина	GSL001238	
Графит	GSL001338	

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Диммеры 400 Вт поддерживают работу с активной (R) и емкостной нагрузкой (C).
Диммирование происходит за счет отсечки фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).
Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями.
Тип (R) – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В.
Тип (C) – галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором и диммируемые LED-лампы.
Светорегуляторы могут использоваться также с LED-светильниками или LED-лентами, но при условии, что их блок управления требует именно светорегулятора с отсечкой фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).



GSL000260



GSL000176

Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка без заземления	- Выключатель - Розетка без заземления	- Выключатель с подсветкой - Розетка без заземления	- Выключатель - Розетка без заземления
Цвет	1-клавишный, без шторок	2-клавишный, без шторок	2-клавишный, без шторок	3-клавишный, без шторок
Белый	GSL000160	GSL000172	GSL000173	GSL000176
Бежевый	GSL000260	GSL000272	GSL000273	GSL000276



GSL000175



GSL000278

Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель с подсветкой - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением
Цвет	1-клавишный, со шторками	2-клавишный, со шторками	2-клавишный, со шторками	3-клавишный, со шторками
Белый	GSL000170	GSL000174	GSL000175	GSL000178
Бежевый	GSL000270	GSL000274	GSL000275	GSL000278

W59

Под стать характеру



SYSTEME.RU

Серия **W59** классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость



Шампань



Матовый хром



Черный бархат



Сосна

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии **W59** механизмы нового поколения.



Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика. В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.



Преимущества

- 1 Качественный ABS-пластик
- 2 Серебряные контакты
- 3 Термостойкий материал
- 4 Подсветка для поиска в темноте
- 5 Защитные шторки

Основные характеристики серии

- Универсальное предложение из 38 изделий в 6 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям **ЕАС**, наличие сертификатов.
- Надёжная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4 механизмов в многопостовые рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает в себя розетки с защитными шторками и заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно- и двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Функции комфорта: электронные термостаты теплого пола и светорегуляторы.





VS110-154-1-86



VS510-252-1-86

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель	Выключатель
(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный
Белый	VS110-154-1-86
Слоновая кость	VS110-154-2-86
Шампань	VS110-154-4-86
Матовый хром	VS110-154-5-86
Черный бархат	VS110-154-6-86
Сосна	VS110-154-7-86
	2-клавишный
	VS510-252-1-86
	VS510-252-2-86
	VS510-252-4-86
	VS510-252-5-86
	VS510-252-6-86
	VS510-252-7-86



VS110-153-1-86



VS510-251-1-86

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный
Белый	VS110-153-1-86
Слоновая кость	VS110-153-2-86
Шампань	VS110-153-4-86
Матовый хром	VS110-153-5-86
Черный бархат	VS110-153-6-86
Сосна	VS110-153-7-86
	2-клавишный
	VS510-251-1-86
	VS510-251-2-86
	VS510-251-4-86
	VS510-251-5-86
	VS510-251-6-86
	VS510-251-7-86



VS0510-351-1-86



VS210-152-1-86

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель	Выключатель 2-полюсный
(Cx.05)	(Cx.2)
Цвет	3-клавишный
Белый	VS0510-351-1-86
Слоновая кость	VS0510-351-2-86
Шампань	VS0510-351-4-86
Матовый хром	VS0510-351-5-86
Черный бархат	VS0510-351-6-86
Сосна	VS0510-351-7-86
	1-клавишный
	VS210-152-1-86
	VS210-152-2-86
	VS210-152-4-86
	VS210-152-5-86
	VS210-152-6-86
	VS210-152-7-86

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
(Cx.6)	(Cx.6)	(Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	VS610-156-1-86	VS610-157-1-86
Слоновая кость	VS610-156-2-86	VS610-157-2-86
Шампань	VS610-156-4-86	VS610-157-4-86
Матовый хром	VS610-156-5-86	VS610-157-5-86
Черный бархат	VS610-156-6-86	VS610-157-6-86
Сосна	VS610-156-7-86	VS610-157-7-86
		2-клавишный
		VS610-256-1-86
		VS610-256-2-86
		VS610-256-4-86
		VS610-256-5-86
		VS610-256-6-86
		VS610-256-7-86



VS610-157-1-86



VS610-256-1-86



VS710-158-1-86



VS410-253-1-86

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель перекрестный	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
(Cx.7)	(Cx.4)
Цвет	1-клавишный
Белый	VS710-158-1-86
Слоновая кость	VS710-158-2-86
	2-клавишный
	VS410-253-1-86
	VS410-253-2-86



RS16-152-1-86



RS16-153-1-86



RS16-154-1-86



RTS-151-1-86



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86



SR-550-1-86

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	RS16-151-1-86	RS16-152-1-86
Слоновая кость	RS16-151-2-86	RS16-152-2-86
Шампань	RS16-151-4-86	RS16-152-4-86
Матовый хром	RS16-151-5-86	RS16-152-5-86
Черный бархат	RS16-151-6-86	RS16-152-6-86
Сосна	RS16-151-7-86	RS16-152-7-86

Розетки 16 А, 250 В

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
Белый	RS16-153-1-86	RS16-154-1-86
Слоновая кость	RS16-153-2-86	RS16-154-2-86
Шампань	RS16-153-4-86	RS16-154-4-86
Матовый хром	RS16-153-5-86	RS16-154-5-86
Черный бархат	RS16-153-6-86	RS16-154-6-86
Сосна	RS16-153-7-86	RS16-154-7-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная
Белый	RTS-151-1-86	RSI-152T-1-86
Слоновая кость	RTS-151-2-86	RSI-152T-2-86
Шампань	RTS-151-4-86	RSI-152T-4-86
Матовый хром	RTS-151-5-86	RSI-152T-5-86
Черный бархат	RTS-151-6-86	RSI-152T-6-86
Сосна	RTS-151-7-86	RSI-152T-7-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф.+комп.)
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	RSI-152K5E-1-86	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251TK5E-1-86
Слоновая кость	RSI-152K5E-2-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251TK5E-2-86
Шампань	RSI-152K5E-4-86	RSI-251KK5E-4-86	RSI-251TK5E-4-86
Матовый хром	RSI-152K5E-5-86	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251TK5E-5-86
Черный бархат	RSI-152K5E-6-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251TK5E-6-86
Сосна	RSI-152K5E-7-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251TK5E-7-86

* Коннекторы – модули Keystone.

Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В



Цвет	
Белый	SR-550-1-86
Слоновая кость	SR-550-2-86
Шампань	SR-550-4-86
Матовый хром	SR-550-5-86
Черный бархат	SR-550-6-86
Сосна	SR-550-7-86



KD-1-18

KD-2-18



KD-3-18



KD-4-18



KP-152-18



KP-252-18

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
Слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
Шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
Матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
Черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
Сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78

Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа*

	Коробка подъемная	Коробка подъемная
Цвет	1-постовая	2-постовая
Белый	KP-152-18	KP-252-18
Слоновая кость	KP-152-28	KP-252-28
Шампань	KP-152-48	KP-252-48
Матовый хром	KP-152-58	KP-252-58
Черный бархат	KP-152-68	KP-252-68
Сосна	KP-152-78	KP-252-78

Подъемные коробки совместимы со всеми изделиями серии W59, за исключением поворотного диммера 300 Вт, референсы SR-550-*86 (механизм) и SR-550-*18 (изделие в сборе), где * – цвет изделия от 1 до 7.



VS110-154-18



VS510-252-18



VS0510-351-18



VS110-153-18



VS610-156-18



VS616-051-18



RS16-151-18



RS16-254-18



RS16-255-18



TES-151-18

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный	1-клавишный
Белый	VS110-154-18	VS510-252-18	VS0510-351-18	VS110-153-18
Слоновая кость	VS110-154-28	VS510-252-28	VS0510-351-28	VS110-153-28

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель
Цвет	1-клавишный
Белый	VS610-156-18
Слоновая кость	VS610-156-28

Карточные выключатели 16 АХ, 230 В, ~

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения, с подсветкой
Цвет	
Белый	VS616-051-18
Слоновая кость	VS616-051-28
Шампань	VS616-051-48
Матовый хром	VS616-051-58

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	без шторок
Белый	RS16-151-18	RS16-153-18
Слоновая кость	RS16-151-28	RS16-153-28
		со шторками
		без шторок
		RS16-152-18
		RS16-154-18
		RS16-152-28
		RS16-154-28

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	RS16-254-18	RS16-255-18
Слоновая кость	RS16-254-28	RS16-255-28
Шампань	RS16-254-48	RS16-255-48
Матовый хром	RS16-254-58	RS16-255-58
Черный бархат	RS16-254-68	RS16-255-68
Сосна	RS16-254-78	RS16-255-78

Электронные термостаты теплого пола 10 А, 230 В, ~

	Термостат с выносным датчиком температуры, кабель 10 м
Цвет	диапазон от +5 до +50 °С
Белый	TES-151-18
Слоновая кость	TES-151-28
Шампань	TES-151-48
Матовый хром	TES-151-58



Пылевлагозащищенная версия **W59 Aqua** внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с заземлением, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.

Внимание!

Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59 Aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Электроустановочные изделия IP44



VS610-156B-1-86



RS16-152B-1-86



KD-2B-18



KD-1B-18



VS610-156B-18



RS16-152B-18

Механизмы

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель *



Цвет	1-клавишный
Белый	VS610-156B-1-86
Слоновая кость	VS610-156B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя.

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками, с крышкой
Белый	RS16-152B-1-86
Слоновая кость	RS16-152B-2-86

Рамки

Рамка IP44



Цвет	1-постовая
Белый	KD-1B-18
Слоновая кость	KD-1B-28

Рамка IP44



Цвет	2-постовая
Белый	KD-2B-18
Слоновая кость	KD-2B-28

Изделия в сборе

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель



Цвет	1-клавишный
Белый	VS610-156B-18
Слоновая кость	VS610-156B-28

Розетки IP44, 16 АХ, 250 В, ~

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками, с крышкой
Белый	RS16-152B-18
Слоновая кость	RS16-152B-28

Blanca

Покоряет с первого взгляда



SYSTEME.RU

Серия **Blanca** привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

Скрытая
установка



Белый



Молочный



Алюминий



Титан



Антрацит



Ясень



Бежевый

Открытая
установка



Белый



Молочный



Алюминий



Титан



Антрацит



Ясень



Бежевый



Благодаря изящному внешнему виду серии даже простой выключатель выглядит гармонично.

Современный дизайн, разработанный во французской лаборатории, подойдет для любого интерьера. Характерное отличие серии – тонкость и изящество линий розеток и выключателей скрытой установки, аккуратность изгибов устройств открытой установки.

Цвета и дизайн

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни. Белый, молочный и бежевый цвета пластика очень популярны и востребованы. Изделия цветов титан, алюминий и антрацит изготовлены с использованием высококачественной краски, которая не изменит свой цвет со временем. Изделия под цвет ясеня созданы с помощью современной технологии, благодаря которой древесный рисунок смотрится абсолютно естественно. Все цвета прекрасно сочетаются между собой.





Технические преимущества

Серия Blanca разработана совместно с электриками, что позволило сделать ее не только красивой, но и удобной для монтажа. В серии использован проверенный механизм, обеспечивающий надежность и безопасность установки. Конструктивные преимущества серии Blanca делают ее привлекательной для любых проектов.

Безопасность и надежность

- Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции **1**
- Изделия соответствуют европейским стандартам
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт вилки **2**
- Высококачественный износостойкий ABS-пластик с глянцевой поверхностью гарантирует длительный срок эксплуатации изделий **3**

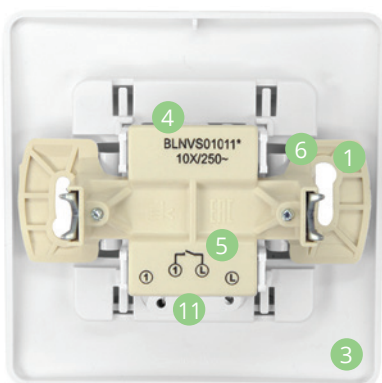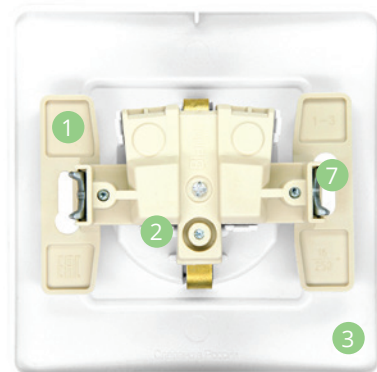

Простота и легкость монтажа

- Удобный подвод проводов **4**
- Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения **5**
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе розеток и выключателей **6**
- Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене **7**
- Две регулируемые точки крепления в изделиях открытой установки гарантируют строго горизонтальный монтаж механизмов на стенах **8**
- Предварительная перфорация кабельных вводов упрощает подключение механизмов и способствует качественному монтажу кабель-каналов и проводов различного сечения **9**

Разнообразие функций

- Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении
- Наличие в ассортименте Blanca заземляющего контакта и шторок позволяет выбрать именно те розетки, которые Вам необходимы 10
- Широкий ассортимент выключателей – одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные (только для скрытой установки), с подсветкой и без нее – обеспечивают свободу выбора каждому покупателю/клиенту



Качественные материалы

- Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции 3
- Новая энергоэффективная светодиодная подсветка 11
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок 12
- Травмобезопасный корпус механизмов
- Ресурс изделий соответствует всем требованиям европейских стандартов
- Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери 13
- Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт в цепи заземления 14



Уникальные функции

Серия Blanca представляет собой прекрасное сочетание широкого функционала и изящного дизайна. Электроустановочные изделия представляют собой оптимальное решение как для апартаментов и загородных домов, так и для ресторанов, гостиниц и других коммерческих объектов. В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже сложные запросы.

Проводной звонок и звонковая кнопка

Произведите прекрасное впечатление на тех, кто приходит к вам в гости, благодаря изящной кнопке звонка! Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!



Переговорное устройство для домофона

Забудьте о падающей трубке и грубом дизайне! Ультратонкое и простое в управлении устройство с тремя режимами работы (громкий, стандартный, без звука) украсит интерьер прихожей.

Световая индикация сообщит о приходе гостей даже во время работы в беззвучном режиме, а также напомнит о необходимости замены батареек типа ААА.

Диммер

Создайте идеальную атмосферу с помощью контроля яркости освещения. Современный поворотный диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами 5-400 Вт. Для удобства при включении диммер автоматически будет настроен на предыдущий уровень яркости.



Силовые розетки и вилки

Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 контакта. Среди функций серии Blanca монтажные и подъемные коробки для силовых розеток. Благодаря подъемным коробкам силовые розетки можно установить наружно.

Розетки и выключатели IP44

Розетки и выключатели с пылевлагозащитой IP44 предназначены для использования во влажных помещениях, где требуется дополнительная защита. Благодаря степени защиты IP44, розетки и выключатели обеспечивают надежную работу даже в условиях повышенной влажности и пыли.



Скрытая установка

Изделия в сборе



BLNVS006101



BLNVS006111

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	BLNVS006101	BLNVS006111	BLNVS006501	BLNVS006511
Молочный	BLNVS006102	BLNVS006112	BLNVS006502	BLNVS006512



BLNVS010501



BLNVS010511

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	BLNVS010101	BLNVS010111	BLNVS010501	BLNVS010511
Молочный	BLNVS010102	BLNVS010112	BLNVS010502	BLNVS010512
Алюминий	BLNVS010103	BLNVS010113	BLNVS010503	BLNVS010513
Титан	BLNVS010104	BLNVS010114	BLNVS010504	BLNVS010514
Ясень	BLNVS010105	BLNVS010115	BLNVS010505	BLNVS010515
Антрацит	BLNVS010106	BLNVS010116	BLNVS010506	BLNVS010516
Бежевый	BLNVS010107	BLNVS010117	BLNVS010507	BLNVS010517



BLNVS010601



BLNVS100501

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	BLNVS100501	BLNVS010601	BLNVS010611	BLNVS106601
Молочный	BLNVS100502	BLNVS010602	BLNVS010612	BLNVS106602
Алюминий	BLNVS100503	BLNVS010603	BLNVS010613	BLNVS106603
Титан	BLNVS100504	BLNVS010604	BLNVS010614	BLNVS106604
Ясень	BLNVS100505	BLNVS010605	BLNVS010615	BLNVS106605
Антрацит	BLNVS100506	BLNVS010606	BLNVS010616	BLNVS106606
Бежевый	BLNVS100507	BLNVS010607	BLNVS010617	BLNVS106607



BLNBS101211



BLNBS101111

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выкл. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выкл. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выкл. с подсветкой - 1-клавишный выкл.
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
Белый	BLNBS101211	BLNBS102211	BLNBS101111



BLNBS101201



BLNBS101101

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 1-клавишный выключатель
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
Белый	BLNBS101201	BLNBS102201	BLNBS101101



BLNRS000011



BLNRS001111



BLNRS000021



BLNRS001121



BLNVS410601



BLNRS441111



BLNRS441121



BLNIS011001



BLNIS045111



BLNTS000011



BLNPS000011

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
BLNRS000011	BLNRS000111	BLNRS001011	BLNRS001111
BLNRS000012	BLNRS000112	BLNRS001012	BLNRS001112
BLNRS000013	BLNRS000113	BLNRS001013	BLNRS001113
BLNRS000014	BLNRS000114	BLNRS001014	BLNRS001114
BLNRS000015	BLNRS000115	BLNRS001015	BLNRS001115
BLNRS000016	BLNRS000116	BLNRS001016	BLNRS001116
BLNRS000017	BLNRS000117	BLNRS001017	BLNRS001117

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
BLNRS000021	BLNRS000121	BLNRS001021	BLNRS001121
BLNRS000022	BLNRS000122	BLNRS001022	BLNRS001122
BLNRS000023	BLNRS000123	BLNRS001023	BLNRS001123
BLNRS000024	BLNRS000124	BLNRS001024	BLNRS001124
BLNRS000025	BLNRS000125	BLNRS001025	BLNRS001125
BLNRS000026	BLNRS000126	BLNRS001026	BLNRS001126
BLNRS000027	BLNRS000127	BLNRS001027	BLNRS001127

Переключатели и розетки IP44, 16 А, 250 В, ~



Переключатель	Розетка с крышкой, с заземлением	Розетка с крышками, с заземлением
 NEW	 NEW	
1-клавишный	1-местная	2-местная
BLNVS410601	BLNRS441111	BLNRS441121
BLNVS410602	BLNRS441112	BLNRS441122
BLNVS410603	BLNRS441113	BLNRS441123
BLNVS410604	BLNRS441114	BLNRS441124
BLNVS410605	BLNRS441115	BLNRS441125
BLNVS410606	BLNRS441116	BLNRS441126
BLNVS410607	BLNRS441117	BLNRS441127

Розетки телекоммуникационные

Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
Белый	BLNIS011001	BLNIS045001	BLNIS045451
Молочный	BLNIS011002	BLNIS045002	BLNIS045452
Алюминий	BLNIS011003	BLNIS045003	BLNIS045453
Титан	BLNIS011004	BLNIS045004	BLNIS045454
Ясень	BLNIS011005	BLNIS045005	BLNIS045455
Антрацит	BLNIS011006	BLNIS045006	BLNIS045456
Бежевый	BLNIS011007	BLNIS045007	BLNIS045457

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV (коннектор)	Радиорозетка
Цвет	1-местная
Белый	BLNTS000011
Молочный	BLNTS000012
Алюминий	BLNTS000013
Титан	BLNTS000014
Ясень	BLNTS000015
Антрацит	BLNTS000016
Бежевый	BLNTS000017



BLNSS040011

Светорегуляторы (диммеры)

Светорегулятор (диммер) поворотный-нажимной,
10-400 Вт / 5-150 Вт, дим. LED-ламп



Цвет	
Белый	BLNSS040011
Молочный	BLNSS040012
Алюминий	BLNSS040013
Титан	BLNSS040014
Ясень	BLNSS040015
Антрацит	BLNSS040016
Бежевый	BLNSS040017

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Переговорные устройства

Устройство переговорное для домофонных систем типа Visit, Cyfral, Eltis



Цвет	
Белый	BLNDA000011
Молочный	BLNDA000012
Алюминий	BLNDA000013
Титан	BLNDA000014
Антрацит	BLNDA000016
Бежевый	BLNDA000017



BLNDA000011

Звонок и звонковая кнопка, проводные, 250 В

Звонок дверной 2 Вт,
250 В, ~

Выключатель кнопочный для электрических
звонков



Цвет		
Белый	BLNZA000011	BLNKA000011



BLNZA000011



BLNKA000011

Коробки подъемные

Коробка подъемная с возможностью соединения нескольких коробок




Цвет	
Белый	BLNPK000011
Молочный	BLNPK000012
Алюминий	BLNPK000013
Титан	BLNPK000014
Ясень	BLNPK000015
Антрацит	BLNPK000016
Бежевый	BLNPK000017

* Перемычка входит в комплект с подъемной коробкой, вложена внутрь.



BLNPK000011

Схема многопостового монтажа подъемных коробок

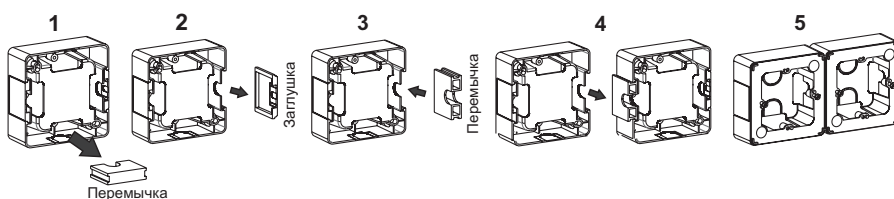

Скрытая установка

Изделия в сборе



BLNSR003231



BLNSR003241



BLNSV003231



BLNSV003241



BLNPK000021



BLNMK000001



BLNSK013231



BLNSK003231

Розетки и вилки силовые 32 А, 250 В, ~

Розетка силовая, с заземлением, 2K+3



Вилка силовая, 2K+3



Цвет

☐ Белый

BLNSR003231

BLNSV003231

Розетки и вилки силовые 32 А, 440 В, ~

Розетка силовая, с заземлением, 3K+3



Цвет

☐ Белый

BLNSR003241

BLNSV003241

Коробки для силовых розеток

Коробка подъемная



Цвет

☐ Белый

BLNPK000021

☒ Зеленый

-

BLNMK000001

Силовые комплекты 2K + 3, 32 А, 250 В

Силовой комплект: розетка, вилка, монтажная коробка

Силовой комплект: розетка, вилка, подъемная коробка

Цвет

☐ Белый

BLNSK013231

BLNSK003231

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа?

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт. Вилки и розетки для такой техники обязательно имеют заземляющий контакт.

Однофазное подключение

Варочная панель и духовой шкаф мощностью до 3,5 кВт подключаются к стандартной розетке 16 А, 220 В.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3,6 до 7 кВт понадобится силовая розетка и специальная вилка 32 А, 250 В.

Трёхфазное подключение

Трёхфазная варочная поверхность и духовой шкаф требуют питания 380 В и трёхфазную розетку 20 А, если мощность не выше 3,5 кВт, или 32 А для мощности от 3,6 до 7 кВт. Для этого подключения понадобятся силовые вилки и розетки 32 А, 440 В.

Скрытая или открытая установка?

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. Для настенного монтажа понадобится подъемная коробка. Ее размеры идеально совпадают с установочными размерами розетки. Для скрытого монтажа потребуется зеленая монтажная коробка. Обе коробки рассчитаны на установку розетки до 32 А.

Размер блоков: 193 x 81 x 53 мм



BK2VR-008A-B



BK2VR-008V-B

Блоки комбинированные 6/16 А, 250 В, ~

- Выключатель
2-клавишный
- Выключатель
1-клавишный
- Розетка с заземлением

- Выключатель
2-клавишный
- Выключатель
2-клавишный
- Розетка с заземлением

- Выключатель
1-клавишный
- Выключатель
1-клавишный
- Розетка с заземлением

Цвет

☐ Белый

со шторками

со шторками

со шторками

BK2VR-008A-B

BK2VR-008B-B

BK2VR-008V-B

BK2VR-008A-BI

BK2VR-008B-BI

BK2VR-008V-BI



BLNVA061011



BLNVA065011

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	BLNVA061011	BLNVA061111	BLNVA065011	BLNVA065111
Молочный	BLNVA061012	BLNVA061112	BLNVA065012	BLNVA065112



BLNVA101111



BLNVA105111

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	BLNVA101011	BLNVA101111	BLNVA105011	BLNVA105111
Молочный	BLNVA101012	BLNVA101112	BLNVA105012	BLNVA105112
Алюминий	BLNVA101013	BLNVA101113	BLNVA105013	BLNVA105113
Титан	BLNVA101014	BLNVA101114	BLNVA105014	BLNVA105114
Ясень	BLNVA101015	BLNVA101115	BLNVA105015	BLNVA105115
Антрацит	BLNVA101016	BLNVA101116	BLNVA105016	BLNVA105116
Бежевый	BLNVA101017	BLNVA101117	BLNVA105017	BLNVA105117



BLNVA106011



BLNVA106111

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Переключатель	Переключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	BLNCA101011	BLNVA106011	BLNVA106111
Молочный	BLNCA101012	BLNVA106012	BLNVA106112
Алюминий	BLNCA101013	BLNVA106013	BLNVA106113
Титан	BLNCA101014	BLNVA106014	BLNVA106114
Ясень	BLNCA101015	BLNVA106015	BLNVA106115
Антрацит	BLNCA101016	BLNVA106016	BLNVA106116
Бежевый	BLNCA101017	BLNVA106017	BLNVA106117



BLNRA000111



BLNRA011111



BLNRA110111



BLNRA111111



BLNRA000211



BLNRA010211



BLNRA000311



BLNRA010311



BLNRA000411



BLNRA011411

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	BLNRA000111	BLNRA001111	BLNRA010111	BLNRA011111
Молочный	BLNRA000112	BLNRA001112	BLNRA010112	BLNRA011112
Алюминий	BLNRA000113	BLNRA001113	BLNRA010113	BLNRA011113
Титан	BLNRA000114	BLNRA001114	BLNRA010114	BLNRA011114
Ясень	BLNRA000115	BLNRA001115	BLNRA010115	BLNRA011115
Антрацит	BLNRA000116	BLNRA001116	BLNRA010116	BLNRA011116
Бежевый	BLNRA000117	BLNRA001117	BLNRA010117	BLNRA011117

Розетки одноместные компактные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	BLNRA110111	BLNRA111111
Молочный	BLNRA110112	BLNRA111112
Алюминий	BLNRA110113	BLNRA111113
Титан	BLNRA110114	BLNRA111114
Ясень	BLNRA110115	BLNRA111115
Антрацит	BLNRA110116	BLNRA111116
Бежевый	BLNRA110117	BLNRA111117

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	BLNRA000211	BLNRA001211	BLNRA010211	BLNRA011211
Молочный	BLNRA000212	BLNRA001212	BLNRA010212	BLNRA011212
Алюминий	BLNRA000213	BLNRA001213	BLNRA010213	BLNRA011213
Титан	BLNRA000214	BLNRA001214	BLNRA010214	BLNRA011214
Ясень	BLNRA000215	BLNRA001215	BLNRA010215	BLNRA011215
Антрацит	BLNRA000216	BLNRA001216	BLNRA010216	BLNRA011216
Бежевый	BLNRA000217	BLNRA001217	BLNRA010217	BLNRA011217

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	BLNRA000311	BLNRA001311	BLNRA010311	BLNRA011311
Молочный	BLNRA000312	BLNRA001312	BLNRA010312	BLNRA011312
Алюминий	BLNRA000313	BLNRA001313	BLNRA010313	BLNRA011313
Титан	BLNRA000314	BLNRA001314	BLNRA010314	BLNRA011314
Ясень	BLNRA000315	BLNRA001315	BLNRA010315	BLNRA011315
Антрацит	BLNRA000316	BLNRA001316	BLNRA010316	BLNRA011316
Бежевый	BLNRA000317	BLNRA001317	BLNRA010317	BLNRA011317

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	BLNRA000411	BLNRA011411
Молочный	BLNRA000412	BLNRA011412
Алюминий	BLNRA000413	BLNRA011413
Титан	BLNRA000414	BLNRA011414
Ясень	BLNRA000415	BLNRA011415
Антрацит	BLNRA000416	BLNRA011416
Бежевый	BLNRA000417	BLNRA011417



BLNIA011001



BLNIA045111



BLNTA000011



BLNRK000011



A1-04-011

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е
Цвет	1-местная	1-местная
☐ Белый	BLNIA011001	BLNIA045001
☐ Молочный	BLNIA011002	BLNIA045002
☐ Алюминий	BLNIA011003	BLNIA045003
☐ Титан	BLNIA011004	BLNIA045004
☐ Ясень	BLNIA011005	BLNIA045005
☐ Антрацит	BLNIA011006	BLNIA045006
☐ Бежевый	BLNIA011007	BLNIA045007
	Розетка двойная компьютерная RJ45, кат. 5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)
Цвет	2-местная	2-местная
☐ Белый	BLNIA045451	BLNIA045111
☐ Молочный	BLNIA045452	BLNIA045112
☐ Алюминий	BLNIA045453	BLNIA045113
☐ Титан	BLNIA045454	BLNIA045114
☐ Ясень	BLNIA045455	BLNIA045115
☐ Антрацит	BLNIA045456	BLNIA045116
☐ Бежевый	BLNIA045457	BLNIA045117

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)
Цвет	1-местная
☐ Белый	BLNTA000011
☐ Молочный	BLNTA000012
☐ Алюминий	BLNTA000013
☐ Титан	BLNTA000014
☐ Ясень	BLNTA000015
☐ Антрацит	BLNTA000016
☐ Бежевый	BLNTA000017

Коробки распределительные

	Коробка распределительная
Цвет	
☐ Белый	BLNRK000011
☐ Молочный	BLNRK000012
☐ Алюминий	BLNRK000013
☐ Титан	BLNRK000014
☐ Ясень	BLNRK000015
☐ Антрацит	BLNRK000016
☐ Бежевый	BLNRK000017

Выключатели кнопочные

	Выключатель кнопочный для эл. звонков
Цвет	
☐ Белый	A1-04-011
☐ Белый	A1-04-011-I*
Предназначены для включения бытовых электрических звонков. Номинальный ток 0,4 А, номинальное напряжение 250 В, степень защиты IP20.	
* I – индивидуальная упаковка для продажи в розничных магазинах.	



BLNVA061001



BLNVA061101

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	BLNVA061001	BLNVA061101	BLNVA065001	BLNVA065101
Молочный	BLNVA061002	BLNVA061102	BLNVA065002	BLNVA065102



BLNVA105001



BLNVA105101

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	BLNVA101001	BLNVA101101	BLNVA105001	BLNVA105101
Молочный	BLNVA101002	BLNVA101102	BLNVA105002	BLNVA105102
Алюминий	BLNVA101003	BLNVA101103	BLNVA105003	BLNVA105103
Титан	BLNVA101004	BLNVA101104	BLNVA105004	BLNVA105104
Ясень	BLNVA101005	BLNVA101105	BLNVA105005	BLNVA105105
Антрацит	BLNVA101006	BLNVA101106	BLNVA105006	BLNVA105106



BLNRA000101



BLNRA011101

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	BLNRA000101	BLNRA010101	BLNRA011101
Молочный	BLNRA000102	BLNRA010102	BLNRA011102
Алюминий	BLNRA000103	BLNRA010103	BLNRA011103
Титан	BLNRA000104	BLNRA010104	BLNRA011104
Ясень	BLNRA000105	BLNRA010105	BLNRA011105
Антрацит	BLNRA000106	BLNRA010106	BLNRA011106



BLNRA000201



BLNRA000201

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	BLNRA000201	BLNRA010201	BLNRA011201
Молочный	BLNRA000202	BLNRA010202	BLNRA011202
Алюминий	BLNRA000203	BLNRA010203	BLNRA011203
Титан	BLNRA000204	BLNRA010204	BLNRA011204
Ясень	BLNRA000205	BLNRA010205	BLNRA011205
Антрацит	BLNRA000206	BLNRA010206	BLNRA011206



BLNVA061021



BLNVA061121



BLNVA065021



BLNVA105121



BLNRA000121



BLNRA011121



BLNRA000221



BLNRA011221



RA16-003-2M-B



RA32-211R-B



RA16-411M-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	BLNVA061021	BLNVA061121	BLNVA065021	BLNVA065121

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	BLNVA101021	BLNVA101121	BLNVA105021	BLNVA105121

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка 2-местная без заземления	Розетка 2-местная с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
☐ Белый	BLNRA000121	BLNRA011121	BLNRA000221	BLNRA011221

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением, плинтусная



Цвет	со шторками
☐ Белый	RA16-003-2M-B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка 4-местная, с заземлением	Розетка для электроплит, 2-местная, 32/16 А
Цвет	со шторками	16 А - со шторками
☐ Белый	RA16-411M-B	RA32-211R-B
☐ Белый	RA16-411M-BI	

Этюд

Удачное решение для города и дачи



SYSTEME.RU

Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? «Этюд» – в каждый дом!

Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белый, кремовый, серый, «сосна» и «бук». Степень защиты IP20 и IP44 для скрытой и открытой установки.

Скрытая
установка



Белый



Кремовый



Открытая
установка



Белый



Кремовый



Сосна



Бук



Белый



Серый



Преимущества

1 Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

2 Маркировка на корпусах изделий

На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

3 Изделия со степенью защиты IP44

Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

4 Безопасность

Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

5 Высокая степень надежности

Выключатели 10 АХ подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.

Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные входные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

6 Качественные материалы

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

7 Угол разворота крышки розеток IP44

Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.

8 Защелки




Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.

9 Удобство монтажа

- Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
- Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
- Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
- Дренажные отверстия для отвода конденсата.

10 Сальники

Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя конструктивная часть сделана более эластичной. Один сальник плоский – для провода диаметром 13,5 мм, а второй имеет пирамидальную форму и предназначен для проводов диаметром 5, 10, 16 и 20 мм. Сальники взаимозаменяемы.

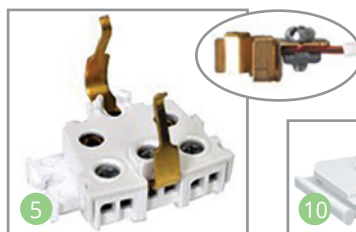



SYSTEME.RU

Блоки из розетки и выключателя в четырех цветах и четырех конфигурациях многофункциональны, надежны и удобны в использовании. Розетки с заземлением и без заземления, одноклавишные и двухклавишные выключатели обеспечивают возможность их использования в различных проектах.



Белый



Кремовый



Сосна



Бук

Скрытая установка

Изделия в сборе



BS10-001B



BS10-002B



BS10-003B



BS10-004B



BS10-005B



BS10-006B



KS10-002B



BS10-007B

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
Белый	BS10-001B	BS10-002B	BS10-003B
Кремовый	BS10-001K	BS10-002K	BS10-003K

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Сх.6)	 (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	BS10-004B	КС10-001В
Кремовый	BS10-004K	КС10-001K

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	 (Сх.1)	 (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	BS10-005B	BS10-006B*
Кремовый	BS10-005K	BS10-006K*

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой	Выключатель кнопочный с подсветкой
	 (Сх.6)	 (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	BS10-007B	КС10-002В
Кремовый	BS10-007K	КС10-002K



PC16-044B



PC16-002B



PC16-003B



PC16-106B



PC16-108B



КОМС-001В

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением, с крышкой



Цвет со шторками

Белый PC16-044B

Кремовый PC16-044K

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет со шторками

Белый PC16-002B

Кремовый PC16-002K



без шторок

Белый PC16-001B

Кремовый PC16-001K

Розетка с заземлением



со шторками

Белый PC16-004B

Кремовый PC16-004K



без шторок

Белый PC16-003B

Кремовый PC16-003K

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет со шторками

Белый PC16-106B

Кремовый PC16-106K



без шторок

Белый PC16-105B

Кремовый PC16-105K

Розетка с заземлением



со шторками

Белый PC16-108B

Кремовый PC16-108K



без шторок

Белый PC16-107B

Кремовый PC16-107K

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV 0,7dB



Цвет 1-местная

Белый TVC-002B

Кремовый TVC-002K

Розетка телефонная RJ11



1-местная

Белый TELC-001B

Кремовый TELC-001K

Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е



1-местная

Белый КОМС-001В

Кремовый КОМС-001К

Открытая установка

Изделия в сборе



BA10-001B



BA10-002B



BA10-005B



BA10-006B



PA16-002B



PA16-004B



PA16-005B



PA16-007B



PA16-105B



PA16-108B



PA16-010K



PA16-012B

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	BA10-001B	BA10-002B	BA10-004B	KA10-001B
Кремовый	BA10-001K	BA10-002K	BA10-004K	KA10-001K
Сосна	BA10-001D	BA10-002D	BA10-004D	
Бук	BA10-001T	BA10-002T	BA10-004T	

Выключатели и переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
Белый	BA10-005B	BA10-006B *	BA10-007B
Кремовый	BA10-005K	BA10-006K *	BA10-007K
Сосна	BA10-005D	BA10-006D *	
Бук	BA10-005T	BA10-006T *	

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
	со шторками	без шторок
Белый	PA16-002B	PA16-001B
Кремовый	PA16-002K	PA16-001K
Сосна		PA16-001D
Бук		PA16-001T
		PA16-004B
		PA16-004K
		PA16-004D
		PA16-004T

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
	со шторками	без шторок
Белый	PA16-006B	PA16-005B
Кремовый	PA16-006K	PA16-005K
Сосна		PA16-005D
Бук		PA16-005T
		PA16-008B
		PA16-008K
		PA16-008D
		PA16-008T

Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
	без шторок	со шторками
Белый	PA16-105B	PA16-108B
Кремовый	PA16-105K	PA16-108K
Сосна	PA16-105D	PA16-108D
Бук	PA16-105T	PA16-108T

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
	со шторками	без шторок
Белый	PA16-010B	PA16-009B
Кремовый	PA16-010K	PA16-009K
Сосна		PA16-009D
Бук		PA16-009T
		PA16-012B
		PA16-012K
		PA16-012D
		PA16-012T

Открытая установка

Изделия в сборе



PA16-205B



PA16-208B



BPA16-201B



BPA16-202B



BPA16-204B



BPA16-205B



TELA-001B



TVA-002B

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	PA16-205B	PA16-208B
Кремовый	PA16-205K	PA16-208K
Сосна	PA16-205D	PA16-208D
Бук	PA16-205T	PA16-208T

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением	- Выключатель 2-клавишный - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	BPA16-201B	BPA16-202B
Кремовый	BPA16-201K	BPA16-202K
Сосна	BPA16-201D	BPA16-202D
Бук	BPA16-201T	BPA16-202T
	- Выключатель 1-клавишный - Розетка без заземления	- Выключатель 2-клавишный - Розетка без заземления
Цвет	без шторок	без шторок
Белый	BPA16-204B	BPA16-205B
Кремовый	BPA16-204K	BPA16-205K
Сосна	BPA16-204D	BPA16-205D
Бук	BPA16-204T	BPA16-205T

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11*	Розетка TV 0.7 dB	Розетка компьютер. RJ45, кат.5е
Цвет			
Белый	TELA-001B	TVA-002B	KOMA-001B
Кремовый	TELA-001K	TVA-002K	KOMA-001K
Сосна	TELA-001D	TVA-002D	KOMA-001D
Бук	TELA-001T	TVA-002T	KOMA-001T

* С 2021 г. увеличена высота корпуса розетки до 43,4 мм.

Этюд
Удачное решение
для города и дачи

Открытая установка Изделия в сборе



BA10-041B



BA10-042B



Выключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
Белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-046B
Серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-046C



BA10-045B



BA10-041B

Выключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	BA10-045B	KA10-041B
Серый	BA10-045C	KA10-041C



PA16-044B



PA16-244B

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двойная, с заземлением
Цвет	со шторками, с защитной крышкой	со шторками
Белый	PA16-044B	PA16-244B
Серый	PA16-044C	PA16-244C



BPA16-241B

Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
Белый	BPA16-241B	BPA16-242B	BPA16-246B
Серый	BPA16-241C	BPA16-242C	BPA16-246C



Хит

Экономьте с умом



SYSTEME.RU

Конструктив и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду.

Серия «Хит» – одно из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями изделий, имеющее оптимальное соотношение «цена-качество».

Скрытая установка



Белый

Открытая установка



Белый




Лаконичные классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неуловимой элегантностью отбрасываемых бликов и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.

Просто красиво... и очень доступно.



Преимущества

- 1 Конструкция механизмов выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, латуни и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными.
- 2 Корпус выполнен из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить противоречивые требования:
 - прочность поверхности и стабильность формы
 - минимальный расход пластика и высокая экономичность
 - современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.
- 3 Конструкция механизмов выверена и точна.

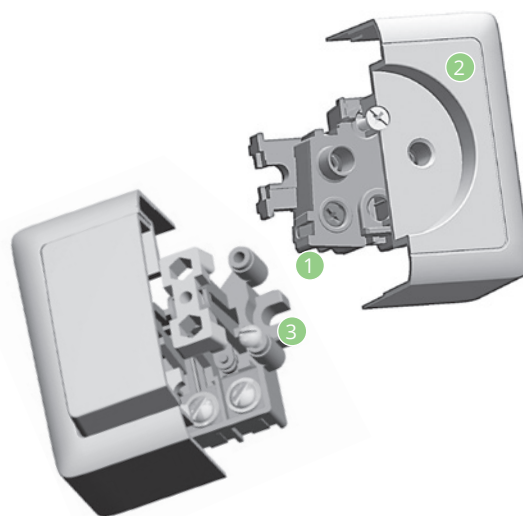

Открытая установка

Изделия в сборе



VA16-137-B



VA56-232-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VA16-131-B	VA16-137-B	VA56-232-B
☐ Белый	VA16-131I-B		VA56-232I-B



RA10-131-B



RA16-133-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA10-131-B	RA16-133-B
☐ Белый	RA10-131I-B	RA16-133I-B



RA10-137-B



RA16-138-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA10-137-B	RA16-138-B
☐ Белый	RA10-137I-B	RA16-138I-B



RA16-237-B



RA16-238-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA16-237-B	RA16-238-B
☐ Белый	RA16-237I-B	RA16-238I-B



RA16-233-B



RA16-239-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA16-233-B	RA16-239-B
☐ Белый	RA16-233I-B	RA16-239I-B



RAT-1A3-B



RT-4A3-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ Белый	RAT-1A3-B	RT-4A3-B

I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Скрытая установка

Изделия в сборе



VS16-133-B



VS56-234-B



RS10-132-B



RS16-134-B



RS10-135-B



RS16-136-B



RS16-235-B



RS16-236-B



RS16-230-B



RS16-231-B



RAT-1S3-B



RT-4S3-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS16-133-B	VS16-135-B	VS56-234-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS10-132-B	RS16-134-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS10-135-B	RS16-136-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS16-235-B	RS16-236-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS16-230-B	RS16-231-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ Белый	RAT-1S3-B	RT-4S3-B

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с дросельно-стартерной системой запуска.

Модульная серия электроустановочных изделий

W45

Эффективные решения для современных зданий



SYSTEME.RU

Серия W45 – это модульная серия электроустановочных изделий (ЭУИ), которая совместима с электромонтажной системой OptiLine 45, а также с другими системами, использующими аналогичный стандарт модульных ЭУИ 45x45 мм.



W45



Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по каталогу
Розетки 2K+3 со шторками, 16 А, 250 В				
Розетка со шторками и винтовыми контактами Материал: ABS				
Розетка	Белый RAL9010	45x45x40	20	RN16-113-BE
Розетка	Белый RAL9003	45x45x40	20	RN16-113-B
Розетка	Красный	45x45x40	20	RN16-113-K
Выключатели 10 А, 250 В				
Выключатели с винтовыми контактами Материал: ABS				
Выключатель 1-клавишный  (Сх.1)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN1U-141-BE
Выключатель 2-клавишный  (Сх.5)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN5U-242-BE
Переключатель 1-клавишный  (Сх.6)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN6U-143-BE
Компьютерные и телефонные розетки				
Материал: ABS				
Розетка RJ45, кат. 5е, UTP	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144K5E-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144K5E-B
	Белый RAL9010	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-B
Розетка телефонная RJ11, кат. 3	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144T-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144T-B
Накладки-держатели для модулей RJ типа Keystone				
Материал: ABS				
Накладка 45x45	Белый RAL9010	45x45x21,5	50	RIN-144-BE
	Белый RAL9003	45x45x21,5	50	RIN-144-B
	Алюминий	45x45x21,5	50	RIN-144-AL
	Антрацит	45x45x21,5	50	RIN-144-AN
Накладка 45x22,5	Белый RAL9010	45x22,5x21,5	40	RIN-145-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x21,5	40	RIN-145-B
	Алюминий	45x22,5x21,5	40	RIN-145-AL
	Антрацит	45x22,5x21,5	40	RIN-145-AN

Серия W45 – это модульная серия стандарта 45x45 мм, доступная в двух вариантах белого цвета: RAL9003 и RAL9010.

Ассортимент серии состоит из:

- силовых розеток белого и красного цветов;
- 1- и 2-клавишных выключателей, переключателей;
- информационных розеток RJ45, кат. 5е и телефонных розеток RJ11;
- накладок-держателей 45x45 и 45x22 для установки модулей RJ типа Keystone.

Все изделия устанавливаются в кабель-каналы и другое оборудование напрямую защёлкиванием или с помощью суппорта.

В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надёжный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6 АХ для люминесцентных светильников).

Все изделия W45 сертифицированы.

Система трековых розеток MultiTrack



SYSTEME.RU

Часто возникает ситуация, когда не хватает розеток для подключения устройств и зарядки гаджетов. Трековая система розеток MultiTrack – это одно из самых современных и красивых решений этой проблемы. Главное ее преимущество в том, что Вы можете самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста, быстро добавить розетку. Система MultiTrack – отличное решение для установки в домах, квартирах, офисах и отелях.



Шины для системы трековых розеток

Тип	Цвет	Длина, см	ШхВ, см	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-----------	---------	---------------	---------------

Являются составной частью системы трековых розеток, в которую, помимо силовых шин, также входят силовые и USB-розетки специальной конструкции. Шины поставляются в исполнениях для открытого и скрытого монтажа двух цветов: антрацит и графит. Для подключения к электросети они оборудованы специальной винтовой колодкой. Имеют 7 вариантов длины: от 40 см до 2 м. На каждые 10 см шины можно установить одну розетку. Так, на шину длиной 100 см можно установить до 10 розеток. Максимальная мощность подключаемых потребителей не должна превышать 8 кВт. Шины продаются без розеток. Розетки приобретаются отдельно.
Материал: металл, пластик

Шины для открытого монтажа

Шина открытого монтажа, 40 см	Антрацит	40	8,6 x 1,9	12	MTK10004B
Шина открытого монтажа, 60 см	Антрацит	60	8,6 x 1,9	12	MTK10006B
Шина открытого монтажа, 80 см	Антрацит	80	8,6 x 1,9	12	MTK10008B
Шина открытого монтажа, 100 см	Антрацит	100	8,6 x 1,9	12	MTK10010B
Шина открытого монтажа, 120 см	Антрацит	120	8,6 x 1,9	12	MTK10012B
Шина открытого монтажа, 150 см	Антрацит	150	8,6 x 1,9	12	MTK10015B
Шина открытого монтажа, 200 см	Антрацит	200	8,6 x 1,9	12	MTK10020B
Шина открытого монтажа, 40 см	Графит	40	8,6 x 1,9	12	MTK10004G
Шина открытого монтажа, 60 см	Графит	60	8,6 x 1,9	12	MTK10006G
Шина открытого монтажа, 80 см	Графит	80	8,6 x 1,9	12	MTK10008G
Шина открытого монтажа, 100 см	Графит	100	8,6 x 1,9	12	MTK10010G
Шина открытого монтажа, 120 см	Графит	120	8,6 x 1,9	12	MTK10012G
Шина открытого монтажа, 150 см	Графит	150	8,6 x 1,9	12	MTK10015G
Шина открытого монтажа, 200 см	Графит	200	8,6 x 1,9	12	MTK10020G

Шины для скрытого монтажа

Шина скрытого монтажа, 40 см	Антрацит	40	8 x 1,9	12	MTK11004B
Шина скрытого монтажа, 60 см	Антрацит	60	8 x 1,9	12	MTK11006B
Шина скрытого монтажа, 80 см	Антрацит	80	8 x 1,9	12	MTK11008B
Шина скрытого монтажа, 100 см	Антрацит	100	8 x 1,9	12	MTK11010B
Шина скрытого монтажа, 120 см	Антрацит	120	8 x 1,9	12	MTK11012B
Шина скрытого монтажа, 150 см	Антрацит	150	8 x 1,9	12	MTK11015B
Шина скрытого монтажа, 200 см	Антрацит	200	8 x 1,9	12	MTK11020B
Шина скрытого монтажа, 40 см	Графит	40	8 x 1,9	12	MTK11004G
Шина скрытого монтажа, 60 см	Графит	60	8 x 1,9	12	MTK11006G
Шина скрытого монтажа, 80 см	Графит	80	8 x 1,9	12	MTK11008G
Шина скрытого монтажа, 100 см	Графит	100	8 x 1,9	12	MTK11010G
Шина скрытого монтажа, 120 см	Графит	120	8 x 1,9	12	MTK11012G
Шина скрытого монтажа, 150 см	Графит	150	8 x 1,9	12	MTK11015G
Шина скрытого монтажа, 200 см	Графит	200	8 x 1,9	12	MTK11020G

Розетки для системы трековых розеток

Тип	Цвет	Размеры, см	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Предназначены для подключения электропотребителей к электросети в системе трековых розеток MultiTrack. Преимущество системы – это простое и быстрое добавление розеток без привлечения специалиста. Для добавления розетки достаточно вставить её выступающей частью в шину MultiTrack и повернуть по часовой стрелке до упора.
Материал: металл, пластик

Розетки европейского стандарта типа Schuko (2K+3), 16 A, 250 В

Розетка 16 A, 250 В	Антрацит	7,1 x 7,1 x 5,2	1	MTK13001B
Розетка 16 A, 250 В	Графит	7,1 x 7,1 x 5,2	1	MTK13001G

Розетки универсальные 13 A, 250 В*

Розетка 13 A, 250 В	Антрацит	7,1 x 7,1 x 4,4	1	MTK13002B
Розетка 13 A, 250 В	Графит	7,1 x 7,1 x 4,4	1	MTK13002G

Розетки с 2 USB-разъемами (A+C), 18 Вт, 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A

Розетка 2xUSB	Антрацит	7,1 x 7,1 x 4,4	1	MTK13003B
Розетка 2xUSB	Графит	7,1 x 7,1 x 4,4	1	MTK13003G



* Универсальная розетка подходит к электрическим вилкам большинства стандартов, в частности, применяемых в Великобритании, Канаде, США, Японии, Индии, Австралии, ОАЭ и в других странах, кроме Италии, Израиля, Швейцарии.



Монтажные и распределительные коробки MultiBox

Оптимальные решения для монтажа




SYSTEME.RU

Монтажные и распределительные коробки позволяют произвести монтаж любых электроустановочных изделий и коммутацию проводов быстро, просто и профессионально, независимо от типа стен и способа установки.

Скрытая установка



Для сплошных стен



Для полых стен

Открытая установка



IP55



IP66




Для открытой установки



Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен

Преимущества




- 1 Проверенная жесткость**
Уникальная конструкция коробки из полипропилена не позволяет ей ломаться при установке.
- 2 Встроенные фиксаторы**
Уникальная конструкция фиксирующих защелок в верхней части коробки позволяет объединять в блоки несколько коробок.
- 3 Легкоудаляемые заглушки**
В коробках имеются заглушки диаметром от 10 до 25 мм. Они легко выбиваются вручную, образуя ровные отверстия для ввода кабелей. Отверстия не имеют острых сколов или неровностей, о которые можно порезаться или повредить кабель.
- 4 Коробки разной глубины в одной конструкции**
Монтажная коробка глубиной 45 мм позволяет произвести монтаж розетки и выключателя, коробка глубиной 60 мм – дополнительную коммутацию большего числа кабелей в одной конструкции.
- 5 Встроенные соединительные защелки**
Запатентованная конструкция защелок позволяет жестко соединить в блок монтажные коробки различной глубины для установки в горизонтальном или вертикальном положении.
- 6 Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами под отвертку**
Коробки имеют защелкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.
- 7 Расстояние между центрами соединенных коробок 71 мм**
Расстояние 71 мм гарантирует правильное расположение нескольких коробок при монтаже вплотную друг к другу.
- 8 Расстояние между точками крепления 60 мм**
Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать в коробку большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.

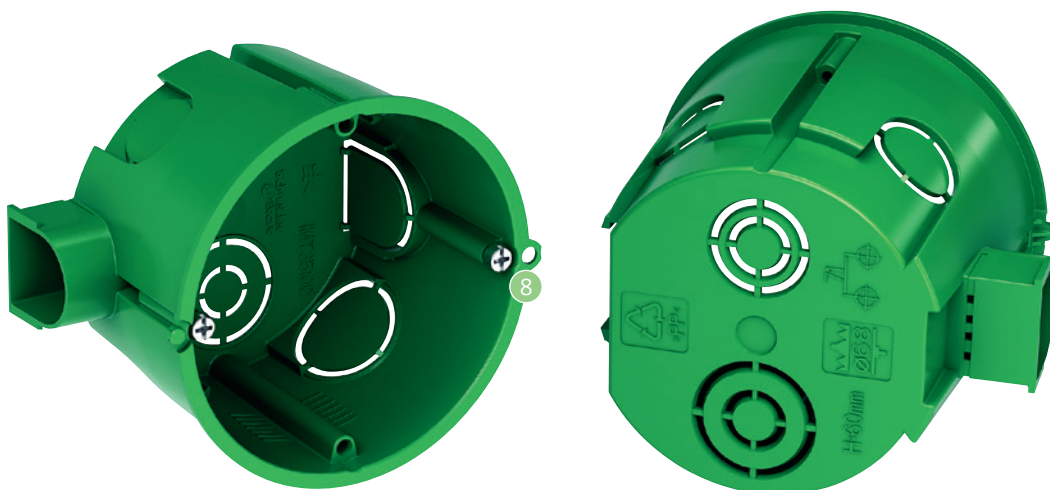

Монтажные и распределительные коробки для полых стен

Преимущества

- 1 Долговечность**
Коробка изготовлена из полипропилена, что делает ее прочной и долговечной. Она не будет трескаться и раскалываться со временем при перепадах температуры.
- 2 Незаметность дефектов монтажа**
Тонкая кромка вокруг коробки закрывает неровности отверстия в стене и минимизирует зазор между коробкой и стеной.
- 3 Расстояние между точками крепления 60 мм**
Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.
- 4 Быстрота монтажа**
Винты для крепления быстро вкручиваются благодаря трехзаходной резьбе, что ускоряет монтаж в три раза.
- 5 Простота установки и демонтажа**
Конструкция лапок и обжимка концов винтов облегчают монтаж и демонтаж коробки, а также исключают повреждение стены и потерю лапок.
- 6 Надежная фиксация**
Широкие металлические монтажные лапки, с острыми кромками, обеспечивают устойчивый захват панелей полых стен и предотвращают проворачивание коробки.
- 7 Система для предотвращения проворачивания**
Коробки оснащены четырьмя выступами, которые гарантируют устойчивую фиксацию в гипсокартонной стене и предотвращают нежелательное проворачивание коробки.
- 8 Соединительный элемент**
Крепление нескольких коробок вплотную друг к другу осуществляется с помощью соединительного элемента.
- 9 Легкоудаляемые заглушки**
Заглушки легко удаляются вручную, освобождая ровные отверстия для ввода кабелей. Забудьте об острых краях и заусеницах, которые часто приводят к травмам.
- 10 Защёлкивающаяся крышка с вырезами под отвёртку**
Коробки имеют защёлкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.

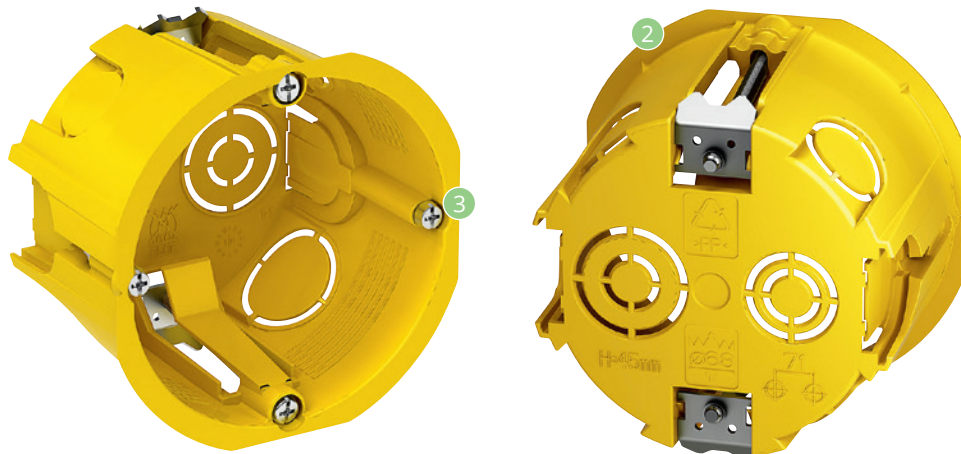

Распределительные коробки открытой установки

Преимущества

1 Гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра

Коробки имеют гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра, что облегчает подготовку вводного отверстия в соответствии с диаметром вашего кабеля или гофротрубы.

2 Защитные кольца и крышки для крепежных отверстий

Все крепежные отверстия окружены кольцами, защищающими винты от контакта с электрическими проводниками. Для большей безопасности кольца закрываются колпачками.

3 Надежное крепление в любых условиях

Коробку Systeme Electric вы можете установить везде, где захотите, на поверхности стены или на подставке, обеспечивающей необходимый зазор для ввода кабелей. На коробку нанесена четкая маркировка расстояния между крепежными отверстиями, а заглушки можно удалять как изнутри, так и снаружи.

4 Большой внутренний объем

Благодаря защелкивающейся крышке и продуманному расположению крепежных винтов внутреннее пространство остается полностью свободным для выполнения всех необходимых соединений проводов.

5 Использование во влажных помещениях

Влагонепроницаемые коробки идеально подходят для ванных комнат, закрытых бассейнов и других помещений с повышенной влажностью и другими неблагоприятными условиями.

6 Дренажные отверстия



Дренажные отверстия закрыты заглушками, которые можно удалить как с внутренней, так и с внешней стороны. Это можно сделать как до, так и после монтажа.

7 Продуманная конструкция крышек

Фиксация крышек защелкиванием устраняет необходимость винтового крепления.

8 Крышку нельзя снять руками

Крышка снимается только с помощью отвертки.



Монтажные коробки для сплошных стен

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Монтажные коробки для сплошных стен IP30

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм.

Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка 68(65)х45	Зеленый	81/71/46	200	IMT35100
Коробка 68(65)х45 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/46	200	IMT351001
Коробка 68(65)х60	Зеленый	81/71/61	120	IMT35101
Коробка 68(65)х60 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/61	120	IMT351011

Монтажные коробки для сплошных стен IP40

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона.

Имеют наметенные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпостовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2х2, 2х3 и т.д.

Степень защиты – IP40, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка 71х47 с винтами	Зеленый	76/74/47	100	LEX1420572MR
Коробка 71х47 без винтов	Зеленый	76/74/47	100	LEX1420571MR
Коробка двухпостовая 148х45	Зеленый	148/71/51	40	KM-252

Распределительные коробки для сплошных стен

Круглые распределительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона.

Имеют наметенные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпостовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2х2, 2х3 и т.д.

Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка 70х40	Зеленый	Ø80/42	175	IMT35120
Коробка 70х40 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø80/42	175	IMT351201
Коробка 100х50	Зеленый	Ø107/51	84	IMT35121
Коробка 100х50 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø107/51	84	IMT351211

Квадратные распределительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона.

Имеют наметенные отверстия диаметром 16, 20, 25 и 30 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы белой крышкой, крепящейся четырьмя винтами, входящими в комплект коробки.

Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка 100х100х50	Зеленый	112/112/51	72	IMT35122
Коробка 100х100х50 DIY (со стикером)	Зеленый	112/112/51	72	IMT351221

Распределительные коробки для сплошных стен

Распределительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой.

Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен

Коробка Ø96(91)х15	Черный	Ø106/17	100	U191
Коробка Ø96(91)х30	Черный	Ø106/33	56	U192
Коробка Ø71(65)х15	Черный	Ø80/17	162	U194
Коробка Ø71(65)х30	Черный	Ø80/33	108	U195

Монтажные коробки для полых стен



Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
Монтажные коробки для полых стен IP20				
Используются для установки в полые стены. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Коробка IMT351581 поставляется в комплекте с соединителем IMT35180. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен				
Коробка 68(65)x45	Желтый	Ø75/46	210	IMT35150
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	IMT351501
Коробка 68(65)x45 с соединителем DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	IMT351581
Коробка 68(65)x60	Желтый	Ø75/61	120	IMT35151
Коробка 68(65)x60 (со стикером)	Желтый	Ø75/61	120	IMT351511

Монтажные коробки для полых стен IP30

Используются для установки в полые стены. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен



Коробка 68x47	Желтый	Ø76/47	100	LEX1450414R
Коробка двухпостовая 151x46	Желтый	151/71/52	40	KM-251

Распределительные коробки для полых стен

Круглые распределительные коробки для полых стен

Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен



Коробка Ø80x45	Желтый	Ø95/49	120	IMT35160
Коробка Ø80x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	IMT351601

Квадратные распределительные коробки для полых стен

Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен



Коробка 100x100x50	Желтый	120/120/54	72	IMT35161
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	IMT351611

Соединители и крышка

Соединители

Предназначены для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Каталожный номер IMT351802 представляет собой пакет с десятью соединителями внутри и с отверстием для подвески на крючках. При заказе одной единицы вы получаете 1 пакет. Материал: полипропилен



Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	IMT35180
Соединитель (в упаковке по 10 шт.)	Желтый	21/21/17,5	90	IMT351802

Крышка

Предназначена для установки на монтажные коробки. Крепится к коробке винтами. Материал: полипропилен



Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	LEX1420540R
---------------------------------	-------	-------	-----	-------------

Распределительные коробки прямого монтажа с мембранным вводами IP66

Преимущества

1 Мембранные вводы

Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья, что позволяет интегрировать эластичные вводы в корпус коробки. Вводы являются единым целым с корпусом и надежно обхватывают кабель/трубу, обеспечивая заявленную степень защиты.



2 Высокая степень пылевлагозащиты IP66

Высокая степень защиты достигается за счет мембранных вводов и замка специальной формы между корпусом и крышкой. Коробки выдерживают сильные струи воды и имеют полную пыленепроницаемость.

3 Прямой монтаж гвоздезабивным пистолетом

Конструкция коробки предусматривает крепление при помощи гвоздезабивного пистолета. Для этого имеются две точки крепления с колодцами под ствол Ø11 мм. Также коробки можно крепить традиционным способом, используя шурупы и дюбели.

4 Дренажные отверстия

На каждой стороне коробки имеется по одному дренажному отверстию. Дренажные отверстия необходимы для удаления возможного конденсата из коробки. Отверстия закрыты заглушками, которые легко можно снять как снаружи, так и изнутри, до или после монтажа.

5 Широкий модельный ряд

Ассортимент представлен коробками круглой и квадратной формы разных типоразмеров.

6 Два цвета: серый и чёрный

Исполнения в двух цветах предоставляют заказчику возможность выбора, если в проекте предъявляются повышенные требования к дизайну.

7 Места для крепления кабеля

На дне корпуса имеются расположенные по диагонали направляющие с пазами под шурупы, которые можно использовать, к примеру, для крепления кабеля.

8 Удобный демонтаж крышки

Специальные выступы на крышке позволяют легко снять ее без применения инструментов.

9 Отсутствие галогенов

Материал коробок не содержит галогенов.



Распредкоробки IP66 прямого монтажа с мембранными вводами



Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
Распределительные коробки IP66 открытого монтажа				
Предназначены для защиты соединений электрических проводов и кабелей от пыли и влаги. Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья, что обеспечивает степень защиты IP66. Подходят как для классического монтажа, при помощи дюбелей и шурупов, так и для прямого монтажа, при помощи гвоздезабивного пистолета с диаметром ствола 11 мм. Эластичный материал не позволяет корпусу растрескиваться при пристреливании. Гибкие мембранные вводы легко прокалываются для ввода кабеля и надежно его обхватывают. Нанесенная на коробку, рядом с мембранами, маркировка говорит о максимальном диаметре кабеля или трубы, который можно завести внутрь коробки. Внутри также имеются специальные выступы для крепления кабеля и т.п. Степень защиты – IP66, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен				
Распредкоробка Ø80x50 4 ввода Ø20 (со стикером)	Серый	90x92x58	60	IMT351951
Распредкоробка Ø80x50 4 ввода Ø20 (со стикером)	Чёрный	90x92x58	60	IMT352951
Распредкоробка 70x70x42 8 вводов Ø25 (со стикером)	Серый	80x80x50	140	IMT351961
Распредкоробка 70x70x42 8 вводов Ø25 (со стикером)	Чёрный	80x80x50	140	IMT352961
Распредкоробка 85x85x42 8 вводов Ø25 (со стикером)	Серый	95x95x49	84	IMT351971
Распредкоробка 85x85x42 8 вводов Ø25 (со стикером)	Чёрный	95x95x49	84	IMT352971
Распредкоробка 100x100x50 12 вводов Ø20 (со стикером)	Серый	111x111x57	40	IMT351981
Распредкоробка 100x100x50 12 вводов Ø20 (со стикером)	Чёрный	111x111x57	40	IMT352981



Распределительные коробки IP55 открытой установки



Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Круглые распределительные коробки IP55 открытой установки

Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 4 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °С. Материал: полипропилен

Коробка 65x40	Серый	Ø84/48	150	IMT35093
Коробка 65x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø84/48	150	IMT350931
Коробка 80x40	Серый	Ø100/48	96	IMT35094
Коробка 80x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø100/48	96	IMT350941

Квадратные распределительные коробки IP55 открытой установки

Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 6 ступенчатых сальников для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Для коробки 100x100x50 сальники имеют диапазоны 4...8, 8...12, 12...16, 16...20 и 25 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °С. Материал: полипропилен

Коробка 70x70x40	Серый	95/95/48	96	IMT35090
Коробка 70x70x40 DIY (со стикером)	Серый	95/95/48	96	IMT350901
Коробка 85x85x40	Серый	110/110/48	72	IMT35092
Коробка 85x85x40 DIY (со стикером)	Серый	110/110/48	72	IMT350921
Коробка 100x100x50	Серый	130/130/58	45	IMT35091
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Серый	130/130/58	45	IMT350911




RP-1

Розетки потолочные

	Розетка потолочная	Розетка потолочная
Цвет	с крюком и осью 120 мм	с крюком и осью 200 мм
☐ Белый	RP-1	RP-1-2

Предназначены для подвески светильников к перекрытиям из многослойных и сплошных плит. Имеет отверстие для ввода кабеля. Комплект состоит из крюка, круглой крышки и поперечной оси. Диаметр крышки 100 мм, максимальная нагрузка 15 кг.

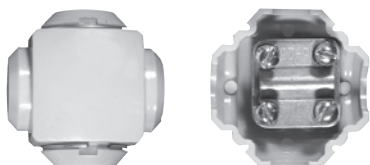

U731M, U733M, U734M

Сжимы ответвительные

	Сжим ответвительный			
Цвет				
☐ Серый*	U731M	U733M	U734M	U739M

Предназначены для выполнения ответвлений от медных или алюминиевых проводников магистральных линий (без разрезания) медными и (или) алюминиевыми проводниками. Номинальное напряжение 660 В, степень защиты IP20.

* Цвет изделия не регламентируется и может отличаться от цвета на фото.

Сечение жилы проводника, мм ²		
Тип	Магистральный	Ответвительный
U731M	4-10	1,5-10
U733M	16-35	1,5-10
U734M	16-35	16-25
U739M	4-10	1,5-2,5



U739M

Клеммная коробка IP44

	Клеммная коробка IP44
Цвет	С монтажной пластиной и распорными лапками
☐ Белый	KLK-5S

Предназначена для присоединения проводов к бытовым электроплитам, пылевлагозащищенная. Номинальное напряжение сети 380 В, номинальный ток 40 А, степень защиты IP44, размеры 102x100x37 мм.



KLK-5S



Электромонтажные материалы MultiSet



SYSTEME.RU

На качество электромонтажных работ влияет не только квалификация исполнителя, но и качество используемых материалов. В этом разделе представлены изолента из ПВХ, нейлоновые кабельные стяжки и арочные кабельные каналы, каучуковые вилки и розетки MultiSet, которые помогут электромонтажнику сделать свою работу качественно и придать ей элегантный вид.



Изолента ПВХ



Кабельные стяжки



Арочные кабель-каналы



Каучуковые вилки и розетки



Изолента ПВХ



Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Изолента ПВХ

Предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. Наличие большого выбора цветов позволяет использовать её для маркировки кабелей. Незаменима при использовании в быту. Температура эксплуатации: от -30 до +70°C, что подтверждено соответствующими лабораторными испытаниями согласно ГОСТу. Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. На внутреннее картонное кольцо нанесен логотип Systeme Electric, что позволяет легко идентифицировать продукт. Каждый рулон упакован в целлофановую пленку. Имеет групповую упаковку из 8 рулонов, затянутых в полиэтиленовую пленку, что удобно для продажи мелким оптом. Транспортная картонная коробка содержит 200 рулонов.
Материал: самозатухающий ПВХ

Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Красный	68х68х20	200	IMT1920RD
Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Желтый	68х68х20	200	IMT1920YE
Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Синий	68х68х20	200	IMT1920BU
Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Черный	68х68х20	200	IMT1920BK
Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Белый	68х68х20	200	IMT1920WH
Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Желто-зеленый	68х68х20	200	IMT1920YG
Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Зеленый	68х68х20	200	IMT1920GN
Исолента ПВХ 19 мм х 20 м	Серый	68х68х20	200	IMT1920GY

Кабельные стяжки из полиамида

Тип	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка, шт. *	№ по каталогу
-----	------	-----------	------------	-----------------	---------------

Кабельные стяжки из полиамида

Применяются для соединения кабелей и проводов в жгуты, а также для их крепления к элементам строительных конструкций, кабельных лотков и т. д. Широко применяются в электрощитовом оборудовании для организации кабельных трасс. Стяжки белого цвета предназначены для использования внутри помещений, **стяжки черного цвета устойчивы к ультрафиолету и их можно применять на открытых площадках**. Все стяжки поставляются упаковками по 100 штук. Полиэтиленовый пакет имеет ЗИП-замок, что предотвращает высыхание стяжек при длительном хранении. Температура эксплуатации: от -40 до +85 °С. Материал: полиамид (нейлон)



Кабельные стяжки 100x2,5 (100 шт.)	Белый	100	2,5	300	IMT10025W
Кабельные стяжки 100x2,5 (100 шт.)	Черный	100	2,5	300	IMT10025B
Кабельные стяжки 150x3,6 (100 шт.)	Белый	150	3,6	130	IMT15036W
Кабельные стяжки 150x3,6 (100 шт.)	Черный	150	3,6	130	IMT15036B
Кабельные стяжки 200x2,5 (100 шт.)	Белый	200	2,5	150	IMT20025W
Кабельные стяжки 200x2,5 (100 шт.)	Черный	200	2,5	150	IMT20025B
Кабельные стяжки 200x3,6 (100 шт.)	Белый	200	3,6	100	IMT20036W
Кабельные стяжки 200x3,6 (100 шт.)	Черный	200	3,6	100	IMT20036B
Кабельные стяжки 200x4,8 (100 шт.)	Белый	200	4,8	70	IMT20048W
Кабельные стяжки 200x4,8 (100 шт.)	Черный	200	4,8	70	IMT20048B
Кабельные стяжки 250x4,8 (100 шт.)	Белый	250	4,8	50	IMT25048W
Кабельные стяжки 250x4,8 (100 шт.)	Черный	250	4,8	50	IMT25048B
Кабельные стяжки 300x3,6 (100 шт.)	Белый	300	3,6	60	IMT30036W
Кабельные стяжки 300x3,6 (100 шт.)	Черный	300	3,6	60	IMT30036B
Кабельные стяжки 300x4,8 (100 шт.)	Белый	300	4,8	45	IMT30048W
Кабельные стяжки 300x4,8 (100 шт.)	Черный	300	4,8	45	IMT30048B
Кабельные стяжки 300x7,6 (100 шт.)	Белый	300	7,6	20	IMT30076W
Кабельные стяжки 300x7,6 (100 шт.)	Черный	300	7,6	20	IMT30076B
Кабельные стяжки 370x4,8 (100 шт.)	Белый	370	4,8	35	IMT37048W
Кабельные стяжки 370x4,8 (100 шт.)	Черный	370	4,8	35	IMT37048B
Кабельные стяжки 380x7,6 (100 шт.)	Белый	380	7,6	15	IMT38076W
Кабельные стяжки 380x7,6 (100 шт.)	Черный	380	7,6	15	IMT38076B

* Количество пачек в транспортной коробке.

Арочные кабельные каналы

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Арочные кабельные каналы размером 20x12 мм

Предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы. Поставляются штучно длиной по 2 м в 4 цветах (белый, кремовый, серый, антрацит), в одной гамме с розетками и выключателями серий Этюд и Blanca. Для удобства крепления на основании кабель-каналов предусмотрены отверстия диаметром 6 мм, расположенные с шагом 23 см. Степень защиты – IP40. Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С. Температура монтажа: от -5 до +60 °С. Отвечают всем требованиям пожаробезопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями и сертификатом.

Материал: самозатухающий ПВХ

	Кабель-канал MultiSet 20x12	Белый	20x12x2000	30	IMT20120WH
	Кабель-канал MultiSet 20x12	Кремовый	20x12x2000	30	IMT20120BE
	Кабель-канал MultiSet 20x12	Серый	20x12x2000	20	IMT20120GY
	Кабель-канал MultiSet 20x12	Антрацит	20x12x2000	20	IMT20120BK

Арочные кабельные каналы размером 30x13 мм

Предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы. Поставляются штучно длиной по 2 м в 4 цветах (белый, кремовый, серый, антрацит), в одной гамме с розетками и выключателями серий Этюд и Blanca. **Кабельные каналы 30x13 мм можно использовать для открытой прокладки по полу, максимальная нагрузка – 100 кг.** Для удобства крепления на основании кабель-каналов предусмотрены отверстия диаметром 6 мм, расположенные с шагом 23 см. Степень защиты – IP40. Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С. Температура монтажа: от -5 до +60 °С. Отвечают всем требованиям пожаробезопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями и сертификатом.

Материал: самозатухающий ПВХ

	Кабель-канал MultiSet 30x13	Белый	30x13x2000	30	IMT30130WH
	Кабель-канал MultiSet 30x13	Кремовый	30x13x2000	30	IMT30130BE
	Кабель-канал MultiSet 30x13	Серый	30x13x2000	20	IMT30130GY
	Кабель-канал MultiSet 30x13	Антрацит	30x13x2000	20	IMT30130BK

Аксессуары для арочных кабель-каналов 20x12 мм

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Предназначены для соединения арочных кабель-каналов, организации поворотов и ответвлений при их прокладке. Ассортимент включает в себя внутренние и внешние углы, плоские углы и Т-отводы, соединители и заглушки. Поставляются упаковками по 2 шт.
Материал: полипропилен

Внутренние углы для арочных кабель-каналов 20x12

Угол внутренний 20x12	Белый	23x23x22	2	IMT20121WH
Угол внутренний 20x12	Кремовый	23x23x22	2	IMT20121BE
Угол внутренний 20x12	Серый	23x23x22	2	IMT20121GY
Угол внутренний 20x12	Антрацит	23x23x22	2	IMT20121BK

Внешние углы для арочных кабель-каналов 20x12

Угол внешний 20x12	Белый	23x23x22	2	IMT20122WH
Угол внешний 20x12	Кремовый	23x23x22	2	IMT20122BE
Угол внешний 20x12	Серый	23x23x22	2	IMT20122GY
Угол внешний 20x12	Антрацит	23x23x22	2	IMT20122BK

Плоские углы (90°) для арочных кабель-каналов 20x12

Угол плоский (90°) 20x12	Белый	32x32x13	2	IMT20123WH
Угол плоский (90°) 20x12	Кремовый	32x32x13	2	IMT20123BE
Угол плоский (90°) 20x12	Серый	32x32x13	2	IMT20123GY
Угол плоский (90°) 20x12	Антрацит	32x32x13	2	IMT20123BK

Тройники для арочных кабель-каналов 20x12

Тройник 20x12	Белый	40x31x13	2	IMT20124WH
Тройник 20x12	Кремовый	40x31x13	2	IMT20124BE
Тройник 20x12	Серый	40x31x13	2	IMT20124GY
Тройник 20x12	Антрацит	40x31x13	2	IMT20124BK

Заглушки для арочных кабель-каналов 20x12

Заглушка 20x12	Белый	23x8x13	2	IMT20125WH
Заглушка 20x12	Кремовый	23x8x13	2	IMT20125BE
Заглушка 20x12	Серый	23x8x13	2	IMT20125GY
Заглушка 20x12	Антрацит	23x8x13	2	IMT20125BK

Соединители для арочных кабель-каналов 20x12

Соединитель 20x12	Белый	23x12x13	2	IMT20126WH
Соединитель 20x12	Кремовый	23x12x13	2	IMT20126BE
Соединитель 20x12	Серый	23x12x13	2	IMT20126GY
Соединитель 20x12	Антрацит	23x12x13	2	IMT20126BK



Аксессуары для арочных кабель-каналов 30x13 мм

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Предназначены для соединения арочных кабель-каналов, организации поворотов и ответвлений при их прокладке. Ассортимент включает в себя внутренние и внешние углы, плоские углы и Т-отводы, соединители и заглушки. Поставляются упаковками по 2 шт.
Материал: полипропилен

Внутренние углы для арочных кабель-каналов 30x13

Угол внутренний 30x13	Белый	35x35x32	2	IMT30131WH
Угол внутренний 30x13	Кремовый	35x35x32	2	IMT30131BE
Угол внутренний 30x13	Серый	35x35x32	2	IMT30131GY
Угол внутренний 30x13	Антрацит	35x35x32	2	IMT30131BK

Внешние углы для арочных кабель-каналов 30x13

Угол внешний 30x13	Белый	34x34x32	2	IMT30132WH
Угол внешний 30x13	Кремовый	34x34x32	2	IMT30132BE
Угол внешний 30x13	Серый	34x34x32	2	IMT30132GY
Угол внешний 30x13	Антрацит	34x34x32	2	IMT30132BK

Плоские углы (90°) для арочных кабель-каналов 30x13

Угол плоский (90°) 30x13	Белый	50x50x14	2	IMT30133WH
Угол плоский (90°) 30x13	Кремовый	50x50x14	2	IMT30133BE
Угол плоский (90°) 30x13	Серый	50x50x14	2	IMT30133GY
Угол плоский (90°) 30x13	Антрацит	50x50x14	2	IMT30133BK

Тройники для арочных кабель-каналов 30x13

Тройник 30x13	Белый	70x51x14	2	IMT30134WH
Тройник 30x13	Кремовый	70x51x14	2	IMT30134BE
Тройник 30x13	Серый	70x51x14	2	IMT30134GY
Тройник 30x13	Антрацит	70x51x14	2	IMT30134BK

Заглушки для арочных кабель-каналов 30x13

Заглушка 30x13	Белый	31x11x14	2	IMT30135WH
Заглушка 30x13	Кремовый	31x11x14	2	IMT30135BE
Заглушка 30x13	Серый	31x11x14	2	IMT30135GY
Заглушка 30x13	Антрацит	31x11x14	2	IMT30135BK

Соединители для арочных кабель-каналов 30x13

Соединитель 30x13	Белый	31x15x14	2	IMT30136WH
Соединитель 30x13	Кремовый	31x15x14	2	IMT30136BE
Соединитель 30x13	Серый	31x15x14	2	IMT30136GY
Соединитель 30x13	Антрацит	31x15x14	2	IMT30136BK

Каучуковые вилки и розетки IP44



Используются для сборки удлинителей с необходимым количеством гнёзд, соответствующих повышенным требованиям по пылевлагозащите и механической прочности. Благодаря крышкам розетки надежно защищены от попадания пыли и влаги. Прорезиненный корпус снижает вероятность механического повреждения изделия при падении и ударах. Предложение включает в себя одинарную розетку для открытой установки на стену (не подходит для переносных удлинителей). Одинарная розетка и колодки имеют по 4 отверстия для крепления. На колодках есть 1 дополнительное отверстие для подвешивания. Рабочая температура – от -30 до +45 °С. Для эксплуатации при отрицательной температуре необходимо использовать кабель с изоляцией, устойчивой к данным условиям, например, резиновый. Максимальная мощность – 3680 Вт. Применяется при строительно-монтажных работах, в промышленности, а также в быту, на дачах, в гаражах.
Степень защиты – IP44. Материал: полипропилен

Вилки 2К+3, 16 А/250 В



Вилка прямая	Черный	10,8x4,0x4,0	30	MST4001BK
Вилка угловая	Черный	10,1x6,2x4,1	30	MST1102BK

Розетка кабельная 2К+3, 16 А/250 В



Розетка кабельная	Черный	18x9,6x5,5	15	MST4002BK
-------------------	--------	------------	----	-----------

Розетка открытой установки 2К+3, 16 А/250 В



Розетка	Черный	11,0x7,5x7,3	16	MST4003BK
---------	--------	--------------	----	-----------

Колодки розеточные 2К+3, 16 А/250 В



Колодка на 2 поста	Черный	19,5x6,5x4,4	14	MST4102BK
Колодка на 3 поста	Черный	23,5x6,5x4,4	12	MST4103BK
Колодка на 4 поста	Черный	27,5x6,5x4,4	10	MST4104BK



Соответствие стандартам

Розетки

- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ IEC 60884-1-2013

Выключатели

- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-1:2007)

Светорегуляторы (диммеры)

- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ Р 51324.2.1-2012
- ТР ТС 020/2011
- СТБ ЕН 55015-2006
- ГОСТ IEC 61547-2013
- ГОСТ 30804.3.2-2013
- ГОСТ 30804.3.3-2013
- ГОСТ 30804.4.2-2013
- ГОСТ 30804.4.4-2013
- ГОСТ 30804.4.11- 2013
- СТБ МЭК 61000-4-5-2006
- СТБ IEC 61000-4-6-2011
- ГОСТ IEC 61000-4-8-2013

Термостаты

- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
- ГОСТ IEC 60730-1-2016
- ТР ТС 020/2011
- ГОСТ IEC 60730-1-2011
- ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
- ГОСТ 30804.3.3-2013
- ГОСТ 30804.3.2-2013
- ГОСТ 30804.4.2-2013
- ГОСТ 30804.4.3-2013
- ГОСТ Р 51317.4.28-2000
- ГОСТ 30804.4.4-2013
- ГОСТ 30804.4.11-2013
- ГОСТ 30804.4.12-2002
- ГОСТ 30805.14.1-2013
- ГОСТ 30805.22-2013
- СТБ МЭК 61000-4-5-2006
- СТБ IEC 61000-4-6-2011
- ГОСТ IEC 61000-4-8-2013




Для монтажа электроустановочных изделий рекомендуем использовать отвертку с типом наконечника **PZ1** – для винтов и саморезов диаметром до 3,5 мм включительно, **PZ2** – для винтов и саморезов диаметром более 3,5 мм.

Эта отвертка усилена за счет дополнительных четырех ребер, расположенных под углом 45° по отношению к основным, что позволяет обеспечить целостность шлица и повышает запас прочности.


Основные типы отверток




Slotted
Шлицевая




Cross Slot или Phillips
PH
Крестовая




Pozidriv
PZ
Крестовая усиленная







1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

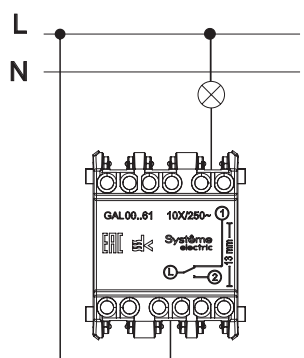


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

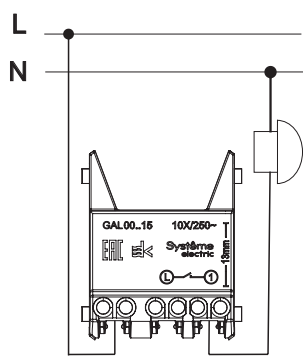


Нажимная КНОПКА

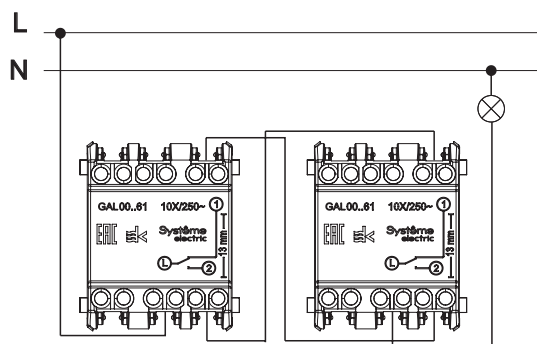


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

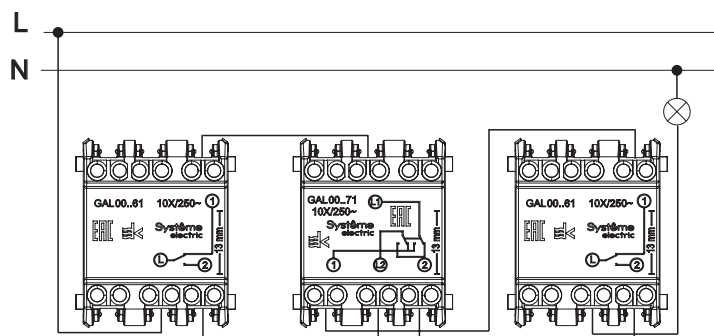


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

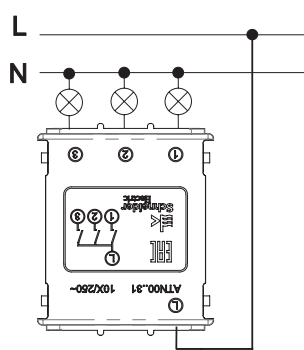


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

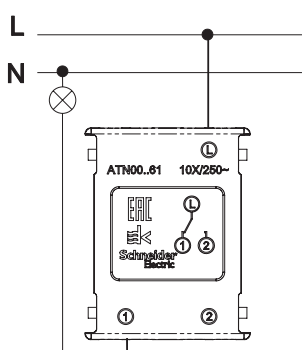


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

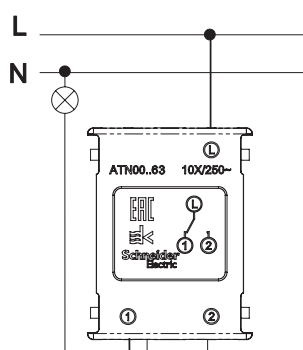


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

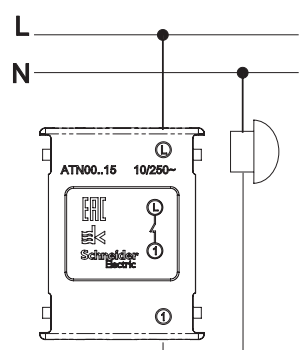


Нажимная КНОПКА

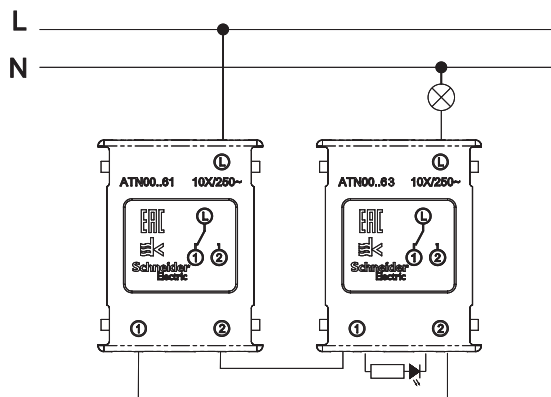


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

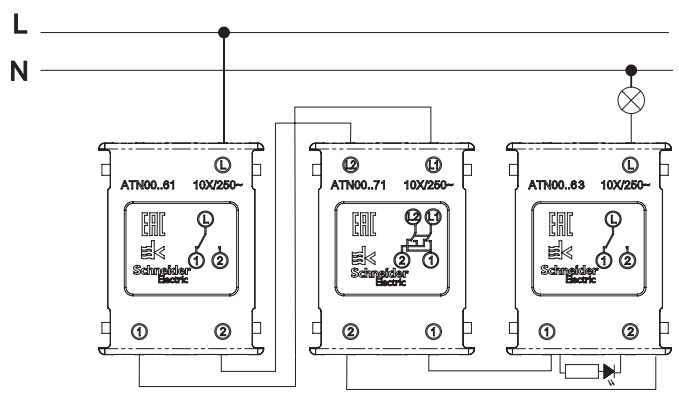


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

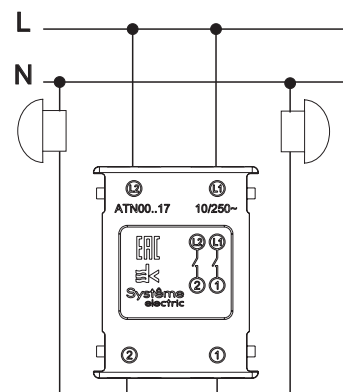


Нажимная КНОПКА
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

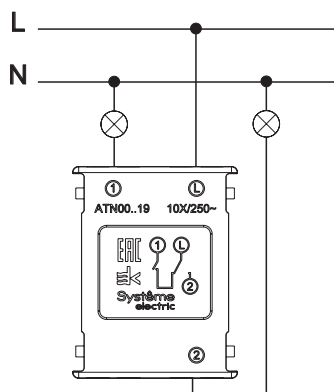


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для жалюзи

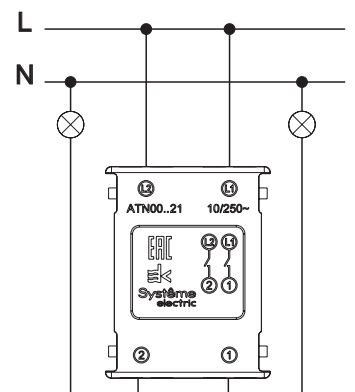


Двухполюсный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

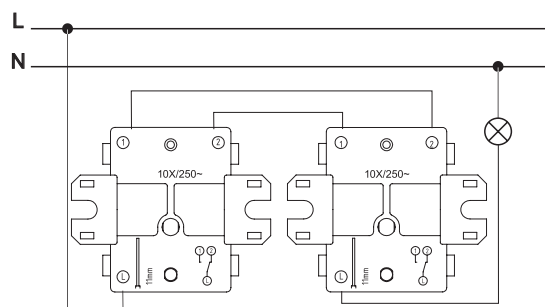


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для жалюзи,
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом

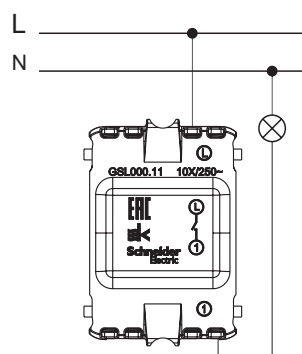


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

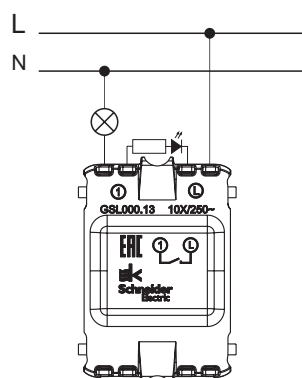


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

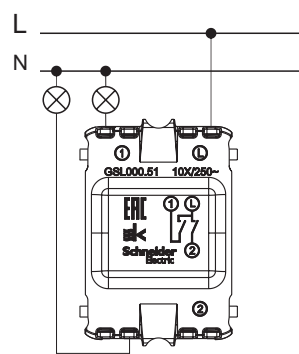


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

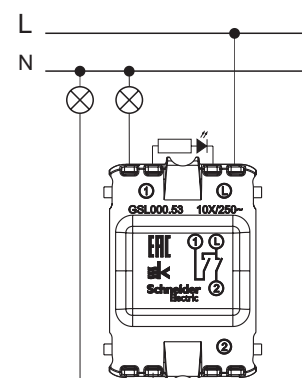


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

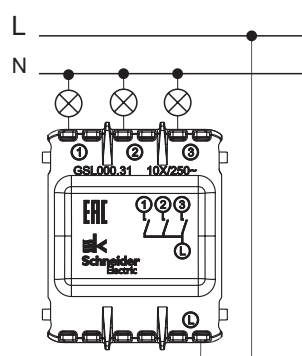


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

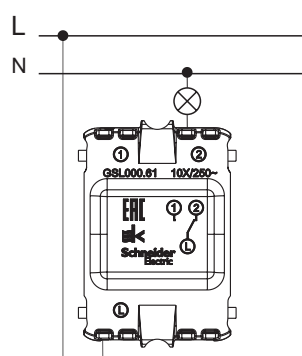


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

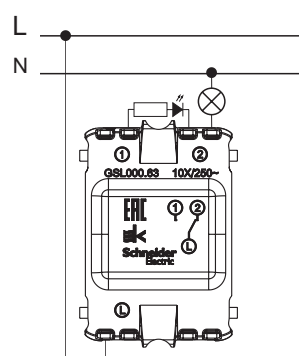


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

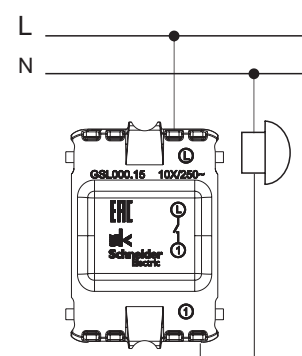


Нажимная КНОПКА

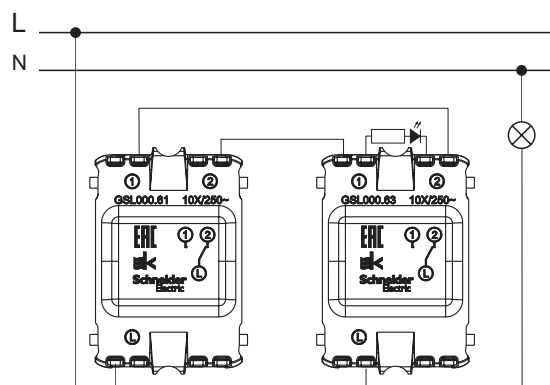


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

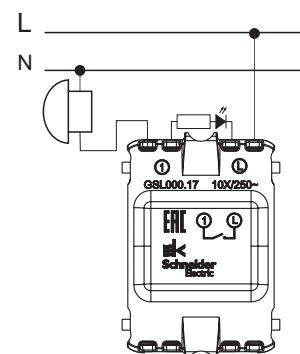


Нажимная КНОПКА с подсветкой

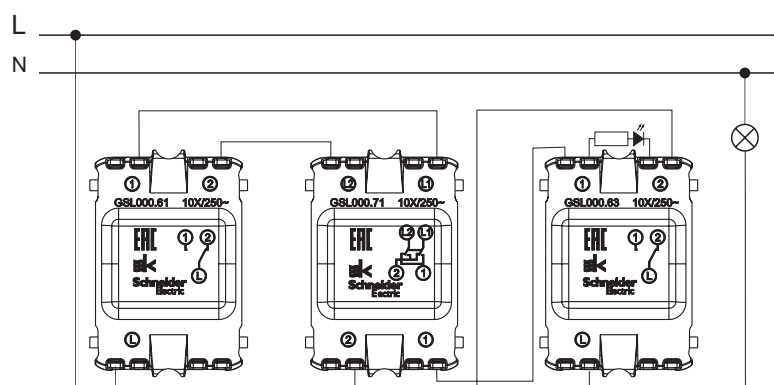


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

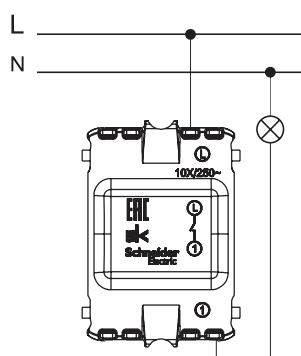


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

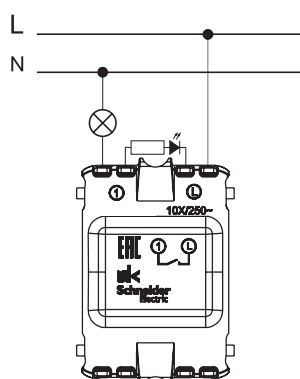


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

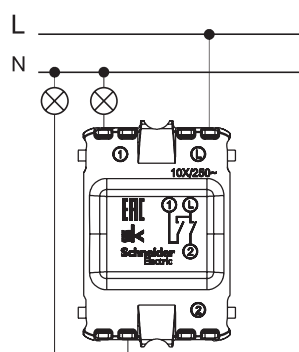


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

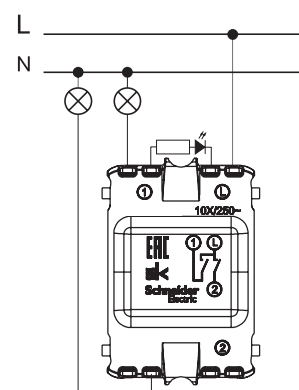


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

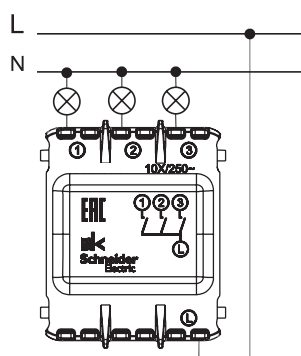


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

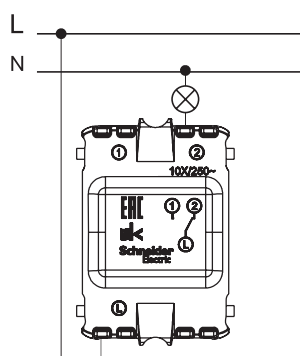


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

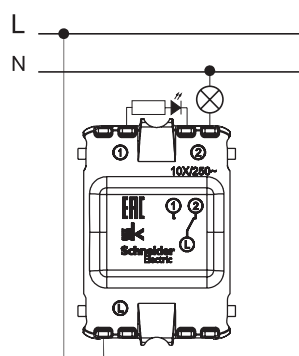


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

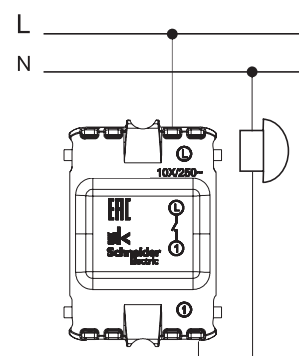


Нажимная КНОПКА
с подсветкой

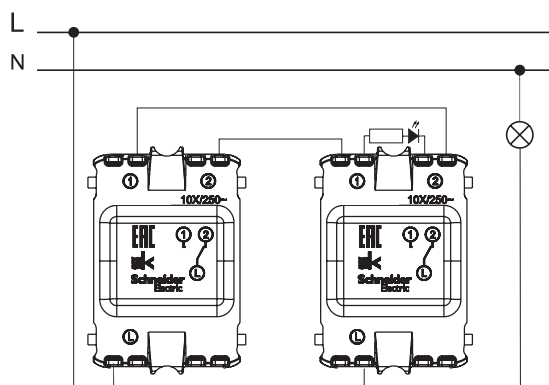


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

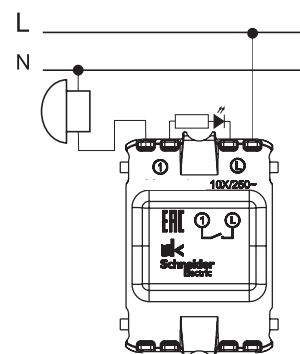


Нажимная КНОПКА с подсветкой

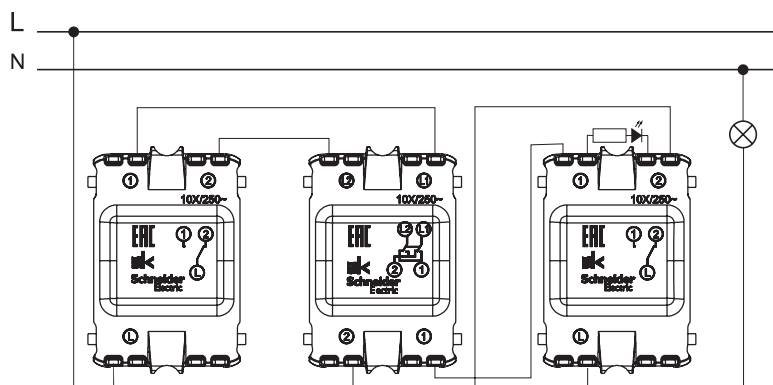


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

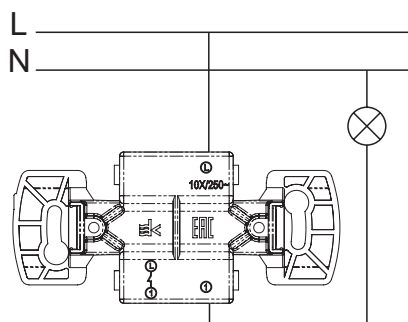


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

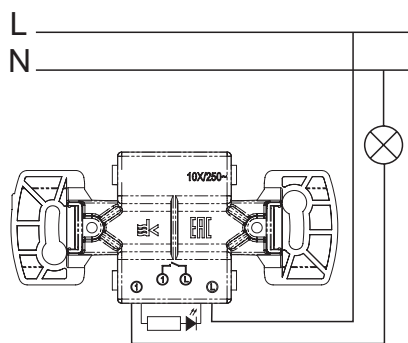


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

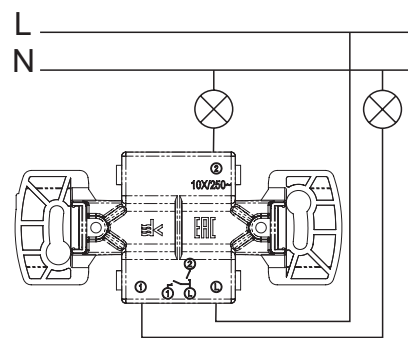


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

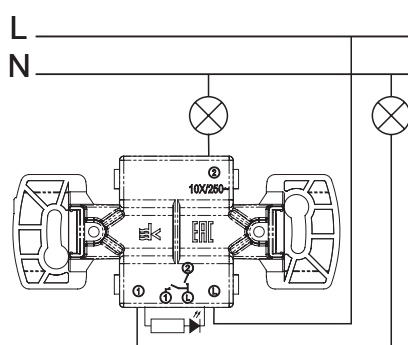


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

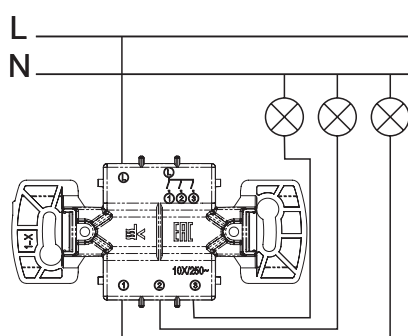


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

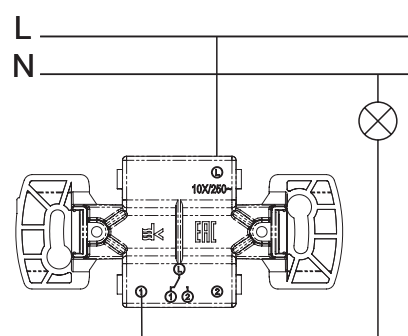


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

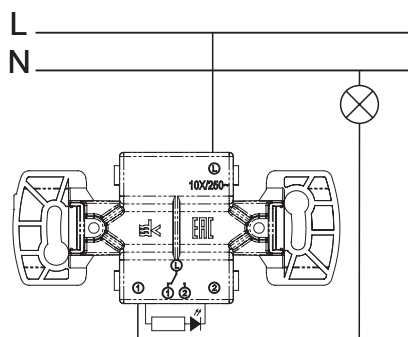


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

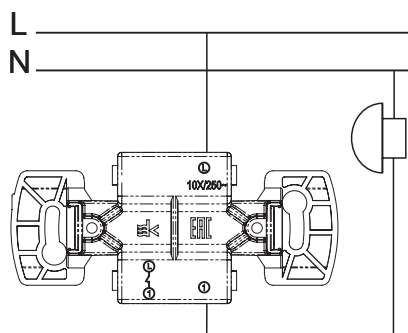


Нажимная КНОПКА

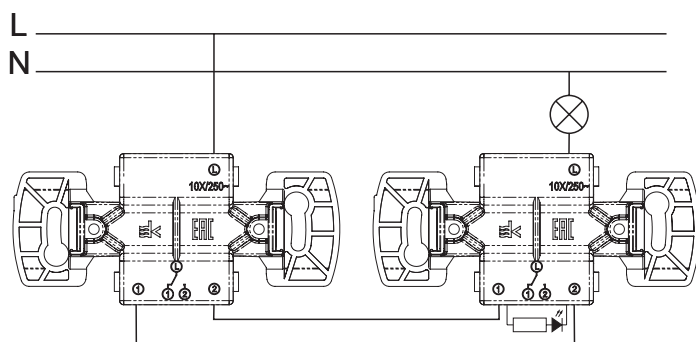


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой



Нажимная КНОПКА

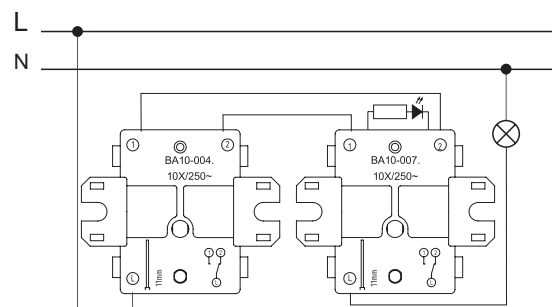


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой


Хит



1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


W45




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

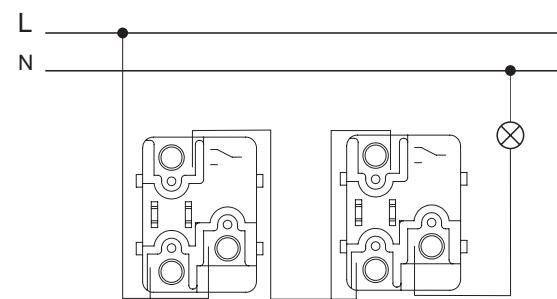

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов. Во избежание помех не рекомендуется использование цепи без подключенного в оконечную розетку телевизора.

Технические характеристики


	АТN00 92	АТN00 91	АТN0 93
	Проходная	Оконечная	TV-коннектор
Затухание (дБ)	-	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	4	1	-
Сквозное затухание (дБ)	-	-	-

Размеры (мм)

АТN00..91, АТN00..92

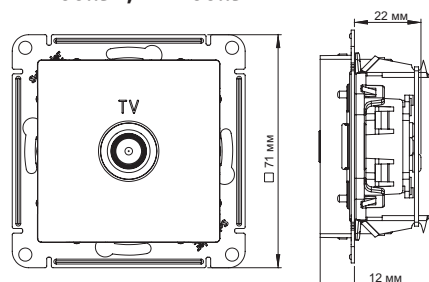


АТN00..93

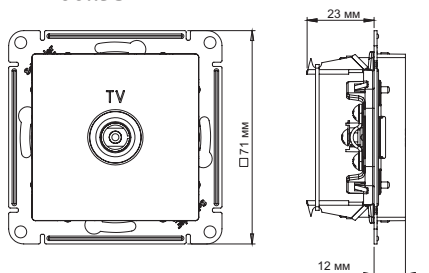

Конструкция

Розетка TV, проходная



Розетка TV, оконечная






Схема монтажа

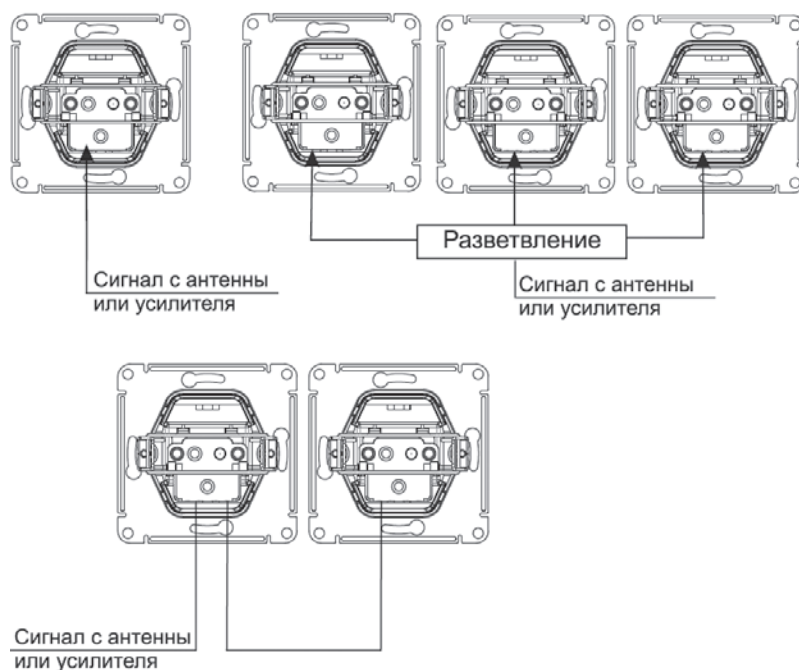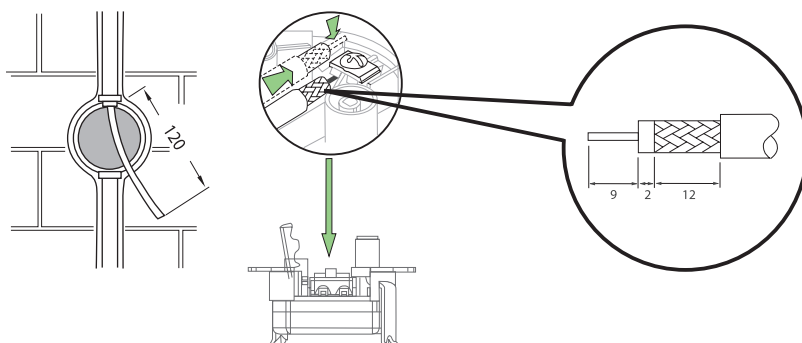

Применение

Компьютерные розетки RJ45 кат. 5е (неэкранированные) и кат. 6а (экранированные) предназначены для телекоммуникационных сетей и служат для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонная розетка RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

TV-коннектор предназначен для передачи телевизионного сигнала из антенной сети к телевизионным приемникам.

Технические характеристики

Розетки

Номинальное напряжение	до 60 В пост. тока	
Тип разъемов	Для Т	RJ11, кат. 3
	Для К	RJ45, кат. 5е и кат. 6а
Рабочий ток	до 0,35 А	

TV-коннектор

Рабочая частота	5-862 МГц
Входное и выходное сопротивление	75 Ом
Тип соединения	стандарт, IEC
Контактные зажимы	для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм


Компьютер

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	синий/белый	синий/белый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Конструкция розетки

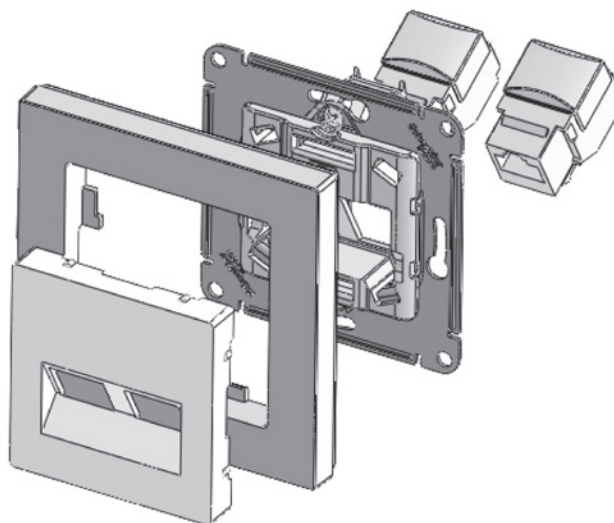


Категории


- Самой важной характеристикой сети является скорость передачи данных.
- Классификация различных категорий кабеля:

Категория	Диапазон частоты	Тип сети
Кат. 3	До 10 МГц	10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 4	До 16 МГц	16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 5е	До 100 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6	До 250 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6а	До 500 МГц	10 Гбит/с, 10GBase-T


Схема монтажа

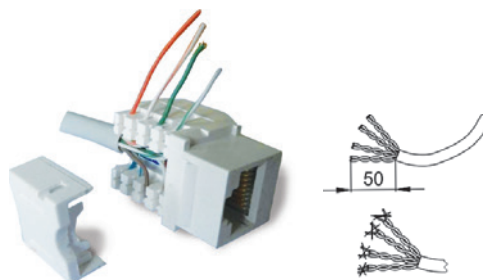


Конструкция розетки TV+RJ45

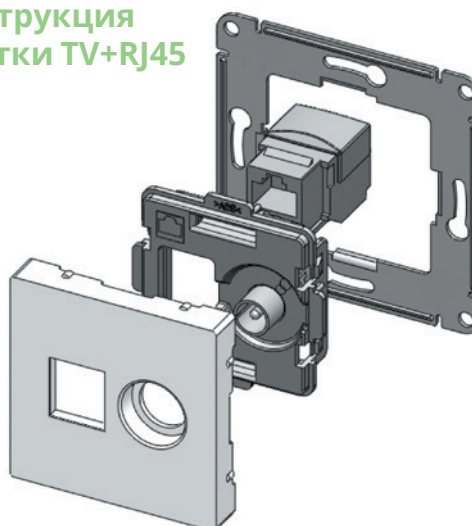


Одиночное (индивидуальное) подключение



Параллельное подключение (типа «звезда»)



Подключение в линию

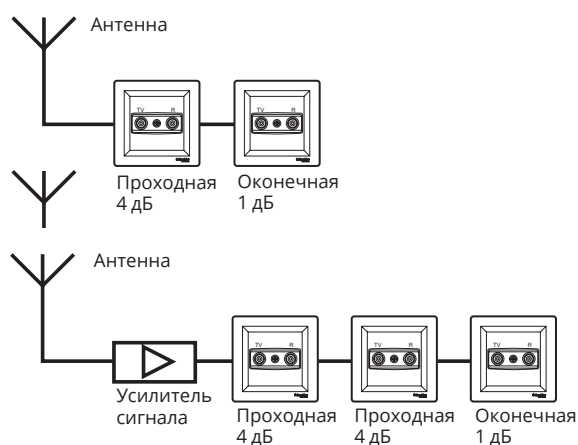

Важно! Оконечная розетка устанавливается в конце линии.

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов. Во избежание помех не рекомендуется использование цепи без подключенного в оконечную розетку телевизора.

Технические характеристики


	GSL000 92	GSL000 91	GSL00 93, GSL00 96	WDE000191, WDE000291
	Проходная	Оконечная	TV-коннектор	Одиночная, 0,7 дБ
Затухание (дБ)	-	-	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	4	1	-	-
Сквозное затухание (дБ)	-	-	-	-

Размеры (мм)


GSL000.91, GSL000.92

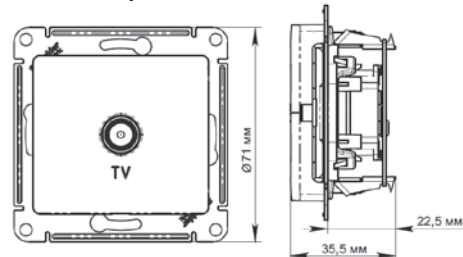

GSL000.93

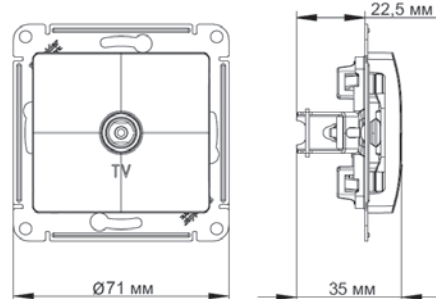


GSL000.96

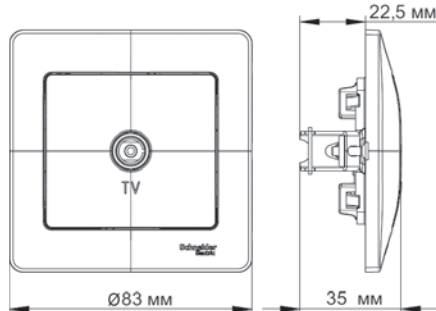

Конструкция

Розетка TV, проходная



Розетка TV, оконечная




Схема 1

Розетка TV WDE000191




Схема 2

Параллельное подключение (типа «звезда»)




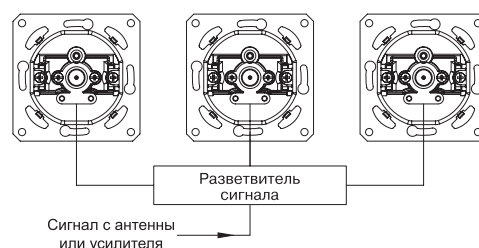


Схема монтажа

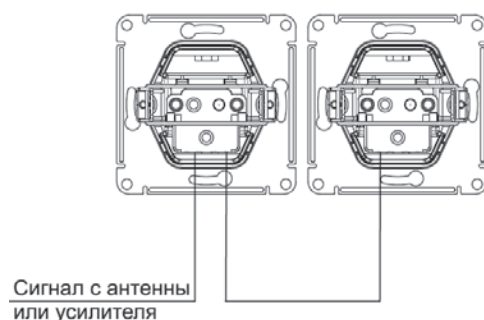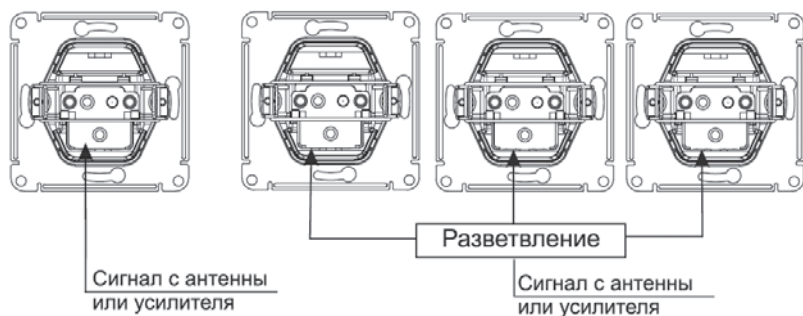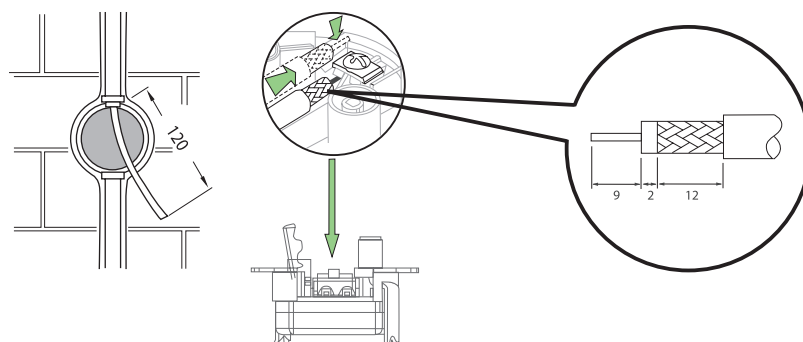


Применение

Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Технические характеристики


	GSL000 95	GSL000 94
	Проходная	Одиночная
Затухание (дБ)	4	-
Рабочая частота (МГц)	TV 5-862 R 88-125	5-862 88-125
Затухание на отводе (дБ)	TV 4 R 10	1 10
Сквозное затухание (дБ)	1	-

Размеры (мм)

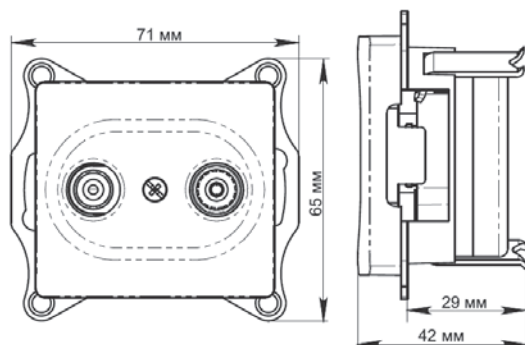

Конструкция

Розетка TV/R, проходная



Розетка TV/R, одиночная






Схема монтажа

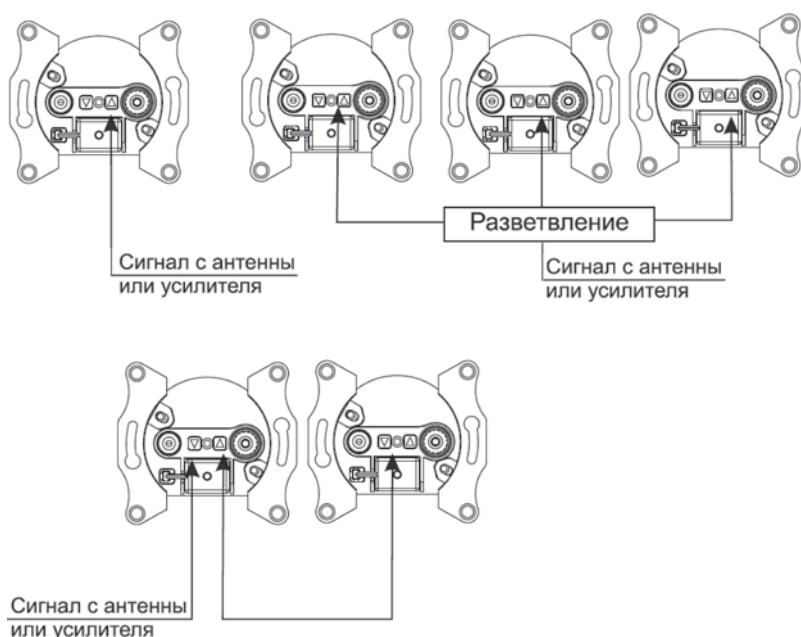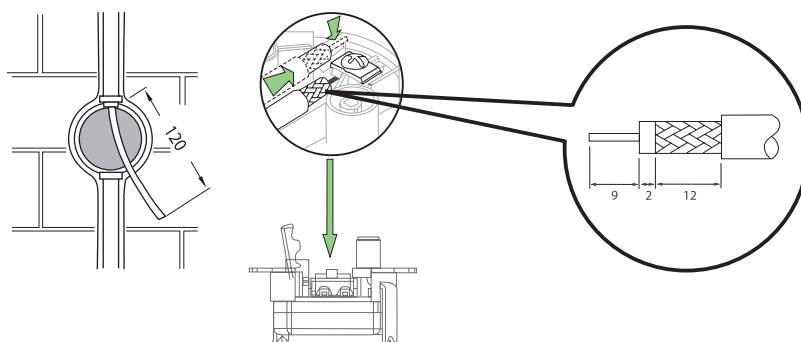

Применение

Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Технические характеристики

		GSL000 98	GSL000 97
		Проходная	Оконечная
Затухание (дБ)		4	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	SAT	3	1
	TV	4	1
Сквозное затухание (дБ)		1	-

Размеры (мм)




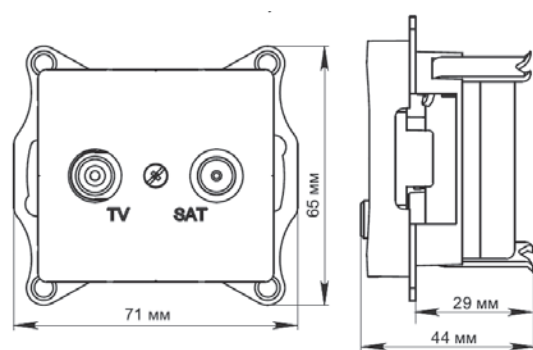


Схема монтажа

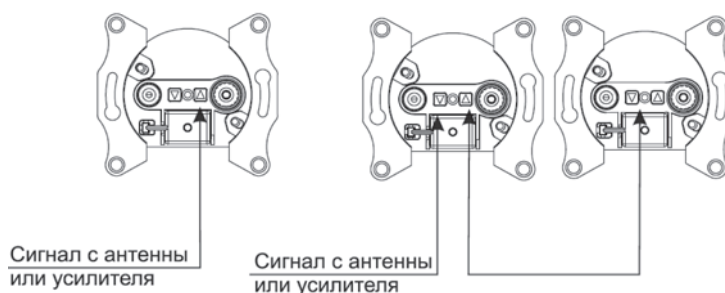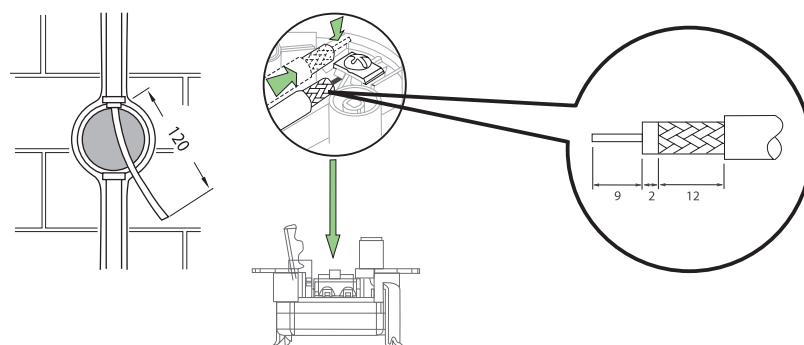


Конструкция

Розетка TV/SAT, проходная



Розетка TV/SAT, оконечная



Применение

Неэкранированная компьютерная розетка RJ45, кат. 5е предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонная розетка RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	Для Т	до 150 В
	Для К	до 50 В
Тип разъемов	Для Т	RJ11, кат. 3
	Для К	RJ45, кат. 5е
Рабочий ток		до 1 А
Контактные зажимы		для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм
Степень защиты от пыли и влаги		IP20
Климатическое исполнение		УХЛ4

Компьютер

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/синий	белый/синий
4	синий	синий
5	белый/оранжевый	белый/зеленый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Конструкция розетки



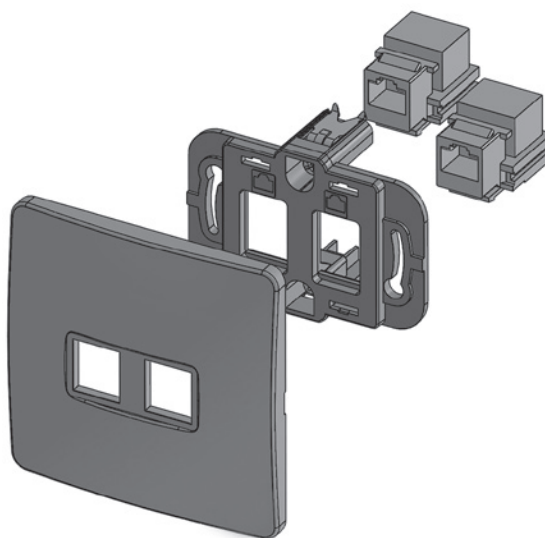


Схема монтажа

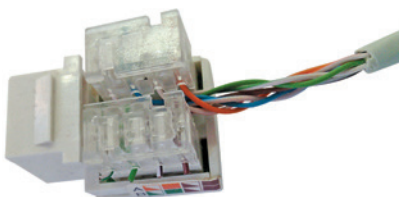

Применение

Неэкранированная компьютерная розетка RJ45, кат. 5е предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонная розетка RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	Для Т	до 150 В
	Для К	до 50 В
Тип разъемов	Для Т	RJ11, кат. 3
	Для К	RJ45, кат. 5е
Рабочий ток		до 1 А
Габариты	70,8 x 70,8 x 34,5 мм	
Контактные зажимы	для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм	

Компьютер

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	синий/белый	синий/белый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Конструкция розетки


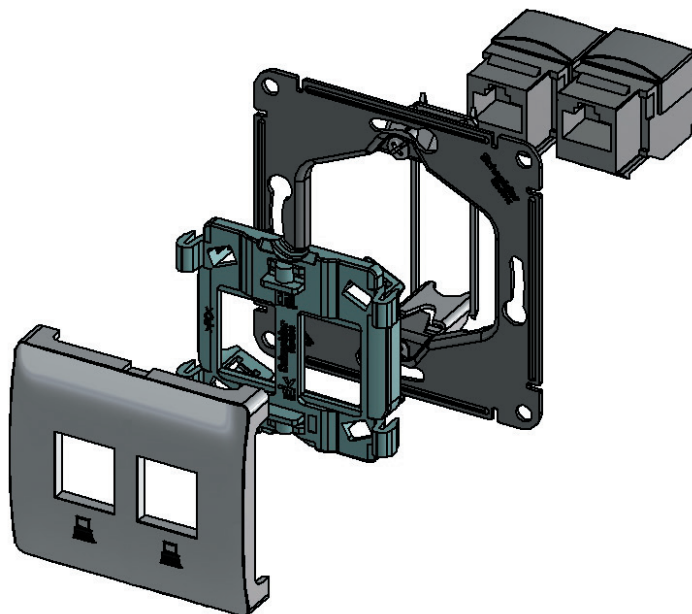


Схема монтажа

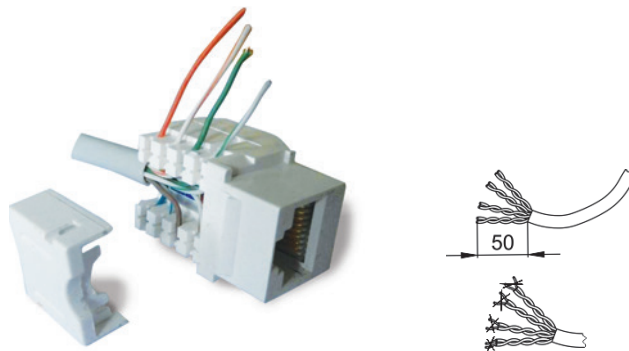

Применение

Разъем RJ45 кат. 5е предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств.

TV-коннектор предназначен для передачи телевизионных сигнала из антенной сети к телевизионным приемникам.

Технические характеристики

Разъем RJ45, кат. 5е

Номинальное напряжение	до 60 В пост. тока
Рабочий ток	до 0,35 А
Контактные зажимы	для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

TV-коннектор

Рабочая частота	5-862 МГц
Входное и выходное сопротивление	75 Ом
Тип соединения	стандарт, IEC
Диапазон рабочей температуры	от -25 до 40 °С

Подсоединение проводов

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/синий	белый/синий
4	синий	синий
5	белый/оранжевый	белый/зеленый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Конструкция розетки




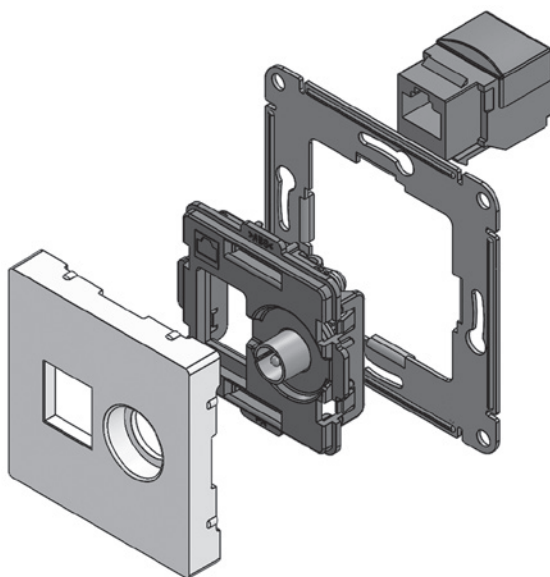


Схема монтажа



Функции комфорта AtlasDesign: термостат цифровой с внешним и внутренним термодатчиком 16 А

Применение

Цифровой термостат с микропроцессорным управлением автоматически включает или выключает нагрузку (электрический обогреватель/греющий кабель теплого пола) на основе сравнения заданного значения температуры и температуры окружающей среды, измеряемой внутренним или внешним NTC-датчиком температуры. Таким образом можно поддерживать постоянную температуру в помещении. Для каждого дня можно установить 6 интервалов времени с соответствующими значениями температуры для регулирования в течение недели. Кроме того, есть режимы ручного управления и временного ручного управления пользователем. С помощью функции двойного контроля температуры одновременно измеряется температура нагревательного оборудования и температура воздуха. Если температура потребителя (обычно температура пола) выше температуры защиты от перегрева, термостат прекращает нагрев для предотвращения перегрева потребителя. Когда окружающая температура падает ниже 5 градусов, термостат включает теплый пол, чтобы помещение не замерзло.

Важно!

Внешний термодатчик 2,5 м (NTC 10 кОм при 25 °C) входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	250 В
Частота	50 Гц
Номинальный ток для электрического нагрева	16 А
Номинальная потребляемая мощность	до 1,5 Вт
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Энергонезависимая память настроек	5 лет

Конструкция термостата



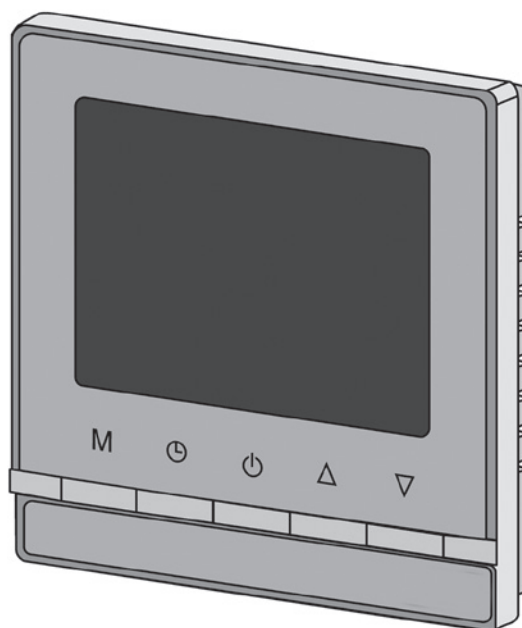


Схема подключения

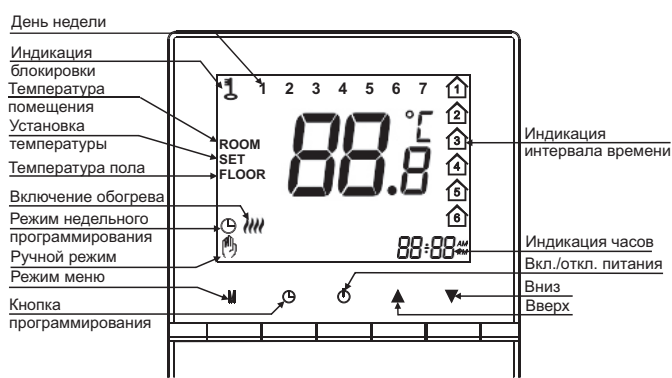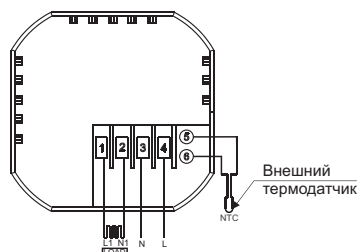

Функции комфорта

AtlasDesign: термостат электронный для теплого пола с внешним датчиком


Применение

Термостат электронный для теплых полов в комплекте с внешним датчиком, устанавливаемый внутри бытовых помещений, предназначен для регулировки температуры нагревательных кабелей, вмонтированных в пол и поддержания заданной температуры.

Технические характеристики


Номинальное напряжение	250 В
Частота	50 Гц
Отключающая способность	резистивная, 10 А
Защита	электронная защита от перенапряжения
Ночной режим, программирование	нет
Регулировка температуры	от +5 до +45 °С, с точностью 0,5 °С
Термодатчик	тип NTC, провод 2,5 м, 2x0,34 мм, 10 кОм при 25°С
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Подключение	3-контактный винтовой зажим с защитой для проводов сечением 2x2,5 мм ² 2-контактный винтовой зажим для проводов термодатчика сечением 2x1,5 мм ²
Климатическое исполнение	УХЛ4

Конструкция термостата

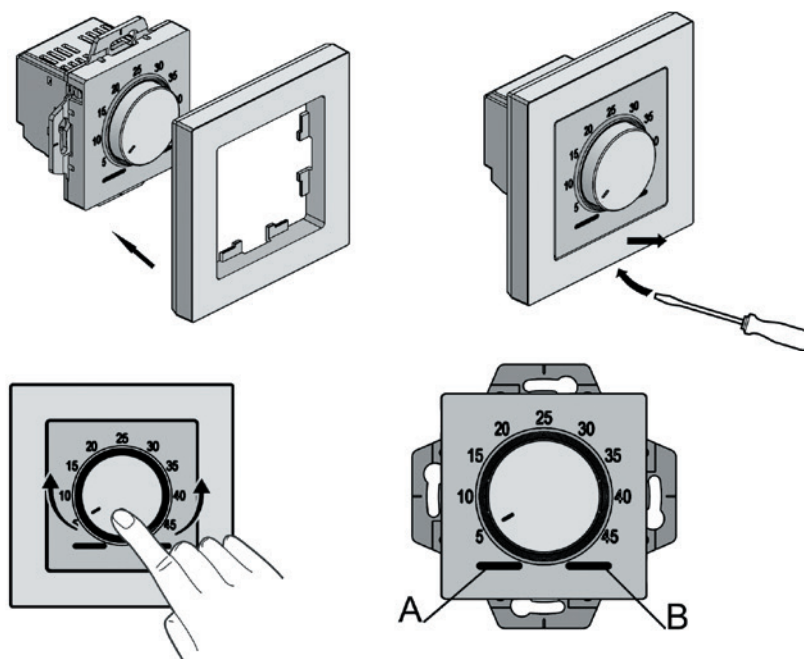

A Светодиод состояния (зеленый): загорается, если термостат включен
B Рабочий светодиод (красный): загорается, при контроле системы отопления

Схема подключения

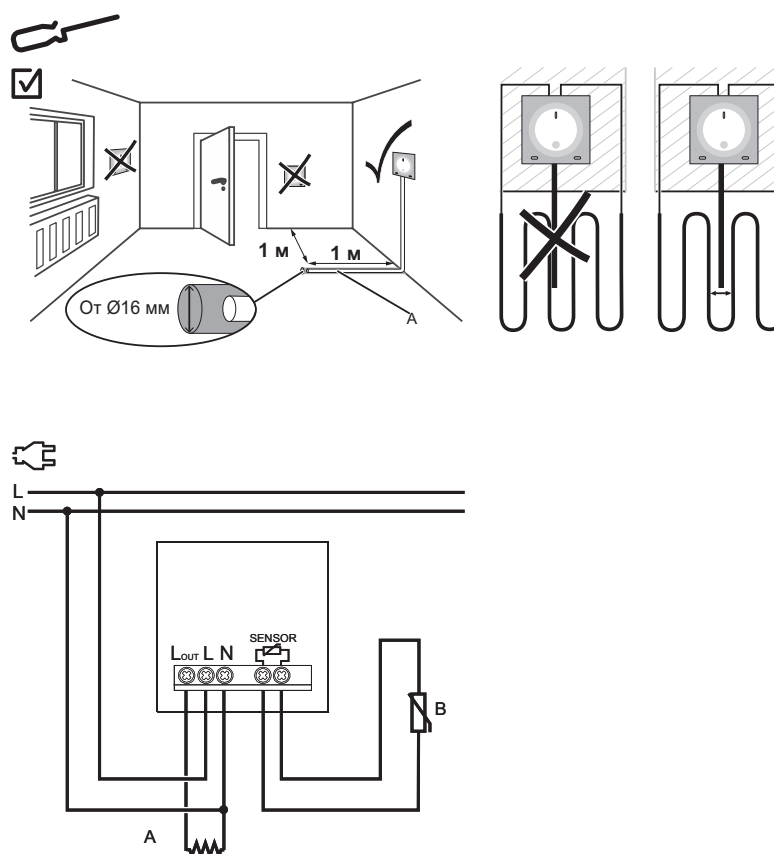

Применение

Основное назначение потолочного датчика движения – автоматическое управление освещением. Когда датчик обнаруживает движение источника тепла (например, человека) и/или звука, он включает свет, если уровень освещенности в месте установки не превышает заданного значения. Таким образом, свет включается тогда, когда это необходимо.

Используйте датчик для включения света в следующих местах:

- офисные помещения
- туалеты и ванные комнаты
- кладовые и подобные им помещения
- лестницы
- учебные классы
- кухни
- конференц-залы

Чтобы получить доступ к регулировкам (установка освещенности, выдержка времени, работа звукового датчика), снимите декоративную крышку.

Примечание.

- Датчику движения нужно 3-проводное подключение (требуется нейтраль)
- Датчик движения предназначен только для использования в помещении.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Ном. потребляемая мощность	0,5 Вт
Зона охвата	360°
Расстояние обнаружения	до 6 м
Реагирование на скорость движения	0,6-1,5 м/с
Реагирование на уровень звука	30-90 дБ
Регулируемый уровень срабатывания на освещенность	3-2000 люкс
Регулируемый интервал времени включения	от 10 с до 15 мин
Высота монтажа от пола	2,2-4,0 м
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 0,75-2,5 мм²


Нагрузки

 25 °C 230 В 50 Гц	1  Макс. 2300 Вт	2    LED 300 ВА
--	--	--


1. Лампы накаливания
2. Остальные виды ламп

Работа с любыми типами источников света, в том числе LED-лампами


Конструкция датчика движения

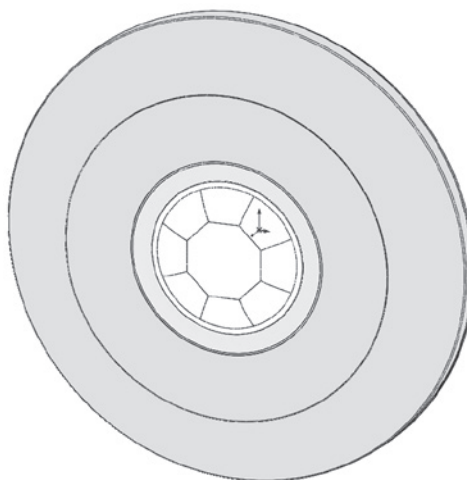

Зона детекции

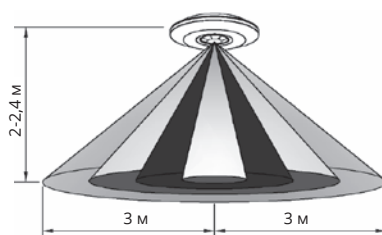


При высоте монтажа: 2-2,4 м

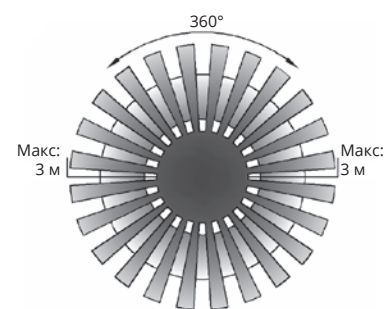

Расстояние обнаружения (радиус): не более 6 м

Схема подключения

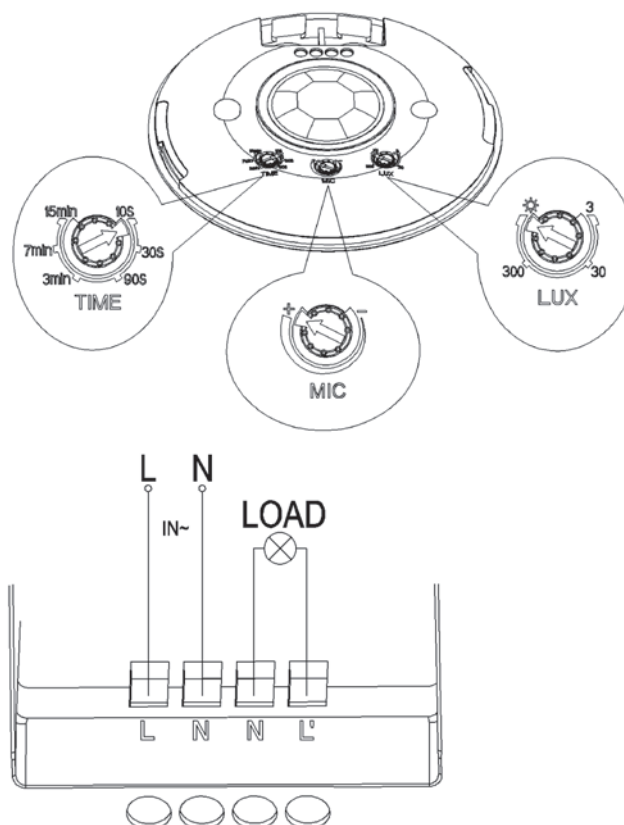

Функции комфорта

W59 10 A, Glossa 10 A: термостат электронный теплого пола с выносным датчиком

Применение

Термостат контролирует температуру теплого пола путем регулировки температуры нагревательных кабелей, вмонтированных в пол. Термостат включается с помощью выключателя, расположенного на передней панели. Красный индикатор сигнализирует о включении термостата.

Важно!

Датчик термостата входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Электронная защита от перенапряжения


Регулировка температуры от +5 до +50 °C

Степень защиты IP20

Термодатчик тип NTC, длина провода 2,5 м, 2x0,34 мм, 10 кОм при 25 °C

Диапазон рабочей температуры от 0 до +30 °C (80% макс. нагрузки при +40 °C)


Конструкция термостата

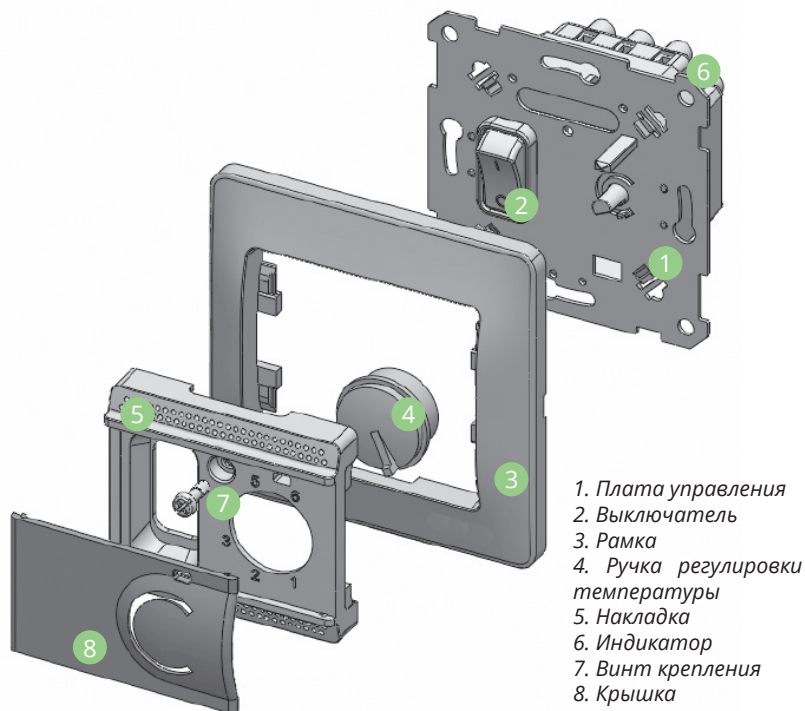

Термостат 10 A

Напряжение, частота 230 В ± 10%, 50 Гц
Нагрузки активные $\cos \varphi = 1$ (2300 Вт)
(омические) нагрузки до 10 A

Схема подключения

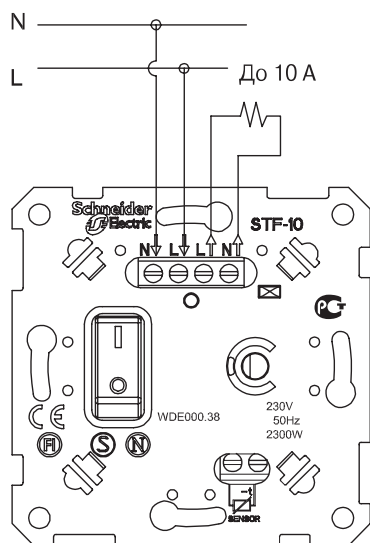

Применение

Универсальный поворотно-нажимной светорегулятор предназначен для коммутации и регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп или низковольтных галогеновых ламп и диммируемых светодиодных ламп в сети переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 230 В. На упаковке светодиодных ламп обязательно должна быть нанесена надпись «dimmable» или иное указание, что светодиодная лампа поддерживает функцию регулирования яркости (диммирования). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещенности (яркость ламп) регулируется ее вращением. Предусмотрена возможность регулировки минимального уровня яркости ламп. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Референс – Серия	ATN00..23 – AtlasDesign GSL00..23 – Glossa
Вид поставки	механизм
Элемент управления	поворотно-нажимная ручка
Ном. нагрузка	400/150 Вт
Мин. нагрузка	10/3 Вт
Защита от перегрузки и КЗ	встроенная электронная
Типы нагрузок:	
Лампы накаливания	10-400 Вт
Галогеновые лампы 230 В	10-400 Вт
Низковольтные галогеновые лампы 12 В	10-400 ВА
Диммируемые светодиодные лампы	3-150 Вт
Тип подключаемой нагрузки	R, C, L
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных проводов сечением 0,75-2,5 мм ²

Выбор режима диммирования

Светорегулятор имеет три режима диммирования. Выключите лампу. С помощью небольшой отвертки выберите необходимый режим.

TE auto (заводская настройка по умолчанию), подходит для большинства светодиодных ламп



TE – с отсечкой фазы по заднему фронту волны, требуется только для нагрузки типа R и C (емкостная)



LE – с отсечкой фазы по переднему фронту волны, требуется только для нагрузки типа R и L (индуктивная)



Конструкция диммера



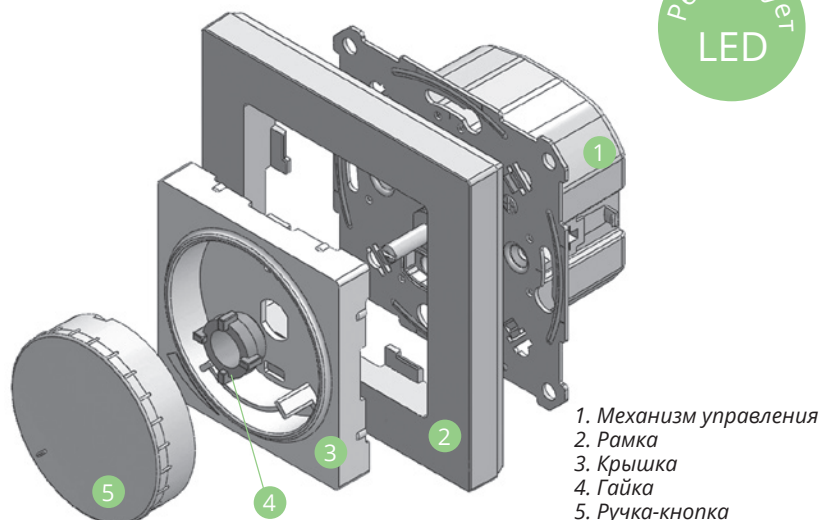


Схема подключения

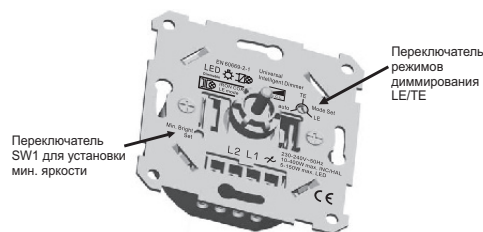

Нагрузки

	1 R	2 R	3 C, L	4 C, L
Макс. Мин.	400 Вт 10 Вт	400 Вт 10 Вт	400 Вт 10 Вт	150 Вт 3 Вт

1. Лампы накаливания
2. Галогеновые лампы
3. Низковольтные галогеновые лампы
4. Диммируемые светодиодные лампы

Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа при повышенной температуре или при повышенном напряжении может привести к срабатыванию схемы тепловой защиты. Если это произойдет, уменьшите подключенную нагрузку, чтобы предотвратить повторное срабатывание.

Регулировка минимального уровня яркости ламп для всех типов нагрузки

При первом включении светорегулятора необходимо убедиться, что лампа горит с минимальным уровнем яркости. Если лампа не горит или горит слишком ярко, следует перейти к процедуре установки минимального уровня яркости. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку, включить лампу в любом положении яркости.

Нажмите 1 раз на переключатель SW1 до щелчка. Светорегулятор перейдет в режим установки минимального уровня яркости. Поворотной ручкой выберите желаемый уровень минимальной яркости и кратковременно нажмите на переключатель SW1 еще раз. Лампа должна выключиться и включиться снова. Это подтверждает сохранение выбранного минимального уровня яркости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка должна быть выполнена в течение 10 секунд, иначе истечет время ожидания и произойдет автоматический выход из программы без сохранения.

Функции комфорта Blanca: светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 400 Вт

Применение

Светорегулятор поворотно-нажимной предназначен для коммутации и регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп или низковольтных галогеновых ламп с полупроводниковым понижающим преобразователем на базе высокочастотного трансформатора диммируемых светодиодных ламп в сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 230 В. На упаковку светодиодных ламп обязательно должна быть нанесена надпись «dimmable» или иное указание, что светодиодная лампа поддерживает функцию регулирования яркости (диммирования). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещённости (яркость ламп) регулируется ее вращением. Предусмотрена возможность регулировки минимального уровня яркости ламп, а также выбор режима диммирования RC/ RL (TE/LE). По умолчанию установлен режим RC. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Технические характеристики


Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Номинальная нагрузка	400/150 Вт
Минимальная нагрузка	10/5 Вт
Защита от короткого замыкания	электронная
Типы нагрузок:	
1. Лампы накаливания	10-400 Вт
2. Галогеновые лампы	10-400 Вт
3. Низковольтные галогеновые лампы	10-400 ВА
4. Диммируемые светодиодные лампы	5-150 Вт
Тип подключаемой нагрузки	R, RC
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных проводов сечением 0,75-2,5 мм²
Климатическое исполнение	УХЛ4

Нагрузки

	1	2	3	4
25 °C 230 В 50 Гц				
Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	150 Вт
Мин.	10 Вт	10 Вт	10 ВА	5 Вт

1. Лампы накаливания
2. Галогеновые лампы
3. Низковольтные галогеновые лампы
4. Диммируемые светодиодные лампы


Конструкция диммера

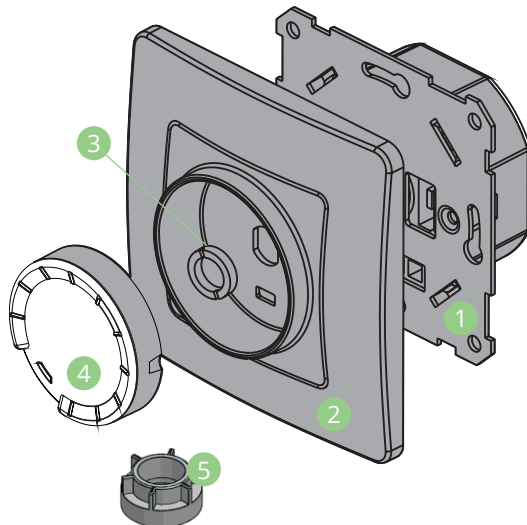

1. Плата управления
2. Крышка
3. Гайка
4. Ручка-кнопка
5. Ключ для закручивания



Схема подключения

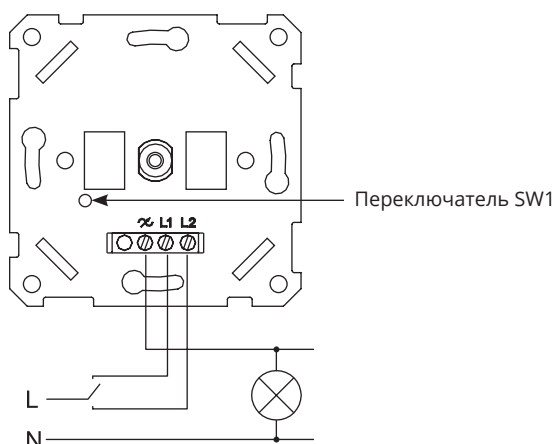

Регулировка минимального уровня яркости ламп для всех типов нагрузки

При первом включении светорегулятора необходимо убедиться, что лампа горит с минимальным уровнем яркости. Если лампа не горит или горит слишком ярко, перейдите к процедуре установки минимального уровня яркости. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку. Затем включите лампу в любом положении яркости. Нажмите 1 раз на переключатель SW1 до щелчка. Светорегулятор перейдет в режим установки минимального уровня яркости. Поворотной ручкой настройте желаемый уровень минимальной яркости и нажмите кратковременно на переключатель SW1 еще раз. Лампа должна выключиться и включиться снова. Это подтверждает сохранение выбранного минимального уровня яркости.

Выбор режима диммирования

Светорегулятор имеет два режима диммирования:

TE – с отсечкой фазы по заднему фронту волны;

LE – с отсечкой фазы по переднему фронту волны.

Если диммирование нагрузки происходит в малом диапазоне либо с дефектами диммирования (мерцанием), то рекомендуется изменить режим диммирования.

Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку, включить нагрузку. Затем нажмите на переключатель SW1 и удерживайте не менее 3 с до отключения нагрузки. После этого отпустите переключатель SW1. Нагрузка плавно включится и погаснет 1 или 2 раза. Если 1 раз – то это режим TE, если 2 раза – то режим LE. Продиммируйте нагрузку во вновь установленном режиме. Если результаты не улучшатся, то рекомендуется вернуть исходный режим диммирования путем повторения вышеуказанных действий.

Функции комфорта

AtlasDesign, Glossa, W59: карточный
выключатель

Применение

Используется чаще всего в гостиничных номерах.

Служит для управления освещением, бытовыми электроприборами, электронным оборудованием.


Включение и отключение осуществляется по схеме 6 с помощью карточки-ключа следующих размеров:

- ширина не более 54 мм;
- длина не менее 80 мм;
- толщина 0,8-1,2 мм.

Монтаж

1. Снимите декоративную вставку и отверните два винта.
2. Снимите крышку и рамку.
3. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:
 - подсоедините провода согласно схеме на выключателе;
 - установите выключатель в монтажную коробку, затяните распорные лапки двумя винтами;
 - установите рамку, затем установите крышку движением сверху вниз для обеспечения сцепления фиксирующих выступов крышки с шасси;
 - заверните два винта и установите декоративную вставку.
4. Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:
 - подсоедините провода согласно схеме на выключателе;
 - установите выключатель в монтажную коробку, заверните 2 винта-самореза;
 - завершите монтаж (см. п. 3).

Конструкция

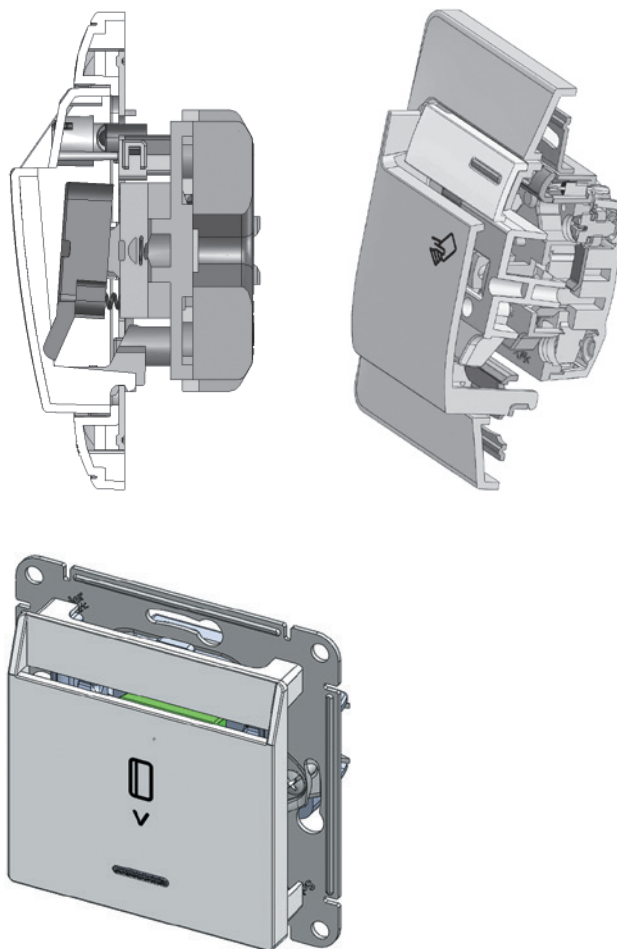

Зарядное устройство AtlasDesign, Glossa: USB-розетка A+A 2,1 A и USB-розетка A+C 2,4 A

Применение

Розетки USB предназначены для установки в жилых и общественных помещениях и служат для зарядки электронных устройств.

Технические характеристики USB-розеток

	USB-розетка, A+A 2,1 A	USB-розетка, A+C 2,1 A
	ATN00..33 GSL00..33	ATN00..39 GSL00..39
Ном. напряжение	100-240 В пер. тока $\pm 10\%$, 50-60 Гц	100-240 В пер. тока $\pm 10\%$, 50-60 Гц
Ном. ток	300	300
Потребл. мощность без нагрузки	<0,3 Вт, 230 В пер. тока	<0,1 (в режиме ожидания)
Выходное напряжение USB	5 В пер. тока $\pm 5\%$	5 В пер. тока $\pm 5\%$
Выходной ток	1x2,1 (только левый разъем) или 2x1,05 A (оба разъема одновременно)	1x2,4 (только левый или правый разъем) 2x1,2 (оба разъема одновременно)
Стандарт USB	2.0	2.0
Кабели	жесткие/гибкие/ многожильные кабели сечением 0,75-2,5 мм ²	жесткие/гибкие/ многожильные кабели сечением 0,75 -2,5 мм ²
Совместимость	подходят для всех устройств, поддерживающих зарядку от USB	

Размеры




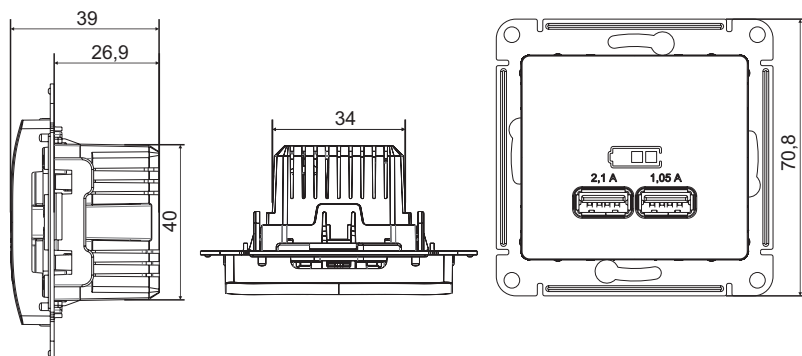


Схема подключения

Тип A+A

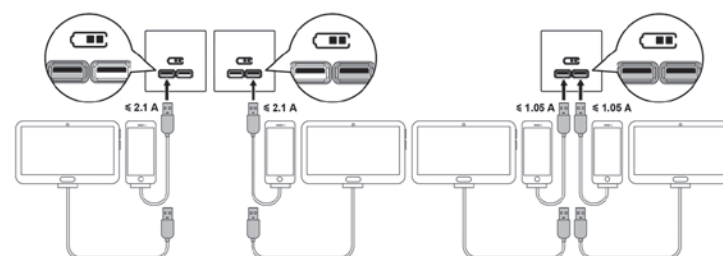

Тип A+C

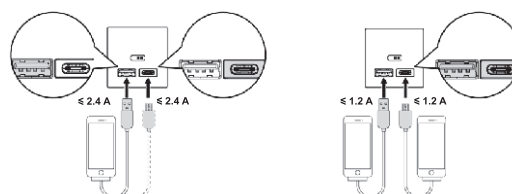

Зарядное устройство AtlasDesign, Glossa: USB-розетка A+C, 45 Вт и USB-розетка C, 65 Вт

Применение

Розетки USB предназначены для установки в жилых и общественных помещениях и служат для зарядки электронных устройств.

Технические характеристики USB-розеток

USB-розетка, тип A+C, 45 Вт


Референс	ATN00..29; GSL00..29
Вид поставки	механизм
Номинальное напряжение, В	220-240
Частота тока, Гц	50-60
Выходное напряжение	Разъем A 5,0 В; 1,5 А; 7,5 Вт
USB	Разъем C 5,0 В; 3,0 А; 15 Вт 9,0 В; 3,0 А; 27 Вт 12,0 В; 3,0 А; 36 Вт 15,0 В; 3,0 А; 45 Вт 20,0 В; 2,25 А; 45 Вт
Энергопотребление, Вт	<0,1 (в режиме ожидания)
Макс. выходная мощность, Вт	52,5
Стандарт USB	2.0
Тип разъемов	A+C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 0,75-2,5 мм ²

USB-розетка, тип C, 65 Вт


Референс	ATN00..27; GSL00..27
Вид поставки	механизм
Номинальное напряжение, В	220-240
Частота тока, Гц	50-60
Выходное напряжение	Разъем C 5,0 В; 3,0 А; 15 Вт
USB	9,0 В; 3,0 А; 27 Вт 12,0 В; 3,0 А; 36 Вт 15,0 В; 3,0 А; 45 Вт 20,0 В; 3,25 А; 65 Вт
Энергопотребление, Вт	<0,1 (в режиме ожидания)
Макс. выходная мощность, Вт	65
Стандарт USB	2.0
Тип разъемов	C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 0,75-2,5 мм ²

Размеры


ATN00..29

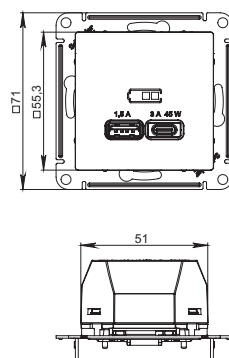

GSL00..29

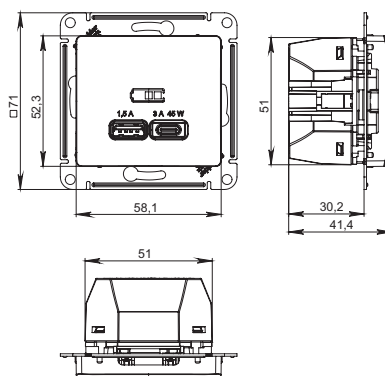

ATN00..27

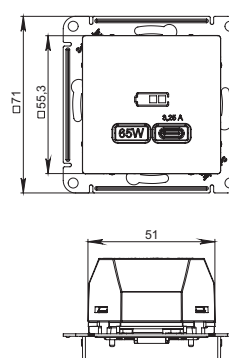

GSL00..27



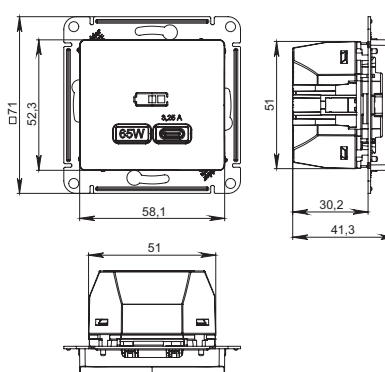


Схема подключения



Зарядное устройство AtlasDesign: USB-розетка A+A 2,1 A и USB-розетка A+C 2,4 A

Применение


Розетки USB предназначены для установки в жилых и общественных помещениях и служат для зарядки электронных устройств.

Технические характеристики


	ATN00..30	ATN00..32
Вид поставки	механизм	механизм
Ном. напряжение, В	220	250
Частота тока, Гц	50-60	50-60
Вых. напряжение USB, В пост. тока	5±5%	5±5%
Ном. выходной ток USB, А	1х2,4 (только левый или правый разъем) 2х1,2 (оба разъема одновременно)	2,4 для разъема типа А 3,0 для разъема типа С
Энергопотребление, Вт	<0,1 (в режиме ожидания)	<0,1 (в режиме ожидания)
Макс. выходная мощность, Вт	12	15
Стандарт USB	2.0	2.0
Тип разъемов	A+A	A+C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP20
Контактные зажимы	безвинтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 1,5 -2,5 мм ²	

Схема подключения


Тип A+A

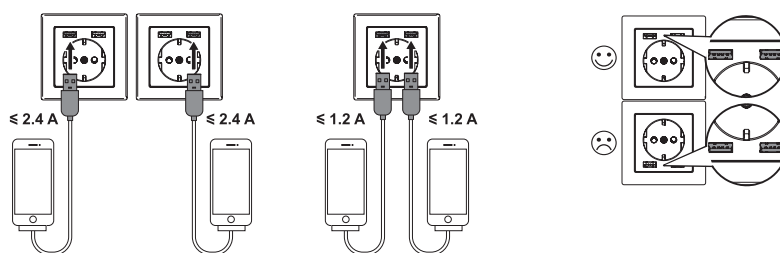

Тип A+C

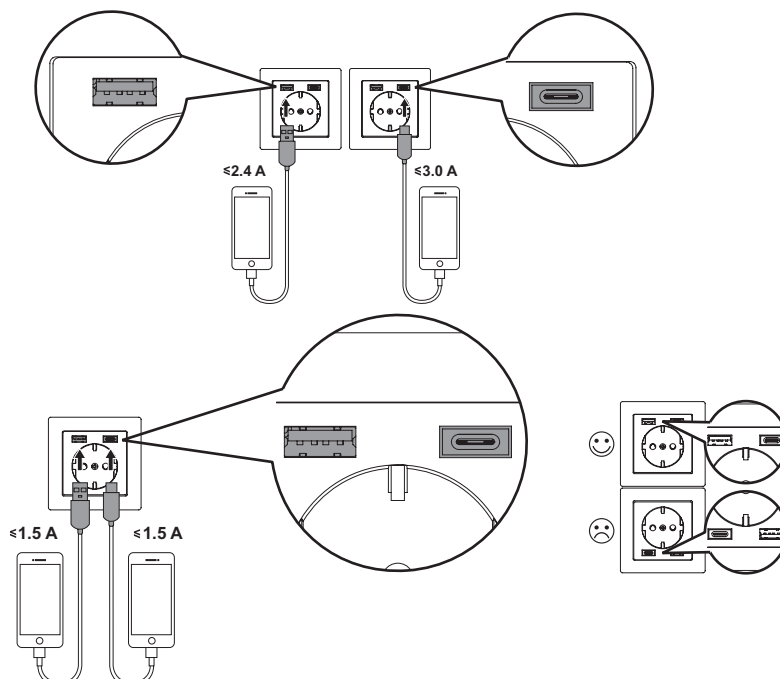

Установка

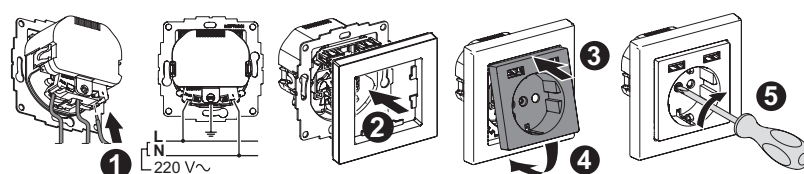


Применение

Розетки HDMI серии AtlasDesign предназначены для подключения устройств, позволяющих передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования, при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

Технические характеристики

Референс	ATN00..80
Описание	HDMI
Количество мест	1
Вид поставки	механизм
Стандарт HDMI	2.0
Цвет (точка в референсе)	01 - Белый 03 - Алюминий 10 - Карбон
Тип разъема	A-A
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура хранения	от +5 до +40 °C

Размеры

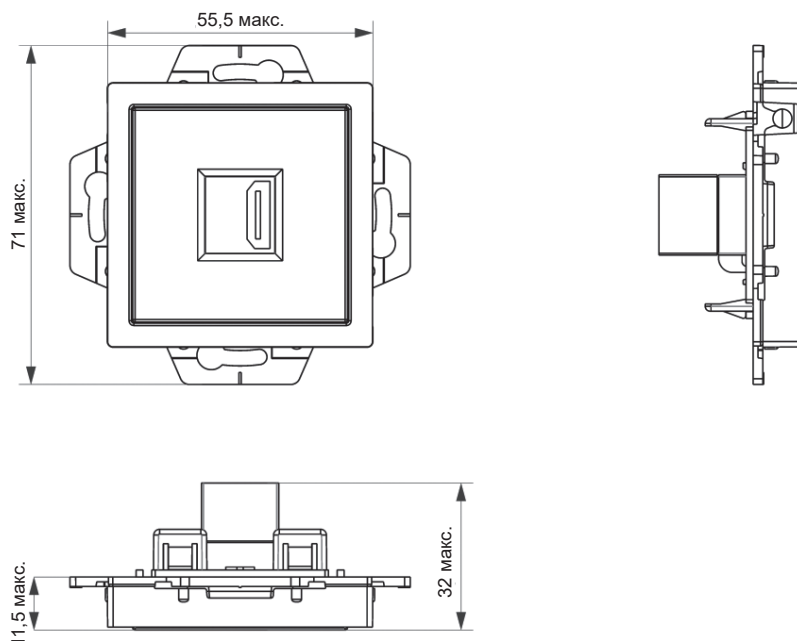

Монтаж

1. Для монтажа в монтажную коробку необходимо обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки. Старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой.
2. Вставьте подготовленные к монтажу провода в пазы колодки. Опуская крышку колодки на 90°, надёжно закрепите провода в колодке.
3. Установите механизм в монтажную коробку, закрепите с помощью саморезов или заверните два винта до надёжной фиксации распорными лапками.
4. Установите на закреплённое шасси декоративную рамку и накладку и зафиксируйте защелкиванием.

Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит. При выходе из строя ее необходимо заменить.

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. При креплении розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Винты для крепления рамок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов. Запрещается подключение розетки к неисправной проводке.

Применение

Розетки RJ45+HDMI серии AtlasDesign предназначены для подключения устройств, позволяющих передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования, при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

Технические характеристики

Референс	ATN00..82	
Описание	компьютер	HDMI
Количество мест	2	
Вид поставки	механизм	
Цвет (точка в референсе)	01 - Белый 03 - Алюминий 10 - Карбон	
Номинальное напряжение, В	60	
Стандарт HDMI	2.0	
Рабочий ток, А	0,35	
Тип разъёмов	RJ45 кат. 5Е	A-A
Калибр кабеля по AWG	22-24	
Контактные зажимы	для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Температура хранения	от +5 до +40 °С	

Подсоединение проводов

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	белый/синий	белый/синий
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Монтаж RJ45

- Снимите крышку путём отжатия лезвием отвертки, вставленной в паз нижней или верхней стенки накладки.
 - Снимите разъем(ы) с основания путем отжатия фиксирующей защелки.
 - Зачистите кабель, удалив внешнюю изоляцию на 50 мм, освободите провода (рис. 1).
 - Разместите провода (рис. 2) согласно таблице подсоединения телефонных и компьютерных разъемов.
- Внимание: не рекомендуется расплетать витую пару более чем на 13 мм.**
- Закрепите провода пластиковым зажимом (зажимами) (рис. 3).
 - При необходимости обрежьте концы проводов (рис. 4), выступающие за габариты пластикового зажима.
 - Установите разъем(ы) в основание и зафиксируйте защелкиванием.

Размеры


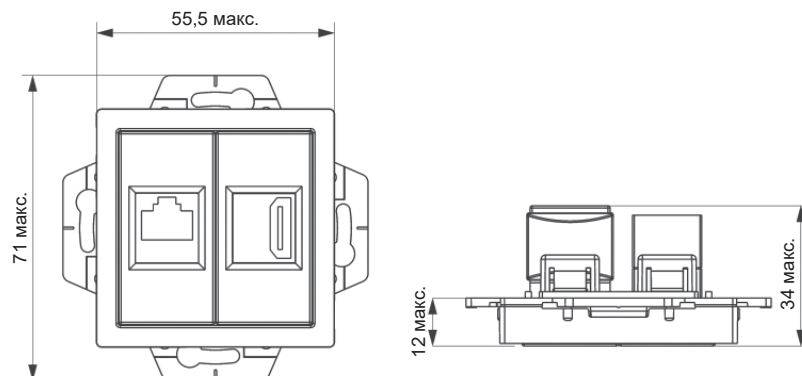


Схема монтажа

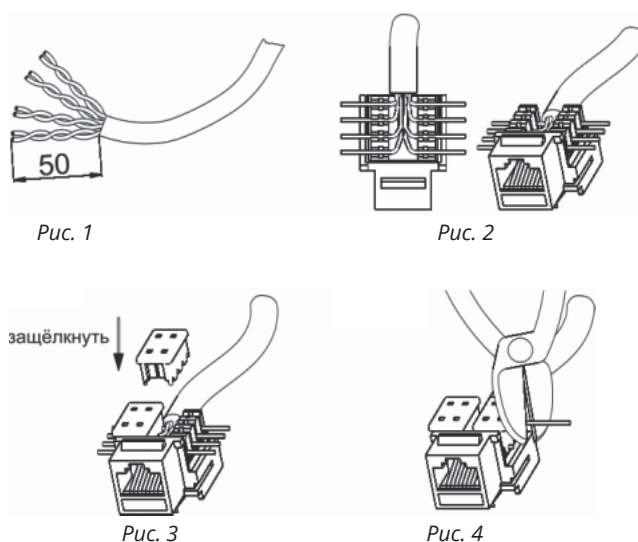

Монтаж

1. Для монтажа в монтажную коробку необходимо обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки. Старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой.
2. Вставьте подготовленные к монтажу провода в пазы колодки. Опуская крышку колодки на 90°, надёжно закрепите провода в колодке.
3. Установите механизм в монтажную коробку, закрепите с помощью саморезов или заверните два винта до надёжной фиксации распорными лапками.
4. Установите на закреплённое шасси декоративную рамку и накладку и зафиксируйте защелкиванием.

Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит. При выходе из строя ее необходимо заменить.

Техническое описание

Применение

Переговорное устройство громкой связи предназначено для установки в помещениях и подключается к 2-проводным координатно-матричным линиям связи систем Visit, Cyfral, Eltis.

Конструкция переговорного устройства

В состав устройства входят микрофон, динамики, плата управления. На плате размещаются следующие органы управления: кнопки «Разговор», «Открыть», переключатель режима громкости вызова и разговора – «Громко», «Тихо», «Ночной» (без звука). Также на плате имеются два светодиода, предназначенные для индикации вызова (красный) и открытия замка (зелёный).

Подключение


Подключение осуществляется к двухпроводной линии домофона с помощью клемм LN+ и LN-.

Технические характеристики

Напряжение абонентской линии	до 25 В
Сопротивление абонентской линии	до 30 Ом
Питание	4,5 В (3 элемента питания AAA по 1,5 В)
Потребляемый ток в режиме «ожидания»	до 3 мА
Потребляемый ток в режиме «разговор»	от 50 до 70 мА
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	безвинтовые для медных проводов сечением от 0,2 до 0,5 мм ²
Климатическое исполнение	УХЛ4

Устройство переговорное для домофона Blanca

Схема подключения

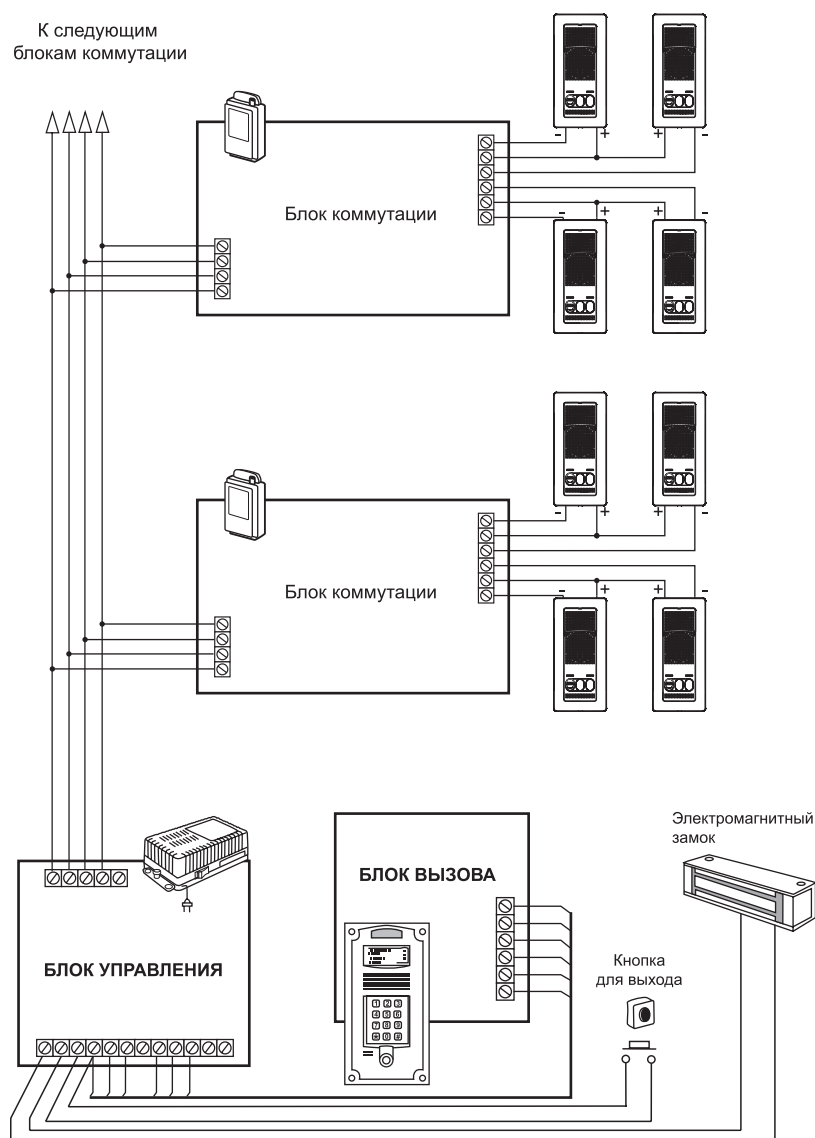

Применение

Звонок проводной электронный предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях. Представляет собой устройство с электронным формированием звукового двухтонального сигнала.

Технические характеристики

Напряжение, частота	220 В ± 10%, 50 Гц
Уровень звука	от 70 до 90 дБ
Номинальная мощность	2 Вт
Режим работы	повторно- кратковременный
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных проводов сечением 0,75-2,5 мм ²
Климатическое исполнение	УХЛ4




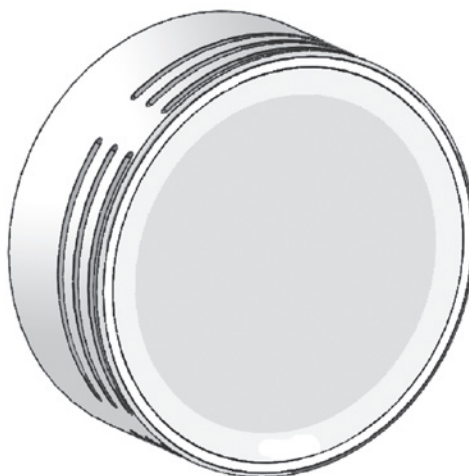


Схема подключения

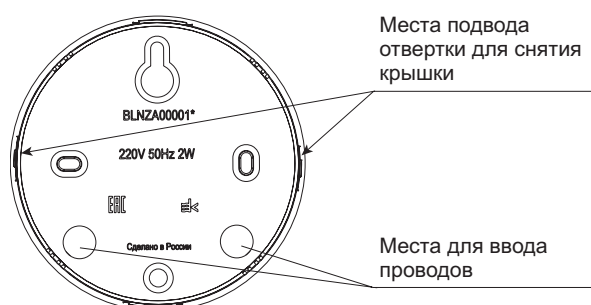

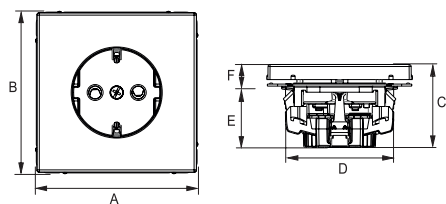


Изделия скрытой установки


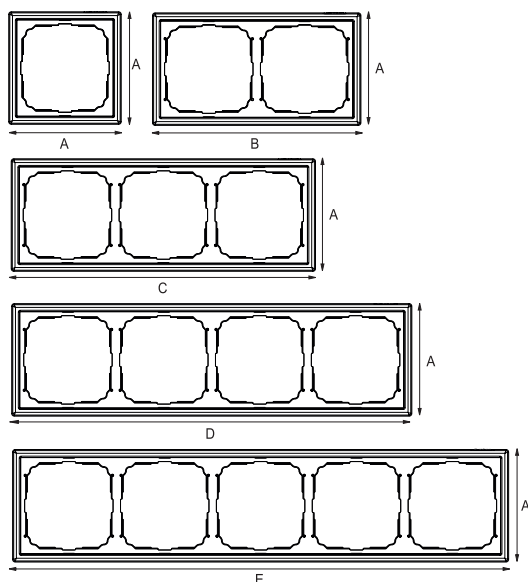


Рамки





Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатель	71,0	71,0	38,5	55		
Выключатель карточный	71,5	73,0	9,5	55		
Розетки одноместные с зарядкой USB (механизм)	71,5	71,5	43,5	55		
Диммеры 400 Вт (механизм)	71,5	71,5	46,5	55		
Розетки USB (механизм)	71,0	71,0		55		
Термостат				55		
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,5	71,5	40,5	55	32	
Розетки одноместные с защитной крышкой IP20 (механизм)	71,0	71,0		55		
Розетки одноместные информационные (механизм)	71,0	71,0		55		
Розетки двухместные информационные (механизм)	71,0	71,0		55		
Розетка двойная TV + RJ45 кат. 5е	71,0	71,0		55		
Коннектор TV (механизм)	71,0	71,0		55		
Аксессуары						
Вывод кабеля						
Адаптер	71,5	73,0	9,5			
Заглушка						
Рамки						
Рамка 1-постовая	83,5					
Рамка 2-постовая	83,5	154,5				
Рамка 3-постовая	83,5		225,5			
Рамка 4-постовая	83,5			296,5		
Рамка 5-постовая	83,5				367,5	
Рамка 1-постовая IP44	83,5					
Рамка 2-постовая IP44	83,5	154,5				

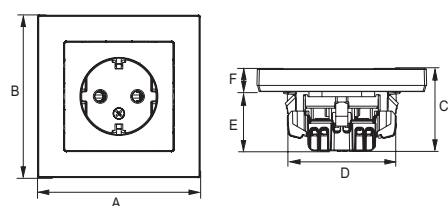

Изделия скрытой установки





Коробки для наружного монтажа






Рамки AtlasDesign, AtlasDesign Nature, AtlasDesign Antique

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,0	55,0	24,0	16,0
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	40,0	55,0	24,0	16,0
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	40,0	55,0	22,2	17,8
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	37,0	55,0	25,0	12,0
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	37,0	55,0	25,0	12,0
Розетки одноместные с зарядкой USB (механизм)	71,0	71,0	38,6		27,3	11,3
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	42,0	55,0	30,0	12,0
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	42,0	55,0	30,0	12,0
Розетки двухместные	83,0	125,0	40,0	55,0	25,0	15,0
Розетки двухместные с заземлением	83,0	125,0	50,0	55,0	25,0	25,0
Розетки одноместные с защитной крышкой IP20 (механизм)	71,0	71,0	45,0	55,0	30,0	15,0
Розетки одноместные с выталкивателем (механизм)	71,0	71,0	45,0	55,0	30,0	15,0
Розетки двухместные с крышкой	155,0	81,0	56,0			
Розетки одноместные информационные (механизм)	71,0	71,0	38,0	55,0		
Розетки двухместные информационные (механизм)	71,0	71,0	38,0	55,0		
Аудиорозетка (механизм)	71,0	71,0	42,0	55,0		
Диммеры 400 Вт (механизм)	71,0	71,0	52,0			
Коннектор TV (механизм)	71,0	71,0	33,0	55,0		
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	33,0	55,0		
Розетки USB (механизм)	71,0	71,0	39,0	34,0		
Датчик движения	125,0		25,0			
Термостат электронный	86,0	86,0	43,0		26,0	17,0
Термостат, 10 А (механизм)	83	83	51,5	48	17,9	
Розетка двойная TV + RJ45 кат. 5e	83	83	31,9	48,8	10,6	
Аксессуары						
Вывод кабеля	71,0	71,0	49,0	55,0		
Коробка для наружного монтажа	84,0	35,0				
Адаптер 45x45	71,0	71,0	12,0			
Заглушка	56,2	56,2	9,1			
Рамки						
Рамка 1-постовая	83,0					
Рамка 2-постовая	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая	83,0		225,0			
Рамка 4-постовая	83,0			296,0		
Рамка 5-постовая	83,0				367,0	
Рамка 1-постовая IP44	83,0					
Рамка 2-постовая IP44	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая IP44	83,0	224,0				
Рамки из натуральных материалов Nature						
Рамка 1-постовая	85,4					
Рамка 2-постовая	85,4	156,5				
Рамка 3-постовая	85,4		227,6			
Рамка 4-постовая	85,4			298,7		


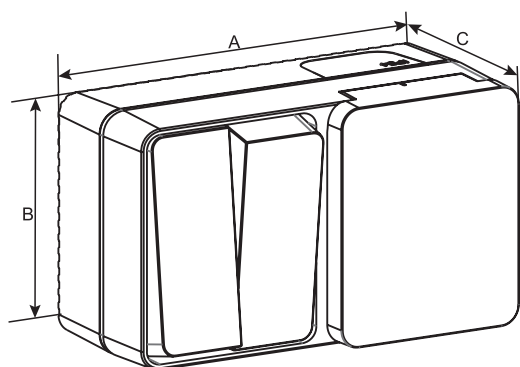


Изделия открытой установки






Описание	Размеры (мм)		
	A	B	C
Изделия открытой установки			
Выключатели и переключатели IP54	60,0	72,0	55,0
Розетки двойные с заземлением IP54	121,0	72,0	56,0
Розетки одноместные с заземлением IP54	60,0	72,0	56,0
Блоки IP54	121,0	72,0	56,0

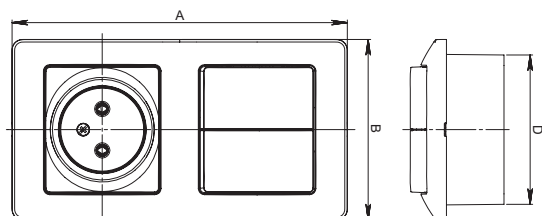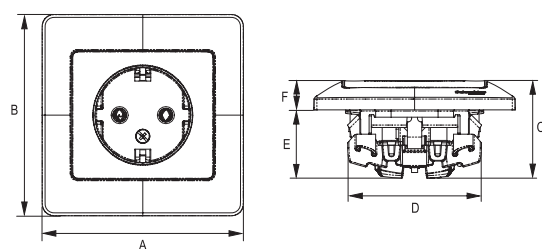

Изделия скрытой установки




Коробки открытого монтажа

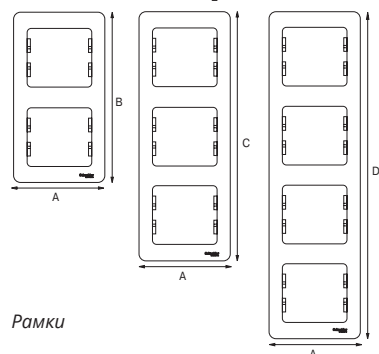


Рамки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Блок комбинированный: розетка, выключатель	154,0	83,0	43,5	69,5	27,0	129,5
Блок комбинированный: розетка с заземлением, выключатель	154,0	83,0	46,5	69,5	27,0	129,5
Выключатели (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	40,9	55,0	22,6	18,3
Коннектор TV (механизм)	70,8	70,8	35,0	55,0	22,4	12,6
Коннектор TV (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	35,0	55,0	22,4	12,6
Розетки TV-R (механизм)	70,0	64,0	40,4	56,0	28,3	12,1
Розетки TV-SAT (механизм)	70,0	64,0	41,8	56,0	28,3	13,5
Розетки USB (механизм)	71,0	71,0	39,0	34,0	26,9	12,1
Розетки двухместные	83,0	112,0	40,0	55,0	25,0	15,0
Розетки двухместные информационные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетки двухместные с заземлением	83,0	112,0	47,8	55,0	25,0	22,8
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные IP44	83,0	83,0	44,1	60,0	28,2	15,9
Розетки двухместные IP44	154,0	83,0	44,0	55,0	27,0	17,0
Розетки одноместные информационные (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетки одноместные с защитной крышкой IP20	83,0	83,0	44,1	55,0	28,2	15,9
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Термостаты (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Светорегулятор (диммер), 400 Вт	83	83	51,5	50,4	22,4	
Розетка двойная TV + RJ45, кат. 5е	83	83	32,5	48,8	11,2	
Аксессуары						
Вывод кабеля	70,8	70,8	46,3	55,0	22,4	23,6
Коробка наружного монтажа	83,0	40,0				
Расширение коробки наружного монтажа	83,0	40,0	79,0			
Рамки						
Рамка 1-постовая	83,0					
Рамка 2-постовая	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая	83,0		225,0			
Рамка 4-постовая	83,0			296,0		
Рамка 5-постовая	83,0				367,0	

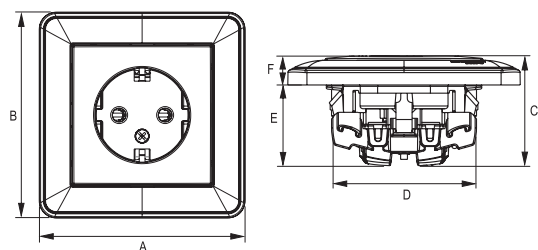

Изделия скрытой установки

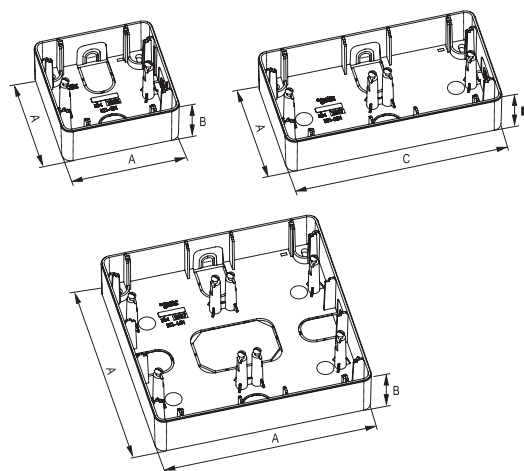


Коробки открытого монтажа

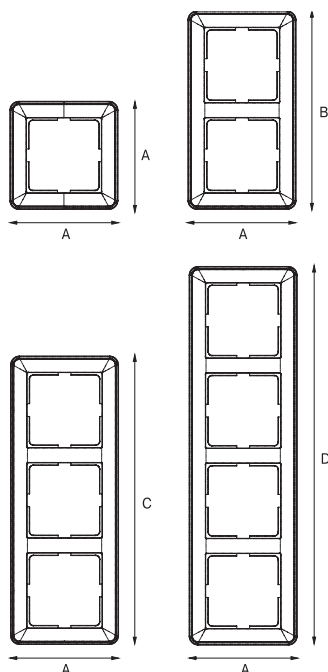


Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели IP44	85,0	85,0	38,0	60,0	22,7	15,2
Выключатели карточные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Диммеры 300 Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммеры 300 Вт (механизм)	71,0	71,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Розетки двухместные	85,0	118,0	46,0	55,0	25,0	21,0
Розетки двухместные информационные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки двухместные информационные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки двухместные с заземлением	85,0	118,0	50,0	55,0	25,0	25,0
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные IP44	85,0	85,0	48,6	60,0	29,5	15,6
Розетки одноместные компьютерные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные компьютерные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,2	60,0	29,5	10,7
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	45,2	60,0	29,5	10,7
Розетки одноместные телефонные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные телефонные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка под плоские вилки (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,7	60,0	27,3	11,2
Розетка под плоские вилки (механизм)	71,0	71,0	45,7	60,0	27,3	11,2
Розетки телевизионные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Термостаты (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Термостаты (механизм)	71,0	71,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Коробки открытого монтажа						
1-постовая коробка	85,0	32,5				
2-постовая коробка	85,0	32,5	156,0			
4-постовая коробка	156,0	32,5				
Рамки						
Рамка 1-постовая	85,0					
Рамка 2-постовая	85,0	156,0				
Рамка 3-постовая	85,0		227,0			
Рамка 4-постовая	85,0			298,0		
Рамка 1-постовая IP44	85,0					
Рамка 2-постовая IP44	85,0	156,0				
Рамка 2x2	156,0					

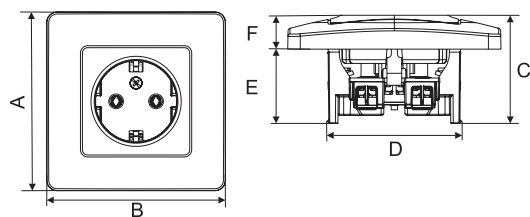


Изделия скрытой установки


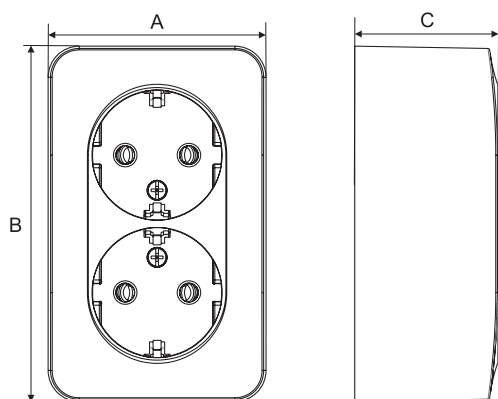


Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	85,0	85,0	42,0	55,0	25,0	17,0
Блоки	85,0	215,0	52,6	74,2	36,3	16,3
Розетки одноместные	85,0	85,0	38,0	54,0	25,0	13,0
Розетки одноместные с заземлением	85,0	85,0	44,0	54,0	30,0	14,0
Розетки двухместные	86,0	120,0	38,0	54,0	25,0	13,0
Розетки двухместные с заземлением	86,0	120,0	48,0	54,0	25,0	23,0
Розетки с заземлением, со шторками IP44	80,0	120	54,0	54,0	25	29,0
Розетки телефонные	85,0	85,0	34,0	55,0	21,5	12,5
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5е	85,0	85,0	34,0	55,0	21,5	12,5
Розетки TV	85,0	85,0	33,4	55,0	20,8	12,6
Радиорозетка	85,0	85,0	33,9	55,0	20,4	13,5
Светорегуляторы	85,0	85,0	45,8		23,3	22,5
Переговорное устройство	85,0	182,0	23,7			
Звонок	90,0	90,0	37,8			
Выключатель кнопочный для звонков	38,0	74,0	21,0			
Коробка подъемная	86,0	86,0	41,0			
Розетки силовые	100,0	100,0	46,5			
Вилки силовые	103,5	69,5	72,5			
Коробка подъемная для силовых розеток	100,0	100,0	40,4			
Коробка монтажная для силовых розеток	99,3	40,7	99,3			
Изделия открытой установки						
Выключатели	65,0	65,0	34,1			
Розетки одноместные	65,0	65,0	30,0			
Розетки одноместные с заземлением	65,0	65,0	40,2			
Розетки двухместные	65,0	106,0	32,6			
Розетки двухместные с заземлением	65,0	106,0	43,0			
Розетки трехместные	65,0	147,0	32,6			
Розетки трехместные с заземлением	65,0	147,0	42,6			
Розетки четырехместные	65,0	188,0	32,4			
Розетки четырехместные с заземлением	65,0	188,0	42,6			
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5е	65,0	65,0	40,2			
Розетки телефонные	65,0	65,0	40,2			
Розетки TV	65,0	65,0	30,0			
Коробка распределительная	75,0	75,0	30,0			

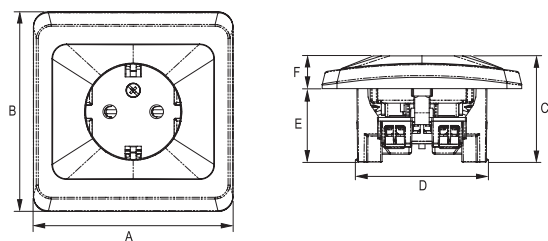


Изделия скрытой установки


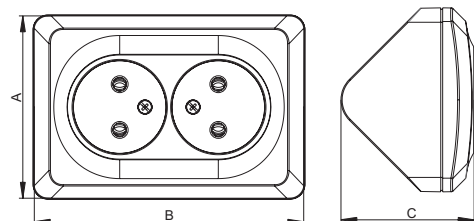


Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	81,0	81,0	47,0	54,0	31,0	16,0
Розетки двойные	76,5	113,0	37,8	55,0	24,7	13,1
Розетки двойные с заземлением	76,5	113,0	48,0	55,0	24,7	23,3
Розетки одноместные	81,0	81,0	41,2	54,0	31,0	10,2
Розетки одноместные с заземлением	81,0	81,0	43,1	54,0	29,8	13,3
Розетки TV	81,0	81,0	30,2	54,0	19,0	11,2
Розетки TV-R	81,0	81,0	38,9	55,0	28,7	10,2
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5е	81,0	81,0	37,2	54,0	27,0	10,2
Розетки с заземлением со шторками IP44	81,0	81,0	46,1	54,0	29,7	16,4
Розетки телефонные	81,0	81,0	37,0	54,0	26,8	10,2
Светорегуляторы 300 Вт	81,0	81,0	51,0	54,0	32,8	18,2
Изделия открытой установки						
Блок IP44	132,3	79,0	54,8			
Выключатели	61,0	61,0	35,5			
Выключатели IP44	66,0	79,0	49,0			
Розетки трехместные	61,0	143,0	31,0			
Розетки трехместные с заземлением	61,0	143,0	43,5			
Розетки угловые	76,0	112,0	55,5			
Розетки угловые с заземлением	76,0	112,0	66,6			
Розетки IP44	66,0	79,0	54,8			
Розетки двойные	61,0	102,0	31,0			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	43,5			
Розетки компьютерные	61,0	61,0	43,4			
Розетки одноместные	61,0	61,0	31,5			
Розетки одноместные с заземлением	61,0	61,0	43,7			
Розетки двойные IP44	132,3	79,0	54,8			
Розетки телевизионные	61,0	61,0	30,6			
Розетки телефонные	61,0	61,0	43,4			
Розетки четырехместные	102,0	102,0	31,0			
Розетки четырехместные с заземлением	102,0	102,0	43,5			
Блок: розетка с заземлением и выключатель	113,0	63,0	50,0			
Блок: розетка без заземления и выключатель	113,0	63,0	37,0			




Изделия скрытой установки



Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	80,5	80,5	38,4	65,0	18,9	19,5
Розетки двойные	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Розетки двойные с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Розетки одноместные	80,5	80,5	35,7	60,0	22,3	13,4
Розетки одноместные с заземлением	80,5	80,5	45,9	60,0	32,5	13,4
Розетки телевизионные	80,5	80,5	29,6	60,0	18,8	10,8
Розетки телефонные	80,9	80,9	30,7	60,0	19,5	11,2
Изделия открытой установки						
Выключатели	63,0	63,0	32,1			
Выключатели с изолирующей пластиной	63,0	63,0	33,5			
Розетки двойные	61,0	102,0	32,7			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	42,9			
Розетки одноместные	63,0	63,0	29,4			
Розетки одноместные с заземлением	63,3	63,3	39,7			
Розетки одноместные с заземлением, с изолирующей пластиной	63,3	63,3	41,1			
Розетки одноместные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	30,8			
Розетки телевизионные	63,0	63,0	21,2			
Розетки телевизионные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			
Розетки телефонные	63,0	63,0	21,2			
Розетки телефонные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			


IMT35100, IMT35101

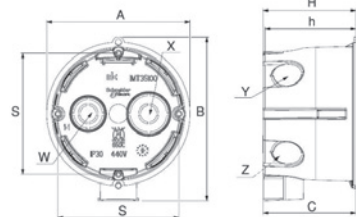


Монтажные коробки для сплошных стен

Описание	Размеры (мм)										
	A	B	H	h	D	C	S	W	X	Y	Z
IMT35100	71	81	46	45		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35101	71	81	60	59		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35120	77		41	40	80			10/16	10/20	2x20	2x16
IMT35121	102		49.5	48	107			16/25	16/25	4x25	4x20
IMT35122	108		49.5	48	112			2x20/25	8x16/20/30		


IMT35120, IMT35121

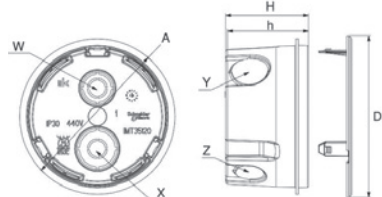

IMT35122




IMT35150

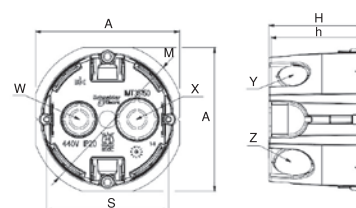


Монтажные коробки для полых стен

Описание	Размеры (мм)									
	A	S	H	h	D	M	W	X	Y	Z
IMT35150	71	60	46	45		75	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35160	89		46	45	95		4x16/20	2x12	2x10	
IMT35161	111		51.5	50	120		8x16/20	2x10	4x12	

IMT35160

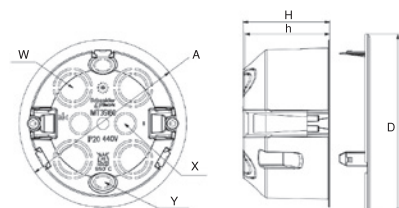


IMT35161

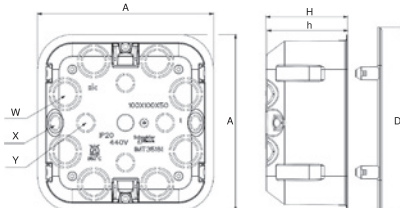


Распределительные коробки открытой установки

Описание	Размеры (мм)												
	B	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	D	W	h ₁	h ₂	H	K	G	(x)
IMT35093	83	69	65			75		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35094	99	84	80			90		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35090	80			74	70		94	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	30
IMT35092	95			89	85		109	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	45
IMT35091	110			104	100		129	53	56	58	1x(20-25)	6x(4-25)	50x2

IMT35093
IMT35094

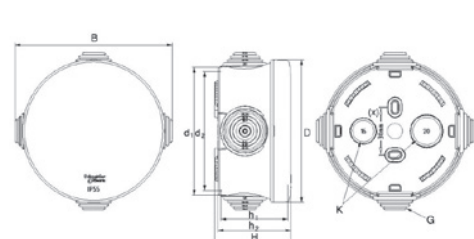

IMT35090
IMT35092
IMT35091

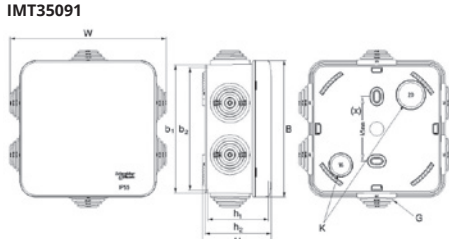

Оформление магазинов и точек продаж


Стенды 32 x 80 см

ArtGallery




RT-STAND-ARTGALLERY

AtlasDesign

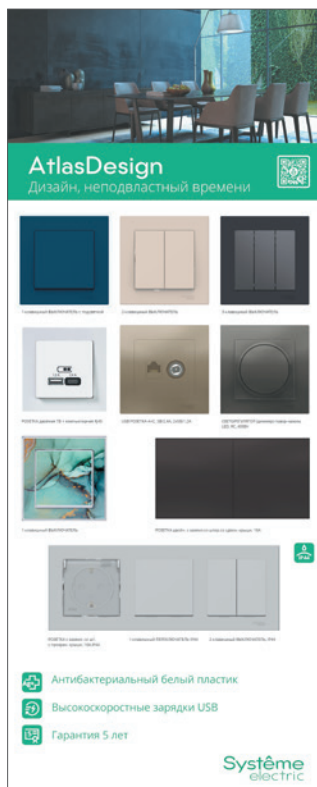

RT-STAND-ATLAS

AtlasDesign Nature

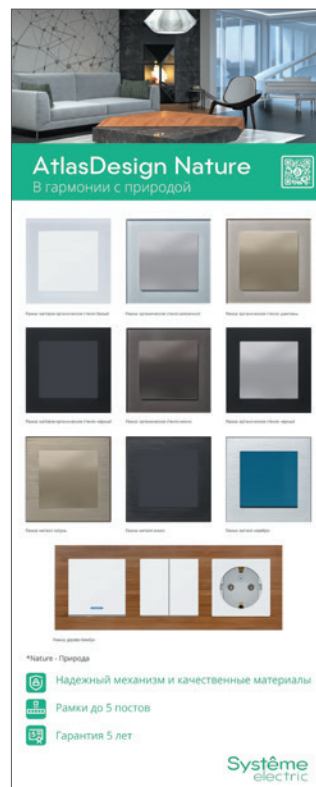

RT-STAND-ATLASNATURE

AtlasDesign Antique



RT-STAND-ANTIQUE

AtlasDesign Profi54



RT-STAND-ATLASPROFI

Glossa



RT-STAND-GLOSSA

Рекламные материалы

Blanca

Уникальные функции



RT-STAND-BLANCAFUN

Оформление магазинов и точек продаж


Стенды 32 x 80 см

Blanca



RT-STAND-BLANCA

Этюд

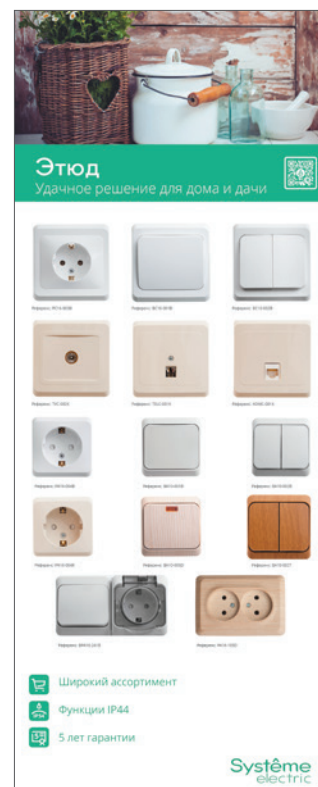

RT-STAND-ETUDE

IP44 – IP55



RT-STAND-IP

Монтажные коробки



RT-STAND-MULTIBOX

MultiSet



RT-STAND-MULTISET






AtlasDesign



RT-BOX-ATLAS



AtlasDesign Nature



RT-BOX-ATLASNAT



AtlasDesign Antique



RT-BOX-ANTIQUE



AtlasDesign Profi54



RT-BOX-ATLASPROFI



Glossa



RT-BOX-GLOSSA





AtlasDesign



RT-SET-ATLAS

AtlasDesign Nature



RT-SET-ATLASNAT

AtlasDesign Profi54



RT-SET-ATLASPROFI

Glossa



RT-SET-GLOSSA

Blanca




RT-SET-BLANCA

Blanca

Уникальные функции



RT-SET-BLANCAFUN

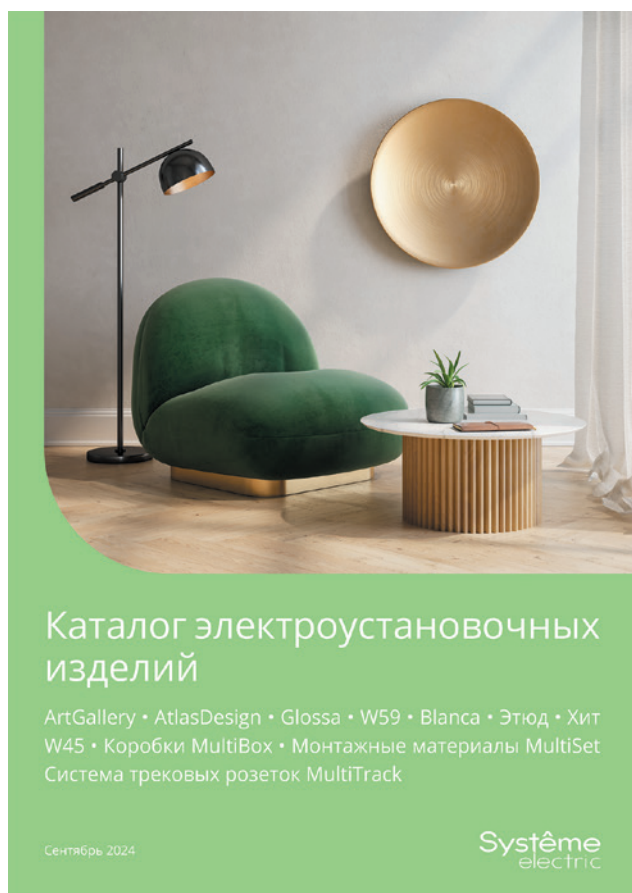

RT-CAT-WDRUS-24



RT-CAT-WDDER-24

Индивидуальная упаковка

- 1 Флоупак: толстая пленка с европросечкой для крючков
- 2 С топпером: уплотненная упаковка для крупных изделий
- 3 Картонная упаковка с окном для диммера и переговорного устройства
- 4 На изделие нанесена информация в соответствии с EAC
- 5 Яркий цвет привлекает внимание покупателей



Групповая упаковка

- 6 Выполнена из качественного картона. Ярко выделяется название серии Blanca для легкой идентификации в магазине или на складе
- 7 На стикеры нанесена вся необходимая информация



Транспортная упаковка

- 8 Выполнена из качественного картона. Заклеена скотчем с логотипом Systeme Electric
- 9 На стикеры нанесена вся необходимая информация



Systeme Electric представляет новую серию модульного оборудования для жилищного строительства City9 Set



Серия модульного оборудования City9 Set включает в себя автоматические выключатели (AB), выключатели дифференциального тока (ВДТ), автоматические выключатели дифференциального тока (ABДТ) и выключатели нагрузки (ВН).

Оборудование City9 Set проходит **100% входной и выходной контроль качества**.

Все аппараты проходят испытания на:

- соответствие стандартами ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте;
- соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.

Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники ROHS.

Преимущества City9 Set

- Модернизированная платформа Easy9
- Безопасные клеммы во всем ассортименте
- Боковые каналы охлаждения
- Электромеханические ВДТ (УЗО)
- Чувствительность 10-300 мА
- Широкий ассортимент УДТ тип А, АС, 10 – 300мА



Easy9

Schneider
Electric



 City9 Set

Systeme
electric

Серия модульного оборудования City9 Set включает в себя:



Автоматические выключатели (АВ)

- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
- Кривые отключения: В и С
- Полюсы: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р
- Номинальные токи: от 6 до 63 А
- Механизм мгновенной коммутации
- Увеличенное количество циклов срабатывания АВ:
 - механических – 10 000
 - электрических – 4 000



Выключатели дифференциального тока (ВДТ)

- Полюсы: 2Р, 4Р
- Повышенная безопасность: типы А и АС
- Чувствительность: 10, 30, 100 и 300 мА
- Электромеханический тип ВДТ
- Возможность подключения сверху и снизу
- Работает даже при обрыве N проводника
- Работает при пониженном напряжении сети



Дифференциальные автоматы (АВДТ)

- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
- Полюсы: 1Р+N
- Номинальные токи: от 10 до 40 А
- Повышенная безопасность: типы А и АС
- Чувствительность 10, 30 мА
- Увеличенное количество циклов срабатывания АВДТ:
 - механических – 10 000
 - электрических – 20 000



Выключатели нагрузки (ВН)

- Полюсы: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р
- Номинальные токи: 40 и 63 А
- Коммутация электрических цепей под нагрузкой
- Ярко-красный рычаг управления



Вся необходимая информация
по серии City9 Set



Схема подключения квартиры повышенной комфортности

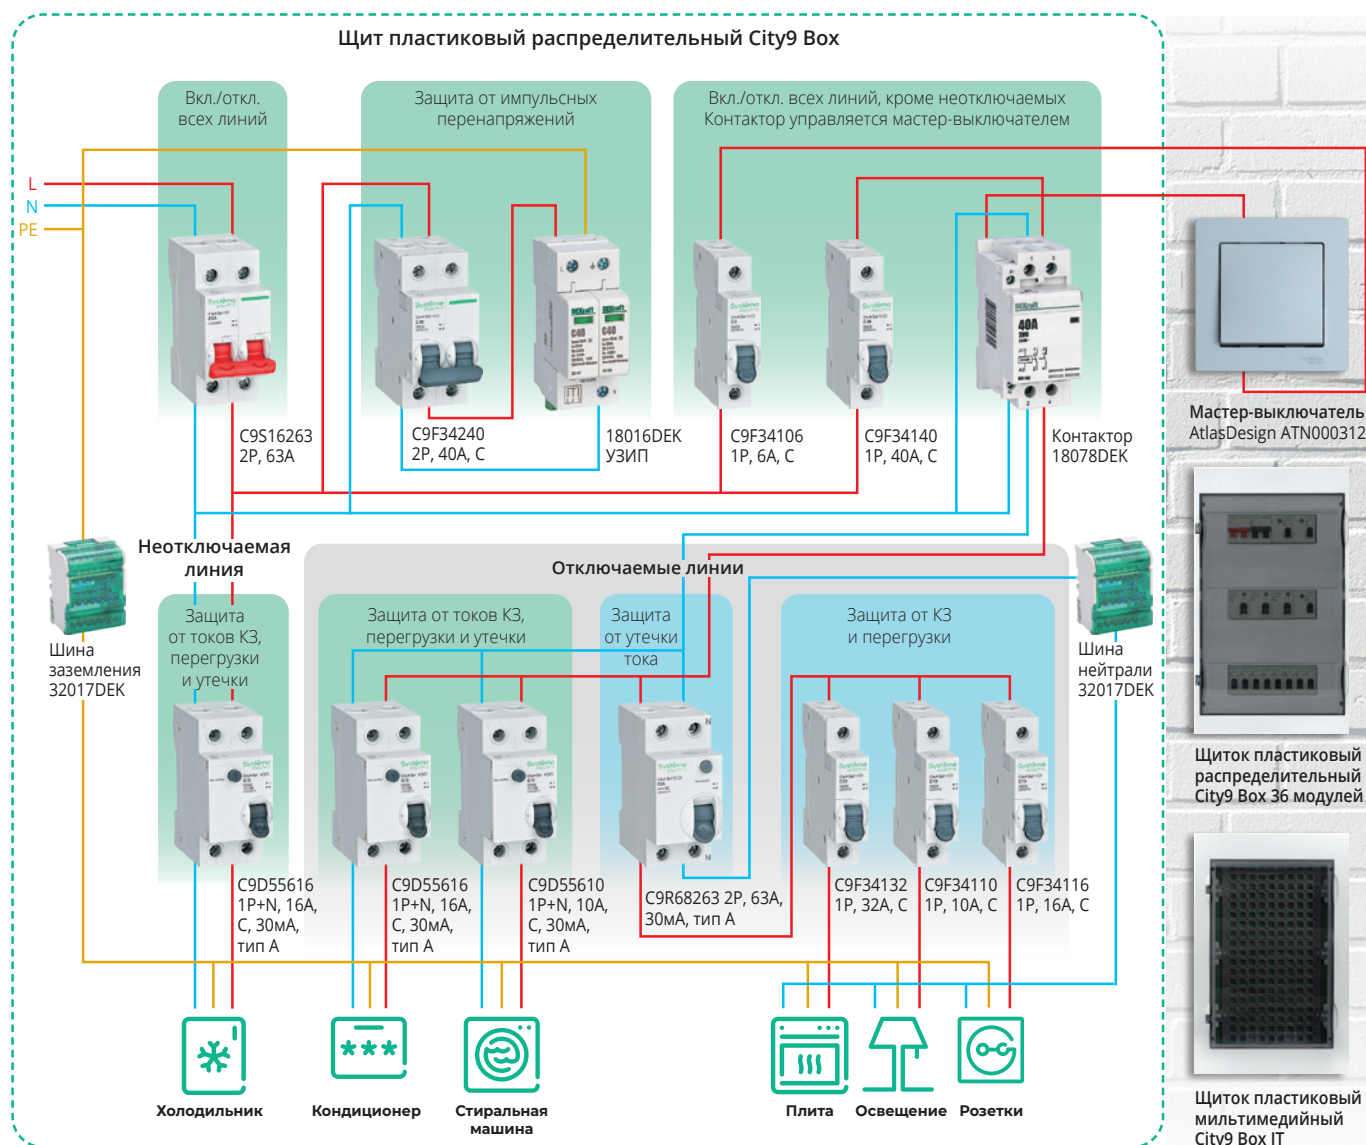


Таблица выбора автоматических выключателей для использования с бытовыми/офисными электроприборами

Электроприбор	Мощность/ Производительность/ Вместимость	Ном. ток автоматич. выключателя	Тип кривой
Кондиционер	1 кВт	6 А	C
	2,2 кВт	16 А	
	3 кВт	25 А	
Холодильник	165 л	6 А	C
	285 л	6 А	
Кипятильник	1 кВт	6 А	B
	3 кВт	16 А	
Водонагревательная колонка	1,2 кВт	6 А	B
	4 кВт	20 А	
	6 кВт	32 А	
Электрочайник	1,5 кВт	10 А	B
	2,2 кВт	16 А	
Блендер (загрузка 50%)	200 Вт	6 А	C
	800 Вт	6 А	
Тостер	1,2 кВт	6 А	B

Электроприбор	Мощность/ Производительность/ Вместимость	Ном. ток автоматич. выключателя	Тип кривой
Пылесос	1,2 кВт	6 А	C
	2 кВт	16 А	
Электроплита	750 Вт	6 А	B
	2 кВт	10 А	
	4,5 кВт	25 А	
Комнатный нагреватель	1 кВт	6 А	B
	2 кВт	10 А	
Стиральная машина	300 Вт	6 А	C
	1,3 кВт	10 А	
Утюг	750 Вт	6 А	B
	1,25 кВт	6 А	
	1,5 кВт	10 А	
Фотокопировальный аппарат	1,5 кВт	10 А	C
Кулер (10 л/ч)	500 Вт	6 А	C

Модульное оборудование

Dekraft – бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ. Присутствует на рынке с 2008 года. Оборудование производится на заводских площадках Delixi Electric.



- Завод Delixi Electric основан в 1984 году
- 9 собственных производственных площадок
- 100% входной и выходной контроль качества
- Автоматизация **до 72%** и бережливое производство
- **390 млн** полюсов модульных автоматов выпускается в год
- **До 10 млн штук** дифавтоматов (АВДТ) выпускается в год



- **Более 100000** квартир в год под защитой Dekraft
- 5 продуктовых групп товаров
- 2 логистических центра
- 4500 референсов
- Расширенная гарантия **до 5 лет**
- Продукцию можно взять в опытную эксплуатацию



- Продукты имеют сертификаты CCC, KEMA, CE, EAC
- Сертифицированная система менеджмента ISO
- Собственный НИОКР и испытательные лаборатории



Оборудование Dekraft успешно эксплуатируется:

- в жилищном и гражданском строительстве
- на промышленных предприятиях
- в телекоммуникационных компаниях
- в пищевой и нефтегазовой отраслях



Защита человека от удара тока
14264DEK: УЗО-03, 40 А, 30 мА, тип А

Защита электроприборов и проводки от негативных воздействий короткого замыкания и перегрузки
12273DEK: ВА-103, 16 А, кривая С

Защита от дугового пробоя проводки
19090DEK: УЗДП-103, 20 А, кривая С



Защита групповых линий освещения
12207DEK: ВА-103, 1Р, 10 А, кривая В



Включение и отключение электричества
Рубильник **17007DEK:** ВН-102, 2Р, 63 А
Мастер-выключатель, дистанционное управление нагрузками
Контактор **18078DEK:** МК-103, 40 А, 2НО



Защита от утечек пульсирующего постоянного тока
Дифавтомат **16229DEK:** ДИФ-103, 16 А, кривая С, 30 мА, тип А



Защита человека и электрооборудования во влажном помещении
Дифавтомат **16225DEK:** ДИФ-103, 16 А, кривая С, 10 мА, тип А



Защита человека от удара током
Дифавтомат **16232DEK:** ДИФ-103, 32 А, кривая С, 30 мА, тип А



Защита человека и электрооборудования
Дифавтомат **16229DEK:** ДИФ-103, 16 А, кривая С, 30 мА, тип А

Присоединяйтесь к нашим официальным страницам в социальных сетях



t.me/dekraft_cis




vk.com/dekraft_ru



[Dekraft Official](#)



Автоматические выключатели BA-101 4.5 кА




1P-4P, 1-63 А, кривые В, С, D

Преимущества перед другими производителями

- Наибольшая в сегменте механическая износостойкость: не менее 25000 циклов (20000 у конкурентов)
- Самый широкий диапазон рабочей температуры: от -40 до +60 °C
- Усовершенствованная дугогасительная система увеличивает ресурс и срок службы автомата
- Испытаны на устойчивость к вибрациям в соответствии с ISO 20816-1-2016

Дифференциальные автоматы ДИФ-103 NEW 4.5 кА




1P+N, 6-63 А, кривые С и D,
30 мА, тип АС, электронный

Преимущества перед другими производителями

- Визуальная индикация в случае срабатывания по утечке – кнопка R
- Самый широкий диапазон рабочей температуры: от -40 до +60 °C
- Соответствует ГОСТ IEC 61009-1-2020
- Новая платформа 2022 года: улучшенные показатели механической и электрической износостойкости
- Широкий ассортимент аксессуаров

Выключатели дифференциального тока УЗО-03 NEW 6 кА




2P, 4P, 10-100 А, 10-300 мА, тип А, АС

Преимущества перед другими производителями

- Тип: электромеханический
- Самый широкий диапазон рабочей температуры: от -25 до +60 °C
- Самый широкий ассортимент

Автоматические выключатели BA-103 NEW 6 кА




1P-4P, 1-63 А, кривые В, С, D

Преимущества перед другими производителями

- Соответствие бытовому стандарту ГОСТ IEC 60898 и промышленному ГОСТ IEC 60947
- Наибольшая в сегменте механическая износостойкость: не менее 25000 циклов (20000 у конкурентов)
- Самый широкий диапазон рабочей температуры: от -40 до +60 °C
- Усовершенствованная дугогасительная система увеличивает ресурс и срок службы автомата

Дифференциальные автоматы ДИФ-103 6 кА



1P+N, 3P+N, 6-63 А, кривая С,
10-300 мА, тип А, АС, электронный

Преимущества перед другими производителями

- Визуальная индикация в случае срабатывания по утечке – кнопка R
- Самый широкий диапазон рабочей температуры: от -40 до +60 °C
- 6 монолитных заклепок повышают устойчивость к токам КЗ
- Система Bi-connect – подключение АВДТ с помощью гребенчатых шин PIN и FORK
- Наличие «шторок» у клемм исключает заведение проводников в заклепное пространство

Модульное оборудование в разборе



Полный ассортимент
Вы можете найти на сайте
www.dek.ru



Защитите Ваше будущее!

Для заметок

Blank lined area for notes.



Мы в соцсетях



systemelectric_official



youtube.com/c/SystemeElectric



vk.com/Systemelectric



Systeme Electric



Подробнее о компании
www.systeme.ru

Наши бренды

Système
electric

Dēkraft



Механотроника



Système
soft