

№	Наименование параметра		Значение параметра
1	Характеристики нагрузки, не более		8 А ~250 В
2	Диапазон регулирования комнатной температуры, °С		+5...+30
3	Точность регулирования температуры, °С		±1
4	Питание: 2 шт. AA батареи (работа в течение 1 года)		
5	Габаритные размеры ШxВ, мм	не более, мм	86x86x36
	в упаковке		122x91x44
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		0,13 (0,18)
7	Диапазон рабочих температур, °С		+5...+40
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		80
9	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015		IP20
10	Содержание драгоценных металлов и камней		Нет

Таблица 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Наименование:

Термостат комнатный
«ТЕРЛОСОМ TS-2AA/8А»Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.Штамп службы
контроля качества**ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА**

Продавец: _____

Дата продажи: «_____» _____ 20__ г. М.П.

Продавец: _____

Дата продажи: «_____» _____ 20__ г. М.П.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

БАСТИОНа/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазинтех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Формат А7 ФИАШ.423141.201 ЭТ

Издание представляет собой непрограммируемый термостат для регулирования температуры в помещениях с отопительными системами. Издание располагается в помещении, соединяется проводами с исполнительным оборудованием (электромеханические клапаны, сервоприводы, насосы, котлы и др.).

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДАНИЯ


- 80% при температуре 25 °С.
- от +5 до +40 °С;
- температура окружающей среды

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж изделия должен производиться квалифицированным специалистом.

- Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.
- Монтаж изделия должен производиться при отключенной нагрузке.
- Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Монтаж и обслуживание термостата ТЕРЛОСОМ TS-2AA/8А (далее по тексту: изделие, термостат) производить перед эксплуатацией ознакомьтесь с настольным руководством.

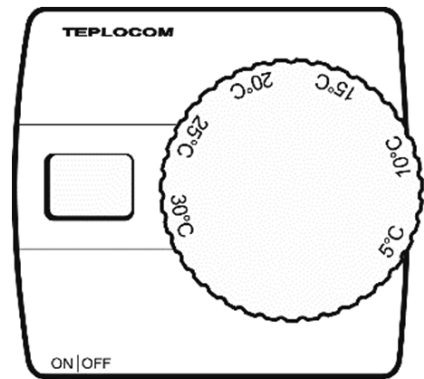БАСТИОНТЕРМОСТАТ
КОМНАТНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

ТЕРЛОСОМ TS-2AA/8А

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Изделие выполнено в пластиковом корпусе. На передней панели изделия расположены жидкокристаллический дисплей, переключатель и установочный диск для выбора желаемой температуры.

В зависимости от показаний температурного датчика изделие управляет включением и отключением работы нагрузки (системы отопления).



Рисунок 1 — Общий вид изделия

Рисунок 2 — Общий вид изделия со снятой передней панелью

УСТАНОВКА

Изделие устанавливается в помещении, в 1,5 м от пола, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от тепловых приборов, промерзающих стен и сквозняков.

4




Рисунок 3 — Установка изделия




Рисунок 4 — Схема подключения нагрузки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- При помощи отвертки открутить фиксирующий винт.
- Потянув переднюю панель разъединить 3-х контактный соединительный разъем с клеммной колодкой, соединяющий панель и основание изделия. Установить в батарейный отсек панели две алкалайновые батареи AA, соблюдая полярность.
- Прикрутить основание винтами к стене.
- Ввести провода нагрузки к клеммной колодке на соединительном разъеме в соответствии с типом включения нагрузки (нормально открытый контакт к контактам ON и COM, нормально закрытый - OFF и COM), согласно схеме на рисунке 4.

5

- Установить панель на основание, соединив соединительный разъем с клеммной колодкой.
- Закрутить фиксирующий винт на панели.


ОПИСАНИЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ

На дисплее изделия отображается текущая комнатная температура (пока не вращается установочный диск). В правом нижнем углу, в случае потери заряда установленных батарей, за 15 дней до отключения изделия появится мигающий символ . Если батареи не заменить в этот срок, то термостат выключится и на дисплее появится надпись **OF**.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЕМ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВОЧНОГО ДИСКА

Настройка желаемой температуры производится при помощи установочного диска. Вращая его вправо и влево можно установить температуру в диапазоне от +5° до +30°C.

Установленное значение температуры мигнет 5 раз и на дисплее снова отобразится текущая температура в помещении.



6

КРИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ



Если комнатная температура выше +30°C на дисплее отобразится надпись **HI**, изделие выключит систему отопления.



Если комнатная температура ниже +5°C на дисплее отобразится надпись **LO**, изделие включит систему отопления.

КОДЫ ОШИБОК



На дисплее мигает **E1**: произошло короткое замыкание комнатного температурного датчика. Изделие выключает нагрузку.



На дисплее мигает **E2**: датчик комнатной температуры не работает. Изделие выключает нагрузку. Обратитесь в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

7