

ИСКУССТВО ЖИТЬ КОМФОРТНО

TEPLOLUXE



ОГЛАВЛЕНИЕ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

ДЛЯ СУХОГО МОНТАЖА

WARMSTAD

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ ДЛЯ ТРУБ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОВРИКИ

ТЕПЛОЛЮКС

О КОМПАНИИ

**ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ КАБЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА И СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ**

НАША МИССИЯ:

Мы создаем тепло и комфорт, доступные каждому. Наши приоритеты – забота об окружающей среде, безопасность и социальная ответственность. С нами комфортно жить и работать.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

- Стремиться к совершенству в интересах клиента
- Обеспечивать как развитие в долгосрочной перспективе, так и оперативное решение текущих задач
- Поддерживать широту кругозора, инициативность и предприимчивость в сочетании с готовностью к оправданному риску
- Стремиться к эффективной совместной работе
- Открыто брать на себя обязательства и соблюдать их, тем самым вызывая доверие
- Совершенствовать свой профессионализм
- Не придавать себе слишком большое значение

МИРОВОЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА С 1994 ГОДА

За более чем 30-летнюю историю компания произвела около 1,5 миллиона километров нагревательных кабелей, 10 миллионов систем «теплый пол» и более 5 миллионов терморегуляторов. Сеть офисов продаж и сервисных центров «Теплолюкс» действует во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Система менеджмента качества «Теплолюкс» сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Российский разработчик систем электрического обогрева и защиты от протечек воды, технологический лидер отрасли с 1994 года. Один из крупнейших производителей нагревательных кабелей в мире, максимально ориентированный на использование российского сырья и комплектующих. Эксперт, признанный миллионами пользователей.

ТЕПЛОЛУХЁ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Нагревательные маты «Теплолюкс» — это результат 30-летнего опыта и инновационных разработок в области кабельного обогрева. Уменьшенная толщина мата обеспечивает простоту монтажа и позволяет устанавливать маты не только в стяжку, но и в плиточный клей или в наливной пол. Маты подходят для различных напольных покрытий, включая плитку, ламинат, паркет и ковролин.





Все наши изделия спроектированы с учетом температурного коэффициента сопротивления материала (ТКС), что гарантирует стабильную мощность при достижении заданной температуры. Это означает, что эффективность работы теплого пола не снизится в зависимости от условий окружающей среды. Греющие кабели состоят из многопроволочных нагревательных жил, что делает их гибкими и удобными в установке.

Компания «Теплолюкс» предлагает полное сопровождение — от выбора оборудования до монтажа и обслуживания в течение гарантийного срока. Сервисная служба готова оказать поддержку как дистанционно, так и с выездом специалиста.

TROPIX

Комфорт для каждого



Укладка
без стяжки



Комфортный
обогрев



Прессованная
муфта



- Толщина до 4,4 мм позволяет легко уложить под любое напольное покрытие
- Экран из алюмолавсана с медной дренажной жилой защищает от электромагнитного поля
- Гибкие многопроволочные греющие жилы упрощают монтаж
- Герметичная прессованная муфта менее подвержена механическим повреждениям и увеличивает срок службы
- Две жилы греющего кабеля равномерно распределяют нагрузку проводника

160
Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

14
Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

105 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

PVC

ТЕРМОСТОЙКИЙ
ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Мат нагревательный «Теплолюкс» Tropix
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ TROPIX

Тип мата	Площадь [м²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
Tropix МНН 80 Вт/0,5	0,5	80	0,5x1	566,1-655,4
Tropix МНН 160 Вт/1,0	1	160	0,5x2	293,0-339,3
Tropix МНН 240 Вт/1,5	1,5	240	0,5x3	193,4-223,9
Tropix МНН 320 Вт/2,0	2	320	0,5x4	139,1-161,0
Tropix МНН 400 Вт/2,5	2,5	400	0,5x5	106,1-122,9
Tropix МНН 480 Вт/3,0	3	480	0,5x6	88,4-102,4
Tropix МНН 560 Вт/3,5	3,5	560	0,5x7	75,8-87,8
Tropix МНН 640 Вт/4,0	4	640	0,5x8	67,5-78,1
Tropix МНН 720 Вт/4,5	4,5	720	0,5x9	60,3-69,8
Tropix МНН 800 Вт/5,0	5	800	0,5x10	54,9-63,5
Tropix МНН 960 Вт/6,0	6	960	0,5x12	45,9-53,1
Tropix МНН 1120 Вт/7,0	7	1120	0,5x14	39,4-45,6
Tropix МНН 1280 Вт/8,0	8	1280	0,5x16	35,1-40,6
Tropix МНН 1600 Вт/10,0	10	1600	0,5x20	25,0-28,9
Tropix МНН 1920 Вт/12,0	12	1920	0,5x24	20,7-24,0
Tropix МНН 2240 Вт/14,0	14	2240	0,5x28	18,2-21,1

LIBERTE

Свобода действий



Не боится
запираения




Тонкий кабель



Шаг кабеля
на сетке
всего 5 см



Двойная
фторопластовая
изоляция

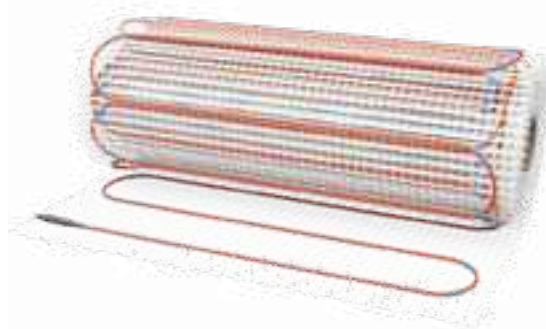

- Толщина нагревательного мата до 3 мм даёт возможность универсального размещения с укладкой как в стяжку, так и в слой плиточного клея, на пол или на стену
- Теплый пол не подвержен запираению мебелью за счет двойной фторопластовой изоляции, защищающей кабель от перегрева
- Пришивное крепление кабеля к сетке снижает риск некачественного монтажа
- Кабель экранирован оплеткой из луженой меди, что увеличивает гибкость и защищает от электромагнитного поля
- NFC чип гарантирует прослеживаемость истории производства и подлинность изделия

150
Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

8
Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

FEP

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

205 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

FEP

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Мат нагревательный «Теплолюкс» Liberté
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ LIBERTE

Тип мата	Площадь [м²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
Liberte 0,5 кв.м.	0,5	75	0,5x1	652,6-755,7
Liberte 1,0 кв.м	1	150	0,5x2	336,8-390,0
Liberte 1,5 кв.м	1,5	225	0,5x3	231,1-267,6
Liberte 2,0 кв.м	2	300	0,5x4	158,4-183,5
Liberte 2,5 кв.м	2,5	375	0,5x5	123,6-143,1
Liberte 3,0 кв.м	3	450	0,5x6	105,8-122,5
Liberte 3,5 кв.м	3,5	525	0,5x7	91,7-106,2
Liberte 4,0 кв.м	4	600	0,5x8	80,5-93,2
Liberte 5,0 кв.м	5	750	0,5x9	64,7-74,9
Liberte 6,0 кв.м	6	900	0,5x10	53,3-61,7
Liberte 7,0 кв.м	7	1050	0,5x12	45,6-52,8
Liberte 8,0 кв.м	8	1200	0,5x14	37,0-42,8
Liberte 9,0 кв.м	9	1350	0,5x16	32,4-37,5
Liberte 10,0 кв.м	10	1500	0,5x20	29,0-33,6

PROFIMAT

Выбор профессионалов




Быстрый
нагрев



Пришивное
крепление
кабеля



Прессованная
муфта

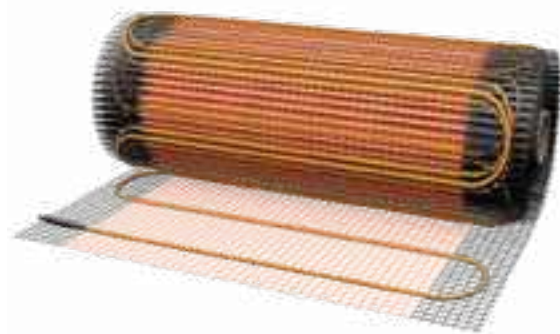

- Толщина до 4 мм позволяет сэкономить на количестве монтажного раствора
- Мощность 180 Вт/м² позволит прогреть даже толстый керамогранит и холодные помещения
- Пришивная технология кабеля гарантирует надежную фиксацию и снижает риск повреждения
- Экранированный кабель обеспечит защиту от электромагнитных полей
- Герметичная прессованная муфта предотвращает попадание влаги внутрь и увеличивает срок службы

180
Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

15
Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

105 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

PVC

ТЕРМОСТОЙКИЙ
ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Мат нагревательный «Теплолюкс» ProfiMat
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ PROFIMAT

Тип мата	Площадь [м ²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
ProfiMat 180 Вт/1,0	1	180	0,5x2	256,9-297,4
ProfiMat 270 Вт/1,5	1,5	270	0,5x3	156,0-180,6
ProfiMat 360 Вт/2,0	2	360	0,5x4	122,6-141,9
ProfiMat 450 Вт/2,5	2,5	450	0,5x5	97,0-118,5
ProfiMat 540 Вт/3,0	3	540	0,5x6	81,4-99,5
ProfiMat 630 Вт/3,5	3,5	630	0,5x7	70,0-85,6
ProfiMat 720 Вт/4,0	4	720	0,5x8	62,7-72,6
ProfiMat 900 Вт/5,0	5	900	0,5x10	51,3-59,4
ProfiMat 1080 Вт/6,0	6	1080	0,5x12	40,5-46,9
ProfiMat 1260 Вт/7,0	7	1260	0,5x14	34,7-40,2
ProfiMat 1440 Вт/8,0	8	1440	0,5x16	28,4-32,9
ProfiMat 1620 Вт/9,0	9	1620	0,5x18	26,6-30,8
ProfiMat 1800 Вт/10,0	10	1800	0,5x20	23,9-27,7
ProfiMat 2160 Вт/12,0	12	2160	0,5x24	18,5-21,4
ProfiMat 2700 Вт/15,0	15	2700	0,5x30	15,5-17,9

ULTRA

Универсальное применение




Защита от
ЭМ поля



Оптимальный
обогрев



Прессованная
муфта

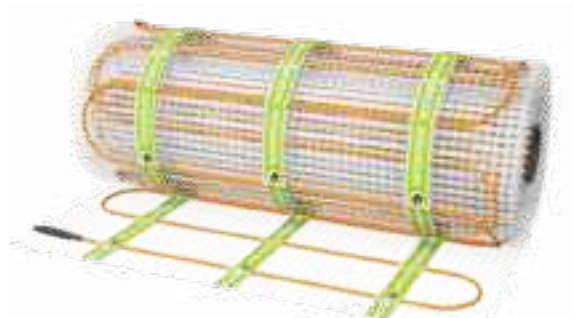

- Толщина до 4 мм позволяет не поднимать уровень пола
- Герметичная прессованная муфта предотвращает попадание влаги внутрь и увеличивает срок службы
- Двухжильный экранированный кабель позволяет провести одностороннее подключение, упрощая монтаж
- Термостойкая самозатухающая оболочка кабеля
- Оптимально обогревает напольные покрытия до комфортной температуры

170

Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

15

Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

105 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

PVC

ТЕРМОСТОЙКИЙ
ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Мат нагревательный «Теплолюкс» Ultra
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ ULTRA

Тип мата	Площадь [м ²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
Ultra МНН 90 Вт/0,5	0,5	90	0,5x1	566,1-655,4
Ultra МНН 170 Вт/1,0	1	170	0,5x2	293,0-339,3
Ultra МНН 260 Вт/1,5	1,5	260	0,5x3	193,4-223,9
Ultra МНН 345 Вт/2,0	2	345	0,5x4	139,1-161,0
Ultra МНН 445 Вт/2,5	2,5	445	0,5x5	100,5-122,9
Ultra МНН 530 Вт/3,0	3	530	0,5x6	83,8-102,4
Ultra МНН 600 Вт/3,5	3,5	600	0,5x7	73,7-90,0
Ultra МНН 700 Вт/4,0	4	700	0,5x8	63,9-78,1
Ultra МНН 770 Вт/4,5	4,5	770	0,5x9	58,0-70,9
Ultra МНН 870 Вт/5,0	5	870	0,5x10	54,9-63,5
Ultra МНН 1045 Вт/6,0	6	1045	0,5x12	45,9-53,1
Ultra МНН 1215 Вт/7,0	7	1215	0,5x14	39,4-45,6
Ultra МНН 1365 Вт/8,0	8	1365	0,5x16	35,1-40,6
Ultra МНН 1750 Вт/10,0	10	1750	0,5x20	25,0-28,9
Ultra МНН 2050 Вт/12,0	12	2050	0,5x24	21,3-24,7
Ultra МНН 2400 Вт/14,0	14	2400	0,5x28	18,2-21,1

НОВИНКА

TROPIX XL

Для нестандартных решений




Увеличенная
ширина
мата 0,8 м



Комфортный
обогрев



Ускоренный
монтаж

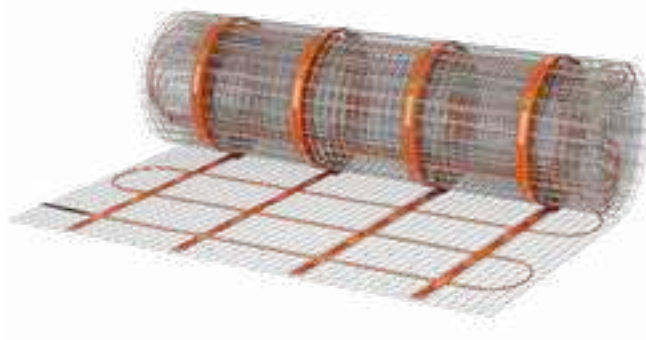

- Толщина до 4,4 мм не поднимает уровень пола
- Ширина мата 0,8 м оптимальна для коридоров, застекленных лоджий и санузлов
- При укладке в широком помещении не требуется разрезать сетку, что экономит время
- Тонкая пластиковая сетка без эффекта памяти не мешает нанесению монтажного раствора, исключая возможность повреждения кабеля
- Сниженная линейная нагрузка на кабель увеличивает рабочий ресурс

150
Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

9
Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

105 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

PVC

ТЕРМОСТОЙКИЙ
ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Мат нагревательный «Теплолюкс» Tropix XL
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ TROPIX XL

Тип мата	Площадь [м²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
Tropix MHH XL 0,8	0,8	120	0,8x1	366,27-424,11
Tropix MHH XL 1,0	1	150	0,8x1,25	304,43-352,50
Tropix MHH XL 1,2	1,2	180	0,8x1,5	249,53-288,93
Tropix MHH XL 1,4	1,4	210	0,8x1,75	215,22-249,21
Tropix MHH XL 1,6	1,6	240	0,8x2	179,75-208,13
Tropix MHH XL 2,0	2	300	0,8x2,5	132,87-162,39
Tropix MHH XL 2,4	2,4	360	0,8x3	112,52-137,52
Tropix MHH XL 2,8	2,8	420	0,8x3,5	96,96-118,50
Tropix MHH XL 3,2	3,2	480	0,8x4	84,75-103,58
Tropix MHH XL 3,6	3,6	540	0,8x4,5	80,94-93,72
Tropix MHH XL 4,0	4	600	0,8x5	72,86-84,37



PROFIROLL

Выбор профессионалов



Быстрый
нагрев



Механический
класс M2



Подходит для
помещений
любой формы



Прессованная
муфта



- Диаметр кабеля до 5,7 мм
- Минимальный радиус изгиба кабеля 5 см
- Кабель можно укладывать на армирующую сетку в стяжку благодаря высокому механическому классу M2
- Возможно регулировать мощность обогрева Вт/м², изменяя шаг укладки кабеля
- Герметичная прессованная муфта предотвращает попадание влаги внутрь и увеличивает срок службы
- Сбалансированная линейная мощность снижает нагрузку на кабель и продлевает срок службы

17

Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

PVC

ТЕРМОСТОЙКИЙ

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

105 °C

МАКС.
РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Кабель нагревательный «Теплолюкс» ProfiRoll
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Лента монтажная
- 4 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ PROFIROLL

Тип мата	Площадь обогрева [м ²]	Мощность [Вт]	Длина [м]	Сопротивление [Ом]
ProfiRoll 9,5 м/180 Вт	1-1,2	180	9,5	253,1-293,0
ProfiRoll 12,5 м/225 Вт	1,3-1,5	225	12,5	203,5-235,7
ProfiRoll 15,5 м/270 Вт	1,5-1,8	270	15,5	162,0-187,6
ProfiRoll 20,5 м/360 Вт	2-2,4	360	20,5	122,4-141,7
ProfiRoll 25,0 м/450 Вт	2,5-3	450	25	89,8-109,7
ProfiRoll 31,5 м/540 Вт	3-3,6	540	31,5	75,4-92,2
ProfiRoll 42,0 м/675 Вт	3,8-4,5	675	42	60,3-73,7
ProfiRoll 49,0 м/810 Вт	4,5-5,4	810	49	50,3-61,4
ProfiRoll 54,0 м/900 Вт	5-6	900	54	48,6-56,2
ProfiRoll 62,5 м/1080 Вт	6-7,2	1080	62,5	40,4-46,8
ProfiRoll 71,5 м/1260 Вт	7-8,4	1260	71,5	34,6-40,1
ProfiRoll 79,0 м/1440 Вт	8-9,6	1440	79	30,4-35,3
ProfiRoll 87,0 м/1575 Вт	8,8-10,5	1575	87	25,4-29,4
ProfiRoll 101,5 м/1800 Вт	10-12	1800	101,5	22,2-25,7
ProfiRoll 116,5 м/2025 Вт	11,3-13,5	2025	116,5	19,7-22,8
ProfiRoll 129,0 м/2250 Вт	12,5-15	2250	129	17,8-20,6
ProfiRoll 153,0 м/2700 Вт	15-18	2700	153	14,8-17,1

ТЛБЭ

Комфорт для каждого



Гибкий
кабель



Механический
класс M2



Термостойкая
оболочка



Прессованная
муфта

- Диаметр кабеля до 6,7 мм
- Минимальный радиус изгиба кабеля 5 см
- Гибкие многопроволочные греющие жилы упрощают укладку кабеля
- Кабель можно укладывать на армирующую сетку в стяжку благодаря высокому механическому классу M2
- Возможно регулировать мощность обогрева Вт/м², изменяя шаг укладки кабеля



20

Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

PVC

ТЕРМОСТОЙКИЙ

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

105 °C

МАКС.
РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Кабель нагревательный «Теплолюкс» ТЛБЭ
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Лента монтажная
- 4 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ТЛБЭ

Тип мата	Площадь обогрева [м ²]	Мощность [Вт]	Длина [м]	Сопротивление [Ом]
ТЛБЭ 5,0 м/100 Вт	1-1,2	100	5	435,4-504,2
ТЛБЭ 13,0 м/190 Вт	1,1-1,3	190	13	247,4-286,4
ТЛБЭ 18,0 м/270 Вт	1,5-1,8	270	18	168,4-195,0
ТЛБЭ 21,0 м/340 Вт	1,9-2,3	340	21	125,4-145,2
ТЛБЭ 23,0 м/420 Вт	2,3-2,8	420	23	110,6-128,0
ТЛБЭ 26,0 м/520 Вт	2,9-3,5	520	26	88,2-102,1
ТЛБЭ 32,0 м/630 Вт	3,5-4,2	630	32	71,8-83,2
ТЛБЭ 40,5 м/800 Вт	4,4-5,3	800	40,5	54,6-63,3
ТЛБЭ 50,0 м/900 Вт	5-6	900	50	48,5-56,1
ТЛБЭ 56,5 м/1200 Вт	6,7-8	1200	56,5	36,5-42,3
ТЛБЭ 78,0 м/1400 Вт	7,8-9,3	1400	78	30,1-34,8
ТЛБЭ 100,0 м/2000 Вт	11,1-13	2000	100	20,0-23,2
ТЛБЭ 118,0 м/2500 Вт	13-16	2500	118	16,0-18,5
ТЛБЭ 156,5 м/3500 Вт	19-23	3500	156,5	11,4-13,2

ТЕПЛОЛУХЁ

ДЛЯ ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Теплые полы можно укладывать не только в слой плиточного клея под кафель, керамогранит, камень или мрамор, но и непосредственно под деревянные покрытия. Решения от «Теплолюкс» эффективно и комфортно обогревают паркет, ламинат, линолеум и ковровин, не пересушивая материалы.





Для сухого монтажа без стяжки оптимальным выбором станет ультратонкий фольгированный мат. Его греющий кабель в двойной изоляции надёжно защищён слоями диэлектрического алюмолавсана, что исключает риск механических повреждений и сводит к минимуму электромагнитное излучение. Отличной альтернативой выступает инфракрасный плёночный пол, работающий по принципу мягкого лучевого обогрева. Он идеален для деревянных покрытий, так как прогревает их, не нарушая влажностный режим. Оба варианта отличаются простотой монтажа — их можно установить даже во время косметического ремонта, не поднимая уровень пола.

НОВИНКА

EVOHEAT

Эволюция технологий



Сухой
монтаж



Специально
для кварц-
винила



Экономия
электро-
энергии

- Единственное специальное решение для обогрева кварцвинила и SPC плитки
- Теплый пол не перегревает напольное покрытие, достигается комфортная температура нагрева
- Снижено электропотребление, экономия до 60%
- Запатентованная технология **AluScreen®**: защита нагревательного элемента от влаги и обеспечение заземления
- Защита IP67: можно устанавливать в помещения с повышенной влажностью, есть провод заземления
- Простая настройка: предустановленный режим «EvoHeat» на терморегуляторе Pontus Wi-Fi и Solus Zen Wi-Fi под условия эксплуатации с кварцвинилом
- Замки кварцвинила не повреждаются благодаря тонкому кабелю толщиной всего 1,3 мм и уменьшенному расстоянию между витками кабеля
- Простой монтаж сразу под финишное напольное покрытие без необходимости использования монтажных смесей
- Не требуется установка датчика температуры



80
Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

4
Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

1-й слой
ИЗОЛЯЦИИ

105 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА


TPE

2-й слой
ИЗОЛЯЦИИ

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Теплый пол «Теплолюкс» EvoHeat
- 2 Паспорт-инструкция

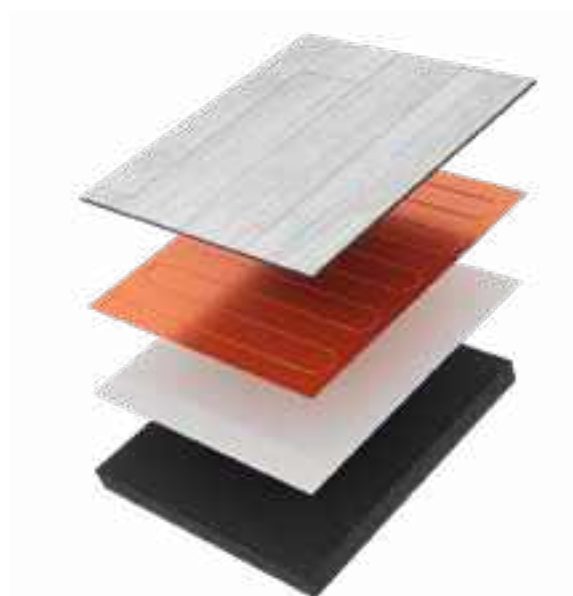



АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ EVOHEAT

Тип мата	Площадь [м²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
EvoHeat 80 Вт/1,0 м²	1	80	0,5x2	623,7-732,5
EvoHeat 120 Вт/1,5 м²	1,5	270	0,5x3	404,1-467,9
EvoHeat 160 Вт/2,0 м²	2	160	0,5x4	301-348,5
EvoHeat 200 Вт/2,5 м²	2,5	200	0,5x5	237,4-274,9
EvoHeat 240 Вт/3,0 м²	3	240	0,5x6	186,7-228,2
EvoHeat 280 Вт/3,5 м²	3,5	280	0,5x7	158-193,1
EvoHeat 320 Вт/4,0 м²	4	320	0,5x8	138,3-169,1
EvoHeat 360 Вт/4,5 м²	4,5	360	0,5x9	123,5-151
EvoHeat 400 Вт/5,0 м²	5	400	0,5x10	117,7-137,5
EvoHeat 480 Вт/6,0 м²	6	480	0,5x12	98,9-114,5
EvoHeat 560 Вт/7,0 м²	7	560	0,5x14	85,7-99,2
EvoHeat 640 Вт/8,0 м²	8	640	0,5x16	74,5-86,2
EvoHeat 720 Вт/9,0 м²	9	720	0,5x18	60,3-69,9
EvoHeat 800 Вт/10,0 м²	10	800	0,5x20	54,3-62,9
EvoHeat 960 Вт/12,0 м²	12	960	0,5x24	45,3-52,5
EvoHeat 1200 Вт/15,0 м²	15	1200	0,5x30	36,3-42,1

ALUMIA

Лучшее решение для сухого монтажа



Сухой
монтаж



Подходит для
деревянных
полов



Быстрая
установка



- Ультратонкий мат толщиной до 1,5 мм
- Греющий кабель, помещенный между слоями прочного алюмолавсана
- Возможно устанавливать под ламинат, паркет, линолеум и ковровлин
- Не требует монтажного раствора, экспресс монтаж сразу под напольное покрытие
- Экранированный кабель с заземлением позволяет укладывать мат в сухие и влажные помещения

150
Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

9

Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

1-й слой
ИЗОЛЯЦИИ

105 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

TPE

2-й слой
ИЗОЛЯЦИИ

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Мат нагревательный «Теплолюкс» Alumia
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ ALUMIA

Тип мата	Площадь [м²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
Alumia 150 Вт/1,0	1	150	0,5 x 2	303,1-350,9
Alumia 225 Вт/1,5	1,5	225	0,5 x 3	193,3-223,8
Alumia 300 Вт/2,0	2	300	0,5 x 4	136,5-166,8
Alumia 375 Вт/2,5	2,5	375	0,5 x 5	108,9-133,1
Alumia 450 Вт/3,0	3	450	0,5 x 6	90,7-110,8
Alumia 525 Вт/3,5	3,5	525	0,5 x 7	82,3-95,3
Alumia 600 Вт/4,0	4	600	0,5 x 8	71,8-83,2
Alumia 675 Вт/4,5	4,5	675	0,5 x 9	64,8-75,0
Alumia 750 Вт/5,0	5	750	0,5 x 10	58,7-67,9
Alumia 900 Вт/6,0	6	900	0,5 x 12	48,6-56,2
Alumia 1050 Вт/7,0	7	1050	0,5 x 14	37,9-43,9
Alumia 1200 Вт/8,0	8	1200	0,5 x 16	33,2-38,4
Alumia 1350 Вт/9,0	9	1350	0,5 x 18	29,6-34,2
Alumia 1500 Вт/10,0	10	1500	0,5 x 20	26,6-30,8
Alumia 1800 Вт/12,0	12	1800	0,5 x 24	22,2-25,7
Alumia 2250 Вт/15,0	15	2250	0,5 x 30	17,8-20,6
Alumia 2700 Вт/18,0	18	2700	0,5 x 36	14,8-17,1

SLIMHEAT

Для простого монтажа



Сухой
монтаж



Подходит для
деревянных
полов



Антиискровая
серебряная
сетка



- Толщина пленки 0,338 мм
- Антиискровая серебряная сетка в местах соединения нагревательных элементов и токоведущих жил обеспечивает надёжность и безопасность конструкции
- Подходит для ламината, паркета, ковролина и линолеума
- Не требует монтажного раствора, монтажа сразу под финишное напольное покрытие

220 Вт/м²

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

25 см

ШАГ ОТРЕЗА ПЛЕНКИ

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Нагревательная пленка SlimHeat
- 2 Установочные провода
- 3 Зажимы
- 4 Изоляционный скотч
- 5 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ ИНФРАКРАСНОЙ ПЛЕНКИ SLIMHEAT

Тип мата	Площадь обогрева [м²]	Мощность [Вт]	Размер пленки [м]
SlimHeat - 220/0,5 - 1	1	220	0,5 x 1
SlimHeat - 330/0,5 - 1,5	1,5	330	0,5 x 1,5
SlimHeat - 440/0,5 - 2	2	440	0,5 x 2
SlimHeat - 550/0,5 - 2,5	2,5	550	0,5 x 2,5
SlimHeat - 660/0,5 - 3	3	660	0,5 x 3
SlimHeat - 770/0,5 - 3,5	3,5	770	0,5 x 3,5
SlimHeat - 880/0,5 - 4	4	880	0,5 x 4
SlimHeat - 1100/0,5 - 5	5	1100	0,5 x 5
SlimHeat - 1320/0,5 - 6	6	1320	0,5 x 6
SlimHeat - 1540/0,5 - 7	7	1540	0,5 x 7
SlimHeat - 1760/0,5 - 8	8	1760	0,5 x 8
SlimHeat - 1980/0,5 - 9	9	1980	0,5 x 9
SlimHeat - 2200/0,5 - 10	10	2200	0,5 x 10



Warmstad — это современный бренд систем обогрева изначально созданный для немецкого рынка, который зарекомендовал себя как надежный производитель теплых полов высокого качества. Теплый пол Warmstad разработан на основе европейских принципов энергоэффективности. Главная философия бренда заключается в создании комфортного климата через инновационные технологии, доступные каждому. Для продукции Warmstad уделяют особое внимание безопасности и долговечности, используя только сертифицированные материалы и многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства.





Сочетание качества сборки, доступной цены и привлекательной гарантии на всю продукцию объясняет растущую популярность бренда среди строителей и домовладельцев по всей России. Warmstad — это выбор тех, кто ценит надежность, комфорт и доступные передовые инженерные решения в области обогрева.

WARMSTAD WSM

Непревзойденное соотношение



Укладка
без стяжки




Европейские
стандарты



Доступное
качество

- Толщина до 4 мм позволяет не поднимать уровень пола
- Разработан специально для немецкого рынка по международным стандартам
- Равномерный обогрев без образования тепловой зебры
- На 80% снижается риск образования плесени

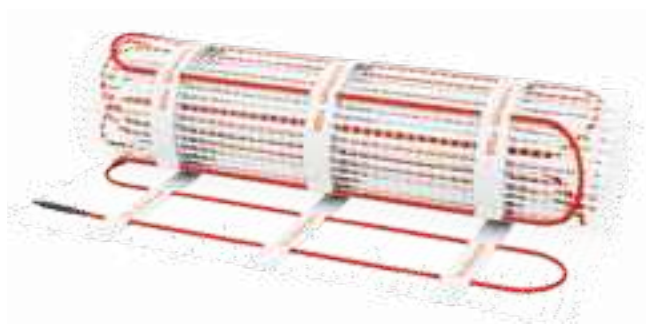

150
Вт / м²

УДЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

14
Вт / м

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

70 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

PVC

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Мат нагревательный «Warmstad» WSM
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ WARMSTAD WSM

Тип мата	Площадь [м²]	Мощность [Вт]	Размер мата [м]	Сопротивление [Ом]
Warmstad WSM 100 Вт/0,65	0,65	100	0,5 x 1,3	457,2-529,4
Warmstad WSM 175 Вт/1,20	1,2	175	0,5 x 2,4	261,3-302,5
Warmstad WSM 220 Вт/1,50	1,5	220	0,5 x 3	208,8-241,8
Warmstad WSM 300 Вт/2,00	2	300	0,5 x 4	145,8-168,9
Warmstad WSM 400 Вт/2,70	2,7	400	0,5 x 5,4	102,3-125,1
Warmstad WSM 485 Вт/3,20	3,2	485	0,5 x 6,4	83,8-102,4
Warmstad WSM 580 Вт/3,85	3,85	580	0,5 x 7,7	70,0-85,6
Warmstad WSM 680 Вт/4,50	4,5	680	0,5 x 9	63,4-73,4
Warmstad WSM 790 Вт/5,25	5,25	790	0,5 x 10,5	55,2-64,0
Warmstad WSM 910 Вт/6,00	6	910	0,5 x 12	44,5-54,4
Warmstad WSM 1060 Вт/7,00	7	1060	0,5 x 14	43,6-50,5
Warmstad WSM 1210 Вт/8,00	8	1210	0,5 x 16	33,0-38,3
Warmstad WSM 1360 Вт/9,00	9	1360	0,5 x 18	29,4-34,0
Warmstad WSM 1530 Вт/10,2	10,2	1530	0,5 x 20,4	26,2-30,3
Warmstad WSM 1890 Вт/12,5	12,5	1890	0,5 x 25	21,3-24,7
Warmstad WSM 2190 Вт/14,5	14,5	2190	0,5 x 29	18,2-21,1

WARMSTAD WSS

Непревзойденное соотношение



Гибкий
кабель



Европейские
стандарты



Прессованная
муфта

- Диаметр кабеля до 4 мм
- Минимальный радиус изгиба кабеля 5 см
- Одностороннее подключение к терморегулятору благодаря двухжильной конструкции кабеля
- Надежная прессованная муфта обеспечивает качественное соединение греющего и силового кабеля



14
ВТ / М

ЛИНЕЙНАЯ
МОЩНОСТЬ

TPE

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

PVC

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

70 °C

МАКС.
РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕПЛОГО ПОЛА:

- 1 Кабель нагревательный «Warmstad» WSS
- 2 Монтажная трубка с заглушкой
- 3 Лента монтажная
- 4 Паспорт-инструкция

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ WARMSTAD WSS

Тип кабеля	Площадь обогрева [м²]	Мощность [Вт]	Длина [м]	Сопротивление [Ом]
Warmstad WSS 7,0 м/100 Вт	0,6-0,7	100	7	457,2-529,4
Warmstad WSS 12,5 м/175 Вт	1-1,2	175	12,5	261,3-302,5
Warmstad WSS 15,5 м/220 Вт	1,2-1,5	220	15,5	208,8-241,8
Warmstad WSS 28,5 м/400 Вт	2,2-2,7	400	28,5	102,3-125,1
Warmstad WSS 35,0 м/485 Вт	2,7-3,2	485	35	83,8-102,4
Warmstad WSS 39,0 м/580 Вт	3,2-3,9	580	39	70,0-85,6
Warmstad WSS 47,0 м/680 Вт	3,8-4,5	680	47	63,4-73,4
Warmstad WSS 61,0 м/910 Вт	5,1-6,1	910	61	44,5-54,4
Warmstad WSS 67,5 м/1060 Вт	5,9-7,1	1060	67,5	43,6-50,5
Warmstad WSS 95,0 м/1360 Вт	7,6-9,1	1360	95	29,4-34,0
Warmstad WSS 109,0 м/1530 Вт	8,5-10,2	1530	109	26,2-30,3
Warmstad WSS 126,0 м/1890 Вт	10,5-12,6	1890	126	21,3-24,7
Warmstad WSS 170,0 м/2420 Вт	13,4-16,1	2420	170	16,5-19,1
Warmstad WSS 186,0 м/2800 Вт	15,6-18,7	2800	186	14,4-16,7
Warmstad WSS 213,0 м/3300 Вт	18,3-22	3300	213	12,6-14,6

ТЕПЛОЛУХЁ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ



НОВИНКА

SOLUS ZEN WI-FI



Режим
кварц-
винил



Спокойный
сон



Дистанционное
управление



- Широкая палитра цветов: от базовых черного и белого до стильных рамок под золото или алюминий
- Минималистичный дизайн без лишних кнопок, с интуитивно понятным интерфейсом
- Парящий эффект создает легкость и визуальную привлекательность
- Управление через смартфон по Wi-Fi или Bluetooth при плохом интернет-соединении
- Умный дисплей с датчиком движения: подсветка включается только при приближении, чтобы не мешать сну
- Визуальная индикация режимов: цвет дисплея показывает текущий режим нагрева
- Удобные быстрозажимные клеммы упрощают монтаж и экономят до 25% времени при установке
- Возможность управления через голосовые помощники Яндекс Алиса, Siri, Google Assistant
- Функция «EvoHeat» для кварцвинила
- Режим «Открытое окно»: экономит энергию, отключая нагрев при резком падении температуры
- Защита от замерзания: автоматически включает обогрев при температуре +5°C
- Выбор сопротивления датчика температуры 6,8; 10; 47 кОм
- Степень защиты IP31
- Размер 86x86x46 мм

ЦВЕТНАЯ РАМКА (ЗОЛОТО / СЕРЕБРО)



от **+5 °C**
до **+45 °C**

ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 A (3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

IP31

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор Solus Zen Wi-Fi
- 2 Датчик температуры 10 кОм
- 3 Паспорт

PONTUS WI-FI



Режим
кварц-
винил



Статистика
электро-
потребления



Дистанционное
управление

- Управление через смартфон по Wi-Fi или Bluetooth при плохом интернет-соединении
- Создание сценариев работы через приложение SmartLife Tuya
- Совместимость с умным домом и голосовыми помощниками Яндекс Алиса, Siri, Google Assistant
- Функция «кварц-винил» легко защитит напольное покрытие от перегрева
- Благодаря встроенной системе самообучения терморегулятор сможет проанализировать режимы и время работы, постепенно адаптируясь к потребностям пользователя
- Встроенный датчик температуры воздуха позволяет создать комфортный микроклимат в помещении и управлять водяными теплыми полами
- Режим «открытое окно» помогает экономить электроэнергию, отключая обогрев при падении температуры в помещении более чем на 2°C в течение 15 минут
- Функция «защита от замерзания» предотвращает промерзание в помещениях: при достижении +5°C нагрев автоматически включается
- Просмотр статистики электропотребления через смартфон или дисплей терморегулятора
- Выбор сопротивления датчика температуры 6,8 или 10 кОм
- Низкая потребляемая мощность 450 мВт снижает затраты на электроэнергию
- Огнестойкий пластиковый корпус исключает риск возгорания при коротком замыкании
- Степень защиты IP31
- Размер 86x86x42 мм



PONTUS WI-FI



PONTUS SPACE WI-FI

от +5 °C
до +45 °C

ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 А (3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

IP31

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор Pontus Wi-Fi
- 2 Датчик температуры 10 кОм
- 3 Паспорт



PONTUS



Функция
«открытое
окно»



Защита
напольного
покрытия
от перегрева



Защита
от детей

- Встроенный датчик температуры воздуха позволяет настраивать комфортный микроклимат в помещении и управлять теплыми полами
- Функция защиты от детей и блокировка случайного нажатия на экран
- Режим «открытое окно» экономит электроэнергию, отключая обогрев при падении температуры в помещении более чем на 2°C в течение 15 минут
- Защита от замерзания защитит помещения от низких температур, при снижении до +5°C автоматически включится нагрев
- Возможно просматривать с дисплея статистику энергопотребления
- Выбор сопротивления датчика температуры 6,8 или 10 кОм
- Низкая потребляемая мощность 450 мВт снижает затраты на электроэнергию
- Огнестойкий пластиковый корпус исключена возможность возгорания при замыкании
- Возможность установки гистерезиса от 0 до 3 °C
- Степень защиты IP31
- Размер 86x86x42 мм



PONTUS



PONTUS SPACE

от +5 °C
до +45 °C

ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 А (3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

IP31

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор Pontus
- 2 Датчик температуры 10 кОм
- 3 Паспорт



MCS 350



Функция
само-
обучения



Универсальные
датчики
температуры



Защита от
замерзания

- Управление через смартфон по Wi-Fi
- Создание сценариев работы через приложение SmartLife TuYa
- Совместимость с умным домом и голосовыми помощниками Яндекс Алиса, Siri, Google Assistant
- Благодаря системе самообучения терморегулятор сможет проанализировать режимы и время работы, адаптируясь к потребностям пользователя
- Встроенный датчик температуры воздуха позволяет создать комфортный микроклимат в помещении и управлять теплыми полами
- Терморегулятор регулярно проводит самодиагностику, контролируя точность заданной температуры и работоспособность датчика температуры
- Режим «открытое окно» помогает экономить электроэнергию, отключая обогрев при падении температуры в помещении более чем на 2°C в течение 15 минут
- Функция защита от замерзания предотвращает промерзание в помещениях: при достижении +5°C нагрев автоматически включается
- Выбор сопротивления датчика температуры 6,8/10/12/15/33/47 кОм для удобной замены
- Низкая потребляемая мощность 450 мВт снижает затраты на электроэнергию
- Степень защиты IP21
- Размер 90x90x40 мм



от **+5 °C**
до **+45 °C**

ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 А (3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

IP21

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор MCS 350
- 2 Датчик температуры 10 кОм
- 3 Паспорт



LUMISMART 25



Функция
«открытое
окно»



Встроенный
датчик
температуры
воздуха




Встраиваемый
в рамки
ЭУИ

- Управление климатом по встроенному датчику температуры воздуха или температуры пола
- Удобная цветовая индикация режима
- Функция определения состояния датчика температуры поможет выявить неисправность
- Подходит под рамки электроустановочных изделий серий Legrand Valena и Schneider Electric Unica
- Тактильно приятное управление с четким откликом обеспечивает плавный ход клавиши при нажатии и повороте
- Низкая потребляемая мощность 450 мВт снижает затраты на электроэнергию
- Степень защиты IP31
- Размер 80x80x57 мм



ИНДИКАЦИЯ

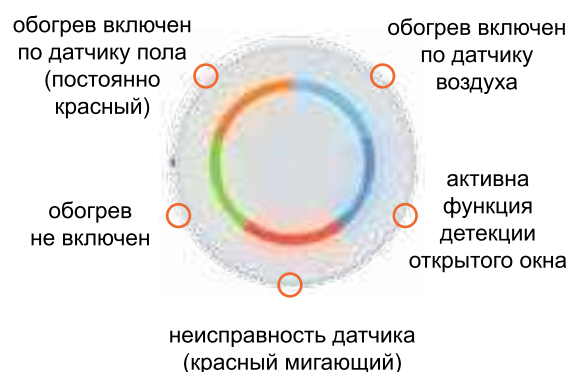

от **+5 °C**
до **+45 °C**

ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 A (3,5 кВт)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

IP31

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор LumiSmart 25
- 2 Рамка декоративная
- 3 Адаптеры под декоративные рамки ЭУИ
- 4 Датчик температуры 6,8 кОм
- 5 Паспорт



SOLUS



Парящий
эффект



Большая
рамка



Индикатор
включения

- Большая рамка, соответствующая трендам дизайна электроустановочных изделий, гармонично впишется в любой интерьер
- Быстрозажимные клеммы облегчают монтаж терморегулятора и экономят время
- Парящий эффект создает легкость и визуальную привлекательность
- Матовая поверхность не оставляет отпечатков, легко сочетается с разными оформлениями
- Тактильно приятное нажатие кнопки с отзывчивой обратной связью
- Тонкая рамка толщиной всего 5 мм придает элегантность дизайну
- Низкая потребляемая мощность 450 мВт снижает затраты на электроэнергию
- Степень защиты IP20
- Размер 85x85x46 мм



от **+5 °C**
до **+45 °C**
ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 А (3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор Solus
- 2 Датчик температуры 6,8/10 кОм
- 3 Паспорт



LC 001



Индикатор
включения



Простое
управление



Датчик
температуры
в комплекте

- Готовый комплект терморегулятора с датчиком температуры
- После монтажа сразу готов к включению, не требует дополнительной настройки
- Удобный индикатор включения отображает включение теплого пола
- Интуитивно понятная регулировка температуры
- Низкая потребляемая мощность 450 мВт снижает затраты на электроэнергию
- Степень защиты IP20
- Размер 86x86x35 мм



от **+5 °C**
до **+45 °C**
ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 A (3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор LC 001
- 2 Датчик температуры 10 кОм
- 3 Паспорт



BIZONE



Гибкая
настройка



Управление
двумя
зонами



Для
климатической
техники



- Возможность управлять двумя контурами теплого пола
- Создание собственных сценариев для умного дома в через Wi-Fi по приложению TuYa Smart или Яндекс Алиса
- Возможность управления скоростью вращения вентилятора при подключении к фан-койлам, конвекторам и тепловым завесам
- Гибкая настройка под различные сценарии и климатические устройства
- Функция таймера и климат-контроля
- Встроенный датчик температуры воздуха и два выносных с возможность замены сопротивления 6,8/10/12/15/33/47 кОм
- При управлении вентилятором допустимый ток 5А при активной нагрузке и 2А при индуктивной
- Степень защиты IP44
- Размер 127x90x38 мм

от **+5 °C**
до **+45 °C**
ТЕМПЕРАТУРА
ПОДДЕРЖАНИЯ

2x16A
(2x3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

от **-15 °C**
до **+80 °C**
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

IP44
СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор BiZone
- 2 Датчик температуры 6,8 кОм 2 шт.
- 3 Паспорт



TEPLOLUXE 100

DIN

Установка
на DIN-
рейку



Для анти-
обледенения



Установка
гистерезиса

- Подходит для управления системами антиобледенения кровли и входных групп, а также для поддержания температуры теплого пола
- Возможность регулирования гистерезиса от 0,5°C до 5°C
- Установка нижнего и верхнего предела температуры нагрева
- Функция контроля короткого замыкания и обрыва цепи датчика температуры
- Светодиодная индикация состояния работы на лицевой панели
- Степень защиты IP20 для клеммников, IP40 для передней панели
- Размер 18x90x64 мм

от **+5 °C**
до **+45 °C**

ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

16 A (3,5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

- 1 Терморегулятор TeploLuxe 100
- 2 Датчик температуры 10 кОм
- 3 Паспорт



FREEZSTOP INSIDE

Для размещения внутри трубы



Быстрый
монтаж



Умная экономия
энергии
и времени



Безопасно
для питьевой
воды

- Саморегулирующийся кабель Freezstop-S10 предназначен для установки внутри трубопроводов с питьевой водой
- Наличие гигиенического сертификата по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
- Применяется для труб малого диаметра (водопровод, скважины, полив)
- Установка возможна как внутри трубы с водой или другой неагрессивной средой, так и снаружи трубопровода
- Герметизация секций в заводских условиях исключает протечки даже под давлением
- Отсутствие риска перегрева благодаря специальной технологии саморегулирования кабеля
- Устойчивы к влаге, перепадам температур и УФ-излучению
- Евровилка для быстрого и простого подключения
- Не требует подключения дополнительного оборудования и терморегуляторов



10 Вт/м

ЛИНЕЙНАЯ МОЩНОСТЬ

+65 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

PVC

БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

IP68

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ДЛИНА/ СЕЧЕНИЕ
УСТАНОВОЧНОГО ПРОВОДА

1,5 м / 3x1,0 мм²

МИНИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА

- 15 °C

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС
КАБЕЛЯ

35 мм

ДАВЛЕНИЕ (НАПОР) В ТРУБЕ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4-6 атм

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА FREEZSTOP INSIDE:

- 1 Секция нагревательная кабельная
- 2 Сальниковый узел для ввода кабеля в трубу
- 3 Инструкция по монтажу и эксплуатации
- 4 Паспорт

АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ FREEZSTOP INSIDE

Тип кабеля	Длина [м]	Тип кабеля	Длина [м]
Freezstop Inside-10-2	2	Freezstop Inside-10-8	8
Freezstop Inside-10-3	3	Freezstop Inside-10-10	10
Freezstop Inside-10-4	4	Freezstop Inside-10-12	12
Freezstop Inside-10-5	5	Freezstop Inside-10-16	16
Freezstop Inside-10-6	6	Freezstop Inside-10-20	20
Freezstop Inside-10-7	7		

FREEZSTOP OUTSIDE

Для размещения снаружи трубы



Быстрый
монтаж



Экономия
энергии
и времени



Защита
от УФ

- Устанавливается на трубопровод под теплоизоляцию
- Муфтовые соединения не разрушаются при длительной эксплуатации
- Герметизация секций в заводских условиях исключает протечки даже под давлением.
- Отсутствие риска перегрева благодаря специальной технологии саморегулирования
- Устойчивы к влаге, перепадам температур и УФ-излучению
- Установка занимает не более 15 минут и не требует дополнительного оборудования и инструмента



16 Вт/м

ЛИНЕЙНАЯ МОЩНОСТЬ

+85 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

TPE

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ

IP67

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ДЛИНА/ СЕЧЕНИЕ
УСТАНОВОЧНОГО ПРОВОДА

1,5 м / 3x1,0 мм²

МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

- 10 °C

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС
ИЗГИБА КАБЕЛЯ

40 мм

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220-240 В (~ 50 Гц)

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА FREEZSTOP OUTSIDE:

- 1 Секция нагревательная кабельная
- 2 Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом)

АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ FREEZSTOP OUTSIDE

Тип кабеля	Длина [м]	Тип кабеля	Длина [м]
Freezstop outside-16A-1	1	Freezstop outside-16A-7	7
Freezstop outside-16A-2	2	Freezstop outside-16A-8	8
Freezstop outside-16A-3	3	Freezstop outside-16A-9	9
Freezstop outside-16A-4	4	Freezstop outside-16A-10	10
Freezstop outside-16A-5	5	Freezstop outside-16A-15	15
Freezstop outside-16A-6	6	Freezstop outside-16A-20	20

CARPET

Нагревательный коврик



Не боится
влаги



Евровилка
с заземлением



Двойная
изоляция из
фторопласта

- Температура на поверхности коврика не превышает 40 °С, что обеспечивает комфортный обогрев ног и деликатную сушку обуви
- Полностью готов к использованию - просто включается в розетку
- Евровилка с заземлением обеспечивает безопасность от поражения электрическим током
- Безопасен при эксплуатации: высокая защита даже от струй воды - степень защиты IP67
- Легко очищается от пыли и грязи
- Плотная подложка из ПВХ обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим воздействиям (каблуки, грубая подошва)
- Прочное ворсовое, грязеудерживающее покрытие
- Изоляция кабеля из фторопласта (FEP) увеличивает срок службы
- Нагревательный коврик с кабелем равномерно распределяет тепло по сравнению с ковриком из инфракрасной пленки

50x80 см

РАЗМЕР

до **40 °С**

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 Коврик подогреваемый
- 2 Паспорт-инструкция



EXPRESS

Нагреватель под ковер



Сумка для переноса



Двойная
изоляция из
фторопласта



- Укладка на пол под ковер
- Полностью готов к эксплуатации и не требует монтажа
- Подходит для любого пола (деревянная и паркетная доска, ламинат, линолеум и различные виды плитки)
- Безопасный и практичный нагреватель - его легко чистить, удобно хранить и перевозить
- Прочная ткань из искусственного войлока, за которой легко ухаживать
- Защита от влаги
- Оптимально для укладки под ворсовые, безворсовые и тафтинговые (плетеные) ковры
- Подходит для ковров с высотой ворса не более 10 мм
- Изоляция кабеля из фторопласта (FEP) увеличивает срок службы

до **40 °C**

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Размеры [см]	Мощность [Вт]	Площадь обогрева [м²]
100 x 140	150	1,4
200 x 140	300	2,8
280 x 180	560	5,04

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 Нагреватель под ковёр
- 2 Паспорт-инструкция
- 3 Сумка



ПРОЧЕЕ

ИНФРАКРАСНАЯ ПЛЕНКА НА ОТРЕЗ

Наименование	Ед. измерения	Описание	
Пленка нагревательная 500 мм х 100 м (220 Вт/кв.м) 0,338 мм (шир. 0,5 м)	рулон 100 м	Удельная мощность 220 Вт/м ² Ширина 0,5 м Шаг отреза 25 см Гарантия 2 года	
Пленка нагревательная 1000 мм х 100 м (220 Вт/кв.м) 0,338 мм (шир. 1,0 м)	рулон 100 м	Удельная мощность 220 Вт/м ² Ширина 1 м Шаг отреза 25 см Гарантия 2 года	

НАБОРЫ ДЛЯ ИНФРОКРАСНОЙ ПЛЕНКИ

Наименование	Ед. измерения	Описание	
Зажим КП (упаковка/100шт.)	100 шт.	Зажим для соединения инфракрасной пленки	
Лента VM мастичная 50 мм х 20 м	1 шт.	Лента мастичная для изоляции зажимов Длина 20 м	
Провод установочный УПк 1х1,0 (50,0м)	1 шт.	Провод для соединения инфракрасной пленки Длина 50 м Цвет – красный	
Провод установочный УПс 1х1,0 (50,0м)	1 шт.	Провод для соединения Длина 50 м Цвет – синий	
Комплект для заделки ПНК	1 шт.	Ремонтный набор для инфракрасной пленки	

РЕМОНТНЫЙ НАБОРЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

Наименование	Ед. измерения	Описание	
Комплект ремонтный МР-9	1 шт.	Для ремонта нагревательных матов	
Комплект ремонтный НР-10	1 шт.	Для ремонта греющих кабелей	

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Наименование	Ед. измерения	Описание	
Датчик температуры TST02-2,0 (-20 до +80) в комплекте	1 шт.	NTC, 6,8 кОм для измерения температуры пола Длина 2 м Гарантия 2 года	
Датчик температуры TST02-3,0 (-20 до +80) в комплекте	1 шт.	NTC, 6,8 кОм для измерения температуры пола Длина 3 м Гарантия 2 года	
Датчик температуры STL 10	1 шт.	NTC, 10 кОм для измерения температуры пола Длина 3 м Гарантия 2 года	
Датчик температуры TST06-2,0 (-20 до +80)	1 шт.	NTC, 6,8 кОм для измерения температуры воздуха Длина 2 м Гарантия 2 года	

ПРОЧЕЕ

Наименование	Ед. измерения	Описание	
Узел сальниковый для ввода в трубу FSI-0215	1 шт.	Сальниковый узел предназначен для Freezstop Inside-10	
Трубка монтажная	1 шт.	Диаметр 16 мм Длина 2 м	
Заглушка Д-260	1 шт.	Заглушка для трубки 16 мм	
Порилекс НПЭ ЛП тип А 3x500x6	1 шт.	Теплоизоляция под ламинат и паркет. Материал из вспененного полиэтилена Толщина 3 мм	
Лента монтажная 25 5м	1 шт.	Оцинкованная Шаг укладки кабеля 25 см Длина 5 м	
Лента монтажная 25 10м	1 шт.	Оцинкованная Шаг укладки кабеля 25 см Длина 10 м	




teploluxe.ru



2026


МЫ В СОЦСЕТЯХ:



teplolux_ru



vk.com/
teploluxeru



ok.ru/
teploluxeru



rutube.ru/
channel/38764436