



Посвящая себя будущему

testo 174T


## Простое измерение температуры

для надежного мониторинга технологической цепочки охлаждения и продукции,  
чувствительной к температурному режиму

**НОВИНКА!** Загрузите бесплатное ПО  
по адресу: [www.testo.ru](http://www.testo.ru)

**Гибкое управление данными без  
привязки к местам замера:**

• Обзор • Анализ • Архивирование

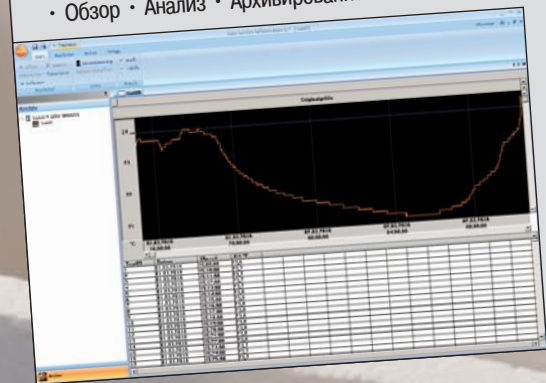



## Измерение температуры с помощью минилоггера данных testo 174T



Реальный размер прибора

- Сохранность данных даже при полной разрядке батареи
- Большой объем памяти данных
- Водонепроницаемый (класс защиты IP65)
- Компактный и прочный логгер
- Соответствует требованиям стандарта EN 12830
- Вывод сигнальных оповещений на дисплей
- Возможность передачи данных на ПК через USB-интерфейс



Минилоггер данных testo 174T, 1-канальный, с настенным кронштейном, батареями (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки

№ заказа 0572 1560

Цена 2900 руб.



Минилоггер данных testo 174T идеально подходит для измерения температуры в холодильных шкафах, морозильных камерах, на холодильных витринах и складских помещениях.

### Комплект testo 174T

Минилоггер данных testo 174T, 1-канальный, с USB-интерфейсом для конфигурации прибора и считывания данных с логгера, настенным кронштейном, батареями (2 x CR 2032 литиевые) и протоколом калибровки\*

Номер заказа 0572 0561

Цена 7200 руб.



\*Загрузите бесплатное ПО по адресу: [www.testo.ru](http://www.testo.ru) или закажите CD с ПО отдельно

### Технические данные

Тип зонда	Встроенный сенсор температуры NTC
Диапазон измерения	-30 ... +70 °C
Погрешность	±0.5 °C (-30 ... +70 °C)
Разрешение	0.1 °C
Рабочая температура	-30 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Тип батареи	2 батареи x 3 В (2 x CR 2032 литиевые), возможна замена пользователем
Ресурс батареи	500 дней (при измер. цикле - 15 мин, +25 °C)
Класс защиты	IP65
Частота измерения	1 мин – 24 ч (выбирается пользователем)
Память	16 000 показаний
Программное обеспечение	совместимо с Windows XP, Vista, Win7


Российское отделение Testo AG - ООО "Тэсто Рус"

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1, оф. Э-4-6

Тел. +7 (495) 788-98-11, Факс +7 (495) 788-98-49 e-mail: [info@testo.ru](mailto:info@testo.ru)

<http://www.testo.ru>

### ПО для логгера данных testo 174

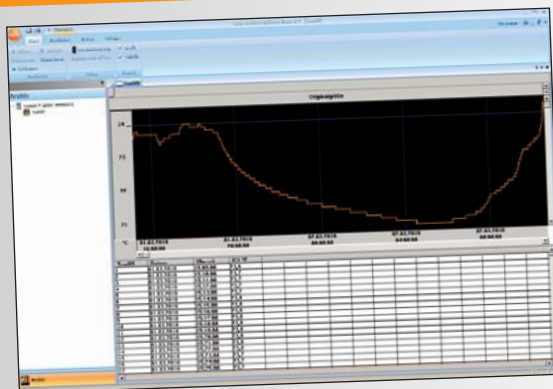

С ПО ComSoft testo 174 Вы можете выполнить конфигурацию логгера данных и считать данные через USB-интерфейс. Быстрый и интуитивный анализ данных измерений.

Подлежит изменению без уведомления.

0981-3754/54/XX/0/03.2010

### Принадлежности

	Номер заказа	Цена
USB-интерфейс для конфигурации и считывания данных с логгеров testo 174T и testo 174H	0572 0500	4900 руб.
CD с ПО ComSoft testo 174 (если бесплатная загрузка ПО через сайт компании после предварительной регистрации нежелательна)	0572 0580	650 руб.
Услуги по организации поверки по каналу температуры логгеров температуры -40°C +70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения 3 нед.	0770 017X	1650 руб.
Услуги по организации срочной поверки по каналу температуры логгеров температуры -40°C +70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения 1 неделя	0780 017X	2450 руб.