



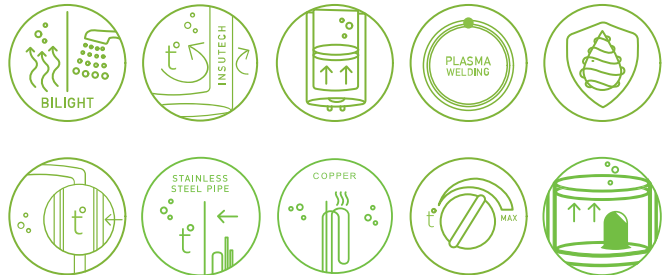

BILIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

GCH 80 44 20 B12 TSRC

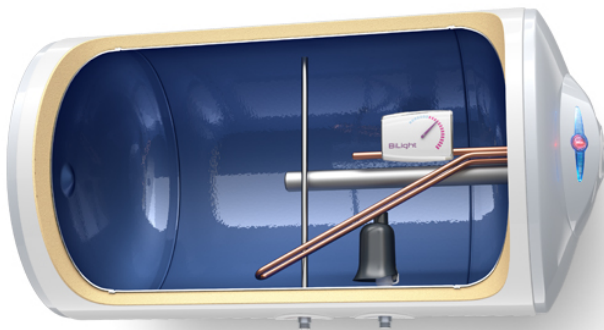

| | BiLight 80 H |
|--|--------------|
| Чистый объем | 82 L |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C) | 2:22 h:min |
| Годовое потребление электроэнергии АЕС | 1422 kWh |
| Высота | 0.855 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Профиль нагрузки | M |
| V40 | 105 L |
| T_{out} of the box | 60 °C |
| MAX40 | 125 L |