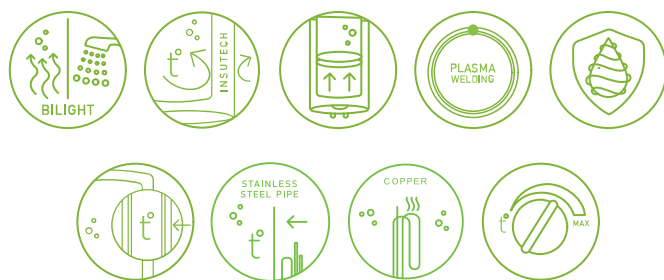

BILIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCHS 100 44 20 B12

TSRC



	BiLight 100 HS
Чистый объем	98 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 \square)	0:45 h:min
Высота	0.440 m
Ширина	0.995 m
Глубина	0.467 m
	5
Поверхность теплообменника	0.28 m ²
Объем теплообменника	1.2 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35 \square *60-80 \square	139 L/h
Установка	Горизонтален
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 \square	5.7 kW
Статические потери	75 W

