



BILIGHT SLIM

 GCV 50 35 20 B11
 TSRC


	BiLight Slim 50
Чистый объем	50 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	353 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$)	1:18 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	1418 kWh
Высота	0.794 m
Ширина	0.353 m
Глубина	0.380 m
Профиль нагрузки	M
V40	68 L
T _{out of the box}	60 $^{\circ}$ C
MAX40	91 L

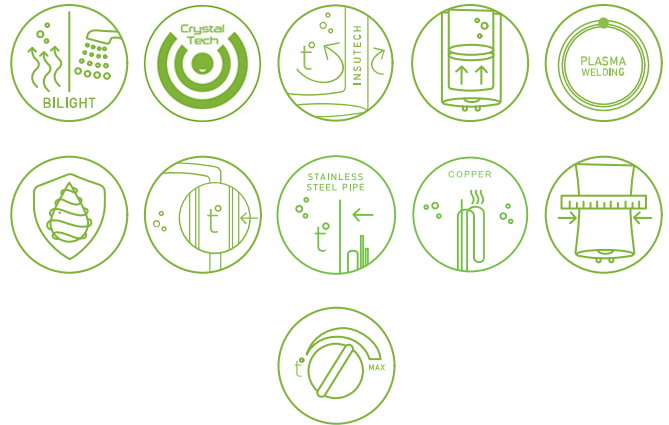