




BILIGHT

GCV 100 44 20 B11 TSRC

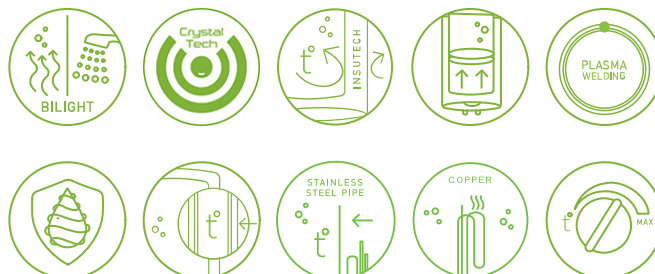

	BiLight 100
Чистый объем	100 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$)	2:36 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	2734 kWh
Высота	0.985 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Профиль нагрузки	L
V40	150 L
T _{out of the box}	60 $^{\circ}$ C



MAX40

176 L