



**BILIGHT С КЛАССИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ**

 GCVS(L) 120 44 20 B11  
 TSRCP


BiLight 120 SE

Чистый объем	118 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	0:55 h:min
Высота	1.150 m
Ширина	0.440 m

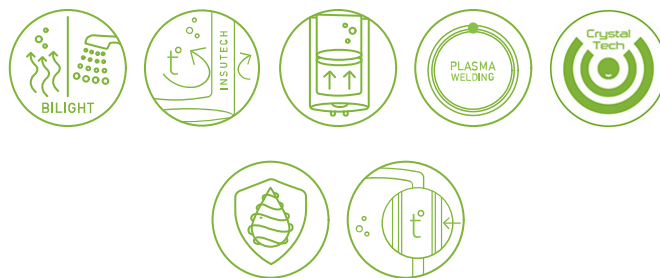

Глубина	0.467 m
Термо карман	x1 pieces
Поверхность теплообменника	0.28 m <sup>2</sup>
Объем теплообменника	1.2 L
Непрерывный расход ГВС при $\Delta T$ 35 <sup>°C</sup> *60-80 <sup>°C</sup>	142 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 <sup>°C</sup>	6 kW
Статические потери	76 W