





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная рабочая температура	110°C
Максимальное рабочее давление	1.0 МПа (10 бар)
Угол поворота	90°
Крутящий момент	0.2 Нм
Корпус крана	Чугун
Заслонка	Латунь
Крышка	Алюминий
Ось	Латунь
Уплотнение оси	Две тороидальные прокладки, EPDM
Возможность установки серводвигателя	Пригодны для установки любых серводвигателей



ИД	МОДЕЛЬ	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Вес kg
40	D 40	31	40 - Rp 1 1/2"	127	40	73	101	2,7
50	D 50	41	50 - Rp 2"	135	48	80	105	4,1

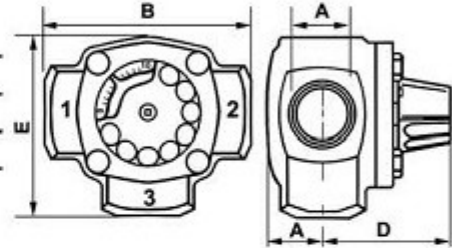

m³/h Capacity diagram

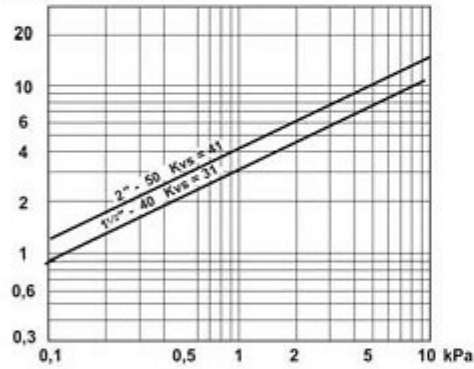

Mixing characteristic

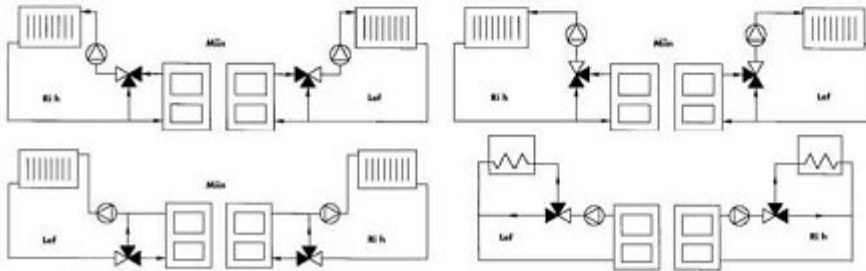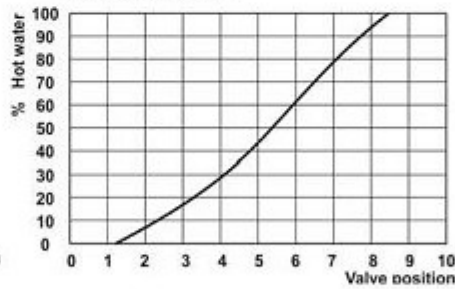

КОД		ЦЕНА, у.е.
2340	Кран 3-х-ходовой ТМ D40 Rp 1 1/2"	71
2350	Кран 3-х-ходовой ТМ D50 Rp 2"	101

Примечание. Краны моделей ТМ D Rp3/4" и 1 1/4" – по запросу.