

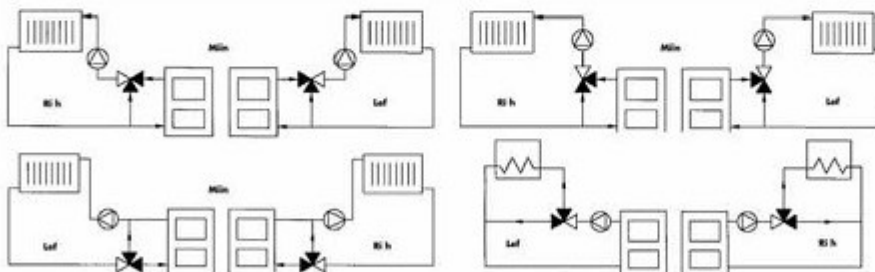
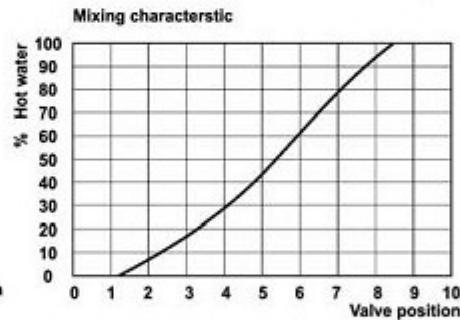


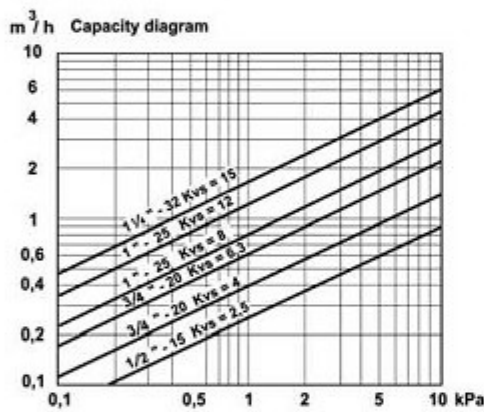

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная рабочая температура	110°C
Максимальное рабочее давление	0,6 МПа (бар) или 1,0 МПа(10бар)
Корпус крана	Латунь
Затвор	Латунь
Крышка	Латунь
Ось	Латунь
Уплотнение оси	Две торoidalные прокладки, EPDM
Возможность установки серводвигателя	Пригодны для установки любых серводвигателей

КОД	МОДЕЛЬ	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Вес kg
3325-12	D 25 S	12	25 - Rp 1"	82	21	62	75	0,75
3332	D 32 S	15	32 - Rp 1 1/4"	84	25	65	75	0,85

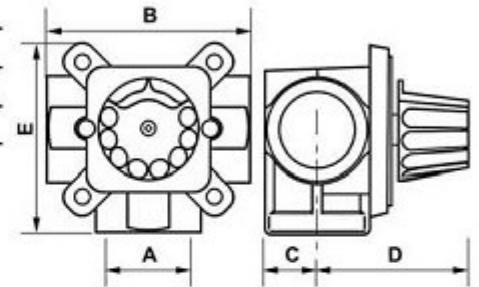

КОД	Кран 3-х-ходовой	TM DS	Rp 1"	ЦЕНА, у.е.
3325-12	Кран 3-х-ходовой	TM D25S	Rp 1"	55
3332	Кран 3-х-ходовой	TM D32S	Rp 1 1/4"	59

- Примечания: 1. Краны моделей TM DS Rp 1/2" и 3/4" – по запросу.  
2. Краны моделей TM DA, аналогичные по номенклатуре кранам DS, но с наружной резьбой, – по запросу.