


# AUTOMIX 50

## СЕРВОДВИГАТЕЛИ



Серводвигатель смесительного крана **AUTOMIX 50** является компактным электромотором для управления поворотными смесительными кранами. Это серводвигатель с реверсивным, фиксированным рабочим углом поворота 90°. Мотор может быть оснащен дополнительным выключателем. Может управляться вручную в случае отсутствия электропитания. Это достигается поворотом ручки на передней панели. Положение крана видно по реверсивной шкале.

С сервоприводом поставляется монтажный комплект для смесительных кранов LK Armatur, TERMOMIX или ESBE. Монтажные комплекты для смесительных кранов других типов – по запросу.

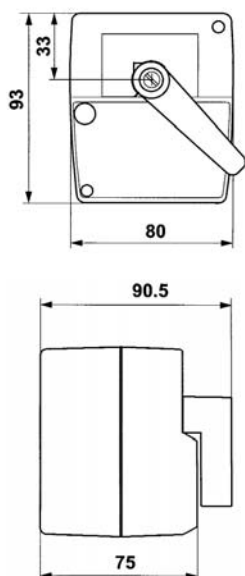

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	24В или 230В 50/60 Гц
Энергопотребление	3ВА
Крутящий момент	5/10 Нм (см. таблицу заказных характеристик)
Угол поворота	90°
Управление	3-х точечное
Обслуживание	не требуется
Ручное управление	расцепление шестерен
Тип защиты	IP41
Класс защиты	II (без провода заземления)
Время хода	70,140 или 280 сек.
Указание положения	реверсивная шкала
Корпус	пластик
Опция	дополнительный выключатель
Вес	0,4 кг

КОД ЗАКАЗА	ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В (50/60 Гц)	ВРЕМЯ ХОДА, сек.	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм	ЦЕНА, у.е.
6051	AM51	24В	70	5	105
6052	AM52	24В	140	5	105
6053	AM53	24В	280	10	111
6054	AM54	230В	70	5	105
6055	AM55	230В	140	5	105
6056	AM56	230В	280	10	111
6050	AM50	Дополнительный концевой выключатель для серводвигателей серии AUTOMIX 50			
6057*	AM57	230В	140	10	111*
6058	AM58	24В (управление 0-10 V)	70	5	105

\* - складская позиция