


# Канализационная арматура

X2 канализационные обратные клапаны

X2

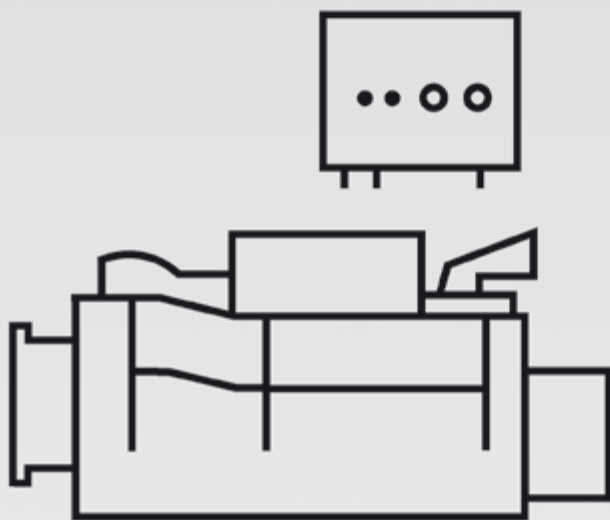

**viega**



**Для хозяйственно-бытовой канализации, контроль качества согласно DIN EN 13564**

Обратные канализационные клапаны согласно DIN EN 13564 для использования в хозяйственно-бытовой канализационной системе.

Обратные канализационные клапаны согласно DIN EN 13564 для использования в дренажной канализационной системе.

Защита от обратного потока выполнена по принципу сифона.

Обратные клапаны выполнены как трап.

Простые обратные клапаны, а также трубы с ревизией дополняют ассортимент.

Экологичный и высококачественный полипропилен (PP) идеально подходит для жилого строительства.

**Содержание**


Grundfix Plus	610
Grundfix	610
Канализационные ревизии и обратные клапаны	611
Optifix 3	612
Аксессуары	613
Sperrfix	613
Аксессуары	614
Отводы, трубы и системные компоненты с защитой от обратного подпора	615



**EAN-код**

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

**Grundfix Plus**



**Канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: хозяйственно-бытовая канализация
- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991, заслонка обратного клапана Grundfix модель 4987.443, заслонка с электроприводом Grundfix модель 4987.444, кабель Grundfix модель 4987.53, напорный шланг Grundfix модель 4987.54, ручной привод Grundfix модель 4987.449, блок управления моторизированным канализационным обратным клапаном Grundfix Plus Control модель 4987.42
- исполнение клапана защищенное от подтопления

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, защитная труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг

контроль качества согласно DIN 13564

**Модель 4987.41**



DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	B3	уп.	артикул
100	110	405	215	545	260	100	65	1	<b>667 788</b>
125	125	405	215	550	260	105	75	1	<b>667 795</b>
150	160	470	245	640	295	125	95	1	<b>667 801</b>

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

L1 = длина

L2 = длина

L3 = длина

H1 = высота

H2 = высота

B3 = высота



**Набор запчастей Grundfix Plus**


- продукция в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

**Модель 4987.49**

DN	уп.	артикул
100/125	1	<b>321 932</b>
150	1	<b>321 949</b>

DN = номинальный диаметр

**Grundfix**



**Канализационный обратный клапан Grundfix тип 2**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дренажная канализация (без механических примесей)

- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


2 рабочие заслонки, ручной привод

контроль качества согласно DIN 13564

**Модель 4987.3**

DN	уп.	артикул
100	20	<b>305 376</b>
125	20	<b>305 383</b>
150	9	<b>310 332</b>

DN = номинальный диаметр




**Набор запчастей Grundfix Plus**  
 - продукция в/для которой  
 используется данная деталь:  
 канализационный обратный  
 клапан Grundfix тип 2  
 модель 4987.3  
**Модель 4987.39**

DN	уп.	артикул		
100/125	1	321 918		
150	1	321 925		

DN = номинальный диаметр

**Канализационные ревизии и обратные клапаны**




**Канализационный обратный клапан Grundfix корпус**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 установка на канализационных трубопроводах, переоборудование в обратный канализационный клапан Grundfix с использованием дополнительного комплекта оборудования модель 4987.38 или обратный канализационный клапан Grundfix Plus Control с комплектом дополнительного оборудования 4987.419  
**Модель 4987**

DN	уп.	артикул		
100	20	305 475		
125	16	305 482		
150	12	310 318		

DN = номинальный диаметр


X2



**Канализационный обратный клапан Grundfix тип 0**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 установка на канализационных трубопроводах  
 - в комплект входит: запорный клапан Grundfix модель 4987.340  
контроль качества согласно DIN 13564  
**Модель 4987.1**

DN	уп.	артикул		
100	20	305 390		
125	20	305 406		
150	12	310 349		


DN = номинальный диаметр



**Канализационный обратный клапан Grundfix тип 1**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 установка на канализационных трубопроводах  
 - в комплект входит: запорный клапан Grundfix модель 4987.340  
комплектация:  
 ручной привод  
контроль качества согласно DIN 13564  
**Модель 4987.2**

DN	уп.	артикул		
100	20	305 567		
125	20	305 574		
150	12	310 325		

DN = номинальный диаметр



### Набор для подключения Grundfix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переоборудование обратного канализационного клапана Grundfix Plus Control
- продукция в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix корпус модель 4987, канализационный обратный клапан Grundfix тип 0 модель 4987.1, канализационный обратный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2, канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3
- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991, заслонка обратного клапана Grundfix модель 4987.443, заслонка с электроприводом Grundfix модель 4987.444, кабель Grundfix модель 4987.53, напорный шланг Grundfix модель 4987.54, ручной привод Grundfix модель 4987.449, блок управления моторизированным канализационным обратным клапаном Grundfix Plus Control модель 4987.42


#### комплектация:

3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, защитная труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг

#### Модель 4987.419

DN	уп.	артикул
100/125	1	667 818
150	1	667 825

DN = номинальный диаметр



### Канализационный обратный клапан Grundfix B

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

транзитных участков трубопроводов

- пластик

#### комплектация:


заслонка обратного клапана, ручной привод

#### Модель 4986.2

DN	уп.	артикул
100	1	136 192
125	1	154 073
150	1	150 792

DN = номинальный диаметр

## Optifix 3



### Трап для подвалов Optifix 3 тип 5

- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991, гидрозатвор Optifix 3 модель 4989.1, 4989.2, механизм обратного клапана Optifix 3 модель 4989.3, решетка Optifix 3 модель 4989.4

#### комплектация:

2 рабочие заслонки, ручной привод, насадка поворотная и регулируемая по высоте, защитная строительная пленка, подключение сбоку, заглушка для клапана для подключения сбоку

#### Технические характеристики


класс нагрузки K=300 кг  
контроль качества согласно DIN 13564


#### Модель 4989

DN1	DN2	уп.	артикул
70	100	1	462 963

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр







**Компенсатор высоты Optifix 3**  
 - продукция в/для которой  
 используется данная деталь:  
 трап для подвалов Optifix 3 тип  
 5 модель 4989  
**Модель 4992**

H	уп.	артикул		
30-185	1	469 979		
30-350	1	489 083		

H = высота



**Аксессуары**



**Набор запчастей Optifix 3**  
 - продукция в/для которой  
 используется данная деталь:  
 трап для подвалов Optifix 3 тип  
 5 модель 4989  
**Модель 4993.5**

	уп.	артикул		
	1	469 986		




**Воронка для заполнения и контроля герметичности**  
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989  
 - G-резьба  
**Модель 4991**

G	уп.	артикул		
1/2	1	154 868		

G = цилиндрическая резьба

**Sperrfix**



**Канализационный обратный клапан Sperrfix тип 2**



DN	уп.	артикул		
50	1	607 166		

DN = номинальный диаметр

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 дренажная канализация (без механических примесей), со стороны наполнения  
 - в комплект входит: заслонка Sperrfix модель 4995.92

комплектация:  
 ручной привод  
 контроль качества согласно DIN 13564

**Модель 4995.3**



**Канализационный обратный клапан Sperrfix тип 5**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дренажная канализация (без механических примесей) для нижнего присоединения
- в комплект входит: заслонка Sperrfix модель 4995.92


**комплектация:**  
стеновая монтажная консоль, ручной привод, трубный сифон

**контроль качества согласно DIN 13564**

**Модель 4995.1**

G	DN	L	уп.	артикул
1½	40	220	1	607 128
1½	50	170	1	607 135

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Канализационный обратный клапан Sperrfix**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дренажная канализация (без механических примесей) для нижнего присоединения
- в комплект входит: заслонка Sperrfix модель 4995.92

**комплектация:**  
ручной привод, стеновая монтажная консоль

**Модель 4995.2**

DN	уп.	артикул
40	1	607 142
50	1	607 159

DN = номинальный диаметр

**Аксессуары**



**Выдвижной патрубок сливная труба**

- пластик
- комплектация:**  
уплотнительный элемент

**Модель 6892**

G	DN	L	уп.	артикул
1¼	40	120	10	115 432
1¼	40	200	10	125 400
1½	40	120	10	107 840
1½	40	200	10	106 591
1½	40	500	5	136 888

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Выдвижной патрубок**

- пластик
- комплектация:**  
уплотнительный элемент, резьбовое соединение для шланга 45°

**Модель 7985.31-697**

G	DN	L	уп.	артикул
1½	40	200	10	117 153

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Выдвижной патрубок**

- пластик
- комплектация:**  
уплотнительный элемент, 2 штуцера 45° с накидной гайкой



**Модель 7985.50**

G	DN	L	уп.	артикул
1½	40	200	10	104 559

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина



Отводы, трубы и системные компоненты с защитой от обратного подпора



**Соединительный патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
комплектация:

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение


**Модель 3811.5**

DN	L	цвет	уп.	артикул
100	230	альпийский белый	1	138 882

DN = номинальный диаметр

L = длина

X2



**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
комплектация:

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

**Модель 3815.5**

DN	L	цвет	уп.	артикул
100	400	альпийский белый	1	134 969

DN = номинальный диаметр

L = длина

