


# Системная техника

## Т3 Viega Eco Plus



**viega**

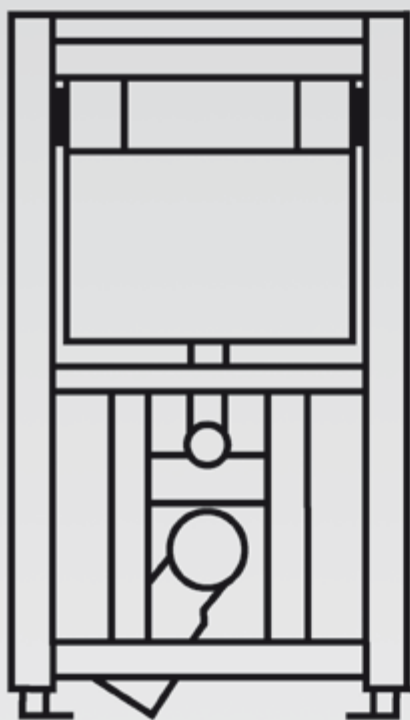

**Встраиваемые настенные модули для монтажа навесной сантехники**

Простота и рациональность монтажа на металлических и деревянных опорных конструкциях. Возможность монтажа на стене или монтажной шине.

Широкий ассортимент со стабильной прочной рамной конструкцией из стали с порошковым напылением.

Свободная регулировка монтажной глубины от 150 до 200 мм. При использовании резьбовых шпилек M10 до 500 мм.

Быстрый монтаж благодаря только 2 точкам крепления на стене.

Ножки рамы точно подогнаны для С-профиля 50 мм и 75 мм, что сокращает объем работ по выравниванию элемента.

Звукоизолирующие элементы для монтажа водорозеток.

Испытанная звукоизоляция согласно DIN 4109.

Все размеры приведены в миллиметрах.

Гарантия долгосрочных складских запасов.

## Содержание


Модули для унитаза	342
Модули для унитаза со специальными характеристиками	344
Модули для раковины	353
Модули для моек	356
Обзор совместимых керамических писсуаров	357
Модули для писсуаров	358
Модули для биде	359
Монтажные элементы	359
Обзор продукции: модули с базовыми возможностями	361
Базовый элемент	362
Угольник	363
Модули для унитазов и раковин	366
Крепежные комплектующие	368



### EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

## Модули для унитаза



### Модуль для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

#### комплектация:

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

#### комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

#### Технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров



#### Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5! \*\* только для монтажной высоты 1130 мм

#### Модель 8161.2

MB	уп.	артикул		
1130	1/12	606 664		

MB = монтажная высота



### Модуль для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- для кнопок, устанавливаемых сверху, 2-х режимный смыв

#### комплектация:

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

#### комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

#### Технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров


#### Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

#### Модель 8137.2

MB	уп.	артикул		
830	1/12	606 695		

MB = монтажная высота





**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров

**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва! При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8138.2**



MB	уп.	артикул
830	1/12	606 701

MB = монтажная высота



**Промежуточная консоль Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к стене или посредством монтажной шины модель 8001
- сталь с порошковым покрытием


**комплектация:**

крепежный материал, выдвижные опоры


**Модель 8165**

MB	уп.	артикул
830–1300	1/100	704 100

MB = монтажная высота



**Модули для унитаза со специальными характеристиками**



**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации к стенам, выдвигаемые боковые крепления

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров



**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8136.2**

MB	уп.	артикул		
1130	1/12	622 176		

MB = монтажная высота



**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), отводное колено с соединением вентиляционного патрубка DN50, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвигаемые опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров


**Примечание**


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8108.1**

MB	уп.	артикул		
1130	1/10	664 077		

MB = монтажная высота





**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвигаемые опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров



**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8161.45**

MB	уп.	артикул	
1130	1/12	686 154	

MB = монтажная высота



**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, шумоизоляционная панель, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации к стенам, выдвигаемые опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров


**Примечание**


Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8108.45**

MB	уп.	артикул	
1130	1/10	686 185	

MB = монтажная высота





**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесной унитаз
- для кнопок, устанавливаемых сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров



**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8137.45**

MB	уп.	артикул		
830	1/12	686 161		

MB = монтажная высота



**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесной унитаз
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров


**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва! При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & V Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!


**Модель 8138.45**

MB	уп.	артикул		
830	1/12	686 178		

MB = монтажная высота







**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 406 912
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, комплект крепления для фиксации к стене, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров



**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! \*\* только для монтажной высоты 1130 мм

**Модель 8161.94**

MB	уп.	артикул
1130	12	660 338

MB = монтажная высота



**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, комплект крепления для фиксации к стене, крепежный материал для модуля (к полу и стене), саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры, шумоизоляционная панель

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров


**Примечание**


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! \*\* только для монтажной высоты 1130 мм

**Модель 8161.93**

MB	уп.	артикул
1130	12	660 321

MB = монтажная высота





**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

**возможность регулирования по высоте после установки**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулируемая высота санкерамики, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине подключение для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установке крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвигающиеся опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров



**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5! В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!

**Модель 8161.21**

MB	уп.	артикул
1130	1/12	<b>700 652</b>

MB = монтажная высота



**Декоративная панель**

- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Steptec модель 8461.21, модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
- нержавеющая сталь


**Примечание**

Для использования с модулями для унитаза с возможностью регулирования по высоте!

**Модель 8040.21**

L	B	s	цвет	уп.	артикул
460	390	2,5	сатинированный	1	<b>703 387</b>

L = длина  
 B = ширина  
 s = толщина стенки



**Модуль для унитаза Viega Eco Plus индивидуальное регулирование по высоте**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- продукция в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8356.8
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, конструкция „barrier-free“
- возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, пневматическая пружина, регулируемое по глубине подключение для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установке крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвигающиеся опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров  
 индивидуальный диапазон регулирования 80 мм

**Примечание**


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5! Для чистового монтажа необходима защитная пластина модель 8356.8!

**Модель 8161.22**



MB	уп.	артикул
1130	1/12	708 764

MB = монтажная высота



**Декоративная панель**

- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- закаленное стекло

**комплектация:**

декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для инсталляций с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировкой высоты санфаянса, соединительный комплект для унитаза

**Модель 8356.8**

L	B	s	цвет	уп.	артикул
560	490	6	закал. стекло прозр./светло-серый	1	708 962

L = длина  
 B = ширина  
 s = толщина стенки


**Пневматическая пружина**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: нестандартное решение
- использовать только со следующей продукцией: модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- сталь
- гидравлическое срабатывание

**Модель 8174**

L	уп.	артикул
380	1	713 652

L = длина





**Модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз и детские унитазы, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, смывная труба с соединительным патрубком 45x230 мм, крепежный материал для модуля (к полу), саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвигающиеся опоры

**КОМПЛЕКТАЦИЯ СМЫВНОГО БАЧКА**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров


**Примечание**


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8161.15**

MB	уп.	артикул		
1130	1/12	705 831		

MB = монтажная высота





**Модуль для мойки Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кухонная раковина Kegamag модель 201680000, раковины для удаления фекалий, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры, монтажная планка для крепления и монтажа настенных смесителей, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров

**Модель 8171**

MB	уп.	артикул		
1600	1/8	684 051		

MB = монтажная высота

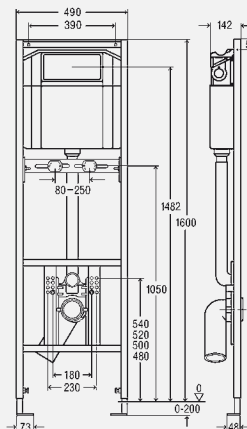



### Промежуточная консоль Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к стене или посредством монтажной шины модель 8001
- сталь с порошковым покрытием



**комплектация:**

крепежный материал, выдвижные опоры

**Модель 8165**

MB	уп.	артикул		
830–1300	1/100	<b>704 100</b>		

MB = монтажная высота



### Модуль для унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- отдельстоящий, фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров


**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!


**Модель 8139**

MB	уп.	артикул		
1130	1	<b>587 963</b>		

MB = монтажная высота



## Модули для раковины



### Модуль для раковины Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
установка подвесных умывальников


#### комплектация:

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвигающиеся опоры

#### Примечание


Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21 (группа T6)!

#### Модель 8164



MB	уп.	артикул
1130	1/10	641 023

MB = монтажная высота



### Модуль для раковины Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
установка подвесных умывальников


#### комплектация:

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

#### Примечание


Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21 (группа T6)!

#### Модель 8162



MB	уп.	артикул
860	1/10	613 297

MB = монтажная высота



### Модуль для раковины Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
установка арматуры открытого монтажа

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная пенля для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


#### Примечание

Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21 (группа T6)!

#### Модель 8156

MB	уп.	артикул		
1300	1/16	461 782		

MB = монтажная высота



### Модуль для раковины Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
установка подвесных умывальников

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

стальная рама с порошковым напылением, установочная плита, регулируемая по высоте, для скрытой настенной арматуры, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры



#### Примечание

Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21 (группа T6)!


#### Модель 8156.1

MB	уп.	артикул		
1300	1/16	668 471		

MB = монтажная высота

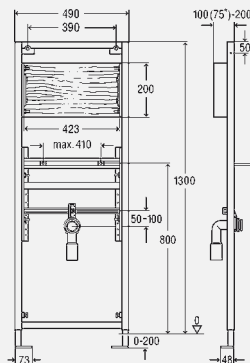





**Модуль для раковины Viiega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 установка подвешенного умывальника со скрытым сифоном и настенным смесителем  
 Конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**Комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная пеня для арматуры, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viiega, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры



**Примечание**

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа для фиксации: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)! Для раковин Keramag моделей „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

**Модель 8157**

MB	уп.	артикул	
1300	1/16	461 799	

MB = монтажная высота



**Модуль для раковины Viiega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 установка подвешенного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**Комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viiega, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры


**Примечание**

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа для фиксации: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)! Для раковин Keramag моделей „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!


**Модель 8158**

MB	уп.	артикул	
860	1/10	654 481	
1130	1/10	461 805	

MB = монтажная высота



**Модули для моек**



**Модуль для мойки Viega Eco Plus**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки комплектация:

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная пеня для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN50, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры

**Модель 8159**

МВ	уп.	артикул	
1300	1/16	461 812	

МВ = монтажная высота




**Обзор совместимых керамических писсуаров**

для модулей Viega Eco Plus модель 8164.5

Производитель	Серия	№ модели/артикул	Монтажная высота 1130 мм	Монтажная высота 1300 мм
<b>Duravit</b>	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
<b>Ideal Standard</b>	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
<b>Keramag</b>	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
	<b>Laufen</b>	CAPRINO	842061	x
CASA		840141	-	x
CASA		840145	-	x
LEMA		840193	x	x
TAMARO		840090	-	x
VILA		841141	o	o
VILA		841142	x	x
<b>Sphinx</b>	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
<b>V &amp; B</b>	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- не подходит    x подходит без ограничений    o при наличии крышки проконсультироваться с Viega

## Модули для писсуаров



### Модуль для писсуара Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$ , сливное колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие  $\varnothing$  11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры



#### Примечание

Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

#### Модель 8164.5

MB	уп.	артикул		
1130	1/12	461 843		
1300	1/10	611 934		

MB = монтажная высота



### Модуль для писсуара Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар с системой радарного управления смывом

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, магнитный клапан, контроллер, блок питания от сети, сливное колено DN50, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным сенсором, входная заслонка, проточная заглушка, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$ , соединительная арматура и уплотнения, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие  $\varnothing$  11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры

#### технические характеристики


напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz

#### Модель 8152.3

MB	уп.	артикул		
1130	1/12	655 815		

MB = монтажная высота

Модули для биде



**Модуль для биде Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте сливное колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры


**Примечание**

Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21 (группа T6)!

**Модель 8167.5**

	MB	уп.	артикул
	830	1/10	487 645
	1130	1/10	461 850

MB = монтажная высота



Монтажные элементы



**Монтажный элемент Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8108.1, 8161.2, 8161.21


**комплектация:**


стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для модуля (к полу и стене), саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

**Модель 8169.2**

	MB	уп.	артикул
	1130	1	683 719

MB = монтажная высота





**Монтажный элемент Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 дополнительное оснащение, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для  
 легкого использования инвалидами


**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для модуля (к полу), саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры

**Модель 8169**


МВ	уп.	артикул		
1130	1/25	455 736		

МВ = монтажная высота




Обзор продукции: модули с базовыми возможностями


Модули  
Консоли




Консоль  
297 787





Консоль  
297 770



Усиленная  
консоль  
461 836




Модуль для писсуара  
смыть под давлением  
655 983




Модуль для писсуара  
397 142


Базовые элементы  
модель 8162.5



Базовый элемент 980




Базовый элемент 1130



Базовый элемент 1300



**Базовый элемент**



**Базовый элемент Viega Eco Plus**

- сталь с порошковым покрытием

комплектация:


стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающие опоры

**Модель 8162.5**

MB	уп.	артикул	
1130	1/10	<b>461 751</b>	
1300	1/16	<b>461 768<sup>1</sup></b>	


MB = монтажная высота

<sup>1)</sup> \*\* только при монтажной высоте 1300 мм





**Угольник**



**Угловой модуль для унитаза Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2С, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–7,5 литров

**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5! \*\* только для монтажной высоты 1130 мм


**Модель 8141.2**


MB	уп.	артикул
980	1/10	606 718 <sup>1</sup>
1130	1/10	606 725 <sup>2</sup>

MB = монтажная высота

<sup>1)</sup> В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва!

<sup>2)</sup> регулировка унитаза по высоте

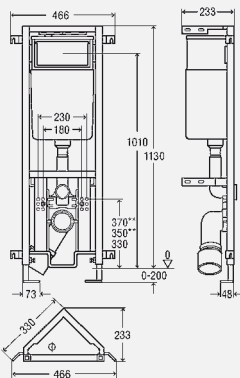



**Угловой модуль для раковины Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
установка подвесных умывальников


**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры

**Модель 8142**

MB	уп.	артикул		
980-1130	1/8	566 951		

MB = монтажная высота

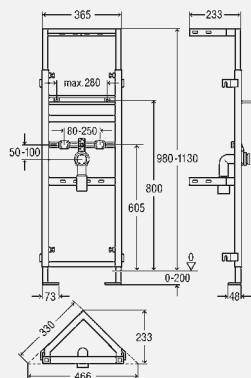

**Угловой модуль для биде Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
подвесное биде



**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте сливное колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры

**Модель 8143**

MB	уп.	артикул		
980-1130	1/8	566 968		

MB = монтажная высота

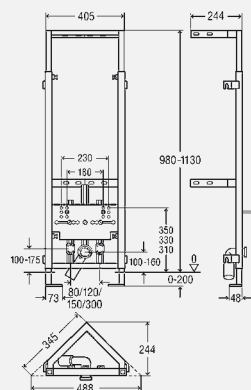



**Угловой модуль для писсуара Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp1/2, сливное колено DN50, отводной патрубков, водорозетка, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры



**Примечание**

Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8144**

MB	уп.	артикул	
1130	1/8	566 975	
1300	1/10	611 941	

MB = монтажная высота

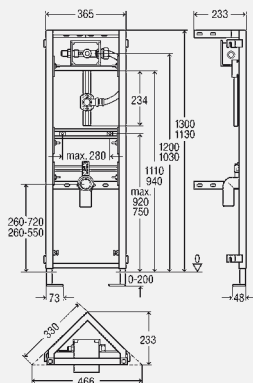

**Угловой модуль для писсуара Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар „Joly“ и „Visit“ (Keramag), подключение клавиш ручного смыва Visign

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp1/2, сливное колено DN50, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры


**Примечание**

Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8145**

MB	уп.	артикул	
1130	1/8	566 982	

MB = монтажная высота

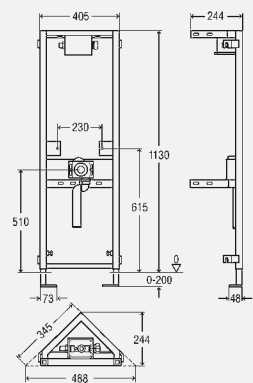

**Модули для унитазов и раковин**

**Модуль для унитаза Viega Eco**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign for Life 1-4, Visign for Public 1, Visign for Style 10,13,14 и Standard
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

комплектация:

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6 литров, 9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8180.26**

	MB	уп.	артикул		
	1130	1/12	606 688		

MB = монтажная высота

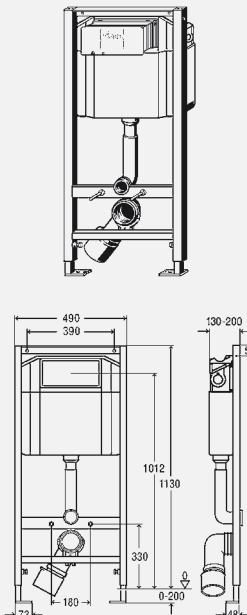

**Модуль для унитаза Viega Eco**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз, кнопки смыва Visign for Life 1-4, Visign и Standard
- фронтальная установка клавиши смыва, смыв-стоп-технология

комплектация:

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6 литров, 9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу T5!

**Модель 8180.25**

	MB	уп.	артикул		
	1130	1/12	606 671		

MB = монтажная высота

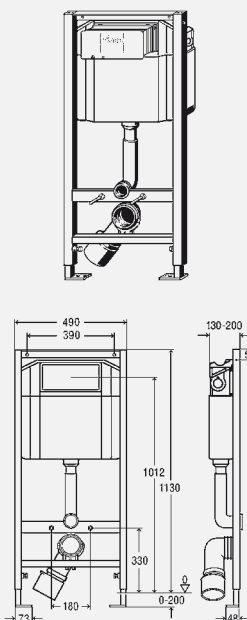



**Модуль для унитаза Viega Eco**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 406 912
- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
 заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
 диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6 литров, 9 литров



**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

**Модель 8180.29**

MB	уп.	артикул
1130	12	673 192

MB = монтажная высота



**Модуль для раковины Viega Eco**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников

**комплектация:**

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе


**Примечание**

Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21 (группа T6)!

**Модель 8180.61**

MB	уп.	артикул
1130	1/10	670 986

MB = монтажная высота



## Крепежные комплектующие



### Комплект креплений Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viega Eco Plus/Viega Eco отдельно или в ряд, отдельный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж к стене или к перегородке
- продукция в/для которой используется данная деталь: монтажная шина модель 8001
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, эксцентриковые отверстия

**Модель 8173**

шт.	уп.	артикул		
2	1	460 440		

шт. = количество штук в упаковке



### Комплект креплений Viega Eco Plus


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отдельный монтаж модулей Viega Eco Plus/Viega Eco на несущих стенах
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

**Модель 8180.73**

M	L	уп.	артикул		
10	300	1	678 630		

M = метрическая резьба

L = длина




### Монтажный комплект Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модуля Viega Eco Plus к полу или стене
  - сталь оцинкованная
- комплектация:**  
комплект опорных ножек, настраиваемый по высоте диапазон 0–400 мм

**Модель 8310.68**

L	уп.	артикул		
700	1	641 030		

L = длина



### Монтажная шина

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viegaswift, монтаж модулей Viega Eco Plus/Viega Eco, Viega Mono в один ряд, для унитаза и биде
  - сталь оцинкованная
- комплектация:**  
крепежный материал, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах

**Модель 8001**

L	B	H	уп.	артикул		
3000	40	22	4	283 872		

L = длина

B = ширина

H = высота



**Монтажный профиль 45°**

**Viega Eco Plus**

- сталь оцинкованная

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
 крепежный материал, саморезы  
 для гипсокартонных перегородок

**Модель 8077**

L	B	H	уп.	артикул		
1120	50	30	2	284 466		

L = длина  
 B = ширина  
 H = высота



**Монтажный профиль 90°**

- сталь оцинкованная

- не содержит/в комплект не  
 входит: крепежный материал

**Модель 8076**

L	B	H	уп.	артикул		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		

L = длина  
 B = ширина  
 H = высота

