


## Инструкция по проектированию

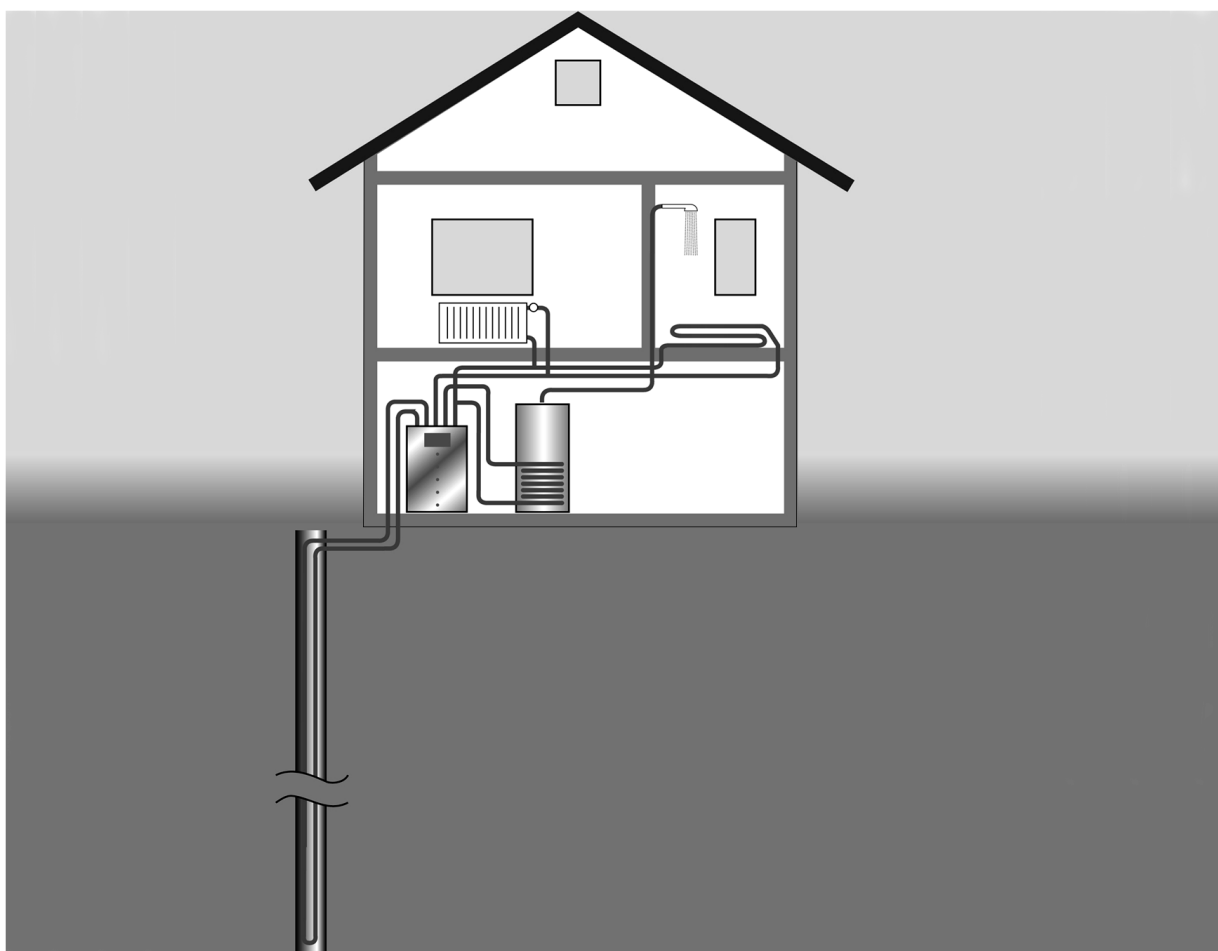

Тепловой насос с электроприводом для отопления и приготовления горячей воды в моновалентных или бивалентных отопительных установках

**VITOCAL 300-G Тип BW/BWS, WW/WWS**

- Тип BW/BWS:  
Рассольно-водяной тепловой насос, 6,2 - 17,6 кВт.
- Тип WW/WWS:  
Водо-водяной тепловой насос, 8,0 - 21,6 кВт.
- Тип BW, WW:  
Для одноступенчатого режима работы или для работы в качестве 1-й ступени двухступенчатого теплового насоса.
- Тип BWS, WWS:  
Для работы в качестве 2-й ступени двухступенчатого теплового насоса для увеличения мощности в сочетании с типом BW/WW.
- Максимальная гибкость благодаря комбинации модулей, которые могут иметь различные показатели мощности.
- Простая подача на место установки благодаря уменьшению размера и веса модулей.