

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

## VILPE® AALTO 2K ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



### Сертификаты

соответствия  
пожарной безопасности  
ISO 9001:2008

### Артикул

### Цвет

<b>740742</b>	<b>черный</b> - аналог RR 33, RAL 9017 (dE 1,17)
<b>740744</b>	<b>коричневый</b> - аналог RR 32, RAL 8017 (dE 2,33)
<b>740746</b>	<b>зеленый</b> - аналог RR 11, RAL 6020 (dE 1,91)
<b>740747</b>	<b>серый</b> - аналог RR 23, RAL 7015 (dE 2,11)
<b>740748</b>	<b>красный</b> - аналог RR 29, RAL 3009 (dE 4,92)
<b>740749</b>	<b>кирпичный</b> - аналог RR 750, RAL 8004 (dE 2,08)
<b>74074A</b>	<b>баклажан</b> - аналог RR 779, RAL 4007 (dE 5,05)
<b>74074B</b>	<b>шоколадный</b> - аналог RR 887, RAL 8017 (dE 0,56)
<b>74074W</b>	<b>бордо</b> - аналог RR 798, RAL 3005 (dE 3,12)

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Назначение и область применения

VILPE® AALTO 2K проходной элемент предназначен для монтажа на металлочерепице типа Adamante труб и вентиляторов диаметром 110 - 160 мм и антенного ворота.

**Комплект:** VILPE® AALTO 2K проходной элемент, VILPE® 2K -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, герметик на безуксусной основе и 2 набора крепежа.



## Технические характеристики

*VILPE® AALTO 2K проходной элемент*

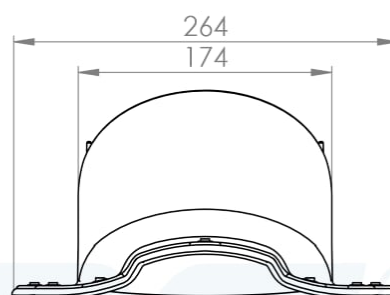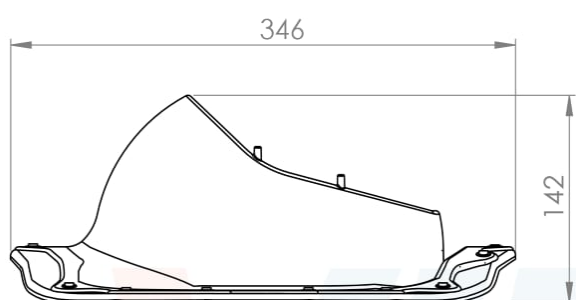

- ширина 264 мм
- длина 346 мм

*VILPE® 2K-уплотнитель гидрозатвора*

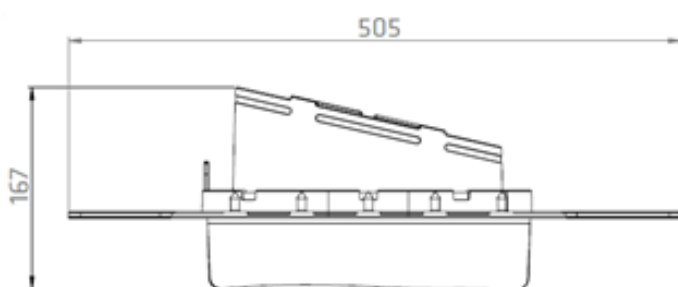

Вес VILPE® AALTO 2K нетто/брутто 1,46/1,79 кг

**Сырье:** полипропилен\*

Характеристики материала:

- по горючести группа Г2 (умеренногорючие)\*,
- по воспламеняемости группа В2 (умеренно-воспламеняемые)\*

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

- по скорости распространения  
пламени по поверхности группа РП2 (слабо-  
распространяющие)\*
- устойчив к воздействию: метеоусловий  
ультрафиолета  
кислот и щелочей
- температура использования
  - постоянная: до +80°C
  - временная: до +120°C

\* - материал не поддерживает горение

### Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

### Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

### Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® AALTO 2K проходного элемента требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## **Условия гарантийного обслуживания**

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».