

Предохранительные клапаны SV/E SOL



Описание:

Предохранительный клапан SVE SOL представляет собой современную предохранительную арматуру и соответствует DIN 4751 и DIN 4753. Предохранительные мембранные клапаны предназначены для защиты систем отопления и горячего водоснабжения превышения максимально допустимого рабочего давления. Максимальная рабочая температура – 160 °С. Выпускное давление клапанов, предусмотренное при изготовлении – 3,5; 4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 бар. Клапан защищен от перенастройки выпускного давления запрессовкой крышки.

Монтаж:

Предохранительный клапан следует устанавливать в вертикальном положении в самой высокой точке нагревательного прибора или вплотную к нему.

Установка фильтров и другие сужения в подводке к предохранительному клапану недопустимы!


Сливной шланг должен соответствовать диаметру выпускного отверстия клапана, иметь на более 2-х изгибов и не превышать 2-х метров по длине. Предохранительный клапан должен устанавливаться так, чтобы сброс воды не подвергал людей опасности. Никакая нагрузка на поворотную крышку недопустима.

Обслуживание:


В клапане, не срабатывавшем в течение длительного времени, могут образоваться загрязнения, приводящие к течам. Для избежания этого клапан следует периодически промывать, повернув поворотную крышку (4) в направлении стрелки. Большинство течей из клапанов вызваны загрязнениями между седлом и тарелкой клапана и устраняются промыванием.

Материалы:

| | |
|-------------------------|---|
| Корпус: | латунь CW617N, прессованная и отпескоструенная |
| Поворотная крышка: | термостойкая пластмасса |
| Мембрана и седло: | термостойкая резина |
| Пружина: | специальная гальванизированная сталь |
| Диск, шток и др. части: | латунь CW617N |

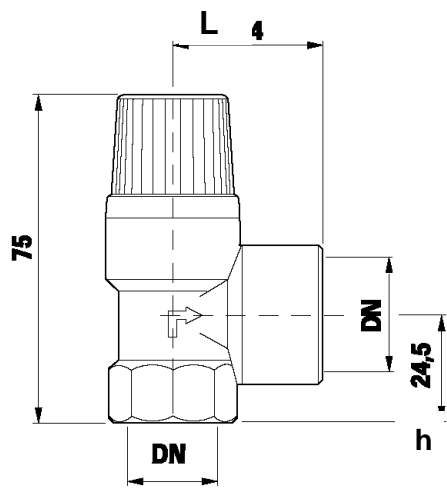

| | H | h | L |
|-------------|------|------|----|
| 1/2" x 3/4" | 75 | 24,5 | 34 |
| 3/4" x 1" | 86,5 | 34 | 37 |

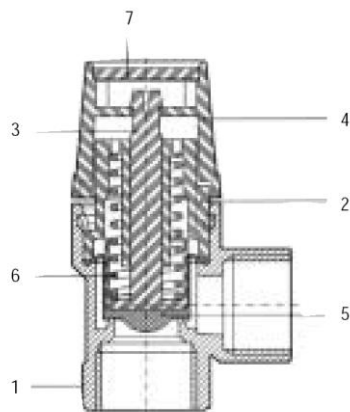

1. Корпус. 2. Крышка корпуса. 3. Тяга мембраны. 4. Поворотная Мембрана. 5. Мембрана. 6. Пружина. 7. Табличка с обозначением.

Типы и номера артикулов:

| | | |
|--------------|-----------|-----------------------|
| SV/E SOL 3,5 | 02 15 835 | 3,5 бара, 1/2" x 3/4" |
| SV/E SOL 4 | 02 15 840 | 4 бара, 1/2" x 3/4" |
| SV/E SOL 6 | 02 15 860 | 6 бар, 1/2" x 3/4" |
| SV/E SOL 8 | 02 15 880 | 8 бар, 1/2" x 3/4" |
| SV/E SOL 10 | 02 15 899 | 10 бар, 1/2" x 3/4" |