


## Сепараторы SA




Сепаратор предназначен для применения в закрытых системах отопления согласно DIN 4751 и монтируется в горизонтальном положении.

Сепаратор может устанавливаться везде, где возникают проблемы связанные с воздухоотделением.

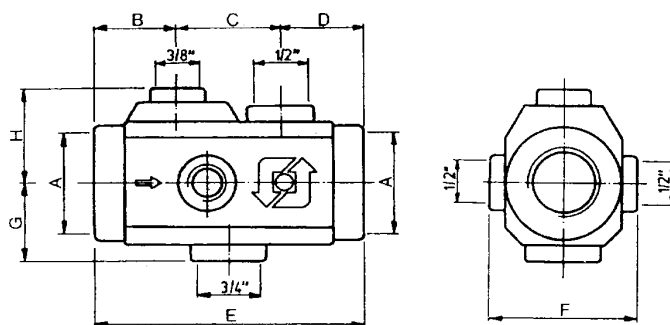


Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Art.Nr.
SA 25	1"	39	50	39	128	65	39	49	02.60.125
SA 32	1 1/4"	39	50	39	128	65	39	49	02.60.132
SA 40	1 1/2"	39	50	39	128	82	48	58	02.60.140
SA 50	2"	39	50	39	128	82	48	58	02.60.150
SA 65	2 1/2"	45	65	50	160	112	62	75	02.60.165
SA 80	3"	45	65	50	160	112	62	75	02.60.180



Сепараторы SA изготавливаются из чугуна и имеют 7 отверстий с внутренней резьбой:

- 3/8" для воздухоотводчика
- 1/2" для предохранительного клапана (Обязательно учитываются правила установки предохранительного клапана ! )
- 1/2" для манометра или термоманометра (с обеих сторон)
- 3/4" для расширительного мембранного бака
- два системных отверстия с резьбой согласно таблице

Фирма Watts MTR поставяет также фланцевые сепараторы SAF диаметром 100 и 125 мм.

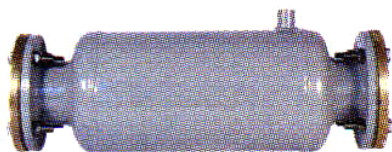

Модель	Артикул
SAF 100	02.60.200
SAF 125	02.60.225