


Сепараторы SA




Сепаратор предназначен для применения в закрытых системах отопления согласно DIN 4751 и монтируется в горизонтальном положении.

Сепаратор может устанавливаться везде, где возникают проблемы связанные с воздухоотделением.

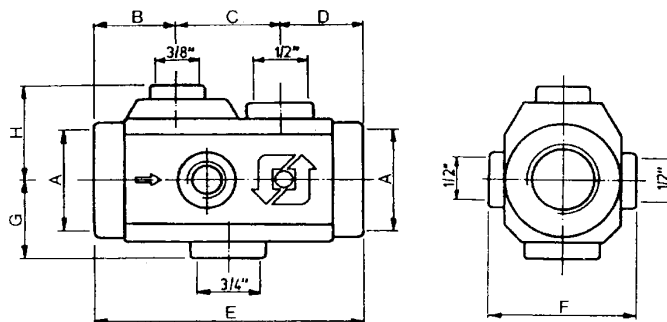

| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | Art.Nr. |
|-------|--------|----|----|----|-----|-----|----|----|-----------|
| SA 25 | 1" | 39 | 50 | 39 | 128 | 65 | 39 | 49 | 02.60.125 |
| SA 32 | 1 1/4" | 39 | 50 | 39 | 128 | 65 | 39 | 49 | 02.60.132 |
| SA 40 | 1 1/2" | 39 | 50 | 39 | 128 | 82 | 48 | 58 | 02.60.140 |
| SA 50 | 2" | 39 | 50 | 39 | 128 | 82 | 48 | 58 | 02.60.150 |
| SA 65 | 2 1/2" | 45 | 65 | 50 | 160 | 112 | 62 | 75 | 02.60.165 |
| SA 80 | 3" | 45 | 65 | 50 | 160 | 112 | 62 | 75 | 02.60.180 |



Сепараторы SA изготавливаются из чугуна и имеют 7 отверстий с внутренней резьбой:

- 3/8" для воздухоотводчика
- 1/2" для предохранительного клапана (Обязательно учитываются правила установки предохранительного клапана !)
- 1/2" для манометра или термоманометра (с обеих сторон)
- 3/4" для расширительного мембранного бака
- два системных отверстия с резьбой согласно таблице

Фирма Watts MTR поставляет также фланцевые сепараторы SAF диаметром 100 и 125 мм.



| Модель | Артикул |
|---------|-----------|
| SAF 100 | 02.60.200 |
| SAF 125 | 02.60.225 |