


Гидравлическая стрелка HW-Q

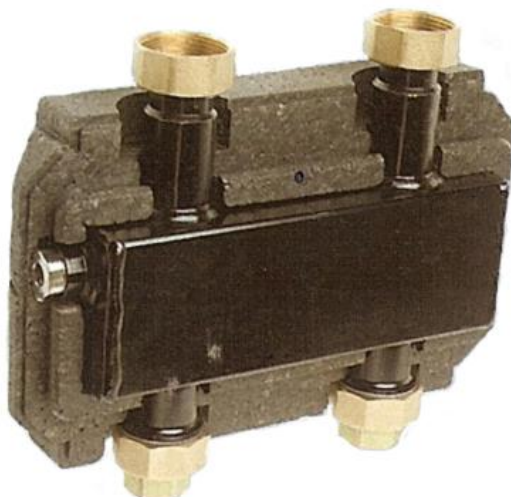

Назначение:

Гидравлическая стрелка предназначена для гидравлического разделения котлового и отопительного контуров. При установке гидравлических стрелок исключается влияние друг на друга потоков теплоносителя котлового и отопительных контуров, обеспечивается поступление во все контуры заданного объема теплоносителя, оптимальная работа исполнительных механизмов всех контуров, упрощается расчет насоса котлового контура, задерживается часть шлама системы отопления.

Комплектация:

Готовый к монтажу компактный модуль, совместимый с насосными группами НК, НКМ, НКV 2/3, включающий в себя погружную гильзу, резьба подсоединения 1/2". Укомплектован накидными гайками EPP-теплоизоляция. Подключается плоскими уплотнениями посредством накидной гайки снизу к котловой гребенке НКV или к насосному модулю НК/НКМ.

| Тип | Примечание | артикул |
|------------|------------|------------|
| HW-Q 60/80 | 1 1/2" | По запросу |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstrasse 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 56-211