


Коллекторы для теплых полов НКV-T

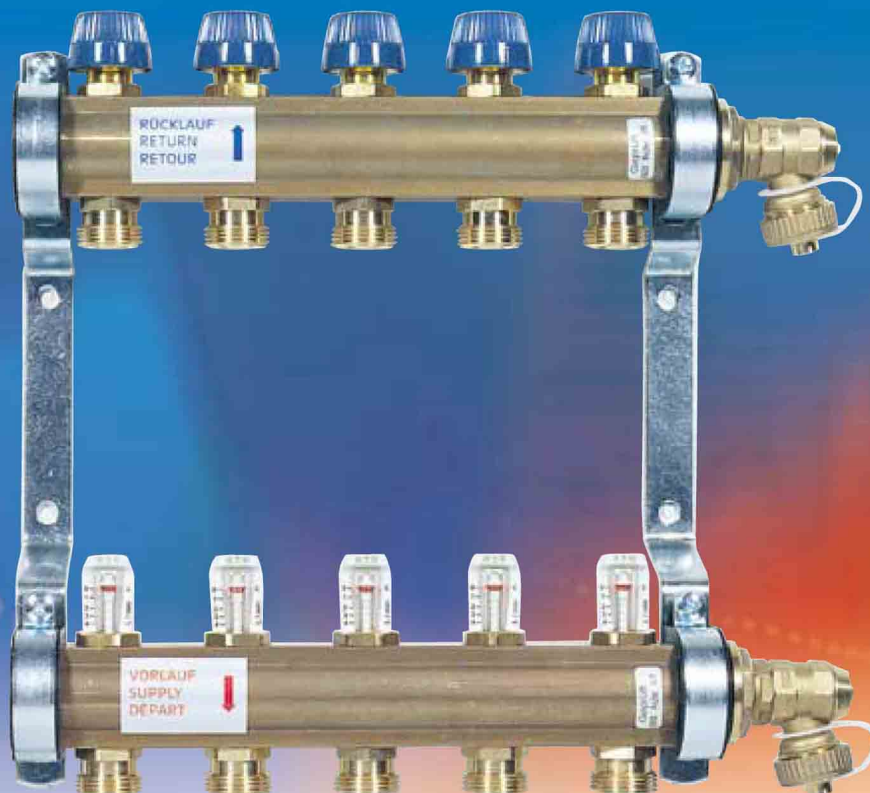

- Патрубки из высококачественной прессованной латуни MS 58 с внутренними резьбами 1"
- Держатели из оцинкованной стали с шумоизоляцией согласно DIN 4109
- Простой монтаж с любой стороны с помощью внутренних резьб 1"
- Выходы 3/4" под евроконусы, расстояние между центрами 50 мм
- Заводская проверка герметичности и функционирования
- Гидравлически правильное омывание всех вентиляей

- Малая монтажная глубина
- Все соединения с плоскими уплотнениями
- Подающий трубопровод с расходомерами
- Обратный трубопровод с интегрированными термостатическими и балансировочными вентилями
- Возможность установки электротермических приводов с помощью резьбы M 30x1,5
- В комплекте поставки - наконечники с универсальными вентилями для развоздушивания и слива
- Количество колец 2 – 12, другие размеры по запросу


Коллектор для теплых полов НКV-T

Технические данные

Макс. рабочая температура +80 °С
 Мин. рабочая температура -20 °С
 Макс. рабочее давление 6 bar
 Если температура теплоносителя ниже 20 °С, рекомендуется обратить внимание на возможность образования конденсата.
 Кроме того, рекомендуется использовать жидкости специального состава (антифризы), если характеристики системы предполагают использование теплоносителей температурой ниже 0 °С.



Материалы

Патрубки, клапаны, ниппели, концевые группы	Латунь MS 58
Рукоятки и корпуса расходомеров	Ударо- и температуропрочная пластмасса
Уплотнительные кольца	EPDM
Седла клапанов	PTFE

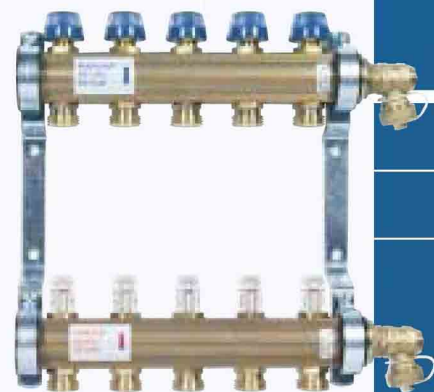

Комплект поставки

- Коллектор с подающим и обратным патрубками из латунного профиля с интегрированными расходомерами и балансировочными и термостатическими клапанами, собранный на держателях
- 2 наконечника для развоздушивания и дренажа
- 2 редукции 1"x1/2" с плоскими уплотнительными кольцами
- Наклейки для обозначения колец
- 4 шурупа с дюбелями для монтажа
- 1 ключик для настройки балансировочных клапанов

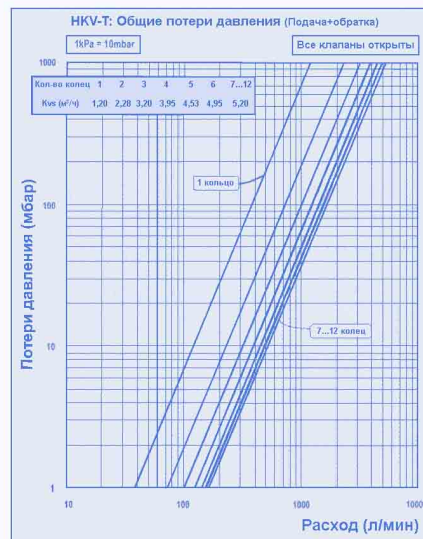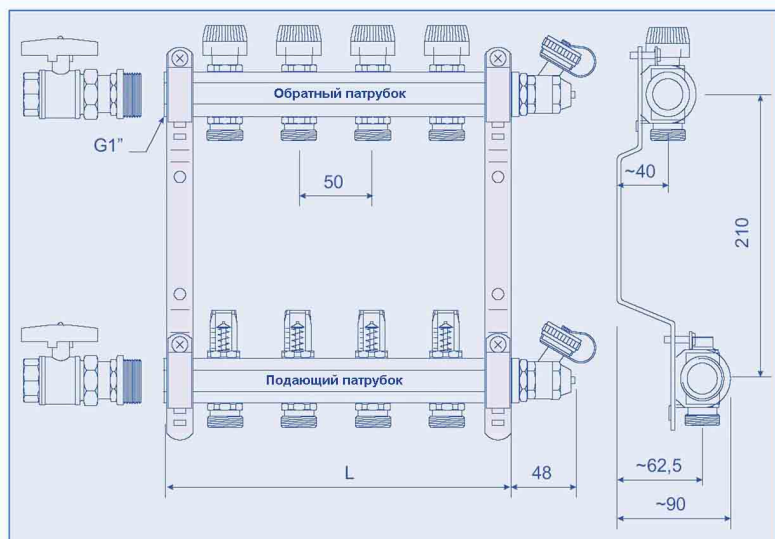

Количество колец	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Длина L (мм)	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625



WATTS Industries Deutschland GmbH
Geschäftsbereich: WATTS MTR Export Osteuropa

Godramsteiner Hauptstr. 167

D-76829 Landau

Tel. +49 6341 9656 211

Fax +49 6341 9656 220

info@wattsindustries.de

www.wattsindustries.com