




#### Технические характеристики **Wirbel Eko EL 80/24**

|   |               |
|---|---------------|
| Мощность котла ( бурый уголь )                  | 80 кВт        |
| Мощность котла ( Дизельное топливо или газ )    | 100 кВт       |
| Напряжение питания                              | 380 / 50 В/Гц |
| Объём воды в котле                              | 123 литров    |
| Масса котла                                     | 382 кг        |
| Диаметр патрубка отходящих газов *Е ( дымоход ) | 180 мм        |
| Ось дымохода А                                  | 980 мм        |
| Тяга дымохода                                   | 30 мБар       |
| Вход и выход для отопления ( подключение )      | 1 1/2" Дюйм   |
| Температура исходящих газов                     | 230 °С        |
| Максимальная рабочая температура                | 90 °С         |
| Минимальная температура обратной линии          | 65 °С         |
| Максимальное рабочее давление                   | 2.5 мБар      |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Глубина котла L*                | 1150 мм         |
| Общая высота Н*                 | 1250 мм         |
| Общая ширина В*                 | 860 мм          |
| Рекомендуемая площадь отопления | до 800 кв.м     |
| Максимальная длина полена       | 550 мм          |
| Объём камеры сгорания           | 392 литра       |
| Гарантия                        | 1 год           |
| Срок службы                     | не менее 15 лет |

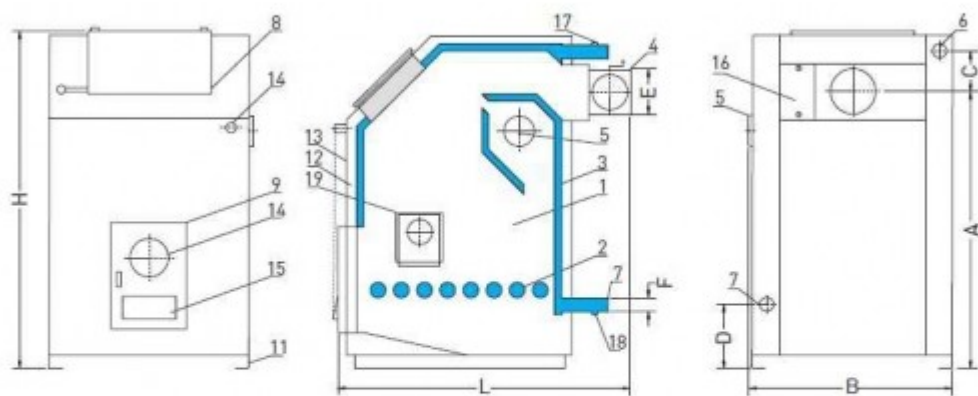

- |                                       |                                  |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Топка                               | 7 Обратный патрубок              | 14 Муфта для регулятора воздуха  |
| 2 Водохлаждаемая колосниковая решётка | 8 Загрузочная дверь              | 15 Воздушная заслонка            |
| 3 Корпус котла                        | 9 Дверь розжига и очистки пепла  | 16 Отверстие для очистки         |
| 4 Дымоход с дросельным клапаном       | 10 Отверстие для монтажа горелки | 17 Трубка для наполнения и слива |
| 5 Отверстие для чистки                | 11 Основа                        | 18 Зольник                       |
| 6 Подающий патрубок                   | 12 Теплоизоляция                 | 19 Ручка гребня очистки          |
|                                       | 13 Обшивка                       |                                  |

- Wirbel Eko E1 80 / 24 это универсальный котёл отопления со встроенным тэнами четыре по 6 кВт
- Возможно установка дизельной или газовой горелки. Под газовое оборудование котлы Wirbel Eko E1 80/24 на территории России не сертифицированы.
- Возможно переоборудование для работы на пеллетах. Для этого приобретается комплект Pellet Set.
- Тэны встроены в водяную рубашку, переключение на них автоматическое по мере затухания топки.
- Котёл Wirbel Eko E1 80 / 24 поставляется в собранном виде, в комплекте с системой управления.