





Технические характеристики **Wirbel Eko Ck Plus 25**

| | |
|--|---------------------|
| Мощность котла на твердом топливе | 25 кВт |
| Мощность котла на жидком топливе | 27 кВт |
| Объем воды в котле | 165 литров |
| Вес котла | 360 кг |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Ось дымохода I* | 905 мм |
| Сопротивление камеры сгорания | 11 / 0.11 Па / мБар |
| Отверстие для горелки | 94 мм |
| Тяга дымохода | 20 Па |
| Вход и выход отопительной воды | 1 1/4" |
| Защита от перегрева | 3/4" |
| Замер температуры | 1" |
| Муфта термовентилия | 1/2" |
| Температура отходящих газов на солярке | 180 °С |
| Максимальная рабочая температура | 90 °С |
| Максимальное рабочее давление | 2.5 бар |
| Рекомендуемая площадь отопления | до 240 кв.м |
| Высота котла (С*) | 1210 мм |
| Ширина котла (В*) | 765 мм |
| Глубина котла (А*) | 895 мм |
| Размеры котла полные DxExF * | 895x850x1350 мм |
| Размеры обвязок GxHxJ * | 80x470x1080 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы котла | не менее 15 лет |





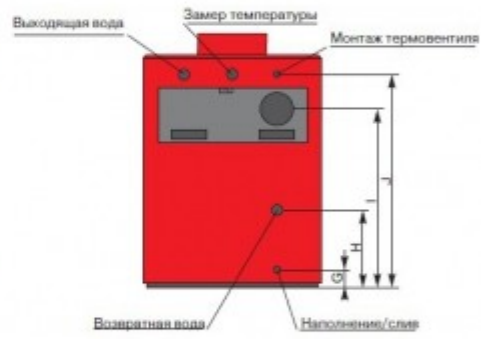

- Wirbel Eko Ск Plus 25 это универсальный котёл отопления работающий на твердом топливе (дрова, уголь).
- При снятии заглушки нижней двери и установке пульта управления котел может работать с наддувной горелкой на солярке или газе.
- Возможно переоборудование для работы на пеллетах. Для этого приобретается комплект Pellet Set.
- Котёл Wirbel Eko Ск Plus 25 поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят корпус котла с золоборником, обшивка, изоляция, комплект для чистки котла (состоит из 3-х приборов).
- **Термостат механической регулировки температуры в комплект не входит.**

Дополнительно :

- Если Wirbel Eko Ск Plus 25 работает в закрытой системе - группу безопасности (2,5 бар) и расширительный бак;
- Контур разогрева с термостатом на 65°C.