



Технические характеристики Wirbel Eko Ckb 30


Мощность котла	25 - 30 кВт
Объем бойлера ГВС	80 литров
Подача ГВС (температура 45 °С)	9 л/мин.
Объем воды в котле	96 литра
Масса котла	333 кг
Диаметр дымохода	160 мм
Тяга дымохода	21 Па
Высота котла С*	1545 мм
Ширина котла с облицовкой Е*	576 мм
Полная глубина котла А*	1055 мм
Длина Г*/Высота G*	722 / 900 мм
Максимальное рабочее давление	2.5 Бар
Максимальная рабочая температура	90 °С
Максимальное рабочее давление в котле	2.5 Бар
Максимальное давление в резервуаре	6.0 Бар
Сопротивление камеры сгорания	12/0.12 Па/мБар
Рекомендуемая площадь отопления	до 270 кв.м
Подключение (подающая и обратная линии)	5 / 4" Дюйм
Линия безопасности	3 / 4" Дюйм
Заполнение / слив	1 / 2" Дюйм
Холодная вода подключение к котлу	3 / 4" Дюйм
Горячая вода подключение к котлу	3 / 4" Дюйм
Линия циркуляции	3 / 4" Дюйм
Установка датчика теплового вентиля	1 / 2" Дюйм
Размеры нижней дверки	322x320
Диаметр отверстия под горелку	102 мм
Максимальная длина полена	550 мм
Гарантия	1 год

Wirbel Eko Ckb 25 это универсальный двухконтурный котёл отопления со встроенным бойлером объёмом 65 литров, работающий на твердом топливе (дрова, уголь).


- При снятии заглушки нижней двери и установке пульта управления котел может работать с наддувной горелкой на солярке или газе.
- Возможно переоборудование для работы на пеллетах. Для этого приобретается комплект Pellet Set.
- Котёл Wirbel Eko Ckb 25 поставляется в разобранном виде. В корплект поставки входят корпус котла с золоборником, обшивка, изоляция, комплект для чистки котла (состоит из 3-х приборов).
- У нас Вы можете купить недорого и заказать монтаж (установку) котла Wirbel Eko Ckb 25.

Дополнительно :

- Если Wirbel Eko Ckb 25 работает в закрытой системе - группу безопасности (2,5 бар) и расширительный бак;
- Контур разогрева с термостатом на 65°C;
- При работе на солярке или на газе: пульт управления REG ЕКО, соответствующая горелка и предохранительные приборы;

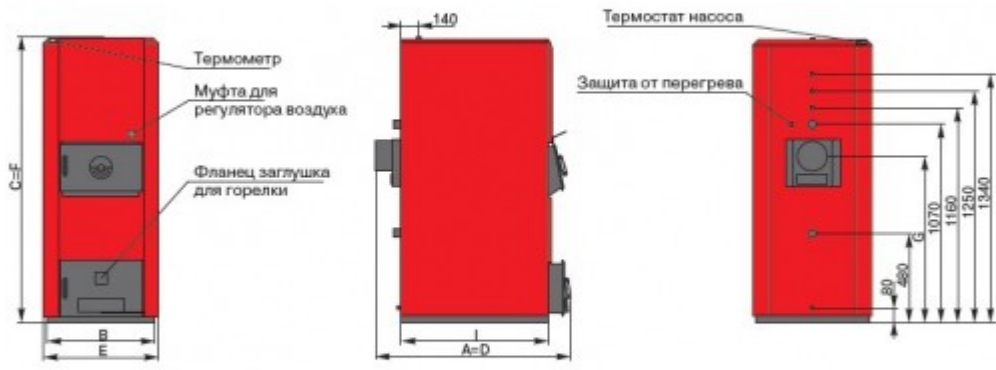



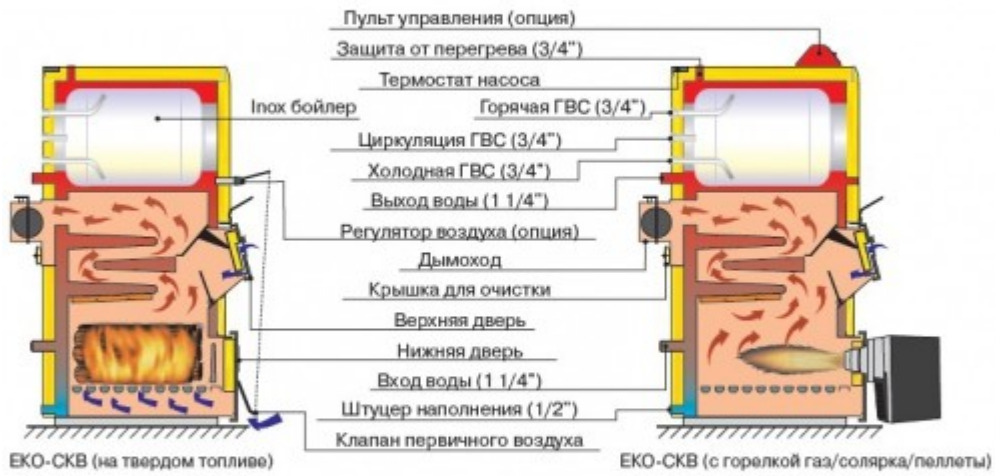



Пульт управления котла
при работе с горелкой (опция)