



**zehnder** *stratos*

**zehnder**























Zehnder Stratos – радиатор-конвектор, от 1 до 4 горизонтальных, расположенных друг над другом плоских труб 75 x 10 x 1,3 мм с зазором между трубами 3 мм. Ламели приварены с помощью запатентованного способа лазерной сварки.

Конвекторы Zehnder Stratos могут быть установлены по фронту окон, в зимнем саду, а также в напольные каналы. Короткое время нагрева и высокая теплоотдача позволяют использовать их практически в любых помещениях. Благодаря своим компактным размерам, конвекторы могут быть установлены прямо перед стеклянными фасадами.

Приваренные ножки и декоративные решетки в цвет конвектора дополняют его внешний вид.


- С различными видами подключения, в том числе версия Completo со встроенным термовентилем
- Оцинкованное исполнение для бассейнов и других помещений с повышенной влажностью

Zehnder Stratos				
высота мм	2-трубный CS		3-трубный CS	
		(с дополнительными ламелями) 		(с дополнительными ламелями) 
	Монтажная глубина 98 мм	Монтажная глубина 133 мм	Монтажная глубина 186 мм	Монтажная глубина 221 мм
309	 CS-31-10	 CS-31-13	 CS-31-19	 CS-31-22
231	 CS-23-10	 CS-23-13	 CS-23-19	 CS-23-22
153	 CS-15-10	 CS-15-13	 CS-15-19	 CS-15-22
75	 CS-08-10	 CS-08-13	 CS-08-19	 CS-08-22

### Технические характеристики

Монтажная длина	от 500 до 4000 мм
Монтажная высота	от 75 до 309 мм
Монтажная глубина	от 98 до 274 мм
Рабочее давление	макс. 4 бар
Рабочая температура	макс. 110°C
Испытательное давление	6 бар

### Набор креплений для легкого монтажа (универсальный для стен или пола)

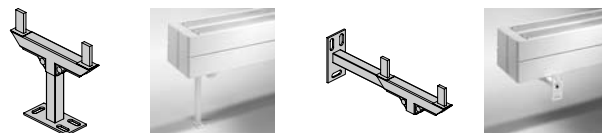


Тепловая мощность одного погонного метра при параметрах теплоносителя 90/70/20°C

Модель	Монтажная высота (мм)	Монтажная глубина (мм)	Тепловая мощность (Вт)
CS-08-10	75	98	582
CS-08-13	75	133	765
CS-08-19	75	186	1059
CS-08-22	75	221	1221
CS-15-10	153	98	963
CS-15-13	153	133	1268
CS-15-19	153	186	1695
CS-15-22	153	221	2002

Модель	Монтажная высота (мм)	Монтажная глубина (мм)	Тепловая мощность (Вт)
CS-23-10	231	98	1267
CS-23-13	231	133	1668
CS-23-19	231	186	2219
CS-23-22	231	221	2602
CS-31-10	309	98	1524
CS-31-13	309	133	2005
CS-31-19	309	186	2686
CS-31-22	309	221	3081

Ваш торговый партнер:



Представительство в Москве - ООО «Цендер ГмБХ»  
117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г  
тел.: +7 495 988 50 15 факс: +7 495 988 50 16

Представительство в Санкт-Петербурге  
spb@zehndergroup.ru  
Представительство в Новосибирске  
sibir@zehndergroup.ru  
Представительство в Екатеринбурге  
ural@zehndergroup.ru

www.zehndergroup.ru • mail@zehndergroup.ru