




## Prevista Dry

Системы для застенного монтажа / системы смыва

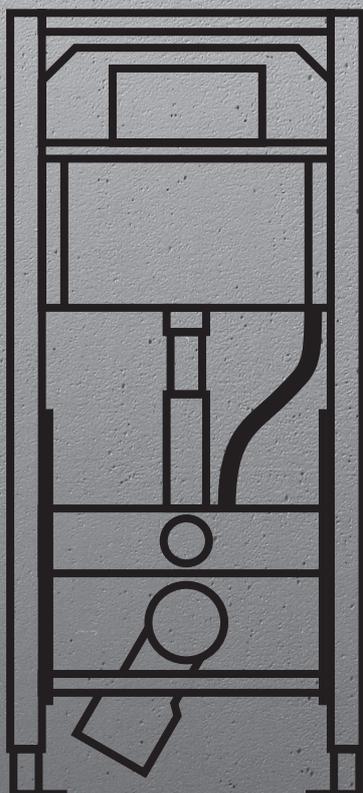

RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.



Система настенных блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции). Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов. Готовые к установке элементы настенных конструкций в высоту элемента или помещения, а также отдельно стоящие конструкции. Крепление в металлических и деревянных опорных конструкциях, непосредственно на стене в помощью 2 точек крепления или монтажных профилей. Опорные ножки для С-образных профилей 50 мм и 75 мм. Звукоизолированные приспособления для крепления любых водорозеток Viega. Элементы интегрируются в систему профилей Prevista Dry Plus.

**Настенные элементы для:**

Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка  
Свободная регулировка монтажной глубины в диапазоне 120–200 мм

**Обшивка выполняется с помощью:**

Армированные стекловолокном облицовочные панели из гипсокартона толщиной 18 мм, с защитной пропиткой.  
Облицовочные панели из гипсокартона для зон с повышенной влажностью, облицовочные панели MuroLive, стандартные облицовочные панели

**Примечание**

Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции! Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega!

**Конфигуратор Prevista Dry Plus**

Веб-приложение для быстрого и удобного определения размеров и расчета количества материала для систем скрытого монтажа Prevista Dry Plus.

**Конфигуратор панелей смыва**

Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

**Возможны изменения и ошибки!**

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

## СОДЕРЖАНИЕ

Элементы для унитазов	348
Элементы для умывальников	360
Элементы для писсуаров	369
Элементы для биде	371
Промежуточная консоль	372
Крепежные элементы	372
Комплекты креплений	374
Принадлежности для унитазов-биде	375
Крепежные комплектующие	375
Обшивка для модулей и аксессуары	376
Соединительные элементы Prevista	377


**Важная информация для калькуляции цены:**

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.



4 015211 305611

**GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)**

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

## ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ



### Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 1120 мм

- для настенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

#### комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3л, редуктор скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

#### технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм


#### примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

#### Модель 8522

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/15	771 980	66	27382,81

ВН = монтажная высота  
 В = ширина





**Элемент для унитаза Prevista Dry с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте с подключением для унитаза-биде 1120 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!


**Модель 8521**

ВН	В	HVB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	330–390	1/15	771 997	66	29400,99

ВН = монтажная высота

В = ширина

HVB = регулировка по высоте



**Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Style 23 с подключением для унитаза-биде 1120 мм**

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 23 артикул 773 052
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм

**примечание**


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8522.10**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1	792 862	66	39335,67

ВН = монтажная высота

В = ширина





**Элемент для унитаза Prevista Dry для подвесного унитаза 8 см**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3F, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8523**



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	798 529	66	по запр.

ВН = монтажная высота



**Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 980 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
нагрузка макс. 400 кг  
выступ макс. 700 мм

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8530**



ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
980	500	1/15	772 000	66	34734,05

ВН = монтажная высота  
В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 820 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, безбарьерный

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3L, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвигающиеся опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8533**




ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
820	500	1/15	772 017	66	34734,05

ВН = монтажная высота

В = ширина




**Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде**

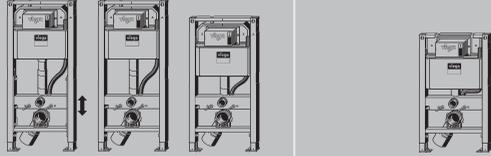				
		8521/8522/8530		8533
 8570.63	арт. 786 670	■		
	арт. 787 707			■
<b>GEBERIT</b>	<b>Mera Classic</b> 146210111	■		■
	<b>Mera Comfort</b> 146200111	■		■
	<b>Sela</b> 146220111	■		■
	<b>Tuma Classic</b> 146090111	■		■
	<b>Tuma Comfort</b> 146290111	■		■
<b>Grohe</b>	<b>Sensia Arena</b> 39354SH1 N/N	■		■
<b>TECE</b>	<b>One</b> 9700200		*1	*1
<b>TOTO</b>	<b>RP</b> CW542EY	■		■
	<b>Washlet</b> RX TCF794CG	■		■
	<b>Washlet SX</b> TCF796CG	■		■
	<b>Washlet RW</b> TCF802C2G	■		■
	<b>GL 2.0</b> TCF6532C3GV1	■		■
	<b>EK 2.0</b> TCF6632G#NW1	■		■
	<b>SG 2.0</b> TCF403REGV1 + CW512YR	■		■
	<b>AC 2.0</b> TCF996RWG	■		■
	<b>Neorest EW 2.0</b> TCF994RWG	■		■
<b>LAUFEN</b>	<b>Cleanet Riva</b> 820691	■		■
	<b>Cleanet Navia</b> 820601	■		■
<b>Villeroy &amp; Boch</b>	<b>ViClean - I100</b> V0E100R1	■		■

\*1 – TECE One требует подключения горячей и холодной воды на месте и может отличаться от установочных размеров Prevista. Это нужно учитывать уже при установке каркаса!

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.

**Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде**

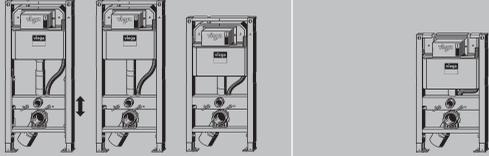				
		8521/8522/8530	8533	
 8570.63	арт. 786 670	■		
	арт. 787 707		■	
<b>DURAVIT</b>	<b>SensoWash</b> 610001/200/300	■	■	
	<b>SensoWash Starck f Plus Compact</b> 650000012004320	■	■	
	<b>SensoWash Starck f Lite Compact</b> 650001012004310	■	■	
	<b>SensoWash Slim Set + DuraStyle настенный унитаз</b> 631001002004300	■	■	
<b>VitrA</b>	<b>V-Care 1.1 унитаз-биде VitrA Flush 2.0 Базовая версия</b> 5674B003-6195	■	■	
	<b>V-Care 1.1 унитаз-биде VitrA Flush 2.0 Комфортная версия</b> 5674B003-6196	■	■	

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.



**Элемент для унитаза Prevista Dry**  
**высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки**  
**1120 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- использование возможно только с: декоративная панель Prevista для унитаза модель 8570.39
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R1/2 с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (гибкий) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE)


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!  
 Благодаря замене резьбовых шпилек диапазон регулирования может быть изменен до 320–400 мм!

**Модель 8521.32**



ВН	В	IVB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	340–420	1/4	<b>772 024</b>	66	<b>112923,48</b>

ВН = монтажная высота

В = ширина

IVB = индивидуальный диапазон регулирования

**Декоративная панель Prevista для унитаза**

- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32
- стекло

**комплектация**

нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки высоты керамического унитаза, набор для подключения унитаза

**Модель 8570.39**



L	В	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	транспортный белый	1	<b>775 841</b>	66	<b>61147,13</b>

В = ширина

s = толщина стенки

**Пневматическая пружина**

**> 28 кг**

- для: сантехническая керамика весом свыше 28 кг
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32
- сталь
- гидравлический привод

**Модель 8580.6**



ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	<b>785 895</b>	66	<b>34737,40</b>



**Элемент для унитаза Prevista Dry**  
**возможность регулирования сантехником высоты сантехнической керамики после установки**  
**1120 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8522.31**



ВН	В	NVB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	310–390	1/12	772 031	66	45735,89

ВН = монтажная высота

В = ширина

NVB = диапазон дополнительного регулирования



**Декоративная панель**

- для: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
- нержавеющая сталь

**примечание**

Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулировки по высоте после установки!

**Модель 8040.21**

L	В	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
460	390	2,5	1	703 387	65	по запр.

В = ширина

s = толщина стенки



**Элемент для унитаза Prevista Dry  
напольный унитаз или детский унитаз  
1120 мм/820 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, полиэтилен (PE)
- укорачиваемый с 1120 мм до 820 мм, совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

**комплектация**

смывной бачок скрытого монтажа 3Н, редуктор скорости смыва, подводящий смывной патрубком с соединительным уплотнением 45х230 мм, крепежный материал, выдвигаемые опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны и сверху

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л


**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8522.33**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/12	772 048	66	38395,33

ВН = монтажная высота  
В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry  
для опорных поручней  
с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте  
1120 мм**

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

**комплектация**

рама (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, крепежные элементы для опорных поручней слева и справа от элемента для унитаза, редуктор скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвигаемые опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
нагрузка макс. 400 кг  
выступ макс. 700 мм


**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8874.9**

ВН	В	HVB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	910	330–390	1	793 074	66	60284,87

ВН = монтажная высота  
В = ширина  
HVB = регулировка по высоте





**Элемент для унитаза Prevista Dry версия для проектов 1120x490 мм**

- не подходит для: Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

**комплектация**

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3л, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм


**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8524**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1/15	771 973	66	21484,46

ВН = монтажная высота  
 В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Life 5 1120 мм**

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

**комплектация**

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3л, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм


**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8524.10**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 824	66	28214,37

ВН = монтажная высота  
 В = ширина





**Элемент для унитаза Prevista Dry  
Visign for Life 6  
1120 мм**

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 артикул 773 762
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

**комплектация**

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
нагрузка макс. 400 кг  
выступ макс. 700 мм

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8524.11**



ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 831	66	28214,37

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry  
Visign for Life 5  
1120 мм**

- в комплект входит: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, настенное крепление длиной 500 мм

**комплектация**

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
нагрузка макс. 400 кг  
выступ макс. 700 мм

**примечание**

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8524.12**



ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 848	66	28214,37

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry  
Visign for Style 20  
1120 мм**

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 артикул 773 779
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

**комплектация**

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R $\frac{1}{2}$  с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
нагрузка макс. 400 кг  
выступ макс. 700 мм

**примечание**


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

**Модель 8524.13**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 855	66	30778,47

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry  
версия для проектов  
1120x490 мм**

- не подходит для: Prevista Dry Plus
- в комплект входит: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 21 артикул 773 236
- сталь, полиэтилен (PE)
- технология двухрежимного смыва

**технические характеристики**


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
нагрузка макс. 400 кг  
выступ макс. 700 мм

**Модель 8524.14**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1	792 596	66	30778,47

ВН = монтажная высота

В = ширина



## ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



### Элемент для умывальника Prevista Dry 1120 мм

#### регулировка подключений по высоте

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

#### комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвигаемые опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

#### технические характеристики


нагрузка макс. 150 кг

#### Модель 8535

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/10	776 183	66	14953,44

ВН = монтажная высота

В = ширина



### Элемент для умывальника Prevista Dry закрепленные подсоединения

#### 1120 мм

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

#### комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, выдвигаемые опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

#### технические характеристики


нагрузка макс. 150 кг

#### Модель 8538

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/10	789 329	66	13312,35

ВН = монтажная высота

В = ширина





**Элемент для умывальника Prevista Dry  
820-980 мм**

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus
- не содержит/в комплект не входит: измерительная шкала

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

**технические характеристики**


нагрузка макс. 150 кг

**Модель 8535.31**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
820-980	500	1/10	776 190	66	16469,08

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry  
с присоединительным блоком скрытого монтажа  
1120 мм**

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, присоединительный блок скрытого монтажа с регулировкой по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

**комплектация скрытого блока подключения**

сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубков, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

**технические характеристики**


нагрузка макс. 150 кг

**Модель 8535.33**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/12	776 206	66	42186,74

ВН = монтажная высота

В = ширина





### Элемент для умывальника Prevista Dry

высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки **1120 мм**

- для: безбарьерный подвесной умывальник для использования инвалидами, умывальник для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- использование возможно только с: декоративная панель для умывальника модель 8570.45
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

#### комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкие подводки, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, коробка для скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамического умывальника, крепежный материал, выдвигающиеся опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, 2 угловых вентиля G½-G¾

#### технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

#### примечание

Может использоваться только с керамическими умывальниками общим весом (включая арматуру) 15–21 кг!


#### Модель 8535.32

ВН	В	IVB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	200	1/5	776 213	66	130680,96

ВН = монтажная высота

В = ширина

IVB = индивидуальный диапазон регулирования



### Декоративная панель для умывальника

- подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8535.32
- стекло

#### комплектация


нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки керамического умывальника по высоте, присоединительный блок скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью, компрессионные фитинги и соединительный патрубок, отводящее колено 300 мм, хромированное, крепежный материал

#### Модель 8570.45

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
780	720	6	стекло белое	1	785 536	66	92458,13

В = ширина

s = толщина стенки



### Отводящее колено 90°

- хромированная латунь

#### примечание

Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска!

#### Модель 8064.90

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	300	1	743 208	65	по запр.



**Обзор совместимых керамических умывальников с элементом Viega Prevista Dry для умывальников  
Индивидуальная регулировка высоты керамики, модель 8535.32**
**Керамика должна соответствовать следующим параметрам:**

1. Расстояние между креплениями умывальника: 280 мм
2. Ширина керамики: 500 мм - 700 мм
3. Высота донного клапана: 50 мм

**Варианты выпусков:**

- A** – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки
- B** – Непосредственное подключение отводящего колена (принадлежности: отводящее колено, арт. **743 208**)
- C** – Отвод стоков при помощи отводящего патрубка 120 мм (принадлежности: отводящий патрубок 120 мм, арт. **670 856**)



Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	<b>A</b>	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	<b>B</b>	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	<b>A</b>	x
			517470	20,45	<b>A</b>	x
	Memento		513350	17,00	<b>A</b>	x
			513360	18,30	<b>A</b>	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	<b>A</b>	x
			517755	14,85	<b>A</b>	o
			517860	20,25	<b>A</b>	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	<b>B</b>	x
			517862	20,25	<b>A</b>	x
			517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	<b>B</b>	o	
	O.novo		711900	12,53	<b>B</b>	o
			516055	15,13	<b>A</b>	x
			516060	17,01	<b>A</b>	x
			516065	18,42	<b>A</b>	x
	Pure Stone	517061	18,93	<b>A</b>	x	
	Sentique		514360	18,60	<b>A</b>	x
			514365	19,65	<b>A</b>	x
	Subway 2.0		711355	15,88	<b>A</b>	x
			711360	19,00	<b>A</b>	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	<b>A</b>	x
711460			17,94	<b>A</b>	x	
711465			19,56	<b>A</b>	x	
Venticello		412460	17,45	<b>B</b>	x	
		412465	19,60	<b>B</b>	x	
Keramag	4U	223460	17,50	<b>B</b>	x	
		123470	23,00	-	-	
		223465	19,00	<b>B</b>	x	
	myDay		125460	15,80	<b>A</b>	x
			125465	17,80	<b>C</b>	x
	Preciosa		253220	20,60	<b>B</b>	x
			253230	20,60	<b>B</b>	x
			253240	20,70	<b>B</b>	x
	Preciosa II	123260	17,00	<b>A</b>	x	

Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Keramag	Renova Nr. 1	223055	13,10	<b>B</b>	o
		223060	14,60	<b>B</b>	o
		223065	16,50	<b>B</b>	x
		223070	18,30	<b>B</b>	x
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	<b>B</b>	x
		222260	18,50	<b>B</b>	x
		222265	21,00	<b>B</b>	x
	Silk	121660	14,50	<b>A</b>	o
Xeno <sup>2</sup>	127060	19,00	<b>A</b>	x	
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	<b>A</b>	o
		E 8116 xx	16,40	<b>A</b>	x
		E 8117 xx	17,50	<b>A</b>	x
		E 8114 xx	16,40	<b>A</b>	x
		E 8146 xx	14,10	<b>A</b>	o
		E 8144 xx	18,50	<b>A</b>	x
		E 8143 xx	18,50	<b>A</b>	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	<b>B</b>	x
		V 3028 xx	20,00	<b>B</b>	x
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	<b>A</b>	o
		E 7460 xx	13,00	<b>B</b>	o
		E 7461 xx	13,00	<b>A</b>	o
		E 7462 xx	13,00	<b>A</b>	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	<b>A</b>	x
		T 0162 xx	20,80	<b>A</b>	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	<b>C</b>	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	<b>A</b>	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	<b>A</b>	o
		T 0554 xx	16,00	<b>A</b>	x
		T 0452 xx	16,00	<b>A</b>	x
		T 0555 xx	17,00	<b>A</b>	x
		T 0453 xx	17,00	<b>A</b>	x
		T 0556 xx	18,00	<b>A</b>	x
		T 0454 xx	18,00	<b>A</b>	x
		Strada	K 0815 xx	14,70	<b>A</b>
	Tonic	K 0688 xx	14,00	<b>B</b>	o
		K 0689 xx	15,00	<b>B</b>	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	<b>B</b>	x
		T 0154 xx	19,50	<b>B</b>	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	<b>A</b>	x
	Darling New	2621550000	15,30	<b>A</b>	x
		2621600000	18,00	<b>A</b>	x
		2621650000	19,00	<b>A</b>	x
	D-Code	2310550000	16,10	<b>A</b>	x
		2310660000	17,80	<b>A</b>	x
		2310600000	17,80	<b>A</b>	x
		2311550000	16,10	<b>A</b>	x
2311600000		17,80	<b>A</b>	x	
2311650000	21,60	-	-		

Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	D-Code	2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	491600000	16,70	C	x
		491700000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
300650000		21,00	B	x	
Vero	454600000	17,90	A	x	
	454700000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

**Совместимость:**

x При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) > 21 кг, для поднятия умывальника потребуются прикладывать физическую силу

o При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) < 15 кг, для опускания умывальника потребуются прикладывать физическую силу

- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продукции от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования в связи с возможными изменениями. В случае применения умывальников, не входящих в данный список, пожалуйста обратитесь за технической консультацией.



**Элемент для умывальника Prevista Dry  
безбарьерный  
1120 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты


**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**примечание**

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2)

**Модель 8536**



ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/10	776 046	66	20922,54

ВН = монтажная высота  
В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry  
безбарьерный  
820–980 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты


**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**примечание**

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2)

**Модель 8536.31**



ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
820–980	500	1/10	776 251	66	22615,02

ВН = монтажная высота  
В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry для арматуры открытого монтажа 1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus


**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстрого фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**Модель 8540**



ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 220	66	16469,08

ВН = монтажная высота  
В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry для стеной арматуры скрытого монтажа 1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus


**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, монтажная панель для арматуры скрытого монтажа, регулируемая по высоте и глубине с помощью быстрого фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**Модель 8540.31**



ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 237	66	20091,63

ВН = монтажная высота  
В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry  
безбарьерный  
для арматуры открытого монтажа  
1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, усиленная монтажная арматурная панель, регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвигающиеся опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**примечание**


Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2)!

**Модель 8540.32**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	<b>776 039</b>	66	<b>23113,56</b>

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для мойки Prevista Dry  
1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**


рама (40x40) с порошковым напылением, монтажная панель с возможностью регулировки высоты с помощью быстрозажимного фиксатора, монтажная панель для арматуры и крепление для дренажного колена, регулируемые по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвигающиеся опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN50

**Модель 8540.33**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	<b>776 282</b>	66	<b>23447,92</b>

ВН = монтажная высота

В = ширина





**Элемент для умывальника Prevista Dry  
версия для проектов  
1120x490 мм**

- для: умывальник
- не подходит для: Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- сталь

**комплектация**

рама (30x30) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе


**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**Модель 8539**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	490	1/10	776 541	66	10517,35

ВН = монтажная высота  
В = ширина



**ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ**



**Элемент для писсуара Prevista Dry  
универсальное подсоединение воды  
1120–1300 мм**

- для: универсальное подсоединение воды
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров, совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, установочная планка, регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½

**технические характеристики**

нагрузка макс. 100 кг

**примечание**


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!

\* Монтажные планки можно менять местами

**Модель 8560.32**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120–1300	500	1/12	776 411	66	32801,31

ВН = монтажная высота  
В = ширина





**Элемент для писсуара Prevista Dry  
телескопическое подключение воды  
1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров, совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара из полипропилена (PP), установочная планка, регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R<sup>1/2</sup>

**технические характеристики**

индивидуальный диапазон регулирования 100 мм  
нагрузка макс. 100 кг

**примечание**

Диапазон регулирования относится к подключению воды!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista!


Не предназначено для керамических писсуаров с распилительной головкой!

**Модель 8560**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	500	1/12	776 404	66	30497,50

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для писсуара Prevista Dry  
скрытая активация смыва  
1120-1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- подходит для: комплект оснащения модель 8560.33
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, установочная планка, регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R<sup>1/2</sup>

**технические характеристики**

нагрузка макс. 100 кг

**примечание**


\* Монтажные планки можно менять местами

**Модель 8560.31**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120-1300	500	1	776 428	66	32801,31

ВН = монтажная высота

В = ширина




**Комплект оснащения**
**скрытая активация смыва**

- для: писсуар со скрытой системой смыва
- подходит для: элемент для писсуара Prevista Dry модель 8560.31

**комплектация**

магнитный клапан, контроллер, блок питания, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным датчиком, геркон

**технические характеристики**

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

**примечание**

Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 24 часов!

**Модель 8560.33**

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	785 956	66	65288,24

**ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ**

**Элемент для биде Prevista Dry**
**1120 мм**

- для: подвесное биде
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, крепление с регулировкой по высоте, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, резиновый ниппель DN50/30, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

**технические характеристики**


нагрузка макс. 400 кг

выступ макс. 700 мм

**Модель 8568**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	500	1/10	776 442	66	29279,52

ВН = монтажная высота  
В = ширина



## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ



### Промежуточная консоль Prevista Dry

- для: расстояние > 500 мм, крепление на стене
- сталь с порошковым покрытием

#### комплектация

выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, крепежный материал

**Модель 8570.48**

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
820-1300	1	785 901	66	7349,94

ВН = монтажная высота



## КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



### Рамный элемент Prevista Dry 1120-1300 мм

- для: арматурные рамы и модули Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

#### комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты


#### технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

**Модель 8570**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120-1300	500	1/10	776 466	66	11958,23

ВН = монтажная высота  
В = ширина





**Крепежный элемент Prevista Dry для опорных поручней 1120 мм**

- для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=40 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

**технические характеристики**


нагрузка макс. 100 кг

**Модель 8570.31**

ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	350	1	<b>776 497</b>	66	по запр.

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Крепежный элемент Prevista Dry для опорных поручней 1120 мм**

- для: установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

**комплектация**

рама (40x40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=40 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

**технические характеристики**

нагрузка макс. 100 кг

**Модель 8570.32**


ВН	В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	200	1	<b>776 473<sup>1</sup></b>	66	<b>13460,52</b>
1120	200	1	<b>776 480<sup>2</sup></b>	66	<b>13460,52</b>

ВН = монтажная высота

В = ширина

<sup>1</sup>) левый

<sup>2</sup>) справа



## КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ



### Комплект креплений Prevista Dry универсальный

- для: крепление элементов Prevista Dry, отдельный монтаж непосредственно на конструктивных элементах, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- подходит для: монтажный профиль модель 8001
- возможность регулировки глубины 120-200 мм, возможность крепления деревянной обшивки

**Модель 8570.36**

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	776 619	66	2072,27

AS = количество в упаковке



### Комплект креплений Prevista Dry Plus

- для: одиночный и рядный монтаж элементов Prevista Dry в Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

**Модель 8570.49**

M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	1	785 925	66	2036,22

M = метрическая резьба



### Комплект креплений Prevista Dry

- для: отдельный монтаж элементов Prevista Dry на массивной стене

**Модель 8573**

M	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	2	1	776 626	66	1424,22

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке



### Комплект креплений Prevista Dry

- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, продольные отверстия

**Модель 8173**

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	460 440	65	по запр.

AS = количество в упаковке



### Комплект креплений Prevista Dry

- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

**Модель 8180.73**

M	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	2	1	678 630	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ-БИДЕ


**Комплект для подключения**

- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, смывной бачок скрытого монтажа 3L
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8524, 8530

**комплектация**

тройниковое соединение, армированная гибкая подводка, соединительные и крепежные материалы

**Модель 8570.63**

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
820	1	<b>787 707</b>	66	<b>15435,96</b>
980-1120	1	<b>786 670</b>	66	<b>15755,64</b>

ВН = монтажная высота



Новинка

**Тройниковое соединение**

- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3Н
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8524, 8530, 8533

**комплектация**

детали для подключения

**примечание**

В комплект поставки керамического унитаза должна входить армированная гибкая подводка!

**Модель 8580.66**

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	<b>803 384</b>	66	<b>по запр.</b>

## КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


**Монтажный профиль**

- для: крепление элементов, монтаж элементов в один ряд

- сталь оцинкованная

**комплектация**

крепежный материал, компенсационный материал для неровных стен

**Модель 8001**

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	40	22	4	<b>283 872</b>	75	<b>3536,44</b>

B = ширина

H = высота


**Монтажный профиль 90°**

- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепежный материал

**Модель 8076**

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2500	37	37	1	<b>332 402</b>	75	<b>2421,89</b>
3000	37	37	1	<b>284 459</b>	75	<b>4114,66</b>

B = ширина

H = высота


**Монтажный профиль 45°**

- сталь оцинкованная

**комплектация**

крепежный материал, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

**Модель 8077**

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	50	30	2	<b>284 466</b>	75	<b>2216,57</b>

B = ширина

H = высота


**Болт с прямоугольной головкой**

- для: крепление модулей и арматурных рам

- сталь оцинкованная

**комплектация**

шайба, резьбовая гайка

**Модель 8013.23**

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	25	10	<b>308 278</b>	75	<b>213,72</b>

M = метрическая резьба



### Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus

- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

#### комплектация

комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)

**Модель 8310.52**

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	по запр.

AS = количество в упаковке

## ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ



### Облицовочная панель из гипсокартона 1120 мм

- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8530
- армированный стекловолокном, с защитной пропиткой

**Модель 8570.40**

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	2	785 505	66	4437,47

B = ширина  
s = толщина стенки



### Облицовочная панель из гипсокартона 820 мм

- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8533
- армированный стекловолокном, с защитной пропиткой

**Модель 8570.41**

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	2	785 512	66	4437,47

B = ширина  
s = толщина стенки



### Облицовочная панель из гипсокартона

- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista
- армированный стекловолокном, с защитной пропиткой

**Модель 8570.42**

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	30	785 482	66	1984,83

B = ширина  
s = толщина стенки


**Облицовочная панель из гипсокартона**

- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista
- армированный стекловолокном, с защитной пропиткой

**Модель 8570.43**

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	600	18	30	785 529	66	2423,97

 B = ширина  
 s = толщина стенки

**Облицовочная панель**

- для: деревянная обшивка системы для скрытого монтажа Prevista в зоне с высокой влажностью

**Модель 8570.44**

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	30	785 499	66	11555,79

 B = ширина  
 s = толщина стенки

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA**

**Водорозетка для Prevista**

- для: система для застенного монтажа Prevista, вставное резьбовое соединение Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, резьба G
- укорачиваемый

**примечание**

Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым соединением Prevista!

**Модель 8055.2**

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	88,5	1	785 178	66	1946,11

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


**Угольник переходной 90° Viega Smartpress с контуром безопасности (SC-Contur)**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6716.8**

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	½	1	776 992	18	по запр.

d = внешний диаметр трубы



**Присоединительный тройник Viega Smartpress с контуром безопасности (SC-Contur)**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6718.8**

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	1/2	16	1	777 005	18	по запр.
20	1/2	20	1	777 012	18	по запр.



**Переходник Viega Smartpress с контуром безопасности (SC-Contur)**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6711.8**

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	1/2	1	776 985	18	по запр.

d = внешний диаметр трубы



Новинка

**Разветвитель Viega Smartpress с контуром безопасности (SC-Contur)**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6725.78**

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	1/2	16	1	796 754	18	по запр.
20	1/2	20	1	796 761	18	по запр.
25	1/2	25	1	796 778	18	по запр.



**Быстрозажимной фиксатор Prevista Dry**

- для: элемент Prevista Dry

**Модель 8570.50**

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	785 932	66	680,09



**Комплект дополнительных опор Prevista Dry для сантехнической керамики с небольшой опорной поверхностью (< 17 см)**

- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8530, 8533

**Модель 8570.37**

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	776 053	66	4239,92


**Комплект выдвижных опор Prevista Dry**

- для: крепление к полу элемента Prevista Dry
- не подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8522.33, 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь оцинкованная
- диапазон настройки 0-400 мм

**комплектация**

комплект выдвижных опор

**Модель 8580.48**

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
700	1	798 666	66	по запр.


**Монтажный комплект Prevista Dry**
**версия для проектов**

- для: напольный или настенный монтаж элемента Prevista Dry в версии для проектов
- использование возможно только с: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524
- сталь оцинкованная
- диапазон настройки 0-400 мм

**комплектация**

комплект выдвижных опор

**Модель 8310.68**

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
700	1	641 030	65	по запр.



