Библиотека СОК

jaga

КАТАЛОГ € 2014.RU



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ




SANI RONDA
стр. 276



NAUTICA ARISTOCRAT
стр. 278



SANI PANEL
стр. 280
SANI LOUVRE
стр. 282



ACCOLADE
стр. 274



SANI BASIC & BOW
стр. 284

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ



TWINE & PINCH
стр. 240



IGUANA & IGUANA PLUS
стр. 218 до 239




TETRA
стр. 246

PANEL PLUS
стр. 250



GEO
стр. 262

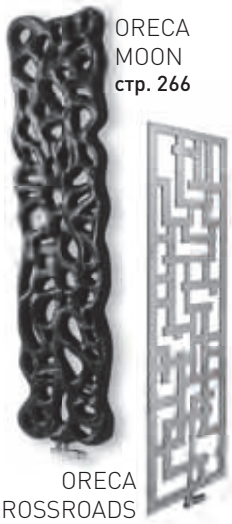

ORECA MOON
стр. 266

ORECA CROSSROADS
стр. 266

VERTIGA
стр. 212






DECO SPACE
стр. 254



DECO PANEL
стр. 258

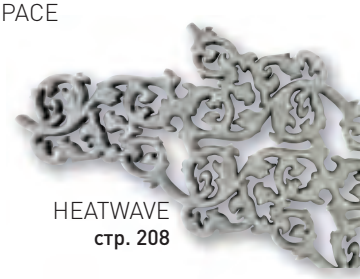

HEATWAVE
стр. 208

DESIGN BY NATURE

Преимущества Low-H2O
стр. 16-33


- также доступны модели с электрическим подключением
- для пассивного охлаждения
- для принудительного охлаждения
- для вентиляции
- доступны модели с вешалками

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВЕНТИЛИ
стр. 158, 286



ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ПРИБОРЫ

MINI CANAL
стр. 118




MINI CANAL **DBE**
стр. 132




CANAL COMPACT
CANAL PLUS
стр. 138



CLIMA CANAL
стр. 330



MICRO CANAL
стр. 324



QUATRO CANAL
стр. 336

НАПОЛЬНЫЕ



KNOCKONWOOD **DBE**
стр. 88



MINI
стр. 92



MINI **DBE**
стр. 98



LINEA PLUS
стр. 108



TEMPO
стр. 102



IGUANA CIRCO
стр. 204

PANEL PLUS
стр. 200



НАСТЕННЫЕ

KNOCKONWOOD
стр. 72





LINEA PLUS
стр. 42



STRADA
стр. 34



PLAY
стр. 76



TEMPO
стр. 50




MINI НАСТЕННЫЙ
стр. 68



ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕННОЙ НИШЕ
стр. 80




DBE
КОНФИГУРАТОР
стр. 150



MAXI
стр. 60



PANEL PLUS
стр. 186



TWINE & PINCH
стр. 180



DECO PANEL
стр. 192



GEO
стр. 196



BRISE
стр. 316



BRIZA
стр. 310

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ПРИБОРЫ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ВЕНТИЛИ
стр. 346 КОМПЛЕКТЫ И ОПЦИИ
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ, ВЕС, ОБЪЕМ ВОДЫ,... стр. 382 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
стр. 402 ПРОЕКТЫ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

JAGA ПО ВСЕМУ МИРУ



JAGA EXPERIENCE WORLD TOUR

Осло (Норвегия) - Стокгольм (Швеция) - Таллинн (Эстония) - Рига (Латвия) - Вильнюс (Литва) - Минск (Белоруссия) - Киев (Украина) - Прага (Чешская республика) - Варшава (Польша) - Будапешт (Венгрия) - Братислава (Словакия) - Вена (Австрия) - Любляна (Словения) - Барселона (Испания) - Порту (Португалия) - Мадрид (Испания) - Милан (Италия) - София (Болгария) - Бухарест (Румыния) - Кишинёв (Молдавия) - Одесса (Украина) - Южная Америка Experience (Аргентина) - Хельсинки (Финляндия) - Санкт-Петербург (Россия) - Москва (Россия) - Брюссель (Бельгия) - Копенгаген (Дания)

JAGA FACTORIES & DEALERS:

A Бельгия
Jaga N.V. - Verbindingslaan z/n - B 3590 Diepenbeek
Тел.: +32 11 29 41 11 - Факс: +32 11 32 35 78 - Электронная почта: info@jaga.be

B Нидерланды
Konvektco Nederland bv - De Meerheuvel 6 - 5221 EA Den Bosch
Тел.: +31 73 631 23 60 - Факс: +31 73 631 23 71
Электронная почта: info@jaga.nl

C Германия
Jaga Deutschland GmbH - Тел.: +49 (0)211 310 27 30
Электронная почта: info@jaga.de

D Великобритания & Ирландия
Jaga Heating Products (uk) - Ltd Orchard Business Park - Bromyard Road
Ledbury-Herefordshire HR8 1LG
Тел.: +44 1531 631 533 - Факс: +44 1531 631 534
Электронная почта: jaga@jaga.co.uk - www.jaga.co.uk

E Франция
Jaga Distribution France - 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59800 Lille
Тел.: 0800 90 89 51
Электронная почта: info@jaga.fr


F Чешская республика
Jaga N.V. - organizační složka - Čsl. armády 325 - 253 01 - Hostivice (Praha západ)
Тел.: +420 220 190 515 -16 - Факс: +420 220 190 519
Электронная почтаinfo@jagacz.com - www.jagacz.com

G Польша
Jaga Polska Sp. z o.o. - ul. Zwycięzców 28 lok. 26 - 03-938 Warszawa
Тел.: +48 22 672 88 82 - Факс: +48 22 350 66 78
Электронная почта: info@jaga.com.pl

H Канада / США
Jaga Canada climate systems Inc. - J204 – 155 FrobisherDrive - Waterloo, Ontario N2V 2EI
Тел.:+ 1 (519) 505-7780 - Факс:+ 1 (800) 418-9751
Электронная почта: info@jaga-canada.com - www.jaga-canada.com
Электронная почта: info@jaga-usa.com - www.jaga-usa.com

I Китай
Jaga Radiator Shanghai Limited - 27A, Xinhua Yuting, No. 519 Xinhua Road
Changning District - Shanghai
Тел.: +86 (21) 32140929
Электронная почта: info@jagachina.com - www.jagachina.com

Все остальные страны
Jaga International: Тел.: +32 11 29 41 16 - Электронная почта: export@jaga.be - www.theradiatorfactory.com

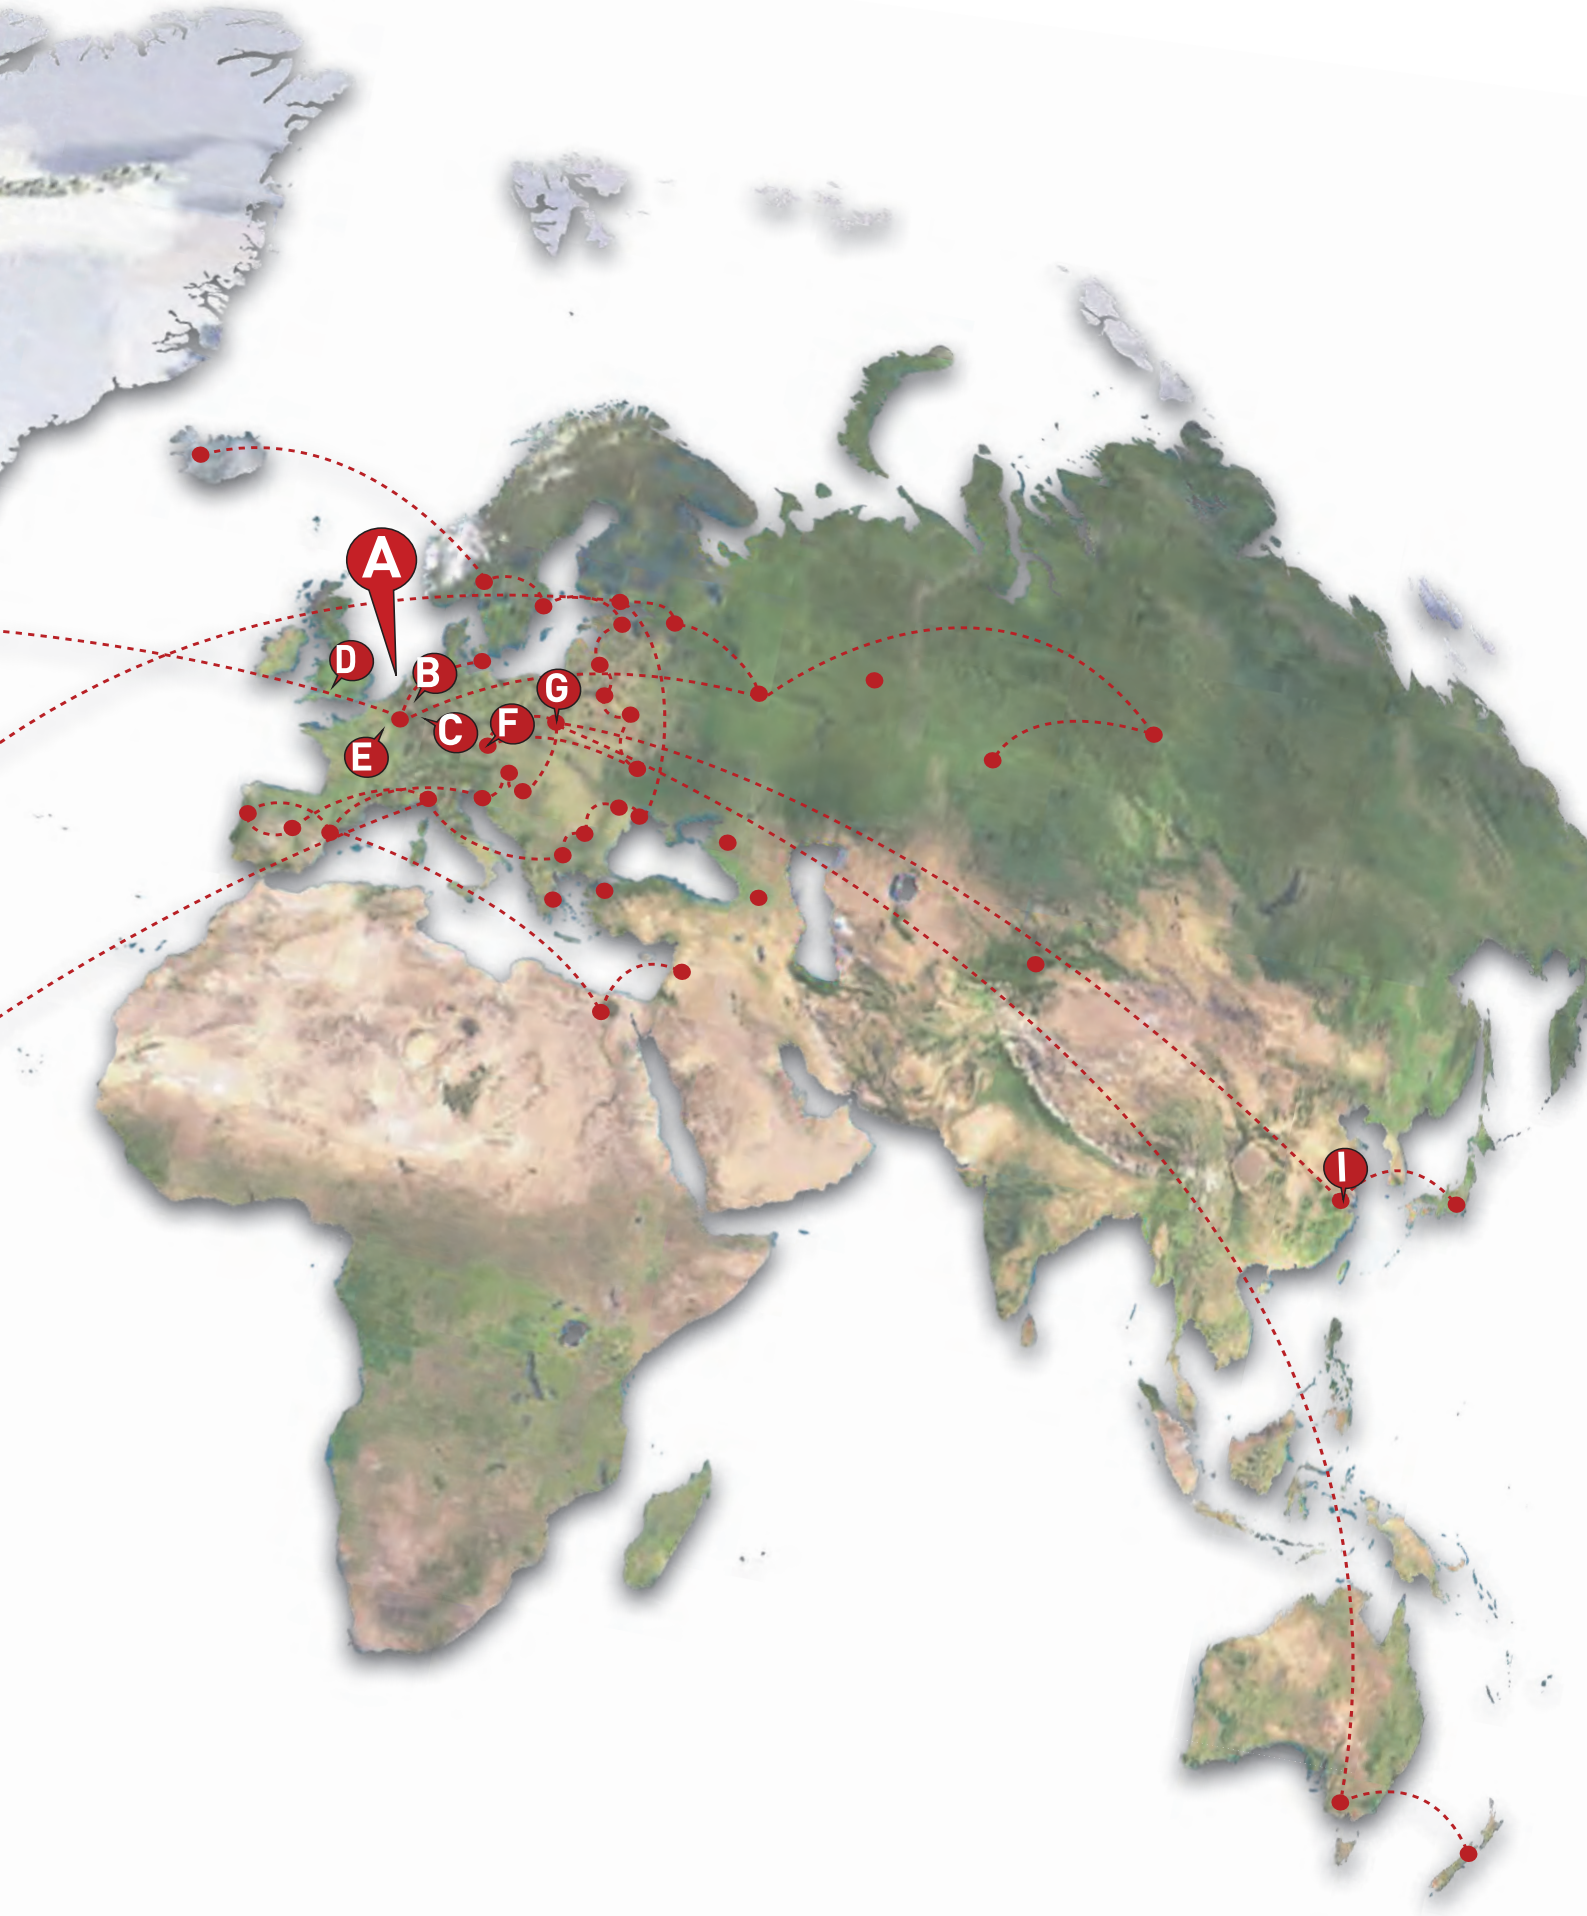
A
B
C
D
E
F
G
I



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ КОМПАНИИ JAGA

СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Теперь расположение системы отопления не повлияет на Ваши планы строительства или реконструкции интерьера. Предложения компании Jaga предоставляют вашему творчеству полную свободу действий. Настенные и свободностоящие радиаторы разных размеров и цветов, инновационные решения по установке и суперкомпактные напольные модели идеально подходят для любого типа архитектуры, гармонично сочетая в себе инженерную и эстетическую составляющие. Мы находим и предлагаем компактные решения для любого источника энергии и температурного режима воды. Мы всегда готовы предложить каждому архитектору, дизайнеру, инженеру уникальный вариант решения проекта любой сложности, предоставляя при этом максимальную свободу для его реализации.

Бельгия
Head Office
Verbindingslaan z/n
3590 Diepenbeek
export@jaga.be
Тел.: +32 11 29 41 16
Факс: +32 11 29 41 60

Великобритания
Jaga House
Orchard Business Park
Bromyard Road
Ledbury - Herefordshire
HR8 1LG
jaga@jaga.co.uk
Тел.: +44 (0) 1531 631533
www.jaga.co.uk

Нидерланды
Jaga Konvektco Showroom
De Meerheuvel 6
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
konv_showroom@jaga.nl
Тел.: +31 (0) 73-6312360

Германия
Product Presentation Center
Neuer Zollhof 1
40221 Düsseldorf
sleen@jaga.de
Тел.: +49 211 310 2730

Все остальные страны: www.the**radiator**factory.com




INNOVATE
OR DIE



ПРОНИКНИТЕ В МИР JAGA

WWW.JAGAEXPERIENCELAB.COM


УНИКАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И АУДИТОРИЯ

Там, где рождаются новые радиаторы,
Там, где разрабатываются уникальные технологии,
Там, где формируется философия Jaga,
Там, где заботятся об окружающей среде,
Там, где живут мечты о лучшем мире... Jaga...





ПРОНИКНИТЕ В МИР JAGA

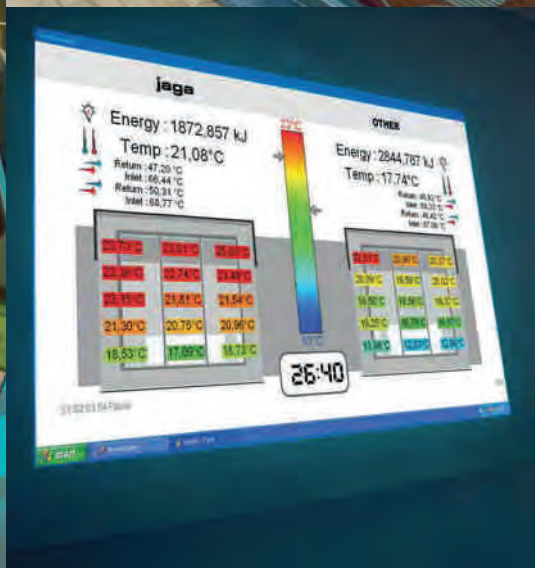

ОПЫТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ JAGA является уникальной научной климатической лабораторией, используемой для сравнительного исследования и моделирования различных условий нагрева или охлаждения. Лаборатория состоит из камеры **искусственного климата 600 м³ и многофункционального зала.** В камере искусственного климата имеются 2 одинаковых дома. Экстремальные погодные условия могут быть смоделированы при температурах от -30°C до +30°C. Таким образом, в этих домах могут быть проверены и сравнены системы отопления, а также системы охлаждения. В домах и камерах искусственного климата непрерывно проводятся измерения таких параметров, как: температура воздуха, температура стен, температура излучения посредством термометра с зачернённым баллоном, температура воды в подающем и обратном трубопроводах, уровень CO_2, влажность воздуха и т.д. В общей сложности 120 компьютеризированных измерений проводятся на месте посредством находящегося в диспетчерской регистратора климата. За всеми показаниями можно наблюдать, они проектируются таким образом, что посетители в зале могут следить за тестами в режиме реального времени.


Пожалуйста, посетите веб-сайт www.heating-studies.org для получения дополнительной информации и результатов измерений.

jaga EXPERIENCE LAB


Технические характеристики «тестируемых» помещений

Внутренние размеры Ш 400 x Д 400 x В 290 см
Стены выполнены из ячеистого бетона, U = 0,36 Вт/м²K
Окна / двери с термически разомкнутыми алюминиевыми профилями и стеклопакетами, U = 1,1 Вт/м²K
Крыши изолированы 8 см слоем полиуретана, U = 0,30 Вт/м²K
Тяжелая конструкция пола, изолированная с помощью комбинации из полиуретана и XPS с системой напольного отопления водяного типа, U = 0,38 Вт/м²K
Потери тепла в домах на разнице температур 1K: 54 Вт на каждый дом



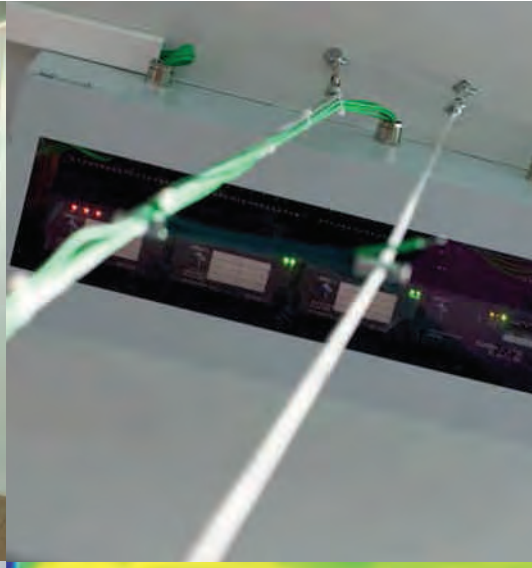



1
2

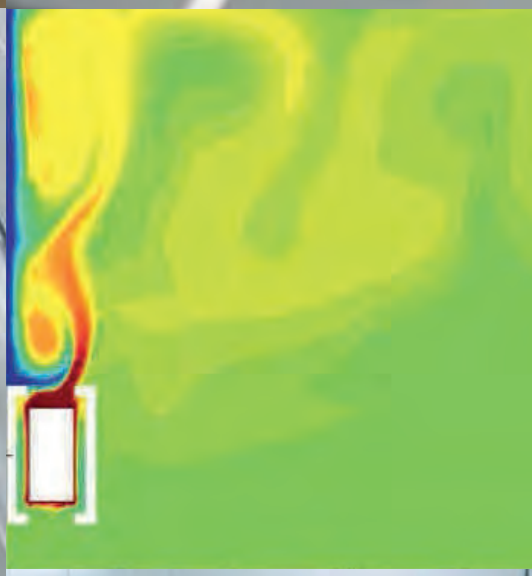


TO THE BRAINROOM




pure air
pure air
into

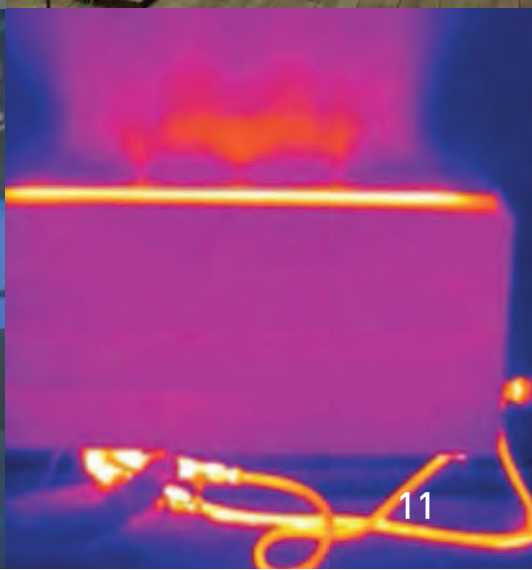


WWW.JAGAEXPERIENCELAB.COM







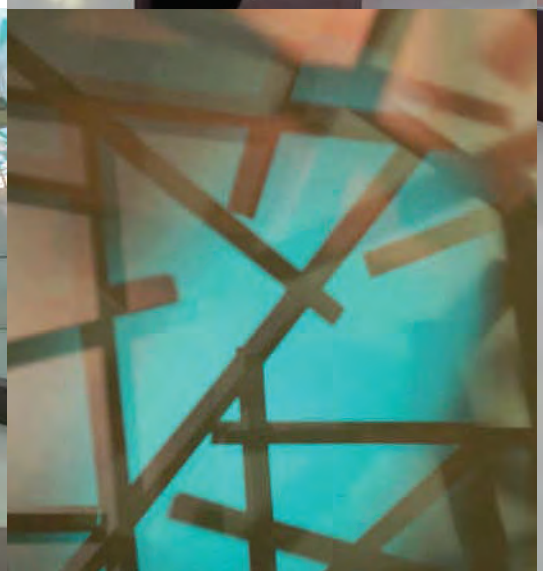




ПРОЕКЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ JAGA

Стимулирование изобретательского и творческого мышления, позволяющее такую передачу идей, какая возможна из одной клетки мозга к другой, нашло свое отражение на стенах этой уникальной «Опытной зоны». Следите за результатами теста в режиме реального времени, анализируйте проблемы, находите новые решения и дерзайте поделиться этим знанием! Перед вами аудио-визуальная зона Опытной Лаборатории. Вдохновляющая среда, посещаемая и используемая учеными со всего мира. Центр знаний, где рады приветствовать каждого. Современные аудиовизуальные системы и 10 проекторов обеспечивают широкий обзор, верную постановку задачи и полноценный опыт...








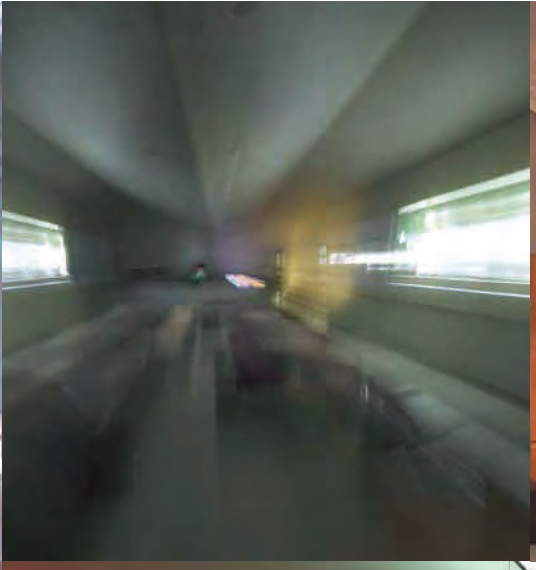





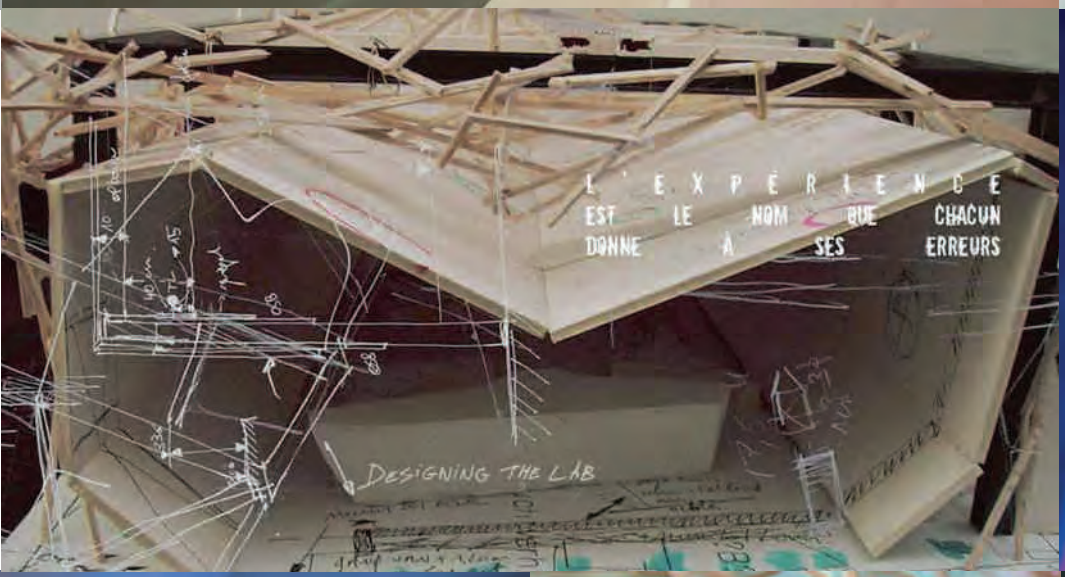



L'EXPÉRIENCE
EST LE NOM QUE CHACUN
DONNE À SES ERREURS
DESIGNING THE LAB






TO THE LAB

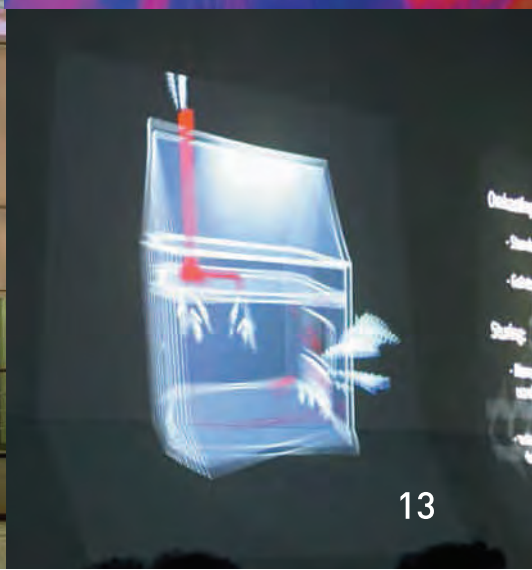



jaga

Energy SAVERS LOW-H_2O

ПРИРОДНЫЙ ДИЗАЙН

Радиаторы Low-H_2O обеспечивают больше тепла при более низком потреблении энергии. Сердцем каждого радиатора Low-H_2O является ультралегкий теплообменник, изготовленный из сверхпроводящих материалов. Такие радиаторы вырабатывают тепло быстрее, точнее и более равномерно чем традиционные радиаторы, что снижает потребление электроэнергии на 5 - 15%.

Экономьте энергию ... получайте тепло и комфорт.





Energy SAVERS
LOW-H2O

ЛЕГКИЙ РАДИАТОР С ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕЙ



Максимум тепла при низких температурах воды *стр. 18*



Оптимальный расход энергии за счет небольшой инерции и объема теплообменника *стр. 20*



Быстрое время отклика обеспечивает максимальный комфорт *стр. 22*



Радиатор Low-H2O с DBE: Самый компактный радиатор, который вырабатывает в 3 раза больше тепла *стр. 24*



Пример экодизайна *стр. 26*


Low-H2O - идеальный партнер для теплого пола: больше комфорта, меньше потребления энергии *стр. 28*

Дизайнерские решения для каждого обновления *стр. 30*

Экономия энергии - доказано в лаборатории и на практике *стр. 32*

Energy SAVERS LOW-H2O МАКСИМУМ ТЕПЛА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОДЫ

“Радиатор Low-H2O может обеспечить ощутимый нагрев окружающего воздуха, даже начиная с температуры подачи всего 28°C.”

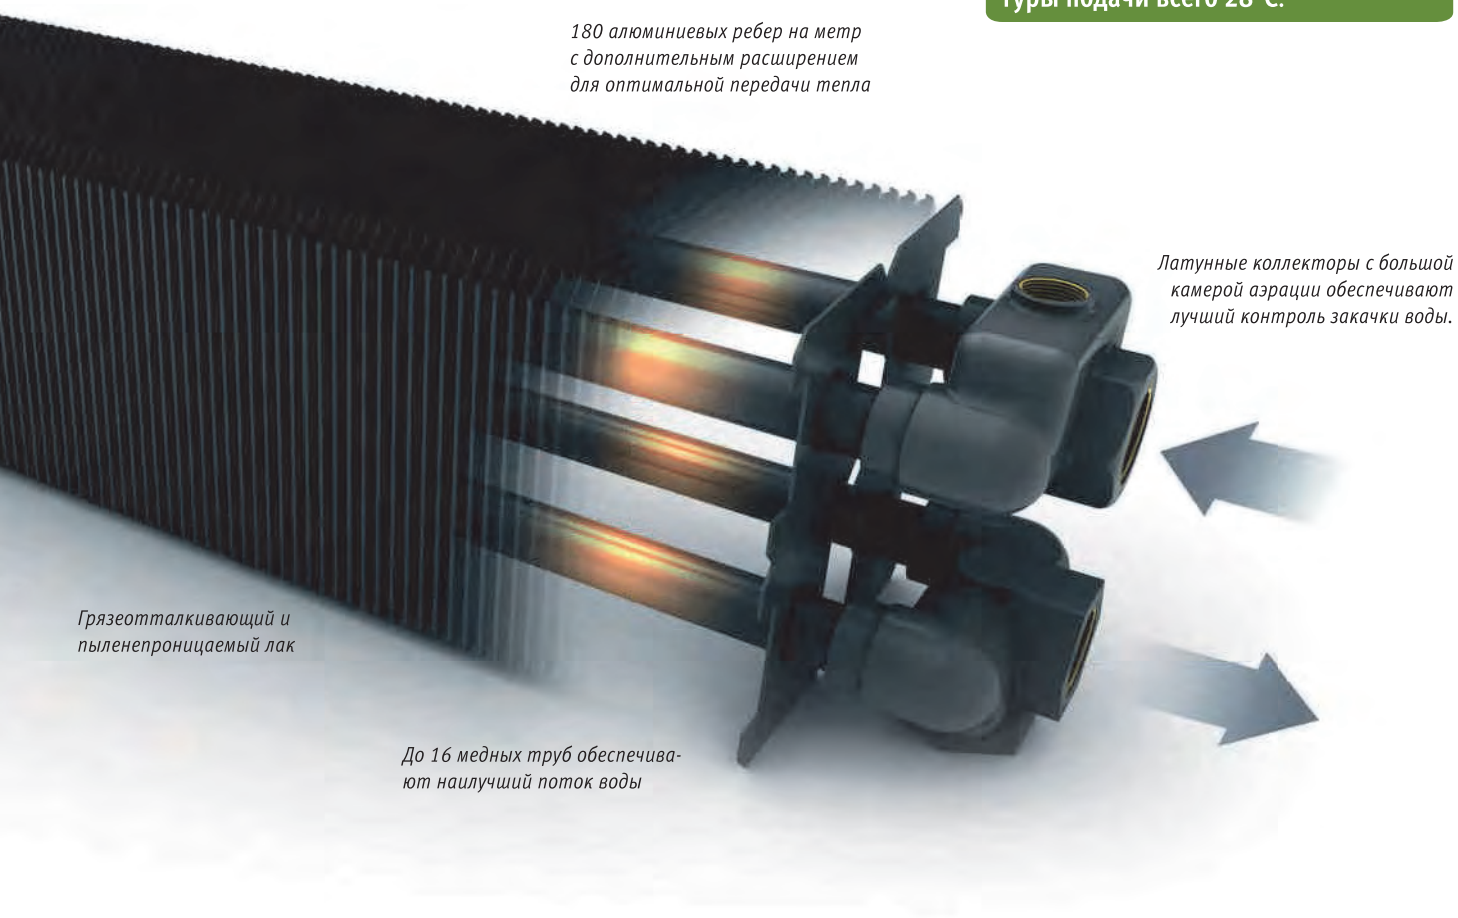

РАДИАТОР С **ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕЙ**

Теплообменник Jaga Low-H2O сделан не из стали, а из сверхпроводящих меди и алюминия, которые сразу же передают свое тепло в помещение. Преимущества этих материалов только возрастают по мере уменьшения температуры воды! Теплообменник, состоящий, максимум из 16ти медных труб и гофрированных алюминиевых пластин оптимальной формы максимизирует передачу тепла от воды центрального отопления воздуху. Как только открывается клапан термостата, тепло быстро, равномерно и точно распределяется по всему помещению.

ПРИМЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ ЗАПУСКЕ
для отопительной системы мощностью 10 кВт, режим 45/35/20

	Внутрипольное отопление	Чугунный радиатор	Панельный радиатор	Jaga Low-H2O радиатор
Энергия запуска (м³ газа)*	3.9	1.9	0.7	0.05
CO2 Эмиссия (г)	7577	3698	1446	110
Накопленное тепло (кВт)	35.1	17.1	6.7	0.5

** Энергия на обогрев системы, до того как система начинает отапливать дом.*

FAQ: LOW-H_2O И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Какая температура подачи воды требуется для радиатора Low-H_2O?

Радиатор Low-H_2O обеспечит ощутимый нагрев окружающего воздуха при температуре подачи всего 28°C.

Измерение тепловой мощности радиаторов Jaga Low-H_2O в соответствии с разностью температур между окружающим воздухом и средней температурой воды гарантируют правильность работы, начиная от перегрева всего в 5°C.


Каким образом?

Системе отопления, рассчитанной на внешнюю температуру от -10°C, требуется только около 2/3 ее пропускной способности, когда наружная температура составляет 0°C. Таким образом, при нормальных размерах для 90% отопительного сезона температура котла понижена до значения ниже точки росы, при этом система отопления с радиаторами Low-H_2O будет работать с максимальной эффективностью.


Полностью независимое исследование по поручению Novem (голландской организации по энергетике и окружающей среде), проведенное Техническим университетом Эйндховена (профессор Дж. Ван Шхиндел).

Проводятся исследования на тему, как радиаторы Low-H_2O можно использовать в качестве низкотемпературных систем в новостройках и в уже существующих домах. Основное внимание при исследовании уделяется общему объему производимого тепла и компенсации холодного нисходящего потока воздуха. полный отчет об исследованиях на www.heating-studies.org.

НЕТ ПЕРЕГРЕВА

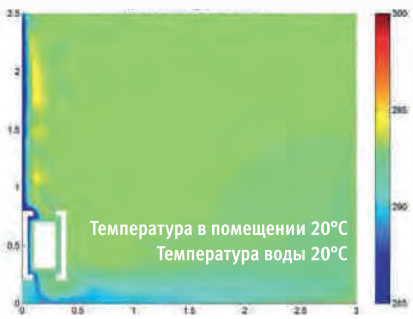

ПЕРЕГРЕВ НА 7.5°C

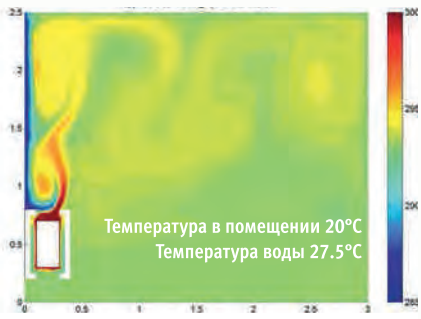

Energy SAVERS LOW-H2O

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ НЕБОЛЬШОЙ ИНЕРЦИИ И ОБЪЕМА ТЕПЛООБМЕННИКА


“Научные исследования показывают, что установка с радиаторами Low-H2O потребляет от 5 до 15% меньше энергии, чем система с радиаторами из листовой стали.”**



LOW-H2O: РАДИАТОР **НЕБОЛЬШОГО** ВЕСА

Малая масса нагревается быстрее, чем большая. Это закон природы. Радиаторы Jaga Low-H2O содержат до 90% меньше воды, чем радиаторы из листовой стали. Они также не имеют тяжелых стальных пластин, которые требуют предварительного прогрева. Ультрасовременные алюминиевые и медные теплообменники немедленно передают тепло в помещение. Поэтому радиаторы Low-H2O быстрее реагируют на изменение тепловой нагрузки и тем самым предлагают больше комфорта при более низком потреблении энергии. Научные исследования показывают, что установка с радиаторами Low-H2O потребляет от 5 до 15% ** меньше энергии, чем система с радиаторами из листовой стали. Это происходит потому, что они достигают нужной температуры быстрее, а также потому, что после достижения оптимальной температуры в помещении не продолжается излишний нагрев. Таким образом, меньшее количество тепла тратится впустую.

ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ МАССЫ РАДИАТОРА




	1930	1960	1980	LOW-H2O 1995
Влагосодержание	25 L	12 L	7 L	1.5 L
Вес	80 кг/м	40 кг/м	30 кг/м	10 кг/м
Время отклика	очень медленно	очень медленно	медленное	быстрое

** Указанный вес представляет собой общую массу радиатора мощностью 1000 Вт с учетом наполнения водой и поглощения тепла при 75/65/20.*


*** Экономия зависит от метода строительства здания, климата и поведения людей, использующих данное помещение. Испытано BRE (Научно-исследовательский институт по строительству, Великобритания), Техническим университетом Эйндховена и Российской академией архитектуры и строительных наук. См. также www.heating-studies.org.*

ЭВОЛЮЦИЯ В КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКА JAGA, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Jaga начала производить теплообменники Low-H2O в 1962 году. С тех пор мы постоянно инвестируем ресурсы в новые технологии, от года к году совершенствуя наше производство. На основе фундаментальных исследований мы довели конструкцию теплообменника Low-H2O до совершенной. Конструкция теплообменника делает его эффективным даже в низкотемпературных системах отопления, а низкая инерция теплообменника обеспечивает быструю реакцию при терморегуляции. Последнее поколение теплообменника Low-H2O разработано в сотрудничестве с университетом в Хасселте. Результат: снижение массы и объема теплообменника, низкая инерция, эффективность передачи тепла.

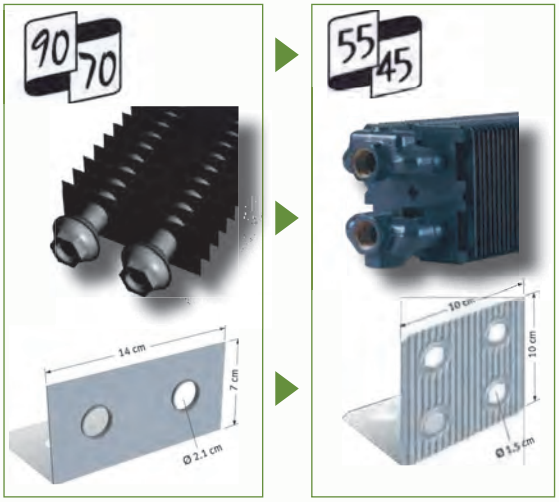

Крепление алюминиевых ребер к медной трубе: вид через микроскоп



Energy SAVERS LOW-H2O БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ОТКЛИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

“Радиаторы Low-H2O оптимизируют работу всей установки, в том числе системы центрального отопления.”

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ


Быстрореагирующий радиатор обеспечивает идеально контролируемую температуру в помещении. Дверь открывается. Холодный воздух попадает в помещение. Low-H2O немедленно вступает в действие. Солнечный свет попадает в помещение и оно нагревается. Low-H2O немедленно выключается. Следовательно, температура контролируется гораздо лучше. Что приводит к поддержанию постоянной температуры в помещении на заданном уровне.

МИНИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Радиатор Low-H2O нагревается **гораздо быстрее**. Высокотехнологичный медно-алюминиевый теплообменник немедленно передает свое тепло в помещение. Таким образом, вы можете включать свой радиатор на 20 минут позже каждое утро. Вашему котлу, следовательно, требуется **меньше времени**, чтобы нагреть приборы.

Но теплоотдача радиатора Low-H2O также может быть **понижена гораздо быстрее**. Неожиданно вышло солнце? Включена духовка или посудомоечная машина? В доме больше людей? В таком случае температура значительно повысится, и термостат будет реагировать на это изменение. Но тяжелые радиаторы будут продолжать передачу своего накопленного во время эксплуатации избыточного тепла по крайней мере на 20 минут дольше. Из-за этого в помещении становится слишком жарко. Радиатор Low-H2O немедленно реагирует на изменение обстановки путем снижения содержания воды. Ваша система, следовательно, **не продолжает впустую нагревать воду**.


СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

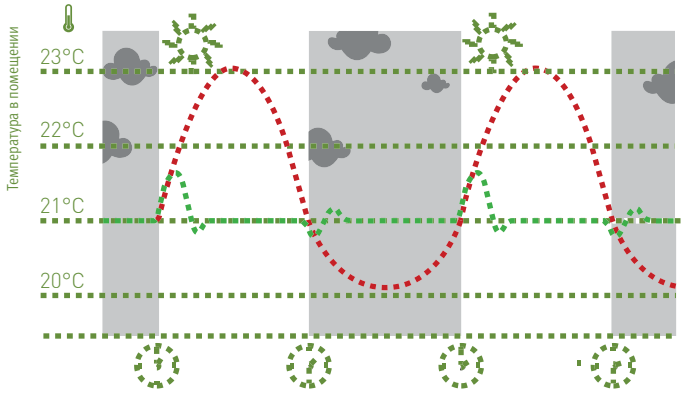

Радиатор из листовой стали мощностью 1000 Вт накапливает в буфере 650 Втч энергии при работе в режиме 55/45/20. Это тепло не может управляться с помощью термостата. Когда вдруг начинает сиять солнце, становится слишком жарко. Теплообменник сопоставимого радиатора Low-H2O накапливает в буфере только 60 Втч энергии. Энергия, поставляемая котлом центрального отопления, немедленно доставляется в комнату и при этом не происходит потери энергии вследствие излишнего продолжающегося нагрева. Тепло передается только тогда, когда это необходимо.

Стальной панельный радиатор
Радиатор Low-H2O

СКОРОСТЬ ОТКЛИКА ПРИ НАГРЕВЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

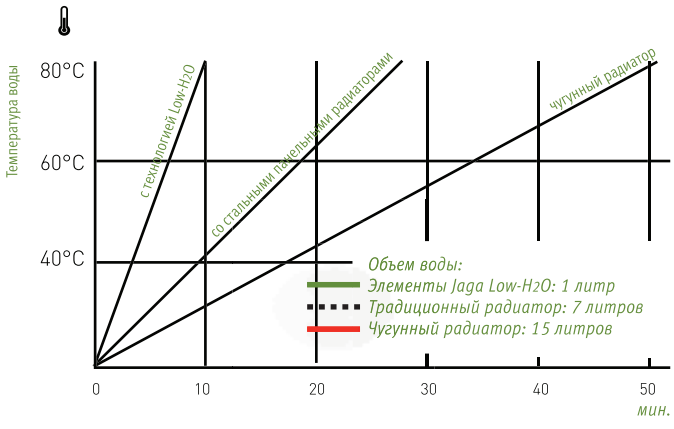

Благодаря низкому содержанию воды и лучшей теплопроводности, блоки с радиаторами Low-H2O очень быстро достигают своей полной мощности. Обыкновенным радиаторам на это требуется в 3 раза больше времени.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ LOW-H_2O ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ

Небольшая масса и быстрая реакция радиаторов Low-H_2O гарантирует более быстрый нагрев обратной воды, поступающей в котел. Минимальная разница между температурой подачи и возврата позволяет котлу нагреваться быстрее без термического напряжения в теплообменнике. Вся система, включая выделение тепла, лучше реагирует на любые изменения потребности в тепле.


Energy SAVERS LOW-H2O

LOW-H2O С DBE (DINAMIC BOOST EFFECT): САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ РАДИАТОР

ОДИНАКОВЫЙ РАЗМЕР, В 3 РАЗА БОЛЬШАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

Тепловые насосы и солнечные энергетические системы требуют значительно больших радиаторов, так как они работают с очень низкой температурой воды, которая зачастую не превышает 35°C. Однако, радиаторы Low-H2O не обязательно должны иметь большие размеры, так как благодаря системе DBE, они обеспечивают выработку вдвое-втрое большего количества тепла. Версия DBE Pro также подходит для пассивного, экологически чистого охлаждения, которое может быть обеспечено многими системами тепловых насосов. С DBE вы можете легко перейти к любой новой экологической системе. Таким образом вы надежно подготовлены на будущее.

“Чем ниже температура воды, тем больше размер радиаторов. Но с функцией DBE в увеличении размеров нет необходимости. Low-H2O с DBE является идеальным радиатором для систем с тепловым насосом.”

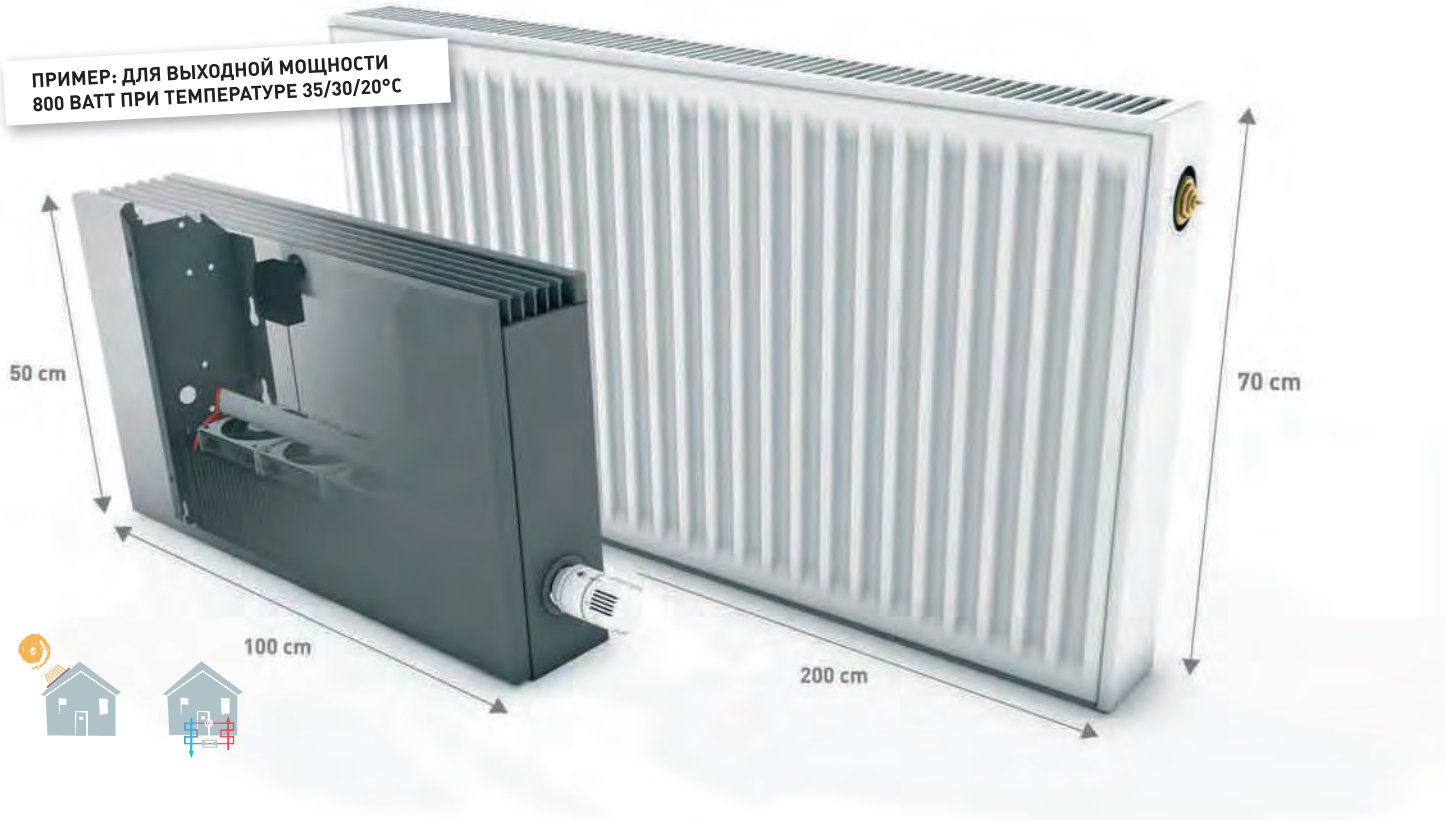



ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ: СТАТИКА И ДИНАМИКА

DBE -это не вентиляция или кондиционирование, которые работают только с вращающимися вентиляторами. Даже когда DBE находится в режиме ожидания (статическом режиме или не работает), радиаторы Low-H2O обеспечивают исключительную производительность. DBE является прекрасной альтернативой, позволяющей избежать недостаточного или чрезмерного размера радиатора при низких температурах.

При наличии теплового насоса или солнечной энергии, а также при экстремально низких температурах подачи, DBE предоставляет дополнительную мощность, ограничивая тем самым увеличение габаритов радиатора.

Усиленный системой DBE радиатор Low-H2O является системой будущего!

DBE гарантирует, что температура воды в нормальных, негабаритных радиаторах Low-H2O будет оставаться ниже точки росы даже в самые холодные дни. DBE позволяет котлу работать с максимальной эффективностью на протяжении всего сезона.

DBE также полезен при использовании в конденсационных котлах.



FAQ: ЭФФЕКТ ДИНАМИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ **DBE**

Что такое DBE?

DBE - динамическое усиление мощности - это опция, специально разработанная для радиаторов Low-H_2O и позволяющая в 2-3 раза увеличить их мощность.

Зачем использовать DBE?

Большая тепловая мощность позволяет вам:

- установить устройства меньших размеров при нехватке пространства или по эстетическим соображениям
- обеспечить работу конденсационного котла на 100% в течение всего отопительного сезона
- переходить с очень высокой на низкую температуру воды без необходимости установки больших радиаторов

Как установить DBE?

Набор DBE состоит из:

- одного или более активаторов (в зависимости от длины прибора), которые должны быть закреплены на теплообменнике
- не следует использовать трансформатор для перевода 220 В в 12 В если доступна сеть постоянного тока 12 В
- плата управления, которая крепится к торцу теплообменника
- панель управления с функцией включения / выключения и усиления, которая легко закрепляется на приборе



Для получения более подробной информации см. www.the**radiator**factory.com

Как работает DBE?

Блок DBE непрерывно измеряет температуру в помещении и температуру воды и работает полностью автономно. В течение большей части отопительного сезона теплообменника Low-H_2O будет достаточно для поддержания комфортного тепла без DBE. Но система будет автоматически переключаться в режим Комфорт для гораздо более быстрого получения тепла в любое время года когда спрос на него очень высок, например, при переходе от ночного режима к дневному, когда требуется быстро нагреть неотапливаемое помещение или в крайне холодные периоды. Система генерирует тихий шум в соответствии с потребностью в отоплении. С функцией усиления, обеспечивающей ускоренный нагрев, мощность радиатора возрастает еще больше, но уровень звука также увеличивается. Функция усиления автоматически отключается примерно через 15 минут.



ОТ 100% ОТХОДОВ ДО 100% ДИЗАЙНА

Компания Jaga на Всемирном Форуме Творчества 2012:
Опоры теплообменника Low-H_2O, изготовленные из восстановленного алюминия, символизируют новую жизнь этого материала.

Energy SAVERS LOW-H2O

ПРИМЕР ЭКОДИЗАЙНА

“Радиаторы Low-H2O уменьшают выброс CO2 по дому в среднем на 1000 кг.”

Радиаторы Jaga Low-H2O потребляют меньше энергии. Они являются более экологичными не только в течение своего срока службы. Поскольку радиатор Jaga Low-H2O аналогичной мощности намного меньше и легче традиционного радиатора, то и требования по сырью при его производстве также значительно ниже. Кроме того, радиаторы Low-H2O служат дольше, они имеют 30-летнюю гарантию, а также полностью пригодны для вторичной переработки по окончании своего жизненного цикла. По сравнению с другими системами отопления радиатор Low-H2O также имеет значительно лучший показатель LCA - показатель, который измеряет профили различных продуктов на предмет наносимого экологии ущерба.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

Рискуя повториться, еще раз подчеркнем, что радиаторы Low-H2O способны нагреваться и остывать значительно быстрее. Радиатор Low-H2O мгновенно реагирует на любое изменение температуры и экономит в среднем 10% энергии.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Теплообменник состоит из алюминиевых теплопроводящих пластин, медных трубок и латунных коллекторов. Нержавеющий, устойчивый к очень высоким рабочим давлениям и имеющий 30-летнюю гарантию. Долгий срок службы опять-таки означает снижение воздействия на окружающую среду.



ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Поскольку медь и алюминий являются эффективными проводниками тепла, требуется лишь небольшое количество этих металлов. С учетом кожуха радиатор Low-H2O весит гораздо меньше, чем радиатор, изготовленный из листовой стали.

ПОЛНОСТЬЮ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ


На первый взгляд, выбор в пользу меди и алюминия кажется менее экологичным, но благодаря своей высокой эффективности, долгого срока службы, а также тому факту, что эти ценные материалы всегда могут быть полностью переработаны, они в конечном счете приводят к повышению показателя LCA!

РАДИАТОРЫ LOW-H2O СПАСУТ ОТ МУСОРА

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Анализ жизненного цикла (LCA) в соответствии с базой данных Ovam Ecolizer и весом. Пример для отопительной системы мощностью 10 кВт, режима 45/35/20.

	Внутрипольное отопление	Чугунный радиатор	Панельный радиатор	Jaga Low-H2O радиатор
LCA Уровень	248700	248744	185853	66517
Вес всего включаю воду (кг)	6252	360	216.7	48.8

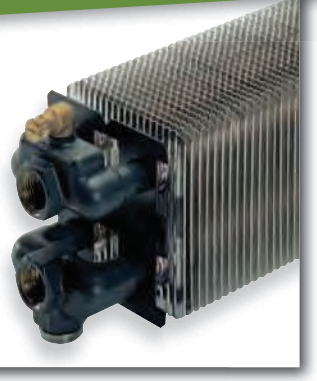

Что такое оценка LCA?
LCA или «Оценка жизненного цикла» представляет собой систему сравнения продуктов и улучшения их экологического профиля. Правительства пытаются стандартизировать системы LCA и интегрировать их в законодательствах. Компания Jaga использует систему Ecolizer 2.0 компании Ovam, основанную на базе данных Eco-Indicator EI-99. Чем ниже оценка LCA, тем меньше негативное воздействие на окружающую среду. Радиаторы Jaga Low-H2O имеют значительно лучшие показатели нежели другие радиаторы или системы отопления.

Energy SAVERS LOW-H2O

LOW-H2O - ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА: БОЛЬШЕ КОМФОРТА, МЕНЬШЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Многие из новых и отремонтированных домов оснащены теплыми полами с подогревом. Но у этой системы также имеется существенный недостаток: отопление медленно реагирует на колебания температуры и для её регулировки требуется больше времени. Все это время дому не хватает теплового комфорта: в помещениях слишком холодно или слишком жарко. В последнем случае установка также тратит энергию напрасно. Сочетание маленьких и быстрых радиаторов Low-H2O предлагает решение этой проблемы!

“Радиаторы Low-H2O работают при той же температуре, что и отопительная система. Простая низкотемпературная система с зональным контролем является достаточной.”

Настенные радиаторы Low-H2O или встраиваемые в пол системы обеспечивают ультрабыстрый нагрев, идеальный контроль температуры и могут выступать в качестве основной системы отопления в межсезонье!



Теплый пол при постоянной базовой температуре 17° или 18°C в холодный период.

Компания Jaga предлагает внутрипольное решение высотой всего 6 см и шириной 13 см!

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Теплый пол в сочетании с небольшими радиаторами Low-H2O Jaga обеспечивает больший комфорт по отоплению с меньшим потреблением электроэнергии. Настройте постоянную базовую температуру отопления на 17 или 18°C. Радиаторы Low-H2O помогают поддерживать превосходно контролируемую стабильную комфортную температуру. Эта комбинация является более экономичной и эффективной и удовлетворяет фактической потребности в тепле, а не просто теплопотребности системы.


КОМФОРТ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

В период между сезонами температура, как правило, колеблется. Это приводит к необходимости быстрого поглощения внезапного холода или тепла. Тяжелая, медленно реагирующая система теплого пола в одиночку не может этого добиться. Осенью, например, часто бывает слишком рано включать отопительную систему, а в ночное время может быть даже немного холодно. Радиаторы Low-H2O реагируют быстрее и немедленно обеспечивают тепловой комфорт. Они добиваются этого с гораздо меньшим потреблением энергии, нежели тяжелые и медленные теплые полы с подогревом.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА

Радиаторы Low-H2O могут быть очень маленькими и, при этом, обеспечивать комфортную температуру. Небольшой мощности достаточно даже в период между сезонами. Радиаторы Low-H2O также могут быть установлены на верхних этажах или в помещениях без теплого пола. Их преимущество заключается в том, что с опцией DBE не требуется излишнего увеличения размеров радиаторов, в то время как вся система работает при одной температуре.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАГРЕВА С / БЕЗ LOW-H_2O

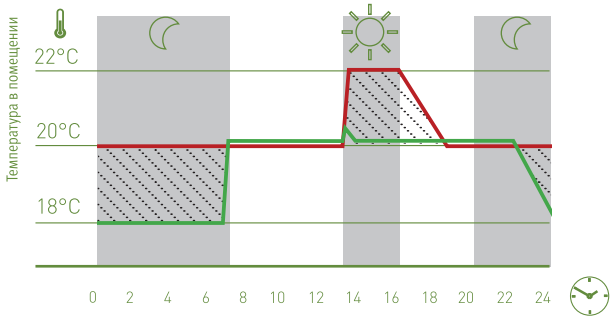


Подогреваемые полы: температура в помещении 20°C

Low-H_2O в сочетании с подогревом пола: теплый пол обеспечивает базовую температуру 18°C, в то время как быстро реагирующие радиаторы DBE обеспечивают идеально регулируемую и стабильную комфортную температуру 20°C. С помощью этой комбинации достигается экономия энергии 32,7%! Тестирование проводилось в Опытной Лаборатории Jaga (www.heating-studies.org).

Экономия энергии

Energy SAVERS LOW-H2O УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ИНТЕРЬЕРА

Не позволяйте расположению вашей системы отопления влиять на планы строительства (реконструкции). Решения Jaga позволяют дать вашему творчеству полную свободу действий. Настенные и свободностоящие радиаторы разных размеров и цветов, инновационные решения по установке и супер-компактные внутрипольные конвекторы подходят для любого типа архитектуры.

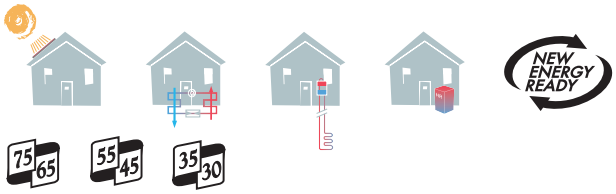

“С радиаторами Low-H2O переход на более низкую температуру воды и более низкий уровень потребления энергии возможен без чрезмерного увеличения размеров радиаторов.”

9 ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОДНОГО РАЗМЕРА



СТАНДАРТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК LOW-H2O

Для максимальной производительности и эффективности использования тепла.

ДВОЙНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК LOW-H2O

Более высокая температура воздуха на выходе обеспечивает быструю компенсацию холодного нисходящего потока воздуха от стекла или вентиляционных решёток.

ДВОЙНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК LOW-H2O С DBE

Для максимальной мощности при очень низкой температуре.

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Радиатор одного и того же размера предоставит вам необходимую тепловую мощность для любого источника питания и температуры воды. Это позволяет вам выбрать самый компактный радиатор даже для тепловых насосов с режимом работы 35/30. Эта уникальная опция предоставляет архитектору или дизайнеру полную свободу для реализации любых архитектурных проектов без необходимости идти на компромиссы с системой отопления.



Energy SAVERS LOW-H2O ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ - ДОКАЗАНО В ЛАБОРАТОРИИ И НА ПРАКТИКЕ


“Существует четкая корреляция между весом радиатора, его скоростью реакции и его энергоэффективностью..”

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТКЛИК


В Опытной Лаборатории Jaga можно измерить и сравнить любые климатические устройства. Инфракрасные изображения дают четкое представление о тепловых свойствах приборов. Радиатор Low-H2O полностью прогревается и начинает распространять тепло в помещении в течение всего 2-х минут. Эти снимки ясно показывают, что подающие и обратные трубопроводы радиатора Low-H2O нагрелись в течение 4-х минут после включения отопления. Обратный трубопровод от радиатора из листовой стали все еще остается холодным, радиатор по-прежнему накапливает тепло. Это будет продолжаться в течение 20 минут прежде чем система достигнет своей полной мощности.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт www.heating-studies.org

СТАНДАРТНЫЕ РАДИАТОРЫ LOW-H2O (БЕЗ DBE) ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ

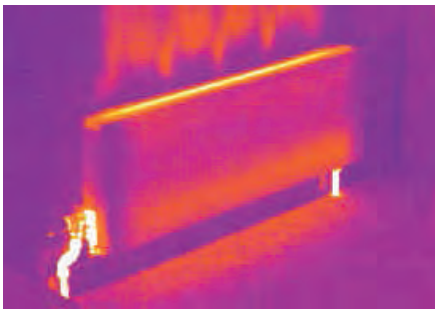


РАДИАТОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ

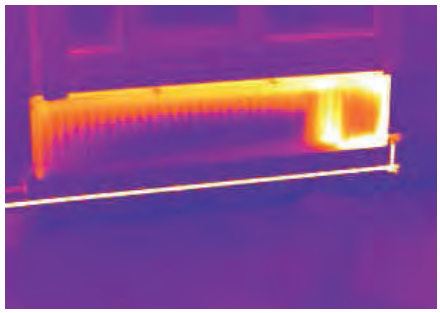

Инфракрасные фотографии ясно показывают, что радиаторы Low-H2O доводят температуру в помещении до необходимого уровня намного быстрее. Радиатор Low-H2O полностью нагревается, в то время как обратный трубопровод от радиатора из листовой стали по-прежнему остается холодным, и тепло все еще не передается.


Тестирование проводилось Британским Научно-исследовательским институтом по строительству, а также Опытной Лабораторией компании Jaga.

Исследование при помощи регистратора климата в Опытной лаборатории Jaga.

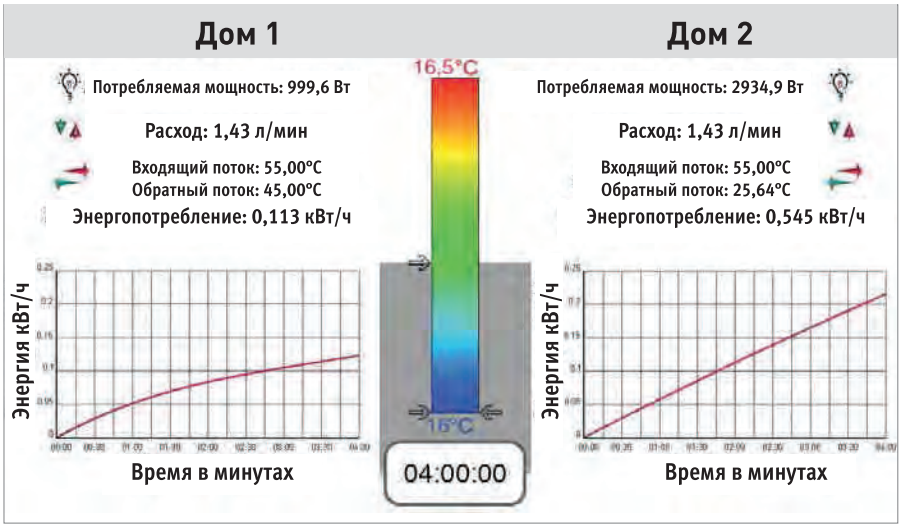


EURONORM EN 442

Накапливаемая в радиаторе энергия

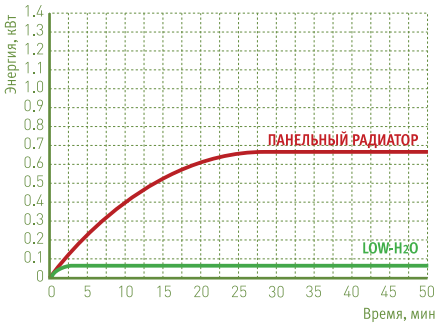


Оба радиатора развивают выходную мощность 1000 Вт при режиме работы 55/45/20.
Радиатор из листовой стали сохраняет 0,65 кВтч энергии за счет нагрева воды и стали.
Радиатор Low-H2O сохраняет 1/10 внутреннего тепла: около 0,06 кВтч.

Энергия, излучаемая радиатором

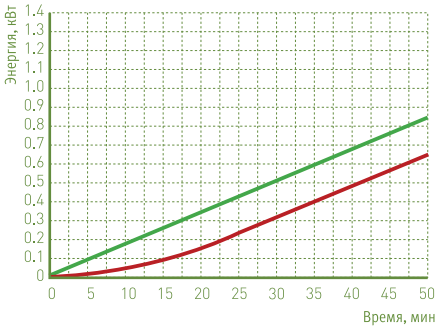


Радиатор Low-H2O почти мгновенно передает всю подаваемую энергию в помещение.
Стальной панельный радиатор полностью нагревается только через 20 минут, после чего он передает свою полную мощность в помещение.

Общее потребление энергии радиатором

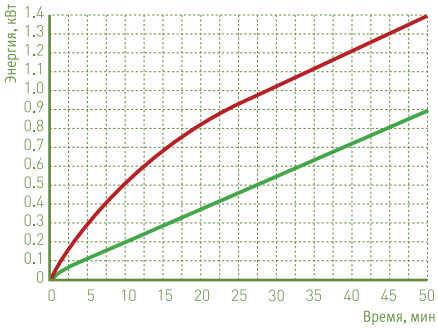


Стальной панельный радиатор потребляет гораздо больше энергии, чем радиатор Low-H2O в течение первых 20 минут. Эта энергия накапливается в воде и стали. Стальной панельный радиатор будет передавать эту энергию в помещение только в том случае, если температура в помещении будет меньше требуемой длительное время. Разница в потреблении электроэнергии между двумя системами является разницей в количестве накопленной энергии: + / - 0,6 кВтч.

Выходная / входная мощность

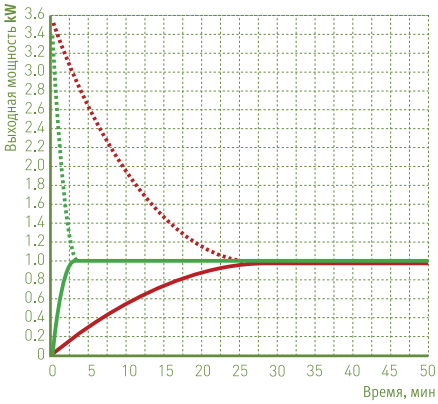

Оба прибора передают 1000 Вт мощности в окружающую среду после того, как они полностью нагреются. У радиатора Low-H2O это происходит через 2 минуты. У стального панельного радиатора это происходит только через 20 минут.

Рост температуры в помещении

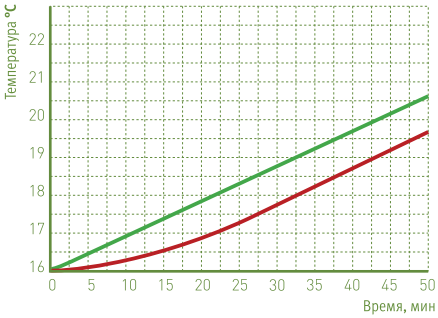

Радиатор Low-H2O нагревает комнату гораздо быстрее и очень оперативно реагирует на изменения тепловой нагрузки. Повышение комнатной температуры и передаваемой радиатором энергии пропорциональны друг другу. В этой графе повышение составляет 5°C / кВтч, как и в домах в Опытной Лаборатории Jaga.
На практике это во многом зависит от конструкции здания.

АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ 10% ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



Идеальное практическое сравнение может быть сделано с помощью домашних блоков, которые откалиброваны по отношению друг к другу, имитируя два одинаковых дома, оснащенных радиаторами с Low-H2O с одной стороны и радиаторами из листовой стали с другой. Независимо от погодных условий, архитектуры или привычек обитателей дома, результаты показывают, что радиаторы Jaga Low-H2O экономят около 5% энергии в очень холодную погоду, а в переменчивую погоду эта экономия составляет до 15%!
Это доказывает важность быстрого реагирования радиаторов Low-H2O на изменение обстоятельств. На протяжении всей зимы, средняя экономия электроэнергии составляла 10%!

Полностью независимое исследование, проведенное BRE, британским аналогом WTCB, показывает среднюю экономию 10%!
полный отчет об исследованиях на www.heating-studies.org.

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

STRADA

Тепловая мощность, ультрасовременный дизайн

- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

design award winner

ОПЦИЯ DBE (динамическое увеличение мощности) небольших размеров при сверхнизкой температуре, начиная с 30°C.






STRADA


РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 06 | Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21

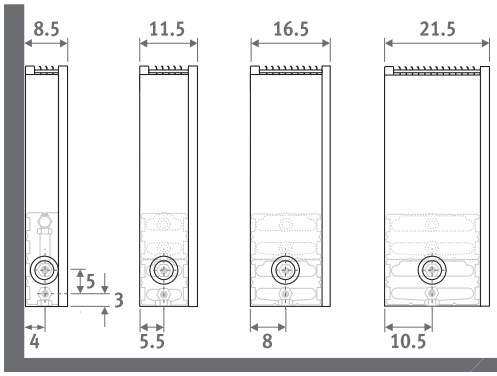


СТАНДАРТНЫЙ | TWIN

Тип 10/15/20 | Тип 06/11/16/21

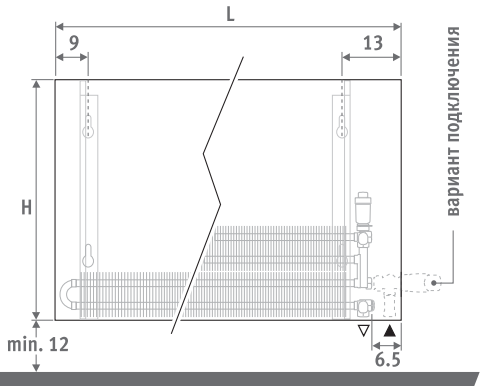

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

⚠ Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.


Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример STRW.035 050 06.xxx**/60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример STRW.035 050 06.xxx**/00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

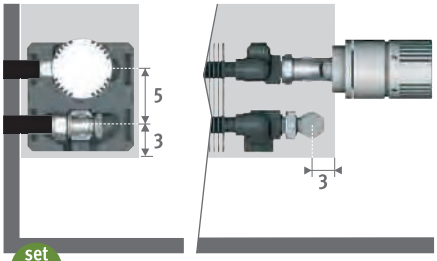

set 25

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.JC.3...	67,90
	COLO.SW2.JW.3...	58,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
STRW .	020	050	10 .	XXX

укажите код цвета

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип	цвет	опция
STRW .	020	060	06 .	XXX	/DBE

укажите код цвета



Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.
Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью.
Увеличение производительности:
см. www.the**radiator**factory.com.

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из хромированного алюминия



Код	L	€
5501.001	56	**208,10**
5501.002	66	**208,10**



STRW.020 LLL TT.XXX

STRW.020 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	TWIN Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	ТЕХНОЛОГИЯ DBE Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	269	131	176,80	225,80	---	---	---	---	---	---
	10	328	159	159,10	212,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	545	265	188,90	247,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	766	373	217,60	281,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	323	157	189,20	242,30	---	---	---	---	---	---
	10	393	191	171,40	229,20	---	---	---	---	---	10	543	326	136	418,90	476,70
	15	654	319	203,00	264,90	---	---	---	---	---	15	904	542	226	462,90	524,80
	20	919	448	235,80	303,40	---	---	---	---	---	20	1169	701	292	495,90	563,40
070	---	---	---	---	---	06	377	183	209,70	265,00	---	---	---	---	---	---
	10	459	223	191,70	253,10	---	---	---	---	---	10	609	365	152	439,20	500,60
	15	763	372	229,50	295,50	---	---	---	---	---	15	1013	608	253	489,50	555,40
	20	1072	522	272,50	346,30	---	---	---	---	---	20	1322	793	331	532,60	606,20
080	---	---	---	---	---	06	430	209	222,60	281,40	---	---	---	---	---	---
	10	524	255	203,90	268,60	---	---	---	---	---	10	674	404	169	451,40	516,10
	15	872	425	248,80	320,50	---	---	---	---	---	15	1122	673	281	508,80	580,50
	20	1226	597	294,80	373,70	---	---	---	---	---	20	1476	886	369	554,70	633,60
090	---	---	---	---	---	06	484	236	233,50	294,80	---	---	---	---	---	---
	10	590	287	214,50	282,30	---	---	---	---	---	10	890	534	223	555,60	623,30
	15	981	478	264,30	340,00	---	---	---	---	---	15	1481	889	370	630,40	706,10
	20	1379	672	313,50	396,60	---	---	---	---	---	20	1879	1127	470	679,50	762,50
100	---	---	---	---	---	06	538	262	250,90	314,20	---	---	---	---	---	---
	10	655	318	232,40	303,10	---	---	---	---	---	10	955	573	239	573,30	644,10
	15	1090	531	287,40	366,20	---	---	---	---	---	15	1590	954	398	653,40	732,20
	20	1532	746	344,70	432,40	---	---	---	---	---	20	2032	1219	508	710,80	798,50
110	---	---	---	---	---	06	592	288	264,30	331,10	---	---	---	---	---	---
	10	721	350	244,90	319,70	---	---	---	---	---	10	1021	613	255	586,00	660,70
	15	1199	584	303,90	386,50	---	---	---	---	---	15	1699	1019	425	669,90	752,60
	20	1685	821	367,10	460,10	---	---	---	---	---	20	2185	1311	546	733,00	826,20
120	---	---	---	---	---	06	646	314	281,20	353,90	---	---	---	---	---	---
	10	786	382	264,00	346,70	---	---	---	---	---	10	1086	652	272	605,00	687,70
	15	1308	637	328,90	421,30	---	---	---	---	---	15	1808	1085	452	695,00	787,40
	20	1838	895	401,70	508,60	---	---	---	---	---	20	2338	1403	585	767,70	874,70
140	---	---	---	---	---	06	753	366	304,90	381,30	---	---	---	---	---	---
	10	917	446	287,40	374,90	---	---	---	---	---	10	1217	730	304	628,40	715,90
	15	1526	743	359,90	456,70	---	---	---	---	---	15	2026	1216	507	725,90	822,70
	20	2145	1045	461,70	572,20	---	---	---	---	---	20	2645	1587	661	827,60	938,20
160	---	---	---	---	---	06	861	419	359,00	448,80	---	---	---	---	---	---
	10	1048	509	340,30	443,20	---	---	---	---	---	10	1648	989	412	868,60	971,20
	15	1744	850	430,30	544,60	---	---	---	---	---	15	2744	1646	686	1008,60	1122,70
	20	2451	1194	550,20	680,40	---	---	---	---	---	20	3451	2071	863	1128,30	1258,40
180	---	---	---	---	---	06	968	471	386,20	482,60	---	---	---	---	---	---
	10	1179	573	368,90	480,60	---	---	---	---	---	10	1779	1067	445	897,10	1008,70
	15	1962	956	468,90	593,60	---	---	---	---	---	15	2962	1777	741	1047,10	1171,60
	20	2758	1343	596,90	737,30	---	---	---	---	---	20	3758	2255	940	1175,00	1315,40
200	---	---	---	---	---	06	1076	524	419,90	527,60	---	---	---	---	---	---
	10	1310	637	401,60	524,90	---	---	---	---	---	10	1910	1146	478	929,60	1053,00
	15	2180	1062	536,10	675,50	---	---	---	---	---	15	3180	1908	795	1114,20	1253,70
	20	3064	1493	651,00	806,70	---	---	---	---	---	20	4064	2438	1016	1229,10	1384,90
240	---	---	---	---	---	06	1291	628	526,00	664,20	---	---	---	---	---	---
	10	1572	764	504,90	661,10	---	---	---	---	---	10	2472	1483	618	1220,00	1376,30
	15	2616	1274	671,40	847,00	---	---	---	---	---	15	4116	2470	1029	1461,70	1637,20
	20	3677	1791	818,40	1014,80	---	---	---	---	---	20	5177	3106	1294	1608,60	1805,00
280	---	---	---	---	---	06	1506	733	589,90	744,50	---	---	---	---	---	---
	10	1834	891	567,40	742,30	---	---	---	---	---	10	2734	1640	684	1282,50	1457,50
	15	3052	1487	755,70	953,00	---	---	---	---	---	15	4552	2731	1138	1545,80	1743,30
	20	4290	2090	923,60	1143,20	---	---	---	---	---	20	5790	3474	1448	1713,80	1933,50

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA · H035

STRW.035 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN					STRW.035 LLL TT.XXX/DBE ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	395	194	231,20	288,50	---	---	---	---	---	---
	10	449	220	176,30	237,90	11	598	287	264,60	326,00	---	---	---	---	---	---
	15	735	361	206,10	273,90	16	797	378	311,50	379,20	---	---	---	---	---	---
	20	1030	506	235,80	308,70	21	1057	498	333,10	405,90	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	474	233	247,60	310,10	06	609	365	152	488,30	550,80
	10	539	264	190,00	257,10	11	718	344	282,70	349,70	11	1018	611	255	530,30	597,30
	15	882	434	221,80	293,80	16	956	454	334,30	406,30	16	1436	862	359	594,20	666,30
	20	1236	608	255,50	333,10	21	1268	598	360,40	437,90	21	1748	1049	437	620,40	697,80
070	---	---	---	---	---	06	553	271	274,90	339,80	06	688	413	172	515,70	580,50
	10	629	308	211,00	282,20	11	837	401	316,00	387,20	11	1137	682	284	563,50	634,70
	15	1029	506	248,90	325,70	16	1115	529	378,60	455,40	16	1595	957	399	638,60	715,40
	20	1442	709	292,80	377,10	21	1480	698	414,20	498,50	21	1960	1176	490	674,20	758,50
080	---	---	---	---	---	06	632	310	291,40	360,30	06	767	460	192	532,10	600,90
	10	718	351	224,40	299,30	11	957	459	335,60	410,50	11	1257	754	314	583,10	658,00
	15	1176	578	269,30	352,00	16	1274	605	407,80	490,60	16	1754	1052	439	667,70	750,60
	20	1648	810	316,00	406,10	21	1691	797	446,20	536,30	21	2171	1303	543	706,20	796,30
090	---	---	---	---	---	06	711	349	306,70	379,70	06	981	589	245	634,50	707,40
	10	808	395	237,20	316,40	11	1076	516	353,20	432,40	11	1676	1006	419	694,20	773,40
	15	1323	650	286,90	375,40	16	1434	681	434,20	522,50	16	2394	1436	599	800,10	888,60
	20	1854	911	336,90	432,40	21	1903	897	475,10	570,60	21	2863	1718	716	841,10	936,50
100	---	---	---	---	---	06	790	388	329,30	404,60	06	1060	636	265	656,90	732,30
	10	898	439	255,10	337,90	11	1196	573	381,70	464,50	11	1796	1078	449	722,80	805,50
	15	1470	723	310,30	402,20	16	1593	756	471,80	563,60	16	2553	1532	638	837,80	929,60
	20	2060	1013	368,50	469,00	21	2114	997	521,40	621,90	21	3074	1844	769	887,40	988,00
110	---	---	---	---	---	06	869	427	346,60	426,00	06	1139	683	285	674,30	753,70
	10	988	483	268,80	356,40	11	1316	631	401,50	489,00	11	1916	1150	479	742,40	829,80
	15	1617	795	328,00	424,40	16	1752	832	497,40	593,80	16	2712	1627	678	863,50	959,90
	20	2266	1114	392,00	498,50	21	2325	1096	553,90	660,40	21	3285	1971	821	919,80	1026,40
120	---	---	---	---	---	06	948	465	366,50	452,10	06	1218	731	305	694,20	779,80
	10	1078	528	288,10	383,60	11	1435	688	426,60	522,10	11	2035	1221	509	767,50	863,10
	15	1764	867	353,10	459,40	16	1912	908	531,90	638,20	16	2872	1723	718	897,90	1004,30
	20	2472	1215	426,60	547,30	21	2537	1196	597,20	717,90	21	3497	2098	874	963,20	1083,80
140	---	---	---	---	---	06	1106	543	402,40	493,40	06	1376	826	344	730,10	820,90
	10	1257	615	316,90	418,70	11	1674	802	470,70	572,40	11	2274	1364	569	811,70	913,30
	15	2058	1012	388,90	501,20	16	2230	1059	589,70	701,90	16	3190	1914	798	955,80	1067,90
	20	2884	1418	492,00	618,00	21	2960	1396	698,00	823,90	21	3920	2352	980	1064,00	1189,90
160	---	---	---	---	---	06	1264	620	471,20	577,80	06	1804	1082	451	972,60	1079,10
	10	1437	703	372,80	492,30	11	1914	917	551,30	670,70	11	3114	1868	779	1079,40	1198,80
	15	2352	1156	462,30	594,20	16	2549	1210	698,50	830,60	16	4469	2681	1117	1276,70	1408,70
	20	3296	1620	583,60	731,20	21	3382	1594	825,20	972,80	21	5302	3181	1326	1403,50	1550,90
180	---	---	---	---	---	06	1422	698	506,80	621,60	06	1962	1177	491	1008,20	1122,90
	10	1616	791	403,70	533,80	11	2153	1032	595,10	725,20	11	3353	2012	838	1123,20	1253,30
	15	2646	1301	503,60	647,60	16	2867	1361	759,10	903,10	16	4787	2872	1197	1337,20	1481,20
	20	3708	1823	632,70	792,40	21	3805	1794	894,10	1053,80	21	5725	3435	1431	1472,10	1631,90
200	---	---	---	---	---	06	1580	776	548,50	676,20	06	2120	1272	530	1050,00	1177,40
	10	1796	879	438,50	581,70	11	2392	1146	642,40	785,60	11	3592	2155	898	1170,60	1313,70
	15	2940	1445	572,70	732,90	16	3186	1513	864,90	1025,20	16	5106	3064	1277	1443,10	1603,30
	20	4120	2025	688,70	865,30	21	4228	1993	969,30	1145,80	21	6148	3689	1537	1547,40	1723,80
240	---	---	---	---	---	06	1896	931	683,50	844,70	06	2706	1624	677	1358,50	1519,70
	10	2155	1055	549,20	728,50	11	2870	1375	799,90	979,20	11	4670	2802	1168	1515,10	1694,40
	15	3528	1734	715,10	914,50	16	3823	1815	1075,90	1275,30	16	6703	4022	1676	1866,00	2065,60
	20	4944	2431	863,70	1083,90	21	5074	2392	1212,80	1433,00	21	7954	4772	1989	2003,00	2223,20
280	---	---	---	---	---	06	2212	1086	765,30	946,10	06	3022	1813	756	1440,30	1621,10
	10	2514	1230	616,00	817,20	11	3349	1605	894,90	1096,20	11	5149	3089	1287	1610,10	1811,30
	15	4116	2024	803,30	1028,00	16	4460	2118	1206,50	1431,30	16	7340	4404	1835	1996,70	2221,60
	20	5768	2836	972,70	1219,70	21	5919	2791	1364,10	1611,00	21	8799	5279	2200	2154,40	2401,30

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



STRW.050 LLL TT.XXX

STRW.050 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	TWIN Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	ТЕХНОЛОГИЯ DBE Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	474	235	241,10	303,90	---	---	---	---	---	---
	10	538	265	187,10	255,00	11	693	332	276,70	344,40	---	---	---	---	---	---
	15	867	430	220,30	294,60	16	949	449	324,70	398,90	---	---	---	---	---	---
	20	1213	602	252,20	332,80	21	1291	605	349,50	430,00	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	568	282	258,10	326,30	06	703	422	176	498,90	566,90
	10	646	318	201,50	275,20	11	832	399	295,60	369,30	11	1132	679	283	543,10	616,80
	15	1040	516	236,50	315,80	16	1139	539	347,70	427,00	16	1619	971	405	607,80	687,00
	20	1455	722	272,60	358,40	21	1549	725	377,40	463,20	21	2029	1217	507	637,50	723,10
070	---	---	---	---	---	06	663	329	286,80	358,80	06	798	479	200	527,60	599,60
	10	753	371	224,00	302,90	11	970	465	330,30	409,20	11	1270	762	318	577,80	656,70
	15	1214	602	265,30	350,50	16	1329	629	393,90	478,90	16	1809	1085	452	654,00	739,00
	20	1698	842	311,40	405,00	21	1807	846	433,00	526,60	21	2287	1372	572	693,00	786,60
080	---	---	---	---	---	06	758	376	304,50	381,00	06	893	536	223	545,20	621,70
	10	861	424	238,30	321,50	11	1109	532	351,00	434,30	11	1409	845	352	598,50	681,80
	15	1387	688	286,60	378,30	16	1518	719	423,90	515,60	16	1998	1199	500	683,90	775,60
	20	1940	962	335,50	435,80	21	2066	968	465,70	565,80	21	2546	1528	637	725,70	825,90
090	---	---	---	---	---	06	852	423	320,20	401,40	06	1122	673	281	647,80	729,10
	10	968	477	251,70	339,80	11	1247	598	368,90	457,10	11	1847	1108	462	709,90	797,90
	15	1561	774	304,90	402,40	16	1708	809	450,80	548,40	16	2668	1601	667	816,90	914,40
	20	2183	1083	357,20	462,90	21	2324	1088	495,20	601,00	21	3284	1970	821	861,30	967,10
100	---	---	---	---	---	06	947	470	343,40	427,20	06	1217	730	304	671,10	754,90
	10	1076	530	270,20	362,20	11	1386	665	398,00	490,10	11	1986	1192	497	739,10	831,10
	15	1734	860	328,80	430,30	16	1898	898	489,00	590,50	16	2858	1715	715	854,80	956,50
	20	2425	1203	389,40	500,60	21	2582	1209	542,20	653,40	21	3542	2125	886	908,10	1019,40
110	---	---	---	---	---	06	1042	517	362,00	450,80	06	1312	787	328	689,70	778,50
	10	1184	584	285,60	383,00	11	1525	732	419,10	516,80	11	2125	1275	531	760,10	857,70
	15	1907	946	347,80	454,70	16	2088	988	516,00	622,90	16	3048	1829	762	882,10	988,90
	20	2668	1323	414,00	532,20	21	2840	1330	576,10	694,30	21	3800	2280	950	942,00	1060,30
120	---	---	---	---	---	06	1136	564	383,10	478,80	06	1406	844	352	710,80	806,50
	10	1291	636	305,60	412,10	11	1663	798	445,40	551,80	11	2263	1358	566	786,30	892,70
	15	2081	1032	373,80	491,50	16	2278	1078	551,50	669,20	16	3238	1943	810	917,50	1035,20
	20	2910	1443	449,80	582,80	21	3098	1451	620,50	753,50	21	4058	2435	1015	986,50	1119,60
140	---	---	---	---	---	06	1326	658	422,10	524,50	06	1596	958	399	749,80	852,20
	10	1506	742	337,50	451,80	11	1940	931	493,20	607,40	11	2540	1524	635	834,20	948,40
	15	2428	1204	414,20	539,00	16	2657	1258	613,10	738,10	16	3617	2170	904	979,20	1104,10
	20	3395	1684	520,00	659,80	21	3615	1693	725,90	865,70	21	4575	2745	1144	1092,00	1231,70
160	---	---	---	---	---	06	1515	752	494,60	615,10	06	2055	1233	514	995,90	1116,40
	10	1722	849	397,10	531,30	11	2218	1064	577,50	711,70	11	3418	2051	855	1105,70	1239,80
	15	2774	1376	491,00	638,30	16	3037	1438	725,50	872,90	16	4957	2974	1239	1303,50	1450,90
	20	3880	1924	615,00	779,00	21	4131	1935	856,90	1021,00	21	6051	3631	1513	1435,10	1599,10
180	---	---	---	---	---	06	1705	846	531,50	661,50	06	2245	1347	561	1032,90	1162,80
	10	1937	955	429,70	575,50	11	2495	1197	622,90	768,80	11	3695	2217	924	1151,00	1296,80
	15	3121	1548	533,80	694,40	16	3416	1617	787,60	948,00	16	5336	3202	1334	1365,70	1526,10
	20	4365	2165	665,80	843,00	21	4648	2177	927,10	1104,40	21	6568	3941	1642	1505,40	1682,50
200	---	---	---	---	---	06	1894	940	575,30	719,70	06	2434	1460	609	1076,70	1221,00
	10	2152	1061	466,40	627,00	11	2772	1330	672,20	832,90	11	3972	2383	993	1200,40	1360,90
	15	3468	1720	605,00	783,20	16	3796	1797	895,50	1073,60	16	5716	3430	1429	1473,70	1651,70
	20	4850	2405	723,80	919,40	21	5164	2418	1004,40	1199,80	21	7084	4250	1771	1582,50	1777,90
240	---	---	---	---	---	06	2273	1128	716,00	896,90	06	3083	1850	771	1391,10	1572,00
	10	2582	1273	582,80	782,70	11	3326	1596	836,10	1035,80	11	5126	3076	1282	1551,30	1751,00
	15	4162	2064	754,10	974,70	16	4555	2156	1112,40	1333,00	16	7435	4461	1859	1902,60	2123,20
	20	5820	2886	906,30	1148,50	21	6197	2902	1255,30	1497,50	21	9077	5446	2269	2045,60	2287,80
280	---	---	---	---	---	06	2652	1316	802,30	1006,10	06	3462	2077	866	1477,40	1681,00
	10	3013	1485	654,10	879,00	11	3881	1862	935,60	1160,40	11	5681	3409	1420	1650,80	1875,60
	15	4855	2408	847,00	1095,70	16	5314	2516	1247,70	1496,60	16	8194	4916	2049	2038,00	2286,80
	20	6790	3367	1020,00	1291,80	21	7230	3386	1411,30	1683,30	21	10110	6066	2528	2201,50	2473,60

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA · H065

STRW.065 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	--	---	---	---	---	06	533	267	251,50	319,70
	10	606	301	200,60	275,80	11	772	371	290,20	365,30
	15	961	481	236,10	318,60	16	1087	513	341,40	423,70
	20	1343	672	271,60	359,90	21	1515	705	367,60	456,00
060	---	---	---	---	---	06	640	321	269,20	343,50
	10	727	361	216,00	297,60	11	926	444	310,00	391,40
	15	1153	577	253,20	341,10	16	1304	615	365,40	453,20
	20	1611	806	292,90	387,10	21	1818	846	396,40	490,50
070	---	---	---	---	---	06	746	374	298,90	377,70
	10	848	421	239,50	326,70	11	1080	518	345,80	433,20
	15	1345	673	282,80	377,10	16	1521	718	412,50	506,80
	20	1880	941	332,50	435,20	21	2121	987	452,90	555,40
080	---	---	---	---	---	06	853	428	318,10	402,50
	10	969	481	255,30	348,20	11	1234	592	367,80	460,60
	15	1538	770	305,70	408,00	16	1738	820	444,10	546,40
	20	2148	1075	358,40	468,60	21	2424	1128	487,30	597,50
090	---	---	---	---	---	06	959	481	334,40	423,60
	10	1090	541	269,00	367,00	11	1389	667	386,30	484,40
	15	1730	866	324,60	432,90	16	1956	923	471,50	579,90
	20	2417	1210	380,40	496,50	21	2727	1269	517,10	633,40
100	---	---	---	---	---	06	1066	535	358,20	450,60
	10	1211	601	288,30	390,60	11	1543	741	416,10	518,40
	15	1922	962	348,90	461,80	16	2173	1026	510,20	623,00
	20	2685	1344	413,10	535,40	21	3030	1410	564,60	686,80
110	---	---	---	---	---	06	1173	589	377,20	475,10
	10	1332	661	303,90	412,20	11	1697	814	437,50	545,80
	15	2114	1058	368,60	487,10	16	2390	1128	537,80	656,20
	20	2954	1478	438,40	567,80	21	3333	1551	599,00	728,40
120	---	---	---	---	---	06	1279	642	400,80	507,40
	10	1453	721	326,70	445,60	11	1852	889	466,40	585,30
	15	2306	1154	397,20	528,20	16	2608	1231	575,90	707,00
	20	3222	1613	476,60	622,80	21	3636	1692	645,90	792,10
140	---	---	---	---	---	06	1492	749	441,90	555,90
	10	1695	841	361,20	488,70	11	2160	1037	517,00	644,40
	15	2691	1347	440,70	579,70	16	3042	1436	641,20	780,30
	20	3759	1881	551,70	705,20	21	4242	1975	755,80	909,40
160	---	---	---	---	---	06	1706	856	517,40	651,60
	10	1938	962	423,90	573,30	11	2469	1185	604,20	753,60
	15	3075	1539	520,50	684,00	16	3477	1641	756,60	919,90
	20	4296	2150	649,80	829,60	21	4848	2257	889,80	1069,60
180	---	---	---	---	---	06	1919	963	556,70	701,80
	10	2180	1082	458,60	621,40	11	2777	1333	651,80	814,60
	15	3460	1732	565,50	743,70	16	3911	1846	820,70	998,90
	20	4833	2419	702,80	897,30	21	5454	2539	962,40	1156,90
200	---	---	---	---	---	06	2132	1070	603,00	764,20
	10	2422	1202	497,60	676,90	11	3086	1481	703,60	882,80
	15	3844	1924	639,30	836,80	16	4346	2051	931,30	1128,90
	20	5370	2688	763,50	978,10	21	6060	2821	1042,10	1256,80
240	---	---	---	---	---	06	2558	1284	749,20	950,40
	10	2906	1443	620,50	842,30	11	3703	1777	873,60	1095,40
	15	4613	2309	795,10	1038,40	16	5215	2461	1155,40	1398,80
	20	6444	3225	954,10	1218,90	21	7272	3385	1300,80	1565,50
280	---	---	---	---	---	06	2985	1498	839,50	1066,10
	10	3391	1683	695,80	945,00	11	4320	2073	977,10	1226,40
	15	5382	2694	892,00	1166,20	16	6084	2871	1294,90	1569,00
	20	7518	3763	1072,00	1369,20	21	8484	3949	1460,70	1757,90

STRW.065 LLL TT.XXX/DBE

	ТЕХНОЛОГИЯ DBE						
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
060	06	775	465	194	509,90	584,20
	11	1226	736	307	557,50	639,00
	16	1784	1070	446	625,50	713,20
	21	2298	1379	575	656,50	750,50
070	06	881	529	220	539,80	618,40
	11	1380	828	345	593,30	680,70
	16	2001	1201	500	672,40	766,80
	21	2601	1561	650	712,90	815,40
080	06	988	593	247	558,80	643,20
	11	1534	920	384	615,30	708,20
	16	2218	1331	555	704,10	806,30
	21	2904	1742	726	747,30	857,50
090	06	1229	737	307	662,10	751,30
	11	1989	1193	497	727,40	825,30
	16	2916	1750	729	837,50	946,00
	21	3687	2212	922	883,10	999,50
100	06	1336	802	334	685,90	778,30
	11	2143	1286	536	757,10	859,40
	16	3133	1880	783	876,20	989,00
	21	3990	2394	998	930,70	1052,90
110	06	1443	866	361	704,90	802,80
	11	2297	1378	574	778,60	886,80
	16	3350	2010	838	903,80	1022,20
	21	4293	2576	1073	965,00	1094,50
120	06	1549	929	387	728,40	835,10
	11	2452	1471	613	807,50	926,30
	16	3568	2141	892	941,90	1073,10
	21	4596	2758	1149	1011,90	1158,10
140	06	1762	1057	441	769,60	883,60
	11	2760	1656	690	858,00	985,40
	16	4002	2401	1001	1007,20	1146,30
	21	5202	3121	1301	1121,90	1275,30
160	06	2246	1348	562	1018,80	1152,90
	11	3669	2201	917	1132,30	1281,70
	16	5397	3238	1349	1334,60	1498,10
	21	6768	4061	1692	1467,80	1647,70
180	06	2459	1475	615	1058,00	1203,10
	11	3977	2386	994	1179,90	1342,60
	16	5831	3499	1458	1399,00	1577,10
	21	7374	4424	1844	1540,40	1734,90
200	06	2672	1603	668	1104,30	1265,40
	11	4286	2572	1072	1231,70	1410,90
	16	6266	3760	1567	1509,30	1707,00
	21	7980	4788	1995	1620,20	1834,80
240	06	3368	2021	842	1424,30	1625,50
	11	5503	3302	1376	1588,80	1810,60
	16	8095	4857	2024	1945,70	2189,00
	21	10152	6091	2538	2091,00	2355,80
280	06	3795	2277	949	1514,60	1741,10
	11	6120	3672	1530	1692,40	1941,60
	16	8964	5378	2241	2085,20	2359,30
	21	11364	6818	2841	2250,90	2548,20

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



STRW.095 LLL TT.XXX

STRW.095 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	TWIN Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	ТЕХНОЛОГИЯ DBE Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	736	378	**289,30**	**376,20**	06	871	523	218	**530,20**	**616,90**
	10	836	421	**237,30**	**331,20**	11	1078	518	**331,10**	**425,00**	11	1378	827	345	**578,70**	**672,50**
	15	1288	656	**280,30**	**382,10**	16	1606	753	**392,50**	**494,30**	16	2086	1252	522	**652,40**	**754,40**
	20	1795	915	**318,30**	**426,60**	21	2352	1081	**423,40**	**531,50**	21	2832	1699	708	**683,40**	**791,60**
070	---	---	---	---	---	06	858	440	**320,10**	**412,10**	06	993	596	248	**560,80**	**652,90**
	10	975	491	**261,60**	**362,10**	11	1257	604	**368,00**	**468,50**	11	1557	934	389	**615,50**	**716,00**
	15	1502	765	**310,90**	**420,00**	16	1874	879	**440,60**	**549,70**	16	2354	1412	589	**700,50**	**809,70**
	20	2094	1067	**358,90**	**476,50**	21	2744	1261	**480,60**	**598,20**	21	3224	1934	806	**740,60**	**858,20**
080	---	---	---	---	---	06	981	503	**341,90**	**441,40**	06	1116	670	279	**582,60**	**682,10**
	10	1114	561	**280,00**	**388,00**	11	1437	691	**392,70**	**500,70**	11	1737	1042	434	**640,20**	**748,20**
	15	1717	875	**336,40**	**455,20**	16	2142	1005	**474,50**	**593,50**	16	2622	1573	656	**734,60**	**853,40**
	20	2394	1220	**387,40**	**514,40**	21	3136	1441	**517,60**	**644,60**	21	3616	2170	904	**777,70**	**904,60**
090	---	---	---	---	---	06	1103	566	**360,30**	**466,00**	06	1373	824	343	**687,90**	**793,70**
	10	1254	631	**295,90**	**410,50**	11	1616	777	**413,20**	**527,70**	11	2216	1330	554	**754,30**	**868,70**
	15	1931	984	**357,20**	**483,50**	16	2409	1130	**504,10**	**630,50**	16	3369	2021	842	**870,20**	**996,50**
	20	2693	1372	**411,50**	**545,90**	21	3528	1621	**549,80**	**684,20**	21	4488	2693	1122	**915,80**	**1050,30**
100	---	---	---	---	---	06	1226	629	**388,70**	**501,20**	06	1496	898	374	**716,40**	**828,90**
	10	1393	701	**320,10**	**442,40**	11	1796	863	**448,00**	**570,40**	11	2396	1438	599	**789,00**	**911,40**
	15	2146	1093	**386,50**	**520,70**	16	2677	1256	**547,80**	**682,00**	16	3637	2182	909	**913,90**	**1048,10**
	20	2992	1524	**449,10**	**593,00**	21	3920	1801	**602,30**	**746,00**	21	4880	2928	1220	**968,20**	**1112,00**
110	---	---	---	---	---	06	1349	692	**411,20**	**531,30**	06	1619	971	405	**738,90**	**859,00**
	10	1532	771	**338,90**	**469,40**	11	1976	950	**472,70**	**603,10**	11	2576	1546	644	**813,60**	**944,10**
	15	2361	1203	**409,30**	**551,50**	16	2945	1381	**578,50**	**720,70**	16	3905	2343	976	**944,50**	**1086,70**
	20	3291	1677	**477,60**	**631,00**	21	4312	1982	**639,80**	**793,10**	21	5272	3163	1318	**1005,70**	**1159,20**
120	---	---	---	---	---	06	1471	754	**435,70**	**565,00**	06	1741	1045	435	**763,30**	**892,50**
	10	1672	842	**362,70**	**504,10**	11	2155	1036	**502,30**	**643,90**	11	2755	1653	689	**843,40**	**984,80**
	15	2575	1312	**438,90**	**594,10**	16	3212	1507	**617,70**	**772,90**	16	4172	2503	1043	**983,70**	**1138,80**
	20	3590	1829	**516,90**	**687,40**	21	4704	2162	**687,70**	**858,00**	21	5664	3398	1416	**1053,60**	**1224,10**
140	---	---	---	---	---	06	1716	880	**484,20**	**625,20**	06	1986	1192	497	**811,80**	**952,90**
	10	1950	982	**404,90**	**559,50**	11	2514	1208	**560,70**	**715,20**	11	3114	1868	779	**901,70**	**1056,10**
	15	3004	1531	**492,00**	**659,70**	16	3748	1758	**692,60**	**860,10**	16	4708	2825	1177	**1058,40**	**1226,20**
	20	4189	2134	**600,80**	**783,20**	21	5488	2522	**807,10**	**989,50**	21	6448	3869	1612	**1173,20**	**1355,50**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

LINEA PLUS

Тепловая мощность, утонченный силуэт

- Классический радиатор Jaga, обладающий неподвластным времени дизайном, первый радиатор, когда-либо удостоившийся награды!
- Изящный тонкий дизайн корпуса с перфорированной изогнутой решеткой.
- Плоская передняя панель отличается гладким и простым дизайном.
- Частичная предварительная сборка обеспечивает быстрый монтаж.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

1990 European Design Prize

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 108.






LINEA PLUS

LINEA PLUS


РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21

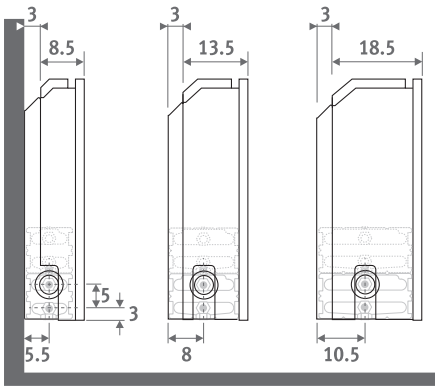


СТАНДАРТНЫЙ | TWIN

Тип 10/15/20 | Тип 11/16/21

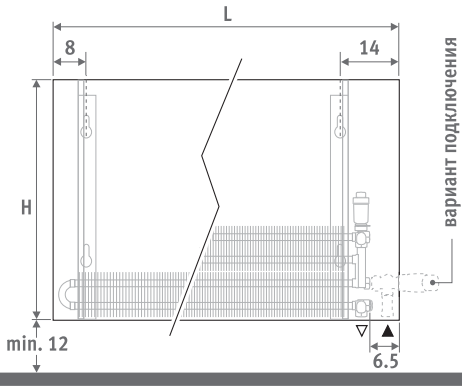

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

⚠ Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.


Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример LINW.035 050 10.xxx/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример LINW.035 050 10.xxx/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

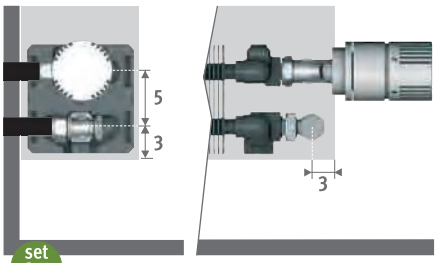

set 25

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.JC.3...	**67,90**
	COLO.SW2.JW.3...	**58,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип		цвет
LINW .	020	050	10	.	XXX

укажите код цвета

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип		цвет	опция
LINW .	020	060	06	.	XXX	/DBE


укажите код цвета




Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.
Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью.
Увеличение производительности:
см. www.the**radiator**factory.com.

ВЕШАЛКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

хром-ый алюм.



Защит. пок.



хром-ый алюм.	L	€
5501.001	56	**208,10**
5501.002	66	**208,10**

Защит. пок.	L	ст. цвет	другие
5500.011 XXX	68	**101,90**	**114,10**

укажите код цвета

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 108.

H020 ▪ LINEA PLUS



LINW.020 LLL TT.XXX

LINW.020 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	10	284	136	138,10	175,80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	519	251	164,20	204,70	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	697	337	189,80	233,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	341	164	147,80	188,10	---	---	---	---	---	10	491	295	123	395,30	435,70
	15	623	301	176,40	219,10	---	---	---	---	---	15	873	524	218	436,50	479,10
	20	836	404	205,90	251,70	---	---	---	---	---	20	1086	652	272	466,00	511,70
070	10	398	191	165,60	207,50	---	---	---	---	---	10	548	329	137	413,10	455,00
	15	727	351	200,20	244,80	---	---	---	---	---	15	977	586	244	460,10	504,80
	20	976	471	237,60	286,20	---	---	---	---	---	20	1226	736	307	497,50	546,20
080	10	454	218	177,30	222,10	---	---	---	---	---	10	604	362	151	424,80	469,60
	15	830	401	216,80	265,00	---	---	---	---	---	15	1080	648	270	476,90	524,90
	20	1115	538	257,40	309,70	---	---	---	---	---	20	1365	819	341	517,40	569,70
090	10	511	245	186,90	234,20	---	---	---	---	---	10	811	487	203	528,10	575,30
	15	934	451	230,90	281,80	---	---	---	---	---	15	1434	860	359	597,00	647,80
	20	1255	606	274,70	329,70	---	---	---	---	---	20	1755	1053	439	640,80	695,60
100	10	568	273	203,10	252,10	---	---	---	---	---	10	868	521	217	544,20	593,20
	15	1038	502	251,90	305,10	---	---	---	---	---	15	1538	923	385	618,10	671,20
	20	1394	673	303,40	361,20	---	---	---	---	---	20	1894	1136	474	669,60	727,30
110	10	625	300	213,70	265,50	---	---	---	---	---	10	925	555	231	554,80	606,70
	15	1142	552	266,60	322,10	---	---	---	---	---	15	1642	985	411	632,80	688,20
	20	1533	740	321,80	382,40	---	---	---	---	---	20	2033	1220	508	687,90	748,30
120	10	682	327	228,80	283,50	---	---	---	---	---	10	982	589	246	570,00	624,50
	15	1246	602	286,60	345,20	---	---	---	---	---	15	1746	1048	437	652,70	711,30
	20	1673	808	346,50	410,50	---	---	---	---	---	20	2173	1304	543	712,70	776,50
140	10	795	382	249,70	309,00	---	---	---	---	---	10	1095	657	274	590,90	650,00
	15	1453	702	315,60	379,60	---	---	---	---	---	15	1953	1172	488	681,70	745,70
	20	1952	943	405,70	475,80	---	---	---	---	---	20	2452	1471	613	771,80	841,70
160	10	909	437	297,20	367,70	---	---	---	---	---	10	1509	905	377	825,30	896,00
	15	1661	803	377,40	453,00	---	---	---	---	---	15	2661	1597	665	955,70	1031,00
	20	2230	1077	484,60	567,40	---	---	---	---	---	20	3230	1938	808	1062,70	1145,40
180	10	1022	491	323,10	401,00	---	---	---	---	---	10	1622	973	406	851,40	929,10
	15	1868	903	413,10	497,00	---	---	---	---	---	15	2868	1721	717	991,30	1075,00
	20	2509	1212	528,10	619,20	---	---	---	---	---	20	3509	2105	877	1106,30	1197,20
200	10	1136	546	351,10	437,40	---	---	---	---	---	10	1736	1042	434	879,50	965,60
	15	2076	1003	471,80	564,40	---	---	---	---	---	15	3076	1846	769	1050,10	1142,60
	20	2788	1346	574,10	674,70	---	---	---	---	---	20	3788	2273	947	1152,30	1252,80
220	10	1250	600	409,90	511,90	---	---	---	---	---	10	1850	1110	463	938,20	1040,10
	15	2284	1104	549,10	658,10	---	---	---	---	---	15	3284	1970	821	1127,40	1236,20
	20	3067	1481	668,40	786,00	---	---	---	---	---	20	4067	2440	1017	1246,60	1364,10
240	10	1363	655	440,80	550,00	---	---	---	---	---	10	2263	1358	566	1156,20	1265,30
	15	2491	1204	590,90	708,20	---	---	---	---	---	15	3991	2395	998	1381,20	1498,30
	20	3346	1616	720,70	847,00	---	---	---	---	---	20	4846	2908	1212	1511,10	1637,10
260	10	1477	709	468,90	585,00	---	---	---	---	---	10	2377	1426	594	1184,40	1300,30
	15	2699	1304	627,90	751,50	---	---	---	---	---	15	4199	2519	1050	1418,20	1541,70
	20	3624	1750	768,20	902,40	---	---	---	---	---	20	5124	3074	1281	1558,60	1692,60
280	10	1590	764	495,00	616,90	---	---	---	---	---	10	2490	1494	623	1210,40	1332,20
	15	2906	1404	663,90	794,60	---	---	---	---	---	15	4406	2644	1102	1454,30	1584,80
	20	3903	1885	813,10	954,00	---	---	---	---	---	20	5403	3242	1351	1603,50	1744,20

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS · H035

LINW.035 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	393	190	152,20	196,50	11	549	260	237,10	281,30
	15	659	323	178,80	225,80	16	813	385	279,50	326,60
	20	901	441	206,50	257,10	21	1039	488	297,80	348,30
060	10	471	228	163,80	211,80	11	659	313	252,80	300,70
	15	790	387	192,50	242,90	16	975	461	300,40	350,70
	20	1081	529	224,20	278,50	21	1247	585	323,00	377,10
070	10	550	266	182,10	232,20	11	769	365	283,60	333,60
	15	922	451	216,80	269,70	16	1138	538	342,00	394,80
	20	1261	617	256,50	313,90	21	1455	683	371,90	429,40
080	10	628	304	194,60	248,10	11	878	416	302,50	355,90
	15	1054	516	234,50	291,30	16	1300	615	368,30	425,20
	20	1441	705	277,30	338,90	21	1662	780	401,50	462,90
090	10	707	342	206,50	264,00	11	988	469	319,10	376,50
	15	1185	580	250,70	311,90	16	1463	692	393,30	454,50
	20	1621	793	296,60	362,60	21	1870	878	428,90	494,70
100	10	785	380	223,10	282,50	11	1098	521	346,10	405,60
	15	1317	645	272,00	335,80	16	1625	769	428,90	492,60
	20	1801	881	325,80	395,00	21	2078	975	472,70	541,80
110	10	864	419	234,70	297,70	11	1208	573	363,60	426,60
	15	1449	709	288,10	354,80	16	1788	846	452,90	519,50
	20	1981	969	345,20	417,70	21	2286	1073	501,30	573,50
120	10	942	456	252,50	318,50	11	1318	625	389,50	455,30
	15	1580	774	310,30	380,40	16	1950	923	487,00	556,90
	20	2161	1058	373,20	449,10	21	2494	1170	539,80	615,80
140	10	1099	532	276,10	348,20	11	1537	729	424,50	496,50
	15	1844	903	342,00	419,00	16	2275	1076	535,80	612,80
	20	2521	1234	434,80	518,70	21	2909	1365	631,60	715,40
160	10	1256	608	326,30	412,00	11	1757	833	499,40	585,20
	15	2107	1032	406,80	497,50	16	2600	1230	636,10	727,10
	20	2882	1410	516,60	615,20	21	3325	1560	749,30	848,10
180	10	1413	684	354,80	449,50	11	1976	937	540,80	635,50
	15	2371	1161	445,00	545,90	16	2925	1384	693,40	794,50
	20	3242	1587	562,80	671,70	21	3740	1755	815,10	924,00
200	10	1570	760	385,00	489,50	11	2196	1042	583,60	688,10
	15	2634	1290	505,60	616,80	16	3250	1538	790,90	902,20
	20	3602	1763	610,70	730,40	21	4156	1950	882,30	1002,00
220	10	1727	837	446,10	568,20	11	2416	1146	673,60	795,60
	15	2897	1418	585,40	714,80	16	3575	1691	914,20	1043,60
	20	3962	1939	707,70	846,00	21	4572	2146	1021,40	1159,70
240	10	1884	913	481,80	612,40	11	2635	1250	725,20	855,90
	15	3161	1548	632,00	770,70	16	3900	1845	983,40	1122,20
	20	4322	2115	765,10	913,40	21	4987	2340	1102,10	1250,50
260	10	2041	989	511,90	650,80	11	2855	1354	770,10	908,80
	15	3424	1676	670,80	817,50	16	4225	1999	1043,90	1190,60
	20	4683	2292	814,60	972,30	21	5403	2536	1172,60	1330,50
280	10	2198	1065	540,10	686,60	11	3074	1458	812,00	958,50
	15	3688	1806	709,00	864,60	16	4550	2153	1103,10	1258,60
	20	5043	2468	861,70	1028,30	21	5818	2730	1241,00	1407,50

LINW.035 LLL TT.XXX/DBE

	ТЕХНОЛОГИЯ DBE						
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
060	11	959	575	240	500,40	548,20
	16	1455	873	364	560,50	610,60
	21	1727	1036	432	582,90	637,10
070	11	1069	641	267	531,10	581,20
	16	1618	971	405	602,00	654,70
	21	1935	1161	484	632,10	689,40
080	11	1178	707	295	550,00	603,40
	16	1780	1068	445	628,30	685,20
	21	2142	1285	536	661,40	722,90
090	11	1588	953	397	660,20	717,60
	16	2423	1454	606	759,40	820,50
	21	2830	1698	708	795,00	860,80
100	11	1698	1019	425	687,10	746,60
	16	2585	1551	646	795,00	858,70
	21	3038	1823	760	838,80	907,70
110	11	1808	1085	452	704,80	767,60
	16	2748	1649	687	819,10	885,50
	21	3246	1948	812	867,50	939,60
120	11	1918	1151	480	730,50	796,40
	16	2910	1746	728	853,10	923,00
	21	3454	2072	864	905,70	981,80
140	11	2137	1282	534	765,60	837,70
	16	3235	1941	809	901,90	978,90
	21	3869	2321	967	997,80	1081,40
160	11	2957	1774	739	1027,70	1113,40
	16	4520	2712	1130	1214,50	1305,20
	21	5245	3147	1311	1327,60	1426,20
180	11	3176	1906	794	1069,10	1163,70
	16	4845	2907	1211	1271,70	1372,60
	21	5660	3396	1415	1393,30	1502,10
200	11	3396	2038	849	1111,70	1216,30
	16	5170	3102	1293	1369,30	1480,30
	21	6076	3646	1519	1460,50	1580,00
220	11	3616	2170	904	1201,90	1323,90
	16	5495	3297	1374	1492,40	1621,60
	21	6492	3895	1623	1599,70	1737,80
240	11	4435	2661	1109	1440,70	1571,10
	16	6780	4068	1695	1773,80	1912,40
	21	7867	4720	1967	1892,40	2040,60
260	11	4655	2793	1164	1485,40	1624,20
	16	7105	4263	1776	1834,30	1980,90
	21	8283	4970	2071	1963,00	2120,60
280	11	4874	2924	1219	1527,40	1673,90
	16	7430	4458	1858	1893,40	2048,80
	21	8698	5219	2175	2031,40	2197,60

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H050 · LINEA PLUS



		LINW.050 LLL TT.XXX					LINW.050 LLL TT.XXX/DBE					
	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	10	482	236	164,00	214,20	11	655	311	248,80	298,90	---	---	---	---	---	---
	15	767	381	192,60	246,60	16	976	462	292,40	346,20	---	---	---	---	---	---
	20	1060	526	222,30	280,30	21	1282	600	313,70	371,70	---	---	---	---	---	---
060	10	578	282	176,00	230,50	11	785	373	265,00	319,40	11	1085	651	271	512,50	566,90
	15	920	456	207,10	264,90	16	1171	555	313,70	371,50	16	1651	991	413	573,80	631,40
	20	1272	631	240,70	302,80	21	1538	720	339,60	401,70	21	2018	1211	505	599,60	661,70
070	10	675	330	195,80	253,40	11	916	436	297,40	355,10	11	1216	730	304	544,90	602,60
	15	1073	532	232,90	294,10	16	1366	647	356,70	418,10	16	1846	1108	462	616,80	678,20
	20	1484	736	274,50	341,00	21	1795	840	390,10	456,60	21	2275	1365	569	650,00	716,50
080	10	771	377	209,40	271,00	11	1047	498	317,20	379,00	11	1347	808	337	564,90	626,50
	15	1226	608	251,60	317,50	16	1561	739	384,10	450,20	16	2041	1225	510	644,30	710,20
	20	1696	841	296,20	367,50	21	2051	960	420,50	491,90	21	2531	1519	633	680,70	752,00
090	10	868	424	222,00	288,00	11	1178	560	334,50	400,40	11	1778	1067	445	675,70	741,50
	15	1380	685	268,40	339,10	16	1756	832	409,60	480,40	16	2716	1630	679	775,80	846,30
	20	1908	946	316,10	392,20	21	2308	1080	448,50	524,40	21	3268	1961	817	814,70	890,30
100	10	964	471	238,70	307,30	11	1309	623	361,90	430,40	11	1909	1145	477	703,00	771,50
	15	1533	761	290,30	364,00	16	1951	924	445,80	519,50	16	2911	1747	728	812,00	885,50
	20	2120	1051	345,80	425,50	21	2564	1200	492,70	572,60	21	3524	2114	881	858,90	938,50
110	10	1060	518	252,00	324,80	11	1440	685	380,90	453,60	11	2040	1224	510	722,20	794,80
	15	1686	837	307,60	384,90	16	2146	1016	471,10	548,50	16	3106	1864	777	837,20	914,50
	20	2332	1156	366,60	450,50	21	2820	1320	522,70	606,50	21	3780	2268	945	888,80	972,50
120	10	1157	565	272,40	348,90	11	1571	747	409,30	485,80	11	2171	1303	543	750,40	826,90
	15	1840	913	333,10	414,80	16	2341	1109	507,80	589,40	16	3301	1981	825	873,80	955,50
	20	2544	1262	398,20	486,60	21	3077	1440	565,10	653,30	21	4037	2422	1009	931,20	1019,30
140	10	1350	660	297,90	381,90	11	1833	872	446,40	530,60	11	2433	1460	608	787,60	871,60
	15	2146	1065	366,70	456,70	16	2731	1293	558,80	648,90	16	3691	2215	923	924,90	1014,90
	20	2968	1472	461,80	559,20	21	3590	1680	659,00	756,60	21	4550	2730	1138	1025,20	1122,60
160	10	1542	753	351,80	452,10	11	2094	996	524,90	625,40	11	3294	1976	824	1053,30	1153,50
	15	2453	1217	435,10	541,50	16	3122	1479	662,60	769,10	16	5042	3025	1261	1240,90	1347,20
	20	3392	1682	547,40	662,20	21	4102	1920	780,50	895,30	21	6022	3613	1506	1358,60	1473,30
180	10	1735	848	382,00	492,30	11	2356	1120	567,90	678,20	11	3556	2134	889	1096,30	1206,30
	15	2759	1369	475,00	592,60	16	3512	1663	721,70	839,30	16	5432	3259	1358	1300,00	1417,50
	20	3816	1892	595,10	721,20	21	4615	2160	847,60	973,70	21	6535	3921	1634	1425,80	1551,80
200	10	1928	942	414,00	535,70	11	2618	1245	612,60	734,30	11	3818	2291	955	1140,80	1262,50
	15	3066	1521	537,70	666,90	16	3902	1848	821,00	950,30	16	5822	3493	1456	1399,30	1528,50
	20	4240	2103	645,00	783,50	21	5128	2400	916,90	1055,30	21	7048	4229	1762	1495,00	1633,40
220	10	2121	1036	477,80	619,10	11	2880	1370	705,30	846,70	11	4080	2448	1020	1233,70	1374,80
	15	3373	1674	620,10	769,50	16	4292	2033	946,90	1096,40	16	6212	3727	1553	1525,20	1674,40
	20	4664	2313	744,60	903,70	21	5641	2641	1058,40	1217,50	21	7561	4537	1890	1636,80	1795,50
240	10	2314	1131	516,90	667,80	11	3142	1494	760,40	911,50	11	4942	2965	1236	1475,80	1626,70
	15	3679	1825	670,50	830,60	16	4682	2218	1019,50	1179,50	16	7562	4537	1891	1809,90	1969,70
	20	5088	2523	806,60	976,90	21	6154	2881	1144,00	1314,30	21	9034	5420	2259	1934,40	2104,40
260	10	2506	1224	549,80	711,00	11	3403	1618	808,00	969,20	11	5203	3122	1301	1523,30	1684,40
	15	3986	1978	712,00	882,20	16	5073	2403	1082,70	1252,90	16	7953	4772	1988	1873,10	2043,00
	20	5512	2733	858,60	1040,30	21	6666	3120	1217,00	1398,90	21	9546	5728	2387	2007,40	2189,00
280	10	2699	1319	579,80	749,90	11	3665	1743	851,70	1021,70	11	5465	3279	1366	1567,10	1737,00
	15	4292	2130	752,30	932,30	16	5463	2587	1143,80	1323,70	16	8343	5006	2086	1934,00	2113,90
	20	5936	2944	907,80	1099,20	21	7179	3360	1287,40	1478,70	21	10059	6035	2515	2077,90	2268,90

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS · H065

LINW.065 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	561	277	176,40	233,40	11	742	354	261,00	317,90
	15	858	432	207,50	268,80	16	1114	528	308,00	369,50
	20	1196	601	239,40	305,00	21	1503	702	330,60	396,40
060	10	673	332	189,30	250,90	11	890	424	278,20	339,80
	15	1029	518	222,60	288,40	16	1336	634	330,30	396,20
	20	1435	721	258,70	328,90	21	1803	842	357,40	427,70
070	10	785	387	210,20	275,60	11	1038	495	311,50	377,00
	15	1201	604	249,60	319,60	16	1559	740	374,40	444,40
	20	1674	841	293,40	368,80	21	2104	983	408,90	484,20
080	10	897	442	225,50	296,00	11	1186	565	333,00	403,60
	15	1372	690	269,70	345,50	16	1782	845	403,50	479,20
	20	1913	961	316,80	398,00	21	2404	1123	441,00	522,20
090	10	1009	497	238,20	313,50	11	1335	637	350,70	425,80
	15	1544	777	286,90	367,80	16	2004	951	429,30	510,30
	20	2152	1081	337,00	423,30	21	2705	1264	469,00	555,40
100	10	1121	553	255,80	334,20	11	1483	707	378,60	456,90
	15	1715	863	309,50	393,70	16	2227	1056	466,10	550,30
	20	2391	1201	367,30	457,70	21	3005	1404	514,30	604,70
110	10	1233	608	269,40	352,30	11	1631	778	398,10	481,00
	15	1887	949	327,30	415,60	16	2450	1162	491,90	580,30
	20	2630	1321	388,60	483,70	21	3306	1544	544,60	639,50
120	10	1345	663	293,80	382,10	11	1780	849	430,70	519,10
	15	2058	1035	357,30	451,70	16	2672	1267	533,50	627,90
	20	2869	1441	425,80	527,00	21	3606	1685	592,40	693,70
140	10	1569	773	320,40	417,30	11	2076	990	468,60	565,50
	15	2401	1208	392,00	495,60	16	3118	1479	585,40	689,00
	20	3347	1681	490,50	601,60	21	4207	1965	687,50	798,60
160	10	1794	884	377,40	492,40	11	2373	1131	550,30	665,30
	15	2744	1380	463,40	585,10	16	3563	1690	692,60	814,30
	20	3826	1922	579,00	709,50	21	4808	2246	811,70	942,30
180	10	2018	995	409,60	536,10	11	2669	1273	595,50	721,90
	15	3087	1553	505,30	639,90	16	4009	1902	753,60	888,30
	20	4304	2162	628,90	772,20	21	5409	2527	881,10	1024,50
200	10	2242	1105	444,20	584,00	11	2966	1414	642,60	782,40
	15	3430	1725	570,50	718,50	16	4454	2113	855,60	1003,80
	20	4782	2402	681,50	839,00	21	6010	2808	952,90	1110,50
220	10	2466	1215	510,10	670,20	11	3263	1556	737,30	897,60
	15	3773	1898	655,10	824,10	16	4899	2324	983,40	1152,60
	20	5260	2642	783,00	962,30	21	6611	3088	1096,50	1275,70
240	10	2690	1326	553,30	725,50	11	3559	1697	796,50	968,70
	15	4116	2071	709,90	892,00	16	5345	2535	1061,20	1243,20
	20	5738	2882	850,60	1043,20	21	7212	3369	1187,70	1380,30
260	10	2915	1437	588,10	771,70	11	3856	1838	845,90	1029,50
	15	4459	2243	753,40	946,70	16	5790	2746	1126,30	1319,60
	20	6217	3123	904,80	1109,80	21	7813	3650	1262,90	1468,10
280	10	3139	1547	620,30	814,10	11	4152	1980	891,80	1085,70
	15	4802	2416	795,50	1000,30	16	6236	2958	1189,20	1393,90
	20	6695	3363	955,80	1172,20	21	8414	3931	1335,00	1551,40

LINW.065 LLL TT.XXX/DBE

	ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
11	1190	714	298	525,80	587,30
16	1816	1090	454	590,40	656,20
21	2283	1370	571	617,40	687,70
11	1338	803	335	559,10	624,50
16	2039	1223	510	634,60	704,40
21	2584	1550	646	668,90	744,20
11	1486	892	372	580,50	651,10
16	2262	1357	566	663,50	739,20
21	2884	1730	721	700,90	782,20
11	1935	1161	484	691,70	766,90
16	2964	1778	741	795,40	876,30
21	3665	2199	916	835,20	921,50
11	2083	1250	521	719,80	797,90
16	3187	1912	797	832,20	916,40
21	3965	2379	991	880,30	970,60
11	2231	1339	558	739,30	822,10
16	3410	2046	853	858,00	946,30
21	4266	2560	1067	910,60	1005,50
11	2380	1428	595	771,80	860,10
16	3632	2179	908	899,60	993,90
21	4566	2740	1142	958,50	1059,70
11	2676	1606	669	809,80	906,50
16	4078	2447	1020	951,60	1055,10
21	5167	3100	1292	1053,60	1164,60
11	3573	2144	893	1078,70	1193,50
16	5483	3290	1371	1270,70	1392,40
21	6728	4037	1682	1390,00	1520,30
11	3869	2321	967	1123,70	1250,00
16	5929	3557	1482	1331,90	1466,30
21	7329	4397	1832	1459,50	1602,60
11	4166	2500	1042	1171,00	1310,50
16	6374	3824	1594	1433,90	1581,80
21	7930	4758	1983	1531,10	1688,50
11	4463	2678	1116	1265,70	1425,70
16	6819	4091	1705	1561,70	1730,60
21	8531	5119	2133	1674,60	1853,80
11	5359	3215	1340	1512,00	1684,00
16	8225	4935	2056	1851,50	2033,40
21	10092	6055	2523	1978,00	2170,40
11	5656	3394	1414	1561,30	1744,70
16	8670	5202	2168	1916,60	2109,70
21	10693	6416	2673	2053,30	2258,20
11	5952	3571	1488	1607,20	1801,00
16	9116	5470	2279	1979,60	2184,20
21	11294	6776	2824	2125,30	2341,60

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H095 ▪ LINEA PLUS



LINW.095 LLL TT.XXX

LINW.095 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	TWIN Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	ТЕХНОЛОГИЯ DBE Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	**10**	838	420	**210,70**	**285,00**	**11**	1055	505	**299,90**	**374,10**	**11**	1355	813	339	**547,40**	**621,60**
	15	1210	625	**249,50**	**329,50**	**16**	1608	765	**357,10**	**436,90**	**16**	2088	1253	522	**617,00**	**697,00**
	20	1706	880	**284,40**	**368,50**	**21**	2290	1065	**383,50**	**467,50**	**21**	2770	1662	693	**643,50**	**727,50**
070	**10**	977	490	**232,70**	**311,50**	**11**	1231	590	**334,20**	**413,10**	**11**	1531	919	383	**581,70**	**660,60**
	15	1411	729	**277,20**	**362,20**	**16**	1876	892	**402,30**	**487,20**	**16**	2356	1414	589	**662,30**	**747,10**
	20	1991	1027	**320,10**	**409,90**	**21**	2671	1242	**435,90**	**525,80**	**21**	3151	1891	788	**695,90**	**785,70**
080	**10**	1117	560	**250,40**	**336,50**	**11**	1406	673	**358,20**	**444,10**	**11**	1706	1024	427	**605,70**	**691,60**
	15	1613	833	**300,00**	**392,60**	**16**	2144	1020	**433,60**	**526,20**	**16**	2624	1574	656	**693,60**	**786,20**
	20	2275	1173	**346,20**	**443,70**	**21**	3053	1420	**470,60**	**568,30**	**21**	3533	2120	883	**730,50**	**828,30**
090	**10**	1256	630	**265,30**	**357,40**	**11**	1582	758	**378,00**	**469,90**	**11**	2182	1309	546	**719,00**	**811,00**
	15	1814	937	**319,20**	**418,30**	**16**	2412	1147	**461,60**	**560,80**	**16**	3372	2023	843	**827,60**	**926,80**
	20	2560	1320	**368,50**	**472,60**	**21**	3434	1597	**501,10**	**605,00**	**21**	4394	2636	1099	**867,10**	**971,00**
100	**10**	1396	700	**288,00**	**386,30**	**11**	1758	842	**410,90**	**509,40**	**11**	2358	1415	590	**752,10**	**850,40**
	15	2016	1041	**346,70**	**452,80**	**16**	2680	1275	**503,40**	**609,30**	**16**	3640	2184	910	**869,30**	**975,30**
	20	2844	1467	**403,90**	**515,40**	**21**	3816	1774	**551,00**	**662,50**	**21**	4776	2866	1194	**917,10**	**1028,50**
110	**10**	1536	771	**304,60**	**410,10**	**11**	1934	926	**433,50**	**538,90**	**11**	2534	1520	634	**774,50**	**880,00**
	15	2218	1146	**367,70**	**480,20**	**16**	2948	1402	**532,20**	**644,60**	**16**	3908	2345	977	**898,40**	**1010,70**
	20	3128	1613	**428,20**	**546,70**	**21**	4198	1952	**584,40**	**702,80**	**21**	5158	3095	1290	**950,60**	**1068,90**
120	**10**	1675	840	**331,70**	**443,00**	**11**	2110	1011	**468,50**	**579,90**	**11**	2710	1626	678	**809,70**	**921,00**
	15	2419	1250	**401,80**	**520,50**	**16**	3216	1529	**577,90**	**696,90**	**16**	4176	2506	1044	**944,10**	**1062,80**
	20	3413	1760	**469,40**	**594,30**	**21**	4579	2129	**636,50**	**761,50**	**21**	5539	3323	1385	**1002,50**	**1127,50**
140	**10**	1954	980	**364,30**	**488,40**	**11**	2461	1179	**512,80**	**637,00**	**11**	3061	1837	765	**854,00**	**978,00**
	15	2822	1458	**442,80**	**575,00**	**16**	3752	1784	**636,20**	**768,70**	**16**	4712	2827	1178	**1002,40**	**1134,70**
	20	3982	2054	**540,30**	**679,70**	**21**	5342	2484	**737,70**	**877,10**	**21**	6302	3781	1576	**1103,90**	**1243,10**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga Energy SAVERS LOW-H_2O

TEMPO

Тепловая мощность, универсальный стиль

- Эталонный Jaga Energy Saver - всегда опережающий свое время - классика настенных радиаторов.
- Легко монтируемый корпус с секционным дизайном передней панели.
- Компактная и практичная упаковка.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 102.

ОПЦИЯ DBE (динамическое увеличение мощности) небольших размеров при сверхнизкой температуре, начиная с 30°C.





TEMPO

РАЗМЕРЫ *(в см)*


Тип 10/11 **Тип 15/16** **Тип 20/21**

СТАНДАРТНЫЙ **Тип 10/15/20**

TWIN **Тип 11/16/21**

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

⚠ Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!

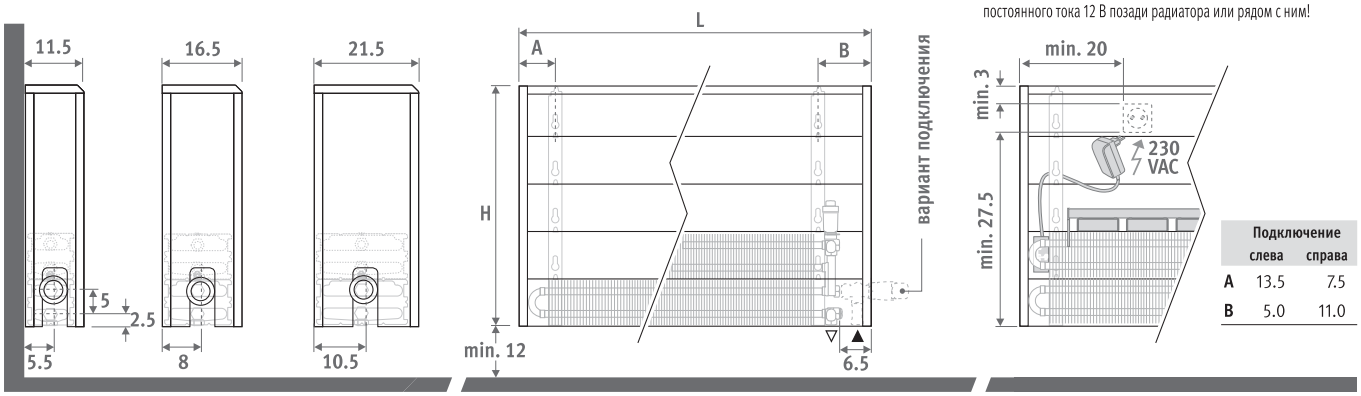

Подключение	слева	справа
A	13.5	7.5
B	5.0	11.0

ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- легко монтируемый корпус

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТ


Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:
белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример TEMW.030 040 10.101/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример TEMW.030 040 10.101/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 102.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

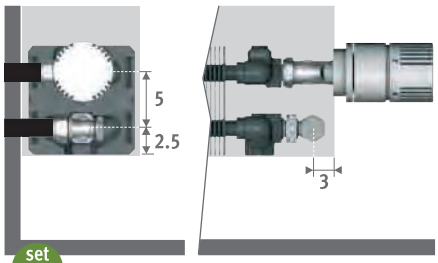

set 25

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.JC.3...	67,90
	COLO.SW2.JW.3...	58,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА


код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
TEMW .	020	040	10 .	101

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*	*опция*
TEMW .	030	060	10 .	101	/DBE



Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.
Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью.
Увеличение производительности:
см. www.the**radiator**factory.com.

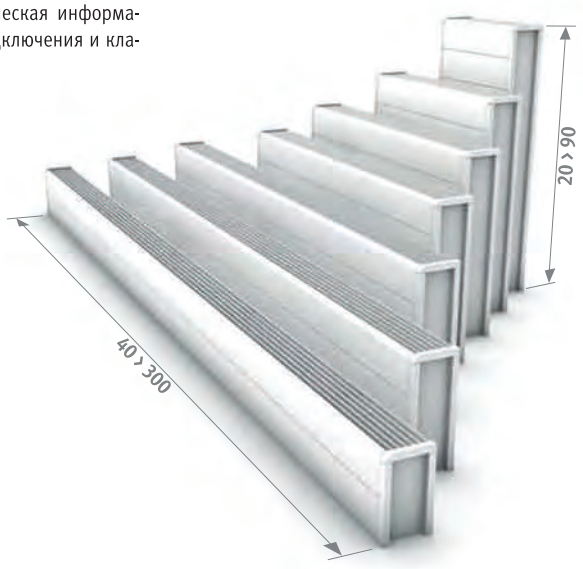



	TEMW.020 LLL TT.101								TEMW.020 LLL TT.101/DBE				
	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	262	127	116,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	436	212	138,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	613	299	161,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
050	10	328	159	126,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	545	265	151,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	766	373	177,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	393	191	135,30	---	---	---	---	10	543	326	136	393,10
	15	654	319	164,20	---	---	---	---	15	904	542	226	434,60
	20	919	448	194,40	---	---	---	---	20	1169	701	292	464,90
070	10	459	223	155,40	---	---	---	---	10	609	365	152	413,40
	15	763	372	191,10	---	---	---	---	15	1013	608	253	461,50
	20	1072	522	228,40	---	---	---	---	20	1322	793	331	498,70
080	10	524	255	165,20	---	---	---	---	10	674	404	169	423,10
	15	872	425	205,00	---	---	---	---	15	1122	673	281	475,40
	20	1226	597	246,40	---	---	---	---	20	1476	886	369	516,80
090	10	590	287	175,30	---	---	---	---	10	890	534	223	526,70
	15	981	478	219,10	---	---	---	---	15	1481	889	370	595,70
	20	1379	672	264,60	---	---	---	---	20	1879	1127	470	641,10
100	10	655	318	193,10	---	---	---	---	10	955	573	239	544,40
	15	1090	531	241,80	---	---	---	---	15	1590	954	398	618,20
	20	1532	746	294,10	---	---	---	---	20	2032	1219	508	670,70
110	10	721	350	203,70	---	---	---	---	10	1021	613	255	555,20
	15	1199	584	258,60	---	---	---	---	15	1699	1019	425	635,00
	20	1685	821	313,70	---	---	---	---	20	2185	1311	546	690,30
120	10	786	382	213,30	---	---	---	---	10	1086	652	272	564,60
	15	1308	637	271,70	---	---	---	---	15	1808	1085	452	648,10
	20	1838	895	331,90	---	---	---	---	20	2338	1403	585	708,30
140	10	917	446	238,90	---	---	---	---	10	1217	730	304	590,30
	15	1526	743	305,70	---	---	---	---	15	2026	1216	507	682,10
	20	2145	1045	396,30	---	---	---	---	20	2645	1587	661	772,90
160	10	1048	509	278,60	---	---	---	---	10	1648	989	412	817,10
	15	1744	850	361,40	---	---	---	---	15	2744	1646	686	950,00
	20	2451	1194	469,80	---	---	---	---	20	3451	2071	863	1058,30
180	10	1179	573	301,20	---	---	---	---	10	1779	1067	445	839,90
	15	1962	956	393,30	---	---	---	---	15	2962	1777	741	981,90
	20	2758	1343	510,30	---	---	---	---	20	3758	2255	940	1098,90
200	10	1310	637	326,90	---	---	---	---	10	1910	1146	478	865,40
	15	2180	1062	450,30	---	---	---	---	15	3180	1908	795	1038,80
	20	3064	1493	554,80	---	---	---	---	20	4064	2438	1016	1143,30
220	10	1441	700	373,80	---	---	---	---	10	2041	1225	510	912,20
	15	2398	1168	516,90	---	---	---	---	15	3398	2039	850	1105,40
	20	3370	1642	640,00	---	---	---	---	20	4370	2622	1093	1228,50
240	10	1572	764	401,00	---	---	---	---	10	2472	1483	618	1126,50
	15	2616	1274	554,40	---	---	---	---	15	4116	2470	1029	1355,10
	20	3677	1791	687,40	---	---	---	---	20	5177	3106	1294	1488,10
260	10	1703	827	426,50	---	---	---	---	10	2603	1562	651	1152,00
	15	2834	1381	590,00	---	---	---	---	15	4334	2600	1084	1390,80
	20	3983	1940	733,20	---	---	---	---	20	5483	3290	1371	1534,00
280	10	1834	891	457,50	---	---	---	---	10	2734	1640	684	1183,10
	15	3052	1487	630,70	---	---	---	---	15	4552	2731	1138	1431,40
	20	4290	2090	783,80	---	---	---	---	20	5790	3474	1448	1584,40
300	10	1965	955	480,80	---	---	---	---	10	2865	1719	716	1206,40
	15	3270	1593	663,40	---	---	---	---	15	4770	2862	1193	1464,10
	20	4596	2239	826,50	---	---	---	---	20	6096	3658	1524	1627,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H 030

TEMW.030 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	330	161	124,50	11	448	215	203,30
	15	544	267	147,10	16	592	281	239,10
	20	762	373	170,80	21	779	368	254,00
050	10	413	202	135,00	11	561	269	219,70
	15	680	333	161,00	16	740	352	261,60
	20	953	467	188,10	21	974	460	279,50
060	10	496	242	145,00	11	673	323	234,10
	15	815	399	174,60	16	888	422	281,90
	20	1144	561	205,60	21	1169	552	304,60
070	10	578	282	166,20	11	785	376	267,60
	15	951	466	202,20	16	1036	492	327,10
	20	1334	654	240,50	21	1364	644	356,10
080	10	661	323	176,40	11	897	430	284,20
	15	1087	533	216,80	16	1184	563	350,40
	20	1525	747	259,10	21	1558	736	383,20
090	10	743	363	187,60	11	1009	484	300,20
	15	1223	599	232,00	16	1332	633	374,10
	20	1715	841	278,20	21	1753	828	410,50
100	10	826	403	206,10	11	1121	537	329,30
	15	1359	666	255,40	16	1480	703	411,80
	20	1906	934	308,90	21	1948	920	456,00
110	10	909	444	218,00	11	1233	591	346,80
	15	1495	733	273,50	16	1628	774	438,00
	20	2097	1028	329,60	21	2143	1012	485,50
120	10	991	484	227,90	11	1345	645	362,90
	15	1631	799	287,00	16	1776	844	461,10
	20	2287	1121	348,20	21	2338	1105	512,80
140	10	1156	565	256,90	11	1569	752	405,50
	15	1903	933	324,30	16	2072	985	517,60
	20	2668	1308	415,70	21	2727	1288	612,80
160	10	1322	646	298,00	11	1794	860	471,10
	15	2174	1066	381,40	16	2368	1126	610,30
	20	3050	1495	490,60	21	3117	1473	723,70
180	10	1487	726	322,70	11	2018	967	508,80
	15	2446	1199	415,30	16	2664	1266	663,20
	20	3431	1682	533,20	21	3506	1656	785,70
200	10	1652	807	350,90	11	2242	1074	549,50
	15	2718	1332	474,90	16	2960	1407	759,70
	20	3812	1868	580,10	21	3896	1841	852,00
220	10	1817	887	399,30	11	2466	1182	626,80
	15	2990	1465	543,10	16	3256	1548	871,10
	20	4193	2055	666,90	21	4286	2025	980,80
240	10	1982	968	429,10	11	2690	1289	672,50
	15	3262	1599	583,00	16	3552	1688	933,90
	20	4574	2242	717,00	21	4675	2209	1054,40
260	10	2148	1049	456,10	11	2915	1397	714,30
	15	3533	1732	620,50	16	3848	1829	993,00
	20	4956	2429	764,30	21	5065	2393	1122,80
280	10	2313	1130	489,60	11	3139	1504	761,50
	15	3805	1865	663,60	16	4144	1970	1057,00
	20	5337	2616	817,20	21	5454	2577	1196,80
300	10	2478	1210	514,50	11	3363	1612	800,50
	15	4077	1998	697,70	16	4440	2110	1111,10
	20	5718	2802	861,50	21	5844	2761	1261,80

TEMW.030 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	973	584	243	491,90
16	1368	821	342	552,40
21	1649	989	412	575,00
11	1085	651	271	525,70
16	1516	910	379	597,50
21	1844	1106	461	626,50
11	1197	718	299	542,30
16	1664	998	416	620,80
21	2038	1223	510	653,70
11	1609	965	402	651,50
16	2292	1375	573	750,60
21	2713	1628	678	786,90
11	1721	1033	430	680,70
16	2440	1464	610	788,30
21	2908	1745	727	832,50
11	1833	1100	458	698,20
16	2588	1553	647	814,40
21	3103	1862	776	862,00
11	1945	1167	486	714,20
16	2736	1642	684	837,70
21	3298	1979	825	889,40
11	2169	1301	542	756,80
16	3032	1819	758	894,10
21	3687	2212	922	989,20
11	2994	1796	749	1009,60
16	4288	2573	1072	1198,80
21	5037	3022	1259	1312,20
11	3218	1931	805	1047,20
16	4584	2750	1146	1251,80
21	5426	3256	1357	1374,20
11	3442	2065	861	1087,90
16	4880	2928	1220	1348,30
21	5816	3490	1454	1440,60
11	3666	2200	917	1165,50
16	5176	3106	1294	1459,60
21	6206	3724	1552	1569,20
11	4490	2694	1123	1398,10
16	6432	3859	1608	1734,60
21	7555	4533	1889	1855,00
11	4715	2829	1179	1439,80
16	6728	4037	1682	1793,60
21	7945	4767	1986	1923,50
11	4939	2963	1235	1487,10
16	7024	4214	1756	1857,50
21	8334	5000	2084	1997,50
11	5163	3098	1291	1526,00
16	7320	4392	1830	1911,80
21	8724	5234	2181	2062,50

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H040 · TEMPO



	TEMW.040 LLL TT.101								TEMW.040 LLL TT.101/DBE					
	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€	
040	10	385	189	132,90	11	506	243	211,20	---	---	---	---	---	
	15	627	309	158,30	16	680	323	250,40	---	---	---	---	---	
	20	878	433	182,60	21	910	428	265,80	---	---	---	---	---	
050	10	482	236	143,70	11	632	303	228,30	---	---	---	---	---	
	15	784	386	172,70	16	850	403	273,40	---	---	---	---	---	
	20	1098	541	200,30	21	1137	535	291,60	---	---	---	---	---	
060	10	578	284	154,70	11	758	363	243,40	11	1058	635	265	501,50	
	15	941	464	187,20	16	1020	484	294,90	16	1500	900	375	565,30	
	20	1318	650	218,80	21	1364	641	317,70	21	1844	1106	461	588,10	
070	10	674	331	176,90	11	885	424	278,20	11	1185	711	296	536,10	
	15	1098	541	215,80	16	1190	564	341,00	16	1670	1002	418	611,40	
	20	1537	758	254,70	21	1592	749	370,30	21	2072	1243	518	640,60	
080	10	770	378	187,70	11	1011	485	295,40	11	1311	787	328	553,30	
	15	1254	618	231,00	16	1360	645	364,70	16	1840	1104	460	635,00	
	20	1757	866	273,60	21	1819	855	397,90	21	2299	1379	575	668,30	
090	10	867	425	199,90	11	1138	546	312,30	11	1738	1043	435	663,60	
	15	1411	695	247,10	16	1530	726	389,60	16	2490	1494	623	766,00	
	20	1976	974	293,90	21	2047	963	426,40	21	3007	1804	752	802,80	
100	10	963	472	219,60	11	1264	606	342,30	11	1864	1118	466	693,70	
	15	1568	773	271,70	16	1700	806	428,30	16	2660	1596	665	804,80	
	20	2196	1083	325,70	21	2274	1069	472,90	21	3234	1940	809	849,30	
110	10	1059	520	232,30	11	1390	666	361,00	11	1990	1194	498	712,50	
	15	1725	850	290,80	16	1870	887	455,40	16	2830	1698	708	831,80	
	20	2416	1191	347,30	21	2501	1176	503,50	21	3461	2077	865	879,90	
120	10	1156	567	242,80	11	1517	727	377,70	11	2117	1270	529	729,10	
	15	1882	928	304,80	16	2040	968	478,80	16	3000	1800	750	855,40	
	20	2635	1299	366,40	21	2729	1283	531,20	21	3689	2213	922	907,60	
140	10	1348	661	274,80	11	1770	849	423,10	11	2370	1422	593	774,50	
	15	2195	1082	346,20	16	2380	1129	539,90	16	3340	2004	835	916,30	
	20	3074	1516	438,20	21	3184	1497	635,40	21	4144	2486	1036	1011,80	
160	10	1541	756	317,50	11	2022	969	490,40	11	3222	1933	806	1028,80	
	15	2509	1237	404,80	16	2720	1290	633,90	16	4640	2784	1160	1222,50	
	20	3514	1733	514,70	21	3638	1711	747,70	21	5558	3335	1390	1336,10	
180	10	1733	850	344,30	11	2275	1091	530,00	11	3475	2085	869	1068,50	
	15	2822	1391	440,70	16	3060	1452	688,90	16	4980	2988	1245	1277,50	
	20	3953	1949	559,10	21	4093	1925	811,70	21	6013	3608	1503	1400,10	
200	10	1926	945	375,00	11	2528	1212	573,20	11	3728	2237	932	1111,70	
	15	3136	1546	502,90	16	3400	1613	787,90	16	5320	3192	1330	1376,40	
	20	4392	2166	608,70	21	4548	2139	880,40	21	6468	3881	1617	1468,90	
220	10	2119	1040	424,90	11	2781	1333	652,20	11	3981	2389	995	1190,60	
	15	3450	1700	572,60	16	3740	1774	900,90	16	5660	3396	1415	1489,50	
	20	4831	2382	696,90	21	5003	2353	1010,80	21	6923	4154	1731	1599,20	
240	10	2311	1134	457,40	11	3034	1455	700,60	11	4834	2900	1209	1426,20	
	15	3763	1855	616,20	16	4080	1935	967,50	16	6960	4176	1740	1768,00	
	20	5270	2599	750,50	21	5458	2567	1087,90	21	8338	5003	2085	1888,50	
260	10	2504	1229	485,70	11	3286	1576	743,60	11	5086	3052	1272	1469,20	
	15	4077	2009	655,10	16	4420	2097	1027,80	16	7300	4380	1825	1828,50	
	20	5710	2816	799,50	21	5912	2780	1157,90	21	8792	5275	2198	1958,70	
280	10	2696	1323	521,80	11	3539	1697	793,30	11	5339	3203	1335	1519,00	
	15	4390	2164	700,70	16	4760	2258	1094,30	16	7640	4584	1910	1894,90	
	20	6149	3032	854,80	21	6367	2994	1234,40	21	9247	5548	2312	2035,10	
300	10	2889	1417	548,10	11	3792	1818	833,70	11	5592	3355	1398	1559,30	
	15	4704	2318	736,30	16	5100	2419	1150,20	16	7980	4788	1995	1950,90	
	20	6588	3249	900,70	21	6822	3208	1301,00	21	9702	5821	2426	2101,80	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H 050

TEMW.050 LLL TT.101

L	СТАНДАРТНЫЙ Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	TWIN Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	430	212	**142,30**	11	554	266	**221,00**
	15	694	344	**169,80**	16	759	359	**261,90**
	20	970	481	**195,60**	21	1033	484	**278,50**
050	10	538	265	**153,70**	11	693	332	**238,30**
	15	867	430	**184,70**	16	949	449	**285,50**
	20	1213	602	**213,50**	21	1291	605	**304,80**
060	10	646	318	**165,70**	11	832	399	**254,80**
	15	1040	516	**200,40**	16	1139	539	**307,90**
	20	1455	722	**233,10**	21	1549	725	**331,90**
070	10	753	371	**188,90**	11	970	465	**290,50**
	15	1214	602	**230,00**	16	1329	629	**355,00**
	20	1698	842	**270,10**	21	1807	846	**385,60**
080	10	861	424	**200,30**	11	1109	532	**308,00**
	15	1387	688	**245,50**	16	1518	719	**379,30**
	20	1940	962	**289,50**	21	2066	968	**413,70**
090	10	968	477	**213,30**	11	1247	598	**325,90**
	15	1561	774	**262,80**	16	1708	809	**405,10**
	20	2183	1083	**310,90**	21	2324	1088	**443,00**
100	10	1076	530	**234,10**	11	1386	665	**357,20**
	15	1734	860	**288,40**	16	1898	898	**445,20**
	20	2425	1203	**343,80**	21	2582	1209	**490,40**
110	10	1184	584	**247,90**	11	1525	732	**376,90**
	15	1907	946	**308,70**	16	2088	988	**473,20**
	20	2668	1323	**366,30**	21	2840	1330	**522,20**
120	10	1291	636	**258,90**	11	1663	798	**393,70**
	15	2081	1032	**323,00**	16	2278	1078	**497,10**
	20	2910	1443	**385,90**	21	3098	1451	**550,40**
140	10	1506	742	**294,00**	11	1940	931	**442,80**
	15	2428	1204	**368,00**	16	2657	1258	**561,70**
	20	3395	1684	**461,80**	21	3615	1693	**658,80**
160	10	1722	849	**338,10**	11	2218	1064	**511,40**
	15	2774	1376	**428,20**	16	3037	1438	**657,40**
	20	3880	1924	**539,90**	21	4131	1935	**772,80**
180	10	1937	955	**366,90**	11	2495	1197	**552,80**
	15	3121	1548	**466,00**	16	3416	1617	**714,30**
	20	4365	2165	**586,30**	21	4648	2177	**838,50**
200	10	2152	1061	**400,20**	11	2772	1330	**598,70**
	15	3468	1720	**530,80**	16	3796	1797	**815,80**
	20	4850	2405	**638,30**	21	5164	2418	**909,80**
220	10	2367	1167	**451,70**	11	3049	1463	**679,10**
	15	3815	1892	**601,90**	16	4176	1977	**930,40**
	20	5335	2646	**728,10**	21	5680	2660	**1041,80**
240	10	2582	1273	**486,80**	11	3326	1596	**730,30**
	15	4162	2064	**648,70**	16	4555	2156	**999,90**
	20	5820	2886	**785,50**	21	6197	2902	**1122,60**
260	10	2798	1379	**516,70**	11	3604	1729	**774,70**
	15	4508	2236	**688,90**	16	4935	2336	**1061,90**
	20	6305	3127	**836,00**	21	6713	3144	**1194,10**
280	10	3013	1485	**555,20**	11	3881	1862	**827,00**
	15	4855	2408	**737,20**	16	5314	2516	**1130,90**
	20	6790	3367	**893,90**	21	7230	3386	**1273,00**
300	10	3228	1591	**583,00**	11	4158	1995	**868,90**
	15	5202	2580	**774,30**	16	5694	2695	**1188,10**
	20	7275	3608	**941,10**	21	7746	3628	**1341,20**

TEMW.050 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	1132	679	283	**512,70**
16	1619	971	405	**578,30**
21	2029	1217	507	**602,30**
11	1270	762	318	**548,40**
16	1809	1085	452	**625,50**
21	2287	1372	572	**655,90**
11	1409	845	352	**566,00**
16	1998	1199	500	**649,80**
21	2546	1528	637	**684,10**
11	1847	1108	462	**677,40**
16	2668	1601	667	**781,60**
21	3284	1970	821	**819,40**
11	1986	1192	497	**708,60**
16	2858	1715	715	**821,60**
21	3542	2125	886	**866,80**
11	2125	1275	531	**728,30**
16	3048	1829	762	**849,60**
21	3800	2280	950	**898,60**
11	2263	1358	566	**745,30**
16	3238	1943	810	**873,50**
21	4058	2435	1015	**926,90**
11	2540	1524	635	**794,10**
16	3617	2170	904	**938,10**
21	4575	2745	1144	**1035,10**
11	3418	2051	855	**1050,00**
16	4957	2974	1239	**1245,80**
21	6051	3631	1513	**1361,00**
11	3695	2217	924	**1091,20**
16	5336	3202	1334	**1302,80**
21	6568	3941	1642	**1426,90**
11	3972	2383	993	**1137,20**
16	5716	3430	1429	**1404,40**
21	7084	4250	1771	**1498,30**
11	4249	2549	1062	**1217,60**
16	6096	3658	1524	**1518,90**
21	7600	4560	1900	**1630,30**
11	5126	3076	1282	**1455,90**
16	7435	4461	1859	**1800,50**
21	9077	5446	2269	**1923,20**
11	5404	3242	1351	**1500,50**
16	7815	4689	1954	**1862,40**
21	9593	5756	2398	**1994,70**
11	5681	3409	1420	**1552,50**
16	8194	4916	2049	**1931,60**
21	10110	6066	2528	**2073,60**
11	5958	3575	1490	**1594,50**
16	8574	5144	2144	**1988,80**
21	8724	5234	2181	**2062,50**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H060 · TEMPO



	TEMW.060 LLL TT.101				TEMW.060 LLL TT.101/DBE				
	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	468	232	152,50	11	598	287	231,10	---	---	---	---	---
	15	746	372	178,60	16	834	394	270,80	---	---	---	---	---
	20	1043	520	205,60	21	1153	538	288,90	---	---	---	---	---
050	10	585	290	164,20	11	747	359	248,90	---	---	---	---	---
	15	933	466	194,00	16	1042	492	294,80	---	---	---	---	---
	20	1304	651	224,00	21	1441	672	315,70	---	---	---	---	---
060	10	702	348	177,40	11	896	430	266,50	11	1196	718	299	524,50
	15	1120	559	210,70	16	1250	591	318,20	16	1730	1038	433	588,70
	20	1565	781	244,90	21	1729	806	344,00	21	2209	1325	552	614,40
070	10	819	406	201,50	11	1046	502	303,10	11	1346	808	337	561,00
	15	1306	652	241,50	16	1459	689	366,40	16	1939	1163	485	636,80
	20	1826	911	282,70	21	2017	941	398,30	21	2497	1498	624	668,90
080	10	936	463	213,40	11	1195	574	321,20	11	1495	897	374	579,30
	15	1493	745	257,40	16	1667	788	391,10	16	2147	1288	537	661,50
	20	2086	1041	302,70	21	2306	1076	427,10	21	2786	1672	697	697,60
090	10	1053	521	227,60	11	1345	646	340,00	11	1945	1167	486	691,40
	15	1679	838	275,40	16	1876	886	417,90	16	2836	1702	709	794,30
	20	2347	1171	324,90	21	2594	1210	457,40	21	3554	2132	889	833,70
100	10	1170	579	249,40	11	1494	717	372,50	11	2094	1256	524	723,80
	15	1866	931	302,30	16	2084	985	458,90	16	3044	1826	761	835,50
	20	2608	1301	358,80	21	2882	1344	506,10	21	3842	2305	961	882,50
110	10	1287	637	264,30	11	1643	789	393,10	11	2243	1346	561	744,50
	15	2053	1024	323,50	16	2292	1083	488,10	16	3252	1951	813	864,60
	20	2869	1432	382,60	21	3170	1479	538,80	21	4130	2478	1033	915,20
120	10	1404	695	275,70	11	1793	861	410,60	11	2393	1436	598	762,00
	15	2239	1117	338,50	16	2501	1182	512,50	16	3461	2077	865	888,90
	20	3130	1562	402,50	21	3458	1613	567,50	21	4418	2651	1105	943,90
140	10	1638	811	314,90	11	2092	1004	463,50	11	2692	1615	673	814,90
	15	2612	1303	386,40	16	2918	1379	580,10	16	3878	2327	970	956,60
	20	3651	1822	481,70	21	4035	1882	679,00	21	4995	2997	1249	1055,50
160	10	1872	927	360,80	11	2390	1147	533,90	11	3590	2154	898	1072,40
	15	2986	1490	448,30	16	3334	1575	677,30	16	5254	3152	1314	1265,90
	20	4173	2082	561,10	21	4611	2151	794,50	21	6531	3919	1633	1383,00
180	10	2106	1043	391,20	11	2689	1291	577,30	11	3889	2333	972	1115,70
	15	3359	1676	487,90	16	3751	1772	736,30	16	5671	3403	1418	1324,60
	20	4694	2342	609,50	21	5188	2420	862,40	21	7108	4265	1777	1450,80
200	10	2340	1159	427,10	11	2988	1434	625,80	11	4188	2513	1047	1164,20
	15	3732	1862	555,30	16	4168	1969	840,50	16	6088	3653	1522	1428,90
	20	5216	2603	664,40	21	5764	2688	936,30	21	7684	4610	1921	1524,80
220	10	2574	1275	480,20	11	3287	1578	707,60	11	4487	2692	1122	1246,10
	15	4105	2048	628,00	16	4585	2166	956,30	16	6505	3903	1626	1545,00
	20	5738	2863	755,60	21	6340	2957	1069,60	21	8260	4956	2065	1658,10
240	10	2808	1390	518,90	11	3586	1721	762,30	11	5386	3232	1347	1488,00
	15	4478	2234	677,50	16	5002	2363	1028,70	16	7882	4729	1971	1829,40
	20	6259	3123	815,40	21	6917	3226	1153,10	21	9797	5878	2449	1953,90
260	10	3042	1506	550,20	11	3884	1864	808,40	11	5684	3410	1421	1534,00
	15	4852	2421	719,40	16	5418	2560	1092,20	16	8298	4979	2075	1892,80
	20	6781	3383	867,50	21	7493	3495	1226,30	21	10373	6224	2593	2026,80
280	10	3276	1622	591,30	11	4183	2008	863,20	11	5983	3590	1496	1588,70
	15	5225	2607	769,80	16	5835	2757	1163,60	16	8715	5229	2179	1964,20
	20	7302	3643	927,90	21	8070	3764	1307,70	21	10950	6570	2738	2108,40
300	10	3510	1738	620,60	11	4482	2151	906,50	11	6282	3769	1571	1632,20
	15	5598	2793	808,50	16	6252	2954	1222,40	16	9132	5479	2283	2023,10
	20	7824	3904	976,60	21	8646	4033	1377,30	21	11526	6916	2882	2178,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H070

TEMW.070 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	499	248	**161,40**	11	636	305	**240,00**
	15	789	396	**187,70**	16	904	426	**280,00**
	20	1101	553	**216,30**	21	1271	590	**299,60**
050	10	624	311	**173,60**	11	795	382	**258,20**
	15	986	495	**203,60**	16	1130	533	**304,50**
	20	1377	691	**235,20**	21	1589	738	**326,90**
060	10	749	373	**187,70**	11	954	458	**276,90**
	15	1183	594	**221,30**	16	1356	639	**329,20**
	20	1652	829	**257,00**	21	1906	885	**356,00**
070	10	874	435	**212,90**	11	1113	534	**314,40**
	15	1380	692	**252,80**	16	1582	746	**378,10**
	20	1927	967	**295,80**	21	2224	1033	**411,60**
080	10	998	497	**225,40**	11	1272	611	**333,00**
	15	1578	792	**269,60**	16	1808	852	**403,50**
	20	2202	1105	**316,40**	21	2542	1181	**440,90**
090	10	1123	559	**240,40**	11	1431	687	**353,00**
	15	1775	891	**288,50**	16	2034	959	**431,20**
	20	2478	1244	**339,60**	21	2859	1328	**472,00**
100	10	1248	621	**263,20**	11	1590	764	**386,10**
	15	1972	989	**316,40**	16	2260	1065	**473,20**
	20	2753	1382	**374,60**	21	3177	1476	**521,80**
110	10	1373	683	**279,20**	11	1749	840	**408,10**
	15	2169	1088	**338,90**	16	2486	1172	**503,70**
	20	3028	1520	**399,30**	21	3495	1623	**555,60**
120	10	1498	746	**291,00**	11	1908	916	**425,90**
	15	2366	1187	**354,10**	16	2712	1279	**528,60**
	20	3304	1659	**419,80**	21	3812	1771	**584,70**
140	10	1747	869	**333,60**	11	2226	1069	**482,10**
	15	2761	1385	**405,90**	16	3164	1492	**599,70**
	20	3854	1935	**503,00**	21	4448	2066	**700,50**
160	10	1997	994	**380,80**	11	2544	1222	**554,00**
	15	3155	1583	**469,00**	16	3616	1705	**698,50**
	20	4405	2211	**584,10**	21	5083	2361	**817,40**
180	10	2246	1118	**413,30**	11	2862	1374	**599,30**
	15	3550	1781	**510,80**	16	4068	1918	**759,30**
	20	4955	2488	**634,40**	21	5719	2657	**887,20**
200	10	2496	1242	**451,70**	11	3180	1527	**650,30**
	15	3944	1979	**580,60**	16	4520	2131	**866,00**
	20	5506	2764	**691,60**	21	6354	2952	**963,60**
220	10	2746	1367	**506,20**	11	3498	1680	**733,80**
	15	4338	2177	**654,90**	16	4972	2344	**983,60**
	20	6057	3041	**784,40**	21	6989	3247	**1098,60**
240	10	2995	1491	**547,50**	11	3816	1832	**791,00**
	15	4733	2375	**707,50**	16	5424	2557	**1059,20**
	20	6607	3317	**848,10**	21	7625	3542	**1185,70**
260	10	3245	1615	**580,40**	11	4134	1985	**838,60**
	15	5127	2573	**750,90**	16	5876	2770	**1124,00**
	20	7158	3594	**901,50**	21	8260	3837	**1260,40**
280	10	3494	1739	**624,00**	11	4452	2138	**895,80**
	15	5522	2771	**803,80**	16	6328	2983	**1197,90**
	20	7708	3870	**964,30**	21	8896	4132	**1344,30**
300	10	3744	1863	**654,90**	11	4770	2291	**940,70**
	15	5916	2968	**843,90**	16	6780	3196	**1258,30**
	20	8259	4146	**1014,60**	21	9531	4427	**1415,50**

TEMW.070 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	1254	752	314	**534,90**
16	1836	1102	459	**599,60**
21	2386	1432	597	**626,30**
11	1413	848	353	**572,30**
16	2062	1237	516	**648,50**
21	2704	1622	676	**682,00**
11	1572	943	393	**591,00**
16	2288	1373	572	**673,90**
21	3022	1813	756	**711,30**
11	2031	1219	508	**704,30**
16	2994	1796	749	**807,60**
21	3819	2291	955	**848,40**
11	2190	1314	548	**737,40**
16	3220	1932	805	**849,60**
21	4137	2482	1034	**898,30**
11	2349	1409	587	**759,60**
16	3446	2068	862	**880,10**
21	4455	2673	1114	**931,90**
11	2508	1505	627	**777,20**
16	3672	2203	918	**905,00**
21	4772	2863	1193	**961,10**
11	2826	1696	707	**833,50**
16	4124	2474	1031	**976,30**
21	5408	3245	1352	**1076,90**
11	3744	2246	936	**1092,40**
16	5536	3322	1384	**1287,00**
21	7003	4202	1751	**1405,90**
11	4062	2437	1016	**1137,80**
16	5988	3593	1497	**1347,70**
21	7639	4583	1910	**1475,70**
11	4380	2628	1095	**1188,90**
16	6440	3864	1610	**1454,50**
21	8274	4964	2069	**1552,10**
11	4698	2819	1175	**1272,20**
16	6892	4135	1723	**1572,10**
21	8909	5345	2227	**1687,00**
11	5616	3370	1404	**1516,70**
16	8304	4982	2076	**1859,80**
21	10505	6303	2626	**1986,40**
11	5934	3560	1484	**1564,20**
16	8756	5254	2189	**1924,60**
21	11140	6684	2785	**2061,00**
11	6252	3751	1563	**1621,50**
16	9208	5525	2302	**1998,50**
21	11776	7066	2944	**2145,00**
11	6570	3942	1643	**1666,30**
16	9660	5796	2415	**2058,90**
21	10626	6376	2657	**2141,80**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H090 · TEMPO



	TEMW.090 LLL TT.101				TEMW.090 LLL TT.101/DBE				
	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	548	275	179,70	11	703	338	258,60	---	---	---	---	---
	15	848	431	208,80	16	1038	487	300,90	---	---	---	---	---
	20	1183	601	240,40	21	1508	694	323,40	---	---	---	---	---
050	10	685	344	192,60	11	879	423	277,50	---	---	---	---	---
	15	1060	538	225,50	16	1298	609	325,90	---	---	---	---	---
	20	1479	751	260,20	21	1885	868	351,60	---	---	---	---	---
060	10	821	412	209,10	11	1055	507	298,30	11	1355	813	339	556,30
	15	1272	646	245,30	16	1558	732	352,80	16	2038	1223	510	623,20
	20	1774	901	284,00	21	2262	1042	382,90	21	2742	1645	686	653,30
070	10	958	481	236,20	11	1231	592	337,90	11	1531	919	383	596,00
	15	1484	754	279,00	16	1817	853	403,90	16	2297	1378	574	674,30
	20	2070	1051	324,90	21	2639	1215	440,60	21	3119	1871	780	710,80
080	10	1095	550	249,70	11	1406	676	357,60	11	1706	1024	427	615,50
	15	1696	861	296,60	16	2077	975	430,10	16	2557	1534	639	700,50
	20	2366	1202	346,50	21	3016	1389	470,80	21	3496	2098	874	741,20
090	10	1232	619	266,60	11	1582	760	379,40	11	2182	1309	546	730,80
	15	1908	969	317,80	16	2336	1097	459,90	16	3296	1978	824	836,30
	20	2661	1352	371,60	21	3393	1562	503,90	21	4353	2612	1088	880,30
100	10	1369	688	291,60	11	1758	845	414,90	11	2358	1415	590	766,30
	15	2120	1077	347,50	16	2596	1219	504,00	16	3556	2134	889	880,40
	20	2957	1502	408,80	21	3770	1736	555,80	21	4730	2838	1183	932,30
110	10	1506	756	309,90	11	1934	930	439,00	11	2534	1520	634	790,40
	15	2332	1185	372,00	16	2856	1341	536,50	16	3816	2290	954	912,90
	20	3253	1652	435,70	21	4147	1910	591,70	21	5107	3064	1277	968,10
120	10	1643	825	322,50	11	2110	1014	457,60	11	2710	1626	678	808,90
	15	2544	1292	388,20	16	3115	1463	562,20	16	4075	2445	1019	938,60
	20	3548	1802	456,90	21	4524	2083	621,70	21	5484	3290	1371	998,10
140	10	1917	963	371,90	11	2461	1183	520,70	11	3061	1837	765	872,20
	15	2968	1508	447,60	16	3634	1706	640,90	16	4594	2756	1149	1017,30
	20	4140	2103	548,00	21	5278	2431	745,30	21	6238	3743	1560	1121,70
160	10	2190	1100	422,20	11	2813	1352	595,70	11	4013	2408	1003	1134,10
	15	3392	1723	513,80	16	4154	1950	742,70	16	6074	3644	1519	1331,10
	20	4731	2403	632,30	21	6032	2778	865,40	21	7952	4771	1988	1453,80
180	10	2464	1238	458,60	11	3164	1521	644,80	11	4364	2618	1091	1183,30
	15	3816	1938	559,40	16	4673	2194	807,50	16	6593	3956	1648	1395,90
	20	5323	2704	686,40	21	6786	3125	938,90	21	8706	5224	2177	1527,40
200	10	2738	1375	502,20	11	3516	1690	700,90	11	4716	2830	1179	1239,60
	15	4240	2154	634,50	16	5192	2438	919,20	16	7112	4267	1778	1507,70
	20	5914	3004	748,90	21	7540	3472	1020,70	21	9460	5676	2365	1609,20
220	10	3012	1513	559,60	11	3868	1859	787,50	11	5068	3041	1267	1325,80
	15	4664	2369	711,60	16	5711	2681	1039,80	16	7631	4579	1908	1628,20
	20	6505	3304	844,70	21	8294	3819	1158,60	21	10214	6128	2554	1747,00
240	10	3286	1650	606,80	11	4219	2028	850,70	11	6019	3611	1505	1576,30
	15	5088	2584	770,70	16	6230	2925	1121,30	16	9110	5466	2278	1922,00
	20	7097	3605	915,10	21	9048	4167	1252,40	21	11928	7157	2982	2053,00
260	10	3559	1788	642,70	11	4571	2197	901,30	11	6371	3823	1593	1626,90
	15	5512	2800	817,00	16	6750	3169	1189,40	16	9630	5778	2408	1990,10
	20	7688	3905	971,60	21	9802	4514	1330,00	21	12682	7609	3171	2130,70
280	10	3833	1925	691,20	11	4922	2366	963,40	11	6722	4033	1681	1689,10
	15	5936	3015	875,10	16	7269	3413	1268,30	16	10149	6089	2537	2069,00
	20	8280	4206	1039,40	21	10556	4861	1419,00	21	13436	8062	3359	2219,70
300	10	4107	2063	725,20	11	5274	2535	1011,50	11	7074	4244	1769	1737,00
	15	6360	3231	918,30	16	7788	3657	1331,60	16	10668	6401	2667	2132,20
	20	8871	4506	1092,70	21	11310	5208	1493,00	21	14190	8514	3548	2293,70

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O


MAXI

Мощное тепло
Прочный и безопасный радиатор

- Суперпрочный корпус и U-образные профили передней панели выполнены из стали 1,5 мм толщиной и имеют безопасные закругленные углы.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

MAXI алюминий 006 (RAL 9006)



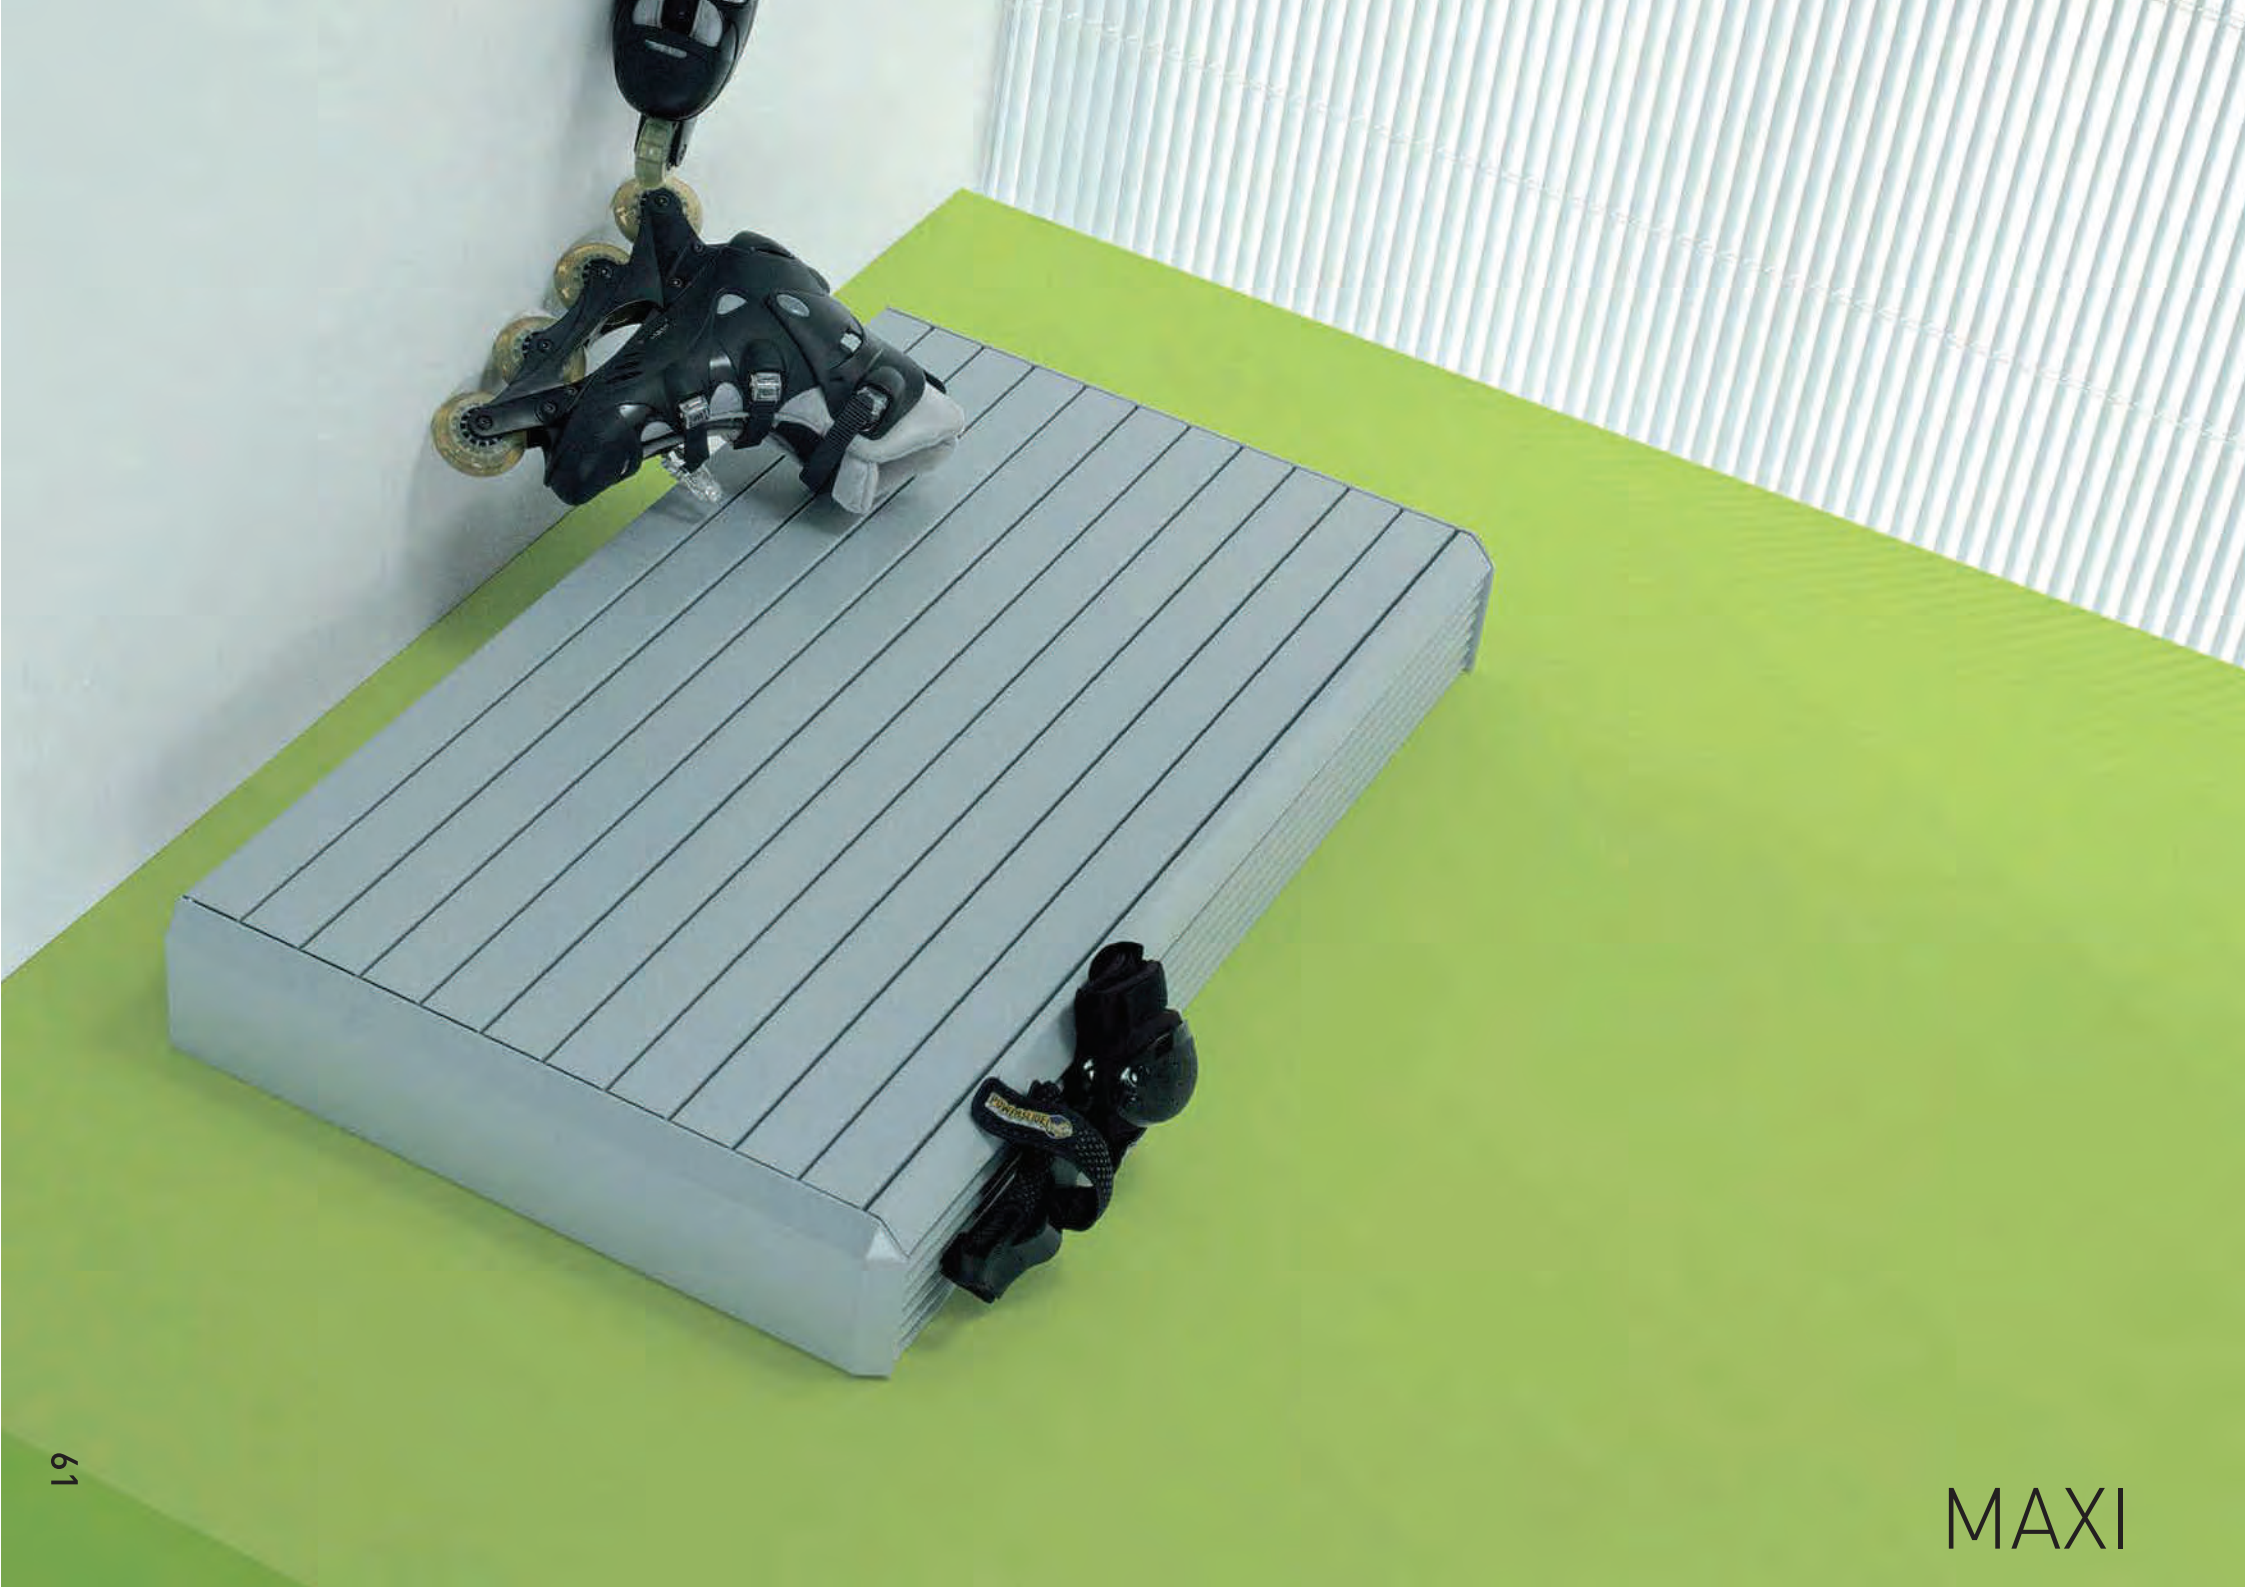

MAXI

MAXI


РАЗМЕРЫ *(в см)*

СТАНДАРТНЫЙ | TWIN | ТЕХНОЛОГИЯ DBE


Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21 | Тип 10/15/20 | Тип 11/16/21

Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!


MAXI WT • WALL TOP GRILL

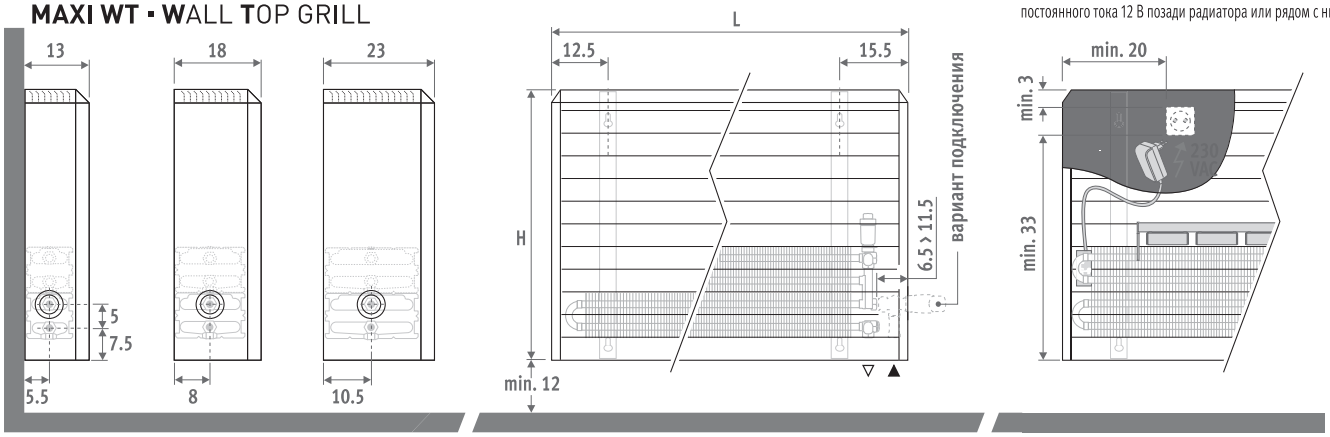


MAXI WF • WALL FRONT GRILL

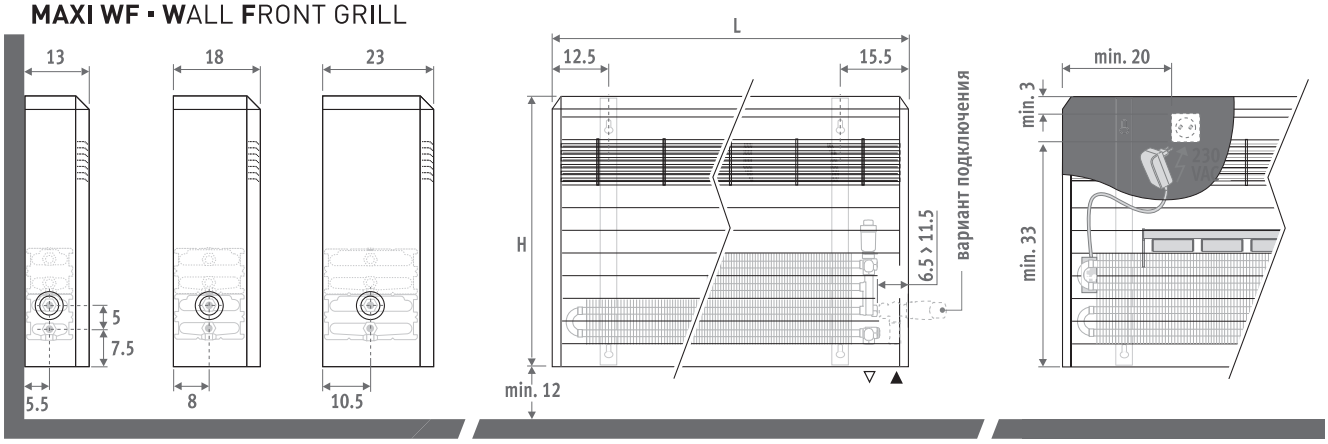

MAXI FT • FLOOR TOP GRILL

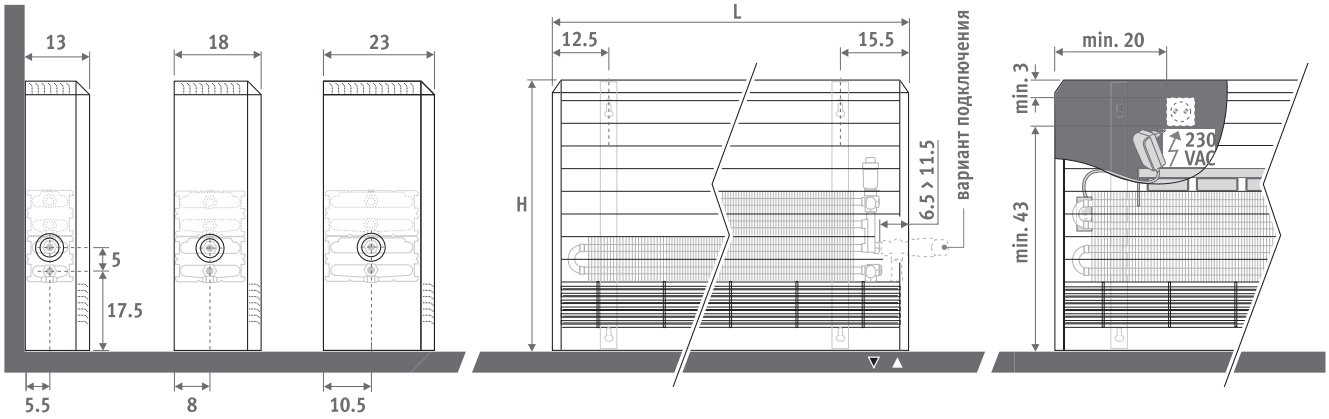

MAXI FF • FLOOR FRONT GRILL

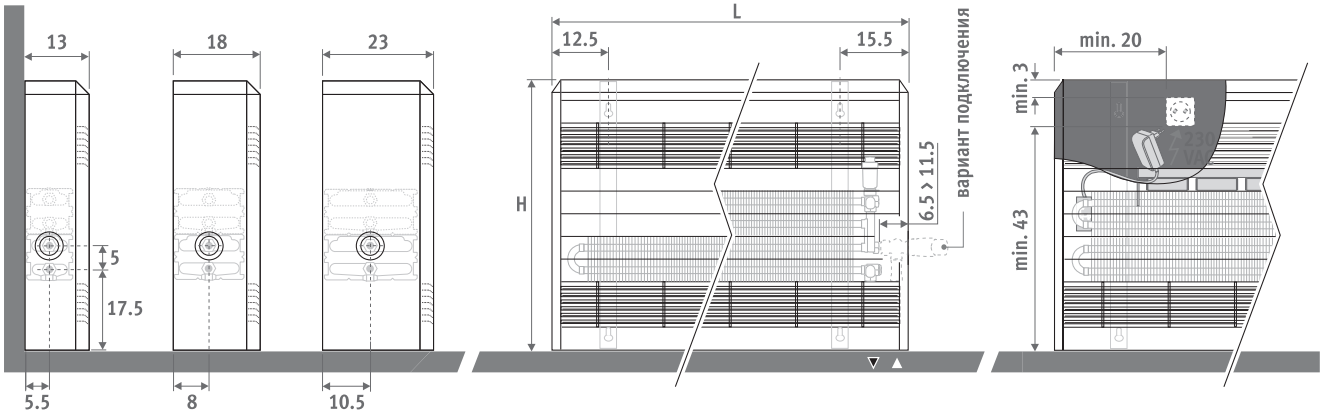

ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора после его установки на месте.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- полностью предварительно собранный корпус с подключением снизу справа

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.


Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример MAXW.044 063 10.XXX/WF/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример MAXW.044 063 10.XXX/WF/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

MAXI WT/WF

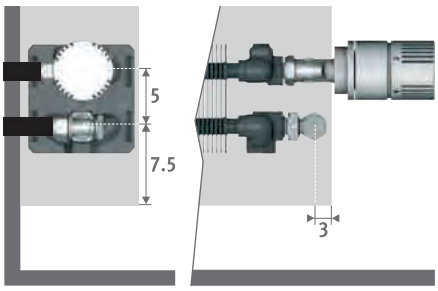

MAXI FT/FF

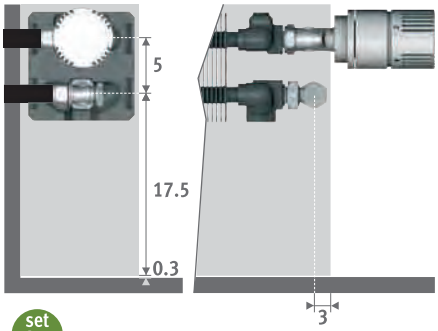

set 25

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.JC.3...	67,90
	COLO.SW2.JW.3...	58,00

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет	модель	подкл.
MAXW.	044	063	10.	XXX	XX	/70

укажите код цвета

WT (*W*all *T*op grill)
WF (*W*all *F*ront grill)
FT (*F*loor *T*op grill)
FF (*F*loor *F*ront grill)

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип	цвет	модель	подкл.	опция
MAXW.	044	063	10.	XXX	XX	/70	/DBE

укажите код цвета — *введите модель*



Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.
Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью.
Увеличение производительности: см. www.theradiatorfactory.com.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Более подробная информация и цены: см. главу "Компоненты и опции".

Мелкоячеистая решетка

Устанавливается под стандартной решеткой. Дополнительная мелкоячеистая решетка: исключает возможность попадания мелких предметов и мусора внутрь корпуса. Выполнена в том же цвете, что и корпус. Только для моделей WT и FT.
Цена: см. детали и опции

Базовая решетка

Дополнительная базовая решетка: ограничивает доступ внутрь кожуха снизу. Выполнена в том же цвете, что и корпус. Только для моделей WF и WT.
Цена: см. детали и опции


Замки

2 шт. на кожух: кожух не может быть снят без применения инструментов. Для всех моделей.

Предохранительные винты

100 предохранительных винтов: в качестве замены обычных винтов. Для их удаления требуется специальный инструмент (ключ для предохранительных винтов с битой Torx).

Также доступны радиаторы Maxi типа 06: см. www.theradiatorfactory.com

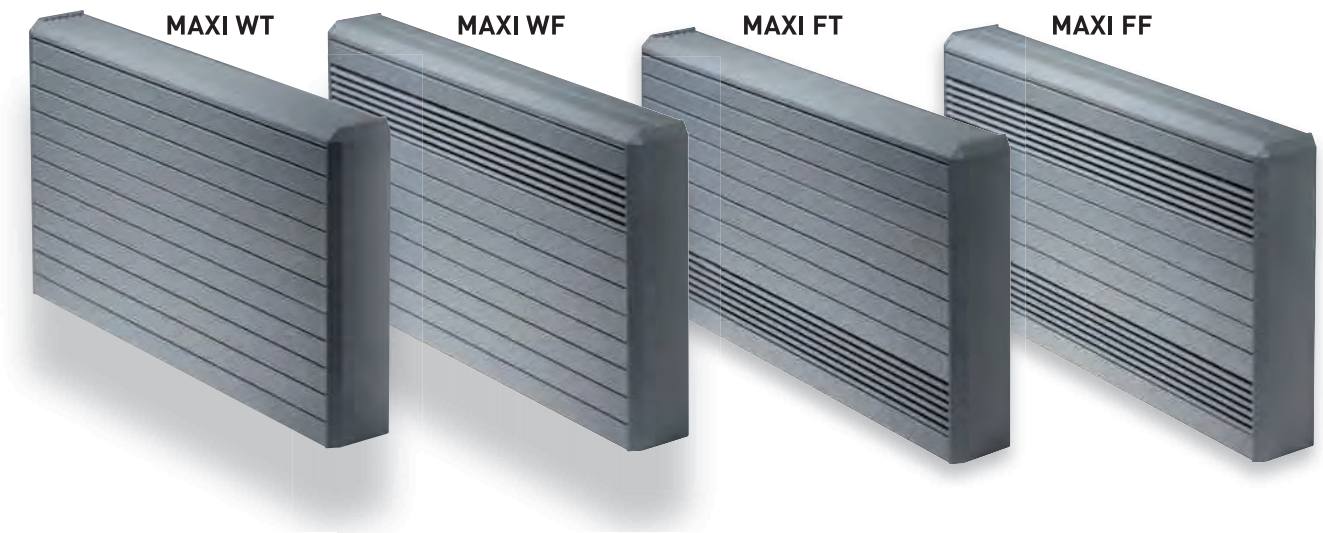

MAXI WT · НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ · ВЕРХНЯЯ РЕШЕТКА

MAXW.HHH LLL TT.XXX/WT/70

MAXW.HHH LLL TT.XXX/WT/70/DBE

		СТАНДАРТНЫЙ				TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 044**															
063	10	637	313	**401,50**	**457,10**	11	828	397	**486,50**	**542,10**	11	1128	677	282	**734,00**	**789,60**
	15	1034	511	**434,70**	**492,10**	16	1121	531	**538,30**	**595,80**	16	1601	961	400	**798,40**	**855,70**
	20	1446	715	**469,20**	**528,40**	21	1510	709	**564,00**	**623,20**	21	1990	1194	498	**824,00**	**883,10**
083	10	840	413	**438,60**	**496,90**	11	1091	523	**542,30**	**600,60**	11	1391	835	348	**789,80**	**848,10**
	15	1362	673	**482,20**	**542,70**	16	1477	700	**611,80**	**672,40**	16	1957	1174	489	**871,80**	**932,50**
	20	1905	941	**528,10**	**590,70**	21	1990	934	**648,20**	**710,80**	21	2470	1482	618	**908,20**	**970,80**
103	10	1042	512	**473,00**	**534,40**	11	1354	649	**591,90**	**653,50**	11	1954	1172	489	**933,00**	**994,50**
	15	1690	835	**526,10**	**589,70**	16	1833	869	**678,70**	**742,30**	16	2793	1676	698	**1044,70**	**1108,40**
	20	2364	1168	**582,20**	**648,10**	21	2469	1159	**725,10**	**790,90**	21	3429	2057	857	**1091,10**	**1157,00**
123	10	1244	611	**501,90**	**566,20**	11	1617	775	**632,80**	**697,00**	11	2217	1330	554	**973,90**	**1037,90**
	15	2018	997	**564,90**	**631,60**	16	2189	1037	**734,90**	**801,80**	16	3149	1889	787	**1101,00**	**1167,90**
	20	2823	1395	**629,80**	**699,10**	21	2948	1384	**790,40**	**859,80**	21	3908	2345	977	**1156,40**	**1225,80**
143	10	1447	711	**563,80**	**633,60**	11	1880	901	**706,30**	**776,10**	11	2480	1488	620	**1047,30**	**1117,10**
	15	2346	1159	**634,20**	**706,50**	16	2545	1206	**821,70**	**894,10**	16	3505	2103	876	**1187,70**	**1260,20**
	20	3282	1622	**728,20**	**803,20**	21	3428	1610	**919,30**	**994,20**	21	4388	2633	1097	**1285,20**	**1360,30**
163	10	1649	810	**609,10**	**681,70**	11	2143	1027	**776,10**	**848,70**	11	3343	2006	836	**1304,30**	**1376,80**
	15	2674	1321	**694,20**	**769,70**	16	2901	1375	**917,20**	**992,80**	16	4821	2893	1205	**1495,30**	**1570,80**
	20	3741	1849	**805,10**	**883,20**	21	3907	1834	**1031,90**	**1110,10**	21	5827	3496	1457	**1610,10**	**1688,20**
L	**H 059**															
063	10	732	362	**441,50**	**503,90**	11	935	449	**526,60**	**589,10**	11	1235	741	309	**774,10**	**836,60**
	15	1169	583	**476,00**	**540,40**	16	1300	614	**579,60**	**644,10**	16	1780	1068	445	**839,50**	**904,00**
	20	1633	814	**510,80**	**577,30**	21	1796	838	**605,70**	**672,10**	21	2276	1366	569	**865,70**	**932,10**
083	10	965	478	**483,00**	**549,10**	11	1231	591	**586,70**	**652,90**	11	1531	919	383	**834,20**	**900,40**
	15	1541	769	**528,20**	**596,50**	16	1713	809	**657,80**	**726,10**	16	2193	1316	548	**917,70**	**986,20**
	20	2152	1073	**573,20**	**644,10**	21	2366	1104	**693,60**	**764,30**	21	2846	1708	712	**953,60**	**1024,20**
103	10	1197	592	**521,10**	**590,80**	11	1528	733	**640,00**	**709,70**	11	2128	1277	532	**981,00**	**1050,70**
	15	1912	954	**575,20**	**647,40**	16	2126	1004	**727,70**	**799,80**	16	3086	1852	772	**1093,60**	**1165,90**
	20	2670	1332	**631,20**	**705,90**	21	2936	1370	**774,20**	**848,80**	21	3896	2338	974	**1140,30**	**1214,80**
123	10	1429	707	**553,70**	**627,00**	11	1825	876	**684,50**	**757,90**	11	2425	1455	606	**1025,60**	**1098,90**
	15	2283	1139	**617,30**	**693,40**	16	2539	1199	**787,50**	**863,60**	16	3499	2099	875	**1153,50**	**1229,60**
	20	3188	1590	**682,10**	**761,30**	21	3506	1636	**842,90**	**921,90**	21	4466	2680	1117	**1208,80**	**1288,00**
143	10	1662	823	**624,70**	**704,80**	11	2121	1018	**767,00**	**847,20**	11	2721	1633	680	**1108,10**	**1188,10**
	15	2655	1324	**697,00**	**780,00**	16	2952	1395	**884,50**	**967,50**	16	3912	2347	978	**1250,50**	**1333,40**
	20	3707	1849	**790,90**	**876,90**	21	4076	1902	**982,10**	**1068,00**	21	5036	3022	1259	**1348,20**	**1434,10**
163	10	1894	937	**674,60**	**758,60**	11	2418	1161	**841,70**	**925,80**	11	3618	2171	905	**1369,90**	**1453,80**
	15	3026	1509	**761,30**	**848,20**	16	3364	1589	**984,30**	**1071,30**	16	5284	3170	1321	**1562,30**	**1649,30**
	20	4225	2107	**872,10**	**962,20**	21	4646	2168	**1098,90**	**1189,00**	21	6566	3940	1642	**1677,00**	**1767,00**
L	**H 074**															
063	10	805	401	**480,70**	**550,00**	11	1025	492	**565,70**	**635,00**	11	1325	795	331	**813,20**	**882,50**
	15	1266	637	**517,00**	**588,70**	16	1466	690	**620,60**	**692,20**	16	1946	1168	487	**880,60**	**952,20**
	20	1766	888	**553,60**	**627,60**	21	2075	962	**648,50**	**722,40**	21	2555	1533	639	**908,50**	**982,30**
083	10	1060	528	**525,90**	**599,60**	11	1350	648	**629,60**	**703,20**	11	1650	990	413	**877,10**	**950,80**
	15	1668	839	**572,20**	**648,30**	16	1932	910	**701,80**	**777,90**	16	2412	1447	603	**961,80**	**1037,90**
	20	2327	1171	**620,30**	**698,90**	21	2733	1267	**740,40**	**819,20**	21	3213	1928	803	**1000,30**	**1079,10**
103	10	1316	656	**567,70**	**645,80**	11	1675	804	**686,60**	**764,70**	11	2275	1365	569	**1027,70**	**1105,70**
	15	2070	1041	**623,30**	**704,00**	16	2397	1129	**775,70**	**856,40**	16	3357	2014	839	**1141,70**	**1222,30**
	20	2888	1453	**681,10**	**764,50**	21	3392	1572	**824,10**	**907,50**	21	4352	2611	1088	**1190,10**	**1273,50**
123	10	1572	784	**604,70**	**687,30**	11	2000	960	**735,50**	**818,10**	11	2600	1560	650	**1076,60**	**1159,10**
	15	2472	1244	**670,00**	**755,80**	16	2862	1348	**840,20**	**926,00**	16	3822	2293	956	**1206,20**	**1292,00**
	20	3449	1735	**737,00**	**825,70**	21	4051	1878	**897,70**	**986,40**	21	5011	3007	1253	**1263,70**	**1352,30**
143	10	1827	911	**685,10**	**775,80**	11	2325	1116	**827,50**	**918,40**	11	2925	1755	731	**1168,60**	**1259,30**
	15	2874	1446	**758,50**	**852,20**	16	3328	1567	**946,10**	**1039,80**	16	4288	2573	1072	**1312,10**	**1405,90**
	20	4010	2017	**855,10**	**952,10**	21	4709	2183	**1046,10**	**1143,00**	21	5669	3401	1417	**1412,10**	**1509,00**
163	10	2083	1038	**738,90**	**834,00**	11	2651	1273	**905,70**	**1001,00**	11	3851	2311	963	**1434,00**	**1529,10**
	15	3276	1648	**826,80**	**925,30**	16	3793	1786	**1049,70**	**1148,30**	16	5713	3428	1428	**1627,90**	**1726,30**
	20	4570	2299	**939,50**	**1041,40**	21	5368	2488	**1166,40**	**1268,20**	21	7288	4373	1822	**1744,50**	**1846,20**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступны радиаторы Maxi длины 183 см и 203 см, см.: www.theradiatorfactory.com

НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ · С ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКОЙ · **MAXI WF**



MAXW.HHH LLL TT.XXX/WF/70 | MAXW.HHH LLL TT.XXX/WF/70/DBE

		СТАНДАРТНЫЙ				TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
		Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 044**																
063		10	557	272	**431,50**	**493,00**	11	744	357	**516,60**	**578,10**	11	1044	626	261	**764,10**	**825,60**
		15	834	410	**468,10**	**532,10**	16	907	431	**571,60**	**635,70**	16	1387	832	347	**831,60**	**895,70**
		20	1111	546	**505,20**	**571,80**	21	1143	539	**599,90**	**666,50**	21	1623	974	406	**860,00**	**926,40**
083		10	734	359	**469,40**	**533,80**	11	981	470	**573,00**	**637,60**	11	1281	769	320	**820,50**	**885,10**
		15	1098	539	**515,80**	**583,00**	16	1195	568	**645,40**	**712,80**	16	1675	1005	419	**905,40**	**972,70**
		20	1464	719	**564,90**	**634,80**	21	1506	710	**685,00**	**754,90**	21	1986	1192	497	**945,00**	**1014,90**
103		10	911	446	**503,00**	**570,50**	11	1217	583	**621,90**	**689,60**	11	1817	1090	454	**963,10**	**1030,50**
		15	1363	669	**559,80**	**630,20**	16	1483	705	**712,40**	**782,80**	16	2443	1466	611	**1078,40**	**1148,70**
		20	1817	893	**619,90**	**693,10**	21	1869	881	**762,60**	**836,00**	21	2829	1697	707	**1128,70**	**1202,00**
123		10	1088	532	**532,70**	**603,00**	11	1453	696	**663,50**	**733,80**	11	2053	1232	513	**1004,50**	**1074,70**
		15	1628	800	**598,00**	**671,60**	16	1771	841	**768,10**	**841,60**	16	2731	1639	683	**1134,10**	**1207,70**
		20	2170	1066	**665,60**	**742,30**	21	2232	1052	**826,40**	**903,10**	21	3192	1915	798	**1192,40**	**1269,10**
143		10	1265	619	**595,20**	**671,40**	11	1690	810	**737,70**	**813,80**	11	2290	1374	573	**1078,80**	**1154,80**
		15	1892	929	**670,20**	**749,90**	16	2059	978	**857,80**	**937,40**	16	3019	1811	755	**1223,90**	**1303,40**
		20	2523	1240	**770,20**	**853,60**	21	2595	1223	**961,20**	**1044,60**	21	3555	2133	889	**1327,30**	**1410,60**
163		10	1442	705	**640,80**	**719,80**	11	1926	923	**807,80**	**886,80**	11	3126	1876	782	**1336,00**	**1414,90**
		15	2157	1059	**731,00**	**813,90**	16	2347	1115	**954,00**	**1037,00**	16	4267	2560	1067	**1532,20**	**1615,00**
		20	2875	1413	**847,40**	**934,20**	21	2958	1395	**1074,40**	**1161,20**	21	4878	2927	1220	**1652,40**	**1739,20**
L	**H 059**																
063		10	672	331	**471,80**	**540,10**	11	866	415	**556,80**	**625,20**	11	1166	700	292	**804,30**	**872,70**
		15	990	491	**509,70**	**580,80**	16	1084	513	**613,40**	**684,40**	16	1564	938	391	**873,30**	**944,50**
		20	1300	644	**547,10**	**620,80**	21	1401	656	**642,00**	**715,70**	21	1881	1129	470	**901,90**	**975,60**
083		10	885	436	**513,00**	**585,10**	11	1141	547	**616,70**	**688,80**	11	1441	865	360	**864,20**	**936,30**
		15	1304	646	**561,30**	**636,60**	16	1429	676	**691,00**	**766,20**	16	1909	1145	477	**951,10**	**1026,10**
		20	1713	849	**610,30**	**688,40**	21	1846	865	**730,50**	**808,60**	21	2326	1396	582	**990,60**	**1068,70**
103		10	1098	541	**550,80**	**626,60**	11	1416	679	**669,80**	**745,60**	11	2016	1210	504	**1010,90**	**1086,50**
		15	1618	802	**609,00**	**687,90**	16	1773	839	**761,40**	**840,40**	16	2733	1640	683	**1127,40**	**1206,40**
		20	2126	1054	**668,90**	**750,90**	21	2291	1073	**811,80**	**893,90**	21	3251	1951	813	**1177,90**	**1259,80**
123		10	1311	646	**584,00**	**663,40**	11	1691	811	**714,80**	**794,30**	11	2291	1375	573	**1055,80**	**1135,20**
		15	1932	958	**651,10**	**734,10**	16	2117	1002	**821,40**	**904,20**	16	3077	1846	769	**1187,30**	**1270,30**
		20	2539	1258	**719,30**	**805,80**	21	2736	1282	**880,00**	**966,40**	21	3696	2218	924	**1246,00**	**1332,40**
143		10	1524	751	**656,40**	**742,80**	11	1966	943	**798,70**	**885,20**	11	2566	1540	642	**1139,70**	**1226,20**
		15	2246	1113	**733,20**	**823,60**	16	2462	1165	**920,80**	**1011,00**	16	3422	2053	856	**1286,80**	**1377,00**
		20	2952	1463	**832,90**	**927,20**	21	3181	1491	**1024,00**	**1118,40**	21	4141	2485	1035	**1390,10**	**1484,50**
163		10	1738	856	**705,80**	**795,90**	11	2241	1075	**872,90**	**962,90**	11	3441	2065	860	**1401,10**	**1490,90**
		15	2561	1269	**797,90**	**892,30**	16	2806	1328	**1021,00**	**1115,40**	16	4726	2836	1182	**1599,10**	**1693,50**
		20	3364	1667	**914,10**	**1012,60**	21	3626	1699	**1140,90**	**1239,50**	21	5546	3328	1387	**1719,10**	**1817,50**
L	**H 074**																
063		10	758	376	**510,80**	**586,10**	11	966	464	**595,90**	**671,10**	11	1266	760	317	**843,40**	**918,60**
		15	1100	550	**550,20**	**628,40**	16	1244	587	**653,80**	**731,90**	16	1724	1034	431	**913,90**	**991,90**
		20	1461	731	**589,60**	**670,70**	21	1648	767	**684,40**	**765,50**	21	2128	1277	532	**944,50**	**1025,50**
083		10	999	496	**556,20**	**635,80**	11	1272	611	**659,90**	**739,50**	11	1572	943	393	**907,40**	**987,00**
		15	1450	725	**606,00**	**688,90**	16	1639	774	**735,60**	**818,50**	16	2119	1271	530	**995,70**	**1078,60**
		20	1925	963	**656,60**	**742,50**	21	2171	1011	**776,70**	**862,80**	21	2651	1591	663	**1036,80**	**1122,80**
103		10	1240	615	**597,50**	**681,60**	11	1579	758	**716,40**	**800,60**	11	2179	1307	545	**1057,50**	**1141,50**
		15	1799	899	**657,60**	**745,40**	16	2034	960	**810,00**	**897,70**	16	2994	1796	749	**1176,00**	**1263,70**
		20	2389	1195	**718,90**	**810,00**	21	2694	1255	**861,90**	**953,00**	21	3654	2192	914	**1227,90**	**1319,00**
123		10	1481	735	**634,80**	**723,40**	11	1886	905	**765,60**	**854,30**	11	2486	1492	622	**1106,60**	**1195,20**
		15	2148	1074	**703,10**	**795,40**	16	2429	1146	**873,30**	**965,60**	16	3389	2033	847	**1239,40**	**1331,60**
		20	2853	1427	**773,70**	**869,90**	21	3217	1498	**934,50**	**1030,50**	21	4177	2506	1044	**1300,40**	**1396,60**
143		10	1722	854	**716,10**	**813,00**	11	2192	1052	**858,70**	**955,60**	11	2792	1675	698	**1199,70**	**1296,50**
		15	2498	1249	**795,10**	**896,30**	16	2824	1333	**982,60**	**1083,90**	16	3784	2270	946	**1348,70**	**1450,00**
		20	3317	1659	**897,10**	**1002,40**	21	3740	1742	**1088,10**	**1193,40**	21	4700	2820	1175	**1454,20**	**1559,40**
163		10	1962	973	**769,30**	**870,80**	11	2499	1199	**936,30**	**1037,70**	11	3699	2219	925	**1464,50**	**1565,90**
		15	2847	1423	**863,60**	**969,40**	16	3219	1519	**1086,60**	**1192,40**	16	5139	3083	1285	**1664,70**	**1770,50**
		20	3781	1891	**982,00**	**1092,20**	21	4263	1985	**1208,80**	**1319,00**	21	6183	3710	1546	**1787,10**	**1897,10**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступны радиаторы Maxi длины 183 см и 203 см, см.: www.theradiatorfactory.com

MAXI FT · НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ · ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА

MAXW.HHH LLL TT.XXX/FT/70

MAXW.HHH LLL TT.XXX/FT/70/DBE

		СТАНДАРТНЫЙ				TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 044**															
063	10	511	249	**409,10**	**466,20**	11	696	334	**494,10**	**551,20**	11	996	598	249	**741,60**	**798,70**
	15	790	387	**442,90**	**501,80**	16	864	411	**546,40**	**605,40**	16	1344	806	336	**806,30**	**865,50**
	20	1073	526	**477,70**	**538,70**	21	1099	519	**572,40**	**633,40**	21	1579	947	395	**832,40**	**893,40**
083	10	673	329	**445,80**	**505,60**	11	917	439	**549,60**	**609,30**	11	1217	730	304	**797,10**	**856,80**
	15	1041	510	**489,80**	**551,90**	16	1138	541	**619,40**	**681,60**	16	1618	971	405	**879,60**	**941,60**
	20	1413	692	**535,70**	**599,80**	21	1447	684	**655,80**	**720,00**	21	1927	1156	482	**916,00**	**979,90**
103	10	835	408	**479,10**	**541,50**	11	1138	545	**598,10**	**660,70**	11	1738	1043	435	**939,10**	**1001,70**
	15	1292	633	**531,50**	**596,20**	16	1412	671	**684,10**	**748,80**	16	2372	1423	593	**1050,20**	**1114,90**
	20	1754	859	**588,00**	**654,90**	21	1796	849	**730,70**	**797,70**	21	2756	1654	689	**1096,80**	**1163,80**
123	10	997	487	**507,40**	**572,90**	11	1359	651	**638,20**	**703,70**	11	1959	1175	490	**979,30**	**1044,60**
	15	1543	756	**570,00**	**637,90**	16	1686	802	**740,10**	**808,10**	16	2646	1588	662	**1106,20**	**1174,00**
	20	2095	1026	**634,40**	**704,60**	21	2145	1014	**795,00**	**865,40**	21	3105	1863	776	**1161,10**	**1231,30**
143	10	1159	566	**567,30**	**637,70**	11	1580	757	**709,70**	**780,10**	11	2180	1308	545	**1050,70**	**1121,00**
	15	1794	879	**637,60**	**710,70**	16	1960	932	**825,00**	**898,30**	16	2920	1752	730	**1191,10**	**1264,20**
	20	2435	1193	**732,10**	**807,70**	21	2493	1178	**923,10**	**998,70**	21	3453	2072	863	**1289,00**	**1364,80**
163	10	1321	645	**612,20**	**685,40**	11	1801	863	**779,10**	**852,40**	11	3001	1801	750	**1307,40**	**1380,50**
	15	2045	1002	**697,40**	**773,50**	16	2235	1063	**920,30**	**996,50**	16	4155	2493	1039	**1498,50**	**1574,70**
	20	2776	1360	**808,10**	**886,80**	21	2842	1343	**1035,00**	**1113,60**	21	4762	2857	1191	**1613,00**	**1691,70**
L	**H 059**															
063	10	637	313	**449,10**	**513,00**	11	828	397	**534,20**	**598,20**	11	1128	677	282	**781,70**	**845,70**
	15	970	479	**484,40**	**550,30**	16	1056	500	**588,00**	**654,00**	16	1536	922	384	**848,00**	**914,00**
	20	1314	649	**519,10**	**587,30**	21	1377	647	**613,90**	**682,10**	21	1857	1114	464	**873,80**	**942,20**
083	10	840	413	**490,10**	**557,50**	11	1091	523	**593,80**	**661,20**	11	1391	835	348	**841,30**	**908,70**
	15	1278	632	**535,40**	**605,20**	16	1391	659	**665,00**	**734,80**	16	1871	1123	468	**924,90**	**994,80**
	20	1731	855	**580,50**	**652,70**	21	1814	852	**700,80**	**773,00**	21	2294	1376	574	**960,90**	**1032,90**
103	10	1042	512	**526,80**	**597,70**	11	1354	649	**645,80**	**716,70**	11	1954	1172	489	**986,80**	**1057,70**
	15	1586	784	**581,20**	**654,40**	16	1726	818	**733,60**	**806,90**	16	2686	1612	672	**1099,60**	**1172,90**
	20	2148	1061	**637,20**	**713,00**	21	2251	1057	**780,20**	**856,00**	21	3211	1927	803	**1146,20**	**1222,00**
123	10	1244	611	**558,90**	**633,30**	11	1617	775	**689,80**	**764,20**	11	2217	1330	554	**1030,80**	**1105,10**
	15	1894	936	**622,90**	**700,20**	16	2061	977	**793,00**	**870,30**	16	3021	1813	755	**1159,10**	**1236,30**
	20	2565	1267	**688,20**	**768,40**	21	2688	1262	**848,80**	**929,00**	21	3648	2189	912	**1214,80**	**1295,00**
143	10	1447	711	**628,30**	**709,20**	11	1880	901	**770,80**	**851,60**	11	2480	1488	620	**1111,70**	**1192,50**
	15	2202	1088	**700,50**	**784,40**	16	2396	1135	**887,90**	**971,90**	16	3356	2014	839	**1254,00**	**1337,80**
	20	2982	1474	**795,20**	**882,00**	21	3125	1467	**986,40**	**1073,20**	21	4085	2451	1021	**1352,30**	**1439,10**
163	10	1649	810	**677,10**	**761,50**	11	2143	1027	**844,10**	**928,60**	11	3343	2006	836	**1372,40**	**1456,70**
	15	2510	1240	**763,70**	**851,10**	16	2731	1294	**986,70**	**1074,20**	16	4651	2791	1163	**1564,80**	**1652,20**
	20	3399	1680	**874,50**	**965,00**	21	3562	1672	**1101,30**	**1191,90**	21	5482	3289	1371	**1679,40**	**1769,90**
L	**H 074**															
063	10	732	362	**488,40**	**559,40**	11	935	449	**573,40**	**644,40**	11	1235	741	309	**821,00**	**891,90**
	15	1097	547	**524,60**	**597,90**	16	1225	579	**628,20**	**701,40**	16	1705	1023	426	**888,30**	**961,30**
	20	1484	740	**561,10**	**636,70**	21	1637	764	**655,90**	**731,50**	21	2117	1270	529	**916,10**	**991,40**
083	10	965	478	**533,30**	**608,40**	11	1231	591	**637,00**	**712,10**	11	1531	919	383	**884,50**	**959,60**
	15	1446	721	**579,40**	**656,90**	16	1613	762	**709,00**	**786,60**	16	2093	1256	523	**969,10**	**1046,50**
	20	1956	975	**626,80**	**707,00**	21	2156	1006	**747,00**	**827,20**	21	2636	1582	659	**1007,10**	**1087,20**
103	10	1197	592	**573,40**	**652,70**	11	1528	733	**692,60**	**771,70**	11	2128	1277	532	**1033,50**	**1112,70**
	15	1794	895	**630,00**	**712,00**	16	2002	946	**782,40**	**864,40**	16	2962	1777	741	**1148,30**	**1230,50**
	20	2427	1210	**687,70**	**772,40**	21	2676	1249	**830,60**	**915,40**	21	3636	2182	909	**1196,60**	**1281,50**
123	10	1429	707	**609,60**	**693,20**	11	1825	876	**740,50**	**824,10**	11	2425	1455	606	**1081,50**	**1165,00**
	15	2142	1068	**675,20**	**762,10**	16	2391	1130	**845,50**	**932,30**	16	3351	2011	838	**1211,30**	**1298,20**
	20	2898	1445	**741,60**	**831,30**	21	3196	1491	**902,30**	**991,90**	21	4156	2494	1039	**1268,30**	**1358,00**
143	10	1662	823	**688,30**	**779,50**	11	2121	1018	**830,80**	**922,00**	11	2721	1633	680	**1171,70**	**1263,00**
	15	2491	1242	**762,00**	**856,50**	16	2779	1313	**949,60**	**1044,10**	16	3739	2243	935	**1315,60**	**1410,10**
	20	3370	1681	**858,90**	**956,60**	21	3715	1734	**1050,00**	**1147,50**	21	4675	2805	1169	**1415,90**	**1513,50**
163	10	1894	937	**740,90**	**836,40**	11	2418	1161	**907,80**	**1003,40**	11	3618	2171	905	**1436,10**	**1531,50**
	15	2839	1416	**829,50**	**928,50**	16	3168	1497	**1052,60**	**1151,60**	16	5088	3053	1272	**1630,60**	**1729,60**
	20	3841	1916	**942,70**	**1045,00**	21	4235	1976	**1169,50**	**1271,90**	21	6155	3693	1539	**1747,80**	**1850,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступны радиаторы Maxi длины 183 см и 203 см, см.: www.theradiatorfactory.com

НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ▪ 2 ПЕРЕДНИХ РЕШЕТКИ ▪ **MAXI FF**



MAXW.HHH LLL TT.XXX/FF/70 | MAXW.HHH LLL TT.XXX/FF/70/DBE

		СТАНДАРТНЫЙ				TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 044**															
063	10	401	195	**439,60**	**502,80**	---	---	---	---	---	10	551	331	138	**687,10**	**750,30**
	15	585	285	**476,00**	**541,50**	---	---	---	---	---	15	835	501	209	**736,00**	**801,60**
	20	748	364	**513,40**	**581,50**	---	---	---	---	---	20	998	599	250	**773,40**	**841,40**
083	10	528	256	**476,30**	**542,30**	---	---	---	---	---	10	678	407	170	**723,80**	**789,80**
	15	771	375	**522,90**	**591,50**	---	---	---	---	---	15	1021	613	255	**783,00**	**851,50**
	20	986	480	**572,00**	**643,40**	---	---	---	---	---	20	1236	742	309	**831,90**	**903,30**
103	10	655	318	**509,10**	**577,60**	---	---	---	---	---	10	955	573	239	**850,20**	**918,60**
	15	957	466	**565,60**	**637,30**	---	---	---	---	---	15	1457	874	364	**931,60**	**1003,30**
	20	1223	595	**625,80**	**700,40**	---	---	---	---	---	20	1723	1034	431	**991,80**	**1066,50**
123	10	782	380	**537,70**	**609,10**	---	---	---	---	---	10	1082	649	271	**878,60**	**950,00**
	15	1143	556	**603,60**	**678,30**	---	---	---	---	---	15	1643	986	411	**969,70**	**1044,20**
	20	1460	711	**671,80**	**749,70**	---	---	---	---	---	20	1960	1176	490	**1037,70**	**1115,60**
143	10	909	441	**598,30**	**675,00**	---	---	---	---	---	10	1209	725	302	**939,30**	**1016,00**
	15	1329	647	**674,00**	**754,40**	---	---	---	---	---	15	1829	1097	457	**1039,90**	**1120,40**
	20	1698	827	**773,70**	**857,70**	---	---	---	---	---	20	2198	1319	550	**1139,70**	**1223,80**
163	10	1037	504	**643,20**	**722,70**	---	---	---	---	---	10	1637	982	409	**1171,40**	**1250,70**
	15	1514	737	**734,10**	**817,50**	---	---	---	---	---	15	2514	1508	629	**1312,20**	**1395,60**
	20	1935	942	**850,50**	**937,90**	---	---	---	---	---	20	2935	1761	734	**1428,60**	**1515,90**
L	**H 059**															
063	10	557	272	**480,00**	**550,00**	11	744	357	**565,10**	**635,10**	11	1044	626	261	**812,60**	**882,60**
	15	801	393	**517,40**	**590,30**	16	873	415	**621,10**	**693,80**	16	1353	812	338	**881,00**	**953,80**
	20	1020	501	**554,70**	**630,00**	21	1053	496	**649,60**	**724,80**	21	1533	920	383	**909,60**	**984,70**
083	10	734	359	**520,10**	**593,80**	11	981	470	**623,80**	**697,50**	11	1281	769	320	**871,30**	**945,00**
	15	1056	519	**568,50**	**645,00**	16	1150	546	**698,20**	**774,60**	16	1630	978	408	**958,20**	**1034,70**
	20	1344	660	**617,30**	**696,90**	21	1387	654	**737,60**	**817,10**	21	1867	1120	467	**997,60**	**1077,00**
103	10	911	446	**557,00**	**634,20**	11	1217	583	**676,10**	**753,10**	11	1817	1090	454	**1017,00**	**1094,10**
	15	1310	643	**614,90**	**695,00**	16	1427	678	**767,30**	**847,40**	16	2387	1432	597	**1133,30**	**1213,40**
	20	1668	820	**675,00**	**758,30**	21	1721	811	**818,00**	**901,30**	21	2681	1609	670	**1184,00**	**1267,40**
123	10	1088	532	**589,50**	**670,00**	11	1453	696	**720,40**	**800,90**	11	2053	1232	513	**1061,50**	**1141,80**
	15	1564	768	**656,20**	**740,10**	16	1704	810	**826,30**	**910,30**	16	2664	1598	666	**1192,30**	**1276,30**
	20	1992	979	**724,50**	**811,80**	21	2055	969	**885,10**	**972,50**	21	3015	1809	754	**1251,10**	**1338,50**
143	10	1265	619	**659,90**	**747,00**	11	1690	810	**802,20**	**889,50**	11	2290	1374	573	**1143,20**	**1230,50**
	15	1819	893	**736,80**	**827,80**	16	1981	941	**924,20**	**1015,30**	16	2941	1765	735	**1290,30**	**1381,30**
	20	2316	1138	**836,40**	**931,50**	21	2389	1126	**1027,60**	**1122,70**	21	3349	2009	837	**1393,60**	**1488,60**
163	10	1442	705	**708,70**	**799,50**	11	1926	923	**875,80**	**966,60**	11	3126	1876	782	**1404,00**	**1494,70**
	15	2073	1018	**800,70**	**895,60**	16	2258	1073	**1023,70**	**1118,60**	16	4178	2507	1045	**1601,70**	**1696,80**
	20	2640	1297	**916,90**	**1015,90**	21	2724	1284	**1143,80**	**1242,70**	21	4644	2786	1161	**1721,80**	**1820,70**
L	**H 074**															
063	10	672	331	**519,10**	**596,10**	11	866	415	**604,10**	**681,10**	11	1166	700	292	**851,60**	**928,60**
	15	951	471	**558,60**	**638,60**	16	1044	494	**662,20**	**742,10**	16	1524	914	381	**922,10**	**1002,10**
	20	1209	599	**597,30**	**679,90**	21	1291	605	**692,10**	**774,70**	21	1771	1063	443	**952,20**	**1034,80**
083	10	885	436	**563,20**	**644,30**	11	1141	547	**666,90**	**748,00**	11	1441	865	360	**914,40**	**995,50**
	15	1252	621	**613,00**	**697,40**	16	1376	651	**742,70**	**827,00**	16	1856	1114	464	**1002,70**	**1087,00**
	20	1592	789	**664,30**	**752,00**	21	1700	797	**784,40**	**872,20**	21	2180	1308	545	**1044,50**	**1132,10**
103	10	1098	541	**603,70**	**689,00**	11	1416	679	**722,70**	**808,10**	11	2016	1210	504	**1063,80**	**1149,00**
	15	1554	770	**663,60**	**752,50**	16	1707	808	**816,00**	**904,90**	16	2667	1600	667	**1182,10**	**1270,80**
	20	1976	979	**725,30**	**817,60**	21	2110	989	**868,30**	**960,60**	21	3070	1842	768	**1234,30**	**1326,60**
123	10	1311	646	**639,90**	**729,50**	11	1691	811	**770,80**	**860,30**	11	2291	1375	573	**1111,70**	**1201,30**
	15	1856	920	**708,50**	**801,80**	16	2038	965	**878,60**	**972,00**	16	2998	1799	750	**1244,70**	**1337,90**
	20	2360	1170	**778,30**	**875,20**	21	2520	1181	**938,90**	**1035,80**	21	3480	2088	870	**1304,90**	**1401,80**
143	10	1524	751	**720,00**	**817,50**	11	1966	943	**862,40**	**960,10**	11	2566	1540	642	**1203,40**	**1301,00**
	15	2157	1069	**798,60**	**900,50**	16	2370	1122	**986,30**	**1088,10**	16	3330	1998	833	**1352,20**	**1454,20**
	20	2743	1360	**900,60**	**1006,70**	21	2929	1372	**1091,60**	**1197,60**	21	3889	2333	972	**1457,60**	**1563,70**
163	10	1738	856	**772,50**	**874,50**	11	2241	1075	**939,50**	**1041,50**	11	3441	2065	860	**1467,60**	**1569,50**
	15	2459	1219	**866,10**	**972,50**	16	2701	1279	**1089,20**	**1195,60**	16	4621	2773	1155	**1667,30**	**1773,60**
	20	3127	1550	**984,80**	**1095,60**	21	3339	1565	**1211,90**	**1322,50**	21	5259	3155	1315	**1789,90**	**1900,60**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступны радиаторы Maxi длины 183 см и 203 см, см.: www.theradiatorfactory.com

jaga Energy SAVERS LOW-H2O

MINI НАСТЕННЫЙ

Удивительно рациональный

- Идеально подходит для помещений с большими окнами, а также для низких подоконных блоков.
- Высота от 8 см
- Великолепно сочетается со свободностоящим радиатором Mini для остекленных фасадов.
- Прочный цельный корпус.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 92.

MINI НАСТЕННЫЙ темно-серый цвет (001)






MINI НАСТЕННЫЙ


MINI: НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*


ВЫСОТА 008 (Проходное соединение)

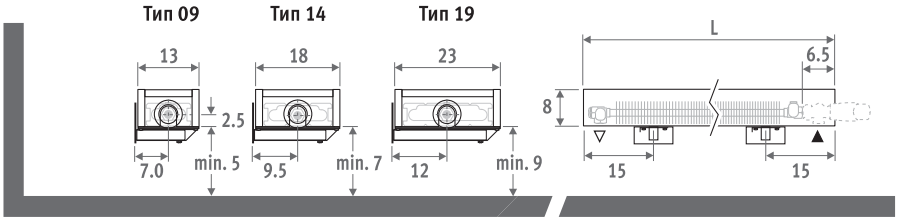

ВЫСОТА 013

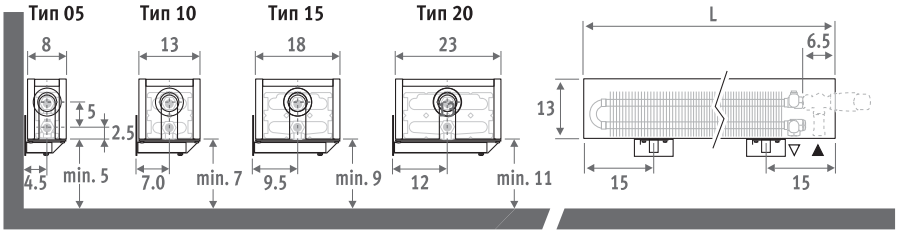

ВЫСОТА 023 / 028

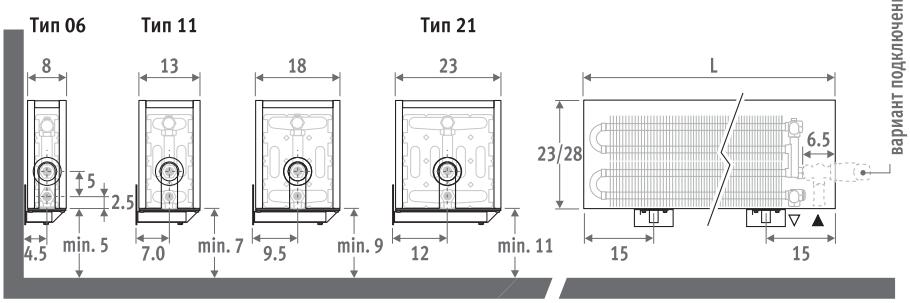


Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 92.

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип		цвет
MINW .	008	060	09	.	XXX

укажите код цвета

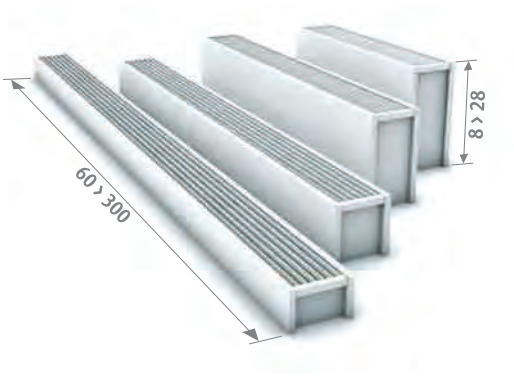

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- настенные кронштейны того же цвета, что и корпус

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Высота 008: двустороннее подключение, поток влево или вправо
Другие высоты: концевое подключение слева или справа.




Невозможно подключение в стену изнутри корпуса поскольку на корпусе имеется сплошная задняя панель.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Универсальный клапан, подключение в стену или в пол для радиатора Mini высотой 013/023/028

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

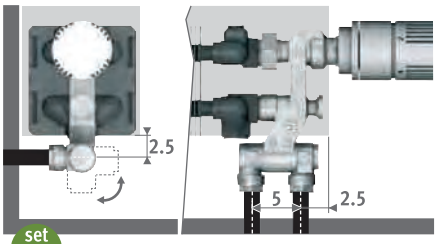

set 26

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.CP2.JC.4...	122,10
	COLO.CP2.JW.4...	112,20

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

Клапан Jaga и запорный клапан M24 для Mini высотой 008

- Для подключения в пол: используйте комплект 22 (см. страница 162).
- Для подключения в стену: используйте комплект 25 (см. страница 161) и 1 угольник 90° M24 x M24 (см. страница 168).

MINI НАСТЕННЫЙ



MINW.HHH LLL TT.XXX

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
	H 008					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	05	197	96	**188,40**	**257,40**	06	323	157	**298,30**	**386,10**	06	342	167	**329,30**	**438,90**
	09	255	124	**185,00**	**251,80**	10	303	147	**216,90**	**291,40**	11	601	288	**328,90**	**422,30**	11	653	313	**361,40**	**477,80**
	14	416	202	**216,40**	**292,60**	15	508	246	**255,00**	**339,70**	16	785	374	**387,20**	**491,80**	16	860	409	**421,70**	**550,70**
	19	572	277	**239,40**	**319,00**	20	717	348	**284,60**	**373,20**	21	1021	484	**407,90**	**516,50**	21	1127	533	**444,00**	**578,10**
070	---	---	---	---	---	05	230	112	**202,00**	**272,50**	06	377	183	**324,00**	**413,20**	06	399	195	**355,00**	**466,40**
	09	298	144	**198,90**	**267,30**	10	354	171	**234,20**	**310,00**	11	701	336	**358,50**	**453,00**	11	762	365	**390,90**	**508,80**
	14	486	236	**233,80**	**311,50**	15	593	288	**278,00**	**364,10**	16	916	436	**427,20**	**533,30**	16	1003	477	**463,00**	**594,30**
	19	667	323	**261,60**	**342,70**	20	837	406	**314,20**	**404,10**	21	1191	564	**454,30**	**564,20**	21	1315	622	**490,10**	**625,50**
080	---	---	---	---	---	05	263	128	**209,40**	**281,30**	06	431	210	**337,20**	**427,80**	06	456	223	**368,00**	**480,60**
	09	340	165	**206,40**	**276,10**	10	404	196	**243,90**	**321,00**	11	802	384	**374,40**	**470,60**	11	871	417	**406,90**	**526,00**
	14	555	269	**244,40**	**323,30**	15	678	329	**291,30**	**378,70**	16	1046	498	**449,60**	**557,20**	16	1146	545	**485,00**	**617,80**
	19	762	369	**274,90**	**357,60**	20	956	464	**330,80**	**422,10**	21	1361	645	**479,70**	**591,00**	21	1503	710	**516,70**	**654,40**
090	---	---	---	---	---	05	296	144	**216,30**	**289,50**	06	485	236	**348,60**	**440,80**	06	513	251	**380,40**	**495,00**
	09	383	186	**213,20**	**284,40**	10	455	220	**252,00**	**330,60**	11	902	432	**387,60**	**485,10**	11	980	469	**421,10**	**542,30**
	14	625	303	**254,10**	**334,60**	15	762	370	**303,40**	**392,50**	16	1177	560	**470,50**	**579,50**	16	1290	613	**505,80**	**640,00**
	19	858	416	**287,10**	**371,30**	20	1076	522	**346,40**	**439,10**	21	1531	725	**503,10**	**616,10**	21	1691	799	**540,10**	**679,10**
100	---	---	---	---	---	05	329	160	**227,90**	**302,50**	06	539	262	**369,50**	**463,00**	06	570	278	**401,80**	**518,00**
	09	425	206	**224,80**	**297,40**	10	505	245	**267,40**	**347,40**	11	1002	480	**413,40**	**512,50**	11	1089	522	**447,00**	**569,80**
	14	694	336	**269,40**	**351,20**	15	847	411	**323,20**	**413,50**	16	1308	623	**504,40**	**614,80**	16	1433	681	**541,10**	**677,40**
	19	953	462	**307,50**	**392,70**	20	1195	580	**372,90**	**467,20**	21	1701	806	**544,40**	**658,80**	21	1879	888	**581,50**	**721,70**
110	---	---	---	---	---	05	362	176	**237,80**	**315,50**	06	593	288	**387,20**	**484,90**	06	627	306	**420,20**	**541,40**
	09	468	227	**234,90**	**310,20**	10	556	269	**279,10**	**362,20**	11	1102	528	**433,00**	**536,50**	11	1198	574	**468,10**	**596,20**
	14	763	370	**282,60**	**367,60**	15	932	452	**340,20**	**434,30**	16	1439	685	**531,30**	**646,80**	16	1576	749	**568,80**	**710,60**
	19	1048	508	**324,00**	**413,20**	20	1315	638	**393,60**	**492,30**	21	1871	886	**576,40**	**696,20**	21	2067	977	**615,30**	**763,30**
120	---	---	---	---	---	05	395	192	**250,40**	**333,10**	06	647	315	**405,50**	**508,10**	06	684	334	**439,60**	**566,40**
	09	510	247	**246,80**	**326,90**	10	606	294	**294,30**	**382,90**	11	1202	576	**454,40**	**563,40**	11	1307	626	**489,70**	**623,90**
	14	833	404	**297,40**	**387,00**	15	1016	493	**358,60**	**457,80**	16	1570	747	**559,20**	**679,90**	16	1720	818	**598,40**	**746,50**
	19	1144	554	**342,20**	**436,50**	20	1434	696	**416,70**	**521,10**	21	2041	967	**608,10**	**733,90**	21	2255	1066	**648,00**	**802,00**
140	---	---	---	---	---	05	461	224	**271,30**	**360,80**	06	755	367	**442,10**	**555,80**	06	798	390	**479,40**	**619,00**
	09	595	288	**267,60**	**354,90**	10	707	342	**319,80**	**416,10**	11	1403	672	**496,30**	**616,70**	11	1525	730	**535,00**	**682,90**
	14	972	471	**324,90**	**422,40**	15	1186	575	**392,40**	**500,30**	16	1831	872	**615,50**	**748,30**	16	2006	954	**657,50**	**819,80**
	19	1334	647	**391,80**	**494,20**	20	1673	812	**480,30**	**593,90**	21	2381	1128	**706,90**	**845,40**	21	2631	1244	**750,10**	**919,10**
160	---	---	---	---	---	05	526	256	**324,20**	**434,60**	06	862	419	**524,50**	**663,00**	06	912	445	**567,80**	**736,70**
	09	680	330	**318,60**	**424,90**	10	808	391	**381,40**	**499,30**	11	1603	768	**588,80**	**734,90**	11	1742	834	**634,60**	**812,90**
	14	1110	538	**387,10**	**504,50**	15	1355	657	**468,80**	**598,80**	16	2093	996	**733,80**	**893,20**	16	2293	1090	**782,80**	**976,90**
	19	1525	739	**466,60**	**589,80**	20	1912	928	**573,10**	**709,50**	21	2722	1289	**841,80**	**1007,40**	21	3006	1421	**892,30**	**1093,50**
180	---	---	---	---	---	05	592	288	**370,00**	**494,60**	06	970	472	**587,10**	**743,40**	06	1026	501	**634,50**	**823,90**
	09	765	371	**363,90**	**484,00**	10	909	440	**432,10**	**565,00**	11	1804	864	**657,00**	**821,40**	11	1960	939	**706,90**	**906,40**
	14	1249	605	**438,20**	**569,60**	15	1525	740	**528,10**	**673,10**	16	2354	1121	**817,30**	**995,30**	16	2579	1226	**869,90**	**1085,30**
	19	1715	831	**525,90**	**664,30**	20	2151	1044	**642,50**	**795,50**	21	3062	1450	**935,90**	**1121,90**	21	3382	1599	**990,70**	**1215,30**
200	---	---	---	---	---	05	658	320	**401,10**	**539,10**	06	1078	524	**633,80**	**806,50**	06	1140	557	**686,10**	**895,70**
	09	850	412	**394,00**	**527,10**	10	1010	489	**468,70**	**616,10**	11	2004	960	**710,70**	**892,70**	11	2178	1043	**764,80**	**985,40**
	14	1388	673	**492,40**	**637,60**	15	1694	822	**595,80**	**756,10**	16	2616	1245	**925,70**	**1121,70**	16	2866	1363	**983,00**	**1219,80**
	19	1906	924	**569,60**	**721,60**	20	2390	1159	**696,70**	**865,30**	21	3402	1611	**1013,30**	**1217,50**	21	3758	1776	**1072,60**	**1318,80**
220	---	---	---	---	---	05	724	352	**471,20**	**639,30**	06	1186	577	**737,00**	**943,30**	06	1254	612	**797,40**	**1046,30**
	09	935	453	**460,50**	**621,10**	10	1111	538	**548,20**	**725,90**	11	2204	1056	**824,10**	**1039,90**	11	2396	1148	**887,20**	**1147,50**
	14	1527	740	**572,80**	**745,80**	15	1863	904	**694,20**	**885,70**	16	2878	1370	**1072,40**	**1303,20**	16	3153	1499	**1139,40**	**1417,50**
	19	2097	1016	**663,90**	**844,90**	20	2629	1275	**813,50**	**1014,40**	21	3742	1772	**1177,30**	**1417,50**	21	4134	1954	**1246,40**	**1535,20**
240	---	---	---	---	---	05	790	384	**501,40**	**681,60**	06	1294	629	**783,60**	**1004,90**	06	1368	668	**848,20**	**1115,00**
	09	1020	494	**489,70**	**661,70**	10	1212	587	**584,00**	**774,50**	11	2405	1152	**877,80**	**1109,20**	11	2614	1252	**944,80**	**1223,80**
	14	1666	807	**609,40**	**794,60**	15	2033	986	**739,40**	**944,60**	16	3139	1494	**1142,60**	**1389,90**	16	3439	1635	**1213,70**	**1511,50**
	19	2287	1108	**708,70**	**902,80**	20	2868	1391	**868,90**	**1084,10**	21	4082	1933	**1258,30**	**1515,60**	21	4510	2132	**1331,30**	**1640,20**
260	---	---	---	---	---	05	855	415	**530,50**	**721,30**	06	1401	681	**830,80**	**1065,50**	06	1482	724	**898,50**	**1181,20**
	09	1105	536	**518,20**	**700,50**	10	1313	636	**618,80**	**820,60**	11	2605	1248	**931,40**	**1177,20**	11	2831	1356	**1001,60**	**1296,60**
	14	1804	874	**645,70**	**841,70**	15	2202	1068	**783,80**	**1000,90**	16	3401	1619	**1212,90**	**1475,20**	16	3726	1772	**1287,90**	**1603,10**
	19	2478	1201	**752,10**	**957,90**	20	3107	1507	**923,00**	**1150,90**	21	4423	2095	**1337,50**	**1610,40**	21	4885	2309	**1414,50**	**1742,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступна настенная модель Mini длиной 280 и 300 см.:
*www.the**radiator**factory.com*

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

KNOCKONWOOD

Тепловая мощность, благородство дерева

- Полностью предварительно собранный корпус с изогнутым деревянным кожухом, облицованный высококачественным шпоном.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

design award winner

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C005117

Сертификация только для натурального дуба, натурального бука, натурального клена, беленого дуба, беленого бука, красного дерева, Дуб рифленый






KNOCKONWOOD


РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 06 **Тип 10/11** **Тип 15/16**

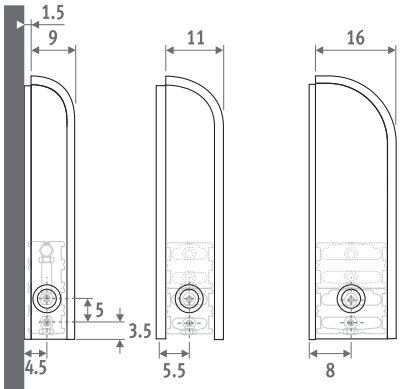


СТАНДАРТНЫЙ **Тип 10/15/20**

TWIN **Тип 06/11/16/21**

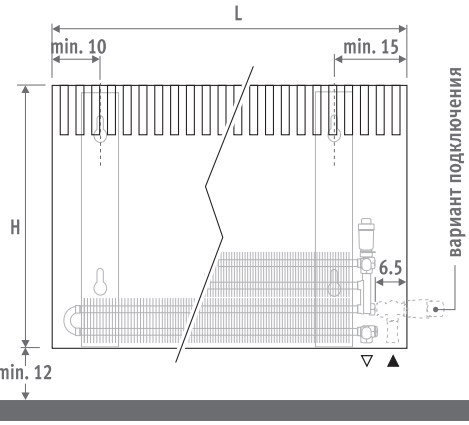

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

⚠ Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус с деревянной крышкой, выполненной из высококачественного шпона, и металлическими боковыми панелями серого цвета с пескоструйной обработкой (001)
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали


Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ВИДЫ КОЖУХОВ

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1


700 Дуб натуральный


720 Натуральный бук

760 Клен натуральный



740 Зебрано натуральный*

Категория 2


701 Дуб беленый


721 Бук беленый


710 Красное дерево*


702 Дуб рифленый



780 Орех*

** нет сертификации FSC*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример KNOW.030 060 06.xxx/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".




Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением:
добавьте к коду радиатора /00.
Пример KNOW.030 060 06.xxx/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

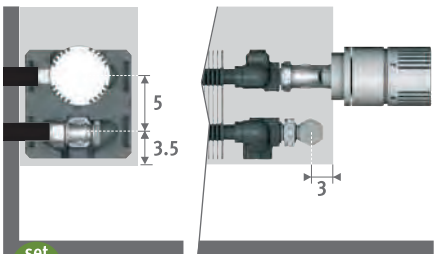

set 25

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.JC.3...	67,90
	COLO.SW2.JW.3...	58,00

введите код концовок
Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Пластиковая труба 12/1 **213**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип		цвет
KNOW .	030	060	10	.	XXX

введите тип породы дерева


КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип		цвет	опция
KNOW .	030	060	06	.	XXX	/DBE

введите тип породы дерева



Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.
Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью.
Увеличение производительности:
см. www.the**radiator**factory.com.

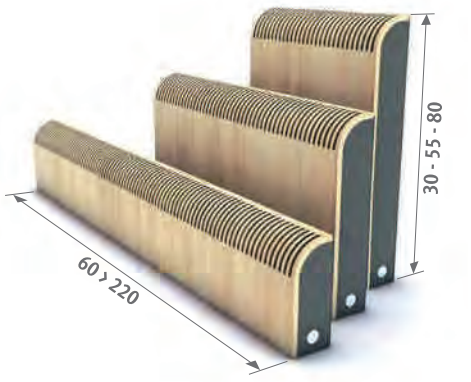

KNOCKONWOOD



KNOW.HHH LLL TT.XXX

KNOW.HHH LLL TT.XXX/DBE

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ кат. 1	€ кат. 2
L	**H 030**															
060	---	---	---	---	---	06	416	198	634,90	702,00	06	551	331	138	875,60	942,80
	10	452	215	585,30	653,20	11	515	237	666,20	734,00	11	815	489	204	913,80	981,50
	15	689	330	622,90	691,50	16	752	350	722,20	790,80	16	1232	739	308	982,10	1050,80
080	---	---	---	---	---	06	554	263	707,30	779,40	06	689	413	172	948,00	1020,40
	10	603	287	647,20	720,30	11	687	317	746,70	819,60	11	987	592	247	994,20	1067,20
	15	919	440	696,00	770,20	16	1002	467	821,50	895,60	16	1482	889	371	1081,40	1155,60
100	---	---	---	---	---	06	693	329	794,80	875,20	06	963	578	241	1122,30	1202,70
	10	754	359	744,20	828,20	11	859	396	858,90	942,90	11	1459	875	365	1199,90	1283,80
	15	1149	550	804,10	889,70	16	1253	584	952,30	1037,90	16	2213	1328	553	1318,40	1404,00
120	---	---	---	---	---	06	832	395	936,50	1034,30	06	1102	661	276	1264,20	1362,10
	10	905	431	863,00	961,80	11	1031	475	989,50	1088,50	11	1631	979	408	1330,60	1429,50
	15	1379	660	930,80	1031,60	16	1504	701	1096,70	1197,60	16	2464	1478	616	1462,70	1563,50
140	---	---	---	---	---	06	970	461	1029,50	1136,00	06	1240	744	310	1357,20	1463,60
	10	1056	503	950,10	1057,90	11	1203	555	1088,30	1196,10	11	1803	1082	451	1429,20	1537,00
	15	1609	770	1028,90	1139,10	16	1754	817	1212,40	1322,20	16	2714	1628	679	1578,30	1688,30
180	---	---	---	---	---	06	1247	592	1136,50	1247,30	06	1787	1072	447	1637,80	1748,70
	10	1357	646	1037,50	1150,10	11	1546	713	1213,00	1325,70	11	2746	1648	687	1741,10	1853,60
	15	2068	990	1150,40	1267,10	16	2255	1051	1388,40	1505,10	16	4175	2505	1044	1966,60	2083,20
220	---	---	---	---	---	06	1525	724	1322,00	1447,60	06	2065	1239	516	1823,30	1949,00
	10	1659	790	1198,10	1325,90	11	1890	871	1415,40	1543,10	11	3090	1854	773	1943,30	2071,20
	15	2528	1210	1363,70	1496,30	16	2757	1285	1681,80	1814,20	16	4677	2806	1169	2260,00	2392,40
L	**H 055**															
060	---	---	---	---	---	06	554	265	690,10	762,50	06	689	413	172	930,90	1003,30
	10	660	322	639,80	712,50	11	718	336	724,60	797,40	11	1018	611	255	972,20	1044,90
	15	1001	492	680,60	754,30	16	1063	499	783,80	857,60	16	1543	926	386	1043,70	1117,50
080	---	---	---	---	---	06	739	354	773,30	852,20	06	874	524	219	1014,00	1093,00
	10	880	429	711,90	791,30	11	958	448	815,20	894,70	11	1258	755	315	1062,70	1142,40
	15	1335	657	764,00	844,70	16	1418	666	893,20	974,10	16	1898	1139	475	1153,40	1234,10
100	---	---	---	---	---	06	924	443	892,40	984,40	06	1194	716	299	1220,00	1312,10
	10	1100	536	824,30	917,20	11	1197	560	943,00	1035,90	11	1797	1078	449	1284,00	1377,00
	15	1669	821	892,40	987,70	16	1772	832	1044,70	1140,00	16	2732	1639	683	1410,80	1506,00
120	---	---	---	---	---	06	1109	531	1036,60	1146,30	06	1379	827	345	1364,40	1474,00
	10	1320	643	962,80	1073,70	11	1436	672	1093,40	1204,30	11	2036	1222	509	1434,30	1545,20
	15	2003	985	1040,50	1154,10	16	2126	998	1210,30	1323,90	16	3086	1852	772	1576,30	1689,90
140	---	---	---	---	---	06	1294	620	1160,30	1282,50	06	1564	938	391	1488,20	1610,40
	10	1540	751	1082,00	1205,70	11	1676	784	1224,20	1347,70	11	2276	1366	569	1565,10	1688,70
	15	2337	1150	1169,70	1296,60	16	2481	1165	1357,20	1483,80	16	3441	2065	860	1723,20	1849,90
180	---	---	---	---	---	06	1663	797	1301,10	1432,80	06	2203	1322	551	1802,50	1934,00
	10	1980	965	1200,70	1333,90	11	2155	1008	1380,30	1513,50	11	3355	2013	839	1908,40	2041,60
	15	3004	1478	1314,70	1451,50	16	3190	1498	1556,60	1693,30	16	5110	3066	1278	2134,70	2271,60
220	---	---	---	---	---	06	2033	974	1511,40	1661,70	06	2573	1544	643	2012,90	2163,00
	10	2420	1179	1385,70	1537,70	11	2633	1232	1607,00	1758,70	11	3833	2300	958	2134,90	2286,90
	15	3672	1806	1552,30	1708,60	16	3898	1830	1874,20	2030,50	16	5818	3491	1455	2452,50	2608,80
L	**H 080**															
060	---	---	---	---	---	06	645	312	736,90	814,60	06	780	468	195	977,70	1055,10
	10	778	388	690,60	768,40	11	845	401	775,50	853,30	11	1145	687	286	1023,00	1100,80
	15	1165	588	739,20	818,00	16	1288	609	842,70	921,60	16	1768	1061	442	1102,80	1181,60
080	---	---	---	---	---	06	860	416	838,80	925,70	06	995	597	249	1079,30	1166,30
	10	1037	517	782,80	870,20	11	1127	535	886,60	974,10	11	1427	856	357	1134,00	1221,60
	15	1553	784	846,90	936,30	16	1718	813	976,60	1066,10	16	2198	1319	550	1236,50	1326,20
100	---	---	---	---	---	06	1075	520	992,30	1097,30	06	1345	807	336	1319,80	1424,80
	10	1296	647	928,70	1034,80	11	1409	669	1047,60	1153,60	11	2009	1205	502	1388,80	1494,70
	15	1941	980	1006,30	1115,10	16	2147	1016	1159,00	1267,60	16	3107	1864	777	1524,80	1633,60
120	---	---	---	---	---	06	1290	624	1149,50	1274,10	06	1560	936	390	1477,00	1601,60
	10	1555	776	1078,80	1204,30	11	1691	803	1209,70	1335,10	11	2291	1375	573	1550,50	1676,20
	15	2329	1176	1165,00	1293,60	16	2576	1219	1335,30	1463,70	16	3536	2122	884	1701,20	1829,70

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

PLAY

Приятное тепло, комфортные цвета

- Полностью предварительно собранный и смонтированный корпус, состоящий из окрашенных МДФ-панелей и разделительных алюминиевых колец.
- Стандартная защитная решетка предотвращает попадание мелких предметов или мусора внутрь корпуса радиатора.
- Дополнительная защитная базовая решетка.
- Дополнительный интегрированный вентиль с термостатом на передней панели или с пультом дистанционного управления.
- Подключение может быть полностью спрятано в корпусе.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

HENRY VAN DE VELDE AWARD 2009 Public

PLAY PIANO







PLAY

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21

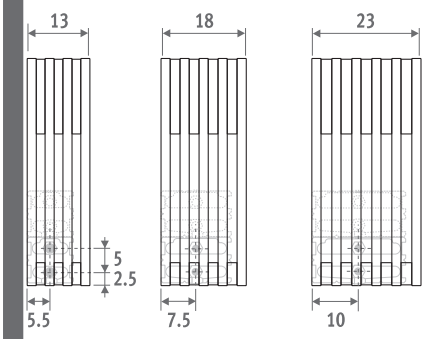


СТАНДАРТНЫЙ — Тип 10/15/20 | TWIN — Тип 06/11/16/21

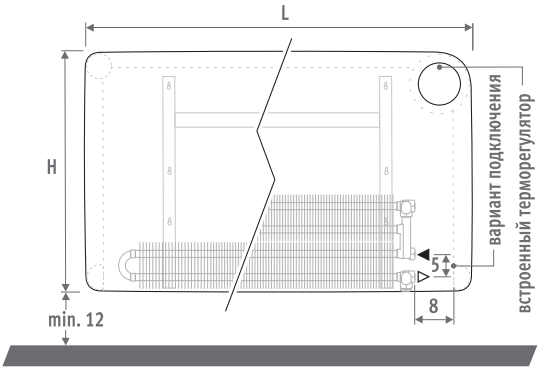

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

⚠ Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, полностью в сборе, состоящий из лакированных МДФ-панелей и разделительных колец из анодированного алюминия
- Мелкоячеистая решетка

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Устойчивое к царапинам полиуретановое покрытие с мягкой структурированной матовой поверхностью. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1



WHI Play White


Категория 2



BLA Play Black



PIA Play Piano




BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение: нижнее левое /20 или правое /70. Радиатор Play может управляться при помощи интегрированного термостата или пульта дистанционного управления.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Предварительно установленный интегрированный термостат


Встроен в переднюю панель в правом верхнем углу. Не может быть заказан отдельно. См. следующую страницу.



Другие варианты подключений

Подключение только с вентилями, управляемыми дистанционно: набор 15, 16, 17 и 18.
Вся техническая информация: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

БАЗОВАЯ РЕШЕТКА



Закрывает нижнюю сторону корпуса. Цвет черный (RAL 9005)

	код		длина	тип	модель
КОД ЗАКАЗА	5641.	000	060	10	/PLA

L	Тип 10/11 €	15/16 €	20/21 €
060	29,50	32,50	33,70
080	31,00	34,90	36,40
100	32,90	37,80	39,60
120	36,00	41,40	46,40

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип		цвет	подкл.
PLAW	. 030	060	10	.	XXX	/70

укажите код цвета

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип		цвет	подкл.	опция
PLAW	. 020	060	10	.	XXX	/70	/DBE

укажите код цвета



Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен. Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности: см. www.theradiatorfactory.com.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЦВЕТ ИЛИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН



Создайте вашу собственную цветовую комбинацию или печать на передней панели. Для получения более подробной информации: export@jaga.be



PLAY



PLAW.HHH LLL TT.XXX/70


PLAW.HHH LLL TT.XXX/70/DBE

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ кат. 1	€ кат. 2
L	**H 035**															
060	10	529	262	**534,50**	**743,90**	11	583	279	**615,20**	**824,60**	---	---	---	---	---	---
	15	805	400	**623,90**	**879,70**	16	870	413	**720,50**	**976,40**	---	---	---	---	---	---
	20	1104	551	**706,40**	**1002,80**	21	1217	573	**793,80**	**1090,10**	---	---	---	---	---	---
080	10	705	349	**591,70**	**846,70**	11	777	372	**689,20**	**944,10**	11	1077	646	269	**936,50**	**1191,50**
	15	1074	533	**687,00**	**991,90**	16	1160	551	**808,10**	**1112,90**	16	1640	984	410	**1068,00**	**1372,80**
	20	1472	735	**785,20**	**1144,10**	21	1622	763	**896,50**	**1255,50**	21	2102	1261	526	**1156,50**	**1515,50**
100	10	881	436	**636,00**	**932,80**	11	971	465	**744,50**	**1041,30**	11	1271	763	318	**992,00**	**1288,70**
	15	1342	667	**744,30**	**1104,00**	16	1450	688	**882,60**	**1242,20**	16	1930	1158	483	**1142,70**	**1502,20**
	20	1840	919	**853,80**	**1269,10**	21	2028	954	**982,00**	**1397,40**	21	2508	1505	627	**1242,00**	**1657,30**
120	10	1057	523	**682,70**	**1026,90**	11	1165	558	**807,50**	**1151,70**	11	1765	1059	441	**1148,50**	**1492,60**
	15	1610	800	**805,30**	**1215,00**	16	1740	826	**965,70**	**1375,30**	16	2700	1620	675	**1331,80**	**1741,40**
	20	2208	1102	**929,00**	**1408,70**	21	2434	1145	**1081,00**	**1560,60**	21	3394	2036	849	**1447,10**	**1926,50**
L	**H 050**															
060	10	591	290	**578,10**	**850,30**	11	685	327	**658,90**	**931,00**	---	---	---	---	---	---
	15	925	456	**668,40**	**993,50**	16	1040	493	**764,80**	**1090,00**	---	---	---	---	---	---
	20	1284	637	**759,10**	**1141,70**	21	1461	689	**846,50**	**1229,00**	---	---	---	---	---	---
080	10	788	386	**637,50**	**962,20**	11	913	436	**734,90**	**1059,60**	11	1213	728	303	**982,30**	**1307,10**
	15	1234	609	**741,40**	**1133,40**	16	1386	657	**862,30**	**1254,30**	16	1866	1120	467	**1122,30**	**1514,40**
	20	1712	849	**847,30**	**1299,50**	21	1948	919	**958,80**	**1411,00**	21	2428	1457	607	**1218,90**	**1670,90**
100	10	985	483	**686,20**	**1066,20**	11	1141	544	**794,80**	**1174,70**	11	1441	865	360	**1042,10**	**1422,10**
	15	1542	760	**803,00**	**1253,20**	16	1733	822	**941,40**	**1391,50**	16	2213	1328	553	**1201,30**	**1651,50**
	20	2140	1062	**920,30**	**1438,50**	21	2435	1149	**1048,50**	**1566,60**	21	2915	1749	729	**1308,70**	**1826,70**
120	10	1182	579	**736,70**	**1172,40**	11	1369	653	**861,50**	**1297,20**	11	1969	1181	492	**1202,50**	**1638,10**
	15	1850	912	**867,50**	**1382,40**	16	2080	987	**1028,00**	**1543,00**	16	3040	1824	760	**1393,90**	**1908,90**
	20	2568	1274	**999,50**	**1591,70**	21	2922	1378	**1151,40**	**1743,70**	21	3882	2329	971	**1517,60**	**2109,80**
L	**H 065**															
060	10	653	317	**632,30**	**964,90**	11	778	369	**712,90**	**1045,70**	---	---	---	---	---	---
	15	1040	509	**730,00**	**1131,40**	16	1187	562	**826,70**	**1228,00**	---	---	---	---	---	---
	20	1454	717	**828,50**	**1291,10**	21	1663	786	**916,00**	**1378,40**	---	---	---	---	---	---
080	10	870	423	**688,10**	**1087,60**	11	1037	492	**785,50**	**1185,10**	11	1337	802	334	**1032,90**	**1432,60**
	15	1386	679	**799,40**	**1272,00**	16	1582	750	**920,30**	**1392,90**	16	2062	1237	516	**1180,40**	**1653,10**
	20	1938	956	**913,40**	**1457,20**	21	2218	1049	**1024,90**	**1568,60**	21	2698	1619	675	**1284,80**	**1828,60**
100	10	1088	529	**735,90**	**1201,60**	11	1296	615	**844,40**	**1310,10**	11	1596	958	399	**1091,80**	**1557,60**
	15	1733	849	**860,10**	**1402,50**	16	1978	937	**998,40**	**1540,90**	16	2458	1475	615	**1258,40**	**1801,00**
	20	2423	1195	**985,50**	**1608,30**	21	2772	1311	**1113,60**	**1736,60**	21	3252	1951	813	**1373,70**	**1996,50**
120	10	1306	635	**790,00**	**1320,20**	11	1555	738	**914,90**	**1445,10**	11	2155	1293	539	**1255,90**	**1786,00**
	15	2080	1018	**928,50**	**1545,10**	16	2374	1125	**1088,90**	**1705,60**	16	3334	2000	834	**1455,10**	**2071,60**
	20	2908	1434	**1068,20**	**1775,30**	21	3326	1573	**1220,20**	**1927,20**	21	4286	2572	1072	**1586,30**	**2293,20**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕРМОСТАТ

Подключение в стену внутри корпуса



КОД	Доплата €
PLAW. HHH LLL TT/XXX/**WR/TIB**	**215,20**

В стену, справа **WR**
В стену, слева **WL**
Всегда 2-трубное


С встроенным термостатом



КОД	Доплата €
PLAW. HHH LLL TT/XXX/**WR/TPB**	**215,20**

В стену, справа **WR**
В стену, слева **WL**
2-трубное **TPB**
1-Трубное **TPO**

Подключение в пол

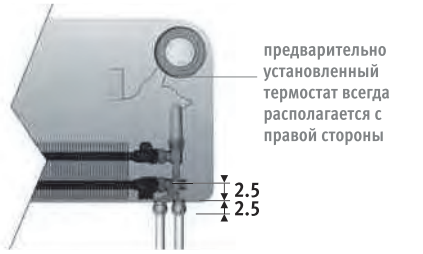

КОД	Доплата €
PLAW. HHH LLL TT/XXX/**FR/TPB**	**215,20**

В пол, справа **FR**
В пол, слева **FL**
2-трубное **TPB**
1-трубное **TPO**

jaga

Energy SAVERS LOW-H_2O

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

Комфортное решение для минимализма в архитектуре

- Превосходное решения встроенного отопления без потери мощности.
- Компактность
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

ОПЦИЯ DBE (динамическое увеличение мощности) небольших размеров при сверхнизкой температуре, начиная с 30°C. ▶

ПРИМЕР ВСТРОЕННОГО В СТЕНУ ПРИБОРА
(верхняя панель в комплект не входит)




ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

СТАНДАРТНЫЙ | TWIN | ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21 | Тип 10/15/20 | Тип 11/16/21

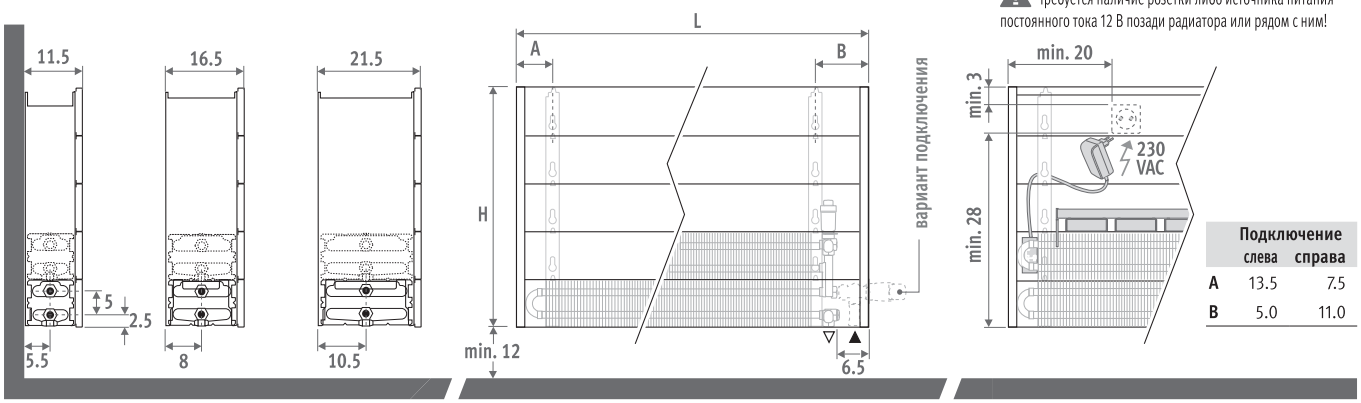

Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!

Подключение	слева	справа
A	13.5	7.5
B	5.0	11.0

ДОСТАВКА


Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Стандартное подключение
нижнее левое или правое



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в пол с выносным термостатом

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

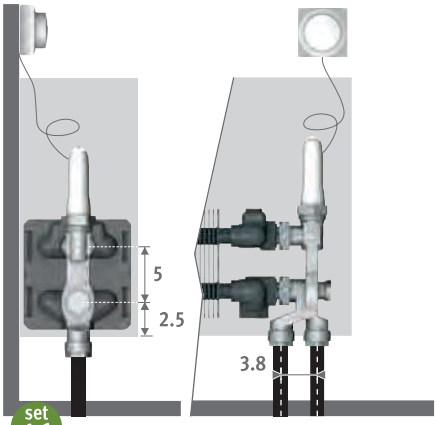

set 16 — КОД 2-ТРУБНОЕ — €



COLO.AF2.RW.3... — **136,00**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



КОД ЗАКАЗА

код	высота	Длина	тип
BIWW .	020	040	10

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип	опция
BIWW .	030	060	11	/DBE




Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.
Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью.
Увеличение производительности:
см. www.theradiatorfactory.com.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Конструируйте шкафы таким образом, чтобы можно было открыть теплообменник для проведения ежегодного технического обслуживания.
Для предотвращения попадания грязи в теплообменник установите решетку чуть выше края шкафа.

При расчете теплоотдачи необходимо учесть, что свободный выпуск составляет 75% глубины. Для других размеров необходимо применять поправочные коэффициенты.

Поток Свободного воздуха (%)	Поправочный коэффициент
75	1.00
60	0.96
50	0.92
40	0.84
30	0.66

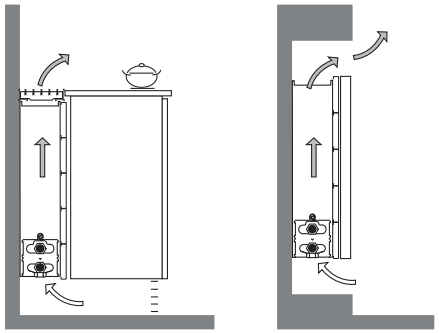

H020 · ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ



	BIWW.020 LLL TT				BIWW.020 LLL TT				BIWW.020 LLL TT/DBE				
	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	262	127	83,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	436	212	101,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	613	299	120,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
050	10	328	159	91,70	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	545	265	113,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	766	373	134,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	393	191	100,20	---	---	---	---	10	543	326	136	358,20
	15	654	319	124,60	---	---	---	---	15	904	542	226	395,00
	20	919	448	149,70	---	---	---	---	20	1169	701	292	420,10
070	10	459	223	117,50	---	---	---	---	10	609	365	152	375,40
	15	763	372	147,30	---	---	---	---	15	1013	608	253	417,70
	20	1072	522	179,10	---	---	---	---	20	1322	793	331	449,50
080	10	524	255	126,00	---	---	---	---	10	674	404	169	383,80
	15	872	425	159,60	---	---	---	---	15	1122	673	281	430,00
	20	1226	597	194,70	---	---	---	---	20	1476	886	369	465,10
090	10	590	287	134,40	---	---	---	---	10	890	534	223	485,90
	15	981	478	171,90	---	---	---	---	15	1481	889	370	548,40
	20	1379	672	210,30	---	---	---	---	20	1879	1127	470	586,70
100	10	655	318	149,70	---	---	---	---	10	955	573	239	501,20
	15	1090	531	191,70	---	---	---	---	15	1590	954	398	568,20
	20	1532	746	236,80	---	---	---	---	20	2032	1219	508	613,10
110	10	721	350	159,00	---	---	---	---	10	1021	613	255	510,40
	15	1199	584	205,70	---	---	---	---	15	1699	1019	425	582,10
	20	1685	821	253,70	---	---	---	---	20	2185	1311	546	630,10
120	10	786	382	167,50	---	---	---	---	10	1086	652	272	519,00
	15	1308	637	217,40	---	---	---	---	15	1808	1085	452	593,80
	20	1838	895	269,40	---	---	---	---	20	2338	1403	585	645,80
140	10	917	446	189,20	---	---	---	---	10	1217	730	304	540,70
	15	1526	743	246,80	---	---	---	---	15	2026	1216	507	623,30
	20	2145	1045	328,40	---	---	---	---	20	2645	1587	661	704,80
160	10	1048	509	223,20	---	---	---	---	10	1648	989	412	761,80
	15	1744	850	294,70	---	---	---	---	15	2744	1646	686	883,10
	20	2451	1194	391,60	---	---	---	---	20	3451	2071	863	980,00
180	10	1179	573	242,80	---	---	---	---	10	1779	1067	445	781,30
	15	1962	956	322,40	---	---	---	---	15	2962	1777	741	910,80
	20	2758	1343	427,40	---	---	---	---	20	3758	2255	940	1015,90
200	10	1310	637	263,70	---	---	---	---	10	1910	1146	478	802,20
	15	2180	1062	373,30	---	---	---	---	15	3180	1908	795	961,70
	20	3064	1493	464,50	---	---	---	---	20	4064	2438	1016	1053,00
220	10	1441	700	303,20	---	---	---	---	10	2041	1225	510	841,70
	15	2398	1168	430,50	---	---	---	---	15	3398	2039	850	1019,00
	20	3370	1642	538,20	---	---	---	---	20	4370	2622	1093	1126,70
240	10	1572	764	326,50	---	---	---	---	10	2472	1483	618	1052,30
	15	2616	1274	462,90	---	---	---	---	15	4116	2470	1029	1263,50
	20	3677	1791	580,40	---	---	---	---	20	5177	3106	1294	1380,90
260	10	1703	827	348,20	---	---	---	---	10	2603	1562	651	1073,80
	15	2834	1381	493,40	---	---	---	---	15	4334	2600	1084	1293,80
	20	3983	1940	619,30	---	---	---	---	20	5483	3290	1371	1419,90
280	10	1834	891	370,40	---	---	---	---	10	2734	1640	684	1096,20
	15	3052	1487	524,20	---	---	---	---	15	4552	2731	1138	1324,60
	20	4290	2090	659,30	---	---	---	---	20	5790	3474	1448	1459,90
300	10	1965	955	390,70	---	---	---	---	10	2865	1719	716	1120,50
	15	3270	1593	552,90	---	---	---	---	15	4770	2862	1193	1358,70
	20	4596	2239	697,20	---	---	---	---	20	6096	3658	1524	1504,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Установка в стену возможна также на высоте 70 и 90 см:
*www.the**radiator**factory.com*

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ ▪ H030

BIWW.030 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	330	161	**89,70**	11	448	215	**174,60**
	15	544	267	**107,70**	16	592	281	**205,60**
	20	762	373	**126,00**	21	779	368	**215,20**
050	10	413	202	**97,80**	11	561	269	**188,70**
	15	680	333	**119,50**	16	740	352	**225,90**
	20	953	467	**140,80**	21	974	460	**238,20**
060	10	496	242	**107,40**	11	673	323	**202,70**
	15	815	399	**131,90**	16	888	422	**245,30**
	20	1144	561	**156,90**	21	1169	552	**261,70**
070	10	578	282	**125,50**	11	785	376	**233,20**
	15	951	466	**155,50**	16	1036	492	**286,40**
	20	1334	654	**187,10**	21	1364	644	**308,90**
080	10	661	323	**134,50**	11	897	430	**248,60**
	15	1087	533	**168,30**	16	1184	563	**308,00**
	20	1525	747	**203,40**	21	1558	736	**333,60**
090	10	743	363	**144,10**	11	1009	484	**262,80**
	15	1223	599	**181,80**	16	1332	633	**330,10**
	20	1715	841	**220,00**	21	1753	828	**358,40**
100	10	826	403	**160,30**	11	1121	537	**289,40**
	15	1359	666	**202,60**	16	1480	703	**365,10**
	20	1906	934	**247,40**	21	1948	920	**400,40**
110	10	909	444	**170,70**	11	1233	591	**305,70**
	15	1495	733	**217,60**	16	1628	774	**388,10**
	20	2097	1028	**265,40**	21	2143	1012	**427,60**
120	10	991	484	**179,90**	11	1345	645	**320,90**
	15	1631	799	**229,70**	16	1776	844	**409,80**
	20	2287	1121	**281,60**	21	2338	1105	**452,40**
140	10	1156	565	**204,70**	11	1569	752	**359,40**
	15	1903	933	**262,50**	16	2072	985	**461,80**
	20	2668	1308	**343,80**	21	2727	1288	**546,90**
160	10	1322	646	**240,00**	11	1794	860	**419,40**
	15	2174	1066	**311,60**	16	2368	1126	**546,70**
	20	3050	1495	**408,40**	21	3117	1473	**647,50**
180	10	1487	726	**261,60**	11	2018	967	**453,60**
	15	2446	1199	**341,30**	16	2664	1266	**595,40**
	20	3431	1682	**446,10**	21	3506	1656	**704,70**
200	10	1652	807	**285,00**	11	2242	1074	**489,70**
	15	2718	1332	**394,80**	16	2960	1407	**685,60**
	20	3812	1868	**485,80**	21	3896	1841	**763,60**
220	10	1817	887	**326,20**	11	2466	1182	**559,70**
	15	2990	1465	**453,60**	16	3256	1548	**787,70**
	20	4193	2055	**561,10**	21	4286	2025	**881,00**
240	10	1982	968	**351,90**	11	2690	1289	**601,60**
	15	3262	1599	**488,60**	16	3552	1688	**845,60**
	20	4574	2242	**605,90**	21	4675	2209	**949,20**
260	10	2148	1049	**375,10**	11	2915	1397	**639,40**
	15	3533	1732	**520,50**	16	3848	1829	**899,30**
	20	4956	2429	**646,50**	21	5065	2393	**1010,90**
280	10	2313	1130	**399,90**	11	3139	1504	**677,80**
	15	3805	1865	**553,90**	16	4144	1970	**953,30**
	20	5337	2616	**688,90**	21	5454	2577	**1074,50**
300	10	2478	1210	**421,90**	11	3363	1612	**713,80**
	15	4077	1998	**584,10**	16	4440	2110	**1003,90**
	20	5718	2802	**728,20**	21	5844	2761	**1134,50**

BIWW.030 LLL TT/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	973	584	243	**460,60**
16	1368	821	342	**515,70**
21	1649	989	412	**532,10**
11	1085	651	271	**491,20**
16	1516	910	379	**556,80**
21	1844	1106	461	**579,30**
11	1197	718	299	**506,40**
16	1664	998	416	**578,40**
21	2038	1223	510	**604,10**
11	1609	965	402	**614,20**
16	2292	1375	573	**706,50**
21	2713	1628	678	**734,80**
11	1721	1033	430	**640,90**
16	2440	1464	610	**741,50**
21	2908	1745	727	**776,80**
11	1833	1100	458	**657,30**
16	2588	1553	647	**764,50**
21	3103	1862	776	**804,00**
11	1945	1167	486	**672,30**
16	2736	1642	684	**786,20**
21	3298	1979	825	**828,90**
11	2169	1301	542	**710,80**
16	3032	1819	758	**838,20**
21	3687	2212	922	**923,30**
11	2994	1796	749	**958,00**
16	4288	2573	1072	**1135,10**
21	5037	3022	1259	**1236,00**
11	3218	1931	805	**992,30**
16	4584	2750	1146	**1183,90**
21	5426	3256	1357	**1293,20**
11	3442	2065	861	**1028,30**
16	4880	2928	1220	**1274,10**
21	5816	3490	1454	**1352,00**
11	3666	2200	917	**1098,20**
16	5176	3106	1294	**1376,20**
21	6206	3724	1552	**1469,50**
11	4490	2694	1123	**1327,40**
16	6432	3859	1608	**1646,20**
21	7555	4533	1889	**1749,70**
11	4715	2829	1179	**1365,10**
16	6728	4037	1682	**1699,80**
21	7945	4767	1986	**1811,40**
11	4939	2963	1235	**1403,60**
16	7024	4214	1756	**1753,70**
21	8334	5000	2084	**1875,10**
11	5163	3098	1291	**1448,70**
16	7320	4392	1830	**1814,60**
21	8724	5234	2181	**1946,30**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Установка в стену возможна так жена высоте 70 и 90 см: www.theradiatorfactory.com

H040 · ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ



	BIWW.040 LLL TT								BIWW.040 LLL TT/DBE					
	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€	
040	10	385	189	95,50	11	506	243	180,60	---	---	---	---	---	
	15	627	309	115,40	16	680	323	214,30	---	---	---	---	---	
	20	878	433	133,50	21	910	428	223,50	---	---	---	---	---	
050	10	482	236	104,00	11	632	303	195,30	---	---	---	---	---	
	15	784	386	127,50	16	850	403	234,90	---	---	---	---	---	
	20	1098	541	148,70	21	1137	535	246,80	---	---	---	---	---	
060	10	578	284	114,60	11	758	363	210,30	11	1058	635	265	468,30	
	15	941	464	141,00	16	1020	484	255,40	16	1500	900	375	525,80	
	20	1318	650	166,00	21	1364	641	271,50	21	1844	1106	461	541,90	
070	10	674	331	133,90	11	885	424	241,80	11	1185	711	296	499,60	
	15	1098	541	165,80	16	1190	564	297,60	16	1670	1002	418	567,90	
	20	1537	758	197,10	21	1592	749	319,60	21	2072	1243	518	589,90	
080	10	770	378	143,30	11	1011	485	257,60	11	1311	787	328	515,50	
	15	1254	618	179,10	16	1360	645	319,40	16	1840	1104	460	589,80	
	20	1757	866	214,00	21	1819	855	345,00	21	2299	1379	575	615,30	
090	10	867	425	154,00	11	1138	546	272,90	11	1738	1043	435	624,40	
	15	1411	695	193,50	16	1530	726	342,70	16	2490	1494	623	719,10	
	20	1976	974	231,70	21	2047	963	370,60	21	3007	1804	752	747,00	
100	10	963	472	171,20	11	1264	606	300,50	11	1864	1118	466	652,00	
	15	1568	773	215,30	16	1700	806	378,70	16	2660	1596	665	755,20	
	20	2196	1083	260,00	21	2274	1069	413,70	21	3234	1940	809	790,10	
110	10	1059	520	182,60	11	1390	666	317,90	11	1990	1194	498	669,40	
	15	1725	850	231,40	16	1870	887	402,70	16	2830	1698	708	779,10	
	20	2416	1191	279,10	21	2501	1176	442,00	21	3461	2077	865	818,40	
120	10	1156	567	192,20	11	1517	727	333,50	11	2117	1270	529	685,10	
	15	1882	928	244,10	16	2040	968	424,80	16	3000	1800	750	801,20	
	20	2635	1299	295,80	21	2729	1283	467,30	21	3689	2213	922	843,70	
140	10	1348	661	220,20	11	1770	849	375,10	11	2370	1422	593	726,70	
	15	2195	1082	280,90	16	2380	1129	481,10	16	3340	2004	835	857,60	
	20	3074	1516	362,10	21	3184	1497	566,00	21	4144	2486	1036	942,40	
160	10	1541	756	257,10	11	2022	969	436,70	11	3222	1933	806	975,30	
	15	2509	1237	331,70	16	2720	1290	567,50	16	4640	2784	1160	1155,90	
	20	3514	1733	428,10	21	3638	1711	667,90	21	5558	3335	1390	1256,40	
180	10	1733	850	280,50	11	2275	1091	472,90	11	3475	2085	869	1011,50	
	15	2822	1391	363,10	16	3060	1452	618,20	16	4980	2988	1245	1206,60	
	20	3953	1949	467,80	21	4093	1925	727,10	21	6013	3608	1503	1315,60	
200	10	1926	945	306,60	11	2528	1212	511,40	11	3728	2237	932	1050,10	
	15	3136	1546	419,10	16	3400	1613	710,90	16	5320	3192	1330	1299,40	
	20	4392	2166	510,10	21	4548	2139	788,50	21	6468	3881	1617	1377,00	
220	10	2119	1040	349,30	11	2781	1333	583,00	11	3981	2389	995	1121,70	
	15	3450	1700	479,70	16	3740	1774	814,70	16	5660	3396	1415	1403,10	
	20	4831	2382	587,00	21	5003	2353	907,60	21	6923	4154	1731	1496,10	
240	10	2311	1134	377,50	11	3034	1455	627,40	11	4834	2900	1209	1353,10	
	15	3763	1855	518,10	16	4080	1935	876,20	16	6960	4176	1740	1676,70	
	20	5270	2599	635,30	21	5458	2567	979,30	21	8338	5003	2085	1779,90	
260	10	2504	1229	402,40	11	3286	1576	666,80	11	5086	3052	1272	1392,50	
	15	4077	2009	551,80	16	4420	2097	931,50	16	7300	4380	1825	1732,10	
	20	5710	2816	677,40	21	5912	2780	1042,60	21	8792	5275	2198	1843,20	
280	10	2696	1323	429,60	11	3539	1697	707,60	11	5339	3203	1335	1433,40	
	15	4390	2164	587,40	16	4760	2258	987,90	16	7640	4584	1910	1788,40	
	20	6149	3032	722,40	21	6367	2994	1108,70	21	9247	5548	2312	1909,30	
300	10	2889	1417	453,00	11	3792	1818	745,10	11	5592	3355	1398	1480,90	
	15	4704	2318	619,30	16	5100	2419	1039,90	16	7980	4788	1995	1853,80	
	20	6588	3249	763,20	21	6822	3208	1170,40	21	9702	5821	2426	1985,20	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см:
www.theradiatorfactory.com

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ ▪ H 050

BIWW.050 LLL TT

BIWW.050 LLL TT/DBE

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	430	212	101,20	11	554	266	186,90	---	---	---	---	---
	15	694	344	122,10	16	759	359	221,30	---	---	---	---	---
	20	970	481	141,60	21	1033	484	231,70	---	---	---	---	---
050	10	538	265	110,00	11	693	332	201,70	---	---	---	---	---
	15	867	430	134,50	16	949	449	242,30	---	---	---	---	---
	20	1213	602	157,10	21	1291	605	255,40	---	---	---	---	---
060	10	646	318	121,90	11	832	399	217,90	11	1132	679	283	475,90
	15	1040	516	149,30	16	1139	539	263,90	16	1619	971	405	534,30
	20	1455	722	175,50	21	1549	725	281,20	21	2029	1217	507	551,50
070	10	753	371	141,90	11	970	465	250,40	11	1270	762	318	508,30
	15	1214	602	174,90	16	1329	629	307,00	16	1809	1085	452	577,40
	20	1698	842	207,70	21	1807	846	330,20	21	2287	1372	572	600,60
080	10	861	424	151,90	11	1109	532	266,60	11	1409	845	352	524,60
	15	1387	688	188,70	16	1518	719	329,60	16	1998	1199	500	599,90
	20	1940	962	224,80	21	2066	968	356,10	21	2546	1528	637	626,50
090	10	968	477	163,70	11	1247	598	283,10	11	1847	1108	462	634,60
	15	1561	774	204,20	16	1708	809	353,80	16	2668	1601	667	730,20
	20	2183	1083	243,80	21	2324	1088	382,90	21	3284	1970	821	759,30
100	10	1076	530	181,80	11	1386	665	311,70	11	1986	1192	497	663,20
	15	1734	860	226,90	16	1898	898	390,70	16	2858	1715	715	767,10
	20	2425	1203	273,00	21	2582	1209	426,90	21	3542	2125	886	803,30
110	10	1184	584	194,40	11	1525	732	330,20	11	2125	1275	531	681,70
	15	1907	946	244,20	16	2088	988	415,90	16	3048	1829	762	792,30
	20	2668	1323	293,20	21	2840	1330	456,30	21	3800	2280	950	832,60
120	10	1291	636	204,50	11	1663	798	346,40	11	2263	1358	566	697,80
	15	2081	1032	257,20	16	2278	1078	438,60	16	3238	1943	810	815,00
	20	2910	1443	310,30	21	3098	1451	482,00	21	4058	2435	1015	858,40
140	10	1506	742	235,60	11	1940	931	391,20	11	2540	1524	635	742,70
	15	2428	1204	297,80	16	2657	1258	498,50	16	3617	2170	904	874,90
	20	3395	1684	381,00	21	3615	1693	584,90	21	4575	2745	1144	961,30
160	10	1722	849	274,00	11	2218	1064	454,20	11	3418	2051	855	992,80
	15	2774	1376	350,00	16	3037	1438	586,30	16	4957	2974	1239	1174,80
	20	3880	1924	448,50	21	4131	1935	688,40	21	6051	3631	1513	1276,90
180	10	1937	955	299,30	11	2495	1197	492,30	11	3695	2217	924	1030,80
	15	3121	1548	383,40	16	3416	1617	638,90	16	5336	3202	1334	1227,30
	20	4365	2165	490,10	21	4648	2177	749,30	21	6568	3941	1642	1337,80
200	10	2152	1061	327,80	11	2772	1330	533,40	11	3972	2383	993	1072,00
	15	3468	1720	441,90	16	3796	1797	734,10	16	5716	3430	1429	1322,60
	20	4850	2405	534,90	21	5164	2418	813,30	21	7084	4250	1771	1401,80
220	10	2367	1167	372,10	11	3049	1463	606,70	11	4249	2549	1062	1145,20
	15	3815	1892	504,00	16	4176	1977	839,40	16	6096	3658	1524	1427,90
	20	5335	2646	613,50	21	5680	2660	934,00	21	7600	4560	1900	1522,50
240	10	2582	1273	403,20	11	3326	1596	653,50	11	5126	3076	1282	1379,20
	15	4162	2064	545,50	16	4555	2156	904,00	16	7435	4461	1859	1704,60
	20	5820	2886	665,30	21	6197	2902	1009,40	21	9077	5446	2269	1809,90
260	10	2798	1379	429,60	11	3604	1729	694,50	11	5404	3242	1351	1420,20
	15	4508	2236	580,70	16	4935	2336	961,00	16	7815	4689	1954	1761,50
	20	6305	3127	709,10	21	6713	3144	1074,30	21	9593	5756	2398	1874,80
280	10	3013	1485	459,10	11	3881	1862	737,80	11	5681	3409	1420	1463,60
	15	4855	2408	618,90	16	5314	2516	1019,70	16	8194	4916	2049	1820,30
	20	6790	3367	756,40	21	7230	3386	1142,80	21	10110	6066	2528	1943,30
300	10	3228	1591	484,10	11	4158	1995	776,80	11	5958	3575	1490	1513,70
	15	5202	2580	652,20	16	5694	2695	1073,40	16	8574	5144	2144	1889,10
	20	7275	3608	798,80	21	7746	3628	1205,90	21	10626	6376	2657	2023,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см:
www.theradiatorfactory.com

H060 · ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ



	BIWW.060 LLL TT				BIWW.060 LLL TT/DBE				
	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	468	232	108,90	11	598	287	194,60	---	---	---	---	---
	15	746	372	127,80	16	834	394	227,00	---	---	---	---	---
	20	1043	520	147,20	21	1153	538	237,60	---	---	---	---	---
050	10	585	290	118,00	11	747	359	209,90	---	---	---	---	---
	15	933	466	140,70	16	1042	492	248,50	---	---	---	---	---
	20	1304	651	163,10	21	1441	672	261,70	---	---	---	---	---
060	10	702	348	131,00	11	896	430	227,20	11	1196	718	299	485,10
	15	1120	559	156,50	16	1250	591	271,20	16	1730	1038	433	541,50
	20	1565	781	182,50	21	1729	806	288,50	21	2209	1325	552	558,90
070	10	819	406	152,00	11	1046	502	260,60	11	1346	808	337	518,40
	15	1306	652	183,00	16	1459	689	315,20	16	1939	1163	485	585,60
	20	1826	911	215,60	21	2017	941	338,60	21	2497	1498	624	609,00
080	10	936	463	162,50	11	1195	574	277,40	11	1495	897	374	535,40
	15	1493	745	197,20	16	1667	788	338,30	16	2147	1288	537	608,70
	20	2086	1041	233,30	21	2306	1076	364,90	21	2786	1672	697	635,30
090	10	1053	521	175,30	11	1345	646	294,90	11	1945	1167	486	646,40
	15	1679	838	214,10	16	1876	886	363,60	16	2836	1702	709	740,00
	20	2347	1171	253,30	21	2594	1210	392,80	21	3554	2132	889	769,20
100	10	1170	579	194,40	11	1494	717	324,40	11	2094	1256	524	676,00
	15	1866	931	237,70	16	2084	985	401,50	16	3044	1826	761	777,90
	20	2608	1301	283,60	21	2882	1344	437,80	21	3842	2305	961	814,10
110	10	1287	637	208,00	11	1643	789	344,00	11	2243	1346	561	695,40
	15	2053	1024	256,10	16	2292	1083	427,70	16	3252	1951	813	804,10
	20	2869	1432	304,80	21	3170	1479	468,30	21	4130	2478	1033	844,70
120	10	1404	695	218,70	11	1793	861	360,70	11	2393	1436	598	712,10
	15	2239	1117	269,60	16	2501	1182	450,90	16	3461	2077	865	827,30
	20	3130	1562	322,50	21	3458	1613	494,50	21	4418	2651	1105	870,90
140	10	1638	811	254,00	11	2092	1004	409,60	11	2692	1615	673	761,20
	15	2612	1303	313,40	16	2918	1379	514,10	16	3878	2327	970	890,60
	20	3651	1822	396,20	21	4035	1882	600,70	21	4995	2997	1249	977,10
160	10	1872	927	293,70	11	2390	1147	474,10	11	3590	2154	898	1012,70
	15	2986	1490	367,00	16	3334	1575	603,20	16	5254	3152	1314	1191,70
	20	4173	2082	465,10	21	4611	2151	705,50	21	6531	3919	1633	1294,00
180	10	2106	1043	321,00	11	2689	1291	514,10	11	3889	2333	972	1052,70
	15	3359	1676	402,30	16	3751	1772	657,80	16	5671	3403	1418	1246,30
	20	4694	2342	508,50	21	5188	2420	768,60	21	7108	4265	1777	1357,00
200	10	2340	1159	352,00	11	2988	1434	557,70	11	4188	2513	1047	1096,40
	15	3732	1862	463,40	16	4168	1969	755,60	16	6088	3653	1522	1344,10
	20	5216	2603	555,90	21	5764	2688	835,10	21	7684	4610	1921	1423,50
220	10	2574	1275	398,00	11	3287	1578	632,60	11	4487	2692	1122	1171,20
	15	4105	2048	527,10	16	4585	2166	862,50	16	6505	3903	1626	1451,00
	20	5738	2863	636,00	21	6340	2957	957,30	21	8260	4956	2065	1545,80
240	10	2808	1390	432,40	11	3586	1721	683,10	11	5386	3232	1347	1408,80
	15	4478	2234	571,10	16	5002	2363	929,60	16	7882	4729	1971	1730,20
	20	6259	3123	690,50	21	6917	3226	1035,20	21	9797	5878	2449	1835,80
260	10	3042	1506	460,50	11	3884	1864	725,70	11	5684	3410	1421	1451,30
	15	4852	2421	608,00	16	5418	2560	988,20	16	8298	4979	2075	1788,70
	20	6781	3383	735,90	21	7493	3495	1101,80	21	10373	6224	2593	1902,30
280	10	3276	1622	492,50	11	4183	2008	771,40	11	5983	3590	1496	1497,10
	15	5225	2607	648,60	16	5835	2757	1049,40	16	8715	5229	2179	1850,00
	20	7302	3643	785,60	21	8070	3764	1172,70	21	10950	6570	2738	1973,20
300	10	3510	1738	519,10	11	4482	2151	812,00	11	6282	3769	1571	1552,00
	15	5598	2793	683,50	16	6252	2954	1104,60	16	9132	5479	2283	1921,50
	20	7824	3904	829,60	21	8646	4033	1237,50	21	11526	6916	2882	2056,30

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см:
www.theradiatorfactory.com

jaga TOP PERFORMERS LOW-H2O

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE


Тепловая мощность, благородство дерева

- Разработан для дома будущего «Living Tomorrow» в Вилворде, Бельгия.
- Предварительно полностью смонтированный, включая блок DBE, подключение и термостатическую головку TRV.
- Корпус с изогнутым деревянным кожухом, облицованным высококачественным шпоном, выбор из 9 сортов древесины.
- Встроенное устройство управления, предварительно установленное подключение и термостатическая головка TRV.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

LIVING TOMORROW® Where visions meet

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C005117

Сертификация только для натурального дуба, натурального бука, натурального клена, беленого дуба, беленого бука, красного дерева, Дуб рифленый

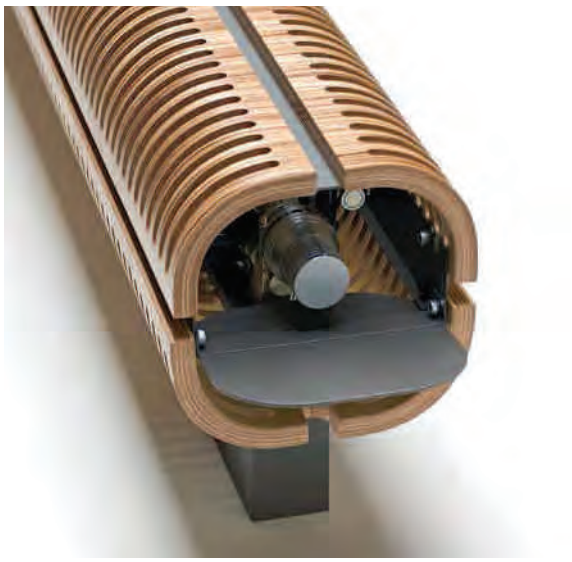



KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ ДВЕ


JAGA DBE

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...




Предварительно полностью смонтированный, включая блок DBE, подключение и термостатическую головку TRV

	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*			КОМФОРТ				
L	Тип	Ватт 75/65	Ватт 55/45	Ватт 75/65	Ватт 55/45	Ватт 35/30	€ кат. 1	€ кат. 2
110	**15**	1178	575	1678	1007	420	**3712,60**	**4182,30**
130	**15**	1414	690	2164	1298	541	**4227,60**	**4755,50**
170	**15**	1885	920	2885	1731	721	**5039,30**	**5662,80**
210	**15**	2356	1150	3606	2164	902	**5917,60**	**6646,40**

* *Режим ожидания это постоянная теплоотдача, если вентиляторы не работают. Переход от режима ожидания в комфортный режим осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности см.: www.theradiatorfactory.com*

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ *(в см)*

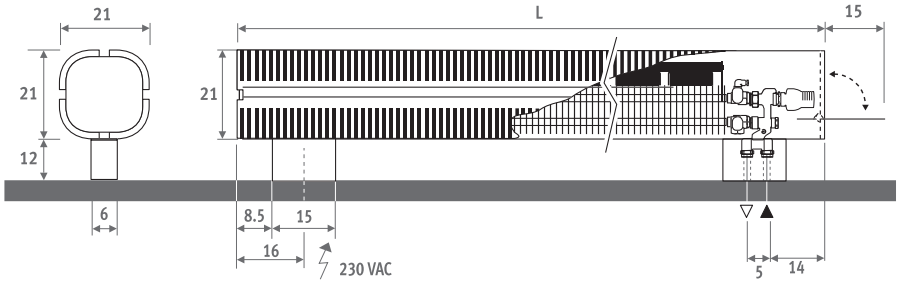

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*дерево*	
KNUF .	**021**	**110**	**15 .**	**XXX**	**/DBE/...**

введите тип породы дерева

выберите концовки Eurocone

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

(Другие соединительные концовки: см. раздел "Наборы для подключений и вентили")

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- предварительно смонтированный цельный радиатор с легко открывающейся боковой панелью для установки температуры. Корпус из фанеры со шпоном из натурального дуба 700 (кат. 1), покрытого матовым лаком. Предварительно установленный блок DBE с интегрированными устройствами управления и источником питания постоянного тока 12 В.
- теплообменник Low-H2O тип 15
- нижняя и боковые панели серого цвета с пескоструйной обработкой 001, термостатическая головка закрыта боковой панелью.
- клапан Jaga-Comap, соединительные концовки Eurocone и термостатические головки Jaga Comap. Может подключаться с обеих сторон внутри опоры.
- угловой воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

ВИДЫ КОЖУХОВ

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1



700 Дуб натуральный



720 Натуральный бук

760 Клен натуральный



740 Зебрано натуральный*

Категория 2




701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево*



702 Дуб рифленый



780 Орех*

** нет сертификации FSC.*

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O


MINI НАПОЛЬНЫЙ

Удивительно рациональный

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный внешний вид с высотой от 8 см.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 68.

MINI НАПОЛЬНЫЙ огненно-красный 111 (RAL 3000)

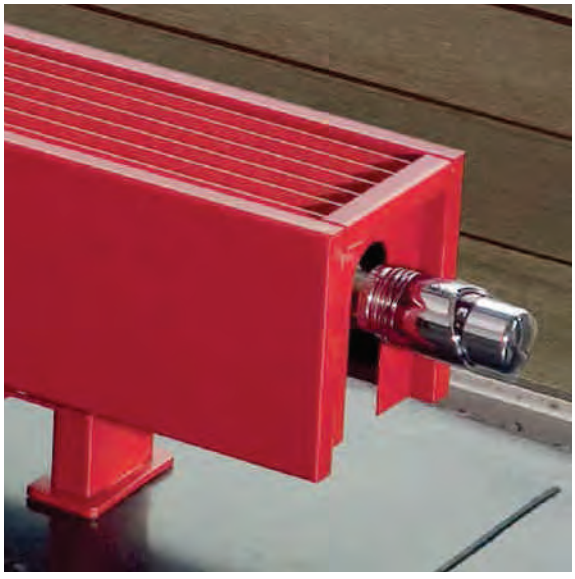




MINI НАПОЛЬНЫЙ

MINI НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ВЫСОТА 008

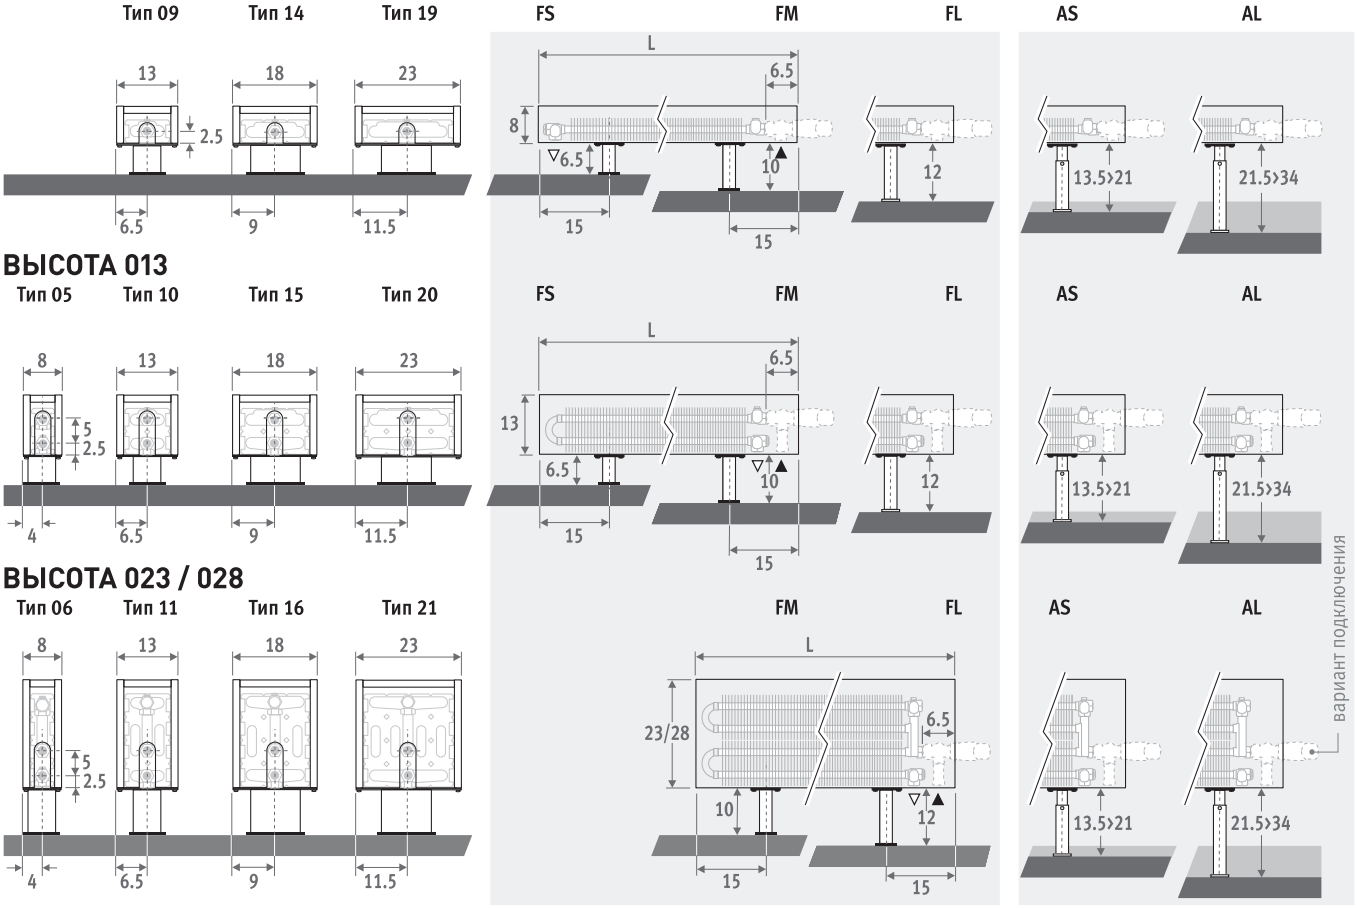

КОД ЗАКАЗА
ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*	*ножки*
MINF .	008	060	09 .	XXX	/XX

укажите код цвета

***FS**: фиксированные ножки, высота 6.5 см (только для высоты 008 и 013)*
***FM**: фиксированные ножки, высота 10 см*
***FL**: фиксированные ножки, высота 12 см*

КОД ЗАКАЗА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*	*ножки*
MINF .	008	060	09 .	XXX	/XX

укажите код цвета

***AS**: регулируемые ножки, высота 13.5 - 21 см*
***AL**: регулируемые ножки, высота 21.5 - 34 см*

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 68.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O, воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор


ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Стандартное подключение:
Высота 008: двустороннее подключение, поток влево или вправо
Другие высоты: концевое подключение слева или справа

Невозможно подключение в стену изнутри корпуса поскольку на корпусе имеется сплошная задняя панель.

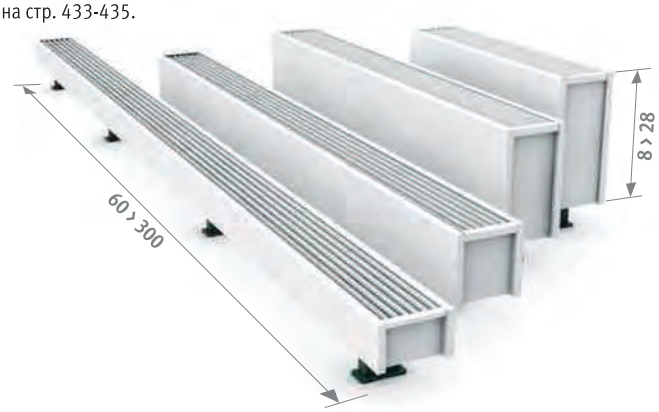


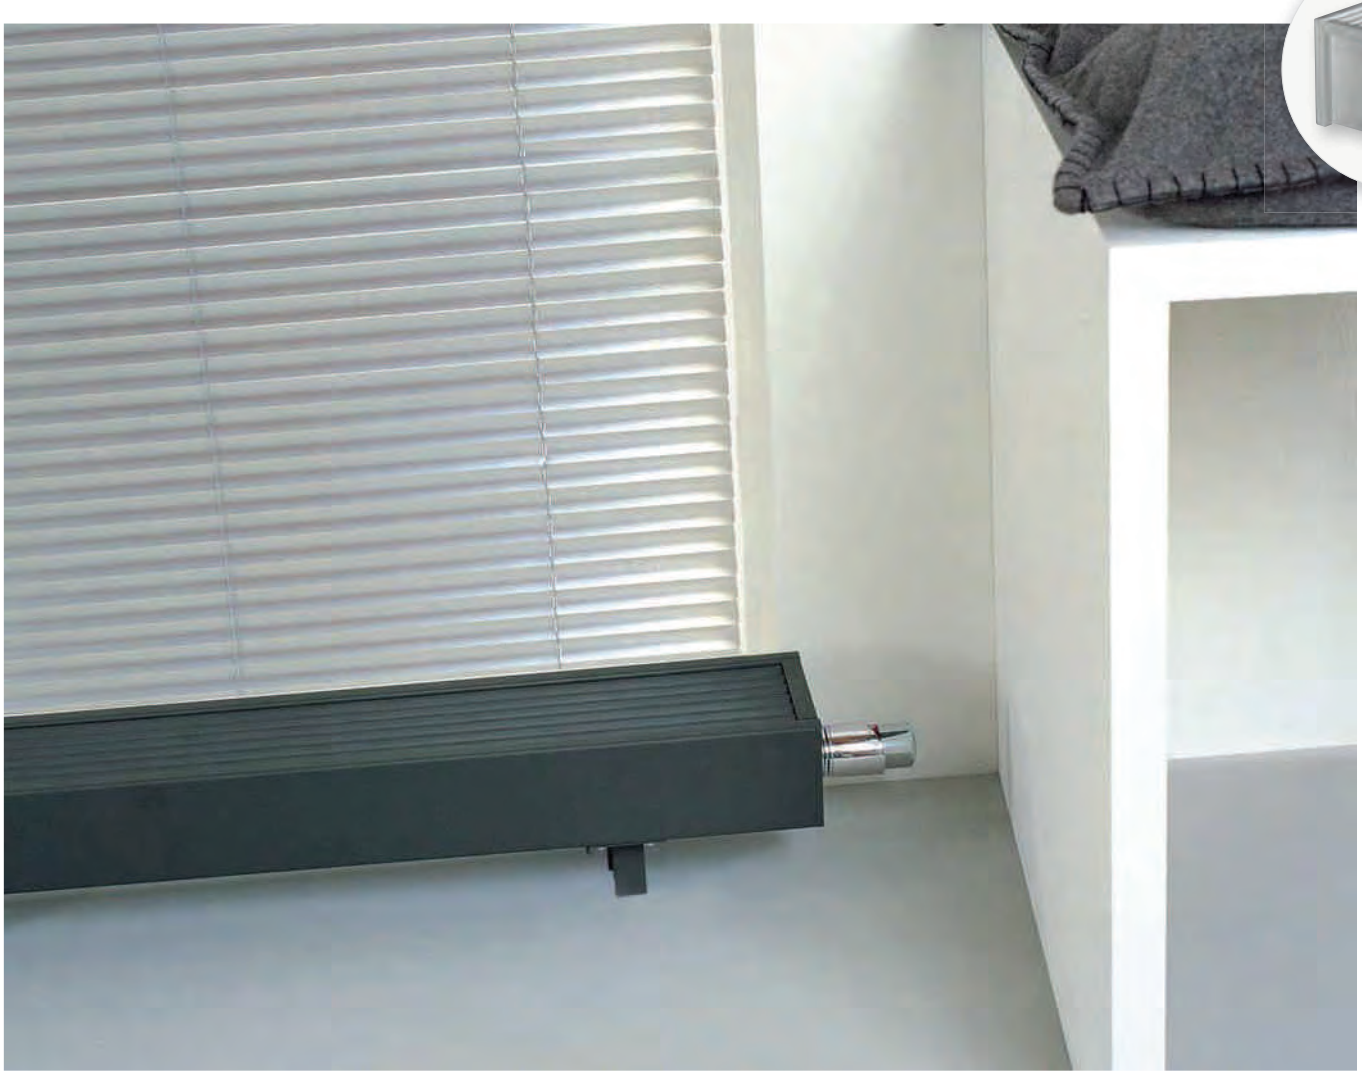

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Клапан Jaga Pro для напольной модели Mini высотой 013/023/028

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

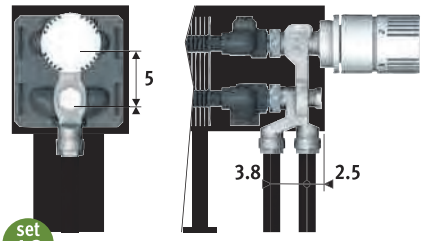

set 12

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.PF2.JC.3...	**84,00**
	COLO.PF2.JW.3...	**74,10**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**


Клапан Jaga в стену для Mini высотой 008

- С ножками FS (H=6,5 см):
  клапан Jaga 5090.407 б см. страница 168.
  Обратный клапан невозможен.
- С ножками FM или FL (H=10 или 12 см):
  комплект 22, см. страница 162.

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКАМЬИ

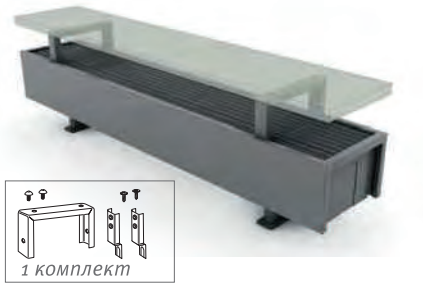

Количество комплектов для корпуса длиной:
- от 60 до 160 см: минимум 2 комплекта
- от 180 до 300 см: минимум 3 комплекта

Скамья не входит в комплект поставки.

Код	Для типа	€/комплект	
		ст. цвет	другие
5210.00015/XXX	14/15/16	**50,10**	**60,10**
5210.00020/XXX	19/20/21	**50,10**	**60,10**

укажите код цвета

MINI НАПОЛЬНЫЙ · ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ


MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 008					H 013					H 023					H 028				
060	---	---	---	---	---	05	197	96	188,40	257,40	06	323	157	298,30	386,10	06	342	167	329,30	438,90
	09	255	124	185,00	251,80	10	303	147	216,90	291,40	11	601	288	328,90	422,30	11	653	313	361,40	477,80
	14	416	202	216,40	292,60	15	508	246	255,00	339,70	16	785	374	387,20	491,80	16	860	409	421,70	550,70
	19	572	277	239,40	319,00	20	717	348	284,60	373,20	21	1021	484	407,90	516,50	21	1127	533	444,00	578,10
070	---	---	---	---	---	05	230	112	202,00	272,50	06	377	183	324,00	413,20	06	399	195	355,00	466,40
	09	298	144	198,90	267,30	10	354	171	234,20	310,00	11	701	336	358,50	453,00	11	762	365	390,90	508,80
	14	486	236	233,80	311,50	15	593	288	278,00	364,10	16	916	436	427,20	533,30	16	1003	477	463,00	594,30
	19	667	323	261,60	342,70	20	837	406	314,20	404,10	21	1191	564	454,30	564,20	21	1315	622	490,10	625,50
080	---	---	---	---	---	05	263	128	209,40	281,30	06	431	210	337,20	427,80	06	456	223	368,00	480,60
	09	340	165	206,40	276,10	10	404	196	243,90	321,00	11	802	384	374,40	470,60	11	871	417	406,90	526,00
	14	555	269	244,40	323,30	15	678	329	291,30	378,70	16	1046	498	449,60	557,20	16	1146	545	485,00	617,80
	19	762	369	274,90	357,60	20	956	464	330,80	422,10	21	1361	645	479,70	591,00	21	1503	710	516,70	654,40
090	---	---	---	---	---	05	296	144	216,30	289,50	06	485	236	348,60	440,80	06	513	251	380,40	495,00
	09	383	186	213,20	284,40	10	455	220	252,00	330,60	11	902	432	387,60	485,10	11	980	469	421,10	542,30
	14	625	303	254,10	334,60	15	762	370	303,40	392,50	16	1177	560	470,50	579,50	16	1290	613	505,80	640,00
	19	858	416	287,10	371,30	20	1076	522	346,40	439,10	21	1531	725	503,10	616,10	21	1691	799	540,10	679,10
100	---	---	---	---	---	05	329	160	227,90	302,50	06	539	262	369,50	463,00	06	570	278	401,80	518,00
	09	425	206	224,80	297,40	10	505	245	267,40	347,40	11	1002	480	413,40	512,50	11	1089	522	447,00	569,80
	14	694	336	269,40	351,20	15	847	411	323,20	413,50	16	1308	623	504,40	614,80	16	1433	681	541,10	677,40
	19	953	462	307,50	392,70	20	1195	580	372,90	467,20	21	1701	806	544,40	658,80	21	1879	888	581,50	721,70
110	---	---	---	---	---	05	362	176	237,80	315,50	06	593	288	387,20	484,90	06	627	306	420,20	541,40
	09	468	227	234,90	310,20	10	556	269	279,10	362,20	11	1102	528	433,00	536,50	11	1198	574	468,10	596,20
	14	763	370	282,60	367,60	15	932	452	340,20	434,30	16	1439	685	531,30	646,80	16	1576	749	568,80	710,60
	19	1048	508	324,00	413,20	20	1315	638	393,60	492,30	21	1871	886	576,40	696,20	21	2067	977	615,30	763,30
120	---	---	---	---	---	05	395	192	250,40	333,10	06	647	315	405,50	508,10	06	684	334	439,60	566,40
	09	510	247	246,80	326,90	10	606	294	294,30	382,90	11	1202	576	454,40	563,40	11	1307	626	489,70	623,90
	14	833	404	297,40	387,00	15	1016	493	358,60	457,80	16	1570	747	559,20	679,90	16	1720	818	598,40	746,50
	19	1144	554	342,20	436,50	20	1434	696	416,70	521,10	21	2041	967	608,10	733,90	21	2255	1066	648,00	802,00
140	---	---	---	---	---	05	461	224	271,30	360,80	06	755	367	442,10	555,80	06	798	390	479,40	619,00
	09	595	288	267,60	354,90	10	707	342	319,80	416,10	11	1403	672	496,30	616,70	11	1525	730	535,00	682,90
	14	972	471	324,90	422,40	15	1186	575	392,40	500,30	16	1831	872	615,50	748,30	16	2006	954	657,50	819,80
	19	1334	647	391,80	494,20	20	1673	812	480,30	593,90	21	2381	1128	706,90	845,40	21	2631	1244	750,10	919,10
160	---	---	---	---	---	05	526	256	324,20	434,60	06	862	419	524,50	663,00	06	912	445	567,80	736,70
	09	680	330	318,60	424,90	10	808	391	381,40	499,30	11	1603	768	588,80	734,90	11	1742	834	634,60	812,90
	14	1110	538	387,10	504,50	15	1355	657	468,80	598,80	16	2093	996	733,80	893,20	16	2293	1090	782,80	976,90
	19	1525	739	466,60	589,80	20	1912	928	573,10	709,50	21	2722	1289	841,80	1007,40	21	3006	1421	892,30	1093,50
180	---	---	---	---	---	05	592	288	370,00	494,60	06	970	472	587,10	743,40	06	1026	501	634,50	823,90
	09	765	371	363,90	484,00	10	909	440	432,10	565,00	11	1804	864	657,00	821,40	11	1960	939	706,90	906,40
	14	1249	605	438,20	569,60	15	1525	740	528,10	673,10	16	2354	1121	817,30	995,30	16	2579	1226	869,90	1085,30
	19	1715	831	525,90	664,30	20	2151	1044	642,50	795,50	21	3062	1450	935,90	1121,90	21	3382	1599	990,70	1215,30
200	---	---	---	---	---	05	658	320	401,10	539,10	06	1078	524	633,80	806,50	06	1140	557	686,10	895,70
	09	850	412	394,00	527,10	10	1010	489	468,70	616,10	11	2004	960	710,70	892,70	11	2178	1043	764,80	985,40
	14	1388	673	492,40	637,60	15	1694	822	595,80	756,10	16	2616	1245	925,70	1121,70	16	2866	1363	983,00	1219,80
	19	1906	924	569,60	721,60	20	2390	1159	696,70	865,30	21	3402	1611	1013,30	1217,50	21	3758	1776	1072,60	1318,80
220	---	---	---	---	---	05	724	352	471,20	639,30	06	1186	577	737,00	943,30	06	1254	612	797,40	1046,30
	09	935	453	460,50	621,10	10	1111	538	548,20	725,90	11	2204	1056	824,10	1039,90	11	2396	1148	887,20	1147,50
	14	1527	740	572,80	745,80	15	1863	904	694,20	885,70	16	2878	1370	1072,40	1303,20	16	3153	1499	1139,40	1417,50
	19	2097	1016	663,90	844,90	20	2629	1275	813,50	1014,40	21	3742	1772	1177,30	1417,50	21	4134	1954	1246,40	1535,20
240	---	---	---	---	---	05	790	384	501,40	681,60	06	1294	629	783,60	1004,90	06	1368	668	848,20	1115,00
	09	1020	494	489,70	661,70	10	1212	587	584,00	774,50	11	2405	1152	877,80	1109,20	11	2614	1252	944,80	1223,80
	14	1666	807	609,40	794,60	15	2033	986	739,40	944,60	16	3139	1494	1142,60	1389,90	16	3439	1635	1213,70	1511,50
	19	2287	1108	708,70	902,80	20	2868	1391	868,90	1084,10	21	4082	1933	1258,30	1515,60	21	4510	2132	1331,30	1640,20
260	---	---	---	---	---	05	855	415	530,50	721,30	06	1401	681	830,80	1065,50	06	1482	724	898,50	1181,20
	09	1105	536	518,20	700,50	10	1313	636	618,80	820,60	11	2605	1248	931,40	1177,20	11	2831	1356	1001,60	1296,60
	14	1804	874	645,70	841,70	15	2202	1068	783,80	1000,90	16	3401	1619	1212,90	1475,20	16	3726	1772	1287,90	1603,10
	19	2478	1201	752,10	957,90	20	3107	1507	923,00	1150,90	21	4423	2095	1337,50	1610,40	21	4885	2309	1414,50	1742,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Mini на ножках также доступен длиной 280 и 300 см.: www.theradiatorfactory.com

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ · **MINI НАПОЛЬНЫЙ**



MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 008**					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	05	197	96	249,50	325,90	06	323	157	359,50	454,60	06	342	167	390,60	507,40
	09	255	124	246,30	320,30	10	303	147	278,10	359,90	11	601	288	390,10	490,70	11	653	313	422,70	546,40
	14	416	202	277,40	361,00	15	508	246	316,10	408,20	16	785	374	448,30	560,30	16	860	409	483,00	619,20
	19	572	277	300,40	387,50	20	717	348	345,80	441,70	21	1021	484	468,90	584,90	21	1127	533	505,30	646,60
070	---	---	---	---	---	05	230	112	263,20	341,00	06	377	183	385,10	481,70	06	399	195	416,40	534,90
	09	298	144	260,00	335,70	10	354	171	295,40	378,50	11	701	336	419,70	521,50	11	762	365	452,40	577,30
	14	486	236	295,00	380,10	15	593	288	339,10	432,50	16	916	436	488,30	601,80	16	1003	477	524,40	662,90
	19	667	323	322,70	411,20	20	837	406	375,20	472,70	21	1191	564	515,50	632,70	21	1315	622	551,40	693,90
080	---	---	---	---	---	05	263	128	270,60	349,70	06	431	210	398,20	496,30	06	456	223	429,30	549,10
	09	340	165	267,50	344,50	10	404	196	304,90	389,50	11	802	384	435,70	539,00	11	871	417	468,30	594,40
	14	555	269	305,50	391,80	15	678	329	352,40	447,30	16	1046	498	510,70	625,70	16	1146	545	546,40	686,30
	19	762	369	336,20	426,00	20	956	464	392,00	490,50	21	1361	645	540,80	659,60	21	1503	710	577,90	722,90
090	---	---	---	---	---	05	296	144	277,30	358,10	06	485	236	409,60	509,20	06	513	251	441,70	563,50
	09	383	186	274,30	352,90	10	455	220	313,20	399,10	11	902	432	448,70	553,60	11	980	469	482,50	610,70
	14	625	303	315,20	403,20	15	762	370	364,50	461,00	16	1177	560	531,50	648,00	16	1290	613	567,20	708,50
	19	858	416	348,40	439,70	20	1076	522	407,40	507,70	21	1531	725	564,30	684,50	21	1691	799	601,40	747,70
100	---	---	---	---	---	05	329	160	289,00	371,00	06	539	262	430,70	531,50	06	570	278	463,20	586,50
	09	425	206	286,00	365,90	10	505	245	328,50	415,90	11	1002	480	474,50	581,00	11	1089	522	508,40	638,20
	14	694	336	330,40	419,80	15	847	411	384,20	482,00	16	1308	623	565,50	683,30	16	1433	681	602,50	745,90
	19	953	462	368,60	461,20	20	1195	580	434,10	535,70	21	1701	806	605,60	727,30	21	1879	888	642,70	790,20
110	---	---	---	---	---	05	362	176	298,90	383,90	06	593	288	448,30	553,40	06	627	306	481,70	610,00
	09	468	227	295,90	378,70	10	556	269	340,10	430,70	11	1102	528	494,10	605,00	11	1198	574	529,30	664,70
	14	763	370	343,80	436,20	15	932	452	401,50	502,80	16	1439	685	592,40	715,30	16	1576	749	630,20	779,00
	19	1048	508	385,10	481,70	20	1315	638	454,90	560,80	21	1871	886	637,50	764,70	21	2067	977	676,70	831,80
120	---	---	---	---	---	05	395	192	311,50	401,60	06	647	315	466,50	576,60	06	684	334	501,10	634,90
	09	510	247	307,90	395,30	10	606	294	355,50	451,30	11	1202	576	515,60	632,00	11	1307	626	551,10	692,50
	14	833	404	358,50	455,40	15	1016	493	419,80	526,40	16	1570	747	620,40	748,40	16	1720	818	659,80	815,00
	19	1144	554	403,40	505,00	20	1434	696	477,80	589,50	21	2041	967	669,20	802,30	21	2255	1066	709,30	870,50
140	---	---	---	---	---	05	461	224	332,40	429,30	06	755	367	503,40	624,30	06	798	390	540,70	687,50
	09	595	288	328,80	423,30	10	707	342	380,90	484,70	11	1403	672	557,40	685,20	11	1525	730	596,30	751,30
	14	972	471	386,00	490,90	15	1186	575	453,40	568,70	16	1831	872	676,60	816,90	16	2006	954	718,70	888,40
	19	1334	647	452,90	562,80	20	1673	812	541,30	662,40	21	2381	1128	768,10	913,90	21	2631	1244	811,50	987,60
160	---	---	---	---	---	05	526	256	385,30	503,10	06	862	419	585,60	731,50	06	912	445	629,10	805,20
	09	680	330	379,70	493,50	10	808	391	442,50	567,80	11	1603	768	649,90	803,40	11	1742	834	695,90	881,40
	14	1110	538	448,10	573,00	15	1355	657	530,00	667,40	16	2093	996	794,90	961,60	16	2293	1090	844,00	1045,40
	19	1525	739	527,90	658,40	20	1912	928	634,40	778,00	21	2722	1289	903,00	1075,90	21	3006	1421	953,70	1162,00
180	---	---	---	---	---	05	592	288	461,70	597,40	06	970	472	678,80	846,10	06	1026	501	726,60	926,60
	09	765	371	455,50	586,70	10	909	440	523,80	667,70	11	1804	864	748,80	924,10	11	1960	939	798,90	1009,30
	14	1249	605	529,80	672,30	15	1525	740	619,70	775,90	16	2354	1121	909,00	1098,00	16	2579	1226	961,80	1188,00
	19	1715	831	617,50	767,00	20	2151	1044	734,30	898,40	21	3062	1450	1027,60	1224,60	21	3382	1599	1082,70	1318,10
200	---	---	---	---	---	05	658	320	492,70	642,00	06	1078	524	725,60	909,40	06	1140	557	778,10	998,50
	09	850	412	485,70	630,00	10	1010	489	560,50	718,90	11	2004	960	802,30	995,50	11	2178	1043	856,90	1088,10
	14	1388	673	584,10	740,40	15	1694	822	687,40	859,00	16	2616	1245	1017,20	1224,40	16	2866	1363	1074,90	1322,60
	19	1906	924	661,20	824,50	20	2390	1159	788,40	968,00	21	3402	1611	1105,00	1320,30	21	3758	1776	1164,70	1421,50
220	---	---	---	---	---	05	724	352	563,00	742,10	06	1186	577	828,70	1046,10	06	1254	612	889,50	1149,10
	09	935	453	552,20	723,80	10	1111	538	640,00	828,70	11	2204	1056	915,80	1142,80	11	2396	1148	979,20	1250,30
	14	1527	740	664,50	848,50	15	1863	904	785,80	988,60	16	2878	1370	1164,10	1406,00	16	3153	1499	1231,50	1520,20
	19	2097	1016	755,60	947,70	20	2629	1275	905,20	1117,30	21	3742	1772	1269,00	1520,20	21	4134	1954	1338,40	1637,90
240	---	---	---	---	---	05	790	384	593,10	784,40	06	1294	629	875,40	1107,70	06	1368	668	940,30	1217,70
	09	1020	494	581,50	764,50	10	1212	587	675,70	877,40	11	2405	1152	969,50	1212,10	11	2614	1252	1036,80	1326,50
	14	1666	807	701,10	897,50	15	2033	986	831,20	1047,30	16	3139	1494	1234,20	1492,60	16	3439	1635	1305,80	1614,40
	19	2287	1108	800,50	1005,50	20	2868	1391	960,60	1186,90	21	4082	1933	1349,90	1618,40	21	4510	2132	1423,40	1743,10
260	---	---	---	---	---	05	855	415	622,20	824,10	06	1401	681	922,40	1168,30	06	1482	724	990,60	1284,00
	09	1105	536	609,80	803,30	10	1313	636	710,50	923,50	11	2605	1248	1023,10	1280,00	11	2831	1356	1093,50	1399,40
	14	1804	874	737,30	944,60	15	2202	1068	875,50	1103,70	16	3401	1619	1304,60	1578,00	16	3726	1772	1379,80	1706,00
	19	2478	1201	843,70	1060,60	20	3107	1507	1014,50	1253,80	21	4423	2095	1429,20	1713,30	21	4885	2309	1506,60	1844,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Mini на ножках также доступен длиной 280 и 300 см.: www.theradiatorfactory.com


jaga TOP PERFORMERS

СВОБОДНО-СТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

Маленькие габариты, высокая мощность.

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Оснащен как стандартная модель защитным кожухом трубопроводов.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.



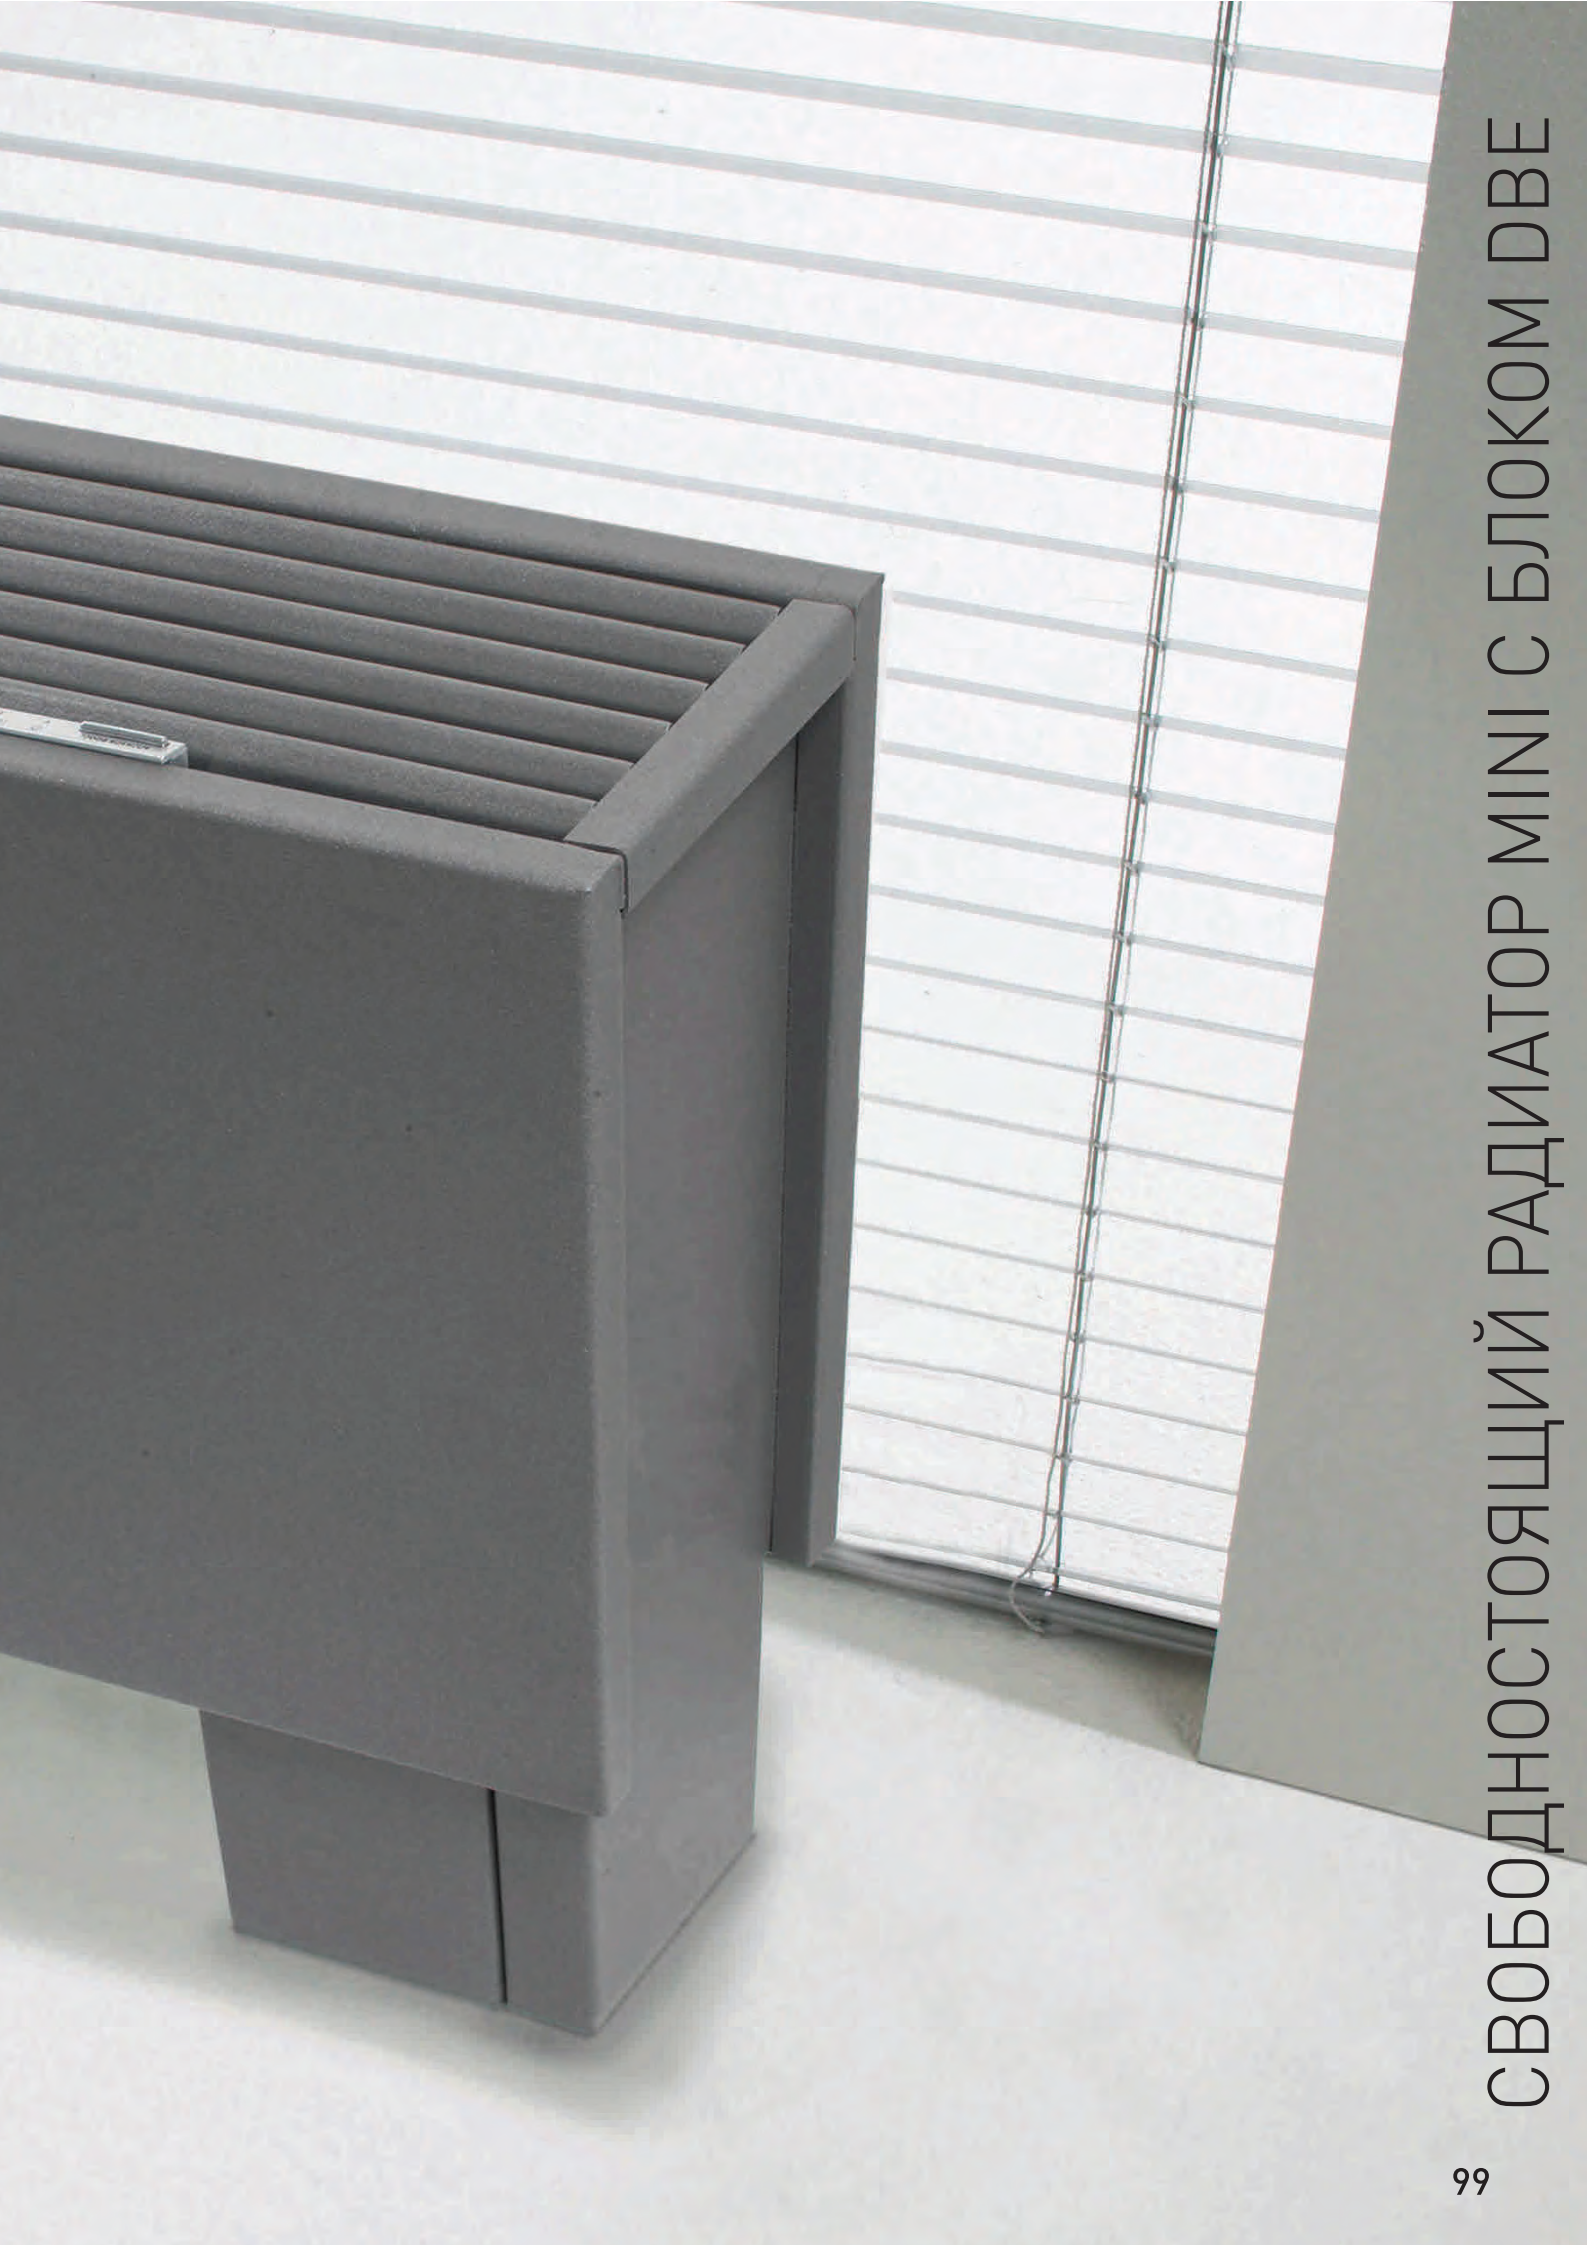


СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE



СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE



РАЗМЕРЫ *(в см)*

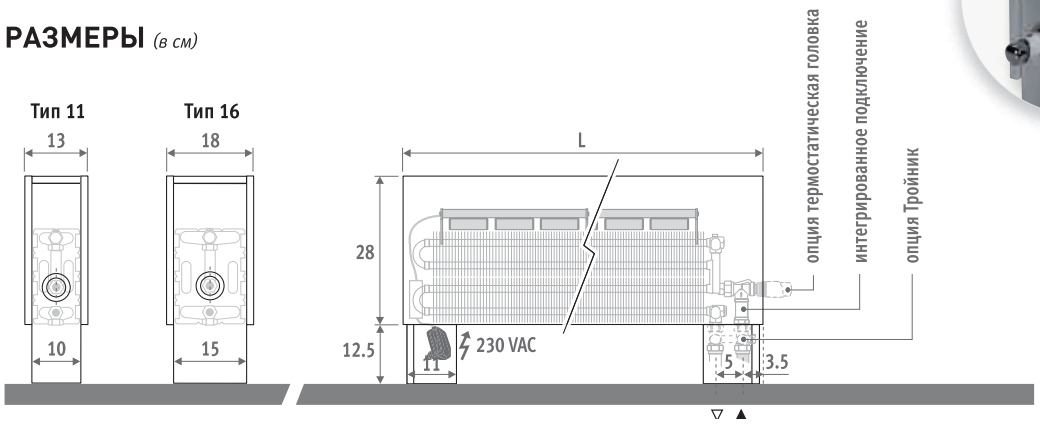

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
MINF.	028	081	11.	XXX/DS/DBE/...

укажите код цвета

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

(Другие концовки: см. раздел "Наборы для подключений и вентили")

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:

- предварительно смонтированный радиатор со встроенными ножками, состоящий из цельного корпуса, ножек с защитным кожухом трубопроводов, блока DBE с интегрированными устройствами управления и источником питания постоянного тока 12 В.
- отделяемая решетка
- термостатический клапан Jaga, удлинительный патрубок и концовки. Подключение 1/2" внутри левой или правой ножки
- клапан для выпуска воздуха 1/8"
- декоративное кольцо/заглушка выполненное с эффектом нержавеющей стали

Интегрированное подключение

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ЦЕНЫ И ТЕПЛООТДАЧА

MINF.028 LLL TT.XXX/DS/DBE/...

	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*			КОМФОРТ				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
081	11	871	417	1171	703	293	749,10	894,90
	16	1146	549	1626	976	407	834,70	987,70
101	11	1089	522	1689	1013	422	882,60	1031,30
	16	1433	686	2393	1436	598	1002,10	1160,20
121	11	1307	626	1907	1144	477	925,50	1081,90
	16	1720	824	2680	1608	670	1059,20	1225,80
141	11	1525	730	2425	1455	606	1064,60	1230,70
	16	2006	961	3446	2068	862	1224,40	1401,20
181	11	1960	939	3160	1896	790	1330,10	1540,10
	16	2579	1235	4499	2699	1125	1543,10	1764,30
241	11	2614	1252	4414	2648	1104	1755,10	2021,70
	16	3439	1647	6319	3791	1580	2099,00	2379,00

* *Режим ожидания это постоянная теплоотдача, если вентиляторы не работают. Переход от режима ожидания в комфортный режим осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности см.: www.theradiatorfactory.com*

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Термостатические головки



Код	цвет		€
5090.1111	хром	DC	47,00
5090.1110	хром/белый	DW	35,90
5090.1125	белый	JW	26,00
5090.1126	черный	JB	29,60
5090.1119	серебряный	JC	35,90

H-образный узел 180°

H-образный узел 1/2" 180° с 2 встренными запорными вентилями и блокируемым байпасом (однотрубный/двухтрубный)



Код	€
5090.112	25,00

jaga Energy SAVERS LOW-H2O

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность, универсальный стиль

- Классический радиатор Jaga для комнат с застекленным фасадом. Высокопроизводительный, свободностоящий с технологией Low-H2O.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Легкая, компактная и удобная в обращении упаковка.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 50.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ белый 101 (RAL 9010)






ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*


ВЫСОТА 020

Тип 10 | Тип 15 | Тип 20

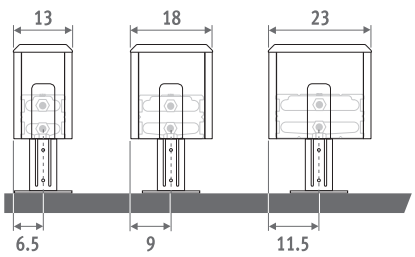


СТАНДАРТНЫЙ

Тип 10/15/20

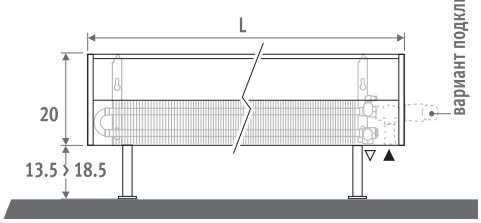


ВЫСОТА 030

Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21

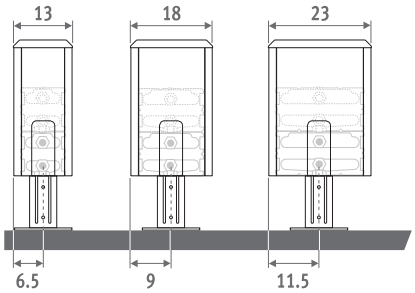


СТАНДАРТНЫЙ | TWIN

Тип 10/15/20 | Тип 11/16/21

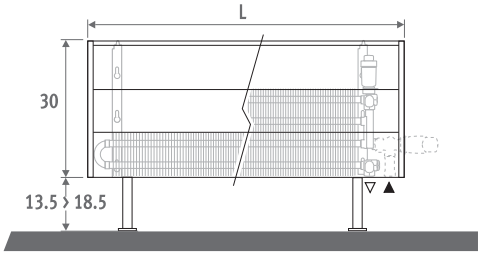


ВЫСОТА 040

Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21

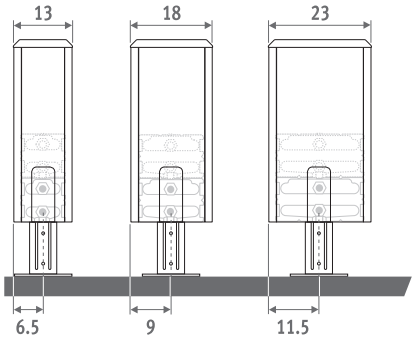


СТАНДАРТНЫЙ | TWIN

Тип 10/15/20 | Тип 11/16/21

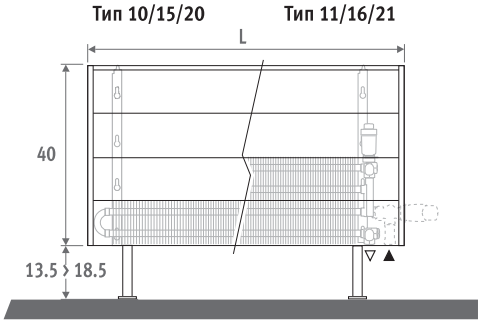


ВЫСОТА 050

Тип 10/11 | Тип 15/16 | Тип 20/21

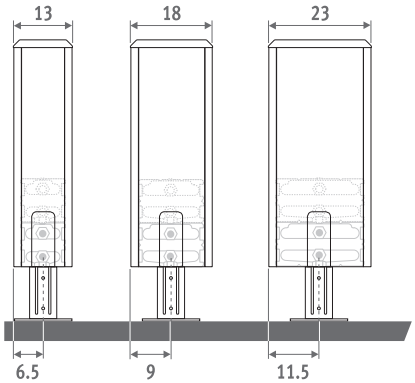

СТАНДАРТНЫЙ | TWIN

Тип 10/15/20 | Тип 11/16/21

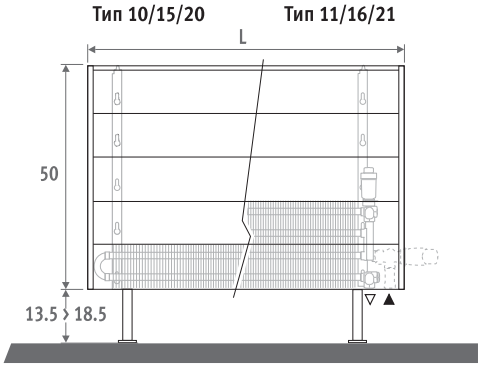

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 50.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ



ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с автоматическим воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- легко монтируемый корпус с одной закрытой боковой панелью и одной открытой панелью для термостатической головки TRV. Боковые панели могут монтироваться как с левой, так и с правой стороны.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:
белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
нижнее левое или правое



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус


Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора. Пример: TEMF. HHH LLL TT.101/**101**

Доплата		**€**
Длина кожуха (см):		
040 - 120	2 ножки	**16,30**
140 - 220	3 ножки	**24,40**
240 - 300	4 ножки	**32,60**

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL.
  Пример: TEMF. 020 040 10.101/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета.
  Пример: TEMF. 020 040 10.101/**AL/101**

Доплата		**€**	**€**
Длина кожуха (см):		**серый**	**цвет**
040 - 120	2 ножки	**7,40**	**27,20**
140 - 220	3 ножки	**11,00**	**40,70**
240 - 300	4 ножки	**14,50**	**54,30**



КОД ЗАКАЗА


код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
TEMF .	020	040	10 .	XXX

укажите код цвета

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

пример обвязки прибора в пол клапаном Jaga Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

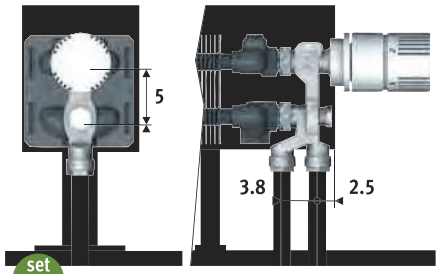

set 12

КОД 2-ТРУБНОЕ		**€**
	COLO.PF2.JC.3...	**84,00**
	COLO.PF2.JW.3...	**74,10**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Другие варианты подключений

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

TEMF.HHH LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 020**				**H 030**							
040	**10**	262	127	**160,80**	**10**	330	161	**174,70**	**11**	448	215	**253,20**
	15	436	212	**183,30**	**15**	544	267	**197,10**	**16**	592	281	**289,10**
	20	613	299	**206,80**	**20**	762	373	**220,30**	**21**	779	368	**303,50**
050	**10**	328	159	**171,60**	**10**	413	202	**186,30**	**11**	561	269	**271,00**
	15	545	265	**197,90**	**15**	680	333	**212,40**	**16**	740	352	**312,80**
	20	766	373	**224,40**	**20**	953	467	**238,90**	**21**	974	460	**330,30**
060	**10**	393	191	**182,60**	**10**	496	242	**199,30**	**11**	673	323	**288,50**
	15	654	319	**212,40**	**15**	815	399	**229,00**	**16**	888	422	**336,60**
	20	919	448	**242,90**	**20**	1144	561	**259,50**	**21**	1169	552	**358,50**
070	**10**	459	223	**204,80**	**10**	578	282	**223,60**	**11**	785	376	**325,30**
	15	763	372	**240,90**	**15**	951	466	**259,70**	**16**	1036	492	**384,70**
	20	1072	522	**278,90**	**20**	1334	654	**297,60**	**21**	1364	644	**413,20**
080	**10**	524	255	**215,70**	**10**	661	323	**235,50**	**11**	897	430	**343,40**
	15	872	425	**256,20**	**15**	1087	533	**275,90**	**16**	1184	563	**409,40**
	20	1226	597	**297,90**	**20**	1525	747	**317,70**	**21**	1558	736	**441,90**
090	**10**	590	287	**227,90**	**10**	743	363	**249,70**	**11**	1009	484	**362,20**
	15	981	478	**272,10**	**15**	1223	599	**293,90**	**16**	1332	633	**436,30**
	20	1379	672	**318,10**	**20**	1715	841	**339,80**	**21**	1753	828	**472,00**
100	**10**	655	318	**247,50**	**10**	826	403	**271,50**	**11**	1121	537	**394,60**
	15	1090	531	**296,70**	**15**	1359	666	**320,80**	**16**	1480	703	**477,30**
	20	1532	746	**349,80**	**20**	1906	934	**373,70**	**21**	1948	920	**520,60**
110	**10**	721	350	**260,30**	**10**	909	444	**286,40**	**11**	1233	591	**415,40**
	15	1199	584	**315,90**	**15**	1495	733	**341,90**	**16**	1628	774	**506,30**
	20	1685	821	**371,50**	**20**	2097	1028	**397,30**	**21**	2143	1012	**553,40**
120	**10**	786	382	**270,80**	**10**	991	484	**297,80**	**11**	1345	645	**432,60**
	15	1308	637	**329,90**	**15**	1631	799	**356,70**	**16**	1776	844	**530,90**
	20	1838	895	**390,50**	**20**	2287	1121	**417,50**	**21**	2338	1105	**582,10**
140	**10**	917	446	**318,10**	**10**	1156	565	**351,00**	**11**	1569	752	**499,50**
	15	1526	743	**385,60**	**15**	1903	933	**418,40**	**16**	2072	985	**611,70**
	20	2145	1045	**476,70**	**20**	2668	1308	**509,20**	**21**	2727	1288	**706,30**
160	**10**	1048	509	**360,80**	**10**	1322	646	**396,80**	**11**	1794	860	**569,90**
	15	1744	850	**444,10**	**15**	2174	1066	**480,00**	**16**	2368	1126	**708,80**
	20	2451	1194	**553,10**	**20**	3050	1495	**588,80**	**21**	3117	1473	**821,90**
180	**10**	1179	573	**387,40**	**10**	1487	726	**427,10**	**11**	2018	967	**613,10**
	15	1962	956	**480,00**	**15**	2446	1199	**519,80**	**16**	2664	1266	**767,80**
	20	2758	1343	**597,50**	**20**	3431	1682	**637,10**	**21**	3506	1656	**889,70**
200	**10**	1310	637	**418,10**	**10**	1652	807	**463,20**	**11**	2242	1074	**661,70**
	15	2180	1062	**542,20**	**15**	2718	1332	**587,10**	**16**	2960	1407	**871,80**
	20	3064	1493	**647,20**	**20**	3812	1868	**691,90**	**21**	3896	1841	**963,60**
220	**10**	1441	700	**468,20**	**10**	1817	887	**516,00**	**11**	2466	1182	**743,70**
	15	2398	1168	**611,80**	**15**	2990	1465	**659,90**	**16**	3256	1548	**987,90**
	20	3370	1642	**735,40**	**20**	4193	2055	**783,10**	**21**	4286	2025	**1096,90**
240	**10**	1572	764	**515,80**	**10**	1982	968	**568,50**	**11**	2690	1289	**812,20**
	15	2616	1274	**669,80**	**15**	3262	1599	**722,60**	**16**	3552	1688	**1073,50**
	20	3677	1791	**803,40**	**20**	4574	2242	**855,90**	**21**	4675	2209	**1193,20**
260	**10**	1703	827	**544,30**	**10**	2148	1049	**600,10**	**11**	2915	1397	**858,20**
	15	2834	1381	**708,60**	**15**	3533	1732	**764,40**	**16**	3848	1829	**1136,90**
	20	3983	1940	**852,30**	**20**	4956	2429	**907,70**	**21**	5065	2393	**1266,20**
280	**10**	1834	891	**580,40**	**10**	2313	1130	**641,10**	**11**	3139	1504	**912,90**
	15	3052	1487	**754,40**	**15**	3805	1865	**815,10**	**16**	4144	1970	**1208,20**
	20	4290	2090	**907,80**	**20**	5337	2616	**968,10**	**21**	5454	2577	**1347,70**
300	**10**	1965	955	**606,80**	**10**	2478	1210	**670,30**	**11**	3363	1612	**956,20**
	15	3270	1593	**789,90**	**15**	4077	1998	**853,60**	**16**	4440	2110	**1267,10**
	20	4596	2239	**953,60**	**20**	5718	2802	**1017,00**	**21**	5844	2761	**1417,40**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ



TEMF.HHH LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	H 040								H 050							
040	10	385	189	187,80	11	506	243	266,40	10	430	212	203,20	11	554	266	281,70
	15	627	309	213,30	16	680	323	305,50	15	694	344	230,30	16	759	359	322,40
	20	878	433	237,80	21	910	428	320,90	20	970	481	256,50	21	1033	484	339,40
050	10	482	236	200,60	11	632	303	285,10	10	538	265	216,60	11	693	332	301,30
	15	784	386	229,70	16	850	403	330,30	15	867	430	247,30	16	949	449	347,90
	20	1098	541	257,20	21	1137	535	348,70	20	1213	602	276,70	21	1291	605	368,00
060	10	578	284	215,70	11	758	363	304,80	10	646	318	234,10	11	832	399	323,20
	15	941	464	248,50	16	1020	484	356,20	15	1040	516	268,30	16	1139	539	376,00
	20	1318	650	280,00	21	1364	641	379,00	20	1455	722	301,60	21	1549	725	400,30
070	10	674	331	242,00	11	885	424	343,40	10	753	371	262,00	11	970	465	363,70
	15	1098	541	281,20	16	1190	564	406,00	15	1214	602	302,80	16	1329	629	427,80
	20	1537	758	319,80	21	1592	749	435,50	20	1698	842	343,50	21	1807	846	458,80
080	10	770	378	254,90	11	1011	485	362,50	10	861	424	276,10	11	1109	532	383,80
	15	1254	618	298,20	16	1360	645	432,00	15	1387	688	321,00	16	1518	719	454,90
	20	1757	866	341,10	21	1819	855	465,30	20	1940	962	365,50	21	2066	968	489,70
090	10	867	425	270,90	11	1138	546	383,40	10	968	477	294,10	11	1247	598	406,80
	15	1411	695	318,30	16	1530	726	460,70	15	1561	774	343,10	16	1708	809	485,40
	20	1976	974	365,20	21	2047	963	497,30	20	2183	1083	391,80	21	2324	1088	523,80
100	10	963	472	294,90	11	1264	606	417,70	10	1076	530	320,10	11	1386	665	443,20
	15	1568	773	347,20	16	1700	806	503,80	15	1734	860	374,10	16	1898	898	530,80
	20	2196	1083	401,20	21	2274	1069	548,10	20	2425	1203	429,90	21	2582	1209	576,80
110	10	1059	520	312,10	11	1390	666	440,80	10	1184	584	339,50	11	1525	732	468,40
	15	1725	850	370,50	16	1870	887	535,30	15	1907	946	399,60	16	2088	988	564,30
	20	2416	1191	427,00	21	2501	1176	583,00	20	2668	1323	457,90	21	2840	1330	613,80
120	10	1156	567	324,30	11	1517	727	459,00	10	1291	636	352,60	11	1663	798	487,50
	15	1882	928	386,20	16	2040	968	560,50	15	2081	1032	416,20	16	2278	1078	590,50
	20	2635	1299	447,90	21	2729	1283	612,60	20	2910	1443	479,60	21	3098	1451	644,20
140	10	1348	661	383,20	11	1770	849	531,50	10	1506	742	417,30	11	1940	931	565,80
	15	2195	1082	454,60	16	2380	1129	648,30	15	2428	1204	490,70	16	2657	1258	684,40
	20	3074	1516	546,60	21	3184	1497	743,80	20	3395	1684	585,10	21	3615	1693	782,10
160	10	1541	756	432,00	11	2022	969	604,90	10	1722	849	469,00	11	2218	1064	642,40
	15	2509	1237	519,40	16	2720	1290	748,60	15	2774	1376	558,60	16	3037	1438	787,70
	20	3514	1733	629,10	21	3638	1711	862,10	20	3880	1924	670,80	21	4131	1935	903,70
180	10	1733	850	466,50	11	2275	1091	652,20	10	1937	955	507,50	11	2495	1197	693,40
	15	2822	1391	563,00	16	3060	1452	811,40	15	3121	1548	606,00	16	3416	1617	854,40
	20	3953	1949	681,30	21	4093	1925	933,90	20	4365	2165	727,00	21	4648	2177	979,20
200	10	1926	945	507,40	11	2528	1212	705,80	10	2152	1061	553,60	11	2772	1330	752,30
	15	3136	1546	635,50	16	3400	1613	920,70	15	3468	1720	683,80	16	3796	1797	968,80
	20	4392	2166	741,30	21	4548	2139	1013,10	20	4850	2405	792,10	21	5164	2418	1063,40
220	10	2119	1040	563,50	11	2781	1333	790,80	10	2367	1167	612,70	11	3049	1463	840,20
	15	3450	1700	711,20	16	3740	1774	1039,60	15	3815	1892	762,40	16	4176	1977	1090,90
	20	4831	2382	835,80	21	5003	2353	1149,50	20	5335	2646	889,40	21	5680	2660	1203,00
240	10	2311	1134	620,80	11	3034	1455	864,10	10	2582	1273	674,60	11	3326	1596	918,30
	15	3763	1855	779,90	16	4080	1935	1131,00	15	4162	2064	836,30	16	4555	2156	1187,60
	20	5270	2599	914,10	21	5458	2567	1251,50	20	5820	2886	973,50	21	6197	2902	1310,50
260	10	2504	1229	655,30	11	3286	1576	913,00	10	2798	1379	712,30	11	3604	1729	970,40
	15	4077	2009	824,70	16	4420	2097	1197,50	15	4508	2236	884,30	16	4935	2336	1257,00
	20	5710	2816	969,20	21	5912	2780	1327,60	20	6305	3127	1031,60	21	6713	3144	1389,70
280	10	2696	1323	701,40	11	3539	1697	972,70	10	3013	1485	763,10	11	3881	1862	1035,00
	15	4390	2164	880,10	16	4760	2258	1273,70	15	4855	2408	944,60	16	5314	2516	1338,30
	20	6149	3032	1034,30	21	6367	2994	1413,90	20	6790	3367	1101,90	21	7230	3386	1481,20
300	10	2889	1417	733,80	11	3792	1818	1019,20	10	3228	1591	798,50	11	4158	1995	1084,40
	15	4704	2318	921,80	16	5100	2419	1335,70	15	5202	2580	989,30	16	5694	2695	1403,40
	20	6588	3249	1086,30	21	6822	3208	1486,70	20	7275	3608	1156,80	21	7746	3628	1556,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность, утонченный силуэт

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 42.

LINEA PLUS белый 133 (RAL 9016)






LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*


ВЫСОТА 020

Тип 10 **Тип 15**

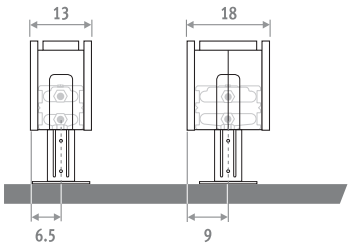


СТАНДАРТНЫЙ

Тип 10/15/20

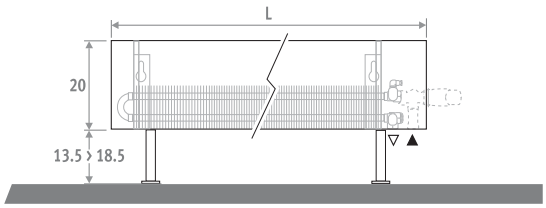


ВЫСОТА 035

Тип 10/11 **Тип 15/16**

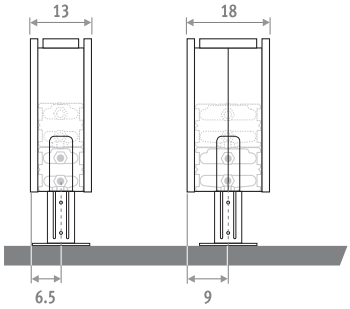

СТАНДАРТНЫЙ TWIN

Тип 10/15/20 **Тип 11/16/21**

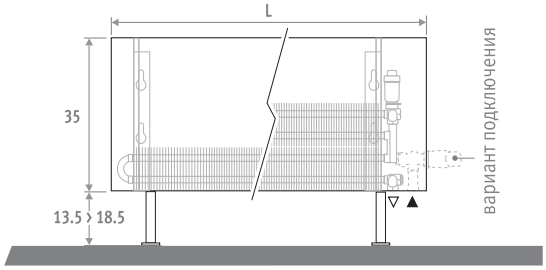

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 42.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с автоматическим воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- нижнее левое или правое подключение
- стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
нижнее левое или правое



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус


Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.
пример: LINF. HHH LLL TT.XXX/**XXX**

Доплата		**€**
Длина кожуха (см):		
050 - 110	2 ножки	**16,30**
120 - 220	3 ножки	**24,40**
240 - 300	4 ножки	**32,60**

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL.
  пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета.
  пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL/XXX**

Доплата		**€**	**€**
Длина кожуха (см):		**серый**	**цвет**
050 - 110	2 ножки	**7,40**	**27,20**
120 - 220	3 ножки	**11,00**	**40,70**
240 - 380	4 ножки	**14,50**	**54,30**

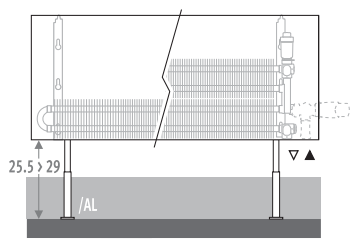

КОД ЗАКАЗА


код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
LINF .	020	050	10 .	XXX

укажите код цвета

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

пример обвязки прибора в пол клапаном Jaga Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

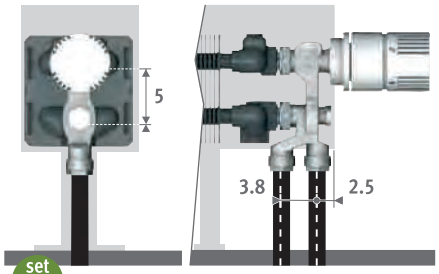

set 12

КОД 2-ТРУБНОЕ		**€**
COLO.PF2.JC.3...		**84,00**
COLO.PF2.JW.3...		**74,10**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны"..

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ



LINF.HHH LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 020					H 035									
050	10	271	130	198,80	256,60	10	392	190	219,70	288,40	11	524	249	304,30	373,10
	15	483	233	234,20	300,90	15	673	330	256,40	335,10	16	733	347	357,30	435,90
060	10	325	156	210,20	271,20	10	470	228	233,90	308,10	11	629	298	323,10	397,30
	15	580	280	248,40	318,30	15	808	396	273,60	357,90	16	879	416	381,40	465,90
070	10	379	182	229,50	293,40	10	548	265	254,50	332,60	11	734	348	356,10	434,20
	15	676	327	274,30	347,80	15	942	461	300,70	389,60	16	1026	485	425,90	514,80
080	10	433	208	244,90	314,10	10	626	303	271,90	356,20	11	838	398	379,70	464,10
	15	773	373	293,80	373,20	15	1077	527	322,30	417,90	16	1172	555	456,10	551,80
090	10	487	234	257,40	331,50	10	705	341	288,80	380,80	11	943	447	401,30	493,40
	15	869	420	310,40	394,50	15	1211	593	343,30	446,30	16	1319	624	485,80	588,90
100	10	541	260	274,60	350,90	10	783	379	306,60	401,80	11	1048	497	429,70	524,80
	15	966	467	332,60	419,50	15	1346	659	366,20	472,80	16	1465	693	522,90	629,60
110	10	595	286	286,30	366,20	10	861	417	320,50	420,40	11	1153	547	449,50	549,50
	15	1063	514	349,40	440,10	15	1481	725	385,10	497,00	16	1612	763	549,90	661,90
120	10	649	312	321,20	406,50	10	940	455	358,20	463,80	11	1258	597	495,00	600,60
	15	1159	560	388,50	484,40	15	1615	791	426,70	544,10	16	1758	832	603,20	720,60
140	10	757	364	346,70	439,80	10	1096	531	388,60	505,30	11	1467	696	537,40	653,80
	15	1352	653	422,30	526,80	15	1884	922	465,60	594,90	16	2051	970	659,30	788,60
160	10	866	416	408,40	522,60	10	1253	607	456,40	598,70	11	1677	795	629,60	771,90
	15	1546	747	499,10	625,50	15	2154	1055	548,10	703,90	16	2344	1109	777,70	933,20
180	10	974	468	442,80	570,00	10	1409	683	495,60	654,50	11	1886	895	681,60	840,60
	15	1739	840	541,50	681,50	15	2423	1186	596,10	768,70	16	2637	1248	844,60	1017,20
200	10	1082	520	479,40	621,10	10	1566	759	536,40	712,80	11	2096	994	734,90	911,10
	15	1932	933	609,40	764,40	15	2692	1318	667,70	858,30	16	2930	1386	953,20	1143,70
220	10	1190	571	558,90	730,80	10	1723	835	621,10	831,20	11	2306	1094	848,70	1058,80
	15	2125	1027	707,70	893,90	15	2961	1450	771,30	996,50	16	3223	1525	1100,10	1325,30
240	10	1298	623	614,20	799,50	10	1879	910	683,20	909,20	11	2515	1193	926,60	1152,60
	15	2318	1120	774,00	974,10	15	3230	1581	844,00	1085,90	16	3516	1664	1195,60	1437,40
260	10	1407	676	649,30	845,80	10	2036	986	722,20	962,20	11	2725	1293	980,20	1220,30
	15	2512	1214	818,60	1030,40	15	3500	1714	892,70	1149,00	16	3809	1802	1265,90	1522,20
280	10	1515	728	682,10	889,20	10	2192	1062	759,40	1014,00	11	2934	1392	1031,30	1285,90
	15	2705	1307	860,60	1083,50	15	3769	1845	939,10	1210,40	16	4102	1941	1333,10	1604,50

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga Energy SAVERS LOW-H2O

РЕШЕТКИ

Решётки для Mini Canal, Canal Plus и Canal Compact

Компания Jaga предлагает различные интегрированные решения каналов отопления для остекленных фасадов. Элегантные решения, беспрепятственно позволяющие наслаждаться видом из окна или через остекленный фасад. Технически совершенные, оснащены мощной технологией Jaga Low-H2O. Для радиаторов Mini Canal, Canal Compact и Canal Plus имеется в наличии более 22 различных решеток. В этом обзоре вы найдете решения для любого интерьера.

БУК ЛАКИРОВАННЫЙ

АЛЮМИНИЕВАЯ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА ▶





РЕШЕТКИ


ОБЗОР РЕШЕТОК ▪ СВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO




Сворачивающаяся решетка натурального цвета или лакированная модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками и распорками из анодированного алюминия натурального цвета. Рамка из анодированного алюминия натурального цвета.

Свободный поток воздуха: 52%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.93

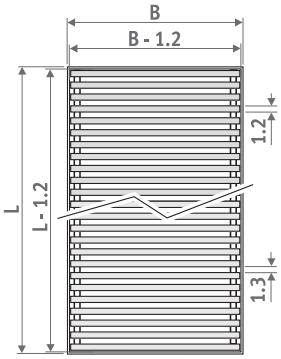


Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см

Ширина решетки ≤ 40.8 см



Ширина решетки ≥ 44.8 см





DON Дуб натуральный



DOV Дуб лакированный



DMN Мербау натуральный



DMV Мербау лакированный



DBN Натуральный бук




DBV Бук лакированный

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ




Сворачивающиеся натуральные или лакированные решетки с пластмассовыми распорками, окрашенными в темно-коричневый цвет. Рамка черного цвета из анодированного алюминия.

Свободный поток воздуха: 63%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97

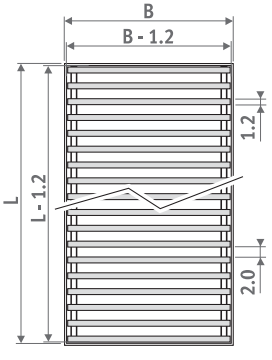


Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см

Ширина решетки ≤ 40.8 см



Ширина решетки ≥ 44.8 см





RON Дуб натуральный



ROV Дуб лакированный



RMN Мербау натуральный



RMV Мербау лакированный



RBN Натуральный бук




RBV Бук лакированный

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ



RNA алюминий натурального цвета




RBL Черный




RDB Темно-коричневого цвета
(Только для радиаторов Mini Canal)



RBR Латунного цвета



Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см






Сворачивающаяся решетка из анодированного алюминия с рамкой соответствующего цвета.

Свободный поток воздуха: 70%
Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.


РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



RSS Нержавеющая сталь

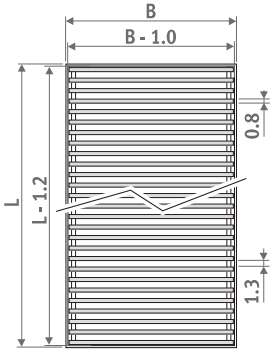

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см





Сворачивающаяся решетка из нержавеющей высокосортной стали V2A1.4301. С соответствующей рамкой из анодированного алюминия натурального цвета, включая монтажную черную резиновую ленту, которая закрывает нижний край рамки и исключает контактный шум. Максимальная длина: 2 м. Более длинные решетки будут поставляться 2 или 3 частями равной длины.

Свободный поток воздуха: 60%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.96


Радиатор Mini Canal и отдельные рамки доступны с L-образным или Z-образным профилем.
Радиаторы Canal Compact и Canal Plus доступны только с L-образной рамкой.




L-образная рамка




Закрывающая Z-образная рамка







ОБЗОР РЕШЕТОК ▪ ЖЕСТКИЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO

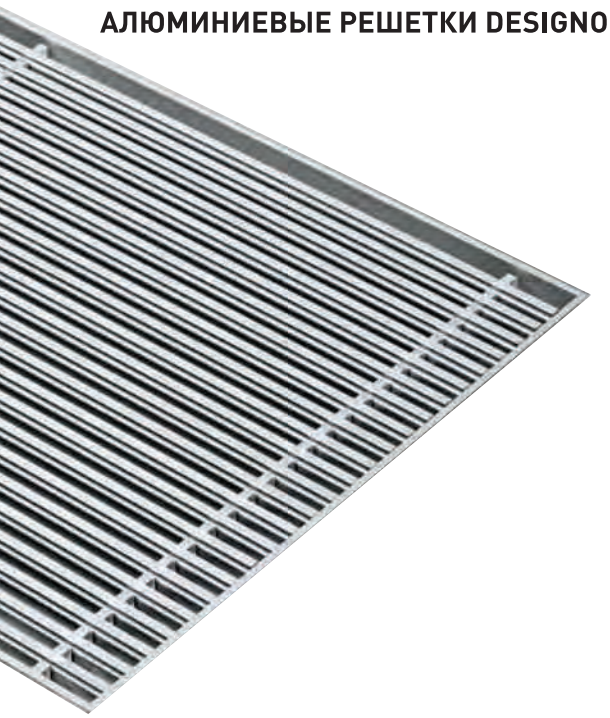

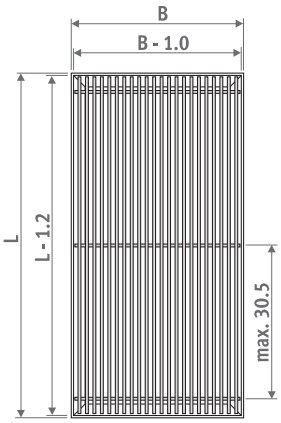


Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см






DNA Алюминий натурального цвета




DBL Черный



DBR Латунного цвета
(Только для радиаторов Mini Canal)



DDB Темно-коричневого цвета
(Только для радиаторов Mini Canal)



DNC/XXX Лакированный алюминий


Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия, используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Жесткая анодированная алюминиевая решетка, модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками. Рамка того же цвета.


Свободный поток воздуха: 62.5%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97

АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА



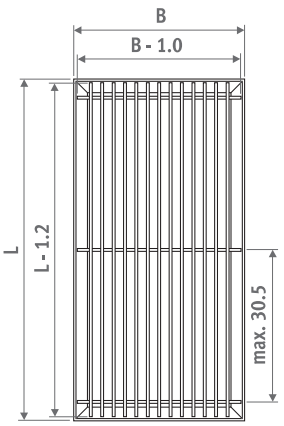


Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см







SNA Алюминий натурального цвета




SBL Черный



SBR Латунного цвета
(Только для радиаторов Mini Canal)



SDB Темно-коричневого цвета
(Только для радиаторов Mini Canal)




SNC/XXX лакированный алюминий

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия, используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Жесткая решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета.

Свободный поток воздуха: 75%
Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.


ACCORDION




ANA Алюминий натурального цвета


Решетка Jaga Accordion придает вашим полам художественный оттенок. Она имеет уникальный «гибкий» вид, при этом всегда надежно и прочно остается на месте. Ее игривые наклонные планки одна к другой выстроены в ряд. Результат? Непрерывная «гармошка».

Свободный поток воздуха: 55%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.75

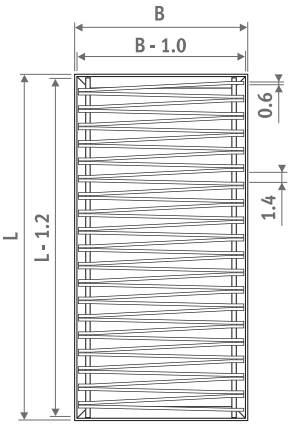


Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см




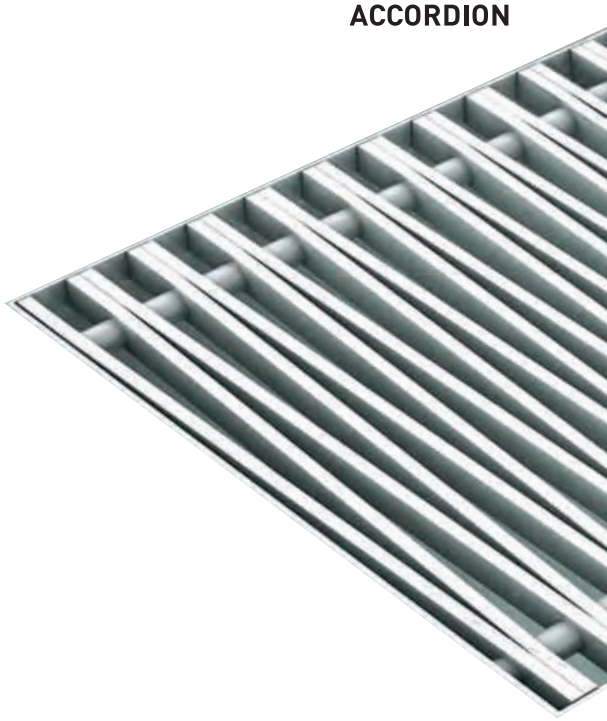

PEBBLES



PNC/026 Платиновый серый




PNC/028 Гранитный серый

Решетка Pebbles – это дополнение к широкому ассортиментному ряду Jaga. Превосходно изготовленная решетка из литого алюминия – это прорыв среди традиционных металлических решеток. Обладая всеми преимуществами легкого алюминия, Pebbles выглядит как чугунная и более тяжелая. Неравномерно расположенные отверстия различных размеров создают впечатление разбросанной гальки.


Жесткая решетка из литого алюминия. С резиновыми накладками для уменьшения шума.
Свободный поток воздуха: 66%

Pebbles сделана из плит (1 см толщина x 50 см длина), минимальная длина последней плиты – 20 см.


Свободный поток воздуха: 66%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.85

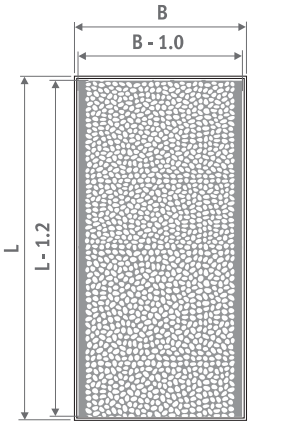

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см



Имеется в наличии только для рамок шириной 26, 34 и 42 см.

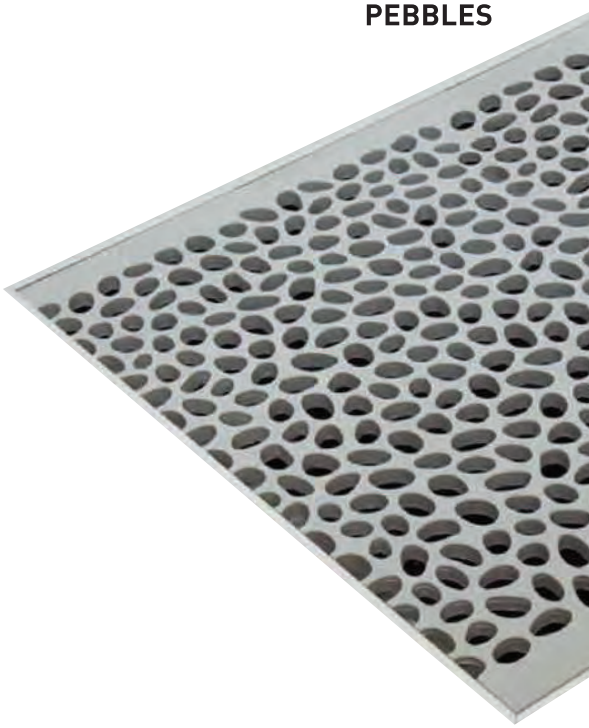

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

MINI CANAL

Минимальная глубина ниши

Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, зимних садов, витрин и офисов. Глубиной от 9 см радиатор Mini Canal является идеальным решением для многоэтажных зданий и фальшполов. Под решеткой скрыт теплообменник Low-H2O. Внутренние элементы радиатора Mini Canal были сделаны «невидимыми» за счет использования лакированных темно-серых компонентов. Единственным заметным элементом осталась решетка, которую можно подобрать в соответствии с полом и дизайном интерьера.

- Глубина от 9 см
- Поставляется готовым к использованию, полностью собранным и прошедшим заводские испытания.
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Отопление в сочетании с «теплыми» полами и технологией Low-H2O - на 30% больше экономии энергии! См. страница 28.

ДУБ лакированный

ЛАКИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ, цвет серый гранит (028)






MINI CANAL

MINI CANAL · ОБЗОР

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Проем для встраивания: высота H + 1 см, длина L и ширина B + 0.5 см!

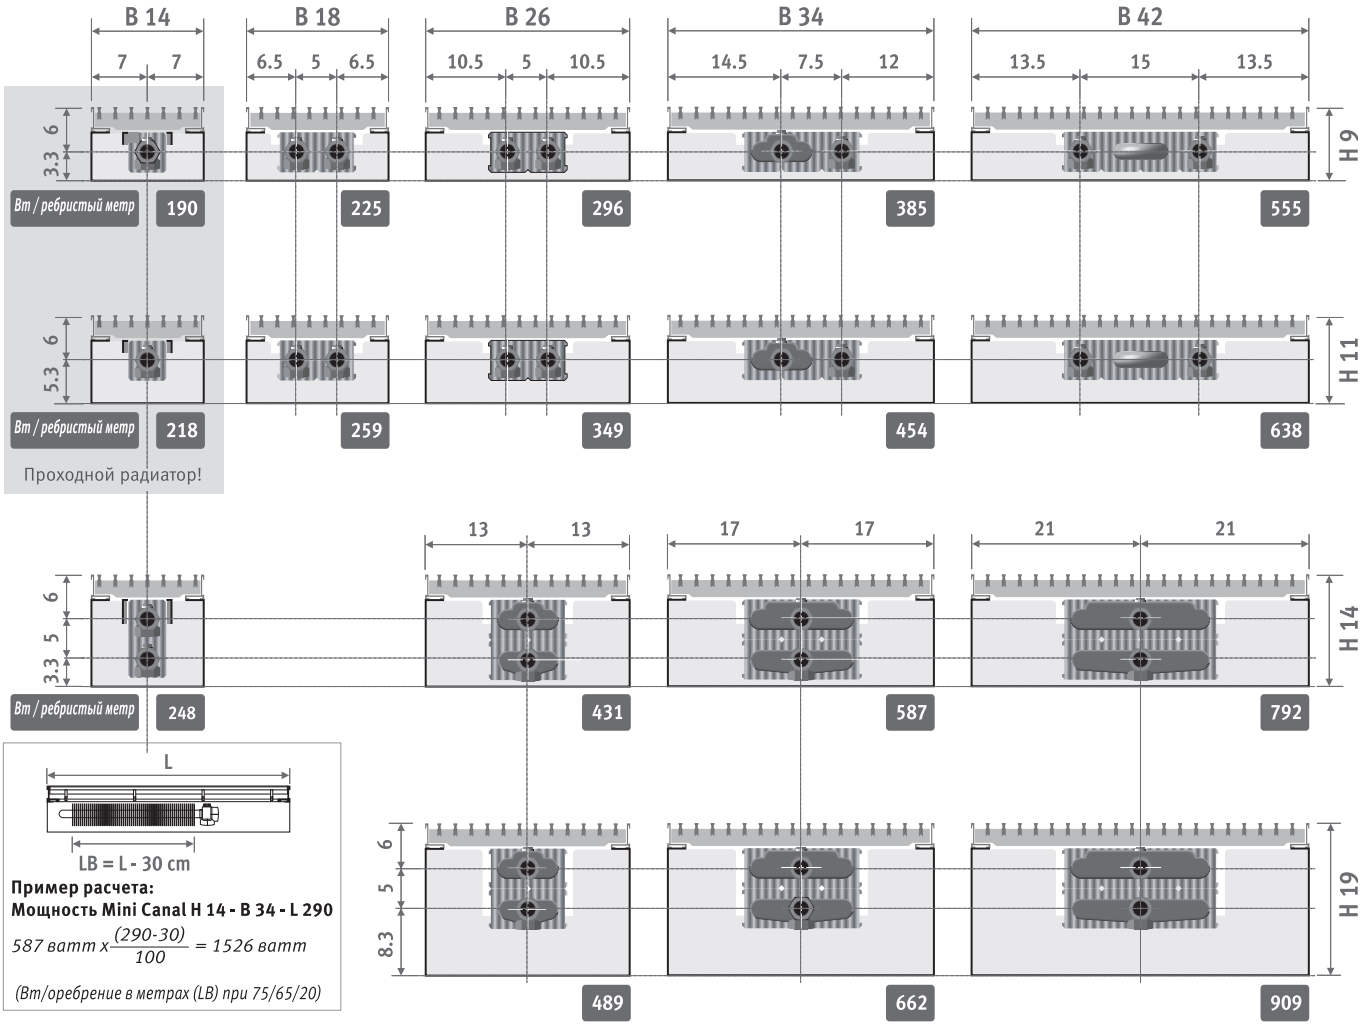

Пример расчета:
Мощность Mini Canal H 14 - B 34 - L 290

$$587 \text{ ватт} \times \frac{(290-30)}{100} = 1526 \text{ ватт}$$

(Вт/оребрение в метрах (LB) при 75/65/20)

КОД ЗАКАЗА

С РАМКОЙ (L-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	Ширина	решетки
MICL .	009	110	14 .	/XXX
				добавить код решетки

С РАМКОЙ (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	Ширина	решетки
MICZ .	009	110	14 .	/XXX
				добавить код решетки

Радиатор Mini Canal также доступен с рамкой Z-образного профиля. Закрывающая рамка способствует идеальной отделке при ремонте или встраивании в деревянные полы.

ДОСТАВКА

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal с:

- теплообменником Low-H2O
- решеткой и собранной L-образной или Z-образной рамкой
- фиксирующими кронштейнами
- клапаном(ами) для выпуска воздуха 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"


УСТАНОВКА

Радиатор Mini Canal поставляется полностью смонтированным и готовым к использованию. Подходит для установки на неотделанные бетонные черные полы, в плавающие или подвесные полы, или даже в существующие каналы отопления. Дополнительная 'Z'-образная закрывающая рамка для монтажа на чистовом полу. Если это невозможно, то, при желании, закрывающую рамку можно снять и заменить. Закрывающая рамка позволяет закрыть шов между полом и каналом отопления.

Установка

- Выровняйте уровень прибора относительно чистового пола, используя уровень и кронштейны, или дополнительный регулятор высоты.
- Вставьте трубопровод и закройте отверстие.
- Если необходимо, предоставьте дополнительную защитную трубку для капилляра термостатической головки с дистанционным управлением.
- Опрессуйте систему после монтажа.
- Закончите отделку пола.

СОСТАВ ▪ **MINI CANAL**



Рамка под решетку (MICL)
из анодированного алюминия, цвет соответствует цвету решетки.




Решетка
несколько видов дизайна и цветов из анодированного алюминия, разных сортов дерева и нержавеющей стали.

Защитная лента
из черной резины (дополнительная). Делает нижнюю сторону рамки невидимой и устраняет контактный шум.



Закрывающая рамка (MICZ)
из анодированного алюминия, соответствующего решетке цвета.

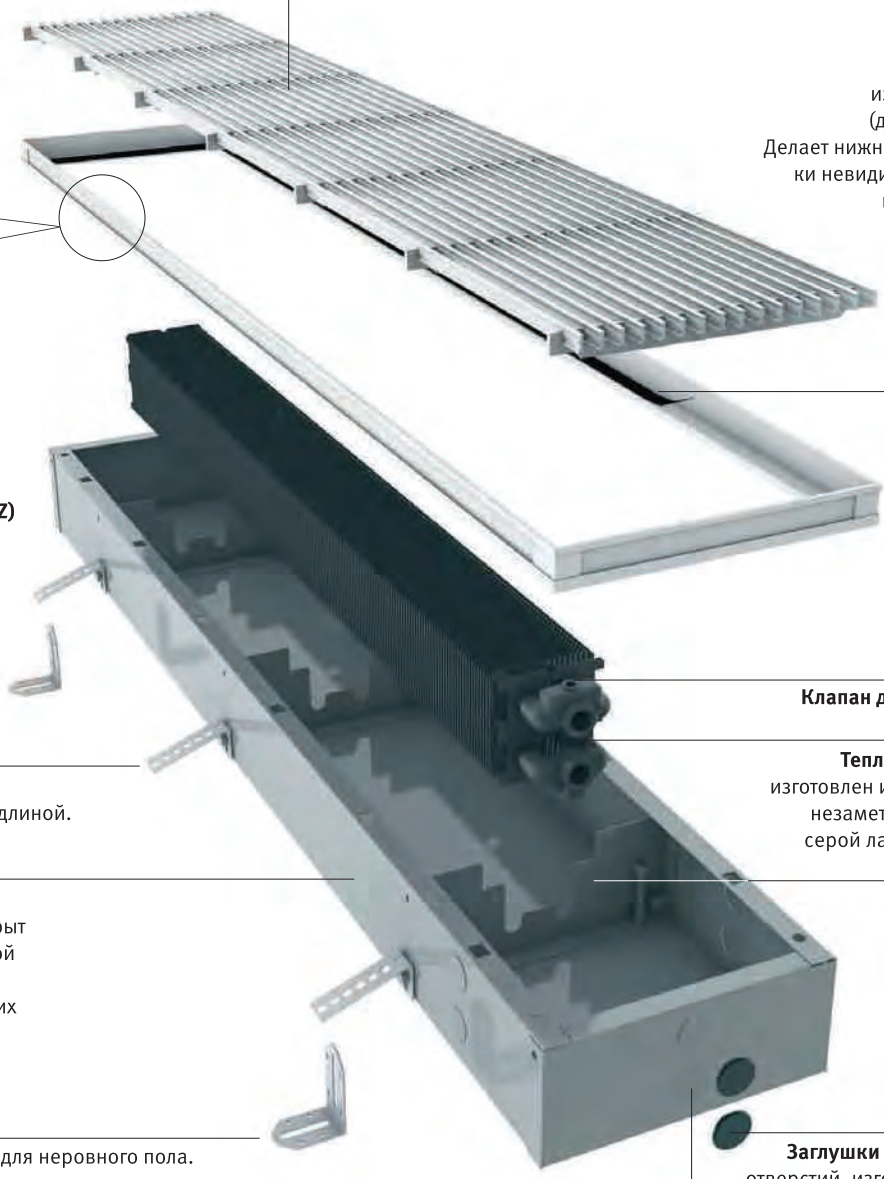

Клапан для выпуска воздуха

Теплообменник Low-H2O
изготовлен из меди и алюминия, незаметен благодаря темно-серой лакировке (RAL 7024).

Кронштейны
количество в соответствии с длиной.

Короб
из оцинкованной стали, покрыт темно-сером лаком, толщиной 1 мм с соединительными отверстиями на торцах и с обеих сторон.


Консоли
из оцинкованного стального листа темно-серого цвета, лакированного толщиной 1 мм.

Легкая регулировка высоты для неровного пола. (Опция)

Заглушки для соединительных отверстий, изготовлены из черного синтетического материала.

Предварительно перфорированная система для подключений

ПРИНЦИП РАБОТЫ

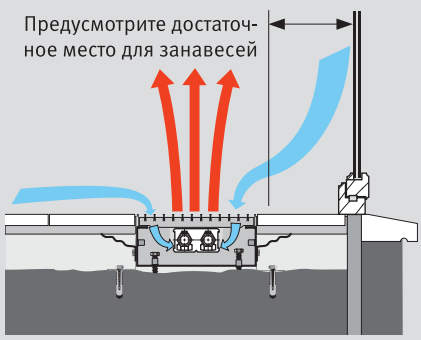

РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: поток холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

MINI CANAL · УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Возможности подключения

Существует несколько способов подключения теплообменника.


- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном с ручным управлением в канале
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку с дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления и термостат обеспечат лучшее измерение температуры окружающей среды.

Максимальное расстояние для подключения


Для концевого радиатора. Высота 09 и 11.



Для концевого радиатора. Высота 14 и 19.

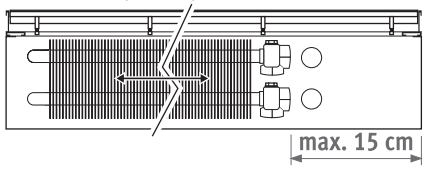


Для проходного радиатора.
Высота/Ширина 09/14 и 11/14.



ЗАМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХА

Смонтированный воздуховод для подключения канала подачи воздуха




КОД		€
/V1	1 в/вод для подключения ø 80 mm	124,90
/V2	2 в/вода для подключения ø 80 mm	187,20

Добавьте **/V1** или **/V2** к артикулу радиатора Mini Canal.. Пример: MICL. 009 110 14 /XXX **/V1**


Другие системы

Система замещения воздуха 2




внутренний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 3



внешний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 4



коллектор подачи воздуха с торцевой части


КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Высота 09 и 11

С термостатической головкой в канале



С дистанционным управлением

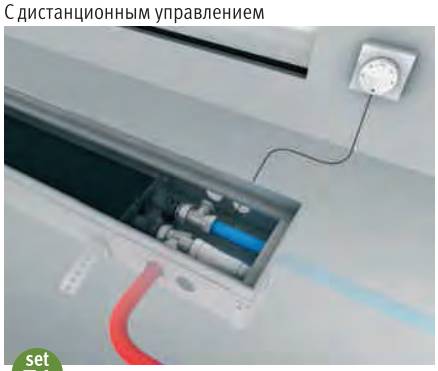

set 71

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COMC.JH2.JB.2...	65,50
COMC.JH2.RD.2...	128,30

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**

Высота 14 и 19

Пример термостатической головки в канале



С дистанционным управлением



set 72

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COMC.JV2.JB.2...	61,60
COMC.JV2.RD.2...	124,40

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**

Прочие термостатические головки и концовки


Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”..

Для получения более подробной информации см.: www.theradiatorfactory.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ · MINI CANAL




ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм. Защищает кожух от попадания грязи и повреждения во время монтажных работ.

		код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА	7691. 000	110	14
L	B 14	18	26	34	42
110	16,60	17,80	19,40	21,70	23,30
130	17,20	18,60	20,50	23,20	25,20
150	17,80	19,40	21,70	24,80	27,10
170	18,50	20,20	22,80	26,30	28,90
190	19,10	21,00	23,90	27,80	30,70
210	19,70	21,80	25,00	29,30	32,60
230	20,40	22,70	26,20	30,80	34,30
250	20,90	23,40	27,20	32,50	36,20
270	21,60	24,30	28,30	33,90	38,00
290	22,10	25,10	29,50	35,40	39,80
310	22,80	25,90	30,60	37,10	41,70
330	23,40	26,70	31,70	38,50	43,60
370	24,60	28,40	34,00	41,50	47,20
410	25,90	30,00	36,20	44,70	50,90
450	27,10	31,70	38,50	47,60	54,60
490	28,30	33,20	40,70	50,70	58,20

ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА




Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 1 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума. Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

КОД		€
7690.02	Рулон 6 метров	**23,10**

РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ



Простой регулятор высоты для неровных полов.


КОД		€/комплект
7690.01	регулятор высоты	0 - 4.5 см **7,20**
7690.04	регулятор высоты	4.5 - 13 см **14,30**

Рекомендуемое количество для длины:

1 комплект =




110 см	2 комплекта
130 - 190 см	3 комплекта
210 см	4 комплекта
230 - 310 см	5 комплектов
330 - 370 см	7 комплектов
410 см	8 комплектов
450 - 490 см	10 комплектов

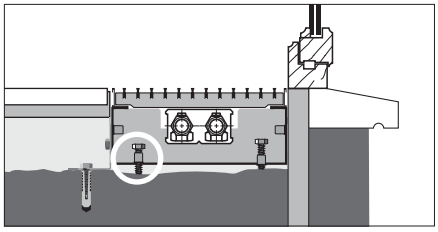

Деталь для регулировки высоты снабжена дополнительными регулировочными винтами, чтобы выровнять короб относительно оконной рамы.


ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. Также для шумоизоляции при использовании на верхних этажах. (Не поставляется отдельно!)

		код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА	7692. 000	110	014
L	B 014	018	026	034	042
110	11,80	12,10	12,70	13,20	13,80
130	12,30	12,80	13,40	14,10	14,70
150	13,00	13,40	14,20	14,90	15,70
170	13,50	14,10	14,90	15,80	16,70
190	14,10	14,60	15,60	16,70	17,70
210	14,60	15,40	16,40	17,50	18,60
230	15,30	16,00	17,20	18,40	19,60
250	15,80	16,70	17,90	19,30	20,60
270	16,50	17,30	18,60	20,10	21,60
290	17,10	17,90	19,40	20,90	22,60
310	17,60	18,60	20,10	21,80	23,40
330	18,20	19,30	20,90	22,70	24,40
370	19,40	20,60	22,30	24,40	26,30
410	20,60	21,80	23,90	26,10	28,30
450	21,70	23,20	25,40	27,80	30,30
490	22,90	24,40	26,80	29,50	32,00

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!)

			код	высота	длина	ширина
		КОД ЗАКАЗА	7693.	009	110	014
H	L	B 014	018	026	034	042
009	110	32,20	32,60	33,00	33,70	34,20
	130	33,80	34,10	34,90	35,40	36,30
	150	35,30	35,90	36,50	37,30	38,30
	170	36,90	37,40	38,30	39,10	40,20
	190	38,50	38,90	40,00	41,00	42,10
	210	40,00	40,70	41,70	42,80	44,00
	230	41,70	42,20	43,50	44,70	46,00
	250	43,20	43,90	45,20	46,40	48,00
	270	44,80	45,50	47,00	48,30	49,90
	290	46,40	47,10	48,60	50,20	51,80
	310	48,00	48,70	50,40	52,00	53,80
	330	49,50	50,40	52,10	53,80	55,80
	370	52,70	53,70	55,60	57,40	59,60
	410	55,80	56,90	59,10	61,10	63,60
	450	59,00	60,20	62,50	64,80	67,40
	490	62,00	63,40	65,90	68,40	71,30
011	110	32,60	32,80	33,30	34,00	34,40
	130	34,10	34,40	35,20	35,90	36,40
	150	35,90	36,20	36,90	37,70	38,50
	170	37,40	37,80	38,70	39,60	40,50
	190	38,90	39,60	40,50	41,50	42,50
	210	40,70	41,30	42,20	43,50	44,40
	230	42,20	42,90	44,10	45,30	46,40
	250	43,90	44,70	45,90	47,20	48,40
	270	45,50	46,30	47,60	49,10	50,40
	290	47,10	48,00	49,40	50,90	52,40
	310	48,70	49,70	51,20	52,80	54,30
	330	50,40	51,40	53,00	54,80	56,30
	370	53,70	54,70	56,50	58,50	60,30
	410	56,90	58,10	60,20	62,30	64,20
	450	60,20	61,50	63,70	66,10	68,20
	490	63,40	64,80	67,20	69,90	72,30
014	110	32,90	---	33,90	34,30	35,00
	130	34,70	---	35,60	36,30	37,10
	150	36,30	---	37,50	38,40	39,20
	170	38,10	---	39,50	40,30	41,30
	190	39,80	---	41,30	42,20	43,30
	210	41,50	---	43,10	44,20	45,30
	230	43,20	---	45,00	46,20	47,50
	250	44,90	---	46,90	48,20	49,50
	270	46,50	---	48,70	50,20	51,60
	290	48,30	---	50,60	52,10	53,70
	310	49,90	---	52,50	54,00	55,80
	330	51,70	---	54,30	56,00	57,90
	370	55,10	---	58,10	60,00	61,90
	410	58,50	---	61,80	63,90	66,20
	450	61,90	---	65,50	67,90	70,30
	490	65,30	---	69,20	71,70	74,50
019	110	---	---	34,40	35,10	35,60
	130	---	---	36,40	37,20	37,80
	150	---	---	38,50	39,30	40,00
	170	---	---	40,50	41,40	42,20
	190	---	---	42,50	43,50	44,60
	210	---	---	44,40	45,50	46,80
	230	---	---	46,40	47,60	48,80
	250	---	---	48,40	49,70	51,00
	270	---	---	50,40	51,80	53,40
	290	---	---	52,40	54,00	55,60
	310	---	---	54,30	56,00	57,60
	330	---	---	56,30	58,20	59,80
	370	---	---	60,30	62,30	64,20
	410	---	---	64,20	66,60	68,80
	450	---	---	68,20	70,70	73,20
	490	---	---	72,30	74,90	77,60

MINI CANAL · H009

MICL.009 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 14**																
110	152	76	414,90	350,40	362,70	453,30	379,60	399,60	437,50	446,20	446,20	375,10	389,00	460,50	766,50	394,00	478,00
130	190	95	476,20	399,90	414,30	521,70	434,40	458,20	502,90	513,30	513,30	429,10	445,60	530,20	892,40	451,40	550,70
150	229	114	523,40	434,90	451,80	575,90	475,00	502,50	554,30	566,10	566,10	468,80	487,90	585,40	1004,20	494,80	609,40
170	267	133	600,40	500,30	519,20	660,00	545,50	576,70	635,50	649,00	649,00	538,60	560,20	670,90	1145,80	567,90	698,10
190	304	152	647,80	535,90	557,00	714,60	586,50	621,30	687,00	702,20	702,20	578,80	602,90	726,80	1258,10	611,60	757,10
210	342	171	708,60	584,80	608,20	782,40	640,80	679,40	752,10	768,70	768,70	632,30	658,90	795,90	1383,40	668,60	829,50
230	381	190	771,20	635,60	661,20	852,10	696,90	739,20	818,70	837,00	837,00	687,50	716,90	866,70	1510,60	727,40	903,80
250	419	209	820,80	673,40	701,30	908,80	740,00	786,00	872,60	892,40	892,40	729,90	761,80	924,70	1624,80	773,20	964,90
270	457	228	870,00	710,60	740,60	964,90	782,70	832,20	925,90	947,30	947,30	771,50	806,00	982,10	1738,70	818,30	1025,50
290	495	247	939,60	768,40	800,70	1041,60	845,80	899,00	999,60	1022,80	1022,80	833,90	870,90	1060,10	1872,90	884,30	1106,70
310	533	266	991,00	807,80	842,40	1100,10	890,70	947,70	1055,10	1079,70	1079,70	878,00	917,40	1119,80	1988,80	931,70	1169,60
330	571	285	1042,80	847,90	884,70	1159,10	936,00	996,80	1111,10	1137,40	1137,40	922,60	964,70	1180,10	2105,40	979,80	1233,20
370	647	323	1157,80	939,10	980,30	1288,10	1038,00	1106,10	1234,40	1263,90	1263,90	1023,00	1070,00	1311,60	2349,60	1087,10	1371,30
410	723	361	1303,50	1061,20	1106,80	1448,00	1170,70	1246,30	1388,40	1421,10	1421,10	1154,10	1206,30	1474,00	2624,60	1225,10	1540,20
450	800	399	1415,80	1149,70	1199,90	1574,40	1270,10	1352,90	1509,00	1545,00	1545,00	1251,70	1309,10	1602,90	2866,20	1329,80	1675,50
490	875	436	1515,90	1226,20	1280,70	1688,60	1357,20	1447,50	1617,40	1656,50	1656,50	1337,20	1399,60	1719,60	3095,50	1422,20	1798,90
L	**B 18**																
110	180	90	428,20	358,20	372,10	474,40	393,30	415,30	451,30	460,90	460,90	397,20	416,20	496,30	824,30	421,30	494,70
130	225	112	492,60	409,50	426,40	547,30	451,10	477,30	520,00	531,20	531,20	455,70	478,40	573,00	961,30	484,40	571,20
150	271	135	542,00	446,10	465,30	605,20	494,20	524,30	573,80	586,60	586,60	499,40	525,70	635,10	1083,60	532,60	632,90
170	316	158	622,70	513,70	535,70	694,20	568,30	602,50	658,60	673,20	673,20	574,40	603,90	728,00	1237,10	611,80	725,70
190	360	180	673,50	551,90	576,40	753,60	612,80	651,00	713,70	730,10	730,10	619,40	652,70	791,30	1360,70	661,40	788,70
210	406	202	737,40	602,90	630,00	826,10	670,20	712,70	782,00	800,00	800,00	677,60	714,50	867,80	1497,40	724,20	864,90
230	451	225	805,80	658,20	688,10	902,90	732,30	778,60	854,50	874,50	874,50	740,40	780,70	948,50	1638,60	791,20	945,60
250	496	247	858,90	698,40	730,60	964,50	778,80	829,30	911,90	933,50	933,50	787,70	831,50	1014,10	1764,40	843,00	1010,90
270	541	270	911,60	738,30	773,20	1025,60	825,10	879,70	968,80	992,20	992,20	834,70	882,00	1079,20	1889,90	894,40	1075,80
290	586	292	982,30	796,20	833,70	1104,80	889,50	948,00	1043,80	1069,00	1069,00	899,80	950,60	1162,40	2033,50	963,80	1158,70
310	631	315	1037,10	838,10	878,00	1168,20	937,90	1000,20	1102,90	1129,70	1129,70	948,80	1003,10	1229,60	2161,20	1017,30	1225,70
330	676	337	1092,90	880,80	923,60	1232,20	987,10	1053,60	1162,80	1191,40	1191,40	998,80	1056,60	1297,80	2289,50	1071,80	1293,60
370	767	383	1214,40	976,70	1024,30	1370,70	1095,80	1170,50	1292,90	1325,00	1325,00	1108,90	1173,70	1444,20	2556,70	1190,90	1439,60
410	856	427	1367,40	1103,90	1156,90	1540,80	1236,10	1318,80	1454,50	1490,00	1490,00	1250,50	1322,30	1622,20	2855,40	1341,30	1617,10
450	947	472	1487,20	1198,00	1256,20	1677,60	1343,00	1433,90	1582,90	1622,00	1622,00	1358,80	1437,80	1766,80	3120,80	1458,50	1761,20
490	1037	517	1593,80	1278,80	1342,10	1801,40	1436,70	1535,70	1698,00	1740,60	1740,60	1454,20	1540,00	1898,60	3373,00	1562,40	1892,30
L	**B 26**																
110	237	118	472,10	390,90	408,20	529,10	443,20	460,40	495,90	506,30	506,30	457,80	486,00	583,90	923,10	492,50	544,40
130	296	148	542,20	446,10	466,40	609,50	507,80	528,20	570,20	582,50	582,50	525,10	558,50	674,10	1075,90	566,10	627,70
150	356	178	597,70	486,90	510,30	675,80	558,10	581,70	630,30	644,60	644,60	578,20	616,80	750,30	1214,50	625,60	696,60
170	415	207	685,40	559,50	586,20	773,70	640,40	667,20	722,30	738,40	738,40	663,20	706,90	858,30	1385,00	716,90	797,50
190	474	236	742,70	601,90	631,60	841,50	692,30	722,30	783,90	802,00	802,00	717,90	766,80	936,00	1525,00	777,90	868,10
210	534	266	812,00	656,30	689,20	921,40	756,40	789,40	857,60	877,60	877,60	784,50	838,60	1025,90	1677,30	850,90	950,60
230	593	296	886,20	715,70	751,70	1006,20	825,20	861,40	936,10	958,10	958,10	856,20	915,40	1120,40	1834,40	928,80	1038,10
250	652	325	944,90	759,30	798,60	1075,00	878,50	917,80	999,20	1023,10	1023,10	912,10	976,70	1199,60	1975,90	991,20	1110,10
270	711	355	1003,00	802,50	844,90	1143,80	931,40	973,90	1061,70	1087,50	1087,50	967,70	1037,30	1278,10	2117,00	1053,00	1181,40
290	771	385	1082,00	866,70	912,30	1233,40	1005,10	1050,80	1145,20	1172,90	1172,90	1044,20	1118,90	1377,60	2279,00	1135,90	1273,80
310	830	414	1142,60	912,20	961,00	1304,40	1060,30	1109,00	1210,00	1239,60	1239,60	1101,90	1182,00	1458,50	2422,30	1200,20	1347,60
330	889	443	1203,70	958,50	1010,70	1376,00	1116,20	1168,30	1275,60	1307,10	1307,10	1160,60	1245,90	1540,20	2566,40	1265,20	1422,20
370	1008	503	1337,10	1062,10	1120,40	1530,20	1238,80	1297,20	1417,60	1453,00	1453,00	1288,50	1384,20	1714,40	2865,40	1405,90	1581,90
410	1126	562	1502,10	1197,20	1261,70	1716,20	1393,20	1457,70	1591,40	1630,50	1630,50	1448,40	1554,40	1920,20	3196,30	1578,30	1773,50
450	1245	621	1632,70	1298,10	1369,00	1867,90	1513,30	1584,10	1730,90	1773,80	1773,80	1573,80	1690,20	2091,90	3492,70	1716,40	1930,80
490	1363	680	1751,30	1386,80	1464,10	2007,40	1621,20	1698,30	1858,00	1905,00	1905,00	1687,10	1813,80	2251,30	3777,00	1842,50	2076,00


Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 114 - 117.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.theradiatorfactory.com

H009 ▪ MINI CANAL

MICL.009 LLL BB/XXX



	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**																
110	307	153	**532,70**	**439,70**	**460,90**	**612,70**	**495,10**	**530,00**	**599,50**	**613,40**	**613,40**	**534,40**	**572,00**	**687,10**	**1110,90**	**578,70**	**665,20**
130	385	192	**613,10**	**503,10**	**528,10**	**707,70**	**568,80**	**609,80**	**692,20**	**708,50**	**708,50**	**615,20**	**659,70**	**795,90**	**1297,70**	**667,60**	**769,90**
150	462	230	**679,60**	**552,50**	**581,50**	**789,00**	**628,40**	**676,10**	**771,10**	**789,90**	**789,90**	**682,00**	**733,20**	**890,70**	**1470,50**	**742,50**	**861,00**
170	538	268	**783,60**	**639,50**	**672,10**	**907,70**	**725,50**	**779,40**	**887,40**	**908,60**	**908,60**	**786,30**	**844,50**	**1022,90**	**1680,80**	**855,00**	**989,20**
190	615	307	**852,10**	**690,90**	**727,40**	**990,90**	**787,20**	**847,30**	**968,10**	**991,90**	**991,90**	**855,10**	**920,00**	**1119,70**	**1855,40**	**931,80**	**1082,00**
210	692	345	**950,80**	**772,30**	**812,80**	**1104,20**	**878,80**	**945,60**	**1079,00**	**1105,40**	**1105,40**	**954,00**	**1026,00**	**1246,60**	**2060,30**	**1039,00**	**1205,20**
230	769	384	**1042,80**	**847,40**	**891,80**	**1211,00**	**963,90**	**1037,20**	**1183,40**	**1212,30**	**1212,30**	**1046,40**	**1125,30**	**1367,10**	**2258,70**	**1139,50**	**1321,50**
250	846	422	**1113,90**	**901,50**	**949,60**	**1296,90**	**1028,30**	**1107,80**	**1266,80**	**1298,10**	**1298,10**	**1117,90**	**1203,60**	**1466,40**	**2436,20**	**1219,10**	**1416,90**
270	923	460	**1184,70**	**955,20**	**1007,20**	**1382,30**	**1092,10**	**1178,10**	**1349,90**	**1383,80**	**1383,80**	**1189,00**	**1281,60**	**1565,40**	**2613,20**	**1298,30**	**1512,20**
290	1000	499	**1274,40**	**1027,80**	**1083,60**	**1486,80**	**1174,90**	**1267,20**	**1451,90**	**1488,30**	**1488,30**	**1279,00**	**1378,50**	**1683,40**	**2809,20**	**1396,60**	**1626,10**
310	1076	537	**1350,40**	**1086,50**	**1146,30**	**1577,30**	**1244,00**	**1342,70**	**1540,00**	**1578,90**	**1578,90**	**1355,30**	**1461,70**	**1787,60**	**2991,30**	**1480,80**	**1726,30**
330	1154	576	**1422,10**	**1141,40**	**1205,10**	**1663,80**	**1308,90**	**1413,90**	**1624,20**	**1665,60**	**1665,60**	**1427,50**	**1540,70**	**1887,60**	**3169,50**	**1561,10**	**1822,60**
370	1307	652	**1580,50**	**1265,60**	**1336,90**	**1851,60**	**1453,40**	**1571,40**	**1807,10**	**1853,50**	**1853,50**	**1586,40**	**1713,40**	**2102,50**	**3540,50**	**1736,40**	**2029,70**
410	1461	729	**1770,70**	**1421,40**	**1500,70**	**2071,20**	**1629,90**	**1760,40**	**2021,80**	**2073,40**	**2073,40**	**1777,20**	**1918,00**	**2349,30**	**3943,20**	**1943,40**	**2268,50**
450	1615	805	**1926,90**	**1543,60**	**1630,50**	**2256,80**	**1772,30**	**1915,80**	**2202,80**	**2259,20**	**2259,20**	**1934,00**	**2088,70**	**2562,10**	**4312,10**	**2116,60**	**2473,70**
490	1769	882	**2069,90**	**1652,40**	**1747,00**	**2429,40**	**1901,60**	**2057,80**	**2370,20**	**2431,90**	**2431,90**	**2077,70**	**2246,10**	**2761,80**	**4667,50**	**2276,60**	**2665,30**
L	**B 42**																
110	445	222	**594,00**	**489,60**	**514,30**	**696,70**	**558,60**	**600,40**	**660,60**	**675,70**	**675,70**	**612,30**	**660,00**	**790,90**	**1385,20**	**667,60**	**731,40**
130	555	277	**685,00**	**561,60**	**590,50**	**806,60**	**643,10**	**692,60**	**763,80**	**781,70**	**781,70**	**706,60**	**763,20**	**917,70**	**1621,70**	**772,00**	**847,60**
150	666	332	**779,90**	**637,20**	**670,70**	**920,30**	**731,50**	**788,50**	**871,00**	**891,70**	**891,70**	**804,90**	**870,20**	**1048,70**	**1862,10**	**880,40**	**967,70**
170	778	388	**900,70**	**739,00**	**776,90**	**1060,20**	**845,90**	**910,60**	**1004,20**	**1027,60**	**1027,60**	**929,20**	**1003,30**	**1205,90**	**2128,40**	**1014,90**	**1113,90**
190	888	443	**980,20**	**799,30**	**841,70**	**1158,60**	**918,90**	**991,30**	**1095,80**	**1122,10**	**1122,10**	**1012,00**	**1094,80**	**1321,30**	**2353,30**	**1108,00**	**1218,60**
210	1000	499	**1072,20**	**872,10**	**919,10**	**1269,40**	**1004,40**	**1084,40**	**1200,20**	**1229,00**	**1229,00**	**1107,40**	**1198,90**	**1449,60**	**2590,80**	**1213,40**	**1335,80**
230	1111	554	**1182,90**	**963,50**	**1015,30**	**1399,10**	**1108,60**	**1196,40**	**1323,20**	**1354,90**	**1354,90**	**1221,70**	**1321,90**	**1596,20**	**2846,90**	**1337,80**	**1471,80**
250	1221	609	**1266,20**	**1027,60**	**1083,70**	**1501,20**	**1185,40**	**1280,70**	**1418,60**	**1453,00**	**1453,00**	**1308,10**	**1417,20**	**1715,50**	**3075,60**	**1434,40**	**1580,30**
270	1333	665	**1347,70**	**1090,00**	**1150,50**	**1601,60**	**1260,50**	**1363,50**	**1512,50**	**1549,70**	**1549,70**	**1393,00**	**1511,00**	**1833,20**	**3302,80**	**1529,60**	**1687,10**
290	1444	720	**1450,50**	**1173,60**	**1238,70**	**1723,40**	**1356,50**	**1467,40**	**1627,50**	**1667,40**	**1667,40**	**1499,20**	**1625,80**	**1972,00**	**3550,80**	**1645,90**	**1815,00**
310	1555	775	**1543,00**	**1247,00**	**1316,60**	**1834,70**	**1442,80**	**1561,20**	**1732,20**	**1775,00**	**1775,00**	**1595,20**	**1730,60**	**2100,50**	**3788,80**	**1751,90**	**1932,90**
330	1666	831	**1640,10**	**1324,80**	**1399,00**	**1950,60**	**1533,30**	**1659,40**	**1841,40**	**1887,10**	**1887,10**	**1695,50**	**1839,80**	**2233,70**	**4031,40**	**1862,50**	**2055,10**
370	1888	942	**1825,70**	**1472,00**	**1555,20**	**2174,00**	**1705,80**	**1847,30**	**2051,60**	**2102,70**	**2102,70**	**1887,80**	**2049,60**	**2491,20**	**4508,00**	**2075,20**	**2291,30**
410	2111	1053	**2044,60**	**1652,50**	**1744,70**	**2430,70**	**1911,70**	**2068,40**	**2295,00**	**2351,70**	**2351,70**	**2113,40**	**2292,80**	**2782,20**	**5017,70**	**2321,10**	**2560,70**
450	2332	1163	**2228,20**	**1797,70**	**1899,00**	**2652,00**	**2082,30**	**2254,30**	**2503,10**	**2565,30**	**2565,30**	**2303,80**	**2500,70**	**3038,10**	**5492,20**	**2531,80**	**2794,70**
490	2555	1274	**2399,10**	**1930,40**	**2040,50**	**2860,70**	**2240,30**	**2427,70**	**2698,50**	**2766,10**	**2766,10**	**2481,50**	**2695,80**	**3281,10**	**5954,10**	**2729,80**	**3016,20**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA натурального цвета

DBL черный

DDB темно-коричневого цвета

DBR латунного цвета

DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау **DON** дуб **DBN** бук
DMV лакированный **DOV** лакированный **DBV** лакированный

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета

SBL черный

SDB темно-коричневого цвета

SBR латунного цвета

SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау **RON** дуб **RBN** бук
RMV лакированный **ROV** лакированный **RBV** лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета


RBL черный

RDB темно-коричневого цвета

RBR латунного цвета

RSS Нержавеющая сталь

Специальные решетки



ANA алюминий натурального цвета

PNC Литой алюминий

Закажите прибор без решетки, стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC, стр. 375

MINI CANAL ▪ H011

MICL.011 LLL BB/XXX

			DMN			DMV				DBL	RBL		SBL				
			DON		RON	DOV		ROV	RNA	DDB	RDB		SDB				
	ватт	ватт	DBN	RMN	RBN	DBV	RMV	RBV	DNA	DBR	RBR	SNA	SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
	75/65	55/45															
L	**B 14**																
110	175	87	418,90	354,30	366,60	457,40	383,60	403,60	441,50	450,20	450,20	379,10	393,00	464,50	770,60	398,00	482,00
130	218	109	480,90	404,60	419,00	526,50	439,10	462,90	507,70	518,00	518,00	433,80	450,30	534,90	897,20	456,30	555,40
150	262	131	528,60	440,30	456,90	581,20	480,20	507,70	559,50	571,30	571,30	474,00	493,00	590,80	1009,40	500,00	614,60
170	306	153	606,40	506,30	525,30	666,10	551,50	582,70	641,60	655,10	655,10	544,70	566,20	676,90	1151,90	574,10	704,10
190	349	174	655,20	543,20	564,30	721,90	593,80	628,50	694,30	709,50	709,50	586,10	610,20	734,00	1265,30	618,90	764,40
210	393	196	716,20	592,40	615,90	790,00	648,50	687,00	759,70	776,30	776,30	639,90	666,60	803,40	1391,10	676,30	837,10
230	437	218	779,70	644,20	669,70	860,60	705,30	747,70	827,20	845,60	845,60	696,00	725,30	875,30	1519,10	735,90	912,20
250	480	239	830,50	683,00	710,80	918,50	749,70	795,50	882,20	902,10	902,10	739,40	771,30	934,20	1634,50	782,80	974,50
270	524	261	880,60	721,20	751,30	975,50	793,20	842,90	936,40	958,00	958,00	782,30	816,80	992,80	1749,20	829,10	1036,20
290	568	283	950,30	778,90	811,40	1052,40	856,50	909,70	1010,20	1033,30	1033,30	844,60	881,50	1070,70	1883,50	894,90	1117,50
310	612	305	1002,40	819,40	853,90	1111,60	902,20	959,10	1066,70	1091,20	1091,20	889,60	929,00	1131,20	2000,40	943,30	1181,20
330	655	327	1055,80	860,90	897,70	1171,90	949,00	1009,70	1124,10	1150,40	1150,40	935,70	977,60	1193,00	2118,40	992,80	1246,30
370	743	371	1172,20	953,50	994,80	1302,50	1052,50	1120,50	1248,90	1278,30	1278,30	1037,40	1084,40	1326,10	2364,00	1101,50	1385,70
410	830	414	1319,00	1076,60	1122,30	1463,40	1186,00	1261,60	1403,90	1436,50	1436,50	1169,40	1221,80	1489,40	2640,00	1240,50	1555,50
450	917	457	1432,60	1166,60	1216,80	1591,30	1286,90	1369,70	1525,90	1561,80	1561,80	1268,50	1325,90	1619,80	2883,00	1346,60	1692,50
490	1005	501	1535,10	1245,10	1299,90	1707,60	1376,10	1466,50	1636,50	1675,50	1675,50	1356,20	1418,70	1738,80	3114,50	1441,20	1818,00
L	**B 18**																
110	207	103	431,60	361,60	375,70	477,80	396,80	418,70	454,90	464,20	464,20	400,50	419,70	499,60	827,60	424,70	498,10
130	259	129	496,70	413,60	430,20	551,20	455,20	481,10	524,00	535,30	535,30	459,80	482,50	577,20	965,40	488,30	575,20
150	310	155	547,30	451,20	470,60	610,40	499,40	529,40	579,00	591,80	591,80	504,60	530,90	640,20	1088,80	537,80	638,10
170	363	181	627,90	519,00	540,90	699,40	573,40	607,80	663,70	678,50	678,50	579,60	609,20	733,20	1242,20	617,00	730,80
190	414	206	679,60	558,00	582,50	759,80	619,00	657,30	720,00	736,30	736,30	625,70	658,90	797,50	1367,00	667,60	795,00
210	466	232	743,90	609,30	636,20	832,40	676,70	719,00	788,40	806,50	806,50	684,10	720,80	874,10	1503,90	730,50	871,30
230	518	258	812,40	664,80	694,50	909,50	738,90	785,20	861,10	880,90	880,90	746,90	787,30	955,00	1645,10	797,70	952,20
250	569	284	866,50	706,10	738,30	972,10	786,40	836,90	919,50	941,10	941,10	795,30	839,10	1021,70	1772,10	850,60	1018,50
270	622	310	919,80	746,70	781,40	1034,00	833,60	887,90	977,20	1000,60	1000,60	843,20	890,20	1087,60	1898,40	902,80	1084,10
290	673	336	991,10	804,90	842,40	1113,50	898,20	956,70	1052,60	1077,70	1077,70	908,50	959,30	1171,20	2042,30	972,60	1167,30
310	725	362	1046,20	847,20	887,30	1177,30	947,00	1009,50	1112,10	1138,90	1138,90	958,00	1012,20	1238,80	2170,40	1026,50	1235,00
330	777	387	1102,90	890,90	933,60	1242,30	997,30	1063,80	1173,00	1201,40	1201,40	1008,90	1066,70	1307,90	2299,70	1081,90	1303,70
370	881	439	1225,60	987,90	1035,70	1382,00	1107,00	1181,70	1304,30	1336,20	1336,20	1120,20	1185,00	1455,50	2568,10	1202,10	1450,80
410	984	491	1380,40	1116,70	1169,70	1553,90	1249,10	1331,80	1467,40	1503,00	1503,00	1263,50	1335,40	1635,20	2868,50	1354,20	1630,10
450	1087	542	1501,00	1211,80	1270,00	1691,30	1356,60	1447,60	1596,50	1635,60	1635,60	1372,60	1451,50	1780,60	3134,50	1472,20	1775,00
490	1191	594	1608,50	1293,50	1356,90	1816,10	1451,50	1550,50	1712,70	1755,40	1755,40	1468,90	1554,70	1913,20	3387,90	1577,30	1907,20
L	**B 26**																
110	279	139	478,30	397,20	414,40	535,40	449,40	466,50	502,00	512,50	512,50	464,00	492,30	589,90	929,20	498,70	550,60
130	349	174	549,20	453,20	473,60	616,70	514,90	535,40	577,40	589,60	589,60	532,20	565,60	681,20	1083,10	573,20	634,80
150	420	209	606,00	495,00	518,70	684,00	566,40	589,80	638,40	652,90	652,90	586,50	625,10	758,60	1222,70	633,70	704,90
170	489	244	695,20	569,30	596,00	783,50	650,30	676,90	732,10	748,30	748,30	673,10	716,80	868,10	1394,80	726,80	807,40
190	559	279	752,70	611,90	641,90	851,60	702,50	732,30	794,00	812,10	812,10	727,90	776,80	946,20	1535,20	787,90	878,10
210	629	314	823,70	667,80	700,80	933,00	768,10	801,00	869,10	889,20	889,20	796,20	850,30	1037,50	1688,80	862,50	962,30
230	699	349	898,20	727,70	763,80	1018,20	837,20	873,40	948,10	970,10	970,10	868,20	927,50	1132,50	1846,40	940,80	1050,20
250	769	384	958,20	772,80	812,00	1088,50	891,90	931,30	1012,40	1036,40	1036,40	925,50	990,00	1212,90	1989,20	1004,50	1123,30
270	839	418	1017,80	817,30	859,70	1158,60	946,20	988,70	1076,50	1102,20	1102,20	982,40	1052,00	1292,90	2131,80	1067,80	1196,30
290	909	453	1097,60	882,30	928,00	1248,90	1020,70	1066,50	1160,80	1188,30	1188,30	1059,70	1134,50	1393,00	2294,40	1151,40	1289,40
310	978	488	1159,30	929,00	977,70	1321,10	1077,00	1125,70	1226,70	1256,30	1256,30	1118,60	1198,70	1475,30	2439,00	1216,90	1364,40
330	1048	523	1221,60	976,40	1028,30	1393,70	1134,00	1185,90	1293,30	1324,80	1324,80	1178,30	1263,60	1557,90	2584,10	1282,80	1439,90
370	1188	592	1356,90	1081,90	1140,30	1550,10	1258,70	1317,00	1437,50	1472,90	1472,90	1308,30	1404,20	1734,30	2885,40	1425,70	1601,70
410	1328	662	1524,50	1219,60	1284,00	1738,60	1415,60	1480,10	1613,70	1652,90	1652,90	1470,70	1576,70	1942,50	3218,50	1600,60	1795,80
450	1468	732	1657,20	1322,60	1393,50	1892,30	1537,80	1608,50	1755,40	1798,20	1798,20	1598,30	1714,60	2116,40	3517,30	1741,00	1955,30
490	1608	802	1777,80	1413,30	1490,50	2033,80	1647,60	1724,80	1884,50	1931,40	1931,40	1713,50	1840,30	2277,70	3803,50	1868,90	2102,40


Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 114 - 117.

*Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.the**radiator**factory.com*

H011 ▪ MINI CANAL

MICL.011 LLL BB/XXX




	ватт	ватт	DMN DON DBN		RON RBN	DMV DOV DBV		ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR		SBL SDB SBR			
	75/65	55/45		RMN			RMV					SNA		ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**																
110	363	181	538,70	445,80	467,00	618,80	501,30	536,00	605,60	619,30	619,30	540,50	577,90	693,20	1117,10	584,70	671,30
130	454	226	620,80	510,80	535,70	715,40	576,50	617,50	699,90	716,10	716,10	622,90	667,30	803,40	1305,30	675,20	777,70
150	544	271	688,50	561,30	590,30	797,80	637,30	684,80	780,00	798,70	798,70	690,90	742,10	899,50	1479,30	751,40	869,90
170	636	317	793,00	648,90	681,50	917,10	734,80	788,70	896,70	917,80	917,80	795,60	853,80	1032,20	1690,20	864,30	998,60
190	726	362	862,10	700,90	737,40	1000,90	797,20	857,50	978,10	1002,00	1002,00	865,30	930,30	1129,70	1865,50	941,90	1092,10
210	817	407	962,50	784,00	824,50	1115,80	890,60	957,20	1090,70	1117,10	1117,10	965,70	1037,60	1258,30	2072,00	1050,60	1216,80
230	908	453	1055,80	860,50	904,80	1224,10	977,00	1050,20	1196,40	1225,20	1225,20	1059,50	1138,30	1380,00	2271,70	1152,50	1334,50
250	998	498	1127,60	915,10	963,30	1310,50	1042,00	1121,30	1280,50	1311,90	1311,90	1131,70	1217,40	1480,10	2449,90	1232,80	1430,70
270	1090	544	1198,90	969,40	1021,40	1396,60	1106,30	1192,30	1364,10	1397,90	1397,90	1203,20	1295,80	1579,60	2627,40	1312,50	1526,40
290	1180	588	1290,70	1044,20	1100,00	1503,20	1191,30	1283,60	1468,20	1504,60	1504,60	1295,40	1394,90	1699,80	2825,60	1413,00	1642,50
310	1271	634	1367,50	1103,70	1163,60	1594,50	1261,20	1359,90	1557,20	1596,10	1596,10	1372,50	1478,80	1804,80	3008,50	1498,10	1743,60
330	1362	679	1440,00	1159,30	1222,90	1681,70	1326,70	1431,90	1642,10	1683,60	1683,60	1445,40	1558,70	1905,60	3187,50	1579,10	1840,60
370	1544	770	1601,10	1286,10	1357,60	1872,30	1474,10	1591,90	1827,80	1874,20	1874,20	1607,10	1734,00	2123,10	3561,00	1756,90	2050,30
410	1725	860	1793,40	1444,40	1523,60	2094,10	1652,60	1783,30	2044,70	2096,20	2096,20	1800,00	1940,80	2372,20	3966,10	1966,40	2291,50
450	1906	951	1952,10	1568,80	1655,70	2282,00	1797,40	1940,80	2227,80	2284,40	2284,40	1959,20	2113,90	2587,30	4337,20	2141,70	2498,80
490	2088	1041	2097,00	1679,50	1774,10	2456,30	1928,60	2084,90	2397,20	2458,80	2458,80	2104,70	2273,20	2788,70	4694,60	2303,50	2692,40
L	**B 42**																
110	510	254	600,80	496,40	521,10	703,60	565,40	607,10	667,40	682,30	682,30	619,10	666,80	797,60	1392,10	674,40	738,10
130	638	318	692,70	569,10	598,20	814,30	650,80	700,20	771,40	789,40	789,40	714,30	770,90	925,50	1629,30	779,70	855,30
150	766	382	787,90	645,30	678,80	928,50	739,50	796,60	879,10	899,80	899,80	813,00	878,20	1057,00	1870,20	888,60	975,70
170	893	445	910,30	748,60	786,60	1069,80	855,50	920,20	1013,80	1037,20	1037,20	938,70	1013,00	1215,50	2138,00	1024,50	1123,40
190	1021	509	991,10	810,00	852,60	1169,30	929,60	1002,10	1106,60	1132,80	1132,80	1022,90	1105,70	1332,20	2364,10	1118,70	1229,40
210	1148	573	1084,30	884,20	931,20	1281,50	1016,50	1096,60	1212,30	1241,10	1241,10	1119,60	1211,00	1461,60	2602,90	1225,60	1348,10
230	1276	636	1195,80	976,50	1028,10	1411,90	1121,30	1209,30	1336,00	1367,60	1367,60	1234,40	1334,70	1609,00	2859,80	1350,70	1484,70
250	1404	700	1280,10	1041,40	1097,60	1515,00	1199,10	1294,60	1432,40	1466,90	1466,90	1322,00	1431,10	1729,30	3089,50	1448,30	1594,00
270	1531	764	1362,60	1104,80	1165,20	1616,50	1275,20	1378,30	1527,20	1564,40	1564,40	1407,80	1525,80	1847,80	3317,50	1544,40	1701,90
290	1659	827	1466,90	1190,00	1255,00	1739,70	1372,90	1483,80	1643,80	1683,80	1683,80	1515,60	1642,20	1988,30	3567,20	1662,20	1831,40
310	1786	891	1560,20	1264,20	1333,90	1852,20	1460,00	1578,50	1749,40	1792,30	1792,30	1612,50	1748,00	2117,90	3806,20	1769,20	1950,20
330	1914	955	1658,50	1343,10	1417,20	1969,00	1551,70	1677,70	1859,80	1905,40	1905,40	1713,90	1858,00	2251,90	4049,80	1880,80	2073,50
370	2169	1082	1846,50	1492,90	1576,10	2194,90	1726,80	1868,10	2072,40	2123,60	2123,60	1908,70	2070,50	2512,30	4528,80	2095,90	2312,10
410	2424	1209	2067,20	1675,30	1767,50	2453,40	1934,40	2091,10	2317,70	2374,40	2374,40	2136,20	2315,50	2805,10	5040,30	2343,80	2583,20
450	2680	1337	2253,50	1823,10	1924,30	2677,40	2107,60	2279,80	2528,40	2590,50	2590,50	2329,10	2526,00	3063,40	5517,60	2557,10	2820,10
490	2935	1464	2426,20	1957,50	2067,80	2887,90	2267,40	2454,90	2725,70	2793,30	2793,30	2508,70	2723,10	3308,30	5981,10	2757,00	3043,30

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo




DNA натурального цвета



DBL черный



DDB темно-коричневого цвета



DBR латунного цвета



DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау **DMV** лакированный




DON дуб **DOV** лакированный



DBN бук **DBV** лакированный

Жесткие алюминиевые решетки




SNA натурального цвета




SBL черный



SDB темно-коричневого цвета



SBR латунного цвета



SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау **RMV** лакированный



RON дуб **ROV** лакированный



RBN бук **RBV** лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета



RBL черный



RDB темно-коричневого цвета




RBR латунного цвета




RSS Нержавеющая сталь

Специальные решетки



ANA алюминий натурального цвета



PNC Литой алюминий

Закажите прибор без решетки стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC стр. 375

MINI CANAL ▪ H014

MICL.014 LLL BB/XXX

	ватт	ватт	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
	75/65	55/45															
L	**B 14**																
110	198	99	444,70	380,30	392,50	483,10	409,40	429,40	467,40	476,00	476,00	404,90	418,90	490,30	796,30	423,90	507,80
130	248	124	509,90	433,50	447,90	555,30	468,10	491,80	536,50	546,80	546,80	462,70	479,20	563,60	926,10	485,10	584,30
150	298	149	560,20	471,90	488,60	612,80	511,80	539,20	591,10	603,00	603,00	505,80	524,70	622,40	1041,00	531,60	646,30
170	347	173	643,10	543,10	562,00	702,80	588,40	619,40	678,40	691,70	691,70	581,50	603,00	713,70	1188,70	610,70	740,90
190	397	198	695,50	583,70	604,70	762,20	634,20	669,00	734,70	749,90	749,90	626,30	650,50	774,30	1305,60	659,20	804,80
210	446	222	760,10	636,20	659,80	833,90	692,30	730,80	803,60	820,20	820,20	683,80	710,50	847,30	1435,00	720,20	881,00
230	496	247	828,90	693,20	718,70	909,70	754,50	796,80	876,30	894,60	894,60	745,10	774,40	924,30	1568,30	785,10	961,30
250	546	272	883,00	735,40	763,30	970,90	802,10	848,10	934,70	954,60	954,60	792,00	823,90	986,80	1687,00	835,20	1027,00
270	595	297	936,40	777,00	807,20	1031,50	849,20	898,80	992,40	1013,90	1013,90	838,20	872,60	1048,60	1805,10	885,00	1092,10
290	645	322	1010,40	839,00	871,30	1112,40	916,50	969,80	1070,20	1093,40	1093,40	904,60	941,60	1130,80	1943,50	954,90	1177,40
310	694	346	1066,10	882,90	917,40	1175,20	965,70	1022,80	1130,10	1154,80	1154,80	953,20	992,50	1194,80	2063,80	1006,80	1244,80
330	744	371	1122,60	927,50	964,50	1238,70	1015,70	1076,50	1190,90	1217,20	1217,20	1002,30	1044,30	1259,60	2185,20	1059,50	1312,90
370	843	420	1245,90	1027,10	1068,50	1376,10	1126,00	1194,10	1322,50	1351,90	1351,90	1111,00	1158,00	1399,60	2437,60	1175,20	1459,40
410	942	470	1401,40	1159,00	1204,70	1545,70	1268,40	1344,00	1486,20	1518,90	1518,90	1251,80	1304,20	1571,70	2722,40	1322,90	1637,90
450	1042	520	1522,20	1256,10	1306,40	1680,80	1376,30	1459,30	1615,40	1651,30	1651,30	1358,10	1415,50	1709,30	2972,50	1436,20	1781,90
490	1141	569	1630,60	1340,80	1395,50	1803,50	1471,80	1562,10	1732,20	1771,20	1771,20	1452,00	1514,40	1834,40	3210,40	1536,90	1913,60
L	**B 26**																
110	345	172	518,20	437,00	454,30	575,20	489,30	506,40	542,00	552,40	552,40	503,90	532,10	630,00	969,20	538,60	590,50
130	431	215	594,20	498,20	518,70	661,70	559,90	580,30	622,40	634,70	634,70	577,30	610,60	726,20	1127,90	618,30	679,70
150	516	257	656,30	545,30	568,80	734,30	616,60	640,10	688,70	703,00	703,00	636,80	675,20	808,70	1272,90	684,00	755,00
170	603	301	753,90	628,10	654,70	842,40	709,10	735,80	790,80	807,10	807,10	731,90	775,60	926,90	1453,50	785,50	866,10
190	689	344	817,50	676,70	706,50	916,40	767,10	797,10	858,80	876,90	876,90	792,70	841,60	1010,90	1600,00	852,70	942,90
210	775	386	893,60	737,90	771,00	1003,10	838,20	871,10	939,30	959,30	959,30	866,30	920,30	1107,70	1758,90	932,70	1032,40
230	861	429	978,80	808,20	844,40	1098,70	917,70	953,90	1028,60	1050,60	1050,60	948,80	1008,00	1213,00	1926,90	1021,40	1130,60
250	947	472	1044,90	859,30	898,70	1175,20	978,60	1018,10	1099,20	1123,10	1123,10	1012,10	1076,70	1299,70	2076,00	1091,20	1210,10
270	1034	516	1110,10	909,60	952,10	1250,90	1038,50	1081,00	1168,80	1194,60	1194,60	1074,70	1144,30	1385,20	2224,10	1160,10	1288,50
290	1119	558	1195,60	980,20	1025,90	1346,80	1118,60	1164,40	1258,70	1286,30	1286,30	1157,60	1232,60	1491,30	2392,40	1249,40	1387,40
310	1206	601	1260,70	1030,40	1079,10	1422,40	1178,40	1227,20	1328,10	1357,70	1357,70	1220,00	1300,10	1576,70	2540,30	1318,40	1465,80
330	1292	644	1325,90	1080,80	1132,70	1498,20	1238,40	1290,40	1397,70	1429,20	1429,20	1282,70	1368,00	1662,40	2688,50	1387,30	1544,40
370	1464	730	1471,10	1196,00	1254,30	1664,20	1372,80	1431,20	1551,70	1587,00	1587,00	1422,60	1518,20	1848,30	2999,60	1539,90	1715,90
410	1636	816	1649,00	1344,10	1408,70	1863,10	1540,10	1604,70	1738,30	1777,40	1777,40	1595,30	1701,20	2067,00	3343,00	1725,10	1920,40
450	1808	902	1791,70	1457,10	1527,80	2026,80	1672,10	1743,10	1889,70	1932,70	1932,70	1732,60	1848,90	2250,70	3651,70	1875,30	2089,80
490	1980	987	1922,00	1557,50	1634,80	2178,10	1792,00	1869,10	2028,70	2075,80	2075,80	1857,80	1984,50	2422,10	3947,80	2013,20	2246,80

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.


Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 114 - 117.

См. радиатор Mini Canal с блоком DBE - до 300% больше выходной мощности

*Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.the**radiator**factory.com*

H014 ▪ MINI CANAL

MICL.014 LLL BB/XXX




	ватт	ватт	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**																
110	470	234	**589,80**	**497,00**	**518,10**	**669,90**	**552,40**	**587,20**	**656,70**	**670,50**	**670,50**	**591,70**	**629,10**	**744,40**	**1168,20**	**635,80**	**722,50**
130	587	293	**679,30**	**569,30**	**594,10**	**773,90**	**634,90**	**676,10**	**758,30**	**774,50**	**774,50**	**681,30**	**725,70**	**861,90**	**1363,70**	**733,80**	**836,10**
150	705	352	**753,40**	**626,20**	**655,20**	**862,80**	**702,20**	**749,80**	**844,80**	**863,60**	**863,60**	**755,80**	**807,00**	**964,50**	**1544,30**	**816,30**	**934,70**
170	822	410	**871,40**	**727,30**	**759,90**	**995,50**	**813,20**	**867,20**	**975,20**	**996,40**	**996,40**	**874,10**	**932,30**	**1110,70**	**1768,60**	**942,80**	**1077,00**
190	940	469	**948,30**	**787,20**	**823,70**	**1087,00**	**883,20**	**943,50**	**1064,40**	**1088,10**	**1088,10**	**951,30**	**1016,30**	**1215,70**	**1951,60**	**1028,10**	**1178,20**
210	1057	527	**1061,70**	**883,20**	**923,70**	**1215,10**	**989,70**	**1056,40**	**1189,90**	**1216,10**	**1216,10**	**1064,90**	**1136,90**	**1357,50**	**2171,20**	**1149,80**	**1316,00**
230	1175	586	**1171,00**	**975,50**	**1019,70**	**1339,10**	**1092,10**	**1165,10**	**1311,50**	**1340,40**	**1340,40**	**1174,50**	**1253,50**	**1495,00**	**2386,80**	**1267,60**	**1449,70**
250	1292	644	**1251,00**	**1038,50**	**1086,60**	**1434,00**	**1165,20**	**1244,80**	**1403,90**	**1435,20**	**1435,20**	**1254,90**	**1340,70**	**1603,40**	**2573,20**	**1356,10**	**1554,10**
270	1409	703	**1331,00**	**1101,40**	**1153,50**	**1528,60**	**1238,40**	**1324,30**	**1496,20**	**1530,00**	**1530,00**	**1335,30**	**1427,90**	**1711,70**	**2759,60**	**1444,60**	**1658,50**
290	1527	762	**1430,40**	**1183,90**	**1239,70**	**1642,70**	**1331,00**	**1423,30**	**1607,90**	**1644,40**	**1644,40**	**1435,10**	**1534,60**	**1839,40**	**2965,40**	**1552,50**	**1782,30**
310	1644	820	**1508,80**	**1245,00**	**1304,80**	**1735,80**	**1402,40**	**1501,20**	**1698,40**	**1737,30**	**1737,30**	**1513,70**	**1620,10**	**1946,00**	**3150,00**	**1639,30**	**1884,90**
330	1762	879	**1591,60**	**1310,80**	**1374,60**	**1833,40**	**1478,40**	**1583,60**	**1793,80**	**1835,10**	**1835,10**	**1596,90**	**1710,20**	**2057,20**	**3339,20**	**1730,60**	**1992,10**
370	1997	996	**1766,10**	**1451,00**	**1522,50**	**2037,20**	**1639,10**	**1756,90**	**1992,80**	**2039,20**	**2039,20**	**1772,00**	**1898,90**	**2288,10**	**3725,90**	**1921,80**	**2215,20**
410	2232	1113	**1972,30**	**1623,20**	**1702,40**	**2272,80**	**1831,50**	**1962,10**	**2223,50**	**2275,00**	**2275,00**	**1978,90**	**2119,70**	**2550,90**	**4144,80**	**2145,10**	**2470,20**
450	2467	1230	**2144,30**	**1761,10**	**1848,00**	**2474,20**	**1989,70**	**2133,30**	**2420,20**	**2476,70**	**2476,70**	**2151,50**	**2306,20**	**2779,60**	**4529,50**	**2334,00**	**2691,20**
490	2702	1347	**2303,20**	**1885,60**	**1980,20**	**2662,60**	**2134,80**	**2291,10**	**2603,40**	**2665,10**	**2665,10**	**2310,90**	**2479,30**	**2995,00**	**4900,80**	**2509,70**	**2898,50**
L	**B 42**																
110	633	316	**663,60**	**559,20**	**583,90**	**766,40**	**628,20**	**669,90**	**730,20**	**745,30**	**745,30**	**681,90**	**729,60**	**860,60**	**1454,90**	**737,20**	**800,90**
130	792	395	**765,30**	**641,90**	**670,80**	**886,90**	**723,40**	**772,90**	**844,00**	**862,00**	**862,00**	**786,90**	**843,50**	**998,10**	**1702,00**	**852,30**	**928,00**
150	950	474	**875,30**	**732,60**	**766,20**	**1015,90**	**826,90**	**884,00**	**966,40**	**987,00**	**987,00**	**900,40**	**965,60**	**1144,20**	**1957,50**	**975,80**	**1063,00**
170	1108	553	**1014,80**	**853,10**	**891,10**	**1174,30**	**960,10**	**1024,90**	**1118,30**	**1141,70**	**1141,70**	**1043,40**	**1117,50**	**1319,90**	**2242,60**	**1129,20**	**1228,00**
190	1267	632	**1105,10**	**924,00**	**966,60**	**1283,40**	**1043,70**	**1116,10**	**1220,60**	**1246,90**	**1246,90**	**1136,90**	**1219,70**	**1446,10**	**2478,20**	**1232,80**	**1343,40**
210	1425	711	**1208,60**	**1008,50**	**1055,50**	**1405,90**	**1140,80**	**1220,90**	**1336,60**	**1365,40**	**1365,40**	**1243,80**	**1335,40**	**1585,90**	**2727,20**	**1349,90**	**1472,20**
230	1583	789	**1340,10**	**1120,70**	**1172,40**	**1556,30**	**1265,80**	**1353,60**	**1480,30**	**1512,00**	**1512,00**	**1378,70**	**1479,10**	**1753,40**	**3004,20**	**1494,90**	**1629,00**
250	1742	869	**1434,70**	**1196,00**	**1252,10**	**1669,60**	**1353,80**	**1449,30**	**1587,00**	**1621,50**	**1621,50**	**1476,60**	**1585,70**	**1884,10**	**3244,10**	**1602,90**	**1748,70**
270	1900	948	**1528,30**	**1270,60**	**1331,10**	**1782,30**	**1441,00**	**1544,10**	**1693,00**	**1730,20**	**1730,20**	**1573,70**	**1691,50**	**2013,70**	**3483,30**	**1710,10**	**1867,70**
290	2058	1026	**1642,60**	**1365,80**	**1430,90**	**1915,50**	**1548,90**	**1659,60**	**1819,60**	**1859,70**	**1859,70**	**1691,40**	**1818,10**	**2164,00**	**3743,00**	**1838,10**	**2007,30**
310	2217	1106	**1735,60**	**1439,60**	**1509,10**	**2027,40**	**1635,30**	**1753,70**	**1924,80**	**1967,60**	**1967,60**	**1787,70**	**1923,20**	**2293,20**	**3981,60**	**1944,60**	**2125,40**
330	2375	1184	**1832,10**	**1516,80**	**1590,90**	**2142,70**	**1725,20**	**1851,30**	**2033,40**	**2079,00**	**2079,00**	**1887,50**	**2031,80**	**2425,50**	**4223,30**	**2054,50**	**2247,10**
370	2692	1343	**2035,10**	**1681,50**	**1764,70**	**2383,60**	**1915,30**	**2056,70**	**2261,10**	**2312,10**	**2312,10**	**2097,40**	**2259,10**	**2700,80**	**4717,40**	**2284,60**	**2500,70**
410	3008	1500	**2270,50**	**1878,60**	**1970,80**	**2656,60**	**2137,50**	**2294,40**	**2520,90**	**2577,60**	**2577,60**	**2339,50**	**2518,70**	**3008,20**	**5243,60**	**2547,10**	**2786,50**
450	3325	1658	**2470,80**	**2040,40**	**2141,70**	**2894,70**	**2325,10**	**2497,10**	**2745,70**	**2808,00**	**2808,00**	**2546,50**	**2743,40**	**3280,80**	**5734,90**	**2774,40**	**3037,30**
490	3642	1816	**2658,60**	**2189,90**	**2300,10**	**3120,30**	**2499,80**	**2687,20**	**2958,10**	**3025,70**	**3025,70**	**2741,10**	**2955,30**	**3540,60**	**6213,60**	**2989,30**	**3275,70**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo




DNA натурального цвета



DBL черный



DDB темно-коричневого цвета



DBR латунного цвета



DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау **DMV** лакированный




DON дуб **DOV** лакированный



DBN бук **DBV** лакированный

Жесткие алюминиевые решетки




SNA натурального цвета




SBL черный



SDB темно-коричневого цвета



SBR латунного цвета



SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау **RMV** лакированный



RON дуб **ROV** лакированный



RBN бук **RBV** лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета



RBL черный



RDB темно-коричневого цвета




RBR латунного цвета




RSS Нержавеющая сталь

Специальные решетки



ANA алюминий натурального цвета



PNC Литой алюминий

Закажите прибор без решетки стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC стр. 375

MINI CANAL · H019

MICL.019 LLL BB/XXX


	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 26**																
110	392	195	534,90	453,60	470,90	591,80	505,90	523,10	558,60	569,00	569,00	520,50	548,80	646,60	985,70	555,20	607,10
130	489	244	614,10	518,10	538,50	681,60	579,80	600,20	642,30	654,50	654,50	597,20	630,50	746,20	1147,90	638,10	699,60
150	587	293	679,10	568,20	591,70	757,10	639,50	663,00	711,60	725,90	725,90	659,70	698,20	831,70	1295,80	706,90	778,00
170	685	342	780,60	654,50	681,20	868,90	735,50	762,20	817,30	833,60	833,60	758,30	802,00	953,40	1480,10	812,00	892,50
190	782	390	846,70	705,90	735,60	945,50	796,30	826,20	887,80	906,00	906,00	821,80	870,80	1039,90	1629,00	881,90	972,10
210	881	439	926,30	770,60	803,40	1035,70	870,70	903,70	971,90	991,80	991,80	898,80	952,90	1140,20	1791,60	965,10	1064,80
230	978	488	1015,10	844,50	880,60	1134,90	954,00	990,20	1064,90	1086,90	1086,90	984,90	1044,30	1249,20	1963,20	1057,70	1166,90
250	1076	537	1083,60	898,00	937,30	1214,10	1017,20	1056,70	1138,00	1161,80	1161,80	1050,80	1115,40	1338,30	2114,60	1129,90	1248,80
270	1174	585	1152,40	951,70	994,20	1293,20	1080,80	1123,10	1210,90	1236,70	1236,70	1117,10	1186,60	1427,50	2266,20	1202,40	1330,80
290	1271	634	1241,10	1025,80	1071,40	1392,50	1164,10	1209,90	1304,30	1331,90	1331,90	1203,20	1278,00	1536,70	2437,80	1294,90	1432,90
310	1370	683	1309,40	1079,00	1127,70	1471,30	1227,10	1275,80	1376,80	1406,40	1406,40	1268,60	1348,70	1625,40	2589,00	1367,00	1514,40
330	1467	732	1377,50	1132,20	1184,30	1549,80	1289,90	1341,90	1449,30	1480,80	1480,80	1334,30	1419,60	1713,90	2740,10	1438,80	1595,90
370	1663	829	1529,90	1254,70	1313,00	1723,00	1431,50	1489,80	1610,30	1645,70	1645,70	1481,30	1577,00	1907,10	3058,20	1598,50	1774,60
410	1859	927	1714,40	1409,30	1473,90	1928,50	1605,30	1669,80	1803,60	1842,70	1842,70	1660,60	1766,50	2132,20	3408,20	1790,40	1985,70
450	2054	1024	1863,20	1528,50	1599,20	2098,30	1743,60	1814,30	1961,20	2004,10	2004,10	1804,10	1920,40	2322,10	3723,10	1946,80	2161,20
490	2250	1122	2000,40	1635,60	1712,90	2256,40	1870,10	1947,20	2106,90	2153,80	2153,80	1935,90	2062,60	2500,20	4025,90	2091,20	2324,90
L	**B 34**																
110	530	264	606,20	513,40	534,40	686,20	568,80	603,60	673,10	686,80	686,80	608,10	645,50	760,80	1184,50	652,20	738,90
130	662	330	699,40	589,50	614,40	794,10	655,20	696,20	778,60	794,90	794,90	701,60	746,00	882,20	1384,00	753,90	856,40
150	795	396	776,70	649,70	678,60	886,10	725,60	773,20	868,20	887,00	887,00	779,10	830,30	987,80	1567,60	839,70	958,10
170	927	462	897,90	753,80	786,40	1021,90	839,90	893,90	1001,80	1023,00	1023,00	900,70	958,80	1137,20	1795,10	969,40	1103,60
190	1059	528	977,80	816,80	853,20	1116,50	912,80	973,10	1094,00	1117,70	1117,70	980,90	1045,90	1245,30	1981,20	1057,70	1207,80
210	1192	594	1095,20	916,90	957,20	1248,60	1023,30	1090,00	1223,40	1249,70	1249,70	1098,60	1170,50	1391,10	2204,70	1183,40	1349,50
230	1324	660	1207,00	1011,70	1055,90	1375,10	1128,20	1201,30	1347,60	1376,50	1376,50	1210,70	1289,50	1531,20	2423,00	1303,70	1485,80
250	1457	727	1290,20	1077,70	1125,70	1472,90	1204,50	1283,90	1443,10	1474,30	1474,30	1294,20	1379,80	1642,50	2612,40	1395,20	1593,20
270	1590	793	1373,10	1143,80	1195,80	1570,80	1280,60	1366,60	1538,50	1572,30	1572,30	1377,50	1470,20	1754,00	2801,80	1487,00	1700,70
290	1721	858	1476,60	1230,20	1286,00	1688,80	1377,30	1469,60	1654,20	1690,70	1690,70	1481,40	1580,90	1885,80	3011,70	1598,90	1828,60
310	1854	925	1557,60	1294,20	1353,90	1784,80	1451,50	1550,20	1747,70	1786,50	1786,50	1562,90	1669,30	1995,30	3199,00	1688,40	1933,90
330	1987	991	1644,10	1363,30	1427,00	1885,60	1530,90	1636,00	1846,10	1887,60	1887,60	1649,50	1762,80	2109,70	3391,50	1783,10	2044,70
370	2252	1123	1825,20	1510,40	1581,80	2096,20	1698,30	1816,20	2051,90	2098,40	2098,40	1831,30	1958,20	2347,40	3785,30	1981,20	2274,60
410	2516	1255	2038,00	1688,90	1768,10	2338,40	1897,30	2028,00	2289,30	2340,80	2340,80	2044,70	2185,50	2616,80	4210,70	2211,00	2536,20
450	2781	1387	2216,10	1833,20	1919,90	2546,00	2061,70	2205,20	2492,10	2548,60	2548,60	2223,50	2378,00	2851,50	4601,40	2406,00	2763,00
490	3046	1519	2381,50	1964,20	2058,80	2740,70	2213,30	2369,50	2681,90	2743,50	2743,50	2389,30	2557,80	3073,30	4979,30	2588,10	2976,90
L	**B 42**																
110	728	363	680,80	576,50	601,00	783,50	645,40	687,10	747,50	762,40	762,40	699,20	746,80	877,80	1472,00	754,50	818,10
130	909	453	786,00	662,60	691,60	907,70	744,30	793,70	864,90	882,90	882,90	807,80	864,30	1019,00	1722,80	873,20	948,80
150	1091	544	899,10	756,60	790,00	1039,70	850,70	907,80	990,30	1011,00	1011,00	924,20	989,50	1168,30	1981,40	999,80	1087,00
170	1273	635	1041,20	879,60	917,50	1200,70	986,50	1051,20	1144,80	1168,20	1168,20	1069,80	1143,90	1346,40	2268,90	1155,40	1254,40
190	1455	726	1134,90	953,90	996,50	1313,30	1073,70	1146,10	1250,60	1276,80	1276,80	1166,80	1249,60	1476,20	2508,10	1262,80	1373,40
210	1637	816	1242,00	1041,90	1088,90	1439,20	1174,30	1254,30	1370,10	1399,00	1399,00	1277,30	1368,80	1619,40	2760,70	1383,40	1505,80
230	1819	907	1376,80	1157,40	1209,10	1593,00	1302,50	1390,30	1517,00	1548,70	1548,70	1415,60	1515,80	1790,10	3040,80	1531,80	1665,70
250	2001	998	1474,30	1235,90	1292,00	1709,40	1393,60	1489,10	1626,80	1661,20	1661,20	1516,40	1625,50	1923,80	3283,90	1642,60	1788,40
270	2182	1088	1570,80	1313,30	1373,80	1824,70	1483,70	1586,80	1735,70	1773,00	1773,00	1616,30	1734,30	2056,20	3525,90	1752,90	1910,40
290	2365	1179	1689,50	1413,00	1478,00	1962,40	1595,90	1706,80	1866,70	1906,60	1906,60	1738,60	1865,10	2211,10	3790,20	1885,10	2054,30
310	2547	1270	1785,50	1489,60	1559,30	2077,10	1685,40	1803,90	1974,80	2017,60	2017,60	1837,90	1973,30	2343,10	4031,50	1994,50	2175,60
330	2728	1360	1885,00	1569,90	1644,10	2195,50	1778,40	1904,40	2086,50	2132,10	2132,10	1940,60	2084,90	2478,60	4276,50	2107,60	2300,20
370	3092	1542	2094,70	1741,20	1824,40	2443,10	1974,90	2116,40	2320,80	2371,80	2371,80	2157,00	2318,80	2760,50	4777,10	2344,30	2560,40
410	3456	1724	2336,60	1944,90	2037,10	2722,90	2204,00	2360,70	2587,30	2644,00	2644,00	2405,70	2585,10	3074,70	5309,90	2613,30	2852,90
450	3820	1905	2544,00	2113,90	2215,10	2968,00	2398,30	2570,50	2819,00	2881,20	2881,20	2619,90	2816,70	3354,10	5808,20	2847,80	3110,80
490	4184	2087	2737,80	2269,40	2379,60	3199,60	2579,30	2766,80	3037,50	3105,20	3105,20	2820,60	3034,90	3620,10	6293,10	3068,90	3355,10

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 114 - 117.


См. радиатор Mini Canal с блоком DBE - до 300% больше выходной мощности

*Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.the**radiator**factory.com*

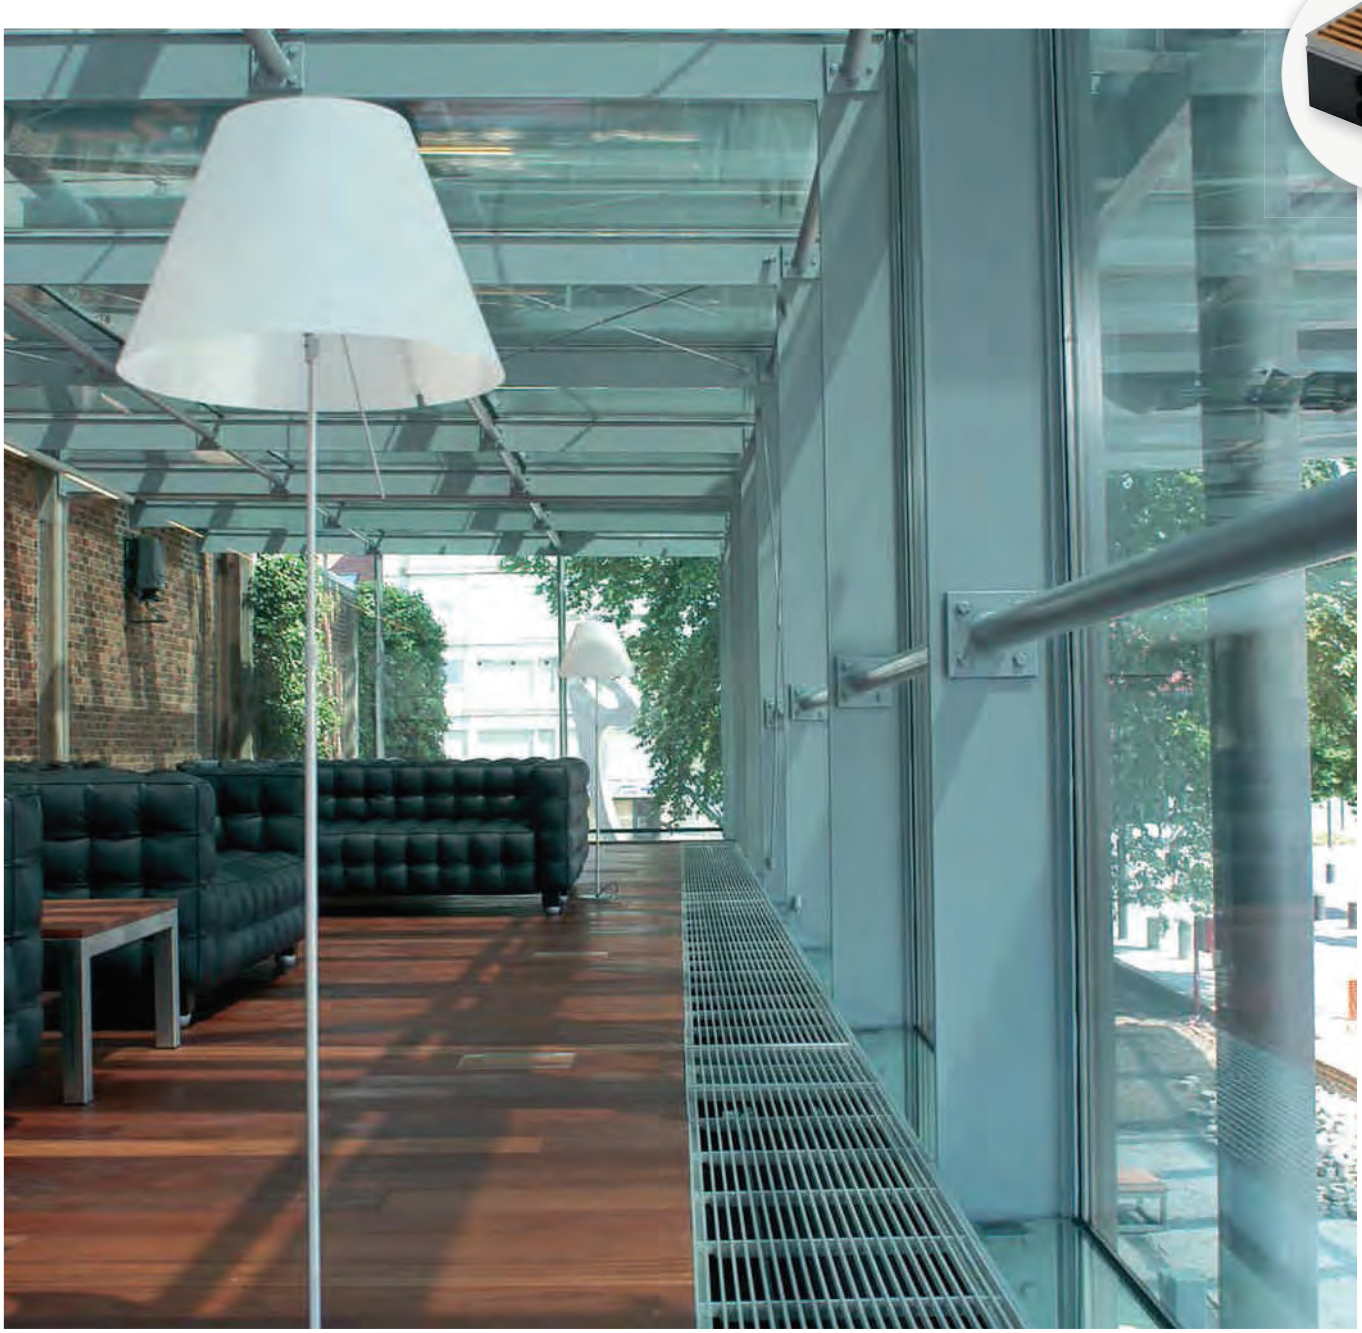

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo




DNA
натурального цвета



DBL
черный



DDB темно-
коричневого цвета



DBR
латунного цвета



DNC/XXX *(цвет)*
лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау
DMV лакированный




DON дуб
DOV лакированный



DBN бук
DBV лакированный

Жесткие алюминиевые решетки




SNA
натурального цвета




SBL
черный



SDB темно-
коричневого цвета



SBR
латунного цвета



SNC/XXX *(цвет)*
лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау
RMV лакированный



RON дуб
ROV лакированный



RBN бук
RBV лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA
натурального цвета



RBL
черный



RDB темно-
коричневого цвета




RBR
латунного цвета




RSS
Нержавеющая сталь

Специальные решетки



ANA алюминий
натурального цвета



PNC
Литой алюминий

Закажите прибор без решетки, стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC, стр. 375

jaga TOP PERFORMERS LOW-H2O

MINI CANAL DBE

Теплоотдача в 3 раза выше!

Конденсационные котлы, тепловые насосы и солнечные энергетические системы требуют гораздо более больших нагревательных элементов, потому что они работают при очень низких температурах воды, которые иногда не достигают больше 35°C. Для радиатора Mini Canal с блоком DBE это не является проблемой, потому что он обеспечивает в 3-4 раза больше тепла, чем стандартный встраиваемый в пол прибор.

- Высокая выходная мощность при низкой температуре воды.
- Для нового строительства и реконструкции коммерческих и общественных зданий.
- Полностью автоматическая работа с фиксированной скоростью обеспечивается датчиком температуры воды.
- Подключение 12 В или 230 В
- Подключение для вентиляции (опция).
- Требуется меньшее пространство.
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.



Отопление в сочетании с «теплыми» полами и технологией Low-H2O - на 30% больше экономии энергии! См. страница 28.




MINI CANAL DBE

MINI CANAL DBE · ОБЗОР

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Проем для встраивания: высота H + 1 см, длина L и ширина B + 0.5 см!

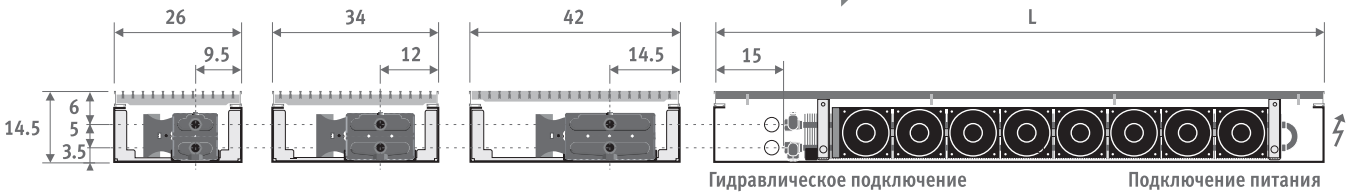


СОСТАВ

Рамка (MDCL) из анодированного алюминия соответствующего решетке цвета.



Закрывающая рамка (MDCZ) из анодированного алюминия соответствующего решетке цвета.



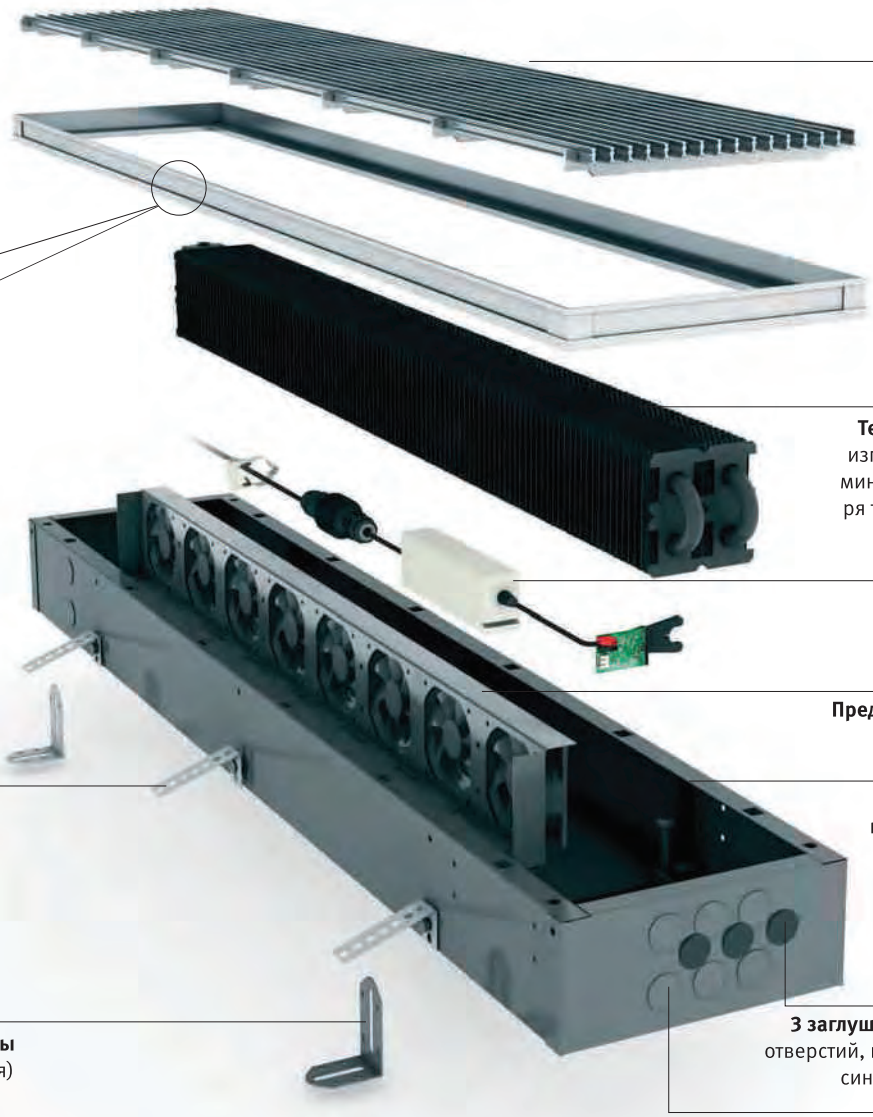

Решетка несколько видов дизайна и цветов из анодированного алюминия, разных сортов дерева и нержавеющей стали.

Теплообменник Low-H2O изготовлен из меди и алюминия, незаметен благодаря темно-серой лакировке (RAL 7024).

Опция 230 В / 12 В

Предварительно смонтированные блоки DBE

Кронштейны количество в соответствии с длиной.


Короб из оцинкованной стали, покрыт темно-сером лаком, толщиной 1 мм с соединительными отверстиями на торцах и с обеих сторон.

Легкая регулировка высоты для неровного пола. (Опция)

3 заглушки для соединительных отверстий, изготовлены из черного синтетического материала.

Предварительно перфорированная система для подключений

ПРИНЦИП РАБОТЫ

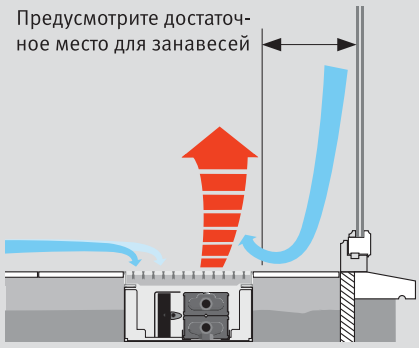


РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: поток холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

⚠ Теплообменник всегда со стороны окна!

CE 1387 CEBEC



КОД ЗАКАЗА

С РАМКОЙ (L-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	ширина	решетки
MDCL .	014	110	26	/XXX

добавить код решетки

С РАМКОЙ (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	ширина	решетки
MDCZ .	014	110	26	/XXX

добавить код решетки

Радиатор Mini Canal также доступен с рамкой Z-образного профиля. Закрывающая рамка способствует идеальной отделке при ремонте или встраивании в деревянные полы.

ДОСТАВКА

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal DBE с:
- теплообменником Low-H2O
- решеткой и собранной L-образной или Z-образной рамкой
- фиксирующими кронштейнами
- клапаном(ами) для выпуска воздуха 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"
- блоками DBE соответствующими длине радиатора, с защитной решеткой
- контроллер постоянного тока 12 В с датчиком температуры воды
- установленный непосредственно на плате управления зажимной разъем для подключения постоянного тока 12 В

УСТАНОВКА

Радиатор Mini Canal с блоком DBE полностью смонтирован и готов к использованию. Подходит для установки на неотделанные бетонные черные полы, в плавающие или подвесные полы, или даже в существующие каналы отопления. Дополнительная 'Z'-образная закрывающая рамка для монтажа на чистовом полу. Если это невозможно, то, при желании, закрывающую рамку можно снять и заменить.

Закрывающая рамка позволяет закрыть шов между полом и каналом отопления.

Установка
- Выровняйте уровень прибора относительно чистового пола, используя уровень и кронштейны, или дополнительный регулятор высоты.
- Подведите электрические кабелепроводы и гидравлические трубопроводы и закройте входные отверстия.
- Если необходимо, предоставьте дополнительную защитную трубку для капилляра термостатической головки с дистанционным управлением.
- Опрессуйте систему после монтажа.
- Закончите отделку пола.


ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВСЕГДА СЛЕВА)

Подключение теплообменника слева. Существует несколько способов.
- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном ручного управления в канале.
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления, термостат обеспечит лучшее измерение температуры внутри помещения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВСЕГДА СПРАВА)

Подключение в канале всегда справа

Опция VAC:
Водонепроницаемый блок питания 230В/12В и кабельный ввод в канале.
Дополнить код заказа **/VAC**

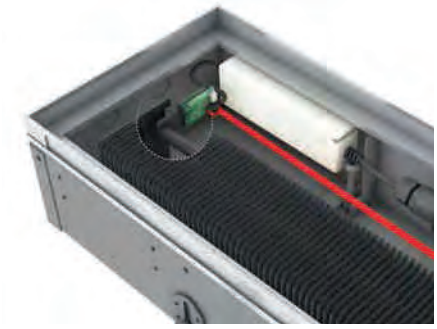

Код	€/шт.
MDCL.HHH LLL BB/XXX**/VAC**	**92,10**

Опция VDC

Стандартный блок питания 230В/12В
Дополнить код заказа **/VDC**

Код	€/шт.
MDCL.HHH LLL BB/XXX**/VDC**	**34,30**

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пример с дистанционным управлением



set 72

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
 COMC.JV2.RD.2...	**124,40**


введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Прочие термостатические головки и концовки: Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны"..

MINI CANAL DBE ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм. Защищает кожух от попадания грязи и повреждения во время монтажных работ.

		код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА	7691. 000	110	026
L	B 026	034		042
110	19,40	21,70		23,30
130	20,50	23,20		25,20
150	21,70	24,80		27,10
170	22,80	26,30		28,90
190	23,90	27,80		30,70
210	25,00	29,30		32,60
230	26,20	30,80		34,30
250	27,20	32,50		36,20
270	28,30	33,90		38,00
290	29,50	35,40		39,80
310	30,60	37,10		41,70


ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА



Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 1 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума. Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

КОД		€
7690.02	Рулон 6 метров	**23,10**

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ



Простой регулятор высоты для неровных полов.


КОД			€/комплект
7690.01	регулятор высоты	0 - 4.5 см	**7,20**
7690.04	регулятор высоты	4.5 - 13 см	**14,30**

Рекомендуемое количество для длины:

1 комплект =




110 см	2 комплекта
130 - 190 см	3 комплекта
210 см	4 комплекта
230 - 310 см	5 комплектов

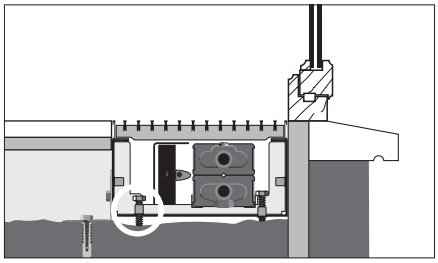

Деталь для регулировки высоты снабжена дополнительными регулировочными винтами, чтобы выровнять короб относительно оконной рамы.


ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. Также для шумоизоляции при использовании на верхних этажах. (Не поставляется отдельно!)

		код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА	7692. 000	110	026
L	B 026	034		042
110	12,70	13,20		13,80
130	13,40	14,10		14,70
150	14,20	14,90		15,70
170	14,90	15,80		16,70
190	15,60	16,70		17,70
210	16,40	17,50		18,60
230	17,20	18,40		19,60
250	17,90	19,30		20,60
270	18,60	20,10		21,60
290	19,40	20,90		22,60
310	20,10	21,80		23,40

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!)


			код	высота	длина	ширина
		КОД ЗАКАЗА	7693.	014	110	026
H	L	B 026		034		042
014	110	33,90		34,30		35,00
	130	35,60		36,30		37,10
	150	37,50		38,40		39,20
	170	39,50		40,30		41,30
	190	41,30		42,20		43,30
	210	43,10		44,20		45,30
	230	45,00		46,20		47,50
	250	46,90		48,20		49,50
	270	48,70		50,20		51,60
	290	50,60		52,10		53,70
	310	52,50		54,00		55,80

РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

ЗАМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХА

Смонтированный воздуховод для подключения канала подачи воздуха




КОД		€
/V1	1 в/вод для подключения ø 80 mm	**124,90**
/V2	2 в/вода для подключения ø 80 mm	**187,20**

Добавьте **/V1** или **/V2** к артикулу радиатора Mini Canal. Пример: MDCL. 014 110 26 /XXX **/V1**


Другие системы

Система замещения воздуха 2




внутренний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 3



внешний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 4




коллектор подачи воздуха с торцевой части

Для получения более подробной информации см.: www.the**radiator**factory.com

H014 ▪ MINI CANAL DBE

MDCL.014 LLL BB/XXX




	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 26**																	
110	1085	609	227	**841,60**	**760,40**	**777,70**	**898,60**	**812,60**	**829,70**	**865,50**	**875,80**	**875,80**	**827,20**	**855,50**	**952,70**	**1292,50**	**861,70**	**913,90**
130	1171	657	244	**917,70**	**821,70**	**842,10**	**985,10**	**883,30**	**903,70**	**945,80**	**958,20**	**958,20**	**900,70**	**934,10**	**1049,30**	**1451,30**	**941,60**	**1003,10**
150	1626	913	339	**1078,00**	**966,90**	**990,40**	**1155,80**	**1038,10**	**1061,60**	**1110,50**	**1124,60**	**1124,60**	**1058,20**	**1096,80**	**1229,80**	**1694,40**	**1105,50**	**1176,60**
170	2083	1169	435	**1274,00**	**1148,00**	**1174,50**	**1362,20**	**1228,80**	**1255,30**	**1310,80**	**1326,90**	**1326,90**	**1251,50**	**1295,40**	**1446,30**	**1973,20**	**1305,20**	**1385,80**
190	2169	1218	453	**1337,30**	**1196,50**	**1226,20**	**1436,20**	**1286,80**	**1316,60**	**1378,50**	**1396,70**	**1396,70**	**1312,20**	**1361,30**	**1530,00**	**2119,60**	**1372,10**	**1462,50**
210	2625	1474	548	**1511,70**	**1356,00**	**1388,90**	**1621,10**	**1456,00**	**1489,00**	**1557,40**	**1577,40**	**1577,40**	**1484,00**	**1538,40**	**1725,00**	**2376,90**	**1550,30**	**1650,20**
230	2711	1522	566	**1596,80**	**1426,00**	**1462,10**	**1716,40**	**1535,60**	**1571,70**	**1646,70**	**1668,60**	**1668,60**	**1566,40**	**1625,90**	**1830,40**	**2544,70**	**1639,10**	**1748,50**
250	3167	1778	661	**1761,20**	**1575,50**	**1614,80**	**1891,50**	**1694,80**	**1733,90**	**1815,60**	**1839,30**	**1839,30**	**1728,20**	**1792,80**	**2015,20**	**2792,00**	**1807,20**	**1926,20**
270	3254	1827	679	**1826,40**	**1625,80**	**1668,20**	**1967,00**	**1754,50**	**1796,90**	**1885,10**	**1910,80**	**1910,80**	**1790,60**	**1860,40**	**2100,80**	**2940,00**	**1876,10**	**2004,50**
290	3709	2082	774	**2010,00**	**1794,70**	**1840,20**	**2161,30**	**1932,90**	**1978,40**	**2073,10**	**2100,80**	**2100,80**	**1971,80**	**2046,80**	**2304,90**	**3206,60**	**2063,40**	**2201,50**
310	4166	2339	870	**2173,30**	**1942,80**	**1991,60**	**2334,90**	**2090,70**	**2139,40**	**2240,70**	**2270,30**	**2270,30**	**2132,20**	**2212,50**	**2488,50**	**3452,70**	**2230,40**	**2378,00**
L	**B 34**																	
110	1410	792	294	**913,10**	**820,30**	**841,40**	**993,10**	**875,60**	**910,60**	**980,00**	**993,70**	**993,70**	**914,90**	**952,50**	**1067,10**	**1491,40**	**959,20**	**1045,80**
130	1527	857	319	**1002,40**	**892,40**	**917,40**	**1097,00**	**958,00**	**999,40**	**1081,60**	**1097,80**	**1097,80**	**1004,40**	**1049,00**	**1184,70**	**1686,90**	**1057,00**	**1159,40**
150	2115	1187	442	**1174,80**	**1047,80**	**1076,60**	**1284,10**	**1123,30**	**1171,20**	**1266,20**	**1284,90**	**1284,90**	**1177,10**	**1228,60**	**1385,30**	**1965,60**	**1237,70**	**1356,10**
170	2702	1517	564	**1391,00**	**1246,90**	**1279,50**	**1515,00**	**1332,70**	**1386,90**	**1494,70**	**1515,90**	**1515,90**	**1393,50**	**1452,00**	**1629,90**	**2288,10**	**1462,30**	**1596,70**
190	2820	1583	589	**1467,70**	**1306,60**	**1343,10**	**1606,40**	**1402,60**	**1463,10**	**1583,80**	**1607,50**	**1607,50**	**1470,70**	**1536,00**	**1734,90**	**2471,20**	**1547,60**	**1697,90**
210	3407	1913	711	**1679,40**	**1501,10**	**1541,50**	**1832,70**	**1607,30**	**1674,30**	**1807,70**	**1833,90**	**1833,90**	**1682,50**	**1754,80**	**1974,80**	**2788,90**	**1767,60**	**1933,80**
230	3525	1979	736	**1788,60**	**1593,20**	**1637,60**	**1956,70**	**1709,60**	**1783,10**	**1929,20**	**1958,00**	**1958,00**	**1792,10**	**1871,30**	**2112,30**	**3004,50**	**1885,30**	**2067,50**
250	4112	2309	858	**1967,00**	**1754,50**	**1802,70**	**2149,70**	**1881,00**	**1960,90**	**2119,80**	**2151,20**	**2151,20**	**1970,70**	**2056,80**	**2319,00**	**3289,10**	**2072,10**	**2270,20**
270	4229	2374	883	**2047,00**	**1817,40**	**1869,50**	**2244,40**	**1954,20**	**2040,40**	**2212,20**	**2246,00**	**2246,00**	**2051,10**	**2144,10**	**2427,30**	**3475,50**	**2160,50**	**2374,50**
290	4817	2705	1006	**2244,70**	**1997,90**	**2053,90**	**2456,70**	**2144,90**	**2237,60**	**2422,10**	**2458,40**	**2458,40**	**2249,00**	**2348,90**	**2653,20**	**3779,30**	**2366,80**	**2596,40**
310	5404	3034	1128	**2421,10**	**2157,40**	**2217,40**	**2647,90**	**2314,50**	**2413,70**	**2610,90**	**2649,80**	**2649,80**	**2425,80**	**2532,80**	**2858,00**	**4062,20**	**2551,80**	**2797,40**
L	**B 42**																	
110	1793	1007	374	**986,90**	**882,60**	**907,30**	**1089,80**	**951,60**	**993,40**	**1053,70**	**1068,90**	**1068,90**	**1005,30**	**1053,10**	**1183,20**	**1778,20**	**1060,50**	**1124,40**
130	1952	1096	408	**1088,70**	**965,10**	**994,20**	**1210,30**	**1046,70**	**1096,30**	**1167,50**	**1185,50**	**1185,50**	**1110,50**	**1166,90**	**1320,90**	**2025,30**	**1175,70**	**1251,30**
150	2690	1510	562	**1296,90**	**1154,30**	**1187,90**	**1437,50**	**1248,40**	**1305,70**	**1388,20**	**1408,80**	**1408,80**	**1322,00**	**1387,30**	**1565,20**	**2379,00**	**1397,40**	**1484,80**
170	3428	1925	716	**1534,50**	**1372,70**	**1410,90**	**1694,00**	**1479,60**	**1544,50**	**1638,00**	**1661,40**	**1661,40**	**1563,00**	**1637,10**	**1838,90**	**2762,10**	**1648,60**	**1747,70**
190	3587	2014	749	**1624,80**	**1443,90**	**1486,50**	**1803,30**	**1563,40**	**1635,90**	**1740,80**	**1766,80**	**1766,80**	**1656,70**	**1739,50**	**1965,30**	**2997,80**	**1752,50**	**1863,30**
210	4325	2428	903	**1826,60**	**1626,40**	**1673,40**	**2023,80**	**1758,60**	**1838,90**	**1954,60**	**1983,60**	**1983,60**	**1861,80**	**1953,50**	**2203,10**	**3344,90**	**1967,70**	**2090,20**
230	4483	2517	936	**1958,20**	**1738,80**	**1790,50**	**2174,30**	**1883,50**	**1971,60**	**2098,40**	**2130,20**	**2130,20**	**1996,70**	**2097,20**	**2370,60**	**3622,00**	**2112,80**	**2247,00**
250	5222	2932	1090	**2150,80**	**1912,40**	**1968,50**	**2385,90**	**2069,80**	**2165,50**	**2303,40**	**2337,80**	**2337,80**	**2192,70**	**2302,00**	**2599,30**	**3960,00**	**2318,90**	**2464,90**
270	5380	3021	1123	**2244,60**	**1986,80**	**2047,40**	**2498,50**	**2157,00**	**2260,40**	**2409,30**	**2446,60**	**2446,60**	**2289,80**	**2407,80**	**2729,10**	**4199,30**	**2426,10**	**2583,90**
290	6118	3435	1277	**2457,10**	**2180,20**	**2245,40**	**2730,00**	**2363,00**	**2474,00**	**2634,20**	**2674,20**	**2674,20**	**2505,80**	**2632,50**	**2977,70**	**4557,20**	**2652,20**	**2821,70**
310	6857	3850	1432	**2648,10**	**2352,10**	**2421,90**	**2940,00**	**2547,70**	**2666,40**	**2837,60**	**2880,50**	**2880,50**	**2700,30**	**2835,90**	**3205,00**	**4893,80**	**2856,90**	**3038,10**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

Жесткие алюминиевые решетки Designo




DNA натурального цвета



DBL черный



DDB темно-коричневого цвета



DBR латунного цвета



DNC/XXX *(цвет)* лакированная

Сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау
DMV лакированный




DON дуб
DOV лакированный



DBN бук
DBV лакированный

Жесткие алюминиевые решетки




SNA натурального цвета




SBL черный



SDB темно-коричневого цвета



SBR латунного цвета



SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау
RMV лакированный




RON дуб
ROV лакированный



RBN бук
RBV лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета




RBL черный



RDB темно-коричневого цвета




RBR латунного цвета




RSS Нержавеющая сталь

Специальные решетки



ANA алюминий натурального цвета



PNC Литой алюминий

Закажите прибор без решетки стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC стр. 375

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O


CANAL COMPACT & CANAL PLUS

Превосходно встроенная тепловая мощность

Невидимый встроенный канал с мощным теплообменником Low-H2O. Canal Compact и Canal Plus экранируют холодный воздух и прогревают каждый уголок помещения. Идеальное решение основного источника тепла для помещений со стеклянными перегородками до пола и большими раздвижными дверями. После установки радиатора видимой остается только декоративная решетка, которая может быть изготовлена из разных материалов и цветов. Canal Compact и Canal Plus подходят для любого интерьера.

- Минимальное время установки.
- Простое обслуживание благодаря гибким соединениям
- Водонепроницаемый.
- Эффективная горячая воздушная завеса для холодного потока от окон.
- Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.












Отопление в сочетании с "теплыми" полами и технологией Low-H2O - на 30% больше экономии энергии! См. страница 28.

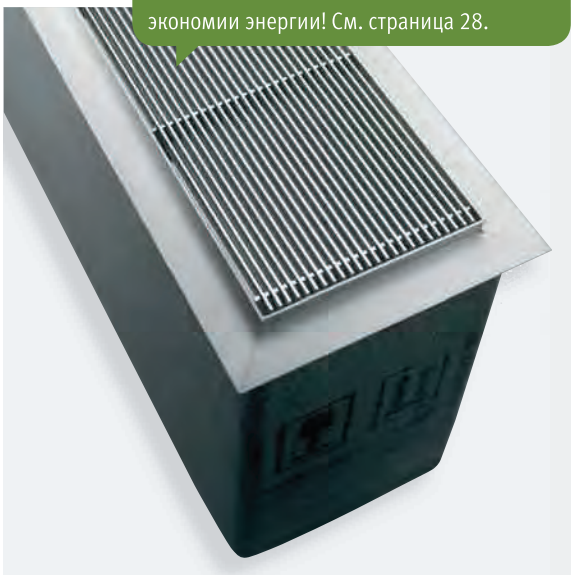




CANAL COMPACT & PLUS · ОБЗОР

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

	CANAL COMPACT	CANAL PLUS		
R 1.5				
R 2.5				
R 3.0				
R 4.0				
Вт / ребристый метр (LB)	1211	1510	1229	1848	2682



R	LB
1.5	L - 28
2.5	L - 31
3.0	L - 33
4.0	L - 39


Пример расчетов:
выходная мощность радиатора Canal Compact R 1.5, L 258

$$1211 \text{ ватт} \times \frac{(258-28)}{100} = 2785 \text{ ватт}$$

(Вт/оребрение в метрах (LB) при 75/65/20)

Проем для встраивания: высота H, длина L и ширина B + 2 см!

ПРИНЦИП РАБОТЫ

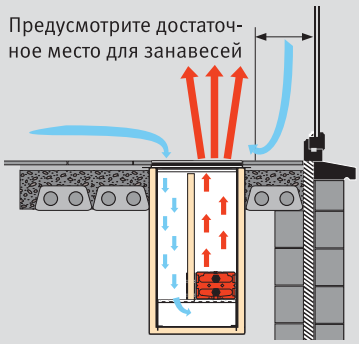


РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает дискомфорт. Canal Compact и Canal Plus обеспечивает теплую воздушную завесу: слой холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и смешиваются с теплым воздухом сверху - таким образом достигается равномерная комфортная температура.

⚠ Теплообменник всегда со стороны окна!

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Испытания, проведенные опытной лабораторией Jaga и Техническим отделом университета Эйндховена (Нидерланды) показали, что наибольшая тепловая эффективность достигается, когда теплообменник устанавливается в кожух со стороны окна. Убедитесь, что между кожухом и окном достаточно пространства: важно, чтобы занавеси не мешали конвекции. Теплообменник должен закрывать всю ширину окна.



СОСТАВ ▪ **CANAL COMPACT & PLUS**


Решетки
возможно несколько вариантов дизайна и цвета решетки, выполненной из анодированного алюминия, разных видов дерева и нержавеющей стали.

Разделительная стенка
черная полиуретановая плита толщиной 2.5 см.

Теплообменник Low-H2O
медные трубки и ребра из чистого алюминия с латунными коллекторами для одно- и двухтрубного подключения.
Темно-серого цвета, лакированный RAL 7024.

Опора
из оцинкованной стальной пластины толщиной 1.5 мм. Темно-серого цвета лакированные RAL 7024.

Водонепроницаемый полиэстеровый кожух
со встроенной анодированной рамкой натурального или черного цвета.

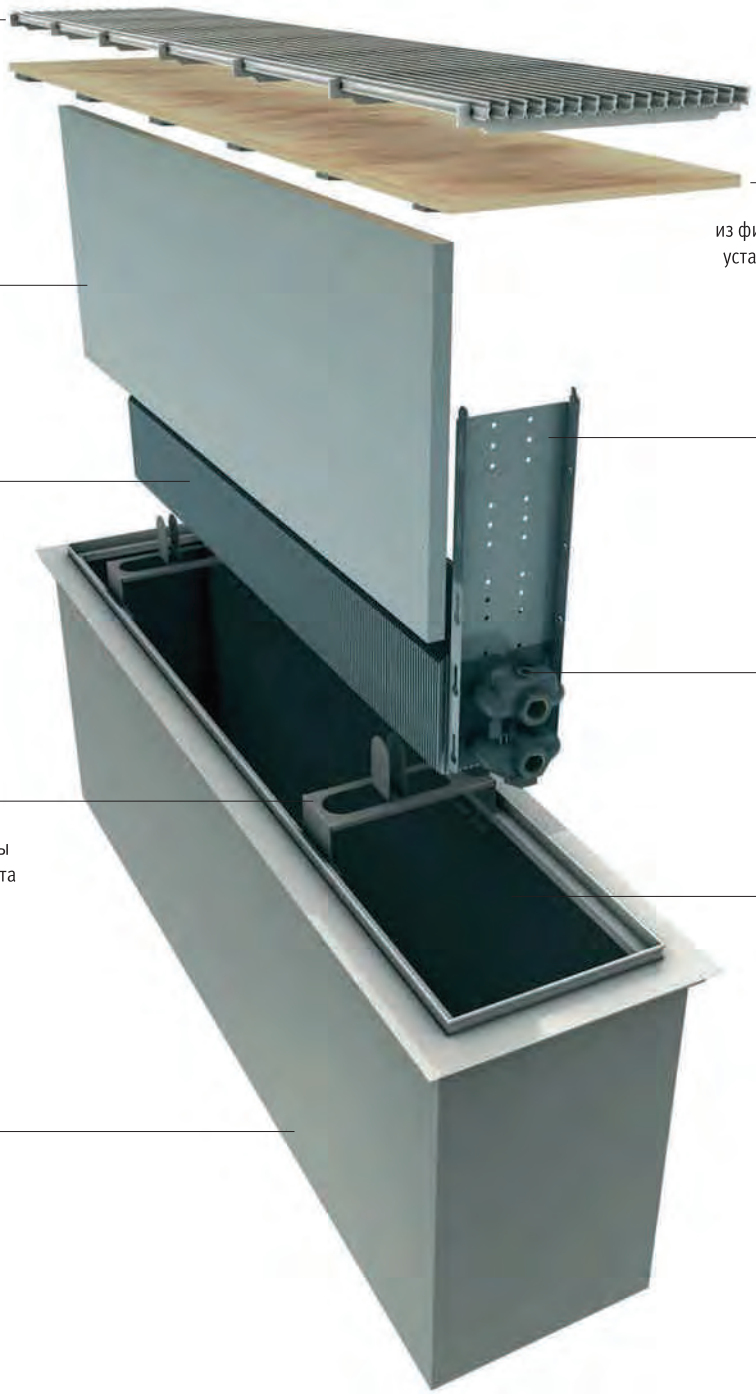

Защитная панель
из фибрового картона толщиной 1.5 см с установленными распорными втулками (максимальная расчетная нагрузка - 90 кг/м).

Кронштейны
из оцинкованной стальной пластины. Темно-серого цвета, лакированные RAL 7024.


Клапан для выпуска воздуха
(или установите воздушный клапан в центральную систему отопления).

Внутренняя отделка
из темно-серого пенополиэтилена

⚠


При высоком уровне воды (+30 см) давление, направленное вверх, может нанести серьезные повреждения кожуху и полу. Мы рекомендуем использовать специальные кожухи и дополнительные анкерные устройства пола. Информация: Jaga


Проходная труба: отверстия на ± 7.5 см от верхней части рамки и водонепроницаемая отделка.

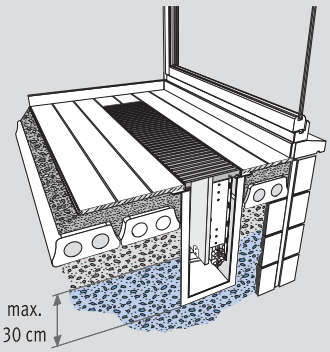

CANAL COMPACT ▪ РАЗМЕРЫ

CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 1.5




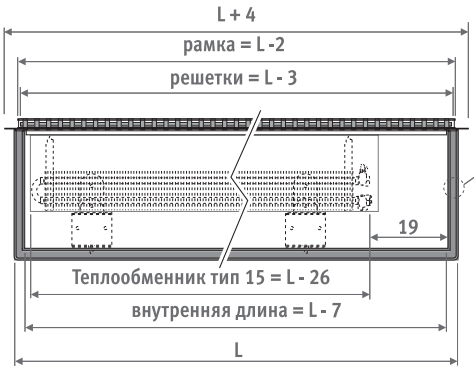





Значение R = 1.5 m²K/Вт
Значение K = 0.67 Вт/(m².K)

CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 4.0

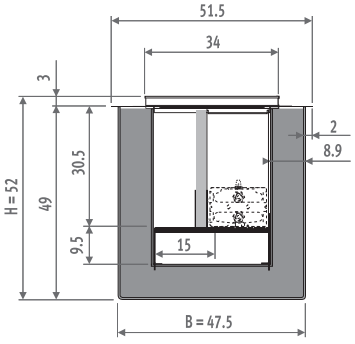


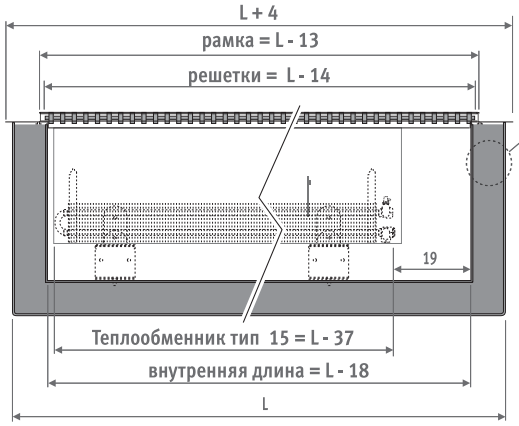




Значение R = 4.0 m²K/Вт
Значение K = 0.25 Вт/(m².K)

CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 1.5 DBE




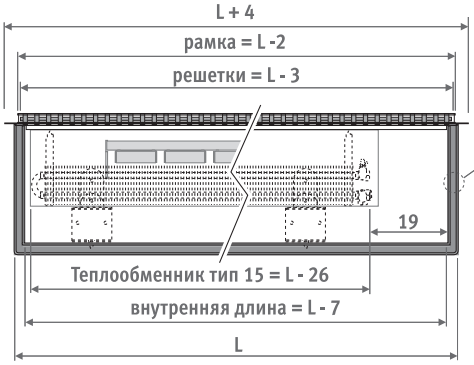





Значение R = 1.5 m²K/Вт
Значение K = 0.67 Вт/(m².K)


CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 4.0 DBE

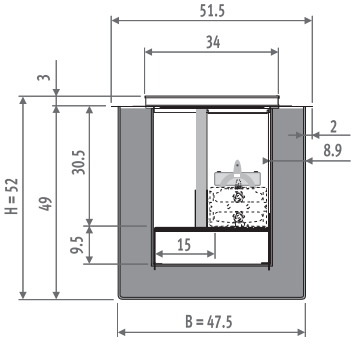

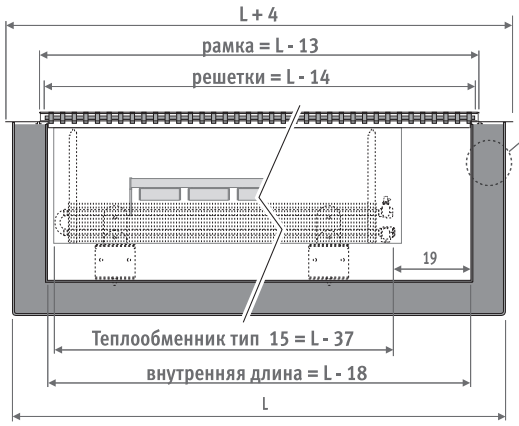






Значение R = 4.0 m²K/Вт
Значение K = 0.25 Вт/(m².K)



CANAL PLUS С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 2.5

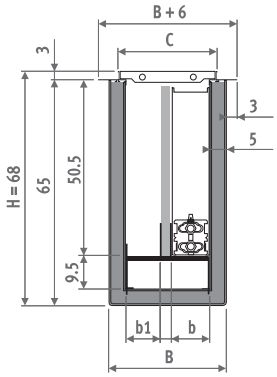

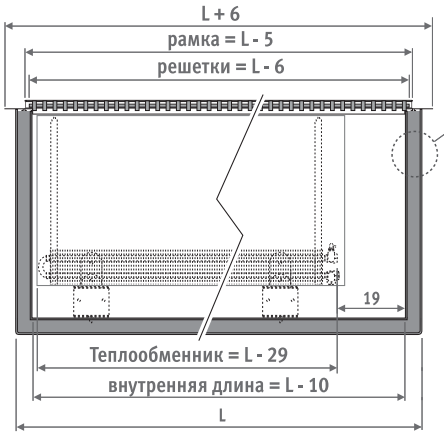





Значение R = 2.5 m²K/Вт
Значение K = 0.40 Вт/(m².K)


Соответствующая ширина

кожух	рамка	Теплообменник		
B	C	тип	b	b1
35	30	10	10	12
39	34	15	15	12
51	46	20	20	17

CANAL PLUS С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 3.0

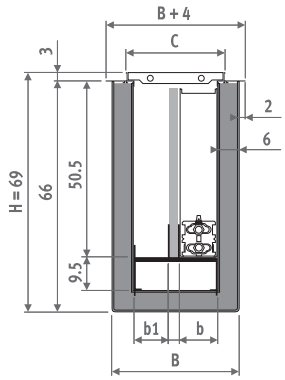

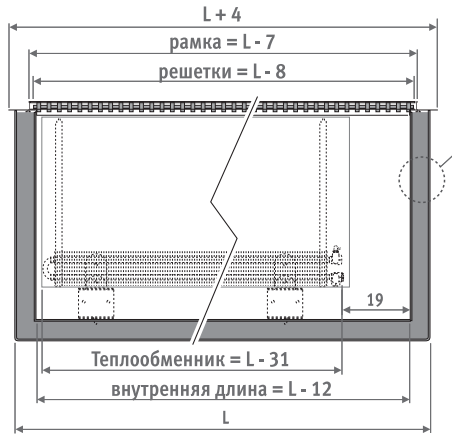





Значение R = 3.0 m²K/Вт
Значение K = 0.33 Вт/(m².K)


Соответствующая ширина

кожух	рамка	Теплообменник		
B	C	тип	b	b1
37	30	10	10	12
41	34	15	15	12
53	46	20	20	17

CANAL PLUS С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 4.0

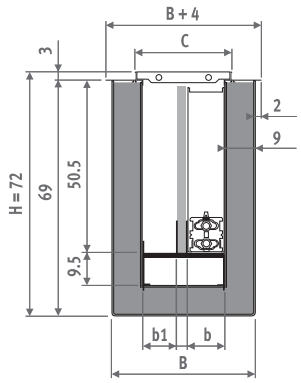

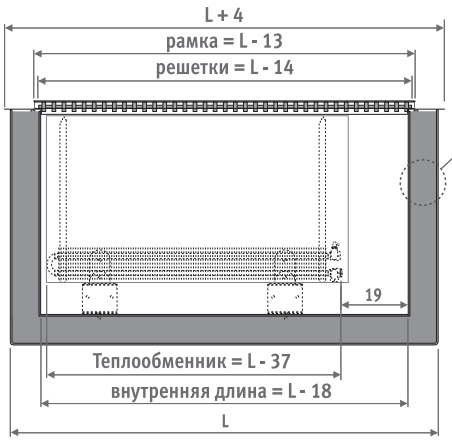



Значение R = 4.0 m²K/Вт
Значение K = 0.25 Вт/(m².K)

Соответствующая ширина

кожух	рамка	Теплообменник		
B	C	тип	b	b1
43	30	10	10	12
47	34	15	15	12
59	46	20	20	17

CANAL COMPACT & PLUS

ДОСТАВКА

Стандартная поставка:
- водонепроницаемый полиэстеровый кожух, предварительно смонтированный, со встроенной черной анодированной рамкой
- решетки
- крышка (макс. расчетная нагрузка 90 кг)
- Теплообменник Low-H2O, с опорами, темно-серый лакированный RAL 7024
- черная разделительная стена, сделанная из пенополиуретана
- клапан для выпуска воздуха 1/8" и заглушка 1/2"

Поставка радиатора Canal Compact с блоком DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- инструкция по эксплуатации и управлению
- контроллер постоянного тока 12 В с датчиком температуры воды
- установленный непосредственно на плате управления зажимной разъем для подключения постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

КОД ЗАКАЗА CANAL COMPACT

код	высота	длина	ширина	решетки
CCXX.	036	178	036 /	XXX

добавить код решетки

***CC15**: Canal Compact R 1.5*
***CC40**: Canal Compact R 4.0*

КОД ЗАКАЗА CANAL COMPACT C DBE

код	высота	длина	ширина	решетки	опция
CCXX.	036	178	036 /	XXX	/DBE

добавить код решетки

CC15: *Canal Compact R 1.5*
CC40: *Canal Compact R 4.0*

КОД ЗАКАЗА CANAL PLUS

код	высота	длина	ширина	решетки
CPXX.	068	121	035 /	XXX

добавить код решетки

***CP25**: Canal Pluf R 2.5*
***CP30**: Canal Pluf R 3.0*
***CP40**: Canal Pluf R 4.0*


ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Существует несколько способов подключения теплообменника.
- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном ручного управления в канале.
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления, термостат обеспечит лучшее измерение температуры внутри помещения.

Проходная труба: отверстия на ± 7.5 см от верхней части рамки и водонепроницаемая отделка.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пример термостатической головки в канале

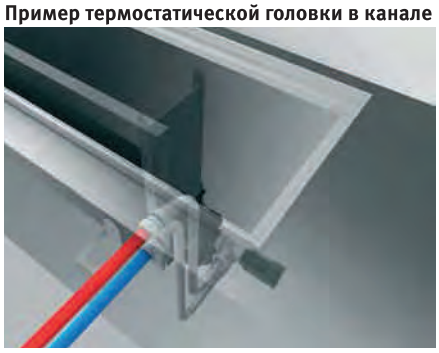

Пример с дистанционным управлением



set 72

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COMC.JV2.JB.2...	61,60
	COMC.JV2.RD.2...	124,40

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ CANAL COMPACT DBE


Проходная труба: просверлите отверстия на ± 7.5 см от верхней части рамки и выполните водонепроницаемую отделку.

Опция VAC:
Водонепроницаемый блок питания 230В/12В и кабельный ввод в канале.
Дополнить код заказа **/VAC**

Код	€/шт.
CCXX.HHH LLL BB/XXX/**VAC**	**92,10**


Опция VDC:
Стандартный блок питания 230В/12В
Дополнить код заказа **/VDC**

Код	€/шт.
CCXX.HHH LLL BB/XXX/**VDC**	**34,30**



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ▪ **CANAL COMPACT** & **PLUS**

ГИБКИЙ ШЛАНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

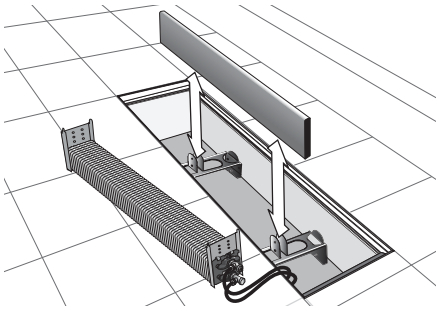




наружная резьба 1/2” внутренняя резьба 1/2”

- Можно снять теплообменник Low-H_2O для обслуживания, даже после подключения к воде.
- простая и быстрая сборка
- нержавеющая сталь высочайшего качества
- длиной 60 см (растягивается до 1 м)
- 100% защита от диффузии
- предотвращает перекрывания от сжатия на поворотах
- сварное соединение

Код	€/шт.
CCFC.000060	**49,00**

Полные комплекты подключения с гибкими шлангами или без них: см. “Комплекты подключения и вентили”

ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА




Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 1 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума. Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

Код		€
7690.02	Рулон 6 метров	**23,10**



CANAL COMPACT




		ватт	ватт	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	**L**	**B**	**R 1.5**															**CC15.HHH LLL BB/XXX**	
036	178	36	1817	906	1111,60	962,30	996,20	1239,90	1051,20	1107,30	1219,00	1240,90	1240,90	1114,10	1174,80	1358,80	2040,40	1185,40	1324,50
	198		2059	1027	1225,70	1059,30	1097,00	1368,80	1158,30	1221,00	1345,30	1369,80	1369,80	1228,60	1296,00	1501,30	2260,80	1308,00	1463,00
	218		2301	1148	1361,80	1178,20	1219,90	1519,50	1287,40	1356,50	1493,70	1520,80	1520,80	1365,00	1439,40	1665,60	2503,30	1452,60	1623,50
	238		2543	1268	1506,00	1305,40	1351,00	1678,50	1424,90	1500,40	1650,20	1679,80	1679,80	1509,40	1590,90	1838,20	2753,70	1605,20	1792,10
	258		2786	1389	1622,00	1404,40	1453,80	1809,10	1534,00	1615,70	1778,50	1810,60	1810,60	1625,80	1714,00	1982,40	2975,90	1729,60	1932,50
H	**L**	**B**	**R 4.0**															**CC40.HHH LLL BB/XXX**	
052	189	47	2265	1130	1264,10	1115,00	1148,70	1392,60	1203,80	1259,90	1371,60	1393,60	1393,60	1266,80	1327,50	1511,50	2193,10	1338,00	1477,30
	209		2567	1280	1391,30	1225,00	1262,80	1534,40	1324,10	1386,60	1511,10	1535,60	1535,60	1394,40	1461,80	1667,10	2426,50	1473,70	1628,80
	229		2869	1431	1540,40	1357,00	1398,80	1698,20	1466,30	1535,30	1672,40	1699,50	1699,50	1543,60	1618,20	1844,40	2681,90	1631,20	1802,10
	249		3171	1581	1697,70	1497,20	1542,80	1870,30	1616,70	1692,10	1842,00	1871,50	1871,50	1701,40	1782,70	2029,90	2945,50	1797,10	1983,90
	269		3473	1732	1826,80	1609,20	1658,60	2014,00	1738,80	1820,60	1983,40	2015,30	2015,30	1830,50	1919,00	2187,20	3180,80	1934,50	2137,20
	289		3775	1883	1957,10	1722,50	1775,70	2159,10	1862,20	1950,40	2126,00	2160,50	2160,50	1961,30	2056,50	2346,00	3417,50	2073,40	2292,00
	309		4077	2033	2086,40	1834,60	1891,80	2303,00	1984,50	2079,20	2267,50	2304,70	2304,70	2090,80	2193,00	2503,50	3653,00	2211,00	2445,60
	329		4379	2184	2215,30	1946,50	2007,50	2446,50	2106,60	2207,70	2408,80	2448,40	2448,40	2220,00	2329,00	2660,70	3888,20	2348,40	2598,90

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС..

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 114 - 117.


CANAL COMPACT DBE



		ватт	ватт	ватт	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/ XXX	DNC/ XXX
H	**L**	**B**	**R 1.5**															**CC15.HHH LLL BB/XXX/DBE**	
036	178	36	2817	1690	704	1655,40	1506,00	1540,00	1783,70	1594,90	1651,10	1762,80	1784,80	1784,80	1657,90	1718,50	1902,70	2584,20	1729,20	1868,40
	198		3059	1835	765	1769,50	1603,00	1640,80	1912,60	1702,10	1764,70	1889,10	1913,60	1913,60	1772,30	1839,80	2045,00	2804,60	1851,90	2006,80
	218		3551	2131	888	2011,60	1828,00	1869,70	2169,30	1937,30	2006,40	2143,50	2170,60	2170,60	2014,80	2089,10	2315,40	3153,00	2102,30	2273,30
	238		3793	2276	948	2155,80	1955,10	2000,80	2328,30	2074,70	2150,20	2300,10	2329,70	2329,70	2159,30	2240,70	2488,00	3403,50	2255,00	2441,90
	258		4286	2572	1072	2377,90	2160,30	2209,80	2565,00	2289,90	2371,70	2534,40	2566,50	2566,50	2381,70	2469,90	2738,30	3732,00	2485,60	2688,40
H	**L**	**B**	**R 4.0**															**CC40.HHH LLL BB/XXX/DBE**	
052	189	47	3265	1959	816	1808,00	1658,70	1692,60	1936,30	1747,70	1803,80	1915,30	1937,40	1937,40	1810,60	1871,20	2055,40	2736,90	1881,90	2021,00
	209		3567	2140	892	1935,10	1768,80	1806,50	2078,20	1867,90	1930,40	2054,90	2079,30	2079,30	1938,10	2005,50	2210,80	2970,30	2017,40	2172,60
	229		4119	2471	1030	2190,20	2006,80	2048,50	2348,00	2116,10	2185,00	2322,20	2349,30	2349,30	2193,50	2268,00	2494,30	3331,70	2281,00	2451,90
	249		4421	2653	1105	2453,70	2253,10	2298,70	2626,30	2372,60	2448,10	2598,00	2627,50	2627,50	2457,30	2538,60	2785,90	3701,40	2553,00	2739,80
	269		4973	2984	1243	2582,70	2365,10	2414,50	2769,90	2494,70	2576,50	2739,30	2771,30	2771,30	2586,50	2674,90	2943,20	3936,70	2690,50	2893,10
	289		5275	3165	1319	2713,20	2478,40	2531,70	2915,00	2618,10	2706,40	2882,00	2916,50	2916,50	2717,20	2812,50	3101,90	4173,50	2829,30	3047,90
	309		5577	3346	1394	2842,30	2590,50	2647,70	3058,90	2740,40	2835,10	3023,50	3060,60	3060,60	2846,70	2949,00	3259,40	4409,00	2966,90	3201,60
	329		5879	3527	1470	2971,20	2702,40	2763,40	3202,40	2862,50	2963,60	3164,70	3204,30	3204,30	2975,90	3085,10	3416,60	4644,10	3104,30	3354,80

Мощность при комнатной температуре 20°C Цены в € без НДС.

CP25.068 LLL BB/XXX




H	L	B	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	**L**	**B 35**																	
068	121		1016	507	766,50	675,20	695,80	827,90	720,70	752,50	838,60	852,70	852,70	761,40	797,40	907,80	1303,70	852,70	954,10
	131		1134	566	822,30	723,10	745,40	889,20	772,80	807,20	900,70	916,10	916,10	816,90	856,00	976,10	1406,50	916,00	1026,20
	141		1253	625	865,20	766,00	788,20	931,90	815,40	850,00	943,50	958,80	958,80	859,50	898,80	1045,70	1510,40	962,70	1073,10
	161		1490	743	991,40	868,50	896,00	1074,40	929,80	972,60	1088,70	1107,70	1107,70	984,50	1033,10	1182,20	1715,90	1106,70	1243,70
	181		1726	861	1120,60	981,90	1013,00	1214,40	1051,10	1099,50	1230,50	1251,90	1251,90	1112,90	1167,80	1336,20	1938,80	1250,70	1405,30
	201		1964	979	1234,20	1079,50	1114,20	1338,80	1156,80	1210,70	1356,60	1380,60	1380,60	1225,60	1286,90	1474,40	2146,10	1379,00	1551,30
	221		2204	1099	1348,40	1177,90	1215,90	1463,60	1263,00	1322,30	1483,50	1509,80	1509,80	1338,90	1406,40	1613,20	2353,80	1507,80	1697,60
	241		2445	1219	1453,50	1283,00	1321,30	1568,80	1368,20	1427,70	1588,70	1615,00	1615,00	1444,10	1511,50	1771,90	2581,30	1621,00	1810,90
	261		2688	1341	1598,00	1395,60	1441,00	1734,60	1496,60	1567,10	1758,10	1789,40	1789,40	1586,60	1666,70	1912,00	2817,90	1786,20	2011,60
	281		2931	1462	1741,40	1523,20	1572,10	1888,80	1632,20	1708,10	1914,10	1947,80	1947,80	1729,20	1815,60	2080,20	3027,60	1944,40	2187,40
	301		3179	1585	1857,10	1623,10	1675,40	2015,10	1739,80	1821,50	2042,40	2078,60	2078,60	1843,90	1936,60	2220,40	3237,00	2074,50	2335,30
	321		3426	1709	1972,10	1722,20	1778,00	2140,90	1846,70	1933,90	2169,90	2208,50	2208,50	1958,00	2056,90	2360,10	3445,50	2204,20	2482,60
H	**L**	**B 39**																	
068	121		1663	829	840,20	742,10	764,30	924,40	800,70	837,20	910,60	925,00	925,00	842,10	881,50	1002,50	1450,20	937,90	1029,20
	131		1855	925	903,10	796,50	820,60	994,80	860,10	900,00	979,80	995,50	995,50	905,10	948,10	1079,70	1566,30	1009,10	1108,40
	141		2047	1021	965,70	850,60	876,70	1064,80	919,30	962,40	1048,50	1065,50	1065,50	967,90	1014,30	1156,50	1682,10	1080,00	1187,10
	161		2432	1213	1089,70	957,30	987,30	1203,40	1036,30	1085,80	1184,70	1204,30	1204,30	1092,10	1145,40	1308,80	1912,20	1220,50	1343,70
	181		2820	1406	1237,60	1088,30	1122,20	1366,10	1177,30	1233,20	1345,00	1367,10	1367,10	1240,40	1300,60	1484,90	2166,50	1385,00	1524,10
	201		3210	1601	1363,90	1197,80	1235,30	1507,10	1296,90	1359,20	1483,70	1508,30	1508,30	1367,20	1434,20	1639,80	2399,20	1528,10	1683,10
	221		3544	1767	1513,10	1329,60	1371,20	1670,90	1439,00	1507,80	1644,90	1672,00	1672,00	1516,40	1590,50	1817,00	2654,40	1693,50	1864,40
	241		3901	1945	1669,40	1468,90	1514,40	1842,00	1588,50	1663,50	1813,70	1843,30	1843,30	1673,10	1754,00	2001,70	2917,20	1866,70	2053,50
	261		4232	2111	1798,40	1580,70	1630,10	1985,70	1710,60	1792,10	1954,90	1986,90	1986,90	1802,40	1890,10	2159,00	3179,80	2012,20	2214,90
	281		4563	2276	1955,30	1720,60	1773,90	2157,30	1860,80	1948,50	2124,20	2158,90	2158,90	1959,70	2054,40	2344,10	3415,60	2185,60	2404,20
	301		4882	2435	2084,30	1832,60	1889,60	2301,10	1982,60	2076,90	2265,50	2302,60	2302,60	2089,00	2190,50	2501,50	3650,80	2331,20	2565,90
	321		5039	2513	2212,40	1943,50	2004,50	2443,90	2104,00	2204,60	2405,90	2445,50	2445,50	2217,50	2326,00	2657,90	3885,20	2475,90	2726,20
H	**L**	**B 51**																	
068	121		2414	1204	964,50	847,20	873,40	1084,40	927,50	973,50	1029,40	1045,80	1045,80	986,00	1041,40	1189,10	1789,50	1099,10	1156,00
	131		2692	1343	1036,60	909,40	937,90	1167,20	996,60	1046,80	1107,40	1125,10	1125,10	1060,20	1120,50	1281,10	1933,70	1183,10	1244,80
	141		2968	1480	1110,30	972,60	1003,40	1251,30	1066,90	1120,90	1186,60	1205,70	1205,70	1135,60	1200,80	1374,10	2079,00	1268,00	1334,70
	161		3303	1647	1276,10	1118,20	1153,60	1438,10	1226,50	1288,50	1363,80	1385,80	1385,80	1305,30	1380,10	1579,30	2388,80	1457,10	1533,60
	181		3881	1935	1452,90	1274,40	1314,40	1635,60	1396,70	1466,90	1551,90	1576,70	1576,70	1485,80	1570,10	1795,00	2709,20	1656,70	1743,40
	201		4454	2221	1600,30	1401,40	1446,00	1804,00	1537,70	1615,70	1710,60	1738,30	1738,30	1636,90	1731,00	1981,70	3000,40	1827,20	1923,80
	221		5026	2506	1748,90	1529,60	1578,70	1973,50	1679,80	1766,10	1870,60	1901,00	1901,00	1789,40	1892,90	2169,30	3292,60	1998,80	2105,20
	241		5577	2781	1934,80	1695,10	1748,80	2180,30	1859,30	1953,50	2067,80	2101,10	2101,10	1979,00	2092,40	2394,50	3622,30	2207,80	2324,10
	261		6115	3050	2086,30	1826,20	1884,50	2352,80	2004,40	2106,70	2230,70	2266,80	2266,80	2134,20	2257,30	2585,10	3944,80	2382,30	2508,40
	281		6632	3307	2264,60	1984,10	2047,00	2552,00	2176,20	2286,60	2420,30	2459,40	2459,40	2316,40	2449,00	2802,70	4239,60	2583,80	2719,90
	301		7142	3562	2416,30	2115,30	2182,80	2724,50	2321,60	2439,80	2583,20	2625,00	2625,00	2471,70	2614,20	2993,40	4535,10	2758,50	2904,60
	321		7646	3813	2566,40	2245,10	2317,20	2895,80	2465,20	2591,70	2744,80	2789,50	2789,50	2625,80	2777,80	3182,70	4829,10	2931,60	3087,60

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК


Жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA натурального цвета



DBL черный




DDB темно-коричневого цвета



DNC/XXX *(цвет)* лакированная

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета



SBL черный



SDB темно-коричневого цвета



SNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся алюминиевые решетки




RNA натурального цвета



RBL черный



RDB темно-коричневого цвета



RSS Нержавеющая сталь

Сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау лакированный
DMV



DON дуб лакированный
DOV



DBN бук лакированный
DBV

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау лакированный
RMV



RON дуб лакированный
ROV




RBN бук лакированный
RBV

Специальные решетки



ANA алюминий натурального цвета




PNC Литой алюминий

Закажите прибор без решетки стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC стр. 375

CANAL PLUS ▪ R 3.0

CP30.069 LLL BB/XXX




H	L	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
B 37																		
069	123	1016	507	806,30	715,20	735,60	867,90	760,70	792,40	878,50	892,50	892,50	801,20	837,20	947,90	1343,80	893,30	994,80
	133	1134	566	864,90	765,90	788,00	931,80	815,30	849,90	943,40	958,70	958,70	859,40	898,70	1018,80	1449,00	959,30	1069,60
	143	1253	625	924,80	817,70	841,70	997,20	871,20	908,50	1009,50	1026,00	1026,00	918,80	961,20	1091,00	1555,80	1026,30	1145,50
	163	1490	743	1042,40	919,40	946,90	1125,30	980,80	1023,60	1139,60	1158,60	1158,60	1035,40	1084,10	1233,10	1766,80	1158,30	1295,30
	183	1726	861	1177,10	1038,40	1069,40	1270,80	1107,70	1156,00	1287,00	1308,30	1308,30	1169,30	1224,30	1392,60	1995,40	1307,70	1462,30
	203	1964	979	1296,10	1141,60	1176,20	1400,70	1218,70	1272,70	1418,70	1442,70	1442,70	1287,60	1348,80	1536,30	2207,90	1441,30	1613,70
	223	2204	1099	1415,80	1245,20	1283,50	1531,00	1330,50	1389,90	1550,80	1577,20	1577,20	1406,40	1473,80	1680,70	2421,10	1575,60	1765,50
	243	2445	1219	1555,20	1368,80	1410,60	1681,10	1461,90	1526,90	1702,80	1731,60	1731,60	1544,80	1618,70	1844,80	2654,20	1729,60	1937,30
	263	2688	1341	1676,30	1474,00	1519,30	1812,90	1574,90	1645,40	1836,50	1867,70	1867,70	1665,00	1744,90	1990,50	2896,20	1865,10	2090,40
	283	2931	1462	1825,20	1607,10	1655,90	1972,50	1715,90	1792,00	1997,90	2031,70	2031,70	1812,90	1899,30	2163,90	3111,50	2028,50	2271,60
	303	3179	1585	1946,30	1712,30	1764,70	2104,40	1829,10	1910,70	2131,70	2167,80	2167,80	1933,30	2025,90	2309,80	3326,20	2164,30	2425,10
	323	3426	1709	2066,80	1816,90	1872,80	2235,60	1941,40	2028,60	2264,60	2303,20	2303,20	2052,70	2151,60	2454,90	3540,40	2299,30	2577,70
B 41																		
069	123	1663	829	882,00	783,80	806,00	966,10	842,40	879,00	952,40	966,90	966,90	883,70	923,30	1044,30	1491,90	980,30	1071,70
	133	1855	925	947,80	841,20	865,40	1039,50	904,80	944,60	1024,30	1040,20	1040,20	949,70	992,80	1124,40	1610,80	1054,60	1153,70
	143	2047	1021	1013,20	898,00	924,10	1112,30	966,80	1009,70	1095,90	1113,00	1113,00	1015,40	1061,80	1203,80	1729,50	1128,20	1235,40
	163	2432	1213	1142,90	1010,70	1040,50	1256,60	1089,60	1139,10	1237,90	1257,40	1257,40	1145,30	1198,70	1361,80	1965,40	1274,50	1397,60
	183	2820	1406	1296,60	1147,30	1181,10	1425,20	1236,30	1292,20	1403,90	1425,90	1425,90	1299,40	1359,70	1543,90	2225,40	1444,70	1583,90
	203	3210	1601	1428,60	1262,30	1300,00	1571,80	1361,50	1423,80	1548,30	1573,00	1573,00	1431,80	1498,90	1704,30	2463,90	1593,50	1748,50
	223	3544	1767	1583,30	1399,90	1441,40	1741,30	1509,30	1578,10	1715,30	1742,30	1742,30	1586,80	1660,80	1887,30	2724,80	1764,70	1935,60
	243	3901	1945	1745,60	1545,10	1590,60	1918,20	1664,60	1739,70	1889,80	1919,40	1919,40	1749,20	1830,20	2077,70	2993,20	1943,50	2130,30
	263	4232	2111	1880,20	1662,50	1711,90	2067,50	1792,50	1874,00	2036,90	2068,90	2068,90	1884,30	1972,10	2240,70	3261,50	2094,80	2297,50
	283	4563	2276	2042,70	1808,10	1861,30	2244,90	1948,10	2035,90	2211,60	2246,20	2246,20	2047,10	2141,80	2431,70	3503,00	2273,90	2492,50
	303	4882	2435	2177,70	1925,90	1982,90	2394,40	2076,00	2170,30	2358,60	2395,90	2395,90	2182,40	2283,90	2594,70	3744,20	2425,30	2659,80
	323	5039	2513	2311,40	2042,50	2103,50	2542,80	2203,00	2303,60	2504,80	2544,50	2544,50	2316,50	2425,00	2756,70	3984,20	2575,70	2826,00
B 53																		
069	123	2414	1204	1009,90	892,90	919,10	1130,00	973,10	1019,20	1074,90	1091,30	1091,30	1031,60	1087,00	1234,80	1835,00	1145,40	1202,40
	133	2692	1343	1085,50	958,10	986,60	1215,90	1045,40	1095,50	1156,20	1173,80	1173,80	1108,90	1169,20	1329,80	1982,40	1232,60	1294,30
	143	2968	1480	1162,00	1024,30	1055,20	1303,00	1118,60	1172,80	1238,40	1257,40	1257,40	1187,50	1252,50	1425,90	2131,00	1320,40	1387,30
	163	3303	1647	1334,30	1176,20	1211,80	1496,20	1284,60	1346,60	1422,00	1443,90	1443,90	1363,30	1438,30	1637,40	2446,80	1515,70	1592,40
	183	3881	1935	1517,30	1338,80	1378,70	1700,10	1460,90	1531,20	1616,20	1641,10	1641,10	1550,10	1634,60	1859,40	2773,40	1721,70	1808,40
	203	4454	2221	1670,90	1472,00	1516,70	1874,70	1608,30	1686,40	1781,20	1809,00	1809,00	1707,50	1801,70	2052,30	3071,00	1898,50	1995,10
	223	5026	2506	1825,80	1606,30	1655,70	2050,40	1756,60	1842,90	1947,40	1977,80	1977,80	1866,20	1969,90	2246,20	3369,50	2076,40	2182,70
	243	5577	2781	2018,00	1778,30	1831,90	2263,50	1942,50	2036,80	2150,90	2184,40	2184,40	2062,20	2175,60	2477,80	3705,50	2291,50	2407,80
	263	6115	3050	2175,70	1915,50	1974,00	2442,10	2093,70	2196,00	2320,00	2356,10	2356,10	2223,70	2346,70	2674,50	4034,10	2472,10	2598,30
	283	6632	3307	2360,30	2079,70	2142,70	2647,70	2272,10	2382,20	2515,90	2555,00	2555,00	2412,00	2544,70	2898,40	4335,30	2679,80	2816,00
	303	7142	3562	2518,20	2217,30	2284,80	2826,60	2423,50	2541,80	2685,20	2727,10	2727,10	2573,70	2716,10	3095,40	4637,10	2861,00	3007,00
	323	7646	3813	2674,70	2353,20	2425,40	3003,80	2573,50	2699,80	2853,00	2897,60	2897,60	2733,90	2886,00	3291,00	4937,20	3040,20	3196,30

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 114 - 117.

CP40.072 LLL BB/XXX




H	L	B	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	**L**	**B 43**																	
072	129		1016	507	893,00	801,80	822,30	954,50	847,20	879,00	965,10	979,20	979,20	887,80	923,90	1034,60	1430,30	982,30	1083,80
	139		1134	566	956,70	857,70	879,90	1023,70	907,20	941,70	1035,20	1050,50	1050,50	951,30	990,40	1110,70	1540,90	1053,40	1163,80
	149		1253	625	1021,70	914,70	938,60	1094,10	968,10	1005,40	1106,40	1122,90	1122,90	1015,70	1058,10	1187,90	1652,50	1125,60	1244,90
	169		1490	743	1149,50	1026,40	1054,00	1232,40	1087,90	1130,60	1246,70	1265,70	1265,70	1142,60	1191,20	1340,20	1874,00	1267,90	1404,70
	189		1726	861	1294,50	1155,80	1186,80	1388,20	1225,00	1273,40	1404,40	1425,80	1425,80	1286,80	1341,70	1510,10	2112,70	1427,60	1582,10
	209		1964	979	1423,70	1269,10	1303,80	1528,30	1346,30	1400,20	1546,30	1570,10	1570,10	1415,20	1476,40	1664,00	2335,60	1571,40	1743,70
	229		2204	1099	1553,80	1383,10	1421,30	1668,80	1468,30	1527,70	1688,70	1715,00	1715,00	1544,30	1611,60	1818,50	2559,00	1715,90	1905,90
	249		2445	1219	1703,40	1517,00	1558,80	1829,30	1610,10	1675,10	1851,00	1879,80	1879,80	1693,00	1766,80	1993,00	2802,40	1880,10	2087,80
	269		2688	1341	1834,60	1632,40	1677,70	1971,30	1733,30	1803,90	1994,90	2026,00	2026,00	1823,40	1903,40	2148,70	3054,50	2026,00	2251,40
	289		2931	1462	1993,90	1775,70	1824,60	2141,30	1884,60	1960,60	2166,60	2200,30	2200,30	1981,70	2068,00	2332,70	3280,10	2199,70	2442,70
	309		3179	1585	2125,30	1891,30	1943,60	2283,30	2008,10	2089,80	2310,70	2346,90	2346,90	2112,20	2205,00	2488,60	3505,00	2345,60	2606,50
	329		3426	1709	2256,00	2006,00	2062,00	2424,80	2130,60	2217,80	2453,80	2492,40	2492,40	2241,90	2340,80	2644,10	3729,60	2491,00	2769,40
H	**L**	**B 47**																	
072	129		1663	829	971,70	873,50	895,70	1055,90	932,10	968,70	1042,10	1056,60	1056,60	973,40	1013,10	1134,10	1581,70	1072,40	1163,80
	139		1855	925	1042,70	936,10	960,30	1134,40	999,70	1039,60	1119,50	1135,10	1135,10	1044,70	1087,70	1219,40	1706,00	1151,90	1251,10
	149		2047	1021	1113,50	998,50	1024,50	1212,60	1067,10	1110,20	1196,40	1213,30	1213,30	1115,70	1162,20	1304,30	1829,70	1230,80	1338,00
	169		2432	1213	1253,90	1121,60	1151,60	1367,60	1200,50	1249,90	1348,90	1368,40	1368,40	1256,30	1309,70	1472,80	2076,40	1387,70	1510,70
	189		2820	1406	1418,10	1268,70	1302,60	1546,70	1357,80	1413,70	1525,40	1547,50	1547,50	1420,90	1481,20	1665,50	2347,00	1568,50	1707,50
	209		3210	1601	1560,90	1394,60	1432,10	1704,10	1493,80	1556,20	1680,60	1705,10	1705,10	1564,00	1631,00	1836,50	2596,00	1727,80	1882,80
	229		3544	1767	1726,20	1542,80	1584,30	1884,20	1652,20	1721,00	1858,10	1885,20	1885,20	1729,60	1803,70	2030,20	2867,60	1909,70	2080,70
	249		3901	1945	1898,90	1698,40	1743,90	2071,60	1818,10	1893,20	2043,30	2072,80	2072,80	1902,70	1983,60	2231,20	3146,70	2099,10	2285,90
	269		4232	2111	2044,40	1826,70	1875,90	2231,60	1956,60	2038,00	2200,90	2233,00	2233,00	2048,40	2136,20	2404,70	3425,50	2260,90	2463,70
	289		4563	2276	2217,50	1982,90	2036,00	2419,60	2122,90	2210,70	2386,30	2421,00	2421,00	2221,90	2316,60	2606,30	3677,70	2450,70	2669,40
	309		4882	2435	2362,90	2111,10	2168,20	2579,70	2261,30	2355,50	2544,00	2581,20	2581,20	2367,60	2469,20	2779,90	3929,40	2612,60	2847,20
	329		5039	2513	2507,20	2238,40	2299,30	2738,70	2398,80	2499,50	2700,60	2740,30	2740,30	2512,40	2620,90	2952,60	4180,10	2773,70	3024,00
H	**L**	**B 59**																	
072	129		2414	1204	1108,00	990,90	1017,00	1228,00	1071,20	1117,30	1173,00	1189,30	1189,30	1129,60	1185,00	1332,70	1933,00	1246,00	1302,80
	139		2692	1343	1189,20	1061,90	1090,40	1319,80	1149,30	1199,20	1259,80	1277,70	1277,70	1212,80	1273,00	1433,60	2086,30	1338,90	1400,50
	149		2968	1480	1271,70	1134,10	1164,80	1412,60	1228,30	1282,40	1348,10	1367,20	1367,20	1297,10	1362,20	1535,60	2240,60	1432,80	1499,50
	169		3303	1647	1455,40	1297,50	1332,90	1617,30	1405,80	1467,70	1543,10	1565,10	1565,10	1484,60	1559,40	1758,50	2568,10	1639,60	1716,20
	189		3881	1935	1650,00	1471,60	1511,50	1832,80	1593,80	1664,00	1749,00	1773,90	1773,90	1683,00	1767,40	1992,10	2906,30	1857,20	1943,70
	209		4454	2221	1815,30	1616,50	1661,10	2019,10	1752,90	1831,00	1925,80	1953,40	1953,40	1852,10	1946,00	2196,70	3215,40	2045,60	2142,00
	229		5026	2506	1981,80	1762,40	1811,60	2206,40	1912,70	1998,80	2103,40	2133,90	2133,90	2022,10	2125,80	2402,20	3525,50	2235,00	2341,40
	249		5577	2781	2185,50	1945,80	1999,60	2431,00	2110,00	2204,30	2318,60	2351,90	2351,90	2229,70	2343,10	2645,30	3873,10	2461,80	2578,10
	269		6115	3050	2354,80	2094,70	2153,00	2621,30	2272,90	2375,10	2499,10	2535,30	2535,30	2402,70	2525,70	2853,60	4213,30	2654,10	2780,30
	289		6632	3307	2551,00	2270,50	2333,40	2838,40	2462,70	2573,00	2706,80	2745,80	2745,80	2602,80	2735,50	3089,10	4526,10	2873,40	3009,60
	309		7142	3562	2720,70	2419,80	2487,20	3029,00	2626,00	2744,20	2887,70	2929,50	2929,50	2776,20	2918,40	3297,80	4839,30	3066,00	3212,10
	329		7646	3813	2888,70	2567,20	2639,50	3217,90	2787,50	2913,80	3067,10	3111,70	3111,70	2947,90	3100,00	3504,90	5151,20	3257,10	3413,10

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

Жесткие алюминиевые решетки Designo




DNA натурального цвета
DBL черный
DDB темно-коричневого цвета
DNC/XXX *(цвет)* лакированная

Сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау **DON** дуб **DBN** бук
DMV лакированный **DOV** лакированный **DBV** лакированный

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета
SBL черный
SDB темно-коричневого цвета
SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА




RMN мербау **RON** дуб **RBN** бук
RMV лакированный **ROV** лакированный **RBV** лакированный

сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета
RBL черный
RDB темно-коричневого цвета
RSS Нержавеющая сталь

Специальные решетки



ANA алюминий натурального цвета
PNC Литой алюминий

Закажите прибор без решетки стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC стр. 375

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

DBE КОНФИГУРАТОР

Конфигуратор для модернизации существующих радиаторов

При установке конденсационного котла или теплового насоса, как правило, должны быть установлены радиаторы большего размера. Это не всегда возможно из-за недостатка места и редко приводит к эстетически приемлемым решениям. Благодаря новой системе Jaga DBE пространство можно даже увеличить. Эффект динамического усиления является теплоактиватором, который был разработан специально для радиаторов Jaga Low-H2O, чтобы увеличить их мощность при минимальных размерах и незначительном потреблением электроэнергии.

55 45

35 30

Больше тепла, меньшие габариты радиатора





DBE КОНФИГУРАТОР

МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕХ ЖЕ ГАБАРИТОВ РАДИАТОРА

ОБНОВЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ РАДИАТОРОВ LOW-H_2O

Вы можете увеличить мощность радиаторов Jaga Low-H_2O почти вдвое при помощи системы DBE. Вы можете уменьшить температуру потока воды с 75°C до 55°C и при этом сохранить те же габариты радиатора. Вы можете легко конвертировать существующие радиаторы Low-H_2O в более низкотемпературные системы при помощи DBE.

ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ РАДИАТОРОВ

Если вы выберете Low-H_2O с DBE, вы сможете достичь достаточной выходной мощности в пределах габаритов ваших старых радиаторов. Таким образом, нет необходимости поступаться эстетикой при конвертации системы на более низкую температуру воды.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Система DBE может быть легко и быстро установлена практически на всех существующих радиаторах Low-H_2O, если можно осуществить электрическое подключение или если поблизости имеется электрическая розетка.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Благодаря тому, что мы используем высококачественные шарикоподшипники, срок службы блока DBE составляет 50000 часов работы в режиме усиления при температуре 40°C.

Активаторы защищены от опрокидывания путем блокировки. Тем не менее, следует избегать блокировки, чтобы избежать повреждения лопастей активаторов.

ЗНАК КАЧЕСТВА:

Устройство прошло тестирование CE и работает в соответствии с действующими стандартами AMC EN55014, EN61000 и требованиями безопасности. Система DBE также отмечена знаком CEBEC.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Система DBE не является конвектором с вентилятором и, разумеется, не является электрическим радиатором! Поддержка со стороны активаторов DBE нужна только для увеличения выходной мощности в случае необходимости и при эксплуатации потребление электроэнергии составляет не более 7 Вт / метр. Годовое потребление электроэнергии незначительно и это более чем компенсируется энергетической эффективностью технологии Low-H_2O, используемой в радиаторе.


ДО

БЕЗ DBE



Пример для радиатора Strada H50 L90 T11


ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ DBE

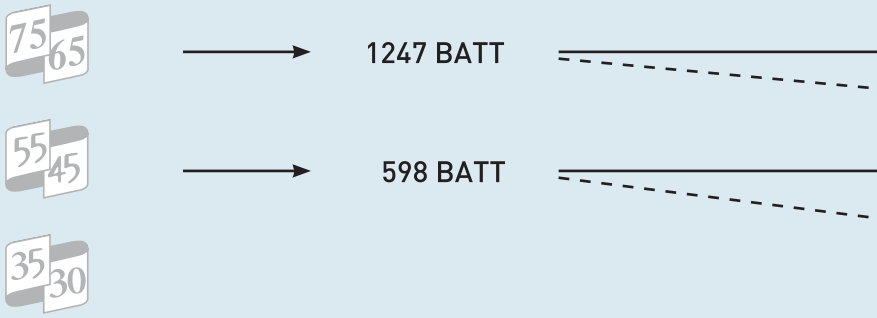




ПОСЛЕ

С DBE



Кнопка усиленного режима Boost с
Светодиодная индикация
- • Режим ожидания
- •• Comfort
- ••• Boost

Блоки DBE

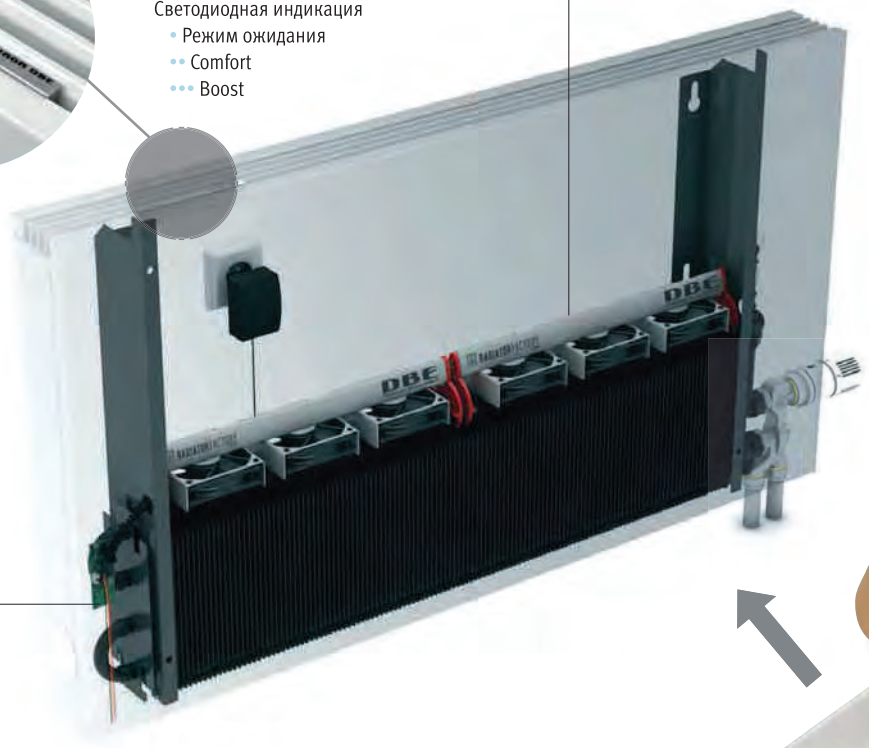



Датчик температуры воды (на задней стороне)

Регулировка температуры

Датчик температуры воздуха в комнате




ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ С DBE

	COMFORT	BOOST	
→	1847 BATT	2247 BATT	75/65
- - →			
→	1108 BATT	1348 BATT	55/45
- - →			
	462 BATT	552 BATT	35/30

DBE ▪ КОНФИГУРАТОР


КОНФИГУРАТОР ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАДИАТОРОВ

DBE БЛОК DBEU.06




Подходит для:
- Strada Тип 06 (за исключением H 020)
- Knockonwood Тип 06

DBE БЛОК DBEU.10





Подходит для:
- Strada Тип 10 и 11
- Linea Plus Тип 10 и 11
- Tempo Тип 10 и 11
- Maxi Тип 10 и 11
- Mini Высота 028 Тип 11
- Knockonwood Тип 10 и 11
- Play Тип 10 и 11
- Canal Plus R 2.5, Ширина 35
- Canal Plus R 3.0, Ширина 37
- Canal Plus R 4.0, Ширина 43
- Geo Горизонтальный
- Все старые радиаторы Jaga Low-H2O с теплообменником шириной 10 см


DBE БЛОК DBEU.15

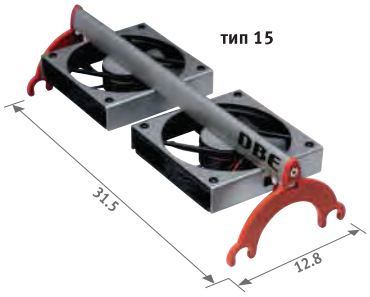

Подходит для:
- Strada Тип 15, 16, 20 и 21
- Linea Тип 15, 16, 20 и 21
- Tempo Тип 15, 16, 20 и 21
- Maxi Тип 15, 16, 20 и 21
- Mini Высота 028 Тип 16 и 21
- Knockonwood Тип 15 и 16
- Play Тип 15, 16, 20 и 21
- Canal Compact R 1.5 и R 4.0
- Canal Plus R 2.5, Ширина 39 и 51
- Canal Plus R 3.0, Ширина 41 и 53
- Canal Plus R 4.0, Ширина 47 и 59
- Все радиаторы Jaga Low-H2O с теплообменником шириной 15 или 20 см





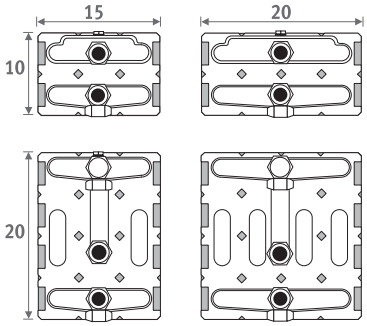


МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БЛОКОВ DBE В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ РАДИАТОРА

	1	2	3	4	5	6
Strada	L 060 › 080	090 › 140	-	160 › 220	-	240 › 280
Linea Plus	L 060 › 080	090 › 140	-	160 › 220	-	240 › 280
Tempo	L 060 › 080	090 › 140	-	160 › 220	-	240 › 300
Maxi	L 063 › 083	103 › 143	-	163 › 203	-	-
Mini (только H 028)	L 060 › 080	090 › 120	140	160 › 180	200	220 › 300
Knockonwood	L 060 › 080	100 › 140	-	180 › 220	-	-
Play	L 080 › 100	120	-	-	-	-
Canal Plus	-	100 › 149	-	181 › 249	-	261 › 329
Canal Compact	-	-	-	178 › 249	-	258 › 329
Geo Горизонтальный	100	120	140 › 160	180	-	-
Более старые устройства	L 060 › 080	090 › 140	-	160 › 220	-	240 › 300


Вы всегда можете выбрать набор с меньшим числом блоков, но не больше того, который указан в таблице.

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

Для типа 10 - 15 - 20



Для типа 06 - 11 - 16 - 21



DBE · БЛОКА



ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ



Стандартная поставка

- Блок DBE (от 1 до 6 штук)
- контролируемый платой блок и панель управления
- источник питания 12 В постоянного тока (допускается подключение максимум 5 блоков DBE к этому источнику питания)

КОД ЗАКАЗА

код	*количество блоков*	*тип*
DBES.	XXX 001	06

тип блока 06: **06**
тип блока 10: **10**
тип блока 15: **15**



Количество блоков	Блок DBE, Тип	Для тип	COMFORT 75/65	COMFORT 55/45	COMFORT 35/30	BOOST 75/65	BOOST 55/45	BOOST 35/30	€
001	DBEU.06	06	135	115	65	225	170	90	240,70
	DBEU.10	10	150	130	75	250	190	100	247,50
		11	300	240	130	500	360	175	247,50
	DBEU.15	15/20	250	215	125	350	280	155	260,00
		16/21	480	370	200	675	480	240	260,00
002	DBEU.06	06	270	230	130	450	340	180	327,70
	DBEU.10	10	300	260	150	500	380	200	341,00
		11	600	480	260	1000	720	350	341,00
	DBEU.15	15/20	500	430	250	700	560	310	366,00
		16/21	960	740	400	1350	960	480	366,00
003	DBEU.06	06	405	345	195	675	510	270	414,40
	DBEU.10	10	450	390	225	750	570	300	434,50
		11	900	720	390	1500	1080	525	434,50
	DBEU.15	15/20	750	645	375	1050	840	465	472,00
		16/21	1440	1110	600	2025	1440	720	472,00
004	DBEU.06	06	540	460	260	900	680	360	501,30
	DBEU.10	10	600	520	300	1000	760	400	528,10
		11	1200	960	520	2000	1440	700	528,10
	DBEU.15	15/20	1000	860	500	1400	1120	620	578,10
		16/21	1920	1480	800	2025	1920	960	578,10
005	DBEU.06	06	675	575	325	1125	850	450	588,20
	DBEU.10	10	750	650	375	1250	950	500	621,60
		11	1500	1200	650	2500	1800	875	621,60
	DBEU.15	15/20	1250	1075	625	1750	1400	775	684,20
		16/21	2400	1850	1000	2700	2400	1200	684,20
006	DBEU.06	06	810	690	390	1350	1020	540	675,00
	DBEU.10	10	900	780	450	1500	1140	600	715,20
		11	1800	1440	780	3000	2160	1050	715,20
	DBEU.15	15/20	1500	1290	750	2100	1680	930	790,20
		16/21	2880	2220	1200	3375	2880	1440	790,20

Измерено для высоты 50 с учетом средних поправочных коэффициентов, см. стр.

Дополнительная информация: см. главу "Технические данные" и www.theradiatorfactory.com

Для дополнительной теплоотдачи при других режимах см. программу расчета DBE на сайте www.theradiatorfactory.com/Downloads/DBE

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МОЩНОСТЬ?

Набор DBE всегда должен находиться в режиме "Комфорт".

- Выберите нужный тип и количество блоков DBE в зависимости от конфигурации, приведенной на предыдущей странице.
- В приведенной выше таблице Вы можете посмотреть дополнительную мощность в режиме "Комфорт" и в режиме усиления.

Комфортный режим (Comfort)

(автоматический) — Если DBE определяет понижение комнатной температуры, он автоматически переключается в комфортный режим. В этом режиме начинается ускоренный обогрев, за счет увеличения теплоотдачи, в соответствии с измеряемой температурой, до максимального значения в 150% от статической мощности.

Режим усиления (ручной): — При нажатии кнопки усиленного обогрева Boost, DBE обеспечит максимальную теплоотдачу в течение примерно 15 минут. Теплоотдача возрастает до 200%. А это означает, что холодная комната может нагреться практически мгновенно.

DBE FAQ

DBE
Dynamic Boost Effect

Что такое DBE?

DBE - динамическое усиление мощности - это опция, специально разработанная для радиаторов Low-H2O и позволяющая в 2-3 раза увеличить их мощность.

Зачем использовать DBE?

Большая тепловая мощность позволяет вам:

- установить устройства меньших размеров при нехватке пространства или по эстетическим соображениям
- обеспечить работу конденсационного котла на 100% в течение всего отопительного сезона
- переходить с очень высокой на низкую температуру воды без необходимости установки больших радиаторов

Как установить DBE?

Набор DBE состоит из:

- одного или более активаторов (в зависимости от длины прибора), которые должны быть закреплены на теплообменнике
- не следует использовать трансформатор для перевода 220 В в 12 В если доступна сеть постоянного тока 12 В
- плата управления, которая крепится к торцу теплообменника
- панель управления с функцией включения / выключения и усиления, которая легко закрепляется на приборе



Для получения более подробной информации см. www.the**radiator**factory.com


Как работает DBE?

Блок DBE непрерывно измеряет температуру в помещении и температуру воды и работает полностью автономно. В течение большей части отопительного сезона теплообменника Low-H2O будет достаточно для поддержания комфортного тепла без DBE. Но система будет автоматически переключаться в режим Комфорт для гораздо более быстрого получения тепла в любое время года когда спрос на него очень высок, например, при переходе от ночного режима к дневному, когда требуется быстро нагреть неотапливаемое помещение или в крайне холодные периоды. Система генерирует тихий шум в соответствии с потребностью в отоплении. С функцией усиления, обеспечивающей ускоренный нагрев, мощность радиатора возрастает еще больше, но уровень звука также увеличивается. Функция усиления автоматически отключается примерно через 15 минут.


ОБЗОР МОНТАЖА · DBE




1 Закрепление блока управления

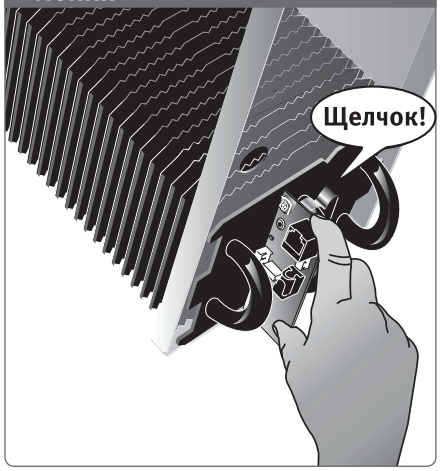


2 Монтаж и подключение блока DBE

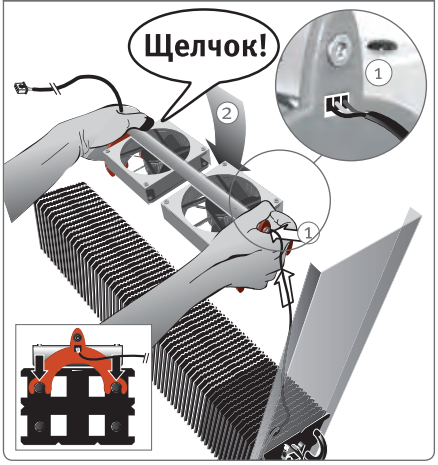

3 Подключение нескольких блоков DBE

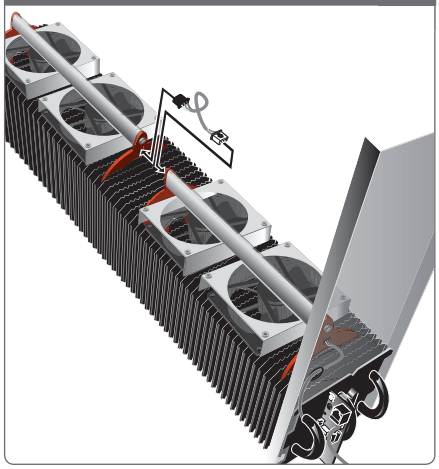

4 Подключение и крепление панели управления

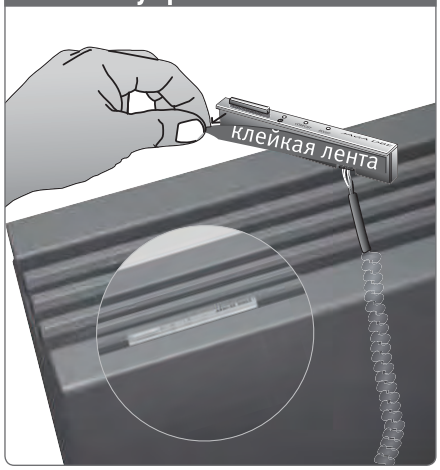

5 Крепление источника питания и подключения блока управления



Подробные инструкции по монтажу поставляются вместе с набором

Обеспечьте электрическое подключение или розетку позади или рядом с радиатором.

Для некоторых старых радиаторов в кронштейне должно быть просверлено отверстие Ø10 мм для прокладки кабеля питания. Помимо этого, просто защелкните блок, подключите вилку питания в розетку и все готово!

УПРАВЛЕНИЕ · DBE



Режим ожидания



Если температура в помещении слишком низкая, а температура воды составляет не менее 28 С, режим "Комфорт" включится автоматически.




При нажатии кнопки усиленного обогрева Boost, DBE обеспечит максимальную теплоотдачу в течение примерно 15 минут. После этого DBE автоматически вернется в режим Комфорт. Для принудительной остановки режима Boost нажмите на кнопку снова.

jaga

Energy SAVERS LOW-H2O

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ



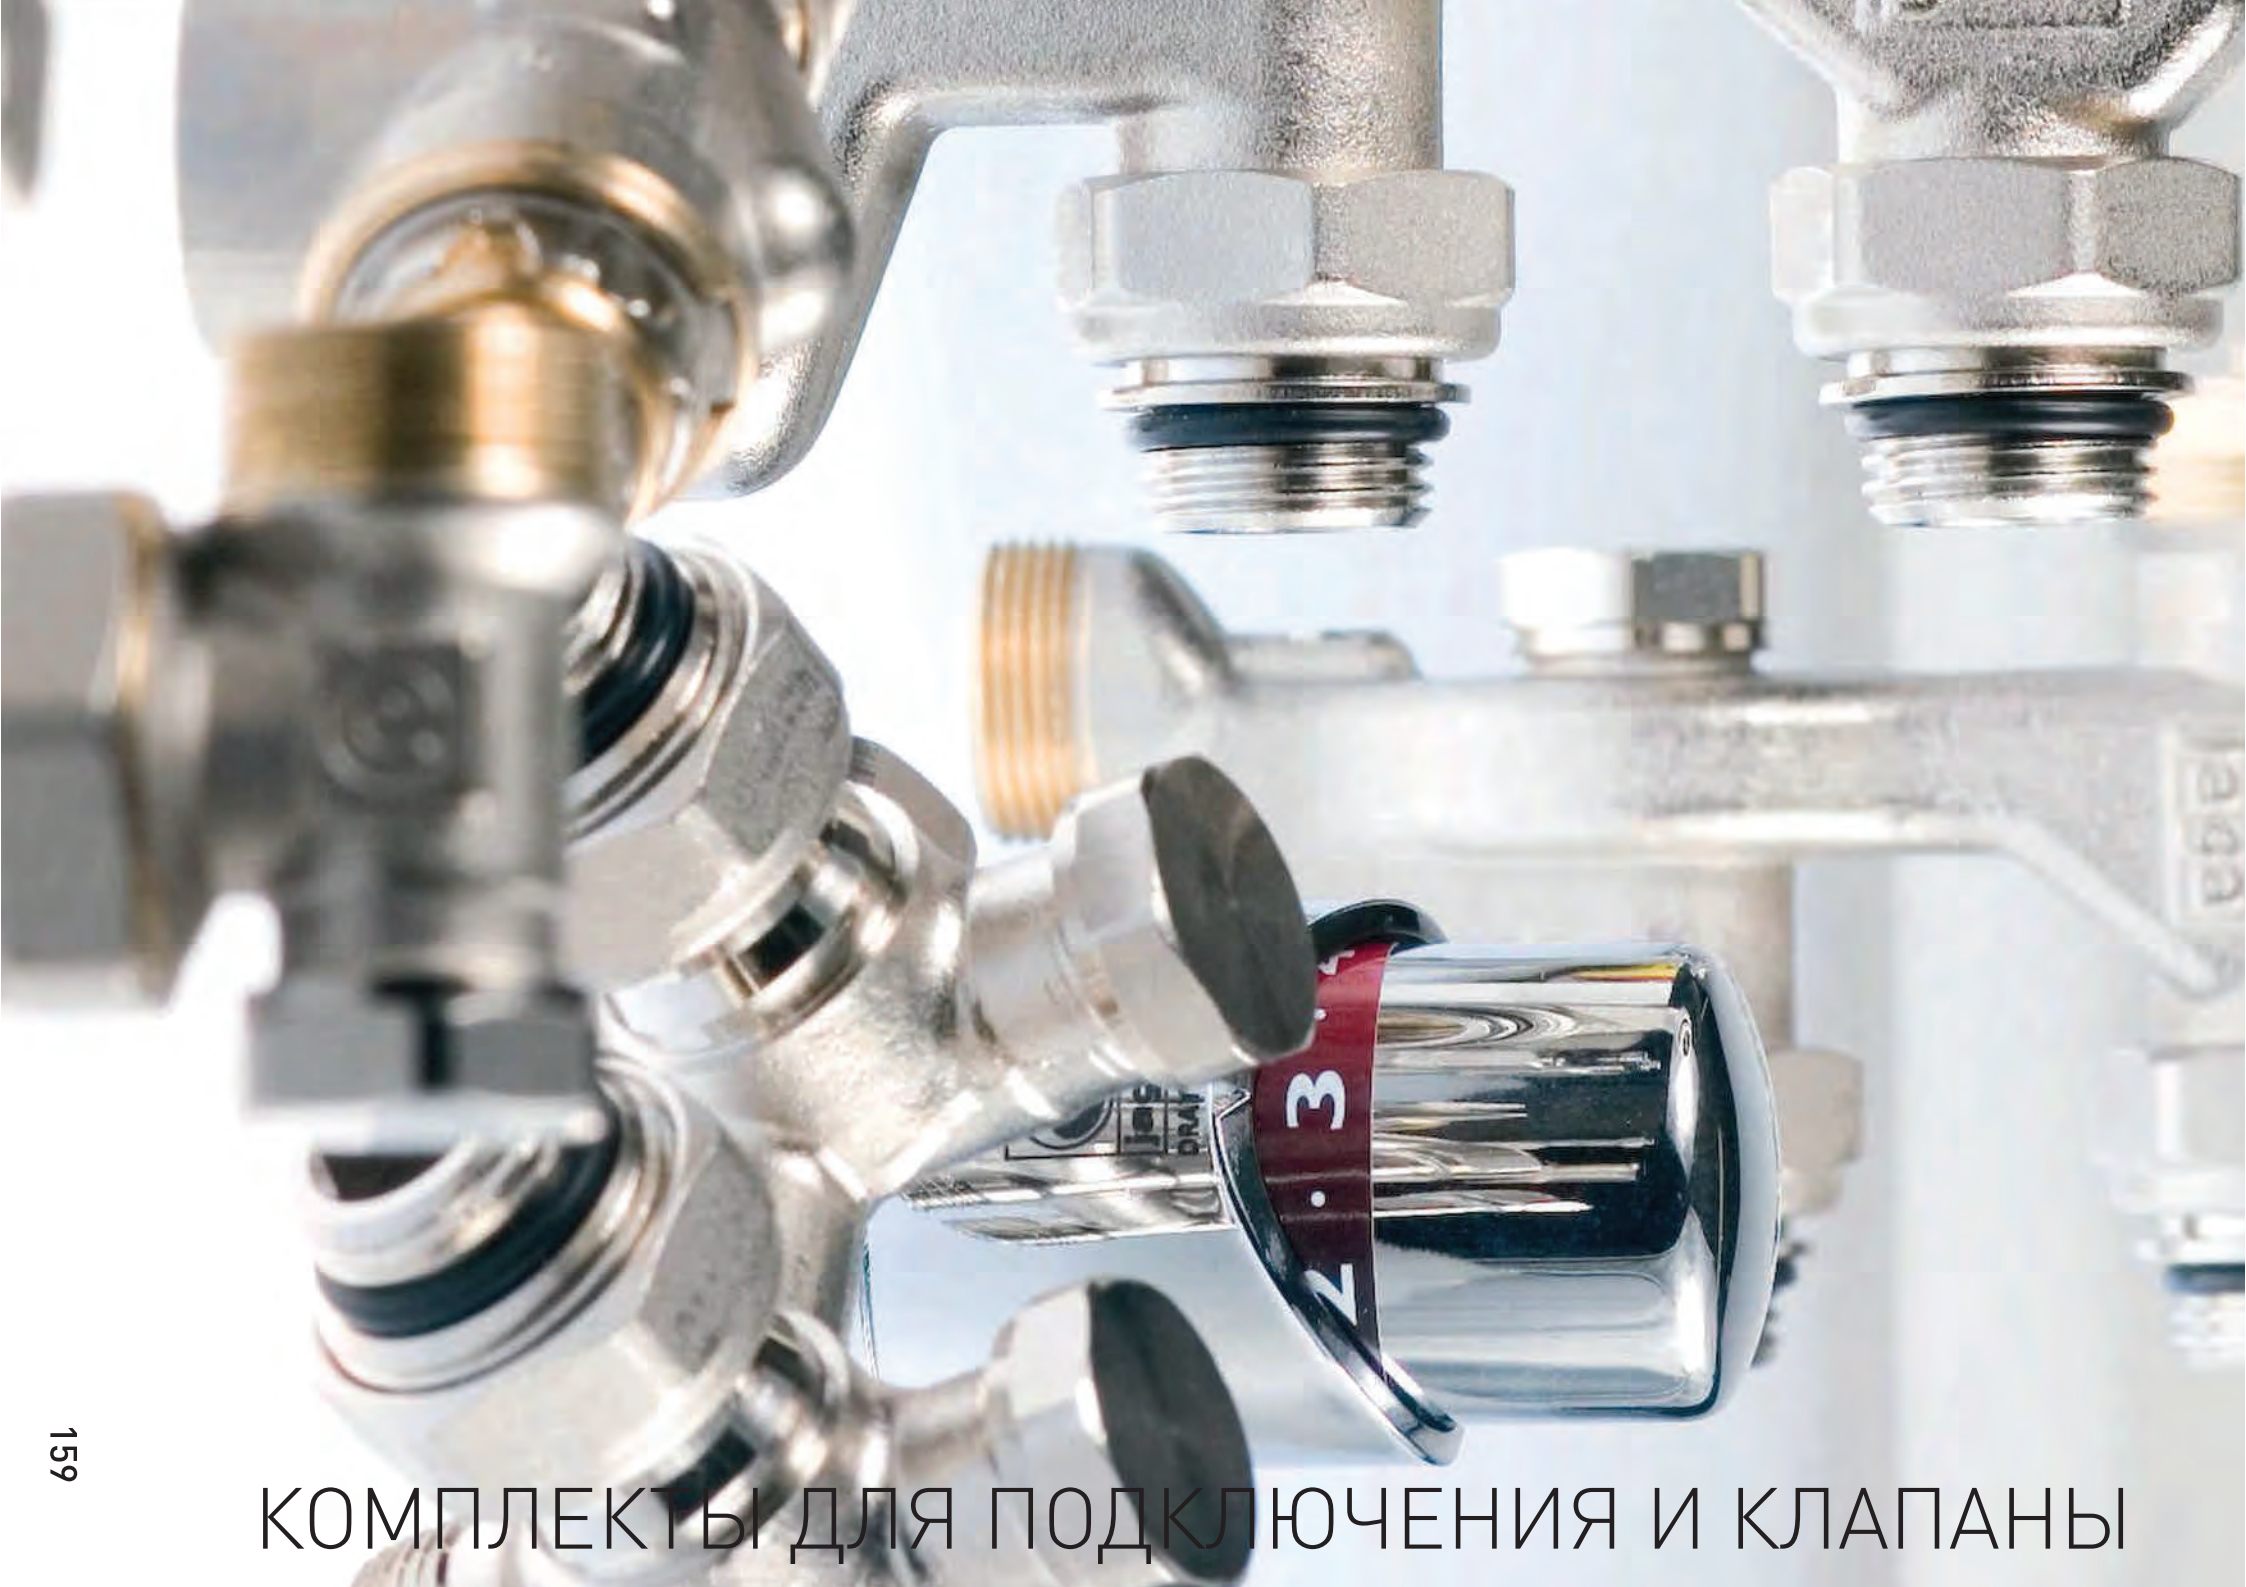

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ПО ОДНОМУ КОДУ!

Все радиаторы Jaga Low-H2O поставляются с кронштейнами и винтами, а также с воздушником и сливной пробкой. Чтобы еще больше упростить процесс, компания Jaga также предлагает комплекты для подключения. Посредством одного кода Вы можете заказать полный набор клапанов, в том числе TRV-головку и концовки. Все комплекты клапанов Jaga являются полностью запорными и могут быть заранее установлены во время монтажа.


КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ И В ПОЛ


Подключение с клапаном Jaga Comap Евроконус 3/4”
Поворотный клапан.
Легкий монтаж посредством одного винта.
Не подходит для радиаторов Mini с высотой ножек H 6.5 см.

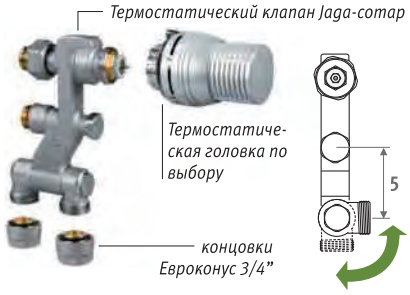


В стену

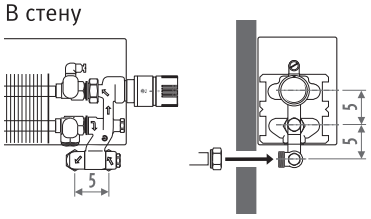

В пол

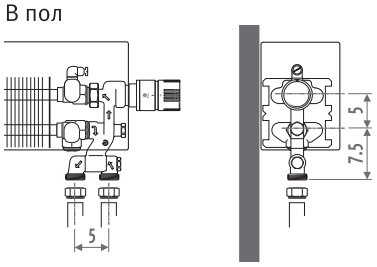

Легкий монтаж посредством одного винта!!

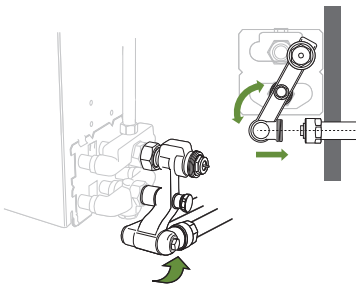

set 26 Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.CP2.JC.4...	JC	122,10
COLO.CP2.JW.4...	JW	112,20
COLO.CP2.JB.4...	JB	115,80

set 27 Kv макс. 1.8 1-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.CP1.JC.4...	JC	122,10
COLO.CP1.JW.4...	JW	112,20
COLO.CP1.JB.4...	JB	115,80

введите код концовок

Пример заказа
Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения *код концовок*
COLO. CP2. JC. 4. **112**

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 26 - 27

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
КОД	**Ø трубы**
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	**Ø трубы**
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

Термостатические головки






ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ · КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ВНУТРИ КОРПУСА

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

подходит для установки на расстоянии не менее 1.7 см от стены.
Не подходит для радиатора Mini.

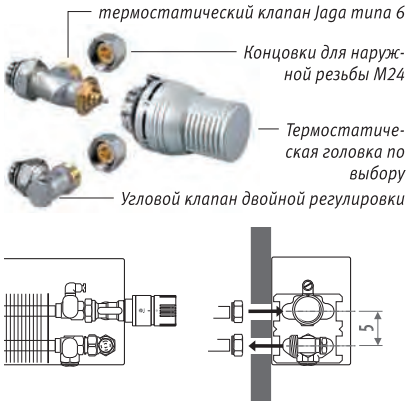


set 25	Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.SW2.JC.3...		JC	67,90
COLO.SW2.JW.3...		JW	58,00
COLO.SW2.JB.3...		JB	61,60
COLO.SW2.DC.3...		DC	79,00
COLO.SW2.DW.3...		DW	67,90

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ЧЕРЕЗ ДНО КОРПУСА

С клапаном Jaga Pro M24

Не подходит для радиатора Mini H 008 и Maxi.

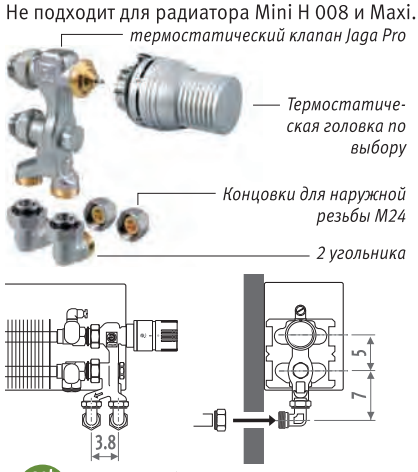


set 11	Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.PW2.JC.3...		JC	93,80
COLO.PW2.JW.3...		JW	83,90
COLO.PW2.JB.3...		JB	87,60
COLO.PW2.DC.3...		DC	104,90
COLO.PW2.DW.3...		DW	93,80

set 13	Kv макс. 0.6 1-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.PW1.JC.3...		JC	93,90
COLO.PW1.JW.3...		JW	83,90
COLO.PW1.JB.3...		JB	87,60
COLO.PW1.DC.3...		DC	105,10
COLO.PW1.DW.3...		DW	93,90

введите код концовок

С клапаном Jaga и Н-образным соединением M24

Не подходит для радиаторов Mini с высотой ножек H 6.5 см.

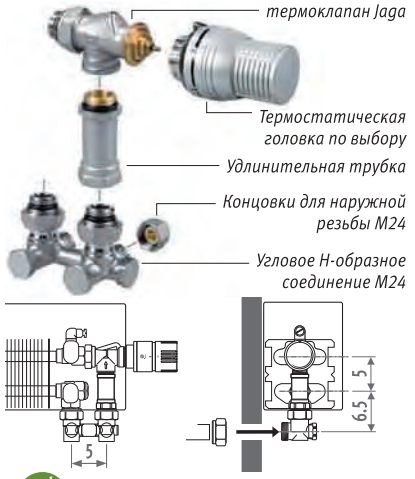

set 23	Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.JW3.JC.3...		JC	89,10
COLO.JW3.JW.3...		JW	79,10
COLO.JW3.JB.3...		JB	82,70
COLO.JW3.DC.3...		DC	100,20
COLO.JW3.DW.3...		DW	89,10

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения	*код концовок*
COLO. SW2. JC. 3.	**110**

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 11 - 13 - 23 - 25

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
КОД	**Ø трубы**
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	**Ø трубы**
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	**Ø трубы**
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	**Ø трубы**
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Доплата: **2,50 €**

Термостатические головки




КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ & НАПОЛЬНЫЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ

С клапаном Jaga Pro M24

Не подходит для радиатора Mini H 008 и Maxi.

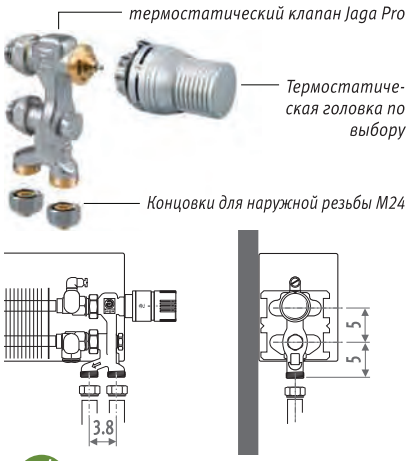

set 12 — **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.PF2.JC.3...	JC	84,00
COLO.PF2.JW.3...	JW	74,10
COLO.PF2.JB.3...	JB	77,80
COLO.PF2.DC.3...	DC	95,20
COLO.PF2.DW.3...	DW	84,00


set 14 — **Kv макс. 0.6**

1-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.PF1.JC.3...	JC	84,00
COLO.PF1.JW.3...	JW	74,10
COLO.PF1.JB.3...	JB	77,80
COLO.PF1.DC.3...	DC	95,30
COLO.PF1.DW.3...	DW	84,00

введите код концовок

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см

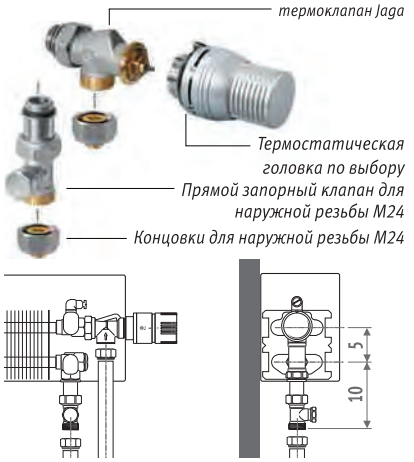


set 22 — **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.JF2.JC.2...	JC	72,30
COLO.JF2.JW.2...	JW	62,30
COLO.JF2.JB.2...	JB	66,00
COLO.JF2.DC.2...	DC	83,50
COLO.JF2.DW.2...	DW	72,30

введите код конца

С клапаном Jaga и H-образным соединением M24

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см

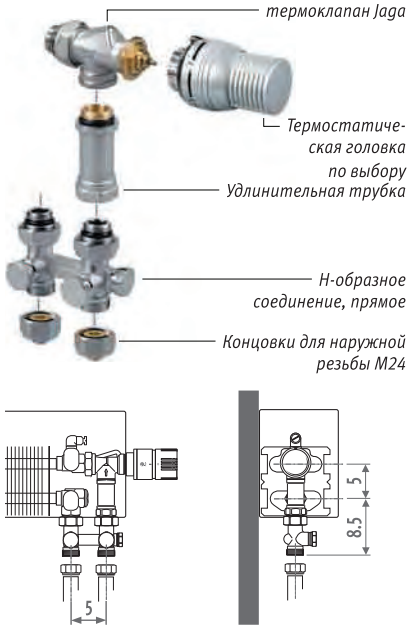

set 24 — **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.JF3.JC.3...	JC	87,70
COLO.JF3.JW.3...	JW	77,80
COLO.JF3.JB.3...	JB	81,40
COLO.JF3.DC.3...	DC	98,80
COLO.JF3.DW.3...	DW	87,70

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения	*код концовок*
COLO. PF2. JC. 3.	**110**

КОНЦОВКИ

для комплектов подключения 12 - 14 - 22 - 24

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Доплата: **2,50 €**

Термостатические головки


JC


JW


JB


DC


DW




ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ЧЕРЕЗ ДНО КОРПУСА

С изогнутым клапаном Jaga Pro M24

Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013 и Maxi.



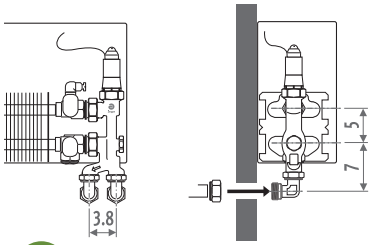

set 15 Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.AW2.MA.3...	MA	61,90
COLO.AW2.RD.3...	RD	150,40
COLO.AW2.RW.3...	RW	145,80
COLO.AW2.RB.3...	RB	149,30
COLO.AW2.DS.3...	DS	122,00
COLO.AW2.TV.3...	TV	122,00

set 17 Kv макс. 2.06

1-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.AW1.MA.3...	MA	61,90
COLO.AW1.RD.3...	RD	150,40
COLO.AW1.RW.3...	RW	145,80
COLO.AW1.RB.3...	RB	149,30
COLO.AW1.DS.3...	DS	122,00
COLO.AW1.TV.3...	TV	122,00


введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ

С изогнутым клапаном Jaga Pro M24

Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013 и Maxi.



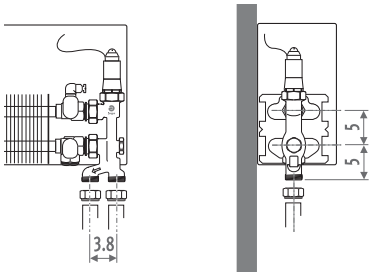

set 16 Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.AF2.MA.3...	MA	52,10
COLO.AF2.RD.3...	RD	140,60
COLO.AF2.RW.3...	RW	136,00
COLO.AF2.RB.3...	RB	139,40
COLO.AF2.DS.3...	DS	112,20
COLO.AF2.TV.3...	TV	112,20

set 18 Kv макс. 2.06

1-ТРУБНОЕ	Головка	€
COLO.AF1.MA.3...	MA	52,30
COLO.AF1.RD.3...	RD	140,60
COLO.AF1.RW.3...	RW	136,00
COLO.AF1.RB.3...	RB	139,50
COLO.AF1.DS.3...	DS	112,30
COLO.AF1.TV.3...	TV	112,30

введите код концовок

При заказе комплекта подключения с термостатической головкой RD - RW - RB или DS отверстие в боковой панели не требуется, для этого завершите код радиатора цифрами /00.
Также подходит для установки в стенной нише.

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения	*код концовок*
COLO. AW2. MA.3	**110**

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 15 - 16 - 17 - 18

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Доплата: **2,50 €**

Термостатические головки



При заказе комплекта клапанов верхнего вывода TV необходимо указать правильное положение путем добавления /30 (слева) или /60 (справа) к артикулу радиатора.


НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ LOW-H2O · ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ПРИБОРЫ

ДЛЯ РАДИАТОРА MINI CANAL ВЫСОТОЙ 09 И 11

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

Не подходит для ширины 14 см.
Не пригоден для Micro Canal и Clima Canal.



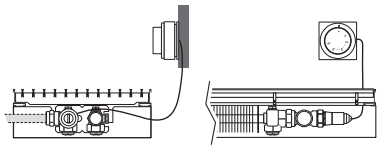

set 71 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COMC.JH2.MA.2...	MA	39,80
COMC.JH2.JB.2...	JB	65,50
COMC.JH2.RD.2...	RD	128,30
COMC.JH2.RW.2...	RW	123,60
COMC.JH2.RB.2...	RB	127,20
COMC.JH2.DS.2...	DS	99,90

введите код концовок


Не подходит для теплообменников с подключением на противоположной стороне.

ДЛЯ РАДИАТОРА MINI CANAL ВЫСОТОЙ 14 И 19

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

Не пригоден для Micro Canal и Clima Canal.



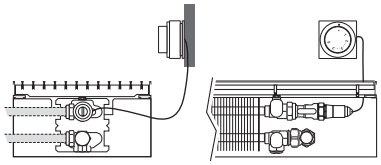

set 72 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COMC.JV2.MA.2...	MA	36,00
COMC.JV2.JB.2...	JB	61,60
COMC.JV2.RD.2...	RD	124,40
COMC.JV2.RW.2...	RW	119,80
COMC.JV2.RB.2...	RB	123,20
COMC.JV2.DS.2...	DS	96,00

введите код концовок


Не подходит для теплообменников с подключением на противоположной стороне.

ДЛЯ CANAL PLUS И COMPACT - С ГИБКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

С клапаном Jaga и запорным клапаном 1/2”

Вентиль в верхней части кожуха
Можно снять теплообменник Low-H2O для обслуживания даже после подключения к воде.



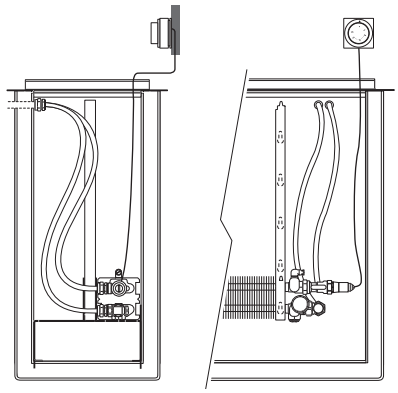

set 73 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COCP.JF2.MA.2...	MA	138,30
COCP.JF2.JB.2...	JB	163,80
COCP.JF2.RD.2...	RD	226,70
COCP.JF2.RW.2...	RW	222,10
COCP.JF2.RB.2...	RB	225,50
COCP.JF2.DS.2...	DS	198,30

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения	*код концовок*
COMC. JH2. MA. 2.	**110**

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 71 - 72 - 73 -74

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”
Доплата: **2,50 €**	
502	1/2” x 1/2”
504	1/2” x 3/8”
Доплата: **2,50 €**	

Термостатические головки






ДЛЯ CANAL PLUS С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ НА ВЕРХНЕМ КОНЦЕ КАНАЛА

С клапаном Jaga и запорным клапаном 1/2”

Подключение слева или справа, если смотреть изнутри помещения наружу.



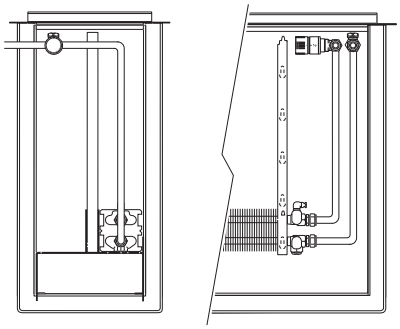

set 74 **Kv макс. 0.6**


2-ТРУБНОЕ	Головка	€
С термостатической головкой в канале		
Подключение справа		
COCP.E60.MA.2...	MA	102,10
COCP.E60.JB.2...	JB	127,60
Подключение слева		
COCP.E30.MA.2...	MA	102,10
COCP.E30.JB.2...	JB	127,60
Термостатическая головка с дистанционным управлением		
Подключение справа		
COCP.E60.RD.2...	RD	190,40
COCP.E60.RW.2...	RW	185,80
COCP.E60.RB.2...	RB	189,30
Подключение слева		
COCP.E30.RD.2...	RD	190,40
COCP.E30.RW.2...	RW	185,80
COCP.E30.RB.2...	RB	189,30

введите код концовок

ДЛЯ CANAL PLUS И CANAL COMPACT - С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24



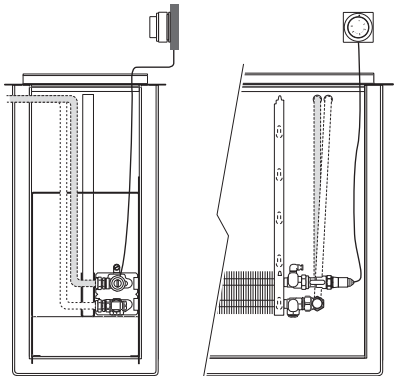

set 72 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COMC.JV2.MA.2...	MA	36,00
COMC.JV2.JB.2...	JB	61,60
COMC.JV2.RD.2...	RD	124,40
COMC.JV2.RW.2...	RW	119,80
COMC.JV2.RB.2...	RB	123,20
COMC.JV2.DS.2...	DS	96,00

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения	*код концовок*
COCP. E60. MA. 2.	**110**

КОНЦОВКИ

для комплектов подключения 71 - 72 - 73 -74

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
КОД	**Ø трубы**
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	**Ø трубы**
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	**Ø трубы**
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2


СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	**Ø трубы**
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”
Доплата: **2,50 €**	
502	1/2” x 1/2”
504	1/2” x 3/8”
Доплата: **2,50 €**	

Термостатические головки



ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga и Jaga Danfoss можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

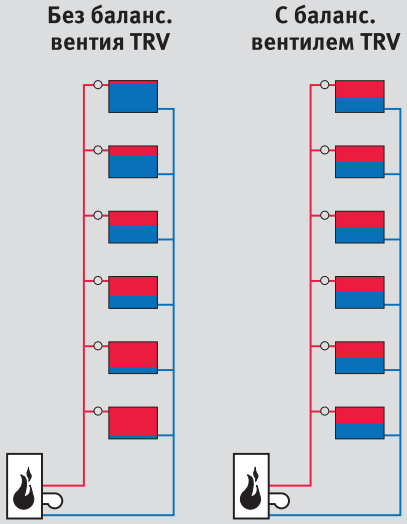

Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.

ВЕНТИЛИ LOW-H2O · ЕВРОКОНУС


JAGA COMAP




КОД		€
5094.402	2-трубное	**76,60**
5094.401	1-трубное	**76,60**

- Универсальный узел с вращающимися патрубками для настенного или напольного подсоединения.
- сменный внутренний механизм
- подключение евроконус 3/4”
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)

Значение KV:
- 2-трубное: постоянная регулировка между 0.05 и 0.6 м³/ч
- 1-трубное: 1.8 в положении 10 (30% потока воды через радиатор)

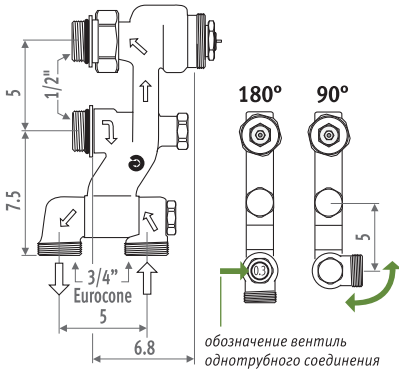


Легкий монтаж посредством одного винта!!

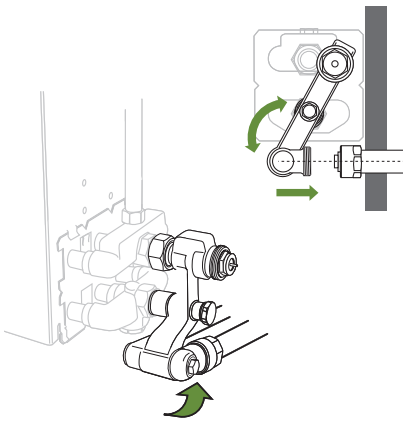

Концовки Евроконус 3/4” Jaga Comap

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	€/шт.
5094.2112	ø 3/4” x 12/1	**4,20**
5094.2114	ø 3/4” x 14/1	**4,20**
5094.2115	ø 3/4” x 15/1	**4,20**
5094.2116	ø 3/4” x 16/1	**4,20**
5094.2118	ø 3/4” x 18/1	**4,20**

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.2612	ø 3/4” x 12/2	**5,00**
5094.2614	ø 3/4” x 14/2	**5,00**
5094.2616	ø 3/4” x 16/2	**5,00**
5094.2617	ø 3/4” x 17/2	**5,00**
5094.2618	ø 3/4” x 18/2	**5,00**
5094.2615	ø 3/4” x 15/2.5	**5,00**
5094.2619	ø 3/4” x 16/1.5	**5,00**
5094.2620	ø 3/4” x 20/2	**5,00**



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 1/2” ▪ **ВЕНТИЛИ LOW-H2O**

JAGA




КОД		€
5090.405	стандартный Kv	**15,60**
5090.404	уменьшенным Kv	**15,60**

Knockonwood и Strada типа 06, крепление к стене: см. стр. 74, 36


- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора.
- соединение с внутренней резьбой 1/2”
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- для подключения в стену или в пол

Значение KV:
- 0.10 до 0.60 м³/ч
Уменьшенное Значение KV:
- 0.045 до 0.32 м³/ч
(идентификация: красная защита шпинделя)



Запорный клапан 1/2” 90°
Подключение в стену






КОД		€
5090.110	никелированный	**9,30**

Запорный клапан 1/2” 180°
Подключение в пол





КОД		€
5090.109	никелированный	**9,30**

JAGA DANFOSS




КОД	€
5090.402	**22,20**

Knockonwood и Strada типа 06, крепление к стене: см. стр. 74, 36


- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора.
- соединение с внутренней резьбой 1/2”
- встроенная преднастройка для контроля максимального количества проточной воды.
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- для подключения в стену или в пол

Значение KV:
- 0.06 до 0.71 м³/ч.
Уменьшенное Значение KV:
- По запросу



Запорный клапан 1/2” 90°
Подсоединение в стену






КОД		€
5090.110	никелированный	**9,30**

Запорный клапан 1/2” 180°
Подключение в пол






КОД		€
5090.109	никелированный	**9,30**

Концовки 1/2”
Jaga и Jaga Danfoss

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

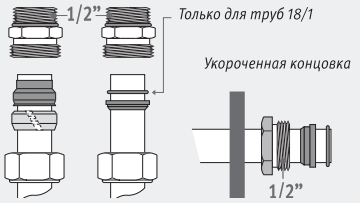

КОД	Описание	€/шт.
5098.110	ø 1/2” x 10/1	**4,60**
5098.112	ø 1/2” x 12/1	**4,60**
5098.114	ø 1/2” x 14/1	**4,60**
5098.115	ø 1/2” x 15/1	**4,60**
5098.116	ø 1/2” x 16/1	**4,60**
5098.118	ø 1/2” x 18/1	**4,60**
Укороченная концовка		
5098.015	ø 1/2” x 15/1	**2,00**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт.
5098.212	ø 1/2” x 12/2	**5,30**
5098.214	ø 1/2” x 14/2	**5,30**
5098.219	ø 1/2” x 16/1.5	**5,30**
5098.216	ø 1/2” x 16/2	**5,30**
5098.217	ø 1/2” x 17/2	**5,30**
5098.218	ø 1/2” x 18/2	**5,30**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5098.314	ø 1/2” x 14/2	**5,90**
5098.316	ø 1/2” x 16/2	**5,90**
5098.326	ø 1/2” x 16/2.2	**5,90**
5098.318	ø 1/2” x 18/2	**5,90**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.502	ø 1/2” x 1/2”	**7,10**
5094.504	ø 1/2” x 3/8”	**7,10**

ВЕНТИЛИ LOW-H2O ▪ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА M24

JAGA ТИП 6




КОД		€
5090.407	стандартный Kv	**15,60**
5090.406	уменьшенным Kv	**15,60**

Наружная резьба M24, подходит для установки на расстоянии не менее 1,7 см до стены.

- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- для подключения в стену


Стандартное значение KV:
- 0.10 до 0.60 m³/ч.

Уменьшенное Значение KV:
- 0.045 до 0.32 m³/ч.
  (идентификация: красная защита шпинделя)



Запорный клапан M24 90°
Подключение в стену






КОД		€
5090.111	никелированный	**9,30**

Запорный клапан M24 180°
Подключение в пол





КОД		€
5094.431	никелированный	**13,10**

УЗЛОМ JAGA-PRO

Jaga Pro | **Jaga Pro Угловой**







КОД	JAGA PRO	€
5094.4414	2-трубное	**41,00**
5094.4409	1-трубное	**41,00**

КОД	JAGA PRO УГЛОВОЙ	€
5094.4411	2-трубное	**41,00**
5094.4410	1-трубное	**41,00**

Угловой клапан Jaga Pro предназначен только для использования в комбинации с удаленным датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или головкой с ручным управлением (центральное управление).
- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора
- для однотрубного или двухтрубного подключения
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с предварительной настройкой на подающем и обратном трубопроводе
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте

Значение KV:
- 2-трубное: 0.03 до 0.60 m³/ч
- 1-трубное: 50% до 0%

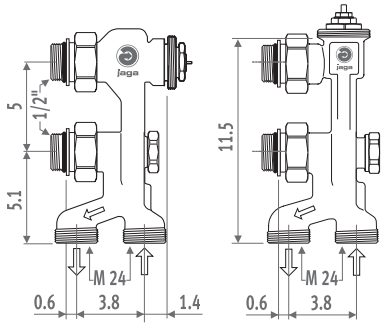




Вентиль выступает из кожуха снизу на 2 см.

Регулирующий винт (шестигранный винт 5 мм). Регулировка: см. график перепада давления.

обозначение вентиль однотрубного соединения

Уголок 90° M24x M24






КОД		€
5095.020	никелированный	**5,00**

Угловое крепление для настенного монтажа.


Концовки M24
Jaga Тип 6 и Jaga Pro

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	€/шт.
5094.110	ø M24 x 10/1	**2,40**
5094.112	ø M24 x 12/1	**2,40**
5094.114	ø M24 x 14/1	**2,40**
5094.115	ø M24 x 15/1	**2,40**
5094.116	ø M24 x 16/1	**2,40**
5094.118	ø M24 x 18/1	**2,40**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт.
5094.212	ø M24 x 12/2	**3,10**
5094.214	ø M24 x 14/2	**3,10**
5094.219	ø M24 x 16/1.5	**3,10**
5094.216	ø M24 x 16/2	**3,10**
5094.217	ø M24 x 17/2	**3,10**
5094.218	ø M24 x 18/2	**3,10**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.314	ø M24 x 14/2	**3,70**
5094.316	ø M24 x 16/2	**3,70**
5094.326	ø M24 x 16/2.2	**3,70**
5094.318	ø M24 x 18/2	**3,70**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.501	ø M24 x 1/2”	**4,90**
5094.503	ø M24 x 3/8”	**4,90**

Специальный ключ



КОД	€
5090.1120	**6,70**

Инструмент для удобного монтажа узла Jaga Pro.



ТРЕХОСЕВОЙ КЛАПАН JAGA

Подключение слева | **Подключение справа**




КОД		€
5094.447	Подключение слева	**50,20**
5094.448	Подключение справа	**50,20**

Угловой клапан Jaga Pro предназначен только для использования в комбинации с удаленным датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или головкой с ручным управлением (центральное управление).


- термостатический клапан и запорный клапан с наружной резьбой M24, полностью закрытый корпусом
- для подключения в стену
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте

Значение KV:
- 0.10 до 0.60 m³/ч.

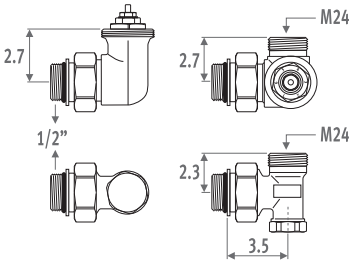


Концовки M24
Трехосевой клапан Jaga

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	€/шт.
5094.110	ø M24 x 10/1	**2,40**
5094.112	ø M24 x 12/1	**2,40**
5094.114	ø M24 x 14/1	**2,40**
5094.115	ø M24 x 15/1	**2,40**
5094.116	ø M24 x 16/1	**2,40**
5094.118	ø M24 x 18/1	**2,40**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт.
5094.212	ø M24 x 12/2	**3,10**
5094.214	ø M24 x 14/2	**3,10**
5094.219	ø M24 x 16/1.5	**3,10**
5094.216	ø M24 x 16/2	**3,10**
5094.217	ø M24 x 17/2	**3,10**
5094.218	ø M24 x 18/2	**3,10**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.314	ø M24 x 14/2	**3,70**
5094.316	ø M24 x 16/2	**3,70**
5094.326	ø M24 x 16/2.2	**3,70**
5094.318	ø M24 x 18/2	**3,70**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.501	ø M24 x 1/2”	**4,90**
5094.503	ø M24 x 3/8”	**4,90**

КЛАПАН JAGA ВЫСОКОГО УРОВНЯ ▪ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 1/2”



Термостатический вентиль предназначен для работы в верхней левой или правой части радиатора. Применим со всеми радиаторами Low-H2O со стандартными теплообменниками или двойными теплообменниками. После установки на боковой панели останется видна только одна термостатическая головка.

Стандартное значение kv:
- 0.10 до 0.60 куб.м/час


Пониженное значение Kv:
- 0.045 до 0.32 куб.м/час
(только по требованию)

- для подключения в стену или в пол
- верхний клапан оснащен воздухозаборником с прозрачной пластмассовой дренажной трубкой для сбора сбросной воды со дна коллектора
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- с хромированной кольцевой накладкой для отделки отверстия под термостатическую головку в боковой панели корпуса. После установки эта кольцевая накладка закрепит верхний клапан на корпусе
- подходит для всех термостатических головок Jaga
- 6-позиционная преднастройка
- с резьбой M30x1.5 (совместимая с Heimeier)

При заказе радиатора с верхним вентилем указывайте положение верхнего вентиля, прибавляя к коду радиатора /30(левый) или /60(правый).


Для заказа 1/2” концовок: см. комплекты подключения Jaga и Jaga Danfoss

Полный комплект клапанов высокого уровня, установленного с капилляром и термостатической головкой: см. “Комплекты подключений Low-H2O с дистанционным управлением”.




Для KNOCKONWOOD

КОД	Отверстие	H корпус	€/шт.
5090.1300200	правый и левый	30	**54,10**
5090.1300500	правый и левый	55	**54,10**
5090.1300800	правый и левый	80	**54,10**




Для STRADA

КОД	Отверстие	H корпус	€/шт.
5090.1300200	правый и левый	35	**54,10**
5090.1300500	правый и левый	50	**54,10**
5090.1300800	правый и левый	65	**54,10**
5090.1301200	правый и левый	95	**54,10**




Для LINEA PLUS НАСТЕННЫЙ

КОД	Отверстие	H корпус	€/шт.
5090.1300201	справа	35	**54,10**
5090.1300202	слева	35	**54,10**
5090.1300500	правый и левый	50	**54,10**
5090.1300800	правый и левый	65	**54,10**
5090.1301200	правый и левый	95	**54,10**




Для TEMPO НАСТЕННЫЙ

КОД	Отверстие	H корпус	€/шт.
5090.1300101	справа	30	**54,10**
5090.1300102	слева	30	**54,10**
5090.1300301	справа	40	**54,10**
5090.1300302	слева	40	**54,10**
5090.1300500	правый и левый	50	**54,10**
5090.1300700	правый и левый	60	**54,10**
5090.1300900	правый и левый	70	**54,10**
5090.1301100	правый и левый	90	**54,10**




Для TEMPO НАПОЛЬНЫЙ

КОД	Отверстие	H корпус	€/шт.
5090.1300100	правый и левый	30	**54,10**
5090.1300300	правый и левый	40	**54,10**
5090.1300500	правый и левый	30	**54,10**



Для MAXI МОДЕЛЬ WT/WF

КОД	Отверстие	H корпус	€/шт.
5090.1300300	правый и левый	44	**54,10**
5090.1300600	правый и левый	59	**54,10**
5090.1300900	правый и левый	74	**54,10**



Для MAXI МОДЕЛЬ FF/FT

КОД	Отверстие	H корпус	€/шт.
5090.1300100	правый и левый	44	**54,10**
5090.1300400	правый и левый	59	**54,10**
5090.1300700	правый и левый	74	**54,10**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Автоматический воздушный клапан 1/8”

- в стандартной поставке с:
  - Strada
  - Knockonwood
  - Maxi
  - приборы с Twin теплообменником
- как опция с:
  - стандартный теплообменник типов 10/15/20
  - Play
  - Canal Compact
  - Canal Plus
- невозможно с:
  - Mini
  - настенные высотой 20




КОД		€
5090.040506		11,00

Вручную завентить без использования инструментов

- подходит для всех типов теплообменника Low-H2O
- при расширении предусмотрен скоростной воздушник для устранения течи
- макс. температура воды: 90°C
- макс. рабочее давление: 6 bar

Удлинительная трубка 1/2”

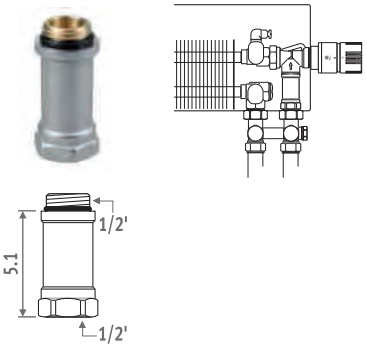

КОД		€
5090.108	никелированный	3,90


Для использования с концовками 1/2”.

Узел для проходного соединения 1/2”



КОД		€
5090.113	никелированный	18,40


Обратное соединение с запорными клапанами для вентилей Jaga Pro

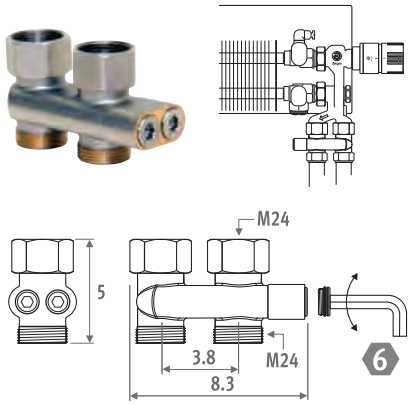

КОД		€
5094.520	никелированный	24,70

Переходник для модернизации переключения всех клапанов Jaga Pro на подающий и обратный контур.
Для использования с концовками M24.
Не подходит для клапанов Jaga Comap.


Адаптер 38 - 50 мм для клапана Jaga Pro

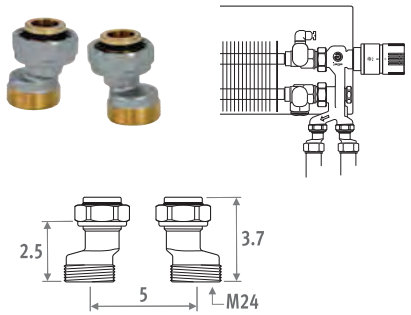

КОД		€
5094.521/2	никелированный	3,40

В помощь при ремонте, для увеличения расстояния от 38 до 50 мм для всех клапанов Jaga Pro.
Для использования с концовками M24.

H-образное соединение 1/2” 180 1/2” › 1/2”

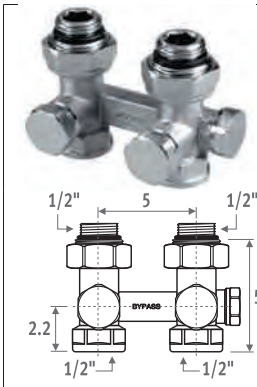


С помощью H-узла: см. стр. 177

КОД		€
5090.112	никелированный	25,00

Для использования с концовками 1/2”.
H-образное соединение с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (одна труба / две трубы).

H-образное соединение M 24 180° - 1/2” › M24

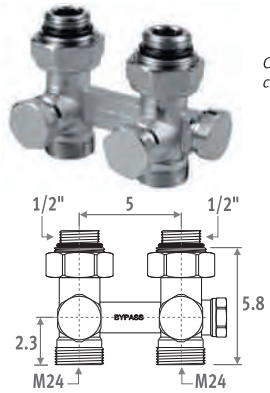


С помощью H-узла: см. стр. 177

КОД		€
5090.120	никелированный	25,20

Для использования с концовками M24.
H-образное соединение с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (одна труба / две трубы).

H-образное соединение M 24 90° - 1/2” › M24

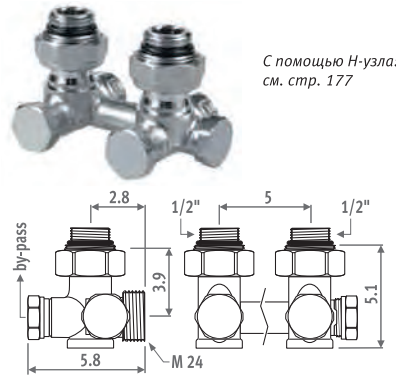

С помощью H-узла: см. стр. 177

КОД		€
5090.121	никелированный	26,60


Для использования с концовками M24.
H-образное соединение с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (одна труба / две трубы).

ВЕНТИЛИ JAGA ▪ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA


белый RAL 9016


черный RAL 9005



КОД		€
5090.1125	белый RAL 9016	**26,00**
5090.1126	черный RAL 9005	**29,60**

- защита от замерзания 6 °C.
- управление min. и max. температурой
- (5-26 °C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- максимальная температура потока воды: 110°C

Защита от кражи



белый RAL 9016

КОД		€
5090.1118	белый RAL 9016	**9,40**

Защита от кражи для термостатических головок Jaga (см. выше). Настройка температуры остается возможной.
В наличии только белый цвет RAL 9016.
Не применяется с радиаторами Knockonwood и Strada в сочетании с клапаном Jaga Pro.

ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ JAGA


белый RAL 9010




КОД		€
5090.110103	белый RAL 9010	**4,10**

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA DECO


Jaga Comap серебряный


хром*


хром/белый* RAL 9016

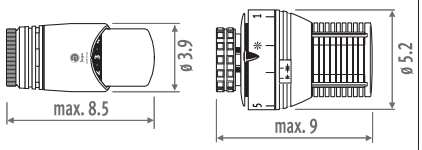

КОД		€
5090.1119	серебряный	**35,90**
5090.1111	хром*	**47,00**
5090.1110	хром/белый*	**35,90**


* Не подходит для клапанов Jaga Comap.
- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 8°C и регулировка в диапазоне от 10 до 27°C. (Jaga Comap: от 6 до 30°C)
- Jaga Comap: макс. температура регулируется с помощью стержня на внутренней стороне (круговая система)
- винтовое соединение M30 x 1.5
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- максимальная температура потока воды: 110°C


Защита от кражи


Прозрачная синтетическая защита от кражи. Подходит только для вышеуказанных хромированных и хромированных / белых головок.

КОД		€
5090.1116	защита от кражи	**9,40**
5090.1117	соответствующая отвертка	**33,60**

ТЕРМОГОЛОВКА JAGA С УДАЛЕННЫМ ДАТЧИКОМ


хром/белый*

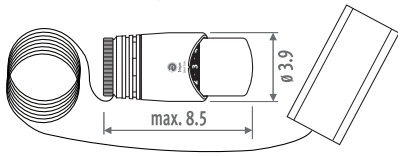


КОД		€
5090.1115	белый RAL 9016	**64,00**

* Не подходит для клапанов Jaga Comap.
Подходит для независимого измерения температуры. Технические данные: см. термостатическая головка Deco. Длина капиллярной трубки: 2 м. Минимальный внутренний диаметр трубы для пропускания капилляра: 22 мм.

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA DANFOSS


белый RAL 9010

Метрическая резьба M30, подходит для всех клапанов Jaga




КОД		€
5090.1071	белый RAL 9010	**92,40**

- Головка TRV с дистанционным управлением для нагревательных элементов, установленных в труднодоступных местах (каналы, расположенные под полом, панели на ванне, защитные корпуса и т.п.)
- длина капиллярной трубки: 2 м
- пропускание капилляра: мин 23 мм.
- удаленный датчик, провод и ручка регулировки заполнены жидкостью
- защита от замерзания 7.5°C
- можно ограничить как минимальную, так и максимальную температуру (6-28°C).
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- максимальная температура потока воды: 120°C

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA


белый RAL 9016


черный RAL 9005



КОД		€
5090.1107	белый RAL 9016	**87,80**
5090.1109	черный RAL 9005	**91,30**

Подходит для независимого измерения температуры. Технические характеристики: см. термостатическая головка Jaga. Длина капиллярной трубки: 2 м. Минимальный внутренний диаметр трубопровода для проводки капилляра = 18 мм.
Внимание: *данные головки с дистанционным управлением могут быть использованы только с поставляемым капилляром длиной 2 метра.*



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ ▪ **ВЕНТИЛИ JAGA**

ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР


*При использовании Jaga Pro угловых клапанов (5094.4411/4410, стр. 168) с термо-электрическим мотором нет необходимости в отверстии для термоголовки. В этом случае код подключения меняется на **/00**.*

При встраивании в стену все Jaga клапаны могут использоваться в комбинации с термо-электрическим мотором.

24 VDC / 0...10V подключение



белый RAL 9010




КОД		€
8727.0201		**115,50**

- завинчивается M30 x 1.5, с клик креплением (подходит для всех Jaga клапанов, за исключением Danfoss клапана 5090.402)
- с варистором для защиты от перенапряжения
- с индикатором (открыто/закрыто)
- пропорциональная регулировка с сигналом подключения между 1 и 10 VDC
- длина кабеля: 1 м
- макс. температура воды: 100°C
- класс изоляции: IP 54 / III
- CE conform EN 60730

24 VDC / 230 VAC*



светло-серый RAL 7035



КОД		€
8727.0202	24 VDC	**38,00**
7990.4091	230 VAC*	**38,00**

* 230 VAC: при встраивании в пол - монтаж на распределителе, никогда в канале !

- завинчивается M30 x 1.5, с клик креплением (подходит для всех Jaga клапанов, за исключением Danfoss клапана 5090.402)
- с варистором для защиты от перенапряжения
- с индикатором (открыто/закрыто)
- длина кабеля: 1 м
- макс. температура воды: 100°C
- класс изоляции: IP 54 / III
- CE conform EN 60730

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ ▪ **КЛАПАН JAGA DANFOSS**

ТЕРМОГОЛОВКА DANFOSS




тип RA белый RAL 9010




тип RAX белый RAL 9010



тип RAX хром





КОД		€
5090.105	белый тип RA	**29,80**
5090.10501	белый тип RAX	**37,70**
5090.10502	хром тип RAX	**51,40**

Термостатическая головка типа RA:
- с соединением с помощью ЗАЩЕЛКИ
- сверхбыстрое реагирование заполненной газом головки TRV
- защита от замерзания 7,5°C
- 2 стопорных штифта, с помощью которых TRV может быть зафиксирован или ограничен по минимальной и максимальной температуре (5-26°C)
- антивандальный стопорный штифт


Термостатическая головка типа RAX:
- с защелкой
- заполненная жидкостью
- защита от замерзания 8°C
- регулировка от 8 до 30°C

Термостатическая головка типа RA и RAX:
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- макс. температура потока воды: 120°C

ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ DANFOSS



белый RAL 9010




КОД		€
5090.102	белый RAL 9010	**4,10**

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ DANFOSS



белый RAL 9010



КОД		€
5090.107	белый RAL 9010	**81,30**

- Головка TRV с дистанционным управлением для нагревательных элементов, установленных в труднодоступных местах (каналы, расположенные под полом, панели на ванне, защитные корпуса и т.п.)
- длина капиллярной трубки: 2 м
- пропускание капилляра: мин 23 мм.
- удаленный датчик, провод и ручка регулировки заполнены жидкостью
- защита от замерзания 7.5°C
- можно ограничить как минимальную, так и максимальную температуру (6-28°C).
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- максимальная температура потока воды: 120°C


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

УЗЕЛ JAGA COMAP



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1-ТРУБНОЕ
Kv: m^3 /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.05	0.10	0.17	0.23	0.29	0.34	0.40	0.45	0.53	0.60	1.8 (30% RA)

Пример: Теплообменник 1 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бара (устанавливается в системе)
Преднастройка = 5

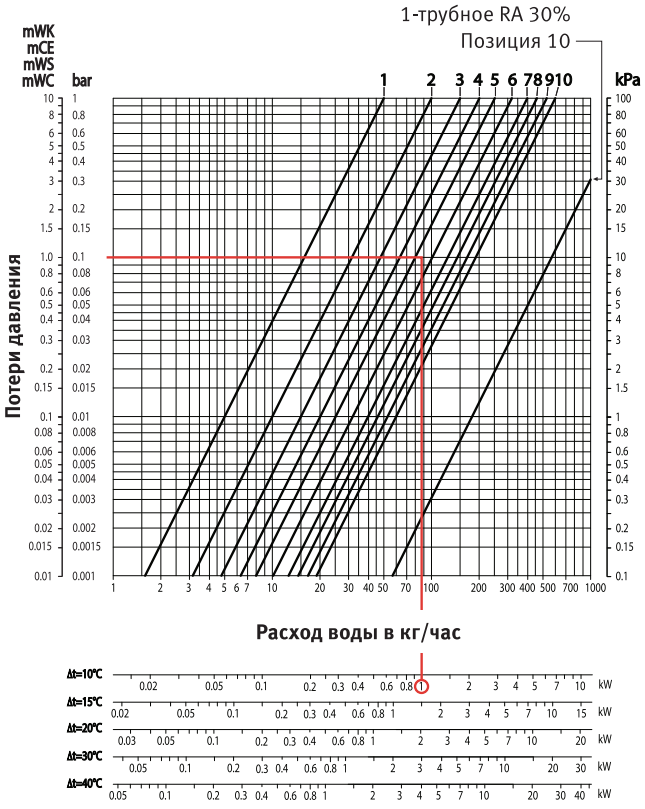

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743


КЛАПАНЫ JAGA PRO И JAGA PRO УГЛОВОЙ 2-ТРУБНАЯ СИСТЕМА



Регулировка	* I	* II	** III	* IV	** V	* VI	* VII	* VIII	** IX	* X	* XI	* XII	* XIII	KVS
Предварительная настройка	4	4	1	4	2	4	4	4	3	4	4	5	6	6
Точная регулировка	¾	1	-	1½	-	1¾	2	2½	-	3	-	-	-	-
Kv: m^3 /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.03	0.05	0.07	0.11	0.16	0.17	0.22	0.31	0.32	0.36	0.44	0.51	0.60	1
Проток через радиатор, %	5	8	11	18	26	28	37	52	53	60	73	85	100	

* Возможное прекращение работы при неправильной установке.
** Может возникнуть увеличение уровня шума, если перепад давления превышает 0.2 бар

Пример: теплообменник 1,5 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (подлежит настройке сверх системы)
Предварительная настройка = 4

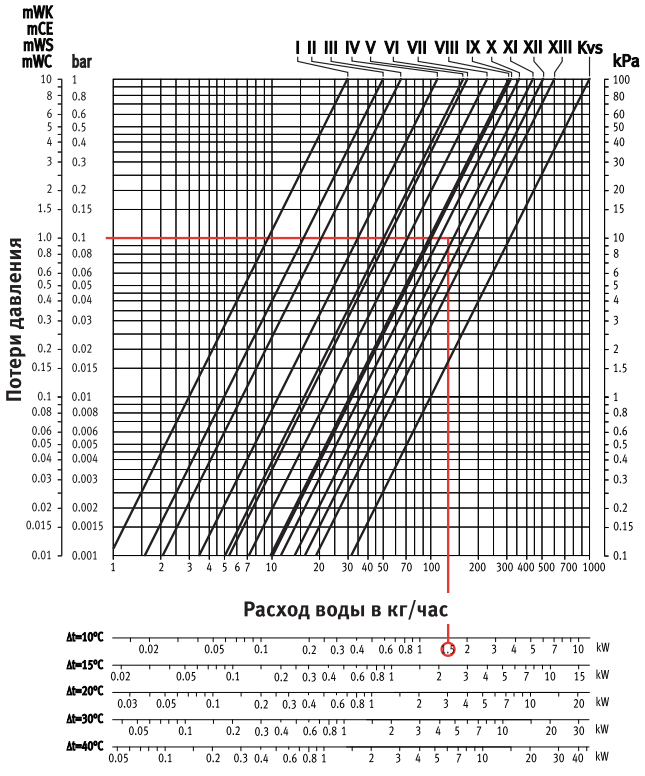

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743




ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

КЛАПАНЫ JAGA PRO И JAGA PRO УГЛОВОЙ 1-ТРУБНАЯ СИСТЕМА



Регулировка	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	KVS
Точная регулировка	закрыт	¼	1	1½	2	3	4	открыт	открыт
Kv: m^3 /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68
Проток через радиатор, %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50

Пример: Теплообменник 1,5 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бара (устанавливается в системе)
Преднастройка = 3

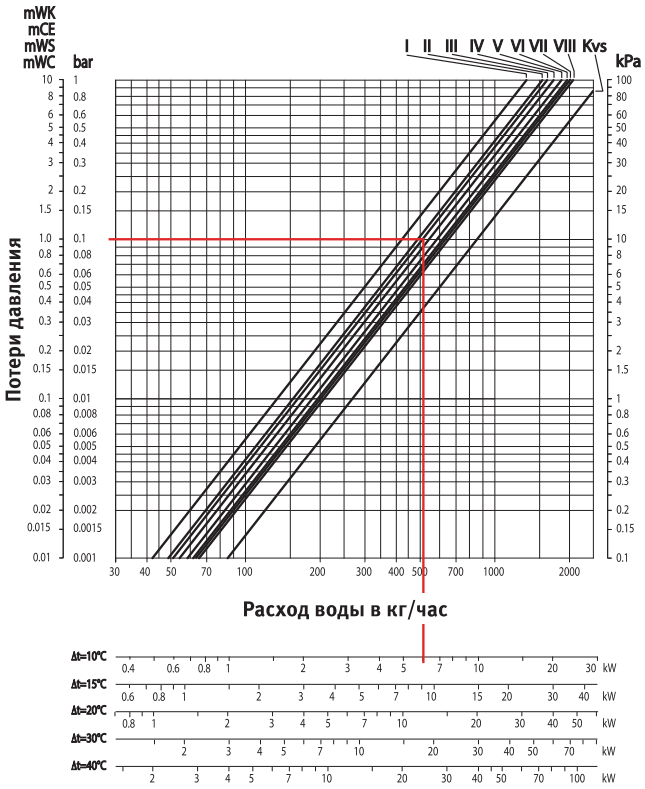

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

КЛАПАНЫ JAGA, JAGA ТИП 6, JAGA ТРЕХОСЕВОЙ И КЛАПАН JAGA ВЕРХНЕГО ВЫВОДА, СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ KV



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: m^3 /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
	2-трубное						

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (подлежит настройке сверх системы)
Предварительная настройка = 3

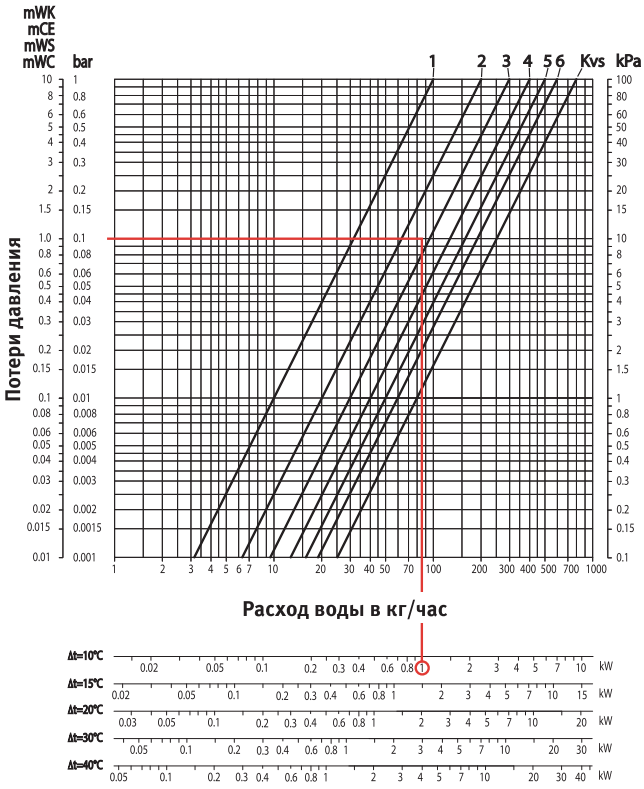

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛИ JAGA, JAGA ТИП 6, JAGA PRO И JAGA TOP С УМЕНЬШЕННЫМ KV



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: m³ /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
	2-трубное						

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар
Предварительная настройка = 6

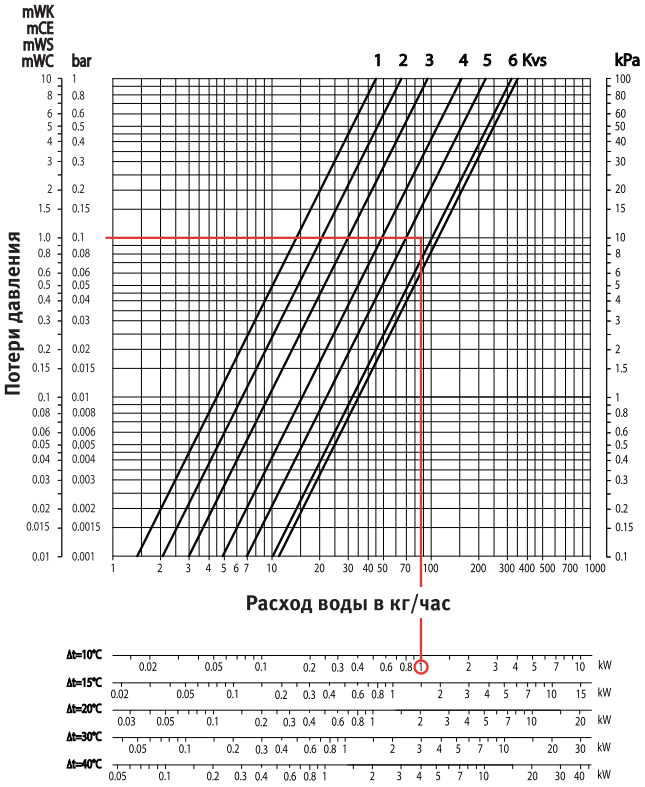


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

КЛАПАН JAGA DANFOSS



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS	Открытие
Kv: m³ /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.06	0.10	0.17	0.25	0.35	0.45	0.56	0.71	1	1.10
	2-трубное									1-трубное

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар
Предварительная настройка = 5

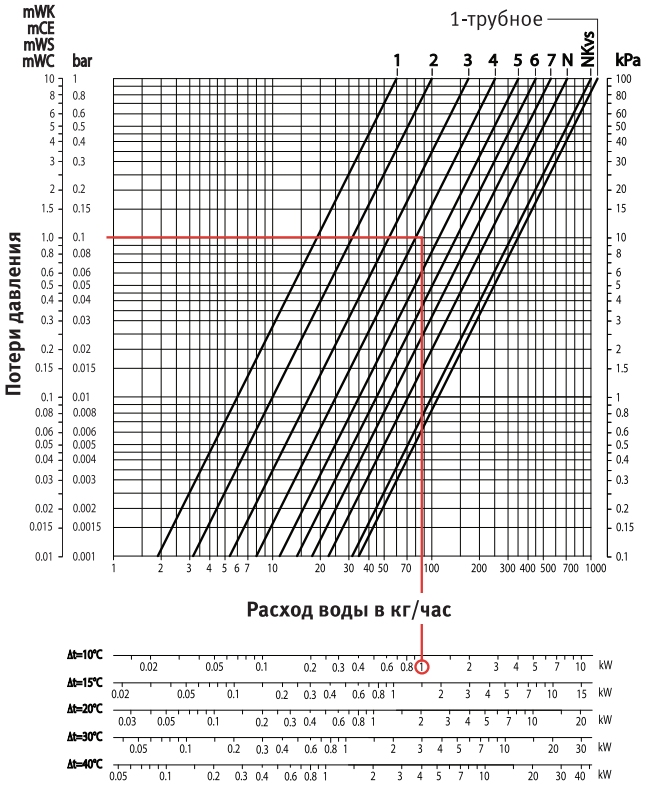



Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743



РЕГУЛИРУЮЩИЙ Н-ОБРАЗНЫЙ УЗЕЛ (ОДНОТРУБНЫЙ - ДВУХТРУБНЫЙ)

Инструмент для регулирования: шестигранный ключ 6 мм.
Обходной контур открыт: 50% расхода воды основной трубы проходит через нагревательный элемент.
Обходной контур закрыт: 100% расхода воды основной трубы проходит через нагревательный элемент.



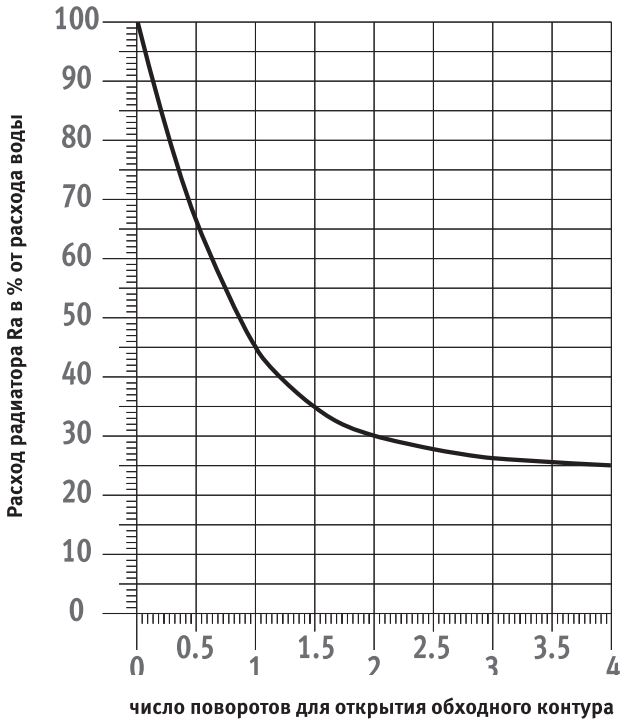



jaga

Eyecatchers

FROM DESIGN TO ART

Оригинальный и поражающий взгляд характер этих приборов отопления позволяют им быть украшением любого интерьера. Тепло Eyecatchers всегда будет с вами, но сам он никогда не станет навязчивым. Стильные, красивые радиаторы, с которыми вы никогда не хотели бы расстаться.

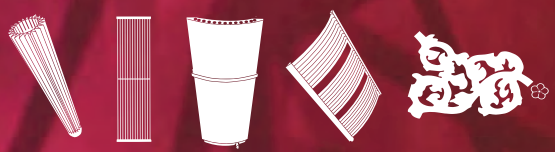

jaga Eyecatchers * From design to art *

TWINE / PINCH LR

Дань традиционному радиатору-колонне.


На создание моделей Twine и Pinch нас вдохновили обычные колончатые радиаторы. Плотный ряд нагревательных элементов и строгий, лишенный всего избыточного дизайн, сделают Ваш интерьер неповторимым.
Две компактных модели на выбор высотой 50 или 90 см, а также уникальная головка TRV, которая великолепно сочетается с коллектором.
Они выглядят холодными, но это впечатление обманчиво: радиаторы Twine и Pinch быстро нагреют помещение. Более того - это по-настоящему мощные декоративные радиаторы для систем с низкой температурой воды. Цифры говорят сами за себя: удельная теплоотдача - 1 000 Вт/кв.м по EN442 в режиме 55/45!

reddot design award
winner 2009

Также доступен высотой 180 и 200 см.
См. стр. 240






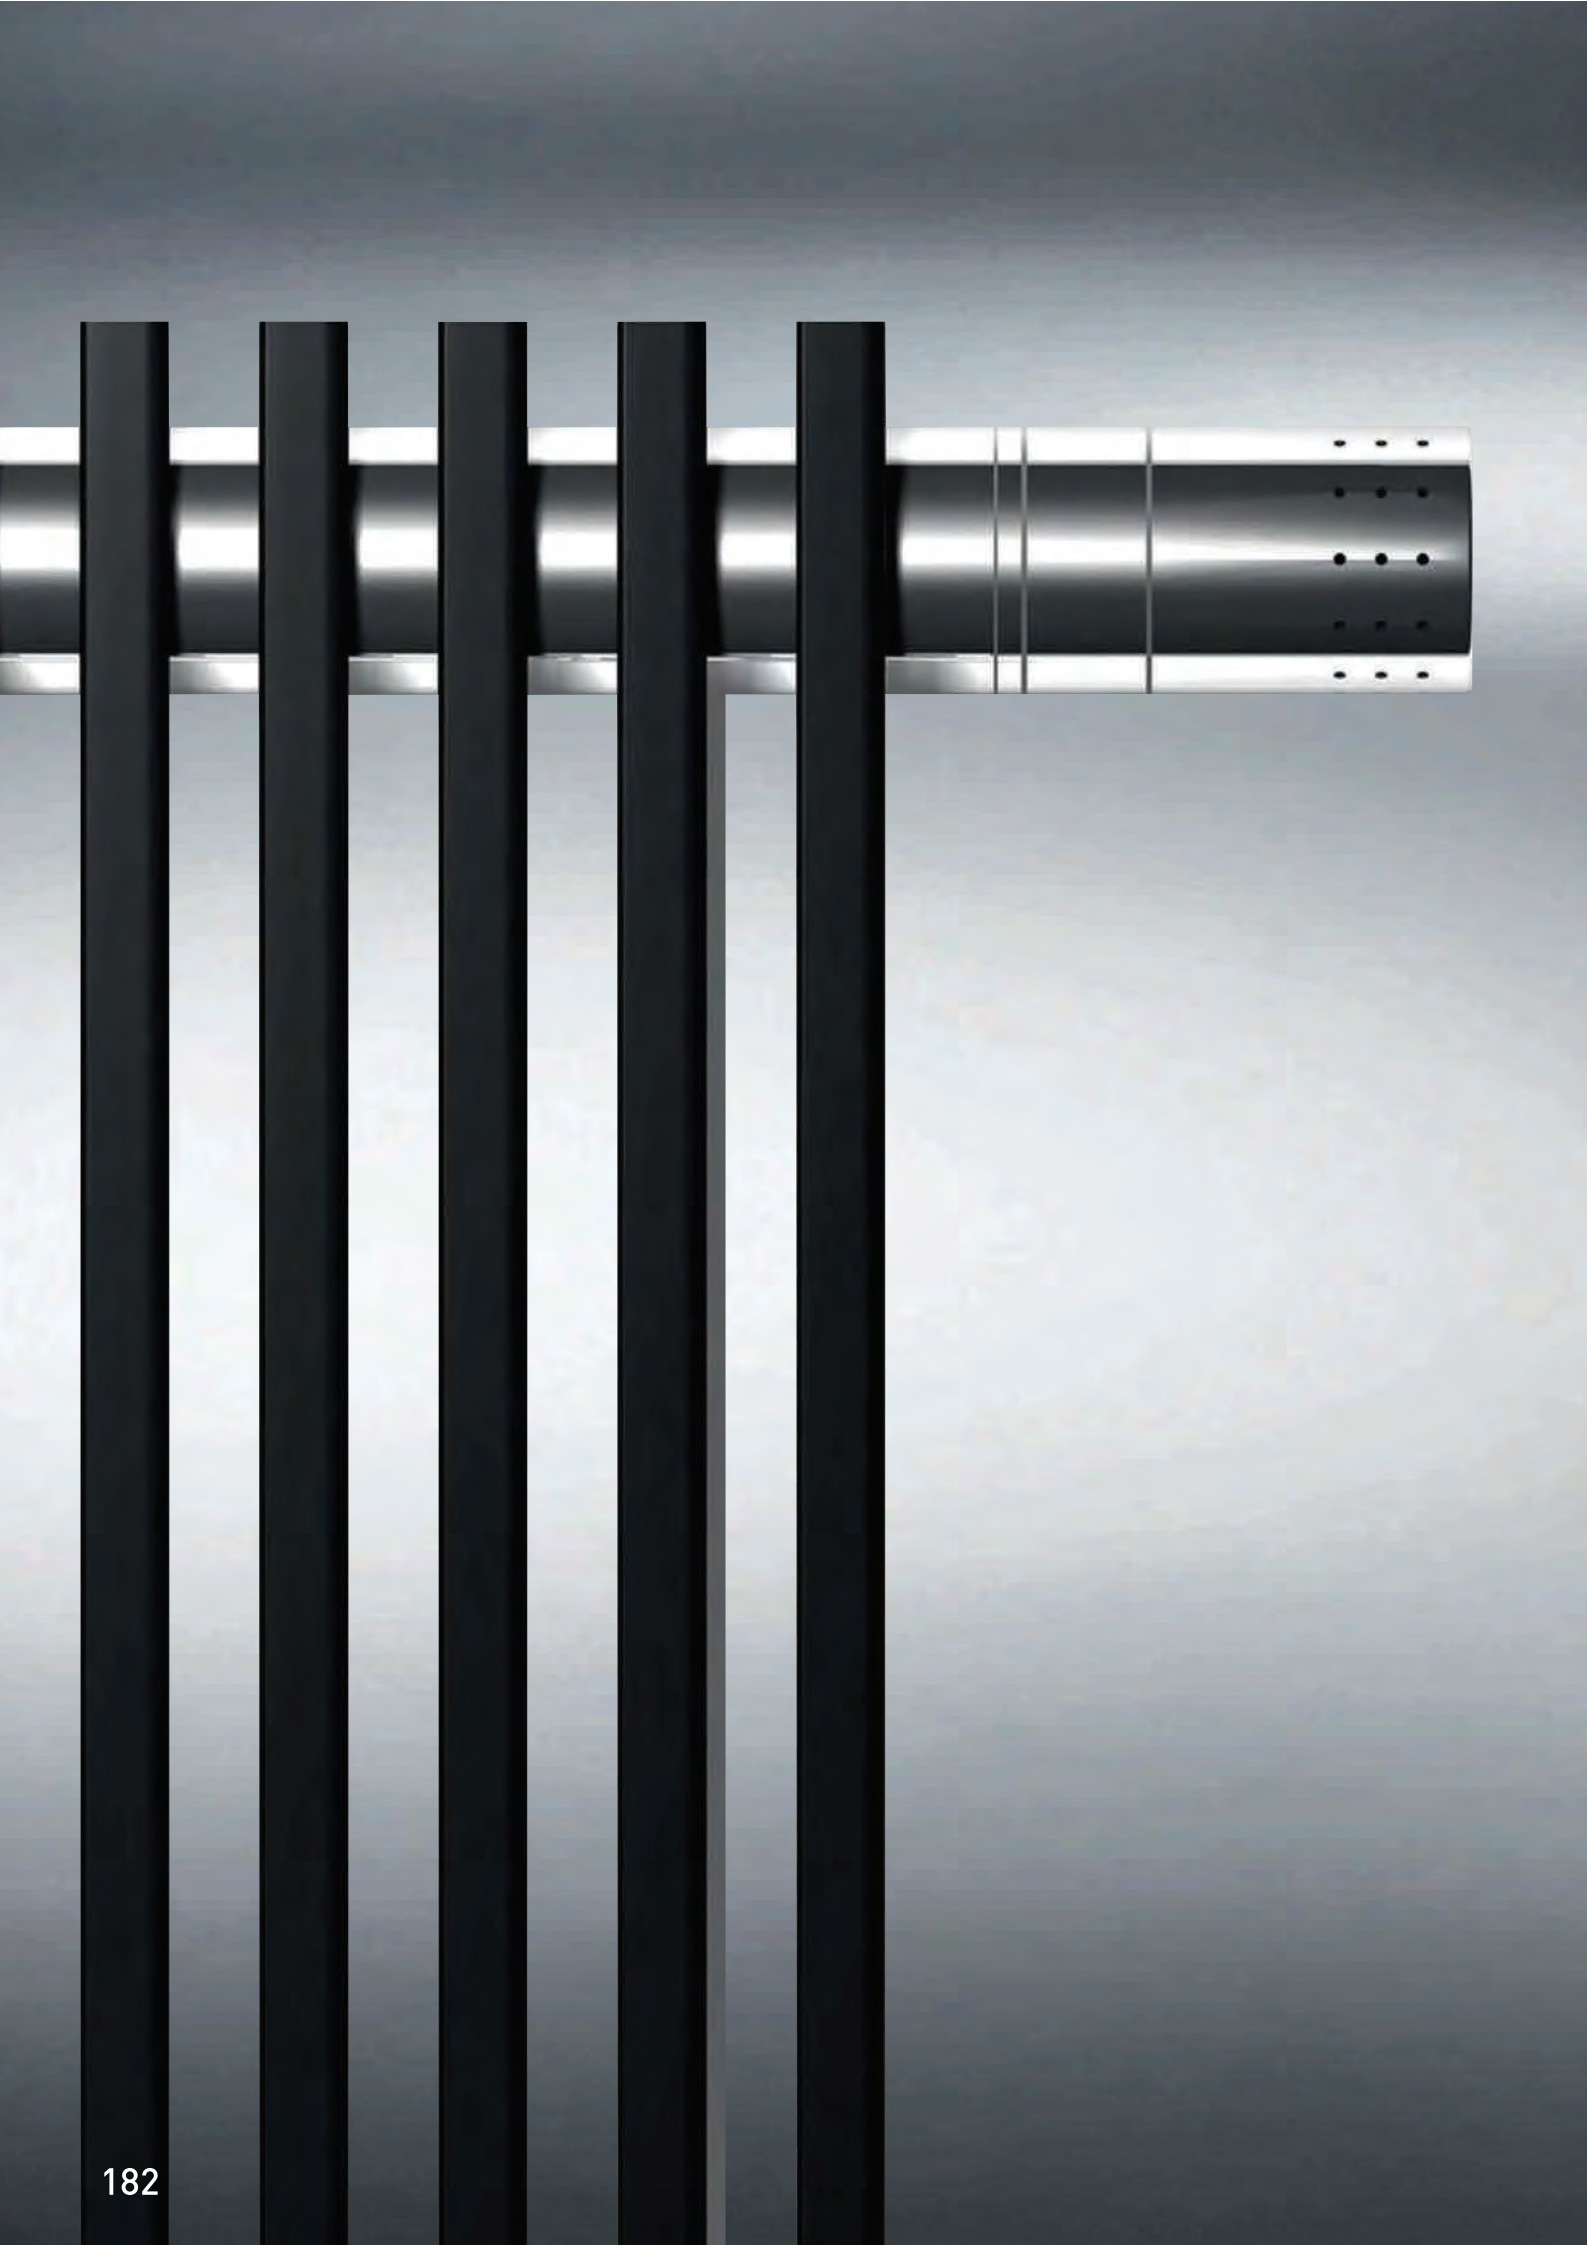

TWINE LR

РАЗМЕРЫ *(в см)*

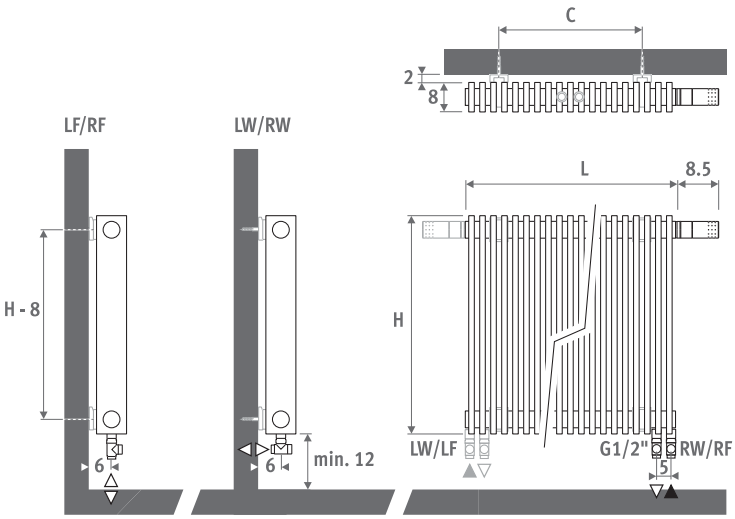

L	C*
33.5	21
45.5	33
57.5	45
63.5	51
69.5	51
81.5	63
99.5	81
117.5	99
135.5	117

** C = -0 / +1*

код	высота	длина	цвет	подкл.
TWIW .	050	045.	XXX	/XX

укажите код цвета

LW , RW, LF или RF

	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 050**		
033	375	192	**1445,10**
045	512	262	**1765,30**
057	648	331	**2085,50**
063	716	366	**2245,80**
069	784	401	**2405,60**
081	921	471	**2726,10**
099	1125	575	**3206,40**
117	1330	680	**3686,90**
135	1535	785	**4167,20**
L	**H 090**		
033	624	319	**1580,30**
045	851	435	**1945,40**
057	1077	551	**2310,30**
063	1191	609	**2492,80**
069	1304	667	**2675,10**
081	1531	783	**3040,10**
099	1871	957	**3587,50**
117	2211	1131	**4135,00**
135	2552	1305	**4682,40**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступен высотой 180 и 200 см.
См. стр. 242

ДОСТАВКА

- радиатор Twine с нижним левым или правым подключением
- предустановленный врезной клапан
- декоративная термостатическая головка и запорные клапаны из матовой нержавеющей стали
- концовки
- настенное крепление
- скрытый воздушный клапан G1/8”
- скрытая заглушка G1/2”

ЦВЕТА

- коллектор состоит из никелированных инжекторных колец с покрытием из полированной нержавеющей стали
- трубы отопления отделаны экологически чистым, устойчивым к царапинам, имеющим высокую степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению порошковым покрытием. Доступны во всех цветах Jaga: мягкий на ощупь слегка структурированный гладкий лак (серия 1 ..), гладкое глянцевое покрытие (серия 2 ..), гладкая матовая поверхность (серия 3 ..) и специальные цвета (серия 0 ..).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Радиатор оснащен всеми аксессуарами для подключения в соответствии с указанным кодом:
LW в стену, левое.
RW в стену, правое.
LF в пол, левое.
RF в пол, правое.
Внимание:
Подача всегда снаружи.

Концовки M24

Подробная информация в разделе: “Комплекты для подключения и клапаны”.
(включены в стоимость).

График потери давления клапана:
см. www.the**radiator**factory.com

УНИКАЛЬНЫЙ
Интегрированный в коллектор термостатический клапан и набор для подключения из нержавеющей стали входят в комплект поставки

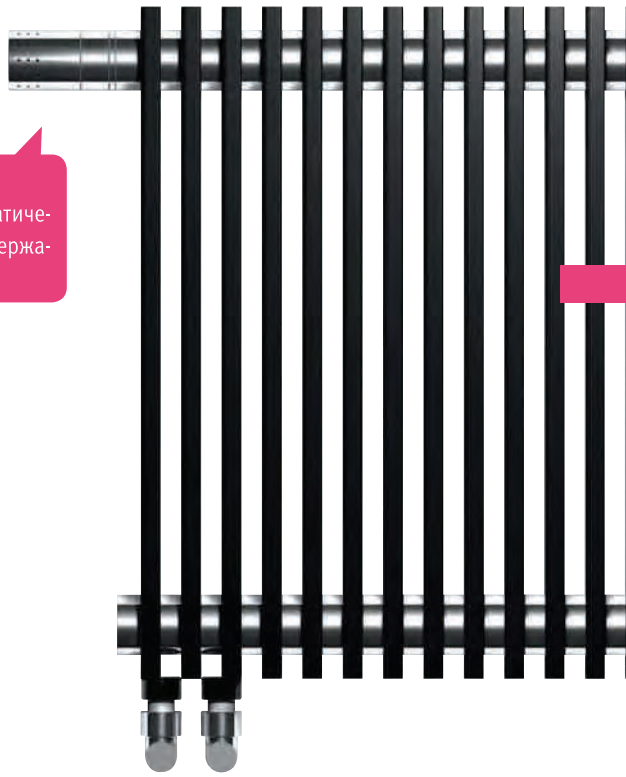


EN 442



PINCH LR



РАЗМЕРЫ *(в см)*

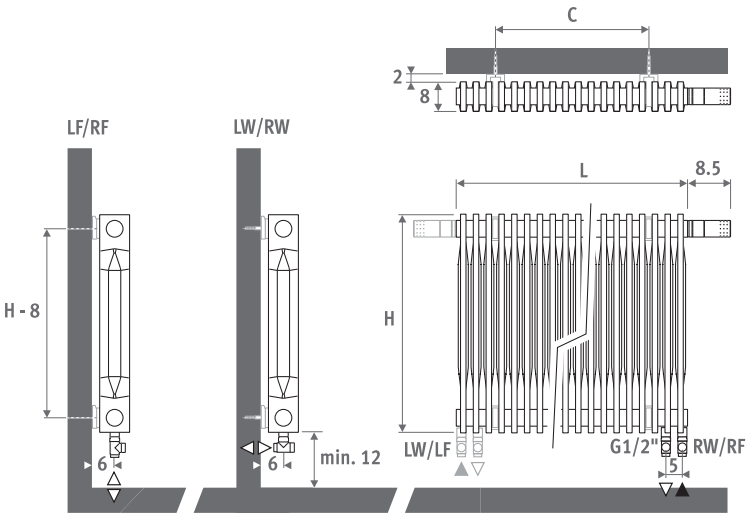

L	C*
35	21
42	28
56	42
63	49
70	49
84	63
105	84
126	105
147	126

* C = -0 / +1

код **PINW .** *высота* **050** *длина* **042.** *цвет* **XXX** */XX* *подкл.*

укажите код цвета

LW , RW, LF или RF

	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 050**		
035	361	188	**1398,30**
042	433	226	**1552,20**
056	578	301	**1861,00**
063	650	339	**2015,30**
070	722	376	**2169,50**
084	866	451	**2478,10**
105	1083	564	**2941,20**
126	1300	677	**3403,50**
147	1516	790	**3866,70**
L	**H 090**		
035	588	305	**1497,70**
042	706	366	**1667,30**
056	941	488	**2006,70**
063	1058	548	**2176,50**
070	1176	609	**2346,30**
084	1411	731	**2685,50**
105	1764	914	**3194,60**
126	2117	1097	**3703,60**
147	2470	1280	**4212,70**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступен высотой 180 и 200 см.
См. стр. 244

ДОСТАВКА

- радиатор Pinch с нижним левым или правым подключением
- предустановленный врезной клапан
- декоративная термостатическая головка и запорные клапаны из матовой нержавеющей стали
- концовки
- настенное крепление
- скрытый воздушный клапан G1/8”
- скрытая заглушка G1/2”

ЦВЕТА

- коллектор состоит из никелированных инжекторных колец с покрытием из полированной нержавеющей стали
- трубы отопления отделаны экологически чистым, устойчивым к царапинам, имеющим высокую степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению порошковым покрытием. Доступны во всех цветах Jaga: мягкий на ощупь слегка структурированный гладкий лак (серия 1 ..), гладкое глянцевое покрытие (серия 2 ..), гладкая матовая поверхность (серия 3 ..) и специальные цвета (серия 0 ..).


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Радиатор оснащен всеми аксессуарами для подключения в соответствии с указанным кодом:.
LW в стену, левое.
RW в стену, правое.
LF в пол, левое.
RF в пол, правое.
Внимание:
Подача всегда снаружи.

Концовки M24:
Подробная информация в разделе: “Комплекты для подключения и клапаны”.
(включены в стоимость).

График потери давления клапана:
см. www.the**radiator**factory.com

УНИКАЛЬНЫЙ:
Интегрированный в коллектор термостатический клапан и набор для подключения из нержавеющей стали входят в комплект поставки

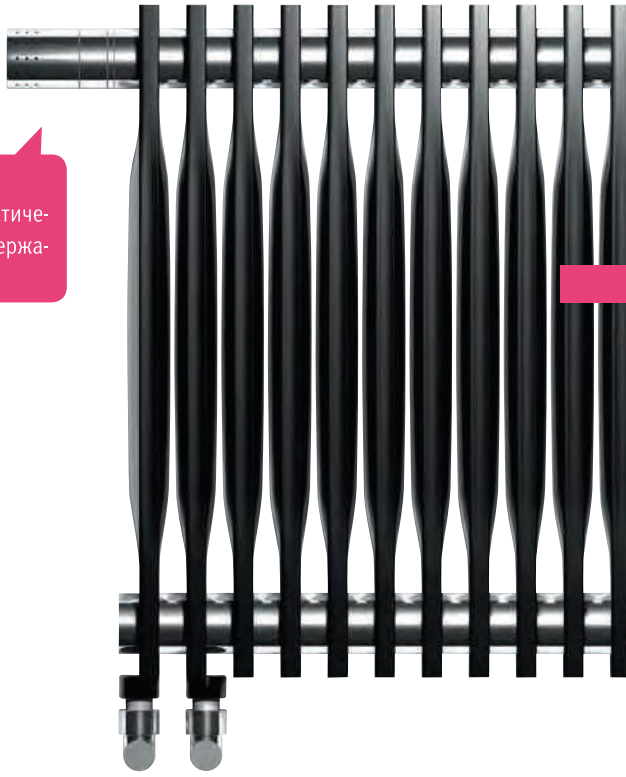

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ


Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтекаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 250.
Свободностоящая модель: см. стр. 200.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001



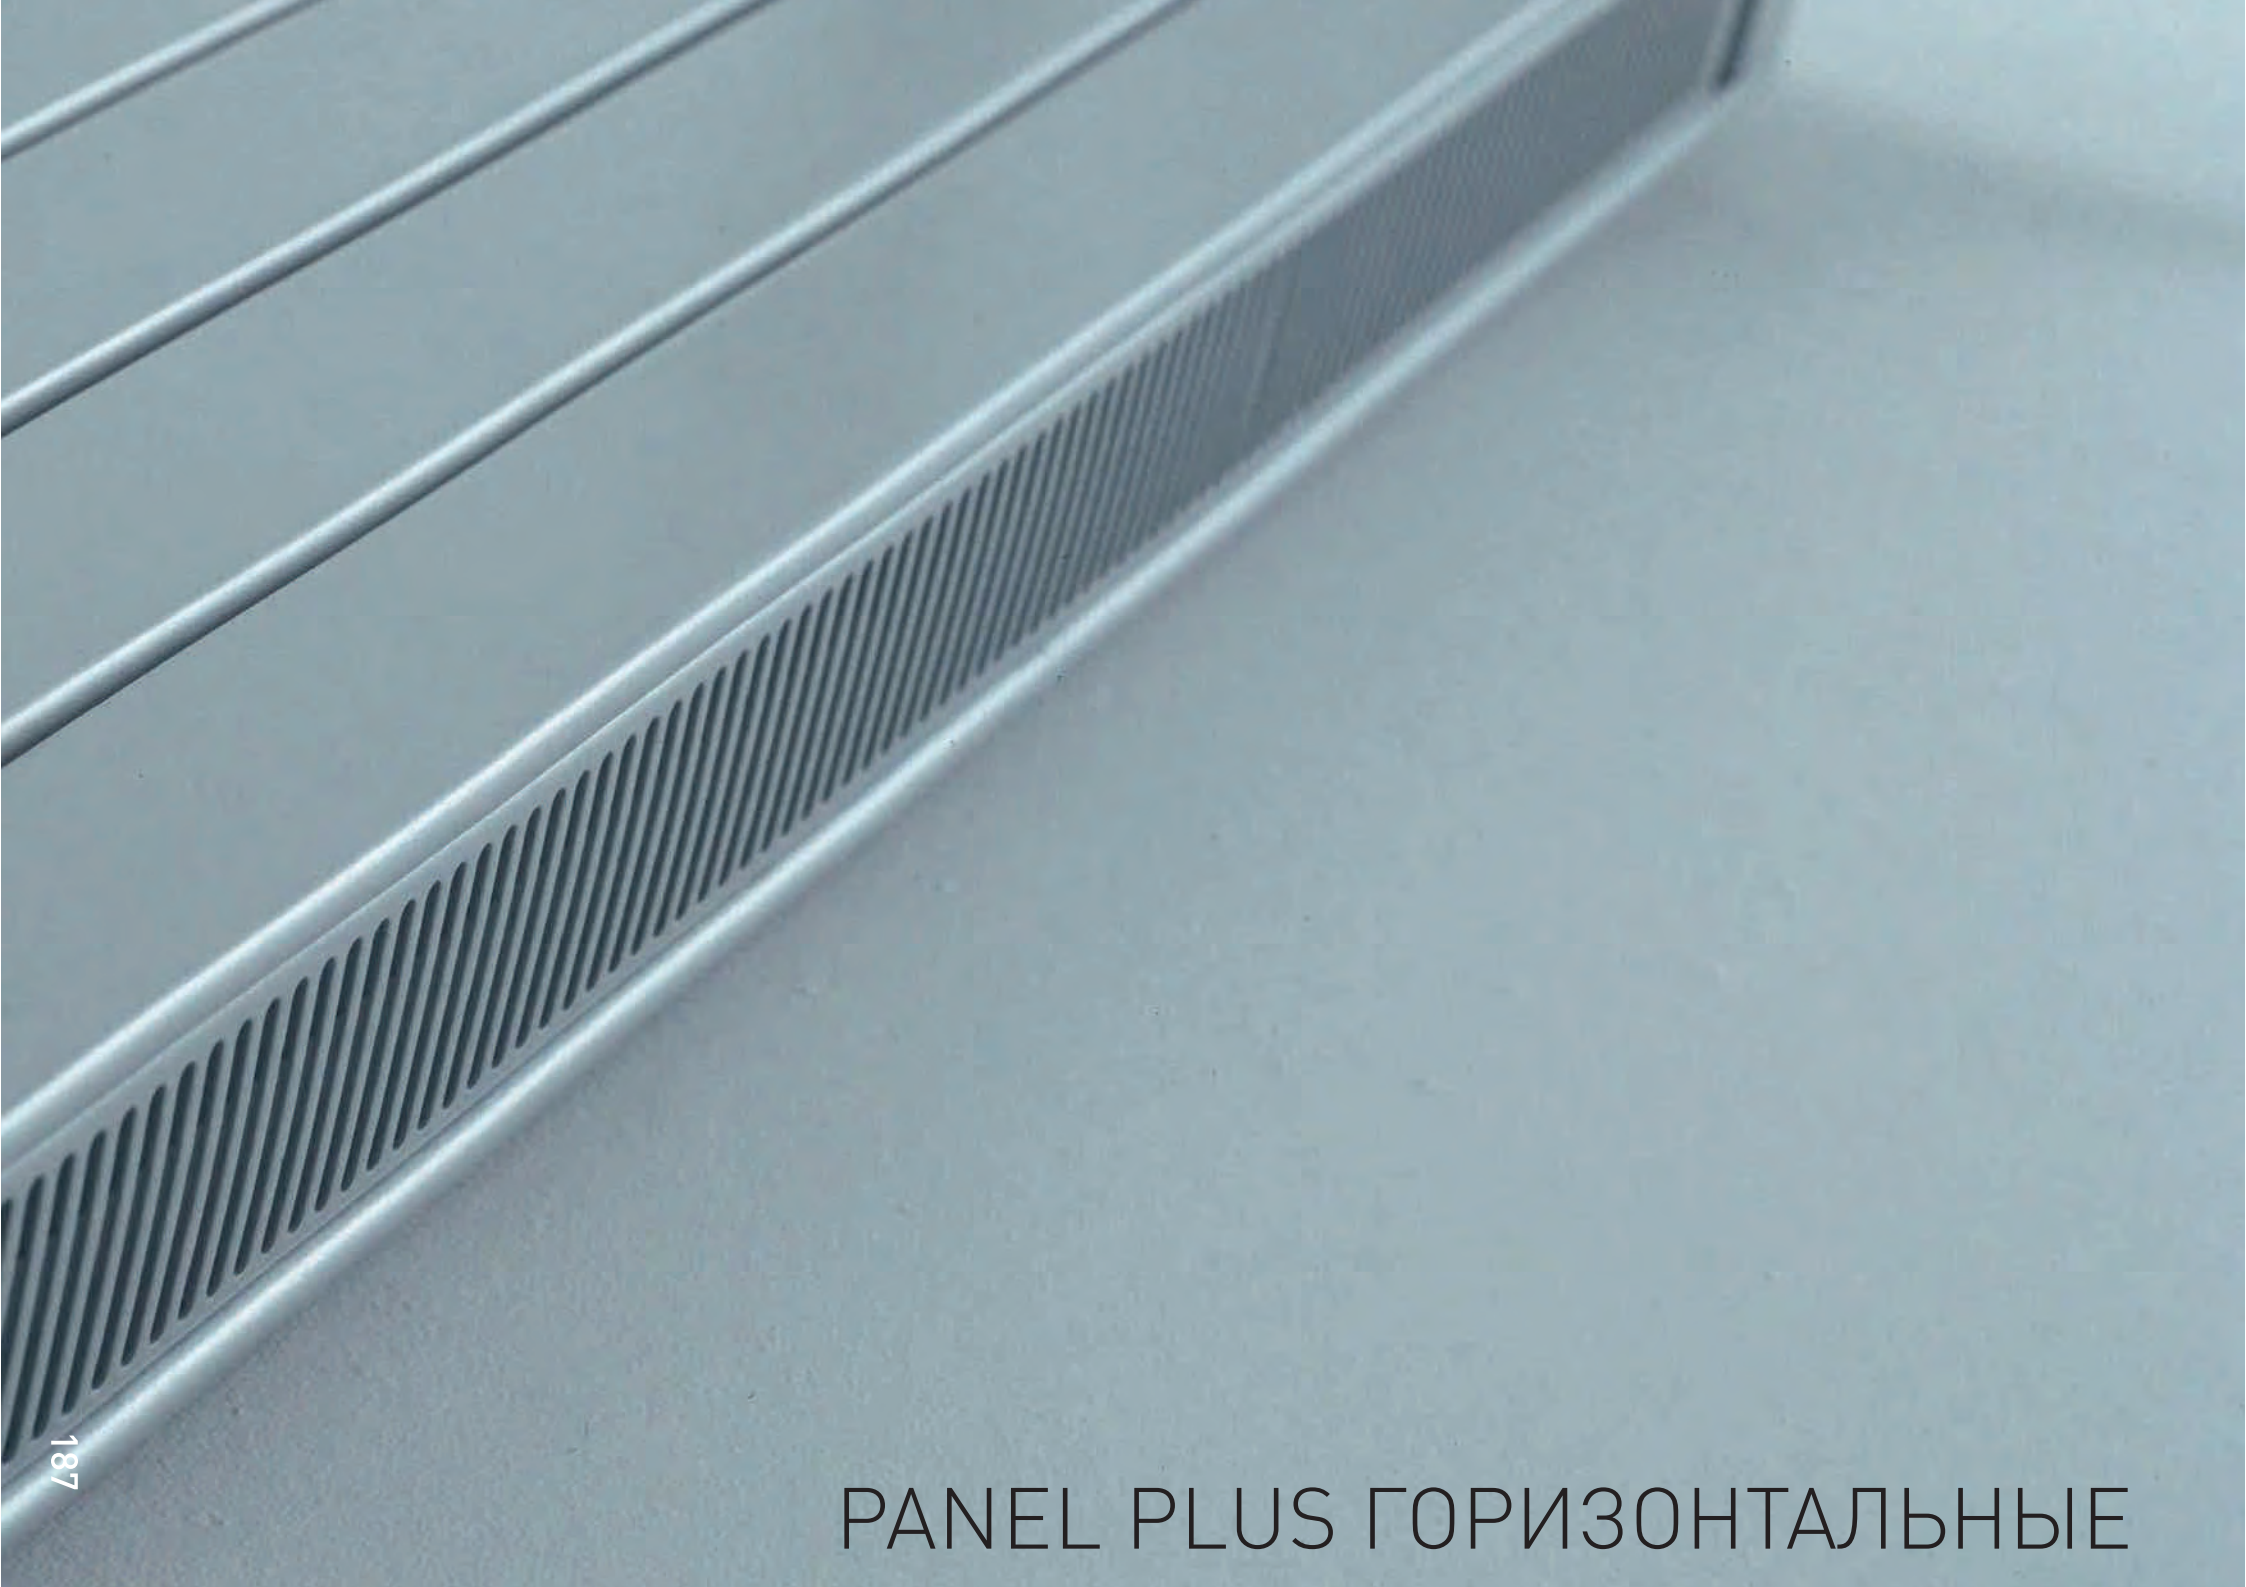

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ







PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

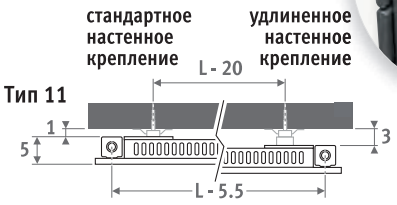

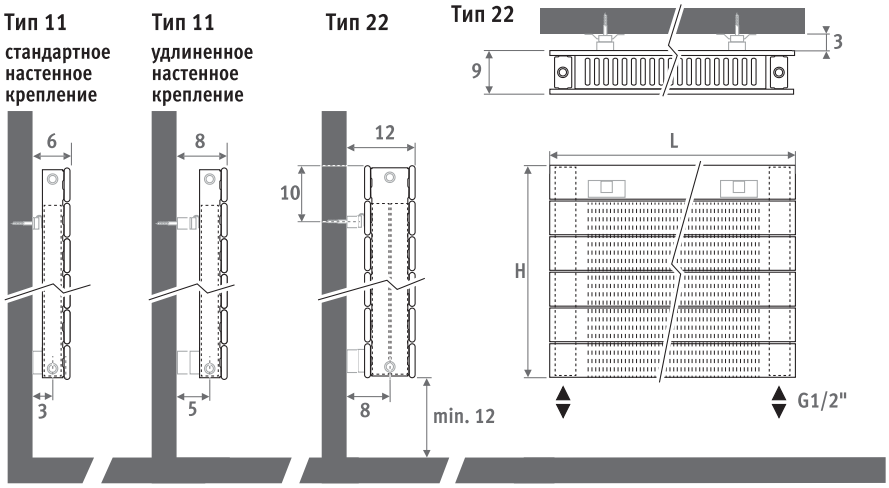

Вертикальная модель: см. стр. 250.
Свободностоящая модель: см. стр. 200.

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:


- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
  Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
  Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 35 **В стену** **€**



CODE.JH2.DC.1... **166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код	высота	длина	type	цвет	подкл.
PPHW .	018	100	11 .	XXX	/18 /GR

укажите код цвета

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 018					
060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	11	389	206	306,60	367,80
	22	626	314	573,40	688,20
120	11	466	246	338,00	405,90
	22	751	377	628,90	754,80
140	11	544	288	370,80	445,00
	22	876	440	685,60	822,60
160	11	622	329	404,70	485,80
	22	1001	503	744,20	893,10
180	11	699	369	437,30	524,80
	22	1126	565	799,60	959,50
200	11	777	411	468,70	562,50
	22	1252	629	854,00	1024,90
220	11	855	452	501,50	601,80
	22	1377	691	910,50	1092,60
240	11	932	493	533,10	639,40
	22	1502	754	965,00	1157,80
260	11	1010	534	566,70	680,10
	22	1627	817	1023,80	1228,70
280	11	1088	575	598,40	718,10
	22	1752	880	1078,40	1294,20
300	11	1166	616	631,00	757,40
	22	1877	942	1134,80	1361,80

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 024					
060	11	285	151	269,40	323,20
	22	477	239	518,90	622,60
080	11	380	201	307,20	368,60
	22	636	319	585,60	702,70
100	11	475	251	345,00	414,00
	22	794	399	652,30	782,90
120	11	570	301	379,70	455,70
	22	953	478	713,10	855,90
140	11	665	352	414,40	497,30
	22	1112	558	773,70	928,50
160	11	760	402	451,30	541,90
	22	1271	638	838,60	1006,40
180	11	855	452	486,10	583,60
	22	1430	718	899,40	1079,20
200	11	950	502	520,60	624,70
	22	1589	798	960,00	1151,80
220	11	1045	552	555,40	666,60
	22	1748	878	1020,70	1224,70
240	11	1140	603	591,30	709,30
	22	1907	957	1083,50	1300,10
260	11	1235	653	625,90	751,20
	22	2065	1037	1145,20	1374,30
280	11	1330	703	660,70	792,90
	22	2224	1117	1205,90	1447,40
300	11	1425	753	695,50	834,70
	22	2383	1196	1265,70	1518,90

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 031					
060	11	334	177	314,20	376,90
	22	571	287	609,10	730,80
080	11	445	235	359,30	431,10
	22	761	382	691,50	829,70
100	11	556	294	402,90	483,60
	22	951	477	771,80	926,20
120	11	668	353	443,10	531,60
	22	1142	573	843,20	1011,80
140	11	779	412	490,20	588,30
	22	1332	669	928,50	1114,20
160	11	890	470	532,20	638,90
	22	1522	764	1004,00	1204,90
180	11	1001	529	575,30	690,50
	22	1713	860	1082,30	1298,80
200	11	1113	588	618,30	742,00
	22	1903	955	1159,30	1391,20
220	11	1224	647	660,30	792,40
	22	2093	1051	1235,90	1482,90
240	11	1335	706	704,10	844,90
	22	2283	1146	1314,20	1576,90
260	11	1446	764	748,60	898,30
	22	2474	1242	1394,60	1673,40
280	11	1558	824	793,80	952,60
	22	2664	1337	1477,00	1772,40
300	11	1669	882	838,60	1006,50
	22	2854	1433	1557,30	1868,80

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 037					
060	11	380	201	359,70	431,60
	22	659	331	703,60	844,10
080	11	507	268	411,20	493,40
	22	879	441	797,50	957,00
100	11	633	335	462,30	554,70
	22	1098	551	892,30	1070,90
120	11	760	402	513,70	616,70
	22	1318	662	986,30	1183,50
140	11	887	469	564,00	676,70
	22	1538	772	1079,00	1294,90
160	11	1013	535	615,30	738,50
	22	1757	882	1174,10	1409,10
180	11	1140	603	665,60	798,90
	22	1977	993	1267,10	1520,50
200	11	1267	670	717,00	860,30
	22	2197	1103	1360,90	1633,20
220	11	1394	737	767,40	920,90
	22	2416	1213	1453,70	1744,50
240	11	1520	803	818,40	982,10
	22	2636	1323	1547,60	1857,00
260	11	1647	871	869,10	1043,10
	22	2856	1434	1640,90	1969,10
280	11	1774	938	919,30	1103,20
	22	3075	1544	1732,60	2079,30
300	11	1900	1004	969,50	1163,50
	22	3295	1654	1825,30	2190,40

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 043					
060	11	425	225	404,50	485,30
	22	742	373	793,90	952,60
080	11	566	299	463,20	555,80
	22	989	497	903,20	1083,80
100	11	708	374	520,40	624,40
	22	1236	621	1011,70	1214,10
120	11	849	449	580,10	696,30
	22	1483	745	1122,40	1347,10
140	11	991	524	638,60	766,40
	22	1730	869	1231,90	1478,40
160	11	1132	598	697,50	837,00
	22	1978	993	1341,50	1609,90
180	11	1274	673	757,00	908,50
	22	2225	1117	1453,00	1743,70
200	11	1415	748	815,40	978,60
	22	2472	1241	1561,30	1873,50
220	11	1557	823	873,30	1048,10
	22	2719	1365	1669,80	2003,80
240	11	1698	898	932,80	1119,30
	22	2966	1489	1781,30	2137,50
260	11	1840	973	991,40	1189,80
	22	3214	1614	1889,90	2268,10
280	11	1981	1047	1051,20	1261,60
	22	3461	1738	2001,70	2402,10
300	11	2123	1122	1111,00	1333,20
	22	3708	1862	2113,10	2535,90

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 050					
060	11	468	247	450,10	540,00
	22	819	411	887,30	1064,70
080	11	624	330	516,00	619,30
	22	1092	548	1011,50	1213,60
100	11	780	412	580,70	697,00
	22	1365	685	1133,20	1359,80
120	11	936	495	647,70	777,50
	22	1638	822	1259,40	1511,40
140	11	1091	577	713,50	856,20
	22	1911	959	1384,40	1661,30
160	11	1247	659	780,80	937,10
	22	2185	1097	1510,60	1812,80
180	11	1403	742	846,50	1016,00
	22	2458	1234	1634,80	1961,90
200	11	1559	824	913,20	1095,80
	22	2731	1371	1761,90	2114,20
220	11	1715	907	979,10	1174,90
	22	3004	1508	1885,60	2262,90
240	11	1871	989	1047,10	1256,40
	22	3277	1645	2014,00	2416,70
260	11	2027	1071	1114,10	1337,20
	22	3550	1782	2140,30	2568,40
280	11	2183	1154	1180,20	1416,30
	22	3823	1919	2264,20	2717,10
300	11	2339	1236	1245,90	1495,10
	22	4096	2056	2388,30	2866,10

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 056**				
060	**11**	510	270	**494,70**	**593,70**
	22	892	448	**978,80**	**1174,40**
080	**11**	680	359	**568,00**	**681,70**
	22	1190	597	**1117,40**	**1340,70**
100	**11**	850	449	**638,90**	**766,60**
	22	1487	747	**1252,60**	**1503,20**
120	**11**	1020	539	**714,10**	**857,10**
	22	1784	896	**1396,70**	**1676,20**
140	**11**	1190	629	**788,30**	**946,00**
	22	2082	1045	**1536,00**	**1843,30**
160	**11**	1360	719	**862,80**	**1035,30**
	22	2379	1194	**1677,90**	**2013,70**
180	**11**	1530	809	**936,50**	**1124,10**
	22	2676	1343	**1819,50**	**2183,50**
200	**11**	1700	899	**1011,90**	**1214,40**
	22	2974	1493	**1962,40**	**2354,80**
220	**11**	1870	988	**1086,10**	**1303,30**
	22	3271	1642	**2103,90**	**2524,60**
240	**11**	2040	1078	**1160,30**	**1392,40**
	22	3569	1792	**2244,40**	**2693,20**
260	**11**	2210	1168	**1234,50**	**1481,50**
	22	3866	1941	**2386,30**	**2863,60**
280	**11**	2380	1258	**1307,70**	**1569,40**
	22	4163	2090	**2525,10**	**3030,20**
300	**11**	2549	1347	**1381,70**	**1658,10**
	22	4461	2240	**2665,60**	**3198,80**

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 069**				
060	**11**	592	313	**576,70**	**692,10**
	22	1025	515	**1145,90**	**1375,00**
080	**11**	789	417	**658,20**	**789,90**
	22	1367	686	**1302,30**	**1562,80**
100	**11**	986	521	**741,80**	**890,20**
	22	1709	858	**1461,60**	**1753,70**
120	**11**	1183	625	**827,40**	**993,10**
	22	2051	1030	**1627,00**	**1952,60**
140	**11**	1381	730	**914,00**	**1096,80**
	22	2392	1201	**1793,40**	**2152,30**
160	**11**	1578	834	**1001,80**	**1202,20**
	22	2734	1373	**1962,60**	**2355,30**
180	**11**	1775	938	**1088,50**	**1306,10**
	22	3076	1544	**2129,20**	**2555,00**
200	**11**	1972	1042	**1176,00**	**1411,20**
	22	3418	1716	**2296,70**	**2756,10**
220	**11**	2169	1146	**1263,70**	**1516,60**
	22	3760	1888	**2465,30**	**2958,50**
240	**11**	2367	1251	**1350,40**	**1620,20**
	22	4101	2059	**2631,90**	**3158,20**
260	**11**	2564	1355	**1438,30**	**1725,90**
	22	4443	2231	**2800,70**	**3360,90**
280	**11**	2761	1459	**1523,80**	**1828,80**
	22	4785	2402	**2966,50**	**3559,80**
300	**11**	2958	1563	**1611,50**	**1933,90**
	22	5127	2574	**3135,00**	**3762,10**

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 081**				
060	**11**	671	355	**646,60**	**775,70**
	22	1143	574	**1288,30**	**1545,90**
080	**11**	895	473	**735,10**	**882,20**
	22	1524	765	**1459,20**	**1750,80**
100	**11**	1119	591	**824,80**	**989,70**
	22	1905	957	**1631,70**	**1958,20**
120	**11**	1342	709	**920,80**	**1104,80**
	22	2286	1148	**1817,10**	**2180,60**
140	**11**	1566	827	**1015,90**	**1219,00**
	22	2667	1340	**2001,30**	**2401,70**
160	**11**	1790	946	**1111,80**	**1334,30**
	22	3048	1531	**2186,70**	**2623,90**
180	**11**	2013	1064	**1207,00**	**1448,40**
	22	3430	1723	**2371,30**	**2845,50**
200	**11**	2237	1182	**1303,80**	**1564,50**
	22	3811	1914	**2557,30**	**3068,90**
220	**11**	2461	1300	**1399,90**	**1679,80**
	22	4192	2106	**2743,80**	**3292,60**
240	**11**	2684	1418	**1494,70**	**1793,60**
	22	4573	2297	**2926,90**	**3512,10**
260	**11**	2908	1536	**1590,80**	**1908,90**
	22	4954	2488	**3113,60**	**3736,30**
280	**11**	3132	1655	**1685,80**	**2022,90**
	22	5335	2680	**3296,70**	**3956,30**
300	**11**	3356	1773	**1782,90**	**2139,50**
	22	5716	2871	**3483,90**	**4180,90**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: www.the**radiator**factory.com

EN EURONORM 442

jaga Eyecatchers * From design to art *

DECO PANEL ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Поразительно неподвластен времени

Истинная красота вечна. Deco Space - это прозрачный и четкий дизайн в сочетании с высокой тепловой мощностью. Подходит для любого интерьера, современного или классического. Как технически, так и эстетически стильные радиаторы Jaga Deco относятся к высшему классу. Разнообразная гамма моделей в сочетании с чрезвычайной компактностью стали ответом на созидательные идеи дизайнеров.

Также доступна вертикальная модель. См. стр. 254.

DECO PANEL ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВОЙНОЙ
дорожный белый 333






DECO PANEL ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

DECO PANEL ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ


РАЗМЕРЫ *(в см)*

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

ОДИНАРНЫЙ ДВОЙНОЙ

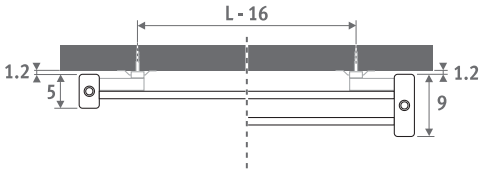

ОДИНАРНЫЙ ДВОЙНОЙ

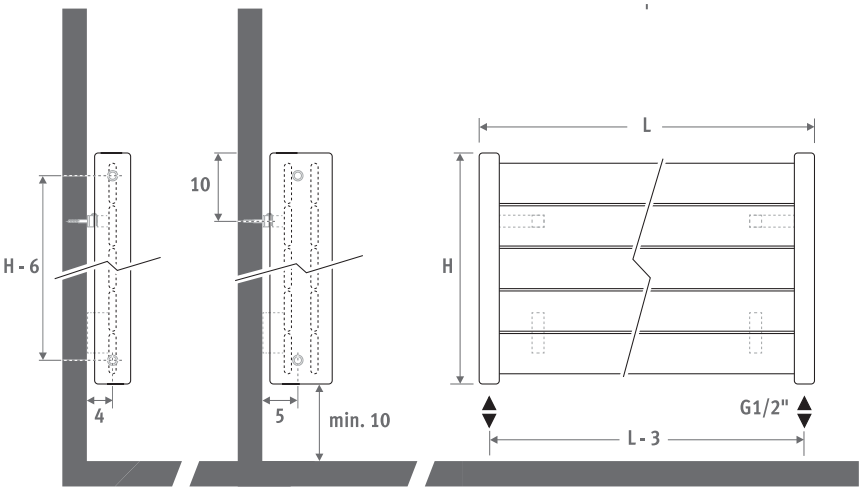

Также доступна вертикальная модель. См. стр. 258.

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.
Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
  Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
  Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в стену
Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 35 **В стену** **€**



CODE.JH2.DC.1... **166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.



ОДИНАРНЫЙ

код PHSW . высота 028 длина 100 . цвет XXX /18
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 028**			
100	270	135	**257,60**	**309,10**
120	324	162	**274,20**	**329,00**
140	378	189	**291,70**	**350,10**
160	432	217	**309,70**	**371,60**
180	486	244	**327,30**	**392,70**
200	540	271	**344,70**	**413,70**
240	648	325	**380,30**	**456,30**
280	756	379	**414,40**	**497,30**
L	**H 034**			
100	344	173	**298,10**	**357,70**
120	413	208	**317,90**	**381,40**
140	481	242	**342,80**	**411,40**
160	550	276	**363,40**	**436,20**
180	619	311	**385,30**	**462,30**
200	688	346	**408,20**	**489,80**
240	825	415	**451,80**	**542,10**
280	963	484	**498,50**	**598,20**
L	**H 040**			
100	418	210	**340,50**	**408,70**
120	501	252	**366,60**	**439,90**
140	585	295	**393,60**	**472,50**
160	668	336	**419,70**	**503,60**
180	752	379	**446,50**	**535,80**
200	835	420	**471,40**	**565,60**
240	1002	505	**524,50**	**629,30**
280	1170	589	**576,40**	**691,60**
L	**H 053**			
100	563	285	**423,90**	**508,60**
120	676	342	**459,00**	**550,80**
140	789	399	**493,50**	**592,00**
160	901	456	**529,50**	**635,50**
180	1014	513	**564,00**	**676,80**
200	1127	570	**599,20**	**719,10**
240	1352	684	**671,10**	**805,30**
280	1577	798	**739,50**	**887,50**
L	**H 066**			
100	705	358	**506,90**	**608,30**
120	846	430	**550,40**	**660,60**
140	987	502	**595,20**	**714,20**
160	1128	574	**640,00**	**767,90**
180	1268	645	**682,30**	**819,00**
200	1409	716	**727,00**	**872,40**
240	1691	860	**814,30**	**977,10**
280	1973	1003	**902,60**	**1083,10**
L	**H 078**			
100	841	430	**591,10**	**709,40**
120	1009	515	**642,70**	**771,30**
140	1177	601	**695,90**	**835,10**
160	1345	687	**748,80**	**898,60**
180	1513	773	**801,90**	**962,40**
200	1681	859	**854,70**	**1025,60**
240	2017	1030	**960,70**	**1152,90**
280	2354	1202	**1063,60**	**1276,40**

ДВОЙНОЙ

код PHDW . высота 028 длина 100 . цвет XXX /18
укажите код цвета


	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 028**			
100	526	270	**515,20**	**618,30**
120	632	325	**548,20**	**657,90**
140	737	379	**583,60**	**700,20**
160	842	433	**619,30**	**743,20**
180	948	487	**654,50**	**785,40**
200	1053	541	**689,70**	**827,50**
240	1264	650	**760,20**	**912,20**
280	1474	758	**828,90**	**994,60**
L	**H 034**			
100	644	331	**596,20**	**715,40**
120	772	397	**635,60**	**762,70**
140	901	464	**685,70**	**822,80**
160	1030	530	**727,00**	**872,40**
180	1158	596	**770,70**	**924,70**
200	1287	662	**816,40**	**979,80**
240	1544	794	**903,30**	**1083,90**
280	1802	927	**996,80**	**1196,10**
L	**H 040**			
100	757	390	**681,10**	**817,30**
120	909	468	**733,30**	**880,00**
140	1060	546	**787,40**	**944,80**
160	1212	624	**839,10**	**1006,90**
180	1363	702	**893,10**	**1071,60**
200	1515	780	**942,80**	**1131,50**
240	1818	936	**1049,10**	**1259,00**
280	2121	1092	**1152,70**	**1383,30**
L	**H 053**			
100	978	504	**847,80**	**1017,30**
120	1173	605	**917,80**	**1101,40**
140	1369	706	**986,80**	**1184,30**
160	1564	806	**1059,40**	**1271,20**
180	1760	907	**1127,80**	**1353,40**
200	1955	1008	**1198,60**	**1438,30**
240	2346	1209	**1342,00**	**1610,40**
280	2737	1411	**1479,10**	**1774,90**
L	**H 066**			
100	1189	614	**1013,90**	**1216,70**
120	1426	736	**1100,90**	**1321,00**
140	1664	859	**1190,30**	**1428,40**
160	1902	982	**1279,90**	**1535,80**
180	2139	1104	**1364,80**	**1637,70**
200	2377	1227	**1453,80**	**1744,50**
240	2852	1472	**1628,60**	**1954,30**
280	3328	1717	**1805,00**	**2166,10**
L	**H 078**			
100	1392	719	**1182,20**	**1418,60**
120	1670	863	**1285,60**	**1542,60**
140	1948	1007	**1391,80**	**1670,10**
160	2227	1151	**1497,40**	**1797,00**
180	2505	1295	**1603,70**	**1924,50**
200	2783	1438	**1709,50**	**2051,40**
240	3340	1726	**1921,50**	**2305,70**
280	3897	2014	**2127,20**	**2552,60**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОПЛАТА ЗА СВОБОДНОСТОЯЩУЮ МОДЕЛЬ PVSF

Макс. высота 47 см.
Доставка:
- длиной до 220 см: 2 ножки
- длиной от 240 см: 3 ножки

Рекомендованное подключение:
31 или 33, подключение 27/72.



ОДИНАРНЫЙ PHSF.HHHLLL.XXX/**32** или **67**
ДВОЙНОЙ PHDF.HHHLLL.XXX/**27, 72, 32** или **67**

Длина радиатора (см)		€ ст. цвет	€ другие
100 › 220	2 ножки	**53,50**	**64,00**
240 › 300	3 ножки	**80,20**	**96,00**

Доступны модели высотой от 28 см до 97 см и длиной от 100 до 300 см, см.: www.theradiatorfactory.com

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

GEO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Зона комфорта благодаря теплообменнику Low-H_2O

Радиатор Geo - это теплая скала, он изготовлен из сплошного гранулированного камня: композиция из минеральных материалов. Уютное тепло изразцовой печи в современном дизайне.
Горизонтальная версия сочетает в себе теплый природный камень и революционную технологию Low-H_2O. Классический дизайн, минеральный материал и технология Low-H_2O делают этот радиатор уникальным продуктом: гармония формы и функциональности.

TROPHEE DU DESIGN Médaille d'Or Paris 1997

Также доступна вертикальная модель. См. стр. 262.

GEO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ черный 603






GEO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



GEO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



РАЗМЕРЫ *(в см)*

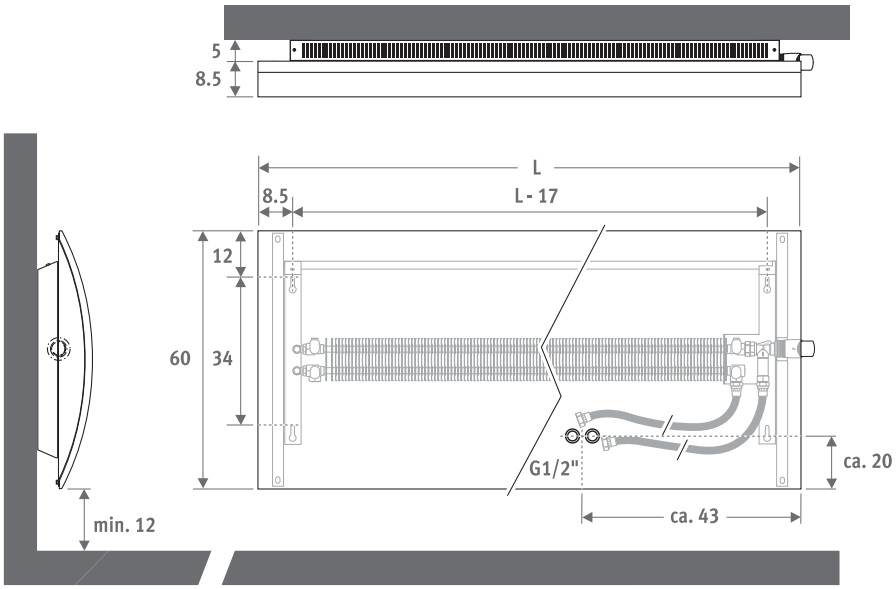

код	высота	длина	цвет
GEHW .	060	100.	XXX

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 060**			
100	1099	544	**1725,00**	**2070,00**
120	1375	685	**1811,30**	**2173,50**
140	1652	828	**1897,70**	**2277,20**
160	1924	969	**1984,10**	**2381,00**
180	2191	1110	**2051,20**	**2461,50**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

В комплект входит набор для подключения со шлангами.

ДОСТАВКА

- полностью смонтированный
- в комплекте правостороннее подключение с клапаном Jaga, удлинительным патрубком и хромированной термостатической головкой Deco
- гибкие шланги 1/2" (L=60 см) для подключения в стену

ЦВЕТА

Стандартные цвета:
полированный гранулированный природный камень.



603 черный



604 песок

Другие цвета:




613 матово-черный

НОВИНКА

ОПЦИЯ

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
1/2" 90°

Код	€
5090.110	**9,30**



jaga Eyecatchers * From design to art *

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайнеру. Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением. Также доступен в виде горизонтального или вертикального настенного радиатора.

Горизонтальная модель: см. стр. 186.
Вертикальная модель: см. стр. 250.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ высота 18 см, темно-серый цвет 001





PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ


РАЗМЕРЫ *(в см)*

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

◉ *стандартное подключение*
◉ *варианты подключения*




H	12	18	>18
B	7.5	10 › 13	12 › 17

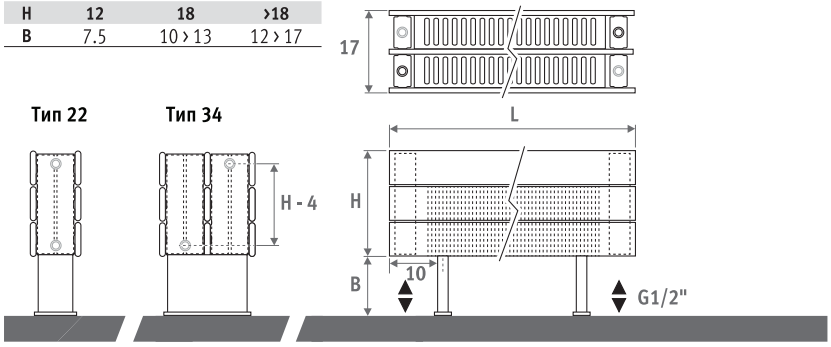


РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

** S = Количество опор, V = Количество ножек*



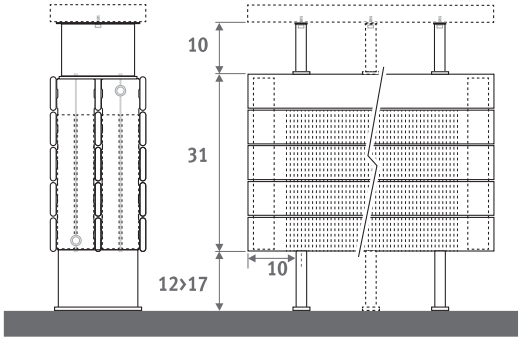

ДОСТАВКА

Стандартная поставка
- нижнее подключение 18
- стандартные ножки для монтажа на готовом полу
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- предварительно смонтированная решетка

Стандартный комплект поставки для радиатора со скамьей
- Радиатор Panel Plus типа 34, свободностоящая модель
- набор для крепления скамьи (скамья не входит в комплект поставки)


ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.
Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81

Другие подключения (без доплаты):
- Боковое подключение
  Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
  Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в пол Jaga Deco

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 34 **В пол** **€**



CODE.JF2.DC.1... **166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Горизонтальная модель: см. стр. 186.
Вертикальная модель: см. стр. 250.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ



код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PPHF .	018	100	22 .	XXX	/18 /GR

укажите код цвета

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 018					
060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	22	626	314	**626,70**	**752,20**
	34	1140	543	**961,40**	**1153,90**
120	22	751	377	**682,10**	**818,70**
	34	1369	652	**1057,80**	**1269,60**
140	22	876	440	**738,90**	**886,60**
	34	1597	761	**1154,30**	**1385,20**
160	22	1001	503	**797,40**	**957,00**
	34	1825	869	**1248,80**	**1498,60**
180	22	1126	565	**852,80**	**1023,60**
	34	2053	978	**1345,30**	**1614,40**
200	22	1252	629	**907,30**	**1088,80**
	34	2281	1086	**1438,40**	**1726,00**
220	22	1377	691	**990,40**	**1188,70**
	34	2509	1195	**1561,60**	**1873,90**
240	22	1502	754	**1044,90**	**1253,80**
	34	2737	1304	**1657,90**	**1989,20**
260	22	1627	817	**1103,70**	**1324,60**
	34	2965	1412	**1753,50**	**2104,50**
280	22	1752	880	**1158,30**	**1390,20**
	34	3193	1521	**1845,90**	**2215,40**
300	22	1877	942	**1214,70**	**1457,70**
	34	3421	1629	**1942,20**	**2330,90**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 024					
060	22	477	239	**572,10**	**686,50**
	34	875	417	**910,50**	**1092,60**
080	22	636	319	**638,90**	**766,70**
	34	1166	555	**1020,60**	**1224,60**
100	22	794	399	**705,50**	**846,90**
	34	1458	694	**1130,30**	**1356,40**
120	22	953	478	**766,40**	**919,80**
	34	1749	833	**1240,50**	**1488,90**
140	22	1112	558	**827,10**	**992,50**
	34	2041	972	**1350,40**	**1620,50**
160	22	1271	638	**891,90**	**1070,30**
	34	2332	1111	**1460,70**	**1753,20**
180	22	1430	718	**952,60**	**1143,20**
	34	2624	1250	**1571,00**	**1885,20**
200	22	1589	798	**1013,20**	**1215,70**
	34	2915	1388	**1680,80**	**2017,00**
220	22	1748	878	**1100,60**	**1320,80**
	34	3207	1527	**1817,40**	**2180,90**
240	22	1907	957	**1163,50**	**1396,00**
	34	3498	1666	**1927,30**	**2312,60**
260	22	2065	1037	**1225,10**	**1470,40**
	34	3790	1805	**2037,60**	**2445,50**
280	22	2224	1117	**1285,90**	**1543,30**
	34	4081	1944	**2147,60**	**2577,40**
300	22	2383	1196	**1345,60**	**1614,80**
	34	4373	2083	**2257,40**	**2709,30**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 031					
060	22	571	287	**662,30**	**794,90**
	34	1018	485	**1041,00**	**1249,30**
080	22	761	382	**744,70**	**893,80**
	34	1357	647	**1166,60**	**1399,90**
100	22	951	477	**825,10**	**990,20**
	34	1697	809	**1291,60**	**1549,80**
120	22	1142	573	**896,40**	**1075,80**
	34	2036	970	**1416,90**	**1700,60**
140	22	1332	669	**981,80**	**1178,20**
	34	2375	1132	**1542,30**	**1850,80**
160	22	1522	764	**1057,20**	**1268,90**
	34	2715	1294	**1667,90**	**2001,70**
180	22	1713	860	**1135,50**	**1362,80**
	34	3054	1455	**1793,30**	**2152,40**
200	22	1903	955	**1212,50**	**1455,20**
	34	3393	1617	**1918,70**	**2302,40**
220	22	2093	1051	**1315,70**	**1578,90**
	34	3733	1779	**2070,80**	**2485,00**
240	22	2283	1146	**1393,90**	**1672,80**
	34	4072	1940	**2196,00**	**2635,20**
260	22	2474	1242	**1474,40**	**1769,50**
	34	4411	2102	**2321,60**	**2786,10**
280	22	2664	1337	**1556,80**	**1868,50**
	34	4751	2264	**2447,00**	**2936,60**
300	22	2854	1433	**1637,20**	**1964,80**
	34	5090	2426	**2572,50**	**3087,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Свободностоящий радиатор Panel Plus доступен высотой от 6 см до 31 см и длиной от 60 см до 460 см. См.: www.the**radiator**factory.com

PANEL PLUS РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

Скамья не входит в комплект поставки.



код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PPHF .	031	120	34 .	XXX	/18 /BE

укажите код цвета

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 031					
120	34	2199	1158	**1474,80**	**1769,90**
160	34	2932	1544	**1748,50**	**2098,10**
200	34	3665	1929	**1999,10**	**2399,10**
240	34	4398	2315	**2276,70**	**2732,00**
280	34	5131	2701	**2549,90**	**3060,10**

Скамья не входит в комплект поставки.

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

EN 442 EURONORM

jaga *Eyecatchers* * From design to art *

IGUANA CIRCO СВОБОДНОСТОЯЩАЯ

Символ солнечного света.

Создание дизайна радиатора Iguana Circo навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высокофункциональное произведение искусства. У первого ‘солнечного радиатора’ Iguana естественный и ‘веселый’ вид, что создает ощущение истинного, можно сказать, душевного тепла, исходящего от его конструкции. Радиатор исполнен в виде настенной и свободностоящей модели, а также может быть смонтирован вокруг архитектурных колонн.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA CIRCO СВОБОДНОСТОЯЩАЯ дорожный белый 333






IGUANA CIRCO СВОБОДНОСТОЯЩАЯ


IGUANA CIRCO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

НАПОЛЬНАЯ

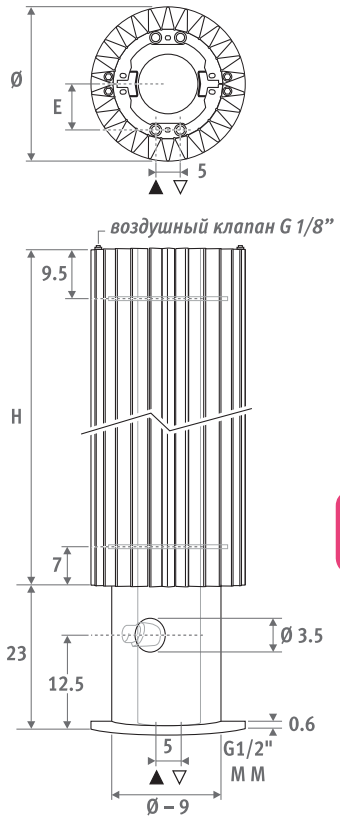

ВОКРУГ КОЛОННЫ

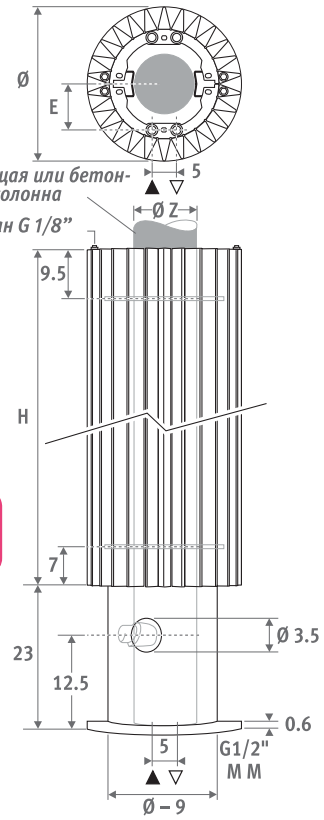

Интегрированное подключение

Ø	E	Ø Z
27.8	7.5	11.0
31.3	9.4	12.5
34.8	11.3	16.0

ДОСТАВКА

Набор для подключения с термостатическим клапаном, запорным клапаном, 4 хромированными воздушными клапанами G1/8" и концовками M24 входит в комплект поставки..

Circo свободностоящая модель:
- Iguana Circo в 2-х частях, подлежит монтажу вокруг подвесной колонны, все детали для гидравлического подключения входят в комплект поставки.
- опора с подвесной колонной и защитные крышки с отверстием для TRV головки

Радиатор Circo pillar cover (вокруг колонны):
- Радиатор Iguana Circo в 2 частях, все детали для гидравлического подключения входят в комплект поставки.
- подвесные кронштейны для крепления вокруг колонны

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435


ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Центральное подключение:

Отверстие для TRV головки в защитной крышке находится слева /CL. Если требуется правосторонний поток, следует изменить окончание кода на **/CR**.

Положение подающей и обратной подводок.





Концовки M24

Подробная информация в разделе: “Комплекты для подключения и клапаны”.
(Включены в стоимость комплектов подключения).

Термостатическая головка


(не включено в цену).

Код			€
	5090.1124	отделка: нержавеющая сталь	**64,90**
	5090.1111	хромированный	**47,00**
	5090.1110	хромированный/белый	**35,90**


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Стол и полки из букового шпона


Стол



Большая полка




Малая полка



Код	L рад.	L	D	€/шт.
Стол				
9087.012660	ø 27	66	50	**513,20**
9087.012730	ø 31	73	55	**513,20**
9087.012800	ø 34	80	60	**513,20**
Большая полка				
9087.010637	ø 27	64	31	**450,80**
9087.010672	ø 31	67	33	**450,80**
9087.010707	ø 34	71	35	**450,80**
Малая полка				
9087.011497	ø 27	50	24	**450,80**
9087.011532	ø 31	53	26	**450,80**
9087.011567	ø 34	57	28	**450,80**

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия




Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L рад.	L	D	€/шт.
Вешалка для полотенец				
9087.013427	ø 27	43	22	**212,00**
9087.013427	ø 31	43	22	**212,00**
9087.013493	ø 34	49	25	**212,00**
Вешалка				
9087.014427	ø 27	43	22	**244,20**
9087.014427	ø 31	43	22	**244,20**
9087.014493	ø 34	49	25	**244,20**

Опора для радиатора Circo Plus, свободностоящая модель, для бетонного пола.

Код	L рад.	€
9086.000278	ø 27	**76,60**
9086.000313	ø 31	**89,90**
9086.000348	ø 34	**103,20**



Уровень чистового пола

Штифт (резьба M16) поставляется в стандартном комплекте.

ВОКРУГ КОЛОННЫ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CIRP .	180	027 .	XXX	/XX

укажите код цвета

CL или CR

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
027	1602	769	**1586,00**	**1903,10**
031	1893	909	**1768,80**	**2122,60**
034	2184	1049	**1954,30**	**2345,10**
L	**H 192**			
027	1707	827	**1625,70**	**1950,90**
031	2018	978	**1816,40**	**2179,80**
034	2328	1128	**2008,10**	**2409,70**
L	**H 200**			
027	1773	865	**1649,80**	**1979,80**
031	2096	1022	**1845,60**	**2214,70**
034	2418	1179	**2041,30**	**2449,50**
L	**H 220**			
027	1923	953	**1713,70**	**2056,30**
031	2272	1126	**1918,70**	**2302,40**
034	2622	1299	**2127,00**	**2552,30**
L	**H 240**			
027	2048	1030	**1776,40**	**2131,70**
031	2421	1218	**1994,40**	**2393,40**
034	2793	1405	**2214,40**	**2657,20**

НАПОЛЬНАЯ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CIRF .	180	027 .	XXX	/XX

укажите код цвета


CL или CR

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
027	1602	769	**1709,10**	**2050,80**
031	1893	909	**1927,20**	**2312,60**
034	2184	1049	**2170,50**	**2604,60**
L	**H 192**			
027	1707	827	**1749,10**	**2099,00**
031	2018	978	**1974,30**	**2369,20**
034	2328	1128	**2224,60**	**2669,60**
L	**H 200**			
027	1773	865	**1772,20**	**2126,70**
031	2096	1022	**2003,30**	**2404,10**
034	2418	1179	**2257,80**	**2709,40**
L	**H 220**			
027	1923	953	**1836,10**	**2203,30**
031	2272	1126	**2077,20**	**2492,70**
034	2622	1299	**2343,70**	**2812,30**
L	**H 240**			
027	2048	1030	**1899,00**	**2278,90**
031	2421	1218	**2152,40**	**2582,80**
034	2793	1405	**2430,80**	**2917,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



ОПЦИЯ Вешалка

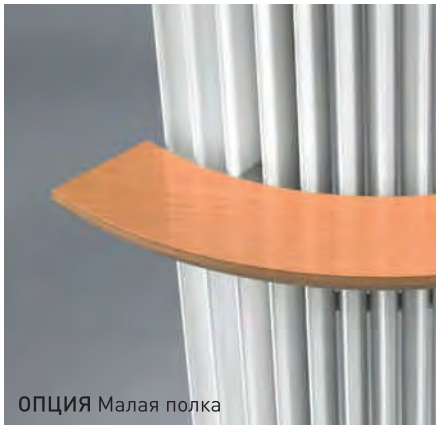

ОПЦИЯ Малая полка



IGUANA CIRCO ВОКРУГ КОЛОННЫ темно-серый цвет 001

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

HEATWAVE

Фривольные завитки, выступающие из бетонной оболочки

Этот великолепный барельеф на вашей стене приковывает к себе взгляды как произведение искусства... Сложная модульная конструкция соединяет изящные детали. Контраст прочности и легкости усиливает сочетание игривых завитков радиатора в сочетании с непоколебимой основательностью бетонной оболочки. Дизайн Йориса Лармана.







HEATWAVE





код: HEAW . 001 0S XXX
модель
цвет
укажите код цвета


Модель	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
0S	232	126	Цены по запросу	
0M	430	236	Цены по запросу	
0L	820	449	Цены по запросу	
XL	1255	709	Цены по запросу	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ *(в см)*

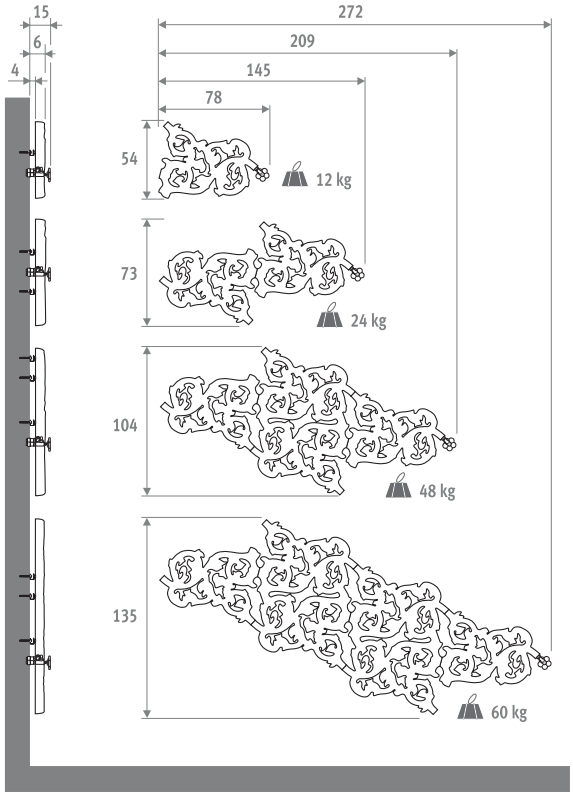





Радиатор Heatwave может крепиться в любом положении.


small
0S




medium
0M



large
0L

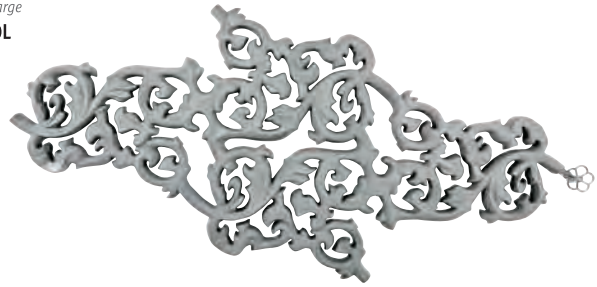

extra-large
XL

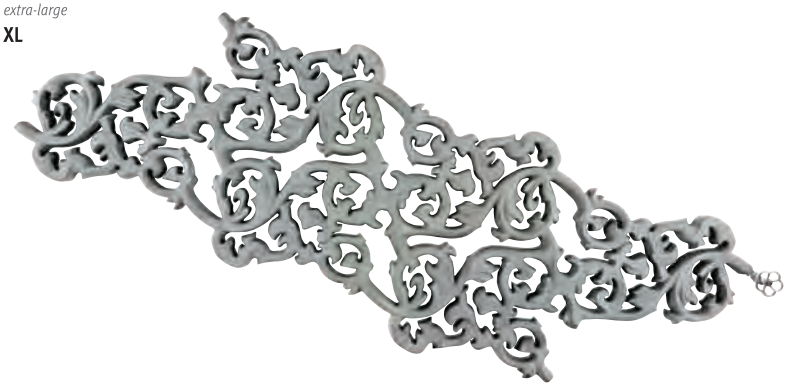

ДОСТАВКА

- настенный радиатор из минерального композитного материала, покрытый лаком, устойчивым к царапинам
- в зависимости от модели, поставляется в 1, 2, 3 или 4 частях
- ручной клапан с вентилем
- монтажный элемент для подключения в стену, 3/4" евроконус
- настенные крепления
- установочный шаблон

ЦВЕТА

Стандартные цвета:



623 матово-черный



628 серый камень

Другие цвета: палитра RAL по запросу.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе

EN 442 EURONORM

jaga

VERTIGA

Новый дизайн при сверхнизких температурах воды

Идеальная комбинация формы и функциональности. Радиатор Vertiga сочетает в себе мощность радиаторов Jaga Top Performers, эффективность радиаторов Jaga Energy Savers и дизайн радиаторов Jaga Eyecatchers.

TOP PERFORMERS

Радиатор Vertiga представляет собой совершенно новый тип радиатора с низкой температурой воды для тепловых насосов и модульных конденсационных котлов. Два теплообменника с системой DBE и горизонтальным потоком воздуха развивают ультра-высокую мощность даже при сверхнизких температурах воды.

Energy SAVERS LOW-H_2O

Благодаря своей низкой тепловой инерции и сверхпроводящим материалам, радиаторы Jaga с технологией Low-H_2O гораздо легче регулировать, поэтому они зарекомендовали себя гораздо более энергоэффективными.

Eyecatchers

Primo, Kirei, Dunes, Glow: ни один другой радиатор не дает вам такого выбора материалов и конструкции.

VERTIGA KIREI




VERTIGA

ФАКТОР TOP PERFORMER

Новая динамическая система для вертикального радиатора обеспечивает высокую производительность даже при низких температурах воды

VERTIGA **PRIMO**

Корпус модели Primo, выполнен из окрашенной стали

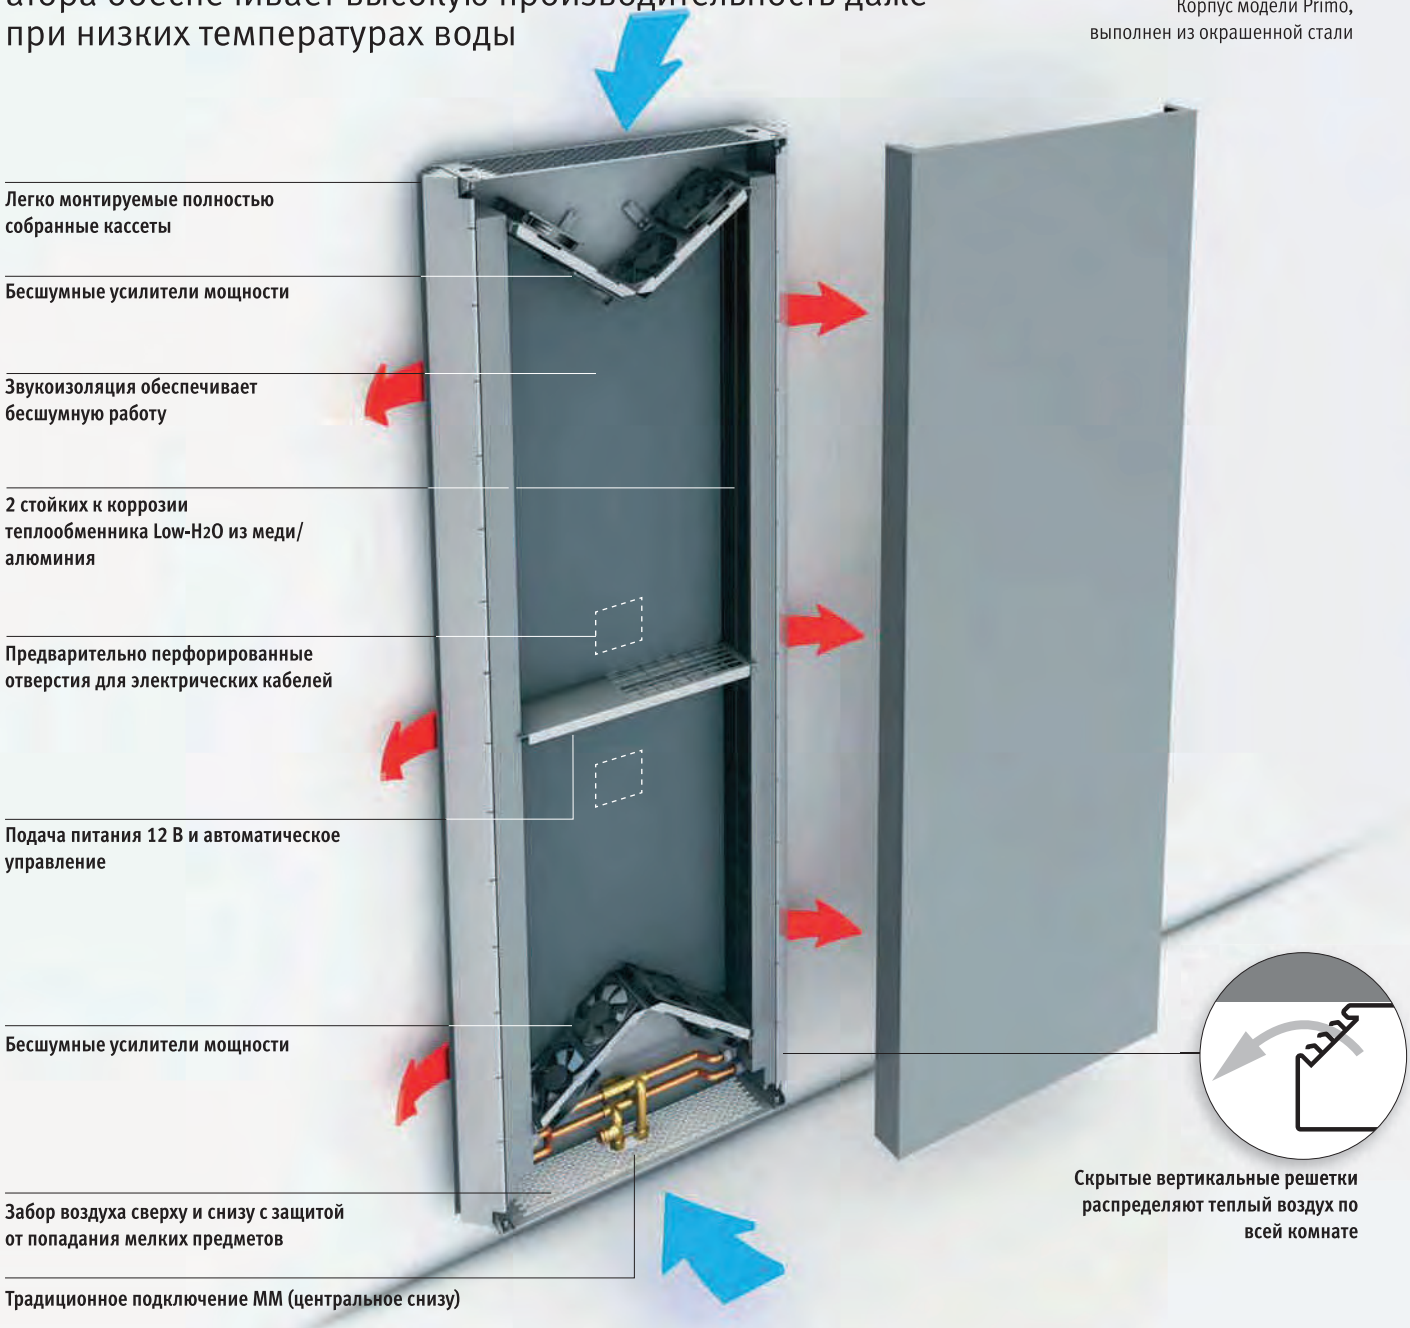

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

идеальный нагрев помещения благодаря горизонтальному распределению тепла по всей высоте радиатора

нагрев в 9 раз быстрее


очень высокая мощность даже при сверхнизких температурах воды

от 10 до 30% экономии энергии по сравнению с напольным отоплением или тяжелыми стальными радиаторами

полностью автоматическая работа, управляемая датчиками температуры воды


ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА БАЗЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Сравнение радиатора Vertiga и традиционного вертикального радиатора аналогичного размера
Уровень шума Vertiga макс. 28 db(A)(при средней скорости вращения).

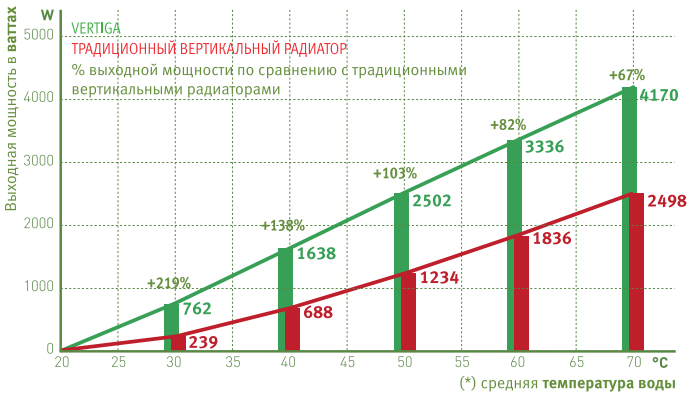

ФАКТОР EYECATCHER


VERTIGA **DUNES**

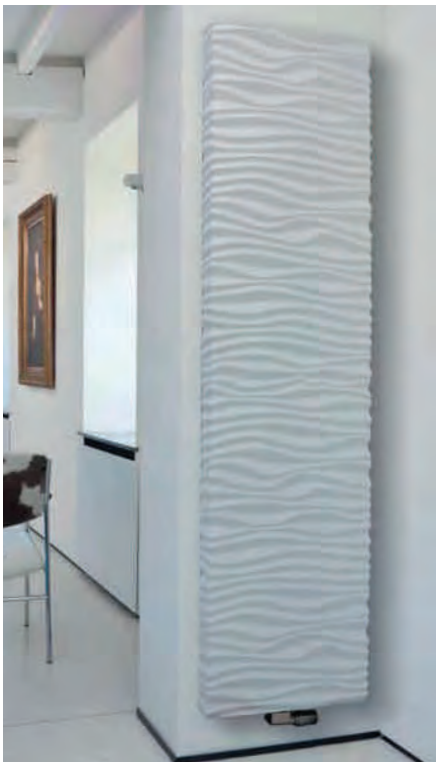

Эффект теней песчанных дюн послужил вдохновением для этих художественно декорированных панелей. "Мираж" линий придает дополнительную глубину интерьеру. Теплые воздушные потоки наполняют очарованием ваше пространство.



VERTIGA **KIREI**

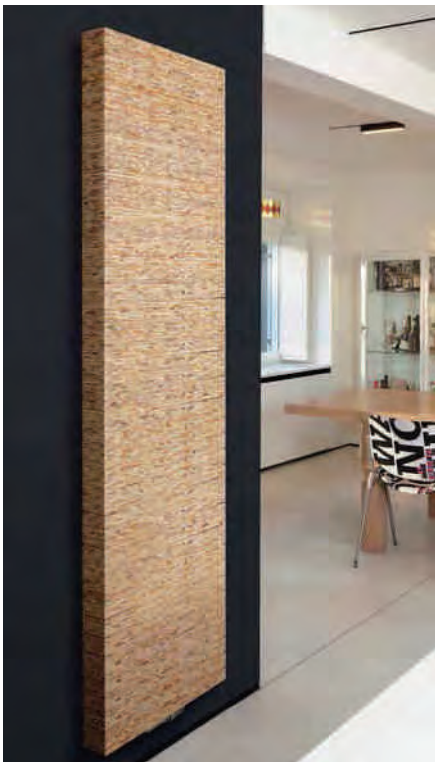


Kirei - японский иероглиф, обозначающий понятия "чистый" и "красивый". Подходящее имя для панели, состоящей исключительно из натуральных материалов. При производстве радиаторов Kirei также используются несъедобные части сои. Материал, который выбрасывается после сбора урожая соевых культур теперь обретает новую жизнь в этом радиаторе. Результат? Органический радиатор натуральной расцветки, который приносит тепло, характер и жизнь каждой стене.



VERTIGA **GLOW**



Монолитное свечение черного или глянцевая белизна. Блестящее покрытие радиатора Vertigo Glow отражает пространство. Этот новый материал обладает глубиной рояльного лака. Простота и стиль.

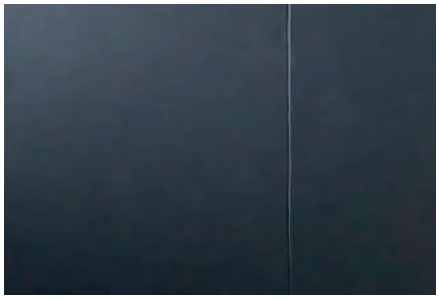



VERTIGA **PRIMO**


Базовая модель с лакированным металлическим корпусом. Стандартная окраска: белый или серый с пескоструйной обработкой. Простота и элегантность.

Другие цвета: см. таблицу цветов Jaga.
Доступен в "мягком" на ощупь (серия 100) и матовом (серия 300) исполнении.

<< **PRIMO:** вид сбоку на заднюю вертикальную решетку.

VERTIGA

РАЗМЕРЫ *(в см)*

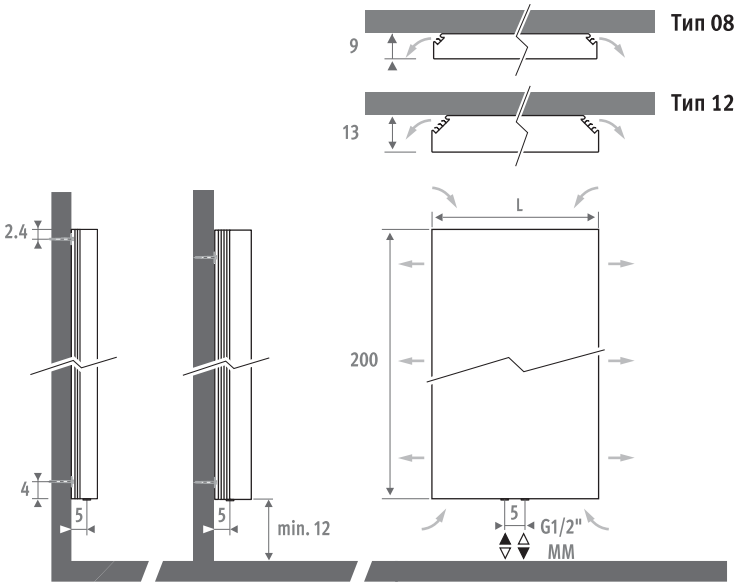

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.	рег.
VERW.	200	041	08	/XXX	/BT	/01

Primo **PRI/XXX**
Glow **GLO/XXX**
Kirei **KIR**
Dunef **DUN/XXX**

ДОСТАВКА

- передняя панель легко вщелкивается на место
- предварительно полностью собранные настенные кассеты с вертикальными решетками для выхода воздуха с левой и правой стороны
- перфорированная решетка внизу или наверху с защитой от попадания мелких предметов
- предварительно перфорированные отверстия для электрических кабелей
- центральное подключение MM (нижнее или верхнее MM)
- стандарт:опция управления с детектированием горячей воды, опция: 3-скоростное управление

ЦВЕТА

Primo

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.
Доступен в "мягком" на ощупь (серия 100) и матовом (серия 300) исполнении.

Glow

Корпус из полированных HPL пластин, покрытых лаком.
В комплект входят материалы для 1-го технического обслуживания.
Цвета:

- белый: код WHI
- черный: код BLA


Kirei

Корпус радиатора 'Kirei' защищен паркетным лаком на водной основе естественного матового цвета (уровень блеска <10%).
Стенная кассета: окрашена в серый-металлик с пескоструйной обработкой (001).

Dunes

Корпус из измельченного МДФ, покрытый матовым лаком тонкозернистой структуры.
Цвет белый: код N01

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Стандартное подключение: центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо.

Верхнее концевое подключение: радиатор симметричен и может монтироваться любой стороной вверх. Предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе. Автоматический воздушник заменить на заглушку 1/8".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект подключения на стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	226,10
set 41	**ХРОМ**	**€**
	CODE.PW3.DW.1...	155,00
	CODE.PW3.DC.1...	166,20

code klemkoppeling invullen

Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Трубы стальные прецизионные 18/1	**118**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**
Металлопластиковая труба 18/2	**318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Оснащен предварительно перфорированными отверстиями и зажимным соединителем переменного тока 230 В.

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (01)

Радиатор с полностью автоматической работой. Динамическое отопление включается автоматически когда открывается термостатический клапан. Подключение и эксплуатация идентичны всем прочим Деко - радиаторам Jaga с центральным подключением MM. Простота монтажа, управления и эксплуатации.

3-СКОРОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (02)

Удобная в использовании стандартная модель, однако, оснащенная тремя степенями мощности. Работа с функцией усиления и светодиодной индикацией на боковой стороне радиатора Vertiga.



H200 · VERTIGA



VERW.200 041 08/XXX/MM/01

		ватт 75/65/20°C			ватт 55/45/20°C			ватт 35/30/20°C			МОДЕЛЬ Primo €	Primo €	Glow €	Dunes €	Kirei €
	Тип	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	ст. цвет	другие			
L	**СО СТАНДАРТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (01)**														
041	08	---	**1448**	---	---	**869**	---	---	**362**	---	**1490,10**	**1765,10**	**1788,20**	**2086,20**	**2086,20**
052	08	---	**1632**	---	---	**979**	---	---	**408**	---	**1626,40**	**1901,40**	**1951,60**	**2276,90**	**2276,90**
065	08	---	**1870**	---	---	**1122**	---	---	**468**	---	**1767,40**	**2042,40**	**2120,80**	**2474,20**	**2474,20**
053	12	---	**2868**	---	---	**1721**	---	---	**717**	---	**1825,10**	**2100,10**	**2190,10**	**2555,10**	**2555,10**
070	12	---	**4170**	---	---	**2502**	---	---	**1043**	---	**1999,40**	**2274,40**	**2399,20**	**2799,20**	**2799,20**
090	12	---	**4761**	---	---	**2857**	---	---	**1190**	---	**2188,60**	**2463,60**	**2626,30**	**3064,10**	**3064,10**
L	**С 3-СКОРОСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (02)**														
041	08	1620	**1449**	1315	963	**861**	781	400	**357**	324	**1575,30**	**1850,30**	**1890,50**	**2205,50**	**2205,50**
052	08	2289	**1633**	1428	1361	**971**	849	565	**403**	352	**1711,60**	**1986,60**	**2053,90**	**2396,20**	**2396,20**
065	08	3042	**1872**	1641	1808	**1113**	975	750	**462**	405	**1852,60**	**2127,60**	**2223,10**	**2593,60**	**2593,60**
053	12	2925	**2374**	2054	1738	**1411**	1221	721	**585**	507	**1910,40**	**2185,40**	**2292,40**	**2674,40**	**2674,40**
070	12	4362	**3808**	2941	2593	**2263**	1748	1076	**939**	725	**2084,60**	**2359,60**	**2501,60**	**2918,50**	**2918,50**
090	12	5605	**4758**	3461	3332	**2828**	2057	1382	**1173**	854	**2273,80**	**2548,80**	**2728,70**	**3183,40**	**3183,40**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

	УРОВЕНЬ ШУМА dB(A) макс.	сред.	мин.
L			
041	32.6	**28.0**	25.0
052	37.2	**28.0**	25.0
065	39.3	**28.0**	25.0
053	27.9	**26.3**	25.0
070	29.8	**28.0**	25.0
090	32.3	**28.0**	25.0

jaga

Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

Символ солнечного света.

Создание дизайна радиатора Iguana Circo навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высокофункциональное произведение искусства. У первого “солнечного радиатора” Iguana естественный и “веселый” вид, что создает ощущение истинного, можно сказать, душевного тепла, исходящего от его конструкции. Радиатор исполнен в виде настенной и свободностоящей модели, а также может быть смонтирован вокруг архитектурных колонн.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ дорожный белый 333






IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

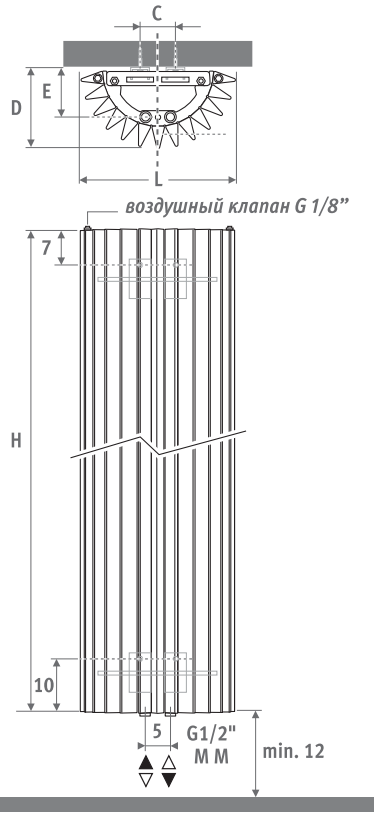

L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
CODE.PW3.PS.1...	**226,10**

set 41 ХРОМ	€
CODE.PW3.DW.1...	**155,00**
CODE.PW3.DC.1...	**166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**


Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Стол и полки из букового шпона

Стол Большая полка Малая полка



Код	L рад.	L	D	€
Стол				
9087.012660	ø 27	66	50	**513,20**
9087.012730	ø 31	73	55	**513,20**
9087.012800	ø 34	80	60	**513,20**
Большая полка				
9087.010637	ø 27	64	31	**450,80**
9087.010672	ø 31	67	33	**450,80**
9087.010707	ø 34	71	35	**450,80**
Малая полка				
9087.011497	ø 27	50	24	**450,80**
9087.011532	ø 31	53	26	**450,80**
9087.011567	ø 34	57	28	**450,80**

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L рад.	L	D	€
Вешалка для полотенец				
9087.013427	ø 27	43	22	**212,00**
9087.013427	ø 31	43	22	**212,00**
9087.013493	ø 34	49	25	**212,00**
Вешалка				
9087.014427	ø 27	43	22	**244,20**
9087.014427	ø 31	43	22	**244,20**
9087.014493	ø 34	49	25	**244,20**

Набор для подключения с защитной крышкой

Подробная информация в разделе: “Комплекты для подключения и клапаны”. Код 43 и 44.
ВНИМАНИЕ: для монтажа защитного кожуха необходимо снять покрытие пола.

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ




CIRCO НАСТЕННЫЙ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CIRW .	180	027 .	XXX	/MM


укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
027	801	385	**516,80**	**620,10**
031	946	454	**595,80**	**715,00**
034	1092	524	**675,10**	**810,20**
L	**H 192**			
027	854	414	**536,80**	**644,30**
031	1009	489	**619,40**	**743,40**
034	1164	564	**702,40**	**842,80**
L	**H 200**			
027	887	433	**548,90**	**658,60**
031	1048	511	**633,90**	**760,80**
034	1209	590	**718,70**	**862,50**
L	**H 220**			
027	961	476	**580,40**	**696,50**
031	1136	563	**671,10**	**805,30**
034	1311	649	**761,40**	**913,70**
L	**H 240**			
027	1024	515	**611,70**	**734,00**
031	1210	609	**708,30**	**849,90**
034	1397	703	**805,40**	**966,50**


Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

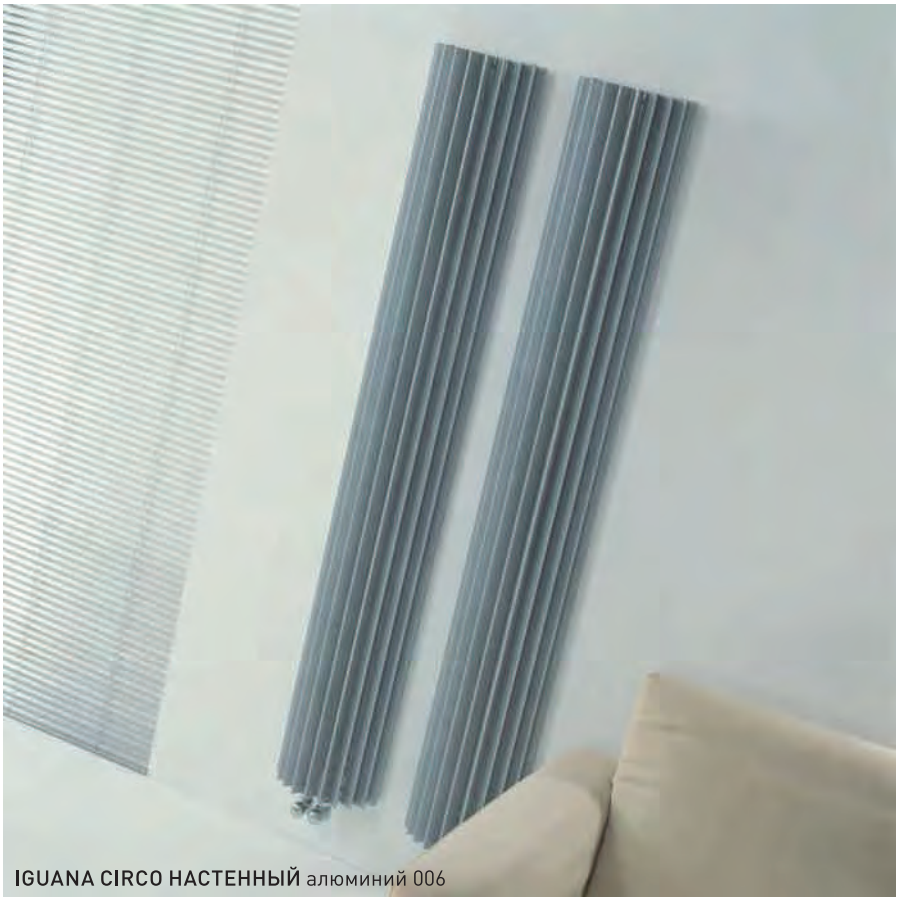

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ алюминий 006

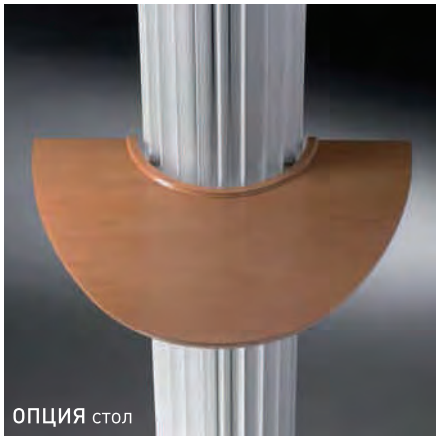

ОПЦИЯ стол

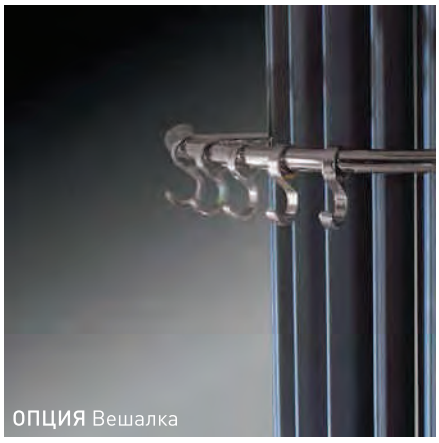

ОПЦИЯ Вешалка

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

IGUANA APLANO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
В Iguana Aplano тонкие треугольные трубки расположены параллельно друг другу на плоской поверхности. Строгая простота в сочетании со свободой творчества – это лучшее описание Iguana.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA APLANO
дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка для полотенца






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

APLANO APLANO PLUS

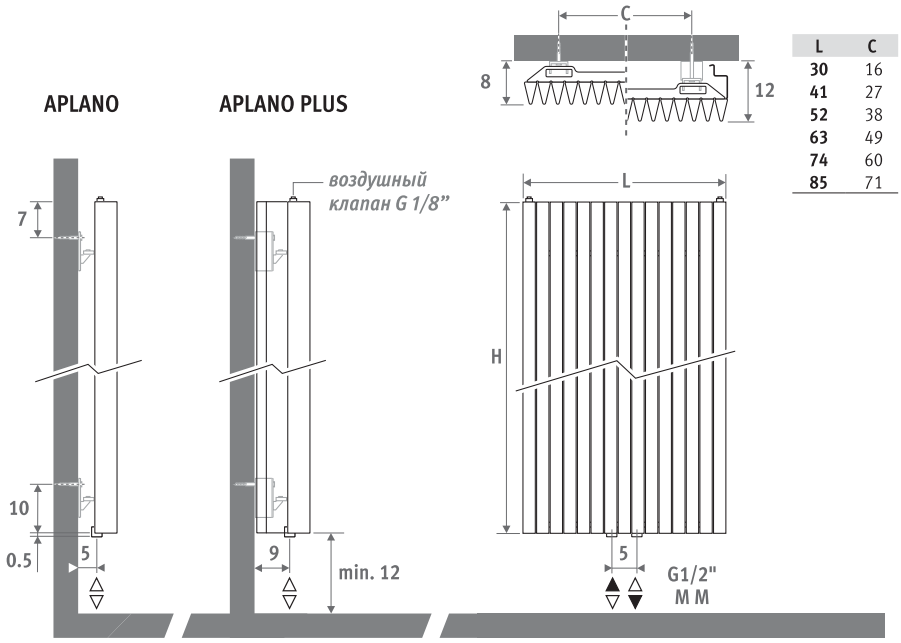

L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		€
	CODE.PW3.PS.1...	**226,10**
set 41 ХРОМ		**€**
	CODE.PW3.DW.1...	**155,00**
	CODE.PW3.DC.1...	**166,20**

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полки из букового шпона



Код	L	L радиатора	€
Большая полка			
9087.030400	40	41-52-63-74-85	**244,20**
Малая полка			
9087.031400	40	41-52-63-74-85	**244,20**
9087.031500	50	52-63-74-85	**244,20**

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	**212,00**
9087.033660	66	63-74-85	**212,00**
Вешалка			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	**244,20**
9087.034660	66	63-74-85	**244,20**



IGUANA APLANO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла



APLANO

код	высота	длина	цвет	подкл.
APLW .	180	030 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
030	700	352	**469,90**	**564,00**
041	954	480	**613,40**	**736,00**
052	1208	608	**758,20**	**909,90**
063	1463	736	**902,10**	**1082,50**
074	1717	864	**1045,30**	**1254,30**
085	1972	992	**1189,10**	**1426,90**
L	**H 192**			
030	733	369	**488,10**	**585,80**
041	999	503	**638,20**	**765,90**
052	1265	637	**787,40**	**944,80**
063	1532	772	**937,30**	**1124,80**
074	1798	906	**1088,00**	**1305,60**
085	2065	1040	**1237,90**	**1485,60**
L	**H 200**			
030	754	380	**499,20**	**599,00**
041	1028	519	**653,40**	**784,00**
052	1302	657	**808,10**	**969,70**
063	1576	795	**961,10**	**1153,20**
074	1850	934	**1116,00**	**1339,10**
085	2124	1072	**1270,20**	**1524,20**
L	**H 220**			
030	804	407	**527,60**	**633,20**
041	1097	555	**692,10**	**830,50**
052	1389	703	**856,90**	**1028,30**
063	1681	850	**1022,70**	**1227,20**
074	1974	999	**1187,10**	**1424,60**
085	2266	1146	**1351,70**	**1622,10**
L	**H 240**			
030	851	432	**556,20**	**667,40**
041	1161	589	**731,80**	**878,10**
052	1471	746	**906,70**	**1088,00**
063	1780	903	**1082,30**	**1298,70**
074	2090	1061	**1257,60**	**1509,20**
085	2399	1217	**1432,80**	**1719,30**

APLANO PLUS


код	высота	длина	цвет	подкл.
APPW .	180	030 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
030	964	465	**611,10**	**733,20**
041	1314	634	**797,30**	**956,80**
052	1664	802	**985,60**	**1182,70**
063	2015	972	**1172,60**	**1407,00**
074	2365	1140	**1358,80**	**1630,60**
085	2716	1310	**1545,80**	**1855,00**
L	**H 192**			
030	997	480	**634,60**	**761,50**
041	1359	655	**829,70**	**995,70**
052	1721	829	**1023,40**	**1228,20**
063	2084	1004	**1218,60**	**1462,20**
074	2446	1179	**1414,30**	**1697,20**
085	2809	1354	**1609,40**	**1931,30**
L	**H 200**			
030	1018	491	**648,90**	**778,70**
041	1388	669	**849,40**	**1019,30**
052	1758	847	**1050,50**	**1260,60**
063	2128	1026	**1249,50**	**1499,40**
074	2498	1204	**1450,70**	**1740,90**
085	2868	1382	**1651,20**	**1981,40**
L	**H 220**			
030	1070	515	**685,90**	**823,00**
041	1460	703	**899,80**	**1079,70**
052	1849	891	**1113,90**	**1336,70**
063	2238	1078	**1329,20**	**1595,20**
074	2627	1265	**1543,30**	**1852,00**
085	3016	1453	**1757,40**	**2108,80**
L	**H 240**			
030	1121	539	**722,90**	**867,60**
041	1529	736	**951,30**	**1141,50**
052	1936	932	**1178,50**	**1414,30**
063	2344	1128	**1406,90**	**1688,30**
074	2751	1324	**1634,90**	**1961,90**
085	3159	1520	**1862,50**	**2235,10**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



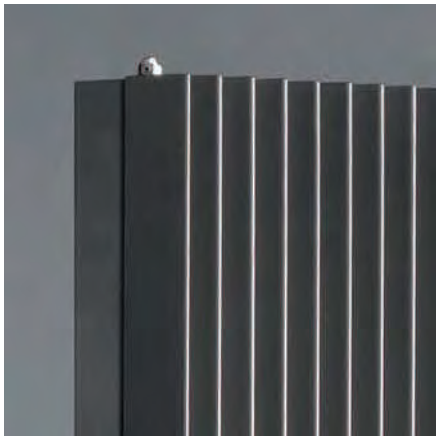

EURONORM EN 442

jaga Eyecatchers * From design to art *

IGUANA ARCO & VISIO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
В Iguana Arco и Visio тонкие треугольные трубки расположены с небольшим изгибом, что придает радиатору Iguana совершенно новый вид. Функциональность радиатора Iguana Visio расширена за счет зеркала. Идеально подходит для холлов или спален.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA VISIO алюминий 006, Дополнительная опция: вешалка для полотенца






IGUANA ARCO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ARCO ARCO PLUS

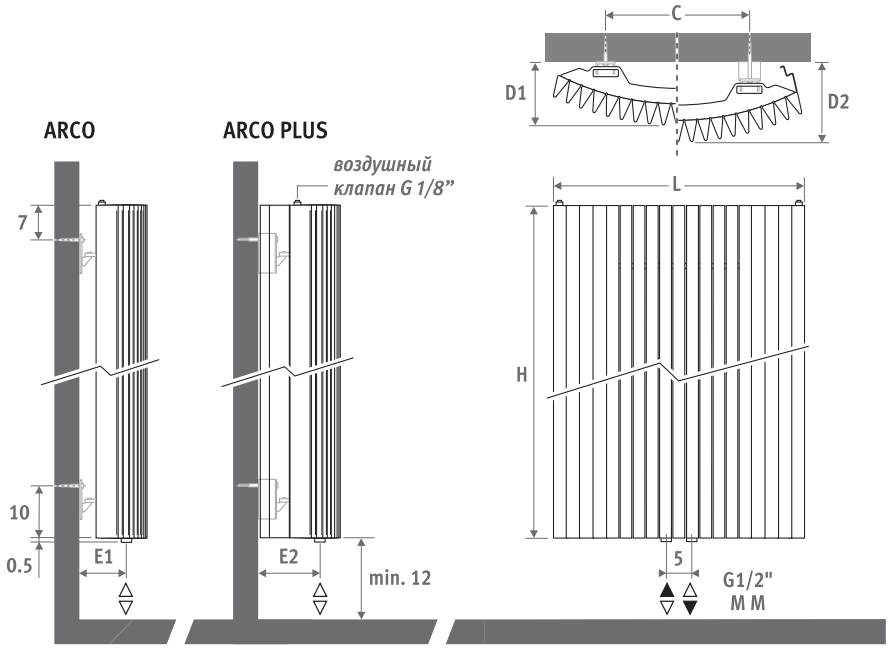

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
CODE.PW3.PS.1...	**226,10**

set 41 ХРОМ	€
CODE.PW3.DW.1...	**155,00**
CODE.PW3.DC.1...	**166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**


Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полки из букового шпона

Большая полка




Малая полка



Код	L	L радиатора	€
Большая полка			
9087.020529	53	41-51	**244,20**
9087.020543	54	62-73-83	**244,20**
Малая полка			
9087.021480	48	41-51	**244,20**
9087.021512	51	62-73-83	**244,20**

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.023550	55	41-51	**212,00**
9087.023656	66	62-73-83	**212,00**
Вешалка			
9087.024550	55	41-51	**244,20**
9087.024656	66	62-73-83	**244,20**



IGUANA ARCO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла



ARCO

код	высота	длина	цвет	подкл.
ARCW .	180	029 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
029	791	397	**493,90**	**592,70**
041	1079	542	**644,40**	**773,30**
051	1366	686	**796,20**	**955,50**
062	1654	831	**947,30**	**1136,70**
073	1941	975	**1097,90**	**1317,50**
083	2229	1120	**1248,40**	**1498,20**
L	**H 192**			
029	813	409	**512,40**	**614,80**
041	1109	558	**670,20**	**804,30**
051	1404	707	**826,80**	**992,20**
062	1700	856	**984,50**	**1181,40**
073	1995	1004	**1142,50**	**1370,80**
083	2291	1153	**1300,00**	**1559,90**
L	**H 200**			
029	826	416	**524,00**	**628,80**
041	1127	568	**686,60**	**824,00**
051	1427	719	**848,30**	**1018,10**
062	1727	871	**1009,60**	**1211,40**
073	2028	1022	**1171,50**	**1405,90**
083	2328	1174	**1334,10**	**1600,80**
L	**H 220**			
029	858	434	**554,10**	**664,80**
041	1170	592	**727,00**	**872,40**
051	1482	750	**900,10**	**1080,20**
062	1794	908	**1073,90**	**1288,80**
073	2106	1065	**1246,40**	**1495,60**
083	2418	1223	**1419,20**	**1703,10**
L	**H 240**			
029	886	450	**584,20**	**701,10**
041	1208	613	**768,70**	**922,40**
051	1530	776	**952,40**	**1142,90**
062	1852	940	**1136,20**	**1363,30**
073	2174	1103	**1320,60**	**1584,70**
083	2496	1267	**1504,30**	**1805,10**

ARCO PLUS


код	высота	длина	цвет	подкл.
ARPW .	180	029 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
029	999	496	**642,00**	**770,40**
041	1362	676	**837,70**	**1005,10**
051	1725	856	**1035,10**	**1242,10**
062	2088	1036	**1231,50**	**1477,70**
073	2452	1217	**1427,10**	**1712,50**
083	2815	1397	**1622,90**	**1947,40**
L	**H 192**			
029	1046	521	**666,20**	**799,50**
041	1427	710	**871,30**	**1045,70**
051	1807	899	**1074,70**	**1289,60**
062	2187	1088	**1280,00**	**1535,90**
073	2568	1278	**1485,10**	**1782,20**
083	2948	1467	**1689,90**	**2027,90**
L	**H 200**			
029	1076	537	**681,20**	**817,50**
041	1467	732	**892,50**	**1071,20**
051	1858	927	**1102,90**	**1323,50**
062	2249	1122	**1312,40**	**1575,00**
073	2641	1317	**1523,00**	**1827,50**
083	3032	1512	**1734,30**	**2081,10**
L	**H 220**			
029	1146	574	**720,40**	**864,40**
041	1563	783	**945,00**	**1134,00**
051	1980	992	**1170,10**	**1404,00**
062	2397	1201	**1396,00**	**1675,20**
073	2813	1409	**1620,10**	**1944,10**
083	3230	1618	**1845,00**	**2214,00**
L	**H 240**			
029	1210	609	**759,40**	**911,40**
041	1650	830	**999,40**	**1199,10**
051	2090	1052	**1238,10**	**1485,70**
062	2530	1273	**1477,00**	**1772,40**
073	2970	1495	**1716,70**	**2060,10**
083	3410	1716	**1955,60**	**2346,60**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



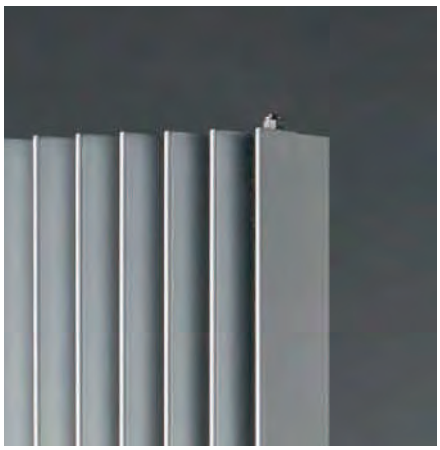


EN 442 EURONORM

IGUANA VISIO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

VISIO VISIO PLUS

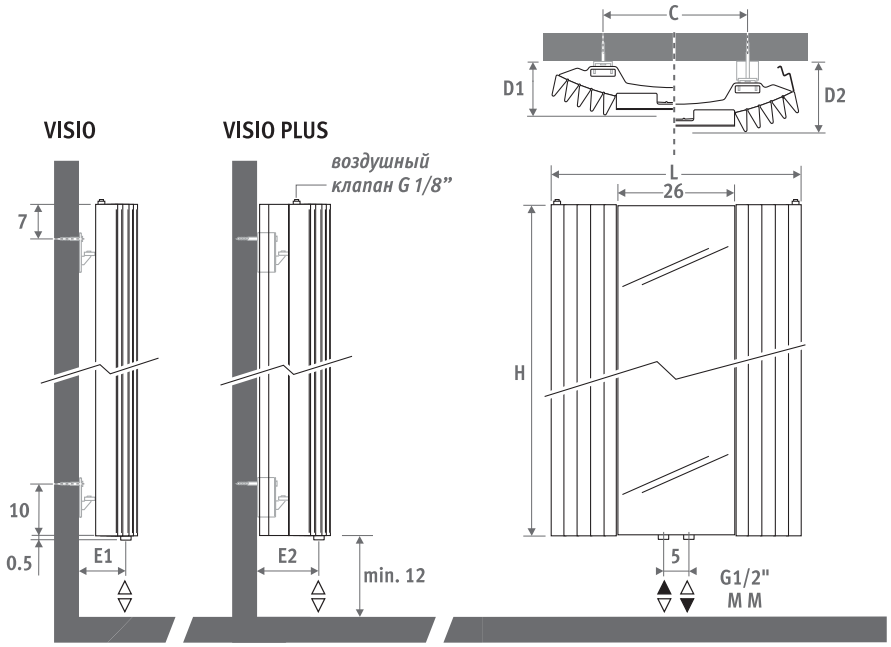

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.5	11.5
62.5	40	11.0	16.0	6.0	11.0
73.3	50	12.5	17.5	7.5	12.5

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**226,10**

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.DW.1...	**155,00**
	CODE.PW3.DC.1...	**166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**


Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полки из букового шпона

Большая полка




Малая полка



Код	L	L радиатора	€
Большая полка			
9087.020529	53	51	**244,20**
9087.020543	54	62-73	**244,20**
Малая полка			
9087.021480	48	51	**244,20**
9087.021512	51	62-73	**244,20**

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.023550	55	51	**212,00**
9087.023656	66	62-73	**212,00**
Вешалка			
9087.024550	55	51	**244,20**
9087.024656	66	62-73	**244,20**



ОПЦИЯ Вешалка

IGUANA VISIO



Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

VISIO

код	высота	длина	цвет	подкл.
VISW .	180	051 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
051	719	361	**683,40**	**820,10**
062	1007	506	**815,90**	**979,10**
073	1294	650	**936,20**	**1123,40**
L	**H 200**			
051	751	379	**725,10**	**870,20**
062	1051	530	**868,00**	**1041,60**
073	1352	682	**997,70**	**1197,20**
L	**H 220**			
051	780	395	**767,10**	**920,60**
062	1092	552	**919,90**	**1104,00**
073	1404	710	**1059,00**	**1270,80**

VISIO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
VIPW .	180	051 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
051	908	451	**888,50**	**1066,10**
062	1271	631	**1060,60**	**1272,80**
073	1634	811	**1217,20**	**1460,60**
L	**H 200**			
051	978	488	**942,70**	**1131,20**
062	1369	683	**1128,20**	**1353,90**
073	1760	878	**1297,10**	**1556,50**
L	**H 220**			
051	1042	522	**997,40**	**1196,80**
062	1459	731	**1195,90**	**1435,10**
073	1876	940	**1376,70**	**1652,00**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C







ОПЦИЯ Малая полка

EN EURONORM 442

jaga Eyecatchers * From design to art *

IGUANA CORNER

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
Единственное, что нужно угловой модели радиатора Iguana Corner чтобы дарить тепло - это тихий уютный уголок. Для установки над ванной, специально были созданы модели высотой 125 и 150 см.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA CORNER дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка для полотенца






IGUANA CORNER


IGUANA CORNER


РАЗМЕРЫ *(в см)*

CORNER



CORNER PLUS



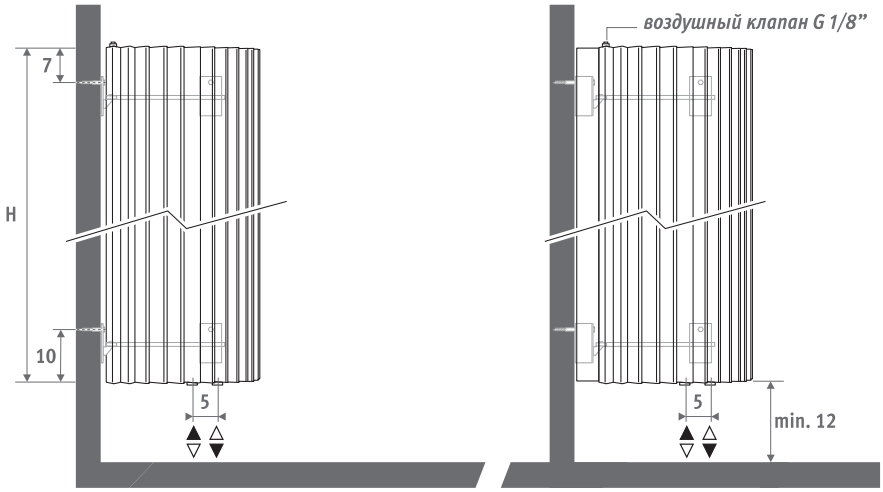

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
CODE.PW3.PS.1...	226,10

set 41 ХРОМ	€
CODE.PW3.DW.1...	155,00
CODE.PW3.DC.1...	166,20

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**


Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полки из букового шпона

Большая полка




Малая полка



Код	€
Большая полка	
9087.040628	**244,20**
Малая полка	
9087.041528	**244,20**

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	€
Вешалка для полотенец	
9087.043466	**212,00**
Вешалка	
9087.044466	**244,20**

IGUANA CORNER

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла



CORNER

код: CORW . высота: 125 длина: 027 . цвет: XXX подкл.: /MM

укажите код цвета

L	H	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
027	125	723	334	**709,30**	**851,10**
	150	834	384	**727,00**	**872,40**
	180	967	443	**779,90**	**935,80**
	192	1021	467	**810,30**	**972,30**
	200	1058	483	**828,70**	**994,50**
	220	1149	523	**877,60**	**1053,10**
	240	1242	564	**928,50**	**1114,20**

CORNER PLUS

код: COPW . высота: 125 длина: 031 . цвет: XXX подкл.: /MM

укажите код цвета

L	H	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
031	125	860	436	**922,10**	**1106,60**
	150	990	501	**945,00**	**1134,00**
	180	1145	577	**1013,80**	**1216,50**
	192	1207	607	**1053,30**	**1263,90**
	200	1249	627	**1077,20**	**1292,70**
	220	1352	677	**1140,70**	**1368,80**
	240	1458	729	**1207,10**	**1448,50**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ вешалка



ОПЦИЯ Малая полка



IGUANA CORNER гранитный серый 028,
Дополнительная опция: вешалка для полотенца

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

IGUANA ANGULA PLUS

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
Высокомощный радиатор, обрамляющий угол стены, при этом занимает небольшое пространство. Решение, замечательное, как с точки зрения эстетики, так и энергосбережения!

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA ANGULA дорожный белый 333






IGUANA ANGULA PLUS

IGUANA ANGULA PLUS


EN 442

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ANGULA PLUS / CR

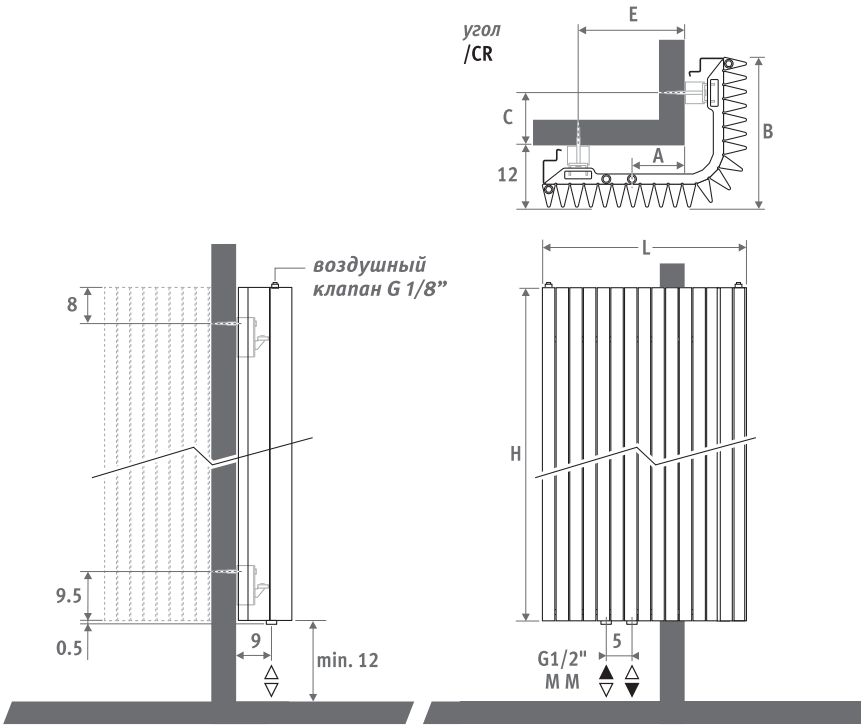

ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- 2 боковые панели

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**226,10**
set 41	**ХРОМ**	**€**
	CODE.PW3.DW.1...	**155,00**
	CODE.PW3.DC.1...	**166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

IGUANA ANGULA PLUS



код	высота	длина	цвет	подкл.	угол
ANPW .	180	040 .	XXX	/MM	/XX

укажите код цвета

CL или CR

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
040	1745	873	**1172,10**	**1406,60**
046	2078	1040	**1363,60**	**1636,30**
051	2410	1206	**1554,40**	**1865,40**
L	**H 192**			
040	1823	918	**1245,90**	**1495,00**
046	2170	1093	**1435,00**	**1721,90**
051	2517	1267	**1624,20**	**1949,00**
L	**H 220**			
040	1978	1010	**1389,30**	**1667,30**
046	2355	1203	**1589,50**	**1907,40**
051	2732	1396	**1790,70**	**2148,90**
L	**H 240**			
040	2066	1066	**1465,30**	**1758,40**
046	2460	1270	**1677,00**	**2012,30**
051	2854	1473	**1887,60**	**2265,20**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga Eyecatchers * From design to art *

TWINE & PINCH

Дань традиционному радиатору-колонне.

На создание моделей Twine и Pinch нас вдохновили обычные колончатые радиаторы. Плотный ряд нагревательных элементов и строгий, лишенный всего избыточного дизайн, сделают Ваш интерьер неповторимым.
Они выглядят холодными, но это впечатление обманчиво: радиаторы Twine и Pinch быстро нагреют помещение. Более того - это по-настоящему мощные декоративные радиаторы для систем с низкой температурой воды. Цифры говорят сами за себя: удельная теплоотдача - 1 000 Вт/кв.м по EN442 в режиме 55/45!

reddot design award
winner 2009

вентиль и термостатическая головка в стандартной комплектации: см. стр. 180

TWINE PIANO







TWINE PIANO LIMITED EDITION

Радиаторные трубы: попеременно черные 304 и белые 333
Цена аналогична цене стандартного радиатора.
Код: ввести код цвета PIA


TWINE BT



код	высота	длина	цвет	подкл.
TWIW .	050	045.	XXX	/BT

укажите код цвета

РАЗМЕРЫ *(в см)*

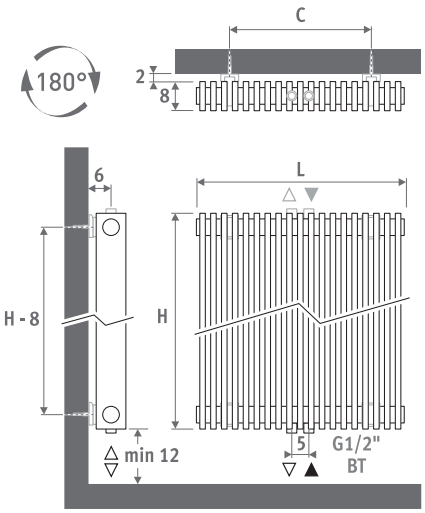

вентиль и термостатическая головка в стандартной комплектации: см. стр. 182

L	C*
33.5	21
45.5	33
57.5	45
63.5	51
69.5	51
81.5	63
99.5	81
117.5	99
135.5	117

* C = -0 / +1

ДОСТАВКА

- Twine с центральным подключением BT
- настенное крепление
- скрытое вентиляционное отверстие и сливная пробка G 1/2”

ЦВЕТА

- коллектор состоит из никелированных инжекторных колец с покрытием из полированной нержавеющей стали
- трубы отопления отделаны экологически чистым, устойчивым к царапинам, имеющим высокую степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению порошковым покрытием. Доступны во всех цветах Jaga: мягкий на ощупь слегка структурированный гладкий лак (серия 1 ..), гладкое глянцевое покрытие (серия 2 ..), гладкая матовая поверхность (серия 3 ..) и специальные цвета (серия 0 ..).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Центральное подключение BT снизу или сверху.
Радиатор является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.
Поток должен всегда быть с правой стороны!


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали



Код	L	мин. L радиатора	€
9042.01379.012	38	33	**108,00**
9042.01501.012	50	45	**114,10**
9042.01622.012	62	57	**120,10**
9042.01683.012	68	63	**125,20**
9042.01743.012	74	69	**130,20**

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

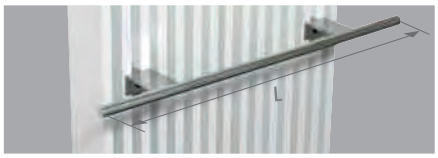

Код	L	мин. L радиатора	€
9042.02560.009	56	45	**230,20**
9042.02660.009	66	57	**230,20**

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект подключения на стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**226,10**

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.DW.1...	**155,00**
	CODE.PW3.DC.1...	**166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

СОТВОРИ СВОЙ

Создайте свою собственную цветовую композицию. Вся необходимая информация и цены: export@jaga.be

EN 442

	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 050**		
033	375	192	**1148,80**
045	512	262	**1469,20**
057	648	331	**1789,40**
063	716	366	**1949,60**
069	784	401	**2109,50**
081	921	471	**2430,00**
099	1125	575	**2910,30**
117	1330	680	**3390,80**
135	1535	785	**3871,10**
L	**H 090**		
033	624	319	**1284,10**
045	851	435	**1649,20**
057	1077	551	**2014,20**
063	1191	609	**2196,70**
069	1304	667	**2379,00**
081	1531	783	**2744,00**
099	1871	957	**3291,40**
117	2211	1131	**3838,90**
135	2552	1305	**4386,30**
L	**H 180**		
033	1141	574	**1582,00**
045	1556	783	**2053,00**
057	1970	992	**2523,80**
063	2178	1096	**2759,50**
069	2385	1200	**2994,80**
081	2800	1409	**3465,90**
099	---	---	---
117	---	---	---
135	---	---	---
L	**H 200**		
033	1206	606	**1646,50**
045	1644	826	**2140,90**
057	2082	1046	**2635,10**
063	2302	1157	**2882,20**
069	2521	1267	**3129,30**
081	2959	1487	**3623,60**
099	---	---	---
117	---	---	---
135	---	---	---


Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



PINCH BT



РАЗМЕРЫ *(в см)*

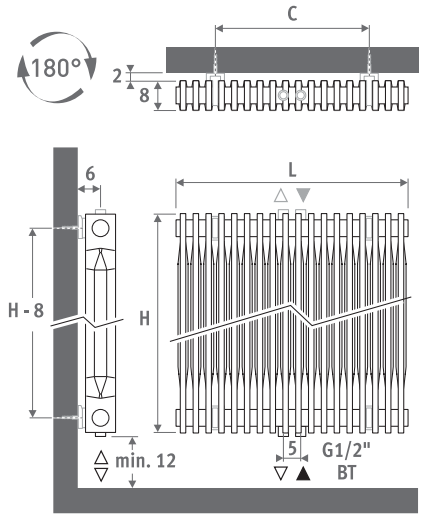

L	C*
35	21
42	28
56	42
63	49
70	49
84	63
105	84
126	105
147	126

* C = -0 / +1

вентиль и термостатическая головка в стандартной комплектации: см. стр. 184

ДОСТАВКА

- Pinch с центральным подключением BT
- настенное крепление
- скрытое вентиляционное отверстие и сливная пробка G 1/2”

ЦВЕТА

- коллектор состоит из никелированных инжекторных колец с покрытием из полированной нержавеющей стали
- трубы отопления отделаны экологически чистым, устойчивым к царапинам, имеющим высокую степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению порошковым покрытием. Доступны во всех цветах Jaga: мягкий на ощупь слегка структурированный гладкий лак (серия 1 ..), гладкое глянцевое покрытие (серия 2 ..), гладкая матовая поверхность (серия 3 ..) и специальные цвета (серия 0 ..).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Центральное подключение BT снизу или сверху.
Радиатор является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.
Поток должен всегда быть с правой стороны!

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект подключения на стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	226,10

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.DW.1...	155,00
	CODE.PW3.DC.1...	166,20

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

код PINW . *высота* 050 *длина* 042. *цвет* XXX *подкл.* /BT
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 050**		
035	361	188	**1102,20**
042	433	226	**1256,10**
056	578	301	**1564,80**
063	650	339	**1719,20**
070	722	376	**1873,40**
084	866	451	**2182,00**
105	1083	564	**2645,10**
126	1300	677	**3107,40**
147	1516	790	**3570,60**
L	**H 090**		
035	588	305	**1201,50**
042	706	366	**1371,20**
056	941	488	**1710,60**
063	1058	548	**1880,30**
070	1176	609	**2050,20**
084	1411	731	**2389,30**
105	1764	914	**2898,50**
126	2117	1097	**3407,50**
147	2470	1280	**3916,40**
L	**H 180**		
035	1091	571	**1415,00**
042	1309	685	**1622,50**
056	1746	914	**2037,40**
063	1964	1028	**2245,00**
070	2182	1142	**2452,80**
084	2618	1371	**2867,50**
105	---	---	---
126	---	---	---
147	---	---	---
L	**H 200**		
035	1158	597	**1461,10**
042	1390	717	**1676,60**
056	1853	955	**2108,20**
063	2084	1074	**2324,00**
070	2316	1194	**2539,90**
084	2779	1433	**2971,40**
105	---	---	---
126	---	---	---
147	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

EN 442 EUROPEAN NORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

TETRA

Истинное совершенство

Модель Tetra от Jaga объединяет группу внушительных отопительных секций в один стальной радиатор, излучающий невероятно много тепла. Надежный радиатор с легким характером.

TETRA дорожный белый 333








TETRA



РАЗМЕРЫ *(в см)*

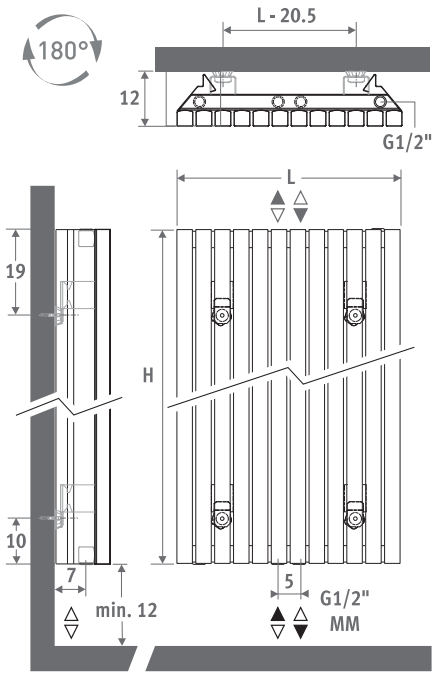

код	высота	длина	цвет	подкл.
TETW .	180	033 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
033	984	517	**733,80**	**880,60**
041	1230	646	**868,50**	**1042,10**
050	1476	775	**1055,20**	**1266,20**
058	1722	905	**1210,00**	**1452,00**
067	1986	1043	**1396,80**	**1676,20**
L	**H 200**			
033	1120	582	**788,40**	**946,10**
041	1400	728	**933,80**	**1120,60**
050	1680	874	**1134,00**	**1360,80**
058	1960	1019	**1300,60**	**1560,80**
067	2240	1165	**1502,10**	**1802,50**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- 2 боковые панели

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- коричневый жемчужный (017), тонко текстурированный металлик
- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение: центральное подключение (код MM)
Радиатор Tetra является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.



Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Danfoss Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 47 **МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ** **€**



CODE.DW2.SD.1... **239,30**

ХРОМ **€**



CODE.DW2.CD.1... **162,30**

введите код концовок


Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали

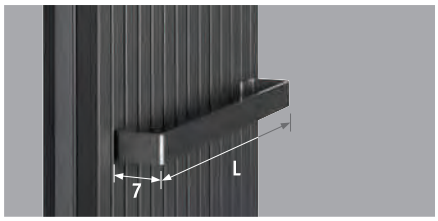

Код	L	мин. L радиатора	€
9042.03329.011	33	33	**148,10**
9042.03413.011	41	41	**148,10**
9042.03497.011	50	50	**148,10**
9042.03581.011	58	58	**148,10**
9042.03665.011	67	67	**148,10**

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали

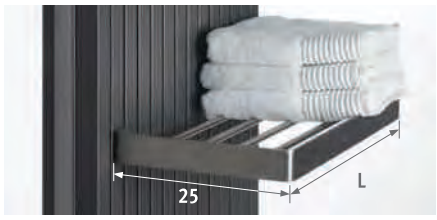

Код	L	мин. L радиатора	€
9042.04329.011	33	33	**222,20**
9042.04413.011	41	41	**222,20**
9042.04497.011	50	50	**222,20**
9042.04581.011	58	58	**222,20**
9042.04665.011	67	67	**222,20**

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

PANEL PLUS

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Panel Plus может быть установлен в качестве настенного радиатора, но компания Jaga также предлагает суперкомпактную плинтусную модель или горизонтальное исполнение! Простая конструкция радиатора Panel Plus со скрытыми задними коллекторами отличается элегантной простотой, которая излучает качество.

Горизонтальная модель: см. стр. 186.
Свободностоящая модель: см. стр. 200.

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ дорожный белый 333









PANEL PLUS



РАЗМЕРЫ *(в см)*

- *стандартное подключение*
- *варианты подключения*

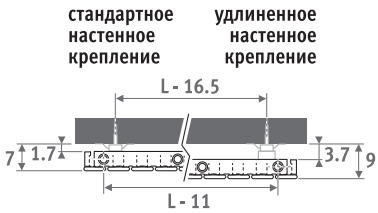

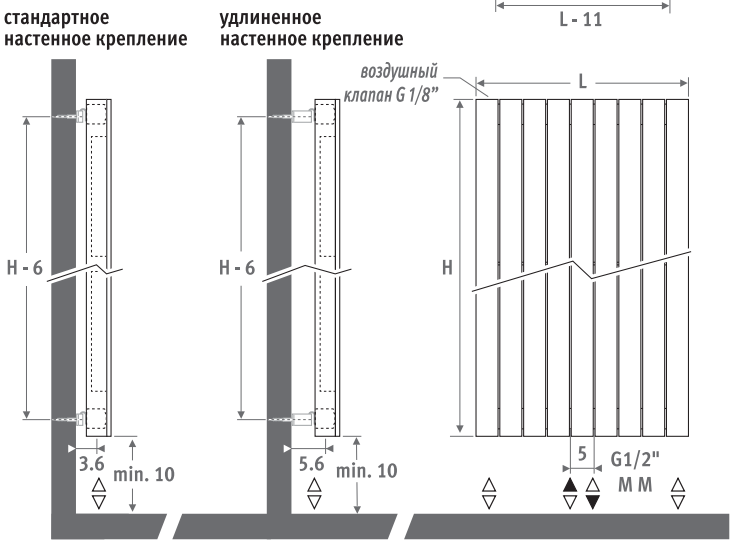

ДОСТАВКА

- универсальное центральное подключение ММ и нижнее подключение 18/81
- стандартные и удлиненные настенные крепления входят в комплект поставки
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Универсальное центральное подключение к нижнему торцу, код ММ, подвод слева или справа. Подключение 18 или 81 снизу также возможно с кодом ММ.

Верхнее подключение (без доплаты): добавить код 45 или 54, необходим воздухоспускной клапан в трубопроводе центрального отопления.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Danfoss Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 47

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		€
	CODE.DW2.SD.1...	239,30
ХРОМ		**€**
	CODE.DW2.CD.1...	162,30

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Трубы стальные прецизионные 18/1	**118**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**
Металлопластиковая труба 18/2	**318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Горизонтальная модель: см. стр. 186
Свободностоящая модель: см. стр. 200

код PPVW . *высота* 180 *длина* 024 . *цвет* XXX */MM*
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
024	584	297	**397,90**	**477,50**
031	730	371	**487,10**	**584,40**
037	875	444	**577,40**	**692,90**
043	1021	519	**668,80**	**802,50**
050	1167	593	**758,20**	**909,90**
056	1313	667	**848,30**	**1018,10**
062	1459	741	**941,10**	**1129,40**
069	1605	815	**1000,10**	**1200,20**
075	1751	889	**1059,40**	**1271,20**
081	1897	964	**1118,60**	**1342,30**
087	2043	1038	**1178,80**	**1414,50**
094	2189	1112	**1236,80**	**1484,30**
L	**H 200**			
024	644	329	**422,60**	**507,20**
031	805	411	**520,30**	**624,40**
037	965	493	**619,00**	**742,80**
043	1126	575	**717,50**	**861,00**
050	1287	657	**815,20**	**978,30**
056	1448	739	**914,00**	**1096,80**
062	1609	821	**1014,60**	**1217,60**
069	1770	904	**1078,00**	**1293,60**
075	1931	986	**1141,40**	**1369,60**
081	2092	1068	**1205,80**	**1446,90**
087	2253	1150	**1268,20**	**1521,90**
094	2414	1232	**1331,40**	**1597,90**
L	**H 220**			
024	700	359	**447,70**	**537,20**
031	876	450	**552,50**	**663,10**
037	1051	539	**659,70**	**791,60**
043	1226	629	**765,50**	**918,70**
050	1401	719	**871,20**	**1045,60**
056	1576	809	**978,30**	**1173,90**
062	1751	899	**1087,40**	**1304,80**
069	1926	988	**1155,90**	**1387,20**
075	2101	1078	**1223,40**	**1468,10**
081	2276	1168	**1292,10**	**1550,50**
087	2451	1258	**1359,70**	**1631,50**
094	2627	1348	**1427,90**	**1713,60**
L	**H 240**			
024	754	389	**473,70**	**568,40**
031	943	486	**586,60**	**704,00**
037	1131	583	**700,90**	**841,20**
043	1320	681	**815,20**	**978,30**
050	1508	777	**929,50**	**1115,50**
056	1697	875	**1042,80**	**1251,50**
062	1885	972	**1159,00**	**1390,70**
069	2074	1069	**1232,80**	**1479,30**
075	2262	1166	**1304,60**	**1565,50**
081	2451	1264	**1377,20**	**1652,60**
087	2639	1361	**1449,80**	**1739,70**
094	2828	1458	**1521,50**	**1825,80**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

EN EURONORM 442

jaga Eyecatchers * From design to art *

DECO SPACE

Поразительно неподвластен времени

Истинная красота вечна. Deco Space - это прозрачный и четкий дизайн в сочетании с высокой тепловой мощностью. Подходит для любого интерьера, современного или классического. Как технически, так и эстетически стильные радиаторы Jaga Deco относятся к высшему классу. Разнообразная гамма моделей в сочетании с чрезвычайной компактностью стали ответом на созидательные идеи дизайнеров.

Также может использоваться в качестве полупрозрачного разделителя помещения.

DECO SPACE ВЕРТИКАЛЬНЫЙ темно-серый цвет 001






DECO SPACE

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ОДИНАРНЫЙ ДВОЙНОЙ

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

ОДИНАРНЫЙ ДВОЙНОЙ

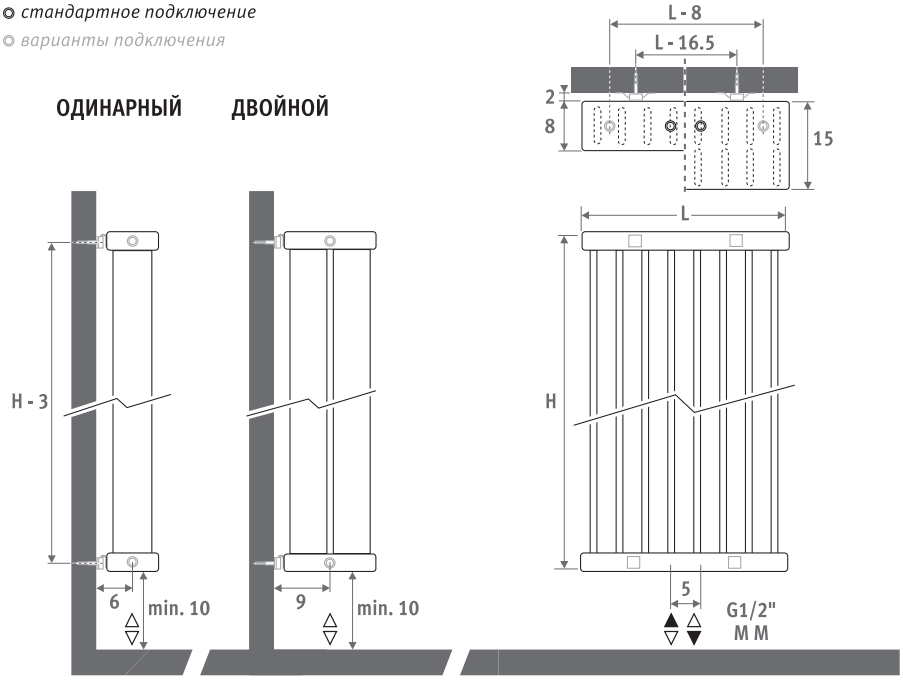

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение: центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо.

Другие подключения (без доплаты):

- нижнее подключение: введите код 18 или 81
- верхнее подключение: введите код 45 или 54
- боковое подключение: укажите 32, 67, 41 или 58 вместо MM. Код 32 или 67 не подходит для модели перпендикулярной к стене (SVSS/SVDS)!
- Перекрестное подключение: введите код 51 или 48

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в стену посредством клапана Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	226,10

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.DW.1...	155,00
	CODE.PW3.DC.1...	166,20

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полка из букового шпона



Код	L	мин. L радиатора	€
Deco Space Одинарный			
9091.011400	40	40	**244,20**
Deco Space Двойной			
9091.021400	40	40	**244,20**

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия



Код	L	мин. L радиатора	€
Deco Space Одинарный			
9091.013560	56	52	**212,00**
9091.013660	66	64	**212,00**
Deco Space Двойной			
9091.023560	56	52	**212,00**
9091.023660	66	64	**212,00**

Вешалка для головных уборов, хромированный алюминий



Код	L	мин. L радиатора	€
Deco Space Одинарный			
9091.012560	56	52	**244,20**
9091.012660	66	64	**244,20**
Deco Space Двойной			
9091.022560	56	52	**244,20**
9091.022660	66	64	**244,20**



ОДИНАРНЫЙ

код SVSW . высота 120 длина 032 . цвет XXX подкл. /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
032	884	457	**495,30**	**594,40**
040	1105	571	**600,20**	**720,20**
048	1326	686	**706,30**	**847,60**
056	1547	800	**810,30**	**972,30**
064	1768	914	**914,00**	**1096,80**
072	1989	1029	**1020,00**	**1224,00**
080	2210	1143	**1123,50**	**1348,40**
096	2652	1371	**1332,40**	**1598,90**
L	**H 192**			
032	939	486	**515,00**	**618,10**
040	1174	608	**624,30**	**749,10**
048	1409	730	**733,00**	**879,70**
056	1644	851	**842,20**	**1010,50**
064	1878	973	**951,40**	**1141,60**
072	2113	1094	**1060,40**	**1272,50**
080	2348	1216	**1169,40**	**1403,40**
096	2818	1459	**1387,40**	**1664,90**
L	**H 200**			
032	976	506	**527,60**	**633,20**
040	1220	632	**640,00**	**767,90**
048	1464	759	**752,00**	**902,30**
056	1708	885	**863,20**	**1035,80**
064	1952	1011	**975,20**	**1170,30**
072	2196	1138	**1087,40**	**1304,80**
080	2440	1264	**1199,60**	**1439,50**
096	2928	1517	**1425,20**	**1710,20**
L	**H 220**			
032	1066	554	**558,80**	**670,60**
040	1332	692	**677,20**	**812,70**
048	1598	830	**797,60**	**957,10**
056	1865	969	**918,30**	**1101,90**
064	2131	1107	**1036,50**	**1243,80**
072	2398	1246	**1157,00**	**1388,30**
080	2664	1384	**1276,40**	**1531,60**
096	3197	1661	**1516,10**	**1819,40**
L	**H 240**			
032	1153	600	**588,90**	**706,80**
040	1441	750	**714,60**	**857,50**
048	1729	900	**843,40**	**1012,00**
056	2017	1050	**971,00**	**1165,10**
064	2306	1200	**1098,90**	**1318,70**
072	2594	1350	**1224,40**	**1469,30**
080	2882	1500	**1353,30**	**1623,90**
096	3458	1800	**1607,70**	**1929,20**
L	**H 260**			
032	1237	646	**618,00**	**741,50**
040	1546	807	**753,90**	**904,90**
048	1855	968	**889,10**	**1067,00**
056	2164	1129	**1023,90**	**1228,70**
064	2474	1291	**1159,00**	**1390,70**
072	2783	1452	**1294,30**	**1553,10**
080	3092	1614	**1430,10**	**1716,10**
096	3710	1936	**1700,30**	**2040,30**

ДВОЙНОЙ

код SVDW . высота 120 длина 032 . цвет XXX подкл. /MM
укажите код цвета


	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
032	1418	717	**990,90**	**1189,10**
040	1772	896	**1200,30**	**1440,30**
048	2126	1074	**1412,60**	**1695,10**
056	2481	1254	**1620,30**	**1944,50**
064	2835	1433	**1827,80**	**2193,40**
072	3190	1612	**2039,80**	**2447,80**
080	3544	1791	**2247,30**	**2696,70**
096	4253	2149	**2664,90**	**3197,70**
L	**H 192**			
032	1500	758	**1030,30**	**1236,30**
040	1875	948	**1248,70**	**1498,40**
048	2250	1137	**1466,40**	**1759,70**
056	2625	1327	**1684,20**	**2021,00**
064	3000	1516	**1902,70**	**2283,20**
072	3375	1706	**2120,70**	**2544,90**
080	3750	1895	**2338,70**	**2806,50**
096	4500	2274	**2774,90**	**3329,90**
L	**H 200**			
032	1554	786	**1055,10**	**1266,10**
040	1943	982	**1279,90**	**1535,80**
048	2332	1179	**1503,90**	**1804,70**
056	2720	1375	**1726,20**	**2071,50**
064	3109	1572	**1950,30**	**2340,40**
072	3497	1768	**2174,70**	**2609,80**
080	3886	1965	**2399,20**	**2878,90**
096	4663	2358	**2850,20**	**3420,20**
L	**H 220**			
032	1690	855	**1117,60**	**1341,10**
040	2112	1068	**1354,30**	**1625,30**
048	2534	1281	**1595,20**	**1914,20**
056	2957	1495	**1836,30**	**2203,60**
064	3379	1709	**2073,30**	**2487,90**
072	3802	1922	**2314,00**	**2776,70**
080	4224	2136	**2553,00**	**3063,60**
096	5069	2563	**3032,40**	**3638,80**
L	**H 240**			
032	1823	922	**1178,00**	**1413,60**
040	2279	1153	**1429,00**	**1714,70**
048	2735	1384	**1686,70**	**2024,10**
056	3191	1614	**1942,20**	**2330,60**
064	3646	1844	**2197,80**	**2637,50**
072	4102	2075	**2448,90**	**2938,80**
080	4558	2306	**2706,80**	**3248,10**
096	5470	2767	**3215,30**	**3858,40**
L	**H 260**			
032	1954	989	**1235,90**	**1483,00**
040	2443	1236	**1507,90**	**1809,40**
048	2932	1483	**1778,00**	**2133,70**
056	3420	1730	**2048,00**	**2457,50**
064	3909	1978	**2317,80**	**2781,50**
072	4397	2224	**2588,50**	**3106,20**
080	4886	2472	**2860,10**	**3432,20**
096	5863	2966	**3400,50**	**4080,70**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОПЛАТА ЗА СВОБОДНОСТОЯЩУЮ МОДЕЛЬ PVSF

Для радиаторов длиной от 56 см.
Макс. высота: 220 см.
Доставка:
- 2 ножки
- 2 потолочных крепления
- Подключение MM G1/2”

Рекомендованное подключение: код 42




Код	€ ст. цвет	€ другие
Deco Space Одинарный		
SVSF.HHHLLL.XXX/MM	**106,90**	**128,00**
Deco Space Двойной		
SVDF.HHHLLL.XXX/MM	**106,90**	**128,00**

ДОПЛАТА ЗА МОДЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМУЮ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТЕНЕ PVSS

Для радиаторов длиной от 56 см до 96 см.
Макс. высота: 220 см.
Код подключения: укажите код LL или RR вместо MM.
Доставка:
- 1 ножка
- 2 боковых крепления
- подключение LL слева или RR справа G1/2”

Рекомендованное подключение: код 42



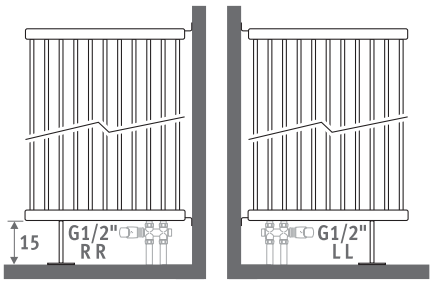

Код	€ ст. цвет	€ другие
Deco Space Одинарный		
SVSS.HHHLLL.XXX/**RR**	**80,20**	**96,00**
SVSS.HHHLLL.XXX/**LL**	**80,20**	**96,00**
Deco Space Двойной		
SVDS.HHHLLL.XXX/**RR**	**80,20**	**96,00**
SVDS.HHHLLL.XXX/**LL**	**80,20**	**96,00**

Deco Space доступен по высоте от 120 см до 300 см и по длине от 32 см до 120 см. См.: www.the**radiator**factory.com

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

DECO PANEL


Поразительно неподвластен времени

Радиатор классического дизайна в чистом виде. Для любого интерьера, современного или классического.

Также доступна горизонтальная модель. См. стр. 192.

DECO PANEL ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ
дорожный белый 333



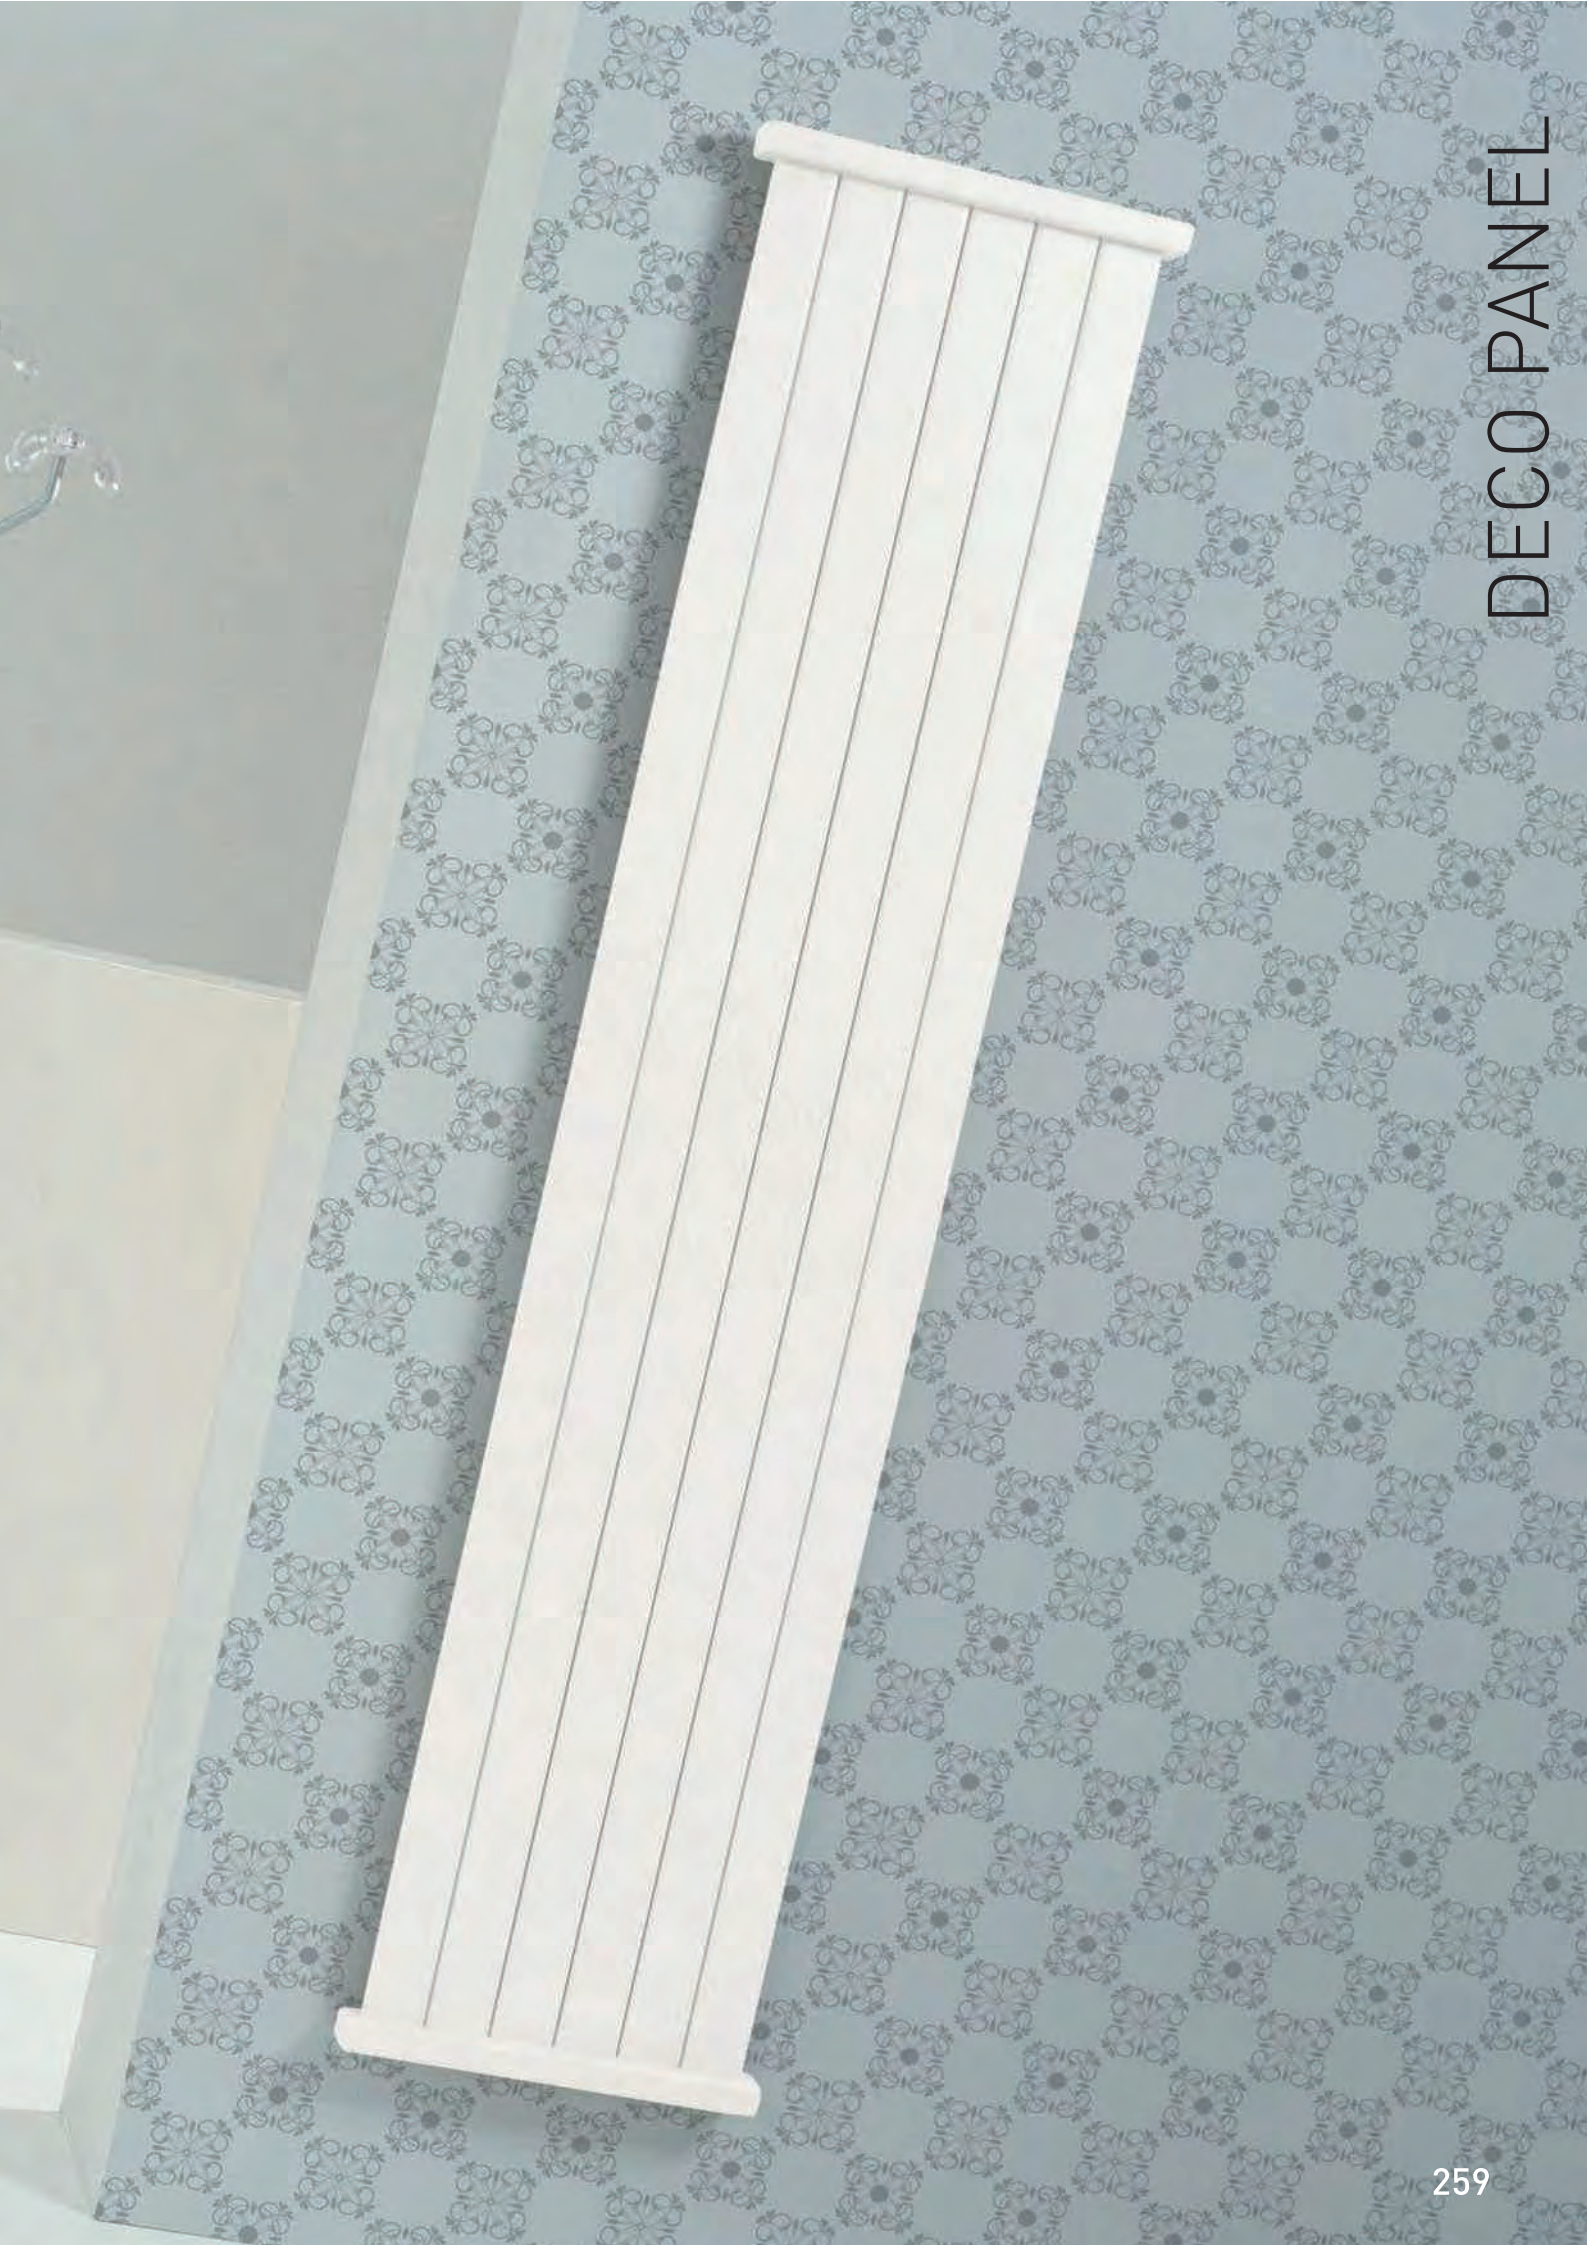


DECO PANEL

DECO PANEL ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ОДИНАРНЫЙ ДВОЙНОЙ

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

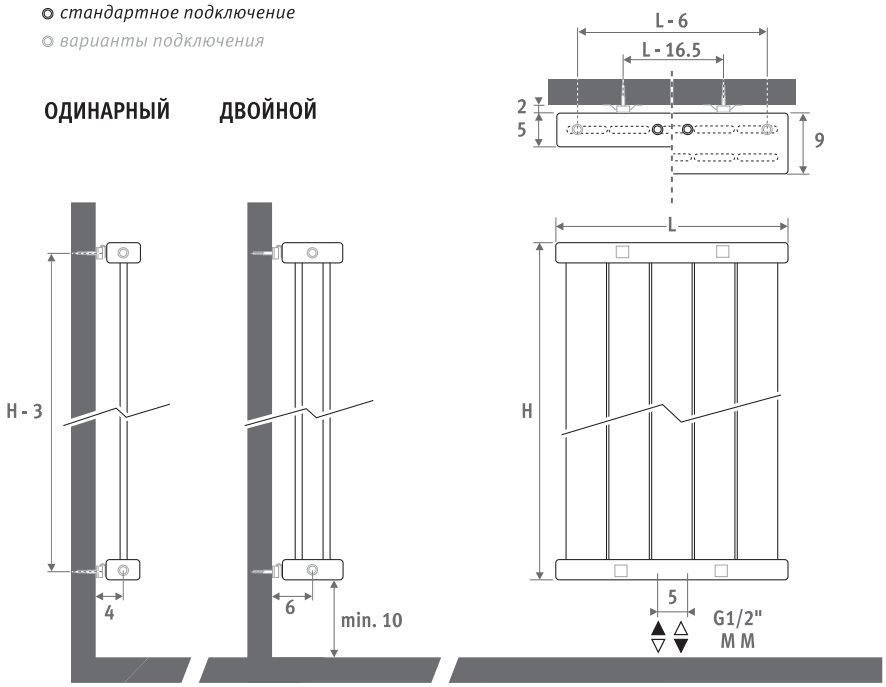

Также доступна горизонтальная модель. См. стр. 192.

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА


Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение: центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо.

Другие подключения (без доплаты)

- нижнее подключение: введите код 18 или 81
- верхнее подключение: введите код 45 или 54
- Код заказа: укажите 32, 67, 41 или 58 вместо 18. Коды 32 или 67 не подходят к модели, устанавливаемой перпендикулярно стене. (PVSS/PVDS).
- Перекрестное подключение: введите код 51 или 48

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	226,10
set 41	**ХРОМ**	**€**
	CODE.PW3.DW.1...	155,00
	CODE.PW3.DC.1...	166,20

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.



ОДИНАРНЫЙ

код PVSW . высота 180 длина 028 . цвет XXX подкл. /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
028	490	251	**327,30**	**392,70**
040	736	377	**446,50**	**535,80**
053	981	502	**564,00**	**676,80**
066	1226	628	**682,30**	**819,00**
078	1471	753	**801,90**	**962,40**
091	1716	878	**920,00**	**1104,10**
103	1962	1004	**1037,50**	**1245,10**
116	2207	1130	**1157,00**	**1388,30**
L	**H 192**			
028	520	266	**336,50**	**403,80**
040	781	400	**461,10**	**553,30**
053	1041	533	**585,90**	**702,90**
066	1301	666	**710,50**	**852,50**
078	1561	799	**833,30**	**999,90**
091	1821	932	**956,50**	**1147,70**
103	2082	1065	**1080,10**	**1296,00**
116	2342	1198	**1205,80**	**1446,90**
L	**H 200**			
028	540	276	**344,70**	**413,70**
040	811	415	**471,40**	**565,60**
053	1081	553	**599,20**	**719,10**
066	1351	691	**727,00**	**872,40**
078	1621	829	**854,70**	**1025,60**
091	1891	967	**980,40**	**1176,60**
103	2162	1106	**1108,10**	**1329,80**
116	2432	1244	**1236,80**	**1484,30**
L	**H 220**			
028	590	301	**361,20**	**433,60**
040	886	452	**497,40**	**596,90**
053	1181	603	**633,50**	**760,20**
066	1476	754	**771,70**	**926,00**
078	1771	904	**907,60**	**1089,20**
091	2066	1055	**1043,70**	**1252,40**
103	2362	1206	**1178,80**	**1414,50**
116	2657	1357	**1315,90**	**1579,20**
L	**H 240**			
028	641	327	**380,30**	**456,30**
040	961	490	**524,50**	**629,30**
053	1282	654	**671,10**	**805,30**
066	1602	817	**814,30**	**977,10**
078	1922	980	**960,70**	**1152,90**
091	2243	1144	**1105,20**	**1326,30**
103	2563	1307	**1249,50**	**1499,40**
116	2884	1471	**1394,80**	**1673,80**
L	**H 260**			
028	692	353	**397,90**	**477,50**
040	1037	528	**550,40**	**660,60**
053	1383	705	**705,20**	**846,20**
066	1729	881	**859,00**	**1030,70**
078	2075	1057	**1011,60**	**1214,00**
091	2421	1234	**1166,20**	**1399,40**
103	2766	1409	**1319,90**	**1584,00**
116	3112	1586	**1473,80**	**1768,60**

ДВОЙНОЙ

код PVDW . высота 180 длина 028 . цвет XXX подкл. /MM
укажите код цвета


	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
028	740	376	**654,50**	**785,40**
040	1109	564	**893,10**	**1071,60**
053	1479	752	**1127,80**	**1353,40**
066	1849	941	**1364,80**	**1637,70**
078	2219	1129	**1603,70**	**1924,50**
091	2589	1317	**1840,30**	**2208,40**
103	2958	1505	**2074,80**	**2489,90**
116	3328	1693	**2314,00**	**2776,70**
L	**H 192**			
028	779	396	**672,90**	**807,50**
040	1169	595	**922,20**	**1106,70**
053	1558	793	**1171,50**	**1405,90**
066	1948	991	**1420,90**	**1705,00**
078	2338	1189	**1666,20**	**1999,50**
091	2727	1387	**1913,00**	**2295,70**
103	3117	1586	**2160,20**	**2592,30**
116	3506	1784	**2411,50**	**2893,90**
L	**H 200**			
028	806	410	**689,70**	**827,50**
040	1208	615	**942,80**	**1131,50**
053	1611	820	**1198,60**	**1438,30**
066	2014	1025	**1453,80**	**1744,50**
078	2417	1230	**1709,50**	**2051,40**
091	2820	1435	**1961,10**	**2353,30**
103	3222	1639	**2216,30**	**2659,60**
116	3625	1844	**2473,80**	**2968,60**
L	**H 220**			
028	870	443	**722,70**	**867,10**
040	1304	663	**995,10**	**1194,10**
053	1739	885	**1267,10**	**1520,40**
066	2174	1106	**1543,30**	**1852,00**
078	2609	1327	**1815,30**	**2178,30**
091	3044	1549	**2087,50**	**2504,90**
103	3478	1769	**2357,60**	**2829,10**
116	3913	1991	**2631,80**	**3158,10**
L	**H 240**			
028	933	475	**760,20**	**912,20**
040	1399	712	**1049,10**	**1259,00**
053	1866	950	**1342,00**	**1610,40**
066	2332	1187	**1628,60**	**1954,30**
078	2798	1424	**1921,50**	**2305,70**
091	3265	1662	**2210,20**	**2652,20**
103	3731	1899	**2499,00**	**2998,70**
116	4198	2137	**2789,50**	**3347,30**
L	**H 260**			
028	995	506	**795,90**	**954,90**
040	1492	759	**1100,90**	**1321,00**
053	1990	1013	**1410,60**	**1692,80**
066	2487	1266	**1718,10**	**2061,70**
078	2984	1519	**2023,10**	**2427,70**
091	3482	1772	**2332,40**	**2799,00**
103	3979	2025	**2639,90**	**3167,80**
116	4477	2279	**2947,50**	**3536,90**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОПЛАТА ЗА СВОБОДНОСТОЯЩУЮ МОДЕЛЬ PVSF

Для радиаторов длиной от 53 см до 103 см макс.
Доставка:
- 2 ножки
- 2 потолочных крепления
- Подключение MM G1/2”

Рекомендованное подключение: код 42




Код	€ ст. цвет	€ другие
Deco Panel вертикальная модель, одинарный		
PVSF.HHHLLL.XXX/MM	**106,90**	**128,00**
Deco Panel вертикальная модель, двойной		
PVDF.HHHLLL.XXX/MM	**106,90**	**128,00**

ДОПЛАТА ЗА МОДЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМУЮ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТЕНЕ PVSS

Для радиаторов длиной от 53 см до 103 см макс.
Макс. высота: 220 см
Код подключения: укажите код LL или RR вместо MM
Доставка:
- 1 ножка
- 2 боковых крепления
- подключение LL слева или RR справа G1/2”

Рекомендованное подключение: код 42



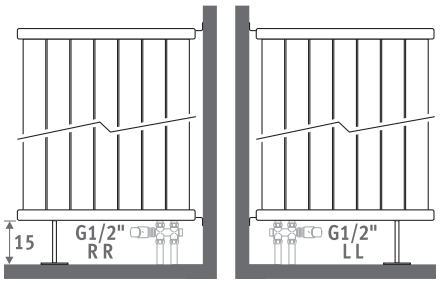

Код	€ ст. цвет	€ другие
Deco Panel вертикальная модель, одинарный		
PVSS.HHHLLL.XXX/**RR**	**80,20**	**96,00**
PVSS.HHHLLL.XXX/**LL**	**80,20**	**96,00**
Deco Panel вертикальная модель, двойной		
PVDS.HHHLLL.XXX/**RR**	**80,20**	**96,00**
PVDS.HHHLLL.XXX/**LL**	**80,20**	**96,00**

Вертикальная модель Deco Panel доступна по высоте от 120 см до 300 см и по длине от 32 см до 120 см. См.: www.theradiatorfactory.com

EN EURONORM 442

jaga Eyecatchers * From design to art *

GEO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ


Тепло камня – зона комфорта

Радиатор Geo - это теплая скала, он изготовлен из сплошного гранулированного камня: композиция из минеральных материалов. Уютное тепло изразцовой печи в современном дизайне.
Радиатор Geo вертикальной модели с вешалками для полотенец - идеальный вариант для ванной комнаты.

Trophée du Design Médaille d'Or Paris 1997

Также доступна горизонтальная модель.См. стр. 196.

GEO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ белый 601,
Дополнительная опция: вешалка для полотенца

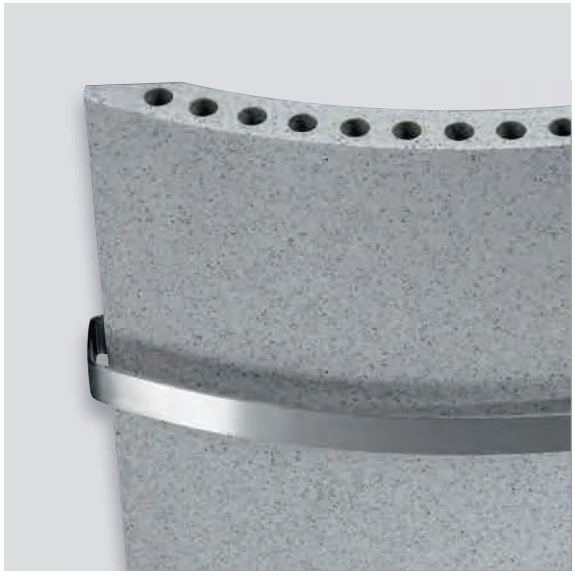




GEO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



GEO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



РАЗМЕРЫ *(в см)*

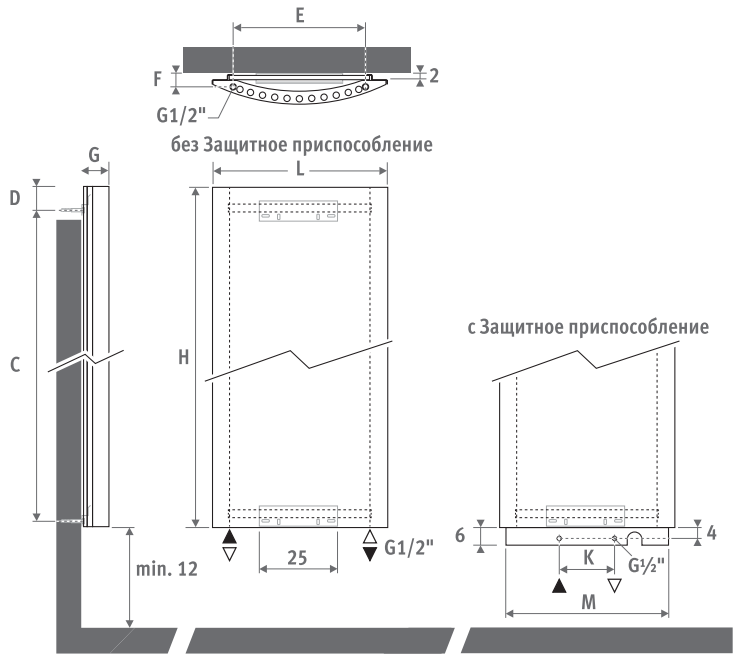

	150	180
L	50.0	60.0
C	106.0	170.0
D	25.5	8.5
E	40.0	46.0
F	4.0	4.5
G	8.5	10.5
K	17.0	23.0
M	49.0	55.0

код GEVW . *высота* 150 *длина* 050 . *цвет* XXX */18 подкл.*
укажите код цвета

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 150				
050		631	341	1397,90	1677,50
L	H 180				
060		971	514	1918,20	2302,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- Настенные крепления из матовой нержавеющей стали
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА

Полированный гранулированный природный камень.

Стандартные цвета:


601 Белый


602 Светло-серый


603 Черный


604 Песок

Другие цвета:


613 Матово-черный



605 Бежевый

НОВИНКА


608 Серый

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная
Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- однотрубное подключение: код 11 (слева) или 88 (справа) вместо 18. Всегда используйте распределительную трубку минимум 40 см длиной.

Электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для настенного или напольного подключения с декоративной пластиной из нержавеющей стали

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 51	Geo 150 x 50 **Контур подачи справа**		€
COGE.50R.PS.3...	Нержавеющая сталь		234,90
set 52	Geo 150 x 50 **Контур подачи слева**		€
COGE.50L.PS.3...	Нержавеющая сталь		234,90
set 53	Geo 180 x 60 **Контур подачи справа**		€
COGE.60R.PS.3...	Нержавеющая сталь		255,80
set 54	Geo 180 x 60 **Контур подачи слева**		€
COGE.60L.PS.3...	Нержавеющая сталь		255,80

введите код концовок

115 Трубы стальные прецизионные 15/1
116 Трубы стальные прецизионные 16/1
118 Трубы стальные прецизионные 18/1
316 Металлопластиковая труба 16/2
318 Металлопластиковая труба 18/2


Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ


из матовой нержавеющей стали





Код	L	Для радиатора	€
90912.01	53	150 x 50	124,10
90912.00	63	180 x 60	145,00

Может монтироваться на разной высоте.

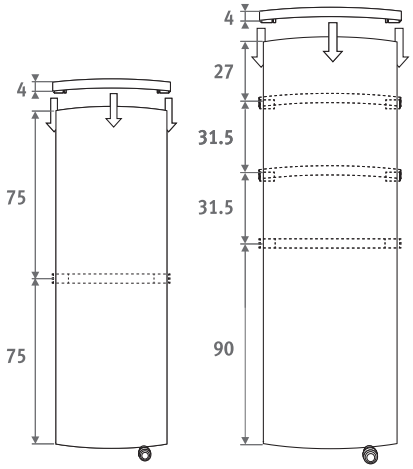


ORECA
PASSIONATE WARMTH

INSPIRED BY jaga


CROSSROADS MOON

CROSSROADS Модель: Нержавеющая сталь

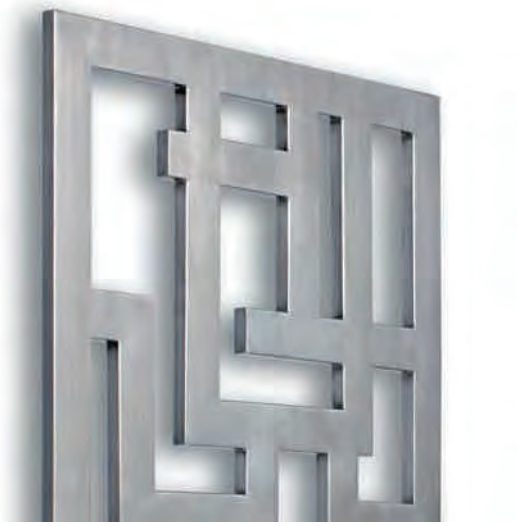


MOON белый 9016



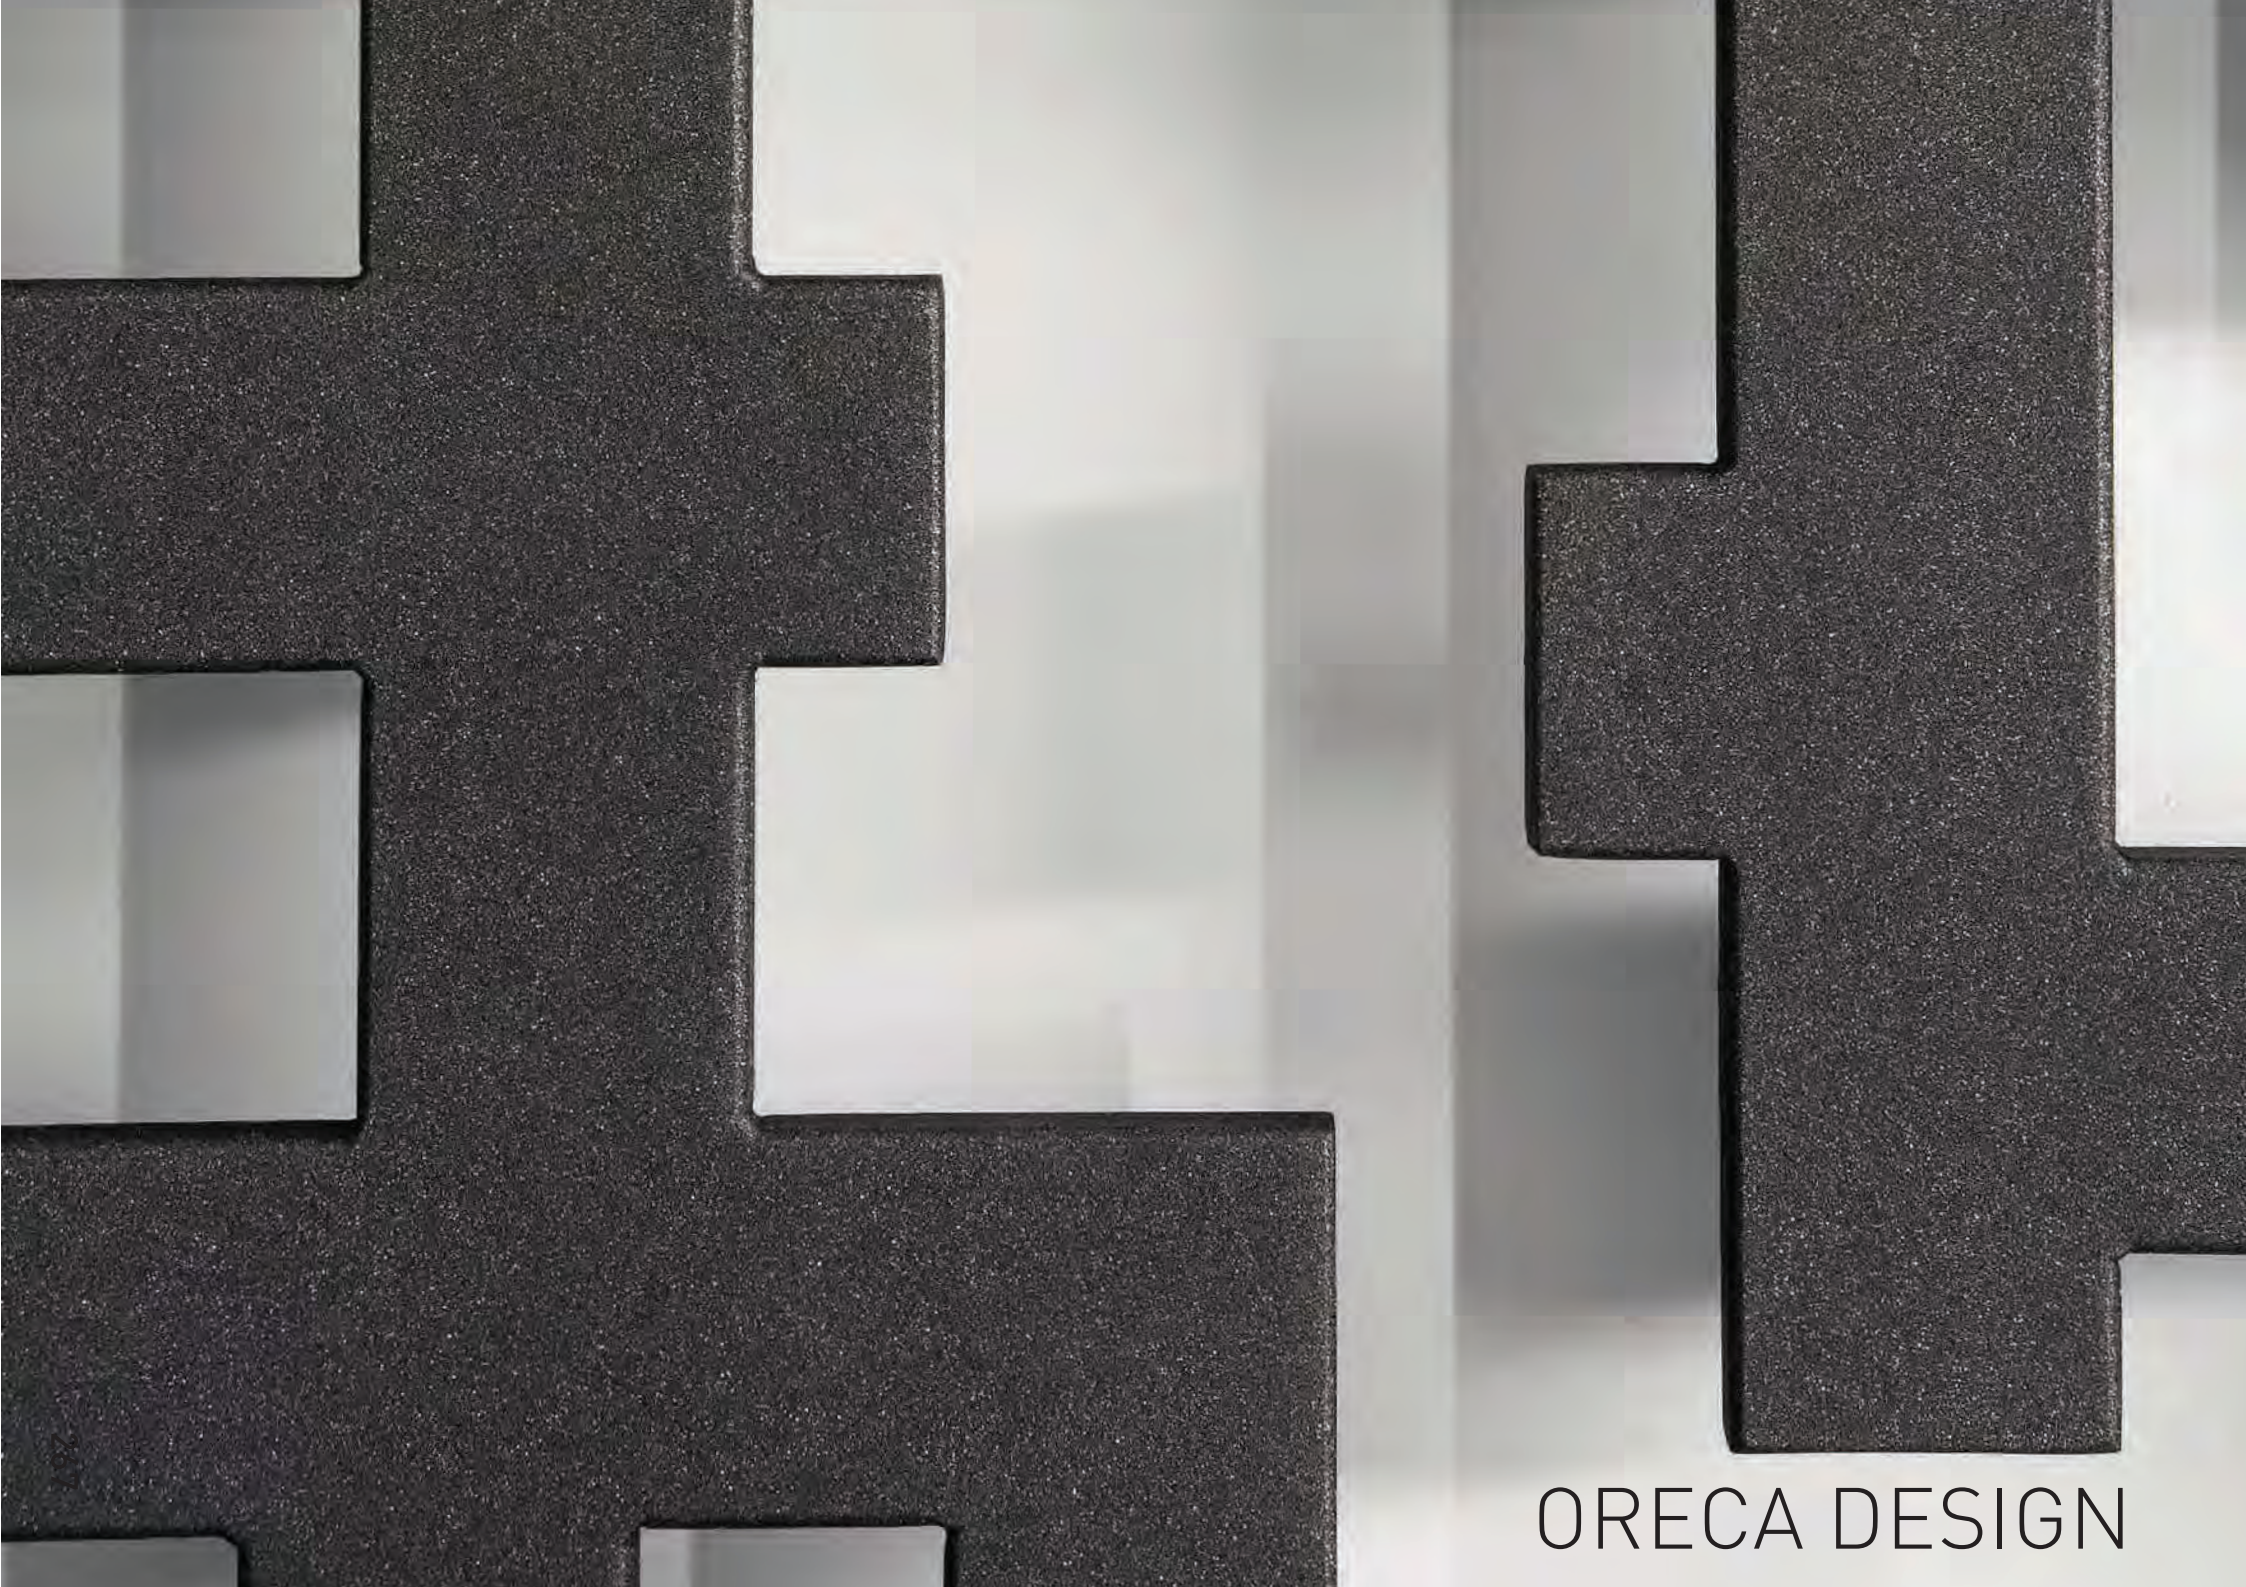

ORECA DESIGN



MOON


код	высота	длина	цвет
MOOW .	196	050 .	XXXX


укажите код цвета

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 196				
050		896	485	Цены по запросу	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ *(в см)*

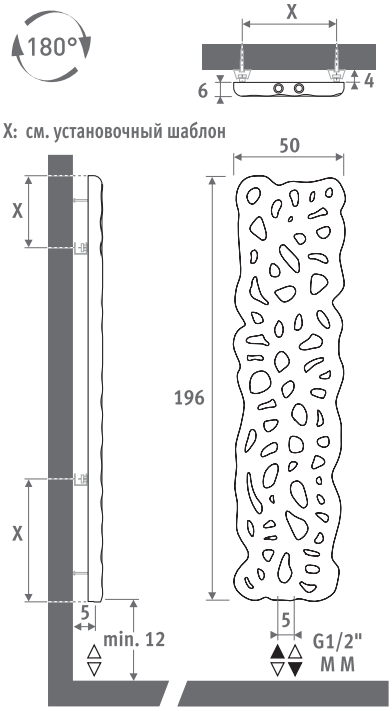

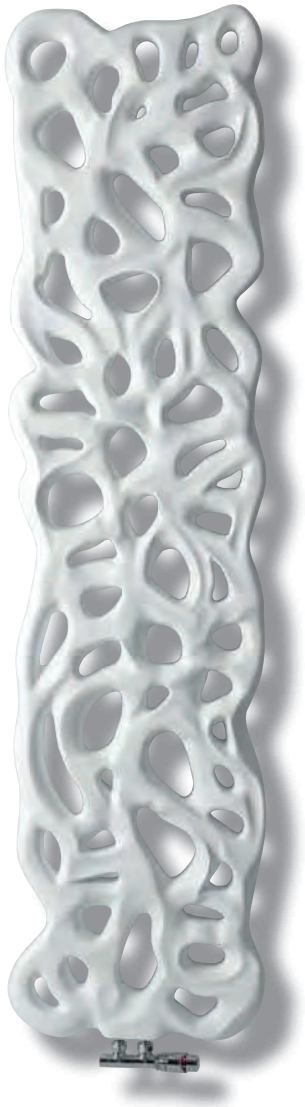

ДОСТАВКА

- настенный радиатор из минерального композитного материала, покрытый лаком, устойчивом к царапинам
- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- установочный шаблон


ЦВЕТА


Стандартные цвета


9016 белый RAL 9016


9005 черный RAL 9005


3304 коричневый RAL 330-4



140M Белое золото RAL 140-M


260M Жёлтое золото RAL 260-M

Другие цвета: палитра RAL по запросу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе.
Стандартное подключение:
Центральное подключение: код MM.
Радиатор модели Moon является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.
Однотрубное подключение:
Однотрубное подключение 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект для настенного подключения Deco Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 41 — **В стену** — €


CODE.PW3.DC.1... **166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**


Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

EN 442 EURONORM

CROSSROADS

РАЗМЕРЫ *(в см)*

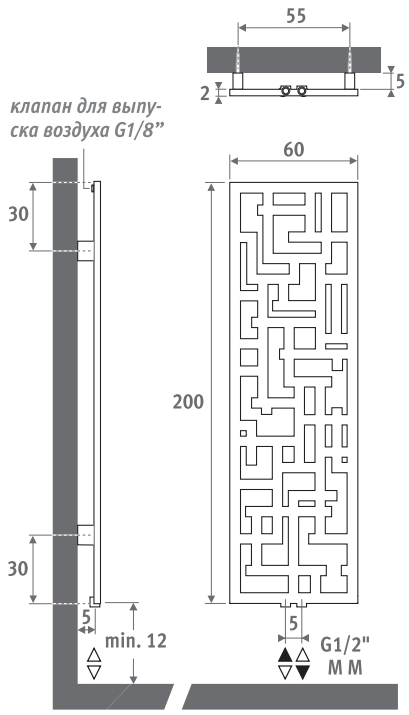

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CROW .	200	060 .	012	/MM

		ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	H 200			
060		645	339	Цены по запросу

ЛАКИРОВАННЫЙ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CROW .	200	060 .	XXX	/MM

укажите код цвета

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 200				
060		989	528	Цены по запросу	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан G1/8”

ЦВЕТА

Версия нержавеющая сталь
из матовой нержавеющей стали.

Лакированный:
Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.
Стандартные цвета:


- черный жемчужный (018), тонко текстурированный металлик
- коричневый жемчужный (017), тонко текстурированный металлик
- дорожный белый RAL 9016 (133), мелкоструктурированныя матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

- soft touch: мелкоструктурированный, матовый
- мелкая фактура
- тонко текстурированный металлик

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Центральное подключение:
(код MM).
Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект для настенного подключения Deco Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 41

	В стену	€
	CODE.PW3.DC.1...	166,20

введите код концовок

Комплект для настенного подключения Deco Pro Cube

Ручной вентиль и концовки входят в комплект поставки



set 50


	В стену	€
Хром	CODE.PW2.MC.1...	189,60
Матовая нержавеющая сталь	CODE.PW2.MS.1...	250,40

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

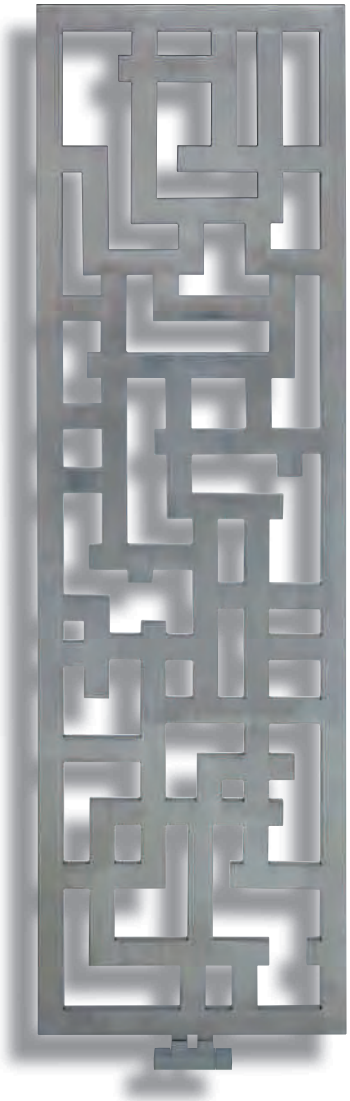

версия нержавеющая сталь

EN 442

jaga

ПОЛОТЕНЦЕ-СУШИТЕЛИ

Тепло - это комфорт, любовь, хорошее самочувствие. Особенно в вашей ванной комнате: в комнате, где вы можете спрятаться от мира, чтобы создать ощущение благополучия и полной безопасности. Или на кухне, где вы не только работаете и едите, но действительно живете, наслаждаясь вещами, благодаря которым вы чувствуете себя хорошо, такими, например, как сухое и теплое полотенце.

ARISTOCRAT Модель полированная нержавеющая сталь 010








IGUANA ARCO


TETRA


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ С ВЕШАЛКАМИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ


IGUANA APLANO


IGUANA VISIO

Вешалки для полотенец, описанные в этом разделе, вы можете заказать в качестве опций для различных радиаторов Jaga.


IGUANA CIRCO / CORNER

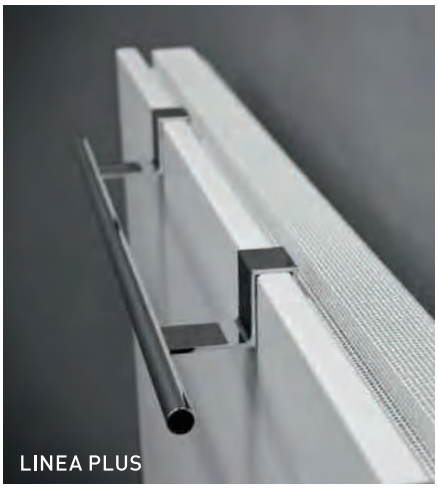
LINEA PLUS


STRADA



TWINE



МЯГКОЕ ТЕПЛО В ОСОБОЙ ФОРМЕ!

Органичный, слегка изогнутый дизайн и тонкая простота треугольных коллекторов.

РАЗМЕРЫ *(в см)*

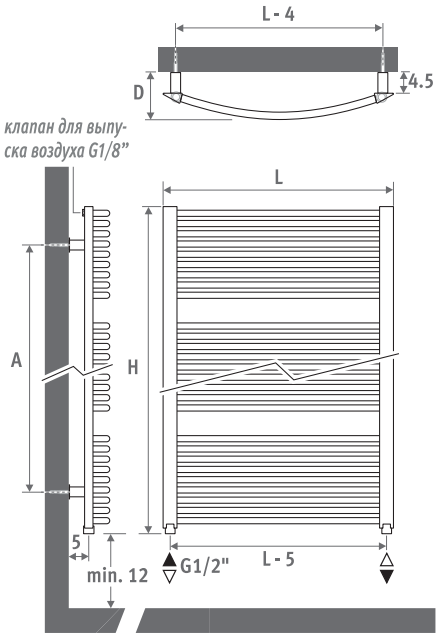

L	D	H	A
050	10.3	**089**	67.0
065	10.6	**122**	101.1
080	10.7	**153**	131.5
095	11.0	**181**	137.0
		215	137.0

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18/81
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан G 1/8”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:


- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная


Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты)

- верхнее подключение:
- радиатор Accolade симметричен и может монтироваться любой стороной вверх. Вставная труба подлежит монтажу в обратный контур. Она поставляется без доплаты, если указан код подключения 45 или 54 вместо 18. Должно быть обеспечено наличие воздушного клапана на трубопроводе центрального отопления.
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

ACCOLADE SANI



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

набор для подключения в стену Jaga Danfoss двойной изогнутый

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



88 **В стену** €




CODE.DHR.CD.1... **173,50**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

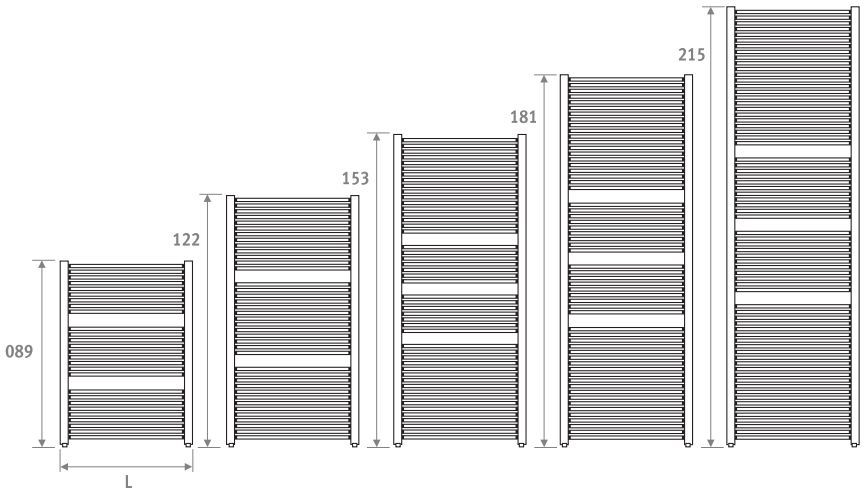

Также доступен без отверстий для полотенец, см. www.theradiatorfactory.com

код ACSW . *высота* 089 *длина* 050 . *цвет* XXX *подкл.* /18
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 089**			
050	502	260	**572,30**	**686,70**
065	629	325	**673,50**	**808,20**
080	756	391	**702,60**	**843,20**
095	883	457	**741,10**	**889,20**
L	**H 122**			
050	688	355	**728,10**	**873,70**
065	882	457	**775,80**	**930,90**
080	1075	559	**824,60**	**989,50**
095	1269	661	**872,60**	**1047,10**
L	**H 153**			
050	827	425	**815,90**	**979,10**
065	1065	552	**869,20**	**1043,10**
080	1303	680	**923,90**	**1108,70**
095	1542	808	**977,20**	**1172,70**
L	**H 181**			
050	982	503	**896,80**	**1076,20**
065	1263	656	**958,70**	**1150,40**
080	1545	809	**1026,50**	**1231,90**
095	1826	962	**1094,80**	**1313,80**
L	**H 215**			
050	1171	598	**1040,20**	**1248,20**
065	1494	777	**1132,10**	**1358,50**
080	1818	957	**1223,40**	**1468,10**
095	2141	1136	**1314,80**	**1577,80**


Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



EN 442 EURONORM



РАЗМЕРЫ *(в см)*

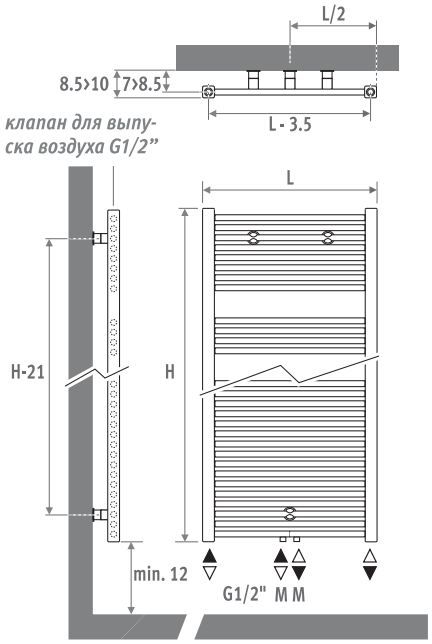

ДОСТАВКА

- центральное нижнее подключение MM
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.
Также доступен в хромированном исполнении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:

- центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81

Другие подключения:
При выборе другого типа подключения удалите индекс MM из артикула (без доплаты - увеличенный срок поставки).

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- боковое подключение: ввести код 41 или 58
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82. Невозможно для радиатора на ножках.
- однотрубное подключение с кодом MM и набором для подключения 41 или 42.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

SANI RONDA



код	высота	длина	цвет	подкл.
SROW .	063	040 .	XXX	/MM

укажите код цвета

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 — **МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ** €



CODE.PW3.PS.1... **226,10**

set 41 — **ХРОМ** €



CODE.PW3.DW.1... **155,00**



CODE.PW3.DC.1... **166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения


Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Классическая вешалка для полотенец. Сочетание строгого нестареющего дизайна и высокой теплоотдачи.

ДОПЛАТА ЗА СВОБОДНОСТОЯЩУЮ МОДЕЛЬ PVSF

Невозможно для электрической версии.
Высота 175 и 205 см.
Доставка:
- 2 ножки
- 2 потолочных крепления
- 1 хромированный тройник G1/2”
- 1 хромированный воздушный клапан G1/2”
- подключение MM

Рекомендованное подключение: код 42



Код	€ ст. цвет	€ другие	€ хром
SROF.HHHLLL.XXX/MM	114,20	135,30	219,80

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Невозможно для хромированной версии.

Полностью собранный и наполненный радиатор.

Оснащен электрическим элементом Eco-Comfort

H	L	ватт	€ ст. цвет	€ другие
93	050	600	**942,80**	**1043,70**
122	050	750	**1011,50**	**1125,60**
137	060	1000	**1098,50**	**1226,50**
175	060	1250	**1217,60**	**1369,50**
205	060	1500	**1343,80**	**1519,80**


Добавить к коду заказа радиатора **/EL**
Пример: SROW.122050.XXX**/EL**

Оснащен электрическим элементом и инфракрасным пультом дистанционного управления

H	L	ватт	€ ст. цвет	€ другие
93	050	600	**1332,50**	**1433,40**
137	050	900	**1425,20**	**1547,80**

Добавить к коду заказа радиатора **/IR**
Пример: SROW.122050.XXX**/IR**

Другие модели и техническая информация: см. раздел “Компоненты и опции”

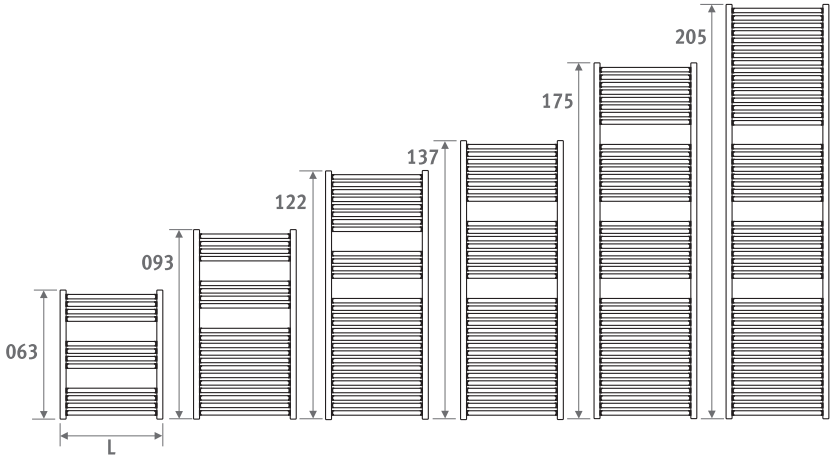


EN 442 EURONORM

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	€ хром
L	**H 063**				
040	268	141	**432,00**	**518,30**	---
050	322	169	**438,20**	**525,90**	---
060	376	196	**455,70**	**546,90**	---
070	429	223	**480,80**	**577,10**	---
080	483	251	**499,20**	**599,00**	---
100	590	305	**534,90**	**641,90**	---
L	**H 093**				
040	407	213	**493,90**	**592,70**	---
050	494	257	**504,20**	**605,10**	**1235,50**
060	581	302	**539,00**	**646,80**	---
070	668	346	**545,30**	**654,30**	---
080	755	390	**566,10**	**679,30**	---
100	929	479	**607,10**	**728,40**	---
L	**H 122**				
040	546	283	**556,20**	**667,40**	---
050	665	344	**571,30**	**685,60**	**1399,90**
060	784	405	**596,10**	**715,30**	**1460,40**
070	903	466	**621,10**	**745,30**	---
080	1023	527	**647,00**	**776,40**	---
100	1261	649	**697,00**	**836,30**	---
L	**H 137**				
040	617	318	**596,10**	**715,30**	---
050	752	388	**613,40**	**736,00**	**1502,70**
060	887	457	**640,30**	**768,50**	**1568,80**
070	1022	526	**667,30**	**800,70**	---
080	1157	595	**694,40**	**833,30**	---
100	1427	733	**748,30**	**898,00**	---
L	**H 175**				
040	766	392	**705,20**	**846,20**	---
050	931	477	**727,00**	**872,40**	**1781,00**
060	1097	562	**759,20**	**911,00**	**1860,00**
070	1262	647	**796,20**	**955,50**	---
080	1428	732	**833,30**	**999,90**	---
100	1759	902	**906,10**	**1087,40**	---
L	**H 205**				
040	923	469	**803,90**	**964,70**	---
050	1118	569	**831,80**	**998,10**	---
060	1314	670	**880,30**	**1056,30**	---
070	1509	770	**929,00**	**1114,90**	---
080	1705	871	**977,20**	**1172,70**	---
100	2096	1072	**1076,00**	**1291,20**	---

Хромированный, теплотдача = -35%

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ *(в см)*

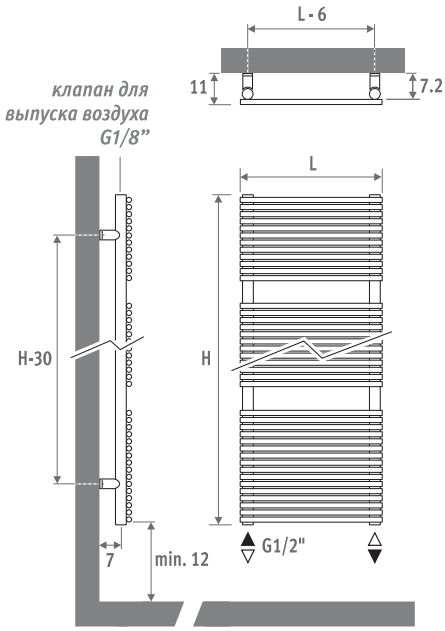

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18/81
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА

Aristocrat

- полированная нержавеющая сталь (010)
- матовая нержавеющая сталь (011)

Nautica

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:


- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001),тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

NAUTICA

ARISTOCRAT

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco Трехосевой

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 35

	ХРОМ	€
	CODE.JH2.DW.1...	155,00
	CODE.JH2.DC.1...	166,20

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

NAUTICA ЛАКИРОВАННАЯ

код NAUW. *высота* 068 *длина* 050. *цвет* XXX *подкл.* /18

укажите код цвета

L	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 068				
050	404	217	591,10	709,40
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
H 116				
050	723	382	672,40	806,90
060	843	444	699,40	839,20
080	---	---	---	---
H 141				
050	850	447	844,40	1013,20
060	991	523	889,50	1067,30
080	---	---	---	---
H 188				
050	1104	576	1059,40	1271,20
060	1315	693	1103,10	1323,60
080	---	---	---	---
H 211				
050	---	---	---	---
060	1468	774	1155,40	1386,60
080	1887	994	1236,80	1484,30

ГЛЯНЦЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код ARIW... *цвет* 010 *подкл.* /18


L	ватт 75/65	ватт 55/45	€
H 068			
050	267	144	1322,10
060	---	---	---
080	---	---	---
H 116			
050	490	256	1600,40
060	---	---	---
080	---	---	---
H 141			
050	---	---	---
060	702	361	1887,10
080	---	---	---
H 188			
050	---	---	---
060	927	486	2713,70
080	---	---	---
H 211			
050	---	---	---
060	1029	537	2754,30
080	1371	724	2869,50

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


код ARIW... *цвет* 011 *подкл.* /18

L	ватт 75/65	ватт 55/45	€
H 068			
050	318	168	1322,10
060	---	---	---
080	---	---	---
H 116			
050	553	289	1600,40
060	---	---	---
080	---	---	---
H 141			
050	---	---	---
060	734	377	1887,10
080	---	---	---
H 188			
050	---	---	---
060	1009	532	2713,70
080	---	---	---
H 211			
050	---	---	---
060	1094	580	2754,30
080	1500	782	2869,50


Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

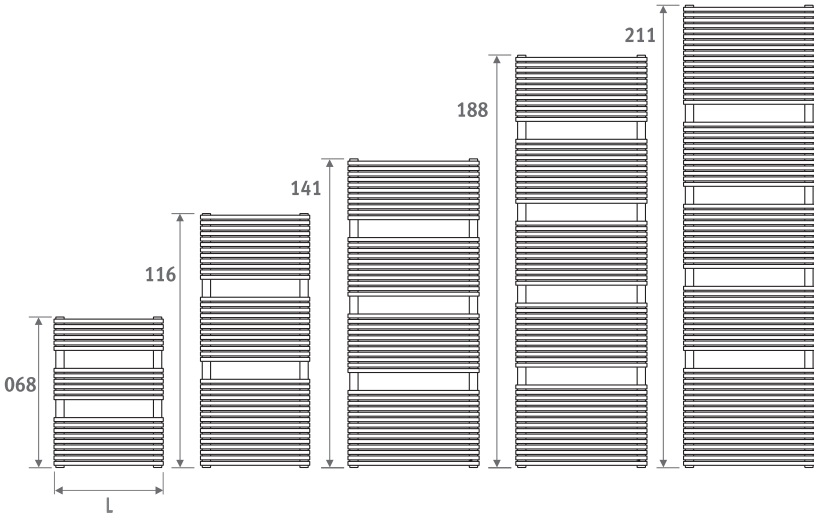

EN 442 EURONORM

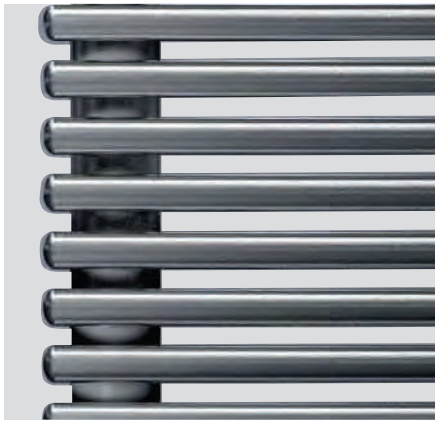


ARISTOCRAT ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

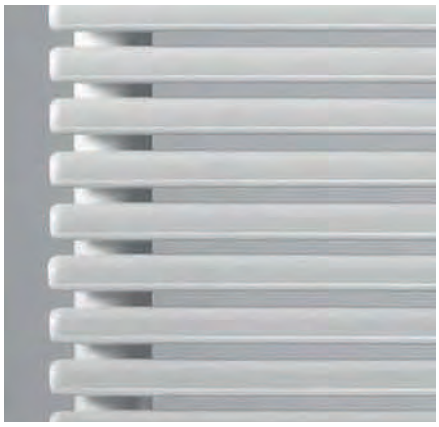

NAUTICA ЛАКИРОВАННАЯ



РАЗМЕРЫ *(в см)*

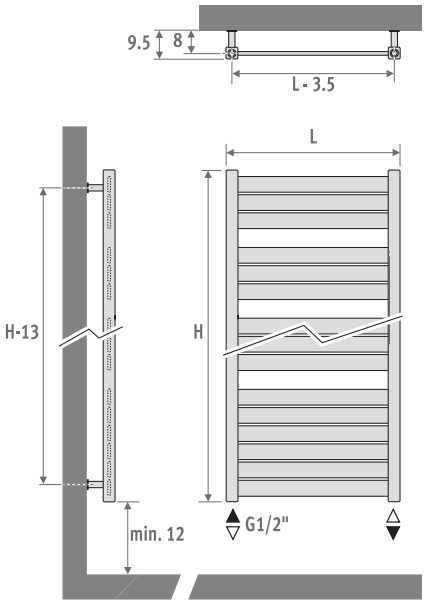

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18/81
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:


- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- боковое подключение: ввести код 41 или 58.
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82. Невозможно для радиатора на ножках.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

SANI PANEL



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco Трехосевой

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 35


	ХРОМ	€
	CODE.JH2.DW.1...	155,00
	CODE.JH2.DC.1...	166,20

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

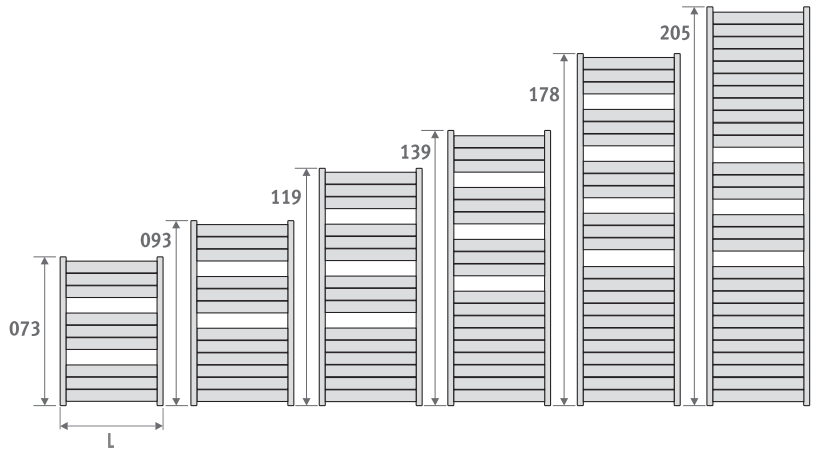

код *высота* *длина* *цвет* *подкл.*

SPAW . 073 040 . XXX /18

укажите код цвета


	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 073**			
040	318	164	464,30	557,20
050	386	198	473,00	567,60
060	455	233	506,90	608,30
070	524	268	511,10	613,40
080	593	302	529,10	634,90
100	731	372	568,20	681,80
L	**H 093**			
040	414	214	515,00	618,10
050	503	259	555,10	666,10
060	593	304	593,10	711,70
070	683	350	600,20	720,20
080	772	395	622,20	746,60
100	951	485	667,30	800,70
L	**H 119**			
040	506	262	562,00	674,40
050	615	318	608,00	729,60
060	724	373	635,10	762,20
070	833	428	661,20	793,50
080	942	484	688,10	825,60
100	1160	594	741,10	889,20
L	**H 139**			
040	594	309	622,20	746,60
050	721	373	675,10	810,20
060	848	438	704,20	845,00
070	975	503	734,30	881,00
080	1102	568	764,00	916,70
100	1356	697	822,90	987,60
L	**H 178**			
040	732	382	734,30	881,00
050	887	462	799,30	959,10
060	1041	541	835,10	1002,10
070	1196	620	876,00	1051,30
080	1351	700	916,10	1099,20
100	1660	858	997,20	1196,60
L	**H 205**			
040	860	451	838,20	1005,70
050	1039	543	915,10	1098,10
060	1218	636	969,10	1162,80
070	1397	729	1021,80	1226,20
080	1576	821	1076,00	1291,20
100	1934	1006	1184,00	1420,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

EN 442 EURONORM



РАЗМЕРЫ *(в см)*

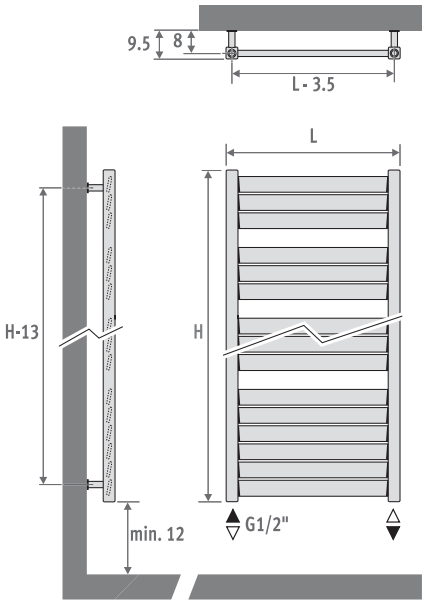

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18/81
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:


- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- боковое подключение: ввести код 41 или 58.
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82. Невозможно для радиатора на ножках.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

SANI LOUVRE



код	высота	длина	цвет	подкл.
SLOW .	073	040 .	XXX	/18

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 073**			
040	352	182	**464,30**	**557,20**
050	419	215	**473,00**	**567,60**
060	487	249	**506,90**	**608,30**
070	554	282	**511,10**	**613,40**
080	621	316	**529,10**	**634,90**
100	756	383	**568,20**	**681,80**
L	**H 093**			
040	469	243	**515,00**	**618,10**
050	559	288	**555,10**	**666,10**
060	649	333	**593,10**	**711,70**
070	739	378	**600,20**	**720,20**
080	829	423	**622,20**	**746,60**
100	1009	513	**667,30**	**800,70**
L	**H 119**			
040	585	304	**562,00**	**674,40**
050	696	359	**608,00**	**729,60**
060	808	415	**635,10**	**762,20**
070	920	471	**661,20**	**793,50**
080	1032	527	**688,10**	**825,60**
100	1255	639	**741,10**	**889,20**
L	**H 139**			
040	697	362	**622,20**	**746,60**
050	830	429	**675,10**	**810,20**
060	963	496	**704,20**	**845,00**
070	1096	563	**734,30**	**881,00**
080	1229	630	**764,00**	**916,70**
100	1494	763	**822,90**	**987,60**
L	**H 178**			
040	879	459	**734,30**	**881,00**
050	1045	543	**799,30**	**959,10**
060	1211	627	**835,10**	**1002,10**
070	1377	711	**876,00**	**1051,30**
080	1543	795	**916,10**	**1099,20**
100	1876	963	**997,20**	**1196,60**
L	**H 205**			
040	1053	552	**838,20**	**1005,70**
050	1250	652	**915,10**	**1098,10**
060	1447	752	**969,10**	**1162,80**
070	1644	852	**1021,80**	**1226,20**
080	1841	953	**1076,00**	**1291,20**
100	2234	1152	**1184,00**	**1420,80**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 35


	ХРОМ	€
	CODE.JH2.DW.1...	**155,00**
	CODE.JH2.DC.1...	**166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

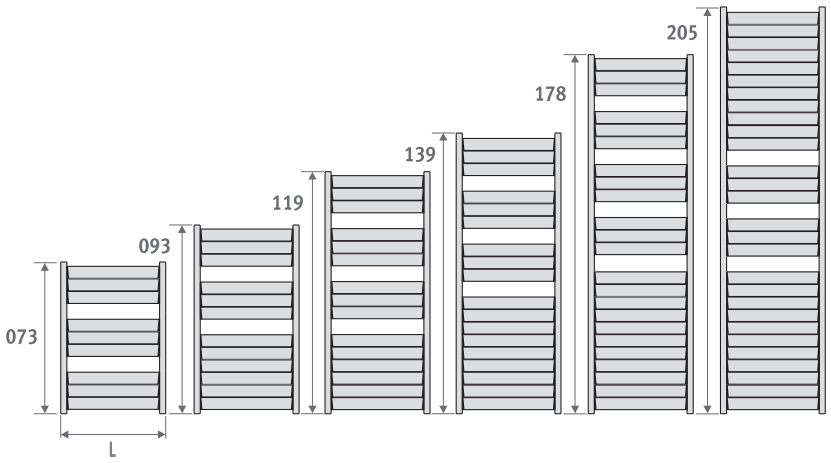


EN 442 EURONORM



РАЗМЕРЫ *(в см)*

BASIC

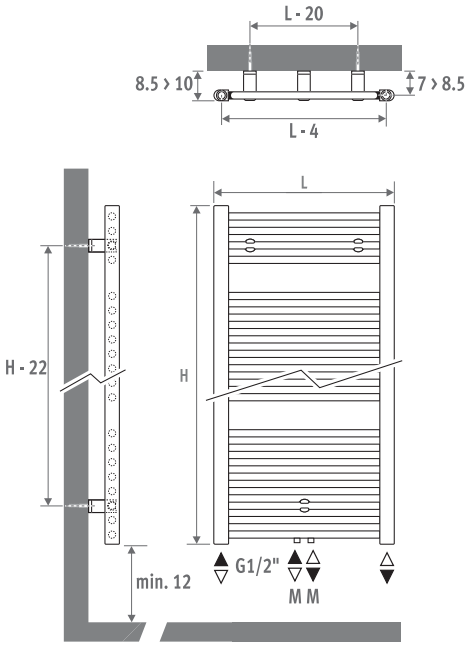

ДОСТАВКА

- нижние подключения: центральное MM и 18/81
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Sani Basic

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая
- глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001),тонко текстурированный металлик


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

Sani Bow

Доступно только в дорожно белом цвете RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:


- центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81.
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82.
- однотрубное подключение с кодом MM и набором для подключения 41 или 42.


Другие подключения (без доплаты):
При назначении другого подключения код MM остается.

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

SANI BASIC & SANI BOW

BOW



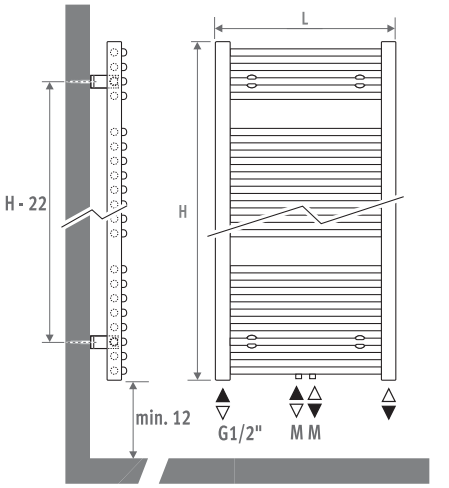

L	X	Y	Z
050			
060			
075			

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.



set 48 — МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ €



CODE.PW3.PS.1... **226,10**

set 41 — ХРОМ €



CODE.PW3.DW.1... **155,00**



CODE.PW3.DC.1... **166,20**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

BASIC

код	высота	длина	цвет	подкл.
SBAW .	094	050 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 094**			
050	427	224	**425,30**	**510,30**
060	505	265	**447,70**	**537,20**
075	620	326	**465,20**	**558,40**
L	**H 132**			
050	605	317	**521,40**	**625,70**
060	706	370	**548,50**	**658,20**
075	865	455	**580,40**	**696,50**
L	**H 170**			
050	775	405	**617,00**	**740,40**
060	906	476	**648,60**	**778,30**
075	1107	583	**696,30**	**835,70**
L	**H 198**			
050	---	---	---	---
060	1081	567	**727,70**	**873,20**
075	1317	694	**787,70**	**945,20**

BOW

код	высота	длина	цвет	подкл.
SBOW .	094	050 .	233	/MM

	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 094**		
050	444	237	**455,00**
060	528	283	**479,40**
075	656	351	**497,40**
L	**H 132**		
050	618	329	**557,70**
060	732	391	**586,60**
075	911	488	**621,40**
L	**H 170**		
050	788	419	**660,00**
060	938	500	**693,70**
075	1159	622	**745,30**
L	**H 198**		
050	---	---	---
060	1122	597	**778,50**
075	1373	738	**842,90**


Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



SANI BASIC



SANI BOW

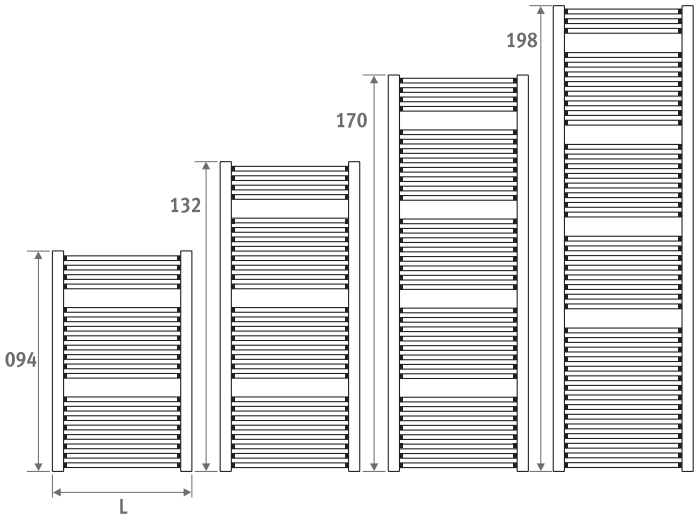

EN 442 EURONORM

jaga Eyecatchers * From design to art *

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ





КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ПО ОДНОМУ КОДУ!

Вы можете заказать комплект подключения, включающий выбранную вами термоголовку и концовки с помощью одного кода. Все клапаны Jaga оснащены механизмом преднастройки и закрытия/открытия потока. Более детальную информацию о клапанах см. раздел клапаны.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений *код соединительной концовки*
CODE. OW2. DC. 1. **110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В “ОДНОЙ ТОЧКЕ”

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Подключение в стену



set 81

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

	Головка	€
CODE.OW2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.OW2.DW.1...	**DW**	**155,00**

введите код концовок

Подключение в пол



set 82

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

	Головка	€
CODE.OF2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.OF2.DW.1...	**DW**	**155,00**

введите код концовок

Термоголовки для клапанов с подключением “в одной точке”



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO



ВЕНТИЛЬ DECO-PRO ДЛЯ ВСЕХ РАДИАТОРОВ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ MM, LL ИЛИ RR

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор



2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 41

	Головка	€
CODE.PW3.DC.1...	DC	166,20
CODE.PW3.DW.1...	DW	155,00

set 45 **Уменьшенный Kv 0.09-0.77***

	Головка	€
CODE.RW3.DC.1...	DC	166,20
CODE.RW3.DW.1...	DW	155,00

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 48

	Модель	€
CODE.PW3.PS.1...	SS	226,10
CODE.PW3.PA.1...	алюм.	226,10

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DANFOSS PRO

Термостатическая головка справа
Внимание: подача всегда справа!
Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).
Не подходит для Twine BT и Pinch BT.
Максимальная мощность радиаторов Iguana: 1500 Ватт.

Хромированный набор



Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



set 47 **2-ТРУБНОЕ Kv 0.13-0.70***

	Модель	€
CODE.DW2.CD.1...	хром	162,30
CODE.DW2.SD.1...	SS	239,30

введите код концовок

*Не подходит для радиатора Iguana

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор



2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 42

	Головка	€
CODE.PF3.DC.1...	DC	166,20
CODE.PF3.DW.1...	DW	155,00

set 46 **Уменьшенный Kv 0.09 0.77***

	Головка	€
CODE.RF3.DW.1...	DC	166,20
CODE.RF3.DC.1...	DW	155,00

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 49

	Головка	€
CODE.PF3.PS.1...	SS	226,10
CODE.PF3.PA.1...	алюм.	226,10

введите код концовок

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO

ДЛЯ ВСЕХ РАДИАТОРОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO

Угловой



set 33 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JW2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.JW2.DW.1...	**DW**	**155,00**


set 36 **Уменьшенный Kv 0.10-0.84***

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RW2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.RW2.DW.1...	**DW**	**155,00**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Сдвоенный угловой

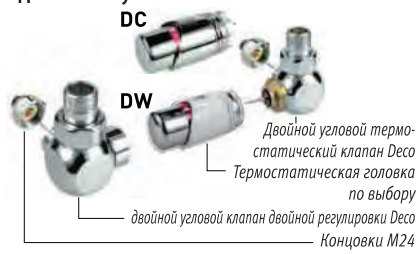

set 35 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JH2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.JH2.DW.1...	**DW**	**155,00**

set 38 **Уменьшенный Kv 0.10-0.84***

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RH2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.RH2.DW.1...	**DW**	**155,00**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Ручной вентиль - угловой



set 31

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MW2.MC.1...	**хром**	**111,70**
CODE.MW2.MW.1...	**белый**	**111,70**
CODE.MW2.MB.1...	**черный**	**111,70**

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DANFOSS

Трехосевой - левосторонний набор

подающий контур - справа
обратный контур - слева

- Этот набор может быть использован в сочетании с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).



set 87 **2-ТРУБНОЕ: Kv 0.03-0.44***

	Модель	€
CODE.DHL.CD.1...	**хром**	**173,50**
CODE.DHL.SD.1...	**SS**	**227,70**

введите код концовок

*Не подходит для радиатора Iguana

Трехосевой - правосторонний набор

подающий контур - слева
обратный контур - справа

- Этот набор может быть использован в сочетании с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).



set 88 **2-трубное: Kv 0.03-0.44***

	Модель	€
CODE.DHR.CD.1...	**хром**	**173,50**
CODE.DHR.SD.1...	**SS**	**227,70**

введите код концовок

*Не подходит для радиатора Iguana

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO

Прямой



set 34 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JF2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.JF2.DW.1...	**DW**	**155,00**

set 37 **Уменьшенный Kv 0.10 0.84***

	Головка	€
CODE.RF2.DC.1...	**DC**	**166,20**
CODE.RF2.DW.1...	**DW**	**155,00**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Ручной вентиль - Прямой



set 32

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MF2.MC.1...	**хром**	**111,70**
CODE.MF2.MW.1...	**белый**	**111,70**
CODE.MF2.MB.1...	**черный**	**111,70**

введите код концовок

Пример заказа концовок

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта соединений *код соединительной концовки*

CODE. JW2. DC. 1. **110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	**Ø трубы**
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
Код	**Ø трубы**
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
Код	**Ø трубы**
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	**Ø трубы**
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”



С ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНОЙ · КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ДЛЯ GEO

Для подключения в пол или в стену

Подающий контур справа



Подающий контур слева



GEO 150 X 50 CM Подающий контур справа

set 51 Kv 0.10-0.60

	Головка	€
COGE.50R.DC.3...	DC	216,90
COGE.50R.DW.3...	DW	205,80
COGE.50R.JC.3...	JC	205,80
COGE.50R.PS.3...	PS	234,90

GEO 150 X 50 CM Подающий контур слева

set 52 Kv 0.10-0.60

	Головка	€
COGE.50L.DC.3...	DC	216,90
COGE.50L.DW.3...	DW	205,80
COGE.50L.JC.3...	JC	205,80
COGE.50L.PS.3...	PS	234,90

GEO 180 X 60 CM Подающий контур справа

set 53 Kv 0.10-0.60

	Головка	€
COGE.60R.DC.3...	DC	237,80
COGE.60R.DW.3...	DW	226,70
COGE.60R.JC.3...	JC	226,70
COGE.60R.PS.3...	PS	255,80

GEO 180 X 60 CM Подающий контур слева

set 54 Kv 0.10-0.60


	Головка	€
COGE.60L.DC.3...	DC	237,80
COGE.60L.DW.3...	DW	226,70
COGE.60L.JC.3...	JC	226,70
COGE.60L.PS.3...	PS	255,80

введите код концовок

ДЛЯ IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

Для подключения в пол. Для подключения в стену закажите два дополнительных угольника


Подающий контур слева

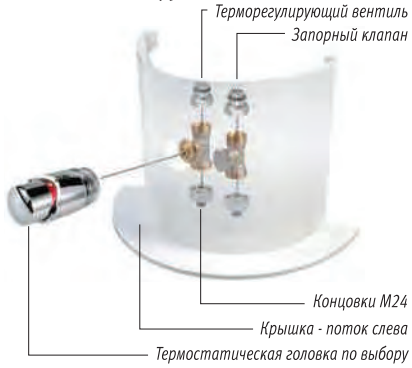

set 43 Kv 0.10-0.60

	Ø	€ ст. цвет	€ другие
COIG.28L.DC.3... ...	DC 27	272,40	310,20
COIG.28L.DW.3... ...	DW 27	261,30	299,10
COIG.31L.DC.3... ...	DC 31	288,10	329,10
COIG.31L.DW.3... ...	DW 31	277,00	318,00
COIG.34L.DC.3... ...	DC 34	302,80	346,80
COIG.34L.DW.3... ...	DW 34	291,70	335,70

Подающий контур справа

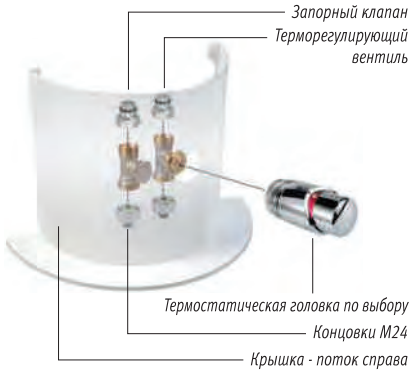


set 44 Kv 0.10-0.60

	Ø	€ ст. цвет	€ другие
COIG.28R.DC.3... ...	DC 27	272,40	310,20
COIG.28R.DW.3... ...	DW 27	261,30	299,10
COIG.31R.DC.3... ...	DC 31	288,10	329,10
COIG.31R.DW.3... ...	DW 31	277,00	318,00
COIG.34R.DC.3... ...	DC 34	302,80	346,80
COIG.34R.DW.3... ...	DW 34	291,70	335,70

Головка
Цвет
Введите код концовок

Угольник 90° M24 x M24



КОД		€
5095.020	никелированный	5,00

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений *код соединительной концовки*
COGE. 50R. DC. 3. **110**

Концовки M24 для набора 51 - 52 - 53 - 54 - 43 - 44

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА


Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"


Доплата: **2,50 €**

Термостатические головки

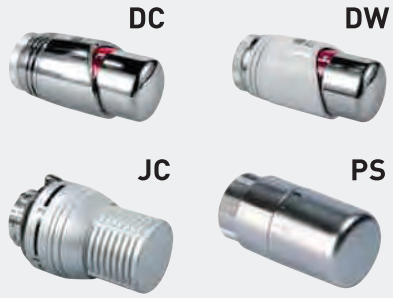

ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga и Jaga Danfoss можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды, и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

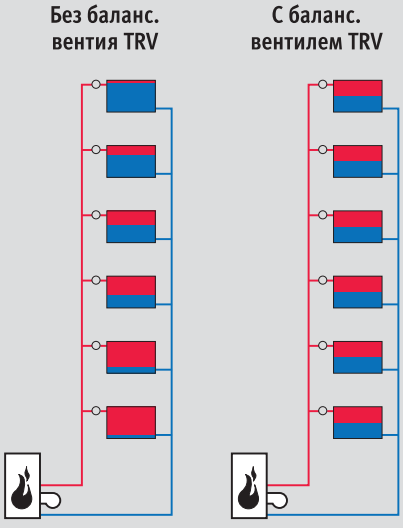

Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.


КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ



КОД		€
5094.428	хром	**107,70**

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

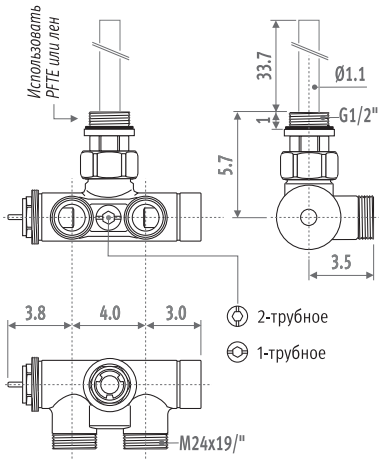


JAGA DECO ПРЯМОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ



КОД		€
5094.426	хром	**107,70**

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

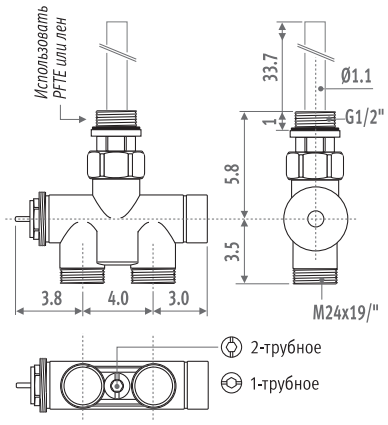

КЛАПАНЫ DECO



JAGA DECO PRO УГЛОВОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.427	хром	107,70
5094.432	эффект анодированного алюминия	142,20
5094.433	эффект нерж. стали	142,20

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5427	хром	107,70

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача справа или слева, не зависит от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте (стандарт. Kv: белый / уменьш. Kv: красный) балансировки:
  - стандарт. Kv 0.29 - 1.65 м³/ч (двухтрубное соединение)
  - стандарт. Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (однотрубное соединение)
  - уменьш. Kv 0.09 - 0.77 м³/ч (двухтрубное соединение)

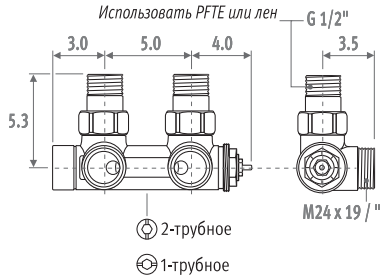

JAGA DECO PRO ПРЯМОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.425	хром	107,70
5094.434	эффект анодированного алюминия	142,20
5094.435	эффект нерж. стали	142,20

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5425	хром	107,70

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубного подключения
- TRV головка может быть расположена слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- оснащен синтетической защитой для настройки на месте установки (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный) балансировки:
  - стандартный Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
  - стандартный Kv 1,50 - 2,20 м³/ч (1-трубное)
  - уменьшенный Kv 0,09 - 0,77 м³/ч (2-трубное)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO




хром



хром/белый



Jaga Полированная нержавеющая сталь




КОД		€
5090.1111	хром	47,00
5090.1110	хром/белый	35,90
5090.1123	эффект анодированного алюминия	64,90
5090.1124	эффект нерж. стали	64,90

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- отклонение установки 0.5 ≤ XP = 2K
- максимальная температура воды 110°C


Хромированные концовки для Jaga Deco и Jaga Deco Pro

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	3,50	6,50
5094.1112	ø M24 x 12/1	3,50	6,50
5094.1114	ø M24 x 14/1	3,50	6,50
5094.1115	ø M24 x 15/1	3,50	6,50
5094.1116	ø M24 x 16/1	3,50	6,50
5094.1118	ø M24 x 18/1	3,50	6,50

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	4,30	8,10
5094.1214	ø M24 x 14/2	4,30	8,10
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	4,30	8,10
5094.1216	ø M24 x 16/2	4,30	8,10
5094.1217	ø M24 x 17/2	4,30	8,10
5094.1218	ø M24 x 18/2	4,30	8,10

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	5,90	10,50
5094.1316	ø M24 x 16/2	5,90	9,50
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	5,90	10,50
5094.1318	ø M24 x 18/2	5,90	10,50

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	6,10	10,00
5094.1504	ø M24 x 3/8"	6,10	10,00

для алюм., замените 1 на 6
для нерж., замените 1 на 7

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.422	хром	**57,60**

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5422	хром	**57,60**

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в стену
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч




ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД		€
5096.004	хром	**50,10**

- Для подключения в стену
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

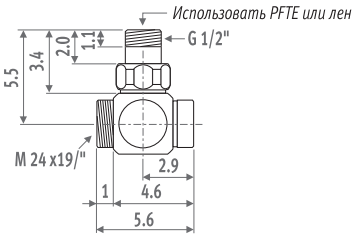

JAGA DECO ПРЯМОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.420	хром	**57,60**

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5420	хром	**57,60**

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в пол
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

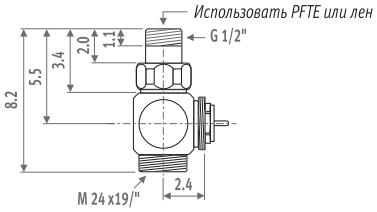


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД		€
5096.003	хром	**50,10**

- Для подключения в пол
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

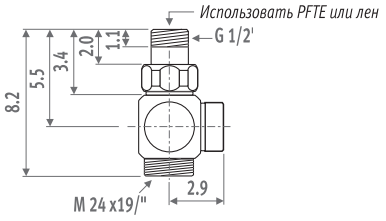

JAGA DECO ТРЕХОСЕВОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.423	хром	**57,60**

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5423	хром	**57,60**

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в стену с правой стороны радиатора
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

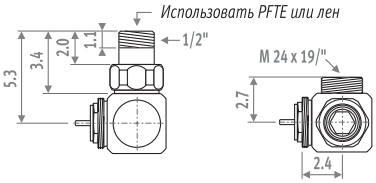


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД		€
5096.005	хром	**50,10**

- хромированный трехосевой запорный вентиль
- подходит для предварительной настройки (см. график потери давления)

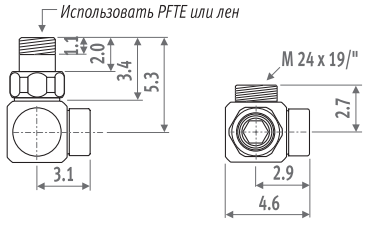

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO




хром



хром/белый

КОД		€
5090.1111	хром	**47,00**
5090.1110	хром/белый	**35,90**



- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- отклонение установки 0.5 ≤ XP = 2K
- максимальная температура воды 110°C




JAGA DECO УГЛОВОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ



КОД		€
5096.00201	хром	**50,10**
5096.00202	белый	**50,10**
5096.00203	черный	**50,10**

- ручной хромированный вентиль для подключения в стену
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

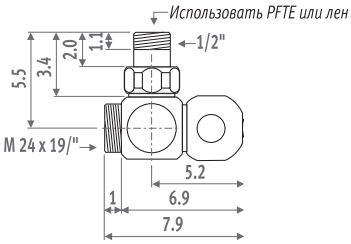


JAGA DECO ПРЯМОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ




КОД		€
5096.00101	хром	**50,10**
5096.00102	белый	**50,10**
5096.00103	черный	**50,10**

- ручной хромированный вентиль для подключения в пол
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

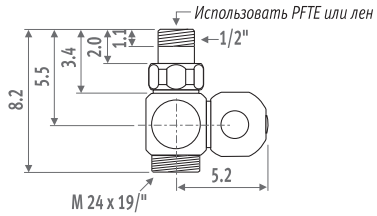


Концовки

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	€/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	**3,50**
5094.1112	ø M24 x 12/1	**3,50**
5094.1114	ø M24 x 14/1	**3,50**
5094.1115	ø M24 x 15/1	**3,50**
5094.1116	ø M24 x 16/1	**3,50**
5094.1118	ø M24 x 18/1	**3,50**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	**4,30**
5094.1214	ø M24 x 14/2	**4,30**
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	**4,30**
5094.1216	ø M24 x 16/2	**4,30**
5094.1217	ø M24 x 17/2	**4,30**
5094.1218	ø M24 x 18/2	**4,30**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	**5,90**
5094.1316	ø M24 x 16/2	**5,90**
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	**5,90**
5094.1318	ø M24 x 18/2	**5,90**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	**6,10**
5094.1504	ø M24 x 3/8"	**6,10**


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO СТАНДАРТНЫЙ KV УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 1-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	11	21	26	29	31	32	32
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20

Пример: *радиатор 5 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.07 bar
Преднастройка = 1
Kv = 1.68 м³/ч

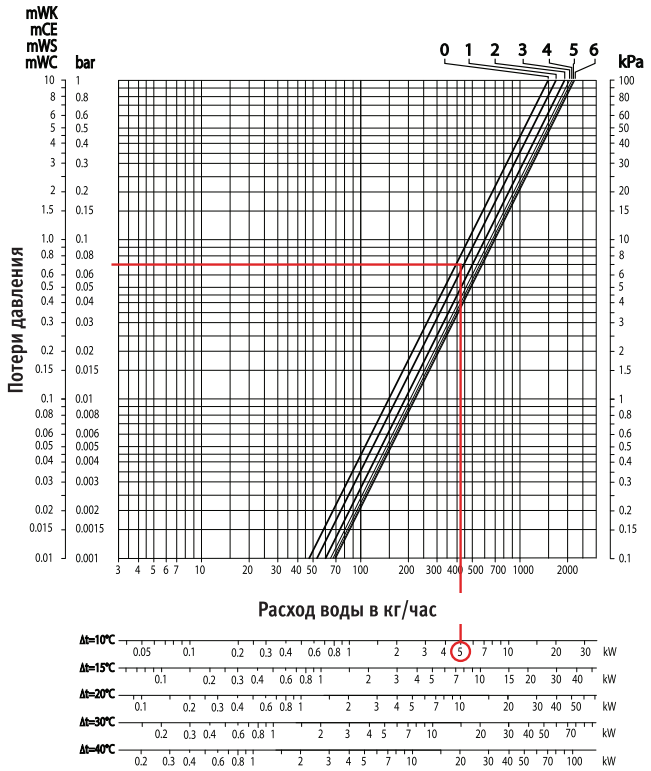


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO СТАНДАРТНЫЙ KV УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 2-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65

Пример: *радиатор 2 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.05 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.72 м³/ч

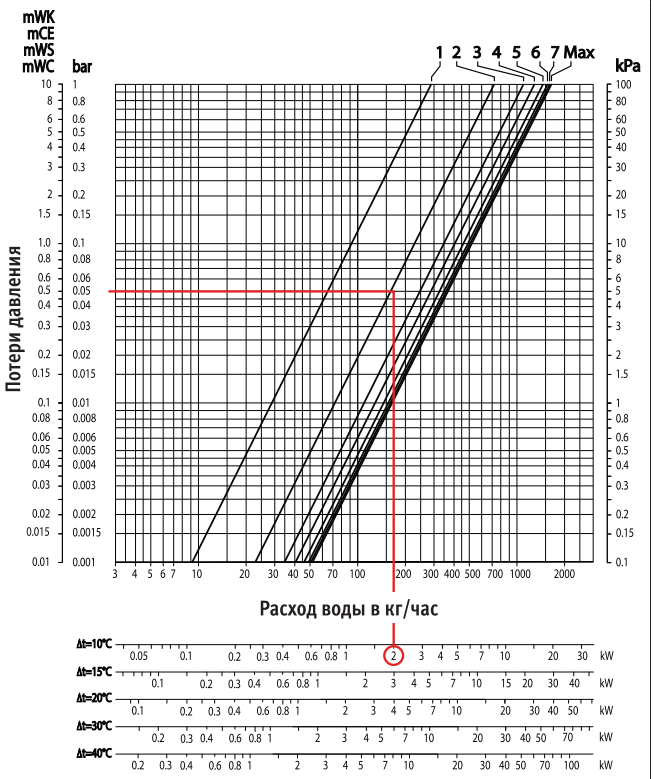

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743




ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УМЕНЬШЕННЫЙ KV УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.09	0.19	0.30	0.36	0.63	0.77

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.19 м³/ч

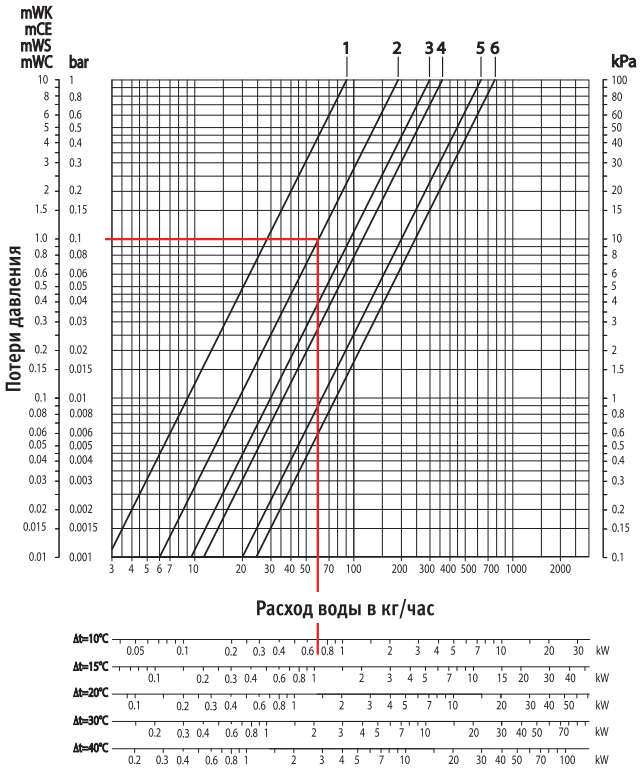


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

DANFOSS DECO PRO УГЛОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДВУХТРУБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.13	0.24	0.35	0.46	0.57	0.66	0.70	0.76

Пример: *радиатор 2 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 5
Kv = 0.57 м³/ч

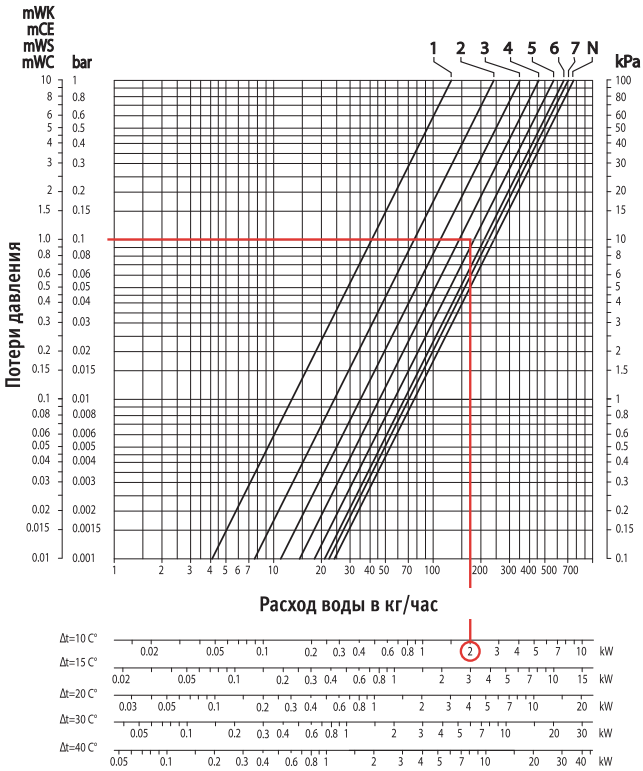

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.70	1.03	1.31	1.56	1.76	1.90	2.50

Пример: *радиатор 4 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 1.03 м³/ч

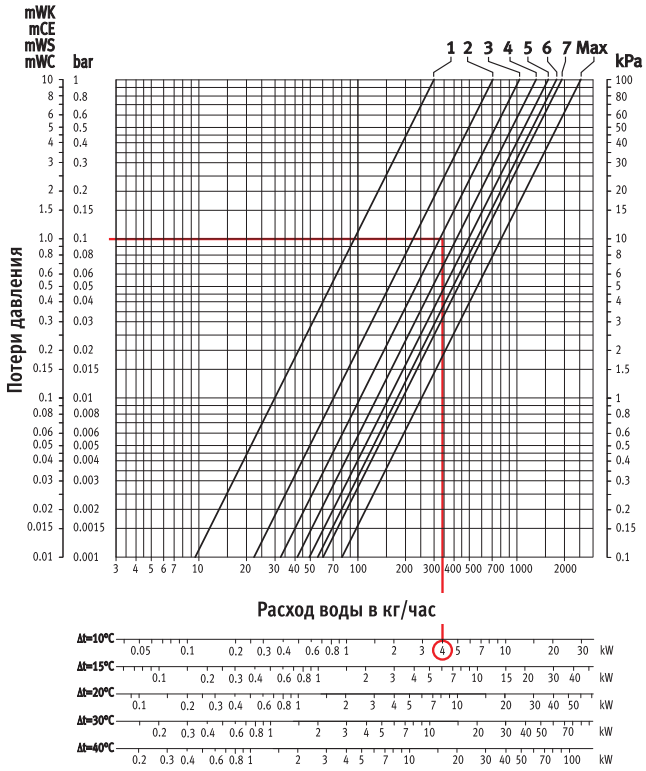

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV ПРЯМОЙ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.73	1.07	1.30	1.45	1.54	1.60	1.85

Пример: *радиатор 1 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.085 bar
Преднастройка = 1
Kv = 0.3 м³/ч

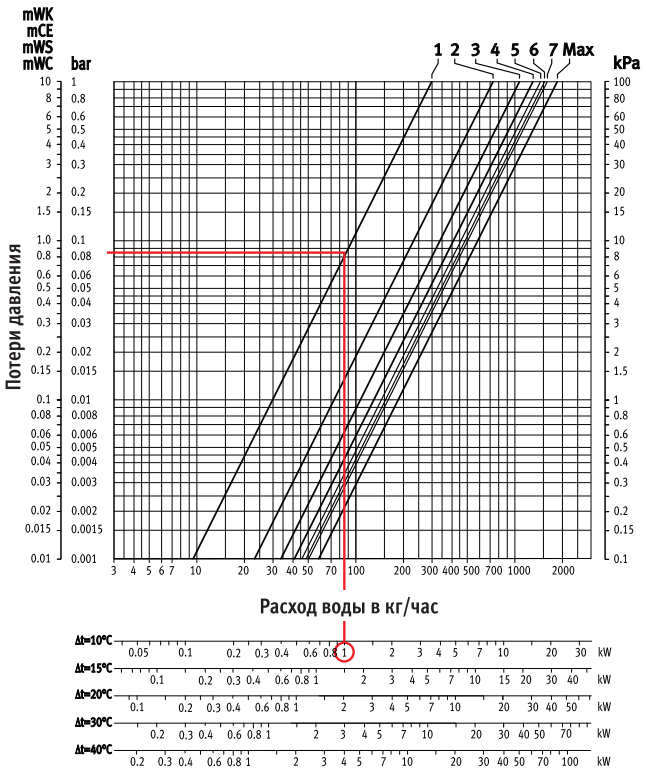

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO УМЕНЬШЕННЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.10	0.19	0.30	0.36	0.50	0.84

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.19 м³/ч

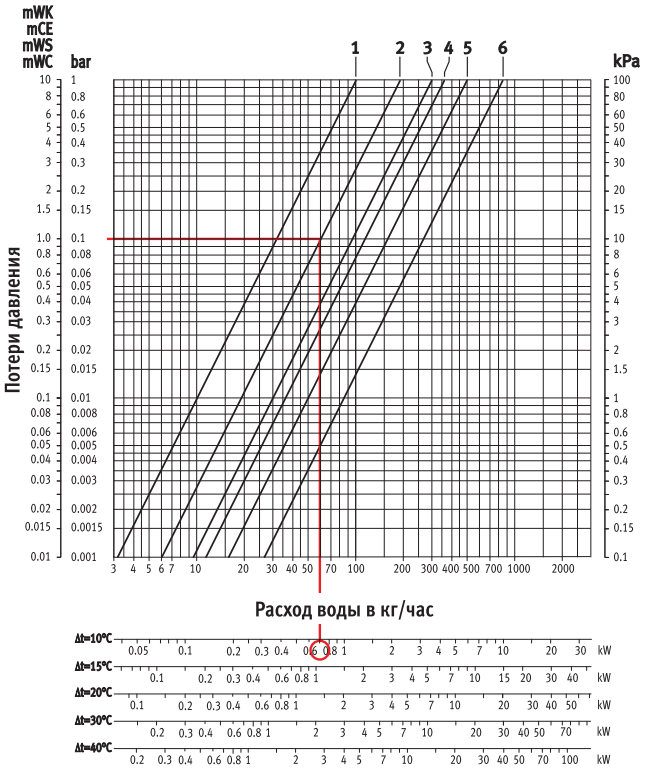


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ



Число поворотов	закрыт	0.5	1.0	1.5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.44	1.04	1.28	1.31

Пример: *радиатор 4 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
кол-во оборотов = 1
Kv = 1.04 м³/ч

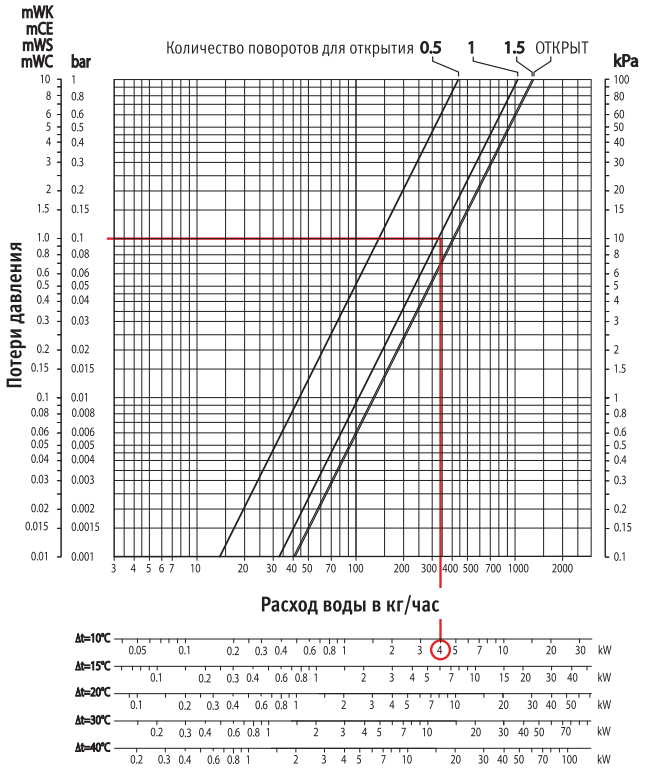

Технические данные
- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 1-ТРУБНОЕ




Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	19	34	40	43,5	45,5	47	47,5
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.10	1.36	1.66	1.84	1.95	2.02	2.07	2.10

Пример: *радиатор 5 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 1.66 м³/ч

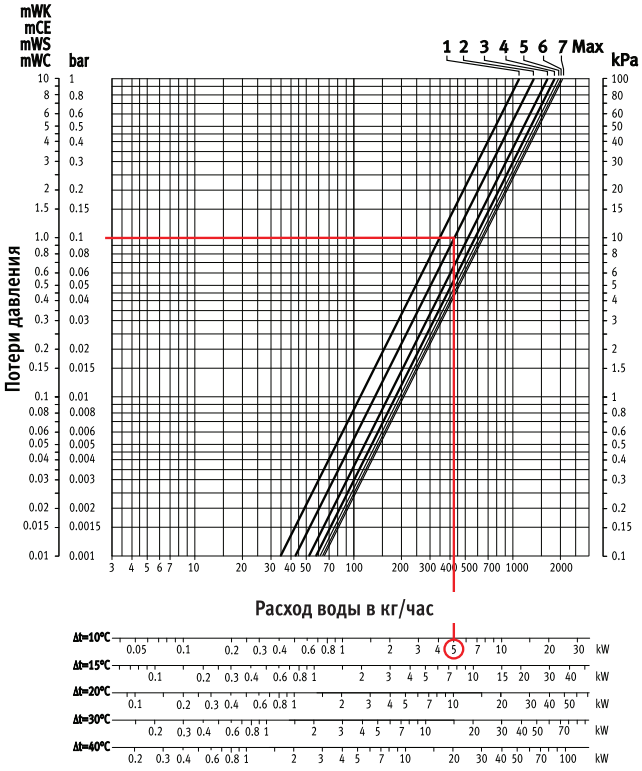


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 2-ТРУБНОЕ

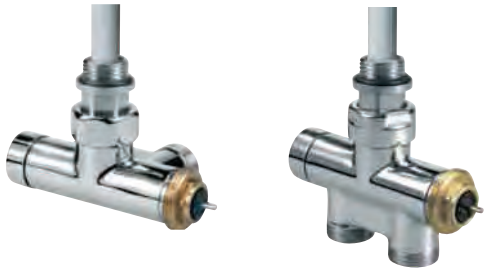

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.28	0.61	0.83	0.97	1.06	1.11	1.15

Пример: *радиатор 3 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 0.83 м³/ч

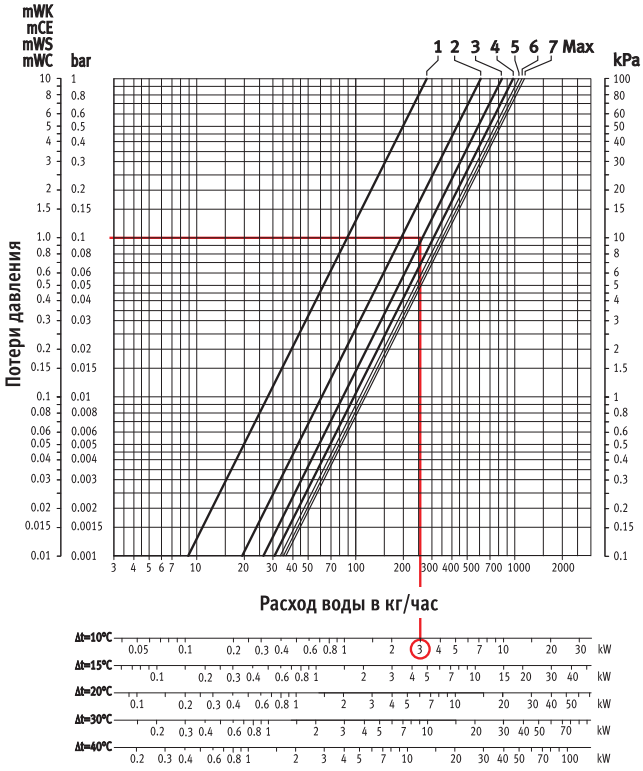

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743




ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТРЕХОСЕВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DANFOSS DECO



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.03	0.06	0.13	0.17	0.23	0.27	0.29	0.34	0.44

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 4
Kv = 0.17 м³/ч

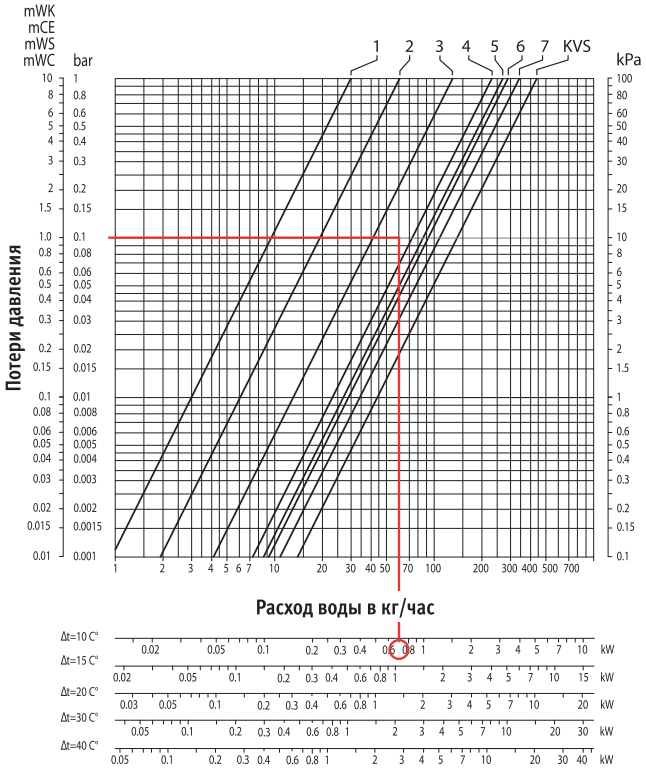


Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТРЕХОСЕВОЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ DANFOSS DECO



Число поворотов	0.25	0.50	1	1.5	2	5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.18	0.36	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60

Пример: *радиатор 2 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Кол-во оборотов = 2
Kv = 0.58 м³/ч

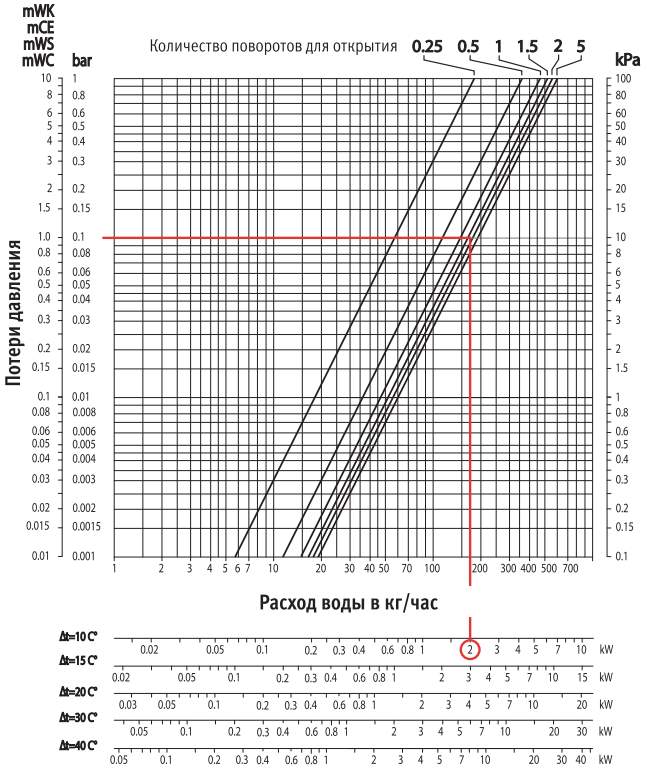


Технические данные
- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар


jaga

TOP PERFORMERS

BOOST INTO THE FUTURE


Радиаторы Jaga Top Performers сочетают эффективную технологию Low-H_2O с новейшими смарт-технологиями. Компактные и мощные радиаторы отвечают всем вашим потребностям в комфорте. Радиаторы оснащены вентиляторами для дополнительной мощности, умными встроенными системами вентиляции с управлением по уровню CO_2, а также функцией активного или пассивного охлаждения. Компактные радиаторы с отличным дизайном, обеспечивающие полный климат-контроль.



ДЫШАЩИЙ РАДИАТОР С СИСТЕМОЙ ЗАМЕЩЕНИЯ ВОЗДУХА:

Интеллектуальная и полезная вентиляция

Jaga Oxygen является не традиционной системой вентиляции, а интеллектуальной и энергосберегающей системой подачи свежего воздуха. Oxygen Hybrid Solutions являются готовыми к использованию устройствами для вентиляции, а также отопления и охлаждения. Устройства замещения воздуха Oxygen Air Refresh могут быть установлены отдельно или интегрированы в существующие радиаторы Low-H_2O. Устройствами Hybrid Solutions и Air Refresh можно управлять через встроенный блок управления либо с помощью интеллектуальной централизованной системы управления Green Wire, разработанной компанией Jaga в сотрудничестве с GE.

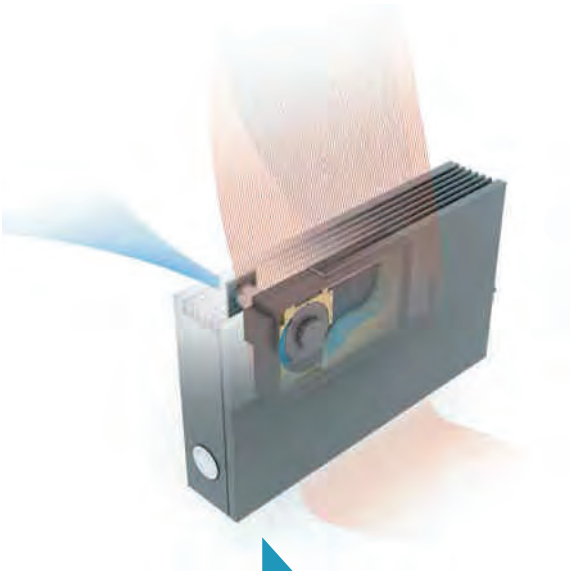

Любую техническую информацию см. www.the**radiator**factory.com

OXYGEN



ДЫШАЩИЙ РАДИАТОР С СИСТЕМОЙ ЗАМЕЩЕНИЯ ВОЗДУХА:ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРЯМОЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Уникальная особенность радиатора заключается в том, что входящий воздух втягивается непосредственно с улицы, а не как обычно через централизованный воздуховод, который ответвляется затем в разные комнаты. Обычный воздуховод собирает грязь, бактерии и микробы, и его сложно очищать. Благодаря системе фильтров, а также интеллектуальной и сбалансированный системе удаления загрязненного воздуха, радиатор Jaga Oxygen обеспечивает действительно чистый микроклимат в помещении. Ряд фильтров гарантированно не пропускает в помещение пыль или пыльцу. Запахи и бактерии нейтрализуются. А встроенная система глушения не позволяет шуму снаружи попасть в комнату.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПО ЖЕЛАНИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ


Система Jaga Oxygen обеспечивает идеально контролируемую вентиляцию. Комплексные или отдельные для каждой комнаты датчики CO_2 и/или приборы для измерения влажности воздуха непрерывно измеряют состав воздуха в помещении. Интеллектуальная система определяет, когда и какое количество воздуха втягивается или вытягивается. Вместо использования стандартных настроек для всего здания, она действует гибко, в соответствии с требованиями для каждой комнаты.

РАДИАТОРЫ JAGA HYBRID: ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ В ОДНОМ РАДИАТОРЕ

Серия Jaga Hybrid Solutions включает в себя ряд готовых к использованию климатических радиаторов для систем вентиляции и отопления. Энергоэффективная технология отопления Low-H_2O и устройства замещения воздуха являются идеальным сочетанием, обеспечивая свежий воздух и приятную температуру без образования сквозняков в течение всего года. Радиатор можно также дополнить системой охлаждения.

СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА

Функция рекуперации тепла может быть интегрирована в систему при помощи теплового насоса, который восстанавливает тепло от извлеченного загрязненного воздуха. Jaga также предлагает решение для децентрализованной рекуперации тепла: радиатор Hybrid WTW (WTW = рекуперация тепла) содержит технологию отопления Low-H_2O и блок замещения воздуха со встроенной функцией рекуперации тепла. Также интегрированы датчик CO_2 и устройства управления. Радиатор Jaga Hybrid WTW является простым в установке энергосберегающим устройством для помещений с низкой заполняемостью.

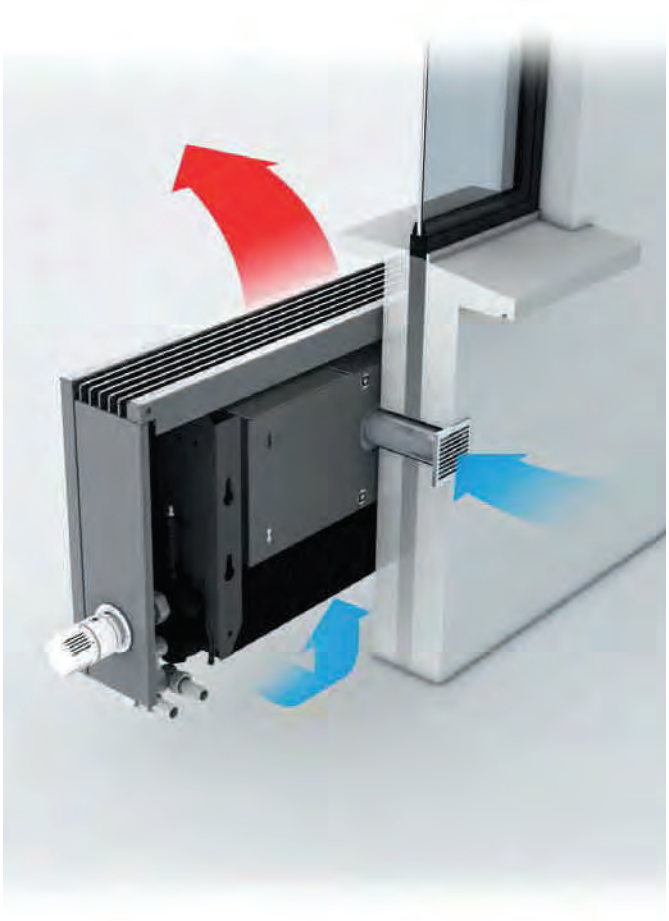

Любую техническую информацию см. www.the**radiator**factory.com

ЭФФЕКТИВНЫЙ
идеальное качество воздуха в помещении, всегда и везде

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
измеряет качество воздуха и автоматически включается при необходимости

ЭСТЕТИЧНЫЙ
незаметно встроен в ваш радиатор с технологией Low-H_2O

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
Устраняет сквозняки практически бесшумно

БЕЗВРЕДНЫЙ
вместо загрязняющихся централизованных воздуховодов в каждую комнату поступает прямой поток воздуха

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
контролируется в комнате, без ненужной вентиляции

ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
простое управление в отдельной комнате или централизованное управление

СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НОЧЬЮ
при переключении на функцию усиленной работы вечером будет нагнетать в помещение большое количество холодного наружного воздуха

ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ
с индивидуальным или централизованным управлением


УСИЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Радиатор Jaga Oxygen работает полностью автоматически. Система проводит точный анализ качества воздуха в комнате, а встроенный вентилятор тихо притягивает то количество воздуха, которое необходимо для обеспечения необходимой свежести. В случае необходимости с помощью функции усиления можно вручную обеспечить дополнительное количество свежего воздуха.

СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НОЧЬЮ

В теплые летние месяцы функция усиления также может использоваться для обеспечения прохладного воздуха в ночное время. Это естественное охлаждение ночью обеспечивается не кондиционированием, а посредством насыщения свежего воздуха в помещении. Тепловая масса здания поглощает ночной прохладный воздух, который охлаждает все помещения. Поэтому не нужно включать кондиционер, что сокращает ваши расходы на электроэнергию.

OXYGEN CAMPUS
С ФУНКЦИЕЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА

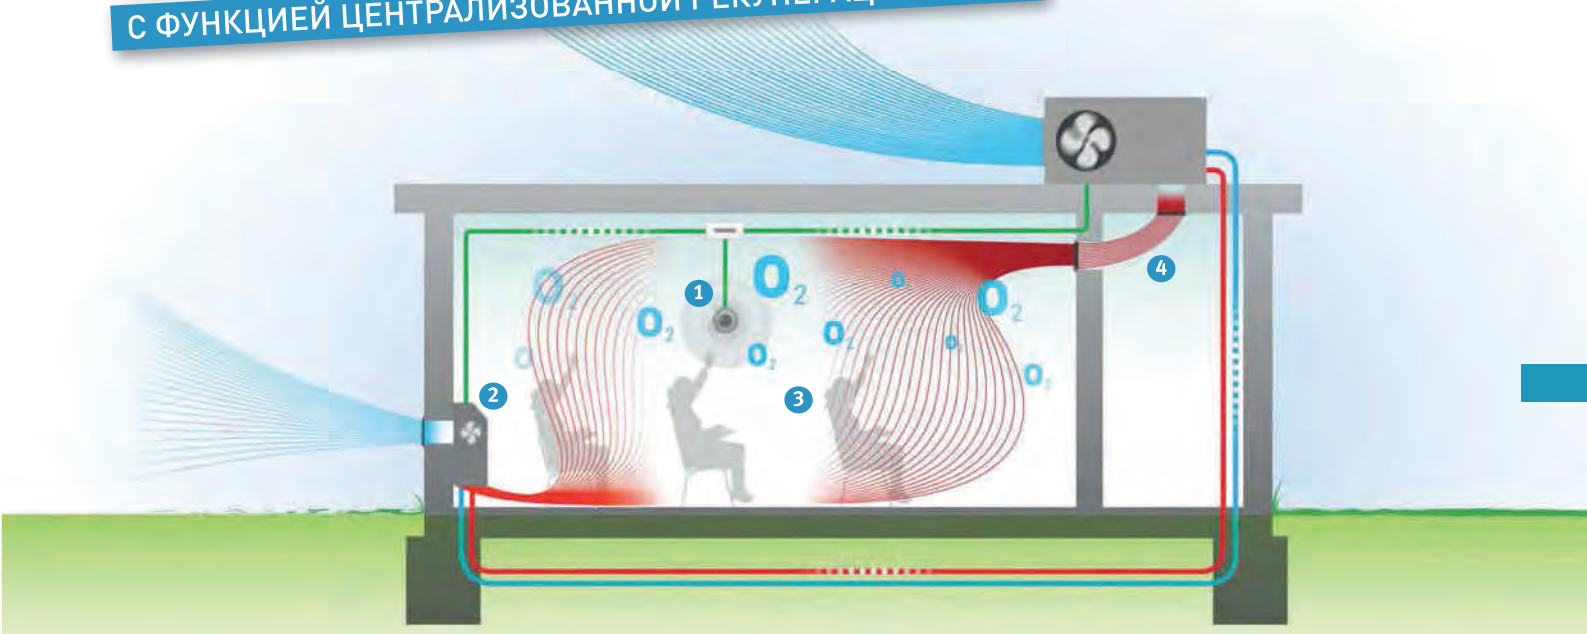

1. *Датчик CO_2 измеряет качество воздуха.*
2. *Oxygen Campus нагнетает требуемое количество свежего воздуха и смешивает его с обогретым воздухом, находящимся в комнате.*
3. *Воздух равномерно распределяется по всей комнате благодаря замещающей вентиляции.*
4. *Тепловой насос восстанавливает энергию от загрязненного воздуха и направляет его обратно в радиаторы Oxygen.*

РЯД РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКОЙ ИЛИ НИЗКОЙ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ

Решения Jaga Oxygen общего пользования предназначены для помещений с высокой заполняемостью. Эти системы имеют высокую скорость вентиляции, особенно для классов и офисов. Решения для домов и пансионатов обеспечивают комфортную вентиляцию в помещениях с низкой заполняемостью.

ВЫСОКАЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ

OXYGEN CAMPUS

Классический пример регулируемой вентиляции

Внутренний климат в школах давно является актуальным вопросом. Необходимо надлежащее обеспечение свежего, чистого наружного воздуха и удаление загрязненного воздуха из помещений. Jaga Oxygen Campus поддерживает концентрацию CO_2 ниже 1200 частей на миллион (или любого выбранного уровня), сохраняя при этом низкий уровень шума. Как правило, устанавливается с системой управления зданием Jaga, которая измеряет и автоматически регулирует весь климат в помещениях. Все комнаты управляются индивидуально. Радиаторы для образовательных и обучающих заведений могут быть снабжены защитной нижней решеткой.


РАДИАТОР OXYGEN OFFICE

Надежная система с низкими эксплуатационными расходами

Хороший внутренний климат в офисах важен для высокой эффективности работы и здоровья сотрудников. Радиатор Jaga Oxygen Office сочетает функции отопления и вентиляции в одном корпусе. Это приводит к значительной экономии энергии. Система управления Green Wire регулирует качество воздуха, влажность и температуру до требуемых условий в каждой комнате. Система работает полностью автоматически, но пользователи в каждой комнате могут легко ее регулировать. Функции системы также можно расширить, чтобы обеспечить (пассивное) охлаждение.

GREEN WIRE connected

Любую техническую информацию см. www.the**radiator**factory.com

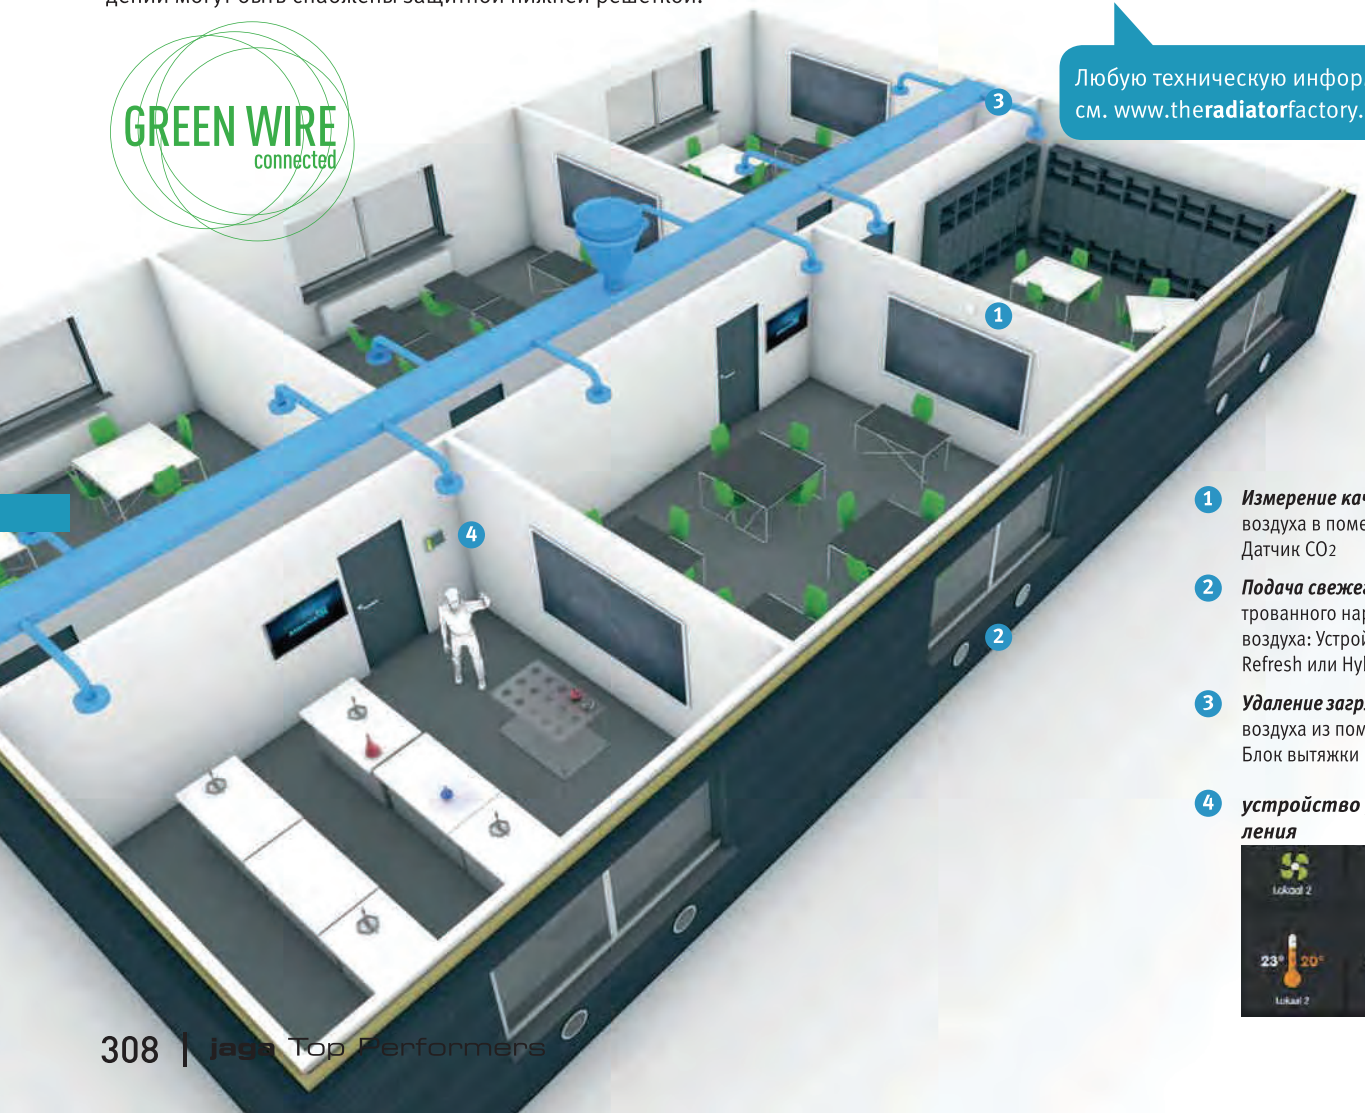

1. ***Измерение качества*** воздуха в помещениях. Датчик CO_2
2. ***Подача свежего*** отфильтрованного наружного воздуха: Устройство Air Refresh или Hybrid
3. ***Удаление загрязненного*** воздуха из помещения. Блок вытяжки
4. ***устройство управления***



НИЗКАЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ

РАДИАТОР OXYGEN ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С уделением особого внимания комфорту и здоровью

В хорошо изолированных медицинских учреждениях избыток CO_2 является частой причиной плохого климата в помещениях. Компания Jaga разработала энергоэкономичную систему для медицинских учреждений. Радиаторы Low-H_2O всегда имеют безопасную для контакта температуру и обеспечивают оптимальное распределение тепла по всей комнате. Вентиляционный блок обеспечивает приток свежего наружного воздуха без образования сквозняков, так как свежий воздух предварительно нагревается до комнатной температуры. Датчики CO_2 контролируют работу, поэтому нет необходимости в ручной настройке. Система работает полностью автоматически.




1. **Измерение качества** воздуха в помещениях. датчик CO_2
2. **Подача свежего** отфильтрованного наружного воздуха: Устройство Air Refresh или Hybrid
3. **Удаление загрязненного** воздуха из помещения. Блок вытяжки
4. **устройство управления**

РАДИАТОР OXYGEN HYBRID WTW

Автономная система вентиляции с функцией рекуперации тепла и радиатором с технологией Low-H_2O.

Устройство Jaga Hybrid WTW является уникальной комбинацией радиатора Low-H_2O и автономной системы вентиляции с рекуперацией тепла. Радиатор Hybrid WTW располагается на наружной стене дома, в которой сделаны два отверстия. Извлеченный отработанный воздух передает свое тепло чистому отфильтрованному поступающему воздуху. Это ограничивает потери энергии до минимума. Радиатор просто подключается к контуру центрального отопления, как и любой другой радиатор, а вентиляционная секция подключается к разъему электросети. Интеллектуальные датчики для измерения CO_2, влажности, а также температуры внутри и вне помещения измеряют качество воздуха и определяют требуемое количество вентиляции. Работа устройства может регулироваться в соответствии с личными предпочтениями при помощи простой для понимания панели управления.

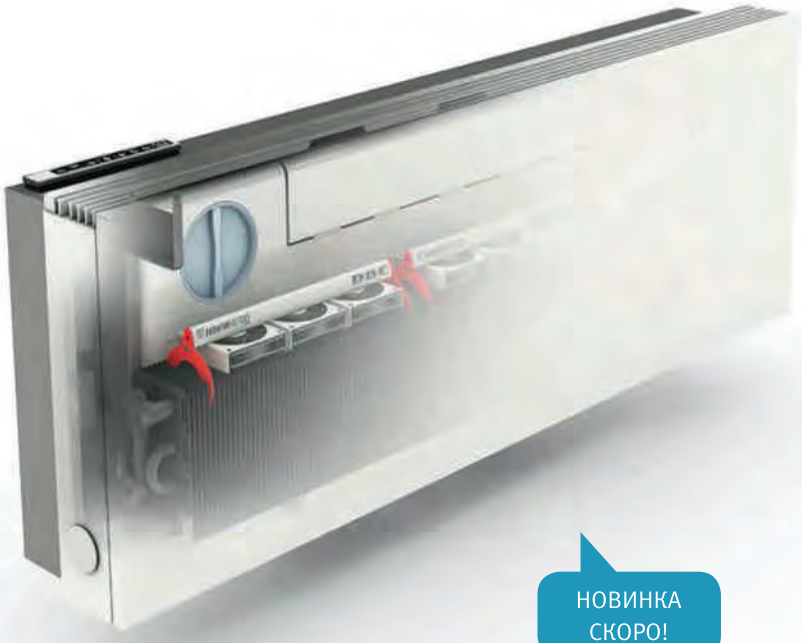

НОВИНКА СКОРО!

jaga TOP PERFORMERS

BRIZA

Супер тонкий и мощный радиатор для отопления, охлаждения и вентиляции

Радиатор Briza - это климатический блок двойного назначения. Он представляет собой гибрид, который обеспечивает комфортное тепло зимой и освежающую прохладу летом. Вы получите идеальный внутренний климат в любой момент года.

Мощь системе климатического комфорта Briza придает гениальная технология Low-H_2O в сочетании с бесшумной динамической системой. Briza самый узкий гибрид, имеющийся на рынке с такой мощной силой. Это, как например, поместить силу Jaga Ventilo в узкий прибор обычного дизайна от Jaga. Также это позволяет подсоединять Briza к низко-температурным системам тепловых насосов, системам с солнечными батареями и конденсационным бойлерам.
Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Briza потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять дистанционное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.

jagaHybridHeating

Подходит для водяного охлаждения с конденсацией и без.



BRIZA темно-серый цвет






BRIZA

РАЗМЕРЫ *(в см)*


ВСТРОЕННЫЙ BZBW/BZBC

С энергосберегающим электродвигателем EC

2- трубное 4- трубное

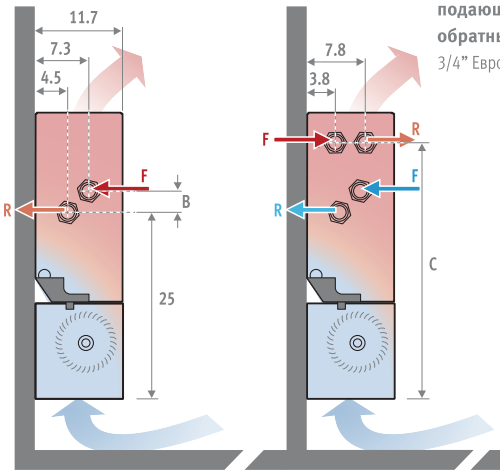


подающий трубопровод
обратный трубопровод
3/4" Евроконус

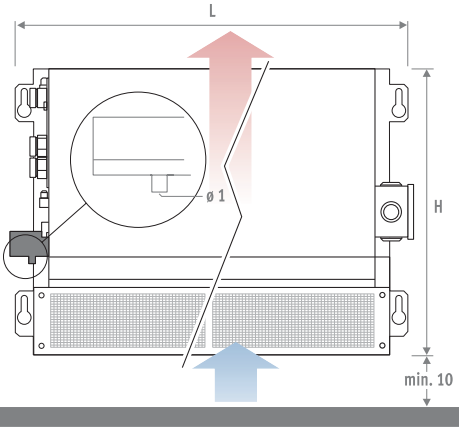


	H 38	H 52
H	38.0	52.0
B	2.8	13.0
C	36.7	47.7

С КОРПУСОМ BZMW/BZMC

2- трубное 4- трубное

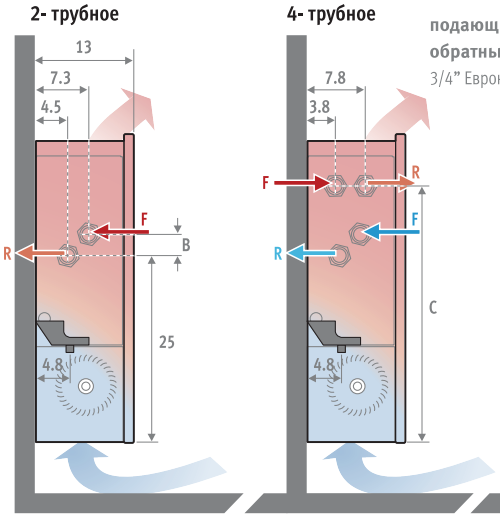

подающий трубопровод
обратный трубопровод
3/4" Евроконус

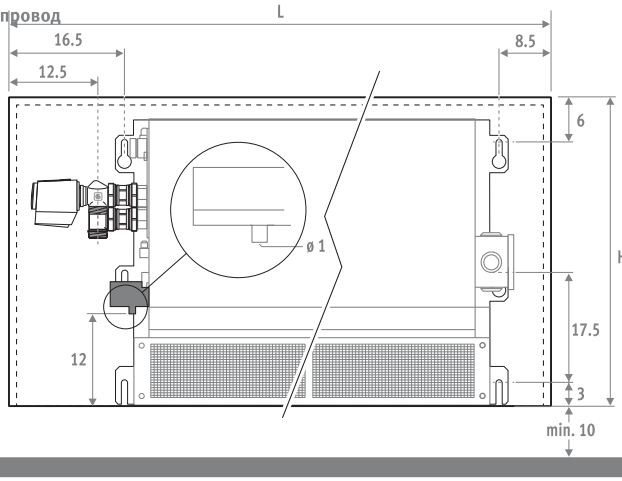

	H 41	H 55
H	40.5	55.0
B	2.8	13.0
C	36.7	47.7

КОД ЗАКАЗА 2- ТРУБНОЕ

код	высота	длина	цвет	подкл.
BZMW .	041	075 .	XXX	/20

укажите код цвета

КОД ЗАКАЗА 4- ТРУБНОЕ

код	высота	длина	цвет	4- трубное	подкл.
BZMW .	041	075 .	XXX	/4	/20

укажите код цвета

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Briza легок и компактен. Конструкция идеально продумана до мельчайших деталей, что обеспечивает максимальную простоту монтажа.
Минимальные габариты прибора предусматривают, тем не менее, достаточно места для легкого подсоединения и монтажа вспомогательных устройств.

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Радиатор поставляется в практичной картонной коробке. Для использования в магазинах, офисах, школах, гостиницах, конференц-залах, и т.д... Типы BZMC и BZMW оснащены кожухом из оцинкованной методом Сендзимира стальной пластины с верхней алюминиевой решеткой, окрашенной в тот же цвет, что и радиатор.
В стандартный комплект поставки входят:
- тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- воздушный фильтр из нержавеющей стали
- поддон для конденсата ABS с отводом

ЦВЕТА

устойчивое к царапинам эпоксидно-полиэфирное покрытие с атласно структурированной глянцевой поверхностью. Высокое сопротивление ультрафиолетовому излучению.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Широкий спектр решений Jaga предлагает радиатор Briza для любого применения:
- отопление или охлаждение с использованием 2-трубного теплообменника при одностороннем гидравлическом подключении.
- отопление или охлаждение с использованием 4-трубного теплообменника с двух-сторонним гидравлическим подключением.

Стандартное подключение:
- гидравлические соединения евроконус 3/4" на левой стороне
- зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне,

Другие подключения:
- гидравлическое соединение справа, электрическое соединение слева: код подключения /70 вместо /20.
  Без доплаты.

Для потолочных исполнений гидравлическое подключение и вывод конденсата находятся всегда слева!



2- ТРУБНЫЙ

		ОТОПЛЕНИЕ									ОХЛАЖДЕНИЕ						НАСТЕННАЯ		ПОТОЛОЧНАЯ	
		ватт 75/65/20°C			ватт 55/45/20°C			ватт 35/30 /20°C			ватт общая 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			ватт ощутимая теплота 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			€	€	€	€
		макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
H	L	**ВСТРОЕННЫЙ**															BZBW.HHH LLL /20		BZBC.HHH LLL /20	
038	052	1836	**1421**	1068	1102	**852**	641	459	**355**	267	486	**390**	280	365	**273**	210	619,10	---	619,10	---
	072	3021	**2247**	1757	1813	**1350**	1054	755	**563**	439	800	**622**	460	600	**476**	345	673,40	---	673,40	---
	102	4798	**3655**	2791	2879	**2190**	1675	1200	**913**	698	1270	**971**	730	953	**732**	548	837,40	---	837,40	---
	122	5983	**4611**	3479	3590	**2760**	2087	1496	**1150**	870	1584	**1223**	910	1188	**911**	683	897,50	---	897,50	---
052	052	2717	**2269**	1596	1630	**1361**	958	679	**567**	399	721	**602**	423	540	**451**	317	800,50	---	800,50	---
	072	4499	**3757**	2643	2700	**2254**	1586	1125	**939**	661	1193	**997**	701	894	**746**	525	897,50	---	897,50	---
	102	7172	**5988**	4213	4303	**3593**	2528	1793	**1497**	1053	1902	**1588**	1117	1425	**1190**	837	1115,70	---	1115,70	---
	122	8953	**7476**	5259	5372	**4486**	3156	2238	**1869**	1315	2375	**1983**	1395	1779	**1485**	1045	1218,90	---	1218,90	---
H	L	**С КОРПУСОМ**															BZMW.HHH LLL .XXX/20		BZMC.HHH LLL .XXX/20	
041	075	1670	**1292**	972	1002	**775**	583	418	**323**	243	442	**354**	254	332	**245**	191	721,90	801,40	721,90	801,40
	095	2749	**2047**	1598	1649	**1229**	959	687	**512**	400	728	**564**	418	546	**472**	313	788,90	875,60	788,90	875,60
	125	4366	**3321**	2540	2620	**1993**	1524	1092	**830**	635	1155	**882**	664	867	**664**	498	979,40	1086,90	979,40	1086,90
	145	5444	**4186**	3165	3267	**2512**	1900	1361	**1047**	791	1441	**1110**	888	1081	**828**	621	1048,70	1164,20	1048,70	1164,20
055	075	2588	**2161**	1520	1553	**1297**	912	647	**540**	380	686	**573**	403	514	**429**	302	927,90	1020,60	927,90	1020,60
	095	4285	**3578**	2517	2571	**2147**	1510	1071	**895**	629	1137	**949**	668	851	**711**	500	1030,80	1134,00	1030,80	1134,00
	125	6830	**5703**	4012	4098	**3422**	2407	1708	**1426**	1003	1812	**1513**	1064	1357	**1133**	797	1279,50	1407,50	1279,50	1407,50
	145	8527	**7120**	5009	5116	**4272**	3005	2132	**1780**	1252	2264	**1889**	1329	1694	**1415**	995	1394,80	1534,20	1394,80	1534,20

4- ТРУБНЫЙ

		ОТОПЛЕНИЕ									ОХЛАЖДЕНИЕ						НАСТЕННАЯ		ПОТОЛОЧНАЯ	
		ватт 75/65/20°C			ватт 55/45/20°C			ватт 35/30/20°C			ватт общая 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			ватт ощутимая теплота 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			€	€	€	€
		макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
H	L	**ВСТРОЕННЫЙ**															BZBW.HHH LLL /4/20		BZBC.HHH LLL /4/20	
038	052	1468	**1136**	854	881	**682**	513	367	**284**	214	388	**312**	224	292	**216**	168	733,50	---	733,50	---
	072	2416	**1800**	1405	1450	**1080**	843	604	**450**	351	640	**496**	368	480	**376**	278	806,20	---	806,20	---
	102	3838	**2920**	2232	2303	**1752**	1340	960	**730**	558	1016	**776**	584	762	**480**	438	1024,50	---	1024,50	---
	122	4786	**3680**	2783	2872	**2208**	1670	1197	**920**	696	1264	**976**	728	950	**728**	546	1110,00	---	1110,00	---
052	052	1157	**895**	673	694	**537**	404	289	**224**	168	541	**451**	318	405	**338**	238	885,30	---	885,30	---
	072	1903	**1418**	1107	1142	**851**	664	476	**354**	277	895	**747**	526	670	**560**	394	1000,60	---	1000,60	---
	102	3023	**2300**	1758	1814	**1380**	1055	756	**575**	440	1427	**1191**	838	1069	**892**	628	1231,00	---	1231,00	---
	122	3769	**2898**	2192	2262	**1739**	1315	942	**725**	548	1781	**1487**	1046	1334	**1114**	784	1358,30	---	1358,30	---
H	L	**С КОРПУСОМ**															BZMW.HHH LLL .XXX/4/20		BZMC.HHH LLL .XXX /4/20	
041	075	1336	**1033**	777	802	**620**	467	334	**258**	194	353	**283**	203	265	**196**	152	836,20	929,50	837,40	929,50
	095	2199	**1638**	1279	1320	**983**	767	550	**410**	320	582	**451**	334	436	**342**	251	921,70	1023,10	921,70	1023,10
	125	3492	**2657**	2031	2096	**1594**	1219	873	**664**	508	924	**706**	531	693	**531**	398	1167,80	1295,90	1167,80	1295,90
	145	4355	**3348**	2532	2613	**2009**	1520	1089	**837**	633	1153	**888**	662	864	**662**	497	1261,30	1399,90	1261,30	1399,90
055	075	1102	**852**	641	661	**511**	384	275	**213**	160	515	**430**	302	386	**322**	227	1012,70	1114,60	1012,70	1113,40
	095	1813	**1350**	1054	1088	**810**	633	453	**338**	264	852	**712**	501	639	**533**	375	1134,00	1247,40	1134,00	1247,40
	125	2879	**2190**	1675	1727	**1314**	1005	720	**548**	419	1359	**1135**	798	1018	**850**	598	1394,80	1522,70	1394,80	1522,70
	145	3590	**2760**	2087	2154	**1656**	1252	897	**690**	522	1696	**1416**	996	1271	**1061**	746	1534,20	1673,70	1534,20	1673,70

BRIZA · ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


		УРОВЕНЬ ШУМА** *в соответствии с ISO 23741/2*			ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			РАСХОД ВОЗДУХА *с чистыми фильтрами*			РАСХОД *л/ч*			
		дБ(A)			ватт			$м^3/ч$			отопление		охлаждение	
		макс.*	сред.*	мин.*	макс.*	сред.*	мин.*	макс.*	сред.*	мин.*	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное
H	**L**													
038/041	**052/075**	39.8	**32.1**	22.3	17	**10**	4	250	**195**	125	158	126	83	67
	072/095	40.2	**33.0**	23.4	18	**11**	5	400	**300**	200	260	208	137	110
	102/125	41.5	**34.2**	23.7	24	**14**	7	500	**390**	250	412	330	218	174
	122/145	42.5	**35.3**	24.9	26	**17**	9	725	**511**	302	514	411	272	217
052/055	**052/075**	39.8	**32.1**	22.3	15	**9**	4	223	**173**	119	233	99	124	93
	072/095	40.2	**33.0**	23.4	16	**10**	5	375	**287**	195	387	164	205	154
	102/125	41.5	**34.2**	23.7	22	**16**	6	456	**361**	227	616	260	327	245
	122/145	42.5	**35.3**	24.9	23	**17**	9	672	**489**	288	769	324	408	306

* *макс. 10 VDC / сред. 7 VDC / мин. 3 VDC*

** *Высота 1 метр, 2 метра от решетки выпуска воздуха.*


Поправочные коэффициенты и перепад давления: см. раздел "Техническая информация"

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ

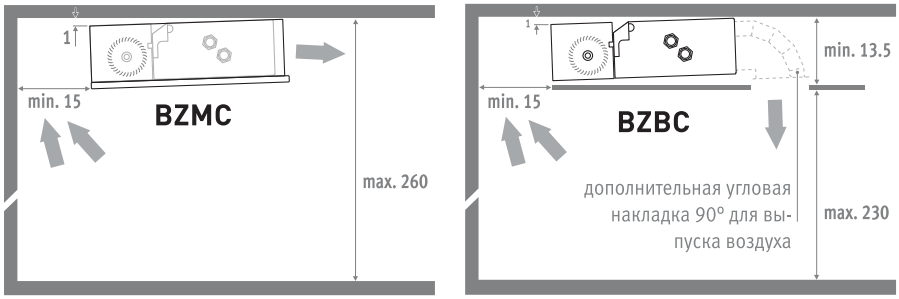

BRIZA · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ, 3 СКОРОСТИ - 230 В



- для 2-х или 4-х трубной настенной модели с кожухом
- ЖК-дисплей
- Программируемый на 8 дней
- автоматическое или ручное переключение между охлаждением/отоплением
- переключатель вкл./выкл. или 3-позиционное выходное устройство управления
- регулировка скорости: автоматическая или ручная
- Briza включает вентиляторы автоматически по сигналу температурного датчика:
  - отопление начиная с 28°C
  - охлаждение ниже 18°C
- режимы работы: комфортный, морозостойкий или режим энергосбережения
- предварительно собранный двухходовой клапан и блок питания переменного тока 230 В
- предварительно установленный блок питания переменного тока 230 В - постоянного тока 24 В для вентиляторов
- концовки M24 не входят в комплект

КОД	Доплата €
/T	**582,10**

Добавьте /T к артикулу радиатора Briza.
Пример: BZMW. 041 072. XXX /20 **/T**

КОНЦОВКИ M24

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Описание	€/шт.
5094.110	ø M24 x 10/1	**2,40**
5094.112	ø M24 x 12/1	**2,40**
5094.114	ø M24 x 14/1	**2,40**
5094.115	ø M24 x 15/1	**2,40**
5094.116	ø M24 x 16/1	**2,40**
5094.118	ø M24 x 18/1	**2,40**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Описание	€/шт.
5094.212	ø M24 x 12/2	**3,10**
5094.214	ø M24 x 14/2	**3,10**
5094.219	ø M24 x 16/1.5	**3,10**
5094.216	ø M24 x 16/2	**3,10**
5094.217	ø M24 x 17/2	**3,10**
5094.218	ø M24 x 18/2	**3,10**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА


КОД	Описание	€/шт.
5094.314	ø M24 x 14/2	**3,70**
5094.316	ø M24 x 16/2	**3,70**
5094.326	ø M24 x 16/2.2	**3,70**
5094.318	ø M24 x 18/2	**3,70**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

КОД	Описание	€/шт.
5094.501	ø M24 x 1/2"	**4,90**

ТЕРМОСТАТ ОТОПЛЕНИЯ / ОХЛАЖДЕНИЯ





- комнатный регулятор для одного помещения
- автоматическое или ручное переключение между режимами отопления/охлаждения
- дисплей с подсветкой
- питание постоянного тока 24 В
- выходное устройство управления постоянного тока 0-10 В
- управление клапаном постоянного тока 0-10 В
- регулирование минимальной и максимальной температуры

КОД	€
8751.050006	**291,10**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В (0-10 В)



- 24 В термо-электрический мотор 0-10V
- термостатический клапан Евроконус 3/4” x M24 90°
- запорный клапан Евроконус 3/4” x M24 90°
- управление 0-10 V
- график потери давления клапанов Jaga: см.стр 175

set 95 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	€
CODY.SC5.10.3...	**183,70**

добавить код концовок: см. стр. 161

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ M24 90°




set 96

	€
CODY.LOB.00.3...	**44,00**

добавить код концовок: см. стр. 314

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ JAGA






Автоматический термостат. Программы день-ночь и неделя Вентиляторы: авто/непрерывный. Батарейки в комплекте.

КОД	€
7990.073	**148,40**

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Подходит только к 2-х трубным системам!



- управление несколькими помещениями (макс. 4 зоны)
- управление отопительной установкой
- управление охлаждающей установкой
- управление трехходовыми клапанами
- управление отключающими кранами в помещении
- управление вентиляторами через сигнал постоянного тока 0-10 В
- ручная регулировка скорости вращения вентилятора
- индикация режима работы с помощью светодиодов
- для монтажа на DIN-рейку
- для использования с термостатами с сухими контактами
- (например, тактовый термостат Jaga 7990.073)
- резьбовые соединители

КОД	€
7990.035	**546,40**

JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 ВОЛЬТ




- установка только на системе распределния теплоносителя, не на Briza!
- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- поставка концовок монтажной фирмой

КОД	Описание	€
7990.409	180° - G1/2”F / NG 230V 2ватт	**90,10**
7990.411	180° - G3/4”F / NG 230V 2ватт	**101,60**

БЛОК ПИТАНИЯ



Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



КОД	H	L	D
7990.050	9.1	5.3	5.5
7990.051	9.1	7.1	5.5
7990.052	9.1	8.9	5.5
7990.053	12.5	8.3	11.6

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: класс 2 UL1310
- выходное напряжение постоянного тока 24 - 28 В
- входное напряжение постоянного тока 90 - 264 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей
  - зеленый = включено
  - красный = DC низкое энергопотребление / короткое замыкание

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.050	31	1.3	**98,70**
7990.051	60	2.5	**126,30**
7990.052	100	4.2	**153,70**
7990.053	240	10	**170,20**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ *(в метрах)*

Число вентиляторов	Минимальная толщина кабеля мм² 2.5	1.5	1	0.75	0.5
1	164.8	98.9	65.9	49.5	33.0
2	82.4	49.5	33.0	24.7	16.5
3	54.9	33.0	22.0	16.5	11.0
4	41.2	24.7	16.5	12.4	8.2
5	33.0	19.8	13.2	9.9	6.6
6	27.5	16.5	11.0	8.2	5.5
7	23.5	14.1	9.4	7.1	4.7
8	20.6	12.4	8.2	6.2	4.1
9	18.3	11.0	7.3	5.5	3.7
10	16.5	9.9	6.6	4.9	3.3
11	15.0	9.0	6.0	4.5	3.0
12	13.7	8.2	5.5	4.1	2.7
13	12.7	7.6	5.1	3.8	2.5
14	11.8	7.1	4.7	3.5	2.4
15	11.0	6.6	4.4	3.3	2.2
16	10.3	6.2	4.1	3.1	2.1
17	9.7	5.8	3.9	2.9	1.9
18	9.2	5.5	3.7	2.7	1.8
19	8.7	5.2	3.5	2.6	1.7
20	8.2	4.9	3.3	2.5	1.6
21	7.8	4.7	3.1	2.4	1.6

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов (макс. падение напряжения 5%)

jaga TOP PERFORMERS

BRISE

Супермощь для отопления, охлаждения или вентиляции

Радиатор Brise держит температуру под строгим контролем и преисполнен энергии. При этом управление климатом внутри помещения осуществляется исключительно безопасным образом. Мощный тепловентилятор работает с высокой точностью. Отопление, вентиляция, охлаждение - выбранный режим не имеет значения для этого радиатора: он всегда готов броситься в бой и, одержав победу, обеспечить полный комфорт.

Гибкость применения
Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...

Высокая степень комфорта при эффективном использовании энергии.
Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.

Отличный дизайн
Радиатор Brise является не только качественным техническим изделием, он безупречно стильный внешне, что позволяет применять Brise в любом интерьере.







BRISE · НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ *(в см)*


BRIW/BRIF

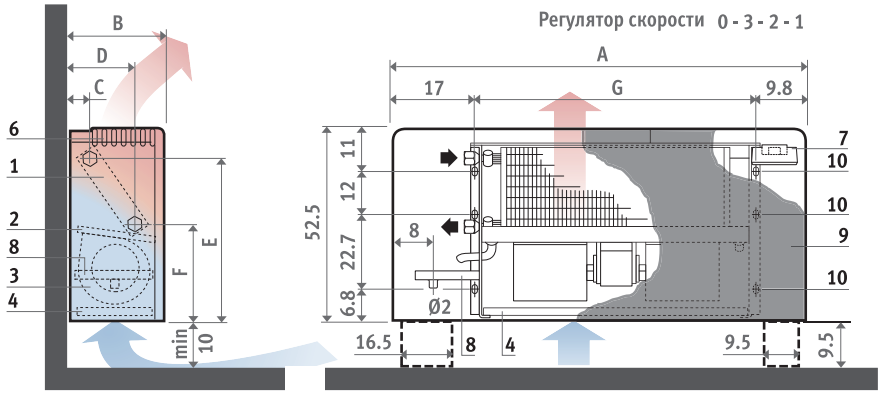


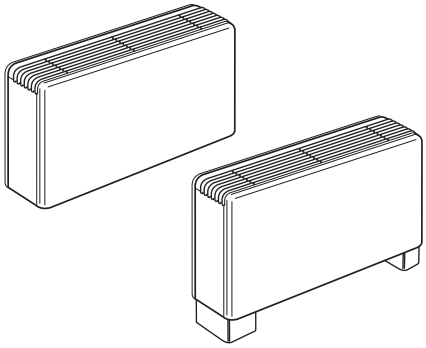

BRIF = BRIW + ножки + задняя панель.
Ножки могут использоваться в качестве защитного кожуха для электрических и гидравлических подключений.

ВСТРОЕННЫЙ BRBW

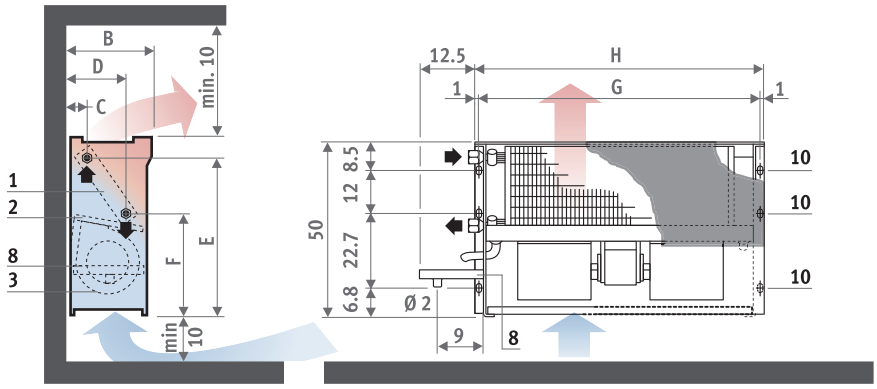



Модель BRBW также может быть установлена горизонтально, но лишь в случае ее использования для отопления.
Необходимо предусмотреть воздушный клапан на трубе системы отопления.

Тип	02	03	04	06	08	10
A	82.5	82.5	110.0	110.0	137.5	165.0
B	23.0	23.0	23.0	23.0	27.5	27.5
C	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
D	15.3	15.3	15.3	15.3	22.5	22.5
E	45.5	45.5	45.5	45.5	46.3	46.3
F	25.5	25.5	25.5	25.5	26.0	26.0
G	55.7	55.7	83.2	83.2	110.7	138.2
H	57.5	57.5	85.2	85.2	112.7	140.2
I	36.5	36.5	36.5	36.5	41.0	41.0
подкл. теплообменника	1/2" G	1/2" G	1/2" G	3/4" G	3/4" G	3/4" G
подкл. воздушника 1/8	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"

1. Теплообменник
2. Поддон для конденсата
3. Вентилятор(ы)
4. Одноразовый воздушный фильтр (опция)
5. Воздухозаборная решетка
6. Решетка системы выхода воздуха
7. Выключатель
8. Дополнительный поддон для конденсата (опция)
9. Кожух
10. Отверстия для настенных креплений

КОД ЗАКАЗА

код **BRIW .** *тип* **02**

укажите тип

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Поставляется в удобной картонной коробке. Тип BRIW/BRIF и BRBW с металлическим кожухом с гладким покрытием металлик светло-серого цвета и выпускные отверстия темно-серого цвета ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).
В стандартный комплект поставки входят:
- центробежный электродвигатель вентилятора(ов) для непрерывного охлаждения на 3-х скоростях и встроенное устройство безопасности KLIXON с автоматическим перезапуском.
- многоразовый воздушный фильтр с оцинкованным шасси для моделей BRIW и BRIF
- встроенный 3-позиционный регулятор скорости для моделей BRIW и BRIF
- поддон для конденсата с отводом

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение слева
- тип 02, 03 и 04: 1/2”
- тип 06, 08 и 10: 3/4”

Дополнительное подключение справа:
Соединительная труба для слива конденсата диаметром ø 2 см


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Электрическое подключение переменного тока 230 В всегда справа



РАЗМЕРЫ *(в см)*


С КОРПУСОМ BRIC

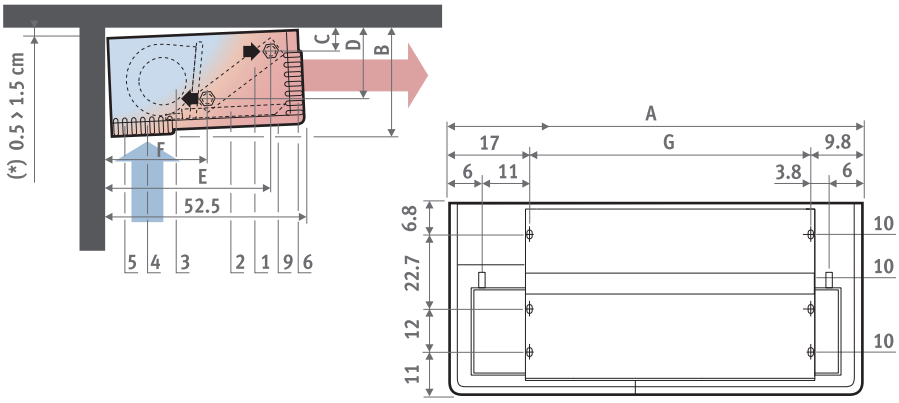




Максимальная высота потолка – 2,80 м.
(*) Следует устанавливать фанкойл с небольшим наклоном для того, чтобы облегчить сток конденсата. Модели BRIC либо BRBC также могут быть установлены горизонтально, но лишь в случае их использования для отопления.
Необходимо предусмотреть воздушный клапан для трубы системы отопления.

ВСТРОЕННЫЙ BRBC

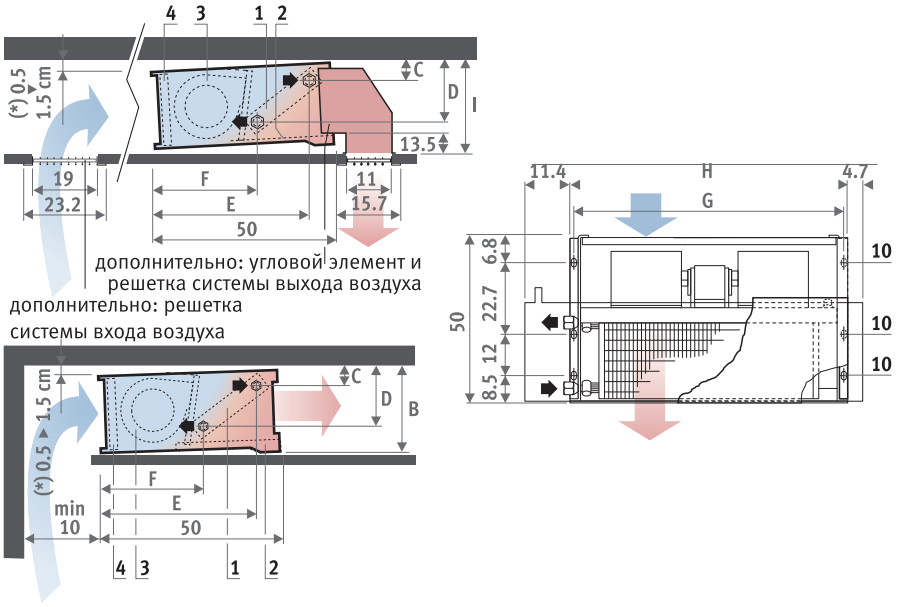



Дополнительно – решетка системы входа воздуха: не следует устанавливать ее слишком близко к радиатору, чтобы предотвратить засасывание выходящего воздуха вновь в прибор.
Максимальная высота потолка – 2,80 м.
(*) Следует устанавливать фанкойл с небольшим наклоном для того, чтобы облегчить сток конденсата. Модели BRIC либо BRBC также могут быть установлены горизонтально, но лишь в случае их использования для отопления.
Необходимо предусмотреть воздушный клапан для трубы системы отопления.

BRISE

Пример заказа: **BRIW. тип**

ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК

	ОТОПЛЕНИЕ									ОХЛАЖДЕНИЕ						настенный		потолочный		напольный
	kW 75/65/20°C			kW 55/45/20°C			kW 35/30/20°C			kW общая 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			kW ощутимая теплота 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			кожух BRIW €	подкл. BRBW €	кожух BRIC €	подкл. BRBC €	кожух BRIF €
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.					
ТИП																				
02	4.00	**3.60**	3.04	2.40	**2.16**	1.82	1.00	**0.90**	0.76	1.63	**1.47**	1.24	1.16	**1.04**	0.88	**1011,60**	**896,40**	**1079,70**	**912,60**	**1209,50**
03	5.56	**5.00**	4.22	3.34	**3.00**	2.53	1.39	**1.25**	1.06	2.28	**2.05**	1.73	1.67	**1.50**	1.27	**1026,90**	**912,60**	**1099,20**	**930,90**	**1224,60**
04	8.07	**7.26**	6.13	4.84	**4.36**	3.68	2.02	**1.82**	1.53	3.37	**3.03**	2.56	2.40	**2.16**	1.28	**1248,30**	**1099,20**	**1348,10**	**1132,90**	**1455,30**
06	11.53	**10.38**	8.76	6.92	**6.23**	5.26	2.88	**2.60**	2.19	4.88	**4.39**	3.71	3.50	**3.15**	2.66	**1381,60**	**1232,80**	**1480,60**	**1266,30**	**1588,60**
08	19.48	**16.78**	14.17	11.69	**10.07**	8.50	4.87	**4.20**	3.54	8.02	**7.22**	6.10	5.80	**5.22**	4.41	**2038,30**	**1847,70**	**2206,70**	**1876,30**	**2274,00**
10	21.02	**18.92**	15.97	12.61	**11.35**	9.58	5.26	**4.73**	3.99	9.97	**8.79**	7.40	6.90	**6.21**	5.24	**2596,10**	**2393,20**	**2808,30**	**2400,30**	**2845,00**

ОПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК B4

	ОТОПЛЕНИЕ									ДОПЛАТА	
	kW 75/65/20°C			kW 55/45/20°C			kW 35/30/20°C				
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	Код	€
ТИП											
02	2.85	**2.57**	2.17	1.71	**1.54**	1.30	0.71	**0.64**	0.54	**8721.5112**	**220,30**
03	2.85	**2.57**	2.17	1.71	**1.54**	1.30	0.71	**0.64**	0.54	**8721.5112**	**220,30**
04	3.83	**3.45**	2.92	2.30	**2.07**	1.75	0.96	**0.86**	0.73	**8721.5113**	**251,80**
06	5.63	**5.06**	4.28	3.38	**3.04**	2.57	1.41	**1.27**	1.07	**8721.5114**	**282,40**
08	9.22	**7.71**	7.01	5.53	**4.63**	4.21	2.31	**1.93**	1.75	**8721.5115**	**333,50**
10	10.65	**9.58**	8.09	6.39	**5.75**	4.85	2.66	**2.40**	2.02	**8721.5116**	**403,70**

Опции устанавливаются, когда фанкойл и дополнительные аксессуары заказываются вместе. Из-за дополнительных приспособлений срок поставки будет больше. У модели со вторым теплообменником B4 стандартный теплообменник должен использоваться для охлаждения, а второй теплообменник B4 для отопления.



Дополнительный теплообменник B4 для подсоединения к горячей воде

Подсоединение к холодной воде

Тип	02	03	04	06	08	10
a	9	9	9	9	9.5	9.5
b	19.8	19.8	19.8	19.8	24	24
c	28	28	28	28	31.5	31.5
d	48	48	48	48	48	48



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	РАСХОД ВОЗДУХА*			МАКС. ИЗМЕРЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	ПЕРЕНОС ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА*	ОБЪЕМ ВОДЫ STANDARD		ВЕС			
	$m^3/ч$			ватт	A	м	литры		кг/м			
							теплообменник		настенный		потолочный	
	макс.	сред.	мин.				Standard	B4	кожух	подкл.	кожух	подкл.
ТИП												
02	380	**295**	220	45	0.21	4	0.66	0.21	18.0	14.0	18.0	14.5
03	500	**390**	290	68	0.32	6	0.86	0.27	19.0	14.5	19.0	15.0
04	700	**545**	410	103	0.48	7	1.34	0.44	24.0	15.0	24.0	20.0
06	880	**690**	510	125	0.59	9	1.96	0.65	26.0	20.5	26.0	22.0
08	1350	**1050**	720	193	0.92	7	3.75	1.24	38.0	33.0	38.0	33.0
10	1700	**1325**	955	210	0.99	11	4.03	1.34	50.0	43.5	50.0	43.5

* Измеряется с чистым фильтром.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	УРОВЕНЬ ШУМА*			УРОВЕНЬ ШУМА ISO 23741/2																				
				HZ 125			HZ 250			HZ 500			HZ 1000			HZ 2000			HZ 4000			HZ 8000		
	дБ(A) / NR			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ		
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.
ТИП																								
02	41/36	**35/31**	29/25	48	**45**	42	46	**44**	39	46	**40**	35	42	**36**	30	37	**30**	23	32	**26**	23	25	**24**	20
03	41/36	**35/31**	29/25	52	**46**	42	52	**45**	40	42	**36**	30	47	**37**	31	44	**31**	23	40	**27**	22	37	**26**	20
04	44/39	**36/32**	30/26	49	**44**	38	50	**43**	38	47	**37**	31	49	**37**	32	39	**30**	24	36	**26**	21	33	**25**	20
06	50/46	**37/33**	31/27	53	**45**	38	55	**44**	39	49	**37**	32	51	**38**	34	46	**30**	25	41	**27**	22	37	**27**	21
08	50/45	**37/33**	43/38	55	**49**	45	57	**50**	43	51	**44**	35	51	**44**	35	47	**39**	30	43	**36**	27	34	**30**	21
10	53/30	**43/38**	37/33	58	**50**	46	60	**51**	46	55	**46**	40	55	**46**	40	53	**44**	34	47	**38**	29	39	**29**	27


* Измеряемая модель: модель BRIW с кожухом, стандартный теплообменник и новый фильтр. Высота: 1 м, 2 м от решетки выпуска воздуха.
Уровень шума зависит от размеров помещения, времени реверберации, других источников звука и расстояния до источника звука.

BRISE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Настенный термостат отопления/ охлаждения


- ЖК-дисплей
- программируемый
- автоматическое или ручное переключение между охлаждением/отоплением
- выходное устройство управления переменного тока 230 В: переключатель вкл./выкл. или 3-позиционное
- регулировка скорости: автоматическая или ручная
- режимы работы: комфортный, морозостойкий или режим энергосбережения
- для 1 конвектора с вентилятором или 1 регулятора для нескольких фанкойлов в сочетании с контактами реле
- для 2-трубных и 4-трубных конвекторов с вентилятором

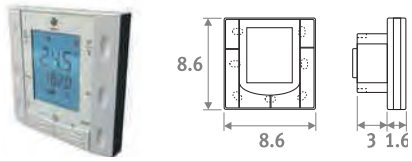

КОД	€
8751.050005	**222,30**

Регулятор скорости / термостат


Настенный термостат с кнопкой включения/ выключения и ручным 3-позиционным регулятором скорости. Подходит для отопления, охлаждения и вентиляции. Для 1 блока или нескольких блоков в сочетании с контактами реле.

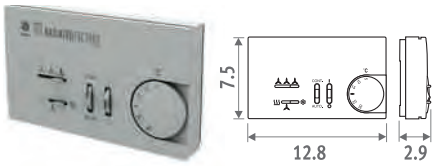

КОД	€
8762.0000	**285,60**

Дополнительный электрический элемент


Дополнительный теплообменник монтируется в прибор в случае, если фанкойл и дополнительный теплообменник заказываются вместе. При выборе опции встроенный дополнительный теплообменник срок поставки увеличивается. Включает в себя предохранительный термостат. Нельзя комбинировать его со вторым теплообменником B4. Следует обеспечить поток воздуха во время работы электрического элемента. Электрическое подключение 230 В - 1 ф - 50 Гц.



Доплата	Номинальная мощность		€
КОД	тип	ватт	
8721.6012	02 - 03	1000	**274,20**
8721.6014	04 - 06	2000	**301,80**
8721.6015	08	2000	**407,90**
8721.6016	10	2000	**647,60**

Фильтр


Повторно используемый воздушный фильтр (стандартная комплектация для модели BRIW и BRIF, дополнительно для моделей BRIC, BRBW и BRBC).



КОД	тип	B x L	€
8721.121	02 - 03	21 x 53	**42,80**
8721.125	04 - 06	21 x 80.5	**55,00**
8721.115	08	25 x 108	**74,60**
8721.116	10	25 x 135.5	**86,40**

Задняя панель для модели BRIW


Для напольных моделей также необходим заказ ножек.



КОД	тип	€
8770.121	02 - 03	**99,00**
8770.125	04 - 06	**108,10**
8770.115	08	**136,60**
8770.116	10	**150,00**

Ножки для моделей BRIW – BRBW


Включает в себя защитное покрытие.



КОД	тип	€
8767.141	02 - 03 - 04 - 06	**99,00**
8767.123	08 - 10	**99,00**

Поддон для конденсата для моделей BRIW – BRIF - BRBW


Дополнительный конденсационный лоток для охлаждения. Расположен под вентилями.



КОД	тип	€
8769.0041	02 - 03 - 04 - 06	**32,70**
8769.0023	08 - 10	**32,70**

Закрывающая панель для моделей BRIW – BRBW

Для входа воздуха сбоку и направления потока воздуха. Следует заказывать для встраиваемых моделей.




КОД	тип	€
8775.0021	02 - 03	**31,70**
8775.0025	04 - 06	**43,90**
8775.0015	08	**55,90**
8775.0016	10	**64,20**



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Закрывающая панель для модели BRIC


Для видимого монтажа. Закрывающая панель того же цвета, что и радиатор.



КОД	тип	€
8771.121	02 - 03	**66,40**
8771.125	04 - 06	**66,40**
8771.115	08	**73,50**
8771.116	10	**84,60**

Преобразователь для выхода воздуха вниз для модели BRIC


Включает в себя закрывающую панель для модели BRIC.
Максимальная высота потолка: 2.6 м.
Максимальная высота установки: 2.3 м.
Имеется в наличии только при заказе вместе с прибором

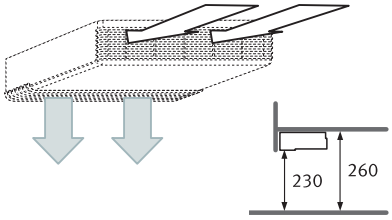

КОД	тип	€
8774.0025	04 - 06	**488,40**
8774.0015	08	**488,40**
8774.0016	10	**488,40**

Воздухораспределительная камера с двумя отверстиями 16 см для модели BRBC


Воздухораспределительная камера для подсоединения к двум воздушным каналам. Максимальная длина канала 2 м, без потерь отбора воздуха.

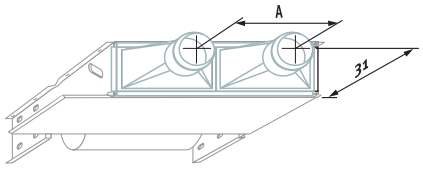

КОД	тип	A	€
8764.0221	02 - 03	26.7	**644,60**
8764.0225	04 - 06	40.6	**644,60**
8764.0215	08	54.2	**735,80**
8764.0216	10	67.9	**863,60**

Воздухораспределительная камера с отверстием 31,5 см для модели BRIC


Воздухораспределительная камера для подсоединения к одному воздушному каналу. Максимальная длина канала 2 м, без потерь отбора воздуха.

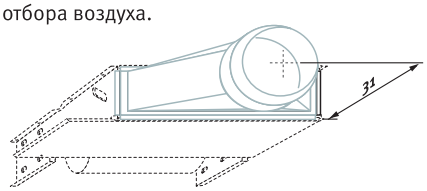

КОД	тип	€
8764.0121	02 - 03	**432,70**
8764.0125	04 - 06	**474,80**
8764.0115	08	**621,40**
8764.0116	10	**783,50**

Короб для смешивания воздуха настенная модель


1. Сервопривод
2. Короб для смешивания воздуха
3. Решетка для системы входа воздуха

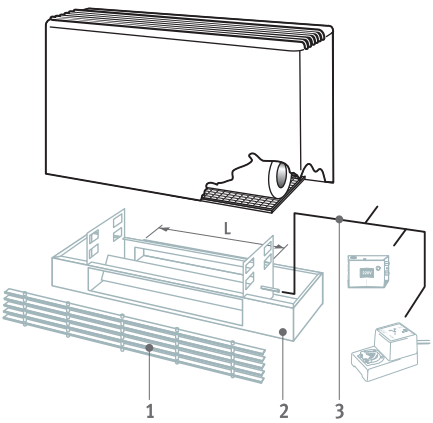

Короб для смешивания воздуха потолочная модель

1. Короб для смешивания воздуха
2. Угловой элемент с регулирующейся решеткой для системы выхода воздуха
3. Закрывающая панель
4. Регулируемая решетка для системы входа воздуха

Более подробную информацию и цены деталей см.:
www.the**radiator**factory.com

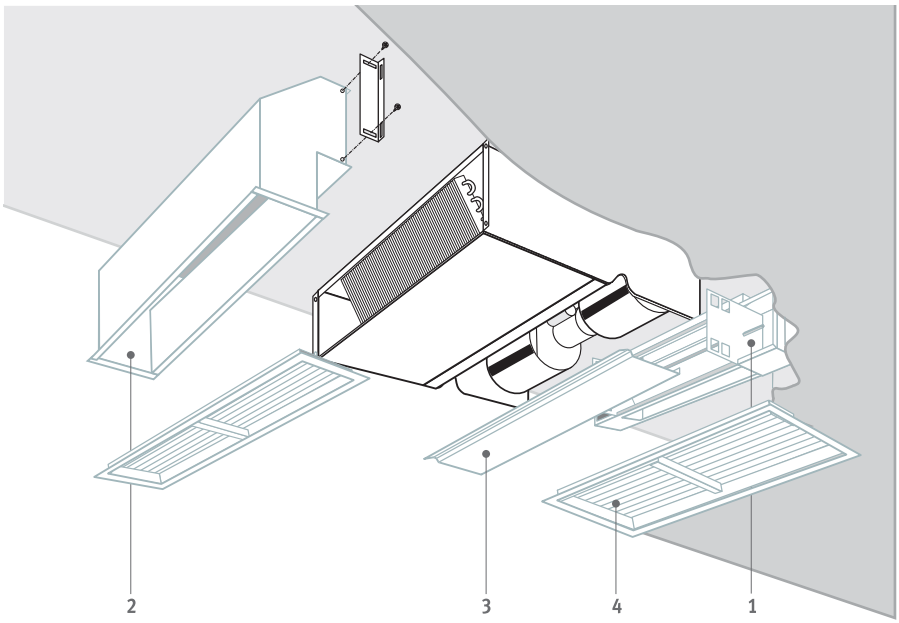

jaga TOP PERFORMERS LOW-H2O

MICRO CANAL

Максимальное тепло, минимальные размеры

Новейшее решение компании Jaga для отопления составляет всего 6 см в высоту и 13 см в ширину. С небольшими, но мощными "динамическими" теплообменниками технологии Low-H2O и супер-тихими вентиляторами, которые не шире термостатического клапана, радиатор развивает огромную мощность. Радиатор Micro Canal сочетает минималистическую эстетику и умный дизайн с мощностью, которая бьет все рекорды! Радиатор Micro Canal гармонично вписывается в любой интерьер. Это дает каждому архитектору, дизайнеру или инженеру максимально возможную свободу для реализации любого проекта без каких-либо вынужденных компромиссов с отоплением.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Micro Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей

Отопление в сочетании с "теплыми" полами и технологией Low-H2O - на 30% больше экономии энергии! См. страница 18.







MICRO CANAL

РАЗМЕРЫ *(в см)*


Внутренний кожух

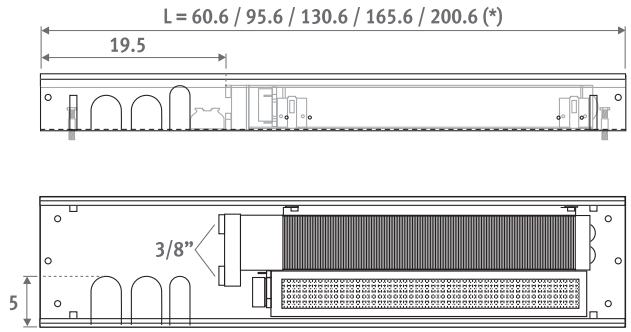




(*) При последовательном монтаже торцы внутри не монтируются. На каждый торец длина сокращается на 3 мм .

Внешний кожух

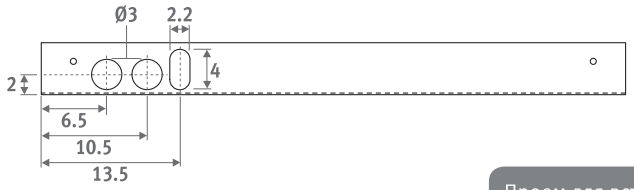



Проем для встраивания: +0.5 см

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*решетки*
MIRF .	006	060	14 .	/XXX
				добавить код решетки

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- решетка из нержавеющей стали
- внешний кожух с элементами анкерного крепления,
- монтажный(е) блок(и) с защитой из полиэтилена и три соединительных отверстия на левой стороне
- предварительно собранный внутренний канал с решеткой из нержавеющей стали
- тангенциальный(е) вентилятор(ы) постоянного тока 24 В и встроенный фильтр из нержавеющей стали
- динамический теплообменник с гибкими соединениями 1/2" из нержавеющей стали (L 15 - 25 см)
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания с "чистым" полом.
- автоматический вентилятор включение/выключение с помощью датчика температуры

С энергосберегающим электродвигателем EC

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Micro Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Micro Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны должен быть подключен через внешний источник питания. Установите термостат с потенциально свободнымконтактом для управления подачей воды с помощью клапана. Вентиляторы в радиаторе Micro Canal включаются автоматически по сигналу датчика температуры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Решетка(и) из нержавеющей стали.

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

Шланги 1/2" из нержавеющей стали
Длина 15 см

Точная регулировка
до 1 см для идеального выравнивания с "чистым" полом.

Закрепите анкерами внутренний корпус после точной регулировки

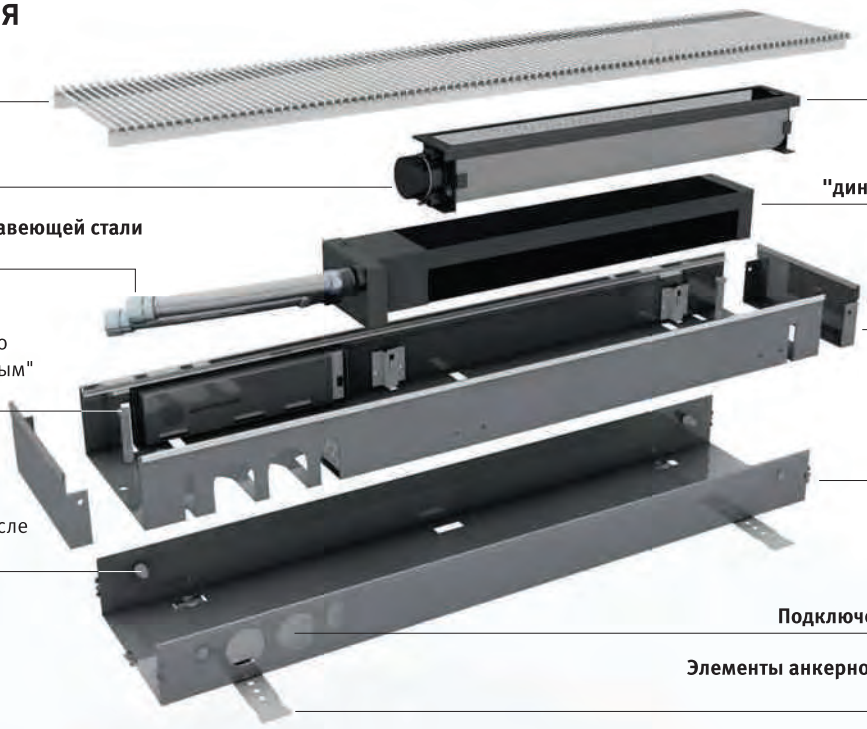

воздушный фильтр из нержавеющей стали

"динамический" теплообменник

Внутренний кожух
с решеткой из нержавеющей стали

Внешний кожух

Подключения всегда с левой стороны

Элементы анкерного крепления / регулировка по высоте от 6.2 до 8 см

MICRO CANAL



MIRF.HHH LLL BB/XXX

			ОТОПЛЕНИЕ			ВЕНТИ-ЛЯТОРЫ	УРОВЕНЬ ШУМА*	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	РАСХОД ВОЗДУХА	РАСХОД		
			ватт	ватт	ватт				*с чистыми фильтрами*		€	€
			75/65/20°C	55/45/20°C	35/30/20°C	количество	дБ(A)	ватт	m³/ч	л/ч	/SSS	/SSC/XXX
H	L	B										
006	060	14	390	234	98	1	18.0	1.6	29.3	34	**740,40**	**814,60**
	095		780	468	195	1	21.0	1.9	58.5	67	**1085,90**	**1194,40**
	130		1170	702	293	1	22.8	2.2	88.0	101	**1450,10**	**1595,20**
	165		1560	936	390	2	24.0	3.1	117.0	134	**1820,90**	**2003,10**
	200		1950	1170	488	2	25.0	3.5	146.5	168	**2178,40**	**2396,20**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

** Высота 1 метр, 2 метра от решетки выпуска воздуха.*

Поправочные коэффициенты и перепад давления: см. раздел "Техническая информация"


ОБЗОР РЕШЕТОК

Решетки из нерж. стали



SSS
Нержавеющая сталь

Решетки из нерж. стали лакированный

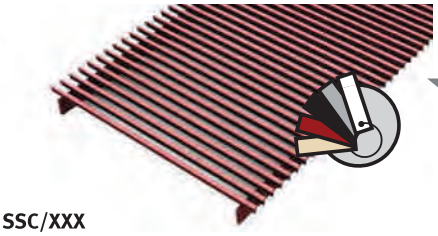


SSC/XXX
Нержавеющая сталь лакированный

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Полная установка и руководство пользователя см.: www.the**radiator**factory.com

СБОРКА И ЗАЩИТНЫЙ БЛОК

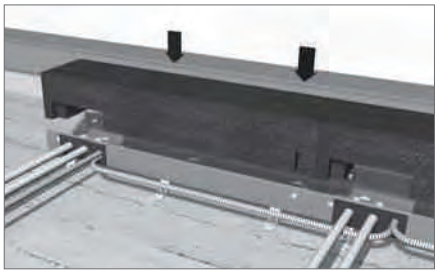

Установить защитный(е) блок(и) из полиэтилена в качестве защиты на месте монтажа.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ




Непрерывная декоративная решетка из нержавеющей стали.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ



Двойная регулировка по высоте: с помощью анкеров на внешнем кожухе и точной регулировки с помощью болтов во внутреннем кожухе (в диапазоне от 6,2 до 8 см).

ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

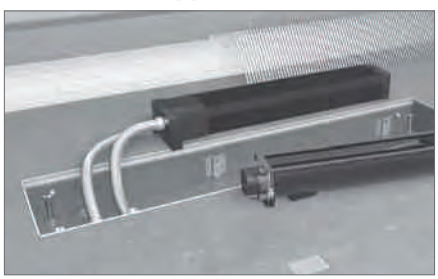


Гибкие шланги из нержавеющей стали (15 - 25 см) позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки.

MICRO CANAL ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

БЛОК ПИТАНИЯ



Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



Код	H	L	D
7990.050	9.1	5.3	5.5
7990.051	9.1	7.1	5.5
7990.052	9.1	8.9	5.5
7990.053	12.5	8.3	11.6

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: класс 2 UL1310
- выходное напряжение постоянного тока 24 - 28 В
- входное напряжение постоянного тока 90 - 264 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей
  зеленый = включено
  красный = DC низкое энергопотребление / короткое замыкание

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.050	31	1.3	**98,70**
7990.051	60	2.5	**126,30**
7990.052	100	4.2	**153,70**
7990.053	240	10	**170,20**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ *(в метрах)*

Число вентиляторов	Минимальная толщина кабеля мм² 2.5	1.5	1	0.75	0.5
5	411	247	165	123	82
10	206	123	82	62	41
15	137	82	55	41	27
20	103	62	41	31	21
25	82	49	33	25	16
30	68	41	27	21	14
35	59	35	24	18	12
40	51	31	21	15	10
45	46	27	18	14	9
50	41	25	16	12	8

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов (макс. падение напряжения 5%)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В (0-10 В)



концовки для наружной резьбы M24

- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- график потери давления клапана Jaga: см стр. 175

set 93 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	**€**
CODY.SA4.24.3...	**99,00**

добавить код концовок: см. стр. 314

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2МЯ ПРЯМЫМИ ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ M24



концовки для наружной резьбы M24

set 92

	€
CODY.LOA.00.3...	**44,00**

добавить код концовок: см. стр. 314

JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 ВОЛЬТ



- установка только на системе распределния теплоносителя, а не в Micro Canal!
- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- поставка концовок монтажной фирмой

КОД	Описание	€
7990.409	180° - G1/2”F / NG 230V 2ватт	**90,10**
7990.411	180° - G3/4”F / NG 230V 2ватт	**101,60**

КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ



- длина 35 см
- электротермический клапан постоянного тока 24 В с запорным вентилем
- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный блок

КОД	€
7522.00603514/SSS/VC	**402,70**
7522.00603514 /SSC/... /VC	**443,40**

укажите код цвета

Термоклапан Jaga 5090.405

Мотор 24 VDC



запорный клапан 5090.110

Размеры клапанов см. в разделе “Комплекты для подключения и клапаны”.



MICRO CANAL ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке



- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)
- 2 насадки

Пустой корпус с решеткой из нержавеющей стали

КОД	L	€
7522.00603514/SSS	35	**293,40**
7522.00606014/SSS	60	**392,60**
7522.00609514/SSS	95	**555,20**
7522.00613014/SSS	130	**728,00**
7522.00616514/SSS	165	**895,70**
7522.00620014/SSS	200	**1069,80**

Пустой корпус с лакированной решеткой из нержавеющей стали

КОД	L	€
7522.00603514/SSC/ ...	35	**322,30**
7522.00606014/SSC/ ...	60	**463,80**
7522.00609514/SSC/ ...	95	**658,10**
7522.00613014/SSC/ ...	130	**866,50**
7522.00616514/SSC/ ...	165	**1069,80**
7522.00620014/SSC/ ...	200	**1276,90**


укажите код цвета

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая панель с эффектом нержавеющей стали (SSS) или лакированная в другие цвета палитры Jaga (SSC)
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный(е) блок(и) с защитой полиэтиленом
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола


Наружный угол



КОД		€
7522.00602014/SSS/01	натуральный	**273,10**
7522.00602014/SSC /.../01	лакированный	**299,90**

укажите код цвета

Внутренний угол




КОД		€
7522.00602014/SSS/02	натуральный	**273,10**
7522.00602014/SSC /.../02	лакированный	**299,90**

укажите код цвета


НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПОЛОВ





- лакированные в темно-серый цвет RAL 7024.
- легкая установка с помощью пружин из нержавеющей стали
- 1 комплект включает в себя 2 единицы регулировки высоты

Количество комплектов на радиатор Micro Canal

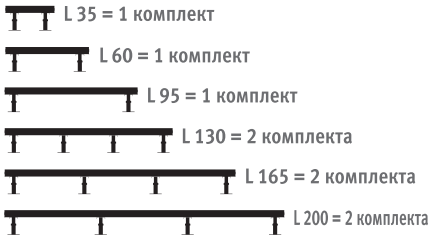

КОД	H	€/комплект
5207.05070000	5 - 7 см	**45,10**
5207.08130000	8 - 13 см	**46,40**
5207.13230000	13 - 23 см	**49,00**
5207.20300000	20 - 30 см	**49,80**

jaga

TOP PERFORMERS

jagaHybridHeating

CLIMA CANAL

Полноценный климат-контроль

Отопление, охлаждение, вентиляция.
Несмотря на скромные габариты, Clima Canal представляет собой мощное устройство, совмещающее в себе отопление, охлаждение и вентиляцию. Тихий и незаметный, Clima Canal создает максимум климатического комфорта.

Суперкомпактный и бесшумный
Этот высокотехнологичный радиатор с теплообменником Low-H_2O, оснащенный вентилятором, был специально разработан для обеспечения рекордной производительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уровень шума неуловим для слуха и составляет менее 29 дБ! В режиме усиления радиатор развивает еще большую мощность, обеспечивая сверхбыстрый обогрев или охлаждение*.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Clima Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять удаленное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.

Подходит для водяного охлаждения с конденсацией и без.






CLIMA CANAL · ОБЗОР

EN 442 EURONORM

РАЗМЕРЫ *(в см)*

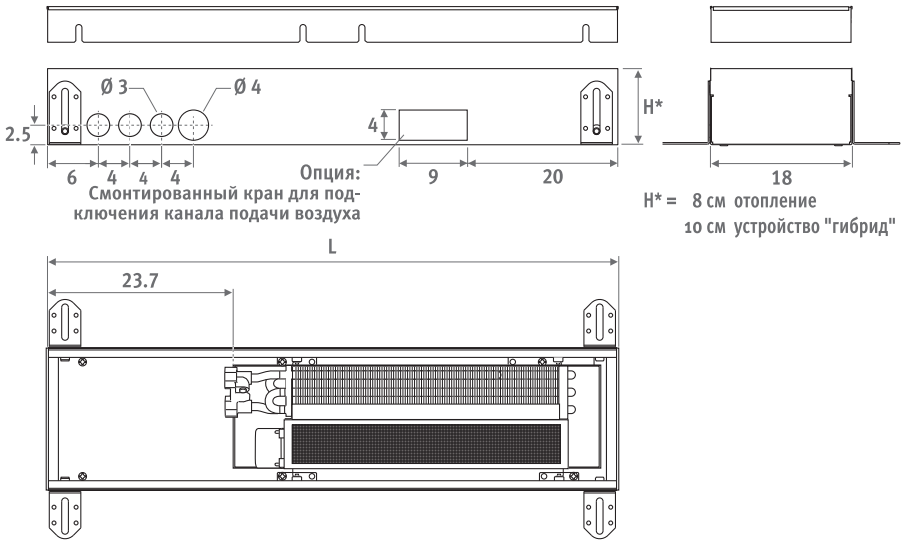

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	ширина решетки		
CLCM .	008	072	18	/XXX	/XXX

/XXX — добавить код решетки

/XXX — цвет решетки, BNC

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и) из анодированного алюминия
- "динамический" теплообменник
- Гибкие соединители из нержавеющей стали 1/2", 15 - 25 см.
- тепловой вентилятор(ы), (тангенциальный мини-вентилятор)

С энергосберегающим электродвигателем EC


ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

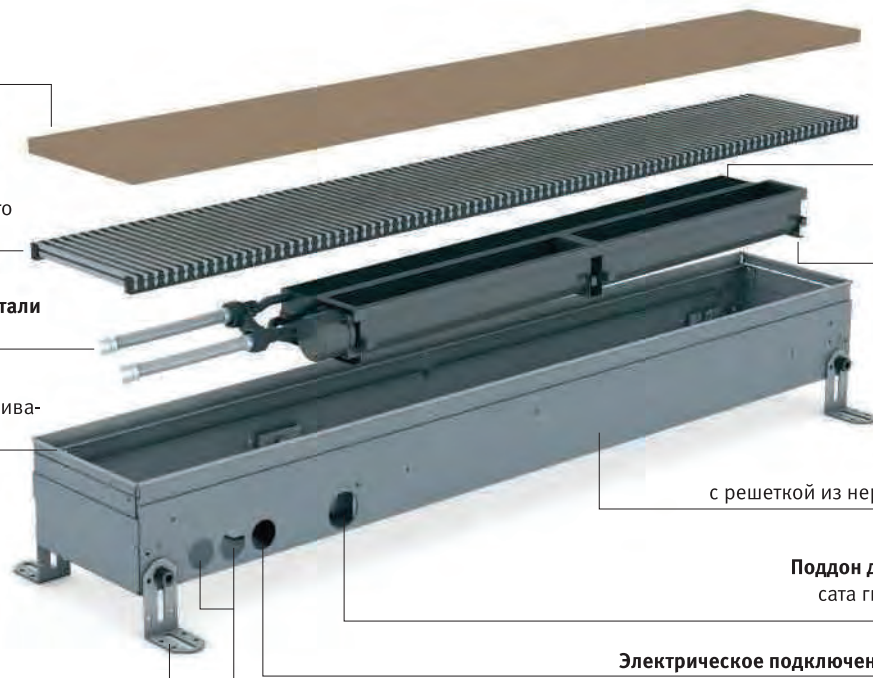

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и дерева

Шланги 1/2" из нержавеющей стали
Длина 15 см

Точная регулировка
до 0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом



Точная регулировка
Clima Canal: 8.5 › 9.3 см
С. С. Устройство "гибрид": 10 › 10.8 см

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm

"динамический" теплообменник

Тангенциальный вентилятор(ы) EC


Корпус
с решеткой из нержавеющей стали

Поддон для слива конденсата гибридной модели

Электрическое подключение (всегда слева)

гидравлическое подключение (всегда слева)

CLIMA CANAL



CLCM.HHH LLL 18/XXX

		ОТОПЛЕНИЕ									ОХЛАЖДЕНИЕ								
		ватт 75/65/20°C			ватт 55/45/20°C			ватт 35/30/20°C			ватт общая 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			ватт ощутимая теплота 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			€ BNA BON BBN	€ BNC	€ BOV BBV
		макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.			
H	L	**CLIMA CANAL**																	
008	072	945	**903**	517	563	**546**	310	234	**228**	129	---	---	---	---	---	---	**784,20**	**901,90**	**862,60**
	108	2075	**2009**	1137	1238	**1201**	682	514	**501**	284	---	---	---	---	---	---	**1072,40**	**1233,10**	**1179,50**
	144	3011	**2912**	1654	1798	**1744**	992	747	**728**	413	---	---	---	---	---	---	**1494,60**	**1718,80**	**1644,10**
	180	4145	**4018**	2274	2474	**2403**	1364	1028	**1001**	569	---	---	---	--	---	---	**1695,70**	**1950,00**	**1865,30**
H	L	**CLIMA CANAL УСТРОЙСТВО "ГИБРИД"**																	
010	072	945	**903**	517	563	**546**	310	234	**228**	129	284	**273**	110	213	**205**	83	**804,40**	**924,90**	**884,80**
	108	2075	**2009**	1137	1238	**1201**	682	514	**501**	284	576	**545**	219	433	**410**	165	**1105,80**	**1271,70**	**1216,50**
	144	3011	**2912**	1654	1798	**1744**	992	747	**728**	413	849	**818**	330	638	**615**	248	**1541,60**	**1772,70**	**1695,70**
	180	4145	**4018**	2274	2474	**2403**	1364	1028	**1001**	569	1152	**1090**	440	866	**820**	330	**1742,50**	**2004,00**	**1916,80**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

			ВЕНТИЛЯ-ТОР	УРОВЕНЬ ШУМА**			ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			РАСХОД ВОЗДУХА			РАСХОД	
				дБ(А)			ватт			м³/ч			л/ч	л/ч
			Количество	макс.*	сред.*	мин.*	макс.*	сред.*	мин.*	макс.*	сред.*	мин.*	отопление	охлаждение
H	L	B												
008/010	072	18	1	34	**29**	19	3.1	**1.7**	0.9	70	**59**	40	78	47
	108		1	37	**32**	20	5.3	**2.9**	1.4	142	**119**	83	175	94
	144		2	39	**34**	22	8.6	**4.8**	2.4	213	**178**	123	250	140
	180		2	40	**35**	23	11.5	**6.2**	2.9	284	**238**	165	345	187

*** Высота 1 метр, 2 метра от решетки выпуска воздуха..*

** макс. 10 В / сред. 7 В / мин. 4.5 В*

Поправочные коэффициенты и перепад давления: см. раздел "Техническая информация"

ОБЗОР РЕШЕТОК

Деревянные решетки




BON Дуб
BOV Дуб лакированный




BON Дуб
BOV Дуб лакированный



Алюминиевые решетки

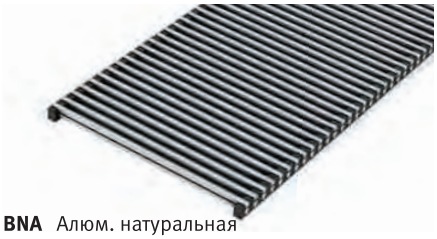

BNA Алюм. натуральная

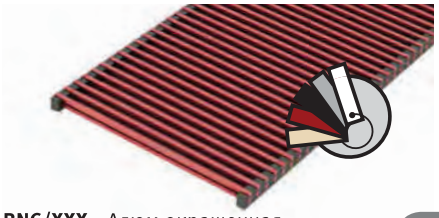

BNC/XXX Алюм окрашенная



Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Полная установка и руководство пользователя см.:
http://www.theradiatorfactory.com




Полностью съемный внутренний механизм для облегчения очистки.

CLIMA CANAL · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ТЕРМОСТАТ ОТОПЛЕНИЯ / ОХЛАЖДЕНИЯ





- комнатный регулятор для одного помещения
- автоматическое или ручное переключение между режимами отопления/охлаждения
- дисплей с подсветкой
- питание постоянного тока 24 В
- выходное устройство управления постоянного тока 0-10 В
- управление клапаном постоянного тока 0-10 В
- регулирование минимальной и максимальной температуры

КОД	€
8751.050006	**291,10**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В (0-10 В)



концовки для наружной резьбы M24

- 24 В термо-электрический мотор 0-10V
- термостатический клапан G1/2” x M24 180°
- запорный клапан G1/2” x M24 180°
- управление 0-10 V
- график потери давления клапана Jaga: см стр. 175

set 94 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	€
CODY.AA4.10.3...	**183,70**

добавить код концовок: см. стр. 314

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2МЯ ПРЯМЫМИ ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ M24



концовки для наружной резьбы M24


set 91

	€
CODY.LOS.00.3...	**44,00**

добавить код концовок: см. стр. 314

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ JAGA





Программы автоматического поддержания температуры день-ночь и неделя. Вентиляторы: авто/непрерывный. Батарейки в комплекте.

КОД	€
7990.073	**148,40**

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



- управление несколькими помещениями (макс. 4 зоны)
- управление отопительной установкой
- управление охлаждающей установкой
- управление трехходовыми клапанами
- управление отключающими кранами в помещении
- управление вентиляторами через сигнал постоянного тока 0-10 В
- ручная регулировка скорости вращения вентилятора
- индикация режима работы с помощью светодиодов
- для монтажа на DIN-рейку
- для использования с термостатами с сухими контактами
- (например, тактовый термостат Jaga 7990.073)
- резьбовые соединители

КОД	€
7990.035	**546,40**

JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 ВОЛЬТ




- только для монтажа на площадке дистрибьютора, а не в Clima Canal!
- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- поставка концовок монтажной фирмой

КОД	Описание	€
7990.409	180° - G1/2”F / NG 230V 2ватт	**90,10**
7990.411	180° - G3/4”F / NG 230V 2ватт	**101,60**

БЛОК ПИТАНИЯ



Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



Код	H	L	D
7990.050	9.1	5.3	5.5
7990.051	9.1	7.1	5.5
7990.052	9.1	8.9	5.5
7990.053	12.5	8.3	11.6

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: класс 2 UL1310
- выходное напряжение постоянного тока 24 - 28 В
- входное напряжение постоянного тока 90 - 264 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей
  зеленый = включено
  красный = DC низкое энергопотребление / короткое замыкание

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.050	31	1.3	**98,70**
7990.051	60	2.5	**126,30**
7990.052	100	4.2	**153,70**
7990.053	240	10	**170,20**


Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ *(в метрах)*

Число вентиляторов	Минимальная толщина кабеля мм² 2.5	1.5	1	0.75	0.5
1	357.1	214.3	142.9	107.1	71.4
2	178.6	107.1	71.4	53.6	35.7
3	119.0	71.4	47.6	35.7	23.8
4	89.3	53.6	35.7	26.8	17.9
5	71.4	42.9	28.6	21.4	14.3
6	59.5	35.7	23.8	17.9	11.9
7	51.0	30.6	20.4	15.3	10.2
8	44.6	26.8	17.9	13.4	8.9
9	39.7	23.8	15.9	11.9	7.9
10	35.7	21.4	14.3	10.7	7.1
11	32.5	19.5	13.0	9.7	6.5
12	29.8	17.9	11.9	8.9	6.0
13	27.5	16.5	11.0	8.2	5.5
14	25.5	15.3	10.2	7.7	5.1
15	23.8	14.3	9.5	7.1	4.8
16	22.3	13.4	8.9	6.7	4.5
17	21.0	12.6	8.4	6.3	4.2
18	19.8	11.9	7.9	6.0	4.0
19	18.8	11.3	7.5	5.6	3.8
20	17.9	10.7	7.1	5.4	3.6
21	17.0	10.2	6.8	5.1	3.4

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов (макс. падение напряжения 5%)


CLIMA CANAL · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке.





- алюминиевая решетка или деревянная решетка Designo
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
- радиатор Clima Canal 8.5 - 13.3 см
- радиатор Clima Canal Hybrid 9.8 - 14.6 см
- точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно "чистого" пола
- закрывающая пластина

Пустой кожух Clima Canal

КОД ЗАКАЗА CLCD.		код высота 008	длина 072	ширина решетки 18	BNA
H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX		BOV BBV
008	072	**435,70**	**501,10**		**479,30**
	108	**670,20**	**770,80**		**737,30**
	144	**770,80**	**886,40**		**847,90**
	180	**871,30**	**1002,00**		**958,50**

Пустой кожух Clima Canal Устройство "гибрид"

КОД ЗАКАЗА CLCD.		код высота 010	длина 072	ширина 18	решетки BNA
H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX		BOV BBV
010	072	**435,70**	**501,10**		**479,30**
	108	**670,20**	**770,80**		**737,30**
	144	**770,80**	**886,40**		**847,90**
	180	**871,30**	**1002,00**		**958,50**

СМОНТИРОВАННЫЙ КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Высота 4 cm x длина 9 cm



КОД	€
/VEN	68,00

Добавить /VEN к коду радиатора Clima Canal.
Пример: CLCM. 008 072 18 /XXX **/VEN**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
- радиатор Clima Canal 8.5 › 13.3 см
- радиатор Clima Canal Hybrid 9.8 › 14.6 см
- точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно чистового пола

Угловой элемент Clima Canal


КОД		€
CLCD.008 025 18/BNA	Алюм. натуральная	**593,20**
CLCD.008 025 18/BNC/ ...	Алюм окрашенная	**682,40**
	укажите код цвета	

Угловой элемент Clima Canal Устройство "гибрид"

КОД		€
CLCD.010 025 18/BNA	Алюм. натуральная	**593,20**
CLCD.010 025 18/BNC/ ...	Алюм окрашенная	**682,40**
	укажите код цвета	

НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПОЛОВ





- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024.
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

Количество комплектов на радиатор Clima Canal



КОД	H	€/комплект
5209.05070000	5 - 7 cm	**59,00**
5209.08130000	8 - 13 cm	**59,00**
5209.13230000	13 - 23 cm	**62,40**
5209.20300000	20 - 30 cm	**63,60**

jaga TOP PERFORMERS LOW-H2O

jagaHybridHeating

QUATRO CANAL


Сверхмощный климат-контроль для 4-трубных систем

Отопление, охлаждение, вентиляция.
Несмотря на свои компактные размеры, радиатор Quatro Canal является одновременно мощной основной системой отопления, блоком охлаждения и системой вентиляции. Радиатор Quatro Canal обеспечивает максимально возможный комфортный климат при тихой, мощной и ненавязчивой работе.

Компактный и бесшумный
Высокотехнологичный "динамический" 4-трубный теплообменник и вентиляторы обеспечивают легкий переход от нагрева к охлаждению и наоборот. Они были разработаны с целью обеспечения очень высокой тепловой мощности и идеально подходят для обеспечения эффективного охлаждения с "сухими", а также с конденсатными системами охлаждения.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Quatro Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять дистанционное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления здания.




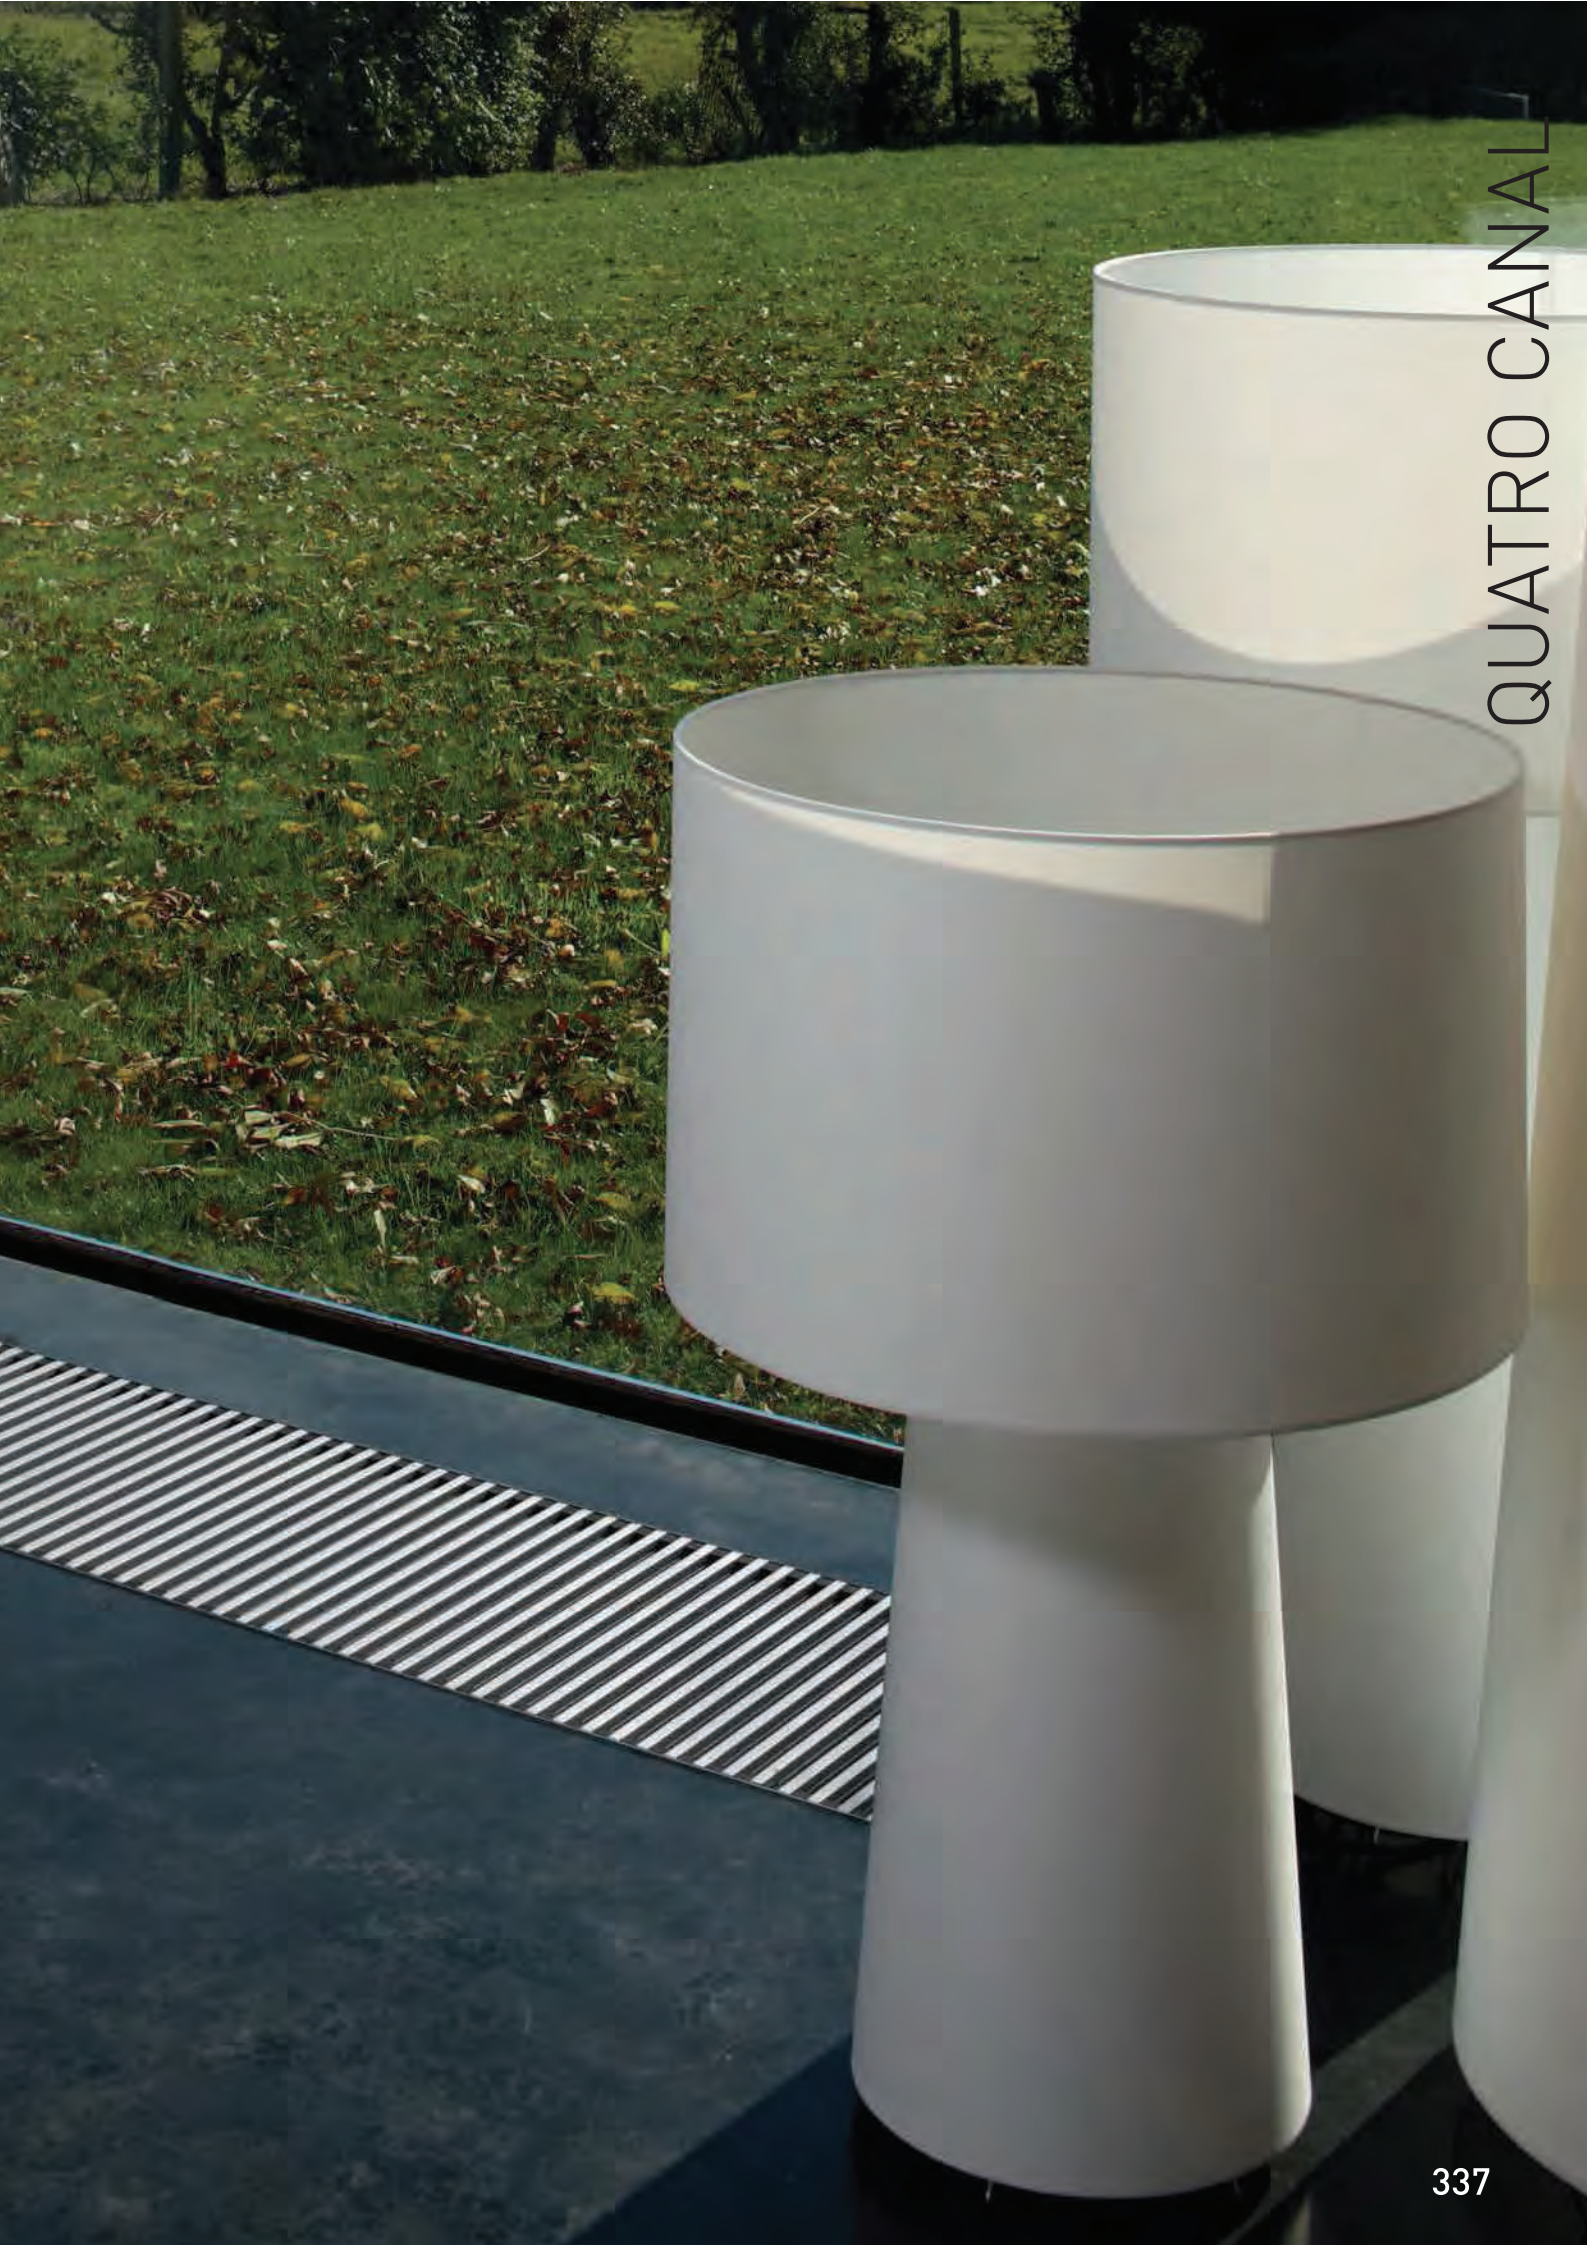

QUATRO CANAL · ОБЗОР

EN 442 EURONORM

РАЗМЕРЫ *(в см)*

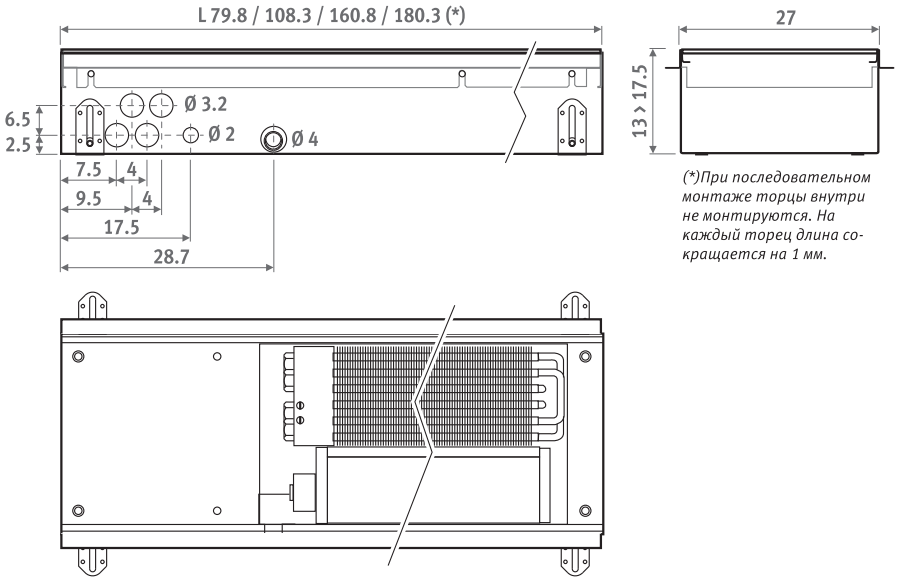

(*)При последовательном монтаже торцы внутри не монтируются. На каждый торец длина сокращается на 1 мм.

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*ширина решетки*	
QUAF .	013	080	27	/XXX

добавить код решетки

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и) из анодированного алюминия
- динамический теплообменник с раздельными контурами и гибкими соединениями из нержавеющей стали 1/2", длина от 15 до 25 см
- Тангенциальный вентилятор(ы) EC

С энергосберегающим электродвигателем EC

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Quatro Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Quatro Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

Полная установка и руководство пользователя см.:
http://www.theradiatorfactory.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ

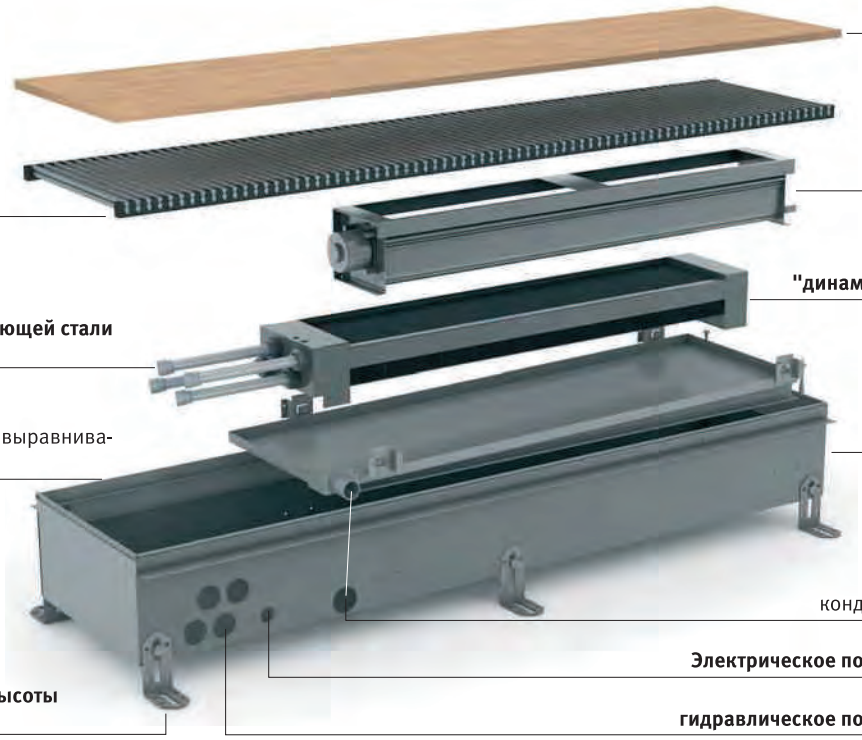

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и деревянных

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

"динамический" теплообменник

Шланги 1/2" из нержавеющей стали
Длина 15 см

Точная регулировка
до 0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом

Корпус
с решеткой из нержавеющей стали


Поддон для слива (ø 2 см) конденсата гибридной модели

Электрическое подключение (всегда слева)

Ножки с регулировкой высоты
0 › 4.5 cm

гидравлическое подключение (всегда слева)

QUATRO CANAL



QUAF. 013 080 27/ BNA

			ОТОПЛЕНИЕ									ОХЛАЖДЕНИЕ								
			ватт 75/65/20°C			ватт 55/45/20°C			ватт 35/30/20°C			ватт общая 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			ватт ощутимая теплота 7/12°C - 25°C D.B. 50% Относительная влажность			€ BNA BON BBN	€ BNC/XXX	€ BOV BBV
			макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.			
H	L	B																		
013	080	27	1140	**780**	735	684	**468**	441	285	**195**	184	307	**230**	198	246	**181**	158	**1032,90**	**1188,00**	**1136,30**
	110		1840	**1400**	1187	1104	**840**	712	460	**350**	297	544	**400**	350	435	**320**	280	**1251,80**	**1439,40**	**1377,20**
	160		2880	**2150**	1858	1728	**1290**	1115	720	**538**	465	851	**625**	548	681	**501**	438	**1811,70**	**2083,40**	**1992,70**
	180		3578	**2600**	2308	2147	**1560**	1385	895	**650**	577	1088	**805**	700	870	**640**	560	**2006,40**	**2307,30**	**2207,20**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

			ВЕНТИЛЯ-ТОР	УРОВЕНЬ ШУМА**			ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			РАСХОД ВОЗДУХА			РАСХОД	
				дБ(A)			ватт			м³/ч			л/ч	л/ч
			Количество	макс.*	сред.*	мин.*	макс.*	сред.*	мин.*	макс.*	сред.*	мин.*	отопление	охлаждение
H	L	B												
013	080	27	1	---	**30.0**	---	8.4	**4.0**	2.0	---	**90**	---	98	46
	110		1	---	**30.5**	---	14.0	**6.0**	2.5	---	**170**	---	158	81
	160		2	---	**31.5**	---	22.0	**10.5**	4.5	---	**260**	---	247	126
	180		2	---	**33.5**	---	28.0	**13.0**	5.5	---	**340**	---	307	161

*** Высота 1 метр, 2 метра от решетки выпуска воздуха..*

** макс. 10 В / сред. 7 В / мин. 4.5 В*

Поправочные коэффициенты и перепад давления: см. раздел "Техническая информация"


ОБЗОР РЕШЕТОК

Деревянные решетки



BON Дуб
BOV Дуб лакированный


Алюминиевые решетки

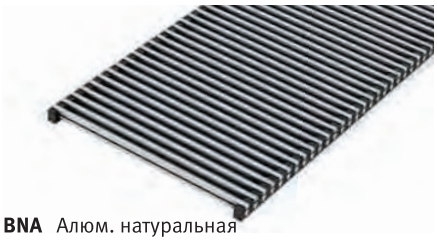

BNA Алюм. натуральная





BBN Бук
BBV Бук лакированный

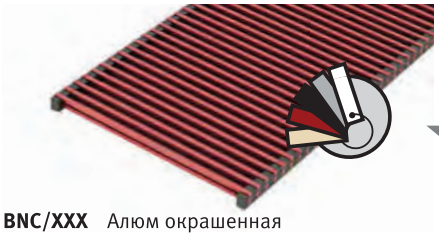

BNC/XXX Алюм окрашенная

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)






QUATRO CANAL ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ТЕРМОСТАТ ОТОПЛЕНИЯ / ОХЛАЖДЕНИЯ





- комнатный регулятор для одного помещения
- автоматическое или ручное переключение между режимами отопления/охлаждения
- дисплей с подсветкой
- питание постоянного тока 24 В
- выходное устройство управления постоянного тока 0-10 В
- управление клапаном постоянного тока 0-10 В
- регулирование минимальной и максимальной температуры

КОД	€
8751.050006	**291,10**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В (0-10 В)



концовки для наружной резьбы M24

- 24 В термо-электрический мотор 0-10V
- термостатический клапан G1/2” x M24 180°
- запорный клапан G1/2” x M24 180°
- управление 0-10 V
- график потери давления клапана Jaga: см стр. 175

set 94 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	€
CODY.AA4.10.3...	**183,70**

добавить код концовок: см. стр. 314

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2МЯ ПРЯМЫМИ ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ M24




концовки для наружной резьбы M24

set 91

	€
CODY.LOS.00.3...	**44,00**

добавить код концовок: см. стр. 314

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ JAGA

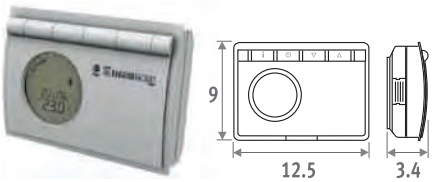

Программы автоматического поддержания температуры день-ночь и неделя. Вентиляторы: авто/непрерывный. Батарейки в комплекте.

КОД	€
7990.073	**148,40**

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



- управление несколькими помещениями (макс. 4 зоны)
- управление отопительной установкой
- управление охлаждающей установкой
- управление трехходовыми клапанами
- управление отключающими кранами в помещении
- управление вентиляторами через сигнал постоянного тока 0-10 В
- ручная регулировка скорости вращения вентилятора
- индикация режима работы с помощью светодиодов
- для монтажа на DIN-рейку
- для использования с термостатами с сухими контактами
- (например, тактовый термостат Jaga 7990.073)
- резьбовые соединители

КОД	€
7990.035	**546,40**

JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 ВОЛЬТ




- установка только на системе распределния теплоносителя, а не в Quatro Canal!
- С варистором для защиты от избыточного напряжения.
- С индикатором положения (открыт/закрыт).
- поставка концовок монтажной фирмой

КОД	Описание	€
7990.409	180° - G1/2”F / NG 230V 2ватт	**90,10**
7990.411	180° - G3/4”F / NG 230V 2ватт	**101,60**

БЛОК ПИТАНИЯ



Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



Код	H	L	D
7990.050	9.1	5.3	5.5
7990.051	9.1	7.1	5.5
7990.052	9.1	8.9	5.5
7990.053	12.5	8.3	11.6

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: класс 2 UL1310
- выходное напряжение постоянного тока 24 - 28 В
- входное напряжение постоянного тока 90 - 264 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей
  зеленый = включено
  красный = DC низкое энергопотребление / короткое замыкание

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.050	31	1.3	**98,70**
7990.051	60	2.5	**126,30**
7990.052	100	4.2	**153,70**
7990.053	240	10	**170,20**


Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ *(в метрах)*

Число вентиляторов	Минимальная толщина кабеля мм² 2.5	1.5	1	0.75	0.5
1	357.1	214.3	142.9	107.1	71.4
2	178.6	107.1	71.4	53.6	35.7
3	119.0	71.4	47.6	35.7	23.8
4	89.3	53.6	35.7	26.8	17.9
5	71.4	42.9	28.6	21.4	14.3
6	59.5	35.7	23.8	17.9	11.9
7	51.0	30.6	20.4	15.3	10.2
8	44.6	26.8	17.9	13.4	8.9
9	39.7	23.8	15.9	11.9	7.9
10	35.7	21.4	14.3	10.7	7.1
11	32.5	19.5	13.0	9.7	6.5
12	29.8	17.9	11.9	8.9	6.0
13	27.5	16.5	11.0	8.2	5.5
14	25.5	15.3	10.2	7.7	5.1
15	23.8	14.3	9.5	7.1	4.8
16	22.3	13.4	8.9	6.7	4.5
17	21.0	12.6	8.4	6.3	4.2
18	19.8	11.9	7.9	6.0	4.0
19	18.8	11.3	7.5	5.6	3.8
20	17.9	10.7	7.1	5.4	3.6
21	17.0	10.2	6.8	5.1	3.4

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов (макс. падение напряжения 5%)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ▪ **QUATRO CANAL**



ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке.





- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты и точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно "чистого" пола
- закрывающая пластина

код высота длина ширина решетки

КОД ЗАКАЗА	QUAD.	013	080	27	/BNA

L	BNA BON BBN	BNC/XXX	BOV BBV
080	**462,00**	**531,30**	**508,20**
110	**510,40**	**586,90**	**561,60**
160	**644,60**	**741,40**	**709,00**
180	**711,70**	**818,40**	**782,70**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ




- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты: 13 - 13.8 см
- точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно "чистого" пола

КОД		€
QUAD.013 039 27/BNA	Алюм. натуральная	**517,00**
QUAD.013 039 27/BNC/ ...	Алюм окрашенная	**594,00**

укажите код цвета

НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПОЛОВ



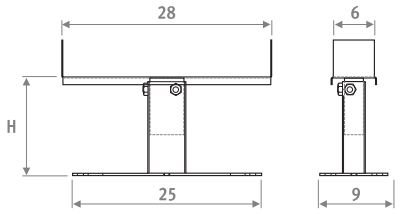

- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024.
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

Количество комплектов на радиатор Quatro Canal



КОД	H	€/комплект
5208.05070000	5 - 7 см	**71,00**
5208.08130000	8 - 13 см	**72,10**
5208.13230000	13 - 23 см	**75,40**
5208.20300000	20 - 30 см	**77,00**

jaga TOP PERFORMERS

JAGA ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР AVS®

Более подробная информация: см. раздел 'Техническая информация'

Тепловентилятор Jaga уверенно контролирует воздушный поток даже в самом большом помещении. В чем его секретное оружие? Система с эффектом Вентури, мгновенно смешивающая нагретый воздух с окружающей атмосферой. Результат: лучший обогрев, лучшее распределение температуры, меньшие энергозатраты. Готов к высоким достижениям!

Более подробная информация: см. раздел "Техническая информация"

Подробнее: смотри www.the**radiator**factory.com





ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

JAGA AVS® ЭФФЕКТ ВЕНТУРИ

ПОНИЖЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА ПРИ РАВНОЙ МОЩНОСТИ

Система плавного регулирования с эффектом Вентури позволяет осуществлять непрерывное регулирование и входит в качестве стандартной комплектации в каждую систему Jaga AVS. В результате достигается непосредственное смешивание нагретого воздуха с окружающим воздухом. Температура выходящего воздуха снижается, а производительность тепловентилятора возрастает, при этом не происходит потерь на выходе.

ЛУЧШАЯ СКОРОСТЬ НАГРЕВА

Все тепловентиляторы Jaga оборудованы уникальной системой с эффектом Вентури в качестве стандартной комплектации.
В результате этого более низкая температура выходящего воздуха в сочетании с равной производительностью позволяют существенно повысить теплонесущую способность тепловентилятора и улучшить распределение температуры в помещении.
Система предлагает ряд дополнительных и новаторских вариантов управления.

СНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Благодаря улучшенному распределению температур под воздействием системы AVS, время работы значительно снижается. Это позволяет существенно снизить потребление энергии.

ДИЗАЙН ОТДЕЛКИ

Конструкция без использования видимых винтов или заклепок. Отделка высококачественного металла, обработанного пескоструйным способом и покрытого грязеотталкивающим лаковым покрытием (001), устойчивым к образованию царапин.
Аэродинамический выпуск из алюминия, покрытого матовым черным лаком. Легкость монтажа, взаимозаменяемость правой / левой стороны

ВНЕШНИЙ МОТОР ZIEHL-ABEGG

С термоконтактами и защитной решеткой. Может применяться с устройством управления скоростью и в комбинации с комплектующими элементами. Оборудован клеммной коробкой на моторе или дополнительно на боковой стороне тепловентилятора.

ТЕПЛООБМЕННИК LOW-H_2O

Теплообменник выполнен из алюминиевых ребер, расположенных на механически расширенных медных трубах, которые соединяются с латунными коллекторами. Идеальная комбинация этих материалов гарантирует совершенство теплопроводности. Тепловая мощность от 7 до 77 кВт.


НЕПРЯМОЙ НАГРЕВ:

- выходящий воздух не содержит дыма
- высокая эффективность
- улучшенный контроль
- безопасность.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Промышленные здания, спортивные залы, склады, гаражи, супермаркеты, выставочные залы, коммерческие центры, оранжереи и т.д...

Миниатюрные тепловентиляторы Jaga обладают теми же характеристиками, что и большие тепловентиляторы, однако их выходная мощность составляет от 5,8 до 12,5 кВт.
Идеально подходят для применения в оранжереях, гаражах, выставочных или торговых помещениях, а также для всех помещений, которые не используются постоянно, но потом требуют молниеносного нагрева.

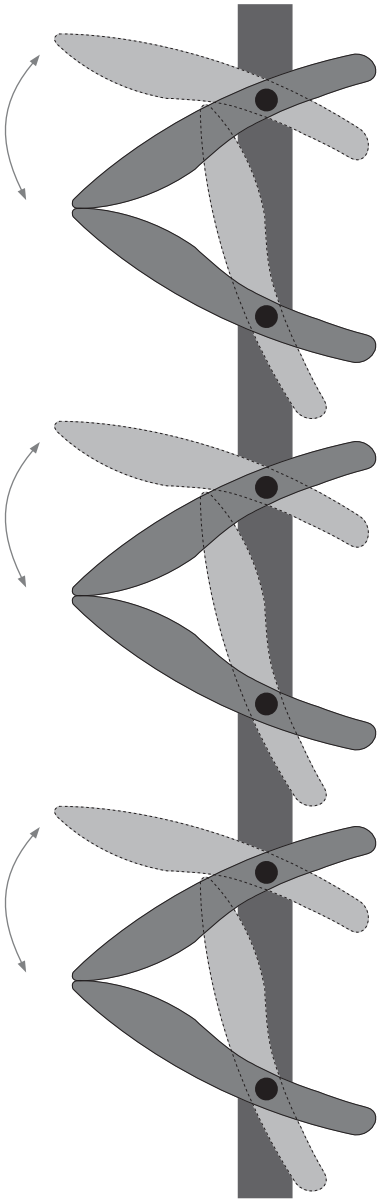


Преимущества

- повышенный комфорт
- снижение энергозатрат
- повышенная скорость прогрева
- равномерность температуры
- регулируемая теплопроводящая способность

Подробнее: смотри
www.the**radiator**factory.com

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАСЛОНКИ В ПОЛОЖЕНИИ ВЕНТУРИ

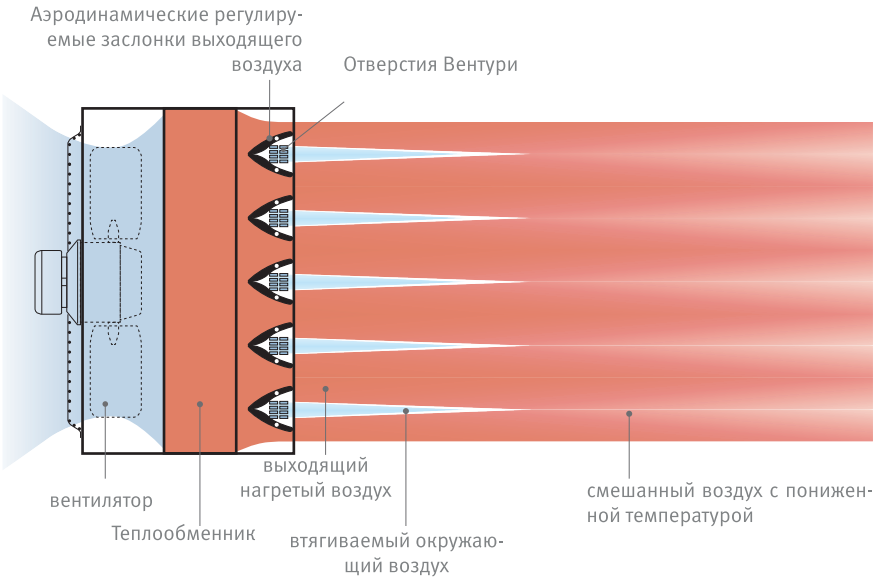


Может быть отрегулировано не только направление выхода воздуха, но и теплопроводящая способность. При добавлении более холодного окружающего воздуха температура выходящего воздуха снижается и достигается воздушный поток, обладающий повышенной стабильностью и теплопередачей.


МОДУЛИРУЮЩАЯ ВЕРСИЯ AVS®

В модулирующем варианте AVS заслонки выходящего воздуха связаны попарно и соединены с сервомотором. Этот мотор осуществляет непрерывное движение заслонок вперед-назад. Созданное таким образом движение воздуха обеспечивает еще лучшее распределение температур. Угол движения легко регулируется в диапазоне от 0 до 90°. Весь цикл занимает около 150 секунд.

Потолочный монтаж: положение 90°

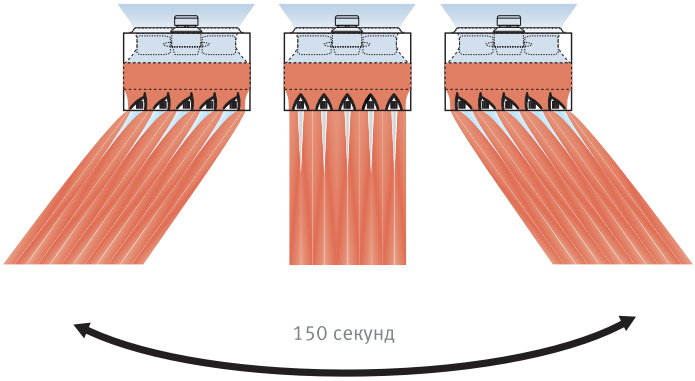

ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

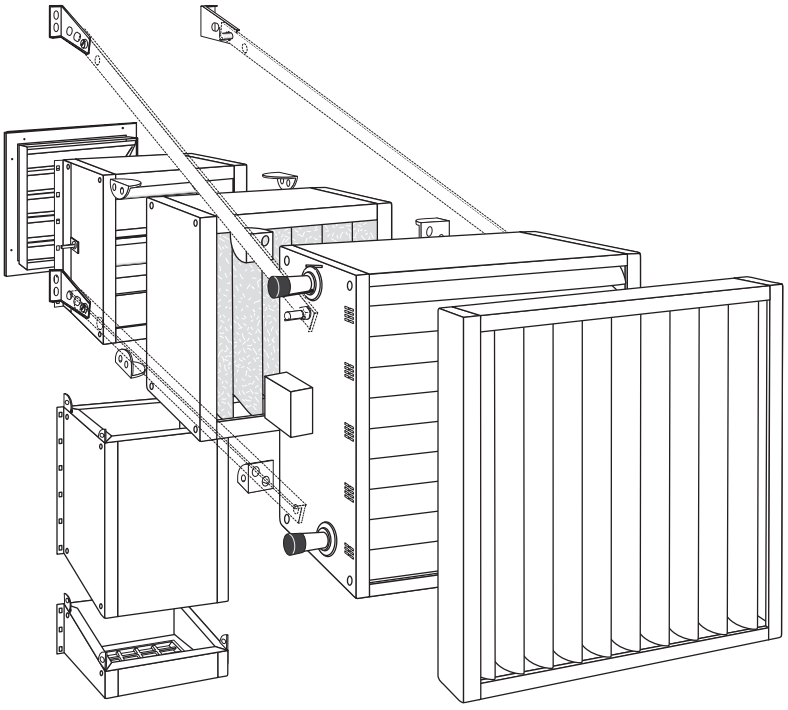


jaga



ДЕТАЛИ & ОПЦИИ

STRADA · КОЖУХ



Стандартная поставка

- полностью предварительно собранный корпус
- цвет 133 или 001
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CSTW.	HHH	LLL	TT.	XXX


		H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
050	06	69,60	118,70	81,30	138,50	89,00	151,70	96,90	165,20	---	---
	10/11	76,00	129,70	87,70	149,30	96,50	164,20	106,50	181,70	---	---
	15/16	83,40	141,80	96,00	163,70	105,80	180,10	117,20	199,50	---	---
	20/21	90,50	154,20	103,20	175,90	114,10	194,60	125,40	213,80	---	---
060	06	75,50	128,60	88,60	150,90	96,90	165,20	105,60	180,10	123,80	210,50
	10/11	82,30	140,10	95,30	162,30	104,60	178,30	115,70	197,10	133,70	227,70
	15/16	88,20	150,00	102,50	174,60	112,80	192,10	125,10	212,90	145,30	247,20
	20/21	95,90	163,50	110,10	187,70	121,80	207,60	134,00	228,10	154,20	262,40
070	06	78,30	133,70	92,20	157,10	102,00	174,00	111,80	190,60	130,80	222,80
	10/11	87,30	148,60	100,90	171,90	111,80	190,70	123,90	211,10	142,90	243,30
	15/16	94,10	159,90	108,80	185,60	120,80	205,80	133,90	228,30	155,10	264,20
	20/21	105,10	178,80	119,80	204,20	133,10	226,60	146,10	248,80	167,20	284,80
080	06	82,90	141,60	97,80	166,50	108,60	185,10	119,90	204,30	141,50	241,00
	10/11	92,00	156,60	106,60	181,50	118,50	201,70	132,00	224,80	153,70	261,60
	15/16	101,90	173,60	117,80	200,60	130,80	222,40	145,40	247,60	169,20	288,10
	20/21	112,50	191,50	128,40	218,50	142,50	242,60	157,20	267,40	180,80	307,80
090	06	87,00	148,20	103,80	176,90	115,10	196,20	126,90	216,30	150,60	256,40
	10/11	96,30	164,00	113,10	192,40	125,50	213,70	139,60	237,60	163,20	277,80
	15/16	107,50	183,00	125,40	213,80	138,80	236,40	154,10	262,50	180,00	306,40
	20/21	118,00	201,00	136,00	231,40	150,60	256,40	165,80	282,00	191,60	326,00
100	06	89,80	153,00	106,90	182,30	118,80	202,70	131,30	223,70	159,90	272,40
	10/11	100,80	171,50	117,90	200,60	130,90	223,00	145,50	247,80	174,10	296,50
	15/16	112,50	191,30	130,90	222,60	144,90	246,40	160,60	273,40	191,50	325,70
	20/21	124,70	212,40	143,00	243,50	158,30	269,60	174,00	296,20	204,80	348,60
110	06	94,60	161,40	112,90	192,40	126,30	215,10	139,00	237,10	170,80	291,10
	10/11	106,30	181,10	124,50	212,10	138,90	236,50	154,10	262,40	185,80	316,40
	15/16	117,30	200,00	136,70	233,10	152,20	259,10	168,40	286,90	202,40	344,60
	20/21	132,30	225,40	151,80	258,30	168,30	286,60	184,60	314,10	218,60	371,90
120	06	103,20	176,00	121,70	207,20	136,10	231,80	151,50	258,10	184,30	313,50
	10/11	117,80	200,50	136,10	231,60	151,50	258,00	169,20	288,10	201,90	343,50
	15/16	131,60	224,10	151,00	257,40	167,50	285,10	186,50	317,40	221,30	376,50
	20/21	152,20	259,20	171,60	292,40	189,30	322,40	208,10	354,20	243,00	413,50
140	06	108,60	184,90	129,40	220,20	145,90	248,40	162,30	276,30	201,30	342,30
	10/11	124,20	211,80	145,10	246,80	162,50	276,80	181,20	308,70	220,10	374,70
	15/16	137,50	234,10	159,50	271,70	178,00	302,90	197,90	336,90	239,10	406,70
	20/21	157,40	268,00	179,40	305,30	199,10	338,90	218,90	372,50	260,00	442,40
160	06	127,70	217,50	151,70	258,20	171,70	292,40	191,20	325,30	---	---
	10/11	146,10	248,90	170,00	289,30	191,10	325,30	212,70	362,20	---	---
	15/16	162,90	277,10	187,80	319,80	210,00	357,30	232,80	396,20	---	---
	20/21	185,60	315,70	210,50	358,20	233,80	397,90	256,60	436,50	---	---
180	06	137,10	233,30	163,50	278,20	185,00	315,00	206,60	351,80	---	---
	10/11	158,70	270,40	185,00	315,20	207,90	353,80	231,70	394,50	---	---
	15/16	177,50	302,20	205,30	349,30	228,80	389,40	253,90	432,00	---	---
	20/21	200,30	340,60	227,80	387,50	252,60	429,90	277,50	472,10	---	---
200	06	153,20	261,00	181,80	309,40	205,50	349,70	229,60	390,70	---	---
	10/11	175,60	299,00	203,90	347,20	228,70	389,40	255,00	434,30	---	---
	15/16	198,90	338,30	228,50	388,70	254,20	432,30	281,70	479,40	---	---
	20/21	222,20	378,00	251,70	428,10	278,60	474,00	306,10	520,70	---	---
240	06	196,60	334,70	229,70	390,80	258,00	438,90	286,60	487,70	---	---
	10/11	222,80	379,10	255,80	435,10	285,10	484,90	315,90	537,70	---	---
	15/16	250,40	425,90	284,70	484,30	314,90	535,60	347,10	590,40	---	---
	20/21	279,70	476,10	313,90	534,20	345,50	587,70	377,50	642,20	---	---
280	06	220,00	374,40	257,20	438,10	290,20	493,80	322,70	549,20	---	---
	10/11	249,40	424,40	286,60	487,70	320,40	545,30	355,40	604,70	---	---
	15/16	281,60	478,90	320,10	544,70	354,90	603,60	390,80	665,10	---	---
	20/21	313,70	533,50	352,00	599,00	388,20	660,20	424,30	721,40	---	---

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · STRADA

	СТАНДАРТНЫЙ						TWIN					
L	Тип	H 020	035	050	065	095	Тип	H 020	035	050	065	095
050	---	---	---	---	---	---	06	107,00	150,00	152,20	154,60	---
	10	82,90	88,70	90,80	94,20	---	11	---	176,90	180,20	183,70	---
	15	105,50	110,10	114,50	119,00	---	16	---	215,50	218,80	224,20	---
	20	127,10	132,70	138,20	146,10	---	21	---	230,00	235,40	242,20	---
060	---	---	---	---	---	---	06	113,70	159,20	161,20	163,50	165,70
	10	89,20	94,80	96,90	100,30	103,50	11	---	187,40	191,00	194,30	197,30
	15	114,70	119,40	123,80	128,30	135,00	16	---	231,80	235,00	240,40	247,20
	20	140,00	145,40	150,80	159,00	164,20	21	---	250,10	255,60	262,50	269,30
070	---	---	---	---	---	---	06	131,30	182,70	184,80	187,10	189,30
	10	104,40	110,10	112,20	115,60	118,70	11	---	215,20	218,60	222,00	225,10
	15	135,50	140,10	144,70	148,80	155,70	16	---	269,80	273,10	278,60	285,50
	20	167,50	172,90	178,40	186,50	191,70	21	---	294,30	300,00	306,70	313,40
080	---	---	---	---	---	---	06	139,80	193,70	195,90	198,20	200,40
	10	112,10	117,80	119,80	123,20	126,40	11	---	229,00	232,50	235,70	239,10
	15	147,00	151,50	155,80	160,30	167,10	16	---	290,10	293,20	298,70	305,40
	20	182,20	187,70	193,30	201,20	206,50	21	---	317,90	323,30	330,10	336,80
090	---	---	---	---	---	---	06	146,50	203,00	205,20	207,50	209,60
	10	118,30	124,00	126,20	129,40	132,70	11	---	240,00	243,30	246,80	249,90
	15	157,00	161,60	166,00	170,50	177,20	16	---	308,80	312,00	317,50	324,20
	20	195,60	201,00	206,50	214,50	219,90	21	---	339,10	344,60	351,30	358,20
100	---	---	---	---	---	---	06	161,20	222,30	224,50	226,80	228,80
	10	131,60	137,30	139,30	142,80	145,90	11	---	263,90	267,20	270,60	273,90
	15	174,90	179,50	184,00	188,40	195,00	16	---	341,00	344,10	349,60	356,30
	20	220,00	225,50	231,00	239,10	244,40	21	---	378,40	383,80	390,60	397,40
110	---	---	---	---	---	---	06	169,80	233,60	235,70	238,00	240,20
	10	138,60	144,40	146,40	149,90	153,00	11	---	276,90	280,20	283,60	286,80
	15	186,70	191,30	195,70	200,20	206,90	16	---	360,70	363,90	369,30	376,10
	20	234,90	240,20	245,60	253,80	259,10	21	---	402,20	407,80	414,40	421,20
120	---	---	---	---	---	---	06	177,90	244,90	247,10	249,40	251,50
	10	146,20	152,00	154,20	157,50	160,70	11	---	290,50	293,80	297,30	300,40
	15	197,20	201,90	206,30	210,80	217,60	16	---	380,80	384,00	389,60	396,30
	20	249,50	254,90	260,50	268,50	273,90	21	---	425,50	431,20	437,90	444,50
140	---	---	---	---	---	---	06	196,40	273,00	276,20	279,60	282,80
	10	163,20	171,80	175,00	180,10	184,80	11	---	325,60	330,70	335,70	340,50
	15	222,50	229,50	236,10	242,80	253,00	16	---	430,20	435,10	443,40	453,40
	20	304,30	312,60	320,90	332,80	340,90	21	---	518,70	526,80	536,80	547,10
160	---	---	---	---	---	---	06	231,30	319,70	322,90	326,40	---
	10	194,30	203,00	206,00	211,10	---	11	---	381,40	386,40	391,40	---
	15	267,50	274,50	281,20	287,90	---	16	---	510,70	515,60	523,80	---
	20	364,70	372,90	381,20	393,10	---	21	---	614,70	623,20	633,20	---
180	---	---	---	---	---	---	06	249,30	343,40	346,50	350,00	---
	10	210,20	218,70	221,80	226,90	---	11	---	410,10	415,00	420,10	---
	15	291,40	298,30	305,00	311,70	---	16	---	553,90	558,70	566,90	---
	20	396,80	404,90	413,20	425,20	---	21	---	666,30	674,50	684,60	---
200	---	---	---	---	---	---	06	266,50	366,70	369,90	373,50	---
	10	225,90	234,50	237,70	242,70	---	11	---	438,50	443,50	448,50	---
	15	337,30	344,20	350,90	357,50	---	16	---	636,50	641,30	649,60	---
	20	428,90	437,00	445,40	457,40	---	21	---	717,60	725,80	736,00	---
240	---	---	---	---	---	---	06	329,50	453,80	458,00	462,70	---
	10	282,00	293,50	297,80	304,60	---	11	---	544,20	551,00	557,70	---
	15	421,00	430,20	439,10	448,00	---	16	---	791,00	797,40	808,40	---
	20	538,70	549,80	560,80	576,70	---	21	---	898,80	909,80	923,30	---
280	---	---	---	---	---	---	06	370,00	508,00	512,30	516,90	---
	10	318,00	329,50	333,60	340,30	---	11	---	608,30	615,10	621,70	---
	15	474,00	483,20	492,10	501,20	---	16	---	886,60	893,00	904,00	---
	20	609,70	620,70	631,60	647,70	---	21	---	1012,00	1023,10	1036,50	

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип
HSTW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип
HSTW.	HHH	LLL	TT

ОПЦИЯ ДБЕ

См. обновленный комплект с блоком DBE

LINEA PLUS ▪ КОЖУХ



Стандартная поставка

- полностью предварительно собранный корпус
- цвет 133 или 001
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
CLIW.	HHH	LLL	TT.	XXX


		H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
050	10/11	53,50	91,20	62,60	106,80	71,30	121,60	80,50	137,50	---	---
	15/16	57,10	97,60	66,70	113,70	76,50	130,20	87,20	148,60	---	---
	20/21	61,40	104,60	71,90	122,40	82,60	140,60	93,40	159,20	---	---
060	10/11	57,10	97,40	67,80	115,70	77,00	131,50	87,20	148,70	105,50	179,90
	15/16	60,20	102,70	71,30	121,70	81,60	139,30	93,30	159,10	113,70	193,70
	20/21	64,80	110,60	76,90	131,10	88,20	150,30	99,90	170,30	119,80	203,80
070	10/11	59,50	101,40	70,80	120,90	81,60	139,30	92,80	158,30	112,20	191,10
	15/16	63,00	107,70	74,80	127,60	86,60	148,00	99,30	169,30	120,80	205,70
	20/21	68,90	117,50	81,60	139,00	94,40	160,90	107,00	182,50	127,90	217,80
080	10/11	63,70	108,50	75,90	129,40	87,70	149,40	100,40	170,90	122,30	208,30
	15/16	68,40	116,50	81,10	137,90	93,80	159,80	108,10	183,90	132,00	224,70
	20/21	74,10	126,30	87,70	149,30	101,50	172,80	115,80	197,00	139,20	236,90
090	10/11	67,10	114,50	81,50	138,90	93,80	159,80	106,90	182,30	131,10	223,20
	15/16	72,40	123,30	87,20	148,40	100,50	171,30	115,20	196,10	141,20	240,50
	20/21	78,00	133,00	93,70	159,60	108,00	184,00	122,80	209,10	148,30	252,30
100	10/11	69,90	119,00	84,70	144,10	97,50	166,10	111,20	189,50	140,40	238,70
	15/16	75,50	128,70	90,60	154,40	104,50	178,20	119,80	204,10	150,80	256,90
	20/21	82,30	140,10	98,30	167,50	113,10	192,90	128,60	219,00	159,20	270,60
110	10/11	73,40	125,20	89,30	152,20	103,50	176,30	117,80	200,60	149,90	255,40
	15/16	78,40	133,90	94,80	161,50	110,10	187,40	126,00	214,30	160,10	272,50
	20/21	85,80	146,30	103,10	175,50	119,40	203,20	135,20	230,10	168,90	287,20
120	10/11	77,40	132,00	93,30	159,20	108,70	185,10	125,40	213,80	158,50	269,90
	15/16	83,10	141,70	99,40	169,40	115,80	197,30	134,10	228,50	169,30	288,10
	20/21	90,80	154,80	108,00	184,10	125,40	213,70	143,70	245,00	178,40	303,40
140	10/11	84,00	143,30	102,60	174,70	119,90	204,10	137,70	234,60	177,10	301,20
	15/16	90,60	154,70	109,50	186,60	127,90	217,90	147,30	250,80	188,80	321,00
	20/21	99,40	169,50	119,40	203,10	138,60	236,10	158,00	269,20	198,90	338,30
160	10/11	100,40	171,10	121,80	207,60	142,90	243,10	163,60	278,60	---	---
	15/16	107,60	183,20	129,40	220,20	151,40	257,80	173,80	295,60	---	---
	20/21	117,90	200,80	140,70	239,50	163,80	278,60	186,10	316,60	---	---
180	10/11	110,40	188,30	134,40	229,10	157,20	267,40	180,10	306,60	---	---
	15/16	119,20	203,20	143,60	244,60	167,20	284,80	191,70	326,30	---	---
	20/21	129,50	220,80	154,90	263,80	179,50	305,60	203,90	347,30	---	---
200	10/11	122,80	209,10	148,70	253,40	173,50	295,10	198,90	338,70	---	---
	15/16	132,00	224,70	158,50	269,70	184,10	313,40	211,10	359,30	---	---
	20/21	143,30	244,10	170,70	290,50	197,20	335,70	224,40	381,90	---	---
220	10/11	145,30	247,30	173,80	295,90	201,00	342,20	228,50	388,60	---	---
	15/16	155,40	264,60	184,50	313,80	212,60	362,00	241,80	410,90	---	---
	20/21	167,20	284,80	197,20	335,60	226,40	385,40	255,40	434,60	---	---
240	10/11	155,30	264,70	186,10	316,70	215,20	366,20	245,20	417,50	---	---
	15/16	166,70	283,90	197,80	336,50	227,90	387,90	259,50	441,50	---	---
	20/21	179,50	305,70	211,50	359,90	242,70	412,90	274,30	466,80	---	---
260	10/11	165,20	281,30	197,90	336,60	229,60	390,80	261,60	445,20	---	---
	15/16	176,40	300,20	209,40	356,20	242,20	412,40	275,80	469,00	---	---
	20/21	191,30	325,50	225,30	383,00	258,90	440,80	292,70	497,90	---	---
280	10/11	173,80	295,70	208,60	355,20	242,30	412,40	276,30	470,30	---	---
	15/16	186,60	317,20	221,80	377,40	256,50	436,50	291,90	496,80	---	---
	20/21	201,00	341,90	237,20	403,60	272,90	464,20	308,40	524,80	---	---

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · LINEA PLUS

	СТАНДАРТНЫЙ						TWIN					
L	Тип	H 020	035	050	065	095	Тип	H 020	035	050	065	095
050	10	84,60	89,70	92,60	95,90	---	11	---	174,50	177,40	180,40	---
	15	107,00	112,10	116,30	120,20	---	16	---	212,90	215,80	220,90	---
	20	128,50	134,60	139,80	145,90	---	21	---	225,80	231,10	237,30	---
060	10	90,80	95,90	99,00	102,10	105,20	11	---	185,00	188,00	191,10	194,30
	15	116,30	121,30	125,50	129,40	135,70	16	---	229,00	232,20	237,20	243,20
	20	141,10	147,40	152,60	158,70	164,60	21	---	246,10	251,50	257,40	263,70
070	10	105,90	111,20	114,10	117,40	120,50	11	---	212,70	215,70	218,80	222,00
	15	137,10	142,10	146,20	150,30	156,50	16	---	267,20	270,20	275,10	281,50
	20	168,70	174,90	180,10	186,30	192,10	21	---	290,40	295,70	301,70	307,90
080	10	113,60	118,70	121,80	125,10	128,00	11	---	226,50	229,60	232,70	235,70
	15	148,40	153,30	157,60	161,60	167,90	16	---	287,20	290,40	295,40	301,50
	20	183,40	189,60	194,70	201,00	206,90	21	---	313,70	319,10	325,20	331,30
090	10	119,80	125,10	128,00	131,20	134,20	11	---	237,60	240,60	243,50	246,80
	15	158,50	163,50	167,90	171,70	177,90	16	---	306,10	309,10	314,20	320,30
	20	196,70	203,00	208,10	214,30	220,10	21	---	335,10	340,30	346,40	352,70
100	10	133,20	138,40	141,20	144,70	147,60	11	---	261,40	264,30	267,40	270,60
	15	176,40	181,50	185,70	189,60	195,90	16	---	338,10	341,30	346,30	352,40
	20	221,20	227,60	232,70	238,70	244,80	21	---	374,20	379,60	385,70	391,90
110	10	140,40	145,40	148,40	151,70	154,70	11	---	274,30	277,30	280,40	283,60
	15	188,30	193,30	197,30	201,30	207,70	16	---	358,10	361,00	366,00	372,10
	20	236,00	242,20	247,30	253,70	259,40	21	---	398,10	403,40	409,40	415,60
120	10	151,50	159,30	163,80	168,40	173,00	11	---	296,10	300,60	305,30	310,00
	15	203,50	210,90	217,40	223,20	232,50	16	---	387,50	392,00	399,40	408,80
	20	255,80	265,10	272,90	282,00	291,00	21	---	431,60	439,60	448,70	458,00
140	10	165,70	173,50	177,90	182,70	187,20	11	---	321,90	326,50	330,90	335,70
	15	225,00	232,50	238,70	244,80	254,00	16	---	426,40	431,00	438,40	447,70
	20	306,20	315,60	323,20	332,50	341,40	21	---	512,40	520,40	529,40	538,80
160	10	196,70	204,50	208,90	213,80	---	11	---	377,70	382,10	386,70	---
	15	269,80	277,30	283,80	289,50	---	16	---	506,80	511,30	518,80	---
	20	366,60	375,90	383,60	392,90	---	21	---	608,70	616,70	625,70	---
180	10	212,60	220,20	224,80	229,60	---	11	---	406,30	410,70	415,40	---
	15	293,80	301,30	307,70	313,60	---	16	---	549,90	554,50	561,90	---
	20	398,50	407,90	415,60	424,90	---	21	---	660,20	668,00	677,20	---
200	10	228,40	236,10	240,60	245,30	---	11	---	434,60	439,10	443,70	---
	15	339,70	347,10	353,50	359,40	---	16	---	632,50	637,00	644,50	---
	20	430,70	439,90	447,80	457,10	---	21	---	711,50	719,60	728,40	---
220	10	264,70	272,30	276,90	281,60	---	11	---	499,70	504,40	508,90	---
	15	393,60	401,10	407,40	413,30	---	16	---	729,70	734,40	741,70	---
	20	501,20	510,40	518,20	527,60	---	21	---	824,10	832,00	841,10	---
240	10	285,50	295,70	301,70	308,00	---	11	---	539,10	545,30	551,30	---
	15	424,30	434,20	442,80	450,50	---	16	---	785,70	791,70	801,70	---
	20	541,20	553,60	564,00	576,40	---	21	---	890,70	901,30	913,30	---
260	10	303,80	314,20	320,20	326,50	---	11	---	572,30	578,30	584,30	---
	15	451,30	461,30	469,80	477,60	---	16	---	834,50	840,60	850,50	---
	20	577,00	589,30	599,60	612,00	---	21	---	947,40	958,10	970,20	---
280	10	321,20	331,50	337,50	344,00	---	11	---	603,40	609,40	615,50	---
	15	477,40	487,20	495,80	503,60	---	16	---	881,10	887,30	897,20	---
	20	612,20	624,70	635,00	647,40	---	21	---	1004,00	1014,50	1026,50	---

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- угловой воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIW.	HHH	LLL	TT

ОПЦИЯ ДБЕ

См. обновленный комплект с блоком DBE

Цены в € без НДС.

TEMPO · КОЖУХ



Стандартная поставка

- в комплект входят:
  - решетки
  - передняя панель
  - открытая боковая панель для подключения клапана
  - закрытая боковая панель
- цвет 101
- компактная упаковка с картонными углами, обернутая в термоусадочную пленку

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CTEW.	HHH	LLL	TT.	101

L	Тип	H 020	H 030	H 040	H 050	H 060	H 070	H 090
040	10/11	42,00	49,20	56,20	64,90	72,10	79,90	95,30
	15/16	45,90	53,60	61,80	71,40	79,20	86,40	103,20
	20/21	50,50	59,20	67,90	77,70	86,90	94,50	113,40
050	10/11	44,90	52,40	60,10	69,10	76,70	84,90	101,10
	15/16	48,80	57,00	65,60	75,70	83,90	91,60	109,10
	20/21	53,50	62,70	71,80	82,10	91,60	99,70	119,50
060	10/11	47,50	56,10	64,80	74,90	83,70	93,00	111,20
	15/16	52,00	61,30	71,00	82,20	91,30	100,10	119,80
	20/21	57,10	67,40	77,70	88,80	99,60	108,70	130,70
070	10/11	52,50	62,00	71,70	82,80	92,50	102,70	123,10
	15/16	58,00	68,20	78,90	91,00	101,30	110,80	132,70
	20/21	63,60	74,80	86,00	98,20	109,90	120,10	143,90
080	10/11	54,60	64,80	74,90	86,60	96,80	107,60	128,90
	15/16	60,60	71,40	82,60	95,30	105,90	116,20	138,90
	20/21	66,80	78,70	90,20	103,00	115,20	126,00	150,80
090	10/11	58,50	69,70	81,00	93,50	104,60	116,40	139,80
	15/16	64,60	76,50	88,60	102,20	113,90	125,10	149,90
	20/21	71,70	84,60	97,20	110,80	124,10	135,70	162,60
100	10/11	62,80	74,90	87,20	100,90	113,10	126,00	151,40
	15/16	69,20	82,10	95,30	110,00	122,80	135,00	161,90
	20/21	76,90	90,80	104,50	119,20	133,50	146,20	175,20
110	10/11	66,40	79,80	93,00	107,70	121,00	134,90	162,50
	15/16	74,50	88,30	102,60	118,50	132,30	145,60	174,70
	20/21	81,60	96,60	111,30	127,10	142,60	156,20	187,30
120	10/11	68,40	82,10	95,80	111,00	124,70	138,90	167,50
	15/16	76,90	91,20	105,80	122,10	136,40	150,30	180,10
	20/21	85,00	100,40	115,70	131,90	147,70	161,90	194,00
140	10/11	77,80	94,20	110,40	128,50	144,90	161,80	195,70
	15/16	86,90	103,80	121,10	140,10	157,10	173,50	208,70
	20/21	95,90	114,00	131,90	150,80	169,30	186,20	223,50
160	10/11	86,40	104,20	122,10	141,50	159,50	177,90	214,80
	15/16	97,70	116,10	135,00	155,30	173,80	191,70	230,10
	20/21	109,10	128,70	148,10	168,40	188,50	206,90	247,30
180	10/11	93,30	113,10	133,10	154,30	174,10	194,60	235,40
	15/16	105,50	126,00	146,90	169,20	189,50	209,40	251,70
	20/21	117,70	139,00	160,60	182,80	204,80	225,10	269,50
200	10/11	103,10	125,40	148,00	171,80	194,30	217,30	263,20
	15/16	116,80	139,80	163,20	188,10	211,10	233,50	280,90
	20/21	130,00	154,10	178,00	203,00	227,60	250,30	299,90
220	10/11	113,70	137,70	161,70	187,00	211,00	235,50	284,40
	15/16	129,40	153,90	178,90	205,40	229,90	253,90	304,20
	20/21	144,80	170,30	195,80	222,20	248,20	272,60	325,20
240	10/11	121,70	147,60	173,80	201,30	227,40	254,00	307,20
	15/16	138,40	164,90	192,00	220,70	247,30	273,40	327,90
	20/21	154,10	181,80	209,30	237,90	266,10	292,70	349,40
260	10/11	128,70	156,20	183,80	212,90	240,40	268,50	324,80
	15/16	147,10	175,10	203,60	233,60	261,90	289,40	347,10
	20/21	164,20	193,50	222,50	252,60	282,30	310,30	370,20
280	10/11	142,30	172,40	202,40	233,90	264,00	294,80	355,90
	15/16	161,70	192,30	223,40	256,10	286,60	316,70	379,20
	20/21	179,40	211,00	242,70	275,10	307,30	337,80	402,60
300	10/11	148,40	180,00	211,50	244,60	276,20	308,20	372,60
	15/16	168,70	200,90	233,40	267,50	299,80	331,20	396,90
	20/21	187,40	220,80	253,90	288,00	321,50	353,70	421,30

Цены в € без НДС.


СТАНДАРТНЫЙ

L	Тип	H 020	030	040	050	060	070	090
040	10	74,40	75,50	76,60	77,40	80,40	81,50	84,60
	15	92,30	93,40	96,50	98,30	99,40	101,40	105,60
	20	110,80	111,70	114,70	117,90	118,70	121,80	126,90
050	10	81,50	82,60	83,70	84,60	87,60	88,70	91,60
	15	103,00	104,10	107,00	109,00	110,10	112,10	116,30
	20	124,40	125,40	128,50	131,60	132,40	135,50	140,70
060	10	87,70	88,80	89,90	90,80	93,70	94,80	97,90
	15	112,20	113,30	116,30	118,30	119,40	121,30	125,50
	20	137,30	138,20	141,10	144,40	145,30	148,30	153,30
070	10	103,00	104,10	105,20	105,90	109,00	110,10	113,10
	15	133,10	134,00	137,10	138,90	140,10	142,10	146,20
	20	164,80	165,70	168,70	171,80	172,80	175,70	181,00
080	10	110,60	111,70	112,80	113,60	116,70	117,80	120,80
	15	144,40	145,40	148,40	150,40	151,50	153,30	157,60
	20	179,50	180,40	183,40	186,70	187,40	190,60	195,70
090	10	116,80	117,90	119,00	119,80	122,90	124,00	126,90
	15	154,60	155,50	158,50	160,60	161,60	163,50	167,90
	20	192,90	193,70	196,70	200,00	200,90	203,80	208,90
100	10	130,10	131,20	132,30	133,20	136,20	137,30	140,40
	15	172,50	173,50	176,40	178,40	179,50	181,50	185,70
	20	217,40	218,10	221,20	224,50	225,40	228,40	233,40
110	10	137,30	138,40	139,30	140,40	143,30	144,40	147,40
	15	184,10	185,10	188,30	190,10	191,30	193,30	197,30
	20	232,20	233,00	236,00	239,30	240,00	243,00	248,20
120	10	145,00	145,90	147,10	148,00	150,80	152,00	155,00
	15	194,70	195,90	198,90	200,90	201,90	203,80	208,10
	20	246,80	247,60	250,70	254,00	254,80	257,80	262,90
140	10	161,20	162,70	164,30	165,70	170,20	171,80	176,30
	15	218,90	220,40	225,00	227,90	229,50	232,50	238,70
	20	300,40	301,70	306,20	311,00	312,30	316,90	324,60
160	10	192,20	193,80	195,50	196,70	201,30	203,00	207,50
	15	263,80	265,30	269,80	272,90	274,50	277,30	283,80
	20	360,70	362,00	366,60	371,40	372,70	377,20	385,00
180	10	208,00	209,60	211,20	212,60	217,10	218,70	223,20
	15	287,90	289,30	293,80	296,70	298,30	301,30	307,70
	20	392,70	394,00	398,50	403,40	404,70	409,20	417,00
200	10	223,70	225,50	227,00	228,40	232,90	234,50	239,10
	15	333,50	335,10	339,70	342,50	344,20	347,10	353,50
	20	424,80	426,30	430,70	435,60	436,80	441,30	449,00
220	10	260,00	261,60	263,30	264,70	269,20	270,70	275,10
	15	387,50	389,10	393,60	396,70	398,10	401,10	407,40
	20	495,20	496,70	501,20	506,00	507,30	511,80	519,50
240	10	279,30	281,50	283,60	285,50	291,40	293,50	299,60
	15	416,00	418,10	424,30	428,10	430,20	434,20	442,80
	20	533,40	535,30	541,20	547,60	549,50	555,40	565,70
260	10	297,80	300,00	302,10	303,80	309,90	312,00	318,00
	15	443,20	445,40	451,30	455,30	457,50	461,30	469,80
	20	569,00	570,80	577,00	583,40	585,00	591,10	601,40
280	10	315,20	317,20	319,40	321,20	327,30	329,50	335,40
	15	469,00	471,20	477,40	481,10	483,20	487,20	495,80
	20	604,50	606,10	612,20	618,60	620,50	626,30	636,80
300	10	332,40	334,50	336,70	338,60	344,40	346,60	352,70
	15	494,70	496,90	502,80	506,80	508,90	512,70	521,40
	20	639,00	640,80	646,90	653,20	655,10	661,10	671,40

TWIN

Тип	H 030	040	050	060	070	090
11	154,20	155,00	156,10	159,20	160,20	163,40
16	185,40	188,70	190,60	191,60	193,70	197,80
21	194,70	197,90	200,90	202,00	205,20	210,10
11	167,20	168,20	169,20	172,30	173,30	176,40
16	204,60	207,80	209,70	210,80	212,90	216,80
21	216,80	219,90	222,80	224,10	227,20	232,20
11	177,90	178,80	179,90	182,80	184,00	187,10
16	220,80	223,90	225,80	226,90	229,00	233,00
21	237,20	240,00	243,00	244,40	247,30	252,20
11	205,60	206,50	207,70	210,50	211,60	214,90
16	258,90	262,00	264,00	265,10	267,20	271,20
21	281,30	284,20	287,20	288,50	291,50	296,50
11	219,60	220,30	221,40	224,50	225,50	228,70
16	279,00	282,00	284,10	285,10	287,20	291,20
21	304,70	307,70	310,80	312,00	314,90	320,00
11	230,50	231,30	232,50	235,40	236,50	239,80
16	297,80	301,00	302,90	304,00	306,10	310,00
21	325,90	329,00	332,10	333,20	336,40	341,30
11	254,30	255,10	256,30	259,30	260,30	263,60
16	329,90	333,10	335,10	336,30	338,10	342,10
21	365,30	368,30	371,30	372,60	375,70	380,60
11	267,20	268,20	269,30	272,10	273,20	276,50
16	349,60	352,80	354,80	355,90	358,10	361,90
21	389,00	392,20	395,10	396,30	399,40	404,40
11	280,90	281,80	282,80	285,90	286,90	290,20
16	369,90	373,10	375,00	376,10	378,30	382,10
21	412,50	415,50	418,60	419,80	422,70	427,70
11	311,30	312,60	314,30	318,70	320,30	325,20
16	413,80	418,70	421,60	423,10	426,40	432,20
21	498,90	503,50	507,90	509,70	514,40	521,70
11	367,00	368,30	369,90	374,40	376,10	380,80
16	494,20	499,10	501,90	503,60	506,80	512,60
21	595,10	599,60	604,20	606,00	610,50	618,10
11	395,60	397,00	398,50	403,20	404,70	409,40
16	537,50	542,30	545,20	546,70	549,90	555,80
21	646,70	651,10	655,60	657,60	662,10	669,50
11	424,10	425,30	426,90	431,50	433,20	437,90
16	620,00	624,70	627,80	629,20	632,50	638,20
21	698,00	702,50	706,90	708,80	713,40	720,80
11	489,30	490,50	492,10	496,70	498,20	503,00
16	717,30	722,20	725,00	726,70	729,70	735,60
21	810,50	815,00	819,60	821,50	826,00	833,50
11	524,90	526,80	529,00	535,00	537,10	543,50
16	769,00	775,50	779,20	781,40	785,70	793,50
21	872,60	878,50	884,60	887,20	893,10	903,00
11	558,10	559,80	562,00	568,00	570,10	576,60
16	817,90	824,20	828,20	830,20	834,50	842,40
21	929,30	935,40	941,50	943,90	950,00	960,00
11	589,20	591,00	593,10	599,10	601,20	607,60
16	864,50	870,90	874,90	877,00	881,10	889,10
21	985,80	991,80	997,80	1000,30	1006,50	1016,40
11	620,50	622,20	624,30	630,40	632,50	638,90
16	910,30	916,70	920,70	922,70	927,00	934,80
21	1041,20	1047,20	1053,30	1055,80	1061,80	1071,70

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- угловой воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEW.	HHH	LLL	TT

ОПЦИЯ ДБЕ

См. обновленный комплект с блоком DBE

Цены в € без НДС.

MAXI · КОЖУХ

MAXI WT




Стандартная поставка

- предварительно полностью собранный корпус
- цвет 233 или 001
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

		H 044		H 059		H 074	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
063	10/11	277,90	333,40	312,00	374,30	346,20	415,40
	15/16	287,00	344,40	322,10	386,50	357,80	429,40
	20/21	296,30	355,60	332,90	399,40	369,60	443,50
083	10/11	291,90	350,50	330,40	396,60	368,30	442,00
	15/16	302,40	362,90	342,10	410,50	380,80	456,90
	20/21	313,10	375,70	353,20	423,90	394,00	472,80
103	10/11	307,00	368,50	348,90	418,70	390,60	468,70
	15/16	318,20	381,80	361,00	433,30	403,70	484,40
	20/21	329,50	395,20	373,30	447,90	417,10	500,50
123	10/11	321,20	385,40	367,00	440,30	412,90	495,60
	15/16	334,50	401,40	380,80	456,90	428,20	514,00
	20/21	347,30	416,70	394,80	473,80	443,50	532,20
143	10/11	348,90	418,70	400,60	480,80	453,60	544,50
	15/16	362,00	434,40	415,50	498,50	469,00	562,90
	20/21	374,60	449,60	429,70	515,60	484,80	581,70
163	10/11	363,00	435,70	419,70	503,60	476,20	571,50
	15/16	377,20	452,70	434,80	521,80	492,40	590,90
	20/21	390,90	469,20	450,30	540,40	508,80	610,50

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет	модель	подкл.
CMAW.	HHH	LLL	TT.	XXX/WT		/70



стандартное подключение справа (/70)
подключение слева (/20)
опция высокоуровнего клапана слева (/30)
опция высокоуровнего клапана справа (/60)
дистанционно управляемый вентиль (/00)

MAXI WF




Стандартная поставка

- предварительно полностью собранный корпус
- цвет 233 или 001
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

		H 044		H 059		H 074	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
063	10/11	307,90	369,50	342,10	410,50	376,20	451,30
	15/16	320,30	384,30	355,90	427,00	390,90	469,20
	20/21	332,40	399,00	369,20	443,00	405,70	486,80
083	10/11	322,90	387,40	360,50	432,50	398,60	478,30
	15/16	335,90	403,30	375,40	450,50	414,70	497,50
	20/21	349,70	419,80	390,20	468,30	430,30	516,50
103	10/11	337,00	404,50	378,70	454,50	420,40	504,50
	15/16	351,90	422,30	394,80	473,80	438,10	525,80
	20/21	367,00	440,30	410,90	492,90	455,00	545,90
123	10/11	351,90	422,30	397,20	476,60	443,10	531,60
	15/16	367,60	441,20	414,70	497,50	461,30	553,60
	20/21	383,40	460,00	431,90	518,20	480,30	576,40
143	10/11	380,40	456,50	432,30	518,90	484,80	581,70
	15/16	398,10	477,70	451,80	542,10	505,80	607,00
	20/21	416,60	499,80	471,60	566,00	526,70	632,10
163	10/11	394,80	473,80	450,70	540,80	506,80	608,20
	15/16	414,00	496,90	471,60	566,00	529,20	635,00
	20/21	433,50	520,20	492,40	590,90	551,20	661,30

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет	модель	подкл.
CMAW.	HHH	LLL	TT.	XXX/WF		/70



стандартное подключение справа (/70)
подключение слева (/20)
опция высокоуровнего клапана слева (/30)
опция высокоуровнего клапана справа (/60)
дистанционно управляемый вентиль (/00)

Цены в € без НДС.

		H 044		H 059		H 074	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
063	10/11	285,60	342,50	319,60	383,50	353,90	424,70
	15/16	295,10	354,10	330,40	396,60	365,40	438,60
	20/21	304,90	365,90	341,20	409,40	377,20	452,70
083	10/11	299,30	359,00	337,50	404,90	375,80	450,90
	15/16	310,00	372,00	349,30	419,10	388,00	465,60
	20/21	320,70	384,80	360,50	432,50	400,60	480,80
103	10/11	313,10	375,70	354,80	425,60	396,40	475,60
	15/16	323,60	388,30	367,00	440,30	410,40	492,50
	20/21	335,10	402,10	379,20	455,10	423,60	508,40
123	10/11	326,70	392,20	372,10	446,50	417,90	501,50
	15/16	339,70	407,60	386,30	463,70	433,50	520,20
	20/21	351,90	422,30	400,60	480,80	448,10	537,80
143	10/11	352,30	422,70	404,40	485,20	456,80	548,10
	15/16	365,40	438,60	419,00	502,90	472,70	567,20
	20/21	378,40	454,10	434,00	520,60	488,40	586,20
163	10/11	366,20	439,30	422,10	506,40	478,30	573,90
	15/16	380,40	456,50	437,30	524,70	495,10	594,10
	20/21	394,00	472,80	452,80	543,30	511,90	614,20

MAXI FT




Стандартная поставка

- предварительно полностью собранный корпус
- цвет 233 или 001
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет	модель	подкл.
CMAW.	HHH	LLL	TT.	XXX/FT		**/70**



стандартное подключение справа (/70)
подключение слева (/20)
опция высокоуровнего клапана слева (/30)
опция высокоуровнего клапана справа (/60)
дистанционно управляемый вентиль (/00)

		H 044		H 059		H 074	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
063	10/11	316,00	379,20	350,40	420,40	384,50	461,50
	15/16	328,20	393,90	363,60	436,40	399,40	479,40
	20/21	340,50	408,70	376,80	452,10	413,30	496,00
083	10/11	329,90	395,80	367,60	441,20	405,70	486,80
	15/16	343,10	411,60	382,60	459,00	421,70	506,00
	20/21	357,00	428,20	397,20	476,60	438,10	525,80
103	10/11	343,10	411,60	385,00	462,00	426,70	512,10
	15/16	357,80	429,40	400,60	480,80	444,10	533,00
	20/21	372,90	447,60	417,10	500,50	461,30	553,60
123	10/11	357,00	428,20	402,70	483,20	448,10	537,80
	15/16	373,30	447,90	419,70	503,60	466,60	559,90
	20/21	389,50	467,30	436,90	524,40	484,80	581,70
143	10/11	383,40	460,00	435,90	523,10	488,40	586,20
	15/16	401,80	482,20	455,30	546,40	509,20	611,20
	20/21	420,10	504,00	475,20	570,20	530,30	636,20
163	10/11	397,20	476,60	453,60	544,50	510,00	611,90
	15/16	417,10	500,50	474,30	569,10	531,70	638,10
	20/21	436,50	523,80	495,10	594,10	554,10	664,80

MAXI FF




Стандартная поставка

- предварительно полностью собранный корпус
- цвет 233 или 001
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА


код	высота	длина	тип	цвет	модель	подкл.
CMAW.	HHH	LLL	TT.	XXX/FF		**/70**



стандартное подключение справа (/70)
подключение слева (/20)
опция высокоуровнего клапана слева (/30)
опция высокоуровнего клапана справа (/60)
дистанционно управляемый вентиль (/00)

MAXI · ТЕПЛООБМЕННИК

СТАНДАРТНЫЙ



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка


КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип
HMAW.	HHH	LLL	TT

ОПЦИЯ DBE

См. обновленный комплект с блоком DBE

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип
HMAW.	HHH	LLL	TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	H 044	059	074	Тип	H 044	059	074
063	10	123,60	129,60	134,60	11	208,60	214,70	219,70
	15	147,70	153,90	159,30	16	251,40	257,40	262,80
	20	172,80	177,90	184,00	21	267,50	272,70	278,90
083	10	146,40	152,60	157,50	11	250,10	256,30	261,30
	15	179,90	186,10	191,40	16	309,50	315,70	321,00
	20	215,10	220,10	226,20	21	335,20	340,30	346,40
103	10	166,00	172,20	177,10	11	285,00	291,10	296,00
	15	207,90	214,20	219,60	16	360,50	366,60	371,90
	20	252,80	258,00	264,00	21	395,70	401,00	407,00
123	10	180,70	186,80	191,70	11	311,50	317,70	322,60
	15	230,30	236,50	241,90	16	400,40	406,70	412,00
	20	282,30	287,40	293,50	21	443,10	448,10	454,20
143	10	214,90	224,00	231,30	11	357,40	366,40	373,90
	15	272,10	281,50	289,30	16	459,70	468,90	477,10
	20	353,70	361,20	370,40	21	544,70	552,40	561,30
163	10	246,10	255,00	262,60	11	413,10	422,20	429,60
	15	317,00	326,40	334,40	16	540,10	549,50	557,40
	20	414,00	421,70	430,90	21	640,90	648,60	657,70

MAXI · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

МЕЛКОЯЧЕИСТАЯ РЕШЕТКА

КОД ЗАКАЗА

код		длина	тип	цвет
5612.	000	LLL	TT.	XXX /MAX



Устанавливается под стандартной решеткой. Дополнительная мелкоячеистая решетка исключает возможность попадания мелких предметов и мусора внутрь корпуса. Выполнена в том же цвете, что и корпус. Только для моделей WT и FT.


Поправочный коэффициент выходной мощности WT: 0.87
Поправочный коэффициент выходной мощности FT: 0.92

	Тип		
L	10/11	15/16	20/21
063	21,60	23,50	25,00
083	23,00	25,60	27,20
103	24,60	27,60	29,60
123	26,20	30,80	33,20
143	29,30	33,70	36,70
163	29,60	35,20	38,30

БАЗОВАЯ РЕШЕТКА

КОД ЗАКАЗА

код		длина	тип	цвет
5613.	000	LLL	TT.	XXX /MAX




Дополнительная базовая решетка ограничивает доступ внутрь кожуха снизу. Выполнена в том же цвете, что и корпус. Только для моделей WF и WT.

Поправочный коэффициент выходной мощности WF: 0.92
Поправочный коэффициент выходной мощности WT: 0.87

	Тип		
L	10/11	15/16	20/21
063	28,60	30,80	32,10
083	30,30	32,70	34,20
103	31,70	34,90	36,70
123	33,70	38,30	40,90
143	37,80	42,80	45,50
163	38,80	44,00	47,10

ФИКСАТОРЫ

2 шт. на кожух: кожух не может быть снят без применения инструментов. Для всех моделей.



КОД		€
5111.010	2 штуки	15,30

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ

100 предохранительных винтов в качестве замены обычным. Для их удаления требуется специальный инструмент (ключ для предохранительных винтов с битой Torx).



КОД		€
5111.020	винты	181,00
5111.030	отвертка	47,20

Цены в € без НДС.

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ · MINI

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Тип	ст. цвет	другие
05/06	16,40	18,40
09/10/11	16,40	18,40
14/15/16	16,40	18,40
19/20/21	16,40	18,40


Тип 05/06




Тип 09/10/11



Тип 14/15/16



Тип 19/20/21



КОД ЗАКАЗА

код			тип	цвет
5205.	000	000	TT.	XXX /W


Количество кронштейнов для настенного кожуха длиной:
от 060 до 160 см: минимум 2 шт.
от 180 до 300 см: минимум 3 шт.

НОЖКИ · MINI

ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

Ножки	H	Тип	ст. цвет	другие
FS	6.5	**05/06**	16,40	18,40
	6.5	**09/10/11**	16,40	18,40
	6.5	**14/15/16**	16,40	18,40
	6.5	**19/20/21**	16,40	18,40
FM	10	**05/06**	16,40	18,40
	10	**09/10/11**	16,40	18,40
	10	**14/15/16**	16,40	18,40
	10	**19/20/21**	16,40	18,40
FL	12	**05/06**	16,40	18,40
	12	**09/10/11**	16,40	18,40
	12	**14/15/16**	16,40	18,40
	12	**19/20/21**	16,40	18,40


Тип 05/06




Тип 09/10/11



Тип 14/15/16



Тип 19/20/21



КОД ЗАКАЗА

код			тип	цвет	ножки
5205.	000	000	TT.	XXX	/FS

высота 6.5 см: ***FS***
высота 10 см: ***FM***
высота 12 см: ***FL***


Для монтажа на чистовой пол

Количество ножек для кожуха длиной:
от 060 до 160 см: 2 шт.
от 180 до 300 см: 3 шт.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

Ножки	H	Тип	ст. цвет	другие
AS	13.5 - 21	**05/06**	47,00	52,60
	13.5 - 21	**09/10/11**	47,00	52,60
	13.5 - 21	**14/15/16**	47,00	52,60
	13.5 - 21	**19/20/21**	47,00	52,60
AL	21.5 - 34	**05/06**	47,00	52,60
	21.5 - 34	**09/10/11**	47,00	52,60
	21.5 - 34	**14/15/16**	47,00	52,60
	21.5 - 34	**19/20/21**	47,00	52,60

Тип 05/06 | Тип 09/10/11 | Тип 14/15/16 | Тип 19/20/21

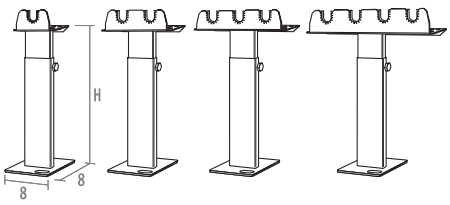

КОД ЗАКАЗА

код			тип	цвет	ножки
5205.	000	000	TT.	XXX	/AS

регулируемая высота от 13.5 до 21 см: ***AS***
регулируемая высота от 21.5 до 34 см: ***AL***

Для монтажа на бетонном полу или для использования со съемным полом

Количество ножек для кожуха длиной:
от 060 до 160 см: 2 шт.
от 180 до 300 см: 3 шт.

Цены в € без НДС.

MINI · КОЖУХ



Стандартная поставка

- цельный кожух
- цвет 133 или 001
- поставляется в картонной упаковке

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CMIN.	HHH	LLL	TT.	XXX

	H 008			H 013			H 023			H 028		
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**
060	**---**	---	---	**05**	93,00	158,00	**06**	119,80	203,60	**06**	150,80	256,40
	09	89,70	152,40	**10**	100,50	170,90	**11**	127,50	216,80	**11**	160,20	272,40
	14	103,00	175,10	**15**	115,20	195,90	**16**	143,80	244,50	**16**	178,40	303,40
	19	108,10	183,90	**20**	120,80	205,40	**21**	149,40	253,90	**21**	185,60	315,60
070	**---**	---	---	**05**	94,90	161,40	**06**	121,80	207,00	**06**	153,00	260,30
	09	91,90	156,20	**10**	102,50	174,20	**11**	129,40	219,90	**11**	162,10	275,70
	14	105,20	178,80	**15**	117,40	199,40	**16**	145,80	247,70	**16**	181,70	308,90
	19	110,10	187,20	**20**	122,90	208,90	**21**	151,50	257,40	**21**	187,40	318,70
080	**---**	---	---	**05**	96,80	164,60	**06**	124,00	210,70	**06**	155,00	263,50
	09	93,70	159,40	**10**	104,50	177,80	**11**	131,60	223,60	**11**	164,10	279,10
	14	107,00	182,10	**15**	119,40	202,80	**16**	148,00	251,60	**16**	183,70	312,20
	19	112,20	190,90	**20**	124,70	212,10	**21**	153,30	260,80	**21**	190,70	324,20
090	**---**	---	---	**05**	99,00	168,30	**06**	126,20	214,40	**06**	158,00	268,60
	09	95,90	163,10	**10**	106,50	181,00	**11**	133,70	227,20	**11**	167,20	284,40
	14	109,10	185,60	**15**	121,40	206,40	**16**	150,00	255,00	**16**	185,60	315,60
	19	114,40	194,40	**20**	126,90	215,70	**21**	155,50	264,60	**21**	192,60	327,60
100	**---**	---	---	**05**	100,90	171,50	**06**	127,80	217,40	**06**	160,20	272,40
	09	97,90	166,40	**10**	108,60	184,60	**11**	135,70	230,80	**11**	169,40	288,10
	14	111,20	189,10	**15**	123,20	209,60	**16**	151,90	258,30	**16**	188,80	320,90
	19	116,20	197,60	**20**	129,00	219,30	**21**	157,60	268,10	**21**	194,70	331,00
110	**---**	---	---	**05**	105,20	178,80	**06**	134,00	227,80	**06**	167,20	284,40
	09	102,10	173,60	**10**	113,10	192,30	**11**	142,30	241,90	**11**	177,40	301,60
	14	115,80	196,90	**15**	128,60	218,60	**16**	159,20	270,60	**16**	196,70	334,40
	19	121,80	207,00	**20**	135,20	229,70	**21**	165,70	281,60	**21**	205,20	348,70
120	**---**	---	---	**05**	112,20	190,90	**06**	141,10	239,90	**06**	175,50	298,20
	09	108,60	184,60	**10**	120,80	205,40	**11**	150,00	255,00	**11**	185,60	315,60
	14	122,30	207,90	**15**	136,20	231,40	**16**	166,80	283,60	**16**	205,90	350,10
	19	129,00	219,30	**20**	143,30	243,80	**21**	174,00	295,90	**21**	214,20	364,10
140	**---**	---	---	**05**	122,30	207,90	**06**	156,50	266,10	**06**	193,70	329,30
	09	118,70	201,90	**10**	132,00	224,40	**11**	166,20	282,50	**11**	205,20	348,70
	14	133,70	227,20	**15**	148,40	252,30	**16**	184,10	313,10	**16**	226,20	384,50
	19	140,80	239,40	**20**	156,50	266,10	**21**	192,10	326,50	**21**	235,40	400,20
160	**---**	---	---	**05**	151,90	258,30	**06**	192,10	326,50	**06**	235,40	400,20
	09	146,20	248,60	**10**	162,60	276,50	**11**	203,00	345,00	**11**	248,80	423,00
	14	162,10	275,70	**15**	180,10	306,10	**16**	222,00	377,30	**16**	271,20	461,10
	19	170,30	289,40	**20**	189,10	321,40	**21**	230,80	392,40	**21**	281,50	478,50
180	**---**	---	---	**05**	169,40	288,10	**06**	214,70	365,00	**06**	262,00	445,50
	09	163,20	277,40	**10**	181,10	307,90	**11**	226,20	384,50	**11**	276,30	469,60
	14	179,10	304,40	**15**	198,90	338,00	**16**	245,90	418,00	**16**	298,80	508,00
	19	189,10	321,40	**20**	210,10	357,20	**21**	257,00	436,90	**21**	312,00	530,40
200	**---**	---	---	**05**	188,80	320,90	**06**	238,00	404,70	**06**	290,50	493,90
	09	181,70	308,90	**10**	201,90	343,30	**11**	251,50	427,50	**11**	305,90	520,10
	14	198,90	338,00	**15**	220,80	375,20	**16**	271,70	461,80	**16**	329,50	559,90
	19	208,90	355,20	**20**	232,20	394,70	**21**	283,10	481,30	**21**	342,70	582,60
220	**---**	---	---	**05**	231,40	393,50	**06**	286,10	486,40	**06**	346,70	589,40
	09	220,80	375,20	**10**	245,20	416,80	**11**	299,80	509,60	**11**	363,00	617,10
	14	238,60	405,70	**15**	265,20	450,80	**16**	321,20	546,00	**16**	388,40	660,30
	19	250,10	425,30	**20**	278,50	473,40	**21**	334,50	568,60	**21**	403,70	686,30
240	**---**	---	---	**05**	248,80	423,00	**06**	307,30	522,50	**06**	372,10	632,60
	09	237,20	403,20	**10**	263,70	448,30	**11**	322,10	547,60	**11**	389,50	662,10
	14	256,10	435,30	**15**	284,60	483,80	**16**	344,60	586,00	**16**	416,20	707,60
	19	268,60	456,70	**20**	298,80	508,00	**21**	358,90	610,30	**21**	432,30	734,90
260	**---**	---	---	**05**	264,00	448,80	**06**	326,70	555,40	**06**	394,80	671,20
	09	251,80	428,00	**10**	280,00	476,00	**11**	342,70	582,60	**11**	412,90	702,00
	14	271,70	461,80	**15**	301,80	513,00	**16**	366,20	622,40	**16**	441,40	750,40
	19	285,60	485,30	**20**	317,10	539,10	**21**	381,40	648,30	**21**	458,80	779,90

Цены в € без НДС.

L	H 008 Тип	H 008 €	H 013 Тип	H 013 €	H 023 / 028 Тип	H 023 / 028 €
060	---	---	05	62,70	06	145,80
	09	62,70	10	83,70	11	168,70
	14	80,60	15	107,00	16	210,50
	19	98,30	20	131,10	21	225,80
070	---	---	05	74,40	06	169,40
	09	74,40	10	99,00	11	196,40
	14	95,90	15	127,80	16	248,80
	19	118,70	20	158,50	21	270,10
080	---	---	05	80,00	06	180,40
	09	80,00	10	106,50	11	210,20
	14	104,50	15	139,20	16	268,80
	19	130,00	20	173,30	21	293,50
090	---	---	05	84,60	06	189,60
	09	84,60	10	112,80	11	221,20
	14	112,20	15	149,40	16	287,80
	19	140,10	20	186,70	21	314,80
100	---	---	05	94,30	06	208,90
	09	94,30	10	126,20	11	245,00
	14	125,40	15	167,20	16	319,80
	19	158,50	20	211,10	21	354,00
110	---	---	05	99,90	06	220,30
	09	99,90	10	133,20	11	258,00
	14	134,00	15	179,10	16	339,50
	19	169,40	20	225,80	21	378,00
120	---	---	05	105,50	06	231,40
	09	105,50	10	140,80	11	271,70
	14	142,30	15	189,60	16	359,70
	19	180,40	20	240,60	21	401,30
140	---	---	05	116,20	06	253,00
	09	116,20	10	155,00	11	297,40
	14	158,50	15	211,10	16	398,60
	19	218,10	20	291,10	21	482,10
160	---	---	05	139,60	06	299,80
	09	139,60	10	186,10	11	353,20
	14	192,10	15	256,10	16	479,10
	19	263,70	20	351,30	21	578,30
180	---	---	05	151,50	06	323,30
	09	151,50	10	201,90	11	381,70
	14	210,10	15	280,00	16	522,20
	19	287,80	20	383,40	21	629,90
200	---	---	05	163,20	06	346,70
	09	163,20	10	217,70	11	410,20
	14	244,40	15	325,80	16	604,80
	19	311,40	20	415,50	21	681,10
220	---	---	05	190,70	06	401,80
	09	190,70	10	254,00	11	475,30
	14	285,00	15	379,80	16	702,00
	19	364,50	20	485,90	21	793,80
240	---	---	05	203,50	06	427,20
	09	203,50	10	271,20	11	506,60
	14	304,30	15	405,70	16	748,80
	19	390,90	20	521,10	21	850,20
260	---	---	05	217,40	06	455,00
	09	217,40	10	289,50	11	539,60
	14	324,90	15	432,70	16	797,60
	19	417,50	20	556,70	21	907,10

ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Mini высота 008

Тип 09 Тип 14 Тип 19



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O тип 09, 14 или 19
- клапан для выпуска воздуха
- заглушка


КОД ЗАКАЗА

код		длина	тип
5004.	000	LLLL	TT. /BS9

КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ


Mini высота 013

T 05 Тип 10 Тип 15 Тип 20



Mini высота 023/028

T 06 Тип 11 Тип 16 Тип 21

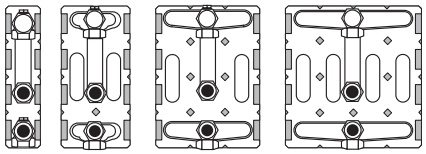

Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- клапан для выпуска воздуха
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код		длина	тип
5003.	000	LLL	TT. /BS9

ОПЦИЯ DBE

См. обновленный комплект с блоком DBE

Цены в € без НДС.

KNOCKONWOOD · КОЖУХ



Стандартная поставка

- цельный корпус с деревянным кожухом, выполненным из высококачественного шпона и металлическими боковыми панелями серого цвета с пескоструйной обработкой (001)
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	дерево
CKNW.	HHH	LLL	TT.	XXX

		H 030		H 055		H 080	
L	Тип	кат. 1	кат. 2	кат. 1	кат. 2	кат. 1	кат. 2
060	06	468,40	535,60	507,70	580,00	547,60	625,00
	10/11	474,50	542,40	517,00	589,70	559,20	637,00
	15/16	486,60	555,30	533,40	607,10	580,70	659,70
080	06	506,20	578,50	556,10	635,00	614,50	701,50
	10/11	513,50	586,50	566,10	645,70	628,50	716,10
	15/16	527,70	601,90	584,70	665,40	656,40	746,00
100	06	565,00	645,30	646,70	738,80	739,50	844,60
	10/11	590,90	674,70	659,10	752,10	755,00	861,10
	15/16	607,40	693,20	685,10	780,50	787,70	896,50
120	06	684,30	782,10	768,50	878,00	874,10	998,80
	10/11	694,80	793,80	782,80	893,50	890,20	1016,00
	15/16	712,00	812,80	810,80	924,30	924,20	1052,80
140	06	746,40	852,80	855,90	978,00	---	---
	10/11	757,20	865,20	871,80	995,50	---	---
	15/16	777,00	887,20	902,40	1028,90	---	---
180	06	783,10	894,00	926,30	1057,90	---	---
	10/11	797,60	910,30	943,80	1076,90	---	---
	15/16	829,70	946,30	978,10	1115,20	---	---
220	06	890,00	1015,70	1058,10	1208,20	---	---
	10/11	906,30	1034,10	1076,70	1228,70	---	---
	15/16	943,30	1075,80	1116,10	1272,50	---	---

ВИДЫ КОЖУХОВ

Категория 1




700 Дуб натуральный



720 Натуральный бук

760 Клен натуральный



740 Зебрано натуральный

Категория 2




701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый



780 Орех

FSC MIX Wood from responsible sources FSC® C005117


Сертификация только для натурального дуба, натурального бука, натурального клена, беленого дуба, беленого бука, красного дерева, Дуб рифленый

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · **KNOCKONWOOD**

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	H 030	055	080	Тип	H 030	055	080
060	---	---	---	---	06	166,50	182,50	189,40
	10	110,80	122,80	131,20	11	191,60	207,70	216,30
	15	136,30	147,20	158,40	16	235,50	250,30	261,90
080	---	---	---	---	06	201,10	217,30	224,10
	10	133,80	145,60	154,20	11	233,20	249,20	257,80
	15	168,40	179,30	190,60	16	293,70	308,70	320,20
100	---	---	---	---	06	229,70	245,60	252,60
	10	153,20	165,20	173,70	11	268,10	283,90	292,70
	15	196,50	207,20	218,60	16	344,70	359,60	371,10
120	---	---	---	---	06	252,20	268,30	275,10
	10	168,10	180,00	188,40	11	294,80	310,50	319,20
	15	218,90	229,70	240,90	16	384,80	399,50	411,00
140	---	---	---	---	06	283,10	304,70	---
	10	192,90	210,10	---	11	330,90	352,10	---
	15	251,90	267,50	---	16	435,10	454,90	---
180	---	---	---	---	06	353,40	374,90	---
	10	239,80	257,00	---	11	415,30	436,50	---
	15	320,80	336,50	---	16	558,70	578,30	---
220	---	---	---	---	06	431,90	453,40	---
	10	291,70	309,00	---	11	508,90	530,20	---
	15	420,50	436,30	---	16	738,70	758,20	---

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HKNW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HKNW.	HHH	LLL	TT

ОПЦИЯ DBE

См. обновленный комплект с блоком DBE

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ · КОЖУХ



Стандартная поставка

- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- цвет 133 или 001
- стандартные регулируемые ножки серого цвета
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CLIF.	HHH	LLL	TT.	XXX


		H 020		H 035	
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**
050	**10/11**	81,60	139,50	97,20	166,10
	15/16	94,50	161,20	111,70	190,30
060	**10/11**	86,80	147,70	105,40	179,60
	15/16	99,40	169,40	119,70	204,10
070	**10/11**	90,90	154,80	110,70	188,90
	15/16	104,50	178,00	126,10	214,80
080	**10/11**	98,60	167,90	120,50	204,80
	15/16	112,80	192,10	136,20	231,80
090	**10/11**	104,90	178,90	131,10	223,20
	15/16	119,20	203,20	147,10	250,00
100	**10/11**	108,80	185,10	135,60	230,80
	15/16	123,40	210,30	152,00	258,60
110	**10/11**	113,40	193,30	142,60	242,40
	15/16	128,60	219,20	159,30	271,20
120	**10/11**	120,80	205,90	149,90	255,50
	15/16	136,10	231,90	166,80	284,10
140	**10/11**	132,00	225,10	166,30	282,80
	15/16	148,30	252,80	184,10	313,40
160	**10/11**	162,70	277,00	203,00	345,20
	15/16	180,10	306,50	221,80	377,40
180	**10/11**	181,10	308,40	226,30	385,30
	15/16	198,80	338,70	245,60	418,30
200	**10/11**	201,90	343,80	251,40	427,60
	15/16	220,80	375,80	271,70	462,20
220	**10/11**	245,30	417,30	299,90	510,00
	15/16	265,10	451,10	321,20	546,50
240	**10/11**	263,60	448,70	322,10	548,00
	15/16	284,40	484,40	344,50	586,40
260	**10/11**	280,20	476,60	342,50	582,70
	15/16	301,80	513,60	366,00	622,30
280	**10/11**	295,70	502,80	362,70	617,10
	15/16	318,00	540,90	386,40	657,90

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · **LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ**

	СТАНДАРТНЫЙ			TWIN	
L	Тип	H 020	035	Тип	035
050	10	117,20	122,30	11	207,00
	15	139,80	144,80	16	245,50
060	10	123,40	128,60	11	217,70
	15	148,80	153,90	16	261,70
070	10	138,60	143,80	11	245,30
	15	169,80	174,80	16	300,00
080	10	146,20	151,50	11	259,30
	15	181,10	186,10	16	320,00
090	10	152,60	157,60	11	270,20
	15	191,30	196,20	16	338,90
100	10	165,80	171,10	11	294,00
	15	209,20	214,20	16	371,00
110	10	172,90	178,00	11	307,00
	15	220,90	225,80	16	390,60
120	10	200,50	208,20	11	345,10
	15	252,50	259,90	16	436,50
140	10	214,70	222,40	11	371,00
	15	274,00	281,50	16	475,30
160	10	245,60	253,60	11	426,70
	15	319,00	326,40	16	555,80
180	10	261,60	269,30	11	455,30
	15	342,80	350,40	16	598,80
200	10	277,30	285,10	11	483,60
	15	388,60	396,00	16	681,50
220	10	313,60	321,20	11	548,90
	15	442,80	450,10	16	778,80
240	10	350,80	361,00	11	604,60
	15	489,60	499,50	16	851,00
260	10	369,20	379,40	11	637,70
	15	516,80	526,70	16	899,90
280	10	386,40	396,90	11	668,80
	15	542,60	552,50	16	946,60

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- угловой воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIF.	HHH	LLL	TT

Цены в € без НДС.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ ▪ КОЖУХ



стандартная поставка

- в комплект входят:
  - решетка
  - 2 передние панели
  - открытая боковая панель для подключения клапана
  - закрытая боковая панель
- цвет 101
- компактная упаковка с картонными углами, обернутая в термоусадочную пленку

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CTEF.	HHH	LLL	TT.	101


L	Тип	H 020	H 030	H 040	H 050
040	10/11	53,70	66,40	78,80	93,10
	15/16	58,20	71,10	84,40	99,20
	20/21	63,30	76,00	90,50	105,80
050	10/11	57,40	71,10	84,40	99,40
	15/16	62,00	75,70	90,00	105,60
	20/21	67,20	81,00	96,10	112,40
060	10/11	62,20	78,00	93,30	110,60
	15/16	67,40	83,30	99,60	117,40
	20/21	73,00	88,80	106,30	124,50
070	10/11	69,10	87,00	104,20	123,40
	15/16	75,40	93,10	111,30	131,10
	20/21	81,40	99,20	118,50	138,80
080	10/11	72,40	91,20	109,50	129,80
	15/16	79,10	97,90	117,20	138,10
	20/21	85,70	104,50	125,00	146,20
090	10/11	78,30	99,10	119,40	141,60
	15/16	85,00	105,70	127,10	149,90
	20/21	92,60	113,40	135,70	159,20
100	10/11	84,70	107,60	129,90	154,30
	15/16	91,70	114,60	138,10	163,00
	20/21	99,90	122,80	147,30	172,80
110	10/11	90,40	115,40	140,00	166,50
	15/16	99,10	124,10	149,70	176,90
	20/21	106,70	131,70	158,40	186,10
120	10/11	93,30	119,10	144,70	171,90
	15/16	102,30	128,40	154,80	182,70
	20/21	111,10	137,10	164,50	193,10
140	10/11	107,90	139,20	170,00	202,70
	15/16	117,70	148,80	180,70	214,00
	20/21	127,40	158,50	191,40	225,30
160	10/11	119,60	153,90	187,60	223,40
	15/16	131,30	165,70	200,50	236,80
	20/21	143,40	177,80	213,50	250,40
180	10/11	130,40	168,60	206,30	245,90
	15/16	143,20	181,50	220,10	260,30
	20/21	155,80	194,00	233,80	274,60
200	10/11	145,30	188,80	231,30	276,30
	15/16	159,60	203,00	246,80	292,10
	20/21	173,50	216,70	261,60	307,60
220	10/11	159,20	205,50	251,40	299,00
	15/16	175,30	221,70	268,50	316,90
	20/21	191,20	237,50	285,60	334,40
240	10/11	171,20	221,80	271,90	324,00
	15/16	188,50	239,10	290,30	342,80
	20/21	204,70	255,30	307,60	360,70
260	10/11	181,20	234,90	288,00	343,10
	15/16	200,20	253,80	307,90	363,60
	20/21	217,90	271,60	326,90	383,00
280	10/11	199,90	258,50	316,60	376,50
	15/16	219,90	278,50	337,50	398,10
	20/21	238,00	296,60	356,70	417,90
300	10/11	208,90	270,60	331,80	394,80
	15/16	229,90	291,40	353,70	417,30
	20/21	249,30	310,90	374,00	438,20

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · **ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ**

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN			
L	Тип	H 020	030	040	050	Тип	030	040	050
040	10	107,00	108,10	109,10	110,10	11	186,80	187,70	188,80
	15	125,10	126,20	129,00	131,10	16	218,00	221,20	223,20
	20	143,40	144,40	147,40	150,60	21	227,60	230,50	233,40
050	10	114,10	115,20	116,30	117,20	11	200,00	200,90	201,90
	15	135,70	136,60	139,80	141,60	16	237,30	240,40	242,30
	20	157,20	158,00	161,00	164,20	21	249,50	252,50	255,50
060	10	120,50	121,40	122,50	123,40	11	210,50	211,50	212,60
	15	145,00	145,90	148,80	150,80	16	253,30	256,60	258,60
	20	170,00	170,70	173,80	177,10	21	269,70	272,70	275,80
070	10	135,70	136,60	137,80	138,60	11	238,30	239,30	240,20
	15	165,70	166,80	169,80	171,70	16	291,50	294,80	296,70
	20	197,30	198,30	201,30	204,60	21	313,90	316,90	320,00
080	10	143,30	144,40	145,40	146,20	11	252,10	253,00	254,10
	15	177,10	178,00	181,10	182,90	16	311,50	314,80	316,80
	20	212,30	213,10	216,20	219,20	21	337,40	340,30	343,50
090	10	149,60	150,60	151,70	152,60	11	263,20	264,00	265,10
	15	187,10	188,30	191,30	193,30	16	330,40	333,60	335,50
	20	225,50	226,40	229,50	232,70	21	358,60	361,70	364,70
100	10	162,90	163,90	164,90	165,80	11	286,90	287,90	288,90
	15	205,20	206,10	209,20	211,10	16	362,70	365,80	367,70
	20	249,90	250,90	254,00	257,10	21	397,90	401,00	404,00
110	10	170,00	171,10	172,20	172,90	11	300,00	300,70	301,80
	15	216,80	217,80	220,90	222,80	16	382,40	385,60	387,50
	20	264,80	265,70	268,60	271,90	21	421,70	424,70	427,70
120	10	177,50	178,60	179,70	180,50	11	313,60	314,50	315,60
	15	227,60	228,50	231,40	233,40	16	402,50	405,70	407,80
	20	279,40	280,40	283,50	286,60	21	445,20	448,10	451,10
140	10	210,20	211,80	213,30	214,70	11	360,40	361,70	363,20
	15	267,90	269,50	274,00	276,90	16	462,80	467,60	470,60
	20	349,40	350,80	355,20	359,90	21	547,80	552,40	556,90
160	10	241,10	242,80	244,40	245,60	11	416,00	417,30	419,00
	15	312,70	314,40	319,00	321,90	16	543,20	548,00	551,00
	20	409,60	411,00	415,60	420,30	21	644,20	648,60	653,20
180	10	257,00	258,60	260,30	261,60	11	444,50	445,90	447,60
	15	336,80	338,50	342,80	345,80	16	586,40	591,30	594,10
	20	441,70	443,10	447,60	452,40	21	695,60	700,20	704,70
200	10	272,90	274,50	276,10	277,30	11	473,00	474,30	476,00
	15	382,60	384,10	388,60	391,60	16	669,00	673,90	676,70
	20	473,80	475,20	479,70	484,60	21	746,90	751,40	755,90
220	10	309,00	310,50	312,30	313,60	11	538,20	539,60	541,10
	15	436,50	438,20	442,80	445,60	16	766,30	771,10	774,00
	20	544,30	545,60	550,20	555,00	21	859,40	863,90	868,60
240	10	344,60	346,70	348,90	350,80	11	590,40	592,10	594,20
	15	481,30	483,50	489,60	493,50	16	834,40	840,80	844,70
	20	598,70	600,60	606,50	612,90	21	937,90	943,90	950,00
260	10	363,10	365,30	367,30	369,20	11	623,40	625,20	627,40
	15	508,50	510,70	516,80	520,60	16	883,10	889,60	893,40
	20	634,50	636,10	642,30	648,60	21	994,70	1000,80	1006,70
280	10	380,60	382,70	384,90	386,40	11	654,50	656,30	658,40
	15	534,40	536,60	542,60	546,50	16	929,80	936,20	940,20
	20	669,80	671,60	677,50	684,00	21	1051,10	1057,20	1063,20
300	10	397,80	399,90	402,10	403,70	11	685,70	687,50	689,70
	15	560,00	562,10	568,20	572,10	16	975,60	982,10	986,00
	20	704,30	706,20	712,30	718,50	21	1106,50	1112,70	1118,60

СТАНДАРТНЫЙ




Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- угловой воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- автоматический клапан для выпуска воздуха
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEF.	HHH	LLL	TT

Цены в € без НДС.


MINI CANAL · КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ



Стандартная поставка

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal:
- теплообменник Low-H2O
- фиксирующие ремни
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"
- рамка из анодированного алюминия

КОД ЗАКАЗА С L-ОБРАЗН. РАМКОЙ




код высота длина ширина цвет
MICL HHH. LLL BB XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

КОД ЗАКАЗА С Z-ОБРАЗН. РАМКОЙ



код высота длина ширина цвет
MICZ HHH. LLL BB XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Z-образная рамка позволяет скрыть стыковку пола и прибора.

Размеры решетки = размеры кожуха - 1.2 см

L	B	H 009	H 011	H 014	H 019
110	**14**	292,70	296,60	322,50	---
	18	297,30	300,60	---	---
	26	322,90	329,00	368,90	385,60
	34	364,80	370,90	422,10	438,50
	42	407,80	414,50	477,40	494,60
130	**14**	331,50	336,30	365,10	---
	18	337,50	341,60	---	---
	26	365,30	372,50	417,50	437,30
	34	414,40	422,10	480,50	500,70
	42	464,50	472,10	544,80	565,60
150	**14**	356,10	361,20	392,90	---
	18	362,90	368,10	---	---
	26	393,50	401,80	452,00	475,00
	34	450,10	458,90	523,80	547,30
	42	525,10	533,30	620,60	644,50
170	**14**	410,60	416,70	453,40	---
	18	419,40	424,60	---	---
	26	453,60	463,50	522,30	548,80
	34	523,30	532,60	611,10	637,60
	42	611,80	621,40	725,90	752,40
190	**14**	435,70	443,00	483,20	---
	18	446,20	452,40	---	---
	26	483,50	493,70	558,40	587,40
	34	560,80	570,80	656,90	686,50
	42	657,00	667,80	781,80	811,80
210	**14**	473,90	481,70	525,60	---
	18	486,00	492,50	---	---
	26	525,40	536,90	607,10	639,70
	34	628,50	640,20	739,40	773,10
	42	714,80	727,00	851,30	884,70
230	**14**	514,10	522,50	571,80	---
	18	530,40	536,80	---	---
	26	572,20	584,20	664,70	700,90
	34	689,80	702,80	817,90	854,00
	42	791,30	804,20	948,50	985,30
250	**14**	541,20	550,80	603,40	---
	18	559,40	566,90	---	---
	26	603,40	616,70	703,50	742,10
	34	730,10	743,80	867,10	906,30
	42	840,30	854,20	1008,80	1048,50
270	**14**	567,80	578,50	634,50	---
	18	588,00	596,30	---	---
	26	633,90	648,90	741,20	783,30
	34	769,90	784,10	916,30	958,50
	42	887,60	902,40	1068,10	1110,90
290	**14**	615,00	625,70	685,70	---
	18	634,70	643,40	---	---
	26	685,70	701,30	799,30	844,70
	34	828,90	845,10	984,80	1031,10
	42	956,10	972,50	1148,30	1195,50
310	**14**	643,80	655,40	718,90	---
	18	665,30	674,50	---	---
	26	718,60	735,40	836,80	885,40
	34	873,70	891,00	1032,40	1081,40
	42	1014,40	1031,80	1207,10	1257,10
330	**14**	673,40	686,30	753,00	---
	18	697,00	707,10	---	---
	26	752,50	770,20	874,70	926,20
	34	914,80	932,80	1084,30	1136,90
	42	1077,20	1095,60	1269,20	1322,30
370	**14**	743,30	757,70	831,40	---
	18	770,40	781,60	---	---
	26	830,90	850,70	964,90	1023,60
	34	1011,50	1032,10	1197,00	1256,30
	42	1194,40	1215,30	1403,90	1463,60

Цены в € без НДС.

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина решетки	
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX


Коды решеток см. стр. 374

РЕШЕТКИ · MINI CANAL

L	B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	12.8	122,30	57,80	69,90	160,70	87,00	107,00	144,90	153,50	153,50	82,50	96,50	167,70	473,90	101,50	185,30
	16.8	131,10	60,80	74,90	177,20	96,10	118,10	154,00	163,60	163,60	99,90	119,00	198,70	527,10	124,00	197,50
	24.8	149,40	68,20	85,30	206,30	120,30	137,50	173,20	183,60	183,60	135,00	163,20	260,50	600,20	169,50	221,50
	32.8	167,90	74,90	96,10	247,90	130,30	165,30	234,70	248,50	248,50	169,50	207,20	321,80	746,10	213,90	300,50
	40.8	186,20	82,00	106,50	289,00	150,80	192,70	253,00	268,10	268,10	204,50	252,30	382,40	977,40	259,70	323,60
128.8	12.8	144,80	68,40	82,70	190,30	103,00	126,70	171,60	181,80	181,80	97,60	114,20	198,50	561,10	120,10	219,30
	16.8	155,10	72,00	88,70	209,80	113,80	139,80	182,30	193,70	193,70	118,30	140,80	235,20	624,00	146,80	233,80
	24.8	176,80	80,80	101,00	244,30	142,40	162,80	205,00	217,30	217,30	159,80	193,20	308,40	710,50	200,60	262,30
	32.8	198,80	88,70	113,80	293,40	154,30	195,70	277,80	294,10	294,10	200,60	245,20	381,00	883,20	253,20	355,80
	40.8	220,50	97,10	126,10	342,20	178,50	228,10	299,50	317,40	317,40	242,10	298,70	452,70	1157,10	307,50	383,10
148.8	12.8	167,30	79,10	95,60	219,80	119,00	146,30	198,20	210,00	210,00	112,80	131,90	229,30	648,20	138,80	253,40
	16.8	179,20	83,10	102,50	242,40	131,40	161,60	210,70	223,80	223,80	136,70	162,70	271,70	720,90	169,60	270,10
	24.8	204,30	93,30	116,70	282,20	164,50	188,10	236,80	251,10	251,10	184,60	223,30	356,30	820,90	231,80	303,00
	32.8	229,60	102,50	131,40	339,00	178,20	226,00	321,00	339,80	339,80	231,80	283,30	440,10	1020,40	292,50	411,00
	40.8	254,70	112,10	145,70	395,30	206,20	263,50	346,00	366,60	366,60	279,70	345,00	523,00	1336,80	355,20	442,60
168.8	12.8	189,80	89,70	108,40	249,40	135,00	166,00	224,90	238,20	238,20	127,90	149,70	260,10	735,30	157,50	287,40
	16.8	203,30	94,30	116,20	275,00	149,10	183,30	239,00	253,80	253,80	155,00	184,60	308,20	817,70	192,40	306,40
	24.8	231,70	105,80	132,40	320,10	186,60	213,30	268,70	284,80	284,80	209,50	253,30	404,20	931,20	262,90	343,70
	32.8	260,50	116,20	149,10	384,50	202,20	256,40	364,10	385,50	385,50	262,90	321,40	499,30	1157,50	331,80	466,20
	40.8	288,90	127,20	165,30	448,40	234,00	298,90	392,50	415,90	415,90	317,30	391,40	593,30	1516,40	402,90	502,10
188.8	12.8	212,20	100,30	121,30	278,90	151,00	185,70	251,50	266,50	266,50	143,10	167,40	291,00	822,40	176,10	321,50
	16.8	227,40	105,50	130,00	307,60	166,80	205,00	267,30	283,90	283,90	173,40	206,40	344,80	914,60	215,20	342,70
	24.8	259,20	118,40	148,10	358,00	208,70	238,60	300,50	318,60	318,60	234,30	283,30	452,10	1041,50	294,10	384,40
	32.8	291,40	130,00	166,80	430,10	226,20	286,80	407,30	431,10	431,10	294,10	359,50	558,40	1294,70	371,10	521,50
	40.8	323,10	142,30	184,80	501,50	261,70	334,40	439,00	465,20	465,20	354,90	437,80	663,50	1696,10	450,70	561,60
208.8	12.8	234,70	110,90	134,10	308,50	167,00	205,30	278,10	294,70	294,70	158,20	185,10	321,80	909,50	194,80	355,50
	16.8	251,50	116,70	143,80	340,20	184,40	226,70	295,60	314,00	314,00	191,80	228,30	381,30	1011,50	238,00	379,00
	24.8	286,60	130,90	163,80	396,00	230,80	263,90	332,30	352,30	352,30	259,10	313,30	500,00	1151,80	325,20	425,10
	32.8	322,20	143,80	184,40	475,70	250,10	317,20	450,40	476,80	476,80	325,20	397,60	617,60	1431,80	410,40	576,70
	40.8	357,40	157,30	204,40	554,70	289,40	369,80	485,50	514,50	514,50	392,50	484,20	733,80	1875,80	498,40	621,10
228.8	12.8	257,20	121,60	147,00	338,00	183,00	225,00	304,80	322,90	322,90	173,40	202,90	352,60	996,70	213,40	389,60
	16.8	275,60	127,90	157,60	372,70	202,10	248,40	323,90	344,00	344,00	210,20	250,20	417,80	1108,40	260,70	415,30
	24.8	314,10	143,50	179,40	433,90	252,90	289,20	364,20	386,10	386,10	283,90	343,30	547,90	1262,20	356,40	465,90
	32.8	353,10	157,60	202,10	521,20	274,10	347,60	493,50	522,50	522,50	356,40	435,70	676,80	1569,00	449,80	632,00
	40.8	391,60	172,40	224,00	607,80	317,10	405,20	532,00	563,80	563,80	430,10	530,50	804,10	2055,50	546,20	680,50
248.8	12.8	279,70	132,20	159,80	367,60	199,00	244,70	331,40	351,10	351,10	188,60	220,60	383,40	1083,80	232,10	423,70
	16.8	299,70	139,00	171,30	405,30	219,80	270,10	352,20	374,10	374,10	228,50	272,00	454,30	1205,30	283,50	451,60
	24.8	341,60	156,00	195,10	471,80	275,00	314,50	396,00	419,80	419,80	308,70	373,30	595,80	1372,50	387,50	506,60
	32.8	384,00	171,30	219,80	566,80	298,00	377,90	536,70	568,20	568,20	387,50	473,70	735,90	1706,10	489,10	687,20
	40.8	425,80	187,50	243,60	660,90	344,80	440,60	578,60	613,00	613,00	467,70	576,90	874,40	2235,10	593,90	740,00
268.8	12.8	302,20	142,80	172,70	397,10	215,00	264,30	358,10	379,40	379,40	203,70	238,30	414,20	1170,90	250,70	457,70
	16.8	323,80	150,20	185,10	437,90	237,40	291,80	380,50	404,20	404,20	246,90	293,90	490,80	1302,20	306,30	487,90
	24.8	369,00	168,50	210,80	509,80	297,20	339,70	427,80	453,60	453,60	333,50	403,30	643,70	1482,80	418,70	547,30
	32.8	414,80	185,10	237,40	612,30	322,00	408,30	579,80	613,80	613,80	418,70	511,80	795,10	1843,30	528,40	742,50
	40.8	460,10	202,50	263,20	714,10	372,60	476,00	625,10	662,30	662,30	505,30	623,30	944,70	2414,80	641,60	799,50
288.8	12.8	324,70	153,40	185,50	426,60	231,00	284,00	384,70	407,60	407,60	218,90	256,00	445,10	1258,00	269,40	491,80
	16.8	347,90	161,40	198,90	470,50	255,10	313,60	408,90	434,30	434,30	265,30	315,80	527,40	1399,10	329,10	524,20
	24.8	396,50	181,10	226,50	547,70	319,30	365,00	459,70	487,30	487,30	358,30	433,30	691,60	1593,20	449,80	588,00
	32.8	445,70	198,90	255,10	657,90	346,00	438,70	623,00	659,50	659,50	449,80	549,90	854,20	1980,40	567,70	797,70
	40.8	494,30	217,60	282,70	767,20	400,30	511,50	671,60	711,60	711,60	542,90	669,70	1015,00	2594,50	689,40	859,00
308.8	12.8	347,10	164,10	198,40	456,20	247,00	303,70	411,40	435,80	435,80	234,00	273,80	475,90	1345,10	288,00	525,80
	16.8	372,00	172,60	212,60	503,10	272,80	335,30	437,20	464,30	464,30	283,60	337,60	563,90	1496,00	351,90	560,50
	24.8	423,90	193,60	242,20	585,60	341,40	390,30	491,50	521,10	521,10	383,20	463,30	739,50	1703,50	481,00	628,70
	32.8	476,60	212,60	272,80	703,50	369,90	469,10	666,10	705,20	705,20	481,00	588,00	913,40	2117,60	607,00	852,90
	40.8	528,50	232,70	302,30	820,30	428,00	546,90	718,10	760,90	760,90	580,50	716,00	1085,30	2774,20	737,10	918,50
328.8	12.8	369,60	174,70	211,20	485,70	262,90	323,30	438,00	464,00	464,00	249,20	291,50	506,70	1432,30	306,70	559,90
	16.8	396,00	183,70	226,40	535,60	290,40	357,00	465,50	494,40	494,40	302,00	359,50	600,40	1592,80	374,70	596,80
	24.8	451,40	206,20	257,90	623,50	363,50	415,60	523,30	554,80	554,80	408,00	493,30	787,40	1813,80	512,10	669,50
	32.8	507,40	226,40	290,40	749,00	393,90	499,50	709,30	750,80	750,80	512,10	626,10	972,60	2254,70	646,30	908,20
	40.8	562,80	247,80	321,90	873,50	455,70	582,30	764,60	810,20	810,20	618,10	762,40	1155,60	2953,80	784,90	978,00
368.8	12.8	414,60	195,90	236,90	544,80	294,90	362,70	491,30	520,50	520,50	279,50	327,00	568,40	1606,50	344,00	628,00
	16.8	444,20	206,10	254,00	600,80	325,80	400,40	522,10	554,60	554,60	338,70	403,20	673,40	1786,60	420,30	669,40
	24.8	506,30	231,20	289,20	699,40	407,70	466,10	587,00	622,30	622,30	457,60	553,30	883,20	2034,50	574,40	750,90
	32.8	569,20	254,00	325,80	840,20	441,80	560,20	795,50	842,20	842,20	574,40	702,20	1090,90	2529,00	725,00	1018,70
	40.8	631,20	277,90	361,10	979,70	511,20	653,10	857,60	908,70	908,70	693,30	855,20	1296,20	3313,20	880,30	1097,00

Цены в € без НДС.

MINI CANAL DBE · КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ



Стандартная поставка

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal DBE:
- теплообменник Low-H2O
- фиксирующие ремни
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8” и заглушка(и) 1/2”
- L-образная или Z-образная рамка (закрывающая рамка)

КОД ЗАКАЗА С L-ОБРАЗН. РАМКОЙ




код высота длина ширина цвет

MDCL HHH. LLL BB XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

КОД ЗАКАЗА С Z-ОБРАЗН. РАМКОЙ



код высота длина ширина цвет

MDCZ HHH. LLL BB XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Проем для встраивания:
Высота H + 1 см
Длина L + 0.5 см
Ширина B + 0.5 см

Размеры решетки = размеры кожуха - 1.2 см

L	B	H 014
110	**26**	692,30
	34	745,40
	42	800,80
130	**26**	741,00
	34	803,80
	42	868,20
150	**26**	873,60
	34	945,10
	42	1042,30
170	**26**	1042,10
	34	1130,50
	42	1245,50
190	**26**	1078,10
	34	1176,50
	42	1301,70
210	**26**	1225,10
	34	1357,20
	42	1469,20
230	**26**	1282,60
	34	1435,50
	42	1566,50
250	**26**	1419,70
	34	1583,00
	42	1725,00
270	**26**	1457,30
	34	1632,20
	42	1784,30
290	**26**	1613,60
	34	1798,90
	42	1962,70
310	**26**	1749,20
	34	1944,70
	42	2119,70

Цены в € без НДС.

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина решетки	
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX

Коды решеток см. стр. 374

РЕШЕТКИ ▪ MINI CANAL DBE

L	B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	**24.8**	149,40	68,20	85,30	206,30	120,30	137,50	173,20	183,60	183,60	135,00	163,20	260,50	600,20	169,50	221,50
	32.8	167,90	74,90	96,10	247,90	130,30	165,30	234,70	248,50	248,50	169,50	207,20	321,80	746,10	213,90	300,50
	40.8	186,20	82,00	106,50	289,00	150,80	192,70	253,00	268,10	268,10	204,50	252,30	382,40	977,40	259,70	323,60
128.8	**24.8**	176,80	80,80	101,00	244,30	142,40	162,80	205,00	217,30	217,30	159,80	193,20	308,40	710,50	200,60	262,30
	32.8	198,80	88,70	113,80	293,40	154,30	195,70	277,80	294,10	294,10	200,60	245,20	381,00	883,20	253,20	355,80
	40.8	220,50	97,10	126,10	342,20	178,50	228,10	299,50	317,40	317,40	242,10	298,70	452,70	1157,10	307,50	383,10
148.8	**24.8**	204,30	93,30	116,70	282,20	164,50	188,10	236,80	251,10	251,10	184,60	223,30	356,30	820,90	231,80	303,00
	32.8	229,60	102,50	131,40	339,00	178,20	226,00	321,00	339,80	339,80	231,80	283,30	440,10	1020,40	292,50	411,00
	40.8	254,70	112,10	145,70	395,30	206,20	263,50	346,00	366,60	366,60	279,70	345,00	523,00	1336,80	355,20	442,60
168.8	**24.8**	231,70	105,80	132,40	320,10	186,60	213,30	268,70	284,80	284,80	209,50	253,30	404,20	931,20	262,90	343,70
	32.8	260,50	116,20	149,10	384,50	202,20	256,40	364,10	385,50	385,50	262,90	321,40	499,30	1157,50	331,80	466,20
	40.8	288,90	127,20	165,30	448,40	234,00	298,90	392,50	415,90	415,90	317,30	391,40	593,30	1516,40	402,90	502,10
188.8	**24.8**	259,20	118,40	148,10	358,00	208,70	238,60	300,50	318,60	318,60	234,30	283,30	452,10	1041,50	294,10	384,40
	32.8	291,40	130,00	166,80	430,10	226,20	286,80	407,30	431,10	431,10	294,10	359,50	558,40	1294,70	371,10	521,50
	40.8	323,10	142,30	184,80	501,50	261,70	334,40	439,00	465,20	465,20	354,90	437,80	663,50	1696,10	450,70	561,60
208.8	**24.8**	286,60	130,90	163,80	396,00	230,80	263,90	332,30	352,30	352,30	259,10	313,30	500,00	1151,80	325,20	425,10
	32.8	322,20	143,80	184,40	475,70	250,10	317,20	450,40	476,80	476,80	325,20	397,60	617,60	1431,80	410,40	576,70
	40.8	357,40	157,30	204,40	554,70	289,40	369,80	485,50	514,50	514,50	392,50	484,20	733,80	1875,80	498,40	621,10
228.8	**24.8**	314,10	143,50	179,40	433,90	252,90	289,20	364,20	386,10	386,10	283,90	343,30	547,90	1262,20	356,40	465,90
	32.8	353,10	157,60	202,10	521,20	274,10	347,60	493,50	522,50	522,50	356,40	435,70	676,80	1569,00	449,80	632,00
	40.8	391,60	172,40	224,00	607,80	317,10	405,20	532,00	563,80	563,80	430,10	530,50	804,10	2055,50	546,20	680,50
248.8	**24.8**	341,60	156,00	195,10	471,80	275,00	314,50	396,00	419,80	419,80	308,70	373,30	595,80	1372,50	387,50	506,60
	32.8	384,00	171,30	219,80	566,80	298,00	377,90	536,70	568,20	568,20	387,50	473,70	735,90	1706,10	489,10	687,20
	40.8	425,80	187,50	243,60	660,90	344,80	440,60	578,60	613,00	613,00	467,70	576,90	874,40	2235,10	593,90	740,00
268.8	**24.8**	369,00	168,50	210,80	509,80	297,20	339,70	427,80	453,60	453,60	333,50	403,30	643,70	1482,80	418,70	547,30
	32.8	414,80	185,10	237,40	612,30	322,00	408,30	579,80	613,80	613,80	418,70	511,80	795,10	1843,30	528,40	742,50
	40.8	460,10	202,50	263,20	714,10	372,60	476,00	625,10	662,30	662,30	505,30	623,30	944,70	2414,80	641,60	799,50
288.8	**24.8**	396,50	181,10	226,50	547,70	319,30	365,00	459,70	487,30	487,30	358,30	433,30	691,60	1593,20	449,80	588,00
	32.8	445,70	198,90	255,10	657,90	346,00	438,70	623,00	659,50	659,50	449,80	549,90	854,20	1980,40	567,70	797,70
	40.8	494,30	217,60	282,70	767,20	400,30	511,50	671,60	711,60	711,60	542,90	669,70	1015,00	2594,50	689,40	859,00
308.8	**24.8**	423,90	193,60	242,20	585,60	341,40	390,30	491,50	521,10	521,10	383,20	463,30	739,50	1703,50	481,00	628,70
	32.8	476,60	212,60	272,80	703,50	369,90	469,10	666,10	705,20	705,20	481,00	588,00	913,40	2117,60	607,00	852,90
	40.8	528,50	232,70	302,30	820,30	428,00	546,90	718,10	760,90	760,90	580,50	716,00	1085,30	2774,20	737,10	918,50

CANAL COMPACT · КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ



Проем для встраивания:
Высота H + 2 см
Длина L + 2 см
Ширина B + 2 см

			R 1.5				R 4.0
H	**L**	**B**	**€**	**H**	**L**	**B**	**€**
036	**178**	**36**	841,70	**052**	**189**	**47**	994,50
	198	**36**	925,00		**209**	**47**	1090,80
	218	**36**	1030,30		**229**	**47**	1209,00
	238	**36**	1143,70		**249**	**47**	1335,40
	258	**36**	1228,80		**269**	**47**	1433,60
					289	**47**	1533,20
					309	**47**	1631,40
					329	**47**	1729,50

Стандартная поставка

- предварительно полностью собранный водонепроницаемый кожух
- рамка
  FNA: алюминиевая натурального цвета
  FBL: алюминиевая черного цвета
- теплообменник Low-H2O тип 15
- прямой воздушный клапан и заглушка
- ножки и кронштейны
- черная полиуретановая разделяющая пластина
- закрывающая пластина из фибрового картона

КОД ЗАКАЗА R 1.5

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
CC15.	HHH	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***

КОД ЗАКАЗА R 4.0

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
CC40.	HHH	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***

Цены в € без НДС.


КОД ЗАКАЗА

код	*длина*	*ширина решетки*	
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX


Коды решеток см. стр. 374

L	B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
174.8	**32.8**	269,80	120,40	154,40	398,20	209,40	265,50	377,10	399,20	399,20	272,30	332,80	517,00	1198,70	343,60	482,80
194.8	**32.8**	300,60	134,10	172,10	443,80	233,40	295,90	420,20	444,80	444,80	303,40	370,90	576,20	1335,80	382,90	538,10
214.8	**32.8**	331,50	147,90	189,70	489,30	257,30	326,30	463,30	490,50	490,50	334,60	409,00	635,40	1473,00	422,20	593,30
234.8	**32.8**	362,40	161,70	207,40	534,90	281,30	356,70	506,50	536,20	536,20	365,70	447,10	694,50	1610,10	461,50	648,50
254.8	**32.8**	393,20	175,50	225,10	580,50	305,20	387,10	549,60	581,90	581,90	396,90	485,20	753,70	1747,30	500,90	703,80
274.8	**32.8**	424,10	189,20	242,70	626,00	329,20	417,50	592,80	627,50	627,50	428,00	523,20	812,80	1884,40	540,20	759,00
294.8	**32.8**	455,00	203,00	260,40	671,60	353,10	447,80	635,90	673,20	673,20	459,20	561,30	872,00	2021,60	579,50	814,30
314.8	**32.8**	485,80	216,80	278,10	717,10	377,10	478,20	679,10	718,90	718,90	490,30	599,40	931,20	2158,70	618,80	869,50

Canal Compact R 1.5

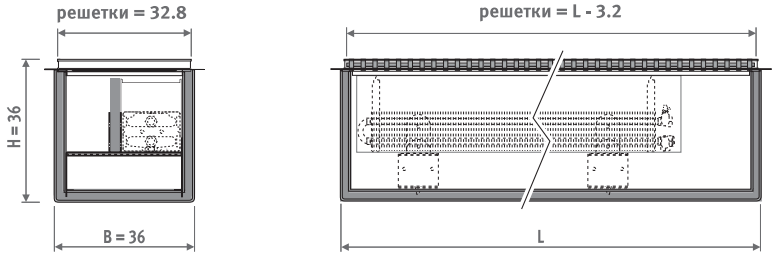

Canal Compact R 4.0

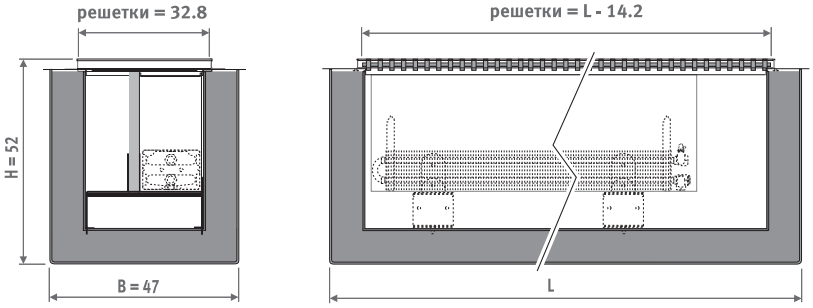

CANAL PLUS ▪ КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ



Проем для встраивания:
Высота H + 2 см
Длина L + 2 см
Ширина B + 2 см

стандартная поставка

- предварительно полностью собранный водонепроницаемый кожух
- рамка
  FNA: алюминиевая натурального цвета
  FBL: алюминиевая черного цвета
- теплообменник Low-H_2O
- прямой воздушный клапан и заглушка
- ножки и кронштейны
- черная полиуретановая разделяющая пластина
- закрывающая пластина из фибрового картона

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
CP25.	HHH	LLL	BB	/XXX
CP30.	HHH	LLL	BB	/XXX
CP40.	HHH	LLL	BB	/XXX

			R 2.5				R 3.0				R 4.0
H	L	B	€	H	L	B	€	H	L	B	€
068	121	35	601,50	069	123	37	641,40	072	129	43	728,00
		39	663,00			41	704,80			47	794,50
		51	752,40			53	797,90			59	896,00
	131	35	643,00		133	37	685,70		139	43	777,60
		39	710,60			41	755,20			47	850,20
		51	806,20			53	855,00			59	958,80
	141	35	685,90		143	37	731,20		149	43	828,00
		39	757,70			41	805,20			47	905,50
		51	861,30			53	913,00			59	1022,80
	161	35	769,00		163	37	819,90		169	43	927,00
		39	850,70			41	904,00			47	1014,90
		51	990,30			53	1048,40			59	1169,50
	181	35	869,60		183	37	926,10		189	43	1043,50
		39	967,90			41	1026,90			47	1148,30
		51	1130,00			53	1194,40			59	1327,30
	201	35	954,50		203	37	1016,40		209	43	1144,00
		39	1063,40			41	1128,10			47	1260,40
		51	1240,50			53	1311,30			59	1455,60
	221	35	1039,80		223	37	1107,30		229	43	1245,10
		39	1181,60			41	1251,90			47	1394,80
		51	1352,20			53	1429,10			59	1585,10
	241	35	1145,10		243	37	1217,90		249	43	1366,10
		39	1307,10			41	1383,30			47	1536,70
		51	1501,20			53	1584,30			59	1751,90
	261	35	1231,90		263	37	1310,20		261	43	1468,70
		39	1405,10			41	1487,10			47	1651,20
		51	1615,70			53	1705,10			59	1884,30
	281	35	1346,60		283	37	1430,40		289	43	1599,10
		39	1531,30			41	1618,80			47	1793,40
		51	1757,10			53	1852,80			59	2043,70
	301	35	1433,60		303	37	1522,80		309	43	1701,90
		39	1629,40			41	1722,70			47	1908,10
		51	1871,90			53	1974,00			59	2176,20
	321	35	1519,90		323	37	1614,60		329	43	1803,80
		39	1726,80			41	1825,70			47	2021,50
		51	1985,10			53	2093,30			59	2307,40

Цены в € без НДС.

КОД ЗАКАЗА


код	длина	ширина решетки	
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX

Коды решеток см. стр. 374


РЕШЕТКИ · CANAL PLUS

L	B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
114.8	**28.8**	164,80	73,70	94,20	226,40	119,20	151,00	237,00	251,20	251,20	159,70	195,90	306,50	702,20	202,00	303,40
	32.8	177,20	79,00	101,40	261,50	137,50	174,40	247,60	262,20	262,20	178,80	218,60	339,60	787,20	225,70	317,10
	44.8	212,00	94,80	121,10	332,00	175,20	221,10	277,20	293,30	293,30	233,60	289,10	436,80	1037,00	297,60	354,50
124.8	**28.8**	179,10	80,20	102,40	246,10	129,60	164,20	257,70	273,10	273,10	173,70	212,90	333,20	763,40	219,60	329,90
	32.8	192,60	85,90	110,20	284,30	149,50	189,60	269,20	285,00	285,00	194,40	237,60	369,10	855,80	245,30	344,70
	44.8	230,50	103,10	131,60	360,90	190,40	240,40	301,30	318,90	318,90	254,00	314,20	474,80	1127,30	323,60	385,30
134.8	**28.8**	193,50	86,60	110,60	265,90	140,00	177,30	278,30	294,90	294,90	187,60	230,00	359,90	824,60	237,20	356,30
	32.8	208,00	92,80	119,10	307,10	161,50	204,80	290,80	307,80	307,80	210,00	256,70	398,70	924,40	265,00	372,30
	44.8	249,00	111,40	142,20	389,80	205,70	259,60	325,50	344,50	344,50	274,30	339,40	512,90	1217,70	349,50	416,20
154.8	**28.8**	222,20	99,40	127,00	305,30	160,70	203,70	319,60	338,70	338,70	215,40	264,10	413,30	946,90	272,40	409,20
	32.8	238,90	106,60	136,70	352,60	185,40	235,20	333,90	353,50	353,50	241,10	294,80	457,90	1061,50	304,30	427,60
	44.8	285,90	127,90	163,30	447,70	236,20	298,20	373,80	395,60	395,60	315,00	389,80	589,00	1398,30	401,30	478,00
174.8	**28.8**	250,90	112,30	143,40	344,80	181,50	230,00	360,90	382,40	382,40	243,20	298,20	466,70	1069,30	307,60	462,00
	32.8	269,80	120,40	154,40	398,20	209,40	265,50	377,10	399,20	399,20	272,30	332,80	517,00	1198,70	343,60	482,80
	44.8	322,80	144,40	184,40	505,50	266,70	336,70	422,10	446,70	446,70	355,70	440,10	665,10	1579,00	453,20	539,70
194.8	**28.8**	279,60	125,10	159,90	384,20	202,30	256,30	402,20	426,20	426,20	271,10	332,30	520,10	1191,60	342,80	514,90
	32.8	300,60	134,10	172,10	443,80	233,40	295,90	420,20	444,80	444,80	303,40	370,90	576,20	1335,80	382,90	538,10
	44.8	359,80	160,90	205,50	563,30	297,20	375,20	470,30	497,80	497,80	396,40	490,50	741,20	1759,70	505,10	601,50
214.8	**28.8**	308,30	138,00	176,30	423,70	223,00	282,60	443,50	470,00	470,00	298,90	366,50	573,50	1314,00	378,00	567,80
	32.8	331,50	147,90	189,70	489,30	257,30	326,30	463,30	490,50	490,50	334,60	409,00	635,40	1473,00	422,20	593,30
	44.8	396,70	177,40	226,60	621,20	327,70	413,70	518,60	548,90	548,90	437,10	540,80	817,30	1940,30	556,90	663,20
234.8	**28.8**	337,10	150,80	192,70	463,10	243,80	308,90	484,80	513,70	513,70	326,70	400,60	626,80	1436,30	413,20	620,60
	32.8	362,40	161,70	207,40	534,90	281,30	356,70	506,50	536,20	536,20	365,70	447,10	694,50	1610,10	461,50	648,50
	44.8	433,70	194,00	247,70	679,00	358,20	452,20	566,90	600,00	600,00	477,80	591,20	893,40	2121,00	608,80	725,00
254.8	**28.8**	365,80	163,70	209,10	502,50	264,60	335,20	526,10	557,50	557,50	354,60	434,70	680,20	1558,60	448,40	673,50
	32.8	393,20	175,50	225,10	580,50	305,20	387,10	549,60	581,90	581,90	396,90	485,20	753,70	1747,30	500,90	703,80
	44.8	470,60	210,50	268,80	736,90	388,80	490,80	615,20	651,10	651,10	518,50	641,60	969,50	2301,70	660,60	786,70
274.8	**28.8**	394,50	176,50	225,50	542,00	285,40	361,50	567,40	601,20	601,20	382,40	468,80	733,60	1681,00	483,60	726,40
	32.8	424,10	189,20	242,70	626,00	329,20	417,50	592,80	627,50	627,50	428,00	523,20	812,80	1884,40	540,20	759,00
	44.8	507,50	227,00	289,90	794,70	419,30	529,30	663,50	702,20	702,20	559,20	691,90	1045,60	2482,30	712,50	848,50
294.8	**28.8**	423,20	189,40	241,90	581,40	306,10	387,80	608,70	645,00	645,00	410,20	503,00	787,00	1803,30	518,80	779,20
	32.8	455,00	203,00	260,40	671,60	353,10	447,80	635,90	673,20	673,20	459,20	561,30	872,00	2021,60	579,50	814,30
	44.8	544,50	243,50	311,00	852,50	449,80	567,80	711,80	753,30	753,30	599,90	742,30	1121,70	2663,00	764,30	910,30
314.8	**28.8**	451,90	202,20	258,30	620,90	326,90	414,20	650,00	688,80	688,80	438,00	537,10	840,40	1925,70	554,00	832,10
	32.8	485,80	216,80	278,10	717,10	377,10	478,20	679,10	718,90	718,90	490,30	599,40	931,20	2158,70	618,80	869,50
	44.8	581,40	260,10	332,10	910,40	480,30	606,30	760,10	804,40	804,40	640,60	792,60	1197,80	2843,70	816,20	972,00


Canal Plus R 2.5

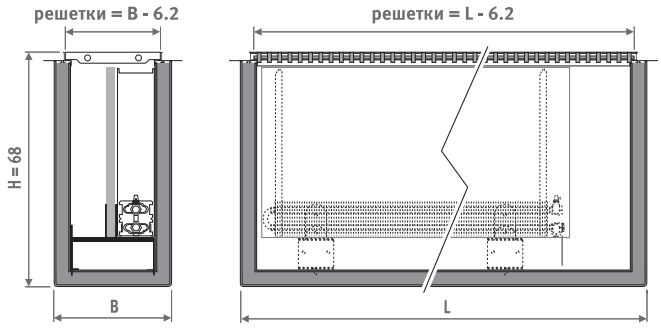

Canal Plus R 3.0

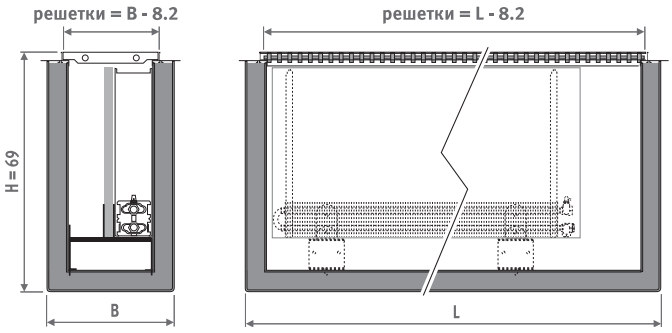

Canal Plus R 4.0

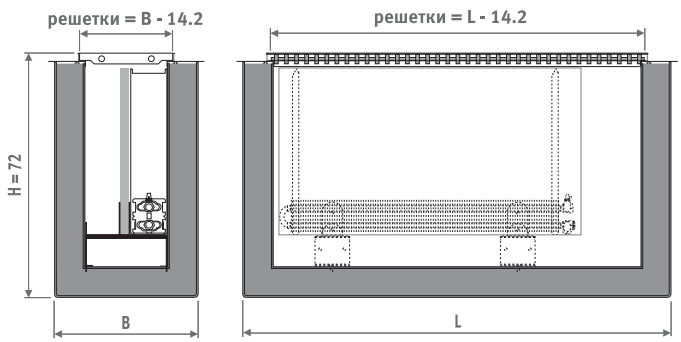

Цены в € без НДС.

РЕШЕТКИ ОТДЕЛЬНО

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина	решетки
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX

Коды решеток


€/МЕТР


B	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB DBR	RBL RDB RBR	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
12.8	112,40	53,10	64,20	147,70	80,00	98,30	133,20	141,10	141,10	75,80	88,70	435,60	93,30	170,30
16.8	120,50	55,90	68,90	162,90	88,30	108,60	141,60	150,40	150,40	91,90	109,30	484,40	114,00	181,50
24.8	137,30	62,70	78,40	189,60	110,60	126,40	159,20	168,70	168,70	124,10	150,00	551,70	155,80	203,60
28.8	143,60	64,20	82,10	197,20	103,80	131,60	206,50	218,80	218,80	139,20	170,60	611,70	176,00	264,30
32.8	154,30	68,90	88,30	227,80	119,80	151,90	215,70	228,40	228,40	155,80	190,40	685,70	196,60	276,20
36.8	162,50	71,40	93,00	246,40	128,60	164,10	224,50	237,60	237,60	172,20	211,10	729,60	218,00	287,20
40.8	171,20	75,40	97,90	265,70	138,60	177,10	232,50	246,40	246,40	188,00	231,90	898,40	238,70	297,40
44.8	184,70	82,60	105,50	289,20	152,60	192,60	241,50	255,50	255,50	203,50	251,80	903,30	259,30	308,80
48.8	200,00	89,20	114,40	302,10	159,20	201,30	289,10	306,50	306,50	220,30	271,60	977,50	280,80	369,90
52.8	216,80	96,30	124,00	339,50	178,40	226,20	297,80	315,70	315,70	236,50	292,80	1057,90	301,50	381,20
56.8	233,00	103,80	133,20	364,70	192,10	243,00	305,90	324,20	324,20	251,80	313,60	1119,80	321,90	391,40


⚠ Укажите длину в сантиметрах. Макс. 6 м для 1 шт. Длина решетки = длина рамки - 1.2 см.


Любую техническую информацию см. на стр. 391.


ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO


DNA натурального цвета



DBL черный


DDB темно-коричневого цвета



DBR латунного цвета



DNC/XXX лакированная


ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ


SNA натурального цвета



SBL черный



SDB темно-коричневого цвета



SBR латунного цвета



SNC/XXX лакированная

СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ



RNA натурального цвета


RBL черный


RDB темно-коричневого цвета


RBR латунного цвета

РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



RSS Нержавеющая сталь

СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO


DMN мербау натурального цвета


DMV мербау лакированный



DBN бук натурального цвета


DBV бук лакированный


DON дуб натурального цвета


DOV дуб лакированный

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау натурального цвета


RMV мербау лакированный


RBN бук натурального цвета


RBV бук лакированный


RON дуб натурального цвета



ROV дуб лакированный

Цены в € без НДС.


РЕШЕТКИ ОТДЕЛЬНО

B	€/плитка
24.8	317,20
28.8	351,80
32.8	394,20
40.8	516,60

PEBBLES



PNC /026
Литой алюминий платиновый серый RAL 9006



PNC /028
Литой алюминий серый гранит

КОД ЗАКАЗА


код	*длина*	*ширина*	*решетки*
GRIL .	LLL.L	BB.B	PNC

Длина плитки: 50 см
Укажите требуемую общую длину решетки. Например, 205.4 см Эта решетка состоит из 5 укороченных плиток.

Размер решеток: рамка - 1.2 см.

B	€/m
24.8	239,50
28.8	267,00
32.8	295,80
40.8	351,50
44.8	380,50

ACCORDION



ANA
алюминий натурального цвета

КОД ЗАКАЗА

код	*длина*	*ширина*	*решетки*
GRIL .	LLL.L	BB.B	ANA


Длина радиатора по заказу:
укажите требуемую длину в см в артикуле заказа. Длина до 1.70 м для цельной детали. Более длинные решетки поставляются секциями. Другая ширина по запросу.
Размер решеток: рамка - 1.2 см.


L-ОБРАЗН. РАМКА / Z-ОБРАЗН. РАМКА

B	€/m
14.0	42,50
18.0	42,80
26.0	43,90
30.0	44,30
34.0	44,90
38.0	45,50
42.0	45,50
46.0	46,30
50.0	47,10
54.0	47,40
58.0	47,40

Радиатор Mini Canal доступен с L-образной или Z-образной рамкой.
Радиаторы Canal Compact и Canal Plus доступны только с L-образной рамкой.


L-ОБРАЗНАЯ РАМКА

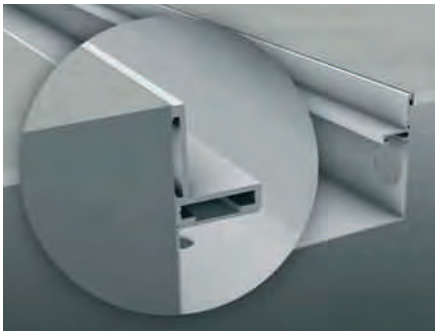




L-образная рамка из анодированного алюминия. Длина до 6 метров для цельной рамки.

Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА

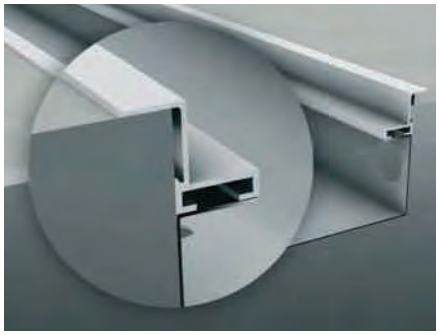



Z-образная рамка из анодированного алюминия. Длина до 6 метров для цельной рамки. Z-образная закрывающая рамка позволяет выполнить идеальную отделку поверхности при ремонте или при встраивании в деревянные полы.

КОД ЗАКАЗА РАМКА

код	*длина*	*ширина*	*цвет*
FRML .	LLL.L	BB.B	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

КОД ЗАКАЗА РАМКА КРЫШКИ

код	*длина*	*ширина*	*цвет*
FRMZ .	LLL.L	BB.B	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Цены в € без НДС.

КРЕПЛЕНИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ


Дополнить стандартный код заказа всеми кодами необходимых креплений.

- Все крепления привариваются к радиатору. Они не могут быть изменены в последствии. Необходимо внимательно проверять правильно ли заказаны требуемые опции. Приборы с неправильно заказанными опциями обратно не принимаются. При заказе радиатора с дополнительными креплениями (опоры, боковые торцевые или потолочные крепления), стандартные крепления к стене не поставляются. Если добавлен код заказа 9094.10, в заказе остаются стандартные крепления к стене (без доплаты).
- При заказе радиатора с дополнительными креплениями (ножки, боковые крепления или крепления для потолка) стандартные настенные крепления не поставляются. Если вы добавите код 9094.10, стандартные настенные крепления будут поставлены вместе с дополнительными креплениями (без доплаты).

SANI RONDA / SANI PANEL / SANI LOUVRE

⚠ Крепления поставляются того же цвета, что и радиатор.
Хромированые только для Sani Ronda.


БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9085.11	Стандартный цвет	левое верхнее	**26,70**
9085.11	другие	левое верхнее	**32,00**
9085.11	хром 009	левое верхнее	**53,10**
9085.12	Стандартный цвет	левое нижнее	**26,70**
9085.12	другие	левое нижнее	**32,00**
9085.12	хром 009	левое нижнее	**53,10**
9085.21	Стандартный цвет	правое верхнее	**26,70**
9085.21	другие	правое верхнее	**32,00**
9085.21	хром 009	правое верхнее	**53,10**
9085.22	Стандартный цвет	правое нижнее	**26,70**
9085.22	другие	правое нижнее	**32,00**
9085.22	хром 009	правое нижнее	**53,10**

НОЖКИ




Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9083.10	Стандартный цвет	слева	**26,70**
9083.10	другие	слева	**32,00**
9083.10	хром 009	слева	**53,10**
9083.20	Стандартный цвет	справа	**26,70**
9083.20	другие	справа	**32,00**
9083.20	хром 009	справа	**53,10**

При заказе ножек соединение 1-1 или 8-8 невозможно.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОТОЛКА



Стандартные цвета: 233, 001


КОД	цвет	описание	€
9082.10	Стандартный цвет	слева	**26,70**
9082.10	другие	слева	**32,00**
9082.10	хром 009	слева	**53,10**
9082.20	Стандартный цвет	справа	**26,70**
9082.20	другие	справа	**32,00**
9082.20	хром 009	справа	**53,10**

Крепления к потолку идентичны креплениям на ножках. Однако их длина, составляющая 50 см, может быть отрегулирована на месте установки.

DECO SPACE

⚠ Крепления поставляются того же цвета, что и радиатор.

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ




Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9095.11	Стандартный цвет	левое верхнее	**26,70**
9095.11	другие	левое верхнее	**32,00**
9095.12	Стандартный цвет	левое нижнее	**26,70**
9095.12	другие	левое нижнее	**32,00**
9095.21	Стандартный цвет	правое верхнее	**26,70**
9095.21	другие	правое верхнее	**32,00**
9095.22	Стандартный цвет	правое нижнее	**26,70**
9095.22	другие	правое нижнее	**32,00**

При заказе боковых концевых креплений использование бокового штуцера (код соединения 2, 3, 6, 7) невозможно.


НОЖКИ



Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9093.11	Стандартный цвет	слева	**26,70**
9093.11	другие	слева	**32,00**
9093.21	Стандартный цвет	справа	**26,70**
9093.21	другие	справа	**32,00**

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОТОЛКА



Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9092.11	Стандартный цвет	слева	**26,70**
9092.11	другие	слева	**32,00**
9092.21	Стандартный цвет	справа	**26,70**
9092.21	другие	справа	**32,00**


Крепления к потолку идентичны креплениям на ножках. Однако их длина, составляющая 50 см, может быть отрегулирована на месте установки.

DECO PANEL

⚠ Крепления поставляются того же цвета, что и радиатор.

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Горизонтальный **Вертикальный**

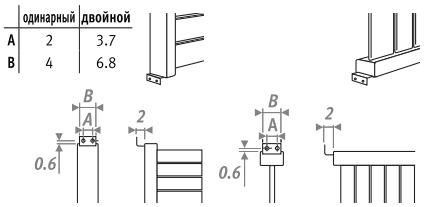


Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9095.11	Стандартный цвет	левое верхнее	**26,70**
9095.11	другие	левое верхнее	**32,00**
9095.12	Стандартный цвет	левое нижнее	**26,70**
9095.12	другие	левое нижнее	**32,00**
9095.21	Стандартный цвет	правое верхнее	**26,70**
9095.21	другие	правое верхнее	**32,00**
9095.22	Стандартный цвет	правое нижнее	**26,70**
9095.22	другие	правое нижнее	**32,00**

При заказе боковых концевых креплений использование бокового штуцера (код соединения 2, 3, 6, 7) невозможно.

НОЖКИ

Горизонтальный **Вертикальный**

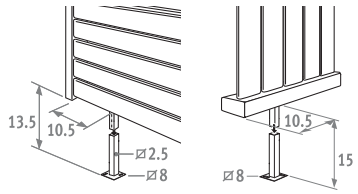


Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9093.10	Стандартный цвет	слева	**26,70**
9093.10	другие	слева	**32,00**
9093.20	Стандартный цвет	справа	**26,70**
9093.20	другие	справа	**32,00**
9093.30	Стандартный цвет	центральный*	**26,70**
9093.30	другие	центральный*	**32,00**

* Необходимы только для радиатора Deco Horizontal двойной модели длиной от 220 до 300 см.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОТОЛКА

Горизонтальный **Вертикальный**

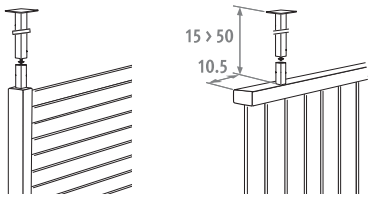

Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9092.10	Стандартный цвет	слева	**26,70**
9092.10	другие	слева	**32,00**
9092.20	Стандартный цвет	справа	**26,70**
9092.20	другие	справа	**32,00**

Крепления к потолку идентичны креплениям на ножках. Однако их длина, составляющая 50 см, может быть отрегулирована на месте установки.


⚠ Для монтажа радиатора под прямыми углами к стене не могут применяться ни ножки, ни крепления к потолку.

PANEL PLUS

⚠ Крепления поставляются того же цвета, что и радиатор.

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Тип 11 **Тип 22 & 34**

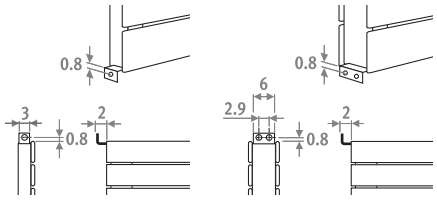


Стандартные цвета: 233, 001

КОД	цвет	описание	€
9095.11	Стандартный цвет	левое верхнее	**26,70**
9095.11	другие	левое верхнее	**32,00**
9095.12	Стандартный цвет	левое нижнее	**26,70**
9095.12	другие	левое нижнее	**32,00**
9095.21	Стандартный цвет	правое верхнее	**26,70**
9095.21	другие	правое верхнее	**32,00**
9095.22	Стандартный цвет	правое нижнее	**26,70**
9095.22	другие	правое нижнее	**32,00**

⚠ Для типа 34 (двойной радиатор) боковая опора приваривается на передний коллектор.

НОЖКИ

Тип 11 **Тип 22** **Тип 34**

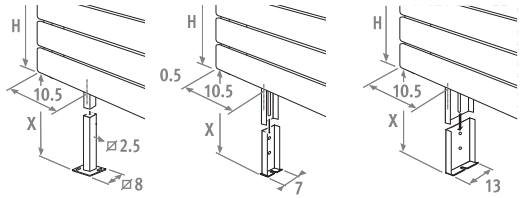

⚠ Ножки поставляются того же цвета, что и радиатор.

Количество ножек для радиатора:
L 060 до 200 см › 2
L 220 до 300 см › 3
L 320 до 460 см › 4

Стандартные цвета: 233, 001


КОД	цвет	тип	Рекомендуемая высота радиатора	X (H ножки)	€
9093.01075	стандартные цвета	11	6.0-12	7.5	**26,70**
9093.01075	другие	11	6.0-12	7.5	**32,00**
9093.01100	стандартные цвета	11	18	10 › 13	**26,70**
9093.01100	другие	11	18	10 › 13	**32,00**
9093.01120	стандартные цвета	11	› 24	12 › 17	**26,70**
9093.01120	другие	11	› 24	12 › 17	**32,00**
9093.02075	стандартные цвета	22	6.0 - 12	7.5	**26,70**
9093.02075	другие	22	6.0 - 12	7.5	**32,00**
9093.02100	стандартные цвета	22	18	10 › 13	**26,70**
9093.02100	другие	22	18	10 › 13	**32,00**
9093.02120	стандартные цвета	22	› 24	12 › 17	**26,70**
9093.02120	другие	22	› 24	12 › 17	**32,00**
9093.03075	стандартные цвета	34	6.0 -12	7.5	**26,70**
9093.03075	другие	34	6.0 - 12	7.5	**32,00**
9093.03100	стандартные цвета	34	18	10 › 13	**26,70**
9093.03100	другие	34	18	10 › 13	**32,00**
9093.03120	стандартные цвета	34	› 24	12 › 17	**26,70**
9093.03120	другие	34	› 24	12 › 17	**32,00**


ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ
ВСЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И РАДИАТОРЫ GEO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите электрический нагревательный элемент вертикально в гнездо 1 или 8.
- Установите предохранительный клапан (3 бара) в гнездо для выпуска воздуха.
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.
- Долейте воду до верха после первого полного прогрева радиатора (не относится к смешанному применению).



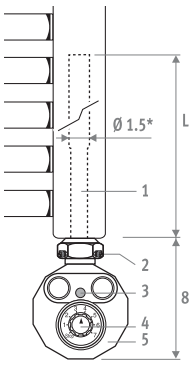

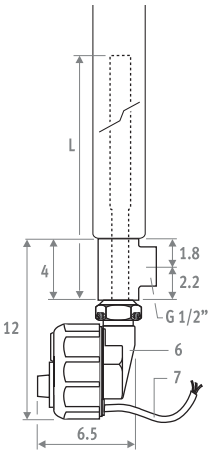

* Accolade ø 0.8 cm

100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

1. Электрический нагревательный элемент из нержавеющей стали, корпус ø 1.5 см.
2. Подключение 1/2"
3. Индикатор:
   - красный: нагревательный элемент достиг макс. нагрева.
   - зеленый/красный цвет нагревательного элемента: контролируемое потребление
   - зеленый: достигнута желаемая мощность
   - Нет индикации: радиатор выключен
4. Электронный термостат
   - позиция "0": радиатор выключен
   - позиция "-": максимальный нагрев
   - морозостойкость: поверните термостат в положение "0". Поворачивайте по часовой стрелке до "щелчка" (индикатор должен гореть зеленым цветом).
5. Материал: белый ABS
   - Класс I: IP 54
   - Класс II (не для Accolade): IP 54
6. Электронное устройство управления с двойным ограничителем температуры.
7. Соединительный кабель для подключения к заземленной розетке:
   - длина 1.2 м
   - однофазный 230 В - 50 Гц


СМЕШАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Установите тройник вместе с электрическим нагревательным элементом для подключения к входящей системе отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте обратный контур радиатора.


Тройник для смешанного применения

КОД	цвет	€
TPCE.004.009	хром	**7,30**
TPCE.004.XXX	201 до 233	**7,30**
	301 до 333	**7,30**


укажите код цвета



Для подключения сбоку или сзади



Для смешанного подключения

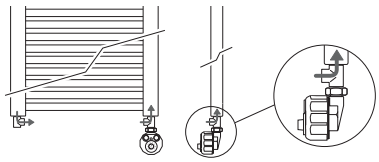

КОД		Н	ТИП	ВАТТ	L	€
Для GEO						
Класс I	**Класс II**					
9096.11	9096.21	150	100% электрический	600	35.5	**376,90**
9096.411		150	смешанный (включая 2 удлиненных тройника)	600	35.5	**391,30**
9096.13	9096.23	180	100% электрический	1200	66.0	**419,70**
9096.431		180	смешанный (включая 2 удлиненных тройника)	1200	66.0	**434,10**
Для SANI RONDA / SANI PANEL / SANI BOW / SANI BASIC / NAUTICA						
Класс I	**Класс II**					
9096.10	9096.20	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	450	31.5	**367,20**
9096.11	9096.21	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	600	35.5	**376,90**
9096.12	9096.22	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	900	51.5	**398,80**
9096.13	9096.23	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	1200	66.0	**419,70**
9096.14	9096.24	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	1500	82.0	**451,80**
Для ACCOLADE						
Класс I						
9096.40	-	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	450	37	**312,20**
9096.41	-	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	600	47	**323,00**
9096.42	-	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	900	68	**340,00**
9096.43	-	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	1200	89	**357,30**
9096.44	-	-	100% электрический, тройник для смешанного подключения	1500	110	**381,00**

Как выбрать выходную мощность?

Выберите мощность электрического нагревательного элемента не более 25%, чем мощность радиатора жидкостной системы при 75/65/20.

ИНФРАКРАСНЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ
ВСЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите электрический нагревательный элемент вертикально в гнездо 1 или 8.
- Установите предохранительный клапан (3 бара) в гнездо для выпуска воздуха.
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.
- Долейте воду до верха после первого полного прогрева радиатора (не относится к смешанному применению).






100% элЕктрический

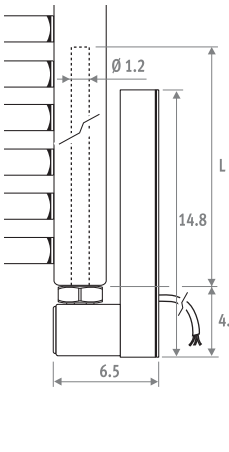


Вид спереди

Смешанный

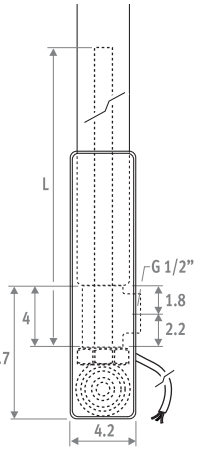

Вид сзади



Дистанционное управление / регулирование температуры

КОД		ВАТТ	L	€
Класс I	Класс II *			
9096.510	9096.511	600	47	**708,20**
9096.520	9096.521	900	68	**724,60**

Для смешанного применения: заказать 1 или 2 тройника.

* Класс 2: не применяется с Accolade

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Трансмиттер

- Питание передатчика: 2 щелочные батареи типа LR03 1.5 В
- Температура, которая может быть выставлена: от +5°C до +30°C температуры окружающей среды
- Передача команд: каждые 10 мин.
- Продолжительность цикла: 1 или 2 часа
- Статический дифференциал: ‹ 0.3 K
- Метод регулирования: пропорциональный и интегральный
- Размеры устройства дистанционного управления 12 x 8 x 3.5 см
- Рабочая температура: от 0°C до +40°C
- Температура хранения: от -20°C до +60°C
- Влажность: макс. 90% при +25°C влажности воздуха
- Отделка: белый ABS
- Трансмиттер: IP20
- Класс изоляции: III

- Ресивер
- Устойчивость к напряжению: 230 В, одна фаза, 50 Гц
- Температура хранения: от -20°C до +60°C
- Влажность: макс. 90% при +25°C влажности воздуха
- Ресивер: IP54
- Класс изоляции I
- Класс изоляции II
- Ресивер/сопротивление с кабелем подключения длиной 1.2 м.
- Электрический нагревательный элемент из нержавеющей стали, корпус ø 1.2 см

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Инфракрасный термостат Jaga для управления температурой окружающей среды сконструирован для обеспечения комфорта и режима энергосбережения. Он поставляется с температурным термостатом и может программироваться на регулярный подогрев, либо имеется возможность запуска одиночного цикла подогрева. Подогрев является циклом, задаваемым по таймеру, он включает радиатор для быстрого повышения температуры в ванной комнате, либо для включения цикла полотенцесушителя.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ - “BOOST”

- включение одиночного цикла подогрева возможно с передней панели устройства
- включение регулярных циклов подогрева по утрам и вечерам возможно с дополнительной панели под крышкой отсека для батарей. Цикл будет повторяться каждые 24 часа в одно и то же время. При включении подогрева комфортная температура, заданная на термостате, блокируется, и устройство поднимает температуру за счет подогрева. Устройство включено постоянно. Подогрев легко прервать или отменить.

⚠ Как выбрать выходную мощность?

Выберите мощность электрического нагревательного элемента не более 25%, чем мощность радиатора жидкостной системы при 75/65/20.


СМЕШАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Установите тройник вместе с электрическим нагревательным элементом для подключения к входящей системе отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте обратный контур радиатора.


Тройник для смешанного применения

КОД	цвет	€
TPCE.004.009	хром	**7,30**
TPCE.004.XXX	201 до 233	**7,30**
	301 до 333	**7,30**


укажите код цвета



Для подключения сбоку или сзади



Для смешанного подключения

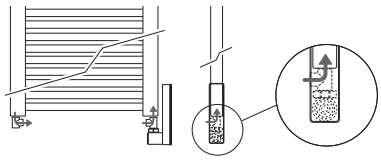

РАДИАТОРА	Расположение ИК нагревательного элемента
ACCOLADE*	На задней стороне или спереди
NAUTICA	На задней стороне
SANI RONDA	На задней стороне, спереди или сбоку
SANI PANEL	На передней стороне или сбоку
SANI LOUVRE	На передней стороне или сбоку
SANI BASIC	На передней стороне или сзади
SANI BOW	На передней стороне или сзади

Дальность передачи: ± 6 м во всех направлениях.

* Высота 89, 122 и 153 см: дальность передачи 2.5 м.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ECO COMFORT


Sani Ronda, Nautica, Sani Panel, Sani Louvre, Sani Basic, Sani Bow

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Установите электрический нагревательный элемент вертикально в гнездо 1 или 8.
- Установите предохранительный клапан (3 бара) в гнездо для выпуска воздуха.
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.
- Долейте воду до верха после первого полного прогрева радиатора (не относится к смешанному применению).



100% электрический

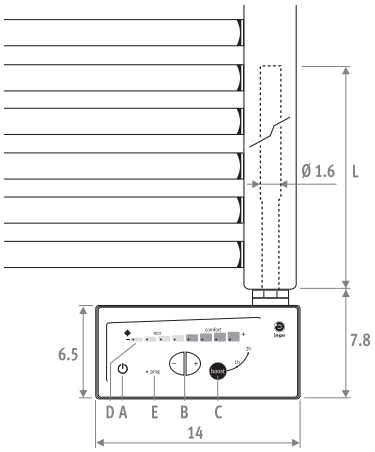

смешанный

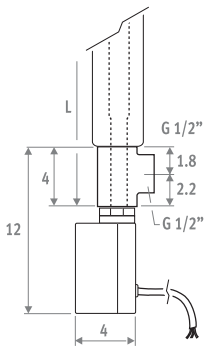

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- класс нагревательного элемента I
  с корпусом из нержавеющей стали диаметром 1.6 см
- Устойчивость к напряжению: 230 В, одна фаза, 50 Гц
- Электронный термостат: 14 x 7 x 4.8 см
- Корпус: белый ABS/PC
- Класс изоляции IP 54
- Температура, которая может быть выставлена: от +7°C до +30°C температуры окружающей среды
- Продолжительность цикла: 1 или 2 часа
- Соединительный кабель для подключения в розетку с заземлением, длина 0.50 м

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ "BOOST"

A. Клавиша включения / выключения
B. Возможность настройки температуры (от +7°C до +30°C). Измерение комнатной температуры с помощью внешнего датчика.
C. Функция подогрева 1 или 2 часа. Может быть прервана в любое время.
D. Индикация температуры (защита от замерзания – экологичная – комфортная – максимум) синяя индикация подсвечивает выбранную температуру функции.
E. Только для Франции.


СМЕШАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Установите тройник вместе с электрическим нагревательным элементом для подключения к входящей системе отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте обратный контур радиатора.


Тройник для смешанного применения

КОД	цвет	€
TPCE.004.009	хром	**7,30**
TPCE.004.XXX	201 до 233	**7,30**
	301 до 333	**7,30**


укажите код цвета




Для подключения сбоку или сзади



Для смешанного подключения

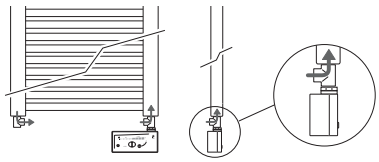

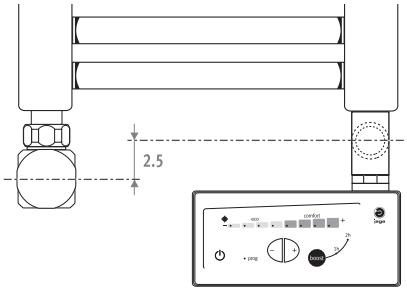

КОД		BATT	L	€
Класс I	**Класс II**			
9096.70	9096.60	600	55.0	**334,80**
9096.71	9096.61	750	60.0	**336,40**
9096.72	9096.62	900	69.5	**345,50**
9096.73	9096.63	1000	72.0	**354,30**
9096.74	9096.64	1250	85.0	**354,80**
9096.75	9096.65	1500	96.5	**359,70**

Для смешанного применения: заказать 1 или 2 тройника.

Как выбрать выходную мощность?


Выберите мощность электрического нагревательного элемента не более 25%, чем мощность радиатора жидкостной системы при 75/65/20.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ENERGY SAVERS ▪ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

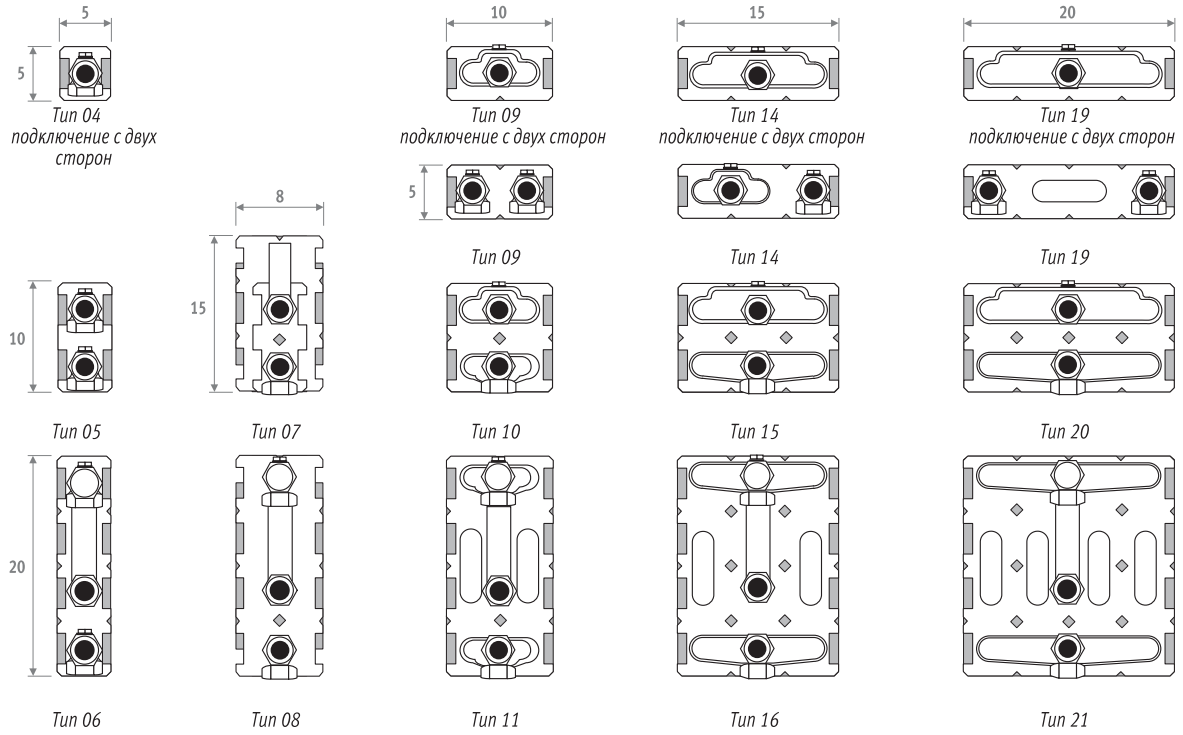

Тип	Strada	Linea Plus	Tempo	Maxi	Mini	Knockonwood	Play	Установка в стенную нишу	Tempo напольный	Mini напольный	Mini напольный DBE	Knockonwood напольный	Mini Canal Высота / Ширина	Mini Canal DBE Высота / Ширина	Canal Plus Canal Compact
04 подключение с двух сторон	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/14	-	-
05	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓ 14/14	-	-
06	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
07	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	✓**	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/18-26	-	-
09 подключение с двух сторон	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓		-	-	-	-
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/26	✓ 14/26	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/34	-	-
14 подключение с двух сторон	-	-	-	-	✓	-		-	-	✓	-	-	-	-	-
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ 14-19/34	✓ 14/34	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/42	-	-
19 подключение с двух сторон	-	-	-	-	✓	-		-	-	✓	-	-	-	-	-
20	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/42	✓ 14/42	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

** тип радиатора Strada 06, высота 20* *** типы радиатора Knockonwood и Strada 06, любая другая высота*

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

Tv	Tl	Tr	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	18		0.45	0.58	0.69	0.79	0.89	0.98	1.07	1.16	1.24	1.34	1.41	1.49	1.56
	20		0.38	0.52	0.63	0.74	0.83	0.92	1.01	1.10	1.18	1.28	1.35	1.43	1.50
	22		0.30	0.46	0.57	0.68	0.78	0.87	0.96	1.04	1.13	1.22	1.30	1.37	1.44
	24		0.20	0.39	0.52	0.62	0.72	0.81	0.90	0.99	1.07	1.15	1.24	1.31	1.38
85	18		0.42	0.54	0.65	0.75	0.84	0.93	1.01	1.10	1.20	1.27	1.34	1.41	
	20		0.36	0.49	0.59	0.69	0.79	0.87	0.96	1.04	1.12	1.21	1.28	1.35	
	22		0.28	0.42	0.54	0.64	0.73	0.82	0.90	0.99	1.06	1.15	1.22	1.30	
	24		0.19	0.36	0.48	0.58	0.68	0.76	0.85	0.93	1.01	1.10	1.17	1.24	
80	18		0.39	0.51	0.61	0.70	0.79	0.88	0.96	1.04	1.12	1.20	1.27		
	20		0.33	0.45	0.56	0.65	0.74	0.82	0.90	0.98	1.07	1.14	1.21		
	22		0.26	0.39	0.50	0.60	0.68	0.77	0.85	0.93	1.01	1.08	1.15		
	24		0.17	0.34	0.45	0.54	0.63	0.72	0.80	0.87	0.96	1.03	1.10		
75	18		0.37	0.47	0.57	0.66	0.74	0.82	0.90	0.99	1.05	1.12			
	20		0.30	0.42	0.52	0.61	0.69	0.77	0.85	0.93	1.00	1.07			
	22		0.24	0.36	0.46	0.55	0.64	0.72	0.79	0.88	0.95	1.01			
	24		0.16	0.31	0.41	0.50	0.59	0.67	0.74	0.83	0.89	0.96			
70	18		0.34	0.44	0.53	0.61	0.69	0.77	0.85	0.92	0.99				
	20		0.28	0.39	0.48	0.56	0.64	0.72	0.80	0.87	0.93				
	22		0.22	0.33	0.43	0.51	0.59	0.67	0.74	0.81	0.88				
	24		0.14	0.28	0.38	0.46	0.54	0.62	0.69	0.76	0.83				
65	18		0.31	0.40	0.49	0.57	0.64	0.71	0.79	0.85					
	20		0.25	0.35	0.44	0.52	0.59	0.66	0.74	0.80					
	22		0.19	0.30	0.39	0.47	0.54	0.61	0.69	0.75					
	24		0.12	0.25	0.34	0.42	0.50	0.57	0.64	0.70					
60	18		0.28	0.37	0.45	0.52	0.59	0.66	0.73						
	20		0.23	0.32	0.40	0.47	0.54	0.62	0.68						
	22		0.17	0.27	0.35	0.43	0.50	0.57	0.63						
	24		0.11	0.23	0.31	0.38	0.45	0.52	0.58						
55	18		0.25	0.33	0.40	0.47	0.55	0.60							
	20		0.20	0.29	0.36	0.43	0.50	0.56							
	22		0.15	0.24	0.32	0.38	0.45	0.51							
	24		0.09	0.20	0.27	0.34	0.40	0.47							
50	18		0.22	0.30	0.36	0.43	0.49								
	20		0.18	0.25	0.32	0.38	0.44								
	22		0.13	0.21	0.28	0.34	0.40								
	24		0.08	0.17	0.24	0.30	0.36								
45	18		0.19	0.26	0.32	0.38									
	20		0.15	0.22	0.28	0.34									
	22		0.11	0.18	0.24	0.30									
	24		0.06	0.14	0.20	0.26									
40	18		0.16	0.22	0.28										
	20		0.12	0.18	0.24										
	22		0.09	0.15	0.20										
	24		0.05	0.12	0.17										
35	18		0.13	0.19											
	20		0.10	0.15											
	22		0.07	0.12											
	24		0.03	0.09											
30	18		0.10												
	20		0.07												
	22		0.04												
	24		0.02												

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN 442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN 442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

ENERGY SAVERS C DBE ▪ КОЭФФИЦИЕНТЫ

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

DBE Dynamic Boost Effect

Tv	Tl	Tr	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	18		0.56	0.67	0.76	0.84	0.92	0.99	1.05	1.11	1.17	1.24	1.29	1.34	1.39
	20		0.49	0.62	0.71	0.80	0.87	0.94	1.01	1.07	1.13	1.20	1.25	1.30	1.35
	22		0.42	0.56	0.66	0.75	0.83	0.90	0.97	1.03	1.09	1.16	1.21	1.26	1.31
	24		0.31	0.50	0.61	0.71	0.79	0.86	0.93	0.99	1.05	1.11	1.17	1.22	1.27
85	18		0.53	0.64	0.73	0.81	0.88	0.95	1.01	1.07	1.14	1.19	1.24	1.29	
	20		0.47	0.59	0.68	0.76	0.84	0.91	0.97	1.03	1.09	1.15	1.20	1.25	
	22		0.39	0.53	0.63	0.72	0.79	0.86	0.93	0.99	1.05	1.11	1.16	1.21	
	24		0.29	0.47	0.58	0.67	0.75	0.82	0.89	0.95	1.01	1.07	1.12	1.17	
80	18		0.50	0.61	0.70	0.77	0.84	0.91	0.97	1.03	1.09	1.14	1.19		
	20		0.44	0.56	0.65	0.73	0.80	0.87	0.93	0.99	1.05	1.10	1.15		
	22		0.37	0.50	0.60	0.68	0.76	0.82	0.89	0.95	1.01	1.06	1.11		
	24		0.27	0.45	0.55	0.64	0.71	0.78	0.85	0.91	0.97	1.02	1.07		
75	18		0.48	0.58	0.66	0.74	0.80	0.87	0.93	0.99	1.04	1.09			
	20		0.42	0.53	0.62	0.69	0.76	0.82	0.88	0.95	1.00	1.05			
	22		0.35	0.48	0.57	0.65	0.72	0.78	0.84	0.91	0.96	1.01			
	24		0.25	0.42	0.52	0.60	0.68	0.74	0.80	0.87	0.92	0.97			
70	18		0.45	0.55	0.63	0.70	0.76	0.82	0.89	0.94	0.99				
	20		0.39	0.50	0.58	0.65	0.72	0.78	0.85	0.90	0.95				
	22		0.32	0.45	0.54	0.61	0.68	0.74	0.80	0.86	0.91				
	24		0.24	0.39	0.49	0.57	0.64	0.70	0.76	0.82	0.87				
65	18		0.42	0.51	0.59	0.66	0.72	0.78	0.84	0.89					
	20		0.36	0.47	0.55	0.62	0.68	0.74	0.80	0.85					
	22		0.30	0.42	0.50	0.57	0.64	0.70	0.76	0.81					
	24		0.22	0.36	0.46	0.53	0.60	0.66	0.72	0.77					
60	18		0.39	0.48	0.55	0.62	0.68	0.74	0.79						
	20		0.34	0.43	0.51	0.58	0.64	0.70	0.75						
	22		0.28	0.39	0.47	0.54	0.60	0.66	0.71						
	24		0.20	0.33	0.42	0.49	0.56	0.62	0.67						
55	18		0.36	0.44	0.51	0.58	0.64	0.69							
	20		0.31	0.40	0.47	0.54	0.60	0.65							
	22		0.25	0.35	0.43	0.49	0.55	0.61							
	24		0.17	0.30	0.39	0.45	0.51	0.57							
50	18		0.33	0.41	0.47	0.53	0.59								
	20		0.28	0.36	0.43	0.49	0.55								
	22		0.22	0.32	0.39	0.45	0.51								
	24		0.15	0.27	0.35	0.41	0.47								
45	18		0.30	0.37	0.43	0.49									
	20		0.25	0.33	0.39	0.45									
	22		0.20	0.28	0.35	0.41									
	24		0.13	0.24	0.31	0.37									
40	18		0.26	0.33	0.39										
	20		0.22	0.29	0.35										
	22		0.17	0.25	0.31										
	24		0.11	0.20	0.27										
35	18		0.23	0.29											
	20		0.18	0.25											
	22		0.14	0.21											
	24		0.08	0.16											
30	18		0.19												
	20		0.14												
	22		0.10												
	24		0.06												

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN 442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN 442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ▪ **ENERGY SAVERS C DBE**

С блоком DBE:
макс. температура в подающем трубопроводе 75°C
макс. относительная влажность воздуха 95%

ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБАЦИИ

Время реверберации (c) T2	Поправка [дБ(A)]
2.5	+ 6.2
2.0	+ 5.2
1.5	+ 4.0
1.0	+ 2.2

$$P_2 = P1 - 10 \log \frac{T_2}{T_1}$$

P_1 = значение по таблице уровня шума
P_2 = расчетный уровень шума
T_1 = время реверберации исходного помещения (T_1 = 0.6 s)
T_2 = другое время реверберации комнаты

ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПОМЕЩЕНИЕ

Пространство m³	Поправка [дБ(A)]
80	0
150	- 2.7
200	- 4.0
250	- 4.9
300	- 5.7
350	- 6.4
400	- 7.0
500	- 8.0
600	- 8.8

Расчет звукового давления для другого объема помещения

$$P_2 = P1 - 10 \log \frac{V_2}{V_1}$$

P_1 = значение по таблице уровня шума
P_2 = расчетный уровень шума
V_1 = примерный размер комнаты (80 м³)
V_2 = другой размер комнаты

НЕСКОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОРОВ С ОДИНАКОВЫМ УРОВНЕМ ШУМА В КОМНАТЕ

Количество [dB(A)]	Поправка [дБ(A)]
2	+ 3.0
3	+ 4.8

$P_2 = P1 + 10 \log n$
P_1 = уровень шума для одного устройства
P_2 = расчетный уровень шума
n = количество устройств

УРОВЕНЬ ШУМА 1 БЛОК dB(A)


Тип	Комфорт	Boost
DBEU.06	27	34
DBEU.10	29	35
DBEU.15	27	31

Время реверберации RT60 0.6 s
Примерный объем комнаты V1 80м3 V_1 80m³
Базовое давление P0 2,10 –5 Па P_0 2.10^{-5}Pa


	УРОВЕНЬ ШУМА КОМФОРТ ДБ(A)						МАКС. ИЗМЕРЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ватт)					
Количество блоков	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
DBEU.06	27.0	30.0	31.8	33.0	34.0	34.8	2.7	5.4	8.1	10.8	13.5	16.2
DBEU.10	29.0	32.0	33.8	35.0	36.0	36.8	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.8
DBEU.15	27.0	30.0	31.8	33.0	34.0	34.8	2.2	4.4	6.6	8.8	11	13.2

ENERGY SAVERS · ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

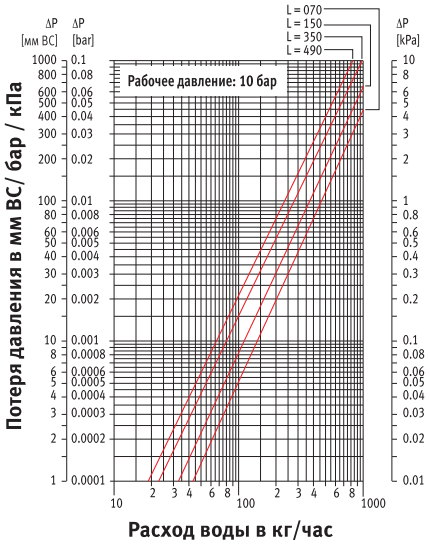


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 05

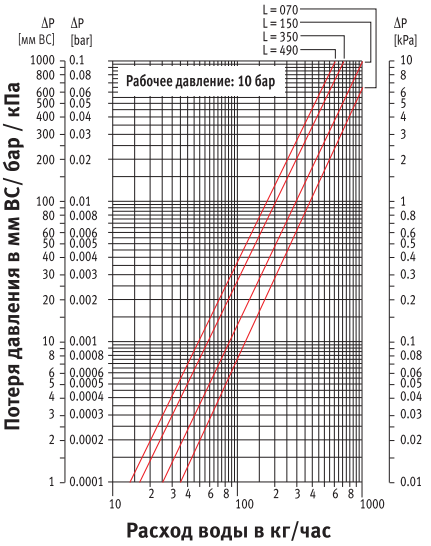


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 06

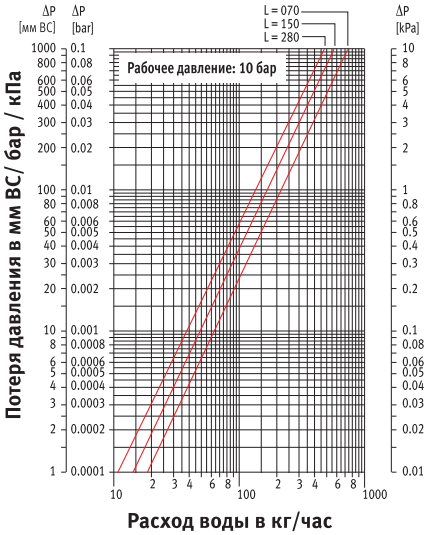


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 07

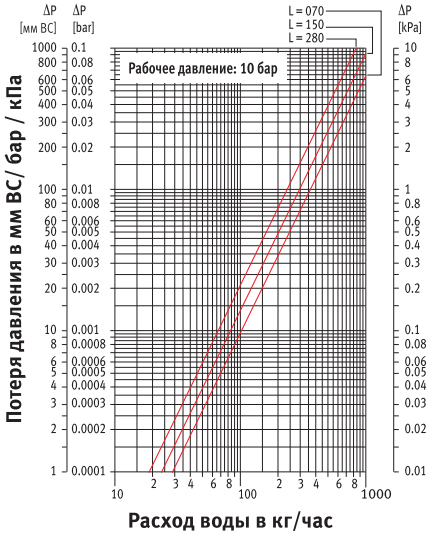


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 08

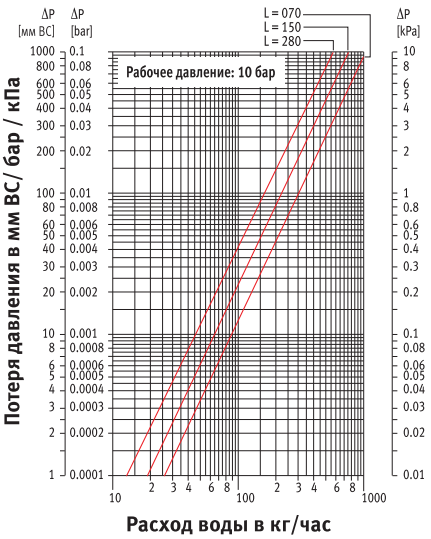


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 09

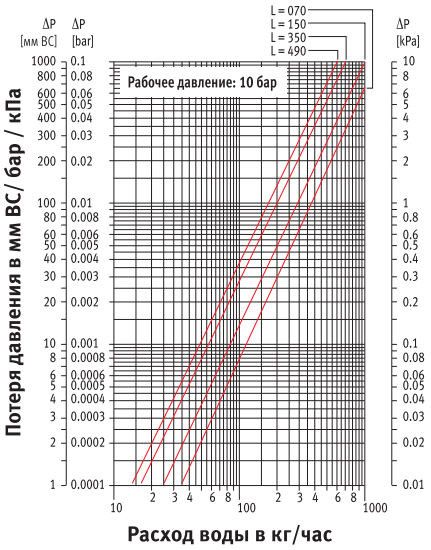


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 09 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

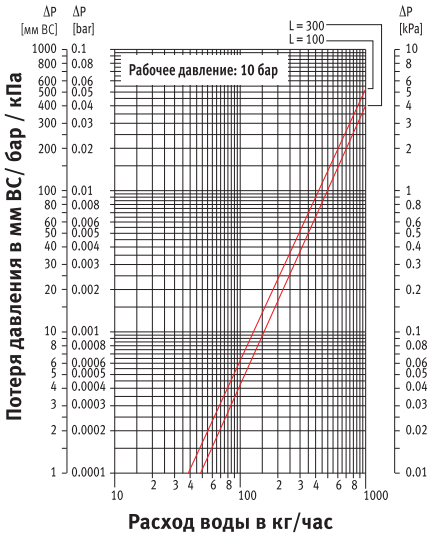


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 10

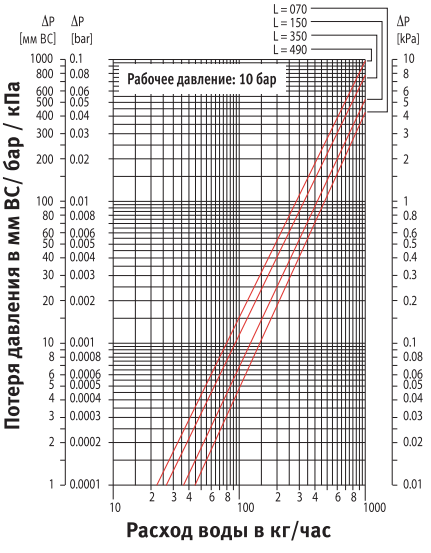


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 11

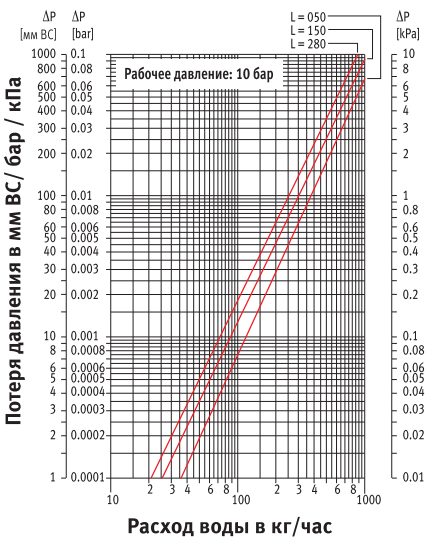


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 14

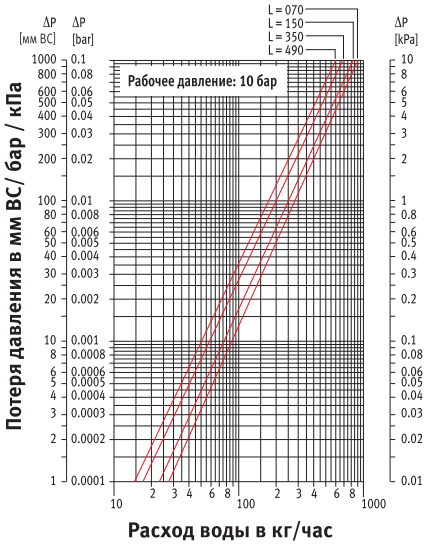


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

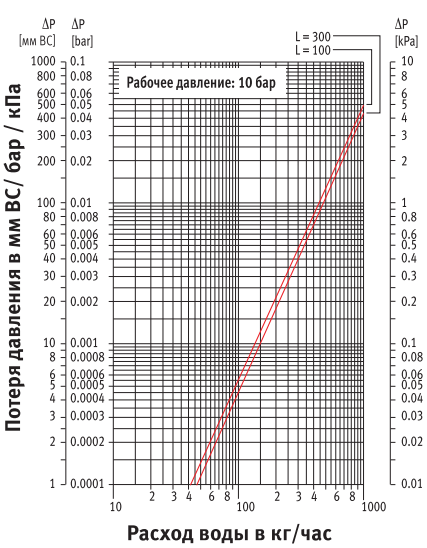


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 15

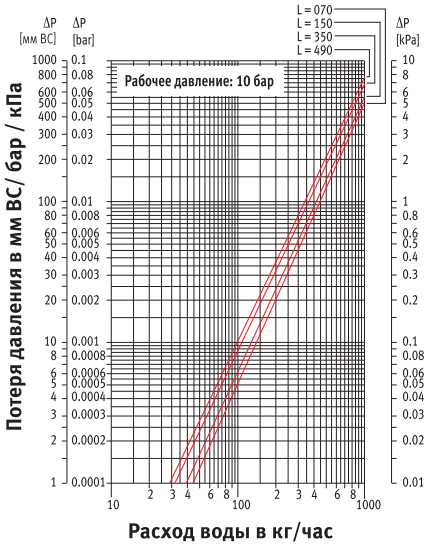


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 16

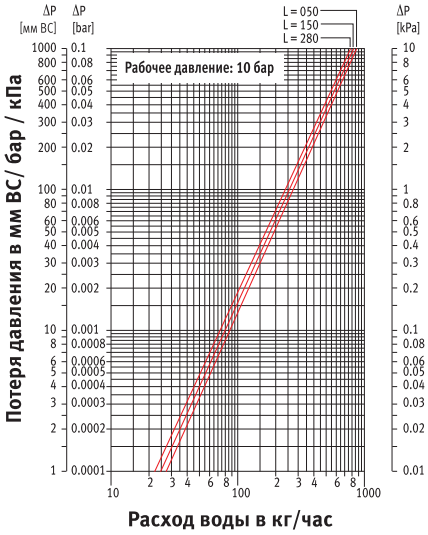


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 19

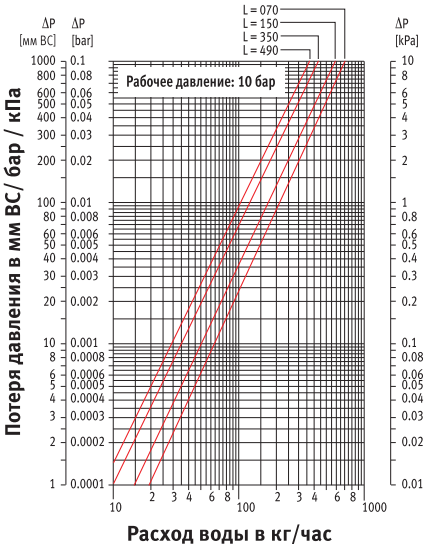


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 19 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

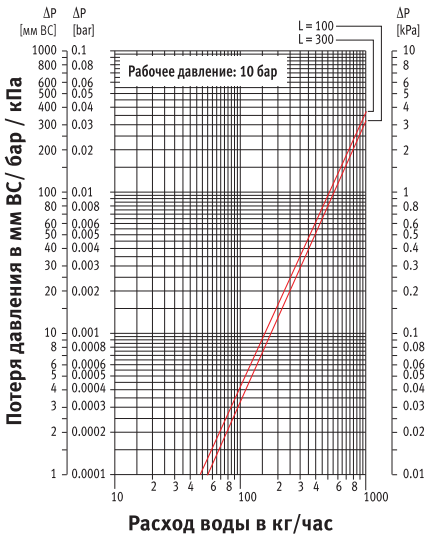

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 20

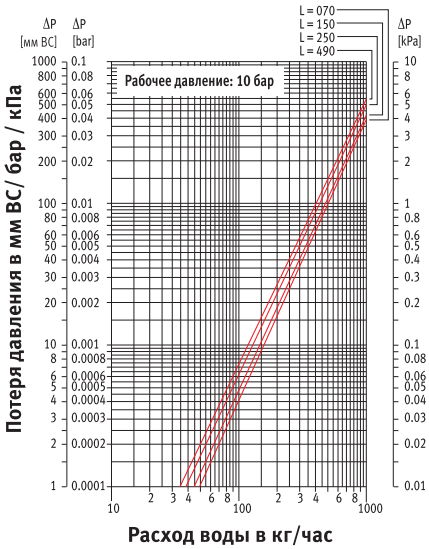

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 21

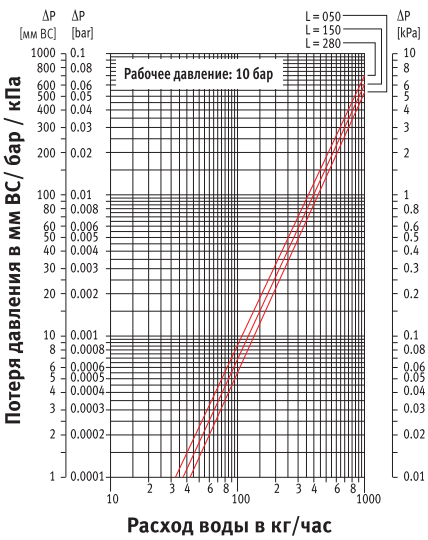

ENERGY SAVERS ▪ ВЕС (В КГ/МЕТР)

STRADA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 06	10	11	15	16	20	21
020	6.7	7.5	---	9.4	---	11.4	---
035	9.0	9.8	11.2	11.9	14.2	14.0	16.7
050	11.1	12.0	13.5	14.4	16.7	16.7	19.5
065	13.3	14.3	15.8	16.9	19.2	19.4	22.1
095	17.5	18.9	20.4	21.8	24.1	24.8	27.5

LINEA PLUS НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	5.9	---	7.0	---	8.2	---
035	8.2	9.7	9.5	12.0	11.0	14.3
050	10.6	12.1	12.1	14.6	13.8	17.1
065	13.0	14.4	14.7	17.2	16.7	19.9
095	15.4	19.1	17.0	22.4	18.8	25.6

TEMPO НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	5.4	---	6.7	---	8.3	---
030	6.6	8.2	8.1	10.8	9.8	13.4
040	7.8	9.4	9.5	12.2	11.3	14.9
050	9.0	10.7	10.8	13.6	12.9	16.4
060	10.3	11.9	12.2	14.9	14.4	17.9
070	11.5	13.1	13.6	16.3	15.9	19.4

MAXI НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WT

H	T 10	11	15	16	20	21
044	19.0	21.2	21.3	24.4	23.5	27.3
059	24.3	25.8	26.9	29.4	29.6	32.5
074	29.6	31.2	32.5	34.9	35.3	38.2

MAXI НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ WF

H	T 10	11	15	16	20	21
044	19.0	21.2	22.2	25.4	25.3	29.4
059	24.3	25.8	27.8	30.2	31.4	34.3
074	29.6	31.2	33.3	35.8	37.0	39.9

MAXI НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ FT

H	T 10	11	15	16	20	21
044	17.5	19.6	19.7	22.8	22.0	25.7
059	22.8	24.3	25.3	27.8	28.1	30.9
074	28.1	29.6	30.8	33.3	33.7	36.6

MAXI НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ FF

H	T 10	11	15	16	20	21
044	17.5	---	20.6	---	37.7	---
059	22.8	24.3	26.3	28.7	29.8	32.7
074	28.1	29.6	31.8	34.3	35.5	38.4

KNOCKONWOOD НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 06	10	11	15	16
030	8.3	7.8	9.9	8.9	12.2
055	12.3	12.0	13.6	14.1	19.7
080	17.4	16.9	18.6	18.6	21.1

PLAY НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
035	14.2	15.6	16.9	19.4	19.7	22.6
050	16.4	17.8	19.4	21.9	22.5	25.4
065	15.3	16.7	18.8	21.3	22.3	25.2

PLAY НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯ DBE

H	T 11	16	21
035	16.6	20.5	23.7
050	18.9	23.0	26.5
065	17.8	22.4	26.3

УСТАНОВКА В СТЕННУЮ НИШУ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	3.9	---	5.1	---	6.2	---
030	4.9	6.5	6.1	8.7	7.3	10.3
040	5.9	7.5	7.2	9.7	8.5	11.4
050	6.9	8.5	8.2	10.8	9.6	12.6

ТЕМРО СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	8.2	---	9.7	---	11.2	---
030	10.2	11.9	11.8	14.7	13.5	17.1
040	12.2	13.9	14.0	16.9	15.7	19.4
050	14.2	15.9	16.1	19.0	18.0	21.7

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

H	L 110	130	170	210
021	18.0	21.0	24.0	27.0

Масса и объем воды без упаковки и дополнительных деталей

LINEA PLUS СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16
020	10.2	---	11.5	---
035	14.3	15.8	15.9	18.6

MINI НАСТЕННАЯ И СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 05	06	09	10	11	14	15	16	19	20	21
008	---	---	5.2	---	---	6.1	---	---	7.0	---	---
013	5.6	---	---	7.1	---	---	8.43	---	---	9.7	---
023	---	8.5	---	---	10.2	---		12.8	---	---	16.1
028	---	10.8	---	---	13.6	---	16.8	---	---	---	19.5

MINI НАПОЛЬНЫЙ DBE

H	T 11	16
028	21.0	25.0

MINI CANAL

H	B 14	18	26	34	42
009	4.60	5.01	5.80	7.05	8.29
011	5.00	5.42	6.24	7.52	8.80
014	5.70	---	7.77	9.51	11.28
019	---	---	9.25	11.06	12.89

MINI CANAL DBE

H	B 26	34	42
014	12.65	15.30	18.05

Средняя масса в кг/метр для Mini Canal, включая рамку и теплообменник.

РЕШЕТКИ MINI CANAL & MINI CANAL DBE

	Ширина	12.8	16.8	24.8	32.8	40.8
Отделка поверхности	Ширина кожуха	14	18	26	34	42
- Сворачивающаяся Designo мербау/мербау лакированная		2.18	3.00	3.52	3.98	4.67
- Сворачивающаяся Designo дуб/дуб лакированная		1.59	2.03	2.69	3.34	3.90
- Сворачивающаяся Designo бук/бук лакированная		1.50	1.90	2.50	3.10	3.60
- Сворачивающаяся мербау/мербау лакированная		2.15	2.70	3.03	3.35	4.05
- Сворачивающаяся дуб/дуб лакированная		1.48	1.71	2.15	2.61	3.12
- Сворачивающаяся бук/бук лакированная		1.40	1.60	2.00	2.42	2.88
- Сворачивающаяся алюминиевая натурального цвета/черного/коричневого/латунного цвета		1.21	1.38	2.07	2.76	3.45
- Сворачивающаяся алюминиевая решетка Accordion		2.80	3.45	4.85	5.50	7.55
- Сворачивающаяся решетка из нержавеющей стали		2.18	2.86	4.22	5.58	6.94
- Жесткая Designo алюминиевая натурального цвета/черного цвета/коричневого цвета/латунного цвета/лакированная		1.60	2.10	3.20	4.10	5.00
- Жесткая алюминиевая натурального цвета/черного цвета/коричневого цвета/латунного цвета/лакированная		1.55	2.20	2.50	3.15	3.75
- Жесткая решетка Pebbles		2.20	2.70	3.65	4.60	5.60

CANAL COMPACT

R 1.5			R 4.0		
B	H	кг/м	B	H	кг/м
36	36	16.50	47	52	20.50

CANAL COMPACT DBE

R 1.5			R 4.0		
B	H	кг/м	B	H	кг/м
36	36	18.00	47	52	22.00

Средний вес в кг/метр укомплектованного прибора, включая рамку и решетку.

CANAL PLUS

R 2.5			R 3.0			R 4.0		
B	H	кг/м	B	H	кг/м	B	H	кг/м
34	68	22.54	36	69	22.58	42	72	23.63
38	68	25.61	40	69	25.80	46	72	25.97
49	68	30.53	51	69	30.44	57	72	31.44

Средний вес в кг/метр укомплектованного прибора, включая рамку и решетку.

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ ▪ **ENERGY SAVERS**

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА
(В ЛИТРАХ/МЕТР)

Type	Л/метр
04 D	- 0.16
05	- 0.32
06	- 0.64
07	- 0.51
08	- 0.63
09	- 0.32
09 D	- 0.31
10	- 0.65
11	- 1.33
14	- 0.48
14 D	- 0.47
15	- 0.98
16	- 1.98
19	- 0.63
19 D	- 0.66
20	- 1.32
21	- 2.66

07 = тип радиатора Strada 06, высота 20
08 = типы радиатора Knockonwood и Strada 06, любая другая высота
D = Проходное соединение

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ MINI CANAL
(В ЛИТРАХ/МЕТР)

H	B 14	18	26	34	42
009	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
011	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
014	0.32	---	0.65	0.98	1.32
019	---	---	0.65	0.98	1.32


ВОДОСОДЕРЖАНИЕ MINI CANAL DBE
В ЛИТРАХ

L	B 26	34	42
110	0.63	0.95	1.27
130	0.76	1.14	1.52
150	0.89	1.34	1.78
170	1.02	1.53	2.04
190	1.15	1.72	2.29
210	1.28	1.92	2.56
230	1.4	2.11	2.81
250	1.53	2.3	3.06
270	1.66	2.5	3.33
290	1.79	2.69	3.58
310	1.92	2.88	3.84

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА РЕШЕТКУ

- **Сворачивающиеся деревянные и алюминиевые решетки: до 2 мм отклонения под сосредоточенной нагрузкой (в кг) в центре решетки.**
- **Жесткие решетки: до 2 мм отклонения под сосредоточенной нагрузкой в центре оси поперечного сечения.**
- **Решетка Pebbles:** макс. 100 кг на плитку

Сосредоточенная нагрузка в кг

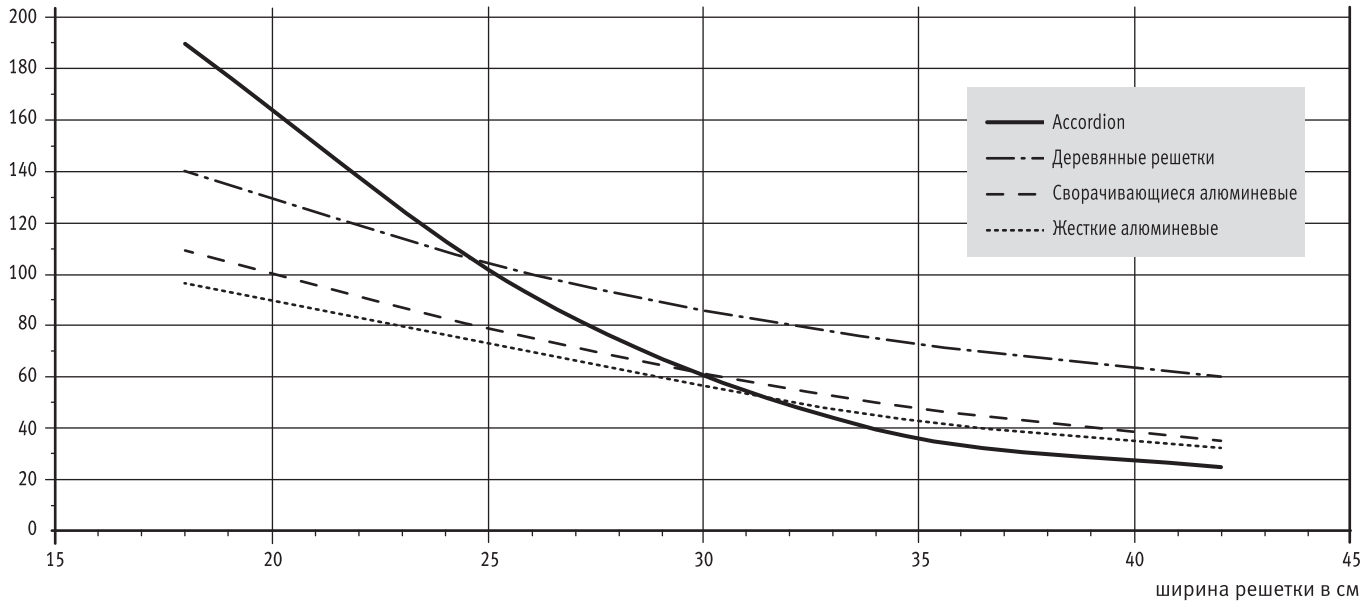

EYECATCHERS ▪ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ: ACCOLADE - SANI RONDA - NAUTICA - ARISTOCRAT - SANI PANEL - SANI LOUVRE - SANI BASIC - SANI BOW

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

Tv	Tl	Tr 25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	18	0.49	0.61	0.72	0.81	0.90	0.98	1.06	1.14	1.21	1.30	1.36	1.43	1.49
	20	0.42	0.55	0.66	0.76	0.85	0.93	1.01	1.09	1.16	1.25	1.31	1.38	1.44
	22	0.34	0.49	0.61	0.71	0.80	0.88	0.96	1.04	1.11	1.20	1.26	1.33	1.39
	24	0.24	0.43	0.55	0.65	0.75	0.83	0.91	0.99	1.06	1.13	1.21	1.27	1.34
85	18	0.46	0.58	0.68	0.77	0.86	0.94	1.01	1.09	1.17	1.24	1.30	1.36	
	20	0.40	0.52	0.63	0.72	0.81	0.89	0.96	1.04	1.11	1.19	1.25	1.31	
	22	0.32	0.46	0.57	0.67	0.75	0.84	0.91	0.99	1.06	1.14	1.20	1.26	
	24	0.22	0.40	0.52	0.62	0.70	0.79	0.86	0.94	1.01	1.09	1.15	1.21	
80	18	0.43	0.55	0.64	0.73	0.81	0.89	0.96	1.03	1.11	1.17	1.24		
	20	0.37	0.49	0.59	0.68	0.76	0.84	0.91	0.98	1.06	1.12	1.19		
	22	0.30	0.43	0.54	0.63	0.71	0.79	0.86	0.93	1.01	1.07	1.14		
	24	0.21	0.38	0.49	0.58	0.66	0.74	0.81	0.89	0.96	1.02	1.09		
75	18	0.41	0.51	0.60	0.69	0.77	0.84	0.91	0.99	1.05	1.11			
	20	0.34	0.46	0.55	0.64	0.72	0.79	0.86	0.94	1.00	1.06			
	22	0.28	0.40	0.50	0.59	0.67	0.74	0.81	0.89	0.95	1.01			
	24	0.19	0.35	0.45	0.54	0.62	0.70	0.77	0.84	0.90	0.96			
70	18	0.38	0.48	0.56	0.64	0.72	0.79	0.87	0.93	0.99				
	20	0.32	0.43	0.52	0.60	0.67	0.74	0.82	0.88	0.94				
	22	0.25	0.37	0.47	0.55	0.62	0.69	0.76	0.83	0.89				
	24	0.17	0.32	0.42	0.50	0.58	0.65	0.72	0.78	0.84				
65	18	0.35	0.44	0.53	0.60	0.67	0.74	0.81	0.87					
	20	0.29	0.39	0.48	0.55	0.63	0.69	0.76	0.82					
	22	0.23	0.34	0.43	0.51	0.58	0.65	0.72	0.77					
	24	0.15	0.29	0.38	0.46	0.53	0.60	0.67	0.73					
60	18	0.32	0.41	0.49	0.56	0.62	0.69	0.75						
	20	0.26	0.36	0.44	0.51	0.58	0.65	0.70						
	22	0.21	0.31	0.39	0.47	0.53	0.60	0.66						
	24	0.14	0.26	0.35	0.42	0.49	0.56	0.61						
55	18	0.29	0.37	0.44	0.51	0.58	0.64							
	20	0.24	0.33	0.40	0.47	0.54	0.59							
	22	0.18	0.28	0.36	0.42	0.49	0.55							
	24	0.12	0.23	0.31	0.38	0.44	0.50							
50	18	0.26	0.33	0.40	0.46	0.53								
	20	0.21	0.29	0.36	0.42	0.48								
	22	0.16	0.25	0.32	0.38	0.44								
	24	0.10	0.20	0.28	0.34	0.40								
45	18	0.23	0.30	0.36	0.42									
	20	0.18	0.26	0.32	0.38									
	22	0.14	0.22	0.28	0.34									
	24	0.08	0.17	0.24	0.30									
40	18	0.20	0.26	0.32										
	20	0.15	0.22	0.28										
	22	0.11	0.18	0.24										
	24	0.07	0.14	0.20										
35	18	0.16	0.22											
	20	0.13	0.18											
	22	0.09	0.15											
	24	0.05	0.11											
30	18	0.13												
	20	0.09												
	22	0.06												
	24	0.03												

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN 442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN 442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ: TWINE - PINCH - PANEL PLUS - DECO PANEL - GEO - DECO SPACE - IGUANA - HEATWAVE- TETRA - CROSSROADS - MOON


СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

Tv	Tl	Tr	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	18		0.47	0.59	0.70	0.80	0.89	0.98	1.07	1.15	1.23	1.32	1.39	1.46	1.53
	20		0.40	0.53	0.65	0.75	0.84	0.93	1.01	1.09	1.17	1.27	1.34	1.41	1.48
	22		0.32	0.47	0.59	0.69	0.79	0.87	0.96	1.04	1.12	1.21	1.28	1.35	1.42
	24		0.22	0.41	0.53	0.64	0.73	0.82	0.91	0.99	1.07	1.14	1.23	1.29	1.36
85	18		0.44	0.56	0.66	0.76	0.85	0.93	1.01	1.09	1.19	1.25	1.32	1.39	
	20		0.37	0.50	0.61	0.70	0.79	0.88	0.96	1.04	1.12	1.20	1.27	1.34	
	22		0.30	0.44	0.55	0.65	0.74	0.83	0.91	0.99	1.06	1.15	1.21	1.28	
	24		0.20	0.38	0.50	0.60	0.69	0.77	0.85	0.93	1.01	1.09	1.16	1.23	
80	18		0.41	0.52	0.62	0.71	0.80	0.88	0.96	1.04	1.12	1.19	1.25		
	20		0.35	0.47	0.57	0.66	0.75	0.83	0.91	0.98	1.07	1.13	1.20		
	22		0.28	0.41	0.52	0.61	0.70	0.78	0.86	0.93	1.01	1.08	1.15		
	24		0.19	0.35	0.46	0.56	0.64	0.73	0.80	0.88	0.96	1.03	1.09		
75	18		0.38	0.49	0.58	0.67	0.75	0.83	0.90	0.99	1.05	1.12			
	20		0.32	0.44	0.53	0.62	0.70	0.78	0.85	0.94	1.00	1.07			
	22		0.25	0.38	0.48	0.57	0.65	0.73	0.80	0.88	0.95	1.01			
	24		0.17	0.32	0.43	0.52	0.60	0.68	0.75	0.83	0.90	0.96			
70	18		0.35	0.45	0.54	0.63	0.70	0.78	0.86	0.92	0.99				
	20		0.29	0.40	0.49	0.58	0.65	0.73	0.81	0.87	0.94				
	22		0.23	0.35	0.44	0.53	0.61	0.68	0.75	0.82	0.88				
	24		0.15	0.30	0.39	0.48	0.56	0.63	0.70	0.77	0.83				
65	18		0.32	0.42	0.50	0.58	0.65	0.72	0.80	0.86					
	20		0.27	0.37	0.46	0.53	0.61	0.68	0.75	0.81					
	22		0.21	0.32	0.41	0.49	0.56	0.63	0.70	0.76					
	24		0.14	0.27	0.36	0.44	0.51	0.58	0.65	0.71					
60	18		0.29	0.38	0.46	0.54	0.60	0.68	0.74						
	20		0.24	0.34	0.42	0.49	0.56	0.63	0.69						
	22		0.19	0.29	0.37	0.44	0.51	0.58	0.64						
	24		0.12	0.24	0.33	0.40	0.47	0.54	0.59						
55	18		0.27	0.35	0.42	0.49	0.56	0.62							
	20		0.22	0.30	0.38	0.44	0.51	0.57							
	22		0.17	0.26	0.33	0.40	0.46	0.53							
	24		0.10	0.21	0.29	0.36	0.42	0.48							
50	18		0.24	0.31	0.38	0.44	0.50								
	20		0.19	0.27	0.34	0.40	0.46								
	22		0.14	0.23	0.30	0.36	0.42								
	24		0.09	0.18	0.25	0.32	0.37								
45	18		0.21	0.27	0.34	0.40									
	20		0.16	0.23	0.30	0.35									
	22		0.12	0.19	0.26	0.31									
	24		0.07	0.16	0.22	0.27									
40	18		0.18	0.24	0.29										
	20		0.14	0.20	0.26										
	22		0.10	0.16	0.22										
	24		0.06	0.13	0.18										
35	18		0.14	0.20											
	20		0.11	0.16											
	22		0.08	0.13											
	24		0.04	0.10											
30	18		0.11												
	20		0.08												
	22		0.05												
	24		0.02												


Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN 442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN 442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

EYECATCHERS ▪ ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


HEATWAVE

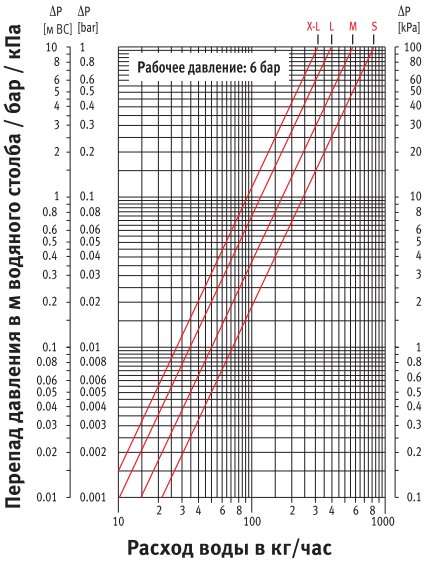


IGUANA APLANO
IGUANA APLANO PLUS

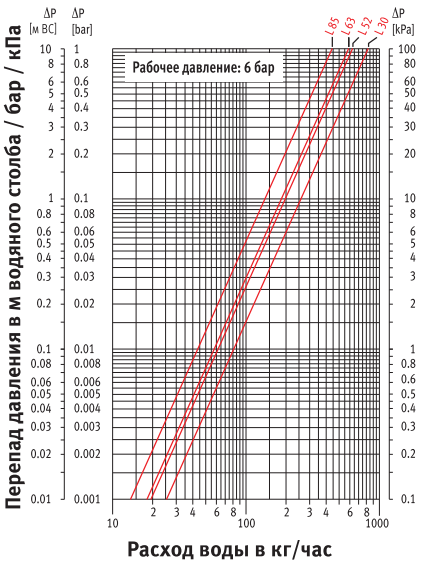


IGUANA ANGULA
IGUANA ANGULA PLUS

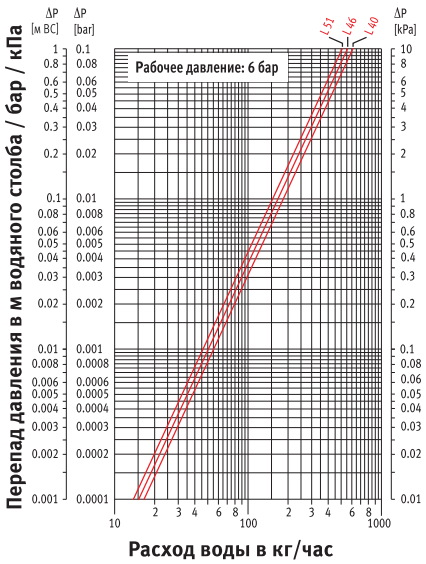


IGUANA ARCO / VISIO
IGUANA ARCO / VISIO PLUS

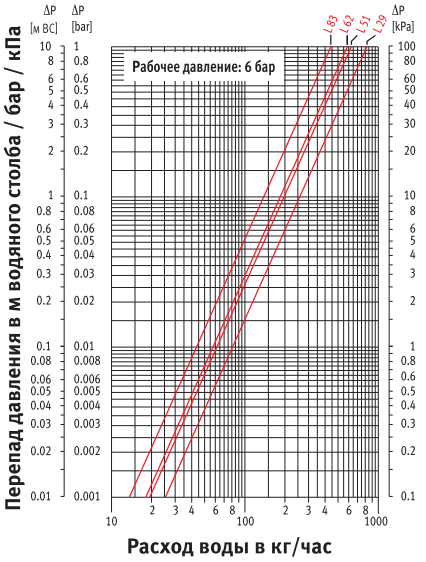


IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ / ВОКРУГ КОЛОННЫ / НАПОЛЬНАЯ

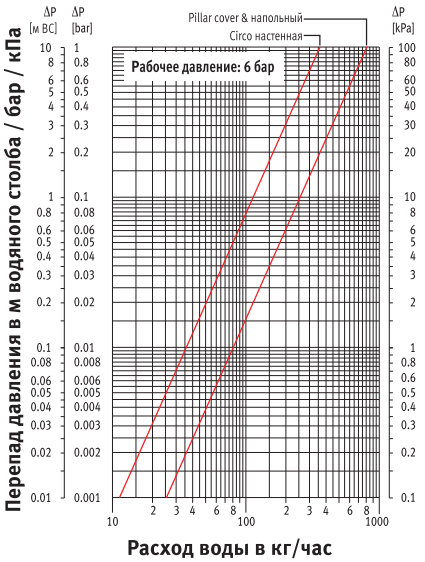


IGUANA CORNER
IGUANA CORNER PLUS

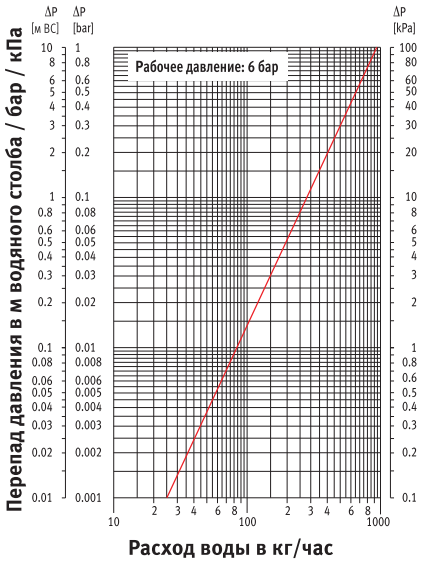


TWINE / PINCH

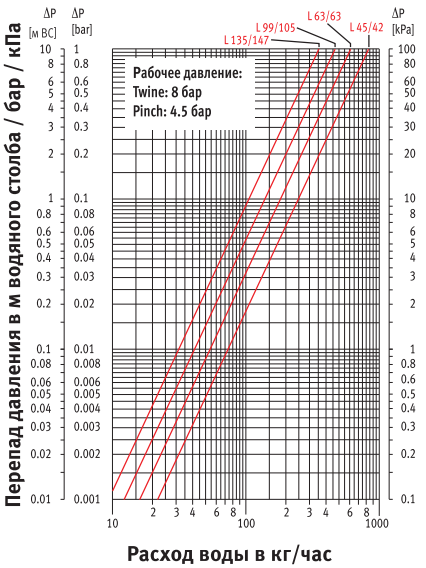


TETRA

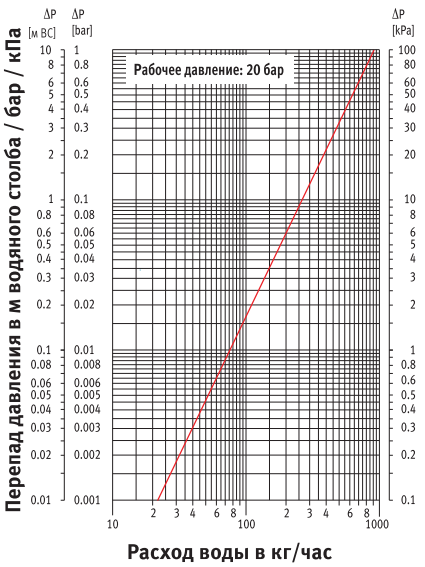


DECO SPACE
DECO PANEL

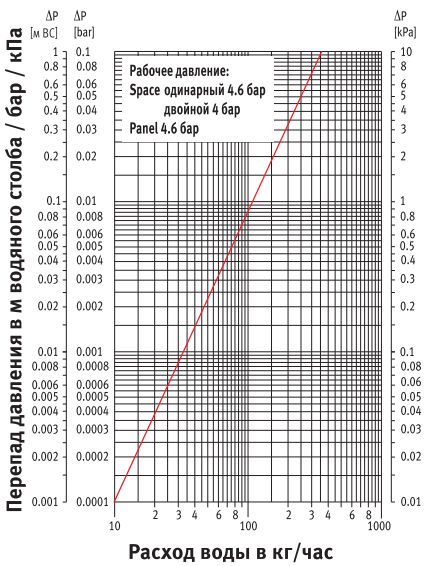


PANEL PLUS

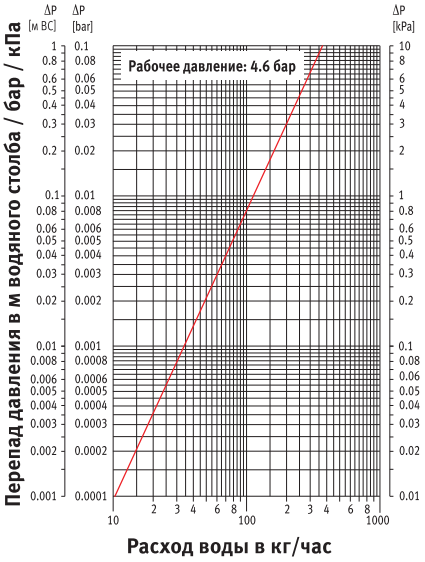


GEO

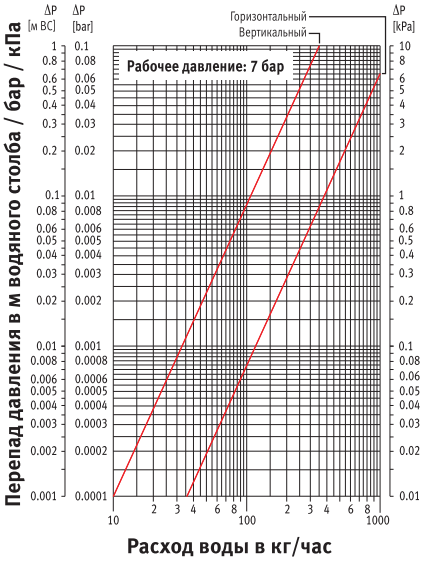


CROSSROADS

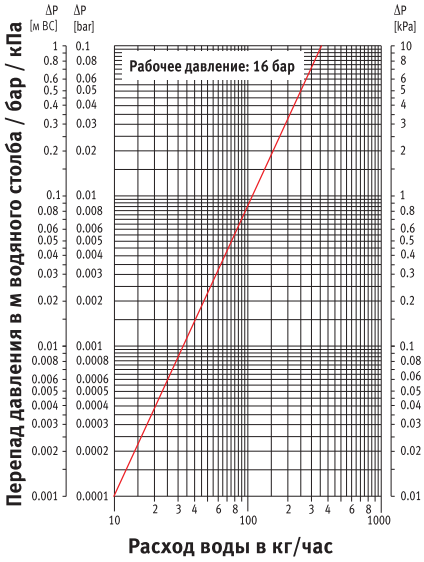


MOON

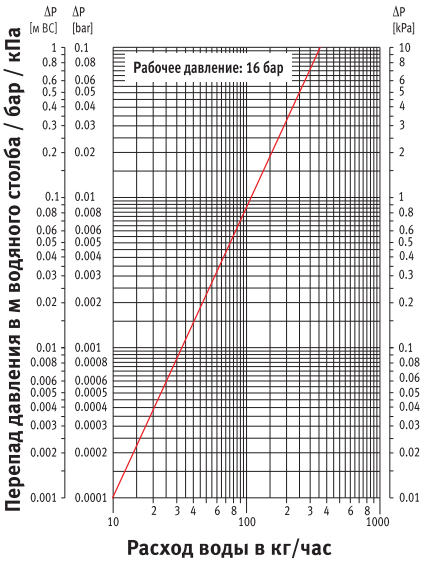


ACCOLADE SANI
ACCOLADE DECO

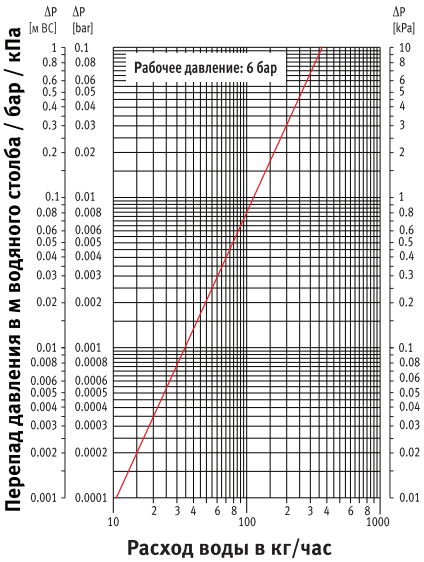


SANI RONDA
SANI PANEL - SANI LOUVRE

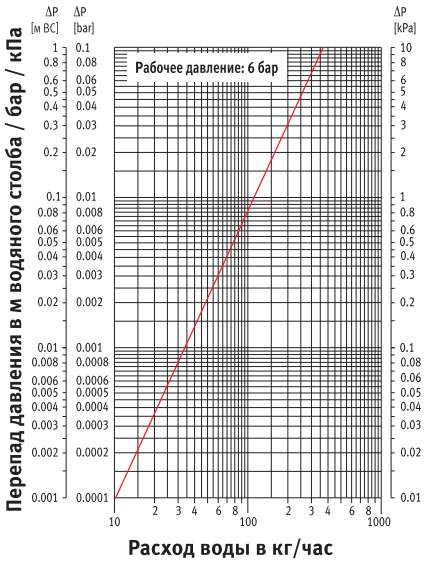


ARISTOCRAT
NAUTICA

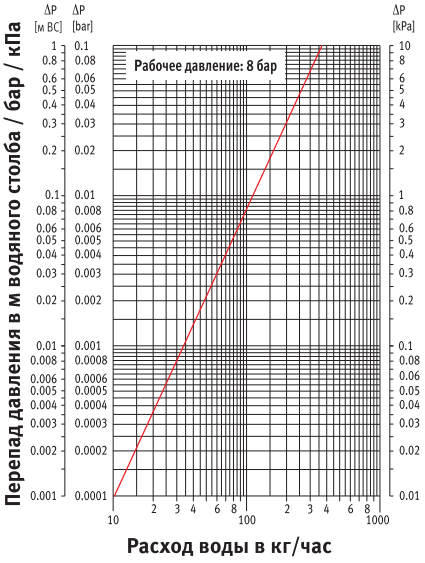

SANI BOW
SANI BASIC

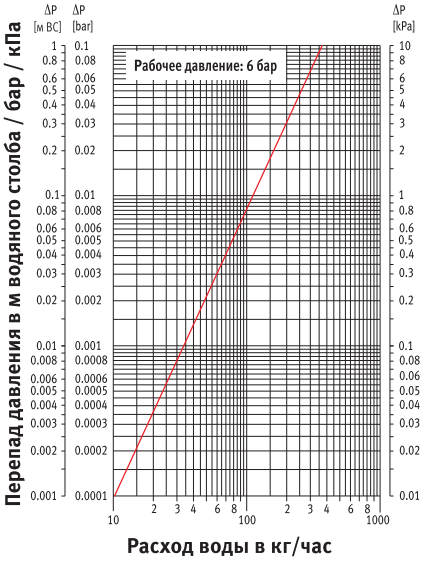

VERTIGA

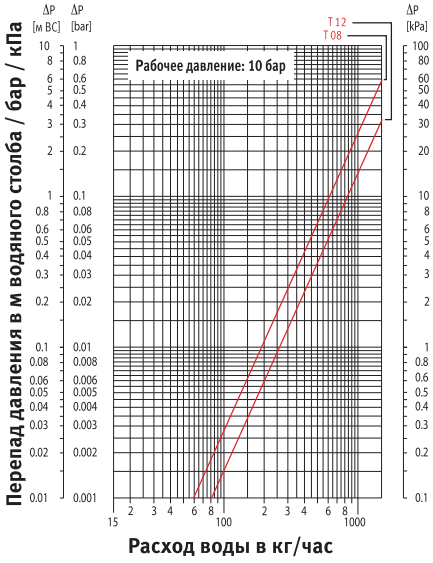

EYECATCHERS ▪ ВЕС В КГ

TWINE

L	H 050	090	180	200
033	--	--	59.9	66.1
045	26.2	43.2	81.6	90.2
057	--	--	103.4	114.2
063	--	60.5	114.3	126.2
069	--	--	125.1	138.3
081	47.1	77.8	146.9	162.3
099	57.5	95.1	--	--
117	68.0	112.3	--	--
135	78.4	--	--	--

Комплект для подключения Twine LR: + 1.03 кг/м

PINCH

L	H 050	090	180	200
035	--	--	36.0	39.6
042	15.1	23.8	43.2	47.5
056	--	--	57.6	63.4
063	--	35.7	64.8	71.3
070	--	--	72.0	79.2
084	30.3	47.5	86.4	95.1
105	37.8	59.4	--	--
126	45.4	71.3	--	--
147	52.9	--	--	--

Комплект для подключения Pinch LR: + 1.03 кг/м

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - кг/см

H	P11	P22	P34
012	0.062	0.113	0.193
018	0.087	0.162	0.276
024	0.105	0.196	0.359
031	0.130	0.245	0.422
037	0.156	0.294	--
043	0.181	0.343	--
050	0.206	0.392	--
056	0.231	0.440	--
062	0.257	0.489	--
069	0.274	0.523	--
075	0.292	0.557	--
081	0.310	0.591	--
087	0.328	0.625	--
094	0.346	0.659	--

DECO PANEL ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - кг/см

	H 28	34	40	53	66	78
Enkel	0.08	0.09	0.11	0.15	0.18	0.22
Dubbel	0.14	0.18	0.21	0.28	0.35	0.42

GEO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

L	H 060
100	46.0
120	50.0
140	59.0
160	64.0
180	71.0

IGUANA CIRCO ВОКРУГ КОЛОННЫ

L	H 180	192	200	220	240
027	59.5	63.1	65.4	71.3	77.5
031	69.7	73.9	76.7	83.6	91.0
034	80.0	84.8	88.0	96.0	104.5

IGUANA CIRCO НАПОЛЬНАЯ

L	H 180	192	200	220	240
027	84.0	89.6	93.3	102.7	112.0
031	99.0	105.6	110.0	121.0	132.0
034	122.7	130.9	136.4	150.0	163.6

HEATWAVE

Модель	OS	OM	OL	XL
	14.0	28.0	56.0	84.0

VERTIGA

	T 08			T 12		
	L 041	052	065	053	070	080
Primo	32.5	37.9	43.4	42.2	50.6	58.0
Glow	34.2	40.3	45.3	46.7	53.8	60.0
Dunes	34.0	39.9	44.9	46.4	53.4	59.6
Kirei	34.9	41.1	46.1	47.7	54.9	61.2

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

L	H 180	192	200	220	240
027	28.7	30.4	31.6	34.5	37.7
031	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4
034	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3

IGUANA APLANO

L	H 180	192	200	220	240
030	28.5	30.2	31.4	34.4	37.5
041	38.8	41.2	42.8	46.8	51.1
052	49.1	52.2	54.2	59.3	64.7
063	59.5	63.2	65.6	71.8	78.3
074	69.8	74.1	77.0	84.2	92.0
085	80.1	85.1	88.4	96.7	105.6

IGUANA ARCO

L	H 180	192	200	220	240
029	29.0	30.7	31.9	34.9	38.1
041	39.5	41.9	43.5	47.5	51.9
051	50.1	53.2	55.2	60.3	65.8
062	60.5	64.2	66.7	72.8	79.5
073	71.1	75.4	78.3	85.5	93.4
083	81.6	86.6	89.9	98.2	107.2

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	28.7	30.4	31a.6	34.5	37.7
062	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4
073	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	28.7	30.4	31a.6	34.5	37.7
062	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4
073	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3

IGUANA CIRCO CORNER

L	H 125	150	180	192	200	220	240
027	25.0	29.4	34.6	36.7	38.1	41.6	45.4

IGUANA ANGULA

L	H 180	192	200	220	240
040	57.7	61.0	63.4	69.2	75.3
046	68.3	72.3	75.1	81.9	89.3
051	78.9	83.5	86.8	94.7	103.2

TETRA

L	H 180	200
033	25.1	27.8
041	30.5	33.8
050	35.9	39.8
058	41.4	45.8
067	46.8	51.8

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - кг/см

H 180	200	220	240	260	280	300
0.613	0.675	0.737	0.800	0.862	0.924	1.986

DECO SPACE - кг/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.74	0.79	0.82	0.89	0.97	1.04
Двойной	1.46	1.55	1.61	1.76	1.91	2.06

DECO PANEL ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - кг/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.53	0.56	0.58	0.63	0.68	0.73
Двойной	1.02	1.08	1.12	1.23	1.33	1.43

GEO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

L	H 150	180
050	55.7	- -
060	- -	98.0

CROSSROADS

L	H 200	
060	20.0	модель Нержавеющая сталь
060	25.0	

MOON

L	H 196
050	74.0

ACCOLADE SANI

L	H 089	122	153	181	215
050	8.9	12.8	15.8	19.1	23.0
065	12.0	16.5	19.9	23.7	28.3
080	14.0	19.7	24.0	28.8	34.6
095	15.1	21.4	26.2	31.4	37.8

ACCOLADE DECO

L	H 089	122	153	181	215
050	10.2	14.1	17.8	21.0	25.0
065	13.5	18.0	22.2	26.0	30.6
080	15.9	21.6	26.9	31.7	37.5
095	17.2	23.5	29.3	34.6	41.0

SANI RONDA

L	H 063	093	122	137	175	205
040	4.5	7.5	10.0	11.5	14.3	16.2
050	5.4	8.6	11.6	12.8	16.7	19.7
060	6.1	9.7	13.3	14.6	19.0	22.5
070	6.8	10.9	14.9	16.5	21.4	25.4
080	7.5	12.1	16.6	18.4	23.8	28.2
100	9.0	14.5	19.9	22.9	28.5	33.9

ARISTOCRAT - NAUTICA

L	H 068	116	141	188	211
050	8.4	15.6	--	--	--
060	--	--	20.9	28.0	31.9
080	--	--	--	--	39.6

SANI PANEL - SANI LOUVRE

L	H 073	093	119	139	178	205
040	9.2	11.9	14.9	14.9	16.9	20.7
050	11.1	14.5	18.1	15.9	20.2	24.2
060	13.0	17.1	21.3	18.5	23.6	28.2
070	11.0	14.2	17.8	21.1	26.8	32.2
080	12.3	16.0	20.0	23.7	30.2	36.3
100	14.8	19.4	24.3	28.9	36.8	44.4

SANI BASIC - SANI BOW

L	H 094	132	170	198
050	7.7	10.8	13.9	--
060	8.9	12.4	16.0	18.9
075	10.6	14.9	19.1	22.6

Вес и содержание воды без упаковки или опций

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ ▪ **EYECATCHERS**

TWINE

L	H 050	090	180	200
033	--	--	16.6	18.4
045	6.3	11.3	22.6	25.1
057	--	--	28.6	31.8
063	--	15.8	31.6	35.1
069	--	--	34.6	38.5
081	11.3	20.3	40.7	45.2
099	13.8	24.9	--	--
117	16.3	29.4	--	--
135	18.8	--	--	--

PINCH

L	H 050	090	180	200
033	--	--	26.3	29.4
045	7.3	14.8	31.6	35.3
057	--	--	42.1	47.1
063	--	22.2	47.4	52.9
069	--	--	52.6	58.8
081	14.7	29.5	63.1	70.6
099	18.3	36.9	--	--
117	22.0	44.3	--	--
135	25.60	--	--	--

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - л/см

H	P11	P22	P34
012	0.014	0.021	0.034
018	0.021	0.032	0.052
024	0.024	0.044	0.051
031	0.030	0.055	0.064
037	0.036	0.066	--
043	0.042	0.078	--
050	0.048	0.089	--
056	0.054	0.100	--
062	0.060	0.111	--
069	0.066	0.122	--
075	0.072	0.133	--
081	0.078	0.145	--
087	0.084	0.156	--
094	0.090	0.167	--

DECO PANEL ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - л/см

	H 28	34	40	53	66	78
Одинарный	0.021	0.027	0.032	0.042	0.053	0.063
ДВойной	0.042	0.053	0.063	0.083	0.104	0.125

GEO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

L	H 060
100	4.4
120	4.8
140	5.2
160	5.6
180	6.0

IGUANA CIRCO НАПОЛЬНАЯ
IGUANA CIRCO ВОКРУГ КОЛОННЫ

L	H 180	192	200	220	240
027	19.2	20.4	21.2	23.4	25.6
031	22.6	24.2	25.2	27.6	30.2
034	26.2	27.8	29.0	32.0	34.8

HEATWAVE

Модель	OS	OM	OL	XL
	0.40	0.78	1.57	2.36

VERTIGA

	T 08			T 12		
	L 041	052	065	053	070	080
Primo	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4
Glow	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4
Dunes	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	w2.4
Kirei	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

L	H 180	192	200	220	240
027	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
031	11.3	12.1	12.6	13.8	15.1
034	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4

IGUANA APLANO

L	H 180	192	200	220	240
030	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
052	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
063	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
074	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
085	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA ARCO

L	H 180	192	200	220	240
029	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
051	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
062	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
073	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
083	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	10.2	10.8	11.2	12.3	13.4
062	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8
073	13.9	14.8	15.4	16.8	18.3

IGUANA CIRCO CORNER

L	H 125	150	180	192	200	220	240
027	8.6	10.2	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8

IGUANA ANGULA

L	H 180	192	200	220	240
040	19.4	20.7	20.7	22.7	24.8
046	21.8	23.3	24.3	26.6	29.1
051	24.9	26.7	27.8	30.5	33.4

TETRA

L	H 180	200
033	15.10	24.10
041	18.80	30.10
050	22.60	36.10
058	26.40	42.10
067	30.10	48.10

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - л/см

H 180	200	220	240	260	280	300
0.139	0.152	0.164	0.176	0.188	0.201	0.213

DECO SPACE - л/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.21	0.23	0.24	0.26	0.28	0.30
Двойной	0.43	0.45	0.47	0.51	0.55	0.59

DECO PANEL ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - л/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.13	0.14	0.14	0.16	0.17	0.18
Двойной	0.26	0.28	0.29	0.31	0.34	0.36

GEO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

L	H 150	180
050	3.1	- -
060	- -	4.7

CROSSROADS

L	H 200
060	9.30

MOON

L	H 196
050	2.50

ACCOLADE SANI

L	H 089	122	153	181	215
050	2.2	3.2	4.0	4.7	5.9
065	2.8	4.0	5.0	5.9	7.3
080	3.3	4.9	5.9	7.1	8.6
095	3.9	5.7	6.9	8.3	10.0

ACCOLADE DECO

L	H 089	122	153	181	215
050	2.5	3.5	4.5	5.2	6.4
065	3.2	4.4	5.6	6.5	7.9
080	3.8	5.4	6.6	7.8	9.3
095	4.5	6.3	7.8	9.2	10.9

SANI RONDA

L	H 063	093	122	137	175	205
040	2.4	4.0	5.7	6.5	8.3	10.0
050	2.7	4.6	6.5	7.5	7.5	11.4
060	3.1	5.2	7.3	8.4	10.7	12.8
070	3.5	5.8	8.2	9.4	11.9	14.3
080	3.8	6.4	9.0	10.3	13.1	15.7
100	4.2	7.0	9.9	11.3	14.3	17.1

ARISTOCRAT - NAUTICA

L	H 068	116	141	188	211
050	3.2	5.8	--	--	--
060	--	--	7.8	10.5	11.9
080	--	--	--	--	14.6

SANI PANEL - SNAI LOUVRE

L	H 073	093	119	139	178	205
040	2.6	3.6	4.6	5.6	7.3	8.7
050	3.0	4.1	5.2	6.3	8.2	9.9
060	3.4	4.6	5.9	7.1	9.2	11.0
070	3.7	5.0	6.5	7.8	10.1	12.2
080	4.1	5.5	7.1	8.5	11.0	13.3
100	4.5	6.0	7.7	9.3	12.0	14.7

SANI BASIC - SANI BOW

L	H 094	132	170	198
050	3.7	5.2	6.7	--
060	4.2	5.9	7.6	9.0
075	4.9	6.9	8.9	10.6

Вес и содержание воды без упаковки или опций

TOP PERFORMERS ▪ КОЭФФИЦИЕНТЫ

TOP PERFORMERS: BRIZA - BRISE - MICRO CANAL - CLIMA CANAL - QUATRO CANAL


СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

Tv	Tl	Tr 25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	18	0.56	0.67	0.76	0.84	0.92	0.99	1.05	1.11	1.17	1.24	1.29	1.34	1.39
	20	0.49	0.62	0.71	0.80	0.87	0.94	1.01	1.07	1.13	1.20	1.25	1.30	1.35
	22	0.42	0.56	0.66	0.75	0.83	0.90	0.97	1.03	1.09	1.16	1.21	1.26	1.31
	24	0.31	0.50	0.61	0.71	0.79	0.86	0.93	0.99	1.05	1.11	1.17	1.22	1.27
85	18	0.53	0.64	0.73	0.81	0.88	0.95	1.01	1.07	1.14	1.19	1.24	1.29	
	20	0.47	0.59	0.68	0.76	0.84	0.91	0.97	1.03	1.09	1.15	1.20	1.25	
	22	0.39	0.53	0.63	0.72	0.79	0.86	0.93	0.99	1.05	1.11	1.16	1.21	
	24	0.29	0.47	0.58	0.67	0.75	0.82	0.89	0.95	1.01	1.07	1.12	1.17	
80	18	0.50	0.61	0.70	0.77	0.84	0.91	0.97	1.03	1.09	1.14	1.19		
	20	0.44	0.56	0.65	0.73	0.80	0.87	0.93	0.99	1.05	1.10	1.15		
	22	0.37	0.50	0.60	0.68	0.76	0.82	0.89	0.95	1.01	1.06	1.11		
	24	0.27	0.45	0.55	0.64	0.71	0.78	0.85	0.91	0.97	1.02	1.07		
75	18	0.48	0.58	0.66	0.74	0.80	0.87	0.93	0.99	1.04	1.09			
	20	0.42	0.53	0.62	0.69	0.76	0.82	0.88	0.95	1.00	1.05			
	22	0.35	0.48	0.57	0.65	0.72	0.78	0.84	0.91	0.96	1.01			
	24	0.25	0.42	0.52	0.60	0.68	0.74	0.80	0.87	0.92	0.97			
70	18	0.45	0.55	0.63	0.70	0.76	0.82	0.89	0.94	0.99				
	20	0.39	0.50	0.58	0.65	0.72	0.78	0.85	0.90	0.95				
	22	0.32	0.45	0.54	0.61	0.68	0.74	0.80	0.86	0.91				
	24	0.24	0.39	0.49	0.57	0.64	0.70	0.76	0.82	0.87				
65	18	0.42	0.51	0.59	0.66	0.72	0.78	0.84	0.89					
	20	0.36	0.47	0.55	0.62	0.68	0.74	0.80	0.85					
	22	0.30	0.42	0.50	0.57	0.64	0.70	0.76	0.81					
	24	0.22	0.36	0.46	0.53	0.60	0.66	0.72	0.77					
60	18	0.39	0.48	0.55	0.62	0.68	0.74	0.79						
	20	0.34	0.43	0.51	0.58	0.64	0.70	0.75						
	22	0.28	0.39	0.47	0.54	0.60	0.66	0.71						
	24	0.20	0.33	0.42	0.49	0.56	0.62	0.67						
55	18	0.36	0.44	0.51	0.58	0.64	0.69							
	20	0.31	0.40	0.47	0.54	0.60	0.65							
	22	0.25	0.35	0.43	0.49	0.55	0.61							
	24	0.17	0.30	0.39	0.45	0.51	0.57							
50	18	0.33	0.41	0.47	0.53	0.59								
	20	0.28	0.36	0.43	0.49	0.55								
	22	0.22	0.32	0.39	0.45	0.51								
	24	0.15	0.27	0.35	0.41	0.47								
45	18	0.30	0.37	0.43	0.49									
	20	0.25	0.33	0.39	0.45									
	22	0.20	0.28	0.35	0.41									
	24	0.13	0.24	0.31	0.37									
40	18	0.26	0.33	0.39										
	20	0.22	0.29	0.35										
	22	0.17	0.25	0.31										
	24	0.11	0.20	0.27										
35	18	0.23	0.29											
	20	0.18	0.25											
	22	0.14	0.21											
	24	0.08	0.16											
30	18	0.19												
	20	0.14												
	22	0.10												
	24	0.06												


Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN 442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN 442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ · TOP PERFORMERS


BRIZA

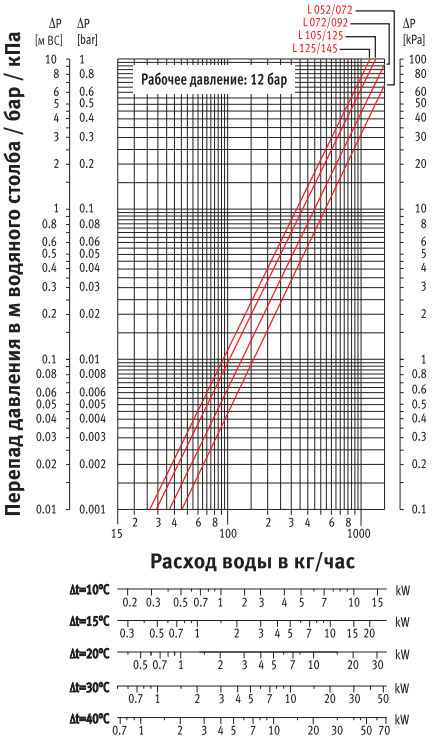


BRISE
ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК

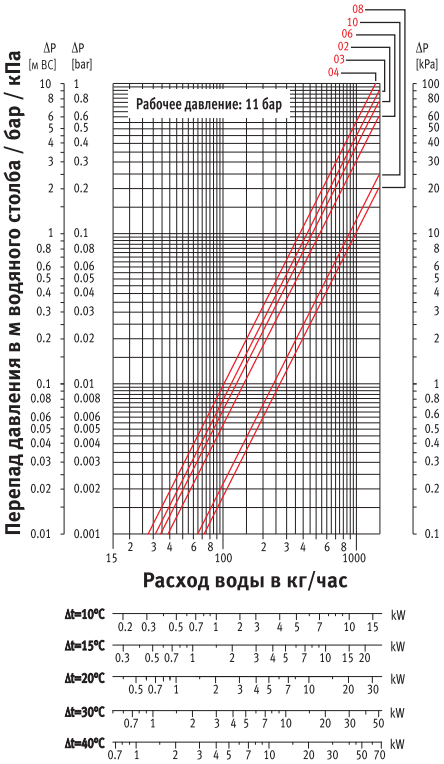


BRISE
2° ТЕПЛООБМЕННИК B4

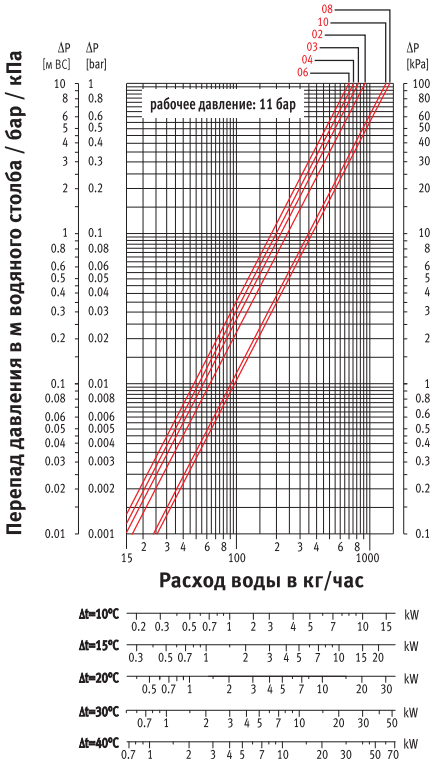


MICRO CANAL

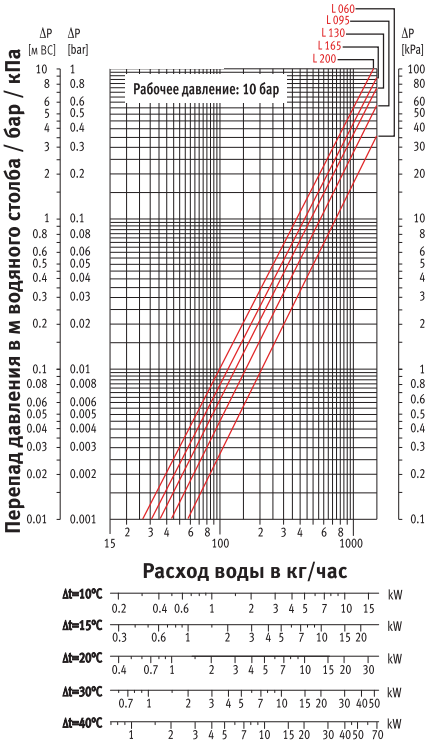

CLIMA CANAL

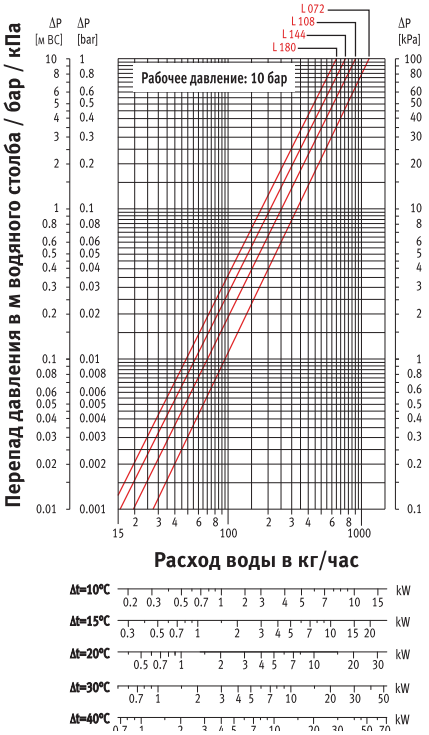

QUATRO CANAL

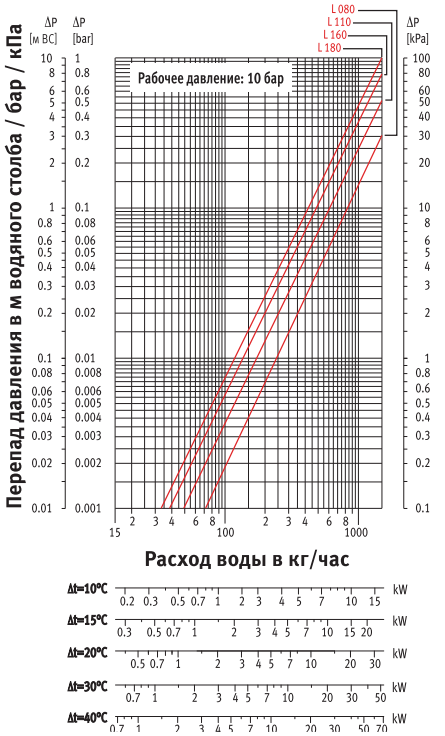

Дополнительные технические характеристики: см. www.theradiatorfactory.com

TOP PERFORMERS

ВЕС В КГ

BRIZA

L	С кожухом				Встроенный			
	H 041		H 055		H 038		H 052	
	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб
052/075	16.0				7.0	8.0		
072/095	20.3				9.0	10.0		
102/125	27.5				13.0	14.5		
122/145	31.9				14.0	16.0		

BRISE

Тип	02	03	04	06	08	10
BRIW	18	19	24	26	38	50
BRIC	18	19	24	26	38	50
BRBW	14	14.5	15	20.5	33	43.5
BRBC	14.5	15	20	22	33	43.5
Дополнительный теплообменник B4		1.4	2.0	2.0	2.6	2.8

MICRO CANAL

L	
060	6.7
095	10.0
130	13.5
165	17.0
200	20.4

CLIMA CANAL

Type	H 008	010
072	6.4	7.8
108	10.1	12.5
144	14.4	17.9
180	18.8	23.9

QUATRO CANAL

Type	
080	12.8
110	17.6
160	25.6
180	28.8

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ

BRIZA

L	2-труб	4-труб
052/072	0.166	
072/092	0.270	
105/125	0.433	
125/145	0.539	

BRISE

Тип	02	03	04	06	08	10
Основной теплообменник						
	0.66	0.86	1.34	1.96	3.75	4.03
Дополнительный теплообменник B4						
	0.21	0.27	0.44	0.65	1.24	1.34

MICRO CANAL

L	
060	0.089
095	0.178
130	0.267
165	0.356
200	0.445

CLIMA CANAL

Type	
072	0.120
108	0.279
144	0.439
180	0.598

QUATRO CANAL

Type	Отопление	охлаждение
080	0.092	0.183
110	0.157	0.315
160	0.276	0.552
180	0.346	0.692



Вес и содержание воды без упаковки или опций

Дополнительные технические характеристики: см. www.theradiatorfactory.com


jaga



ПРОЕКТЫ & СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРОЕКТЫ

Компания Jaga производит качественные, энергосберегающие изделия для любых ваших проектов отопления, охлаждения и вентиляции и экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран. В список достижений входит, среди прочего, "Башня Федерация" в Москве, одно из самых высоких зданий в Европе. Мы гордимся тем, что здания Telefonica HQ в Испании и новый международный аэропорт в Порто, Португалия упоминаются в нашем постоянно растущем перечне реализованных проектов.

Изделия Jaga можно найти в некоторых выигравших награду экологических проектах, сертифицированных по LEED (Лидерство в энергетике и экологическом дизайне), BREEAM (Метод экологической оценки эффективности зданий) и DGNB (Совет по устойчивому строительству), расположенных по всему миру, включая Австралию, Канаду, Германию, Великобританию и Бельгию.

Помимо обширного ассортимента, мы специализируемся на предоставлении специальной продукции, разработанной для индивидуальных потребностей клиентов. Размеры, тепловая мощность и дизайн определяются в ходе взаимного обсуждения, совместно мы находим лучшее решение для вашего проекта.

Отрасль отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха быстро меняется, но наша продукция отлично подходит для низкой температуры воды, которая требуется тепловым насосам, солнечным энергетическим системам и конденсационным котлам.

Не сомневаясь, набирайте номер нашего телефона и наши инженеры постараются помочь Вам в выборе рационального решения.

MINI НАПОЛЬНЫЙ Aeroporto Francisco Sá Carneiro >> **ПОРТУ** Португалия




Balcões 01 a 30
Informações
Depósito de Bagagem
Bagagem Fora de Formato
M
















ПРИМЕРЫ

	Project	Страна	Продукт	
1	Telefonica Мадрид	Испания	Mini Canal	
2	LEX 2000 Брюссель	Бельгия	Mini Canal	
3	Council House 2 Мельбурн	Австралия	Mini Canal	6 Star Green Building
4	Akasya Project Стамбул	Турция	Micro Canal	
5	Torre de Cristal Мадрид	Spanje	Mini Canal	
6	Price Waterhouse Coopers Лондон	Великобритания	Mini Canal	'Outstanding' Sustainability
7	Kungsbrohuset Стокгольм	Швеция	Mini Canal & Strada	Eco-Smart Building
8	Rivergate Вена	Австрия	Mini	LEED Gold Certified
9	Evergreen Brickworks Торонто	Канада	Mini Canal, Встраиваемые блоки, Strada & Tempo	Platinum Certified
10	Veltins Arena Shalke04 Гельзенкирхен	Германия	Mini напольный & Тепловентиляторы.	
11	Modern Tate Лондон	Великобритания	Heatwave & Mini Canal	
12	Lufthansa Headquarters Франкфурт	Германия	Mini Canal & Clima Canal	
13	Covent Garden Брюссель	Бельгия	Mini Canal & Linea Plus	

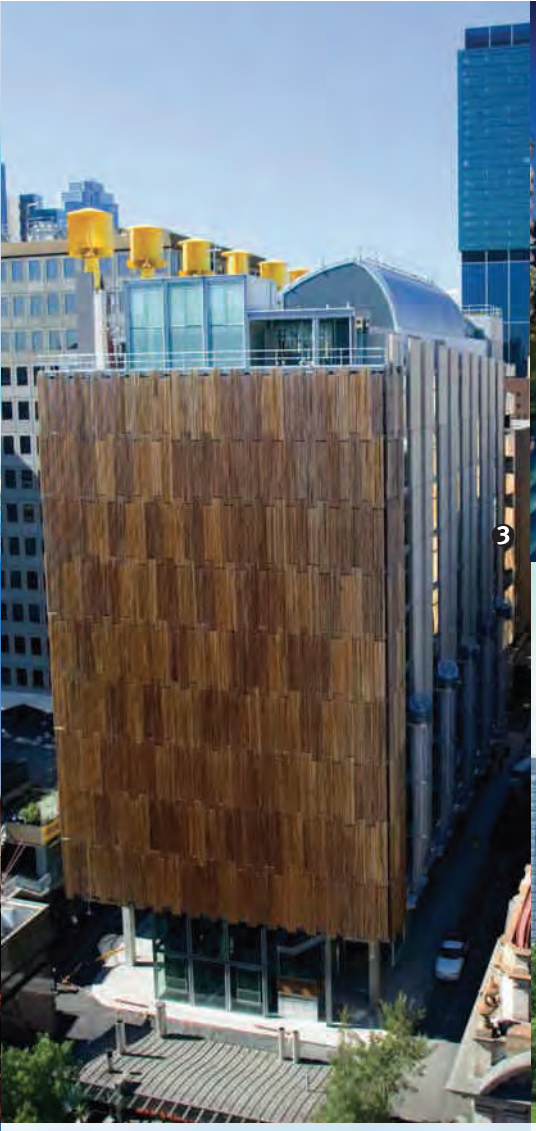


3



4




5

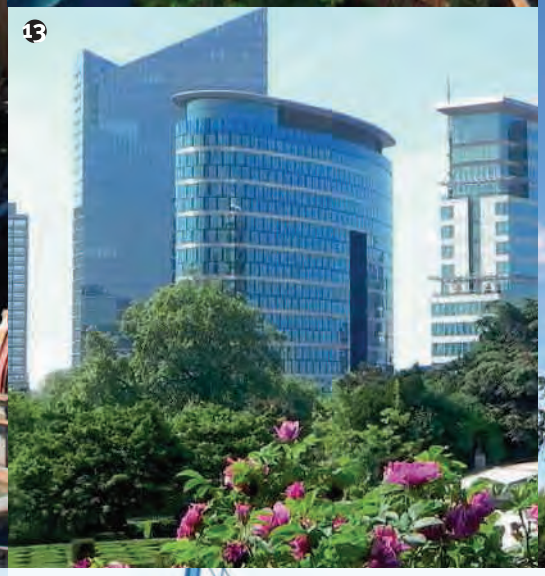

13

7

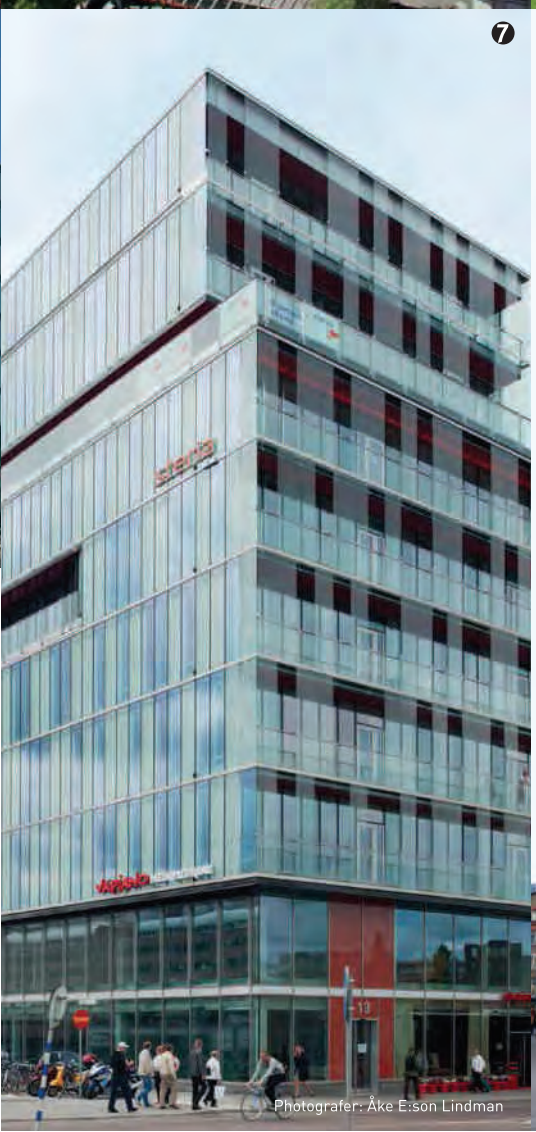

6



Photografer: Åke E:son Lindman

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Обращайтесь к нам за информацией по всем вашим особым проектам. Наша команда инженеров будет рада проконсультировать вас и помочь вам.


Компания Jaga предоставляет широкий спектр отопительных приборов. Тем не менее, часто требуется персонализированный дизайн. Команда отдела специальных продаж компании Jaga поможет вам найти идеальное решение для вашего проекта, как техническое, так и эстетическое.

Специальные изделия являются индивидуальными, выполненными по заказу. Очень часто это вариации уже существующего изделия, но это также может привести к появлению совершенно новой отдельной линейке продукции.

Непрерывные покрытия от стены к стене, динамические изделия с функцией отопления, охлаждения и кондиционирования, изогнутые решетки и рамки, и т.д. Все это входит в наш ассортимент специальной продукции.

Конечно, невозможно отобразить все решения в данном прайс-листе, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам по любому вопросу или конкретному проекту.



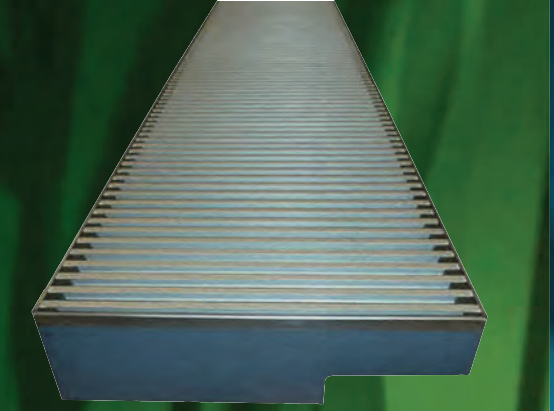





1 2


11 12






10 9



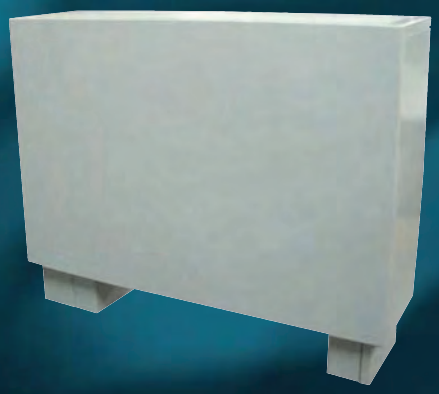


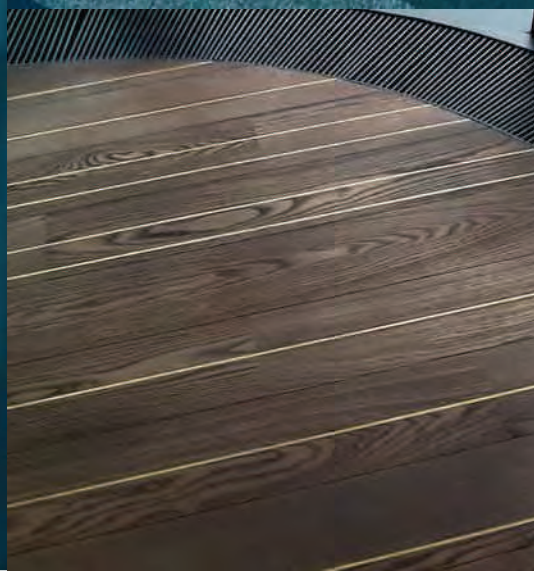

ПРИМЕРЫ

	Продукт	Описание
1	Mini Canal	Радиатор Mini Canal с решеткой и рамкой Clima Canal со статическим теплообменником технологии Low-H2O
2	Briza Встроенный потолочный	Специальное выпускное отверстие: отопление, охлаждение и вентиляция
3	Mini напольный	Специальные ножки для фальшполов по требованию.
4	Tempo	Сплошной кожух
5	Mini Canal	Непрерывный Mini Canal с промежуточным модулем для перегородок
6	Mini напольный	свободностоящий Mini со встроенным Micro Canal
7	Mini Canal	Решетка с круглым вырезом (Пример: круглая колонна)
8	Mini напольный	Сплошной кожух
9	Brise	Свободностоящий со стандартным кожухом: автономное отопление и охлаждение
10	Basic	Цельный кожух
11	Mini Canal	Радиатор Mini Canal с решеткой и рамкой Clima Canal со статическим теплообменником технологии Low-H2O
12	Briza Встроенный потолочный	Соединитель для подачи свежего воздуха
13	Mini Canal	Изогнутый




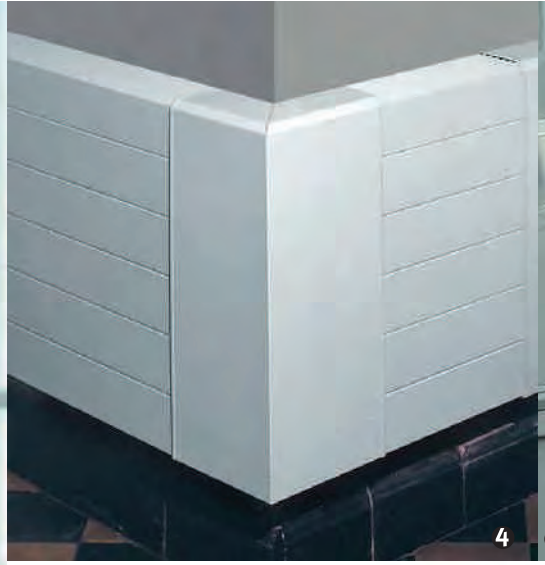

4



5

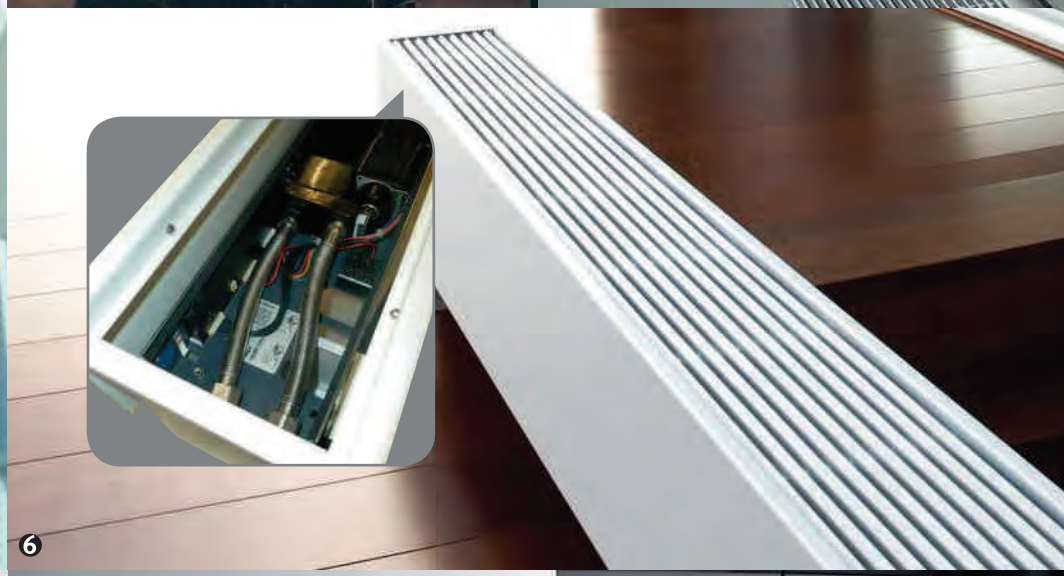


6



13

7

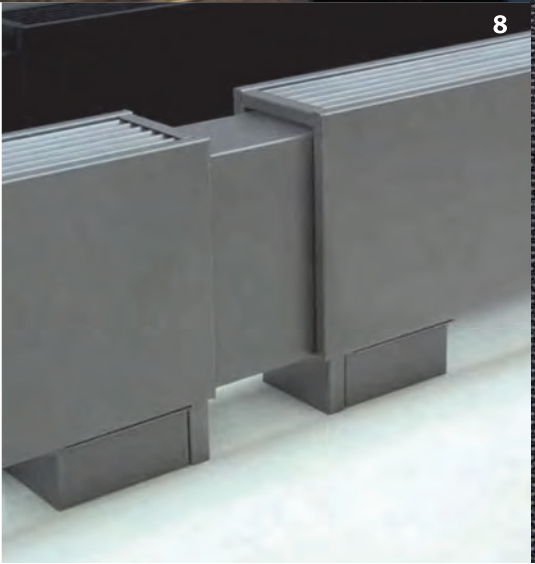

8



jaga

JAGA VALUES

JAGA ЛОМАЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗЫ МЫШЛЕНИЯ.

Jaga руководствуется 5 принципами, разделяемыми каждым работником компании и создающими уникальный образ Jaga.



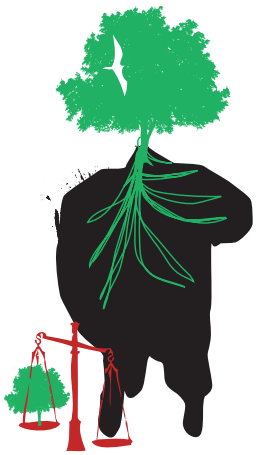

RESPECT NATURE

Прорыв в традиционном восприятии путем инвестирования в инновационную продукцию, благодаря которой мы потребляем меньше энергии и топлива. Выбор экологичного пути должен стать естественным.

1 Мировой Креативный форум 2011 Хасселт
От хлама к эко-дизайну. Деревья из алюминиевых теплообменников символизируют новую жизнь этого материала.

2 Micro Canal
Минимальные расходы материала, которые обеспечивают максимальное тепло. 5 кг Микро Канала может обеспечить помещение таким же количеством тепла, как и 1000 кг напольного отопления.

3 VSK Utrecht 2010
Чистый воздух в демонстрационном доме системы Оксиджен.

4 Vertiga Kirei
Киреи изготовлен из несъедобной части сои. Материал, который раньше выбрасывался после сбора урожая сои, сейчас может использоваться в органическом радиаторе. Вертига - первый вариант комбинирования Energy Savers, Eyecatchers и Top Performers. Совершенно новый дизайн для радиаторов с низкой температурой теплоносителя.

5 Теплообменник Low-H_2O
Сделано из переработанного алюминия, лучший показатель жизненного цикла и 30 лет гарантии!

6 Стенд Jaga в 2010 (вторичное использование)
Сделано из отходов, переработано в функциональный и эстетичный выставочный комплекс. Использовалось в 2012 году.




1



2



3

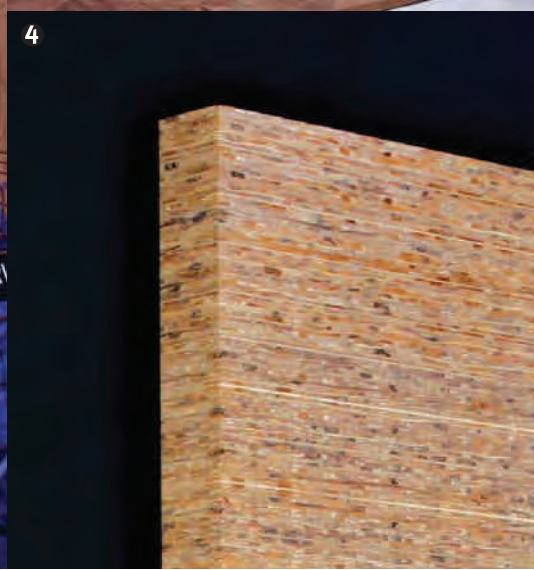
4




ГАРАНТИЯ
30
ЛЕТ
НА ТЕПЛООБМЕННИК

5



jaga
RUBBISH
BUILD ACCORDING TO
THE CRADLE-TO-CRADLE
PHILOSOPHY
NO NEW TREES WERE HARMED
DURING THE MAKING OF
THIS STAND

6


RUBBISH
FURNITURE FROM RECYCLED
JAGA MATERIALS


A PART OF YOUR
NEXT RADIATOR?



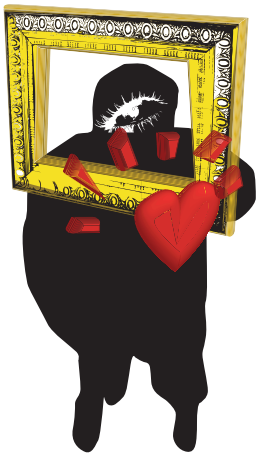

AWAKE THE ARTIST

Используй инновационные материалы и технологии производства не только для повышения технических характеристик и эффективности прибора, но и для того, чтобы выйти за границы традиционного представления о дизайне... Продукция Jaga больше чем дизайн, это настоящее искусство.

1 Бутик радиаторов
Концепт для презентаций дизайн-радиаторов


2 Шоколадный «опыт»
Хитвейв ланч из шоколадного радиатора на выставке радиаторов в Милане 2007

3 Арт событие Маастрихт
Художники раскрашивают радиаторы Jaga на Сфинкс фабрике в Маастрихте.

4 Напольная решетка с эффектом гальки
Шедевр литья алюминия с добавлением эффекта гальки.


5 Play: создай свой радиатор
Нанесите свой собственный цвет и рисунок, создайте свое произведение искусства.

6 Концепт стенд Iguana в Милане 2006
Радиатор, вдохновленный детским рисунком лучей солнца.



7 Heatwave
Фривольные завитки, выступающие из бетонной оболочки.



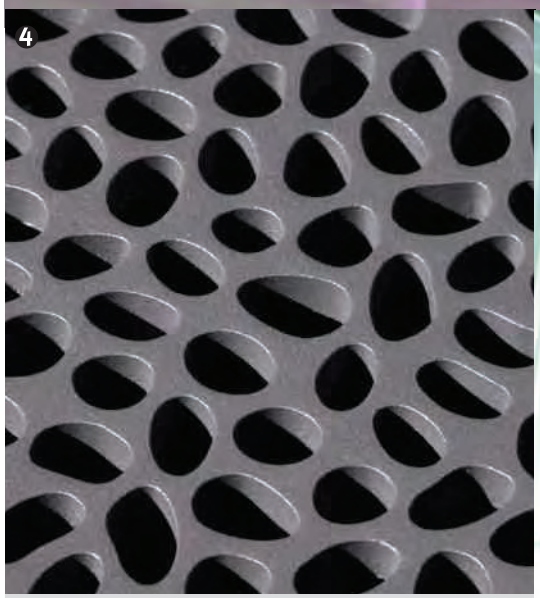









2




2




7



3

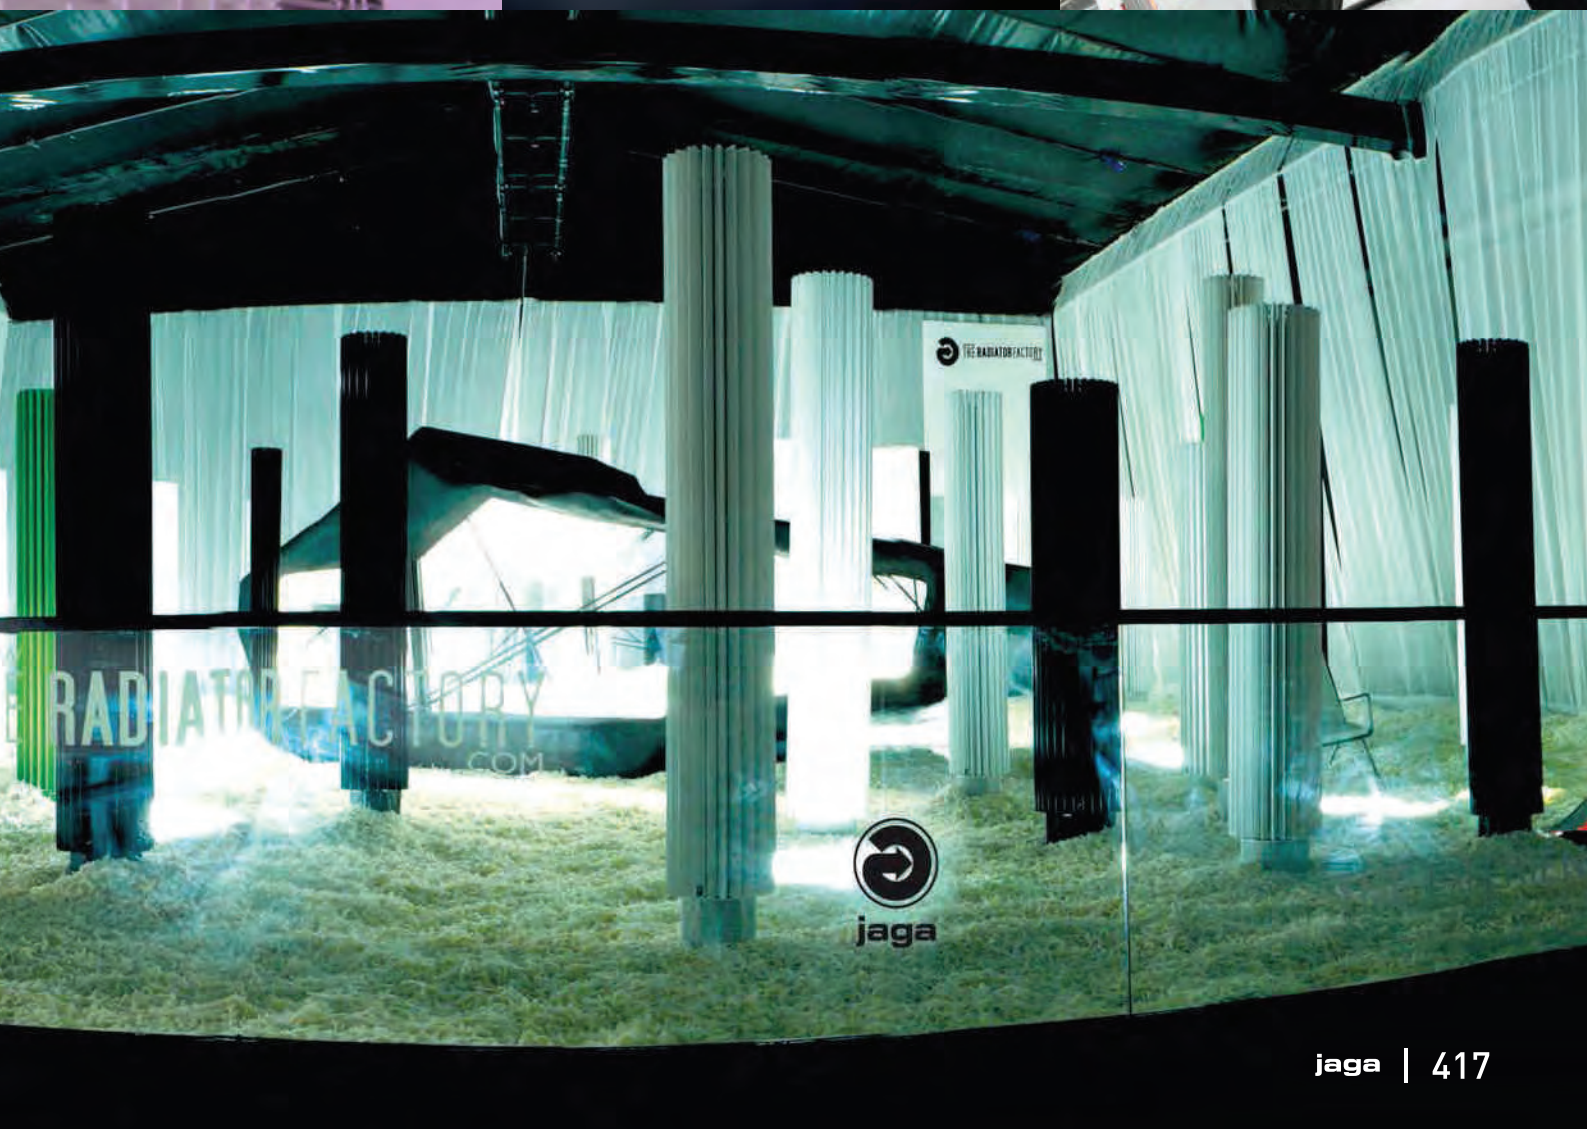

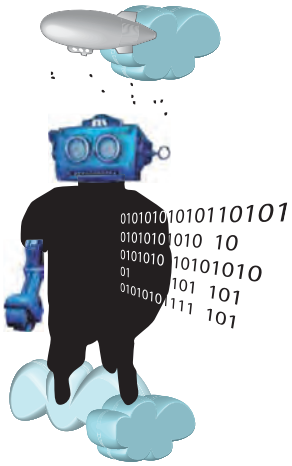

DREAM A FUTURE

Смотри вперед и стремись к мечте! Представь жизнь без энергетических ресурсов, которые есть у нас сегодня. Разрабатывай инновационно новые технологии, они дадут Земле надежду на светлое будущее.

1 Шар Оксиджен (концепт)
Обмен опытом

2 MOBY
Шар Оксиджен. Климатическая и мультимедийная машина. Зона комфорта как защита от окружающего нас пространства.

3 Living Tomorrow
Jaga выбрана как партнер для дома будущего и в Вилворде и в Амстердаме.

4 DBE
Динамический эффект усиления удваивает мощность прибора. Меньше радиатор, больше мощность.


5 Лаборотория Jaga
Презентация в Лаборотории Jaga.

6 Буэнос Айрес Форум
Предварительный проект полностью независимой башни. Воздушное кондиционирование с тепловыми насосами, работающими на энергии приливов, а также почти 47 км Клима Каналов Jaga.

7 Гибридный прототип Бамп
Радиатор в стене для отопления, охлаждения и вентиляции.

8 Гибридное отопление Бриза
Для отопления, охлаждения и вентиляции.


1

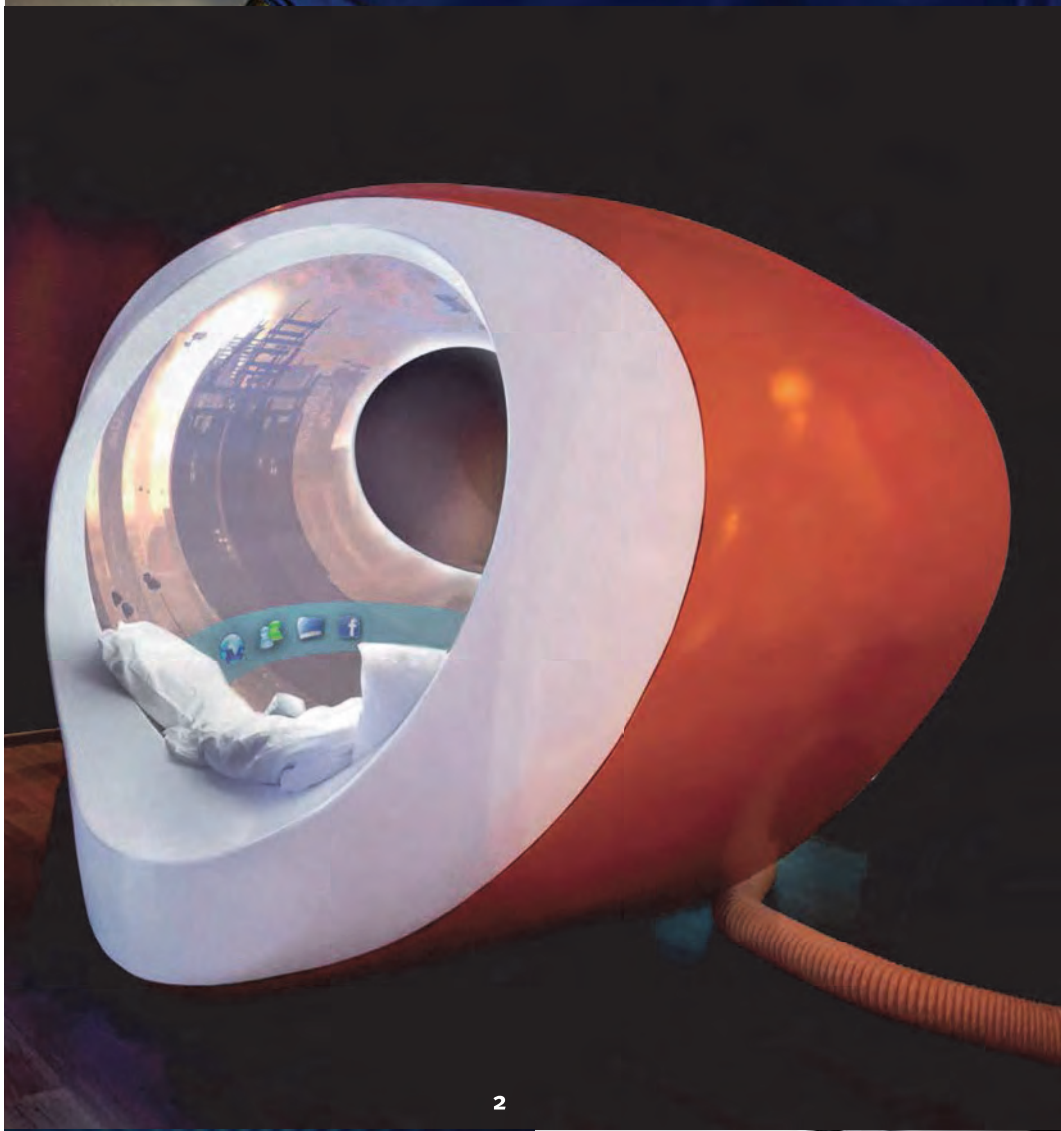
2







4


LIVING
TOMORROW

3

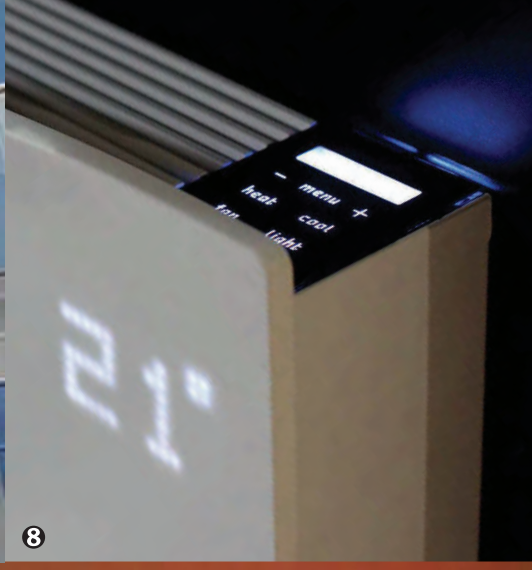
menu
heat
cool
light
21°

8

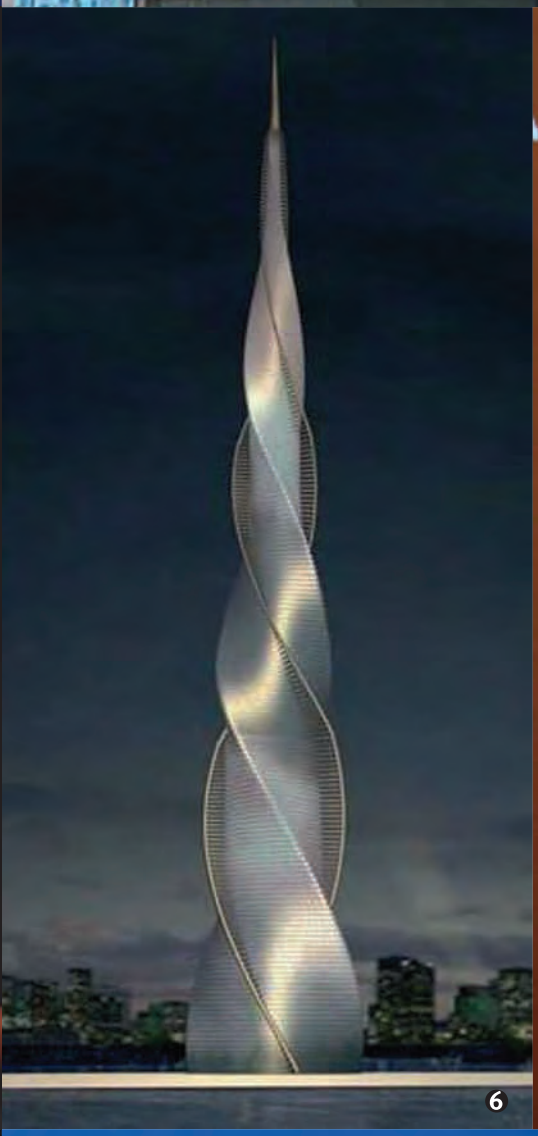


6


jaga
THE FUTURE SHAPE OF WARMTH

7



5

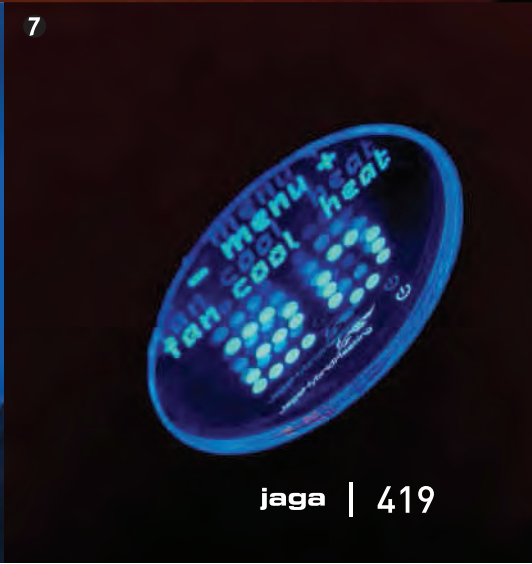
menu
heat
cool
tan
cool

7



CREATE EMOTION

Поделитесь страстью и эмоциями. Это окажет сильное влияние на результат. Направьте свои творческие усилия на рождение моделей будущего. Изобретайте, творите и наслаждайтесь вместе.

1 Хасселт – признак хорошего вкуса 2004
Зона отдыха на выставке 'Hasselt showt smaak', спроектированная Jaga.

2 Комната для мозгового штурма
В Лаборотории Jaga - исследовательском центре и экспериментальной лаборотории, где любому участнику рады.

3 Jaga Radiators
Баскетбольная команда.

4 Экспериментальный автобус Jaga World Tour
Презентация Jaga и климатических решений. В 2011 году Jaga посетила 42 страны на разных континентах.

5 Парусник Jaga
В 2008 году принял участие в борьбе за мировой титул. Невероятно быстрый, чистая энергия!

6 Эффект Динамического Усиления 2005
DBE вечеринка в честь этого энергоэффективного радиатора.










4

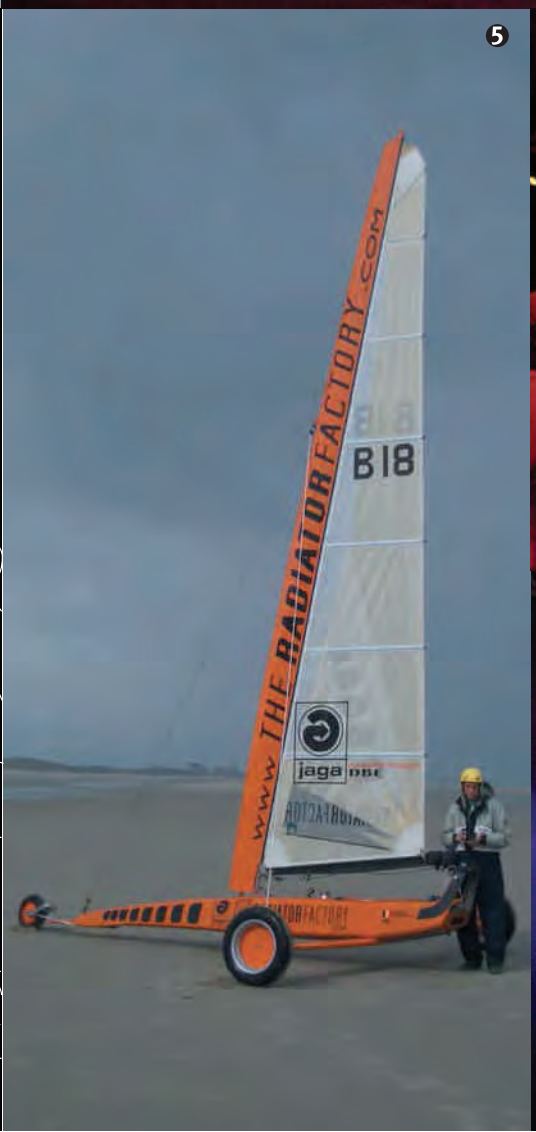

5




6



6



4

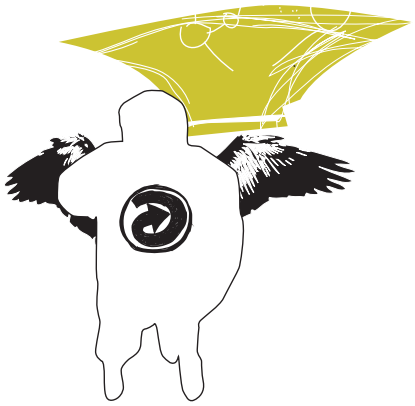

BUILDING BRIDGES

Устанавливай мосты между материализмом и духовностью. Будь креативным и думай как экономист. Не оставляй мир во власти калькуляторов. Ищи единомышленников, которые ищут способы универсальной модели образа жизни.


1 Burning Man ‘06
Сообщество Юхрония построило грандиозное произведение искусства на фестивале в пустыне Невада.

2 День продукции Jaga
Партнеры из 24 стран объединились для создания радиаторов будущего Jaga.

3 Cop2Cap 2010
Из Копенгагена в Кейптаун без единой капли бензина.

4 Выставка Юхрония в Копенгагене
Открытая площадка для любых прототипов. Их история и опыт произвела на всех посетителей неизгладимое впечатление.



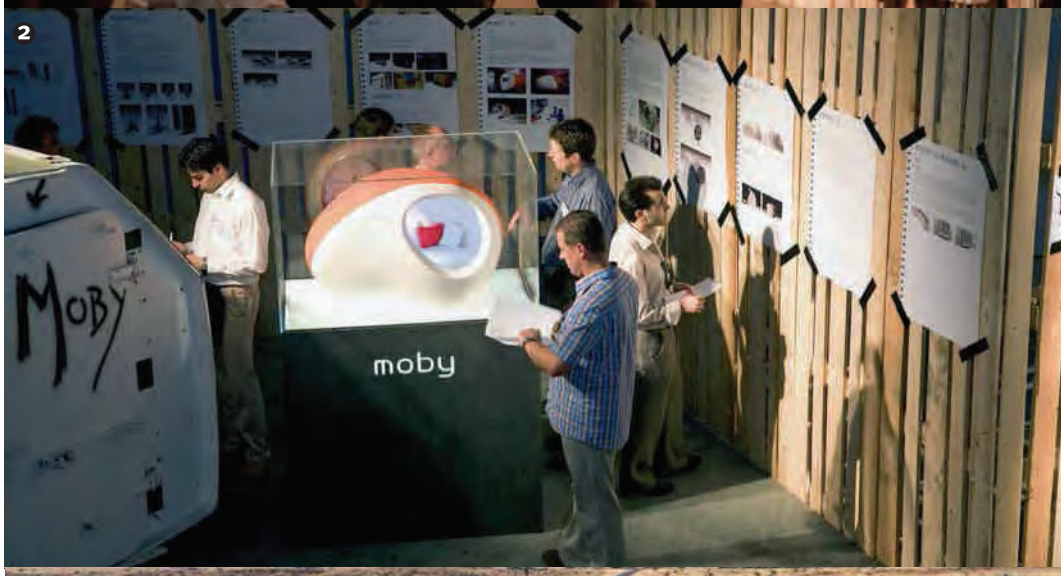









1



1



1

JAGA ИСТОРИЯ & НАГРАДЫ

1962: НАЧАЛО ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ JAGA

Ян и Гастон Крикельс, открывшие направление центрального отопления, начали изобретать свои собственные радиаторы, так как качество существующих тогда приборов отопления их не устраивало.

1975: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Антикризисный шаг Jaga - создание широкой линейки тепловых насосов.

1985: ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ


Новый тип вертикального радиатора вышел в свет.

1987: TABOE

Первый радиатор с коллекторами по центру открыл миру огромный простор для дизайна. Придуманный Jaga, скопированный многими!

1989: LINEA PLUS

Linea Plus внедряет новый дизайн в мир радиаторов с плоской передней поверхностью и перфорированной решеткой сверху.

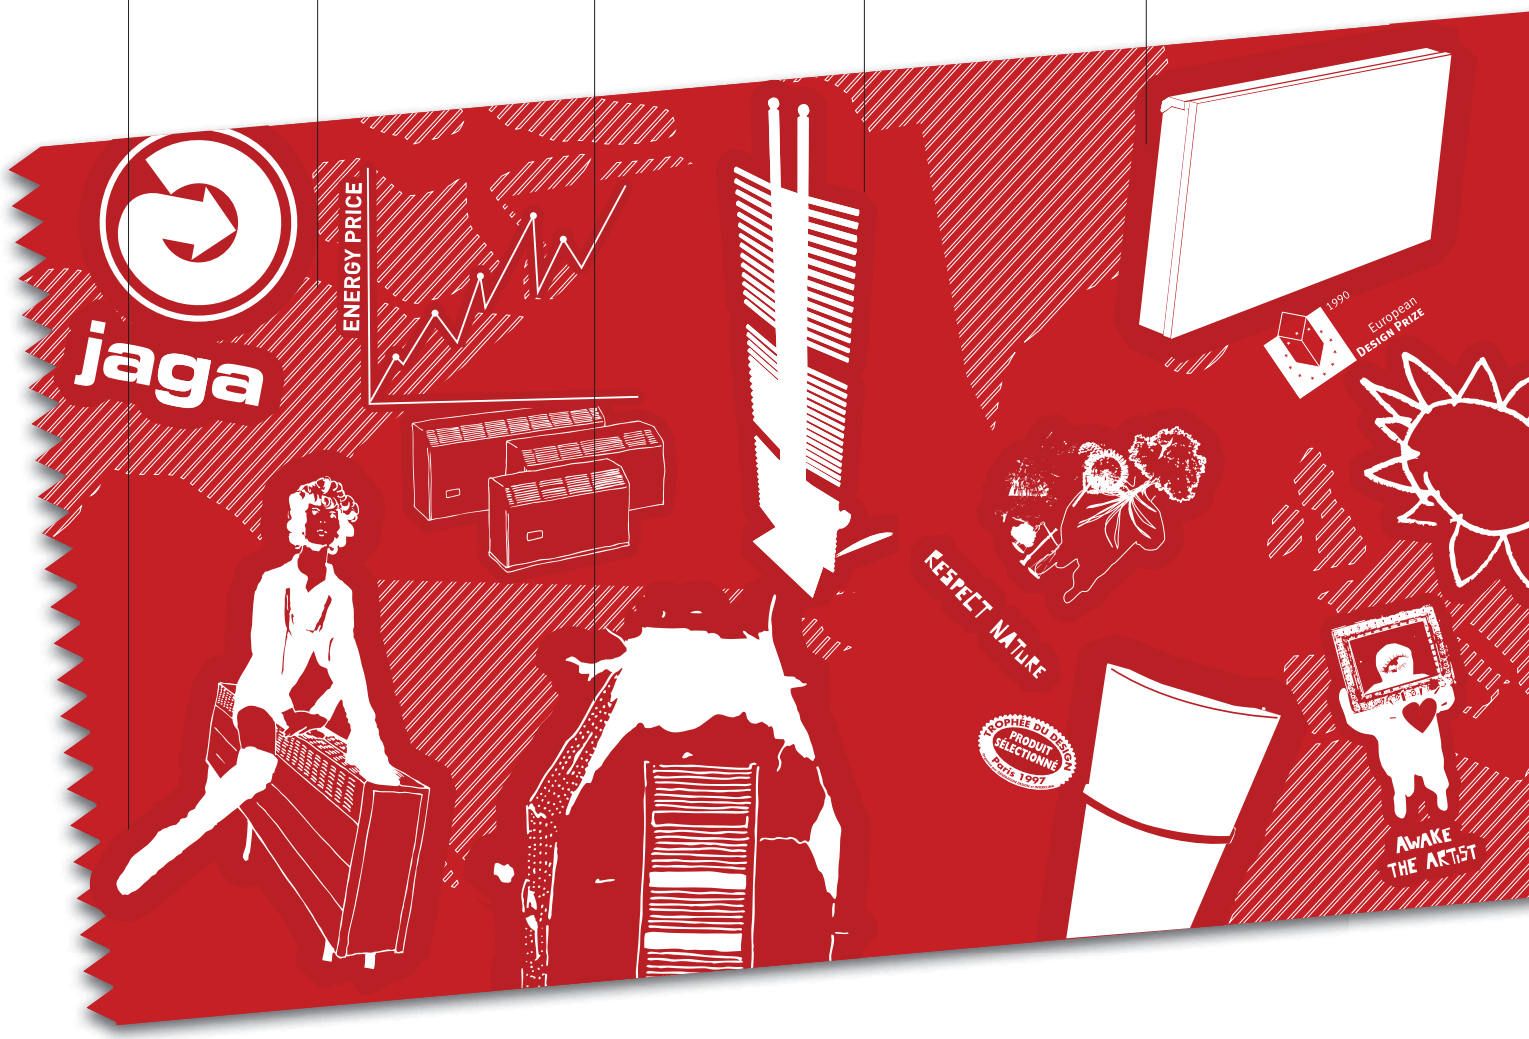

1990
European
DESIGN PRIZE

1990: EUROPEAN DESIGN AWARD

С Linea Plus Jaga впервые выиграла награду в области дизайна.

TROPHÉE DU DESIGN
PRODUIT SÉLECTIONNÉ
Paris 1997

1997: TROPHÉE DU DESIGN PARIS

Geo, выполненный с добавлением натурального камня, выигрывает Трофей в Области Дизайна в Париже.

DESIGN PLUS

1999: ISH-DESIGN AWARD

Iguana завоевывает свою первую и не последнюю награду.

1998: IGUANA

Выпуск наиболее популярного дизайн-радиатора Jaga. Многократный обладатель наград в области дизайна. Вдохновлен образом солнца в детском рисунке.

2003: ЗДАНИЕ ФРЭНКА ГАРРИ

Jaga открывает новый выставочный комплекс в Дюссельдорфе в зданиях Френка Гарри.

2005: ЭФФЕКТ ДИНАМИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ


DBE: Динамический эффект усиления удваивает мощность прибора. Меньше радиатор, больше мощность. DBE вечеринка в честь этого энергоэффективного радиатора.

2005: ЛАБОРОТОРИЯ JAGA

Открыта уникальная лаборотория. Центр знаний и полигон для экспериментов, где каждый может попробовать себя.

2006: BURNING MAN

Сообщество Юхрония создало грандиозную композицию, настоящее произведение искусства на фестивале Burning Man в пустыне Невада.

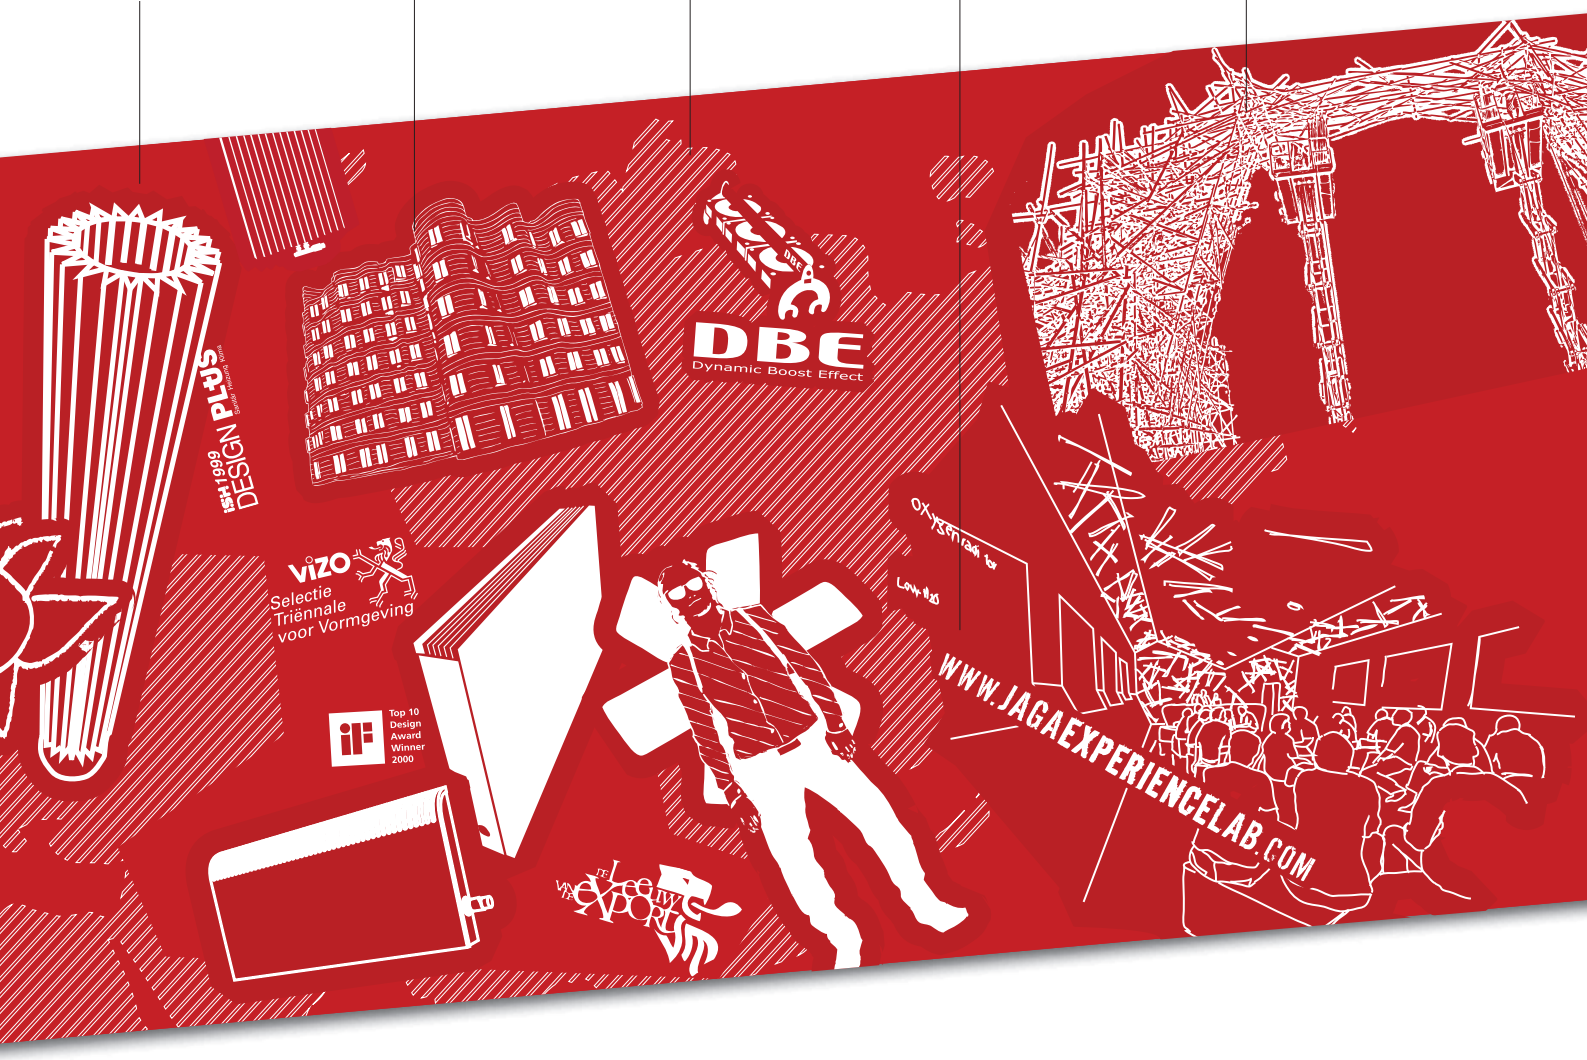

Top 10 Design Award Winner 2000

2000: IF-TOP 10 DESIGN AWARD

Iguana выигрывает награду «IF Топ десять».

ViZO Selectie Triënnale voor Vormgeving

2001: VIZO-TRIËNNALE

Iguana и Geo в коллекции Музея современного искусства в Генте.

2002: GOLDEN BRIDGE

Награда самой инновационной компании.

design award winner 2003

2003: IF-DESIGN AWARD

IF-Трофей для Knockonwood and Strada.

2003: LEEUW VAN DE EXPORT

Награда за лучшее исполнение.

2007: HEATWAVE

Фривольные завитки, выступающие из бетонной оболочки. Совместная разработка JAGA и Йориса Ларман.

ШОКОЛАДНЫЙ «ОПЫТ»

Хитвейв ланч из шоколадного радиатора на выставке радиаторов в Милане 2007.

2007: LIVING TOMORROW

Jaga выбрана как партнер для дома будущего и в Вилворде и в Амстердаме.

2007: ДЕНЬ ПРОДУКЦИИ JAGA

Партнеры из 24 стран объединились для создания радиаторов будущего Jaga.

2009: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АВТОБУС JAGA WORLD TOUR

Презентация Jaga и климатических решений. В 2011 году Jaga посетила 42 страны на разных континентах.

2010: ХЛАМ

Выставка «отходов» Jaga. Сделано из отходов, переработано в функциональный и эстетичный выставочный комплекс. Использовалось в 2012 году.





2003: COMPANY OF THE YEAR

Финалист конкурса Компания года 2003.



2004: BELGIAN BUILDING COMMUNICATION

Batibouw, Брюссель.



2004: HENRI VAN DE VELDE

Jaga выбрана лучшей дизайнерской компанией



2004: BENELUX EVENT AWARDS

Буст вечеринка выбрана лучшим событием

DESIGN MANAGEMENT EUROPE

DME AWARD_

2009: DME AWARDS

Jaga получает европейскую награду в области дизайна и менеджмента.

2011: VERTIGA

Вертига - первый вариант комбинирования Energy Savers, Eyecatchers и Top Performers. Совершенно новый дизайн для радиаторов с низкой температурой теплоносителя.

2011: ISOLA COMACINA

Пресс-конференция на острове Комачино, посвященная «Sukha» - индивидуальная система отопления, совмещающая в себе отопление и мебель. Разработана Аланом Берто и Jaga.

2011: WORLD CREATIVITY FORUM


От хлама к эко-дизайну. Деревья из алюминиевых теплообменников символизируют новую жизнь этого материала.

БУДУЩЕЕ: MOBY

Шар Оксиджен. Климатическая и мультимедийная машина. Зона комфорта как защита от окружающего нас пространства.

БУДУЩЕЕ: BUENOS AIRES FORUM

Jaga выбрана в качестве делового партнера для объекта Башня Торцелло.

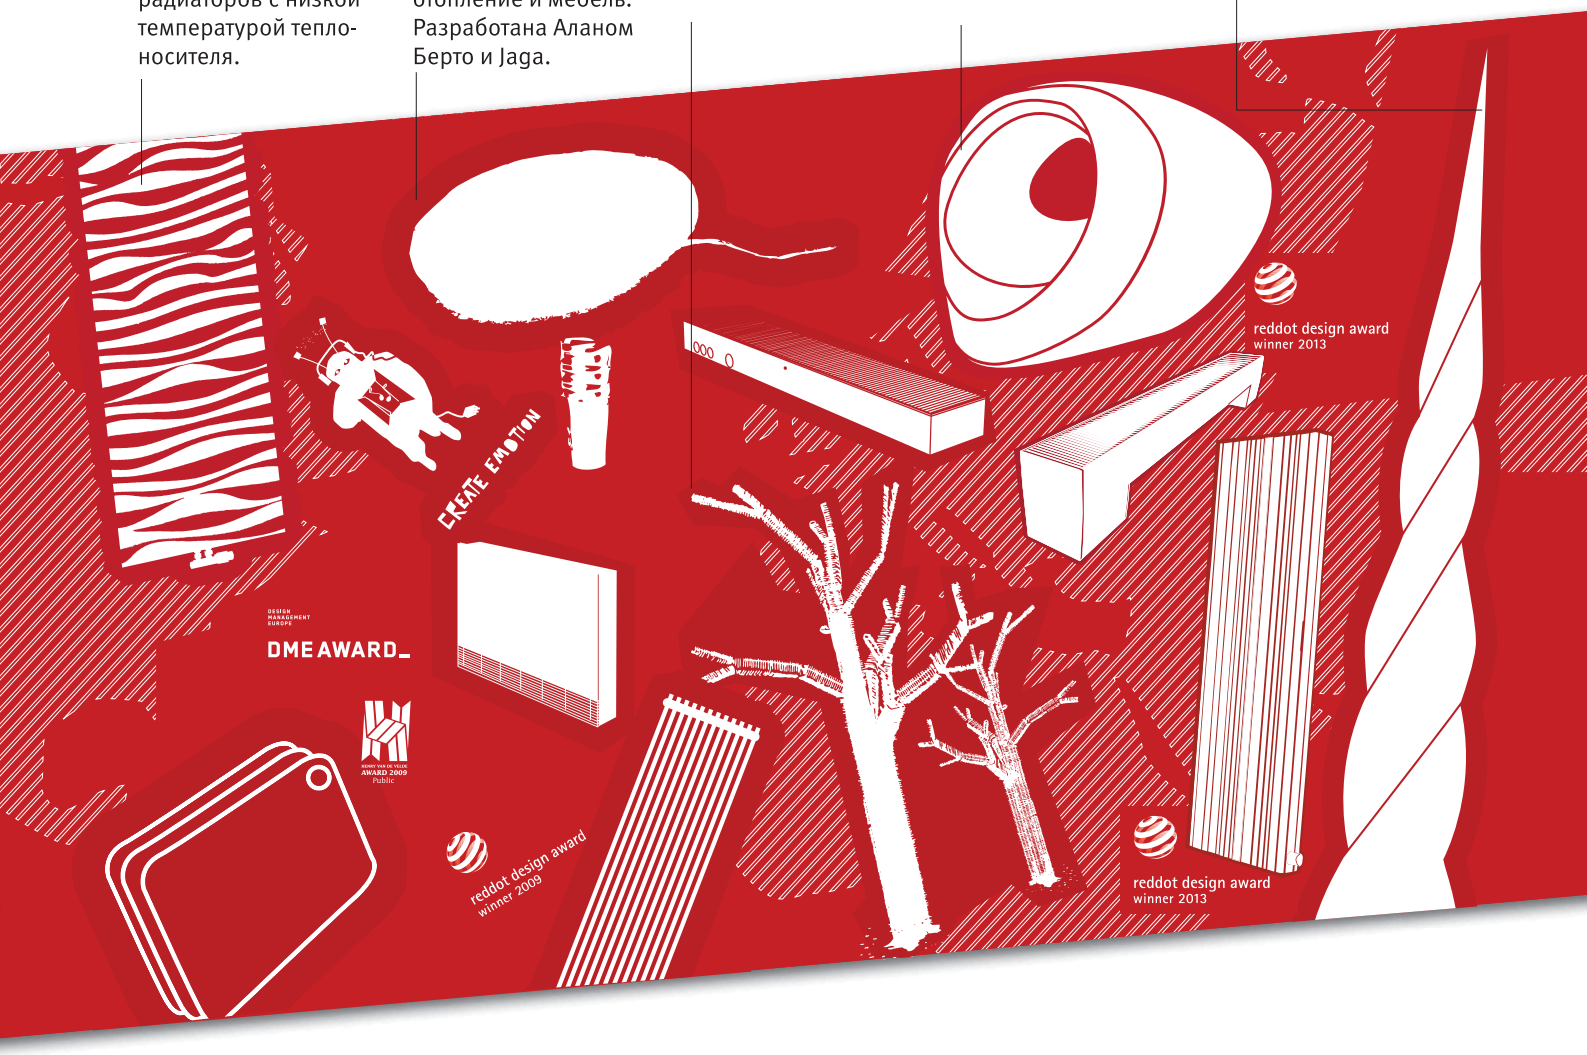

HENRY VAN DE VELDE AWARD 2009 Public

2009: HENRY VAN DE VELDE PUBLIC AWARD

Приз зрительских симпатий Генри ван де Вельде за радиатор Play Радиатор Low-H2O.

reddot design award winner 2009

2009: REDDOT DESIGN AWARD WINNER

Jaga завоевывает премию Red Dot Design с радиатором Twine.

reddot design award winner 2013

2013: REDDOT DESIGN AWARD WINNER

Jaga завоевывает премию Red Dot Design с радиатором Freedom.

reddot design award winner 2013

2013: REDDOT DESIGN AWARD WINNER

Jaga завоевывает премию Red Dot Design с радиатором Scape.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия действительна только при условии надлежащего использования оборудования первым владельцем и при установке оборудования в соответствии с принятыми нормами и инструкциями, содержащимися в каталоге, а также текущей практикой.

2. Гарантия распространяется только на оборудование и запасные части. Компания Jaga имеет право по своему усмотрению произвести ремонт/замену оборудования или запчастей. В случае внесения изменений в модели, компания Jaga может заменить находящееся на гарантийном обслуживании оборудование эквивалентным оборудованием или эквивалентными запчастями. В случае получения претензий в течение шести месяцев с начала действия, компания гарантирует оплату всех трудовых и транспортных расходов.

3. Гарантийный период указывается в настоящем сертификате. Ремонт или замена не влияют на изменение срока действия гарантии.

4. Гарантия не распространяется на оборудование или запчасти, на которых не указаны тип или серия, на оборудование с измененной или удаленной информацией, а также которое было отремонтировано или изменено лицом, не уполномоченным компанией Jaga.

5. Клиент несет ответственность за повреждения в тех случаях, когда оно вызвано неправильным размещением, креплением, подключением электричества, неисправными или поврежденными электрическими устройствами, несоответствующим электрическим напряжением или гидравлическим давлением и всеми иными ошибками, не относящимися к оборудованию, поставленному компанией Jaga. Гарантия также аннулируется при использовании неподходящих деталей. Гарантия на наши теплообменники теряет силу, если они остаются порожними в течение какого-то времени или для их нагревания используется техническая вода, пар или вода, насыщенная кислородом. Качество воды в системе должно соответствовать требованиям VDI 2035- 2. Гарантия также аннулируется при установке теплообменника в агрессивной окружающей среде (аммиака, едких веществ). Не рекомендуется установка окрашенных радиаторов в следующих помещениях: выше ванны в опции с душем, в душевой или рядом, в бассейне (пары хлора) или в сауне.

6. Компания Jaga не дает гарантию на оборудование, неисправность которого явилась следствием неправильного обращения и/или использования, падения оборудования или его транспортировки без соблюдения техники безопасности, и на оборудование, которое встроено таким образом, что доступ к нему невозможен.

7. Во всех остальных случаях, если ремонтные работы производятся более чем через 6 месяцев после начала действия гарантии и во всех иных случаях, стоимость работы и транспортные расходы рассчитываются согласно расценкам, установленным компанией Jaga. Клиенты могут получить информацию о расценках у наших менеджеров по продажам или от инженера по техническому обслуживанию.

8. Все работы, не покрываемые гарантией, оплачиваются наличными инженеру по техоблуживанию.

9. Гарантия начинает действовать с даты выставления счета. Если счет не выставлен, срок действия отсчитывается по серийному номеру или дате выпуска.

10. Разногласия, возникающие в связи с настоящей гарантией, относятся к исключительной юрисдикции судов округа Хассельт (Бельгия). Суд будет применять бельгийское законодательство, независимо от того, являются или не являются ли страны-покупатели членами ЕС.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Тип оборудования	Теплообменник Low-H2O	Электрические запчасти	Другие компоненты
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Cocoon / Maxi / Mini / Play / Basic / Sentinel / Установка в стенную нишу/ Mini Canal / Canal Compact / Canal Plus / Canal Reno	30 лет	---	10 лет
Strada DBE / Linea Plus DBE / Tempo DBE / Maxi DBE / Play DBE / Установка в стенную нишу DBE / Knockonwood DBE / Mini напольный DBE / Basic DBE/ Mini Canal DBE / Canal Compact DBE / Strada Fresh	30 лет	2 года	10 лет
DBE Блок / DBE Pro Блок / Jaga Fresh / Электрический элемент для Deco	---	2 года	---
Арматура для теплообменников Low-H2O / Клапаны Jaga Deco / Клапаны для выпуска воздуха	---	---	3 года
Oxygen Refresh Units встрроенный / Oxygen Exhaust / Green Wire датчики и компоненты	---	2 года	---
Oxygen Stand-Alone модели	---	2 года	2 года
Oxygen Hybrid приборы	30 лет	2 года	2 года
Clima Canal / Micro Canal / Quatro Canal / Brise / Briza / Briza Fresh / Vertiga / Freedom Micro / Freedom Clima	5 лет	2 года	10 лет
Тепловентилятор	5 лет	2 года	5 лет
Iguana / Geo / Accolade / Aristocrat / Nautica / Sani / Deco / Narcis / Panel Plus / Twine / Pinch / Tetra / Heatwave / Crossroads / Moon /	---	---	10 лет
Eco Comfort Basic / Eco Comfort Bow	---	2 года	10 лет

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Общие условия имеют обязательную силу для покупателя и продавца, если иное не согласовано в письменной форме. В отношении заказов, к которым общие условия продаж применимы полностью или частично, общие условия покупателя считаются недействительными, если иное не оговорено в письменном виде. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями продаж, истолковываются в соответствии с законодательством Бельгии.

Заказы
Заказ считается принятым только в том случае, если он подтвержден письмом или факсом от компании Jaga N.V. Если заказ нами принят, он не может быть отменен без нашего письменного подтверждения. Сделки заключаются между конкретными лицами, а передача прав может быть произведена только по взаимному согласию. Клиент может внести изменения или аннулировать заказ стандартной поставки только при условии, что покупатель принимает на себя все затраты, связанные с изменениями/аннулированием. При аннулировании заказа выплачивается дополнительно от 10% до 100% от стандартной цены товаров. Размещенный клиентом индивидуальный или нестандартный заказ не подлежит аннулированию или изменению.

Сроки поставки
Указанные сроки поставки приведены для справки. Если иное не оговорено в письменной форме, компания Jaga не может считаться ответственной или признаваться виновной в нарушении условий контракта при задержке поставки. Компания Jaga N.V. также не несет никакой ответственности в случае неспособности выполнить свои обязательства по поставке товаров или услуг, если такое невыполнение обязательств является следствием обстоятельств, неподконтрольных компании Jaga N.V. Войны, забастовки, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства, препятствующие получению исходных материалов, топлива и иных источников энергии или затрудняющие нормальное производство или отгрузку товаров, а также в целом все неподконтрольные нам обстоятельства считаются форс-мажором и освобождают компанию Jaga N.V. от ответственности, даже за нарушение установленных сроков поставки. Эти обстоятельства не могут быть основанием для выдвижения покупателем претензии с требованием компенсации. Во всех подобных случаях компания Jaga N.V.оставляет за собой право перенести срок поставки или даже расторгнуть контракт.

Цена
Если не оговорено иное, наши цены указаны без НДС. На все изделия счет выставляется в текущих ценах и с учетом курса обмена валют на день поставки, если иное не согласовано в письменной форме.

Платежи
Счета оплачиваются в течение тридцати дней после даты выписки счета, если иное письменно не указано в счете. Если товары поставляются двумя или более партиями, на каждую партию выписывается индивидульный счет, который оплачивается отдельно. Продавец готов предоставлять скидку, если счет будет оплачен в течение десяти дней после даты выписки счета. Скидка аннулируется, если платеж производится по истечении десяти дней. Если счета не оплачены в установленный срок, то, безо всякого дополнительного уведомления, к указанной в них цене прибавляется пеня в размере базовой ставки, установленной законом, плюс 7 процентов, причем сумма округляется до 0,5 процента (статья 5, Закон от 02/08/2002). Кроме того, по всем неоплаченным счетам, в соответствии с законом и без дальнейшего официального уведомления, взимается фиксированный штраф в размере 10% от суммы счета, за исключением случаев, когда реальные издержки по взысканию причитающегося платежа – включая судебные - превышают эту сумму (статья 6, Закон от 02/08/2002). Неуплата по счету до даты его истечения также дает продавцу право полностью аннулировать заключенный договор. Это относится к товарам, которые должны быть поставлены, и к товарам, которые уже поставлены. Последнее осуществляется безо всякого уведомления и без права покупателя на возмещение ущерба. Никакие претензии не освобождают покупателя от ответственности соблюдать сроки платежа, даже если претензия была рассмотрена нами и признана обоснованной. Покупатель обязан соблюдать сроки платежа даже в случае выдвижения претензий.

Сохранение права собственности
Право собственности на поставленные товары переходит к покупателю только после оплаты покупателем отпускной цены и не имеет других задолженностей перед продавцом. Покупателю не разрешается передавать «право собственности» на товары, которые по вышеуказанным условиям остаются собственностью продавца, третьей стороне никаким иным образом, кроме установленного законом. Покупателю не разрешается также, по какому бы то ни было соглашению или иску, предоставлять третьей стороне право наложения ареста на имущество или т.п.

Модификации изделия
Мы оставляем за собой право вносить несущественные модификации в наши изделия в любое время после получения заказа от покупателя с целью их усовершенствования на благо клиента. Даже в случае утверждения образцов компания Jaga N.V. не обязуется и не подразумевает, что поставленный товар будет абсолютно идентичен им.

Риск поставки
С момента доставки товаров покупателю, он принимает на себя все риски, связанные с ними. Товары проверяются службой отгрузки компании Jaga и отгружаются для транспортировки в идеальном состоянии. Наш перевозчик несет ответственность за любое повреждение, причиненное во время транспортировки и доставки. Информация о товарах, имеющих видимые повреждения, должна незамедлительно отмечаться в накладной или направляться по электронной почте или по факсу: +32 11 32 35 78 письмом, или сообщаться по телефону отдела послепродажного обслуживания: +32 11 29 41 89 в течение 48 часов с момента доставки с указанием номера накладной или заказа.

Отсроченные платежи
Если доставка заказанных изделий задерживается по вине покупателя или об этом сообщается после отправки товаров, компания Jaga N.V. оставляет за собой право по истечении трех месяцев потребовать немедленного приобретения изделий покупателем и их оплаты по текущей отпускной цене на дату поставки или аннулировать договор продажи. Компания Jaga N.V. может сделать это без официального уведомления и без отказа от права требовать возмещения убытков или уплаты штрафа покупателем.

Претензии
Претензии от покупателя принимаются только в письменном виде в течение восьми дней после отправки товаров, с указанием номера заказа или счета и даты, а также желательно приложить фотографии.

Возврат
Заказы, выполненные в соответствии с требованиями, не подлежат возврату компании Jaga. Возврат может быть принят только по предварительному соглашению и с письменно выраженным подтверждением нашего коммерческого отдела. При запросе возврата необходимо указывать номер заказа или счета и дату. Компания Jaga рассматривает вопрос о возврате платежа только в том случае, если товары возвращены в неповрежденном виде, в оригинальной упаковке и пригодны для перепродажи. Продавцу предоставляется право требовать возмещения транспортных, погрузочно-разгрузочных и административных затрат.

Гарантия
Гарантии, предоставляемые компанией Jaga, зависят от конкретного изделия. Условия гарантии приводятся в различных каталогах, а также на сайте www.theradiatorfactory.com. Если изделия неисправны или повреждены при указанных в гарантии обстоятельствах, компания Jaga N.V. изучает ситуацию. Покупатель обязан довести до своего клиента содержание наших общих и особых условий гарантии. В любом случае покупатель обязан оградить нас от любых последствий претензий, которые могут предъявляться нам клиентом и выходить за рамки претензий, которые нам мог бы предъявить сам покупатель.

Разногласия
Разногласия, которые могут возникнуть между компанией Jaga N.V. и ее клиентами, относятся к компетенции судов округа Хасселт, Бельгия. В случае если Jaga N.V. сочтет необходимым, компания может подать в суд на своих клиентов по месту постоянного нахождения их главного офиса на территории Бельгии или за рубежом.

Отклонения от условий продажи
Каждое отклонение от настоящих общих условий продаж должно строго оговариваться в конкретном соглашении. Невыполнение ни в коем случае не будет прецедентом.

КОДЫ ПРИБОРОВ

ENERGY SAVERS

STRW.	Strada	34
STRW. ..... /DBE	Strada DBE	
LINW.	Linea Plus	42
LINW. ..... /DBE	Linea Plus DBE	
TEMW.	Tempo	50
TEMW. ..... /DBE	Tempo DBE	
MAXW. ..... /WT	Maxi WT	60
MAXW. ..... /WT/DBE	Maxi WT DBE	
MAXW. ..... /WF	Maxi WF	
MAXW. ..... /WF/DBE	Maxi WF DBE	
MAXW. ..... /FT	Maxi FT	
MAXW. ..... /FT/DBE	Maxi FT DBE	
MAXW. ..... /FF	Maxi FF	
MAXW. ..... /FF/DBE	Maxi FF DBE	
MINW.	Mini Настенная модель	68
KNOW.	Knockonwood	72
KNOW. ..... /DBE	Knockonwood DBE	
PLAW.	Play	76
PLAW. ..... /DBE	Play DBE	
BIWW.	Установка в стенную нишу	80
BIWW. ..... /DBE	Установка в стенную нишу DBE	
KNUF. ..... /DBE	Knockonwood напольный DBE	88
MINF.	Mini напольный	92
MINF. ..... /DBE	Mini напольный DBE	98
TEMF.	Tempo напольный	102
LINF.	Linea Plus напольный	108
MICL.	Mini Canal	118
MICZ.	Mini Canal с рамкой	
MDCL.	Mini Canal DBE	132
MDCZ.	Mini Canal DBE с рамкой	
CC15.	Canal Compact R1.5	138
CC40.	Canal Compact R4.0	
CP25.	Canal Plus R2.5	138
CP30.	Canal Plus R3.0	
CP40.	Canal Plus R4.0	
DBES.	DBE конфигуратор	132
COLO.	Комплекты соединений Радиаторы DBE Low-H_2O	158
COMC.	Комплекты соединений Mini Canal & Canal Compact/Plus	164

EYECATCHERS

TWIW. ..... /LR	Twine LR	180
PINW. ..... /LR	Pinch LR	184
PPHW.	Panel Plus Горизонтальный	186
PHSW.	Deco Panel Горизонтальный Одинарный	192
PHDW.	Deco Panel Горизонтальный Двойной	192
GEHW.	Geo Horizontaal	196
PPHF.	Panel Plus напольный	200
CIRF.	Iguana Circo напольный	204
CIRP.	Iguana Circo pillar cover	204
HEAW.	Heatwave	208
VERW.	Vertiga	212
CIRW.	Iguana Circo настенная	218
APLW.	Iguana Aplano	222
APPW.	Aplano Plus	
ARCW.	Iguana Arco	226
ARPW.	Arco Plus	
VISW.	Iguana Visio	230
VIPW.	Visio Plus	
CORW.	Iguana Corner	232
COPW.	Corner Plus	
ANPW.	Iguana Angula Plus	236
TWIW. ..... /BT	Twine BT	240
PINW. ..... /BT	Pinch BT	244
TETW.	Tetra	246
PPVW.	Panel Plus Вертикальный	250
SVSW.	Deco Space Вертикальный Одинарный	254
SVDW.	Deco Space Вертикальный Двойной	254
PVSW.	Deco Panel Вертикальный Одинарный	258
PVDW.	Deco Panel Вертикальный Двойной	258
GEVW.	Geo Вертикальный	262
MOOW.	Moon	268
CROW.	Crossroads	269
ACSW.	Accolade Sani	274
SROW	Sani ronda	276
NAUW.	Nautica	278
ARIW.	Aristocrat	278
SPAW.	Sani Panel	280
SLOW.	Sani Louvre	282
SBAW.	Sani Basic	284
SBOW.	Sani Bow	284
CODE.	Комплекты соединений Для Радиаторы DBE Deco	288
COGE.	Комплекты соединений Geo Вертикальный	291
COIG.	Комплекты соединений Iguana Circo настенная	291

TOP PERFORMERS

BZMW.	Briza настенная модель с корпусом	310
BZMC.	Briza потолочная модель с корпусом	
BZBW.	Briza Настенная модель	
BZBC.	Briza встроенная в стену модель	
BRIW.	Brise Настенная модель	316
BRIC.	Brise потолочная модель	
BRBW.	Brise встроенная в стену модель	
BRBC.	Brise встроенная в потолок модель	
BRIF.	Brise напольный	
MIRF.	Micro Canal	324
CLCM.	Clima Canal	330
QUAF.	Quatro Canal	336

МАТЕРИАЛЫ JAGA

KNOCKONWOOD ВИДЫ КОЖУХОВ

Категория 1



700 Дуб натуральный



720 Натуральный бук

760 Клен натуральный



740 Зебрано натуральный

MIX
Wood from responsible sources
FSC® C005117

Сертификация только для натурального дуба, натурального бука, натурального клена, беленого дуба, беленого бука, красного дерева, Дуб рифленый

Категория 2




701 Дуб беленый



721 Бук беленый



710 Красное дерево



702 Дуб рифленый



780 Орех

PLAY

Категория 1



WHI Play White

Категория 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

GEO




601 Белый



602 Светло-серый



604 Песок




603 Черный



613 Матово-черный



605 Бежевый



608 Серый

GEO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ:
603, 604 и 613

GEO ВЕРТИКАЛЬНЫЙ:
601, 602, 603, 604, 605, 608 и 613

HEATWAVE



623 Матово-черный



628 Серый камень

MOON




9016 Белый RAL 9016




9005 Черный RAL 9005



3304 Коричневый RAL 330-4



140M Белое золото RAL 140-M



260M Жёлтое золото RAL 260-M

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

	Дорожный белый RAL 9016 **133** **Мягкий**	Дорожный белый RAL 9016 **233** **Глянцевый**	Дорожный белый RAL 9016 **333** **Матовый**	Белый RAL 9010 **101** **Мягкий**	Темно-серый металлик **001** **Мелкая фактура**	Черный жемчужный **018** **Мелкая фактура**	Коричневый жемчужный **017** **Мелкая фактура**
ENERGY SAVERS							
Strada	●				●		
Linea Plus	●				●		
Tempo				●			
Maxi		●			●		
Mini Настенная	●				●		
Mini Напольный	●				●		
Mini Напольный DBE	●				●		
Tempo Напольный				●			
Linea Plus Напольный	●				●		
EYECATCHERS							
Panel Plus Горизонтальный			●		●		
Deco Горизонтальный			●		●		
Panel Plus Напольный			●		●		
Iguana Circo Напольный			●		●		
Vertiga Primo	●				●		
Iguana Circo Настенная			●		●		
Iguana Aplano			●		●		
Iguana Arco			●		●		
Iguana Visio			●		●		
Iguana Corner			●		●		
Iguana Angula Plus			●		●		
Tetra			●		●		●
Panel Plus Вертикальный			●		●		
Deco Panel Вертикальный			●		●		
Deco Space Вертикальный			●		●		
Crossroads	●				●	●	●
Accolade			●		●		
Sani Ronda		●			●		
Nautica		●			●		
Sani Panel		●			●		
Sani Louvre		●			●		
Sani Basic		●			●		
Sani Bow		●					
TOP PERFORMERS							
Briza	●				●		

JAGA ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

Цвета Jaga доступны в трех вариантах:

КОД 1.. → Мягкий: мелкоструктурированный, матовый

КОД 2.. → Глянцевый: гладкая глянцевая поверхность

КОД 3.. → Матовый: гладкая матовая поверхность

КОД ЦВЕТА . 33

Дополните код цифрами 1,2,3

Завод Jaga имеет 2 экологически безопасные линии покраски с рекуперацией и без использования растворителей. После тщательной предварительной обработки радиаторы окрашиваются и выдерживаются в печи при температуре около 200°C. Такая технология обеспечивает высокую защиту от внешних повреждений, в т.ч. царапин, потертостей и т.д..

.33 Дорожный белый RAL 9016

.01 Белый RAL 9010

.05 Пергамент

.23 Бежевый

.12 Багама

.34 тепло-коричневый RAL 070 60 10

.02 Слоновая кость RAL 9001

.35 Желтый RAL 1023

.36 Оранжевый

.11 Огненно-Красный RAL 3000

.26 Рубиново-красный RAL 3003

.20 Нежно-салатовый

.37 Желто-зеленый RAL 110 80 60

.38 Зеленый

.21 Calypso

.13 Темно-зеленый RAL 6009

.39 Лазурный

.40 Голубой RAL 230 70 30

.08 Темно-синий RAL 5003

.41 Темно-синий RAL 5011

.42 Розовый

.43 Пурпурный RAL 010 50 50

.19 Фиолетовый RAL 4008

.44 Фиолетовый

.28 Классический белый

.03 Светло-серый RAL 7035

.09 Темно-серый RAL 7011

.31 Песочно-серый металлик RAL 7016

.04 Черный RAL 9005

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ГЛАДКИЙ МЕТАЛЛИК


006 Алюминий RAL 9006


048 Серебряный


049 Анодированный серый


005 Серый металлик


007 Антрацитовый металлик


051 Золотисто-желтый


050 Золотистый

ТОНКО ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИК


035 Серебряно серый


036 тепло-серый


045 Серый бетон


001 Темно-серый металлик


018 Черный жемчужный


037 Кремовый


039 Серо-коричневый


038 Капучино


042 Шоколадный


017 Коричневый жемчужный

МЕЛКАЯ ФАКТУРА

053 Чистый белый


052 Серый алюминий


026 Платиново-серый


028 Серый гранит


046 Черный графит


040 Медь


041 Светло-коричневый


043 Хаки


044 Темно-синий

Цветовая гамма дана весьма приблизительно. Невозможно добиться стопроцентного воспроизведения цвета при печати. Карта цветов - по запросу.



ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР:

”Яга Дизайн”

630132, Новосибирск

ул.Челюскинцев 18/2, 305

Тел. +7(383) 201 02 03, 201 09 55

salon@jaga-design.ru

www.jaga-design.ru

WWW.THERADIATORFACTORY.COM

WWW.JAGAEXPERIENCELAB.COM

27200.62500718 - 0114 - JAGA N.V.