

Табое Сани



ВНИМАНИЕ!


Цены указаны без НДС

Прибавьте 18%



Taboe Sani

Размеры

TSSW_Taboe Sani Single Wall
(настенный одинарный)




TSDW_Taboe Sani Double Wall
(настенный двойной)

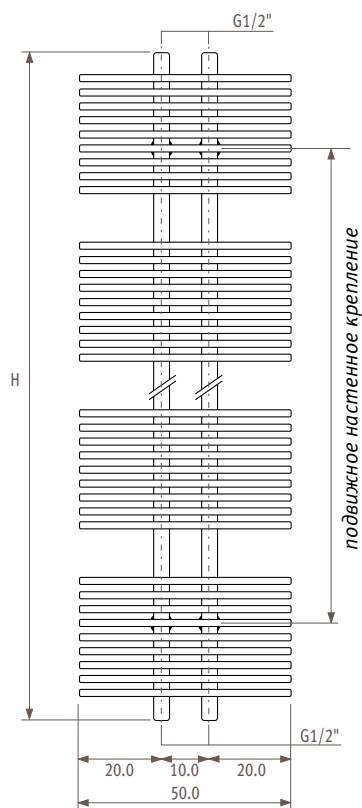

подвижное настенное крепление


Подсоединения

Код: 1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная




Стандартное подключение

Код 18
Подсоединение 18 или 81.
к полу



к стене




Верхнее концевое подсоединение

Код заказа: укажите код 45 или 54 вместо кода 18. Вставная труба поставляется без доплаты для монтажа в обратном контуре. Всегда устанавливайте клапан для выпуска воздуха.


С электронагревателем

Код заказа: стандартный код 18 и заказ электрического элемента.




Подсоединение смешанного типа.

Код заказа: стандартный код 18.
Закажите электронагреватель и тройник.
- Установите тройник вместе с электронагревателем для подсоединения к внешней системе водяного отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте обратный контур радиатора.




Диапазон размеров

одинарный

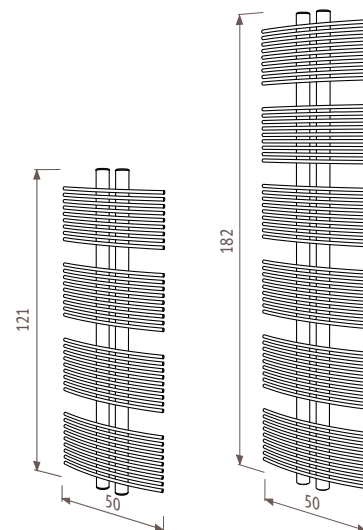

двойной

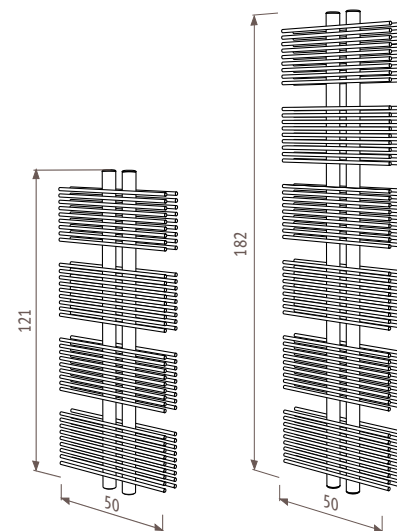

Цены и теплоотдача


Taboe Sani одинарный

код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: TSSW. 121 050. XXX /18

Н	L 050	
121	75/65/20	590
	95/85/20	938
	ст. цвет €	530,10
	другие €	609,70
182	75/65/20	887
	95/85/20	1417
	ст. цвет €	651,70
	другие €	749,40

Стандартная поставка

- центральное нижнее подсоединение 18
- комплект настенных креплений
- хромированный воздушный клапан и заглушка



Стандартные цвета:

- дорожный белый (333) RAL 9016 матовый;
- белый (301) RAL 9010 матовый;
- темно-серый металлик 001


Taboe Sani двойной

код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: TSDW. 121 050. XXX /18

Н	L 050	
121	75/65/20	800
	95/85/20	1247
	ст. цвет €	902,80
	другие €	1038,20
182	75/65/20	1206
	95/85/20	1905
	ст. цвет €	1109,40
	другие €	1275,80

Стандартная поставка

- центральное нижнее подсоединение 18
- комплект настенных креплений
- хромированный воздушный клапан и заглушка



Стандартные цвета:

- дорожный белый (333) RAL 9016 матовый;
- белый (301) RAL 9010 матовый;
- темно-серый металлик 001


Taboe Sani одинарный из нержавеющей стали

код высота длина цвет подкл. тип
КОД ЗАКАЗА: TSSW. 121 050. 011 /18 /SP

Н	L 050	
121	75/65/20	459
	95/85/20	710
	матовый 011 €	902,80
182	75/65/20	627
	95/85/20	982
	матовый 011 €	1417,80

Стандартная поставка

- нержавеющая сталь
- центральное нижнее подсоединение 18
- комплект настенных креплений
- хромированный воздушный клапан и заглушка




Taboe Sani двойной из нержавеющей стали

код высота длина цвет подкл. тип
КОД ЗАКАЗА: TSDW. 121 050. 011 /18 /SP

Н	L 050	
121	75/65/20	664
	95/85/20	1040
	матовый 011 €	1698,90
182	75/65/20	967
	95/85/20	1529
	матовый 011 €	2787,80

Стандартная поставка

- нержавеющая сталь
- центральное нижнее подсоединение 18
- комплект настенных креплений
- хромированный воздушный клапан и заглушка




Выходные данные измерены в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Комплекты соединений и вентили	Стр. 203
Техническая информация	239
Поправочный коэффициент	242
Описание изделий	253
Цвета	263



Дополнительные опции


Электронагреватель

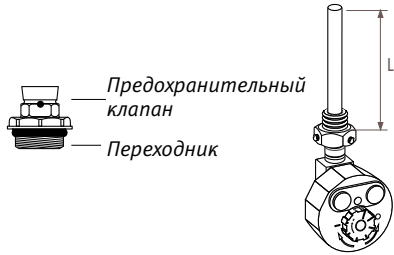

КОД	Н	тип	ВАТТ	L	€
9096.12	121	одинарный	900	51.5	298,90
9096.13	121	двойной	1200	66.0	314,50
9096.13	182	одинарный	1200	66.0	314,50
9096.14	182	двойной	1500	82.0	338,60

Электронагреватель с дистанционным инфракрасным управлением

- Только для одинарного радиатора Taboe Sani
- Отделка: белый ABS
 - Диапазон управления: ± 6 м во всех направлениях
 - Ресивер устанавливается у задней стороны радиатора
 - Класс изоляции 1




КОД	ВАТТ	L	€
9096.510	600	47	530,80
9096.520	900	68	543,00

Подключение электронагревателя

- Установите вертикально электронагреватель в гнездо 1 или 8. Прилагаемый клапан сброса давления устанавливается в гнездо 4 или 5 (3 бара).
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.
- Долейте воду до верха после первого полного прогрева радиатора.

Дополнительную информацию см. в «Технической информации».


Тройник для подсоединения смешанного типа



КОД	цвет	€
TPCE.004.009	хром.	5,40
TPCE.004.XXX	201 по 233	5,40
	301 по 333	5,40

укажите код цвета

Вставная трубка для верхнего торцевого подсоединения

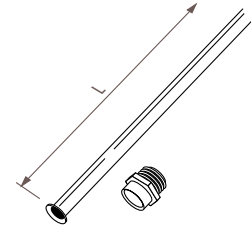

Поставляется без доплаты, если указан код верхнего торцевого подсоединения: 45 или 54 вместо 18.

КОД	Н	L
9097.1100	121	110
9097.1660	182	166

