

## Основные преимущества

- > Дизайн и компактность позволяет устанавливать умягчители в квартирах;
- > Тест-набор для определения жесткости воды входит в комплект;
- > Простой монтаж — шланги для линии дренажного слива в комплекте, удобный в настройке и эксплуатации блок управления;
- > Регулировка степени умягчения воды — наличие клапана подмеса;
- > Снижение затрат на прокладку труб — наличие поворотных фитингов для установки к трубопроводам как на вертикальной, так и на горизонтальной линиях;
- > Качество — установки протестированы в заводских условиях и полностью соответствуют европейским нормам качества EN 14743.

 ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕЛИВА

 СЛОУДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К ИСТОЧНИКУ БЕСПЕРЕБОЙНОГО  
ПИТАНИЯ

 ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ КВАРТИРЫ



 **BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

115432, г. Москва  
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16  
+7(495) 225-33-22  
info@bwt.ru

bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.

Программа лояльности для монтажников  
Pearls and More



 **BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

**Мягкая  
жемчужная  
вода**



КОМПАКТНЫЙ УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ BWT PERLA SILK ПРЕВРАЩАЕТ ЖЕСТКУЮ ВОДУ В РОСКОШНУЮ МЯГКУЮ ЖЕМЧУЖНУЮ ВОДУ

 **Наслаждение**

Жемчужная вода BWT идеально подходит для вас и вашего дома. Она ухаживает за кожей, делая ее более мягкой, и придает блеск волосам. Вещи лучше отстирываются благодаря использованию мягкой воды в стиральной машине, а полотенца и одежда не теряют свой цвет и становятся мягкими.

 **Защита**

Жемчужная вода BWT снижает образование известкового налета и защищает бытовую технику, керамические, стеклянные изделия и блестящие поверхности от разводов.

 **Экономия**

Благодаря мягкой воде использование моющих и чистящих средств, а также средств по уходу может быть сокращено на 50%. Меньшее образование накипи в вашей бытовой технике также означает снижение энергозатрат. BWT Perla Silk оснащена уникальной системой пропорционального солерастворения, что существенно экономит расход таблетированной соли и уменьшает объем воды, затрачиваемой при регенерации.




Компактный умягчитель  
воды BWT Perla Silk

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


bwt.ru

BWT Perla Silk

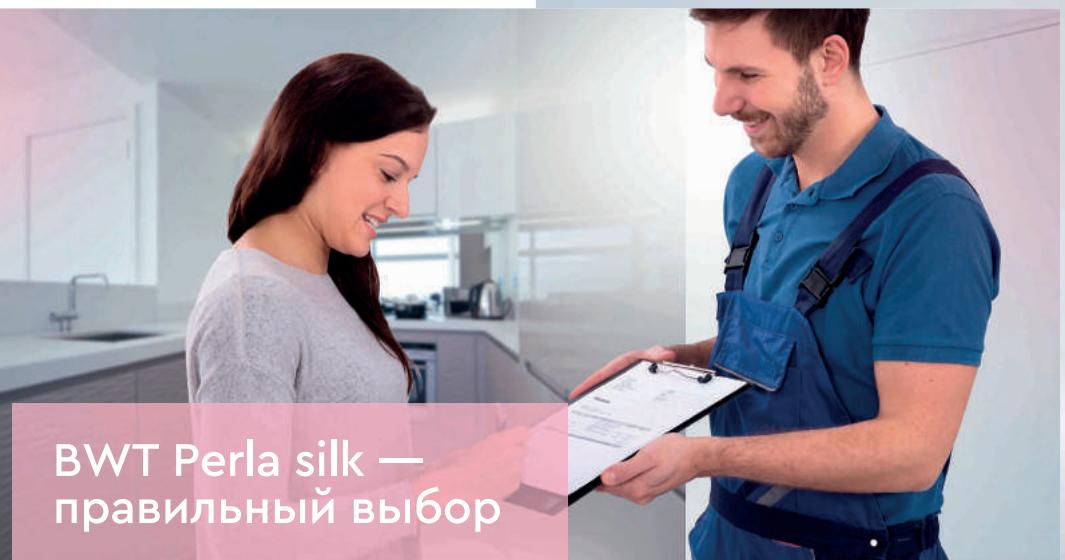


**BWT Perla silk —  
правильный выбор**


Модель	10	15	20	25
Количество проживающих На основе среднего объема при 300 ppm	до 4 человек	до 6 человек	до 8 человек	до 8 человек
Номинальный расход потери давления на 1 бар согласно DIN 14743 (Примечание: не является критерием проектирования)	1,44 м <sup>3</sup> /ч 24 л/мин	1,56 м <sup>3</sup> /ч 26 л/мин	1,68 м <sup>3</sup> /ч 28 л/мин	1,68 м <sup>3</sup> /ч 28 л/мин
Потребление соли при 100-процентной регенерации	1,5 кг	2 кг	2,5 кг	3 кг
Потребление воды при 100-процентной регенерации	85 л	105 л	125 л	145 л
Номинальная ёмкость EN 14743 (СасСОЗ mmol/l) m³x°dH/mol/ppm	26/4.6/460	43/7.7/770	60/10.7/1070	75/13.4/1340
Ёмкость резервуара для соли	12 кг	16 кг	24 кг	24 кг
Габариты (Ш x Д x В)	276x470x526 мм	276x470x596 мм	276x470x803 мм	276x470x803 мм
Высота соединения (А) / высота перелива (С)	345/250 мм	415/320 мм	622/527 мм	622/527 мм
Количество ионнообменной смолы	10 л	15 л	20 л	25 л



**BWT Perla Silk 10**



**BWT Perla Silk 15**





**BWT Perla Silk 20/25**



*Сделайте жесткую воду  
шелковисто-мягкой*

## Схема установки

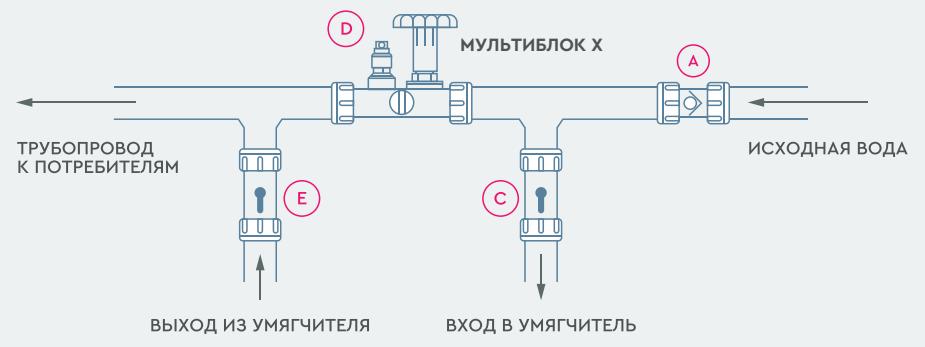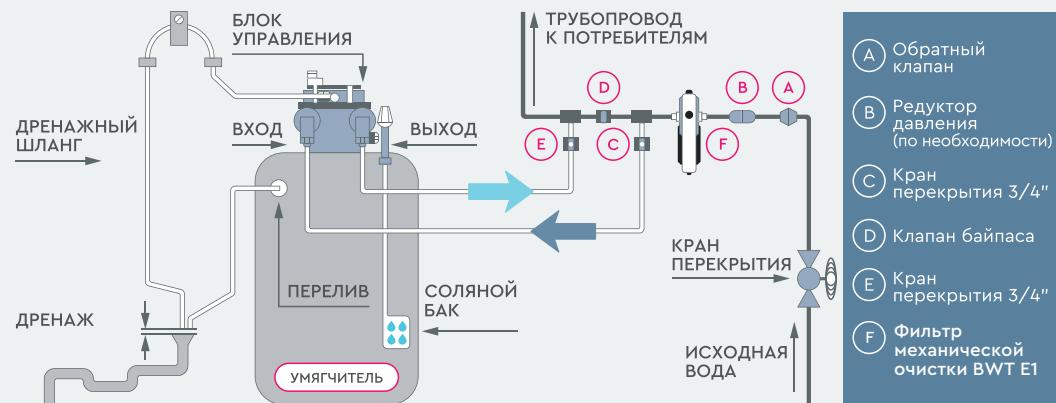

- (A) Обратный клапан
- (B) Редуктор давления (по необходимости)
- (C) Кран перекрытия 3/4"
- (D) Клапан байпаса
- (E) Кран перекрытия 3/4"
- (F) Фильтр механической очистки BWT E1