



+ Эргономичная ручка





ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

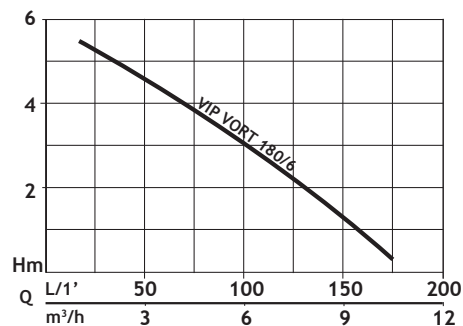

**Модель:** VIP VORT 180/6 A

**Серийный номер:** N2101090

**Штрих-код:** 8010583126082

Погружные насосы для условно грязной воды с асинхронным однофазным двигателем и встроенным защитным тепловым реле. 10-метровый кабель в комплекте.

#### Область применения:

- Дренаж выгребных ям, устранение затоплений и удаление жидкости из сточных колодцев.

#### Принадлежности

Обратный клапан



Гибкий шланг



#### Технические данные

Мощность	480 Вт	Макс. глубина погружения	7 м
Напряжение	230 В	Макс. температура жидкости	40 °С
Производительность	10800 л/ч	Макс. размер примесей	25 мм
Макс. высота подъёма	6 м	Запуск/остановка	330мм/150мм
Номинальный ток	2.1 А	Масса	4.2 кг
Корпус насоса	Полипропилен	Размеры упаковки	23 x 19.5 x 32.5 см
Входной патрубок	41,90 мм (1"1/4)	Кол-во на паллете	60
Мин. высота всасывания	30 мм	Принадлежности	Соединительная муфта

