




BILIGHT INOX

SSV 100 44 20 B12 TSR

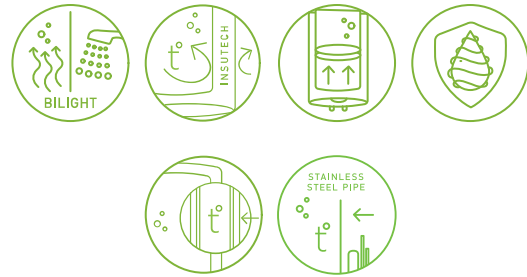

	BiLight Inox 100
Чистый объем	92 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 \square)	2:21 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	2748 kWh
Высота	0.992 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Профиль нагрузки	L
V40	114 L
T _{out of the box}	60 °C



MAX40

136 L