



Boilu

№1 В России
с 2015 года*

Каталог
Бытовая тепловая техника

2025-2026

Ballu

Объединяем природу
и технологии

№1 в России*

51 150 9 млн
единиц

страна
присутствия

патентов на уникальные
разработки

объем производства
в год

*Лидер продаж в категории «Системы кондиционирования» в количественном выражении.
В категории «Бытовые электронагревательные приборы» в денежном выражении по результатам исследования
ООО «Литвинчук Маркетинг» 2015, 2016, 2018-2025 гг.

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн и технические характеристики прибора могут отличаться
от представленных на упаковке. Для получения подробной информации – обращайтесь к продавцу.

Содержание

Электрические конвекторы	8
Маслонаполненные радиаторы	40
Электрические тепловентиляторы	46
Электросушители для рук	58
Газовые инфракрасные обогреватели	66
Электрические вентиляторы	74



ИНТЕЛЛЕКТ ВАШЕГО ДОМА



Hommun – экосистема управления умным домом и его микроклиматом с помощью мобильного приложения и голосовых помощников



Установи приложение на своё устройство iOS/Android



Умные конвекторы — ваш индивидуальный климат. Объединяйте приборы в группы, настраивайте параметры и график работы.



Ballu

Apollo

Новое имя в обогреве



Новейшая серия электрических конвекторов Ballu Apollo Transformer System удостоена престижной международной награды A' Design Award



до **70%**
ЭКОНОМИИ
электроэнергии
с энергосберегающей технологией

Технология Transformer System

DIGITAL Inverter*



HEДЗЕНОГ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ



4-D
ПОТОК ТЕПЛА



WI-FI
УПРАВЛЕНИЕ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

- Встроенный Wi-Fi
- Программирование
- Сенсорное управление

*Потребление энергии на 70% ниже, чем у стандартных конвекторов с механическим управлением аналогичной мощности. Согласно отчету об испытаниях ФБУ "Ростест-Москва" №250-06-19 от 05.07.2018



Электрические конвекторы

Теплая атмосфера вашего дома

Электрические конвекторы Ballu представляют собой современные, энергоэффективные и абсолютно безопасные в использовании бытовые отопительные приборы, созданные в соответствии с последними тенденциями в области дизайна и высоких технологий. Это позволяет им решать задачи обогрева в помещениях любого типа площадью до 30 м²: в квартирах, загородных домах, дачах, офисах, объектах коммерческой недвижимости. Для каждого пространства обязательно

найдется свой прибор. Минимализм, лофт, хайтек, роскошный арт-деко и никогда не выходящая из моды классика — конвекторы Ballu легко интегрируются в любые стили интерьера. Для достижения максимального комфорта мы оснастили приборы нагревательными элементами последнего поколения, широким набором опций, надежной системой безопасности и универсальным монтажом.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА
Продукция сертифицирована по системе пожарной безопасности*

*Ассоциация «Национальный Союз Организаций в Области Обеспечения Пожарной Безопасности».

Модельный ряд

Электрические конвекторы		Модель	Мощность (Вт)										
			300	400	500	600	1000	1300	1500	1900	2000	2500	
APOLLO DIGITAL INVERTER		BEC/ATI								•		•	•
APOLLO TRANSFORMER SYSTEM		BEC/AT						•		•		•	•
EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM		BEC/EVU			•			•		•		•	•
PLINTH TRANSFORMER SYSTEM		BEC/PL			•			•		•		•	
APOLLO INFRARED		BIHP/A								•		•	
PLAZA SOLAR		BIHP/S							•		•		•
RED EVOLUTION		BIHP/R						•		•		•	
ETTORE		BEC/ETER, BEC/ETMR			•			•		•		•	
ENZO		BEC/EZER, BEC/EZMR			•			•		•		•	
CAMINO ECO TURBO		BEC/SMT						•		•		•	•
SOLO TURBO		BEC/EMT						•		•		•	•
BOXY		BEC/BMS-2000										•	
PLINTH COMPACT		BEC/PLC, BEC/PLG	•	•		•							
IP 54		BEC/CMR			•			•		•		•	

Технология Transformer System. Трансформируй тепло

Инновационная технология Transformer System позволяет самостоятельно выбрать комплектацию конвектора в зависимости от индивидуальных предпочтений. Для этого нужно выбрать отопительный модуль, блок управления, а также тип установки.

Запатентованная конструкция крепления позволяет с легкостью установить блок управления и комплект шасси на отопительный модуль.

Блоки управления

Отопительные модули

Комплект шасси



Отопительные модули



Apollo Transformer System

Evolution Transformer System



Plinth Transformer System

Блоки управления



PATENTED
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОВЕРЕНО
РОСТЕСТ*

Transformer Digital INVERTER (BCT/EVU-4I)

- Встроенный Wi-Fi
- Три температурных режима работы:
- Комфортный (от +5 ...+35 °С);
 - Экономичный (на 4 °С ниже, чем Комфортный);
 - Антизамерзание (поддержание +5 °С)
- Две настройки режимов работы:
- Автоматический
 - Пользовательский
 - Индивидуальное программирование
- Дополнительные функции:
- Функция «Родительский контроль»
 - Функция «Таймер» на отключение (до 24 часов)



Transformer Electronic (BCT/EVU-4E)

- Встроенный Wi-Fi
- Три температурных режима работы:
- Комфортный (от +5 ...+35 °С)
 - Экономичный (на 4 °С ниже, чем Комфортный)
 - Антизамерзание (поддержание +5 °С)
- Два режима мощности
- Дополнительные функции:
- Индивидуальное программирование
 - Функция «Родительский контроль»
 - Функция «Таймер» на отключение (до 24 часов)



Transformer Mechanic (BCT/EVU-3M)

- Два режима мощности
- Терморегулятор от +5 ...+35 °С
- Компактные размеры
- Надежный механический термодатчик
- Интуитивное эргономичное управление


Комплект шасси**



BFT/AT к Apollo




BFT/EVUR к Evolution

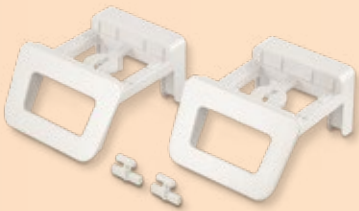

BFT/PL к Plinth

*С энергосберегающей технологией digital INVERTER потребление энергии на 70% ниже, чем у стандартных конвекторов с механическим управлением аналогичной мощности. Согласно отчету об испытаниях ФБУ «Ростест-Москва» №250-06-19 от 05.07.2018.
**Отопительный модуль поставляется в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.
Комплект шасси приобретается отдельно как дополнительная опция, при необходимости напольной установки конвектора.

Абсолютное превосходство технологии digital INVERTER в обогреве. Экономия электроэнергии до 70%*

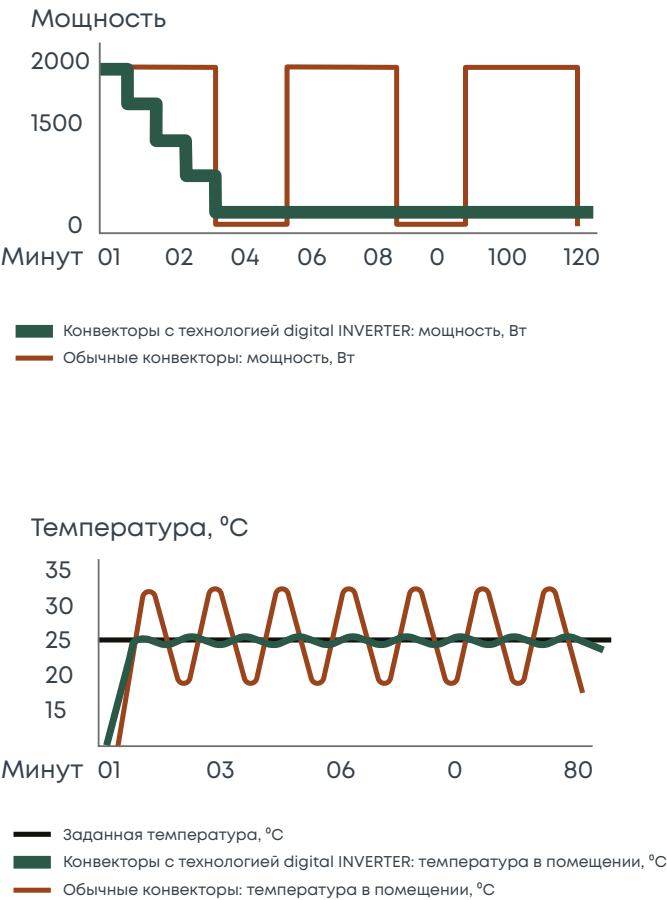

Экономия расходов на электроэнергию составляет до 70%*

Отсутствие пусковых токов

Увеличение ресурса работы нагревательного элемента в 2 раза



Стабильность поддержания необходимой температуры с максимальной точностью до 0,1 °C

Возможность создания интеллектуальной системы электрического отопления

Еще больше экономии с помощью вашего смартфона

Возможность создания интеллектуальной системы электрического отопления



Блоки управления 4 поколения (BCT/EVU-4E или BCT/EVU-4I) имеют встроенный Wi-Fi, что позволяет подключить конвектор к фирменному приложению Homtup.

Единая платформа Homtup дает возможность интуитивно управлять всеми отопительными приборами Ballu из любой точки мира.



Подключение к приложению расширяет функционал прибора и открывает новые возможности:

- объединяйте несколько конвекторов в группу и управляйте температурой во всей комнате одновременно,

- задавайте индивидуальные параметры работы прибора ежедневно в течение недели 24/7 или выбирайте 1 из 7 предустановленных вариантов настроек расписания,
- используйте голосовое управление через Яндекс Алису, Марусю, Салют.

Революционные технологии

Аэродинамический дизайн конвекционной камеры

Отсутствие перегрева внутренних элементов корпуса

Нагревательный элемент Hedgehog

Запатентованная технология монолитного нагревательного элемента нового поколения со сроком службы более 25 лет

Жалюзи

Запатентованная конструкция обеспечивает равномерную и увеличенную конвекцию и снижает температуру корпуса

TURBO-поток теплого воздуха

Трапецевидная форма конвекционной камеры гарантирует мощный равномерный поток воздуха

Воздухозаборник Intake

Специальное крепление ножек не перекрывает вход воздуха, что обеспечивает более высокую эффективность работы конвектора


Технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact

Новое крепление Thermoresist Compact отличается повышенной устойчивостью к высоким температурам и компактными размерами, что позволило увеличить полезную площадь нагревательного элемента




PATENTED
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Уникальная конструкция жалюзи предотвращает попадание мелких предметов внутрь корпуса конвектора, а также рассеивает потоки нагретого воздуха, что способствует созданию мягкого, комфортного тепла.

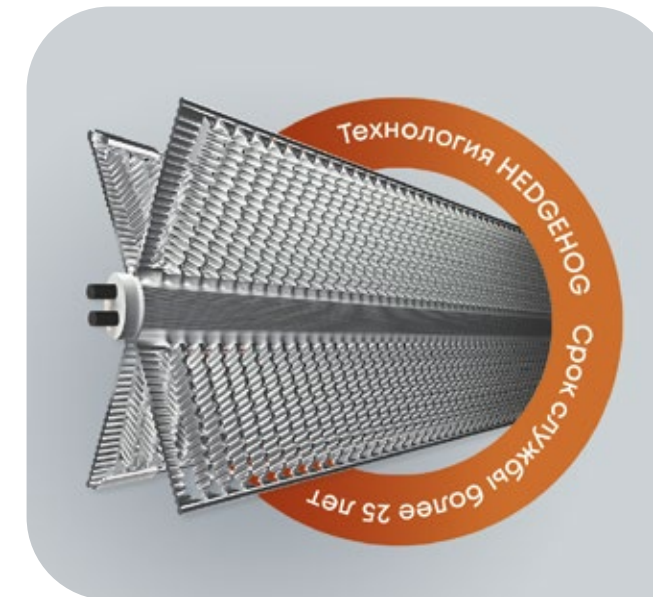

Нагревательный элемент с уникальной технологией Hedgehog

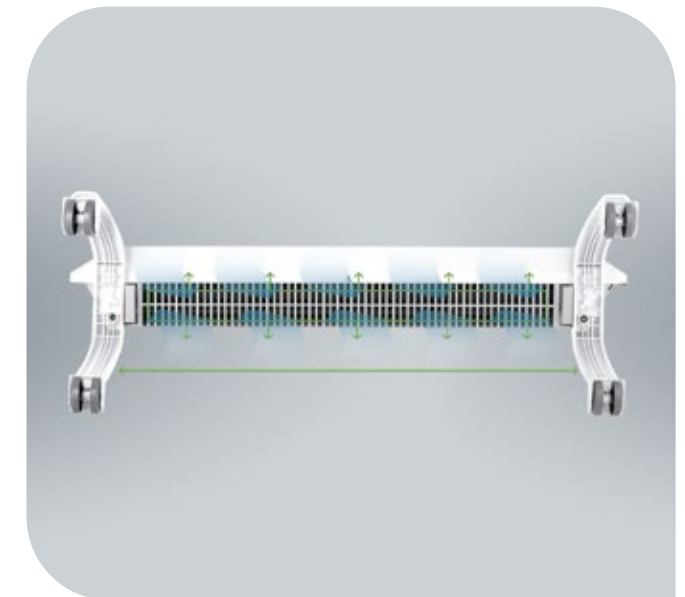

Увеличенный воздухозаборник



Аэродинамический дизайн конвекционной камеры

Нагревательный элемент Hedgehog

- Нагрев на 20% быстрее за счет увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента.
- Прибор на 20% компактнее благодаря уникальной запатентованной форме нагревательного элемента.
- Мягкое комфортное тепло за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса.
- Абсолютно бесшумный обогрев за счет улучшенного сплава нагревательного элемента.

Воздухозаборник Intake

- Воздухозаборник, по сравнению с обычными конвекторами, имеет увеличенную длину



TURBO-поток горячего воздуха

и ширину за счет нового положения крепления ножек, что увеличивает скорость поступающего воздушного потока и, как результат, скорость нагрева помещения

Аэродинамический дизайн конвекционной камеры

- Максимальное использование объема конвекционной камеры. Отсутствие перегрева внутренних элементов корпуса.
- Увеличенный ресурс службы элементов конвектора.
- Трапецевидная форма конвекционной камеры увеличивает скорость нагрева помещения.

Серия Apollo Transformer System

SMART Technology

ДО 70 %
ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

HEDGEHOГ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

4-D
ПОТОК ТЕПЛА

WI-FI
УПРАВЛЕНИЕ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



Электрический конвектор серии Apollo Transformer – это неповторимый дизайн в сочетании с самыми передовыми технологиями. Благодаря полноразмерной выпускной решетке обогрев помещения достигается мгновенно. Варианты выбора блоков управления дают полную свободу комплектации. В ассортименте представлено три вида управления: инверторное, электронное, механическое.

Полноразмерная воздуховыпускная решетка обеспечивает быстрый и равномерный прогрев помещения. Устойчивые стильные шасси не перекрывают входящий поток воздуха. Управление по Wi-Fi из любой точки мира при использовании инверторного блока управления – это неоспоримое удобство в эксплуатации конвектора, а также дополнительная экономия электроэнергии.




УПРАВЛЕНИЕ ПО Wi-Fi
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Инновационные технологии



Современные конвекторы серии Apollo Transformer – это надежность, качество и безупречный стиль в одном приборе

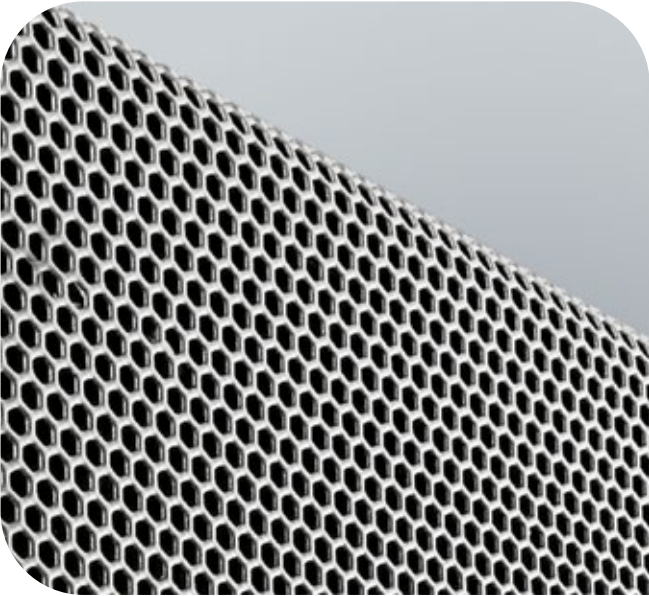

Полноразмерная воздуховыпускная
решетка Flow Screen. 4D-поток тепла



Стильные устойчивые шасси не перекрывают
входящий поток воздуха. Технология Intake Pro

Технические характеристики

Параметр/Модель		BEC/AT-1000	BEC/AT-1500	BEC/AT-2000	BEC/AT-2500
Мощность обогрева	Вт	1000	1500	2000	2500
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7	10,8
Степень влагозащиты		I IP24	I IP24	I IP24	I IP24
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	480×404×82	560×404×82	640×404×82	800×404×82
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	510×445×130	590×445×130	670×445×130	830×445×130
Вес нетто	кг	2,7	3,6	4,3	4,8
Вес брутто	кг	3,5	4,5	5,1	5,8

Серия Evolution Transformer System

SMART Technology

-  **DIGITAL INVERTER**
ТЕХНОЛОГИЯ
-  **HEDGEHOG**
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
-  **WI-FI**
УПРАВЛЕНИЕ
-  **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**
-  **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**



Ballu Evolution Transformer System — первые в мире электрические конвекторы с технологией Transformer System, которая позволяет пользователям создавать приборы с индивидуальным набором аксессуаров. Уникальная запатентованная технология управления конвекторами digital INVERTER дает до 70 % экономии электроэнергии по сравнению со стандартными обогревателями.


Используя приложение Homtun, пользователь сможет создать интеллектуальную систему отопления с дистанционным управлением с помощью любого мобильного устройства. Благодаря инновационным технологиям гарантийный срок на отопительные модули конвекторов Evolution Transformer System увеличен до 5 лет.



Инновационные технологии в обогреве



Максимум тепла и комфорта

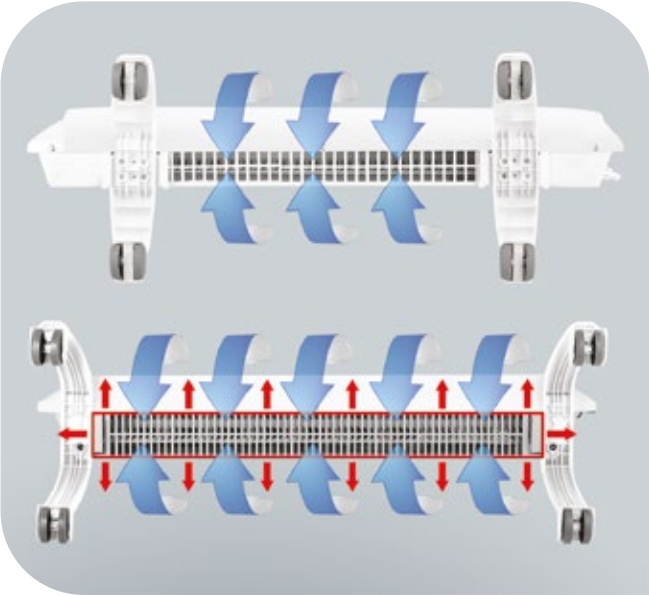

Увеличенная площадь воздухозабора благодаря технологии INTAKE



Уникальное крепление нагревательного элемента

Технические характеристики

Параметр / Модель		BEC/EVU-500	BEC/EVU-1000	BEC/EVU-1500	BEC/EVU-2000	BEC/EVU-2500
Мощность обогрева	Вт	500	1000	1500	2000	2500
Номинальный ток	А	2,17	4,3	6,5	8,7	10,8
Степень влагозащиты		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева	м²	до 8	до 15	до 20	до 25	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	480×404×91	480×404×91	560×404×91	640×404×91	800×404×91
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	510×445×127	510×445×127	590×445×127	670×445×127	830×445×127
Вес нетто	кг	2,7	2,7	3,4	3,9	4,8
Вес брутто	кг	3,5	3,5	4,5	5,0	6,1

Серия Plinth Transformer

SMART Technology

-  **22 см**
ВЫСОТА КОРПУСА
-  **HEDGEHOГ**
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
-  **WI-FI**
УПРАВЛЕНИЕ
-  **24/7** **ФУНКЦИЯ**
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
-  **5 ЛЕТ**
ГАРАНТИИ



Ballu Plinth Transformer System – единственные на сегодняшний день на рынке конвекторы высотой 22 см с технологией Transformer System. Плинтусный форм-фактор позволяет органично вписать конвектор в современный интерьер с панорамными окнами и низкими

подоконниками, где установка обычных отопительных приборов невозможна. Технология Transformer System позволяет собрать собственную комплектацию конвектора в зависимости от требований.



Лаконичное решение обогрева в низкопрофильном корпусе



Идеально для панорамных окон



Максимальная защита от холодного воздуха



Устойчивые стильные опоры для напольной установки

Технические характеристики

Параметр/Модель		БЕС/PL-500	БЕС/PL-1000	БЕС/PL-1500	БЕС/PL-2000
Мощность обогрева	Вт	500	1000	1500	2000
Номинальный ток	А	2,17	4,3	6,5	8,7
Степень влагозащиты		IP24	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева	м²	до 10	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	650×90×220	650×90×220	1050×90×220	1350×90×220
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	690×148×220	690×148×220	1090×148×220	1390×148×220
Вес нетто	кг	2,42	2,42	3,9	5
Вес брутто	кг	3,27	3,27	5,2	6,5

Серия Apollo Digital Inverter

SMART Technology

- ДО 70 % ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- WI-FI УПРАВЛЕНИЕ
- HEDGEHOГ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- 4-D ПОТОК ТЕПЛА
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН



Серия конвекторов Apollo digital INVERTER – это самые современные и инновационные технологии в области климата, облаченные в стильный неповторимый дизайн с тремя вариантами цветового решения Apollo Digital INVERTER – единственные в мире конвекторы в дизайнерском исполнении с тканевым покрытием. Приборы оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOГ,

который имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Конвекторы комплектуются инновационными инверторными блоками управления последнего поколения со встроенным Wi-Fi-модулем. Его наличие значительно облегчает процесс подключения к сети и позволяет управлять конвектором через мобильное приложение Nomtun.

Модельный ряд серии APOLLO DIGITAL INVERTER



Moon Gray

Корпус обтянут серой тканью, шасси выкрашены в тот же цвет с глуким матовым блеском

Space black

Более темная версия тканевого покрытия. Смотрится органично в темных интерьерах и контрастно — в светлых

Black Infinity

Абсолютно черный металлический корпус для интерьеров в стиле Hi-tech



Бескомпромиссная технологичность и внешний вид



Дополнительное покрытие корпуса тканью



Блок управления digital Inverter 3.11

Технические характеристики

Параметр/Модель		BEC/ATI-1501 Moon Gray BEC/ATI-1502 Space Black BEC/ATI-1503 Black Infinity	BEC/ATI-2001 Moon Gray BEC/ATI-2002 Space Black BEC/ATI-2003 Black Infinity	BEC/ATI-2501 Moon Gray BEC/ATI-2502 Space Black BEC/ATI-2503 Black Infinity
Мощность обогрева	Вт	1500	2000	2500
Номинальный ток	А	6,5	8,7	10,8
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Влагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 20	до 25	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	560×420×110	640×420×110	800×420×110
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	655×450×143	735×450×143	894×450×143
Вес нетто	кг	3,9	4,4	5,3
Вес брутто	кг	5,2	5,7	6,6

Серия Воху

- 3 РЕЖИМА
МОЩНОСТИ
- ДАТЧИК
ЗАЩИТЫ
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ
- 25

м²

ПЛОЩАДЬ
ОБОГРЕВА
- ТЕРМОСТАТ
НАДЕЖНЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
- МГНОВЕННЫЙ
ВЫХОД НА РАБОЧУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ



Равномерный комфортный обогрев

Электрический конвектор Ballu серии Воху — современное решение для обогрева помещений, совмещающее передовые технологии и доступную цену. Он обеспечивает эффективный и комфортный обогрев комнат площадью до 25 м². Высокоэффективный нагревательный элемент Heat Tare гарантирует производительность и долговечность

устройства. Технология Fast Heating Technology позволяет быстро достичь рабочей температуры — удобно, когда нужен мгновенный обогрев. Конструкция конвекционной камеры и решётки обеспечивает равномерное распределение тепла, а система защиты от опрокидывания делает использование прибора безопасным.



Равномерный комфортный обогрев



Ручки для перемещения интегрированы в корпус прибора



3 уровня мощности

Технические характеристики

Параметр/Модель		BEC / BMS-2000
Мощность обогрева	Вт	750 / 1250 / 2000
Номинальная потребляемая мощность	кВт	2
Номинальное напряжение	Гц	220-240~50
Номинальный ток	А	8,7
Степень защиты		IP20
Класс электрозащиты		I
Площадь обогрева	м²	25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	528×315×105
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	580×360×120
Вес нетто	кг	2,8
Вес брутто	кг	3,2

Серия Plinth Compact

RU Сделано в России

-  **ULTRASLIM**
МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА
-  **ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА**
-  **STABLE**
ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ
И ПРОМЕРЗАНИЯ
-  **УНИВЕРСАЛЬНОЕ**
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
-  **3 ГОДА**
ГАРАНТИИ



Электрический конвектор Plinth Compact — эффективное решение для обогрева помещений с панорамными окнами, низкими подоконниками, лоджиями и балконами. Он создает тепловой барьер, предотвращая запотевание стекол и промерзание стен. Модель подходит для напольного и настенного монтажа без подготовки.


Симметричная конструкция прибора позволяет расположить конвектор проводом как в левую, так и в правую сторону. Конвекторы можно использовать отдельно или объединять до семи штук. В линейке три модели длиной 800, 1000 и 1500 мм. Лаконичный дизайн впишется в любой интерьер, а система защиты предотвращает перегрев.



Подходит для жилых, коммерческих и общественных помещений, объектов транспортной инфраструктуры.



Эффективная защита от запотевания окон

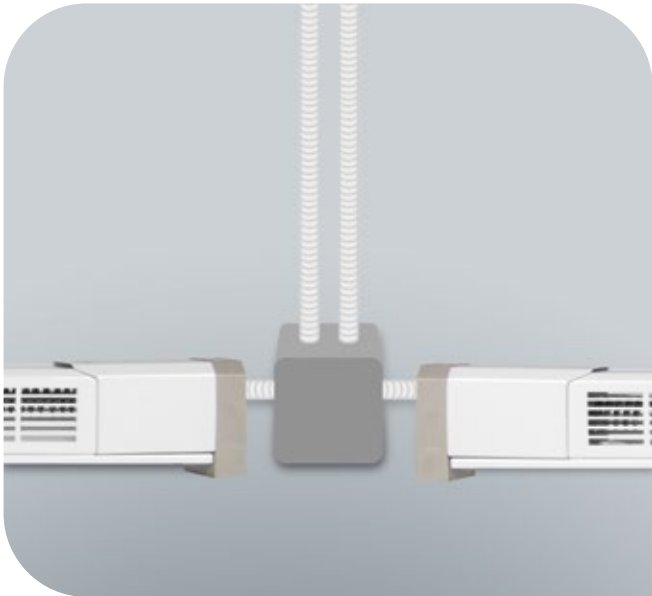

Возможность объединить несколько приборов в группу



Универсальные крепления – на пол и на стену

Технические характеристики

Параметр/Модель		БЕС/PLC 80-300	БЕС/PLC 100-400	БЕС/PLC 150-600
Мощность обогрева	Вт	300	400	600
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,3	0,4	0,6
Номинальное напряжение	Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Номинальный ток	А	1,35	1,8	2,7
Степень защиты		IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева	м²	до 5	до 6	до 8
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	800×75×60	1000×75×60	1500×75×60
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	900×90×70	1100×90×70	1600×90×70
Вес нетто	кг	1,6	2	3
Вес брутто	кг	1,8	2,2	3,2

Серия Apollo Infrared

-  **ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ**
-  **MICATHERMIC**
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
-  **УПРАВЛЕНИЕ**
ELECTRONIC 3.0
-  **ДАТЧИК**
ОТКРЫТОГО ОКНА
-  **ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВ**
НАПРАВЛЕННЫЙ



В электрическом конвекторе серии Apollo Infrared соединились надежность, неповторимый дизайн и безупречное качество прибора. Плавные линии корпуса в сочетании с передовыми технологиями позволяют наслаждаться теплом «со вкусом». Микатермический нагревательный элемент создает эффект «солнечного тепла». Данный элемент представляет собой пластину,

покрытую слюдой. Он обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также не сушит воздух за счет более низкой рабочей температуры. Стильный и функциональный электронный блок управления с цветным дисплеем обеспечивает удобство использования. Устойчивые шасси* нового поколения позволяют легко и быстро перемещать и устанавливать прибор там, где это необходимо.



ОСОБЫЙ ПОДХОД
К ОБОГРЕВУ

Уникальный дизайн и передовые технологии

*Шасси BFT/AT доп. опция




НАПРАВЛЕННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ
БЕСШУМНАЯ РАБОТА
ТЕПЛО БЕЗ ПОТЕРЬ

Инфракрасный обогрев и интеллектуальное управление в стильном корпусе



Полноразмерный цветной дисплей

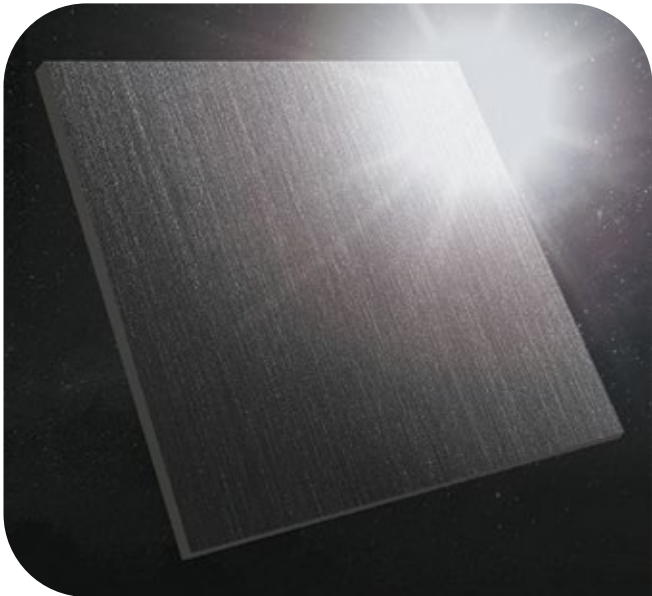

Микатермический нагревательный элемент

Технические характеристики

Параметр/Модель		ВІНР/А-1500	ВІНР/А-2000
Мощность обогрева	Вт	1500	2000
Номинальный ток	А	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс
Влагозащитное исполнение		IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	640×404×102	800×404×102
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	686×449×146	846×449×146
Вес нетто	кг	3,6	4,1
Вес брутто	кг	4,4	5,2

Серия Plaza Solar

- 

ART GLASS
УДАРОПРОЧНОЕ
СТЕКЛО
- 

2 в 1
HEDGEHOG +
MICATHERMIC
- 

УПРАВЛЕНИЕ
ELECTRONIC 3.0
- 

TFT COLOR TFT
ДИСПЛЕЙ
- 

ДАТЧИК
ОТКРЫТОГО ОКНА



Plaza Solar — конвективно-инфракрасный обогреватель для ценителей дизайна и технологий. Стильная лицевая панель из ударопрочного стекла обеспечивает абсолютную безопасность. Два нагревательных элемента дарят комфорт при любой теплоизоляции помещения: микатермический

создает мягкое «солнечное» тепло, а инновационный HedgeHog быстро прогревает воздух. Можно использовать оба элемента одновременно или каждый по отдельности. Функциональный электронный блок управления с полноцветным дисплеем покорит внешним видом и удобством управления



Современный дизайн, надежность и качество в сочетании с передовыми технологиями создадут комфорт и уют в вашем доме



- 3 РЕЖИМА РАБОТЫ:
- КОМФОРТНЫЙ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ
- АНТИЗАМЕРЗАНИЕ

Электронный блок управления поколения 3.0 с полноцветным дисплеем



Ударопрочное стекло



Нагревательный элемент с инновационной технологией HEDGEHOG

Технические характеристики

Параметр/Модель		ВННР/С-1300	ВННР/С-1900	ВННР/С-2500
Мощность обогрева	Вт	1300	1900	2500
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Влагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	480×424×112	640×424×112	800×424×112
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	575×468×142	735×468×142	895×468×142
Вес нетто	кг	5,0	6,2	7,8
Вес брутто	кг	5,6	7,2	8,9

Серия Red Evolution

- 2 в 1
2 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА
- UNIVERSAL
НАСТЕННЫЙ И НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- 2 РЕЖИМА
МОЩНОСТИ
- ШАССИ И КРОНШТЕЙН
В КОМПЛЕКТЕ
- 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



Конвектор серии Red Evolution — это аэродинамический дизайн, широкие функциональные возможности и высокая скорость работы. Прибор объединяет в себе два типа обогрева: конвективный и инфракрасный, которые обеспечивают быстрое рассеивание

теплого воздуха. Работая по принципу инфракрасного обогрева, обогреватель повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии. При конвективном способе обогрева теплый воздух равномерно распространяется по всему помещению.



НАСТЕННАЯ
УСТАНОВКА



НАПОЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

Максимально эффективный отопительный прибор нового поколения



2 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАСТИНЫ
С ПОКРЫТИЕМ ANODIC COAT

Система комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева



МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНОЕ
РАССЕИВАНИЕ ТЕПЛА

Модернизированная перфорация передней панели



Удобное механическое управление

Инфракрасный вид обогрева:

Эффективен в помещениях со слабой теплоизоляцией или с высокими потолками. При инфракрасном обогреве нагревается не воздух, а предметы на пути излучения, и далее уже предметы нагревают воздух, отдавая ему часть тепла.

Конвективный вид обогрева:

Обогрев на основе циркуляции воздуха, которая достигается за счет разницы температур потоков. При конвективном обогреве теплый воздух равномерно распространяется по всему помещению.

Технические характеристики

Параметр / Модель		ВИНР/R-1000	ВИНР/R-1500	ВИНР/R-2000
Мощность обогрева	Вт	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Влагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	480×413×111	640×413×111	800×413×111
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	510×445×142	670×445×142	830×445×142
Вес нетто	кг	3,4	4,2	5,1
Вес брутто	кг	4,2	5,3	6,3

Серии Enzo, Ettore

RU Сделано в России

- DOUBLE G-FORCE
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
- ДАТЧИК
ЗАЩИТЫ
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ
- 2 РЕЖИМА
РАБОТЫ
- ШАССИ
И КРОНШТЕЙН
В КОМПЛЕКТЕ
- 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



Обеспечивая равномерный обогрев воздуха, электрические конвекторы серий Enzo, Ettore, создадут комфортную атмосферу в любом помещении. Благодаря инновационному монолитному нагревательному элементу Х-образной формы с «ракушечной» поверхностью,

прибор выходит на заданную температуру обогрева всего за 75 секунд. Обогреватели оснащены таймером отключения, функцией «Родительский контроль» и могут работать в режимах полной и половинной мощности, чем существенно экономят электроэнергию.

Два варианта дизайна



Enzo



Ettore



Универсальный монтаж, равномерный нагрев помещения и ионизация воздуха



Датчик защиты при опрокидывании



Два варианта управления



Срок службы нагревательного элемента — 25 лет

Технические характеристики

Параметр / Модель		BEC/EZMR-500 BEC/ETMR-500	BEC/EZMR-1000 BEC/ETMR-1000	BEC/EZMR-1500 BEC/ETMR-1500	BEC/EZMR-2000 BEC/ETMR-2000
		—	BEC/EZER-1000 BEC/ETER-1000	BEC/EZER-1500 BEC/ETER-1500	BEC/EZER-2000 BEC/ETER-2000
Мощность обогрева	Вт	500	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	2,2	4,4	6,5	8,7
Влагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева	м²	до 10	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	460×400×113	460×400×113	595×400×113	830×400×113
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	495×450×130	495×450×130	630×450×130	865×450×130
Вес нетто	кг	3,3	3,3	4,0	5,3
Вес брутто	кг	4,0	4,0	4,8	6,2

** Функция "Ионизация воздуха" реализована в моделях серии Ettore с электронным управлением

Серии Camino Eco Turbo, Solo Turbo

RU Сделано в России

-  **HEDGEHOG**
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
-  **ЗАЩИТА**
ОТ ПЕРЕГРЕВА
-  **ДАТЧИК**
ЗАЩИТЫ
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ
-  **INTAKE**
УВЕЛИЧЕННЫЙ
ВОЗДУХОЗАБОРНИК
-  **3 ГОДА**
ГАРАНТИИ



Электрические конвекторы Ballu серий Camino Eco Turbo и Solo Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. Время разогрева на 20% быстрее за счет увеличенной на 20% площади теплоотдачи нагревательного элемента. Благодаря уникальной форме нагревательного

элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: объем конвектора уменьшен без ущерба для производительности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев возможен благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.

Два варианта дизайна



Camino Eco Turbo



Solo Turbo



Больше мощности в компактном корпусе



Универсальный кронштейн для монтажа конвектора на стену*



Монолитный нагревательный элемент с уникальной технологией HEDGEHOG

Технические характеристики

Параметр/Модель		BEC/EMT-1000	BEC/EMT-1500	BEC/EMT-2000	BEC/EMT-2500
		BEC/SMT-1000	BEC/SMT-1500	BEC/SMT-2000	BEC/SMT-2500
Мощность обогрева	Вт	1000	1500	2000	2500
Номинальный ток	А	4,4	6,5	8,7	10,9
Класс электрозащиты		2 класс	2 класс	2 класс	2 класс
Влагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	400×400×84	540×400×84	595×400×84	830×400×84
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	420×450×125	560×450×125	615×450×125	850×450×125
Вес нетто	кг	2,7	3,5	3,7	5,0
Вес брутто	кг	3,3	4,2	4,5	5,9

*Приобретается отдельно

Серия IP 54

RU Сделано в России

ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

IP54
ВЫСОКАЯ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТЕРМОСТАТ
ТОЧНАЯ УСТАНОВКА


КРОНШТЕЙН
В КОМПЛЕКТЕ

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



Промышленные конвекторы Ballu обогревают жилые, коммерческие и производственные помещения. Степень защиты IP54 позволяет использовать их в местах с высоким уровнем пыли и влажности: на складах, в цехах и транспортных объектах и др. Прочный антивандальный корпус защищает внутренние элементы и внешний вид в агрессивных условиях эксплуатации.

Встроенный электронный термостат точно поддерживает установленную температуру. Устройства подходят для напольного и настенного монтажа, комплектуются опорами и усиленными кронштейнами, а компактные размеры экономят пространство. В комплект входят опоры для напольной установки и усиленные кронштейны для монтажа на стену.

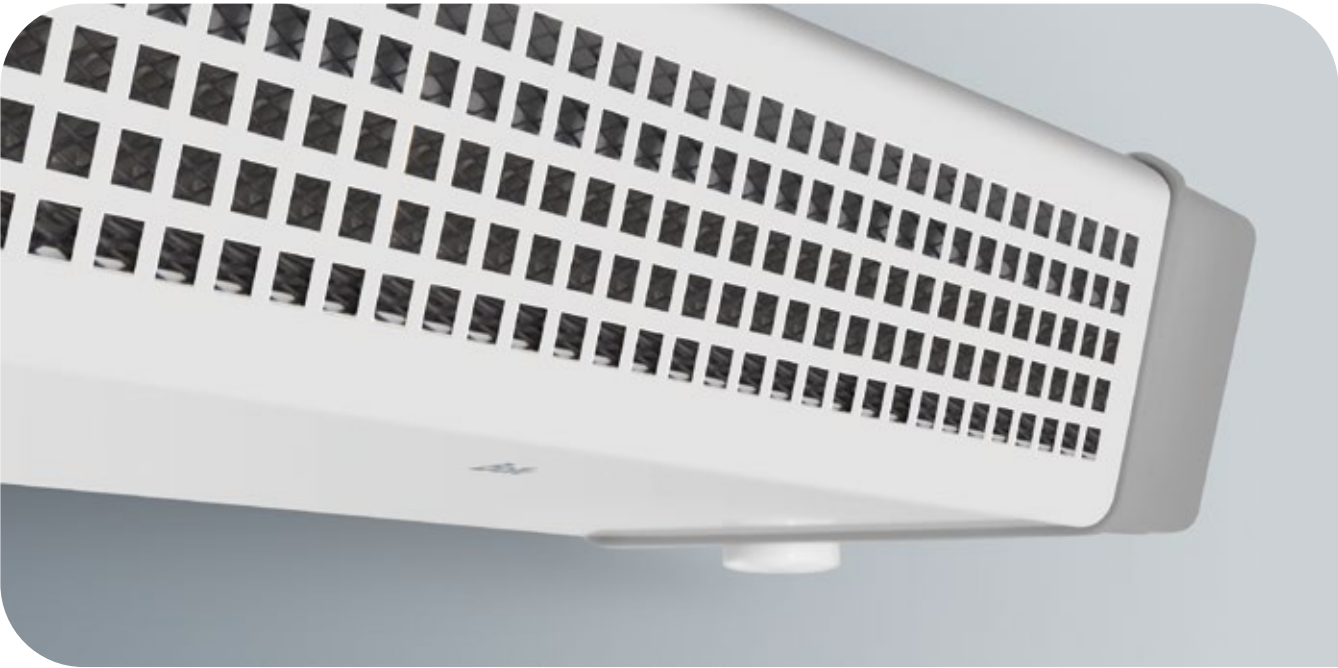

Дополнительная защитная сетка под воздуховыпускной перфорацией




Герметичный кабельный ввод



Точный электронный термостат

Установочные размеры и габариты

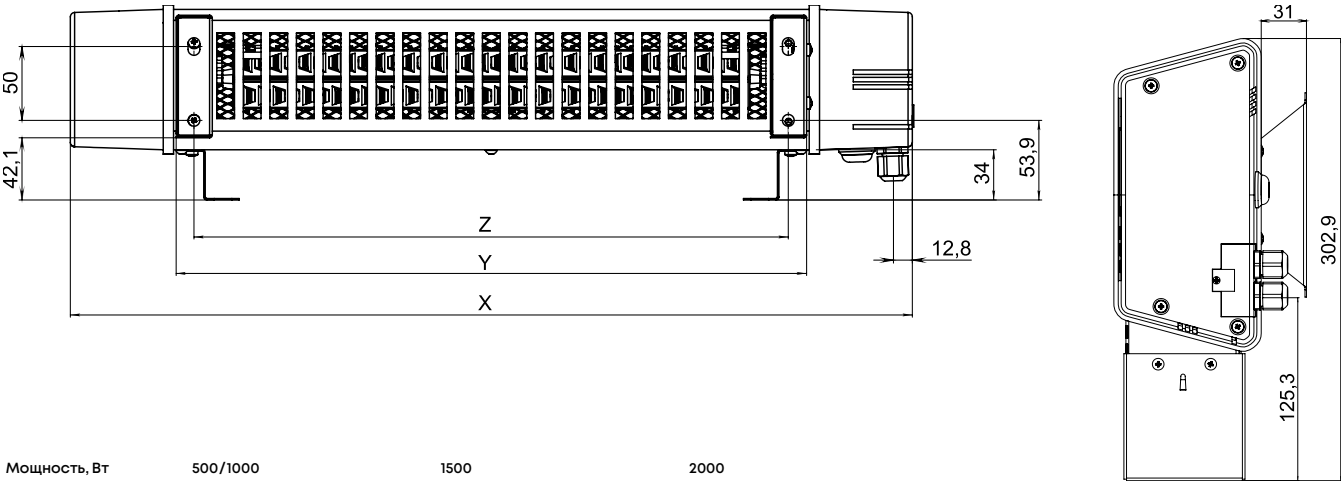

Мощность, Вт	500/1000	1500	2000
X, мм	570	706	943
Y, мм	427	563	800
Z, мм	403	539	775

Технические характеристики

Параметр/Модель		BEC/CMR-500	BEC/CMR-1000	BEC/CMR-1500	BEC/CMR-2000
Мощность обогрева	Вт	500	1000	1500	2000
Номинальный ток	А	2,2	4,4	6,5	8,7
Степень защиты		IP54	IP54	IP54	IP54
Класс электрозащиты		II класс	II класс	II класс	II класс
Площадь обогрева	м²	до 10	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	570×215×120	570×215×120	705×215×120	940×215×120
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	595×235×135	595×235×135	730×235×135	965×235×135
Вес нетто	кг	4,1	4,1	4,7	5,9
Вес брутто	кг	4,4	4,4	5,1	6,4



Маслонаполненные радиаторы



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА
Продукция сертифицирована по системе пожарной безопасности*

Эффективное и безопасное тепло

Маслонаполненные радиаторы Ballu являются максимально безопасными в использовании приборами, что подтверждено Сертификатом пожарной безопасности. Безопасность обеспечена тем, что в маслонаполненных радиаторах нет открытого нагревательного элемента, а благодаря современной технологии сварки исключена вероятность протечек.

Также каждый прибор имеет надежный датчик защиты от перегрева. В данных приборах используются экологически чистые материалы и комплектующие высокого качества, обеспечивается многоуровневый контроль производства, что позволяет обеспечить гарантию до 2 лет.

Преимущества



Увеличенный срок службы
Оптимальная форма перфорации обеспечивает эффективный обогрев и увеличивает срок службы радиатора



Конструкция ножек High Stability
Конструкция ножек High Stability повышает устойчивость прибора и исключает возможность его опрокидывания



Антикоррозийное покрытие
Защитный антикоррозийный состав Protective Coating защищает прибор от негативных воздействий внешней среды и продлевает срок службы прибора



Автоподдержание температуры
Термостат нового поколения Opti-Heat автоматически поддерживает температуру в помещении, обеспечивая точность в управлении и надежность в работе прибора



Больше тепла на 20%
Матовое текстурное покрытие Firm finishing увеличивает теплоотдачу радиаторов серии Classic Black на 20% за счет текстурной поверхности



Уникальная гарантия
Высокое качество материалов и комплектующих, современные технологии, многоуровневый контроль производства позволяют предоставлять на все маслонаполненные обогреватели лучшую гарантию на рынке — 2 года

Модельный ряд

Маслонаполненные радиаторы	Модель	Мощность (Вт)			
		1000	1500	2000	2200
TURBO	 BOH/TB-FH		• (+400 Вт тепловентилятор)	• (+400 Вт тепловентилятор)	
CLASSIC BLACK	 BOH/CL-BRN	•	•	•	•
CLASSIC	 BOH/CL-WRN	•	•	•	•
COMFORT	 BOH/CM-WDN	•	•	•	•
CUBE	 BOH/CB-W	•	•	•	•

*Ассоциация «Национальный Союз Организаций в Области Обеспечения Пожарной Безопасности».

Серии Classic, Classic Black, Comfort, Cube

 **УВЕЛИЧЕННЫЙ**
СРОК СЛУЖБЫ

 **АНТИКОР**
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА

 **20 %**
УВЕЛИЧЕННАЯ
ТЕПЛООТДАЧА

 **HIGH STABILIT**
КОНСТРУКЦИЯ
ШАССИ

 **2 ГОДА**
ГАРАНТИИ



Маслонаполненные радиаторы BALLU – совершенные приборы, имеющие высокую эффективность, идеальную эргономику, простое и комфортное управление. Антикоррозийный состав защищает радиаторы от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.

Масляные радиаторы серии Classic Black имеют уникальное матовое текстурное покрытие Firm Finishing, увеличивающее теплоотдачу прибора за счет особой текстурной поверхности. Приборы выполнены в эксклюзивном современном дизайне и идеально подойдут к любому стилю помещения — от современного Hi-tech до классического.

Модельный ряд



Classic




Classic Black



Comfort




Cube

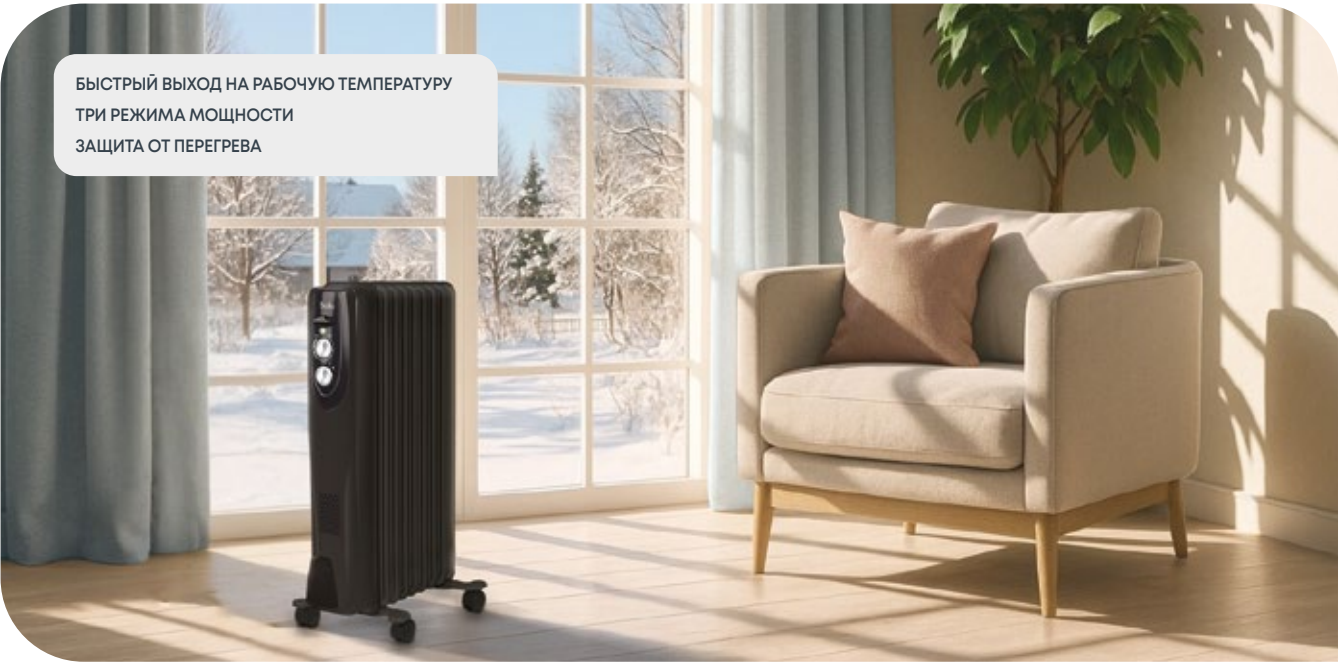


БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
ТРИ РЕЖИМА МОЩНОСТИ
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Практичные и эффективные маслонаполненные радиаторы с оптимальным набором функций

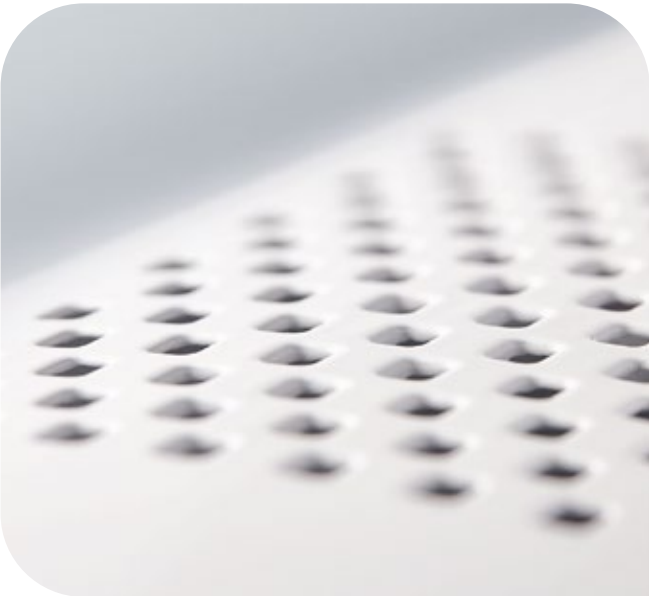

Оптимальная форма перфорации

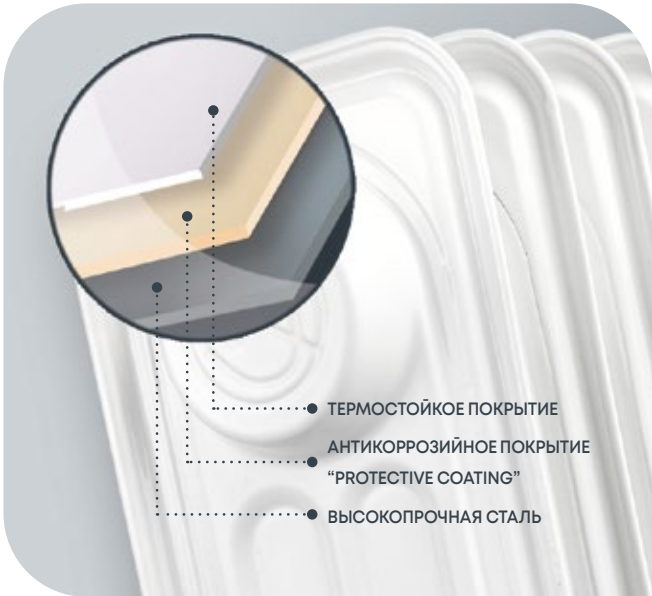

Защитное антикоррозийное покрытие

Технические характеристики

Параметр/Модель		BOH/CL-05WRN BOH/CM-05WDN BOH/CB-05W BOH/CL-05BRN	BOH/CL-07WRN BOH/CM-07WDN BOH/CB-07W BOH/CL-07BRN	BOH/CL-09WRN BOH/CM-09WDN BOH/CB-09W BOH/CL-09BRN	BOH/CL-11WRN BOH/CM-11WDN BOH/CB-11W BOH/CL-11BRN
Общая мощность обогрева	Вт	1000/600/400	1500/900/600	2000/1200/800	2200/1200/1000
Номинальный ток	А	4,35	6,52	8,7	9,57
Влагозащитное исполнение	IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25	до 27
Количество секций	шт.	5	7	9	11
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	250×595×250	250×595×330	250×595×405	250×595×480
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	295×630×135	370×630×135	435×630×135	505×630×135
Вес нетто	кг	4,4	5,4	6,5	7,6
Вес брутто	кг	5,0	6,1	7,3	8,5

Серия Turbo

-  **TURBO**
МГНОВЕННЫЙ
ОБОГРЕВ
-  **АНТИКОР**
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА
-  **4 РЕЖИМА**
РАБОТЫ
-  **АВТО**
ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
-  **2 ГОДА**
ГАРАНТИИ



Маслонаполненные радиаторы Ballu серии Turbo сочетают в себе достоинства сразу двух наиболее эффективных типов обогревателей – маслонаполненного радиатора и керамического тепловентилятора. Керамический тепловентилятор мощностью 400 Вт быстро выходит на максимальную мощность работы и быстро прогревает воздух, а эффект

естественной конвекции от маслонаполненного обогревателя продолжает поддерживать в помещении комфортную температуру благодаря сверхнадежному термостату нового поколения. Корпус масляного радиатора Turbo покрыт антикоррозийным составом, который защищает от негативного воздействия внешней среды.



ИНЕРЦИОННЫЙ
ОБОГРЕВ

Комбинированная система обогрева: быстрый прогрев помещения и поддержание комфортной температуры

Маслонаполненные радиаторы




Мгновенный TURBO-обогрев



Независимое управление тепловентилятором



Скрытая система хранения шнура

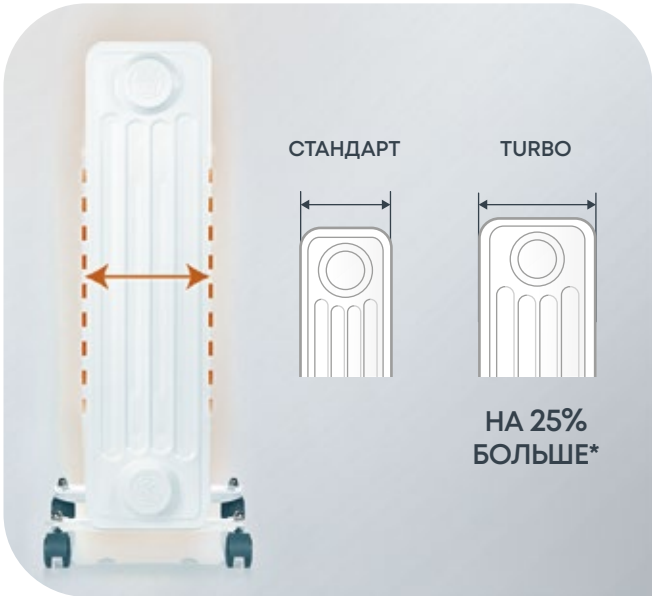

Эффективный обогрев благодаря увеличенному размеру секций


Технические характеристики

Параметр/Модель		ВОН/ТВ- 07FN	ВОН/ТВ- 09FN
Мощность обогрева масляного радиатора	Вт	1500 / 900 / 600	2000 / 1200 / 800
Мощность обогрева тепловентилятора	Вт	400	400
Общая мощность обогрева	Вт	1900	2400
Номинальный ток	А	8,26	10,43
Влагозащитное исполнение	IP	IP 20	IP 20
Площадь обогрева	м2	до 24	до 28
Количество секций	шт.	7	9
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	250×625×330	250×625×405
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	385×655×160	455×655×160
Вес нетто	кг	8,3	10,3
Вес брутто	кг	9,1	11,2

*В сравнении со стандартными приборами эконом-сегмента



Электрические тепловентиляторы



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА
Продукция сертифицирована по системе пожарной безопасности*

Мгновенный обогрев дома и офиса

Тепловентиляторы Ballu — это стильные и надежные приборы для быстрого обогрева и создания уюта дома, в офисе, на даче. Они компактны, мобильны и чрезвычайно просты в использовании. Благодаря современному дизайну и универсальной цветовой гамме тепловентиляторы будут эффектно смотреться в любом интерьере. Инновационные технологии

обогрева делают их использование абсолютно безопасным для здоровья, а тепловентиляторы с керамическим нагревательным элементом не сжигают кислород и не сушат воздух, создавая по-настоящему комфортный микроклимат в помещении. За экономичность и безопасность работы отвечают 2 режима мощности и функция защиты от перегрева.

Преимущества



Технология сохранения кислорода
Технология Air Protection System сохраняет необходимое количество кислорода в воздухе, благодаря чему в помещении поддерживается здоровый микроклимат



Низкий уровень шума
Низкий уровень шума в своем ценовом сегменте обеспечивает комфортное использование прибора даже ночью



Мгновенный обогрев
Мгновенный выход на рабочую температуру позволяет моментально обогреть помещение, создавая комфорт с первых секунд работы прибора



Система защиты от перегрева
Многоуровневая система защиты от перегрева обеспечивает максимальную безопасность даже при длительном непрерывном использовании прибора



Два режима обогрева
Два режима — полной и половинной мощности — позволяют экономить электроэнергию и делают использование прибора максимально комфортным



Уникальная гарантия
Высокое качество материалов и комплектующих, современные технологии, многоуровневый контроль производства позволяют предоставлять на все тепловентиляторы лучшую гарантию на рынке — 2 года

Модельный ряд

		Модель	Мощность (Вт)					
			800	900	1200	1500	1800	2000
СЕРИЯ BFH/S настольные теповентиляторы со спиральным нагревательным элементом		BFH/S-03N						
		BFH/S-04 BFH/S-10 BFH/S-0420G		•		•		•
СЕРИЯ BFH/C настольные теповентиляторы с керамическим нагревательным элементом		BFH/C-29						
		BFH/C-31				•		
СЕРИЯ BFH/C&W настенные теповентиляторы		BFH/W-102W						
		BFH/C-7018W					•	•
СЕРИЯ ВНН инфракрасные обогреватели		ВНН/М-09М						
		ВНН/М-20	•		•			

* Ассоциация «Национальный Союз Организаций в Области Обеспечения Пожарной Безопасности».

Серия
BFH/S

- 

FAST
МГНОВЕННЫЙ
ОБОГРЕВ
- 

ЛЕГКАЯ
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
- 

LOW NOISE
ТИХАЯ РАБОТА
- 

STABLE
СВЕРХНАДЕЖНЫЙ
ТЕРМОСТАТ
- 

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



Тепловентиляторы BFH/S оснащены высокоэффективным спиральным нагревательным элементом, благодаря которому они мгновенно выходят на рабочую температуру и быстро обогревают помещение, создавая комфорт с первых секунд работы. Небольшие размеры и малый вес позволяют с легкостью перемещать их внутри квартиры,

дома или офиса и даже брать с собой на дачу или в путешествие. Спиральные тепловентиляторы Ballu являются абсолютно безопасными, долговечными и надежными в работе. Все приборы сертифицированы по системе пожарной безопасности и имеют расширенную гарантию 2 года.

Модельный ряд



BFH/S-03N



BFH/S-04



BFH/S-10



BFH/S-0420G



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА

Тепловентиляторы с удобным интуитивным управлением для мгновенного обогрева



Высокоэффективный спиральный
нагревательный элемент



Надежная система безопасности

Технические характеристики

Параметр / Модель	BFH/S-03N	BFH/S-04	BFH/S-10	BFH/S-0420G
Мощность обогрева	Вт	900	2000 / 1000	2000 / 1000
Количество режимов обогрева	1	2	2	2
Режим вентиляции	нет	нет	есть	есть
Поддержание температуры	нет	нет	есть	есть
Защита от перегрева	есть	есть	есть	есть
Нагревательный элемент	спиральный	спиральный	спиральный	спиральный
Площадь обогрева	м²	до 14	до 25	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	115×195×105	203×220×115	200×252×140
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	123×200×120	207×224×125	230×240×118
Вес нетто	кг	0,48	0,82	1,03
Вес брутто	кг	0,56	0,95	1,18

Серия
BFH/C

- 

ТЕХНОЛОГИЯ
СОХРАНЕНИЯ
КИСЛОРОДА
- 

СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- 

РЕЖИМ
ВЕНТИЛЯЦИИ
БЕЗ НАГРЕВА
- 

ЛЕГКАЯ
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
- 

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



Керамические тепловентиляторы BFH/C сохраняют в воздухе здоровое количество кислорода и обеспечивают комфортный микроклимат без эффекта сухости воздуха. Наслаждаться теплом и уютом теперь можно в течение многих сезонов, поскольку срок службы нагревательных элементов

увеличен в два раза. Многоуровневая система защиты делает использование керамических тепловентиляторов абсолютно безопасным в доме и в офисе. Эти качества приборов подтверждены сертификатом пожаробезопасности и расширенной гарантией 2 года.

Модельный ряд




BFH/C-29



BFH/C-31



Тепловентиляторы обеспечивают высокоэффективный обогрев и создают комфортный микроклимат

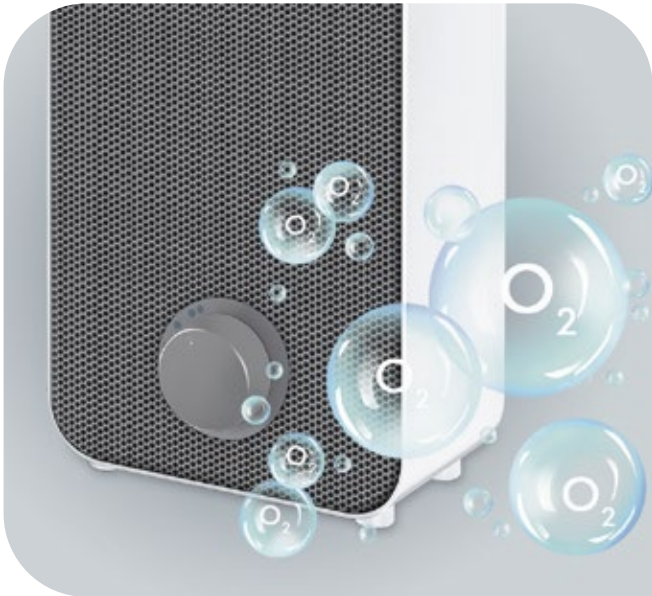

Технология сохранения кислорода



Многоуровневая система защиты «Maximum Safety»

Технические характеристики

Параметр / Модель		BFH/C-29	BFH/C-31
Мощность обогрева	Вт	1500 / 750	1500 / 750
Количество режимов обогрева		2	2
Режим вентиляции		есть	есть
Поддержание температуры		нет	нет
Нагревательный элемент		керамический	керамический
Защита от перегрева		есть	есть
Защита при опрокидывании		есть	нет
Площадь обогрева	м²	до 20	до 20
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	160×245×107	160×300×128
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	165×280×120	165×305×135
Вес нетто	кг	1,0	0,95
Вес брутто	кг	1,2	1,1

Серия BFH/C&W

- 25 м²

ПЛОЩАДЬ
ОБОГРЕВА
- 2 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
- °C

ТОЧНАЯ
УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
- ДУ

ПУЛЬТ ДУ
В КОМПЛЕКТЕ
- 2 ГОДА

ГАРАНТИИ



Настенные тепловентиляторы обладают максимальной функциональностью и широкими возможностями для установки как в жилых, так и в офисных помещениях, ресторанах, гостиницах, торговых павильонах и т. д. Приборы обогревают пространство в рекордно быстрый срок, сохраняя количество кислорода. Функция таймера позволяет автоматически

отключать устройства в удобное время. Настенные тепловентиляторы — это абсолютно безопасные, надежные и долговечные приборы. Все модели прошли строжайшие испытания на соответствие стандартам безопасности и получили сертификат пожаробезопасности. На тепловентиляторы действует расширенная гарантия 2 года.

Модельный ряд серии BFH/C&W



BFH/W-102W



BFH/C-7018W



Настенные тепловентиляторы серии BFH/C&W с удобным дистанционным управлением



Технология сохранения кислорода



Мощный ТУРБО-поток горячего воздуха

Технические характеристики

Параметр / Модель		BFH/C-7018W	BFH/W-102W
Мощность обогрева	Вт	1800	1800
Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8
Нагревательный элемент		Керамика	Керамика
Напряжение питания	Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальный ток	А	8,18	8,18
Влагозащитное исполнение		IP55	IP55
Класс электрозащиты		I класс	I класс
Площадь обогрева	м²	до 22	до 22
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	547×180×126	445×190×125
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	590×240×160	450×195×130
Вес нетто	кг	2,15	1,82
Вес брутто	кг	2,7	1,97

Серия
ВНН/М

- 

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ
ОБОГРЕВ
- 

DROP PROTECT
ЗАЩИТА ПРИ
ОПРОКИДЫВАНИИ
- 

TURBO
МГНОВЕННЫЙ
ОБОГРЕВ
- 

ЭФФЕКТИВНЫЙ
НАПРАВЛЕННЫЙ
ОБОГРЕВ
- 

ТИХИЙ
БЕСШУМНАЯ РАБОТА



Принцип работы инфракрасных обогревателей заключается в том, что с помощью направленного теплового потока они нагревают не воздух вокруг себя, а находящиеся рядом предметы, которые затем отдают это тепло воздуху. Таким образом, получается такой же тепловой эффект, который

создает солнце. Поэтому данные приборы эффективно обогреют как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Инфракрасные обогреватели достаточно экономичны, обеспечивают быстрый и равномерный обогрев, поэтому незаменимы на даче, веранде и т.д.

Модельный ряд



ВНН/М-09М



ВНН/М-20



Компактные и удобные приборы для универсального применения в помещении и на открытом воздухе



Экологичный обогрев Safety System



Бесшумная работа прибора

Технические характеристики

Параметр / Модель		ВНН/М-09М	ВНН/М-20
Мощность обогрева	Вт	800 / 400	1200 / 800 / 400
Количество режимов обогрева		2	2
Защита от перегрева		есть	есть
Защита при опрокидывании		есть	есть
Нагревательный элемент		Инфракрасный	Инфракрасный
Площадь обогрева	м²	до 14	до 20
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	295×350×140	322×460×215
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	300×365×105	295×460×128
Вес нетто	кг	0,9	1,33
Вес брутто	кг	1,2	1,64



МОЩНЕЕ ВЕТРА



Рукоосушители Ballu BAHND-1010и BAHND-1250 представляют собой сочетание мощности, технологии и исключительного дизайна.

Корпус из нержавеющей стали защитит прибор от внешнего воздействия, а матовый серый корпус из ABS-пластика станет отличным дополнением интерьера.

Уникальная конструкция в купес мощным, энергоэффективным мотором создают поток воздуха, делающий сушку рук быстрой и комфортной, а ультрафиолетовая обработка воздуха сделает процесс более гигиеничным.



UV-лампа

UV-лампа встроена для дополнительной дезинфекции воздуха и внутренних компонентов сушилки. Обеззараживающее действие ультрафиолета уничтожает до 99,9% вредных микроорганизмов.



UV-лампа

UV-лампа встроена для дополнительной дезинфекции воздуха и внутренних компонентов сушилки. Обеззараживающее действие ультрафиолета уничтожает до 99,9% вредных микроорганизмов.



NOX - износостойкий корпус

Корпус из нержавеющей стали толщиной 2мм защитит прибор от внешнего воздействия и обеспечит долгосрочную работу



Бесконтактная сушка рук

Уникальное расположение ИК-сенсора в носовой части сушилки позволяет добиться идеальной точности включения и выключения прибора



Направленный поток воздуха

Идеально выверенный угол обдува и особая конструкция воздуховыпускного канала обеспечивают мощный направленный поток воздуха



Бесконтактная сушка рук

Уникальное расположение ИК-сенсора в носовой части сушилки позволяет добиться идеальной точности включения и выключения прибора

10
сек

Технические характеристики

Параметр / Модель		BAHND-1010	BAHND-1250
Номинальная мощность	Вт	1010	1250
Номинальный ток	А	6	6
Влагозащитное исполнение		IPX4	IPX4
Класс электрозащиты		II класс	
Скорость воздушного потока	м/с	до 90	до 90
Материал корпуса		Нержавеющая сталь	ABS пластик
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	420×253×140	420×253×140
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	441×280×190	441×280×190
Вес нетто	кг	4,46	3,20
Вес брутто	кг	5,56	4,30



Электросушители для рук

Авторский дизайн и реальные технологические преимущества

Автоматические сушилки для рук Ballu удобны и надежны в эксплуатации, выполнены в современном эргономичном дизайне, легко монтируются и не требуют технического обслуживания. Благодаря точному инфракрасному сенсорному датчику они включаются автоматически — при приближении рук к сушилке. И также автоматически отключаются при удалении рук от прибора.

Это позволяет существенно экономить электроэнергию и делает их использование максимально удобным и гигиеничным. Эти компактные и технически совершенные бытовые приборы незаменимы в местах общественного пользования: в офисах, кафе, ресторанах, отелях, больницах, аэропортах, вокзалах, фитнес-центрах, школах и детских садах.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА
Продукция сертифицирована по системе пожарной безопасности*

Преимущества



Воздушный фильтр
Съемный очищаемый воздушный фильтр защищает кожу рук от контакта с пылью и бактериями



Быстрая сушка
Усовершенствованная конструкция выпуска воздуха и встроенный нагревательный элемент позволяют высушить руки всего за 10 секунд



Защита от перегрева
Встроенная защита от перегрева с функцией авторестарт выключит прибор в случае резкого роста температуры выходящего воздуха или перекрытии отверстий для выпуска



Бесконтактное управление
Включение и отключение прибора осуществляется при помощи точного инфракрасного датчика, поэтому пользователю не придется касаться прибора



UV-лампа
UV-лампа встроена для дополнительной дезинфекции воздуха и внутренних компонентов сушилки. Обеззараживающее действие ультрафиолета уничтожает до 99,9% вредных микроорганизмов.



Противоударный корпус
Корпус изготовлен из сплава алюминия толщиной 4 мм. Это позволяет размещать прибор в самых многолюдных общественных местах без опасений за сохранность и работоспособность прибора

Модельный ряд

Электросушители для рук	Модель	Мощность (Вт)					
		1000	1010	1250	1500	1800	2000
СЕРИЯ EVO	 BAHD-1500 EVO				•		
СЕРИЯ AIR STORM	 BAHD-1000AS BAHD-1000AS Chrome BAHD-1000AS Silver	•					
СЕРИЯ DRYING MASTER	 BAHD-2000DM BAHD-2000DM Chrome BAHD-2000DM Silver						•
СЕРИЯ ANTIVANDAL	 BAHD-1800					•	
СЕРИЯ TYPHOON	 BAHD-1010		•				
СЕРИЯ TYPHOON	 BAHD-1250			•			

Серия EVO

- 150 м/с

СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА
- HEPA

ФИЛЬТР
- УФ-ЛАМПА
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



Электросушители для рук серии EVO оснащены высокоскоростным двигателем, создающим поток воздуха до 150 м/с, что обеспечивает быструю сушку рук за несколько секунд. Встроенный HEPA-фильтр задерживает до 99,97% частиц пыли, бактерий и других загрязнений размером от 0,3 мкм. УФ-лампа обеспечивает

обеззараживание проходящего воздушного потока, уничтожая до 99,9% вирусов и микробов. Устройство комплектуется монтажным кронштейном для удобной и быстрой установки. Подходит для эксплуатации в общественных и коммерческих помещениях с высокой проходимостью.




Высочайшая скорость потока воздуха в стильном и эргономичном дизайне



Уникальный дизайн



Обеззараживание воздуха благодаря УФ лампе

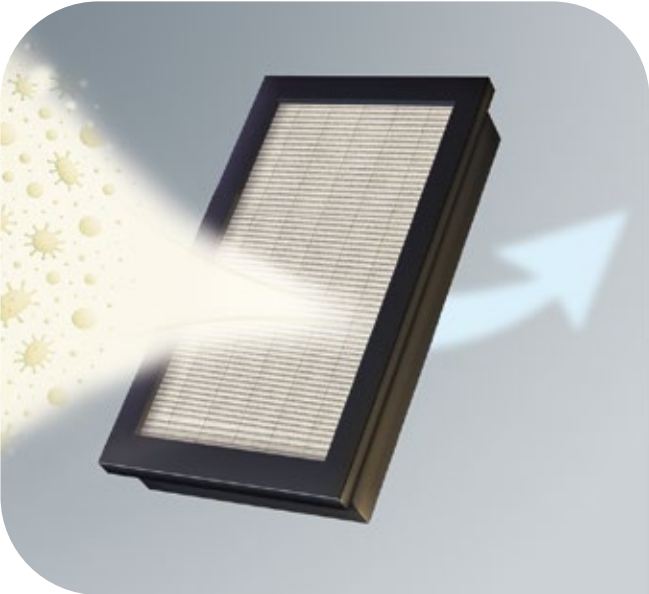

Встроенный HEPA-фильтр задерживает до 99,97% частиц пыли и бактерий

Технические характеристики

Параметр / Модель		BAHD-1500 EVO
Номинальная мощность	Вт	1500
Номинальный ток	А	6,6
Влагозащитное исполнение		IP23
Класс электрозащиты		II класс
Скорость воздушного потока	м/с	150
Расстояние включения	мм	50 - 150
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	223×224×242
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	230×247×232
Вес нетто	кг	3,0
Вес брутто	кг	3,35

Серия
Air Storm

-  **ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР**
-  **TOUCH-FREE**
БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
-  **БЫСТРАЯ СУШКА**
ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
-  **KSD**
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
-  **ЛЕГКИЙ МОНТАЖ**



Электросушители для рук серии Air Storm — это уникальный авторский дизайн, экономичное энергопотребление от 450 Вт и сушка рук горячим воздухом всего за 10 секунд. Три варианта оформления корпуса — White, Chrome и Silver — позволяют интегрировать прибор в любое стилистическое

решение и сделать его гармоничным дополнением интерьера. Очищаемый воздушный фильтр для защиты кожи рук от контакта с пылью и бактериями и встроенный датчик от перегрева с функцией Autorestart обеспечивают дополнительный комфорт и удобство в эксплуатации.

Модельный ряд серии Air Storm



Хром

BAHD-1000AS CHROME



Серебро

BAHD-1000AS SILVER



Белый

BAHD-1000AS



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Новое поколение электросушителей для рук. Уникальные инженерные решения и авторский дизайн запатентованы



МОЩНОСТЬ 450 ВТ
СУШКА ЗА 10 СЕК.

Эффективная мощность при низком энергопотреблении



ECO
TECHNOLOGY

Забота об окружающей среде и снижение затрат на обслуживание

Технические характеристики

Параметр / Модель		BAHD-1000AS	BAHD-1000AS Chrome	BAHD-1000AS Silver
Номинальная мощность	Вт	450 / 1000	450 / 1000	450 / 1000
Номинальный ток	А	4,3	4,3	4,3
Влагозащитное исполнение		IP23	IP23	IP23
Класс электрозащиты		II класс	II класс	II класс
Скорость воздушного потока	м/с	30	30	30
Расстояние включения	мм	50 - 150	50 - 150	50 - 150
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	241×340×186	241×340×186	241×340×186
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	286×371×232	286×371×232	286×371×232
Вес нетто	кг	2,8	2,8	2,8
Вес брутто	кг	3,3	3,3	3,3

Серия Drying Master, Antivandal

-  **ИДЕАЛЬНЫЙ**
УГОЛ ОБДУВА
-  **2000 Вт**
ЭФФЕКТИВНАЯ
МОЩНОСТЬ
-  **АКТИВНЫЙ**
ИНФРАКРАСНЫЙ
СЕНСОР
-  **TOUCH-FREE**
БЕСКОНТАКТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
-  **АНТИВАНДАЛЬНЫЙ**
КОРПУС



Электросушители для рук серии Drying Master — это идеальное сочетание авторского дизайна, надежности и высокой эффективности. Благодаря особой конструкции воздуховыпускного канала, мощному нагревательному элементу и уникальному расположению ИК-сенсора в носовой части

сушилки удалось добиться идеальной точности включения прибора и непревзойденной скорости сушки. Прочный алюминиевый корпус (толщина 4 мм) серии Antivandal позволяет размещать прибор в самых многолюдных общественных местах, не опасаясь за его сохранность.

Модельный ряд серии Drying Master



Хром

BAHD-2000DM CHROME



Серебро

BAHD-2000DM SILVER




Белый

BAHD-2000DM WHITE



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Уникальный дизайн и высокая эффективность

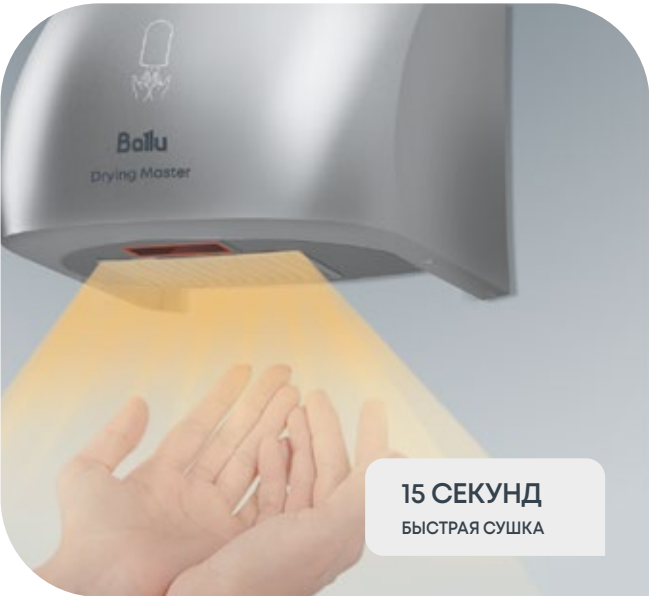

15 СЕКУНД
БЫСТРАЯ СУШКА

Автоматическое сенсорное включение



4 мм
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА

Антивандальный металлический корпус

Технические характеристики

Параметр / Модель		BAHD-1800	BAHD-2000DM	BAHD-2000DM Chrome	BAHD-2000DM Silver
Номинальная мощность	Вт	1800	2000	2000	2000
Номинальный ток	А	8,1	8,7	8,7	8,7
Влагозащитное исполнение		IPX1	IP23	IP23	IP23
Класс электрозащиты		I класс	II класс	II класс	II класс
Скорость воздушного потока	м/с	18	<15	<15	<15
Расстояние включения	мм	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	240×268×208	224×242×223	224×242×223	224×242×223
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	285×285×225	230×245×230	230×245×230	230×245×230
Вес нетто	кг	3,5	2,06	2,06	2,06
Вес брутто	кг	3,9	2,27	2,27	2,27



Газовые инфракрасные обогреватели

Эффективный обогрев дома и на улице круглый год

Газовые ИК-обогреватели Ballu — эффективный и экономичный инфракрасный обогрев внутри помещений и на открытом воздухе. Приборы разработаны совместно с Институтом Механики РАН им. М. Т. Калашникова*, а многоуровневая система защиты

на всех моделях газовых ИК-обогревателей обеспечивает надежную и безопасную работу на протяжении всего срока службы. Приборы экономичны, мобильны и независимы от электропитания, что делает их универсальным источником тепла в любых условиях.

Преимущества

- 

Независимость от электричества
Газовое питание обогревателей обеспечивает полную независимость от электричества. Газовое тепло гораздо экономичнее и удобнее в использовании
- 

Пульт ДУ
Дистанционное управление обеспечивает быстрое и удобное включение/выключение, а также регулировку уровня мощности обогревателя
- 

Уникальная разработка
Приборы разработаны совместно с Институтом Механики РАН им. М. Т. Калашникова
- 

Гибкость управления
Плавная регулировка мощности позволяет удобно управлять подачей топлива для достижения необходимого режима работы
- 

Надежная защита
Обогреватели оснащены защитной термопарой, датчиком опрокидывания и электромагнитным клапаном
- 

Эффективность 100%
Вся потребляемая устройством энергия преобразуется в тепловую

Модельный ряд

Модель	Описание
Газовые инфракрасные обогреватели VELA	 BOGH-18 Газовые инфракрасные обогреватели Ballu серии Vela полностью автономные уличные обогреватели, работающие на сжиженном газе пропан-бутан. Обогреватели типа «грибок» широко применяются для обогрева открытых беседок и веранд. 4-уровневая система безопасности обеспечивает надежную и комфортную эксплуатацию прибора. Эффект живого пламени создает уют, тепло и дополнительный источник света..
Газовый инфракрасный обогреватель FLAME	 Инфракрасный уличный газовый камин Ballu BOGH-15 /BOGH-15E инновационный, стильный источник света и тепла на открытых площадках. Камин оборудован термальной колбой с повышенной теплоотдачей, стойкостью к перепадам температур и осадкам. Уникальная конструкция дожигателя обеспечивает 100% сгорание топливной смеси, поэтому прибор безопасен для человека и окружающей среды. BOGH-15 — Базовая комплектация. BOGH-15E — Прибор с дистанционным управлением.
Водонепроницаемый защитный чехол для газового обогревателя BOGH-15/15E	 BOGH-P чехол служит надежной защитой для уличных газовых каминов FLAME успешно предохраняя их от влияния любых осадков, пыли, влаги, а также от механических повреждений. Качественный высокопрочный материал изумрудного цвета помогает чехлу сохранять первоначальный вид на протяжении долгого времени. Чехол удобен и прост в эксплуатации, подходит для хранения или повседневного использования.
Колба из боросиликатного стекла для газового обогревателя BOGH-15/15E	 ГНС-T-90-3-1350B термостойкая японская колба из прочного боросиликатного стекла с повышенными характеристиками теплоотдачи — запасной элемент для уличного газового камина FLAME. Колба выдерживает резкие перепады температуры — в том числе до 220 °С, сохраняет свои свойства и не трескается при попадании на поверхность холодной воды, атмосферных осадков в виде снега или дождя.
Магнитная поверхность для газового обогревателя BOGH-15/15E	 Рекламная магнитная поверхность с индивидуальным дизайном под заказ или грифельная магнитная поверхность с возможностью написания мелом, позволяющая с любой частотой менять информацию. Живое пламя Ballu Flame притягивает взгляд, а потому ваше сообщение всегда будет на виду.

*Модели BIGH-55, BIGH-55F, BIGH-55H, BOGH-15/15E.

Серия Vela BOGH-18

- 

СТОЛИК
В КОМПЛЕКТЕ
- 

ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР
В КОМПЛЕКТЕ
- 

AISI 430
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
- 

ПЛАВНАЯ
РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
- 

СКРЫТАЯ
УСТАНОВКА
ГАЗОВОГО БАЛЛОНА




Газовые инфракрасные обогреватели Ballu серии Vela — это полностью автономные уличные обогреватели, работающие на сжиженном газе пропан-бутан. Обогреватели типа «грибок» широко применяются для обогрева открытых беседок и веранд.

Система безопасности обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию, предотвращая утечку газа в случае потухания или опрокидывания прибора.



Эффективный обогрев открытых веранд, беседок и террас на свежем воздухе

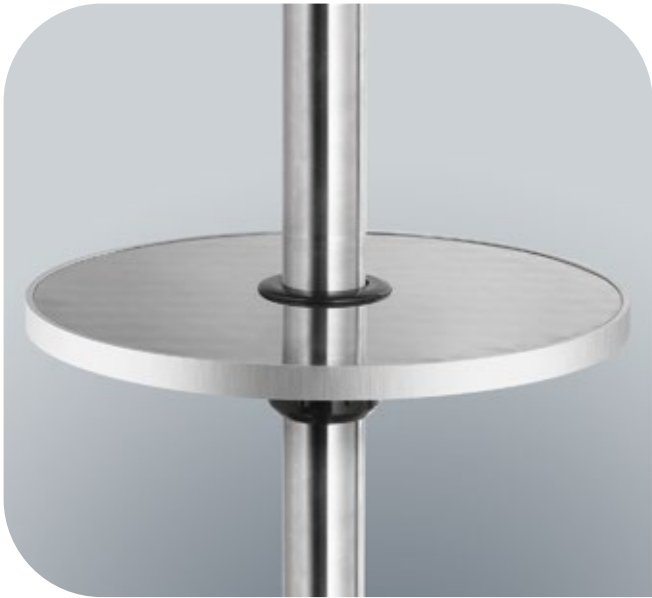

В комплекте удобный столик из нержавеющей стали



Плавная регулировка мощности



Автоматическое отключение при падении



Контроль пламени и защита от утечки газа

Технические характеристики

Параметр / Модель		BOGH-18
Номинальная тепловая мощность	кВт	13
Номинальный расход газа	кг/ч	0,45-0,95
Управление		механический регулятор мощности
Тип топлива		пропан, пропан/бутан
Площадь обогрева	м2	до 12
Радиус обогрева	м	до 2
Способ поджига		электроподжиг
Работа прибора от батареи		батарея типа AA 1 шт
Объем баллона	л	до 27
Способ перемещения		боковая колесная база
Температура эксплуатации	°C	от 0 до +25
Степень защиты		IP44
Размер прибора (Ш×В×Г)	мм	810×2220×810
Размер упаковки (Ш×В×Г)	мм	460×880×460
Вес нетто	кг	15
Вес брутто	кг	20

Серия FLAME

13
кВт

ТЕПЛОВАЯ
МОЩНОСТЬ



ДО 50 ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНАЯ
РАБОТА



AISI 430
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ



СОВРЕМЕННАЯ
РАЗРАБОТКА
С РОССИЙСКОЙ АН

450
Вт/м²

ТЕПЛОВОЙ
ПОТОК

RU Сделано в России



Газовые ИК обогреватели Ballu — эффективный и экономичный инфракрасный обогрев внутри помещений и на открытом воздухе. Приборы разработаны совместно с Институтом Механики РАН им Калашникова М. Т.*, а многоуровневая система защиты на всех моделях газовых ИК обогревателей


обеспечивает надежную и безопасную работу на протяжении всего срока службы. Приборы очень экономичны, мобильны и независимы от электропитания, что делает их универсальным источником тепла в любых условиях.



Современные обогреватели премиум класса для открытых площадок сегмента HoReCa и загородной жизни

* Модели BIGH-55, BIGH-55F, BIGH-55H, BOGH-15/15E.

Газовые инфракрасные обогреватели

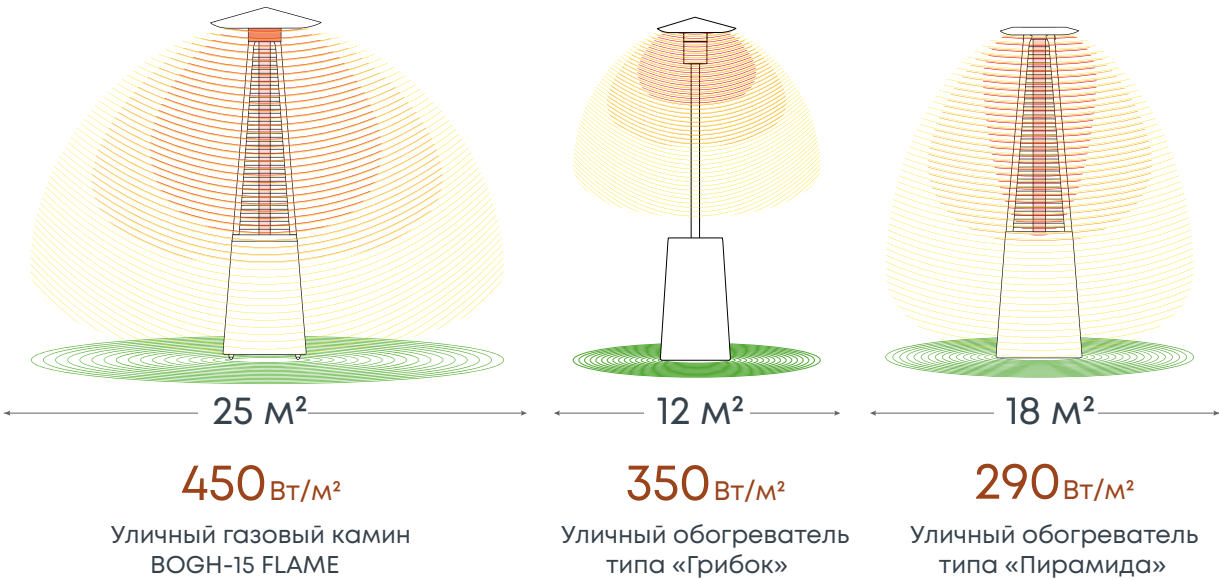

Лучшая тепловая эффективность на открытом воздухе в классе «Уличные газовые ИК обогреватели»

Ключевой показатель, характеризующий эффективность уличного ИК обогревателя — плотность теплового потока (Вт/м²). Он показывает, сколько тепла может отдать прибор на определенную площадь*.



Автоматическое отключение при падении



Пульт ДУ в комплекте (для модели 15E)



Уникальный дожигатель

Технические характеристики

Параметры/Модель	BOGH-14G	BOGH-15	BOGH-15E
Номинальная тепловая мощность	кВт 14	13	13
Номинальный расход газа	кг/ч 0,45-0,97	0,3-0,97	0,3-0,97
Управление	механический регулятор мощности		кнопочный регулятор мощности + пульт дистанционного управления
Тип топлива	пропан, пропан-бутан		
Площадь обогрева	м² до 7	до 25	до 25
Способ поджига	пьезоподжиг	пьезоподжиг	автоматический электропьезоподжиг
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм 420×1350×420	800×2275×720	865×2330×775
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм 895×310×455	265×610×1450	265×610×1450
Вес нетто/брутто	кг 35/38	30,3/34,3	34/41

* Данные предоставлены на основании тепловизионной съемки при условиях: расстояние от прибора 1,5 м, температура воздуха +15°С.

Аксессуары



Термостойкая японская колба из прочного боросиликатного стекла с повышенными характеристиками теплоотдачи, стойкая к высоким перепадам температур и атмосферным осадкам

Водонепроницаемый защитный чехол для газового уличного обогревателя BOGH-15/15E FLAME



Рекламная магнитная поверхность с индивидуальным дизайном под заказ. Рекламное сообщение наносится на магнитную поверхность и плотно прилегает к стенкам корпуса газового обогревателя.

- Реклама ваших партнеров
- Реклама ваших предложений



Грифельная магнитная поверхность с возможностью написания мелом, позволяющая с любой частотой менять информацию.

- Анонсы праздников
- Предложения от шеф-повара
- Скидки на напитки
- Прайс-лист на бизнес-ланч

Ballu

№1 В России
с 2011 года*

МОЩНОЕ ТЕПЛО В ИЗЯЩНОЙ ФОРМЕ



Инфракрасный газовый обогреватель Ballu FLAME



* В категории «Профессиональное тепловое оборудование».
По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, 2012 г.



Электрические вентиляторы

Эффективная прохлада и максимальный комфорт в помещении

Ballu — это синоним свежести и комфорта в летний зной. Наше уникальное торговое предложение — инновационная технология Natural Wind, которая воспроизводит живой, изменчивый поток настоящего природного ветра, исключая дискомфорт от монотонного обдува. Энергоэффективные и сверхтихие

двигатели обеспечивают мощный airflow при минимальном потреблении электроэнергии. Стильный дизайн и надежность делают вентиляторы Ballu идеальным выбором для создания приятной атмосферы в доме, офисе или на даче в жаркие дни.

Преимущества



Таймер до 12 часов
Контролируйте время работы вентилятора, задавая время выключения прибора. Это позволит экономить электроэнергию и ресурс двигателя



Низкий уровень шума
Закрытая форма корпуса снижает уровень шума двигателя вентилятора, обеспечивая тихую работу устройства



Hi-tech-дизайн
Аэродинамическая форма корпуса, тонкие линии воздуховода, гармоничные пропорции – приборы станут красивым продолжением любого интерьера



LED-дисплей
Яркий информативный LED-дисплей, расположенный на панели управления, позволит быть в курсе всех текущих параметров работы колонного вентилятора.



Пульт с расширенным функционалом
Используйте пульт дистанционного управления, чтобы менять режимы работы, регулировать скорость воздушного потока и контролировать время работы прибора



3 режима работы
Возможность выбора одного из трех режимов работы позволит создать в помещении комфортный микроклимат с учетом индивидуальных предпочтений

Модельный ряд

Электрические вентиляторы	Модель	Мощность (кВт)			
		35	40	45	50
КОЛОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	 BFT-110R				•
	 BFT-400W			•	
ЛОПАСТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	 BFF-705 BFF-801 BFF-802 BFF-806 BFF-807 BFF-840 BFF-860R			•	
	 BFF-815 BFF-815W		•		
НАСТОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	 BFT-135W	•			

Напольные вентиляторы серии BFF

 **СНИЖЕННЫЙ**
УРОВЕНЬ ШУМА

 **ЗАЩИТНАЯ**
РЕШЕТКА

 **ПУЛЬТ ДУ**
РАСШИРЕННЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ

 **ЭРГОНОМИЧНАЯ**
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

 **ШИРОКИЙ**
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Напольные вентиляторы Ballu — мобильные и эффективные приборы, создающие мгновенное ощущение прохлады в помещении. Сочетание лаконичного дизайна с расширенной функциональностью позволяет вентиляторам гармонично вписаться в любой интерьер и создать комфортную атмосферу в летний зной. Приборы имеют интуитивно понятное управление, а также возможность регулировки высоты и угла наклона.

Широкое крестообразное или утяжеленное круглое основание предотвращает возможность опрокидывания прибора, что делает использование максимально безопасным. Устройства изготовлены из экологически чистых материалов, что подтверждено сертификатами соответствия российским и международным стандартам качества. Напольные вентиляторы Ballu подарят вам настоящее ощущение свежести при минимальных затратах.



Лаконичный дизайн позволяет гармонично вписаться в любой интерьер

Модельный ряд серии BFF



BFF - 705



BFF-801



BFF-802



BFF-806

Технические характеристики

Параметр / Модель		BFF-705	BFF-801	BFF-802	BFF-806
Мощность	Вт	45	45	45	45
Количество скоростей		3	3	3	3
Количество лопастей		3	5	5	3
Пульт ДУ		-	-	есть	-
Таймер		-	-	есть	-
Габариты прибора (Ш×В×Г)	мм	430×1320×400	600×1300×600	430×1300×430	430×1300×430
Вес нетто / брутто	кг	4,5/5,2	2,5/3,1	3,9/4,5	3,8/4,3
Тип основания		утяжеленное / круглое	крестообразное	утяжеленное / круглое	утяжеленное / круглое

Модельный ряд серии BFF



BFF-807



BFF-815



BFF-815W



BFF-840



BFF-860R

Технические характеристики

Параметр / Модель		BFF-807	BFF-815	BFF-815W	BFF-840	BFF-860R
Мощность	Вт	45	40	40	45	45
Количество скоростей		3	3	3	3	3
Количество лопастей		3	3	3	3	5
Пульт ДУ		есть	-	-	-	есть
Таймер		есть	-	-	-	есть
Габариты прибора (Ш×В×Г)	мм	620×1250×620	430×1300×400	430×1300×400	620×1250×620	430×1300×400
Вес нетто / брутто	кг	2/2,5	4,6/5,2	4,6/5,2	2/2,5	4,8/5,2
Тип основания		крестообразное	утяжеленное / круглое	утяжеленное / круглое	крестообразное	утяжеленное / круглое

Колонные вентиляторы серии BFT 110R / BFT-400W

- 12 ЧАСОВ
ТАЙМЕР
- НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА
- HI-TECH
ДИЗАЙН
- LED
ДИСПЛЕЙ
- 3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



Мобильные и компактные колонные вентиляторы Ballu мгновенно создадут прохладу там, где это необходимо, не занимая при этом лишнего места и не нарушая гармонию пространства. Удобная сенсорная панель управления и эргономичный пульт ДУ помогут выбрать необходимые настройки, создавая привычный комфорт.

Особая конструкция крыльчатки формирует мощный поток воздуха, который равномерно распределяется по всей длине воздуховыпускной решетки, наполняя пространство приятной прохладой. Закрытый корпус обеспечивает бесшумную работу, что позволяет пользоваться прибором даже ночью, не нарушая комфортный сон.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BFT - 110R	BFT-400W
Мощность	Вт	50	45
Количество скоростей		3	3
Пульт ДУ		да	да
Таймер	ч	12	7,5
Габариты прибора (Ш×В×Г)	мм	260×810×260	280×800×280
Вес нетто	кг	2,5	2,75
Вес брутто	кг	2,8	3,2
Основание		круглое	круглое
Размер основания	см	26	28

Прохлада в новой стильной форме

Настольные вентиляторы серии BFT-135W

- УСИЛЕННАЯ
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- 3 СКОРОСТИ
РАБОТЫ
- ±70°
АВТО
ПОВОРОТ
- ЭРГОНОМИЧНАЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



Настольный вентилятор для тех, кто ценит комфорт и надежность. Изготовлен из прочных материалов, прошел тесты безопасности и сертифицирован по стандартам ЕС. Мощный поток воздуха под углом 90° охлаждает помещение на расстоянии до 3 м.

Три скорости и автоскольжение на 60° влево и вправо позволяют выбрать удобный режим. Литая решетка из качественного пластика защищает от посторонних предметов, а тихий мотор и стильный матовый корпус делают устройство идеальным для дома и офиса.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BFT-135W
Мощность	Вт	35
Количество скоростей		3
Режим ротации		есть
Гарантия	лет	2
Габариты прибора (Ш×В×Г)	мм	260×335×270
Вес нетто	кг	2,8
Вес брутто		3,2
Тип основания		круглое

Для тех, кто ценит комфорт и надежность



Каталог: Бытовая тепловая техника Ballu
2025-2026

КБТТБ 2025-2026

Служба поддержки клиентов
8 800 500 07 75

www.ballu.ru

