

QV-M...FA


НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель		QV-M36FA	QV-M45FA	QV-M56FA	QV-M71FA	QV-M80FA	QV-M90FA	QV-M112FA	QV-M140FA	
Проводной пульт дистанционного управления		QA-RWZ (в комплекте)								
Инфракрасный пульт дистанционного управления		QA-RWK (опция)								
Электропитание	ф/В/Гц	1/220/50								
Охлаждение	Производительность	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0
	Потребляемая мощность	кВт	0,049	0,12	0,12	0,125	0,13	0,13	0,182	0,182
	Рабочий ток	А	0,55	0,55	0,55	0,57	0,6	0,6	0,83	0,83
Обогрев	Производительность	кВт	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	15,5
	Потребляемая мощность	кВт	0,049	0,12	0,122	0,125	0,13	0,13	0,182	0,182
	Рабочий ток	А	0,55	0,55	0,55	0,57	0,6	0,6	0,83	0,83
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	500/570/650	500/600/800	500/600/800	500/600/800	700/900/1200	700/900/1200	1730/1860/1980	1730/1860/1980	
Уровень шума	дБ	36/38/40	38/41/43	38/41/43	38/41/43	40/43/45	40/43/45	42/45/47	42/45/47	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	990×660×206						1670×680×244		
Упаковка (Ш×В×Г)*	мм	1089×744×296				1379×744×296		1764×760×329		
Масса (нетто/брутто)*	кг	26/32	28/34	28/34	28/34	34,5/41	34,5/41	54/59	54/59	
Хладагент		R410A								
Фреоновод (линия жидкости/линия газа)	мм	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø12,7	Ø9,52/Ø15,88	Ø9,52/Ø15,88	Ø9,52/Ø15,88	Ø9,52/Ø15,88	Ø9,52/Ø15,88	Ø9,52/Ø15,88	
Кабель электропитания	мм²	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	
Сигнальный кабель	мм²	3×0,75 (экранированный)								
Наружный диаметр дренажного патрубка	мм	Ø16								

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- QN-M36FA; QN-M45FA; QN-M56FA; QN-M71FA; QN-M80FA; QN-M90FA; QN-M112FA; QN-M140FA

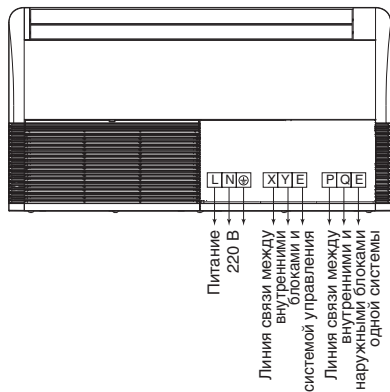


ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Блоки напольно-потолочного типа

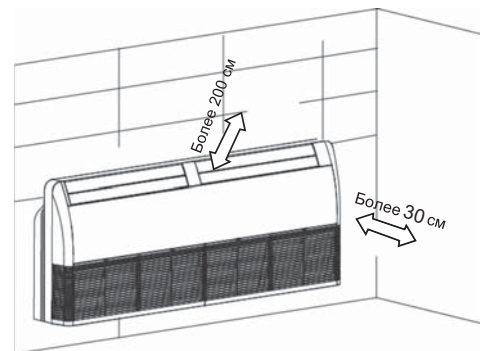

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

- QN-M36FA; QN-M45FA; QN-M56FA; QN-M71FA; QN-M80FA; QN-M90FA; QN-M112FA; QN-M140FA

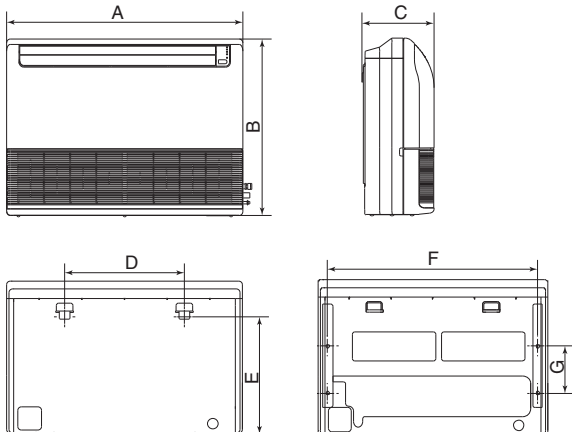

	QN-M36FA	QN-M45FA	QN-M56FA	QN-M71FA	QN-M80FA	QN-M90FA	QN-M112FA	QN-M140FA
A, мм	990	990	990	990	1280	1280	1670	1670
B, мм	660	660	660	660	660	660	680	680
C, мм	203	203	203	203	203	203	244	244
D, мм	505	505	505	505	795	795	1070	1070
E, мм	506	506	506	506	506	506	450	450
F, мм	907	907	907	907	1195	1195	1542	1542
G, мм	200	200	200	200	200	200	200	200