

# QV-M...DA


## КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель		QV-M36DA	QV-M45DA	QV-M56DA	QV-M71DA	QV-M80DA	QV-M90DA	QV-M112DA	QV-M140DA	
Проводной пульт дистанционного управления		QA-RWZ (в комплекте)								
Инфракрасный пульт дистанционного управления		QA-RWK (опция)								
Электропитание	ф/В/Гц	1/220/50								
Охлаждение	Производительность	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0
	Потребляемая мощность	кВт	0,061	0,092	0,092	0,149	0,198	0,2	0,31	0,27
	Рабочий ток	А	0,28	0,5	0,5	0,7	1	1	1,8	1,55
Обогрев	Производительность	кВт	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	15,5
	Потребляемая мощность	кВт	0,061	0,092	0,092	0,149	0,198	0,2	0,31	0,27
	Рабочий ток	А	0,28	0,5	0,5	0,7	1,0	1,0	1,8	1,55
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	320/410/530	583/667/850	583/667/850	821/905/1050	861/1018/1226	859/1019/230	1389/1552/1752	1250/1539/1918	
Статическое давление	Па	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	20(10-50)	20(10-50)	40(10-80)	40(10-100)	
Уровень шума	дБ	36/38/40	36/38,9/41	36/38,9/41	36/40/43,4	37/39,8/45,4	37/39,8/45,4	38/41,9/48,0	39,0/43,2/47,7	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	700×210×570	920×210×570			1140×270×710			1200×300×800	
Упаковка (Ш×В×Г)*	мм	915×290×655	1135×290×655			1355×350×795			1385×375×920	
Масса (нетто/брутто)*	кг	22/27	27/32	27/32	30/34	38/46,5	40/48	40/48	49/58	
Хладагент		R410A								
Фреонопровод (линия жидкости/линия газа)	мм	Ø6,35/Ø12,7			Ø9,52/Ø15,88					
Кабель электропитания	мм²	3×2,5								
Сигнальный кабель	мм²	3×0,75 (экранированный)								
Наружный диаметр дренажного патрубка	мм	Ø32								

\* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.


### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- QV-M36DA; QV-M45DA; QV-M56DA; QV-M71DA; QV-M80DA; QV-M90DA; QV-M112DA; QV-M140DA

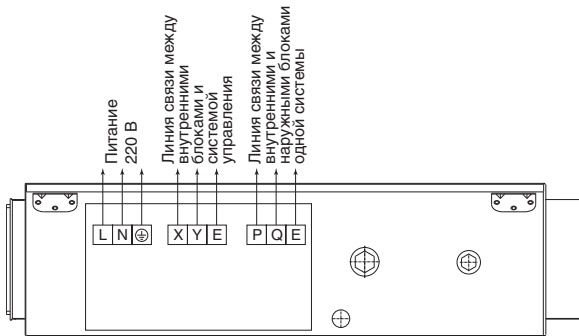


### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Блоки канального типа

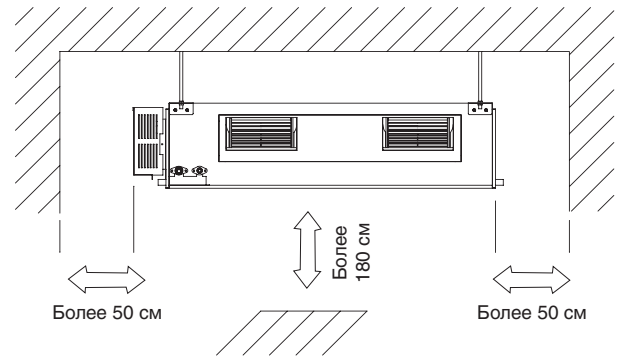

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

- QV-M36DA; QV-M45DA; QV-M56DA; QV-M71DA; QV-M80DA; QV-M90DA; QV-M112DA; QV-M140DA

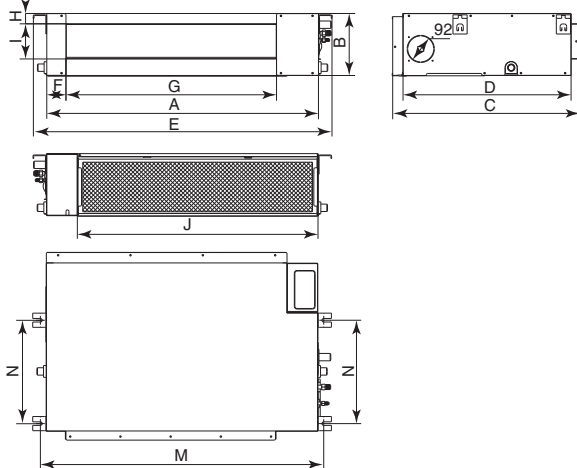

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
QV-M36DA	700	210	635	570	660	65	493
QV-M45DA; QV-M56DA	920	210	635	570	660	65	713
QV-M71DA	920	270	635	570	660	65	713
QV-M80DA; QV-M90DA; QV-M112DA	1140	270	775	710	800	65	933
QV-M140DA	1200	300	865	800	890	80	968

	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	M, мм	N, мм
QV-M36DA	35	119	595	200	740	350
QV-M45DA; QV-M56DA	35	119	815	200	960	350
QV-M71DA	35	179	815	260	960	350
QV-M80DA; QV-M90DA; QV-M112DA	35	179	1035	260	1180	490
QV-M140DA	40	204	1094	288	1240	500