




## BILIGHT

# GCV 50 44 20 B11 TSR

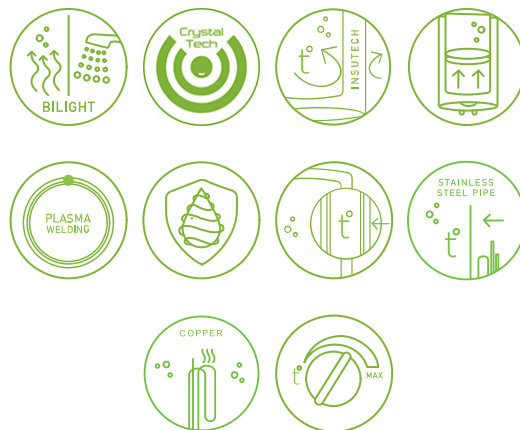

	BiLight 50
Чистый объем	50 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60 $^{\circ}$ )	1:44 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	1421 kWh
Высота	0.595 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
	5
Профиль нагрузки	M
V40	77 L



T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	86 L
Установка	Вертикален