




BILIGHT INOX SLIM

SSV 50 35 20 B12 TSR

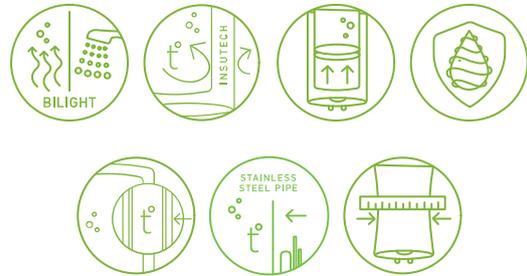

		BiLight Inox Slim 50
Чистый объем		48 L
Номинальная мощность		2000 W
Энергетический класс		C
Диаметр		353 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$)		1:15 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС		1416 kWh
Высота		0.803 m
Ширина		0.353 m
Глубина		0.380 m
Профиль нагрузки		M
V40		62 L
$T_{\text{out of the box}}$		60 $^{\circ}$ C
MAX40		80 L



Установка

Вертикален