


## ANTICALC REVERSIBLE

### GCR 5044 16D B14 TBRC

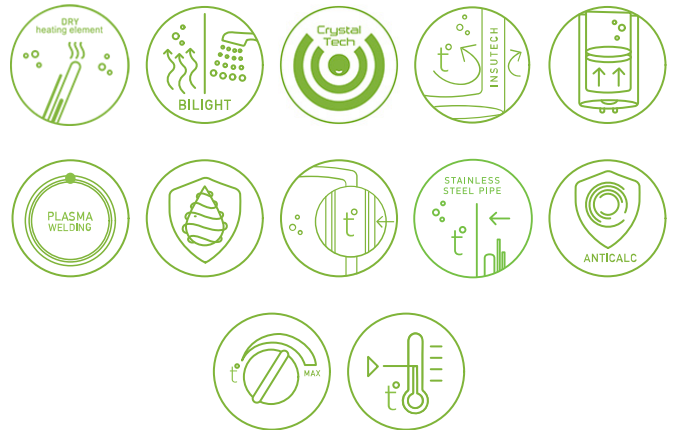

	Anticalc 50 Rev
Чистый объем	50 L
Номинальная мощность	1600/800 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ )	1:37/3:15 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	1392 kWh
Высота	0.608 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.468 m
Профиль нагрузки	M
V40	74 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	88 L