



MODECO CERAMIC С ТЕПЛОБМЕННИКОМ

GCV6S 80 47 24D C21 TS2RCP


ModEco Ceramic 80 S

Чистый объем	79 L
Номинальная мощность	2400 W
Энергетический класс	B
Диаметр	470 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 \square)	0:18 h:min
Высота	0.845 m
Ширина	0.470 m
Глубина	0.496 m
Термо карман	x1 pieces
Поверхность теплообменника	0.45 m ²
Объем теплообменника	2.1 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35 \square *60-80 \square	329 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 \square	13.8 kW

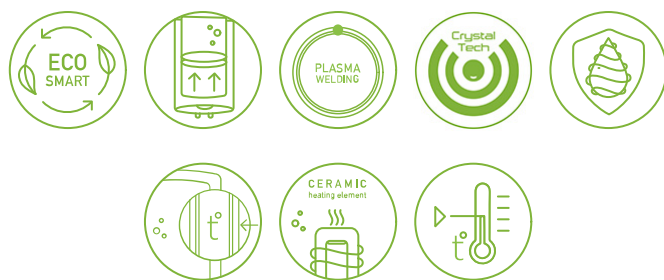

Статические потери

42 W