



MODECO CERAMIC С ТЕПЛОБМЕННИКОМ

 GCV9S(L) 120 47 24D C21
 TS2RCP


ModEco Ceramic 120 S	
Чистый объем	116 L
Номинальная мощность	2400 W
Энергетический класс	C
Диаметр	470 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	0:22 h:min
Высота	1.150 m
Ширина	0.470 m
Глубина	0.496 m
Термо карман	x1 pieces
Поверхность теплообменника	0.7 m ²
Объем теплообменника	3.2 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35 $^{\circ}$ C *60-80 $^{\circ}$ C	433 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 $^{\circ}$ C	18.5 kW

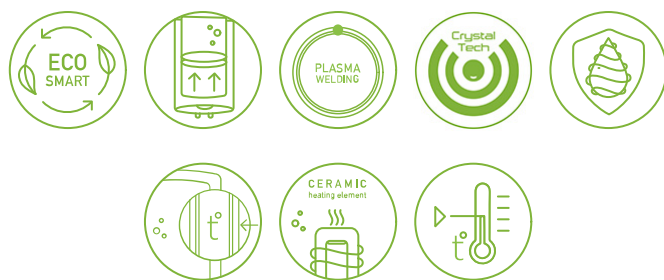

Статические потери

61 W