




## BILIGHT INOX

# SSV 50 44 20 B12 TSR

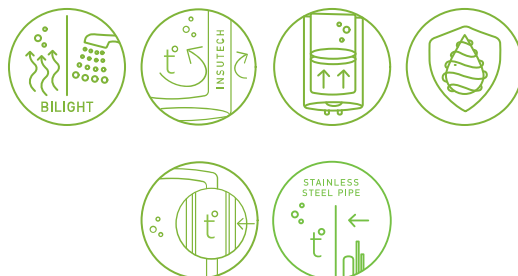

	BiLight Inox 50
Чистый объем	47 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:12 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	1381 kWh
Высота	0.604 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Профиль нагрузки	M
V40	59 L
$T_{out}$ of the box	60 °C



MAX40

84 L

Установка

Вертикален